

Stvořeno pro život



BOSCH

Vestavné spotřebiče 2026/2027 Technická data

Rozměrové výkresy a rady pro instalaci



4 Vestavné trouby



4 Varné desky



8 Odsavače par



20 Vestavný vysavač



21 Chlazení a mrazení



Obsah | 3

27 Myčky nádobí




31 Péče o prádlo






Rozměrové výkresy vestavných trub

Vestavné trouby

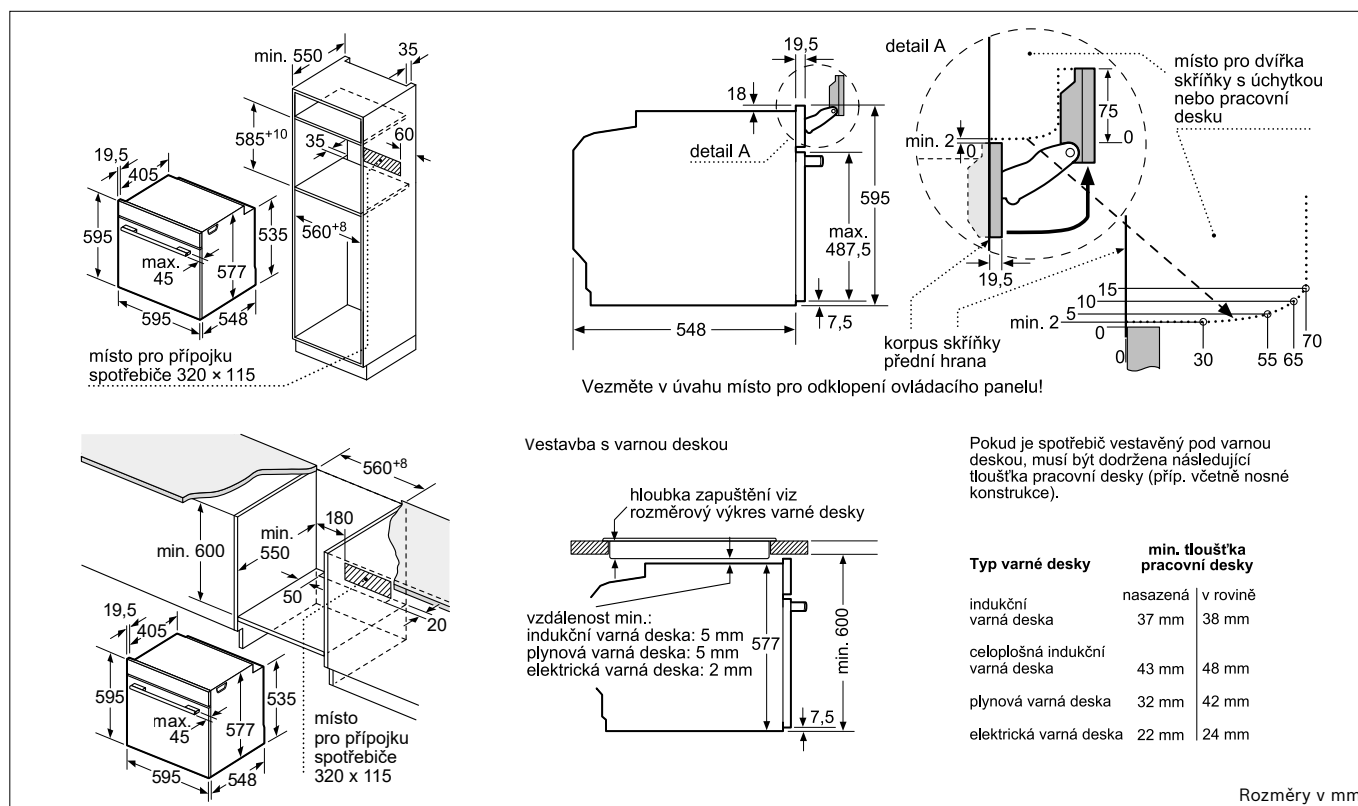


HMG7... | HSG7... | HRG7... | HBG7...

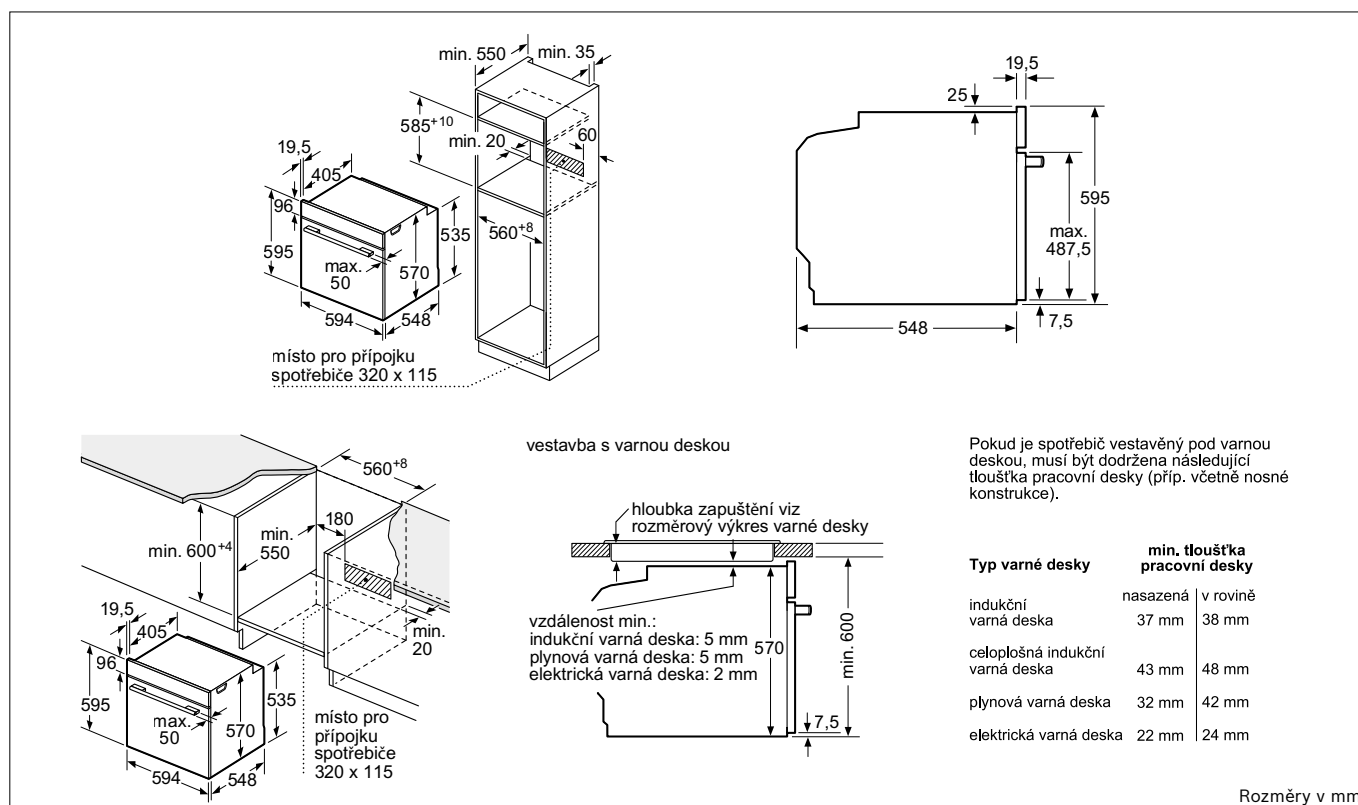


HBG5... | HBA5... | HRG5... | HQA5...

Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům


Kompaktní spotřebiče

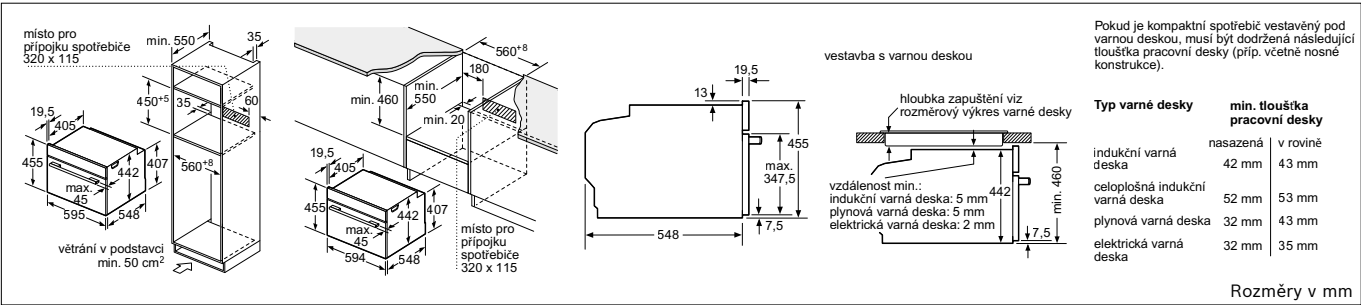


CMG...

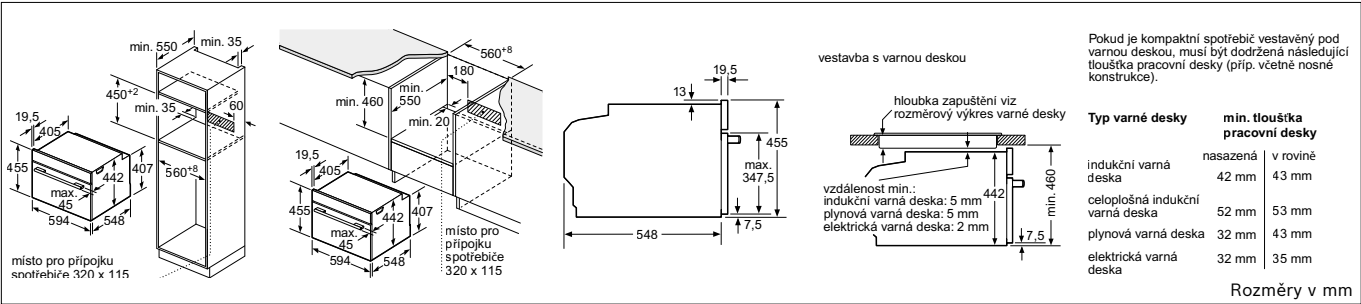

CBG... | CSG... | CDG...




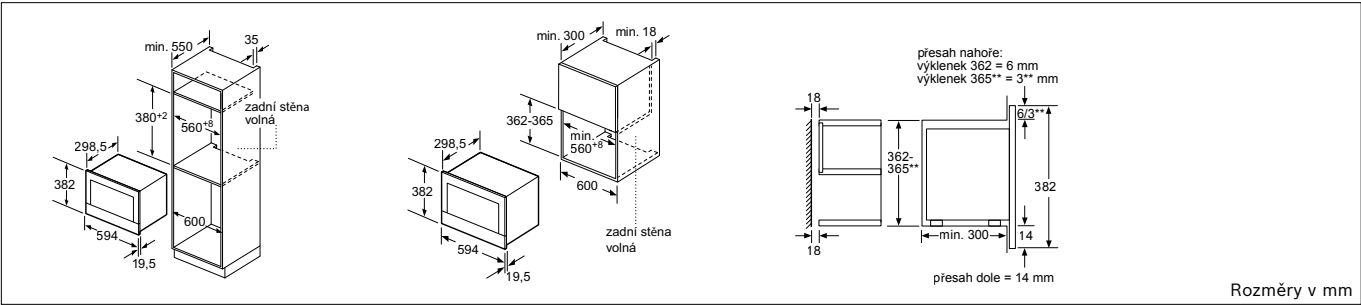


BFR... | BFL...

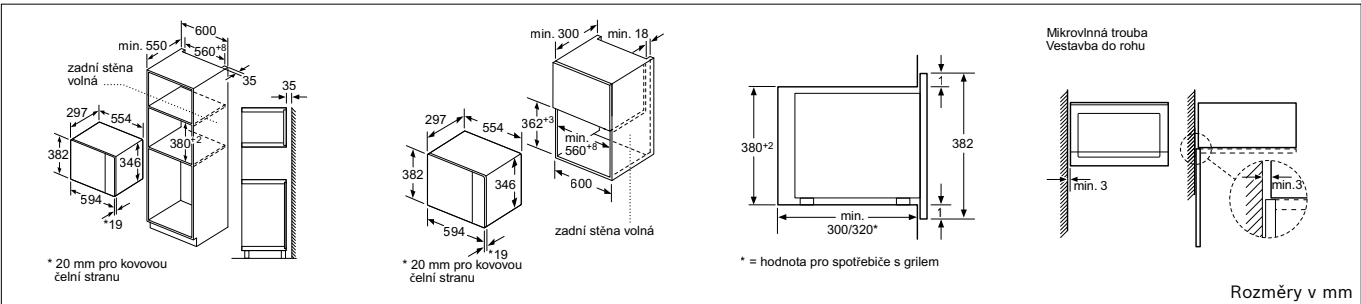




BFL52...

Kompaktní spotřebiče






Varné desky s odsáváním





Rozměrové výkresy k varným deskám s odsáváním a varným deskám

Varné desky s odsáváním

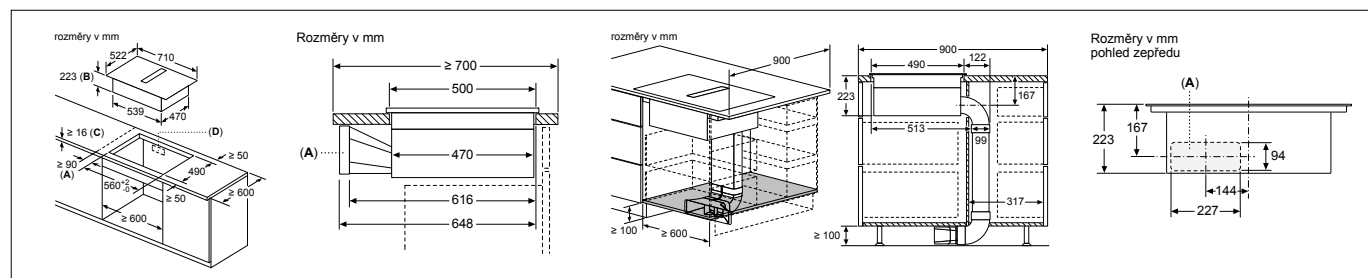


Varné desky

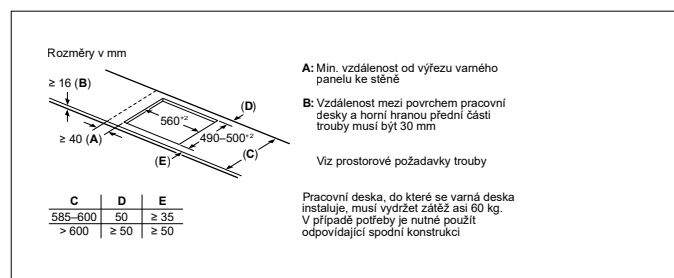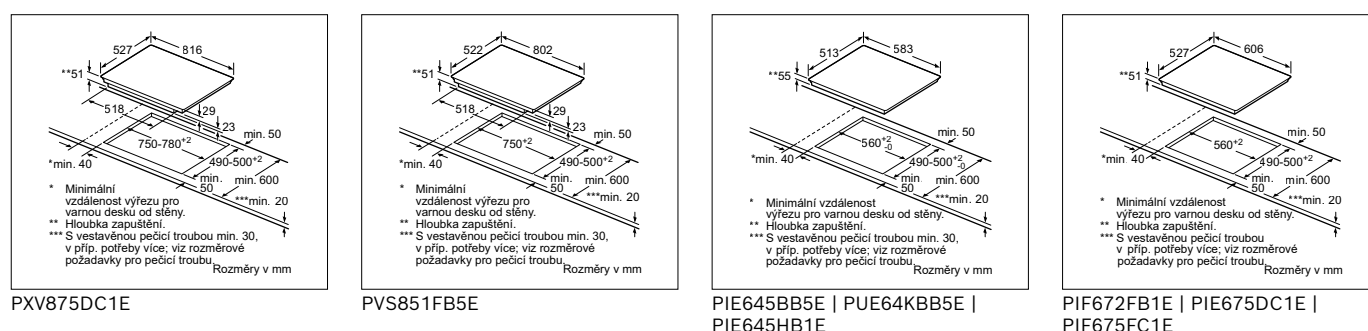


PIE63KBB5E | PVS63KBB5E | PIE631HC1E | PIX631HC1E | PVQ631HC1E | PVS63KHC1E | PVS631HB1E | PVS631HC1E | PVS63KHC1E | PVS61AHC1E | PIX61AHC1E | PVQ61CHB1E

Doporučení k instalaci indukčních varných desek

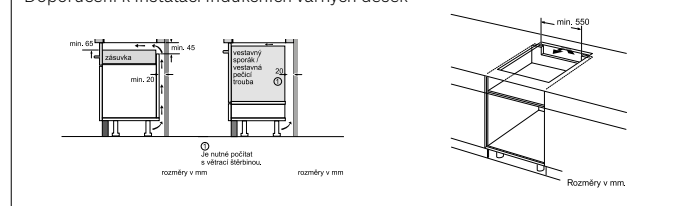

Rozměrové výkresy ke sklokeramickým varným deskám

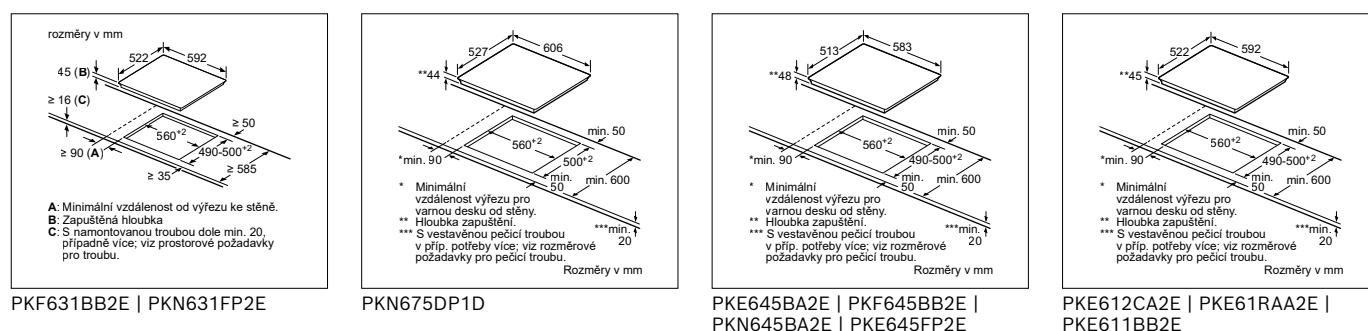

Rozměrové výkresy k varným deskám – 30 cm


Varné desky

Možnosti kombinace Domino
s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky: 30 40 60 70 80 90
šířka spotřebiče: 306 396 606 710 816 916


	A	B	C	D	L	X
2x 30	306	306	-	-	612	576
1x 30, 1x 40	306	396	-	-	702	666
1x 30, 1x 60	306	606	-	-	912	876
1x 30, 1x 70	306	710	-	-	1016	980
1x 30, 1x 80	306	816	-	-	1122	1086
1x 30, 1x 90	306	916	-	-	1222	1186
2x 40	396	396	-	-	792	756
1x 40, 1x 60	396	606	-	-	1002	966
1x 40, 1x 70	396	710	-	-	1106	1070
1x 40, 1x 80	396	816	-	-	1212	1176
1x 40, 1x 90	396	916	-	-	1312	1276
3x 30	306	306	306	-	918	882
2x 30, 1x 40	306	306	396	-	1008	972
2x 30, 1x 60	306	306	606	-	1218	1182
2x 30, 1x 70	306	306	710	-	1322	1286
2x 30, 1x 80	306	306	816	-	1428	1392
2x 30, 1x 90	306	306	916	-	1528	1492
1x 30, 2x 40	306	396	396	-	1098	1062
1x 30, 1x 40, 1x 60	306	396	606	-	1308	1272
1x 30, 1x 40, 1x 70	306	396	710	-	1412	1376
1x 30, 1x 40, 1x 80	306	396	816	-	1518	1482
1x 30, 1x 40, 1x 90	306	396	916	-	1618	1582
2x 40, 1x 60	396	396	606	-	1398	1362
4x 30	306	306	306	306	1224	1188
3x 30, 1x 40	306	306	306	396	1314	1278

Montážní sada (HEZ394301)
pro Domino

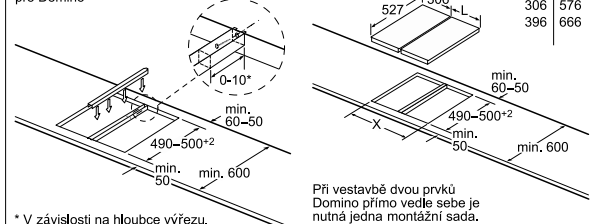


* V závislosti na hloubce výřezu.

Rozměry v mm

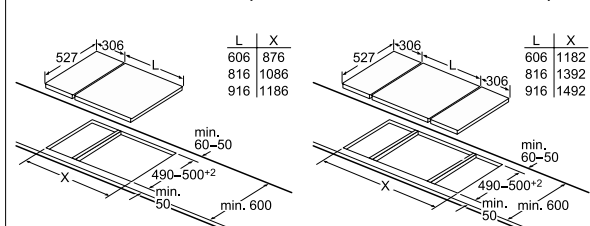


Při vestavbě jednoho prvku Domino
přímo vedle varné desky je nutná montážní
sada (HEZ394301).

Rozměry v mm




Při vestavbě dvou prvků Domino
přímo vedle varné desky jsou nutné dvě
montážní sady (HEZ394301).

Rozměry v mm



Rozměry v mm




* Minimální vzdálenost
výřezu od stěny.
** Maximální hloubka zapuštění.


Rozměry v mm

PKF375FP2E | PXX375FB1E


Rozměrové výkresy k plynovým varným deskám

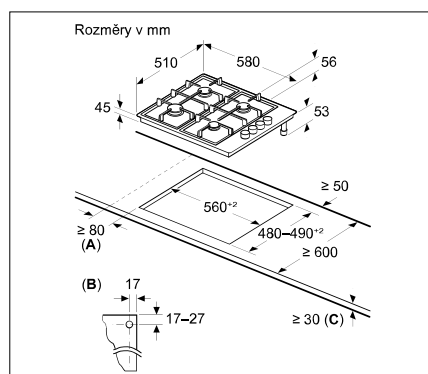


PBH6B5K60

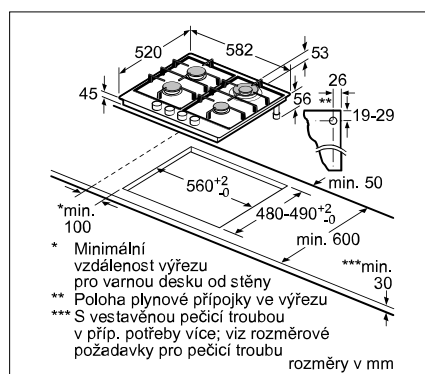


PGH6B5K90

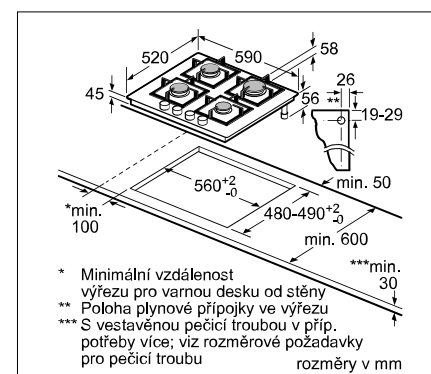


PRP6A6H40

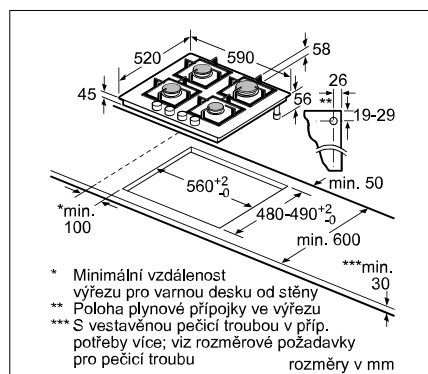

PNP6B6K40 | PNK6B6K40 | IPPP6A6I10 |
PPP6AAI40

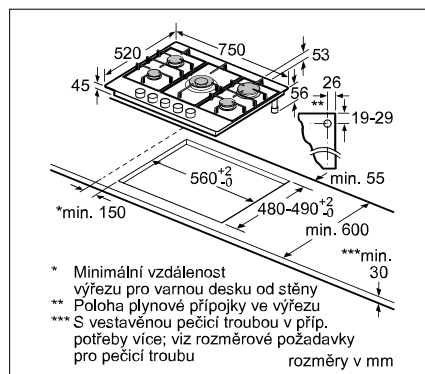

PCQ7A5I95

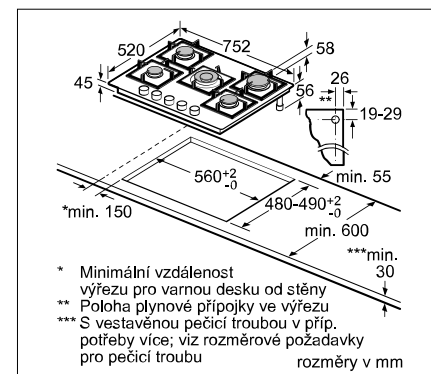


PPQ7A6I10




Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

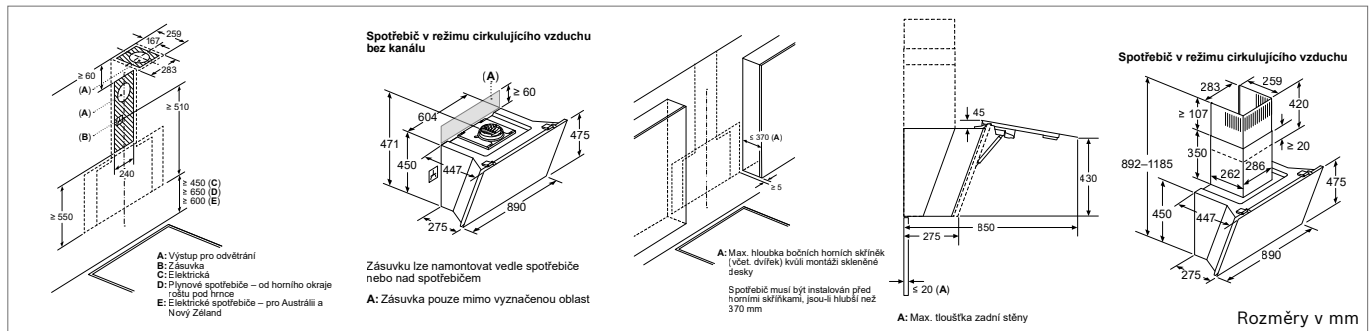

DWK91LT60 | DWK91LT20

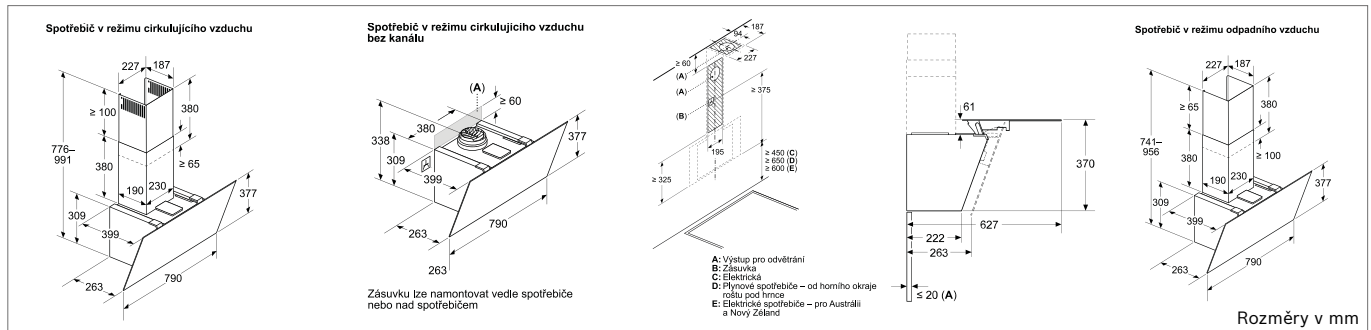


DWK85DF61

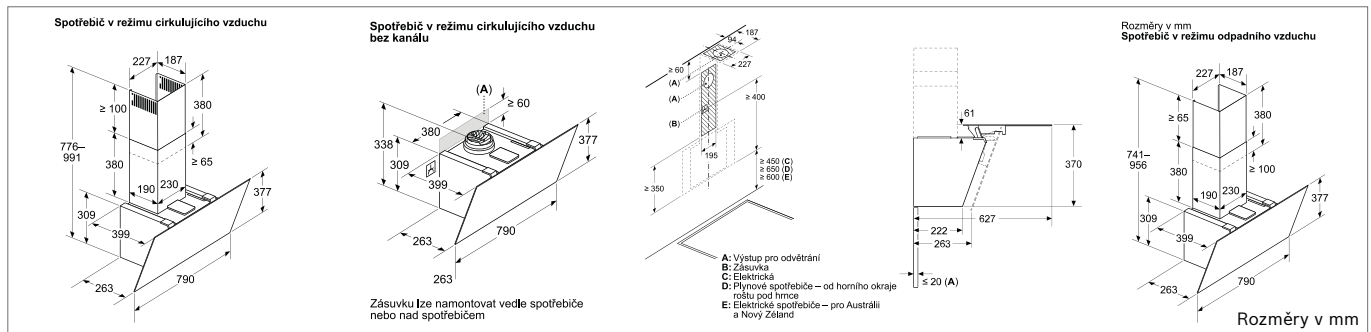


DWK87PN61

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

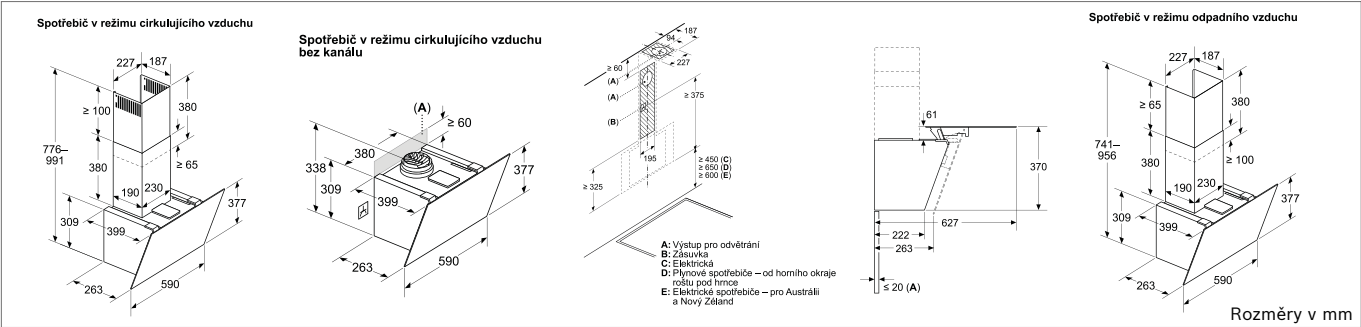

DWK65DF61 | DWK65DFA1

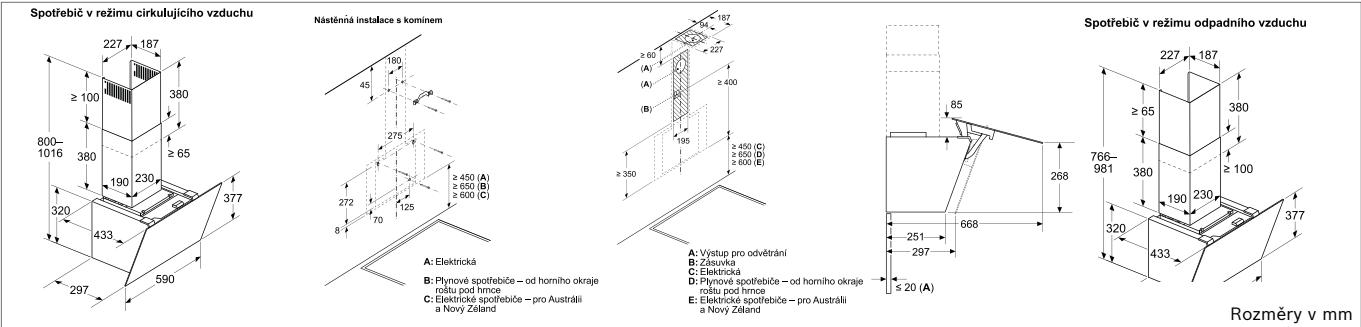




DWK67PN61

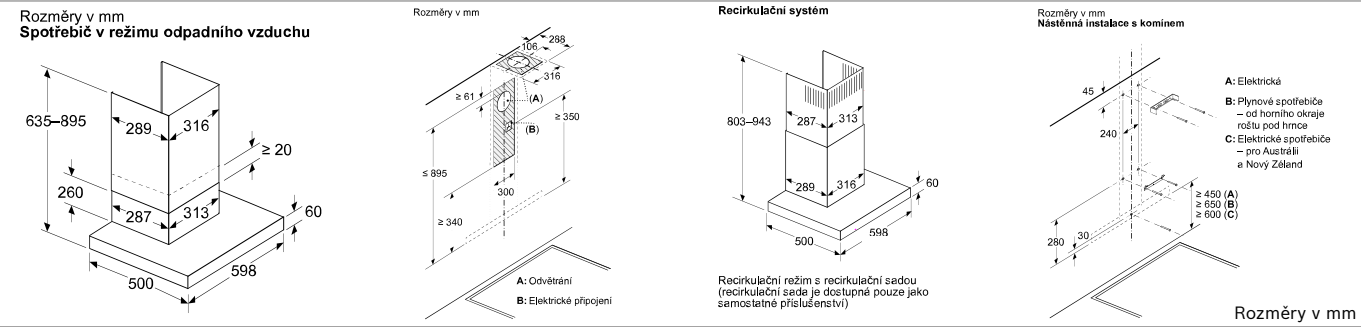

DWB63BC30 | DWB63BC60

Rozměrové výkresy k odsavačům par

Nástěnné komínové odsavače par

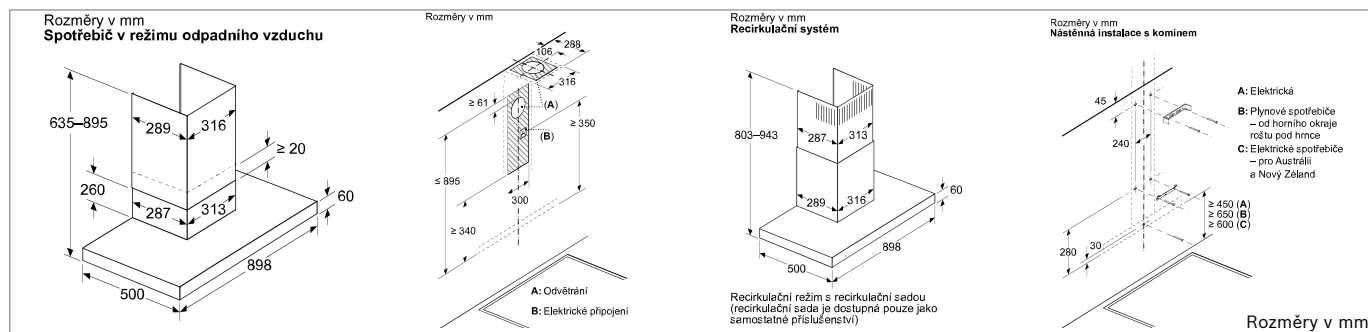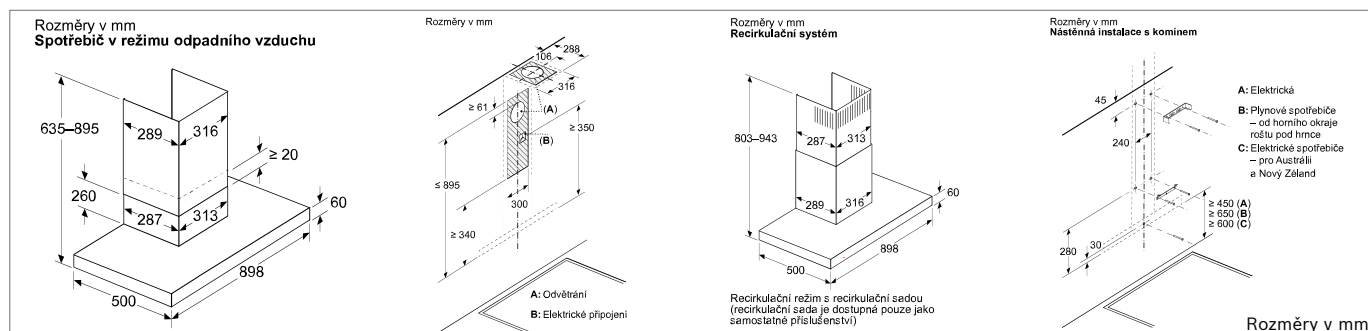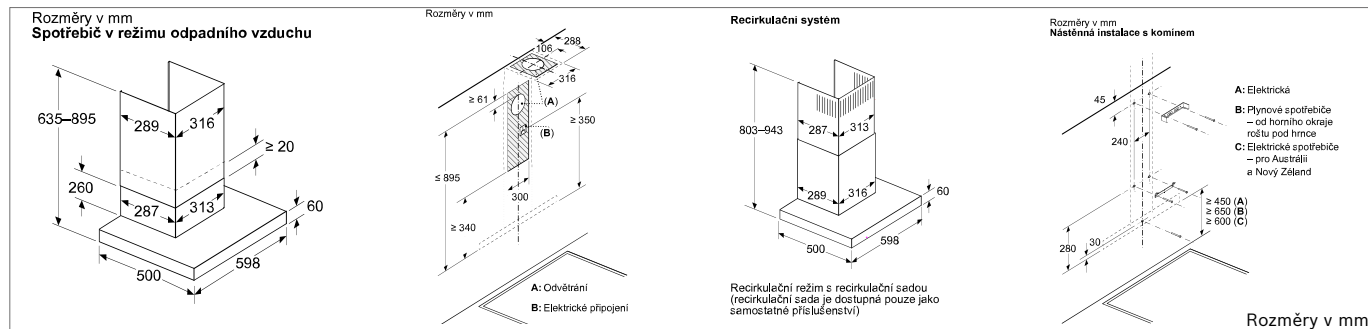

Nastavení hloubky filtrové záasky možné do 29 mm

Rozměry v mm

Nastavení hloubky filtrové závsuky možné do 29 mm

Rozměry v mm

[illegible]

min. 300
doporučeno 320

min. 390

131

192

176

163

275

600

161

176

40

598

290-455

17

41

203

138

14

26.5

99.5

176

10

290

17

41

109

266

120

150

69

138

14

26.5

99.5

176

10

290

17

41

16

280

16

38

138

41

12.5

266

92.5

10

176

17

290

17

41

16

300

16

38

138

41

12.5

266

92.5

10

176

17

290

17

41

598

204

133

40

21

hloubku výstupu filtru
netře přizpůsobit

rozměry v mm

poloha LED
světla

X: v závislosti
na vybavení

zadní panel
max. 20 mm

hloubka korpusu
280

hloubka korpusu
300

rozměry v mm


Technical drawings of the sink unit showing three views: top, side, and front. Dimensions are given in mm.

- Top View:** Shows a rectangular sink with a central drain hole of diameter 150 mm. The overall width is 520 mm, and the overall depth is 345 mm. The sink has a depth of 16-19 mm and a minimum thickness of 25 mm.
- Side View:** Shows the sink's depth of 345 mm and the mounting bracket height of 318 mm. The sink is shown in a cutaway view to show its depth of 16-19 mm and a minimum thickness of 25 mm.
- Front View:** Shows the sink's width of 520 mm and the mounting bracket height of 318 mm. The sink is shown in a cutaway view to show its depth of 16-19 mm and a minimum thickness of 25 mm.


DLN56AC50 | DLN56AC60

Rozměrové výkresy k odsavačům par

Stropní odsavače par

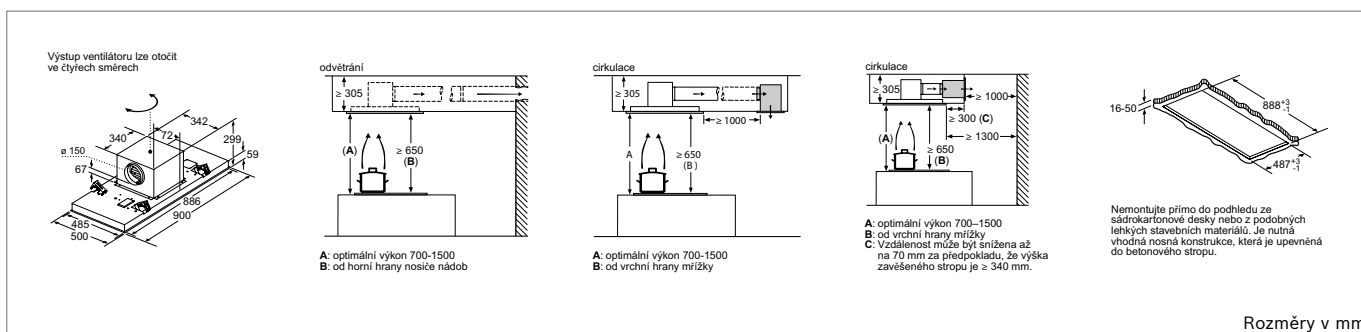


DRC97AQ50

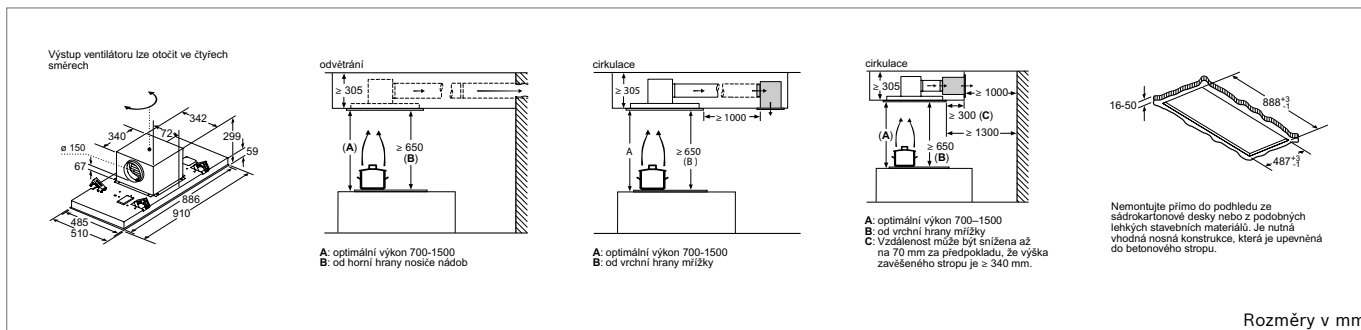


DRC99PS20

Vestavné designové odsavače par

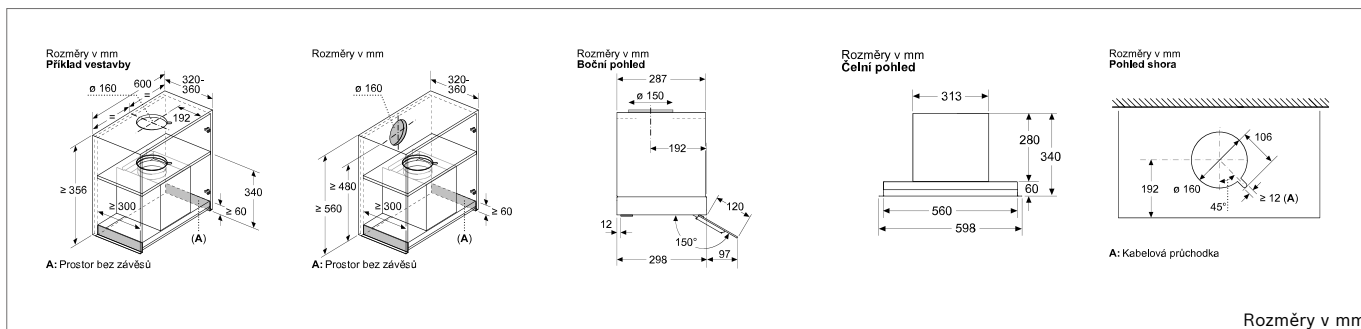

DBB65CC60 | DBB67DP60

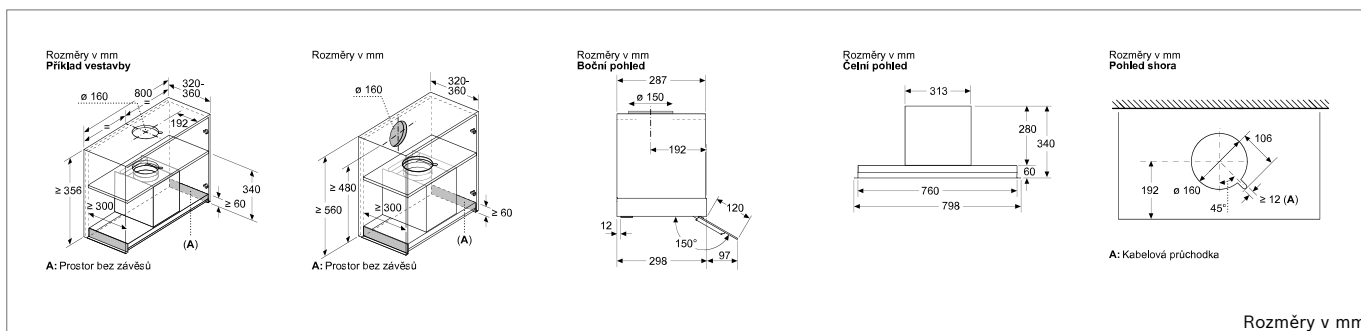

DBB85CC60 | DBB87DP60


[illegible]

Rozměry v mm


[illegible]

Rozměry v mm


DSZ4660



Rozměry v mm




Rozměry v mm



Rozměry v mm

DSZ4982 | DSZ4985 | DSZ4986

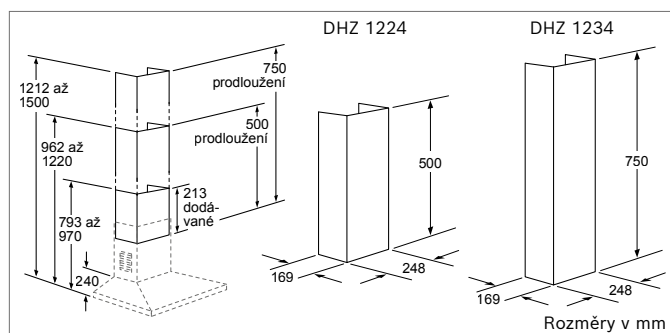


Rozměry v mm

Prodloužení komínu DHZ 1224 | 1234


Hlavní faktory ovlivňující výkon a hluk při odvádění odpadního vzduchu

Výkon digestoře při odvádění odpadního vzduchu je silně závislý na připojení potrubí odpadního vzduchu. Vadné potrubí může vést k významné ztrátě odsávaného objemu a ke značnému zvýšení hladiny hluku. Pokud je to možné, měli byste se vyhnout následujícím chybám:

- průměr potrubí menší než 120 mm,
- použití mnoha 90° ohybů potrubí,
- zúžení průřezu,
- trubky s drsným, nerovným vnitřním povrchem,
- příliš dlouhé trasy potrubí,
- ohyb trubky přímo za vyfukovacím otvorem,
- nástěnná část s příliš malými lamelami,
- příliš málo přiváděného vzduchu.

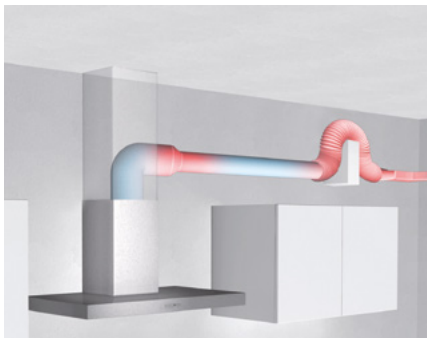



Příklad špatného odtahového potrubí

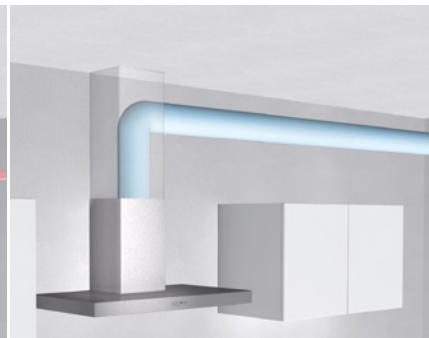

Příklad dobrého odtahového potrubí

Optimalizace potrubí odpadního vzduchu pomocí moderních pravoúhlých potrubních systémů

Ztráty objemu vzduchu v deflektorech a ohybech potrubí lze snížit pomocí integrovaných prvků regulace vzduchu, které umožňují aerodynamicky optimalizované řízení odtahu. Ve srovnání s tradičními systémy bez regulace dochází k významnému zlepšení výkonu odsávání. Použití inovativní technologie nástěnné části má rovněž pozitivní vliv na výkon digestoře.

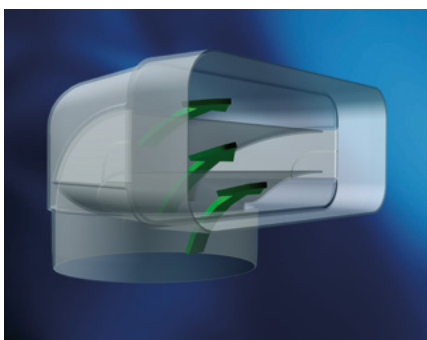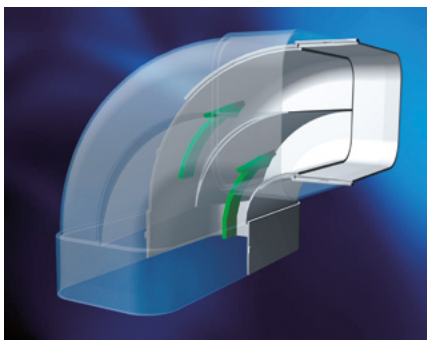


Nové potrubní systémy s integrovanými prvky vedení vzduchu



Rozměrový výkres vestavného vysavače

Vestavný vysavač

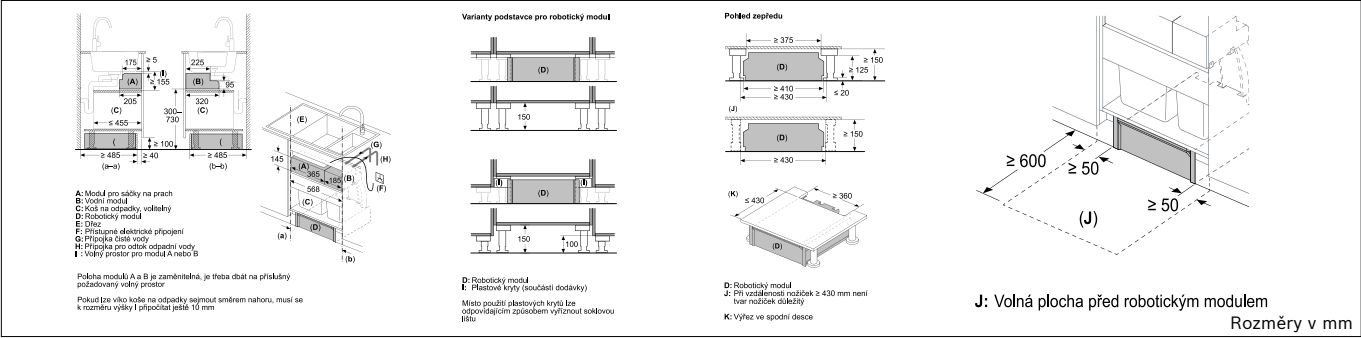

KIN96VFD0



Rozměrové výkresy chladniček

Vestavné chlazení

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

A: Přívod vzduchu $\geq 200\text{ cm}^2$; Možnost odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200\text{ cm}^2$; Možnost odvětrávání

B1 B2

A1 A2

Rozměry v mm

Platné pro více modelů

548 708 1935 1186 690 724 696

1935^{+s} ≥ 710 ≤ 2200 ≥ 560

A: Zásuvka

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1235 + B$ $\geq 1211 + B$

1935^{+s} 4 4

$\geq 696 + A$ $\leq 720 + A$

(A) (A) (D)

C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A1	20 kg
A2	19 kg

Rozměry v mm

KBN96ADD0 | KBN96VFE0

548 691 1935 1168 635 753 670

1935^{+s} ≥ 710 ≤ 2200 ≥ 560

A: Zásuvka

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1261 + B$ $\geq 1182 + B$

1935^{+s} 4 4

$\geq 670 + A$ $\leq 749 + A$

(A) (A) (D)

C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Rozměry v mm

KBN96NSE0

548 558 1935 1186 690 724 696

1935^{+s} ≥ 560 ≤ 2200 ≥ 550 (A)

A: $\geq 560\text{ mm}$ (doporučeno)

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1235 + B$ $\geq 1211 + B$

1935^{+s} 4 4

$\geq 696 + A$ $\leq 720 + A$

(A) (A) (D)

C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm


KIN96ADC0

Rozměrové výkresy chladniček


Vestavné chlazení

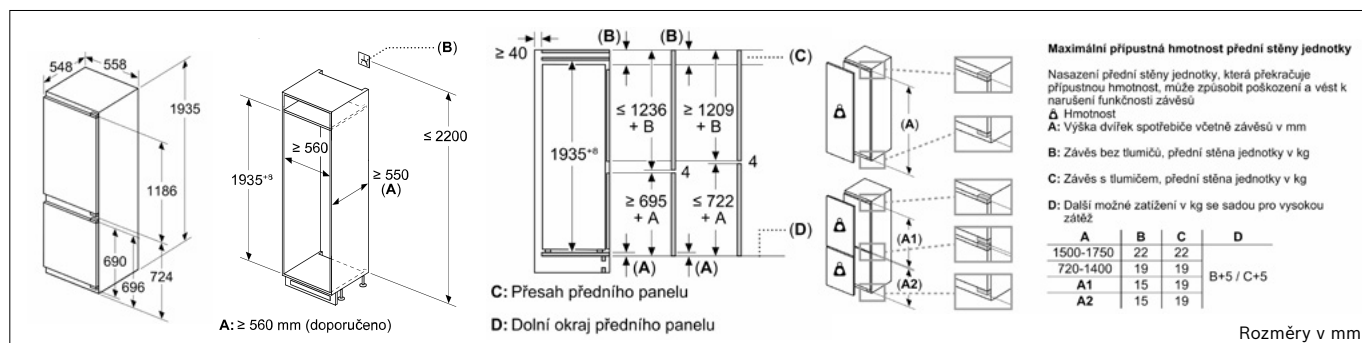


KIN96VFD0

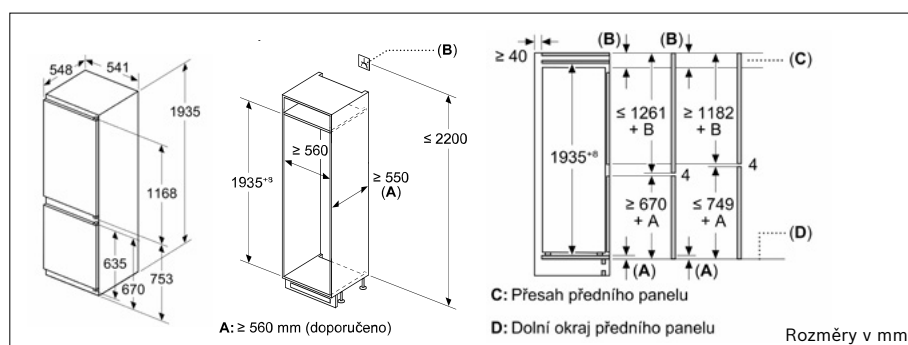

KIN96NSE0



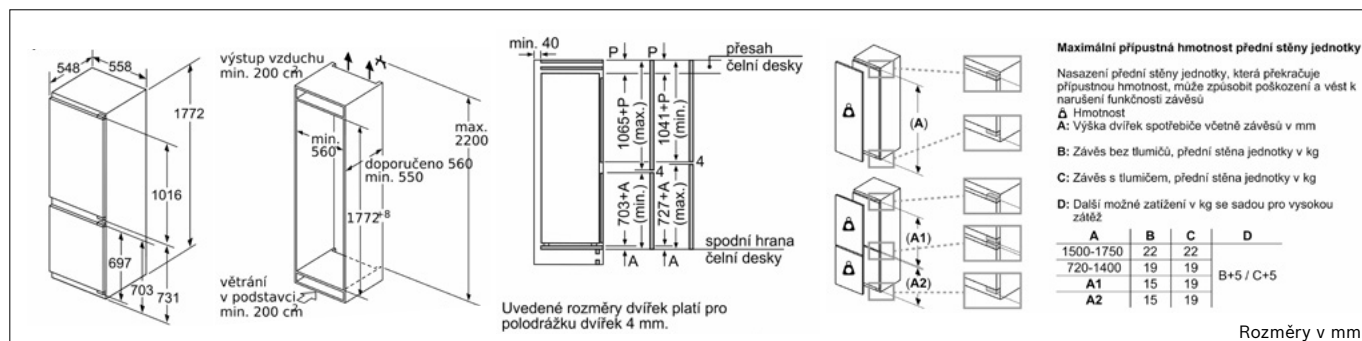


KIN86ADB0 | KIN86ADC0 | KIN86ADD0

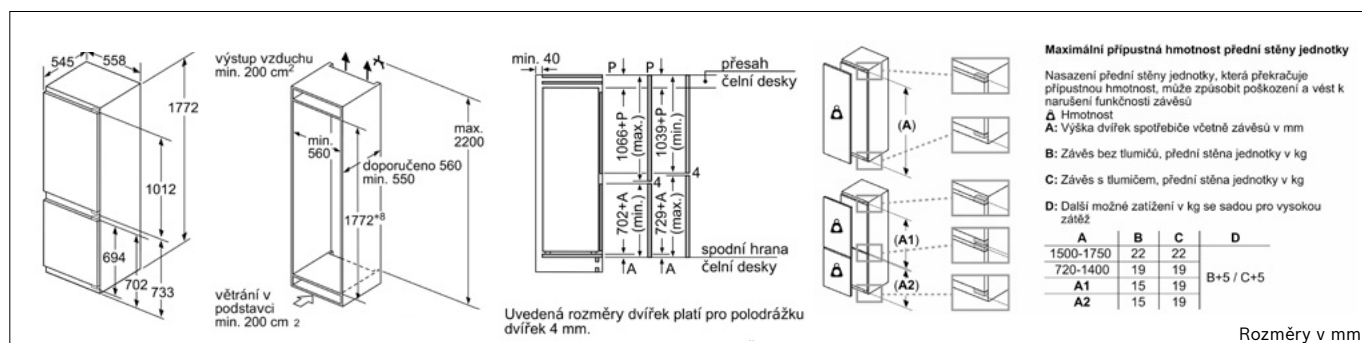


KIS86AFE0

Vestavné chlazení




Rozměrové výkresy chladniček


Vestavné chlazení

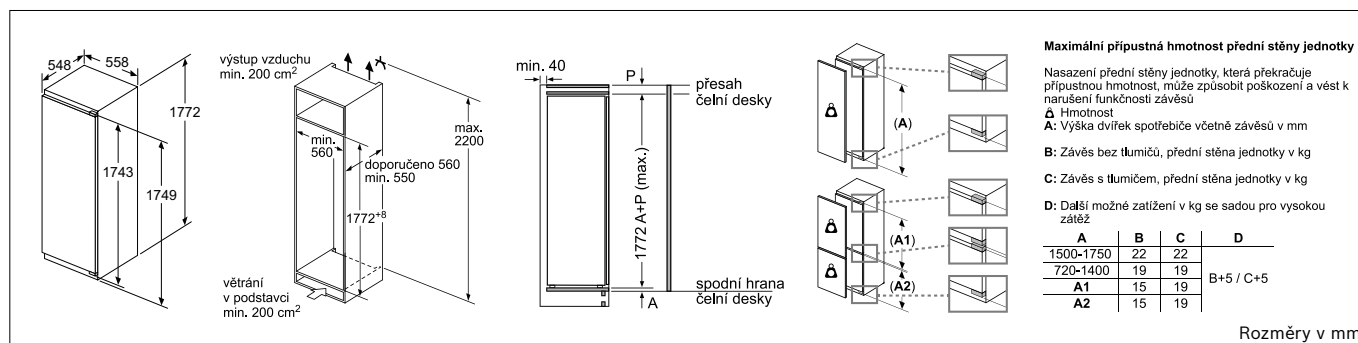


KIR81ADC0

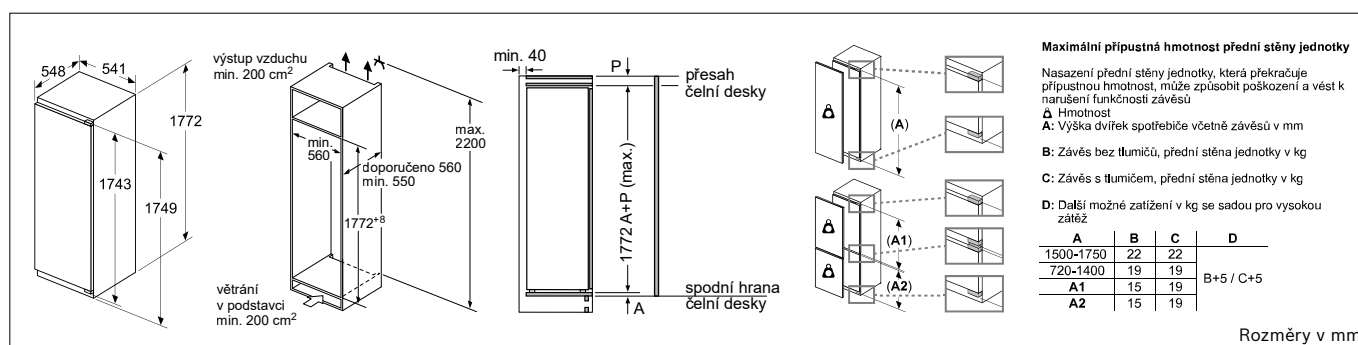

KIR81VFE0

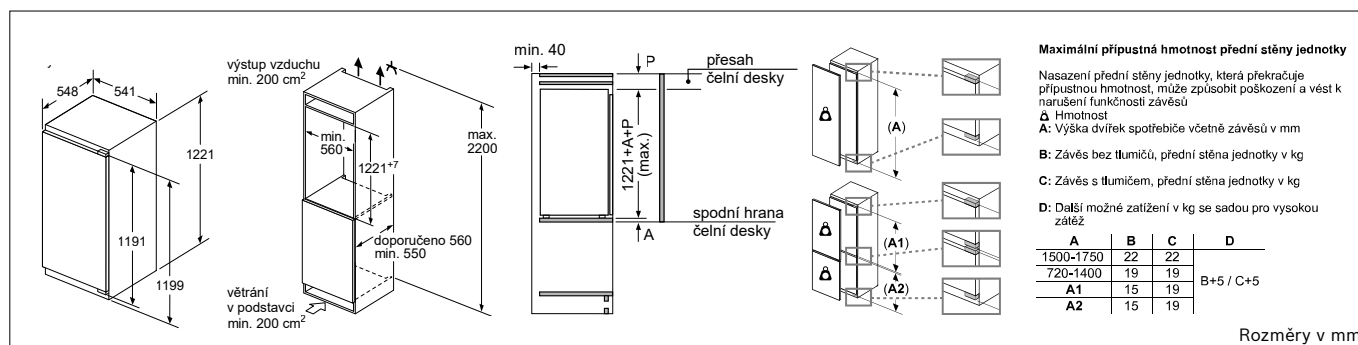


KIL42VFE0

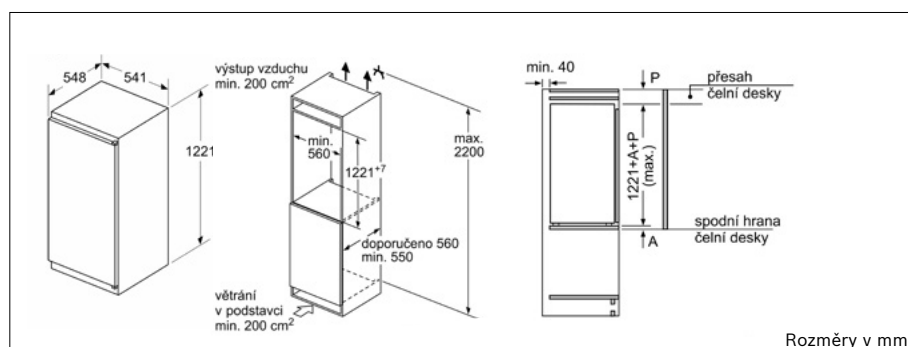

KIL42NSE0 | KIR41NSE0


Rozměrové výkresy chladniček

Vestavné chlazení



548 598 820-900 625 17

Rozměry v mm




600 ≥ 550 (B) 820-900 (A)

A: Výška dílčí konstrukce
B: ≥ 560 mm (doporučeno)

Prostor pro elektrické připojení vedle spotřebiče na levé nebo pravé straně


Rozměry v mm



42 100-180 59

A: Větrací mřížka ≥ 200 cm²

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky




Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost ≤ 14 kg


Rozměry v mm

KUL22VFD0



548 598 820-900 625 17

Rozměry v mm




600 ≥ 550 (B) 820-900 (A)

A: Výška dílčí konstrukce
B: ≥ 560 mm (doporučeno)

Prostor pro elektrické připojení vedle spotřebiče na levé nebo pravé straně


Rozměry v mm



42 100-180 59

A: Větrací mřížka ≥ 200 cm²

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky



Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost ≤ 14 kg


Rozměry v mm

KUR21VFE0




Rozměrové výkresy myček nádobí


Myčky nádobí




SBD...




SMU... | SMP...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...



SPI...

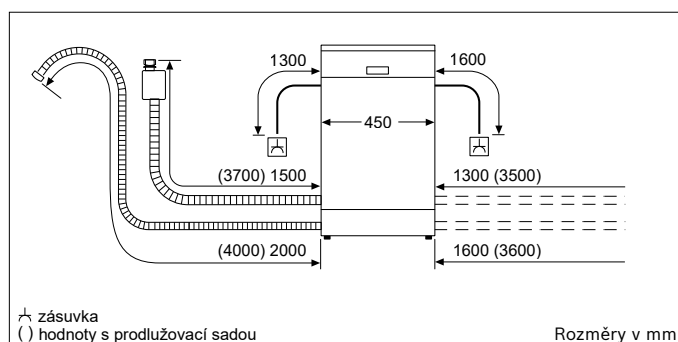


všechny myčky nádobí 45 cm

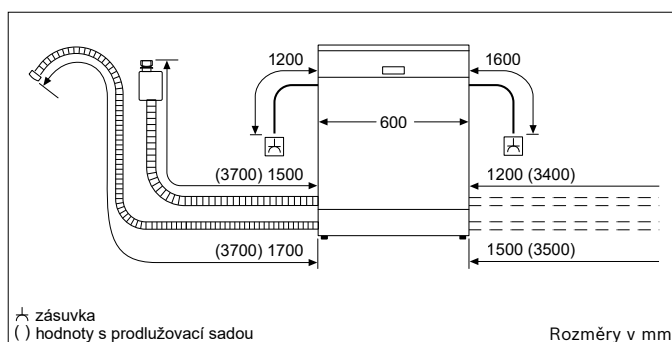


všechny myčky nádobí 60 cm

Velikosti nádobí


Přehled možných velikostí nádobí v různých systémech košů

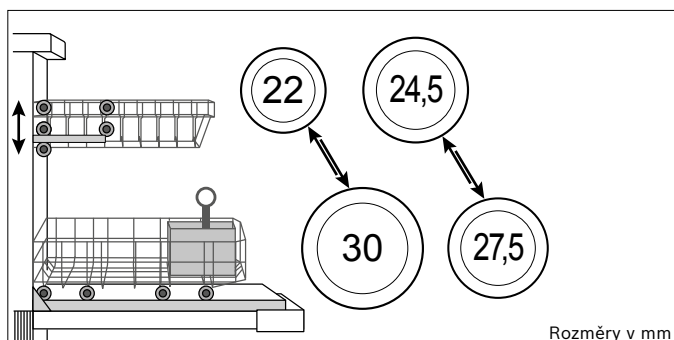


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **81,5 cm**

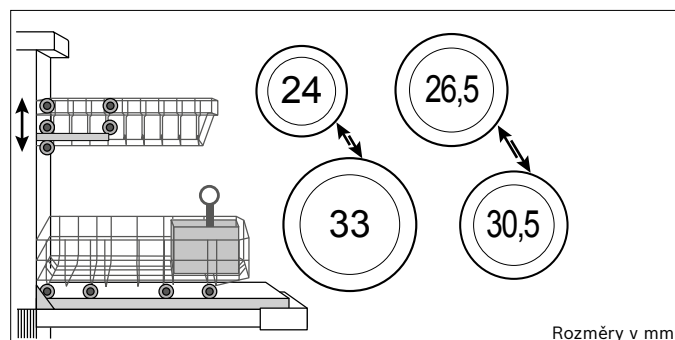


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

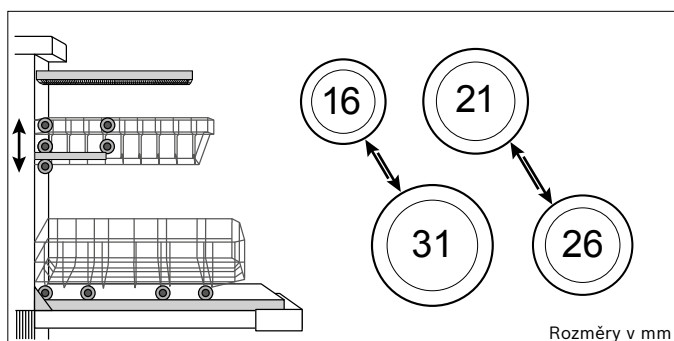


Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **81,5 cm**

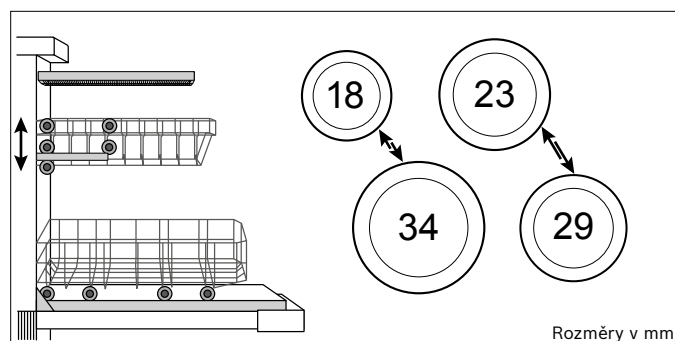

Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

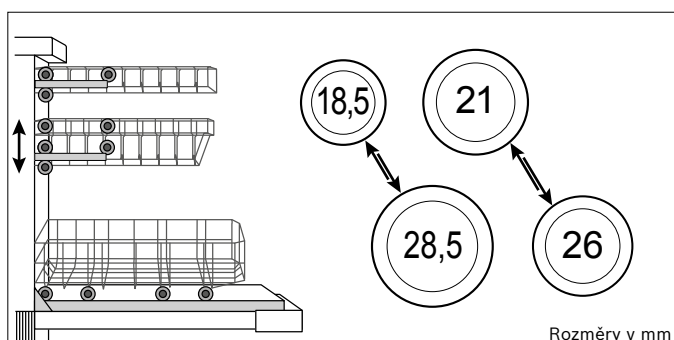

Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých **81,5 cm**

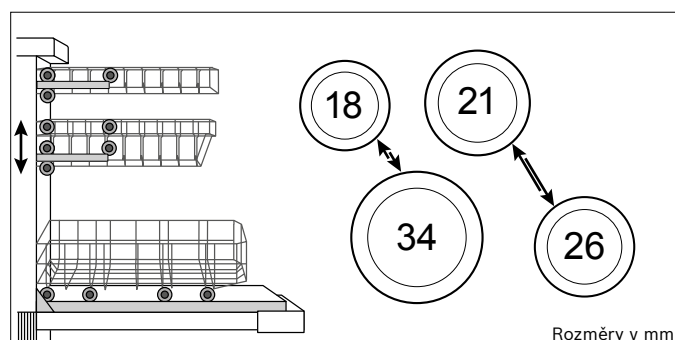

Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

Možné kombinace sousedících spotřebičů s myčkou nádobí	Druhá myčka nádobí	Vestavná trouba	Mikrovlnná trouba	Vestavný kávovar	Indukční varná deska	Sklokeramická varná deska	Plynová varná deska	Parní trouba
Myčka nádobí (vedle)	•	•	•	•	•	•	•	–
Myčka nádobí (nad)	•	–	•	•	–	–	–	–
Myčka nádobí (pod)	•	•	–	•	–	–	–	•

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Součástí dodávky **vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Myčky nádobí s Vario panty mají nosnost dvířek od 4,5 kg do 11 kg. Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí vysokých 86,5 cm** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 3 kg do 10 kg. Náhradní dveřní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) nejsou dveřní panty o vyšší nosnosti k dispozici.

U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dveřních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight

Maximální velikost obložení dveří

myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm



myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm (rozměr **a** – při 130mm výšce soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight (rozměr **b**) a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výška soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na straně 145 (maximální výška soklu pro instalaci s funkcí TimeLight minus 30 mm; odpovídá situaci instalace nad červenou čarou v instalační tabulce na straně 145).


Použití funkce TimeLight nemá smysl při ergonomické instalaci myčky nádobí do výšky!

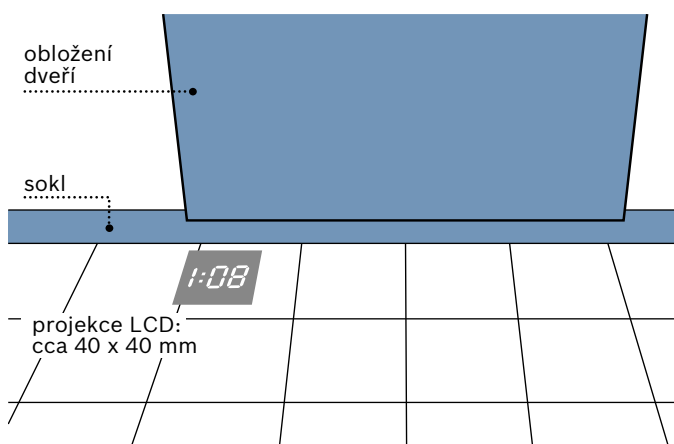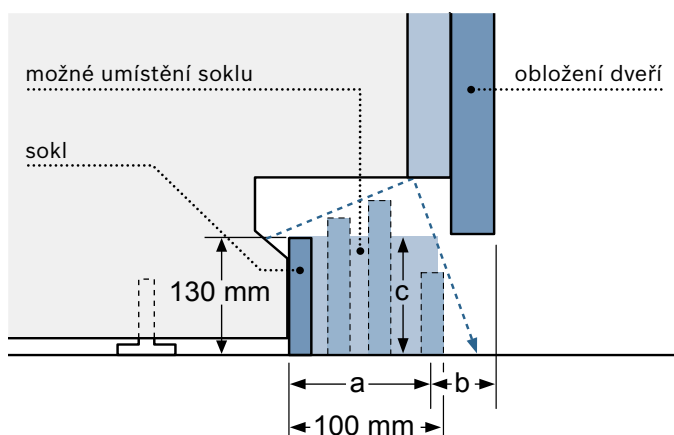



Rozměrové výkresy

Automatická pračka

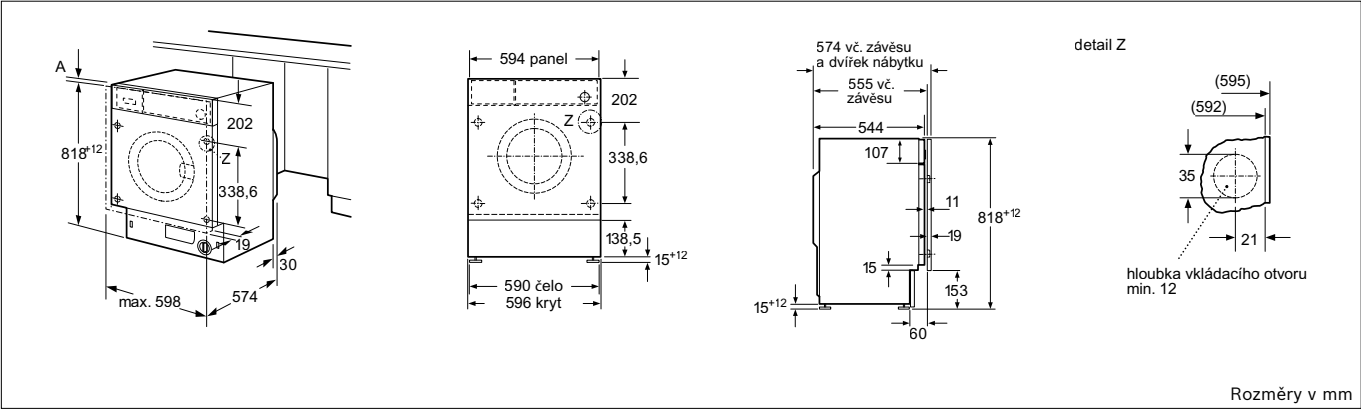

WIW24342EU