Stvorené pre život

BOSCH

Zabudovateľné spotrebiče 2026/2027 Technické dáta

Rozmerové výkresy a rady na inštaláciu



4 **Zabudovateľné rúry**





4 **Varné dosky**

8 **Odsávače pár**





20 **Zabudovateľný vysávač**

21 **Chladenie a mrazenie**





27 **Umývačky riadu**


31 **Starostlivosť o bielizeň**







Rozmerové výkresy zabudovateľných rúr

Zabudovateľné rúry

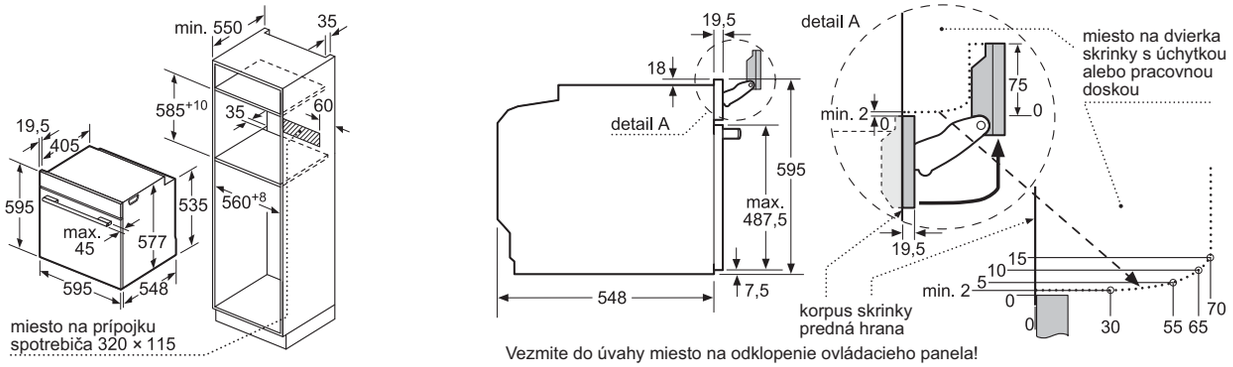

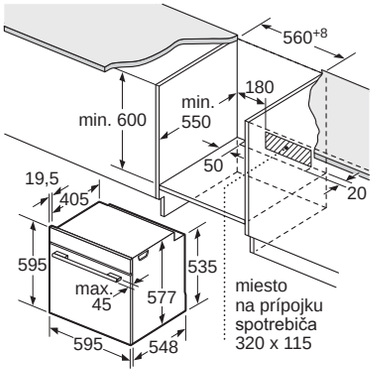

Zabudovanie s varnou doskou

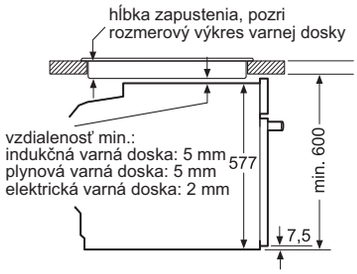



Ak je spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	43 mm	48 mm
plynová varná doska	32 mm	42 mm
elektrická varná doska	22 mm	24 mm


Rozmery v mm

HMG7... | HSG7... | HRG7... | HBG7...

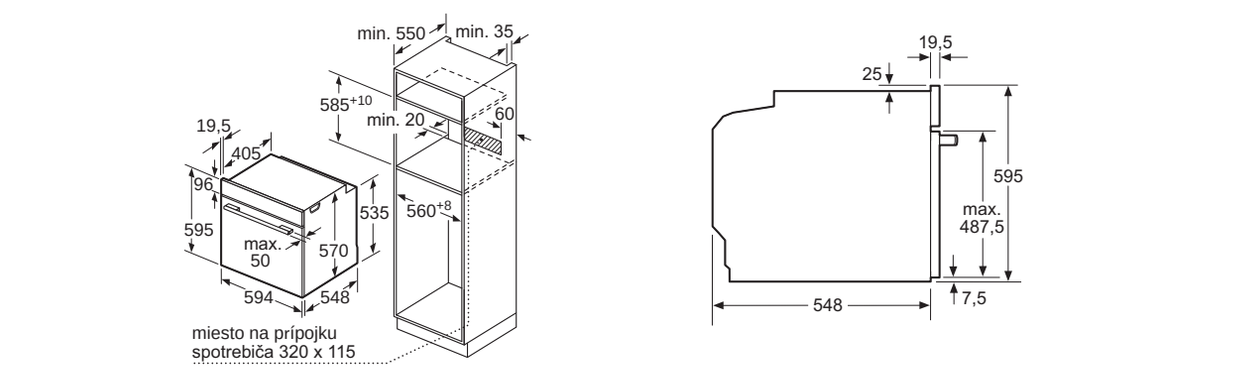

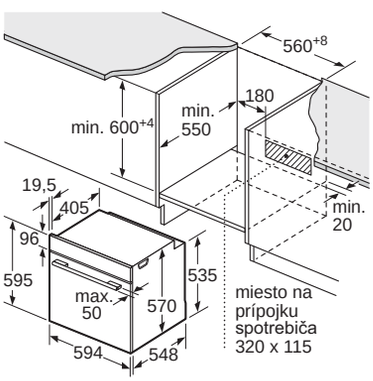

Zabudovanie s varnou doskou

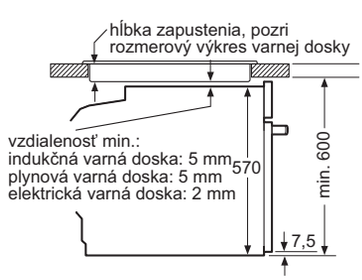

Ak je spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).


Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	43 mm	48 mm
plynová varná doska	32 mm	42 mm
elektrická varná doska	22 mm	24 mm

Rozmery v mm

HBG5... | HBA5... | HRG5... I HQA5...

Rozmerové výkresy ku kompaktným spotrebičom

Kompaktné spotrebiče

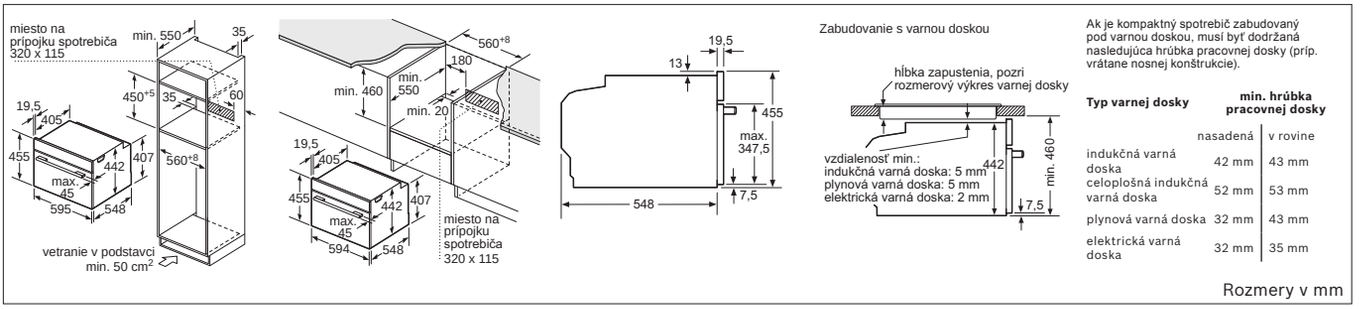


Ak je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm

Rozmery v mm

CMG...

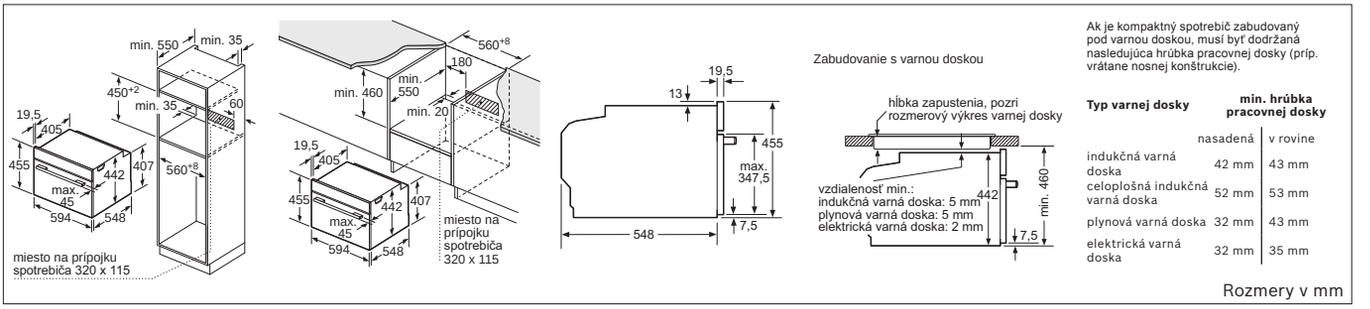


Ak je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	42 mm	43 mm
celoplošná indukčná varná doska	52 mm	53 mm
plynová varná doska	32 mm	43 mm
elektrická varná doska	32 mm	35 mm


Rozmery v mm

CBG... | CSG... | CDG...

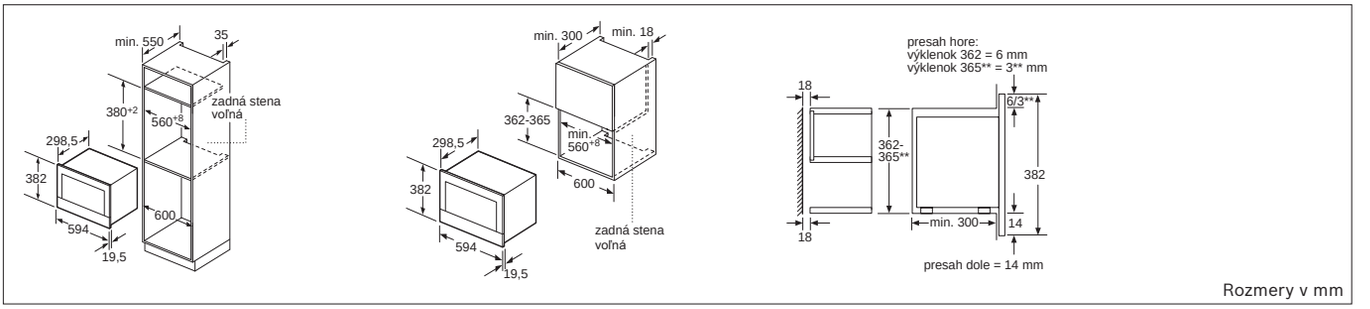

Rozmery v mm

BFR... | BFL...

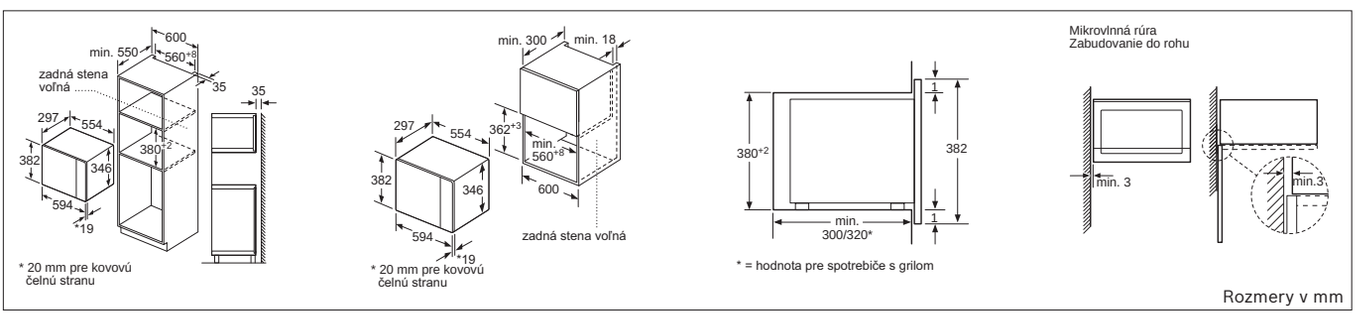


Rozmery v mm


BFL52...

Rozmerové výkresy ku kompaktným spotrebičom


Kompaktné spotrebiče

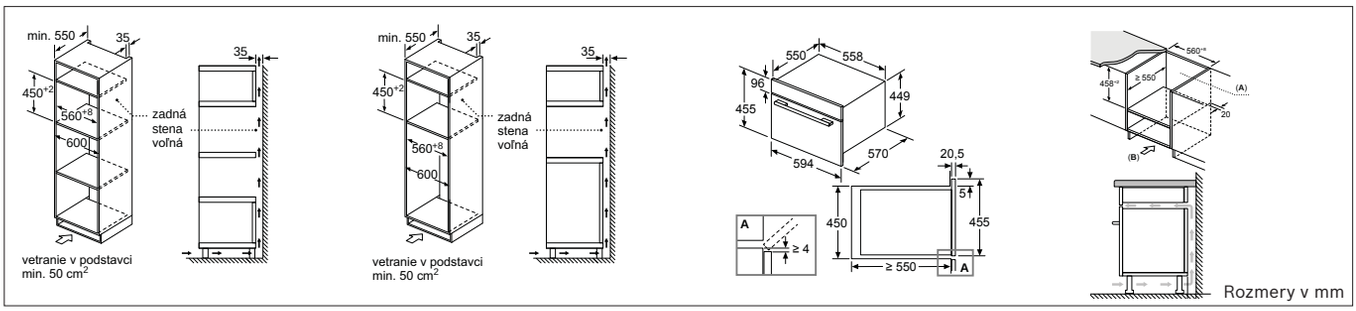


CMA585GB1

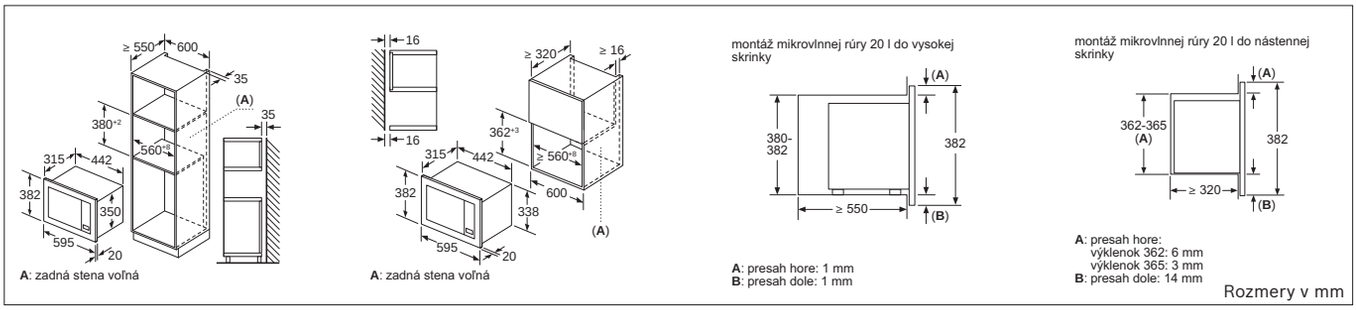


BFL623...

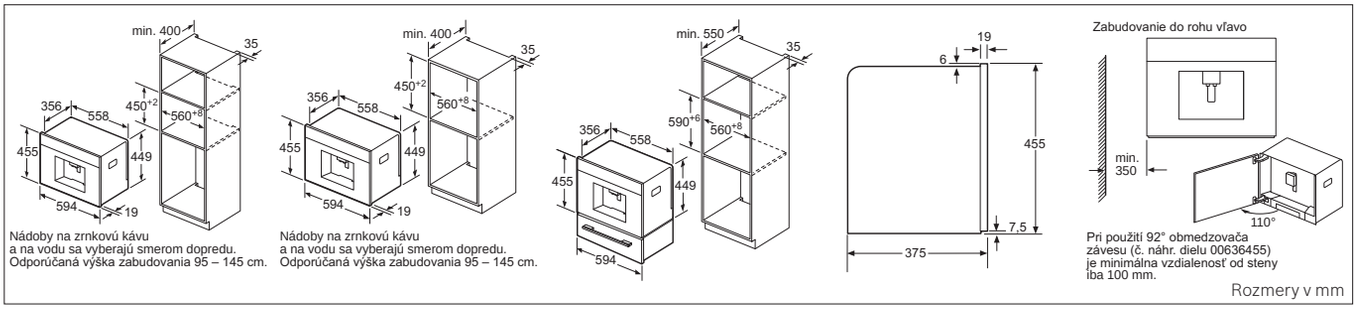

CTL7...

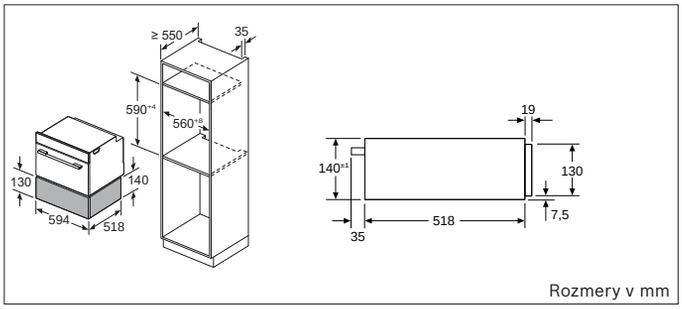

BIC7101B1

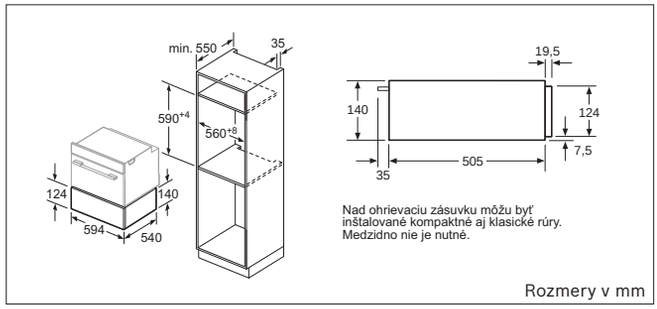


BIC510NB0



Rozmerové výkresy k varným doskám s odsávaním

Varné dosky s odsávaním

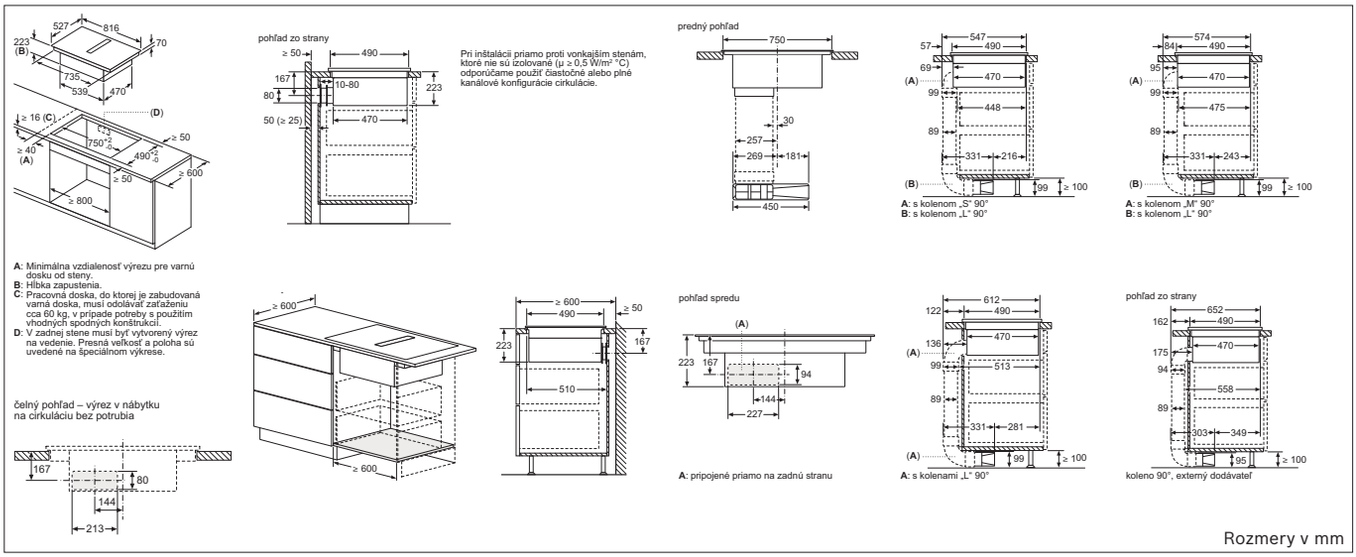


A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať zaťaženiu cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.

A: s kolenom „S" 90°
B: s kolenom „L" 90°

A: s kolenom „M" 90°
B: s kolenom „L" 90°

Rozmery v mm

PXX875D67E

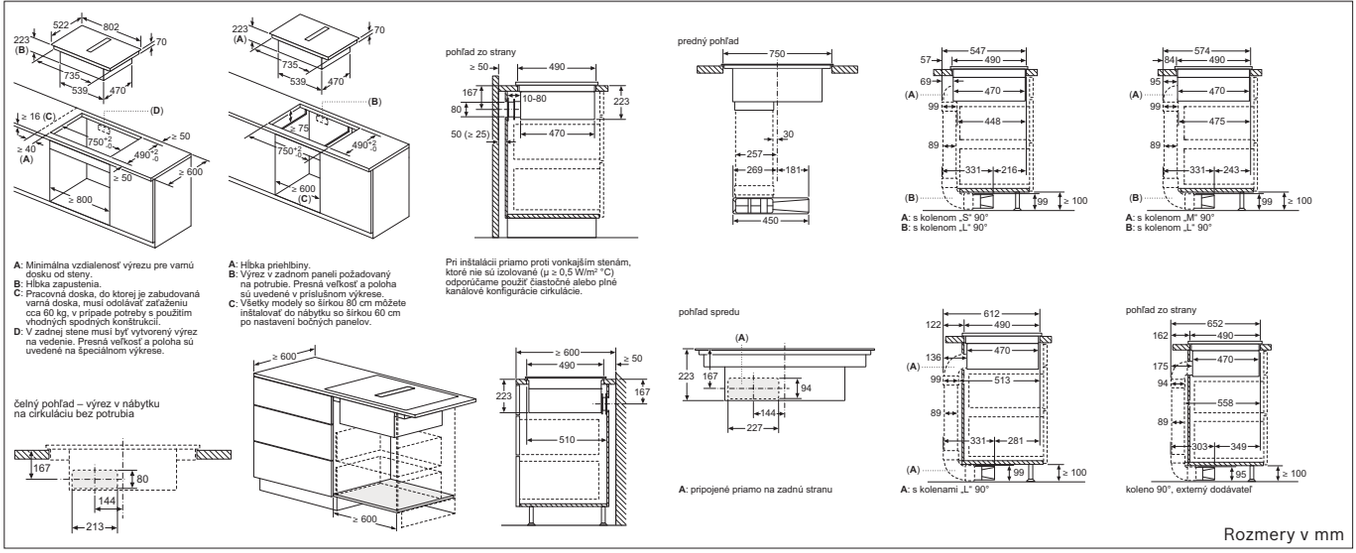

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať zaťaženiu cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.


A: Hĺbka priehlbiny.
B: Výrez v zadnom paneli požadovaný na potrubie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené v príslušnom výkrese.
C: Všetky modely so šírkou 80 cm môžete inštalovať do nábytku so šírkou 60 cm po nastavení bočných panelov.

A: s kolenom „S" 90°
B: s kolenom „L" 90°

A: s kolenom „M" 90°
B: s kolenom „L" 90°

Rozmery v mm

PVQ811H26E | PVS811B16E I PXL811H26E | PVQ81AH26E | PVS81AB16E

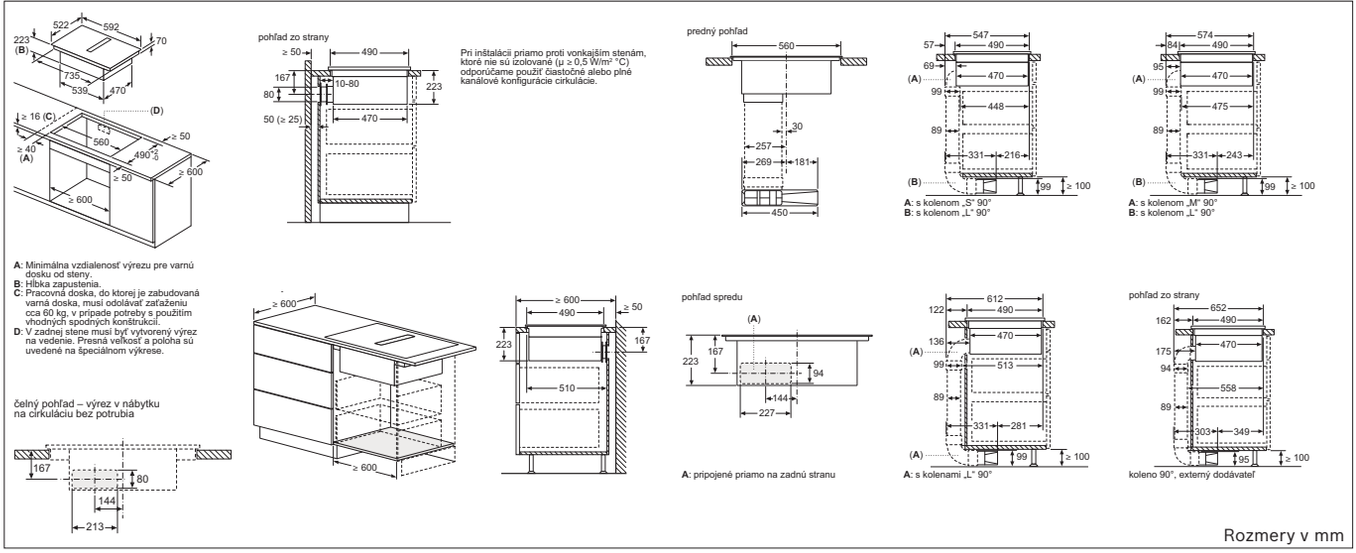

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať zaťaženiu cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.

A: s kolenom „S" 90°
B: s kolenom „L" 90°


A: s kolenom „M" 90°
B: s kolenom „L" 90°

Rozmery v mm

PVS611B16E | PVS61AB16E | PVQ61AH26E

Rozmerové výkresy k varným doskám s odsávaním a varným doskám


Varné dosky s odsávaním

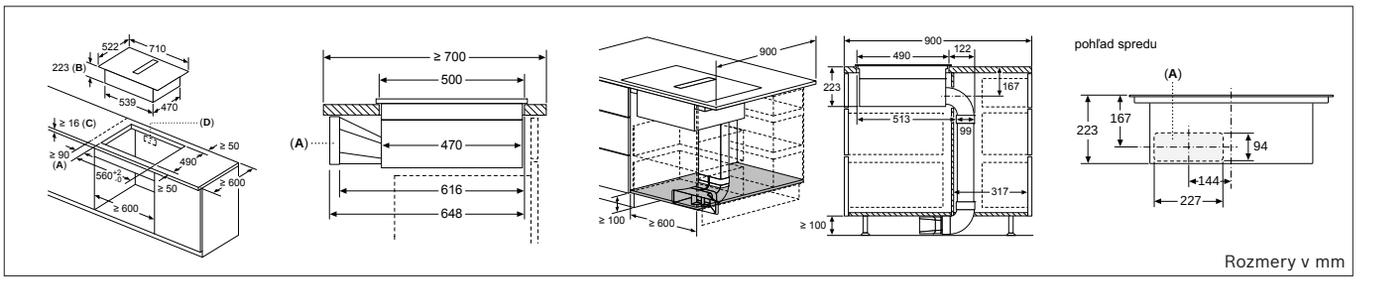

Rozmery v mm


PVQ731H26E

Varné dosky




Rozmery v mm

PXV875DC1E




Rozmery v mm

PVS851FB5E




Rozmery v mm

PIE645BB5E | PUE64KBB5E | PIE645HB1E




Rozmery v mm

PIF672FB1E | PIE675DC1E | PIF675FC1E

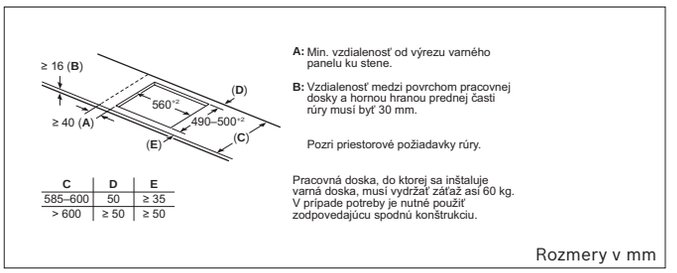


Rozmery v mm

PIE63KBB5E | PVS63KBB5E | PIE631HC1E | PIX631HC1E | PVQ631HC1E | PVS63KHC1E | PVS631HB1E | PVS631HC1E I PVS63KHC1E | PVS61AHC1E | PIX61AHC1E | PVQ61CHB1E

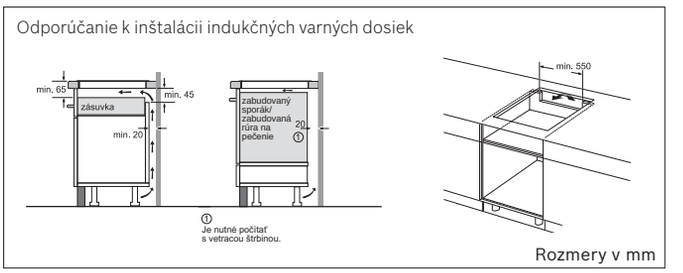


Rozmery v mm

Rozmerové výkresy k sklokeramickým varným doskám




Rozmery v mm

PKF631BB2E | PKN631FP2E




Rozmery v mm

PKN675DP1D



Rozmery v mm

PKE645BA2E | PKF645BB2E | PKN645BA2E | PKE645FP2E



Rozmery v mm

PKE612CA2E | PKE61RAA2E | PKE611BB2E


Rozmerové výkresy k varným doskám – 30 cm


Varné dosky

Možnosti kombinácie Domino
s príslušnými rozmermi spotrebičov a výrezov

typ šírky: 30 40 60 70 80 90
šírka spotrebiča: 306 396 606 710 816 916


	A	B	C	D	L	X		
2× 30	306	306	-	-	612	**576**
1× 30, 1× 40	306	396	-	-	702	**666**
1× 30, 1× 60	306	606	-	-	912	**876**
1× 30, 1× 70	306	710	-	-	1016	**980**
1× 30, 1× 80	306	816	-	-	1122	**1086**
1× 30, 1× 90	306	916	-	-	1222	**1186**
2× 40	396	396	-	-	792	**756**
1× 40, 1× 60	396	606	-	-	1002	**966**
1× 40, 1× 70	396	710	-	-	1106	**1070**
1× 40, 1× 80	396	816	-	-	1212	**1176**
1× 40, 1× 90	396	916	-	-	1312	**1276**
3× 30	306	306	306	-	918	**882**
2× 30, 1× 40	306	306	396	-	1008	**972**
2× 30, 1× 60	306	306	606	-	1218	**1182**
2× 30, 1× 70	306	306	710	-	1322	**1286**
2× 30, 1× 80	306	306	816	-	1428	**1392**
2× 30, 1× 90	306	306	916	-	1528	**1492**
1× 30, 2× 40	306	396	396	-	1098	**1062**
1× 30, 1× 40, 1× 60	306	396	606	-	1308	**1272**
1× 30, 1× 40, 1× 70	306	396	710	-	1412	**1376**
1× 30, 1× 40, 1× 80	306	396	816	-	1518	**1482**
1× 30, 1× 40, 1× 90	306	396	916	-	1618	**1582**
2× 40, 1× 60	396	396	606	-	1398	**1362**
4× 30	306	306	306	306	1224	**1188**
3× 30, 1× 40	306	306	306	396	1314	**1278**

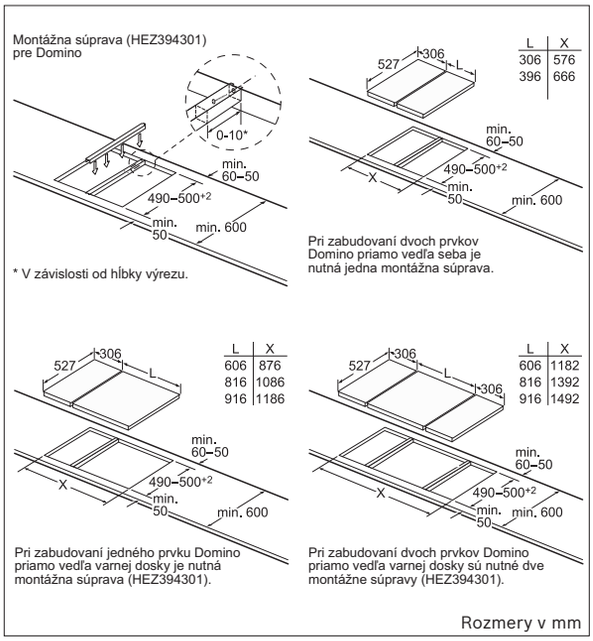

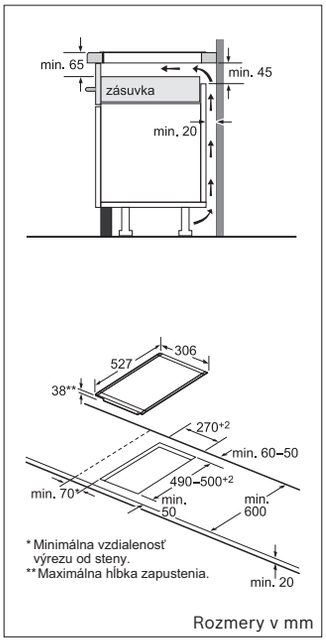


PKF375FP2E I PXX375FB1E


Rozmerové výkresy k plynovým varným doskám

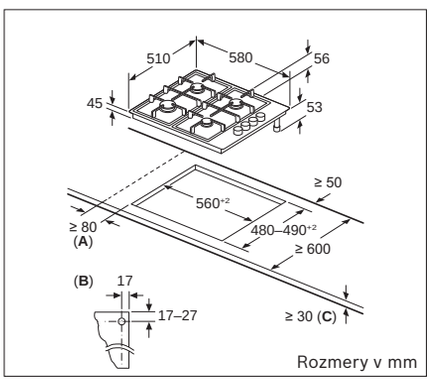


PBH6B5K60

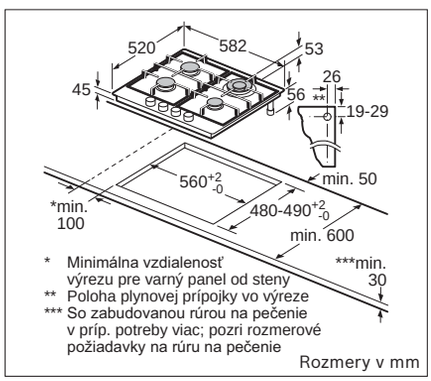


PGH6B5K90

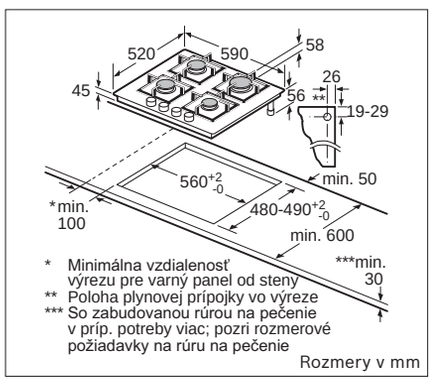


PRP6A6H40

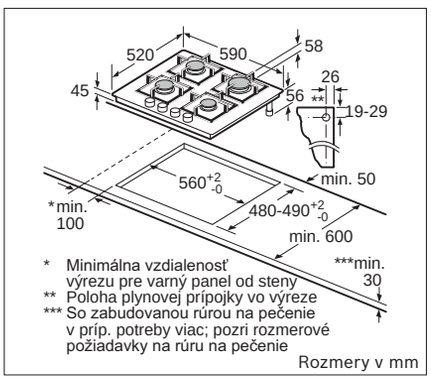

PNP6B6K40 I PNK6B6K40 I PPP6A6I10 I PPP6AAI40

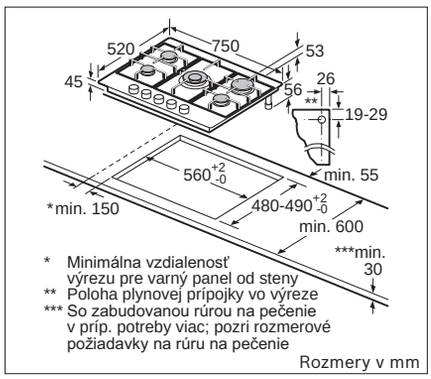

PCQ7A5I95

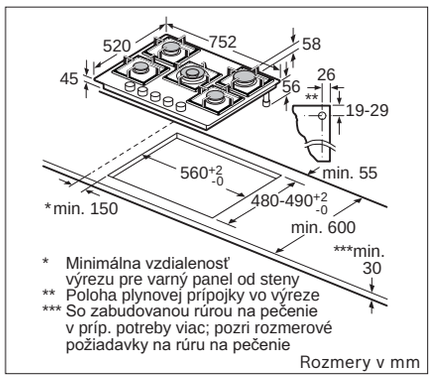


PPQ7A6I10




Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástenné komínové odsávače pár

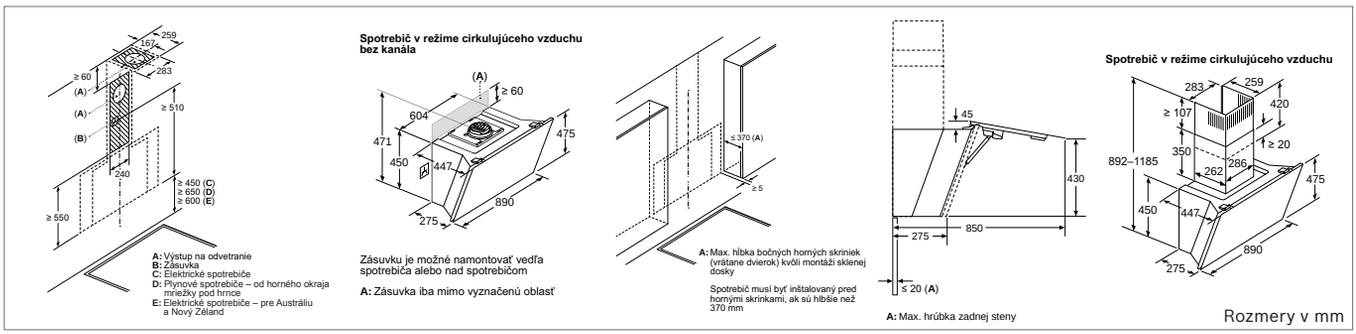

DWK91LT60 I DWK91LT20

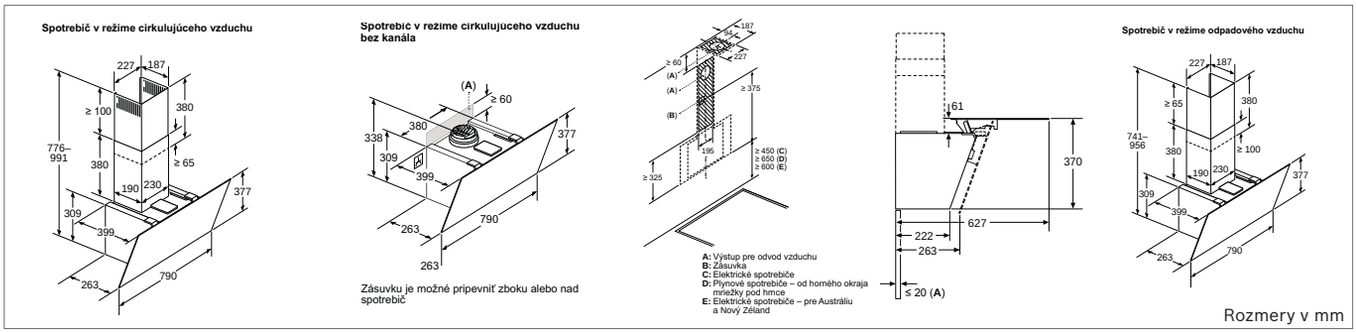


DWK85DF61

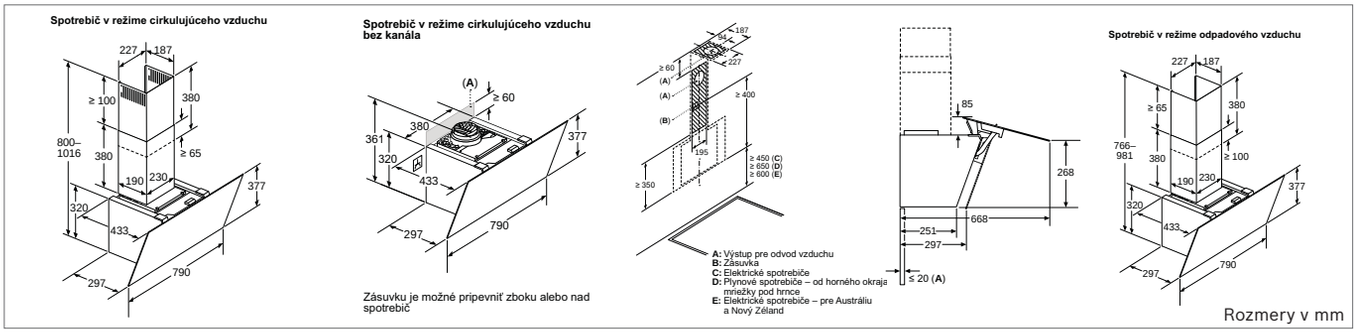


DWK87PN61

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástenné komínové odsávače pár

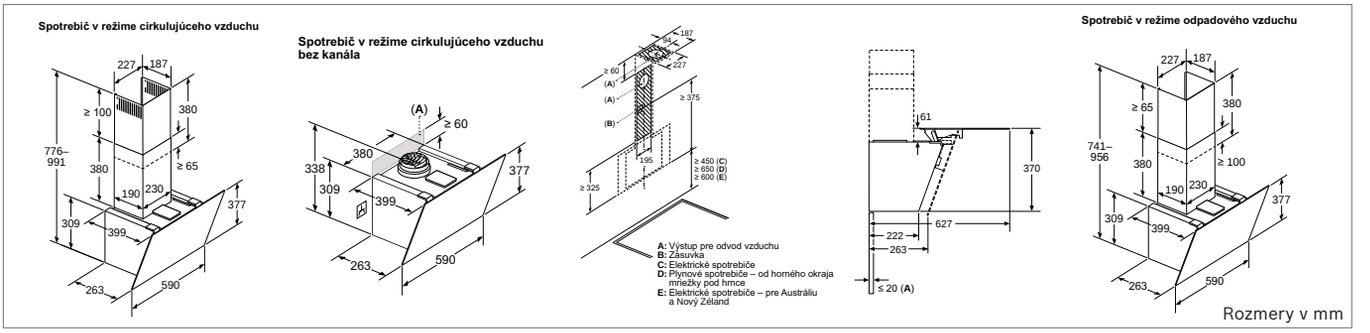

DWK65DF61 | DWK65DFA1

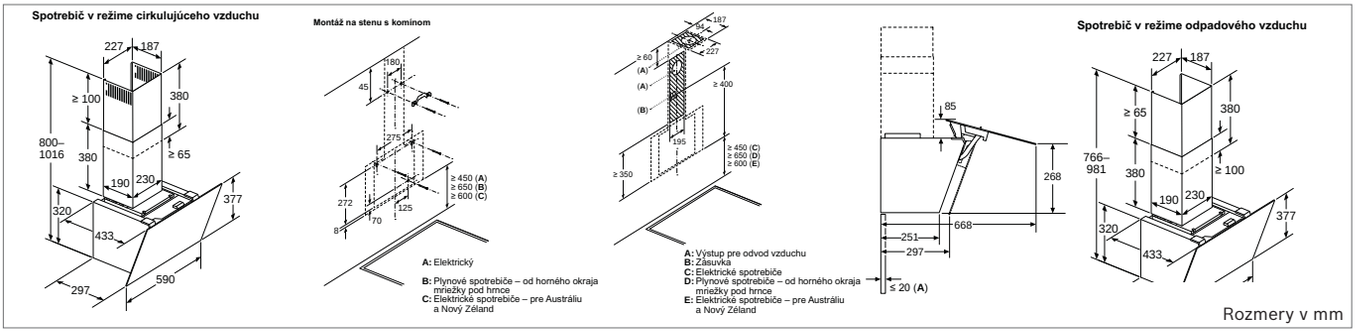


DWK67PN61

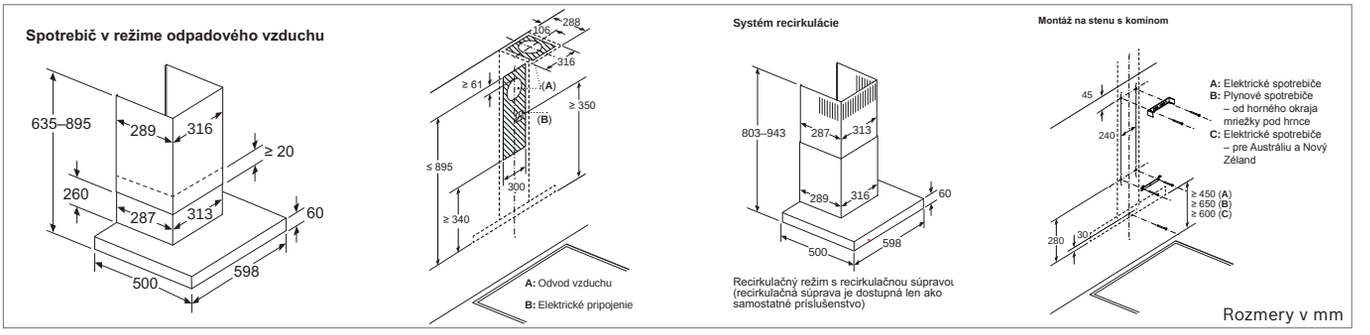


DWB63BC30 I DWB63BC60

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástenné komínové odsávače pár

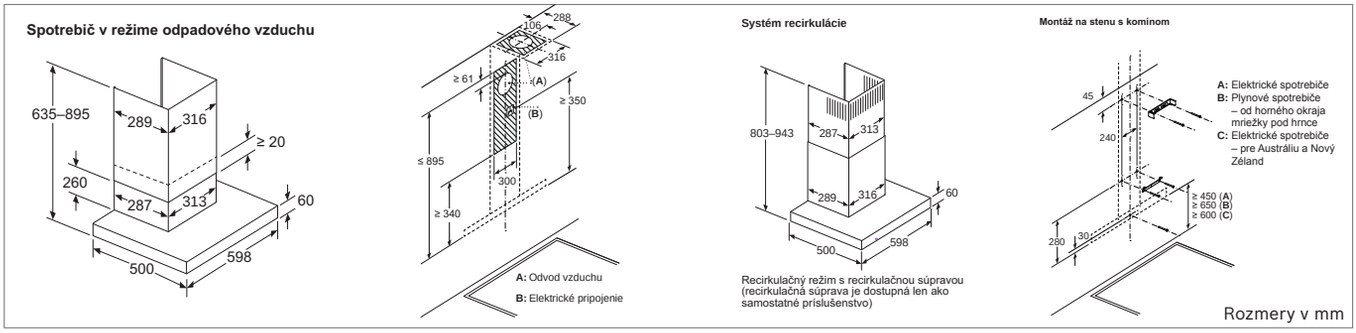

DWB65CC30 I DWB65CC60

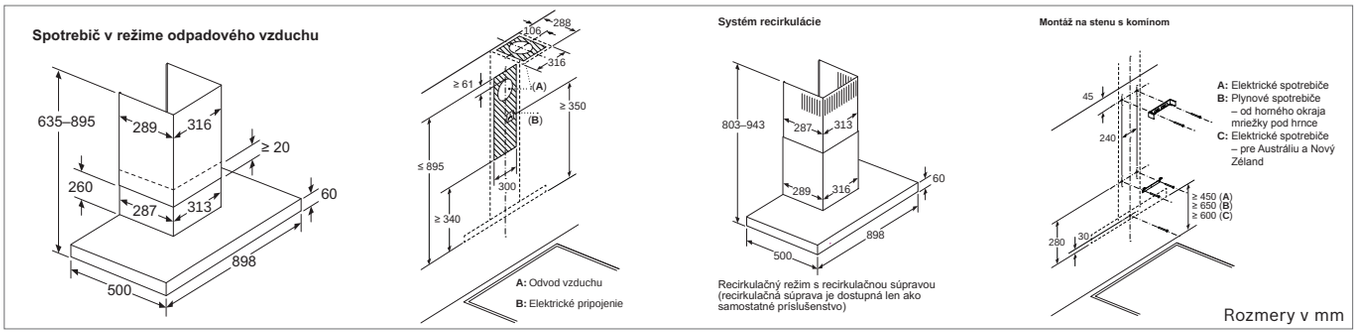


DWB95CC60

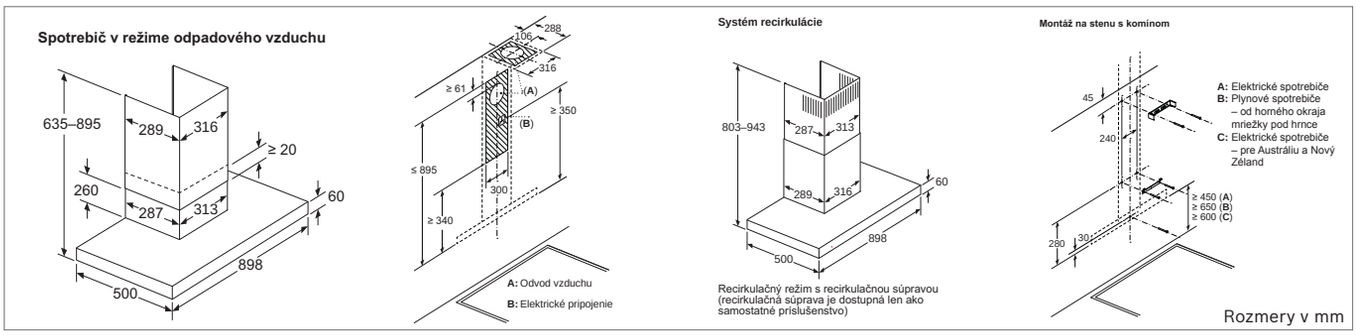


DWB97DN60

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Teleskopické odsávače pár

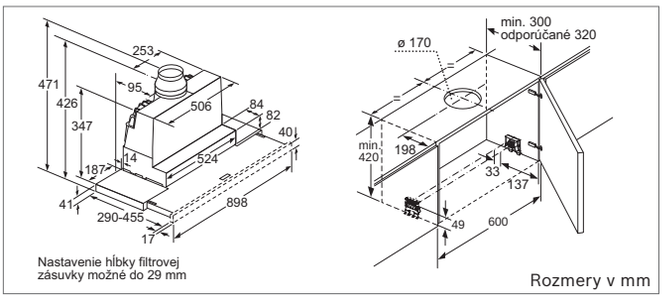


DFR097A52

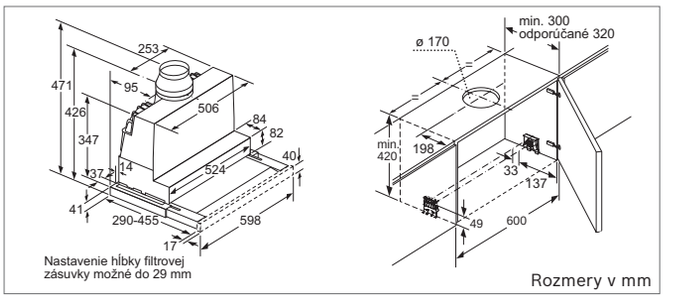


DFR067A52

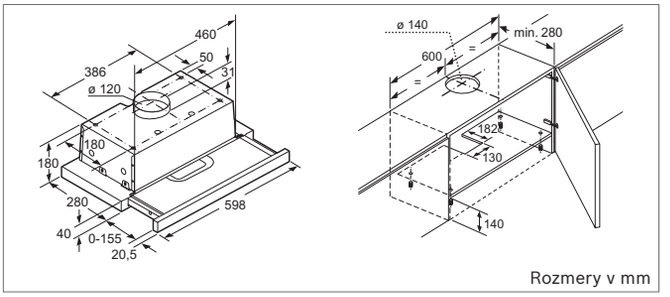


DFT63AC50

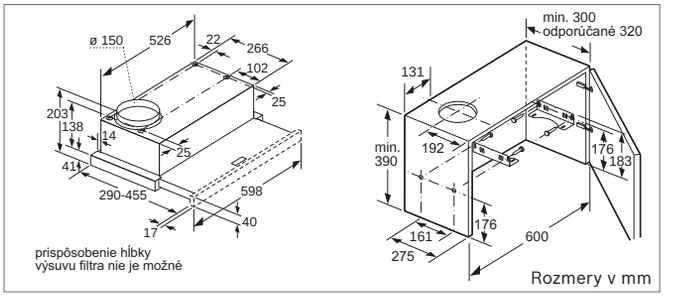

DFL064W54

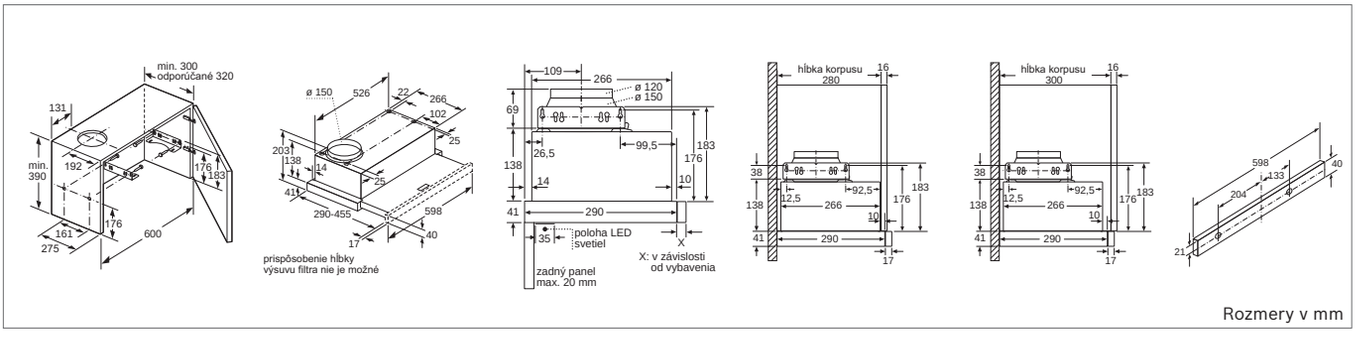


DFM064W55

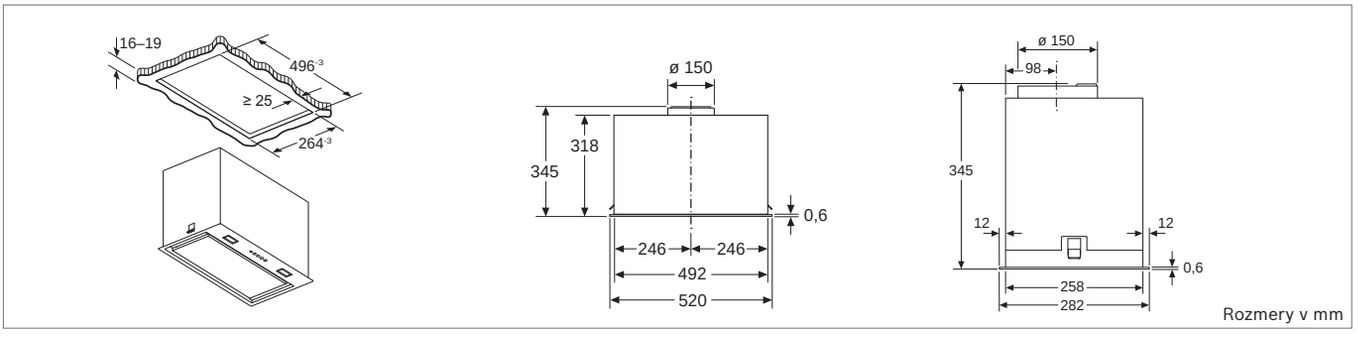


DLN56AC50 I DLN56AC60


Rozmerové výkresy k odsávačom pár

Stropné odsávače pár







A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od hornej hrany nosiča riadu



A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky




A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky
C: Vzdialenosť môže byť znížená až na 70 mm za predpokladu, že výška zaveseného stropu je ≥ 340 mm




Nemontujte priamo do pohľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je potrebná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


Rozmery v mm

DRC97AQ50







A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od hornej hrany nosiča riadu



A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky



A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky
C: Vzdialenosť môže byť znížená až na 70 mm za predpokladu, že výška zaveseného stropu je ≥ 340 mm




Nemontujte priamo do pohľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je potrebná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

Rozmery v mm


DRC99PS20

Zabudovateľné dizajnové odsávače pár

Príklad zabudovania




A: Priestor bez závesov




A: Priestor bez závesov


Bočný pohľad



Čelný pohľad



Pohľad zhora




A: Káblová priechodka


Rozmery v mm

DBB65CC60 I DBB67DP60

Príklad zabudovania




A: Priestor bez závesov




A: Priestor bez závesov


Bočný pohľad



Čelný pohľad



Pohľad zhora




A: Káblová priechodka

Rozmery v mm


DBB85CC60 I DBB87DP60

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Zvláštne príslušenstvo

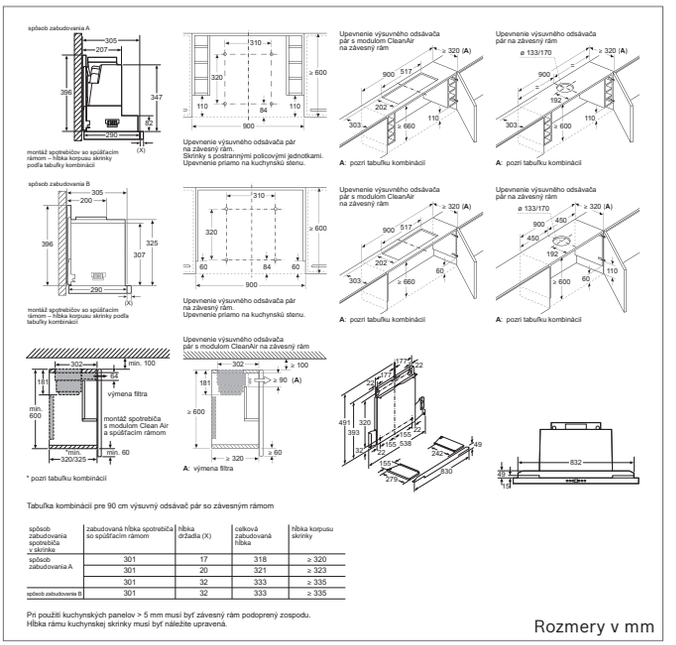


DSZ4961

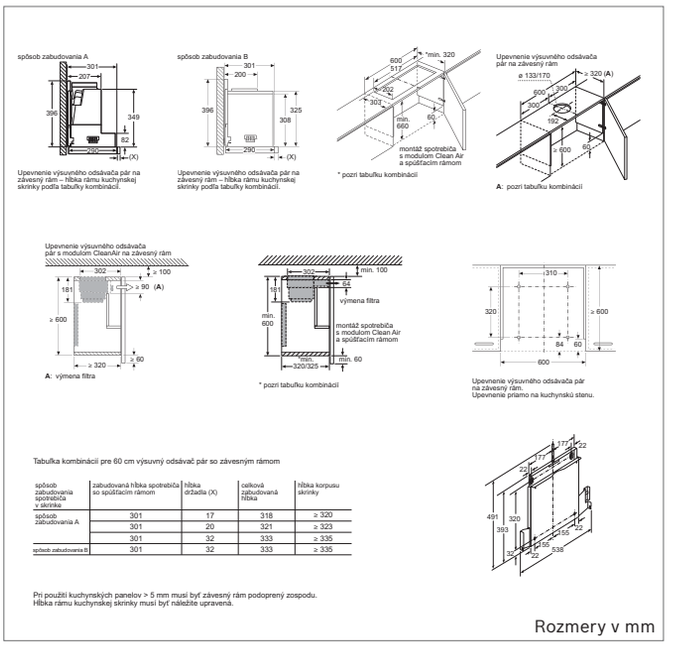


DSZ4660




DHZ 7402



DSZ4682 | DSZ4685 | DSZ4686



DSZ4982 | DSZ4985 | DSZ4986

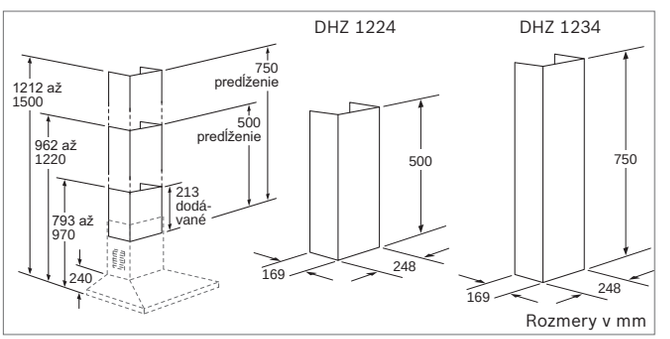


Predĺženie komína DHZ 1224 | 1234


Hlavné faktory ovplyvňujúce výkon a hluk pri odvode odpadového vzduchu

Výkon digestora pri odvádzaní odpadového vzduchu je závislý od pripojeného potrubia odpadového vzduchu. Chybné potrubie môže viesť k významnej strate odsávaného objemu a k značnému zvýšeniu hladiny hluku. Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť nasledujúcim chybám:

- priemer potrubia menší ako 120 mm,
- použitie mnohých 90° ohybov potrubí,
- zúženie prierezu,
- rúrky s drsným, nerovným vnútorným povrchom,
- veľmi dlhé trasy potrubia,
- ohyb rúrky priamo za vyfukovacím otvorom,
- nástenná časť s veľmi malými lamelami,
- veľmi málo privádzaného vzduchu.

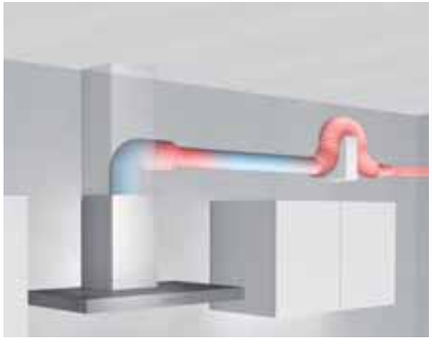


Príklad zlého odťahového potrubia

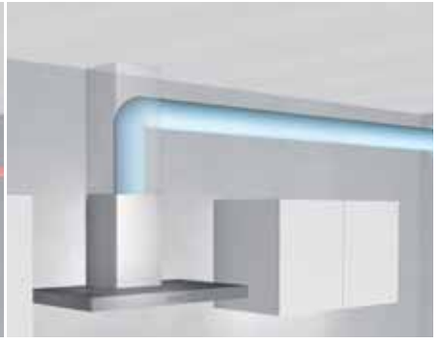


Príklad dobrého odťahového potrubia

Optimalizácia potrubia odpadového vzduchu pomocou moderných pravouhlých potrubných systémov
Straty objemu vzduchu v deflektoroch a ohyboch potrubia sa môžu znížiť pomocou integrovaných prvkov regulácie vzduchu, ktoré umožňujú aerodynamicky optimalizované riadenie odťahu. V porovnaní s tradičnými systémami bez regulácie dochádza k významnému zlepšeniu výkonu odsávania. Použitie inovatívnej technológie nástennej časti má rovnako pozitívny vplyv na výkon digestora.

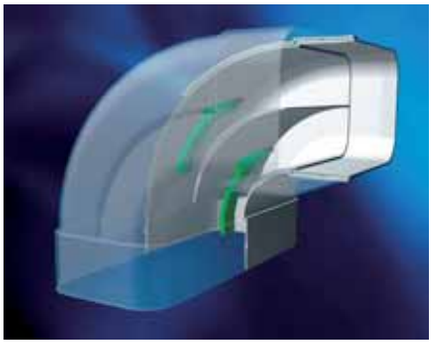



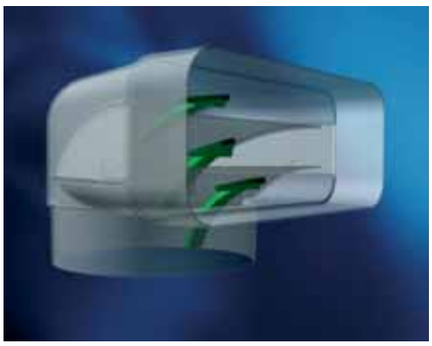


Potrubné systémy s integrovanými prvkami vedenia vzduchu



Rozmerový výkres zabudovateľného vysávača

Zabudovateľný vysávač

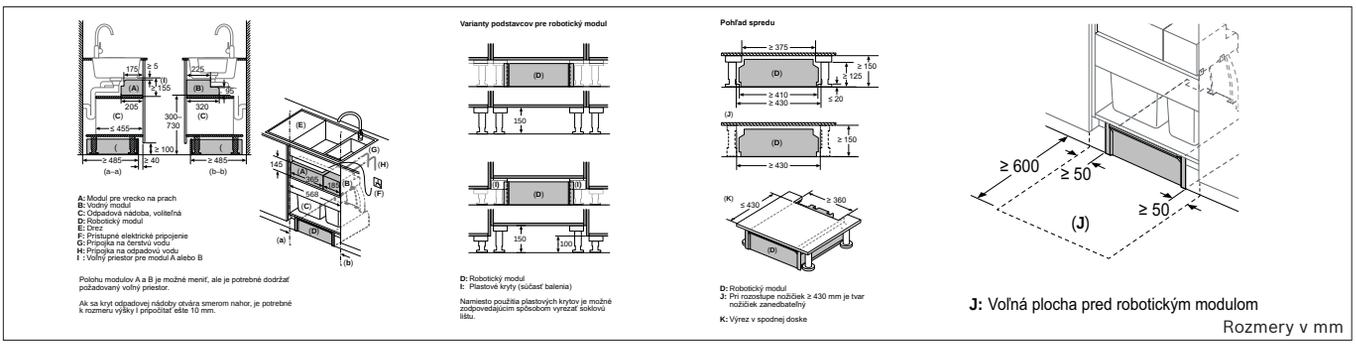

A: Modul pre vrecko na prach
B: Vodný modul
C: Odpadová nádoba, voliteľná
D: Robotický modul
E: Drez
F: Prístupné elektrické pripojenie
G: Prípojka na čerstvú vodu
H: Prípojka na odpadovú vodu
I : Voľný priestor pre modul A alebo B

Polohu modulov A a B je možné meniť, ale je potrebné dodržať požadovaný voľný priestor.

Ak sa kryt odpadovej nádoby otvára smerom nahor, je potrebné k rozmeru výšky I pripočítať ešte 10 mm.

D: Robotický modul
I: Plastové kryty (súčasť balenia)

Namiesto použitia plastových krytov je možné zodpovedajúcim spôsobom vyrezať soklovú lištu.

D: Robotický modul
J: Pri rozostupe nožičiek ≥ 430 mm je tvar nožičiek zanedbateľný

K: Výrez v spodnej doske

J: Voľná plocha pred robotickým modulom

Rozmery v mm


KIN96VFD0


EcoAir
VitaFresh
NoFrost

Rozmerové výkresy chladničiek


Zabudované chladenie

Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.





A: Prívod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosť odvetrávania
B: Odvod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosť odvetrávania

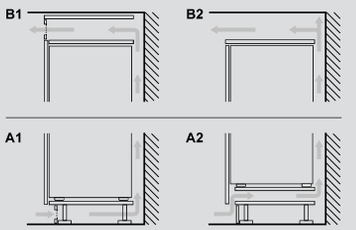


Rozmery v mm

Platí pre viac modelov

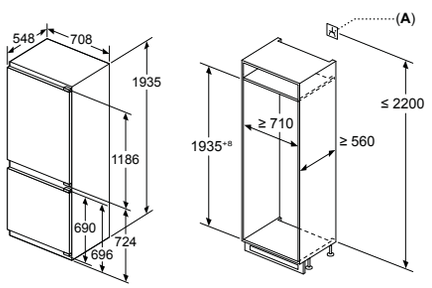



C: Presah predného panela
D: Dolný okraj predného panela



Maximálna prípustná hmotnosť prednej steny jednotky


Nasadenie prednej steny jednotky, ktorá prekračuje prípustnú hmotnosť, môže spôsobiť poškodenie a viesť k narušeniu funkčnosti závesov.


Hmotnosť

A1	20 kg
A2	19 kg

Rozmery v mm

KBN96ADD0 | KBN96VFE0

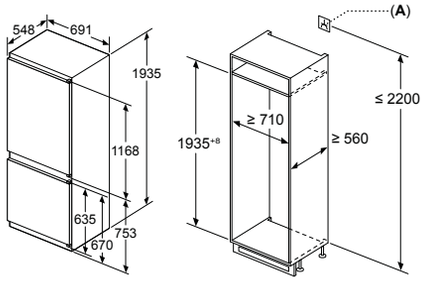





C: Presah predného panela
D: Dolný okraj predného panela


Rozmery v mm

KBN96NSE0

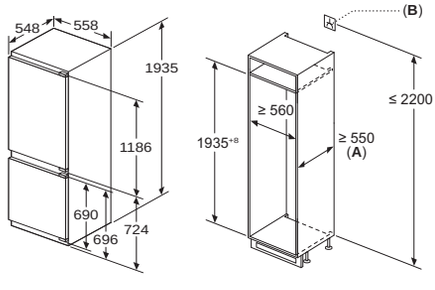



C: Presah predného panela
D: Dolný okraj predného panela



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov
Hmotnosť
A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm

B: Netlmený pánt, čelný diel v kg

C: Tlmený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozmery v mm


KIN96ADC0

Rozmerové výkresy chladničiek


Zabudované chladenie

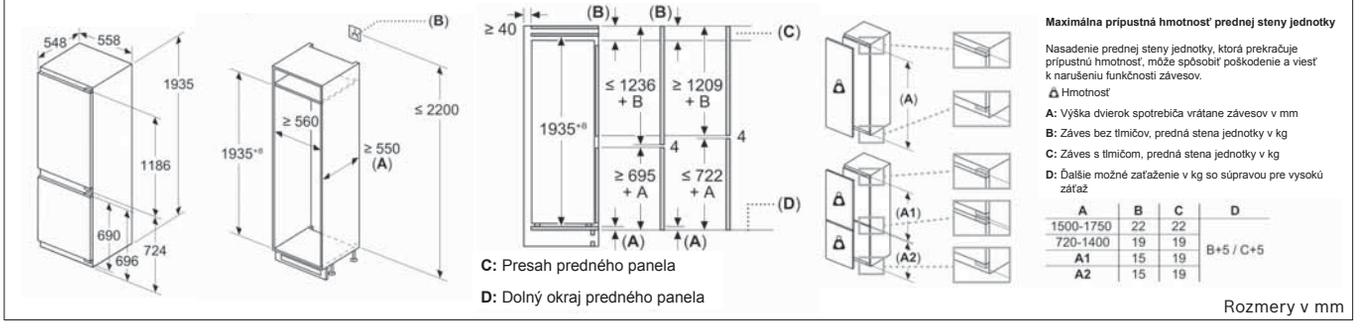


KIN96VFD0

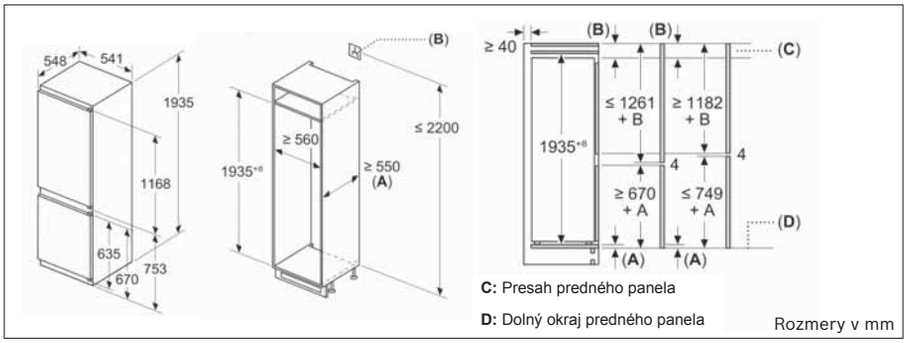

KIN96NSE0

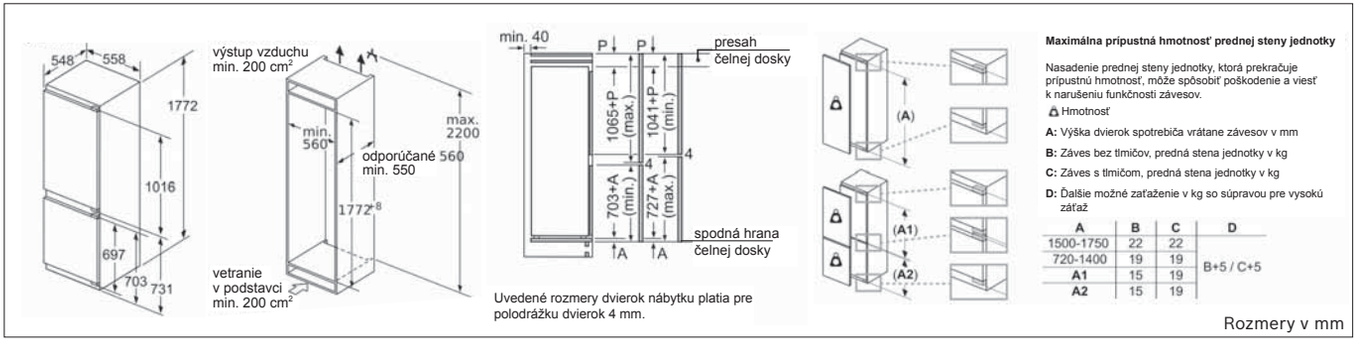


KIN86ADB0 | KIN86ADC0 | KIN86ADD0

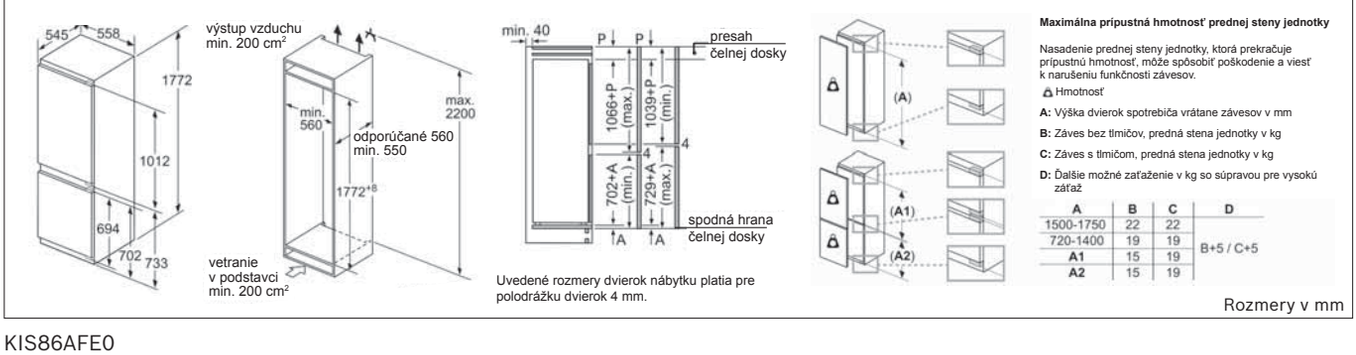


KIS86AFE0

Rozmerové výkresy chladničiek


Zabudované chladenie

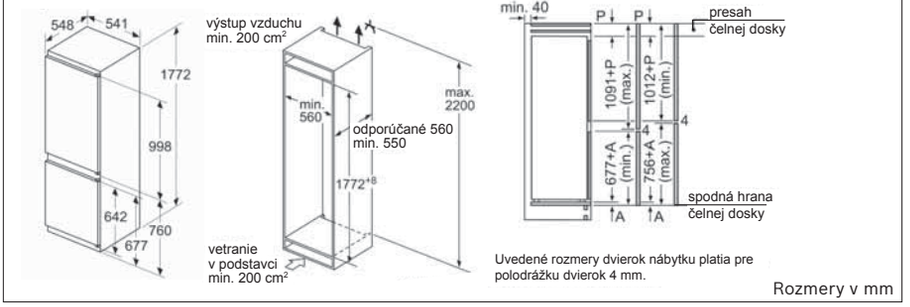


KIN86VSE0 | KIV86VSE0 | KIN86NSE0 | KIV86NSE0

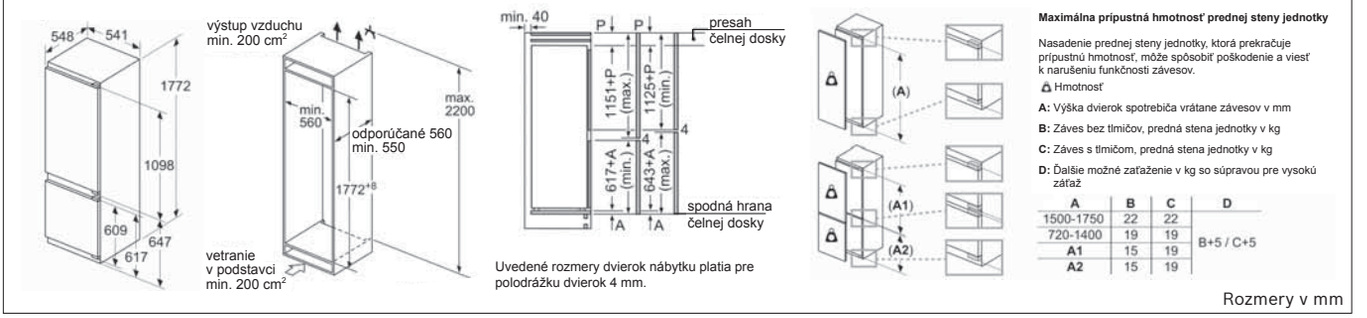

KIV87VFE0

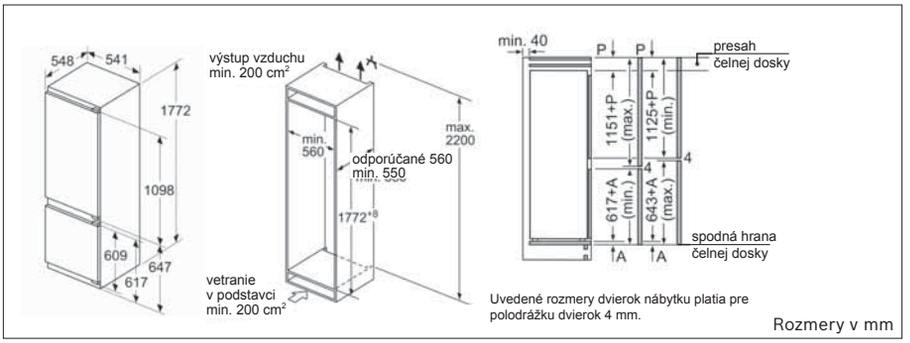


KIV87NSE0

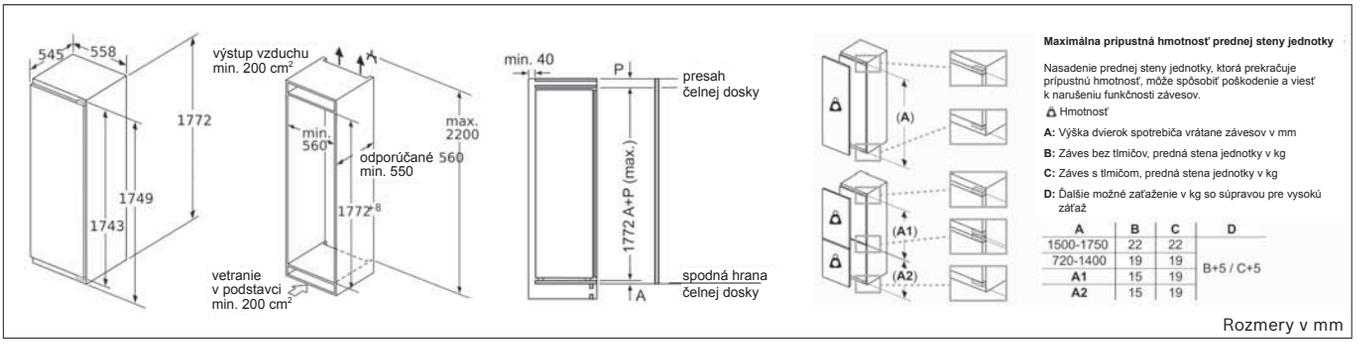


KIF81PFE0

Rozmerové výkresy chladničiek


Zabudované chladenie

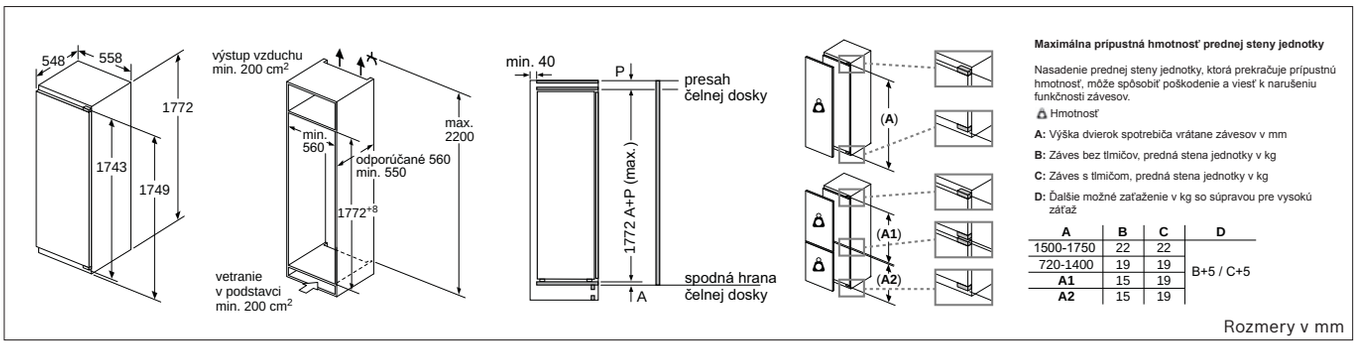


KIR81ADC0

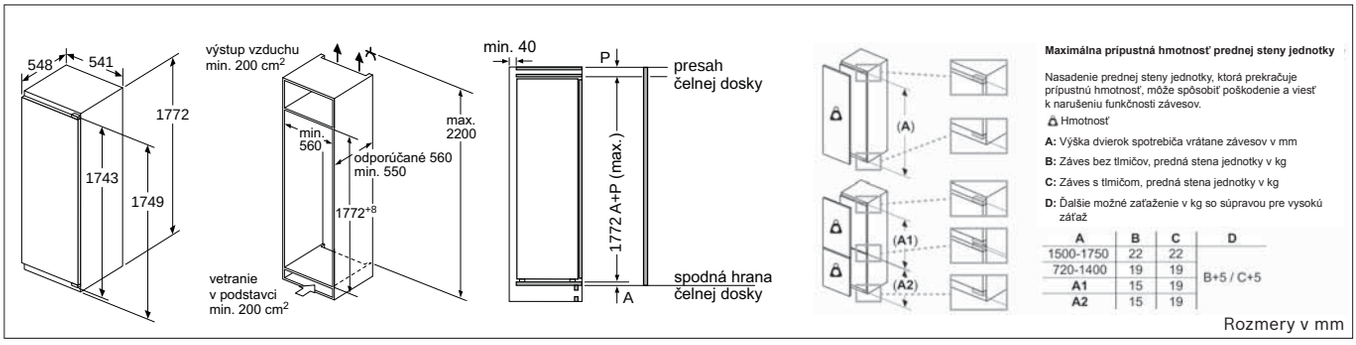

KIR81VFE0

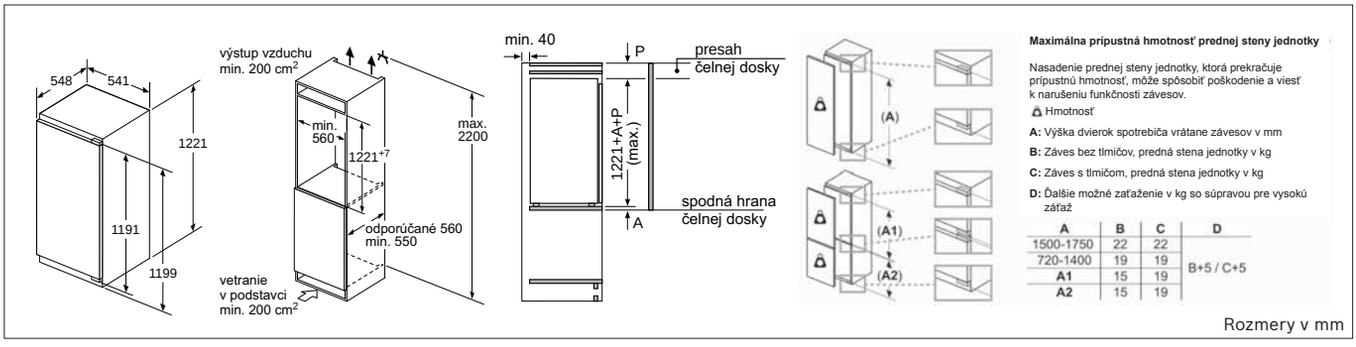


KIL42VFE0

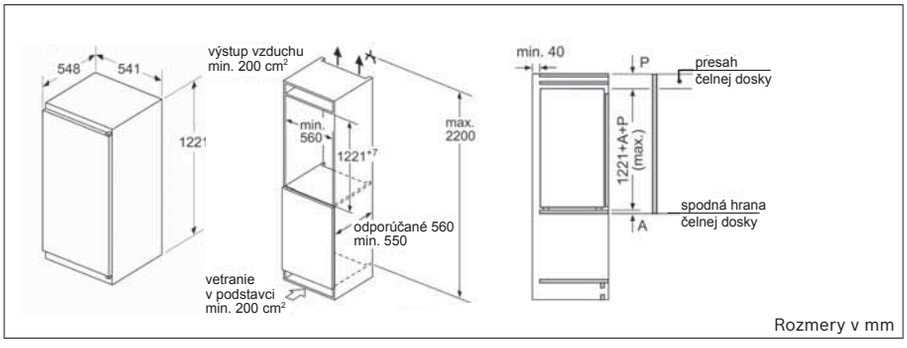


KIL42NSE0 | KIR41NSE0

Rozmerové výkresy chladničiek

Zabudované chladenie






A: Výška spodnej konštrukcie

B: ≥ 560 mm (odporúčané)


C: V prípade, že skrutkovanie nie je možné, je možné objednať špeciálne príslušenstvo

Priestor na elektrické pripojenie vedľa spotrebiča na ľavej alebo pravej strane



A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm²

Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu





Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

A: Hmotnosť ≤ 14 kg

Rozmery v mm

KUL22VFD0






A: Výška spodnej konštrukcie

B: ≥ 560 mm (odporúčané)


C: V prípade, že skrutkovanie nie je možné, je možné objednať špeciálne príslušenstvo

Priestor na elektrické pripojenie vedľa spotrebiča na ľavej alebo pravej strane



A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm²

Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu



Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

A: Hmotnosť ≤ 14 kg


Rozmery v mm

KUR21VFE0




Rozmerové výkresy umývačiek riadu


Umývačky riadu




SBD...




SMU... | SMP...

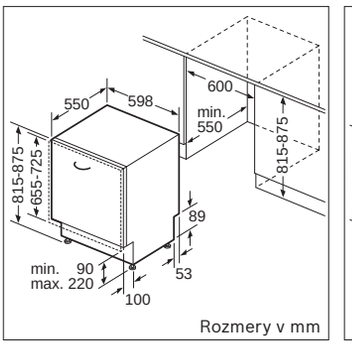


SMV... | SMD...

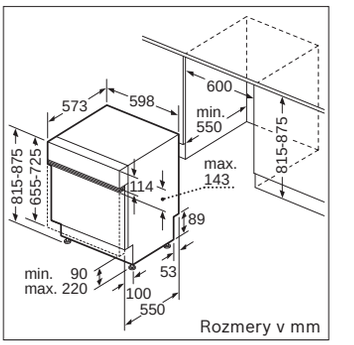


SMI...




SBH...




SMH...

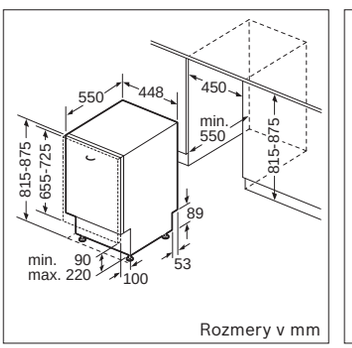


SPV...

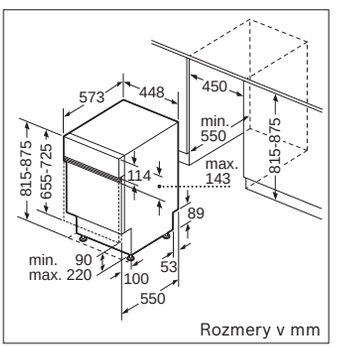

SPI...

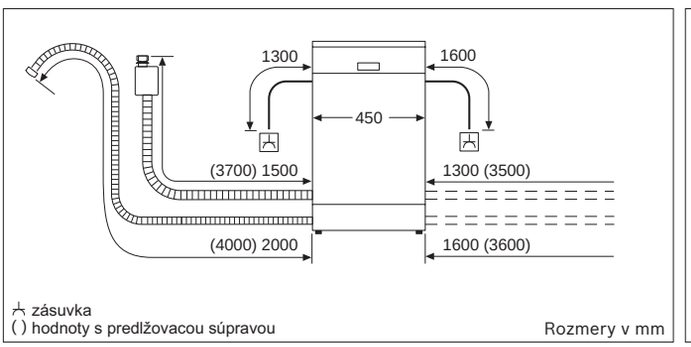


všetky umývačky riadu 45 cm

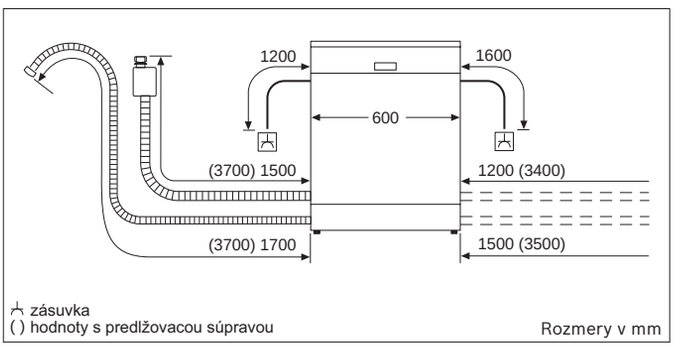


všetky umývačky riadu 60 cm

Veľkosti riadu


Prehľad možných veľkostí riadu v rôznych systémoch košov

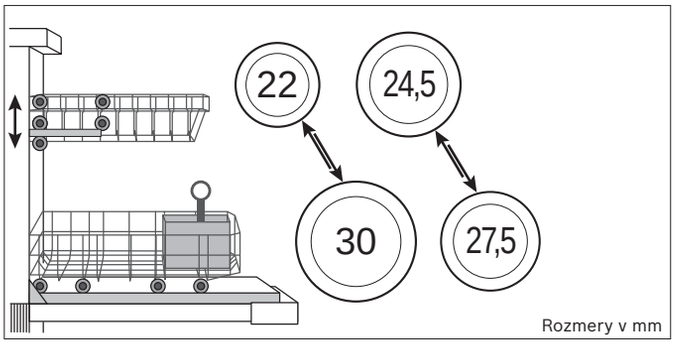


Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou **81,5 cm**

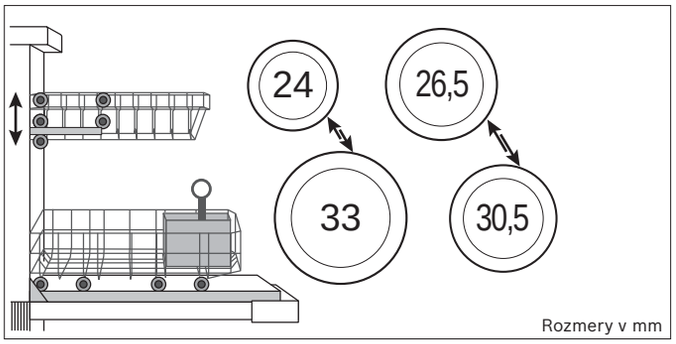


Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

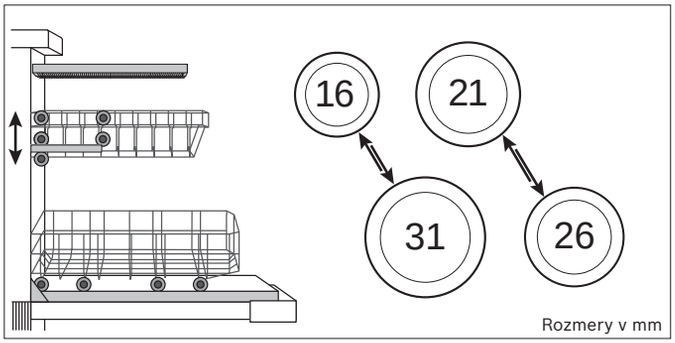


Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou **81,5 cm**

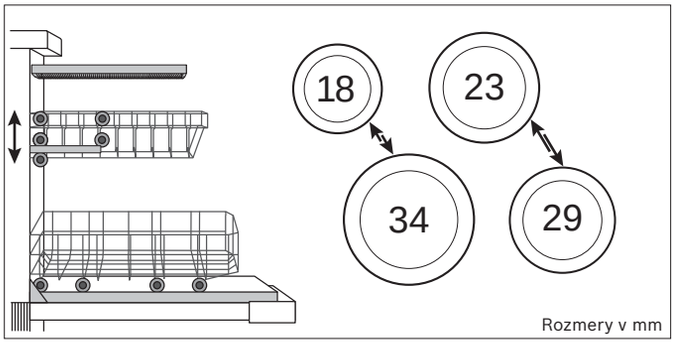

Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

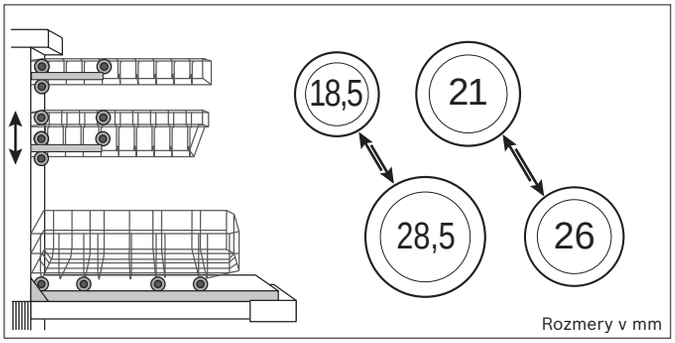

Systém košov s **3. košom Extra Space** pri umývačkách s výškou 81,5 cm **81,5 cm**

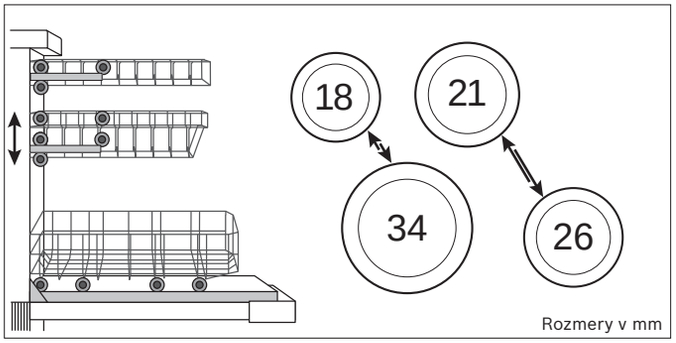

Systém košov s **3. košom Extra Space** pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

Možné kombinácie spotrebičov susediacich s umývačkou riadu								
	Druhá umývačka riadu	**Zabudovateľ. rúra**	**Mikrovlnná rúra**	**Zabudovateľ. kávovar**	**Indukčná varná doska**	**Sklokeramická varná doska**	**Plynová varná doska**	**Parná rúra**
Umývačka riadu (vedľa)	●	●	●	●	●	●	●	–
Umývačka riadu (nad)	●	–	●	●	–	–	–	–
Umývačka riadu (pod)	●	●	–	●	–	–	–	●

„●“ dá sa „–“ nedá sa

Pokyny na inštaláciu

Pánty dverí

Umývačky riadu so šírkou 45 cm
Súčasťou dodávky **plne zabudovateľných umývačiek riadu** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 7,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise. Súčasťou dodávky **zabudovateľných umývačiek riadu** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 6,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Umývačky riadu so šírkou 60 cm
Umývačky riadu s Vario pántami majú nosnosť dvierok od 4,5 kg do 11 kg. Súčasťou dodávky **plne zabudovateľných umývačiek riadu s výškou 86,5 cm** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 3 kg do 10 kg. Náhradné dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg sú k dispozícii v našom zákaznickom servise pre modely plne integrovaných umývačiek s hlučnosťou ≥ 40 dB(A). Pre modely ≤ 39 dB(A) nie sú dverné pánty s vyššou nosnosťou k dispozícii.

Ku všetkým **ostatným** 60 cm umývačkám riadu sa dodávajú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 8,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Poznámka:
Výmenu dverných pántov by mal vykonať len kvalifikovaný technik.
Hmotnosť obloženia dverí musí byť rovnomerne rozložená.

Inštalácia umývačiek s funkciou TimeLight


Maximálna veľkosť obloženia dverí
umývačky s výškou 81,5 cm: 725 mm
umývačky s výškou 86,5 cm: 775 mm


Schéma vpravo: vzdialenosť sokla nesmie presiahnuť 60 mm (rozmer **a** – pri výške sokla 130 mm).

Tým získate potrebnú medzeru pre odraz lúča TimeLight (rozmer **b**) a 40 mm odsadenie od obloženia dverí.

Maximálna výška sokla (rozmer **c**) pozri inštalačná tabuľka na strane 145 (maximálna výška sokla na inštaláciu s funkciou TimeLight mínus 30 mm; zodpovedá situácii inštalácie nad červenou čiarou v inštalačnej tabuľke na strane 145).

Použitie funkcie TimeLight nemá zmysel pri ergonomickej inštalácii umývačky riadu do výšky!

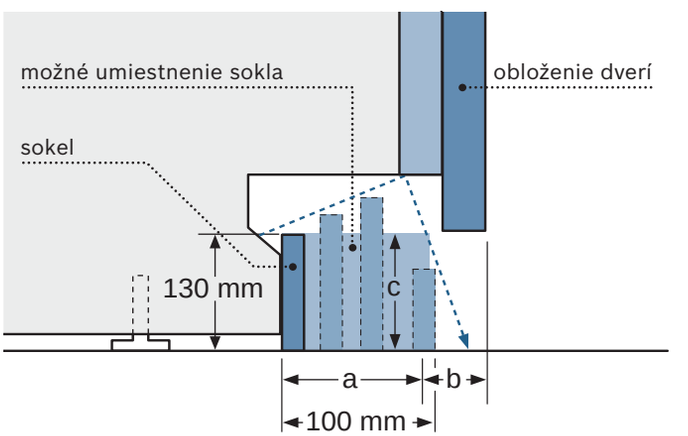


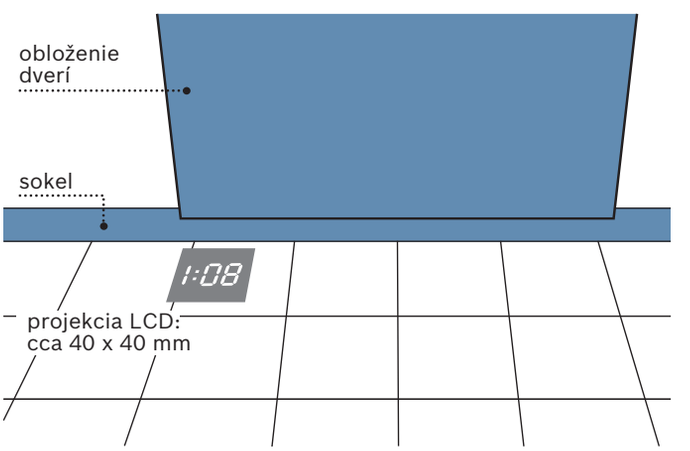






Rozmerové výkresy

Automatická práčka









Rozmery v mm

WIW24342EU