

Ευθυγράμμιση

<



Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο έχει μεγάλο βάρος – Προσοχή κατά το ανασήκωμα.
- Προσοχή: Παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να σκιστούν/σκάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε χώρους που προσβάλλονται από παγετό ούτε στο υπαίθριο.
- Το πλυντήριο μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην το ανασηκώνετε από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα).
- Πρόσθετα στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ, μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας επιχείρησης ύδρευσης και τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος.

Παράδοση

ανάλογα με το μοντέλο

Υγρασία μέσα στο τύμπανο αφείται στον τελικό έλεγχο.

Μοντέλο:

Aqua-Stop


Aqua-Secure

Standard

Τροφοδοτικό καλώδιο

Αποχέτευση νερού

Παροχή νερού



Καλύμματα

Γωνιά

για τη στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα απόνευρων

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 κομμάτι εύκαμπτων σωλήνων $\varnothing$ 24–40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση του σιφωνιού.
- Χρήσιμα εργαλεία**
- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.

Επιφάνεια τοποθέτησης



- Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μην ταλαντεύεται και μετακινείται το πλυντήριο από τη θέση του!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά πατώματα/Οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου δεν είναι κατάλληλα.

Σε περίπτωση εγκατάστασης επάνω σε βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου με αφτιά συγκράτησης* (*κωδικός παραγγελίας WMZ 2200, WX 9756).

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε ξύλινο πάτωμα

- Τοποθετήστε το πλυντήριο κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε επάνω στο δάπεδο μια ξύλινη πλάκα, ανθεκτική στην υγρασία (πάχους τουλάχιστον 30 mm).
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου με αφτιά συγκράτησης* (*κωδικός παραγγελίας, βλ. ανωτέρω).

Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών


ανάλογα με το μοντέλο



Σύνδεση στην αριστερή μεριά

ή

Σύνδεση στη δεξιά μεριά

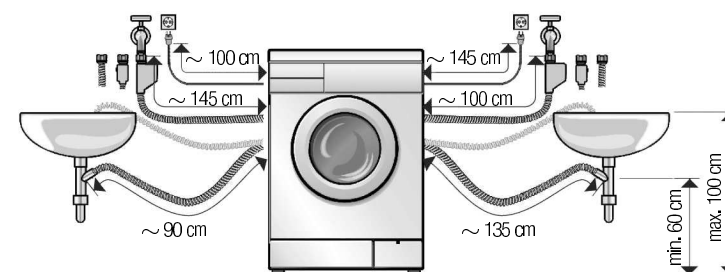

Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα/στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας:

- Εύκαμπτος σωλήνας επιμήκυνσης Aqua-Stop (περ. 2,50 m), κωδ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130.
- Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού (περ. 2,20 m), για το μοντέλο Standard.

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



Εντοιχισμός σε σετ κουζίνας (υποεντοιχισμός ή εντοιχισμός)

- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο μόνον κάτω από συνεχή, με τα γεινιάζοντα ερμάρια μόνιμα συνδεδεμένο πάγκο εργασίας.




Σε περίπτωση υποεντοιχισμού

- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Αντί για την πλάκα επικάλυψης της συσκευής απευθυνθείτε στον ειδικό για την τοποθέτηση καλύμματος από λαμαρίνα* (*κωδ. παραγγελίας WMZ 2420, WZ 10190).

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς




- Πριν από την εκκίνηση της συσκευής είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τις ασφάλειες μεταφοράς και να τις φυλάξετε σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταφοράς (για παράδειγμα αλλαγή κατοικίας).
- Φυλάξτε τις βίδες, τη ροδέλα και τον δακτύλιο πάντα περιτυλιγμένα.




1. Αφαιρέστε τους σωλήνες από τα υποστηρίγματα.

2. Ξεβιδώστε τις βίδες 1 και 2.



3. Ξεβιδώστε τις βίδες 3 και 4.


Οι ασφάλειες μεταφοράς του εσωτερικού της συσκευής αποσπώνται και πέφτουν στο πάτωμα, κάτω από το πλυντήριο.



4. Σπρώξτε ελαφρά το πλυντήριο εμπρός και τραβήξτε τις ασφάλειες μεταφοράς.

Αν δεν έχουν λυθεί και δεν έχουν πέσει στο πάτωμα όλα τα κομμάτια: Βάλτε το χέρι δια μέσου της πόρτα του πλυντηρίου και τραβήξτε ελαφρά τον κάδο πλυντηρίου προς τα μπροστά μέχρι να πέσουν όλα τα κομμάτια. Μαζέψτε όλα τα κομμάτια.

5. Μοντάρετε τα πώματα ασφαλείας στα ανοίγματα των ασφαλειών μεταφοράς.

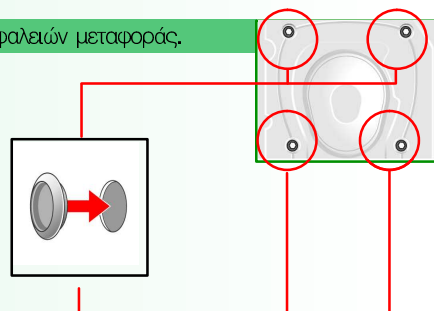

Σύνδεση νερού

ανάλογα με το μοντέλο



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην βυθίσετε μέσα σε νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε διαρροή νερού ή ζημιές από νερό, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο αυτό!
- Προσοχή: Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο με κρύο πόσιμο νερό. Να μη συνδεθεί σε μπαταρία μίξης ταχυθερμοσίφωνα χωρίς πίεση.
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.



Παροχή νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση:

- να τσακιστεί, συνθλιβεί, αλλαχτεί ούτε να κοπεί (δεν διασφαλίζεται πλέον η ανθεκτικότητα).

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100-1000 kPa (1-10 bar)





- Με ανοιχτή τη βρύση εκρέουν τουλάχιστον 8 l/min.
- Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης νερού εγκαταστήστε μειωτήρα πίεσης.

Μοντέλο:

Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.
Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.
2. Ανοίξτε τελείως τη βρύση.
3. Ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.



Αποχέτευση νερού




Μην τσακίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης ούτε να τον τεντώσετε. Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης: min. 60 cm, max. 100 cm.

Αποχέτευση σε νιπτήρα:

Η αποχέτευση του νιπτήρα δεν επιτρέπεται να είναι κλεισμένη από την τάπα: Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μην γλιστρήσει έξω από τον νιπτήρα. Κατά την απάντηση ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται με επαρκή ταχύτητα.

Αποχέτευση σε σιφόνι:

Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με κολιέ εύκαμπτων σωλήνων, Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα).






Ευθυγράμμιση

! Σχηματισμός δυνατού θορύβου, κραδασμοί και "περίπατημα" της συσκευής μπορεί να είναι η συνέπεια της μη σωστής ευθυγράμμισης!



Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο με αλφάδι.

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Μεταβάλετε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά στο δάπεδο.
Το πλυντήριο δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται!
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου με αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε.
3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι προς το περίβλημα.
– Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην μεταβάλετε το ύψος.
Τα κόντρα παξιμάδια και των τεσσάρων ποδιών της συσκευής πρέπει να είναι γερά βιδωμένα προς το περίβλημα!



! Ηλεκτρική σύνδεση

- Η σύνδεση του πλυντηρίου πρέπει να γίνει μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω πρίζας σούκο εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία τάσης στο πλυντήριο (πινακίδα συσκευής) πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία.
- Η τιμή σύνδεσης καθώς και η απαραίτητη ασφάλιση δίνονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Διασφαλίστε, ότι:
 - το φως και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
 - η διατομή αγωγού επαρκεί,
 - το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου (αν χρειάζεται) πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Εφεδρικό τροφοδοτικό καλώδιο μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και μπαλατζές.
- Σε περίπτωση ρεύματος διαρροής χρησιμοποιήστε προστατευτικό διακόπτη, μόνον τύπο με αυτό το σύμβολο:
- Μόνο το σύμβολο αυτό εγγυάται την πλήρωση των σήμερα ισχυουσών προδιαγραφών.
- Μην βάζετε/βγάζετε με βρεγμένα χέρια το φως στην/από την πρίζα.
- Πιάνετε μόνο το φως, μην τραβάτε το καλώδιο.

Κατασκευαστής (βλ. Οδηγίες χρήσης)

8610
9000215953

Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης



Μετά τη μεταφορά και τη σωστή τοποθέτηση και σύνδεση αφήστε να τρέξει το πρόσθετο πρόγραμμα Άντληση , προτού ξεκινήσετε το πρώτο πρόγραμμα πλυσίματος.

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο:

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφήστε να τρέξει έξω από το πλυντήριο το υπόλοιπο νερό πλυσίματος.
Βλ. Οδηγίες χρήσης, σελίδα 9, Αντλία απόνερων.
3. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
Βλ. Οδηγίες χρήσης, σελίδα 9, Φίλτρο στην παροχή νερού.
4. Απομονώστε το πλυντήριο από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

2. Προετοιμάστε και μοντάρετε τις ασφάλειες μεταφοράς:

1. Μαζέψτε τα πώματα ασφαλείας.
2. Μοντάρετε τις ασφάλειες μεταφοράς 1, 2, 3 και 4.
3. Σφίξτε τις βίδες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	60 x 59 x 84,2 cm
Βάρος	69–83 kg ανάλογα με το μοντέλο
Ονομαστική τάση	220–240 V, 50 Hz
Σύνδεση στο δίκτυο	Πρίζα (220–240 V, 50 Hz, min. 10A – Διακόπτης LS-L)
Πίεση νερού	100–1000 kPa (1–10 bar)
Σωλήνας απόνερων	Ύψος από το δάπεδο: min. 60 cm, max. 100 cm
Προγράμματα ελέγχου βάσει EN 60 456 1999 και IEC 60456 Ed.3 1998:	02

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας

Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας, παρακαλείσθε να ελέγξετε, μήπως μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη. Βλ. *Οδηγίες χρήσης, σελίδα 10* "Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...".

Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας μόνο για συμβουλές επιβαρύνεστε, επίσης και κατά τη διάρκεια της ισχύος παροχής δωρεάν εγγύησης, με τα έξοδα του τεχνικού.

Την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας θα τη βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα. Δίνετε πάντοτε στην υπηρεσία αυτή τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής

Παρακαλείσθε να βοηθήσετε κι εσείς, δίνοντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις του τεχνικού. Έτσι εξοικονομάτε τα σχετικά επιπλέον έξοδα.


Την πινακίδα τύπου με τα στοιχεία αυτά θα τη βρείτε στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας και στο πεδίο με την παχιά γραμμή της πινακίδας της συσκευής στην πίσω μεριά αυτής.

Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα με τις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τη ζημιά σε ιδιώτες.
2. Η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει μόνο για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop πρέπει να έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτή συμπεριλαμβάνει και τη σωστή επιμήκυνση του Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες ως τη σύνδεση Aqua-Stop στη βρύση.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δεν χρειάζονται επίβλεψη κατά τη λειτουργία ούτε ασφάλιση με κλείσιμο της βρύσης μετά τη λειτουργία. Μόνο στην περίπτωση μακριότερης απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε διακοπές πολλών εβδομαδάων, πρέπει να κλείνετε τη βρύση.

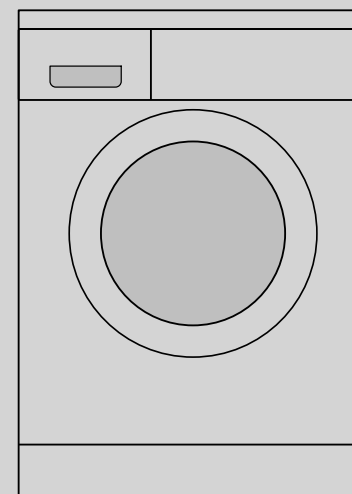

Πλυντήριο
ρούχων

el

Οδηγίες
τοποθέτησης

Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Παράδοση	1
■ Επιφάνεια τοποθέτησης	1
■ Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών	2
■ Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής	2
■ Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	3
■ Σύνδεση νερού	4
■ Ευθυγράμμιση	5
■ Ηλεκτρική σύνδεση	5
■ Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης	6
■ Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
■ Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας	7
■ Εγγύηση Aqua-Stop	7



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες!
Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.
Φυλάξτε όλα τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση ή για ενδεχομένως μετέπειτα κάτοχο του πλυντηρίου.