


Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο έχει μεγάλο βάρος – Προσοχή κατά το ανασήκωμα.
- Προσοχή: Παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να σκιστούν/οκιάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε χώρους που προσβάλλονται από παγετό ούτε στο ύπαιθρο.
- Το πλυντήριο μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην το ανασηκώνετε από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα).
- Πρόσθετα στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ, μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας επιχείρησης ύδρευσης και τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος.

Παράδοση

ανάλογα με το μοντέλο

Υγρασία μέσα στο τύμπανο οφείλεται στον τελικό έλεγχο.

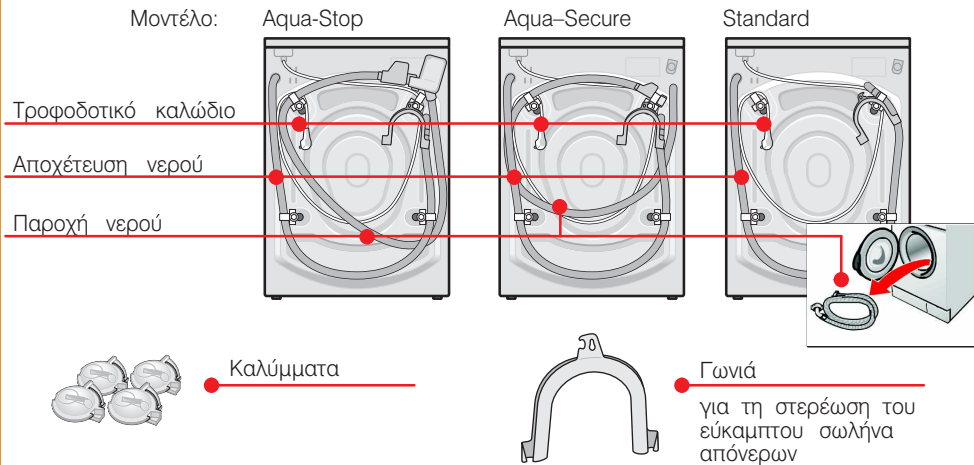

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 κοιλί εύκαμπτων σωλήνων Ø 24–40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση του σιφωνιού → Σελίδα 4, Σύνδεση νερού. .

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.

Επιφάνεια τοποθέτησης

- Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μην ταλαντεύεται και μετακινείται το πλυντήριο από τη θέση του!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά πατώματα/Οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου δεν είναι κατάλληλα/κατάλληλες.

Σε περίπτωση εγκατάστασης επάνω σε βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου **οπωσδήποτε** με αφτιά συγκράτησης*.


Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε ξύλινο πάτωμα

- Τοποθετήστε το πλυντήριο κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε επάνω στο δάπεδο μια ξύλινη πλάκα, ανθεκτική στην υγρασία (πάχους τουλάχιστον 30 mm).
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου **οπωσδήποτε** με αφτιά συγκράτησης*.

*κωδ. παρ. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Μεγέθη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών

ανάλογα με το μοντέλο

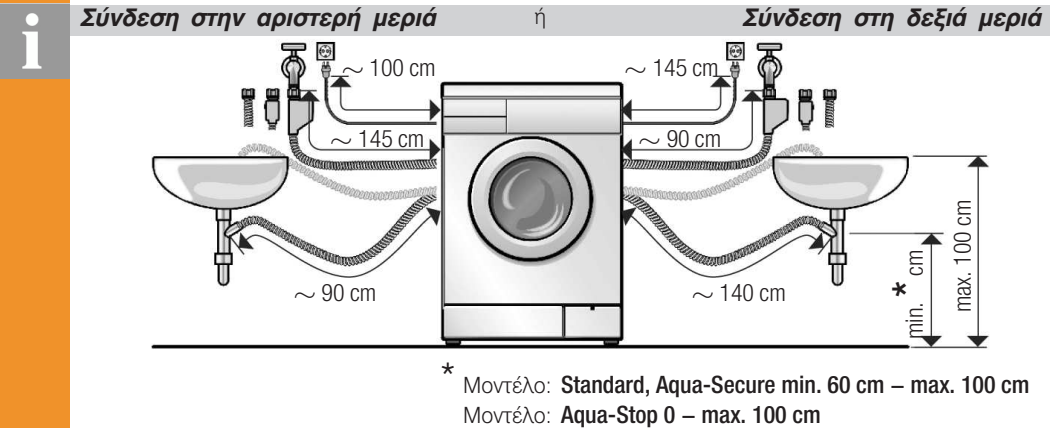

Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα/στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας:

- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού**, περίπου 2,50 m,
 - Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού (περ.2,20 m), για το μοντέλο Standard.
- **κωδ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εντοιχισμός σε σεντ κουζίνας (υποεντοιχισμός ή εντοιχισμός)

- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο μόνο κάτω από μονοκόμματο πάγκο εργασίας σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτνιάζοντα ερμάρια.

Σε περίπτωση υποεντοιχισμού


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Αντί για την πλάκα επικάλυψης της συσκευής απευθυνθείτε στον ειδικό για την τοποθέτηση λαμαρινιού καλύμματος***.


***κωδικός παραγγελίας: WMZ 2420, WZ 10190

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

- Πριν τη πρώτη χρήση αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως τις ασφαλείες μεταφοράς και φυλάξτε τις για μετέπειτα μεταφορά.
- Σε περίπτωση μετέπειτα μεταφοράς περάστε οπωσδήποτε πάλι την ασφάλεια – έτσι μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στη συσκευή → Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το χιτώνιο βιδωμένα μεταξύ τους.




1. Βγάλτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τις συγκρατήσεις, ανάλογα με το μοντέλο.

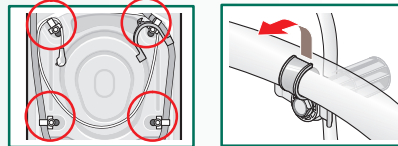


2. Λασκάρτε όλες τις βίδες ...


... μέχρι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στους κάλυκες.



3. Απομακρύνετε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

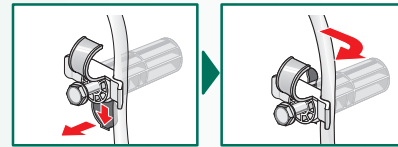

4. Τοποθετήστε όλα τα καλύμματα.

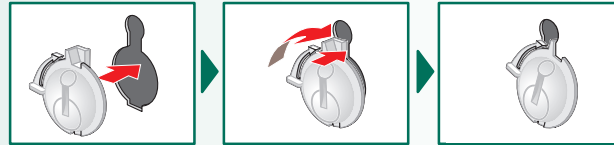

Σύνδεση νερού

ανάλογα με το μοντέλο

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην βυθίσετε μέσα σε νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε διαρροή νερού ή ζημιές από νερό, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο αυτό!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο με κρύο πόσιμο νερό. Να μη συνδεθεί σε μπαταρία μίξης ταχυθερμοσίφωνα χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.

Παροχή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού:


Προσοχή: Να μη διπλωθεί, συνθλιβεί, αλλαχτεί ούτε να κοπεί. (δεν διασφαλίζεται πλέον η ανθεκτικότητα)

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100–1000 kPa (1–10 bar)


- Με ανοιχτή τη βρύση τρέχουν τουλάχιστον 8 l/min.
- Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης εγκαταστήστε μειωτήρα πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση. Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.



2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βρύση και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. **Προσοχή:** Η κοχλιοσύνδεση βρίσκεται υπό την πίεση του νερού.



Αποχέτευση νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού:

Προσοχή: Να μη διπλωθεί ούτε να τραβηχτεί κατά μήκος.

Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης:



Μοντέλο: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm

Μοντέλο: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Αποχέτευση σε νιπτήρα/λεκάνη μπάνιου:


Προσοχή: Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης να μην φεύγει από τη θέση του.

Προσοχή: Το πάγμα δεν επιτρέπεται να κλείνει τον νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, αν αποχετεύεται αρκετά γρήγορα το νερό. Η άκρη του εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι βυθισμένη στο απαντηθέν νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο!



Αποχέτευση σε σιφόνι:

Προσοχή: Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με κοιλί εύκαμπτων σωλήνων, Ø 24–40 mm (ειδικά καταστήματα).




Ευθυγράμμιση


 Σχηματισμός δυνατού θορύβου, κραδασμοί και "περπάτημα" της συσκευής μπορεί να είναι η συνέπεια της μη σωστής ευθυγράμμισης!

 **Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο με αλφάδι.**


1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.



2. Μεταβάλετε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά στο δάπεδο. Το πλυντήριο δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται! Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου με αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε.



3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι προς το περίβλημα. – Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην μεταβάλετε το ύψος. Τα κόντρα παξιμάδια και των τεσσάρων ποδιών της συσκευής πρέπει να είναι γερά βιδωμένα προς το περίβλημα!



Ηλεκτρική σύνδεση

Η σύνδεση του πλυντηρίου πρέπει να γίνει μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω πρίζας σούκο εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία τάσης στο πλυντήριο (πινακίδα συσκευής) πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία. -> Σελίδα 6, Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τιμή σύνδεσης καθώς και απαιτούμενη ασφάλεια -> Σελίδα 6, Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διασφαλίστε, ότι:

- το φις και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
- η διατομή αγωγού επαρκεί,
- το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου (αν χρειάζεται) πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εφεδρικό τροφοδοτικό καλώδιο μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυξεύξεις και/ή μπαλαντέζες.

Σε περίπτωση διαρροής ρεύματος χρησιμοποιήστε προστατευτικό διακόπτη, μόνον τον τύπο με αυτό το σύμβολο:  Μόνο το σύμβολο αυτό εγγυάται ότι ο διακόπτης πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Φις:

- ποτέ μη το βάζετε/βγάζετε στην/από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- βγάζετέ το από την πρίζα τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.
- ποτέ μην το τραβάτε από την πρίζα κατά τη λειτουργία.

Κατασκευαστής (βλ. Οδηγίες χρήσης)

1007/9000 296 545





Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο:

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Βλ. Οδηγίες χρήσης -> Σελίδα 9, Φίλτρο στην παροχή νερού.
3. Αφήστε να τρέξει έξω από το πλυντήριο το υπόλοιπο νερό πλυσίματος. Βλ. Οδηγίες χρήσης -> Σελίδα 9, Αντλία απόνευαν.
4. Απομονώστε το πλυντήριο από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

2. Προετοιμάστε τις ασφάλειες μεταφοράς και τοποθετήστε τες:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.
2. Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Σφίξτε τις βίδες.



Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς! -> Σελίδα 3.



Για να μην καταλήξει αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στο σύστημα της αποχέτευσης κατά το επόμενο πλύσιμο: ρίξτε 1 λίτρο νερό στη θήκη II και επιλέξτε το πρόγραμμα **Άντληση**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	60 x 59 x 84,2 cm	
Βάρος	69 – 83 kg	ανάλογα με το μοντέλο
Σύνδεση στο δίκτυο	Ονομαστική τάση	220–240 V, 50 Hz
	Ονομαστικό ρεύμα	10 A
	Ονομαστική ισχύς	2000 – 2300 W
Πίεση νερού	100–1000 kPa (1–10 bar)	
Προγράμματα ελέγχου	βάσει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου 60456	

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας

Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας, παρακαλείσθε να ελέγξετε, μήπως μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη -> Οδηγίες χρήσης "Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...".

Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας μόνο για συμβουλές επιβαρύνεστε, επίσης και κατά τη διάρκεια που ισχύει η δωρεάν εγγύησης, με τα έξοδα του τεχνικού.

Την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας θα τη βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα. Δίνετε πάντοτε στην υπηρεσία αυτή τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής

Παρακαλείσθε να βοηθήσετε κι εσείς, δίνοντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις του τεχνικού. Έτσι εξοικονομείτε τα σχετικά επιπλέον έξοδα.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στο ανοιχτό κλαπέτο βάσης και στην πίσω πλευρά της συσκευής.


Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα με τις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τη ζημιά σε ιδιώτες.
2. Η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει μόνο για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop πρέπει να έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτή συμπεριλαμβάνει και τη σωστή επιμήκυνση του Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες ως τη σύνδεση Aqua-Stop στη βρύση.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δεν χρειάζονται επίβλεψη κατά τη λειτουργία ούτε ασφάλιση με κλείσιμο της βρύσης μετά τη λειτουργία. Μόνο στην περίπτωση μακρίτερης απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε διακοπές πολλών εβδομάδων, πρέπει να κλείνετε τη βρύση.

Οδηγίες τοποθέτησης el

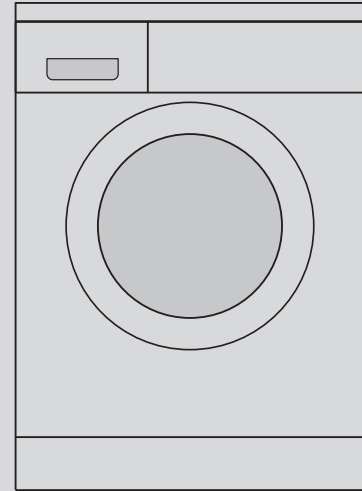

Πλυντήριο ρούχων

Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Υποδείξεις ασφαλείας	1
■ Παράδοση	1
■ Επιφάνεια τοποθέτησης	1
■ Μεγέθη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών	2
■ Υποεντοιχισμός/ Εντοιχισμός της συσκευής	2
■ Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	3
■ Σύνδεση νερού	4
■ Ευθυγράμμιση	5
■ Ηλεκτρική σύνδεση	5
■ Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης	6
■ Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
■ Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας	7
■ Εγγύηση Aqua-Stop	7



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες! Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε όλα τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση ή για ενδεχομένως μετέπειτα κάτοχο του πλυντηρίου.



Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο έχει μεγάλο βάρος – Προσοχή κατά το ανασήκωμα.
- Προσοχή: Παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να σκιστούν/σκάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε χώρους που προσβάλλονται από παγετό ούτε στο υπαίθρο.
- Το πλυντήριο μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην το ανασηκώνετε από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα).
- Πρόσθετα στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ, μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας επιχείρησης ύδρευσης και τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος.

Παράδοση

ανάλογα με το μοντέλο

Υγρασία μέσα στο τύμπανο
οφείλεται στον τελικό έλεγχο.

Μοντέλο:

Aqua-Stop




Aqua-Secure

Standard


Τροφοδοτικό καλώδιο

Αποχέτευση νερού

Παροχή νερού



Καλύμματα



Γωνιά

για τη στερέωση του
εύκαμπτου σωλήνα
απόνερων

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 κομμάτι εύκαμπτων σωλήνων $\varnothing$ 24–40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση του σιφωνιού -> Σελίδα 4, Σύνδεση νερού.

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.

Επιφάνεια τοποθέτησης



- Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μην ταλαντεύεται και μετακινείται το πλυντήριο από τη θέση του!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά πατώματα/Οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου δεν είναι κατάλληλα/κατάλληλες.

Σε περίπτωση εγκατάστασης επάνω σε βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου **οποσδήποτε** με αφτιά συγκράτησης*.

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε ξύλινο πάτωμα

- Τοποθετήστε το πλυντήριο κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε επάνω στο δάπεδο μια ξύλινη πλάκα, ανθεκτική στην υγρασία (πάχους τουλάχιστον 30 mm).
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου **οποσδήποτε** με αφτιά συγκράτησης*.

*κωδ. παρ. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Μεγέθη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών


ανάλογα με το μοντέλο



Σύνδεση στην αριστερή μεριά

ή

Σύνδεση στη δεξιά μεριά

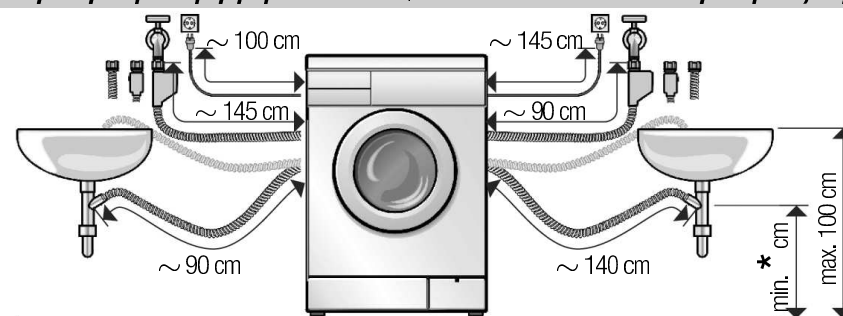

* Μοντέλο: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm
Μοντέλο: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα/στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας:

- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού**, περίπου 2,50 m,
- Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού (περ.2,20 m), για το μοντέλο Standard.

**κωδ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής



Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



Εντοιχισμός σε σεντ κουζίνας (υποεντοιχισμός ή εντοιχισμός)

- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο μόνο κάτω από μονοκόμματο πάγκο εργασίας σταθερά συνδεδεμένο με τα γεγινάζοντα ερμάρια.

Σε περίπτωση υποεντοιχισμού



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!


- Απαιτείται πλάτος κόγχης 60 cm.
- Αντί για την πλάκα επικάλυψης της συσκευής απευθυνθείτε στον ειδικό για την τοποθέτηση λαμαρινένιου καλύμματος***.

***κωδικός παραγγελίας: WMZ 2420, WZ 10190


Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς



- Πριν τη πρώτη χρήση αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε τις για μετέπειτα μεταφορά.
- Σε περίπτωση μετέπειτα μεταφοράς περάστε οπωσδήποτε πάλι την ασφάλεια - έτσι μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στη συσκευή -> Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το χιτώνιο βιδωμένα μεταξύ τους.




1. Βγάλτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τις συγκρατήσεις, ανάλογα με το μοντέλο.

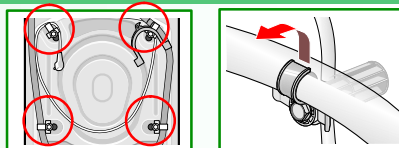


2. Λασκάρετε όλες τις βίδες ...

... μέχρι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στους κάλυκες.



3. Απομακρύνετε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

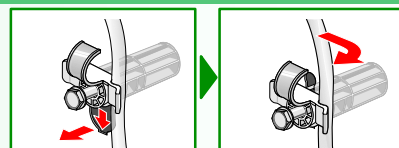

4. Τοποθετήστε όλα τα καλύμματα.



Σύνδεση νερού

ανάλογα με το μοντέλο



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην βυθίσετε μέσα σε νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε διαρροή νερού ή ζημιές από νερό, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο αυτό!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο με κρύο πόσιμο νερό. Να μη συνδεθεί σε μπαταρία μίξης ταχυθερμοσίφωνα χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περιπτώσεις αμφιβολίας απευθυνθείτε για τη σύνδεση σε ειδικό τεχνικό.



Παροχή νερού

Εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού:


Προσοχή: Να μη διπλωθεί, συνθλιβεί, αλλάχτει ούτε να κοπεί. (δεν διασφαλίζεται πλέον η ανθεκτικότητα)

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100–1000 kPa (1–10 bar)


- Με ανοιχτή τη βρύση τρέχουν τουλάχιστον 8 l/min.
- Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης νερού εγκαταστήστε μειωτήρα πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση. Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.



2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βρύση και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. **Προσοχή:** Η κοχλιοσύνδεση βρίσκεται υπό την πίεση του νερού.



Αποχέτευση νερού

Εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης νερού:

Προσοχή: Να μη διπλωθεί ούτε να τραβηχτεί κατά μήκος.

Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης:

Μοντέλο: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm

Μοντέλο: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm




Αποχέτευση σε νιπτήρα/λεκάνη μπάνιου:

Προσοχή: Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης να μην φεύγει από τη θέση του.

Προσοχή: Το πώμα δεν επιτρέπεται να κλείνει τον νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, αν αποχετεύεται αρκετά γρήγορα το νερό. Η άκρη του εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι βυθισμένη στο απαντληθέν νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο!

Αποχέτευση σε σιφόνι:

Προσοχή: Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με κολιέ εύκαμπτων σωλήνων, Ø 24–40 mm (ειδικά καταστήματα).






Ευθυγράμμιση

! Σχηματισμός δυνατού θορύβου, κραδασμοί και "περίπατημα" της συσκευής μπορεί να είναι η συνέπεια της μη σωστής ευθυγράμμισης!



Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο με αλφάδι.

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Μεταβάλετε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά στο δάπεδο.
Το πλυντήριο δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται!
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου με αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε.
3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι προς το περίβλημα.
– Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην μεταβάλετε το ύψος.
Τα κόντρα παξιμάδια και των τεσσάρων ποδιών της συσκευής πρέπει να είναι γερά βιδωμένα προς το περίβλημα!



Ηλεκτρική σύνδεση

- Η σύνδεση του πλυντηρίου πρέπει να γίνει μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω πρίζας σούκο εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία τάσης στο πλυντήριο (πινακίδα συσκευής) πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία. -> Σελίδα 6, Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Τιμή σύνδεσης καθώς και απαιτούμενη ασφάλεια -> Σελίδα 6, Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Διασφαλίστε, ότι:
 - το φις και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
 - η διατομή αγωγού επαρκεί,
 - το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου (αν χρειάζεται) πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Εφεδρικό τροφοδοτικό καλώδιο μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.
- Σε περίπτωση διαρροής ρεύματος χρησιμοποιήστε προστατευτικό διακόπτη, μόνον τον τύπο με αυτό το σύμβολο:
Μόνο το σύμβολο αυτό εγγυάται ότι ο διακόπτης πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- Φις:
 - ποτέ μη το βάζετε/βγάζετε στην/από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 - βγάζετε το από την πρίζα τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.
 - ποτέ μην το τραβάτε από την πρίζα κατά τη λειτουργία.

Κατασκευαστής (βλ. Οδηγίες χρήσης)

1007/9000 296 545





Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο:

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
Βλ. Οδηγίες χρήσης -> Σελίδα 9, Φίλτρο στην παροχή νερού.
3. Αφήστε να τρέξει έξω από το πλυντήριο το υπόλοιπο νερό πλυσίματος.
Βλ. Οδηγίες χρήσης -> Σελίδα 9, Αντλία απόνερων.
4. Απομονώστε το πλυντήριο από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

2. Προετοιμάστε τις ασφάλειες μεταφοράς και τοποθετήστε τις:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.
2. Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Σφίξτε τις βίδες.



Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς! -> Σελίδα 3.



Για να μην καταλήξει αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στο σύστημα της αποχέτευσης κατά το επόμενο πλύσιμο: ρίξτε 1 λίτρο νερό στη θήκη II και επιλέξτε το πρόγραμμα **Άντληση**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	60 x 59 x 84,2 cm	
Βάρος	69 – 83 kg	ανάλογα με το μοντέλο
Σύνδεση στο δίκτυο	Ονομαστική τάση	220–240 V, 50 Hz
	Ονομαστικό ρεύμα	10 A
	Ονομαστική ισχύς	2000 – 2300 W
Πίεση νερού	100–1000 kPa (1–10 bar)	
Προγράμματα ελέγχου	βάσει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου 60456	

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας

Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας, παρακαλείσθε να ελέγξετε, μήπως μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη
-> *Οδηγίες χρήσης* "Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...".

Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας μόνο για συμβουλές επιβαρύνεστε, επίσης και κατά τη διάρκεια που ισχύει η δωρεάν εγγύηση, με τα έξοδα του τεχνικού.

Την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας θα τη βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα. Δίνετε πάντοτε στην υπηρεσία αυτή τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

E-Nr. _____ FD _____

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στο ανοιχτό κλαπέτο βάσης και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής


Παρακαλείσθε να βοηθήσετε κι εσείς, δίνοντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις του τεχνικού. Έτσι εξοικονομείτε τα σχετικά επιπλέον έξοδα.

Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα με τις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τη ζημιά σε ιδιώτες.
2. Η εγγύηση ανάλιψης ευθύνης ισχύει μόνο για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop πρέπει να έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτή συμπεριλαμβάνει και τη σωστή επιμήκυνση του Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες ως τη σύνδεση Aqua-Stop στη βρύση.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δεν χρειάζονται επίβλεψη κατά τη λειτουργία ούτε ασφάλιση με κλείσιμο της βρύσης μετά τη λειτουργία. Μόνο στην περίπτωση μακριότερης απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε διακοπές πολλών εβδομάδων, πρέπει να κλείνετε τη βρύση.

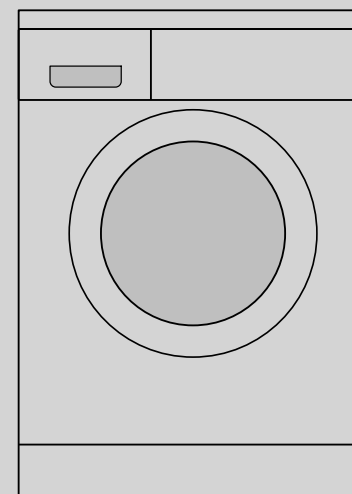

Οδηγίες τοποθέτησης el

Πλυντήριο
ρούχων

Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Υποδείξεις ασφαλείας	1
■ Παράδοση	1
■ Επιφάνεια τοποθέτησης	1
■ Μεγέθη εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών	2
■ Υποεντοιχισμός/ Εντοιχισμός της συσκευής	2
■ Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	3
■ Σύνδεση νερού	4
■ Ευθυγράμμιση	5
■ Ηλεκτρική σύνδεση	5
■ Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης	6
■ Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
■ Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας	7
■ Εγγύηση Aqua-Stop	7



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες!
Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.
Φυλάξτε όλα τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση ή για ενδεχομένως μετέπειτα κάτοχο του πλυντηρίου.