

Сборка	ru
Instrukcja zabudowania	pl
Beépítési utasítás	hu

ru Содержание

Установка по типу «Side by Side»	3	Изменение направления открывания	
Установка холодильника	3	дверцы	4
		Перенос дверных ручек	4
		Выравнивание холодильника	4

pl Spis treści

Side by Side	5	Zmiana zawiasów drzwi urządzenia	6
Ustawianie urządzenia	5	Zmiana zawiasów drzwi urządzenia	6
		Ustawienie	6

hu Tartalomjegyzék

Side by Side	7	Az ajtóütköző kicserélése	8
A készülék felállítása	7	Ajtófogantyú kicserélése	8
		A készülék beállítása	8


Установка по типу «Side by Side»

Правильное расположение холодильников


(не во всех моделях)

При размещении по типу "Side by Side" (стенка к стенке), боковая стенка холодильника слегка подогревается. Это препятствует образованию конденсата при установке приборов рядом.

Поэтому при таком расположении холодильник всегда следует устанавливать **слева**.

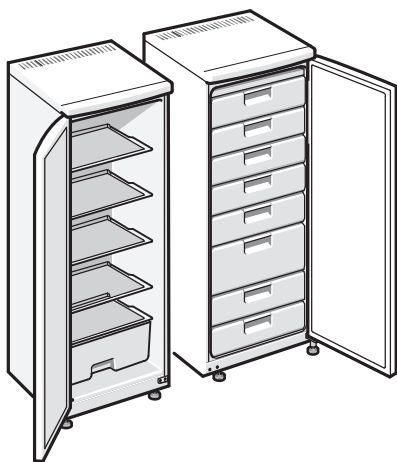

Установка холодильника



Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по монтажу действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому на рисунках возможны некоторые отличия.

Для установки холодильника подходит сухое, хорошо проветриваемое помещение. Проследите за тем, чтобы на холодильник не попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, он не должен находиться в непосредственной близости от таких источников тепла как, например, электроплита, радиатор отопления и пр. Если этого не удастся избежать, то следует воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить холодильник на следующем минимальном расстоянии от источника тепла:

от электроплиты:	3 см.
от плиты на жидком топливе или угле:	30 см.

Холодильники с накладными ручками должны располагаться на расстоянии минимум 55 мм от стены, чтобы их дверцу можно было открыть на 90°. **Рисунок 3**

Изменение направления открывания дверцы

(если есть необходимость)

Рисунок 1

Выполняйте монтаж в последовательности, определяемой цифрами на рисунке.

Перенос дверных ручек

(если есть необходимость)

Рисунок 2

Выполняйте монтаж в последовательности, определяемой цифрами на рисунке.

Внимание! Осторожно положите холодильник на заднюю сторону.

Выравнивание холодильника

Рисунок 4

Поставьте прибор в предназначенное для него место и выровняйте его.

Для регулировки винтовых ножек по высоте воспользуйтесь гаечным ключом.

Side by Side

Zwrócić uwagę na kolejność ustawienia urządzeń


(nie dla wszystkich modeli)

Przy ustawieniu urządzeń w kombinacji Side by Side ścianka boczna chłodziarki będzie lekko ogrzewana. Zapobiega to skraplaniu wody na ściankach przy ustawieniu urządzeń obok siebie.

Dlatego w takiej kombinacji chłodziarkę należy zawsze ustawiać **z lewej** strony.



Ustawianie urządzenia



Proszę otworzyć ostatnią składaną kartkę z rysunkami. Instrukcja montażu odnosi się do wielu modeli urządzenia.

Odchylenia od wyposażenia i szczegółów przedstawionych na rysunkach są możliwe.

Urządzenie ustawić w suchym, przewietrzanym pomieszczeniu. Nie ustawiać bezpośrednio na słońcu ani w pobliżu źródła ciepła, jak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżeli nie da się uniknąć ustawienia w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiednie płyty izolacyjne lub zachować następujące odległości minimalne:

Do kuchenki elektrycznej:	3 cm.
Do pieca olejowego lub węglowego:	30 cm.

Urządzenia z nakładanymi uchwytami muszą być odsunięte od bocznej ściany co najmniej 55 mm, aby umożliwić otwarcie drzwi na szerokość 90°.

Rysunek 3

Zmiana zawiasów drzwi urządzenia

(jeżeli to konieczne)

Rysunek 1

Montaż przeprowadzić w kolejności
podanej liczbami.

Zmiana zawiasów drzwi urządzenia

(jeżeli to konieczne)

Rysunek 2

Montaż przeprowadzić w kolejności
podanej liczbami.

Uwaga! Urządzenie położyć ostrożnie
na tylną ściankę.

Ustawienie

Rysunek 4

Urządzenie ustawić na odpowiednim
miejscu i wypoziomować.
Odkręcane nóżki ustawić za pomocą
klucza do śrub.


Side by Side

Ügyeljen a készülékek elrendezésére!

(nem minden modellnél)

A side by side (egymás melletti) elrendezéshez a hűtőgép oldalfalát enyhén felfűtik. Ez megakadályozza a kondenzvíz képződését a készülékek egymás mellé állításánál.

Az elrendezéshez ezért mindig a hűtőszekrényt állítsa a **bal** oldalra!

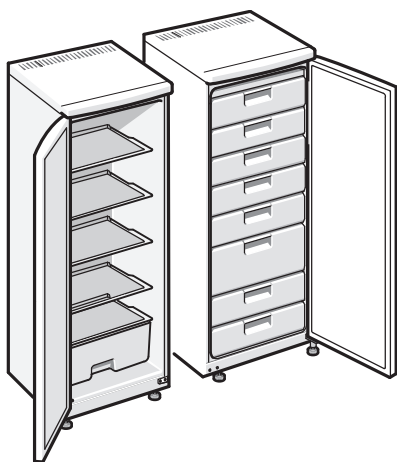

A készülék felállítása



Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal! Ez a szerelési útmutató több modellre érvényes.

Az ábránál eltérések lehetnek.

A felállításra egy száraz, jól szellőztethető helyiség alkalmas. A felállítási hely ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, mint tűzhely, fűtőtest, stb. közvetlen közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy hőforrás közelében állítsa föl, használjon megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be az alábbiakban megadott minimális távolságokat a hőforrástól:

Villanytűzhelyektől: 3 cm.
Olaj- vagy széntüzelés kályháktól: 30 cm.

A rárakott fogantyús készülékeknek ütközési oldalon legalább 55 mm faltávolságra van szükségük, hogy az ajtót 90°-ban ki lehessen nyitni. **3. ábra**

Az ajtóütköző kicserélése

(ha szükséges)

1. ábra

Szerelés a számok sorrendjében.

Ajtófogantyú kicserélése

(ha szükséges)

2. ábra

Szerelés a számok sorrendjében.







Figyelem! A készüléket óvatosan helyezze a hátoldalára!


A készülék beállítása

4. ábra


Helyezze el és állítsa be a készüléket az előírányzott helyen!

A csavaros lábak beállításához vízszintbe használjon csavarkulcsot!

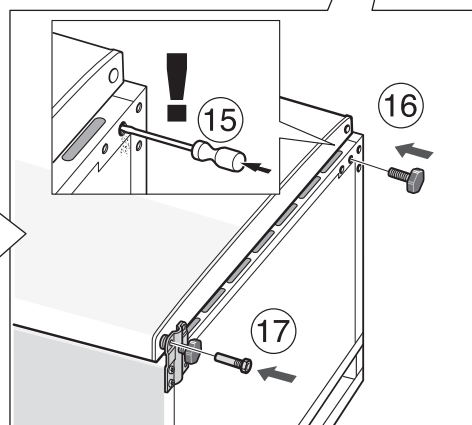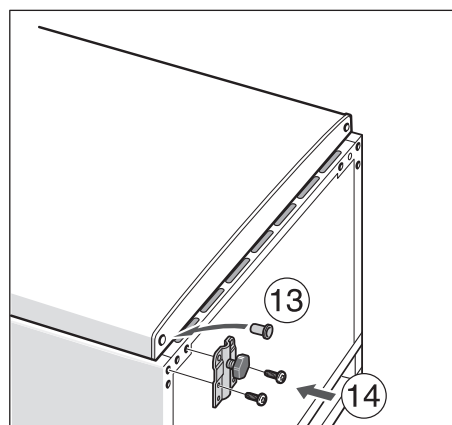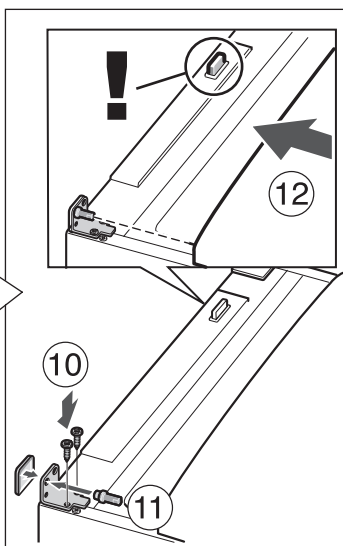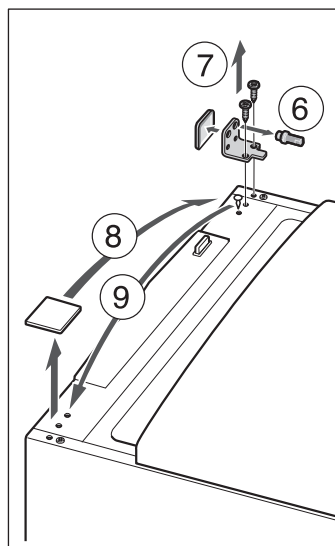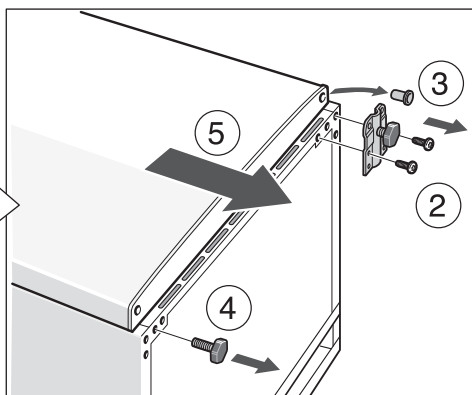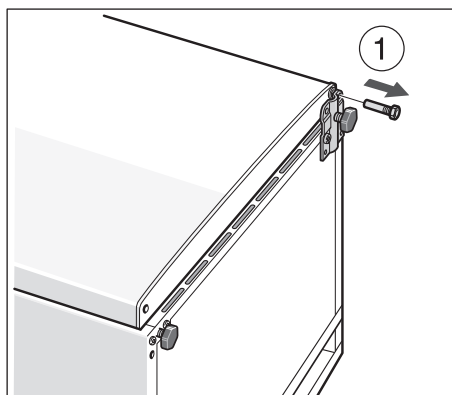


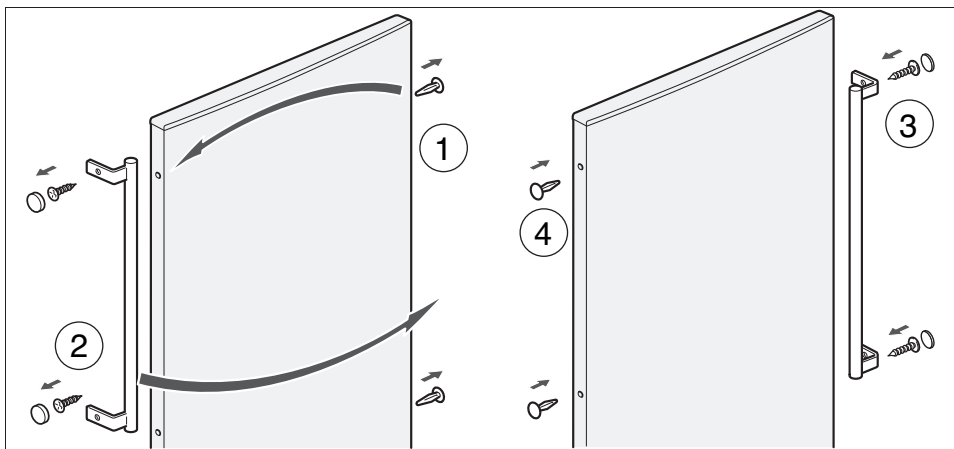

2

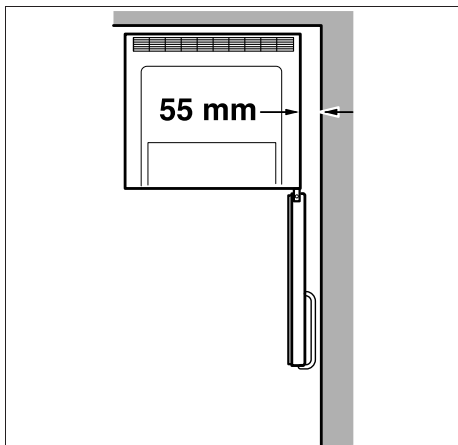

3

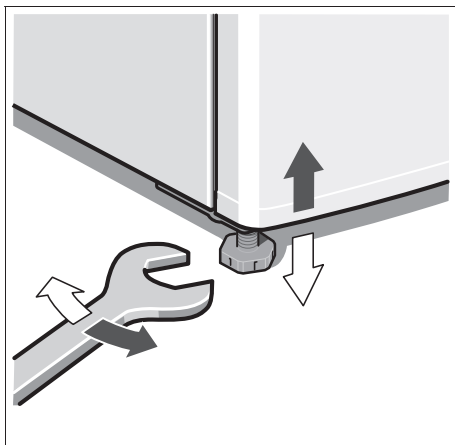

4

