



<b>Sicherheitshinweise</b>		<b>Wichtig</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.</li> <li>Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.</li> </ul>		<b>i</b> <b>Vor dem ersten</b> Keine Wäsche einfüllen - ca. 1 Liter Wasser Waschmittel (Dose) Programmwähler auf 0 Am Programmende P			
<b>Stromschlaggefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!</li> <li>Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.</li> </ul>				
<b>Lebensgefahr</b>	Bei ausgedienten Geräten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Netzstecker ziehen.</li> <li>Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.</li> <li>Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.</li> </ul>				
<b>Erstickungsgefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.</li> </ul>				
<b>Vergiftungsgefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li> </ul>				
<b>Explosionsgefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.</li> </ul>				
<b>Verletzungsgefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfüllfenster kann sehr heiß werden.</li> <li>Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.</li> <li>Nicht auf die Waschmaschine steigen.</li> <li>Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.</li> <li>Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.</li> </ul>				
<b>Verbrauchswerte</b>					
Programm	Beladung	Strom***	Wasser***		
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l		
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l		
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l		
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l		
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l		
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l		
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l		
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l		
* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456. Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.					
Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch	
Koch/Bunt 40/60 °C	EcoPerfect 	8/4 kg	189 kWh	10500 l	
** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).					
*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von Woche zu Woche ab.					

<h1>Hinweise</h1>													
<h2>Waschen</h2> <p>Wasserhahn öffnen. In Kammer <b>II</b> einfüllen: Wasserung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad <b>Pflegeleicht 60 °C</b> stellen und <b>Start/Nachlegen</b> wählen. Programmwähler auf <b>Aus</b> stellen.</p>	 <h2>Einsatz für Flüssigwaschmittel</h2> <p>Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz – Waschmittelschublade ganz herausnehmen – Einsatz nach vorn schieben. Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben): – bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulvern – bei Programmen mit <b>+ Vorwäsche</b> oder Optimalwaschen</p>												
<h2>Waschmaschine schonen</h2> <p>Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.</p> <p>en (Büroklammern etc.). etz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs). hließen, Bezüge zuknöpfen. und Umschlägen ausbürsten. ntfernen oder in Netz/Beutel einbinden.</p>	<h2>Pflege</h2>												
<h2>Wäschestücke einfüllen!</h2> <p>Wäschestücke einfüllen! wischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maschinengehäuse, Bedienfeld</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waschmittelreste sofort entfernen.</li> <li>Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.</li> <li>Reinigen mit Wasserstrahl verboten.</li> </ul> </li> </ul>												
<h2>Wäsche verschmutzte Wäsche</h2> <p>Neues separat waschen.</p> <p>Nicht vorwaschen. Ggf. Zusatzfunktion <b>Speed Perfect</b> wählen.</p> <p>Flecken evtl. vorbehandeln.</p> <p>Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Waschmittelschublade reinigen .</b> ... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorliegen</li> <li><b>1.</b> Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade herausnehmen.</li> <li><b>2.</b> Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten abziehen.</li> <li><b>3.</b> Einspülchale und Einsatz mit Wasser und Bürste waschen.</li> <li><b>4.</b> Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Fußrasten einrasten).</li> <li><b>5.</b> Waschmittelschublade einschieben.</li> </ul>												
<h2>Wäsche gleicher Farbe einlegen.</h2> <p>Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer <b>II</b> einfüllen. Programmwähler auf <b>Koch/Bunt 30 °C</b> stellen und <b>Nachlegen</b> wählen. Nach ca. 10 Minuten Start/<b>Nachlegen</b> wählen, um das Programm anzuhalten. Bei Erreichung der Waschzeit erneut <b>Start/Nachlegen</b> wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder <b>Wiederholen</b> wählen.</p> <p>Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.</p> <p>Wäscheprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkannen (je 15 ml) dosieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>i</b> Waschmittelschublade offen lassen, damit Reste abtrocknen.</li> <li><b>Waschtrommel</b> Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocken bleibt. Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle verwenden.</li> <li><b>Entkalken</b> Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, kann jedoch mit einem Entkalker behandelt werden. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite bestellt werden.</li> </ul>												
<h2>Wäschefarben</h2> <p>Üblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Waschmaschine entfärbten!</p> <p>Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.</p> <p>Waschen, keine Daunenkissen oder -betten. Große Teile einzeln waschen. Waschmittel sparsam anstreuen. Anschließend im Trockner trocknen um Verklumpung der Daunen zu vermeiden.</p>	<h2>Hinweise im Anzeigefenster</h2> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <b>blinkt</b></td><td>Einfüllfenster richtig schließen.</td></tr> <tr> <td><b>E: 17, 29</b></td><td>Wasserhahn vollständig öffnen. → Seite 11, Wasserdruck.</td></tr> <tr> <td><b>E: 18</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laugenpumpe verstopft</li> <li>Ablaufschlauch/Abfluss verstopft</li> <li>Starke Schaumbildung</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><b>E: 23</b></td><td>Wasser in der Bodenwanne stehen.</td></tr> <tr> <td></td><td>Kindersicherung aktiviert; Gerät ausschalten.</td></tr> <tr> <td><b>Andere Anzeigen</b></td><td>Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten. Kundendienst rufen → Seite 12.</td></tr> </tbody> </table>	 <b>blinkt</b>	Einfüllfenster richtig schließen.	<b>E: 17, 29</b>	Wasserhahn vollständig öffnen. → Seite 11, Wasserdruck.	<b>E: 18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laugenpumpe verstopft</li> <li>Ablaufschlauch/Abfluss verstopft</li> <li>Starke Schaumbildung</li> </ul>	<b>E: 23</b>	Wasser in der Bodenwanne stehen.		Kindersicherung aktiviert; Gerät ausschalten.	<b>Andere Anzeigen</b>	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten. Kundendienst rufen → Seite 12.
 <b>blinkt</b>	Einfüllfenster richtig schließen.												
<b>E: 17, 29</b>	Wasserhahn vollständig öffnen. → Seite 11, Wasserdruck.												
<b>E: 18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laugenpumpe verstopft</li> <li>Ablaufschlauch/Abfluss verstopft</li> <li>Starke Schaumbildung</li> </ul>												
<b>E: 23</b>	Wasser in der Bodenwanne stehen.												
	Kindersicherung aktiviert; Gerät ausschalten.												
<b>Andere Anzeigen</b>	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten. Kundendienst rufen → Seite 12.												

**Was tun**

**gwaschmittel** je nach Modell

tz positionieren:  
→ Seite 10.

er,  
ion ⊕ (Fertig in)

**Stromschlaggefahr! Netzstecker ziehen!**  
**Explosionsgefahr! Keine Lösungsmittel!**

anenden.  
ade ganz  
nten nach oben drücken.  
te reinigen und abtrocknen.  
hrungstift stecken).

wasser abtrocknen kann.

**efeld** je nach Modell

en; evtl. Wäsche eingeklemmt.  
nen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen  
k zu gering.  
; Laugenpumpe reinigen → Seite 11.  
rohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 11.  
→ Seite 11, Statusanzeige 📈 blinkt.  
e, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!  
deaktivieren → Seite 5  
nden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut,  
eite 13.

**Hinweise zur Verstopfung**

**Verbrühungsgefahr!**  
- Waschlauge abkühlen lassen!  
- Wasserhahn zudrehen!

**Laugenpumpe**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen und abnehmen.
2. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken.
3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
5. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.
6. Service-Klappe einsetzen und schließen.

**Ablaufschlauch am Siphon**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.

**Sieb im Wasserzulauf**

**Stromschlaggefahr**  
Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer Spülen/Schleudern / Abpumpen).
3. **Start**/Nachlegen wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.

Sieb reinigen:

5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.  
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.
- und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:  
Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,  
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.
6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

Wasser läuft a

Kein Wasserei Waschmittel n

Einfüllfenster l öffnen.

Programm sta

Waschlauge w abgepumpt.

Wasser in der sichtbar.

Schleudererge zufriedenstell Wäsche nass/

Die Programm während des v Mehrmaliges A

Restwasser in für Pflegemittel

Geruchsbildu Waschmaschi

Statusanzeig Ggf. tritt Schau Waschmittels

Starke Geräu Vibrations u beim Schleude

Geräusche bei und Abpumpe

Anzeigefeld/A funktionieren v Betriebs nicht.

Beleuchtung d aus.

Programmabla üblich.

wenn ...		Was tun w...
us	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.</li> <li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li> </ul>	Waschmittrückstr Wsche.
nlau. icht eingesplt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> nicht gewhlt?</li> <li>- Wasserhahn nicht geffnet?</li> <li>- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 11.</li> <li>- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>	Im Nachlegen-Zustand <b>Start/Nachlegen</b> sehr und ein Signal rtzt.
sst sich nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.</li> <li>- (Splstop = ohne Endschleudern) gewhlt? → Seite 3,4.</li> <li>- ffnen nur ber Notentriegelung mglich? → Seite 13.</li> </ul>	Wenn eine Strung auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmwhler</li> <li>- Wasserhahn zudrehen</li> </ul>
ert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> oder (Fertig in)-Zeit gewhlt?</li> <li>- Einflfenster geschlossen?</li> <li>- Kindersicherung aktiv? Deaktivieren → Seite 5.</li> </ul>	
ird nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Splstop = ohne Endschleudern) gewhlt? → Seite 3,4.</li> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 11.</li> <li>- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> </ul>	
Trommel nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.</li> </ul>	
lebnis nicht end. zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsyste hat Schleudern abgebrochen, ungleichmige Wscheverteilung. Kleine und groe Wschestcke in der Trommel verteilen.</li> <li>- <b>Bgelleicht</b> gewhlt? → Seite 5.</li> <li>- Zu geringe Drehzahl gewhlt? → Seite 5.</li> </ul>	Waschlauge und Wsche nicht in die Trommel. Nicht das Einflfenster.
dauer ndert sich Naschyklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert fr den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Vernderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld fhren.</li> </ul>	1. Programmwhler auf 2. Waschlauge ablassen. 3. Notentriegelung mit einem Einflfenster lsst sich nicht.
Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsyste gleicht Unwucht aus.</li> </ul>	
der Kammer el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeintrchtigt. Ggf. Einsatz reinigen → Seite 10.</li> </ul>	Kennen Sie die Strungen? Kundendienst. Wir fr Sie.
ig in ne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programm <b>Koch/Bunt 90 °C</b> ohne Wsche durchfhren. Dazu Vollwaschmittel verwenden.</li> </ul>	Die Kontaktdata fr das Modell).
 blinkt. um aus der Schublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Waschmittel verwendet? 1 Esslffel Weichspler mit einem 1/2 Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen- Textilien!).</li> <li>- Waschmitteldosierung beim nchsten Waschgang verringern.</li> </ul>	– D 01801 22 33 22 – A 0810 240 26 26 – CH 0848 840 04 04
chbildung, und "Wandern" ern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gertefbe fixiert? Gertefbe sichern → Aufstellanleitung.</li> <li>- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → Aufstellanleitung.</li> </ul>	Geben Sie bitte dem
im Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 11.</li> </ul>	
nziegelampen whrend des Anzeigefeldes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzausfall?</li> <li>- Sicherungen ausgelst? Sicherungen einschalten/ersetzen.</li> <li>- Tritt Strung wiederholt auf, Kundendienst rufen.</li> </ul>	E-Nr. _____ Erzeugnisnummer Vertrauen Sie auf d
auf lnger als	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiespar-Modus aktiv? → Seite 5.</li> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsyste gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wsche aus.</li> <li>- Kein Fehler - Schaumkontrollsyste aktiv - ein Splgang wird zugeschaltet.</li> </ul>	Sie stellen somit sicher, dass Ersatzteile ausgerstet sind.

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

## Inhalt

	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen und anpassen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5/6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise	9
Einsatz für Flüssigwaschmittel	10
Pflege	10
Hinweise im Anzeigefeld	10
Hinweise zur Verstopfung	11
Was tun wenn ...	12/13
Notentriegelung	13
Kundendienst	13



## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Zusatzfunktion **Eco Perfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlaufe,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!
- Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

## Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



## Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




## Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



## Wasserhahn öffnen




Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 10

**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

**Kammer ☈:** Weichspüler, Stärke

**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

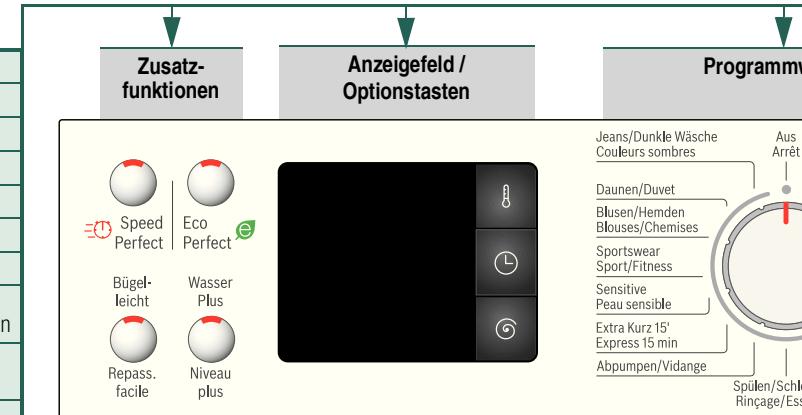

*- 90 °C	Temperatur	Wählen der Temperatur (*- k
1 - 24h	Fertig in	Programm-Ende nach ...
1400*	U/min	Wählen der Schleuderdrehzahl oder 1400* (Spülstop = ohne End nach dem letzten Spülen im Wa
	Statusanzeigen	Anzeigen zum Programmablauf
Cloud icon	- - -	Waschen, Spülen, Schleudern, I
	Kindersicherung	Kindersicherung → Seite 5
	Einfüllfenster öffnen	Einfüllfenster öffnen, Wäsche na

**Vor dem ersten Waschen**  
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 9

## Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.  
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Einklemmen.

Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



## Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:  
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem  
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.


Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:  
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und  
in Trommel legen.

Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!



**i** Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen.  
Verhindert Verstopfung.

## Programm einstellen\* und anpassen



Start/  
Nachlegen

**i**

\*Wenn im Anzeigefeld Symbol  $\approx$ ,  
leuchtet, Kindersicherung aktiv  
→ Deaktivieren, Seite 5.

Zusatzfunktionen und Optionstasten  
→ Individuelle Einstellungen, Seite 5

## Start/Nachlegen wählen

**i**

Programmwähler zum Ein- und Aus-  
schalten der Maschine und zum  
Wählen des Programms. Drehen in  
beide Richtungen möglich.

**i**

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes  
Berühren genügt!  
Bei längerem Berühren der Options-  
taste  $\odot$  (Fertig in) automatischer  
Durchlauf der Einstelloptionen!



# Waschen

Waschmittelschublade  
mit Kammern I, II,  $\approx$

Einfüllfenster  
Bedienblende

Griff des Einfüllfensters

Service-Klappe

Waschen



## Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

## Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich → Hinweise Aufstell-  
anleitung.

## Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.  
Falls  $\square$  (Spülstop = ohne Endscheudern) aktiv: Programmwähler auf  
**Abpumpen** stellen oder Scheuderdrrehzahl wählen.  
**Start/Nachlegen** wählen.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen,  
damit Restwasser abtrocknen kann.

## Programmende wenn ...

... Taste **Start/Nachlegen** aus und im Anzeigefeld -  $\square$  - erscheint.



Ist die Beleuchtung des Anzeigefeldes aus, beliebige Taste  
wählen → Energiespar-Modus, Seite 5.

## Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen/Scheudern** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Bei Programmen mit geringerer Temperatur:

- **Spülen/Scheudern** (Taste **Wasser plus** deaktivieren) oder  
**Abpumpen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

## Programm ändern, wenn ...

... irrtümlich ein falsches Programm gewählt haben:

- Programm neu wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen. Das neue Programm beginnt von vorne.

## Wäsche nachlegen, wenn ... → Seite 5

... **Start/Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **die beiden**  
Symbole  $\text{YES} + \odot$  leuchten. Bei  $\text{NO}$  kann das Einfüllfenster nicht  
geöffnet werden.

Taste **Start/Nachlegen** wählen.

# Individuelle Einstellungen

## Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

### 8 (Temperatur °C)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

### ⌚ (Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmduer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste ⌚ (Fertig in) so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Nachlegen** wählen.

### ◎ (Schleuderdrehzahl in U/min) / ▾ (Spülstop = ohne Endsleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder ▾ (Spülstop = ohne Endsleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen, Anzeigefeld ---) Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

## Zusatzfunktionen → Programmübersicht, Seite 7

⌚ Speed Perfect Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → Programmübersicht, Seite 7.

⌚ Eco Perfect Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

Bügelleicht Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endsleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

Wasser plus Erhöhter Wasserstand und zusätzlicher Spülgang. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

## Kindersicherung

⌚ im Anzeigefeld Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. **EIN/AUS:** nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang **Start/Nachlegen** wählen. Hinweis: Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine! Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren. Hinweis: 

- Symbol ⌚ leuchtet: Kindersicherung aktiv.
- Symbol ⌚ blinkt: Kindersicherung aktiv und dann Programmwähler verstellt. Um einen Programmabbruch zu vermeiden, Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurück stellen, Symbol ⌚ leuchtet wieder.

## Nachlegen

YES + ⌚ im Anzeigefeld Taste **Start/Nachlegen** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist.

**YES + ⌚** leuchten: Nachlegen möglich.

**NO** blinkt: Warten, bis **YES + ⌚** leuchten.

Hinweis: Einfüllfenster erst öffnen, wenn **beide** Symbole **YES + ⌚** leuchten.

**NO**: Nachlegen nicht möglich.

Hinweis: Bei hohem Wasserstand und/oder hoher Temperatur oder während des Schleuderns bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt.

Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start/Nachlegen** wählen.

## Energiespar-Modus


Wird die eingeschaltete Waschmaschine vor Programmstart und am Programmende einige Minuten nicht bedient, erlischt die Beleuchtung des Anzeigefeldes und Taste **Start/Nachlegen** blinkt.

Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.

# Individuelle Einstellungen

## Signal


1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

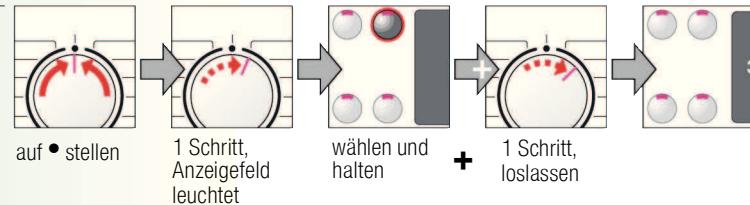


## Tastensignale

2. Lautstärke einstellen für ...

0 1 2 3 4  
\* evtl. mehrmals anwählen

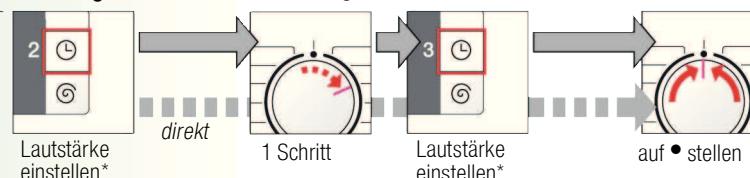

## Hinweissignale

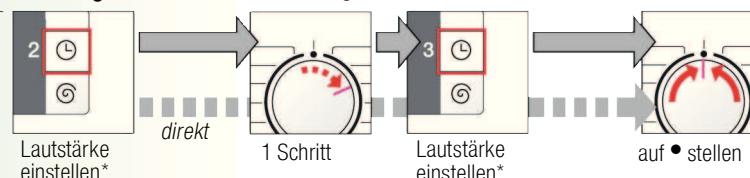

Lautstärke einstellen\*

1 Schritt

Lautstärke einstellen\*

auf • stellen

## Start/Nachlegen

Zum Starten des Programms oder zum Nachlegen von Wäsche und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

# Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C	max.	Wäscheart	trapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Zusatzfunktionen; Optionen; Hinweise
<b>Koch/Bunt</b>	** - 90 °C	8 kg/ 5 kg*			<b>Speed Perfect*</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop)
+ Vorwäsche					<b>Speed Perfect*</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewährter Temperatur, höherer Wasserstand, zusätzlicher Spülgang
<b>Sensitive</b>	** - 60 °C				<b>Speed Perfect*</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
<b>Pflegeleicht</b>	** - 60 °C	3,5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); reduziertes Spül- und Endschleudern
+ Vorwäsche				dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); nur Anschleudern, tropfnass aufhängen
<b>Schnell/Mix</b>	** - 40 °C		bügelfreie Oberhenden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	bügelfreie Oberhenden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); große Felle einzeln waschen, Waschmittel sparsam dosieren → Seite 9
<b>Jeans/ Dunkle Wäsche</b>	** - 40 °C		maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien (keine Daunenkissen oder -betten)	maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); kein Schleudern zwischen den Spülgängen
<b>Blusen/Hemden</b>	** - 40 °C		hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programm pausen (Textilien ruhen in Waschlaufe)
<b>Daunen</b>	** - 60 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	Textilien aus Microfaser	<b>Speed Perfect</b> , <b>Eco Perfect</b> , Bügelleicht, Wasser plus, <input checked="" type="checkbox"/> (Spülstop); Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln
<b>Fein/Seide</b>	** - 40 °C	2 kg			<b>Spülen/Schleudern, Abpumpen</b>
<b>Wolle</b>	** - 40 °C				* reduzierte Beladung bei Zusatzfunktion <b>Speed Perfect</b> .
<b>Extra Kurz 15'</b>	** - 40 °C				i Als <b>Kurzprogramm</b> ist <b>Schnell/Mix 40 °C</b> mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet.
<b>Sportswear</b>	** - 40 °C				Programme ohne Vorwäsche - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.
<b>Zusatzprogramme</b>					0111 / 9000623943
					WAS28492CH
					Robert Bosch Hausgeräte GmbH
					CarlWery-Str. 34
					81739 München / Deutschland



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

### Stromschlaggefahr

- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

### Lebensgefahr

Bei ausgedienten Geräten:

- Netzstecker ziehen.
- Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
- Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

### Erstickungsgefahr

- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

### Vergiftungsgefahr

- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.

### Explosionsgefahr

Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.

### Verletzungsgefahr

- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.
- Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	EcoPerfect 	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.



## Wichtige Hinweise



### Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. 1 Liter Wasser
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad) Programmähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start/Nachlegen** wählen.
- Am Programmende Programmähler auf **Aus** stellen.



### Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metalleile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



### Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



### Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

Neues separat waschen.



leicht Nicht vorwaschen. Ggf. Zusatzfunktion  **Speed Perfect** wählen.



Flecken evtl. vorbehandeln.



stark Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.



### Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.  
Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmähler auf **Koch/Bunt 30 °C** stellen und **Start/Nachlegen** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Nachlegen** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



### Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.  
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer  (ggf. vorher reinigen) dosieren.



### Färben / Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten!  
Wäsche nicht in der Waschmaschine entfärben!



### Daunen

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.  
Nur Daunenkleidung waschen, keine Daunenkissen oder -betten. Große Teile einzeln waschen. Waschmittel sparsam dosieren. Bekleidung anschließend im Trockner trocknen um Verklumpung der Daunen zu vermeiden.

# **Einsatz für Flüssigwaschmittel** je nach Modell

Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit **+ Vorwäsche** oder Option  (Fertig in)



## **Pflege**



- **Stromschlaggefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!

### **Maschinengehäuse, Bedienfeld**

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.




### **Waschmittelschublade reinigen ...**

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.



Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.



### **Waschtrommel**

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.  
Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

### **Entkalken**

**Keine Wäsche in der Maschine!**

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.  
Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst (→ Seite 13) bezogen werden.

## **Hinweise im Anzeigefeld** je nach Modell

### **blinkt**

**E: 17, 29**

Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.

Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen  
→ Seite 11, Wasserdruck zu gering.

**E: 18**

- Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 11.

- Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 11.

- Starke Schaumbildung → Seite 11, Statusanzeige  blinks.

**E: 23**

Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

 **—**

Kindersicherung aktiviert; deaktivieren → Seite 5

### **Andere Anzeigen**

Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen → Seite 13.

## **Hinweise zur Verstopfung**




- Verbrühungsgefahr!**
- Waschlauge abkühlen lassen!
  - Wasserhahn zudrehen!

### **Laugenpumpe**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen und abnehmen.



2. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.  
Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen.  
Verschluss-Kappe aufdrücken.



3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).



4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).



5. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht.  
Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

6. Service-Klappe einsetzen und schließen.




Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt:  
1 Liter Wasser in Kammer **II** gießen und Programm **Abpumpen** starten.



### **Ablaufschlauch am Siphon**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.



1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).

2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.

3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



### **Sieb im Wasserzulauf**

#### **Stromschlaggefahr**

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!



2. Beliebiges Programm wählen (außer Spülen/Schleudern / Abpumpen).

3. **Start**/Nachlegen wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.

4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.

Sieb reinigen:

5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.

Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

**und/oder** bei Modellen Standard und Aqua-Secure:

Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,

Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.



## Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.</li> <li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li> </ul>
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> nicht gewählt?</li> <li>- Wasserhahn nicht geöffnet?</li> <li>- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 11.</li> <li>- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.</li> <li>- (Spülstop = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.</li> <li>- Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 13.</li> </ul>
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> oder (Fertig in)- Zeit gewählt?</li> <li>- Einfüllfenster geschlossen?</li> <li>- Kindersicherung aktiv? Deaktivieren → Seite 5.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Spülstop = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3,4.</li> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 11.</li> <li>- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> </ul>
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.</li> </ul>
Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.</li> <li>- <b>Bügelleicht</b> gewählt? → Seite 5.</li> <li>- Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.</li> </ul>
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.</li> </ul>
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht aus.</li> </ul>
Restwasser in der Kammer für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt.</li> <li>- Ggf. Einsatz reinigen → Seite 10.</li> </ul>
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programm <b>Koch/Bunt 90 °C</b> ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.</li> </ul>
Statusanzeige  blinkt. Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Waschmittel verwendet? 1 Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer <b>II</b> geben (<i>nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien!</i>).</li> <li>- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li> </ul>
Starke Geräuscbildung, Vibratoren und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätetüße fixiert? Gerätetüße sichern → <i>Aufstellanleitung</i>.</li> <li>- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → <i>Aufstellanleitung</i>.</li> </ul>
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 11.</li> </ul>
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzausfall?</li> <li>- Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen.</li> <li>- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.</li> </ul>
Beleuchtung des Anzeigefeldes aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiespar-Modus aktiv? → Seite 5.</li> </ul>
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</li> <li>- Kein Fehler - Schaumkontrollsysteem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.</li> </ul>

## Was tun wenn ...

Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.</li> <li>- <b>Spülen</b>/Schleudern wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.</li> </ul>
Im Nachlegen-Zustand blinkt <b>Start/Nachlegen</b> sehr schnell und ein Signal ertönt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen.</li> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> wählen zum Fortsetzen des Programms.</li> </ul>
Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:	
- Programmwähler auf <b>Aus</b> stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.	
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → Seite 13.	

## Notentriegelung z.B. bei Netzausfall



### Verbrühungsgefahr!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen.  
Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.  
Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.
2. Waschlauge ablassen → Seite 11.
3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.  
Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.



## Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (Was tun wenn ... , → Seite 12, 13), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.				
Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>D</b> 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)</li> <li>- <b>A</b> 0810 240 260</li> <li>- <b>CH</b> 0848 840 040</li> </ul>				
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>E-Nr.</th> <th>FD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erzeugnisnummer</td> <td>Fertigungsnummer</td> </tr> </tbody> </table>	E-Nr.	FD	Erzeugnisnummer	Fertigungsnummer
E-Nr.	FD			
Erzeugnisnummer	Fertigungsnummer			

Diese Angaben finden Sie:  
Einfüllfenster innen\* / geöffnete Service-Klappe\* und Rückseite des Gerätes.  
\*je nach Modell

- Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns.  
Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind



**Waschmaschine**

**de** Gebrauchsanleitung