


Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

 Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!

Inhalt

	Seite
■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
■ Waschmaschine vorbereiten	2
■ Vor dem 1. Waschen.....	2/3
■ Vor jedem Waschen	3/4
■ Nach jedem Waschen	4/5
■ Menü wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld.....	6
■ Programmübersicht	7
■ Sicherheitshinweise	8
■ Verbrauchswerte	8
■ Wichtige Hinweise	9
■ Hinweise zu Programmen/Optionen	10
■ Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)	11-13
■ Manuelle Dosierung	13
■ Kundendienst	13



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Witte was/bonte was** (Koch/Bunt) **90 °C** Programm **Witte was/bonte was** (Koch/Bunt) **60 °C** und Option **EcoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/bijvullen** (Start/Nachlegen) blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!
- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Waschmaschine vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen

Griff der Waschmittelschublade

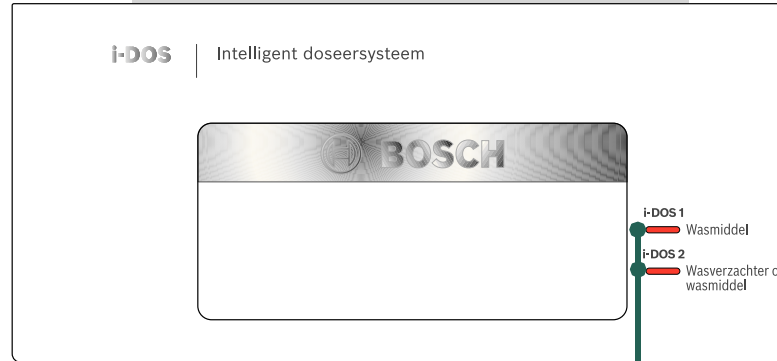

i-DOS 1 Waschmittel	i-DOS 1 angewählt / Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.
i-DOS 2 Weichspüler oder Waschmittel	i-DOS 2 angewählt / Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.


Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-DOS 1 und i-DOS 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

Automatik-Programme

Automatische Anpassung des Waschprogrammes und der intelligenten Dosierung in Abhängigkeit von der erkannten Wäscheart und Verschmutzung → Seite 10.

Tasten, Anzeigefeld → Seite 6

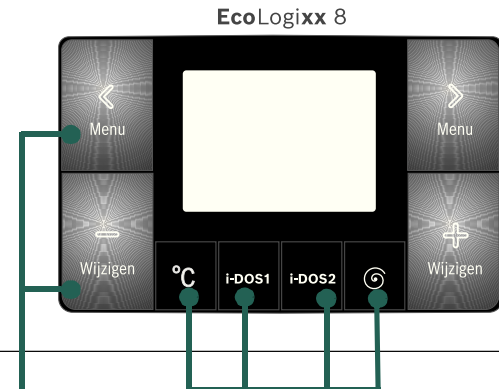

°C	Wählen der Temperatur -- (kalt) bis 90° ; n
i-DOS 1	Wählen der Waschmi I = leicht, II = normal, I
i-DOS 2	Wählen der Weichspü I = leicht, II = normal, I
⊙	Wählen der Schleuder des Programmablaufs 0 bis 1600* (* je nac
⏪ Menu (menü)	Grundeinstellungen w
⏩ Menu (menü)	Programmoptionen w
= / + Wijzigen (ändern)	Einstellungen im Men

Vor dem 1. Waschen




Dosierbehälter i-DOS 1 und i-DOS 2 befüllen
→ Seite 11.



Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Afpumpen** (Abpumpen) starten.
- Einmal im Programm **Witte was/bonte was** (Koch/Bunt) **90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

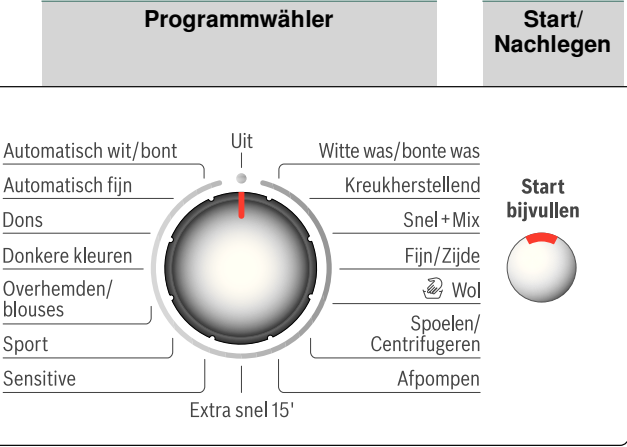

ur
mit Tasten **Wijzigen** (ändern)

ttel-Dosierung → Seite 12

ll = stark, - = aus ; mit Tasten **Wijzigen** (ändern)

iler- oder Waschmittel-Dosierung → Seite 12

ll = stark, - = aus ; mit Tasten **Wijzigen** (ändern)

drehzahl (Umdrehungen pro Minute, 0 = kein Schleudern während
)

h Modell) ; mit Tasten **Wijzigen** (ändern)

ählen → Seite 6

ählen → Seite 6

ü ändern → Seite 6

Vor jedem Waschen



Einfüllfenster öffnen

Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

Programm wählen



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**max. 8kg
Koch/Bunt
Wäsche einlegen**

Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten → Seite 9.

0 Belad.: max 8kg

**Koch/Bunt
Wäsche einlegen**

Einfüllfenster schließen

fertig in 2:26

**Koch/Bunt
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal
Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen



Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.

Programmoptionen (Menu) → Seite 6.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten




Waschmittelschublade mit:

Kammer für manuelle

i-DOS 2 Behälter für in Weichspüler oder Flüssig

i-DOS 1 Behälter für Flüssigwaschmittel

Griff der Waschmittelschublade

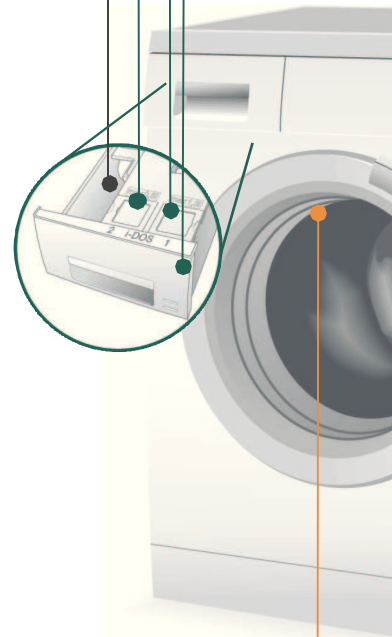

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

Wasch

lle Dosierung
intelligente Dosierung:
 sigwaschmittel
r intelligente Dosierung:

ade Bedienblende



Service-Klappe
 Einfüllfenster mit Griff

Nach jedem Waschen

10. **Ausschalten**
 Programmwähler auf **Uit** (Aus) stellen.
9. **Wasserhahn schließen**
 Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich
 → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.*
8. **Wäsche entnehmen**

i Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.
 - Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
 - Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig, Wäsche entnehmen** erscheint.

i Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → *Energiespar-Modus, Seite 1.*

Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:
 - **Afpumpen** (Abpumpen) und/oder **Start/bijvullen** (**Start**/Nachlegen) wählen.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:
 - Wäsche abkühlen: **Spoelen**/Centrifugieren (**Spülen**/Schleudern) wählen.
 - **Start**/bijvullen (**Start**/Nachlegen) wählen.
 Bei Programmen mit geringer Temperatur:
 - Spoelen/**Centrifugieren*** (Spülen/**Schleudern**) oder **Afpumpen** (Abpumpen) wählen.
 - **Start**/bijvullen (**Start**/Nachlegen) wählen.
 * nur Schleudern → *Seite 10*

Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start/bijvullen** (**Start**/**Nachlegen**) gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

i - Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.
 - Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

Start/bijvullen (**Start**/Nachlegen) wählen.

Während des Waschens ...

Menü wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten **Menu** (menü) können nachfolgende Grundeinstellungen und Programmoptionen angewählt werden.
 Die Einstellungen im Menü können mit den Tasten = / **Wijzigen** (ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten = / **Wijzigen** (ändern) die Einstellungen automatisch durch.
 Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Menües und Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11*).

i Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

Grundeinstellungen

< Menü (menü) >

Programmoptionen

<u>i-Dos2 Inhalt</u>	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → <i>Seite 13</i>
<u>i-Dos1 Basis</u>	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → <i>Seite 12</i> , gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
<u>i-Dos2 Basis</u>	10 ml - 200 ml	
<u>Signal</u>	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweissignale wählen.
<u>Tastensignal</u>	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.
<u>Sprache</u>		Sprache der Anzeigetexte wählen.
VarioPerfect	SpeedPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → <i>Programmübersicht, Seite 7.</i>
	Standard	
	EcoPerfect	Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
Fleckenwahl		Automatische Behandlung schwieriger Flecken → <i>Seite 10.</i>
Endezeit	1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.
Spülen Plus	max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
Bügelleicht	aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Spülstopp	aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → <i>Seite 5.</i>
Wasser Plus	aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
Vorwäsche	aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → <i>Seite 9</i> beachten!

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C (- - = kalt)	max.	Wäschart	Waschm.	i-DOS*	Weichsp.	Optionen; Hinweise
Wite was/bonte was (Koch/Bunt)	- - ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	✓	✓	☰; Ⓢ; Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ
Kreukherstellend (Pflegeleicht)	- - ... 60 °C	3,5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ
Snel + Mix (Schnell/Mix)	- - ... 40 °C	3,5 kg	Textilien aus Baumwolle, strapazierfähige Textilien	✓	✓	✓	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; unterschiedliche Wäscharten können gemeinsam gewaschen werden
Fijn/Zide (Fein/Seide)	- - ... 40 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	✓	✓	✓	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; nur Anschleudern zwischen den Spülängen
Wol (Wolle)	- - ... 40 °C	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	-	✓	-	☰; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Spoeien/Centrifugeren (Spülen/Schleudern)	- - ... 40 °C	8 kg		-	✓	-	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; Extraspülen mit anschließendem Schleudern, weitere Hinweise → Seite 10.
Alfpompen (Abpumpen)	- - ... 40 °C	8 kg		-	-	-	☰; des Spülwassers bei Spülstopp ☰ (ohne Entschleudern)
Extra snel 15' (Extra Kurz 15')	- - ... 40 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	☰; Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Sensitive	- - ... 60 °C	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	✓	✓	☰; Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewählter Temperatur, höherer Wasserstand
Sport (Sportswear)	- - ... 40 °C	2 kg	Textilien aus Microfaser, Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln	-	-	-	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ
Overhemden/blouses (Blusen/Hemden)	- - ... 60 °C	2 kg	bügelreife Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; ☰: nur Anschleudern, tropfnass aufhängen
Donkere kleuren (Jeans/Dunkle Wäsche)	- - ... 40 °C	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	✓	✓	✓	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ
Dons (Daunen)	- - ... 60 °C	2 kg	maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken oder Daunendecken	-	-	-	☰, Ⓢ, Ⓟ, Ⓛ, Ⓜ, Ⓝ, Ⓞ, Ⓟ, Ⓠ; grobe Teile einzeln waschen, Waschmittel sparsam dosieren
Automatisch fijn (Automatik Sanft)	30 °C	3,5 kg	→ Seite 10	✓	✓	✓	☰, Ⓢ
Automatisch wit/bont (Automatik)	40 °C	6 kg	→ Seite 10	✓	✓	✓	☰, Ⓢ

* reduzierte Beladung bei Option **SpeedPerfect** ☰, ** an-/abwählbar, - nicht anwählbar

i Als **Kurzprogramm** ist **Snel + Mix** (Schnell/Mix) **40 °C** mit max. wählbarer **Schleuderdrehzahl** optimal geeignet.

0611/9000677773



WAS32893NL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

Stromschlaggefahr – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
– Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

Lebensgefahr Bei ausgedienten Geräten:
– Netzstecker ziehen.
– Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
– Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Erstickengefahr – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

Vergiftungsgefahr – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Explosionsgefahr – Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

Verletzungsgefahr – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
– Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
– Nicht auf die Waschmaschine steigen.
– Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
– Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Witte was/bonte was (Koch/Bunt) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Witte was/bonte was (Koch/Bunt) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Witte was/bonte was (Koch/Bunt) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Witte was/bonte was (Koch/Bunt) 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Snel + Mix (Schnell/Mix) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Kreukherstellend (Pflegeleicht) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fijn/Zijde (Fein/Seide) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wol (Wolle) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Witte was/bonte was (Koch/Bunt) 40/60°C	EcoPerfect**	8/4kg	189 kWh	10500 l

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

*** Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer / dosieren.

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren. Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHS).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer / einfüllen.
- Gewünschtes Programm einstellen. **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen.
- Nach ca. 10 Minuten **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen. Programm wird fortgesetzt.



Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Programm **Spülen/Centrifugieren (Spülen/Schleudern)** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer / (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen.



Beladungsanzeige

Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



Nachlegen

Taste **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start/bijvullen (Start/Nachlegen)** wählen.



Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

- Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Menu** (menü) drücken. Symbol leuchtet.
- Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste **Menu** (menü) drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt. Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol

Vorwäsche kann in bestimmten Programmen ausgewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-DOS**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer / füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.



Hinweise zu Programmen/Optionen

Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- **Automatisch wit/bont** (Automatik): für strapazierfähige Textilien
- **Automatisch fijn** (Automatik Sanft): schonendere Wäschebehandlung

Spoelen/Centrifugieren (Spülen/Schleudern)

Bei diesem kombinierten **Spoelen/Centrifugieren** (Spülen/Schleudern)-Programm ist unter der Prgrammoption **Spülen Plus**  → Seite 6 ein Spülgang voreingestellt. Soll nur geschleudert werden, **Spülen Plus**  auf **aus** stellen.

Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Wascht Temperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste **► Menu** (menü) Fleckenwahl auswählen; mit Tasten **= / ↕ Wijzigen** (ändern) Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

Flecken

Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschmutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/ -öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten

2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)




Ei	Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
Blut	Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)



Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

-  Colorwaschmittel, vormontiert,
-  Weichspüler nur i-DOS 2, vormontiert,
-  Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.


Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-DOS 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.




Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.



Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-DOS 1/i-DOS 2 → Seite 11.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.




Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Im täglichen Gebrauch



Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung) → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.




Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)


Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden. Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer  /  Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-DOS 1 / i-DOS 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten = /  **Wijzigen** (ändern) gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

fertig in 2:26

 **i-Dos1: Waschm.**
 **Dosieren: normal**

Die Anwahl (aus/leicht/normal/stark) von i-DOS1 und i-DOS2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen. Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung*, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

Grundeinstellungen i-DOS

Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).


Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.



Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste **Menu** (menü) Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten = /  **Wijzigen** (ändern) Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

fertig in 2:26

 **i-Dos1: Basis**
 **Waschm.: 75ml**


langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-DOS)



Ggf. Behälterinhalt i-DOS 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-DOS 2 verwendet werden.

1. Mit Taste **Menu** (menü) Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten = /  **Wijzigen** (ändern) Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.





fertig in 2:26


 **i-Dos2: Inhalt**
 **Weichspüler**





- Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer /

1. Die intelligente Dosierung auf - (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer  /  entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.  /  = Pulver- / Flüssigwaschmittel



- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche**  und/oder bei Programmoption **Endezeit**.
- Bei Programmen mit **Vorwäsche**  Waschmittel einfüllen → Seite 9. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung*, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- **D** 01801 22 33 55 (0,039 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____

Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie:
Einfüllfenster innen* / geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes.
*je nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.



de Gebrauchsanleitung