

# Instruções resumidas Máquina de lavar loiça

pt

Resumido e sempre à mão:  
tudo o que a sua máquina  
de loiça precisa ...  
No entanto, antes da primeira  
utilização, ler as instruções  
de instalação e de serviço!



1

## Regular a instalação de descalcificação da água \*

Obter o valor de dureza  
junto da empresa  
abastecedora de água  
e anotar aqui ...

--

\* apenas antes  
da primeira lavagem ou  
em caso de alteração  
da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	meio agarrrados	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	meio agarrrados	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	meio agarrrados	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07

B


A

C


Rapidez de execução ...

### e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter premida a tecla de programas A e premir a tecla de INÍCIO até que apareça a indicação numérica H:0....
- Libertar as duas teclas.  
A indicação luminosa das teclas A está a piscar e, na indicação luminosa, fica iluminado o valor regulado na fábrica H:04.
- Premir a tecla de programas C.  
Por cada pressão da tecla, o valor de regulação aumenta um grau; quando o valor atingir H:07, a indicação volta a mudar para H:00 (desl.).
- Premir a tecla de INÍCIO.  
O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

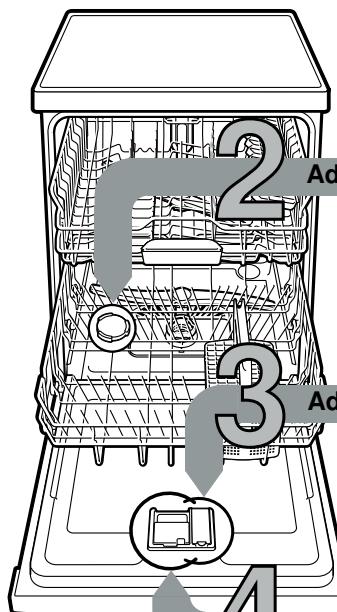


2 Adicionar sal especial




Abrir a tampa.



Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.




Adicionar sal especial  
(nunca adicionar detergente!).




Fechar a tampa.  
Proceder de imediato  
à lavagem.


3 Adicionar abrilhantador Fica resplandecente ...



Pressionar a marca 1,  
levantar a tampa 2.




Adicionar abrilhantador.



Fechar a tampa.  
CLIC!


4 Adicionar de detergente Muita sujidade, muito detergente ...




Eventualmente  
abrir a tampa  
(premir a tecla).



Atenção,  
Os detergentes  
combinados não  
são apropriados  
para todos os  
programas,  
respeitar as  
instruções  
do fabricante.

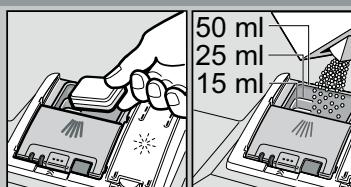

Só adicionar  
detergente  
com a câmara  
seca.



Colocar a tampa,  
pressionar.  
PLOPP!

5 Ligiar o aparelho



Rápido, económico ou intensivo ...

### Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas.  
Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são valores medidos em laboratório segundo a Norma europeia EN 50242.  
Na prática, é possível haver desvios.

\* meia carga normal

Intensivo 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Auto 45°/65°	Eco 50°	Rápido 45°	Pré-lavagem
3:15 - 1:35	1,55 - 0,95	19 - 9	0:29 *	0:15	0:05
Consumo de energia em kWh	Consumo de água em litros		0,80	10	4

7 Funções adicionais \*\*

**Economia de tempo (VarioSpeed)**  
... é conseguido através  
do aumento do consumo  
de energia, mas com  
o mesmo resultado  
de lavagem e de secagem.

**Meia carga**  
... em caso de pouca  
loiça, poupa água,  
energia e tempo.

Flexibilidade...

**Zona intensiva**  
... perfeita para carga  
mistta.  
A pressão e a temperatura  
de lavagem aumentam  
ligeiramente.

**Higiene**  
... a temperatura  
aumentará durante  
o ciclo de lavagem.  
Deste modo,  
conseguir-se  
á uma melhor  
higiene.

**Secagem intensiva**  
... melhora a secagem,  
graças a temperatura  
elevada durante  
a fase de  
abrilhantamento.  
(Há que ter cuidado  
com as peças de loiça  
delicadas.)


\*\* dependendo do modelo

8 Iniciar o programa Está na hora ...


9 Desligar a máquina Tudo claro ...

## Assistência e manutenção


Filtros  
... verificar e,  
se necessário,  
limpar




Rodar o filtro cilíndrico  
e retirar o sistema  
de filtros ...



lavar sob água  
corrente ...




colocar ...




Apertar  
o sistema de filtros  
**DAR ATENÇÃO  
À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores  
...Eliminar  
entupimentos/  
depósitos




puxar o braço inferior  
para cima ...




desaparafusar  
o braço superior ...





limpar os orifícios  
de aspersão sob  
água corrente  
(eventualmente com  
um palito) ...



colocar  
o braço inferior ...



aparafusar  
o braço superior



**Klick**

## Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A indicação «» acende

Dispositivo de admissão encravado  
ou calcificado



- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.  
2. Limpar o filtro na ligação de água.  
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.  
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

Indicação «E:22»

Filtros sujos ou entupidos

- Limpar os filtros (ver em cima).

Indicações «E:24»  
e «» acendem

A mangueira de esgoto  
está entupida ou dobrada  
A tampa da bomba de esgoto  
não está colocada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

Indicações «E:25»  
e «» acendem

A bomba de escoamento  
está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

Outras indicações  
de anomalia «E:XX»  
acendem

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos  
(mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis  
Facas com lâminas duras são  
mais fracas  
Ferrugem estranha

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos  
de areia



A loiça está encostada  
ou sobreposta

Demasiado pouco detergente  
Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos  
Filtros sujos, mal colocados  
Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.
- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
- Limpar os filtros (ver em cima).
- Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Manchas de leite  
na loiça (removíveis)

Manchas de leite,  
copos embaciados/baços  
(não removíveis)

Plásticos/peças de loiça  
com alteração de cor

Dosagem demasiado alta/  
baixa de abrillantador

Abrilhantador  
Detergente combinado utilizado  
tem deficiente potência de secagem  
Regulação do aparelho

Dureza da água mal ajustada  
Falta sal especial

Copos não próprios para lavar  
na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente  
Alteração de cor devido a corantes  
dos alimentos (molho de tomate)

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário:  
Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem.  
Substituir o produto.
- Utilizar abrillantador.

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.
- Adicionar sal especial.

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.
- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
- As alterações de cor não têm importância;  
Desvaneçem com as próximas lavagens.

## Terminar o programa ...

Durante o programa, premir  
a tecla de INÍCIO durante  
cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico  
aparece «0:01»  
cerca de 1 minuto  
depois do fim  
do programa,  
aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

## Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,  
etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos),  
de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.