

Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokių atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui


Pasižiūrėkite, kokį skaičių reikia nustatyti ...

°dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa	☐	☐	☐
0-6	minkštas	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidutiniškas	1,2-2,9	1	☐	☐	●
17-21	ketas	3,0-3,7	2	☐	●	●
22-35	ketas	3,8-6,2	3	●	●	●

Greitai sutvarkyta ...


o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą.
- Pasukite programos parinkimo jungiklį per vieną fiksavimo pakopą į kairę arba į dešinę.
- Atleiskite klavišą. Rodiklis blykčioja ir rodiklis dega (= 1 pakopa).
- Nustatymų pakeitimas:
 - Sukite programos parinkimo jungiklį, kol nustatysite pageidaujamą pakopą.
 - Paspauskite START klavišą. Rodiklis užgesa. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.

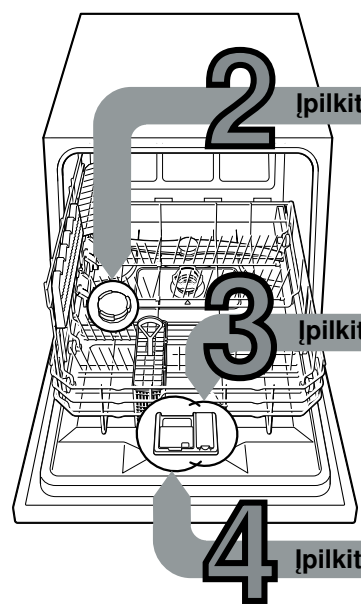


Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...




Atsukite dangtelį.



Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.




Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).




Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...



Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.




Įpilkite skalavimo priemonės.



Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...




Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.



Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.



Užstumkite dangtelį. PLEKST!

Prietaiso įjungimas

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Kokiomis programomis galite plauti įsigytų prietaisų, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

Intensyvi 70°	Normali 65°	Eco 50°	Tausojanti 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	3:00 - 1:15	0:29	0:15		
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	0,90 - 0,40	0,45	0,05		
Vandens sunaudojimas litrais	9,5 - 7	6	3		

Įjunkite programą Pirmyn ...

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...



Laiko taupymas ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.



Higiena ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.



Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

** priklausomai nuo modelio

