

Rettelse


Fjernelse af transportsikringer

Pas på!


Beskadigelse af maskinen

- Maskinen er beskyttet med transportsikringer under transport. Hvis transportsikringerne ikke fjernes, kan maskinen blive beskadiget, hvis den bliver sat i drift. Sørg for at fjerne alle fire transportsikringer helt, inden maskinen tages i brug første gang. Opbevar transportsikringerne på et sikkert sted.
- For at forhindre beskadigelse af maskinen, hvis den på et senere tidspunkt flyttes, skal transportsikringerne sættes ind i maskinen igen inden transporten.


Bemærk: Opbevar skruer og muffer sammenskruet på et sikkert sted.

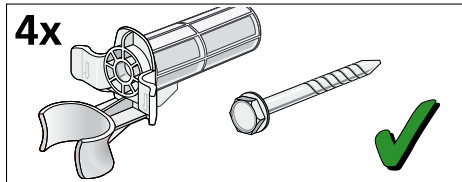


1. Tag slangerne ud af holderne.

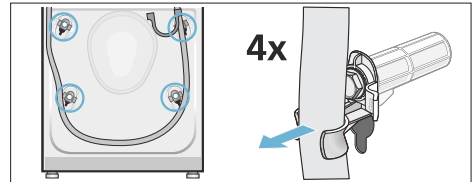

2. Tag netkablet ud af holderne. Skru de fire transportsikringsskruer ud, og fjern dem. Fjern mufferne.

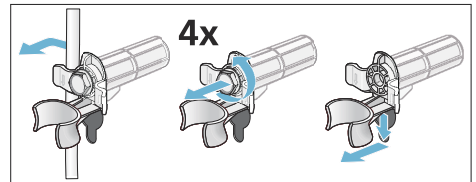

3. Sæt afdækningerne på. Fastgør afdækningerne ved at trykke på snapluknings-kroge.

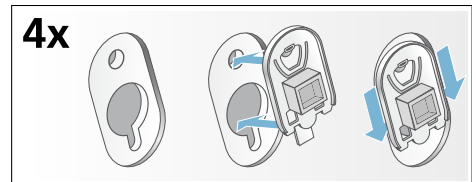

Transport


f.eks. ved en flytning

Forberedelse:


1. Luk for vandhanen.
2. Fjern vandtrykket fra vandtilførselsslangen.
3. Pump det resterende sæbevand ud.
4. Afbryd strømtilførslen til maskinen.
5. Fjern slangerne.

Montage af transportsikringer:

1. Fjern afdækningerne, og opbevar dem et sikkert sted.
Tag eventuelt en skruetrækker til hjælp.

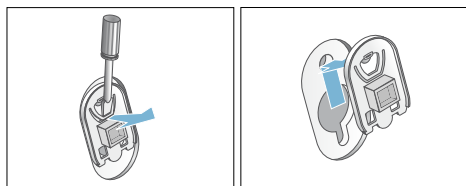

2. Sæt alle fire muffer ind.
Klem netkablet fast i holderne. Sæt skruerne ind, og spænd dem til.

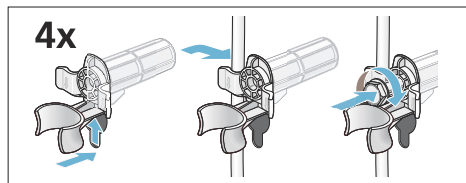

Inden maskinen tændes igen:

Anvisninger

- Transportsikringerne **skal** være fjernet.
- Gør følgende for at forhindre, at der løber ubrugt sæbe ud i afløbet ved næste vask: Hæld ca. 1 liter vand i rum II, og start programmet **Udpumpning**.

