

Fel


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Skador på maskinen

- Maskinen är säkrad för transport med transportsäkringar. Tar du inte bort transportsäkringarna finns risk för maskinskador vid användning. Se till så att alla 4 transportsäkringarna är borttagna före första användning. Förvara transportsäkringarna säkert.
- Du måste sätta tillbaka transportsäkringarna före transport om du ska flytta maskinen, annars finns risk för maskinskador.


Anvisning: Håll skruvar och hylsor samlade i säkert förvar.

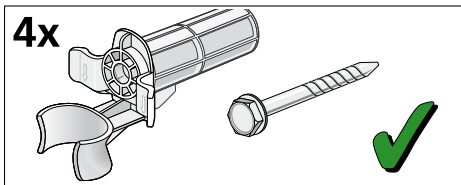


1. Lossa slangarna ur slangfästena.

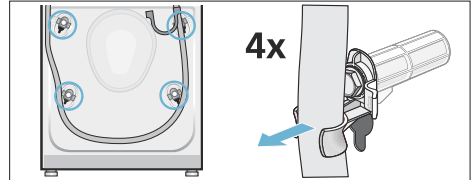

2. Ta bort sladden från fästena. Skruva ur och ta bort alla 4 transportsäkringar. Ta bort hylsorna.

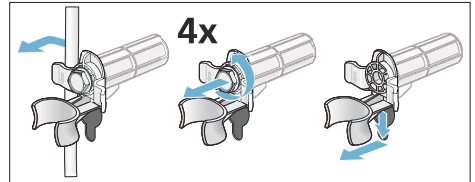

3. Sätt på täcklocken. Tryck fast täcklocken ordentligt så att de snäpper fast.

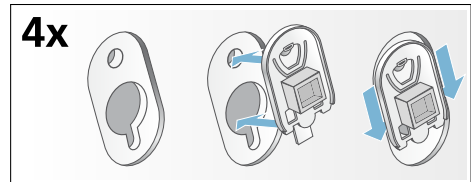

Transport


t.ex. om du flyttar

Förberedelser:


1. Stäng av vattenkranen.
2. Gör vattenslangen trycklös.
3. Töm ur återstående tvättlösning.
4. Dra ur sladden till tvättmaskinen.
5. Lossa slangarna.

Sätta i transportsäkringarna:

1. Ta av täcklocken och förvara dem säkert.
Använd skruvmejsel, om det behövs.

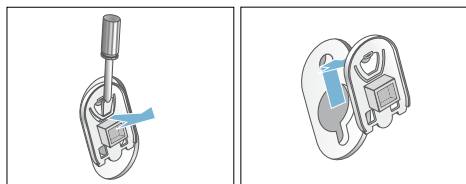

2. Sätt i alla 4 hylsorna.
Kläm fast sladden säkert i fästena. Sätt i och dra åt skruvarna.

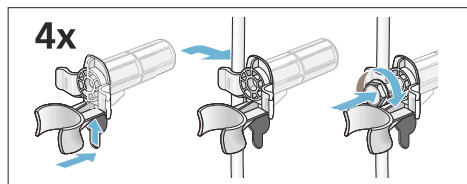

Innan du slår på maskinen igen:

Anvisningar

- Du **måste** först ta bort transportsäkringarna.
- Förhindra oanvänt tvättmedel från att rinna ned i utloppet vid nästa tvätt: håll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack II och kör **Tömning**.

