

Errata


Remover os bloqueios para transporte

Atenção!


Danos no aparelho

- Para efetuar o transporte, a máquina é fixa com bloqueios para transporte. Se os bloqueios para transporte não forem removidos, a máquina pode ficar danificada durante o funcionamento. Antes de usar o aparelho pela primeira vez, certifique-se de que remova completamente os quatro bloqueios para transporte. Guarde os bloqueios num local seguro.
- Se o aparelho for transportado posteriormente, terá de reinstalar os bloqueios antes de transportar o aparelho, para evitar o aparecimento de danos decorrentes do transporte.


Conselho: Guarde os parafusos e as mangas aparafusadas num local seguro.

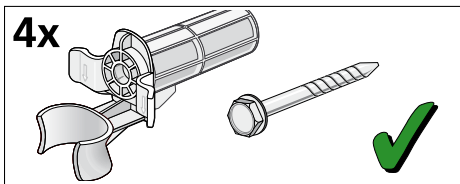


1. Retire as mangueiras dos suportes.

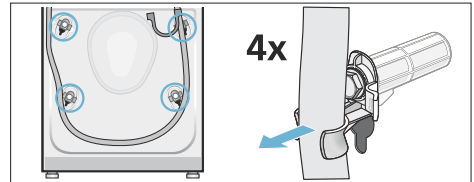

2. Remova o cabo de alimentação dos suportes. Desaperte e remova os quatro parafusos de bloqueio para transporte. Remova as mangas.

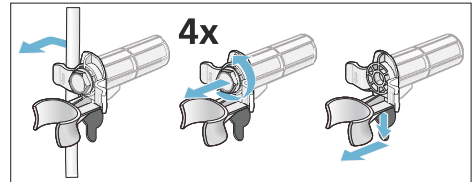

3. Coloque as coberturas. Bloqueie firmemente as coberturas, pressionando os ganchos de engate.

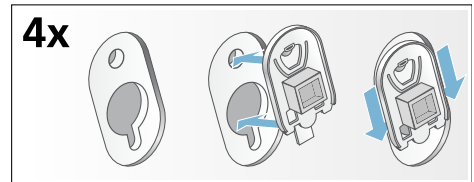

Transporte


p. ex., ao mudar de casa

Trabalhos preparatórios:


1. Feche a torneira da água.
2. Reduza a pressão da água na mangueira de abastecimento.
3. Escoe a solução à base de detergente remanescente.
4. Desligue a máquina de lavar roupa da rede elétrica.
5. Remova as mangueiras.

Instalar os bloqueios para transporte:

1. Remova as coberturas e guarde-as num local seguro.
Se necessário, use uma chave de fendas.

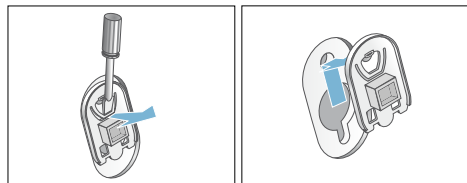

2. Insira as quatro mangas.
Fixe o cabo de alimentação nos suportes, de forma segura. Insira e aperte os parafusos.

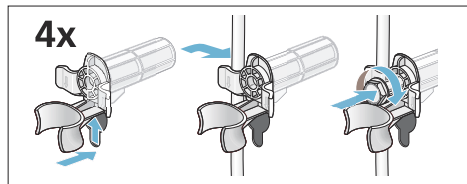

Antes de voltar a ligar o aparelho:

Conselhos

- Os bloqueios para transporte **têm** de ser removidos.
- Para evitar que o detergente não utilizado flua diretamente para o escoamento durante a próxima lavagem: deite aprox. 1 litro de água no compartimento **II** e inicie o programa **Escoamento**.

