

GV 640 B Voll-I - 81,5 cm - k-SW - Torx 9001 170 061 (9602)

- de

Montageanleitung

*) Über Kundendienst erhältlich

en

Installation instructions

*) Available from customer service

fr

Notice de montage

*) Disponible par le biais du service après-vente

nl

Montagevoorschrift

*) Tegen meerprijs bij de Servicedienst verkrijgbaar

it

Istruzioni per il montaggio

*) Disponibile presso il servizio assistenza clienti

el

Οδηγίες τοποθέτησης

*) Διατίθεται επί τη αιτούμενη τιμή από το τμήμα πωλήσεων

es

Instrucciones de montaje

*) Se puede adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca

pt

Instruções de montagem

*) Pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos

sv

Monteringsanvisning

*) Kan fås via Service

da

Monteringsanvisning

*) Fåes hos kundeservice

fi

Asennusohje

*) Saatavissa huoltopalvelusta

da

Monteringsvejledning

*) Kan købes hos serviceafdelingen
- tr

Montaj kılavuzu

*) Yetkili servis üzerinden alınabilir

ru

Инструкция по монтажу

*) Можно получить в сервисном центре

cs

Montážní návod

*) K dispozici přes servisní službu

pl

Instrukcja montażu

*) Do uzyskania w punkcie serwisowym

hu

Szerelési utasítás

*) Szerelesí utasítás

fa

راهنمای مونتاژ

*) از مراکز خدمات پس از فروش تهیه فرمایید

ar

تعليمات التركيب

*) يمكن طلبها من مراكز خدمة العملاء

ko

설치 설명서

*) 고객서비스 센터에서 구입 가능

zh

安装说明书

*) 可向售后服务站索取

uk

Інструкція з монтажу

*) Можна отримати через сервісну службу

ro

Instrucțiune de montaj

*) Obținabilă la serviciul pentru clienți

id

Instruksi Pemasangan

*) Bisa didapatkan melalui Customer Service

kk

Іске қосу туралы нұсқаулар

*) Сервис қызмет көрсету орталығында алуға жатады

2

Holzplatte

Wooden board

Plaque en bois

Placa de madera

Steinplatte

Stone slab

Plaque de pierre

Losa

3a

3b

6

7

8

Torx T 20

3a

3b

6

7

8

Torx T 20

3

nicht einklemmen

do not pinch

ne pas coincer

No doblar

9

4

verspannen

brace

calar verticalment

Enrasar

10

SW 13

11

SW 10

0-60 mm

5

12

13

14

15

16

17

18

19

2.5 - 8,5 kg

max. 1,2 mm

max. 725

594

6

20

21

22

Torx T 20

7

Holzplatte

Wooden board

Plaque en bois

Placa de madera

Steinplatte

Stone slab

Plaque de pierre

Losa

9

Torx T 20

23

12

2

8

24

25

25

470

4

10

Torx T 20

9

Scheibe entfernen

remove disc

enlever le disque

Eliminar Disco

min. 18 mm

min. 10 mm

max. 10 Nm

10 l / min

26

27

28

29

Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.

Check for leaks after one wash cycle.

Vérifiez l'étanchéité après un lavage.

Verificar la estanquedad tras un ciclo de lavado.

GB

26

27

28

29

26.4 mm

20.9 mm

G 3/4"

G 1/2"

min. 10 mm

0.05 - 1 MPa

(0.5 - 10 bar)

max. 60 °C

FI = 23

GB

502

2

12

max 1,1 m

502

2

12

max. 4 m

2 m

2,2 m

*) Mat.-Nr. 350564

3 m

3 m

EU

*) Mat.-Nr. 644533

GB

*) Mat.-Nr. 644534

502





2

12

502

2

12

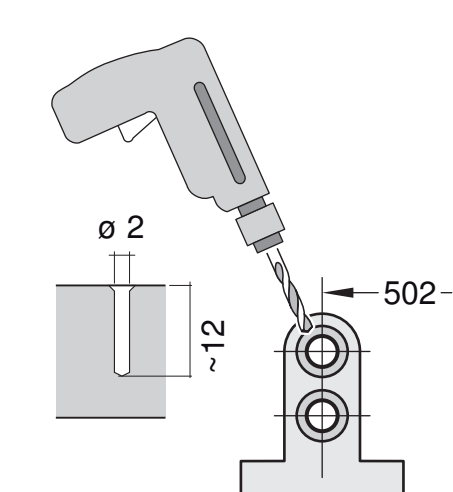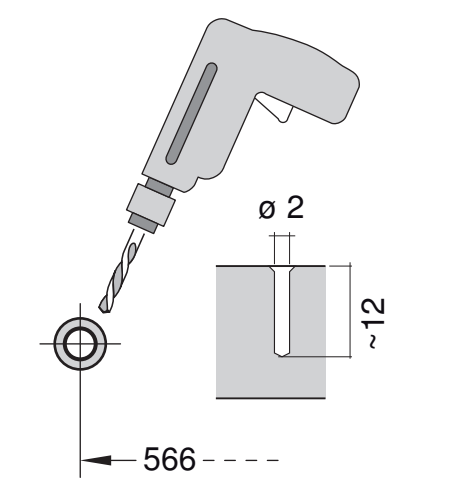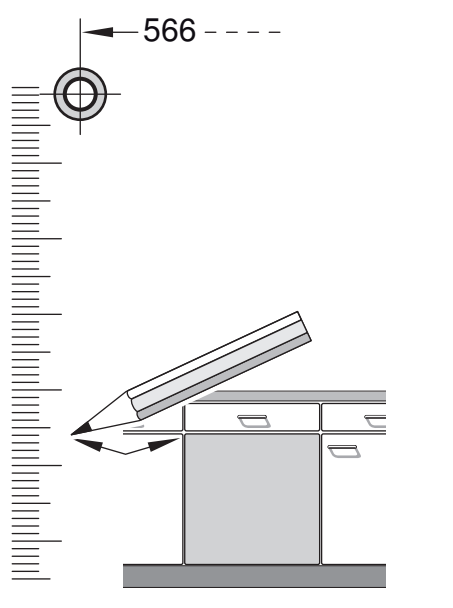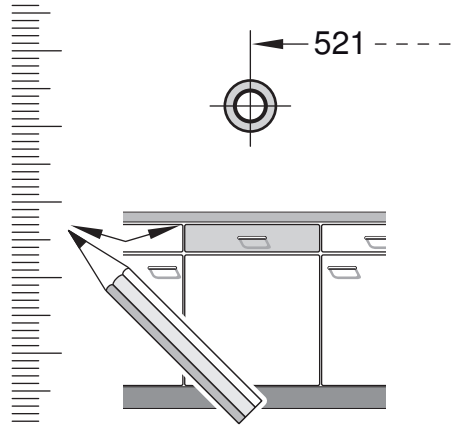

1

- 1. 1,75 m
- 2. $\varnothing 4 \times 16$
- 3. $\varnothing 4 \times 15$
- 4. $\varnothing 4 \times 15$
- 5. $\varnothing 4 \times 15$
- 6. $\varnothing 4 \times 15$
- 7. $\varnothing 4 \times 15$
- 8. Torx T20
- 9. $\varnothing 4 \times 15$
- 10. $\varnothing 4 \times 15$
- 11. $\varnothing 4 \times 15$

2

Holzplatte
Wooden board
Plaque en bois
Placa de madera

Steinplatte
Stone slab
Plaque de pierre
Losa

3

nicht einklemmen
do not pinch
ne pas coincer
No doblar

4

verspannen
brace
calar verticalement
Enrasar

5

6

7

8

Holzplatte
Wooden board
Plaque en bois
Placa de madera

Steinplatte
Stone slab
Plaque de pierre
Losa

9

10

Scheibe entfernen
remove disc
enlever le disque
Eliminar Disco

max. 10 Nm

Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.
Check for leaks after one wash cycle.
Vérifiez l'étanchéité après un lavage.
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.

1
4

5A

6A

7A

8 >>>> 12

