


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**

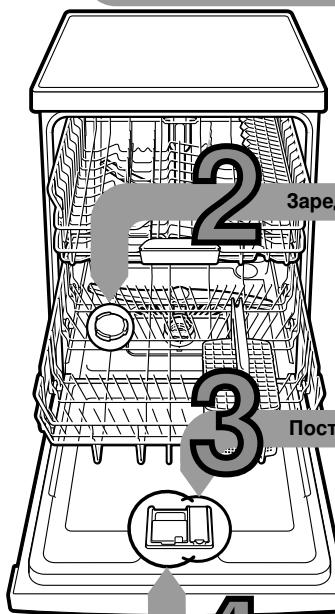

2

Заредете специална сол


1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата



Бърза работа ...

А така се настройва:

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона СТАРТ А и го задръжте натиснат.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже цифровото съобщение H:0.
- Освободете бутона.
- Цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже желаната стойност.
- Натиснете бутона СТАРТ А.
- Избраната стойност е запаметена.

3

Поставете препарат за изплакване

4

Поставете почистващ препарат

5

Включете уреда

6

Изберете програма

7

Много мърсотия, много почистващ препарат ...

8

Стартирайте програмата Започваме ...

9

Изключете уреда Всичко е ясно ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

* половин зареждане в съответствие с нормата

Интензивна 70°	Автоматична 45°/65° auto	Еко 50°	Стъкло 40°	65° 1h	Предварително измиване / /
3:30 - 1:25	1,55 - 0,85	19 - 9	1:00	10	0:15
					0,05

Допълнителни функции **

Пестене на време (VarioSpeedPlus) ... получава се с използване на повече енергия, като резултатите от почистването остават непроменени.

Половин зареждане ... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона ... перфектна е за смесени съдове. Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.


ХигиенаПлюс (HygienePlus) ... по време на процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушаване ... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване (Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)


** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете




Завъртете
цилиндра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...



Измийте
под течща
вода ...




поставете ...




Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията



Изтеглете
долното
рамо нагоре ...



Развийте
горното рамо ...





Почистете
пръскащите дюзи
под течща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...



Поставете
долното рамо ...



Завийте
горното рамо

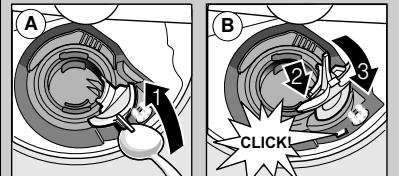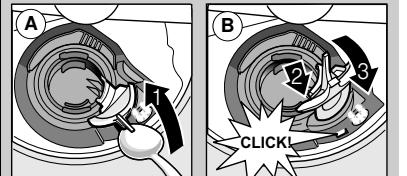


Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Повреда

Индикатор «» свети



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтъра в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спираче на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.

Ръжда от друго място

- Никога немийте ръждящи части в машината.

Възможни причини

Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик


Отстраняване

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтъра в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Повреда

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете



Възможни причини

Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

Отстраняване

Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Изберете по-силна програма.

Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

Почистете цедките (виж по-горе).

Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

Петна и ивици

Настроено е прекалено голямо/
малко количество препарат
за изплакване

При ивици: намалете количеството.

При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.

Съдовете не са сухи

Препарат за изплакване

Увеличете дозата.

Сменете продукта.

Използвайте препарат за изплакване.

Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят)

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Включете опцията интензивно сушене

(в зависимост от модела).

Настройте правилно системата за омекотяване.

Млечни петна, чаши са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят)

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Няма специална сол

Добавете специална сол.

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Пластмасите/части от съдовете са оцветени

Чаши не са подходящи
за съдомиялна машина

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос)

Недостатъчно почистващ препарат

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Оцветяванията не са сериозни;

Изчезват при следващите измивания.

Спираче на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.