




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
procitati Upute za postavljanje
i uporabu!

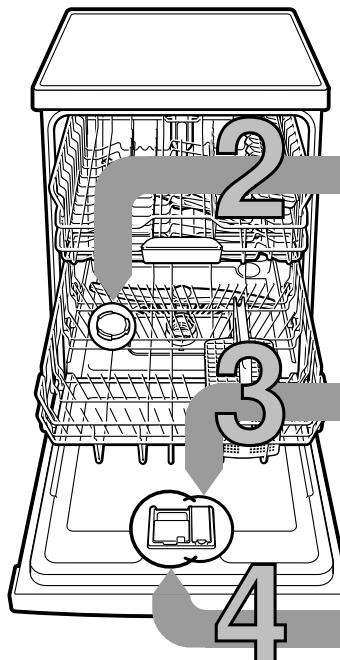

1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...

| °dH | Opseg tvrdoće | mmol/l | Stupanj | A | B | C |
|-------|---------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | meka | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | srednja | 1,2-2,9 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | tvrda | 3,0-3,7 | 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | tvrda | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |





* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...




i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutom te pritisniti tipku za START sve dok trepču i .
- Otpustite tipke.
- Indikator količine dodavanja soli i indikator sušenja trepere.
- Indikator A svjetli (= stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Tipku < pritisniti dokle se ne namjesti željeni stupanj.
- Pritisniti tipku START.
- Pokazivanja i se gase. Namješteni stupanj je memoriran.
- Zatvorite vrata stroja.






2 Sipati specijalnu sol

Odvrnite
poklopac.Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.

3 Uliti ispirač

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.Ulijte sredstvo
za ispiranje.Zatvorite
poklopac.
KLIK!

4 Sipajte prašak

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje stroja

6

Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa


U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|-----|----------------|
| Intenzivno 70° | Normalno 65° | Eco 50° | Staklo 40° | 65° | Pred-ispiranje |
| | | | | | |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Trajanje u satima : minutama | 3:30 - 1:05 |
| Potrošnja struje kWh | 1,50 - 0,75 |
| Potrošnja vode u litrama | 15 - 9 |

| | |
|------|------|
| 1:00 | 0:15 |
| 1,30 | 0,05 |
| 10 | 4 |



7

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena
... doseže se povećanim
potroškom energije uz
nepromjenjen učinak
čišćenja.

Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje. Tlak pranja i
temperatura pranja su nešto povišeni.

HigijenaPlus
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.


Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

8 Pokrenuti program Kreće ...


9 Isključiti stroj Sve je jasno ...

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti




odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...



isprati
tekućom
vodom ...




umetnuti ...




zavrnuti sustav
za filtriranje
OBRAТИТИ PAŽNJU
NA OZNAKU!

- Izvuci mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage



donju ručku
povući prema gore ...



odvrnuti gornju
ručku ...




tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...



čvrsto zavrnuti
gornju ručku

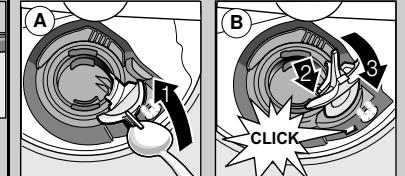

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Pokazivanje "■" svijetli

Dovodna slavina je stisnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).

Pokazivanje "■" žmiga

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

Rđa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan
za pranje u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostaci na posudju
nalik krupici



Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja
Odabran je neprikladan program

Zaštitena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute
Prskalice blokirane

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).
- ▶ Odabratiti jači program.

- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Posudje nije suho

Ispirač

- ▶ Povećati odmjelu.
- ▶ Zamjeniti proizvod.

Rabljenio kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja
Namještanje aparata

- ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).

Mlijecne naslage na posudju
(uklonjive)

Nepravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

- ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje.

- ▶ Dodati sol.

Mlijecne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.

- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Premalo sredstva za pranje posudja

Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).

- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim
ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde
(reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispumpavanje ostatka vode
traje cca. 1 minutu.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mlijecnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.