


9001481418 (9907) 642 MA

sv

Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din
diskmaskin behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
använder diskmaskinen första
gången!**

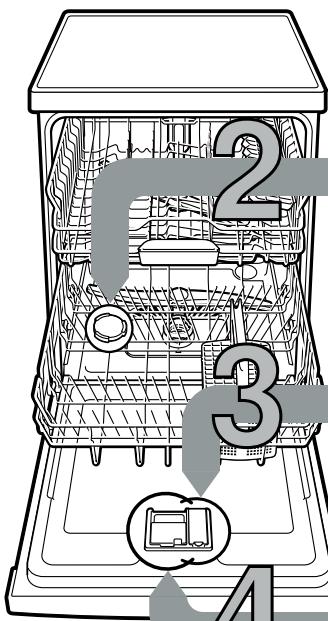

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala
vattnet verk efter vattnets
hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...

--

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	H:07




Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

Fyll på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

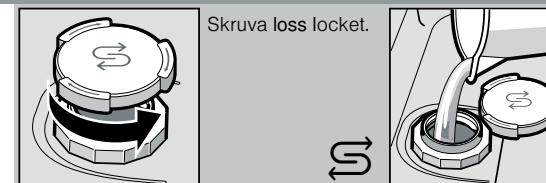

Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.


Intensiv 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Tystgående ** 50° 	Glas 40° 	65° 1h 	Snabb 65° 	Snabb 45° 	Fördiskning 	Maskin- vård
---------------------	-----------------------	----------------	--------------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Tid i tim : min	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strömförbrukning i kWh	1,400 - 1,450	0,950 - 1,550	0,937 - 0,951	1,050 - 1,100	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vattenförbrukning i liter	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel

Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...




För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...




sätt tillbaka ...




Skruta
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar




dra den undre armen
uppå ...



skruva loss
den övre armen ...




rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...



sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

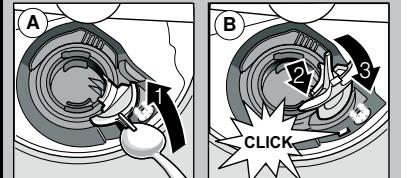

CLICK

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel
Olämpligt program har valts
Spolarmunstyckena igentäpta
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast
Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- Rengör spolarmarna (se ovan).
- Rengör silarna (se ovan).
- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat
Maskininställning

- Höj doseringen.
- Byt produkt.
- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fattas

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- Ställ in avhärdaren rätt.
- Fyll på specialsalt.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt