

9001483011 (9909) 550 MA

sr

# Kratko uputstvo Mašina za pranje posuđa

Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuđa ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**




1

## Podešavanje uređaja za omešavanje vode \*

Za vrednost tvrdoće  
se raspisati kod  
preduzeća  
za snabdevanje  
vodom i uneti je ...

\* samo pre prvog  
pranja posuđa ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	tvrda	5,5 - 6,2	H:07




Brzo obavljeno ...


### i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.


## 2 Punjenje specijalne soli

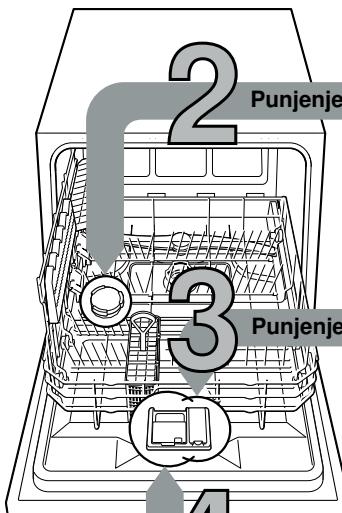


## 3 Punjenje sredstva za ispiranje

Odvrnuti  
poklopac.


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...



Samo pre prvog  
pranja posuđa  
posudu za so  
napuniti vodom.




**Puniti samo**  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo za pranje!).



Zatvorite  
poklopac.  
Hitno  
isprati.


## 4 Punjenje sredstva za pranje posuđa




Oznaku 1 pritisnuti,  
poklopac 2 podići.




Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

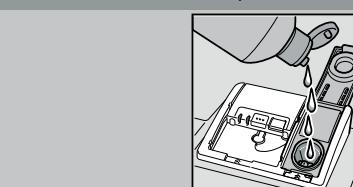


**Punite**  
sredstvo za  
ispiranje.



Zatvorite  
poklopac.  
KLIK!

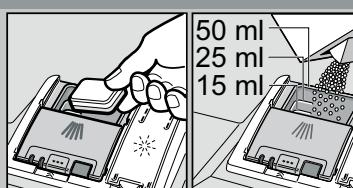

Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.



Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

## 5 Uključivanje aparata



## 6 Izabrali program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

### Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Odstupanja u praksi su moguća.  
\* pola standardnog punjenja

### Intenzivno

70°

### Auto

45° / 65°

### Eco

50°

### Blago

40°

### Brzo

45°

### Prepranje

Trajanje u sat.: min.

3:55 - 1:20

0:29 0:15

Potrošnja struje u kWh

0,450 0,050

Potrošnja vode u litrama

6 3

Pokretanje programa Napred, krećemo ...

7 8

Isključivanje aparata Sve jasno ...

### Dodatne funkcije \*\*

**Speed Perfect** Ušteda vremena  
... postiže se povećanim  
učinkom energije  
uz konstantan  
čišćenja.

HigijenaPlus  
... za vreme postupka  
aprjanja posuđa temperaturna  
struja se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.

Intenzivna zona  
... perfektna za mešovito  
punjenje. Pritisak pranja  
postaju nešto viši.


Pola kapaciteta  
... kod malo posuđa  
štedi vodu, energiju  
i vreme.

Posebno sušenje  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
u ispiranju. (Obratite  
pažnju na osjetljive  
delove posuđa.)


\*\* zavisno od modela

## Održavanje i nega

Sita  
...proveriti,  
eventualno  
očistiti




Odvrnuti  
cilindar sita,  
sistem sita  
izvaditi ...




Za perfektne rezultate pranja posuda ...

isprati pod mlazom  
tekuće vode ...




umetnuti ...




Sistem sita  
zavrnuti  
**PRIDRŽAVATI  
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač.
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu.
- Optušti zavrtnje na poklopac (Torx T 20).
- Zaštitni poklopac izvući na gore.
- Područje propeler-a proveriti na prisustvo stranih tela.
- Poklopac umetnuti i čvrsto zavrnuti.
- Umetnuti sita.


Prskalica  
...ukloniti  
začepljenja /  
naslage




prskalicu skidati  
na gore ...



dizne za raspršivanje  
očistiti pod mlazom  
tekuće vode  
(eventualno uz pomoć  
čačkalice za zube) ...



Prskalicu  
umetnuti ...

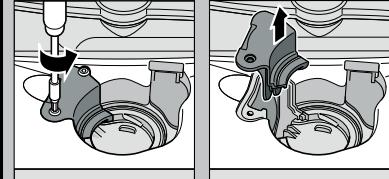


Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

## Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

### Smetnja

Display "E" svetli



Dovodna armatura pritegnuta  
ili začepljena kamencem

- ▶ Otvoriti dovodnu armatuру.
- ▶ 1. Odvratiti priključak za vodu.  
2. Očistiti sito u priključku za vodu.  
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armatuру.
- ▶ Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- ▶ Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24"  
i "E" svetli

Crevo za otpadnu vodu  
je začepljeno ili savijeno  
Poklopac na pumpi  
za otpadnu vodu nije montiran

- ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- ▶ Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25"  
i "E" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display  
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- ▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno  
otporan na rđu  
Tvrde oštice noža su podložnije rđi  
Strana rđa

- ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

### Mogući uzroci