




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Indbygningsovn

HB..79...

[da] Brugsanvisning

Indbygningsovn

Indholdsfortegnelse

	Brugsbetingelser	4
	Vigtige sikkerhedsanvisninger	5
	Generelt	5
	Halogenpære	6
	Stegetermometer	6
	Rengøringsfunktion	6
	Årsager til skader	7
	Generelt	7
	Miljøbeskyttelse	8
	Energibesparelse	8
	Miljøvenlig bortskaffelse	8
	Lær apparatet at kende	9
	Betjeningsfelt	9
	Taster og display	9
	Ovnfunktioner og funktioner	10
	Temperatur	11
	Ovnrum	11
	Tilbehør	12
	Standardtilbehør	12
	Isætning af tilbehør	12
	Ekstra tilbehør	13
	Før apparatet tages i brug første gang	14
	Første ibrugtagning	14
	Rengøring af ovnrum og tilbehør	14
	Betjening af maskinen	14
	Tænde og slukke for apparatet	14
	Indstille ovnfunktion og temperatur	14
	Lynopvarmning	15
	Tidsfunktioner	15
	Indstille varighed	15
	Indstille sluttid	16
	Indstille minutur	17
	Børnesikring	17
	Aktivere og deaktivere	17
	Grundindstillinger	18
	Ændre grundindstillinger	18
	Liste over grundindstillinger	18
	Stegetermometer	19
	Ovnfunktioner	19
	Placere stegetermometer i retten	19
	Indstille kernetemperatur	19
	Kernetemperaturer i forskellige madvarer	20
	Sabbatindstilling	20
	Starte sabbatindstilling	20
	Rengøring	21
	Egnede rengøringsmidler	21
	Renholdning af apparatet	22
	Rengøringsfunktion	22
	Inden rensefunktionen	22
	Indstille rensefunktion	23
	Efter udførelse af rensefunktionen	23
	Ribberammer	24
	Afmontere/montere ribberammer	24
	Afmontere/montere udtræksskinner	24
	Apparatets dør	26
	Afmontere/montere ovndør	26
	Tage dørafdækning af	26
	Afmontere/montere glaseruder i ovndør	27
	Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? . .	28
	Selvafhjælpning af fejl	28
	Maksimal driftstid	29
	Udskifte ovnlampepære i ovnloft	29
	Kundeservice	30
	E-nummer og FD-nummer	30
	Programmer	30
	Fade/beholdere	30
	Forberede retten	30
	Programmer	31
	Indstille program	34
	Testet i vores prøvekøkken	34
	Generelle anvisninger	34
	Kager og bagværk	35
	Gratiner og tærter	38
	Fjerkræ, kød og fisk	39
	Grøntsager og tilbehør	42
	Desserter	42
	Akrylamid i fødevarer	42
	Langtidsstegning	43
	Tørring	44
	Henkogning	44
	Hævning af dej	45
	Optøning	46
	Varmholdning	46
	Prøveretter	47

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: **www.bosch-home.com** og Online-Shop: **www.bosch-eshop.com**

Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. Overhold den specielle montagevejledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelse ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 15 år gamle og er under opsigt.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes i ovnen. → "Tilbehør" på side 12

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Generelt

Advarsel – Brandfare!

- Brændbare genstande, som opbevares i ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet. Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.
- Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepapiret. Brug ikke større stykker bagepapir end nødvendigt. Bagepapiret må ikke stikke ud over kanten på tilbehøret.

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
- Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.
- Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt indhold af alkohol. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt op.

Advarsel – Fare for skoldning!

- De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan komme meget varm damp ud, når døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

Advarsel – Fare for tilskadekomst!

- Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Ovn dørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.
- Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrensere eller dampstråler.
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare pga. af magnetfelt!

Der er placeret permanente magneter i betjeningsfeltet eller i betjeningselementerne. Magneter kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

Halogenpære

Advarsel – Fare for forbrænding!

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket. Rør ikke ved glasafdækningen. Undgå berøring med huden under rengøring.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Stegetermometer

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.

Rengøringsfunktion

Advarsel – Brandfare!

- Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Tilbehør må ikke renses med selvrens.
- Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.
- Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

Advarsel – Fare for alvorlige sundhedsskader!

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på bageplader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftig gas. Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen. Tilbehør må generelt ikke renses med selvrens.

Advarsel – Fare for sundhedsskader!

Rensefunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. Følg også disse anvisninger ved tidsforskudt sluttid.

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Ovnrummet bliver meget varmt under Rengøringsfunktionen. Luk aldrig apparatets dør op. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
-  Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Årsager til skader

Generelt

Pas på!



- Tilbehør, folie, bagepapir eller fade på ovnbunden: Sæt ikke tilbehør på ovnbunden. Ovnbunden må ikke tildækkes med folie, uanset art, eller bagepapir. Sæt ikke fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til mere end 50°C. Der sker en varmeophobning. Bage- og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
- Aluminiumsfolie: Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovnens dør. Dette kan medføre en varig misfarvning af ruden.
- Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, når det er varmt. Der opstår vanddamp. Emaljen kan blive beskadiget pga. at de store temperaturforskelle.
- Fugtighed i ovnrummet: Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan forårsage korrosion. Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen. Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn. Opbevar ikke levnedsmidler i ovnrummet.
- Afkøling med åben ovndør: Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur. Sæt ikke noget i klemme i døren. Selv om døren kun er åben med en lille spalte, kan fronterne på de tilstødende køkkenelementer med tiden blive beskadiget.
Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.
- Frugtsaft: Læg ikke for meget på bagepladen, når De bager frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen. Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.
- Hvis dørtætningen er meget snavset, lukker ovndøren ikke korrekt under brugen. Forsiderne på de tilstødende skabe kan blive beskadiget. Der kan købes en ny dørtætning hos kundeservice, hvis dørtætningen er beskadiget.
- Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: Brug aldrig den åbne ovndør til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad. Brug ikke apparatets dør som fræsætningsplads for service eller tilbehør.
- Sætte tilbehør ind: Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg derfor altid for at skyde tilbehøret helt ind i ovnen til anslaget.
- Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke holde til apparatets vægt og kan knække af.

Miljøbeskyttelse



Det nye apparat er meget energieffektivt. Her findes tips om, hvordan der kan spares på energien ved brugen af apparatet, og om hvordan det bortskaffes korrekt.

Energibesparelse



- Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i tabellerne i denne brugsanvisning.
- Lad frosne madvarer tø op, inden de sættes i ovnen.





- Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. De optager varmen særligt godt.





- Tag tilbehør, der ikke skal bruges, ud af ovnrummet.



- Luk så vidt muligt ikke døren op under driften.



- Det er bedst at bage flere kager umiddelbart efter hinanden. Så er ovnrummet stadig varmt. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage. Der kan også sættes 2 firkantede forme ind ved siden af hinanden i ovnen.



- Ved længere tilberedningstid kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut, så restvarmen udnyttes til færdigtilberedningen.

Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.


Lær apparatet at kende

I dette kapitel forklares betydningen af indikatorer og betjeningsselementer. Derudover kommer vi ind på apparatets forskellige funktioner.

Bemærk: Alt efter apparattype kan der være afvigelser i farve og andre detaljer.

Betjeningsfelt

De forskellige funktioner i apparatet indstilles via betjeningsfeltet. Her ses en oversigt over betjeningsfeltet og placeringen af betjeningsselementerne.

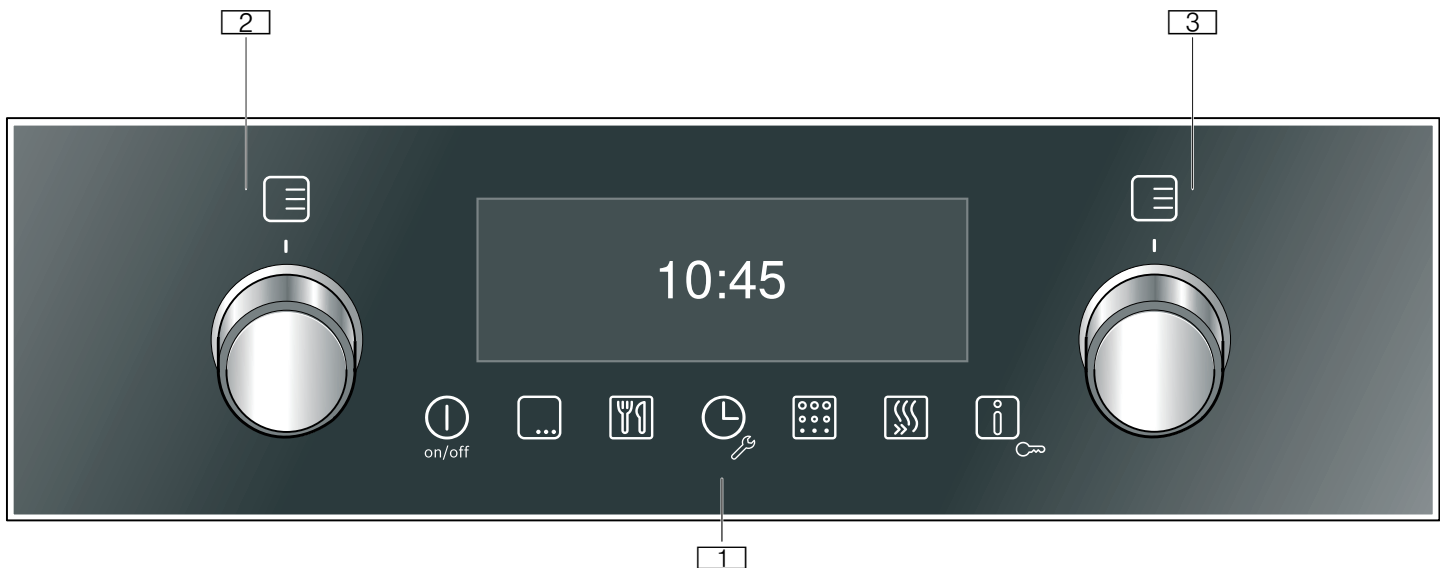

1 Taster og display

Tasterne er touch-felter, hvor der nedenunder er placeret sensorer. Et ganske let tryk er tilstrækkeligt for at vælge en funktion. Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne.

2 Funktionsvælger

Ovnfunktionen og andre funktioner indstilles med funktionsvælgeren. Funktionsvælgeren kan drejes frit mod højre og mod venstre.

3 Temperaturvælger

Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne eller til valg af yderligere funktioner. Temperaturvælgeren kan også drejes frit mod venstre og mod højre.

Bemærk: Ved nogle apparater kan betjeningsknapperne forsænkes. Tryk på betjeningsknappen for at få den til at gå i eller ud af indgreb.

Taster og display

Med tasterne kan forskellige af apparatets ekstra funktioner indstilles. I displayet vises de tilhørende værdier.

	til/fra	Tænd/sluk af apparat
	Menu	Åbning af menu med ovnfunktioner og driftstyper
	Programmer	Åbning af programmenu med tilpassede indstillingsværdier
	Tidsfunktioner	Indstilling af minutur, varighed eller tidsforskydning "Færdig om"
	Grundindstillinger	Individuel tilpasning af apparatets indstillinger
	Rengøring	Åbne menu for driftstyper til rengøring af apparatet
	Lynopvarmning	Starte/afbryde lynopvarmning af ovnrummet
	Information	Visning af oplysninger
	Børnesikring	Aktivering / deaktivering af ovnfunktioner i betjeningsfeltet

Display

I displayet vises den valgte ovnfunktion eller driftstype sammen med indstillet ovntemperatur eller trin.

Endvidere kan indstillingerne for de aktuelle tidsfunktioner ses til højre eller venstre for det aktuelle klokkeslæt.

Ovnfunktioner og funktioner

Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren.

Her forklares forskellene mellem de forskellige anvendelsesområder, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret.

Ovnfunktion	Temperatur	Anvendelse
 3D-varmluft	30-275 °C	Til bagning og stegning i et eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra ringvarmelegemet i bagvæggen jævnt i ovnrummet.
 Over-/undervarme	30-275 °C	Til traditionel bagning og stegning i et lag. Særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.
 Varmluft, skånsom	125-275 °C	Til skånsom tilberedning af et udvalg af retter i ét lag uden forvarmning. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen i ovnrummet. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af energieffektklassen.
 Intensiv varme	30-275 °C	Til retter med sprød bund. Varmen kommer oppefra og særlig kraftigt nedefra.
 Varmluftgrill	30-275 °C	Til stegning af fjerkræ, hel fisk og større stykker kød. Grillvarmelegemet og ventilatoren bliver tændt og slukket skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
 Grill, stor flade	Grilltrin: 1 = svagt 2 = mellem 3 = kraftigt	Til grillning af flade grillstykker, som steaks, pølser eller toast og til gratinering. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.
 Grill, lille flade	Grilltrin: 1 = svagt 2 = mellem 3 = kraftigt	Til grillning af mindre mængder, som steaks, pølser eller toast og til gratinering. Fladen i midten under grillelementet bliver varm.
 Pizzatrin	30-275 °C	Til tilberedning af pizza og retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmelegeme og ringvarmelegemet i bagvæggen varmer.
 Langtidsstegning	70-120 °C	Til skånsom og langsom tilberedning af forbrunet skært kød i et fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
 Undervarme	30-250 °C	Til tilberedning i vandbad og til efterbagning. Varmen kommer nedefra.
 Optøning	30-60 °C	Til skånsom optøning af frosne madvarer.
 Holde varm	60-100 °C	Til varmholdning af tilberedte retter.
 Forvarmning af service	30-70 °C	Til opvarmning af service

Bemærk: Ved alle ovnfunktioner angiver apparatet en foreslået temperatur eller trin. Disse forslag kan anvendes eller ændres.

Yderligere funktioner

Den nye ovn har endnu flere funktioner, som vi her forklarer ganske kort.

Funktion	Anvendelse
	Lynopvarmning Hurtig opvarmning af ovnrummet uden tilbehør.
	Ovnbelysning Tænder for ovnbelysning, uden funktion. Letter f.eks. rengøringen af ovnrummet.
	Programmer Der findes programmerede indstillingsværdier til mange forskellige retter i apparatet. → "Rengøringsfunktion" på side 22
	Pyrolyse Rensefunktionen pyrolyse rens ovnrummet stort set automatisk. → "Rengøringsfunktion" på side 22

Temperatur

Temperaturen i ovnen indstilles med temperaturvælgeren. Den bruges også til valg af f.eks. grill- og rensetrin.

Indstillingerne vises i displayet.

Anvisninger

- Op til 100 °C kan temperaturen indstilles i trin på 1 grad, derefter i trin på 5 grader.
- Ved indstillingen Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 20 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Temperaturindikator

Linjen nederst i displayet udfyldes med rødt fra venstre mod højre, efterhånden som ovnrummet opvarmes.

Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten i ovnen nået, når hele linjen er udfyldt med rødt.



Restvarme

Når apparatet er slukket, viser den røde linje i displayet, hvor høj restvarmen er i ovnrummet. Jo kraftigere linjen lyser, desto højere er restvarmen.

Anvisninger

- Temperaturindikatoren udfyldes kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. Ved grilltrin bliver den f.eks. fyldt ud med det samme.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Ovnrum

Der er forskellige funktioner i ovnrummet, som letter betjeningen. F.eks. er ovnrummet belyst over hele fladen, og køleventilatoren beskytter apparatet mod overophedning.

Åbne apparatets dør

Hvis apparatets dør åbnes under driften, bliver driften sat på pause. Når døren lukkes igen, fortsætter driften.

Ovnbelysning

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er ovnbelysningen tændt under driften. Når driften bliver afsluttet, slukkes ovnbelysningen.

Med optionen Ovnlampe i menuen kan belysningen tændes, uden at ovnen varmer. Det er til hjælp f.eks. under rengøring af apparatet. Efter ca. 15 minutter slukkes ovnbelysningen automatisk igen.

Køleventilator

Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft kommer ud via døren.

Pas på!

Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.


Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at driften er afsluttet, så ovnen hurtigere kan køle af.

Tilbehør

Apparatet bliver leveret med diverse tilbehør. Her findes en oversigt over det leverede tilbehør og den rigtige anvendelse.

Standardtilbehør

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

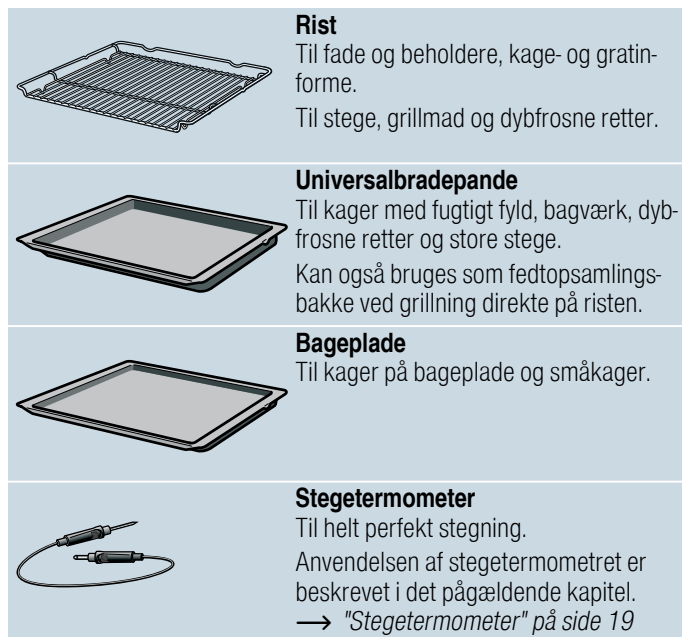

Anvend kun originalt tilbehør. Det er specielt udformet, så det passer til dette apparat.

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.


Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Det har ingen indflydelse på funktionen. Sådanne ændringer forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Isætning af tilbehør

Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillerne angives med tal nedefra og op.

I nogle apparater er den øverste rillehøjde i ovnrummet markeret med et grillsymbol.


Afhængigt af apparatets type er ovnrummet udstyret med et eller flere udtræk eller med et eller to klipsbare udtræk. Udtrækkene er fast monteret og kan ikke tages af. De klipsbare udtræk kan efter behov anbringes på de ledige rillehøjder.

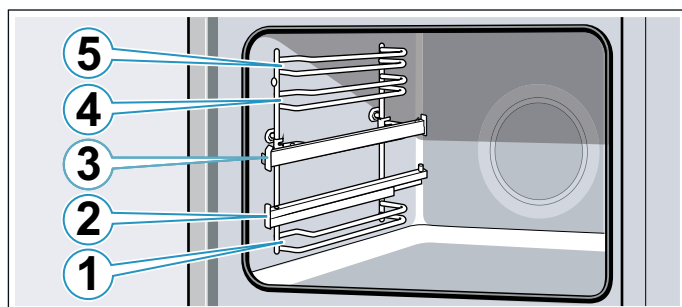

Sæt altid tilbehøret ind i rillen mellem de to styreskinner. Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, uden at det vipper. Med udtrækkene kan tilbehøret trækkes endnu længere ud.

Vær opmærksom på, at tilbehøret skal være placeret bag lasken **a** på udtræksskinnen.

Det viste eksempel: universalbradepande

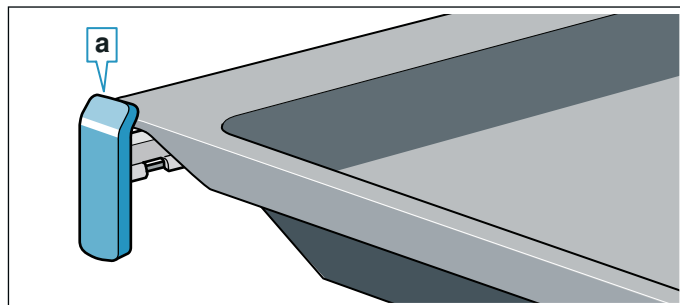

Udtræksskinnerne går i indgreb, når de er trukket helt ud. På den måde er det let at placere tilbehøret på dem. Udtræksskinnerne kan frigøres og skydes ind i ovnen igen med et let tryk.


Anvisninger

- Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen.
- Skyd altid tilbehøret helt ind i ovnrummet, så det ikke berører apparatets dør.
- Tag det tilbehør ud af ovnen, som ikke skal bruges under driften.
- Ribberammerne kan tages ud af ovnen til rengøring.
→ Side 24

Indgrebsfunktion


Tilbehøret kan trækkes cirka halvvejs ud, før det går i indgreb. Denne funktion forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud. Tilbehøret skal sættes korrekt ind i ovnrummet, for at indgrebsfunktionen kan fungere.

Sørg for, at indgrebshakket **a** vender bagud og nedad, når risten sættes ind. Den åbne side skal vende mod apparatets dør, og krumningen skal vende nedad .

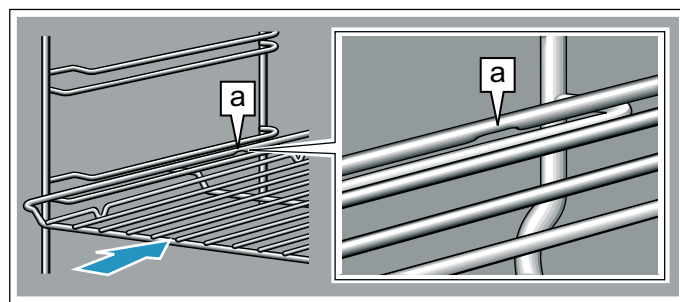

Ved bageplader skal hakket **a** vende bagud og nedad. Den skrå side på tilbehøret **b** skal vende fremad mod apparatets dør.

Det viste eksempel: Universalbradepande

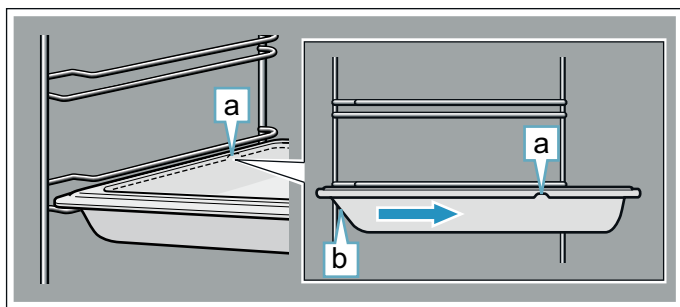


Kombinere tilbehør

Risten kan sættes i ovnen sammen med universalbradepanden for at opfange væskedryp.

Sørg for, at begge ristens afstandsholdere **a** er placeret på den bageste kant, når den lægges på. Når universalbradepanden sættes ind i rillen, skal risten være placeret oven over den øverste styreskinne.

Det viste eksempel: Universalbradepande

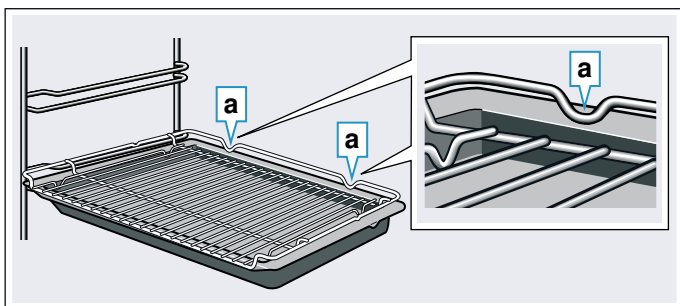

Ekstra tilbehør

Der kan købes ekstra tilbehør hos kundeservice, forhandlere eller på internettet. I vores brochurer eller på internettet findes et bredt sortiment til apparatet.

Udvalget og mulighederne for at bestille online kan variere fra land til land. Se venligst i salgspapirerne vedr. dette.

Bemærk: Det ekstra tilbehør passer ikke til alle apparater. Ved køb af ekstra tilbehør skal den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet angives.

→ "Kundeservice" på side 30

Ekstra tilbehør

Rist

Til fade og beholdere, kage- og gratinforme samt stege og grillstykker.

Bageplade

Til kager på bageplade og småkager.

Universalbradepande

Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Kan også bruges som fedtopsamlingsbakke ved grillning direkte på risten.

Ilægningsrist

Til fisk, fjerkræ og fisk.

Til ilægning i universalbradepanden for at opfange dryp af fedt og kødsaft.

Universalbradepande, med slip-let-belægning

Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Bagværk og stege kan let løsnes fra universalbradepanden.

Bageplade, med slip-let-belægning

Til kager på bageplade og småkager. Bagværk er let at løsne fra bagepladen.

To universalbradepander, smal form

Til kager med fugtigt fyld, bagværk og dybfrosne retter. Anvend ikke universalbradepanderne sammen med de klipsbare udtræk, og sæt dem ikke på risten.

Professionel bradepande

Til tilberedning af store mængder. Også egnet f.eks. til mousaka.

Professionel bradepande med ilægningsrist

Til tilberedning af store mængder.

Låg til professionel bradepande

Låget gør den professionelle bradepande til en professionel stege-gryde.

Pizzaplate

Til pizza og store runde kager.

Grillplade

Til grillning i stedet for risten eller som beskyttelse mod stænk. Må kun anvendes i universalbradepanden.

Bagesten

Til hjemmebagt brød, rundstykker og pizza, som skal have sprød skorpe.

Bagestenen skal forvarmes til den anbefalede temperatur.

Glasstegegryde

Til gryderetter og gratiner.

Glasbradepande

Til gratiner, grøntsagsretter og bagværk.

Klipsbare udtræk

Udtræksskinnerne kan anvendes på alle rillehøjder. Der kan anbringes lige så mange udtræk, som der er ledige rillehøjder.

Udtrækssystem, enkelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.

Udtrækssystem, dobbelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 og 3 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.

Udtrækssystem, tre-dobbelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.

Før apparatet tages i brug første gang

Inden det nye apparat kan benyttes, skal der foretages nogle indstillinger. Desuden skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

Første ibrugtagning

Efter tilslutningen til strømnettet vises menuen for den første ibrugtagning i displayet.

Indstilling af sprog

Det forindstillede sprog er tysk.

1. Indstil det ønskede sprog med temperaturvælgeren.
2. Skift til den næste indstilling med funktionsvælgeren.

Indstille klokkeslæt

Klokkeslættet starter ved klokken 12:00.

Indstil det aktuelle klokkeslæt med temperaturvælgeren.

Tryk vedvarende på tasten  i 3 sekunder for at afslutte den første ibrugtagning.

Rengøring af ovnrum og tilbehør

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

Rengøre ovnrum

Lugten af ny ovn kan fjernes ved at opvarme det tomme, lukkede ovnrum.

Pas på, at der ikke er rester af emballage i ovnrummet, som f.eks. styroporkugler, og fjern klæbeband både i og udenpå apparatet. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen. Luft ud i køkkenet under opvarmningen af apparatet.

Foretag de angivne indstillinger. I næste kapitel beskrives, hvordan ovnfunktion og temperatur indstilles. → "Betjening af maskinen" på side 14

Indstillinger	
Ovnfunktion	3D-varmluft 
Temperatur	maksimalt
Varighed	1 time

Sluk for apparatet efter den angivne varighed.

Rengør de glatte flader med opvaskevand og en opvaskesvamp, når ovnrummet er afkølet.

Rengøring af tilbehør

Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en opvaskesvamp eller en blød børste.

Betjening af maskinen

Vi har allerede gennemgået betjeningselementerne og deres funktionsmåder. Nu forklarer vi, hvordan apparatet indstilles.

Tænde og slukke for apparatet

Apparatet tændes / slukkes ved at berøre tasten  let.

Indstille ovnfunktion og temperatur


Apparatet indstilles let og enkelt med funktions- og temperaturvælgeren. I begyndelsen af brugsvejledningen vises en oversigt over, hvilke ovnfunktioner der egner sig bedst til de forskellige retter.

Det viste eksempel: over-/undervarme  ved 190 °C.


1. Tænd for apparatet.

Bemærk: Apparatet starter i menuen Ovnfunktioner. Tryk på tasten  for at åbne menuen Ovnfunktioner, hvis menuen Rengøring eller Programmer er åbne.

2. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.

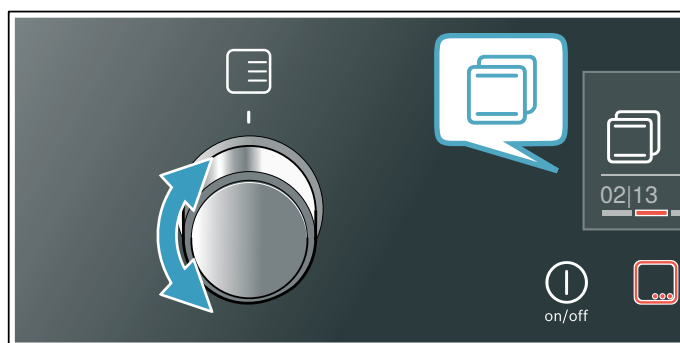

3. Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.

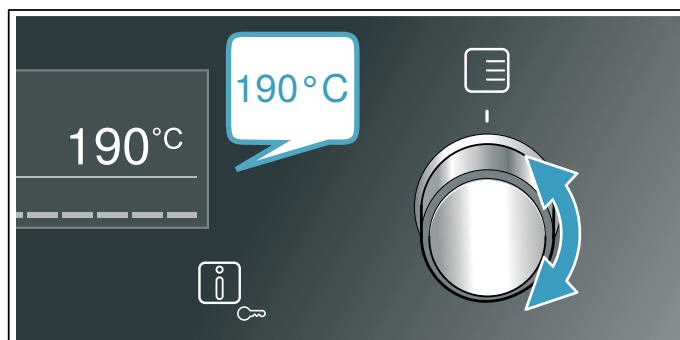

Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.

Sluk for apparatet ved at berøre tasten  let, når retten er færdig.

Bemærk: Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften. → "Tidsfunktioner" på side 15

Ændre

Ovnfunktion og temperatur kan når som helst ændres med den pågældende vælgerknop.

Når ovnfunktionen ændres, bliver temperaturen ændret til den pågældende foreslåede værdi.

Lynopvarmning

Med lynopvarmning kan opvarmningstiden forkortes.

Egnede ovnfunktioner:

- 3D-varmluft
- Over-/undervarme
- Intensiv varme

Anvend kun lynopvarmning, når der er indstillet en temperatur på over 100 °C.

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur.
 2. Tryk let på tasten .
- I displayet vises symbolet .

Efter få sekunder begynder ovnen at varme.

Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og symbolet  slukkes. Sæt retten i ovnen.

Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner.

Tidsfunktion	Anvendelse
 Varighed	Når den indstillede varighed er udløbet, standser apparatets drift automatisk.
 Sluttid	Angiv en varighed og den ønskede sluttid. Apparatet starter automatisk, sådan at driften bliver afsluttet på det ønskede klokkeslæt.
 Minutur	Minuturet fungerer som et æggeur. Det fungerer uafhængigt af driften og andre tidsfunktioner og har ingen indflydelse på apparatet.

Først når der er blevet indstillet en ovnfunktion, kan der indstilles en varighed med tasten . Når der er indstillet en varighed, kan sluttiden vises. Udenfor grundindstillingerne kan minuturet indstilles når som helst.

Der lyder et signal, når varigheden eller en tid på minuturet er udløbet. Signalet kan afbrydes før tiden ved at trykke let på tasten .

Bemærk: Varigheden af et lydsignal kan ændres i grundindstillingerne. → "Grundindstillinger" på side 18


Indstille varighed

Tilberedningstiden for retten kan indstilles på apparatet. På den måde bliver retten ikke ved et uheld tilberedt for længe, og det er ikke nødvendigt at afbryde andre aktiviteter for at afslutte driften.

Der kan maksimalt indstilles 23 timer og 59 minutter. Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter sker indstillingen i trin på 5 minutter.

Det viste eksempel: varighed 45 minutter.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur eller trin.
2. Tryk let på tasten .
3. Vælg varigheden  med funktionsvælgeren.

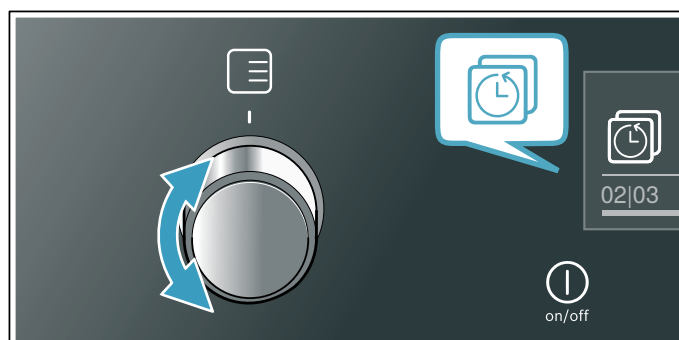

4. Indstil varigheden med temperaturvælgeren.



5. Tryk let på tasten for at bekræfte den indstillede tid.
Apparatet begynder at varme efter få sekunder. Nederst i displayet på midten tælles varigheden ned.

Varigheden er udløbet

Der lyder et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet vises en varighed på nul.

Sluk for apparatet ved at berøre tasten let, når retten er færdig.

Ændre og afbryde

Varigheden kan når som helst ændres med temperaturvælgeren. Ændringen bliver aktiveret efter nogle få sekunder.

For at afbryde skal varigheden stilles helt tilbage til nul med temperaturvælgeren. Apparatet fortsætter at varme uden en varighed.

Indstille sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes. Sæt f.eks. retten i ovnen om morgenen, og indstil, så den er færdig ved middagstid.

Anvisninger


- Vær opmærksom på, at madvarer ikke må stå for længe i ovnen, fordi de kan blive fordærvede.
- Når driften er startet, kan denne funktion eventuelt ikke længere indstilles.

Sluttiden for varigheden kan maksimalt forskydes med 23 timer og 59 minutter.

Det viste eksempel: Klokken er 10:30, den indstillede varighed er 45 minutter, og retten skal være færdig kl. 12:30.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur eller trin.
2. Tryk let på tasten .
3. Vælg varighed med funktionsvælgeren, og indstil varigheden med temperaturvælgeren.

4. Vælg sluttiden med funktionsvælgeren.

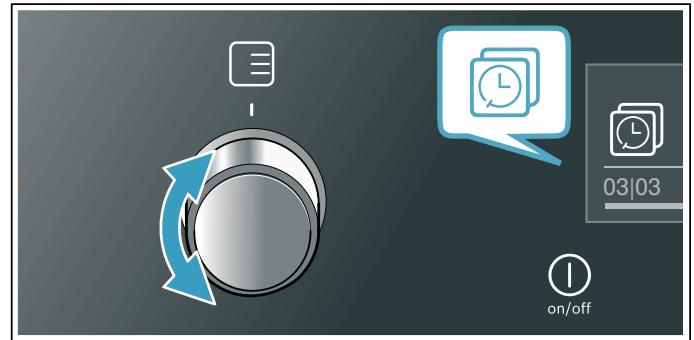

I displayet vises klokkeslættet for, hvornår varigheden slutter.

5. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med temperaturvælgeren.



6. Tryk let på tasten for at bekræfte den indstillede tid.
Sluttiden står nederst i displayet på midten. Når apparatet starter, tælles varigheden ned.

Varigheden er udløbet

Der lyder et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet vises en varighed på nul.

Sluk for apparatet ved at berøre tasten let, når retten er færdig.

Ændre og afbryde

Sluttiden kan ændres med temperaturvælgeren. Ændringen bliver aktiveret efter nogle få sekunder. Sluttiden kan også ændres, mens driften er i gang. I så fald bliver driften standset og startes igen svarende til den indstillede varighed og sluttid.

For at afbryde skal sluttiden stilles tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus varighed med temperaturvælgeren. Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.

Indstille minutur

Minuturet fungerer parallelt med andre indstillinger. Minuturet kan altid indstilles, også når apparatet er slukket. Det har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

Der kan maksimalt indstilles 24 timer. Efterhånden som værdien forøges, bliver indstillingstrinnene større.

1. Tryk let på tasten .
Funktionen minutur  er valgt.
2. Indstil tiden på minuturet med temperaturvælgeren.
3. Tryk let på tasten  for at bekræfte den indstillede tid.

Tiden på minuturet starter, og symbolet for minuturet  vises nederst til højre i displayet. Den resterende tid på minuturet kan ses i menuen for tidsfunktioner.

Tip: Hvis den indstillede tid skal bruges i forbindelse med apparatets drift, skal der i stedet anvendes en varighed. Dermed kan apparatet slukkes automatisk.

Minuturet er udløbet

Der lyder et signal og der vises en meddelelse i displayet.

Sluk for minuturet med en vilkårlig tast.

Ændre og afbryde

Tiden på minuturet kan ændres med temperaturvælgeren. Ændringen bliver aktiveret efter nogle få sekunder.

For at afbryde skal tiden på minuturet stilles helt tilbage til nul med temperaturvælgeren. Minuturet er deaktiveret.

Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

Bemærk: Det kan indstilles i grundindstillingerne, om funktionen børnesikring skal kunne aktiveres.

→ "Grundindstillinger" på side 18

Aktivere og deaktivere

Aktiver børnesikringen ved at trykke på tasten  i ca. 4 sekunder.

I displayet vises symbolet . Børnesikringen er aktiveret.

Bemærk: Hvis der er indstillet en tid på minuturet , fortsætter den med at tælle ned. Så længe børnesikringen er aktiveret, kan tiden på minuturet ikke ændres.

Tryk for at deaktivere igen på tasten  i ca. 4 sekunder, til symbolet  slukkes.

Grundindstillinger

Der kan foretages forskellige indstillinger til optimal og let betjening af apparatet. Disse indstillinger kan om ønsket ændres.

Ændre grundindstillinger

Apparatet skal være slukket.

1. Tryk vedvarende $\ominus$ på tasten i ca. 3 sekunder. I displayet vises den første grundindstilling.
2. Om ønsket kan indstillingen ændres med temperaturvælgeren.
3. Skift til den næste eller forrige indstilling med funktionsvælgeren.
4. Tryk til sidst igen på tasten $\ominus$ i ca. 3 sekunder for at bekræfte.

Alle grundindstillingerne er aktiveret.

Grundindstillingerne kan altid ændres igen.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

Liste over grundindstillinger

Afhængigt af apparatets udstyr er det ikke alle grundindstillinger, der er tilgængelige.

Grundindstilling	Valg
Sprog	Vælg sprog
Klokkeslæt	Indstille aktuelt klokkeslæt
Lydsignal	Kort varighed Mellem varighed* Lang varighed
Tastelyd	Deaktiveret* Aktiveret
Display - lysstyrke	Kan indstilles i 5 trin
Urindikator	Vis ikke Indikatorer*
Belysning under drift	Til* Fra
Børnesikring	Kun tastelås* Dørlås + tastelås** Deaktiveret
Forløbet tilberedningstid	Vis ikke Fra start* Efter opvarmning
Natdæmpning af lys	Slukket* Til (displayet dæmpes mellem klokken 22:00 og 5:59)
Start-animation	Vis* Vis ikke

Ventilator - efterløbstid	Minimum
	Mellem
	Anbefalet*
	Lang
Udtrækssystem**	Ikke eftermonteret* (ved ribberammer og enkelt udtræk)
	Eftermonteret (ved dobbelt og tredobbelt udtræk)
Sabbatfunktion	Indikatorer
	Vis ikke*
Retter	Intet svinekød
	Kun kosher
	Alle*
Fabriksindstillinger	Nulstilling af indstillinger
* Fabriksindstilling (afhængigt af apparatets type kan fabriksindstillingerne variere)	
** Ikke tilgængelig ved alle apparattyper	

Stegetermometer

Med stegetermometeret er det muligt at tilberede retter ved den helt korrekte temperatur. Det måler temperaturen inde i retten. Så snart den indstillede temperatur er nået, slukkes apparatet automatisk.

Ovnfunktioner

Ikke alle ovnfunktioner er egnede til brug med stegetermometeret.

Egnede ovnfunktioner:

-  3D-varmluft
-  Varmluft, skånsom
-  Pizzatrin
-  Varmluftgrill
-  Over-/undervarme

Bemærk: Når stegetermometeret er sat i stikket, er det kun de ovnfunktioner, som er egnede til brug med stegetermometeret, der kan indstilles.

Temperatur

Stegetermometeret måler temperaturen inde i madvarerne mellem 30 °C og 99 °C.

Temperaturen i ovnrummet bliver indstillet med temperaturvælgeren som sædvanlig. For at undgå beskadigelse af stegetermometeret, kan der ikke indstilles temperaturer over 250 °C med det.

Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kernetemperatur.

Placere stegetermometer i retten

Stik stegetermometeret ind i kødet, inden retten sættes i ovnen.

Anvend kun det leverede stegetermometer. Der kan bestilles et stegetermometer hos kundeservice som en reservedel.


Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.

Isætning

Stik stegetermometeret ind i det tykkeste sted i kødet. Sørg for, at termometerets spids befinder sig nogenlunde midt i kødstykket. Det må ikke stikkes ind i fedt, og det må ikke berøre fadet eller benet i kødet.

Placer kødet, helst i et fad, midt på risten.

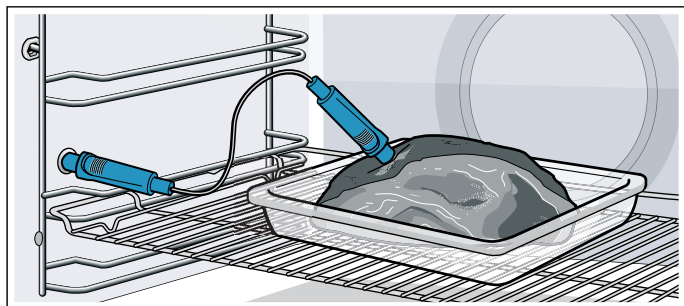

Pas på!

Pas på, at stegetermometerets kabel ikke kommer i klemme.

For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Vende retten med stegetermometer

Hvis retten skal vendes, må stegetermometeret ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i retten, efter at den er vendt.

Hvis stegetermometeret tages ud af retten under tilberedningen, bliver alle indstillinger nulstillet og skal indstilles igen.

Indstille kernetemperatur

Når retten er sat i ovnen med stegetermometeret, kan kernetemperaturen indstilles.

1. Stik stegetermometeret ind i stikdåsen i ovnens venstre side, og luk ovndøren. Kablet må ikke komme i klemme!
2. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren. I displayet vises symbolet  og indikatoren for kernetemperaturen.
3. Indstil kernetemperaturen med temperaturvælgeren. Den foreslåede værdi er 60 °C.
4. Tryk let på tasten . Indstil ovntemperaturen med temperaturvælgeren. Apparatet begynder at varme efter få sekunder.

Når den indstillede kernetemperatur i retten er nået, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme.

Sluk for apparatet ved at berøre tasten  let. Træk stegetermometeret ud af stikdåsen i ovnrummet.

Advarsel – Fare for forbrænding!

Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme. Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.

Ændre og afbryde

Kernetemperaturen kan når som helst ændres med temperaturvælgeren. Ændringen bliver aktiveret efter nogle få sekunder.

Træk stegetermometeret ud af stikdåsen og kødet, hvis driften skal afbrydes. Apparatet fortsætter at varme uden kernetemperatur.

Ovnfunktion og ovnens temperatur kan når som helst ændres. Ovnfunktionen ændres med funktionsvælgeren. Tryk først let på tasten , og indstil derefter med temperaturvælgeren for at ændre ovntemperaturen. Den indstillede kernetemperatur bibeholdes.

Kernetemperaturer i forskellige madvarer

Anvend ikke dybfrosne madvarer. Angivelserne i tabellen er vejledende værdier. De afhænger af madvarernes kvalitet og beskaffenhed.

Der findes detaljerede oplysninger om ovnfunktioner og temperaturer i slutningen af brugsvejledningen.

→ "Testet i vores prøvekøkken" på side 34

Madvarer	Kernetemperatur i °C
Svinekød	
Svinenakke	85-90
Svinefilet, medium	62-70
Svineryg, gennemstegt	72-80
Oksekød	
Oksefilet eller roastbeef, engelsk	45-52
Oksefilet eller roastbeef, medium	55-62
Oksefilet eller roastbeef, gennemstegt	65-75
Kalvekød	
Kalvesteg eller -skulder, mager	75-80
Kalvesteg, bov	75-80
Kalveskank	85-90
Lammekød	
Lammekølle, medium	60-65
Lammekølle, gennemstegt	70-80
Lammeryg, medium	55-60



Sabbatindstilling

Med Sabbathindstillingen kan der indstilles en varighed på over halvfjerds timer. Retterne holdes varme i ovnen, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke.

Starte sabbatindstilling

Inden sabbatindstillingen kan anvendes, skal den aktiveres i grundindstillingerne under "Sabbatindstilling".
→ Side 18

Når ændringen er foretaget i grundindstillingerne, vises sabbatindstillingen sammen med ovnfunktionerne.

Apparatet varmer med over-/undervarme. Der kan indstilles en temperatur mellem 85 °C og 140 °C.

1. Tryk let på tasten .
2. Vælg sabbatindstillingen  med funktionsvælgeren.
3. Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme. Varigheden tælles ned i displayet.

Når sabbatindstillingens varighed er afsluttet, holder apparatet op med at varme.

Sluk for apparatet med tasten .

Bemærk: Hvis apparatets dør åbnes, afbrydes driften ikke.

Ændre og afbryde

Efter start kan indstillingerne ikke længere ændres.

Sluk for apparatet med tasten , hvis sabbatindstillingen skal afbrydes.

Rengøring

Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her bliver beskrevet, hvordan apparatet skal plejes og rengøres rigtigt.

Egnede rengøringsmidler

Overhold anvisningerne i tabellen, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler. Afhængigt af apparattype er det ikke alle områder, der forefindes i det pågældende apparat.

Pas på! Beskadigelse af overflader

Anvend ikke

- aggressive eller skurende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med højt indhold af alkohol,
- hårde skure- eller rengøringssvampe,
- højtryksrenser eller damprenser
- specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Tip: Der kan købes særligt velegnede rengørings- og plejemidler hos kundeservice. Følg de pågældende producenters anvisninger.

⚠ Advarsel – Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Område	Rengøring
Apparatets yderside	
Front i rustfrit stål	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Fjern pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvide med det samme. Der kan danne sig korrosion under sådanne pletter. Hos kundeservice eller i specialforretninger kan der købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål, som er beregnet til brug på varme overflader. Påfør plejemidlet i et meget tyndt lag med en blød klud.
Kunststof	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.
Lakerede flader	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.
Betjeningsfelt	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.

Glasruder i ovndør	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Brug ikke glasskrabere eller rengøringssvampe af rustfrit stål.
Håndtag	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Hvis der kommer afkalkningsmiddel på håndtaget, skal det tørres af med det samme. Ellers kan der opstå pletter, som ikke senere kan fjernes.

Apparatet indvendigt

Emaljerede overflader	Varmt opvaskevand eller eddikevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Opblød fastbrændte madrester med en fugtig klud og opvaskevand. Anvend en fin svamp af rustfrit stål eller ovnrens ved kraftig tilsmudsning. Pas på! Brug aldrig ovnrens i en varm ovn. Der kan opstå skader på emaljen. Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør. Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen. Det bedste er at anvende Rengøringsfunktionen. → "Rengøringsfunktion" på side 22 Bemærk: Rester af levnedsmidler kan danne hvide belægninger. De er uden betydning og har ingen indflydelse på funktionen. Om ønsket kan de fjernes med citronsyre.
Glasafdækning over ovnbelysning	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.
Dørafdækning	af rustfrit stål: Anvend et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Overhold producentens anvisninger. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål. af kunststof: Brug varmt opvaskevand og en rengøringssvamp til rengøring. Tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Dørafdækningen kan tages af, så den bedre kan rengøres.
Ribberammer	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød opvaskesvamp eller -børste.
Udtrækssystem	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød opvaskesvamp eller -børste. Fjern ikke smørefedt fra udtræksskinne, og rengør dem, når de er skudt ind i ovnen. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.

Tilbehør	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød opvaskevamp eller -børste. Anvend en fin skuresvamp af rustfrit stål ved kraftig tilsmudsning. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.
Stegetermometer	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød opvaskevamp eller -børste. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.

Anvisninger

- Der kan opstå små farveforskelle på apparatets front, som skyldes de forskellige materialer som glas, kunststof eller metal.
- Skygger på ovndørens glasruder, der virker som striber, er lysreflekser fra ovnbelysningen.
- Emalje indbrændes ved meget høje temperaturer. Derved kan der opstå mindre farveforskelle. Det er normalt og har ingen indflydelse på funktionen. Det er ikke muligt at emaljere kanter på tynde bageplader helt. De kan derfor være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.

Renholdning af apparatet

For at undgå at der dannes hårdnakkede smuds i apparatet, skal det altid holdes rent, og tilsmudsninger skal fjernes med det samme.

Advarsel – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesoft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Tips

- Rengør ovnrummet, hver gang ovnen har været i brug. På den måde undgås det, at tilsmudsninger brænder fast.
- Fjern altid pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvide med det samme.
- Brug universalbrødepanden ved bagning af kager med meget fugtigt fyld.
- Anvend egnede beholdere ved stegning, f.eks. en stegegryde.

Rengøringsfunktion

Ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen "Pyrolyse".

Der kan vælges mellem tre rensetrin.

Trin	Rensningsgrad	Varighed
1	let	ca. 1 time, 15 minutter
2	mellem	ca. 1 time, 30 minutter
3	intensiv	ca. 2 timer

Jo kraftigere og ældre tilsmudsningerne er, jo højere skal rensetrinnet være. Det er tilstrækkeligt at rense ovnrummet hver anden eller tredje måned. Ved behov kan den også renses oftere. En rensning bruger ca. 2,5-4,8 kilowatt-timer.

Anvisninger

- Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt temperatur. Apparatets dør kan først åbnes igen, når låsesymbolet  i displayet slukkes.
- Ovnbelysningen er slukket under udførelsen af rensfunktionen.

Advarsel

Fare for forbrænding!

- Ovnrummet bliver meget varmt under Rengøringsfunktionen. Luk aldrig apparatets dør op. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
-  Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Advarsel

Fare for sundhedsskader!

Rensfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. Følg også disse anvisninger ved tidsforskudt sluttid.

Inden rensfunktionen

Ovnrummet skal være tomt. Tag tilbehør, service og ribberammer ud af ovnrummet. Se i det pågældende kapitel, hvordan ribberammerne tages ud.

→ "Ribberammer" på side 24

Rengør ovndøren og områderne inde i ovnrummet omkring tætningen. Tætningen må ikke skures eller tages af!

Rengør ruden i ovndøren indvendigt med varmt opvaskevand og en rengøringsvamp. Tør efter med en blød klud. Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.

 Advarsel**Brandfare!**

- Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Tilbehør må ikke renses med selvrens.
- Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.
- Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

Indstille rensefunktion

Det er vigtigt, at alle anvisninger om forberedelse er blevet udført, inden rensefunktionen indstilles.

Varigheden af hvert rensetrin er fast indstillet og kan ikke ændres.

1. Tryk let på tasten  for at åbne menuen Rengøring.
2. Indstil rensetrinnet med temperaturvælgeren. I displayet vises varigheden for hvert trin.
3. Tryk på tasten  for at vælge rensefunktionen. Følg anvisningerne i displayet.
4. Tryk igen på tasten  for at starte rensefunktionen. Rensefunktionen starter efter få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.

Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen er i gang.

Apparatets dør bliver låst kort tid efter start. I displayet vises symbolet .

Når rensefunktionen er afsluttet, vises en meddelelse i displayet. Varigheden står på nul. Sluk for apparatet ved at berøre tasten  let.

Apparatets dør kan først åbnes igen, når ovnrummet er tilstrækkeligt kølet af, og låsesymbolet  er slukket.

Forskyde sluttid

Sluttiden kan forskydes til et senere tidspunkt. Tryk let på tasten  for at skifte til menuen med tidsfunktioner. Vælg indstillingen for sluttiden med funktionsvælgeren. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med temperaturvælgeren.

Efter starten går apparatet i venteposition.

Ændre og afbryde

Efter start kan rengøringstrinnet ikke længere ændres.

Sluttiden kan ændres, så længe apparatet er i venteposition.

Sluk for apparatet ved at berøre tasten , hvis rensefunktionen skal afbrydes.

Apparatets dør forbliver i så fald låst, indtil ovnrummet er kølet tilstrækkeligt af, og låsesymbolet i displayet slukkes.

Efter udførelse af rensefunktionen

Lad ovnrummet køle helt af. Fjern resterende aske fra ovnrummet og omkring ovndøren med en fugtig klud.

Sæt ribberammerne på plads igen.

Bemærk: Ved kraftig tilsmudsning kan der dannes hvide belægninger på de emaljerede overflader. Det er rester af levnedsmidler, som ikke har nogen betydning. De har ingen indflydelse på funktionen. Om ønsket kan belægningerne fjernes med citronsyre.

Ribberammer


Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her beskrives, hvordan ribberammerne kan tages ud og rengøres.

Afmontere/montere ribberammer


Advarsel – Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme. Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Afmontere ribberammer



1. Løft ribberammen lidt op foran **a**, og træk den ud af bøsningen **b** (figur **1**).
2. Træk derefter hele ribberammen fremad, og tag den ud (figur **2**).

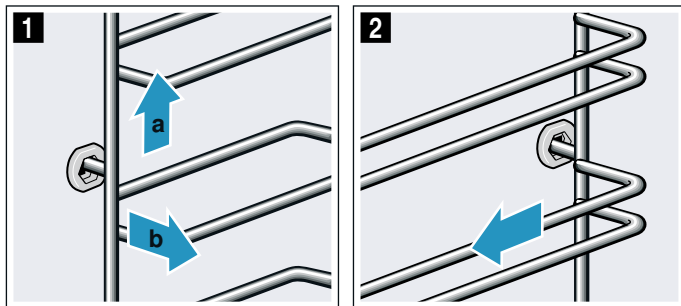


Rengør ribberammerne med opvaskemiddel og en opvaskesvamp. Anvend en børste til hårdnakket snavs.

Montere ribberammer

Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved begge ribberammer, at de bøjede ribber skal vende fremad.

1. Stik først ribberammen ind i midten i den bageste bøsning **a**, indtil ribberammen ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den bagud **b** (figur **1**).
2. Stik den derefter ind i den forreste bøsning **c**, indtil ribberammen også her ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den nedad **d** (figur **2**).

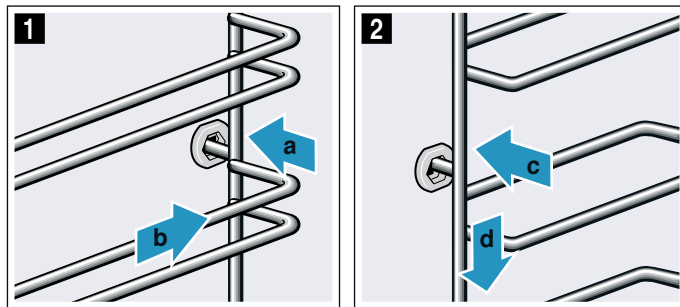

Afmontere/montere udtræksskinner

Afhængigt af apparatets type skal grundindstillingerne ved apparater med ribberammer ændres til "Teleskopudtræk: ja". Se mere om dette i kapitlet "Grundindstillinger". → Side 18

Om ønsket kan alle rillehøjder udstyres med udtræksskinner.

Hvis apparatet er udstyret med Ecolyse, skal de komplette ribberammer til montage/afmontage af udtræksskinnerne tages ud af ovnrummet. Ecolyse-belægningen kan blive beskadiget.

Hvis apparatet er udstyret med Pyrolyse/selvrens, skal udtræksskinnerne tages ud af ovnrummet inden rengøringen. Udtræksskinnerne tåler ikke pyrolyse.

Anvisninger


- Udtræksskinnerne må kun anvendes med universalbradepande, bageplade, rist og tilbehør, der kan sættes på risten. Alt andet tilbehør er ikke egnet.
- Udtræksskinnerne er ikke egnet til apparater med mikrobølger.

Advarsel – Fare for forbrænding!


Ribberammerne bliver meget varme. Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Afmontere udtræksskinner


1. Tryk på "PUSH" bag skinnen, og skyd skinnen bagud (figur 1).

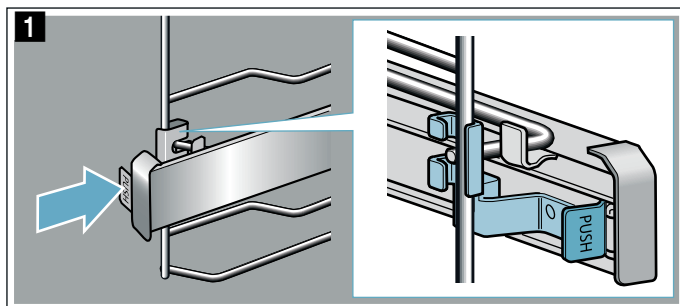


2. Tryk vedvarende på "PUSH", og drej skinnen udad (figur 2).



3. Træk skinnen fremad, indtil holderen bagved er frigjort (figur 3).

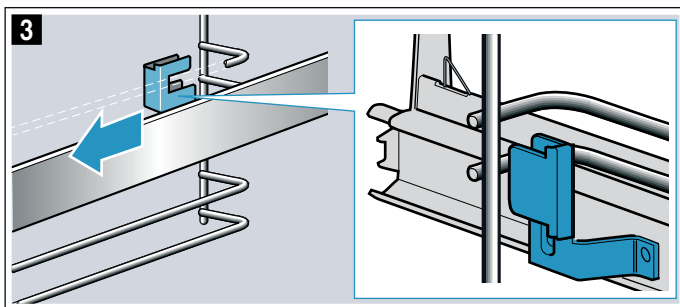

4. Tag udtræksskinnen ud (figur 4)




Rengør udtræksskinnen med opvaskemiddel og en opvaskesvamp. Anvend en børste til hårdnakket snavs.


Montere udtræksskinne

Skinne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved montagen, at skinnerne skal kunne trækkes ud fremad.


1. Skinnen skal være placeret mellem de to ribber (figur 1).




2. Før holderen ind bagerst mellem den underste og den øverste ribbe (figur 2).

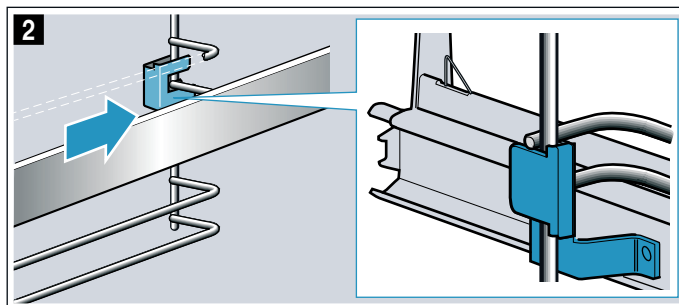

3. Tryk på "PUSH", og drej skinnen indad, til holderen befinder sig mellem de to ribber (figur 3).



4. Slip "PUSH", og holderen går i indgreb (figur 4). Træk derefter skinnen ud til anslag, og skyd den ind igen.

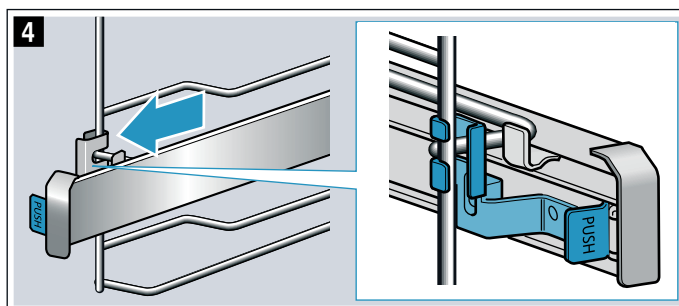

Apparatets dør


Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her beskrives, hvordan apparatets dør kan tages af og rengøres.

Afmontere/montere ovndør

Ved rengøring og når glaseruderne i ovndøren skal afmonteres, kan ovndøren tages af.

Der er placeret en låsepal i begge ovndørens hængsler. Når låsepalerne er vippet ned, (figur 1), er ovndøren fastlåst. Så kan den ikke tages af.

Når låsepalerne er vippet op (figur 2), fordi ovndøren skal tages af, er hængslerne sikret. De kan ikke smække i.

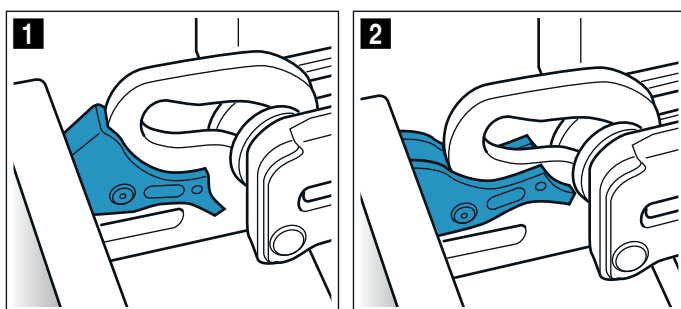


⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Når hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft. Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned hhv. helt vippet op, når ovndøren skal tages af.
- Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Afmontere ovndør

1. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet.
2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op (figur 1).
3. Luk apparatets dør, til den når anslaget **a**. Hold i venstre og højre side i ovndøren med begge hænder **b**, og træk ovndøren op og af (figur 2).

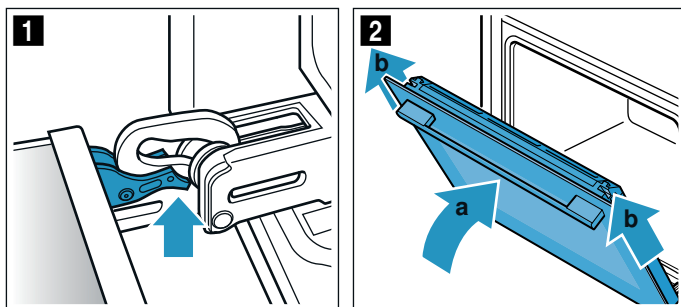


⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.


Montere ovndør

Ovndøren monteres igen i omvendt rækkefølge.

1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres lige ind i åbningerne (figur 1). Læg hængslerne an ned mod den udvendige rude, og brug den som føring. Sørg for, at hængslerne bliver sat ind i de rigtige åbninger. De skal kunne skydes ind let og uden modstand. Hvis der mærkes modstand, skal det kontrolleres, om de skydes ind i de rigtige åbninger.

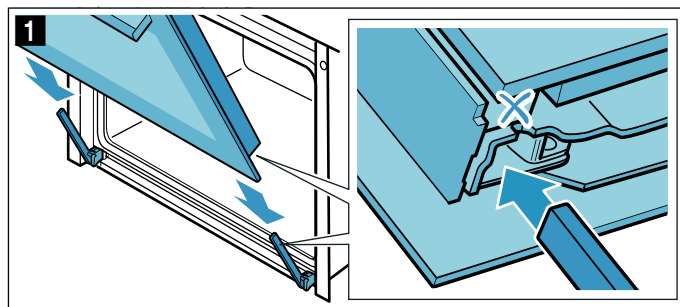

2. Luk ovndøren helt op. Vip begge låsepaler ned igen (figur 2).




3. Luk ovndøren.

Tage dørafdækning af


Indlæggene af rustfrit i dørafdækningen kan blive misfarvet. Afdækningen kan tages af, så de kan rengøres grundigt. → "Rengøring" på side 21

1. Luk apparatets dør lidt op.
2. Tryk på afdækningen i højre og venstre side (figur 1).
3. Tag afdækningen af (figur 2). Luk forsigtigt apparatets dør.

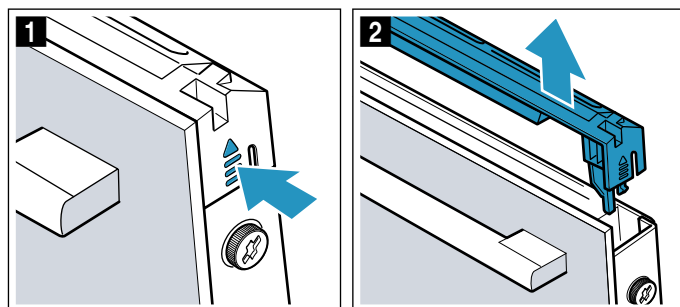

Bemærk: Rengør indlægget af rustfrit stål i afdækningen med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Rengør resten af dørafdækningen med varmt opvaskevand og en blød klud.

4. Luk igen apparatets dør lidt op. Sæt afdækningen på, og tryk den fast, til den går hørbart i indgreb (figur 3).



5. Luk ovndøren.

Afmontere/montere glastruder i ovndør

For at lette rengøringen kan glastruderne i ovndøren afmonteres.



⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!



- Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.
- Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Afmontering på apparatet


1. Luk apparatets dør lidt op.
2. Tryk på afdækningen i højre og venstre side (figur 1).
3. Tag afdækningen af (figur 2).



4. Skru skruerne i højre og venstre side ud af ovndøren (figur 3).
5. Læg et flere gange sammenfoldet viskestykke i klemme i døren, inden den lukkes igen (figur 4). Træk den forreste glastrude opad og ud, og læg den med håndtaget vendende nedad på en plan flade.



6. Tryk de to holdere foroven på mellemruden opad, men tag dem ikke af (figur 5). Hold i ruden med den ene hånd. Tag ruden ud.





Rengør glastruderne med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.

Montering på apparat


Vær opmærksom på ved montagen af den indvendige glastrude, at pilen bliver placeret øverst til højre på ruden, og at pilen stemmer overens med pilen på pladen.

1. Sæt mellemruden ind i holderen forinden (figur 1), og tryk den ind foroven.
2. Tryk begge holdere nedad (figur 2).




da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

3. Før den forreste glsrude ind i holderne forinden (figur 3).
4. Luk den forreste glsrude, indtil de to kroge er placeret ud for åbningerne (figur 4).

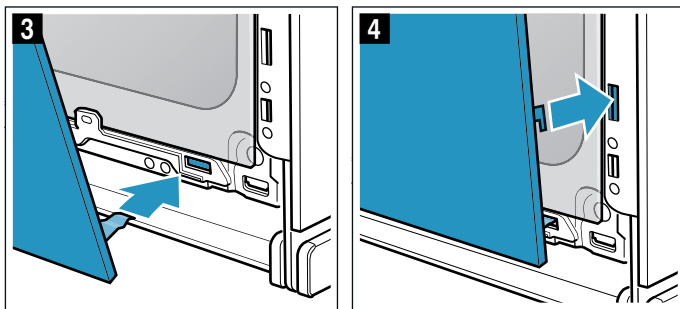

5. Tryk den forreste glsrude ind forinden, til den går hørbart i indgreb (figur 5).
6. Luk igen ovndøren lidt op, og fjern viskestykket.
7. Skru de to skruer i højre og venstre side i igen.
8. Sæt afdækningen på, og tryk den fast, til den går hørbart i indgreb (figur 6).

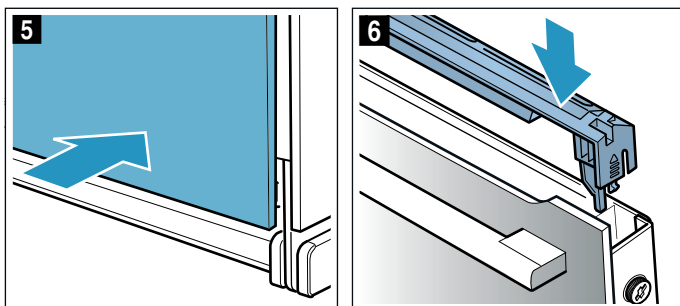

9. Luk ovndøren.

Pas på!

Ovnen må først bruges igen, når glsruderne er monteret korrekt.

? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Prøv selv at afhjælpe fejlen ved hjælp af tabellen, inden kundeservice kontaktes.

Selvafhjælpning af fejl

Ofte er det ganske let selv at afhjælpe en teknisk fejl ved apparatet.

Hvis en ret ikke lykkes som ønsket, findes der mange tips og anvisninger om tilberedning i slutningen af denne brugsvejledning. → "Testet i vores prøvekøkken" på side 34

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning/tips
Apparatet virker ikke.	Sikring defekt.	Kontroller sikringen i sikringsskabet.
	Strømsvigt	Kontroller, om belysningen i køkkenet eller andre køkkenapparater fungerer.
Apparatet opfordrer til at udføre den første ibrugtagning.	Strømsvigt.	Udfør den første ibrugtagning igen.
Apparatet kan ikke indstilles. Nøgle-symbolet lyser i displayet eller SAFE .	Børnesikring er aktiveret.	Deaktiver børnesikringen ved at trykke på tasten med nøgle-symbolet i ca. 4 sekunder.
Apparatets dør kan ikke åbnes. Nøgle-symbolet lyser i displayet.	Apparatets dør er låst med børnesikringen.	Deaktiver børnesikringen ved at trykke på tasten med nøgle-symbolet i ca. 4 sekunder. Låsningen kan deaktiveres i grundindstillingerne.
Apparatets dør kan ikke åbnes. Låse-symbolet  lyser i displayet.	Apparatets dør er låst af rensefunktionen.	Vent, til ovnrummet er afkølet, og låse-symbolet  ikke mere vises.
Apparatet varmer ikke. I displayet vises symbolet  .	Demotilstand er aktiveret.	Afbryd kort strømforsyningen til apparatet (deaktiver sikringen i sikringsskabet), og deaktiver derefter indenfor ca. 5 minutter demotilstanden i grundindstillingerne.

⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Kontakt kundeservice, hvis apparatet er defekt.

⚠ Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

Fejlmeddelelser i displayet

Tryk på tasten , hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet med "E", f.eks. E0502. Fejlmeddelelsen bliver nulstillet. Indstil evt. klokkeslættet igen.

Hvis der var tale om en engangsfejl, kan apparatet fortsat bruges som normalt. Kontakt kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlmeddelelse samt apparatets E-nr., hvis fejlmeddelelsen vises igen. → "Kundeservice" på side 30

Maksimal driftstid

Hvis der ikke foretages indstillinger af apparatet i flere timer, standser opvarmningen automatisk. På den måde forhindres en utilsigtet vedvarende drift.

Det afhænger af forskellige indstillinger af apparatet, hvornår den maksimale driftstid nås.

Maksimal driftstid nået

I displayet vises en meddelelse.

Tryk let på tasten . Om ønsket kan der indstilles igen.

Tip: Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. Apparatet varmer, indtil den indstillede varighed er udløbet.

Udskifte ovnlampepære i ovnloft

Hvis ovnbelysningen ikke mere virker, skal pæren skiftes ud. Der kan fås temperaturbestandige 230 V halogenpærer på 40 W hos kundeservice eller hos forhandleren.

Hold halogenpæren med en tør klud. Derved forlænges pærens levetid. Anvend kun denne type pærer.


Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Advarsel – Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at undgå skader.
2. Skru glasafdækningen af i retning mod venstre (figur **1**).
3. Træk pæren ud - drej den ikke (figur **2**). Sæt den nye pære i, og sørg for, at kontaktbenene bliver placeret rigtigt. Tryk pæren godt ind.

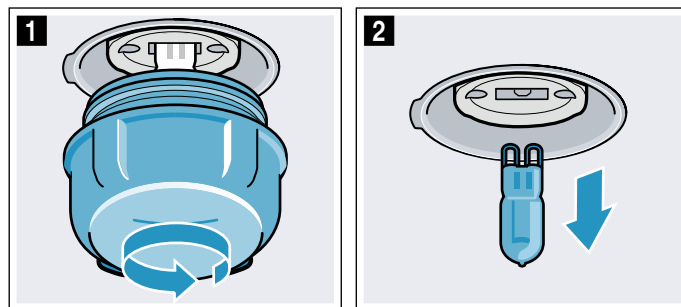

4. Skru glasafdækningen på igen. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på igen, inden glasafdækningen skrues på.
5. Tag viskestykket ud, og slå sikringen til igen.


Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige kundeservicebesøg.

E-nummer og FD-nummer

Opgiv altid apparatets fuldstændige modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummeret (FD-nr.) ved kontakt med kundeservice, fordi dette sætter os i stand til at yde god og kvalificeret service. Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.

Ved nogle apparater, som er udstyret med damp, er typeskiltet placeret bag panelet.



Det er en god ide at notere apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det i givet fald er let at finde oplysningerne.

E-nr.	FD-nr.
-------	--------

Kundeservice 

Bemærk, at et kundeservicebesøg ikke er gratis, hvis der er tale om en fejlbetjening, heller ikke indenfor garantitiden.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

Programmer

Det er let og enkelt at tilberede retter med programmerne. Når der vælges et program, foretager apparatet de optimale indstillinger.

For at opnå et godt resultat må ovnrummet ikke være for varmt. Lad først ovnrummet køle af, før programmet startes.

Fade/beholdere

Følg producenternes anvisninger.

Egnede fade og beholdere:

Anvend fade og beholdere, der er varmebestige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Grillen kan virke gennem glaslåget, og stegen får en dejlig sprød svær.

Stegegryder af rustfrit stål er kun betinget egnede. Den blanke overflade reflekterer varmestrålingen meget kraftigt. Retten bliver mindre brunt, og kødet mindre gennemstegt. Tag låget af efter programmets afslutning, hvis der anvendes en stegeryde af rustfrit stål. Grill derefter kødet på grilltrin 3 i yderligere 8 til 10 minutter.

I stegeryder af emaileret stål, støbejern eller støbt aluminium bliver retterne brunet kraftigere nedefra. Tilsæt lidt mere væde.

Tip: Tilsæt lidt mere hhv. lidt mindre væde næste gang, hvis stegeskyen er blevet for lys eller for mørk.

Uegnede fade og beholdere:

Fade og beholdere af lyst, blankt aluminium, uglaseret ler og fade af kunststof eller med kunststofhåndtag er ikke egnede.

Fade eller beholderes størrelse:

Stege bør dække ca. to tredjedele af fadets bund. På den måde får man en god stegfond.

Afstanden mellem kød og låg skal være mindst 3 cm. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Forberede retten

Anvend dybfrostrerter direkte fra fryseren. Anvend kun friske madvarer af bedste kvalitet til kødretter, helst med køleskabstemperatur.

Tip: Meget magert kød bliver mere saftigt, hvis der lægges baconstrimler på.

Vej retten. Vægten skal bruges ved indstillingen. Indstil altid den næsthøjeste vægt.

Stil fadet på risten. Sæt altid fadet ind i en kold ovn.

Programmer

Når en steg er færdig, kan den hvile i yderligere 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften bedre fordelt.

Bemærk: . Det er med vilje, at vægtområdet er begrænset. Ved meget store retter findes der ofte intet passende fad, og resultatet af tilberedningen ville ikke blive korrekt.

Program	Madvarer	Fad/beholder	Vægtområde i kg	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillingsvægt	Anvisninger
 Dybfrossen pizza med tynd bund (én pizza)	Dybfrost, forbagt	Læg bagepapir på universalbradepanden	0,28-0,4	Nej	3	Madvarens vægt	Programmet fungerer kun, hvis ovnen er kold ved starten. Følg anvisningerne på emballagen for en forvarmet ovn, hvis der tilberedes endnu en pizza.
 Dybfrossen pizza med tyk bund (én pizza)	Dybfrost, forbagt	Læg bagepapir på universalbradepanden	0,28-0,6	Nej	3	Madvarens vægt	Programmet fungerer kun, hvis ovnen er kold ved starten. Følg anvisningerne på emballagen for en forvarmet ovn, hvis der tilberedes endnu en pizza.
 Dybfrossen lasagne	Dybfrost	Original emballage	0,3-12	Nej	3	Madvarens vægt	-
 Dybfrosne pommes frites	Dybfrost	Læg bagepapir på universalbradepanden	0,2-0,75	Nej	3	Madvarens vægt	Læg dem ikke oven på hinanden.
 Forbakte rundstykker eller baguettes	Dybfrost, forbagt	Læg bagepapir på universalbradepanden	0,1-0,8	Nej	3	Madvarens vægt	-
 Kartoffelgratin af rå kartofler	-	Gratinform uden låg, egnet til min. 250 °C	0,5-3,0	Nej	2	Madvarens vægt	-
 Pastatærte	Med forkogt pasta	Gratinform uden låg, egnet til min. 300 °C	0,4-3,0	Nej	2	Madvarens vægt	-
 Crumble	Rå eller frossen frugt dækket med kagedrys	Form på rist	0,5-2,5	Nej	3	Madvarens vægt	Med havregryn eller nødder bliver kagedrysset særligt sprødt!
 Hele ovnbagte kartofler	Uskrællede, melede kartofler	Universalbradepande	0,3-1,5	Nej	3	Madvarens vægt	-
 Grøntsagsgryderet	Vegetariske gryderetter	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Iht. opskrift	2	Madvarens vægt	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater)
 Gryderet med kød	Gryderetter med kød	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-3,0	Iht. opskrift	2	Madvarens vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Gullasch	Okse- eller svinekød i tern med grøntsager	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Iht. opskrift	2	Madvarens vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Hel fisk	Tilberedningsklar fisk, med salt og krydderier	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,3-1,5	Dæk stegegrydens bund med væske	2	Madvarens vægt	Fisken må ikke være brunet forinden!
 Kylling uden fyld	Tilberedningsklar kylling, med salt og krydderier	Stegegryde med glaslåg, egnet til min. 300 °C	0,6-2,5	Nej	2	Kyllingens vægt	Lægges med brystsiden opad

Program	Madvarer	Fad/beholder	Vægtområde i kg	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillingsvægt	Anvisninger
 Kyllingestykker	Tilberedningsklare kyllingestykker, med salt og krydderier	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,1-0,8	Dæk stegegrydens bund med væske	2	Vægten af det tungeste kyllingestykke	-
 And uden fyld	Tilberedningsklar and, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	1,0-4,5	Nej	2	Andens vægt	-
 Gås uden fyld	Tilberedningsklar gås, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	2,5-3,5	Nej	2	Gåsens vægt	-
 Gåselår	Tilberedningsklar gåselår, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	0,3-0,8	Dæk stegegrydens bund med væske	2	Vægt af det tungeste gåselår	-
 Kalkunkylling uden fyld	Tilberedningsklar kalkun, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	2,0-3,5	Nej	2	Kalkunkyllingens vægt	-
 Kalkunbryst	Kalkunbryst, helt stykke, med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 300 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kalkunbrystets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Oksegrydesteg	F.eks. højreb, forskank, klump, sursteg	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk kødet næsten helt med væde	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Roastbeef, engelsk	Tilberedningsklar roastbeef, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	0,5-2,5	Nej	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden. Lægges med fedtsiden opad.
 Roastbeef, medium	Tilberedningsklar roastbeef, med salt og krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	0,5-2,5	Nej	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden. Lægges med fedtsiden opad.
 Benløse fugle	Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk næsten stegegrydens bund med væske (f.eks. bouillon eller vand)	2	Vægt af benløse fugle med fyld	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Forloren hare af fersk hakket kød	Fars af hakket okse-, svine- eller lammekød	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Nej	2	Vægt at den klargjorte steg	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Lammekølle uden ben, medium	Lammekølle uden ben, med salt og krydderier	Stegegryde med låg, egnet til min. 300 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden. Lægges med fedtsiden opad.
 Lammekølle uden ben, gennemstegt	Lammekølle uden ben, med salt og krydderier	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden. Lægges med fedtsiden opad.
 Lammekølle med ben, gennemstegt	Lammekølle med ben, med salt og krydderier	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden. Lægges med fedtsiden opad.
 Kalvesteg, fedtmarmoreret	F.eks. højreb, culotte	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-3,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!

Program	Madvarer	Fad/beholder	Vægtområde i kg	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillingsvægt	Anvisninger
 Kalvesteg, mager	F.eks. mørbrad, klump	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Kalveskank	Tilberedningsklar, med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 300 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Kalve osso-buco	Skiver af kalveskank, med grøntsager	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-3,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Dyrekølle uden ben	Dyrekølle, med salt	Stegegryde med låg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	-
 Rådyrkølle uden ben	Rådyrkølle, med salt	Stegegryde med låg, egnet til min. 300 °C	0,5-2,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	-
 Hel kanin	Tilberedningsklar, salt og krydderier indvendig	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 250 °C	1,0-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	-
 Vildsvinesteg	Med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 250 °C	0,5-3,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	-
 Nakkekam uden ben	Med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 300 °C	0,5-3,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Flæskesteg med sprød svær, f.eks. kam	Svinekød med svær, drys med salt, og skær ridser i sværen	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 300 °C	0,5-3,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Lægges med fedtsiden opad i stegegryden, drys sværen med rigeligt salt.
 Steg af svine-mørbrad	Med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 250 °C	0,5-2,5	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
 Rullesteg af svinekød	Tilberedningsklar, med salt og krydderier	Stegegryde med glaslæg, egnet til min. 300 °C	0,5-3,0	Dæk stegegrydens bund med væske, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!

Indstille program

Apparatet vælger den optimale ovnfunktion samt tids- og temperaturindstilling. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne vægtområde.

1. Tryk let på tasten .
 2. Indstil det ønskede program med funktionsvælgeren.
 3. Indstil vægten for den pågældende ret med temperaturvælgeren.
 4. Tryk let på tasten .
Der vises en tekst med en anvisning.
 5. Tryk let på tasten .
- Programmet starter efter nogle få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.



Testet i vores prøvekøkken

Her findes et udvalg af retter samt de optimale indstillinger til dem. Vi viser dig, hvilken ovnfunktion og temperatur der er bedst egnet til din ret. Der findes oplysninger om det rigtige tilbehør samt om den rille, der skal anvendes. Der er tips om fade og beholdere samt om tilberedningen.

Bemærk: Der kan opstå meget vanddamp i ovnrummet ved tilberedning af fødevarer.

Apparatet er meget energieffektivt og afgiver kun lidt varme udadtil under brug. På grund af de høje temperaturforskelle mellem apparatets ovnrum og apparatets udvendige dele, kan der dannes kondens ved dør, betjeningsområde eller skabsfronter i nærheden. Det er et normalt, fysisk betinget fænomen. Kondensat kan reduceres ved forvarmning eller forsigtig døråbning.

Generelle anvisninger

Anbefalede indstillingsværdier

I tabellen findes den optimale ovnfunktion til forskellige retter. Temperatur og varighed afhænger af mængden og opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier. En lavere temperatur giver en mere ensartet tilberedning. Om nødvendigt kan der indstilles en højere temperatur næste gang.

Bemærk: Tilberedningstiderne kan ikke forkortes ved at bruge højere temperaturer. Retterne bliver kun færdige udvendig men bliver ikke gennembagt.

Indstillingsværdierne gælder ved isætning af retten i en kold ovn. På den måde kan der spares op til 20 procent energi. Den anførte bagetid reduceres med nogle minutter, hvis ovnen forvarmes.

Ved visse retter er forvarmning nødvendig, og dette er angivet i tabellen. Sæt først retten og tilbehøret ind i ovnen, når forvarmningen er afsluttet.

Ved anvendelse af egen opskrift kan lignende retter i tabellen bruges som rettesnor. Der findes flere oplysninger under tips efter indstillingstabellerne.

Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet. På den måde opnås et optimalt tilberedningsresultat, og der spares op til 20 procent energi.

Ovnfunktionen Varmluft, skånsom

Varmluft, skånsom er en intelligent ovnfunktion til skånsom tilberedning af kød, fisk og bagværk. Apparatet regulerer energitilførslen til ovnrummet optimalt. Retterne bliver tilberedt i faser med restvarme. Sådan bevares retterne saftige og bliver mindre brunet. Afhængigt af tilberedningen og madvarernes art kan der spares energi. Hvis ovndøren åbnes før tiden under tilberedningen og forvarmningen, går denne effekt tabt.

Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er tilpasset optimalt til ovnrummet og ovnfunktionerne. Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet.

Sæt retterne ind i den tomme ovn, som skal være kold. Hold apparatets dør lukket under tilberedningen. Tilbered kun i ét lag.

Ovnfunktionen Varmluft, skånsom bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af energieffektklassen.

Bagning i ét lag

Brug følgende rillehøjder ved bagning i ét lag:

- Højt bagværk hhv. form på risten: rillehøjde 2
- Fladt bagværk hhv. bagværk på bageplade: rillehøjde 3

Bagning i flere lag

Anvend Varmluft. Bagværk på plader eller i bageforme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.


Bagning i to lag:

- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1
- Bageforme på rist
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Bagning i tre lag:

- Bageplade: rillehøjde 5
Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1

Der kan spares op til 45 procent energi ved at tilberede retter samtidigt. Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.



Tilbehør

Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er tilpasset optimalt til ovnrummet og driftstyperne.

Brug altid egnet tilbehør, og vend det den rigtige vej i ovnen. → "Tilbehør" på side 12

Bagepapir

Brug kun bagepapir, som egner sig til den valgte temperatur. Klip altid bagepapiret til, så det passer.

Kager og bagværk

Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af kager og småt bagværk. I indstillingstabellerne findes de optimale indstillinger for mange retter.

Vær også opmærksom på anvisningerne i afsnittet om hævning af dej.

Bageforme

Vi anbefaler, at der anvendes mørke bageforme af metal for at opnå et optimalt tilberedningsresultat.

Forme af lyst metal, keramikforme og glas forlænger bagetiderne, og bagværket bliver ikke så jævnt bagt.

Hvis der anvendes forme af silikone, skal producentens angivelser og opskrifter bruges som vejledning. Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor kan mængder og angivelser i opskrifterne afvige.

Dybfrostprodukter

Anvend aldrig dybfrostprodukter, hvis der er meget is på dem. Fjern is fra retten.

Dybfrostprodukter er delvist forbagt ujævnt. Den ujævne bruning er der også efter bagning.

Brød og rundstykker

Pas på!

Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt, og stil aldrig beholdere med vand i bunden af ovnrummet. Emaljen kan blive beskadiget på grund af de store temperaturforskelle.

Nogle retter bliver bedre, hvis de bages i flere trin. De er angivet i tabellen.

Indstillingsværdierne for brøddej gælder både for dej på bageplade og for dej i en firkantet form.

Kager i form

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Rørekage, enkel	Randform/firkantet form	2		140-150	75-85
Rørekage, enkel, 2 lag	Randform/firkantet form	3+1		140-150	70-85
Rørekage, fin	Randform/firkantet form	2		150-170	60-80
Tærtebund af rørt kagedej	Tærteform	3		160-180	20-30
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej	Springform, Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Tærte	Tærteform	2		220-240	25-45
Gærkage	Springform, Ø 28 cm	2		150-160	25-35
Formkage	Rillet randform	2		150-170	50-70
Lagkagebund, 3 æg	Springform, Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Lagkagebund, 6 æg	Springform, Ø 28 cm	2		150-160*	30-40
* Forvarmning					

Kager på plade

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Rørekage med fyld	Bageplade	3		160-180	20-45
Rørekage, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-160	30-55
Mørdejskage med tørt fyld	Bageplade	2		170-190	30-45
Mørdejskage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		160-170	35-45
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbradepande	2		160-180	55-95
Gærkage med tørt fyld	Bageplade	3		160-180	15-20
Gærkage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	20-30
Gærkage med saftigt fyld	Universalbradepande	3		180-200	30-55
Gærkage med fugtigt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	45-65
Gærpletbrød, gærkringle	Bageplade	2		160-170	35-40
Roulade	Bageplade	3		180-200*	10-15
Apfelstrudel, sød	Universalbradepande	2		190-200	45-60
Apfelstrudel, dybfrost	Universalbradepande	3		200-220*	35-45
* Forvarmning					

Småt bagværk

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Muffins	Muffinplade	2		170-190	20-40
Muffins, 2 lag	Muffinplader	3+1		160-170*	20-45
Små gærkager	Bageplade	3		150-170	20-30
Små gærkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	25-40
Bagværk af butterdej	Bageplade	3		170-190*	20-35
Bagværk af butterdej, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		170-190*	25-45
Bagværk af butterdej, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		170-190*	25-45
Vandbakkelser	Bageplade	3		190-210	35-50
Vandbakkelser, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		190-210	35-45
* Forvarmning					
** 5 min. forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen					

Småkager

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150**	25-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-150**	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		130-140**	40-55
Småkager	Bageplade	3		140-160	15-25
Småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-160	15-25
Småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		140-160	15-25
Marengs	Bageplade	3		80-90*	120-150
Marengs, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		90-100*	100-150
Makroner	Bageplade	3		90-110	20-30
Makroner, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		90-110	20-35
Makroner, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		90-110	30-40
* Forvarmning					
** 5 min. forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen					

Brød og rundstykker

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Brød, 750 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande eller firkantet form	2		-	200-220	20-40
Brød, 1000 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande eller firkantet form	2		-	200-220	35-50
Brød, 1500 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande eller firkantet form	2		-	200-220	40-60
Fladbrød	Universalbradepande	3		-	240-250	20-25
Rundstykker, boller, søde, frisklavede	Bageplade	3		-	150-160*	25-35
Rundstykker, boller, søde, frisklavede, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		-	150-170*	15-25
Rundstykker, frisklavede	Bageplade	3		-	180-200	20-30
Gratineret af toast, 4 stk.	Rist	3		-	200-220	15-20
Gratineret af toast, 12 stk.	Rist	3		-	220-240	15-25
* Forvarmning						

Pizza, quiche og krydret bagværk

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Pizza, frisklavet	Bageplade	3		190-210	20-30
Pizza, frisklavet, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		180-200	30-40
Pizza, frisklavet, tynd bund	Pizzaplate	2		250-270*	8-13
Pizza, nedkølet	Rist	3		190-210	10-15
Pizza, dybfrost, tynd bund, 1 stk.	Rist	2		190-210	15-20
Pizza, dybfrost, tynd bund, 2 stk.	Universalbradepande + rist	3+1		190-210	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 1 stk.	Rist	3		180-200	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 2 stk.	Universalbradepande + rist	3+1		190-210	25-30
Minipizzaer	Universalbradepande	3		180-200	15-20
Krydret bagværk i form	Springform, Ø 28 cm	2		170-190	50-60
Quiche	Tærteform, sortplade	1		190-210	40-50
Pirog	Gratinform	2		170-190	65-75
Empanada	Universalbradepande	2		180-200	35-50
Börek	Universalbradepande	3		200-210	30-40
* forvarmning					

Tips om bagning

Sådan undersøges det, om bagværket er gennembagt.	Stik en tynd træpind i bagværket på det højeste sted. Hvis der ikke hænger dej ved træpinden, er bagværket færdigt.
Bagværket falder sammen.	Brug mindre væde næste gang. Eller indstil temperaturen 10 °C lavere, og forlæng bagetiden. Følg angivelserne om ingredienser og tilberedningsanvisninger i opskriften.
Bagværket er hævet godt på midten, men er lavere langs kanten.	Smør kun springformens bund. Efter bagningen kan bagværket forsigtigt løsnes med en kniv.
Frugtsaften løber over.	Brug universalbradepanden næste gang.
Småt bagværk klæber sammen under bagningen.	Der skal være ca. 2 cm fri plads omkring hvert stykke bagværk. Så er der tilstrækkelig plads til, at hvert stykke bagværk kan hæve og blive bagt hele vejen rundt.
Bagværket er for tørt.	Indstil temperaturen 10 °C højere, og reducer bagetiden.
Bagværket er for lyst over det hele.	Hvis rillehøjde og tilbehør var korrekt, skal temperaturen evt. forøges, eller bagetiden forlænges.
Bagværket er for lyst foroven, men for mørkt forneden.	Sæt bagværket ind én rillehøjde højere næste gang.
Bagværket er for mørkt foroven, men for lyst forneden.	Sæt bagværket ind én rillehøjde lavere næste gang. Vælg en lavere temperatur, og forlæng bagetiden.
Bagværk bagt i form bliver for mørkt i den bageste ende.	Stil ikke formen direkte op ad bagvæggen, men på midten af tilbehøret.
Bagværket er for mørkt over det hele.	Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt bagetiden.
Bagværket er ikke jævnt brunet.	Vælg en lidt lavere temperatur. Bagepapir, der stikker ud over bagepladen, kan påvirke luftcirkulationen. Klip altid bagepapiret til, så det passer. Sørg for, at bageformen ikke står direkte foran åbningerne i ovnrummets bagvæg. Ved bagning af småt bagværk skal de enkelte stykker så vidt muligt have samme størrelse og tykkelse.
Der er blevet bagt i flere lag. På den øverste plade er bagværket mørkere end på den nederste.	Vælg altid varmluft ved bagning i flere lag. Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdigt på samme tid.
Bagværket ser fint ud, men er ikke gennembagt indvendig.	Bag lidt længere ved lavere temperatur, og brug eventuelt lidt mindre væde. Ved bagværk med saftigt fyld skal bunden forbages forinden. Drys bunden med mandler eller rasp, og læg derefter fyldet på.
Bagværket løsner sig ikke, når det vendes ud af formen.	Lad bagværket køle af i yderligere 5 til 10 minutter efter bagningen. Hvis det stadig ikke løsner sig, kan kanten forsigtigt løsnes med en kniv. Vend bagværket igen, og læg et vådt, koldt klæde over formen et par gange. Smør formen næste gang, og drys med rasp.

Gratiner og tærter

Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af gratiner og tærter. I indstillingstabellerne findes de optimale indstillinger for mange retter.

Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af fadets størrelse og gratinens/tærtens højde.

Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I en smal, høj form har retten brug for længere tid, og overfladen bliver mørkere.

Brug altid de anførte rillehøjder.

Der kan tilberedes i ét lag i forme eller med universalbradepanden.

- Forme på rist: rillehøjde 2
- Universalbradepande: rillehøjde 3

Der kan spares op til 45 procent energi ved at tilberede flere retter samtidig. Stil formene ved siden af hinanden i ovnrummet.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Gratin, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		200-220	30-60
Gratin, sød	Gratinform	2		170-190	40-60
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	2		150-170	60-80
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj, 2 lag	Gratinform	3+1		150-160	65-80

Fjerkræ, kød og fisk

Apparatet har forskellige ovnfunktioner til tilberedning af fjerkræ, kød og fisk. I indstillingstabellerne findes de optimale indstillinger til en del retter.

Stegning på risten

Stegning på risten er særligt velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidig.

Sæt universalbradepanden med rist ind i den angivne rillehøjde. Sørg for, at risten ligger rigtigt i universalbradepanden. → *"Tilbehør" på side 12*

Hæld op til ½ liter vand i universalbradepanden afhængigt af stegens størrelse og art. På den måde bliver dryp af overskydende væde opsamlet. Der kan tilberedes en sauce af denne stegesky. Endvidere dannes der mindre stegeos, og ovnrummet bevares mere rent.

Stegning i fad

⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst som følge af glas, der springer!

Stil varmt glasservice på en tør bordskåner. Hvis underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

⚠ Advarsel – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter stegningen, kan dampen være meget varm. Løft derfor låget lidt op på bagsiden, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.

Brug kun fade, som er egnet til brug i ovn. Fade og forme af glas er mest velegnede. Kontroller, at der er plads til fadet eller formen i ovnrummet.

Blanke stegegryder af rustfrit stål eller aluminium reflekterer varmen som et spejl og er derfor kun begrænset egnede. Fjerkræ, kød og fisk bliver tilberedt langsommere og bliver mindre brunt. Vælg en højere temperatur og/eller en længere tilberedningstid.

Følg producentens anvisninger for stegefadet.

Fad uden låg

Brug et højt stegefad ved tilberedning af fjerkræ, kød og fisk. Stil fadet på risten. Brug universalbradepanden i mangel af et passende fad.

Fad med låg

Ovnrummet bevares væsentlig mere rent ved tilberedning i et fad med låg. Sørg for, at låget passer og slutter tæt. Stil fadet på risten.

Fjerkræ, kød og fisk kan også blive sprødt i en lukket stegegryde. Brug i så fald en stegegryde med glaslåg, og indstil en højere temperatur.

Grillning

Hold ovndøren lukket under grillningen. Grill aldrig med åben ovndør.

Læg grillmaden på risten. Sæt også universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde længere nede med den skrå side vendende ud mod ovndøren. Derved bliver dryp af fedt opsamlet.

Tilbered grillstykker med så vidt muligt samme tykkelse og vægt. På den måde bliver de jævnt grillet og forbliver saftige. Læg grillstykkerne direkte på risten.

Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.

Kød skal først saltet efter grillningen. Salt trækker væsken ud af kødet.

Anvisninger

- Grillvarmelegemet tænder og slukker hele tiden, det er normalt. Hvor ofte dette sker, retter sig efter det indstillede grilltrin.
- Der kan dannes røg ved grillning.

Stegetermometer

Afhængigt af apparatets udstyr findes der også et stegetermometer. Med stegetermometret kan tilberedningen udføres meget nøjagtigt. Læs de vigtige anvisninger om anvendelse af stegetermometret i det pågældende kapitel. Der findes oplysninger om, hvordan stegetermometret stikkes ind, om de mulige ovnfunktioner og endnu flere oplysninger.

→ *"Stegetermometer" på side 19*

Anbefalede indstillingsværdier

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

I tabellen findes angivelser for fjerkræ, kød og fisk sammen med en foreslået vægt. Vælg altid den laveste temperatur ved tilberedning af fjerkræ, kød eller fisk med høj vægt. Ved flere stykker beregnes tilberedningstiden ud fra vægten af det tungeste stykke. De enkelte stykker skal have nogenlunde samme størrelse.

Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.

Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. ½ til ⅔ af den angivne tid.

Fjerkræ

Prik huller i skindet under vingerne ved tilberedning af ænder eller gæs. Så kan fedtet løbe af.

Skær ridser i skindet ved andebryst. Andebryst skal ikke vendes.

Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Bunden af fadet skal være dækket med ca. 1-2 cm væde.

Hvis fjerkræ skal vendes, skal det tilberedes med brystsiden eller skindsiden nedad først.

Fjerkræ bliver særligt sprødstegt, hvis det pensles med smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af stegetiden.

Kød

Smør magert kød med fedtstof efter behag, eller læg strimler af bacon på.

Ved stegning af magert kød skal der tilsættes lidt væde. Fadets bund skal være dækket med ca. ½ cm væde.

Rids sværen over kryds i rudemønster. Hvis stegen skal vendes, er det vigtigt, at sværen vender nedad først.

Når stegen er færdig, skal den hvile yderligere i 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. Så fordeler kødsaften sig bedre. Pak eventuelt stegen ind i

alufolie. Den anbefalede hviletid er ikke indeholdt i den angivne stegetid.

Stegning og langtidsstegning i et fad er lettere. Det er lettere at tage stegen ud af ovnrummet i fadet, og saucen kan tilberedes direkte i fadet.

Mængden af væden afhænger af kødets art og fadets materiale og af, om der bruges låg. Ved tilberedning af kød i en emaljeret eller mørk stegegryde af metal skal der bruges lidt mere væde end ved fad af glas.

Væden i fadet fordamper under stegningen. Tilsæt om nødvendigt med forsigtighed lidt mere væde.

Afstanden mellem kød og låg skal minimum være 3 cm. Kødet kan hæve lidt.

Ved grydestegning skal kødet først brunes efter behov. Tilsæt vand, vin, eddike eller lignende til stegeskyen. Fadets bund skal være dækket af 1-2 cm væde.

Fisk

Det er ikke nødvendigt at vende hele fisk. Læg hele fisk i ovnen i svømmestilling med rygfinnen opad. Læg en kartoffel, hvor den ene side er skåret af, eller en lille ovnfast form i fiskens bugåbning, så fisken står stabilt.

Fisken er færdigtilberedt, når rygfinnen let kan løsnes.

Hæld to til tre spiseskeer væske og lidt citronsaft eller eddike med i fadet til dampning.

Fjerkræ

Ret	Tilbehør / fad & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Kylling, 1,3 kg	Fad uden låg	2		200-220	60-70
Små kyllingestykker, 250 g pr. stk.	Fad uden låg	3		220-230	30-35
Kyllingesticks, nuggets, dybfrost	Universalbradepande	3		190-210	20-25
And, 2 kg	Fad uden låg	2		180-200	90-110
Andebryst, medium, 300 g pr. stk.	Fad uden låg	3		210-230	35-40
				3	3-5
Gås, 3 kg	Fad uden låg	2		140	130-140
				160	50-60
Gåselår, 350 g pr. stk.	Fad med låg	2		150-160	80-90
				230-240	30-40
Lille kalkun, 2,5 kg	Fad uden låg	2		180-200	75-90
Kalkunbryst, uden ben, 1 kg	Fad med låg	2		240-260	80-100
Kalkunoverlår, med ben, 1 kg	Fad uden låg	2		180-200	80-100

Kød

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	160-170	150-160
Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg	Fad uden låg	2		1	130-140	135-145
				2	190-200	25-30
Steg af svinemørbrad, 1,5 kg	Fad med låg	2		-	190-200	100-110***
Svinesteaks, 2 cm tykke	Rist	4		-	3	20-25**
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist + universalbradepande	3		-	210-220****	40-50**
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		-	200-220	130-150*****
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rist + universalbradepande	3		-	200-220****	60-70
Burger, 3-4 cm høj	Rist	4		-	3****	25-30
Kalvesteg, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	160-180	140-160
Kalveskank, 1,5 kg	Fad med låg	2		-	200-220	125-140
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	170-190	70-80***
Lammeryg med ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	180-190	45-55***
Grillpølser	Rist	3		-	3	15-20
Forloren hare, 1 kg	Fad uden låg	2		-	170-180	70-80
* forvarmning						
** Sæt universalbradepanden ind nedenunder i rillehøjde 2						
*** Uden at vende						
**** Vend efter 1/2 - 2/3 af tilberedningstiden						
***** Hæld væske i fadet med de samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske						

Fisk

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. foreller	Rist	2		160-180	20-30***
Fisk, grillet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks	Rist	2		170-190	30-40***
Fiskefilet, -kotelet, grillet, 2-3 cm tyk	Rist	4		3	12-22**
Fiskefilet, dampet, naturel, 2-3 cm tyk	Fad med låg	2		170-190	35-45
Fisk, dampet, hel, 300 g, f.eks. foreller	Fad med låg	2		170-190	40-50
Fisk, dampet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks	Fad med låg	2		180-200	55-65
* forvarmning					
** Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 2					
*** Sæt universalbradepanden ind under risten					

Tips til stegning, grydestegning og grillning

Ovnrummet bliver meget tilsmudset.	Tilbered madvaren i en lukket stegegryde, eller brug grillristen. Der opnås optimale stegeresultater, hvis grillristen bruges. Grillristen kan købes som ekstra tilbehør.
Stegen er for mørk, og sværen er visse steder blevet branket, og/eller steden er for tør.	Kontrollér rillehøjde og temperatur. Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt stegetiden næste gang.
Sværen er for tynd.	Forøg temperaturen, eller aktivér grillen kortvarigt efter stegetidens udløb.
Stegen ser fin ud, men skyen er branket.	Vælg næste gang et mindre stegefad, og tilsæt eventuelt mere væde.
Stegen ser fin ud, men skyen er for lys og vandet.	Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt eventuelt mindre væske.
Ved grydestegning brænder kødet på.	Stegefad og låg skal passe sammen og lukke tæt. Reducér temperaturen, og tilføj om nødvendigt mere væske under grydestegningen.
Grillvarerne bliver for tørre.	Kød skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væsken ud af kødet. Stik ikke i grillvarerne, når de skal vendes. Brug en grilltang.

Grøntsager og tilbehør

Her findes angivelser om tilberedning af grillede grøntsager, kartofler og dybfrost kartoffelprodukter.

Følg angivelserne i tabellen.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Grillede grøntsager	Universalbradepande	5		3	10-15
Ovnbagte kartofler, halve	Universalbradepande	3		160-180	45-60
Kartoffelprodukter, dybfrost, f.eks. pommes frites, kroketter, kartoffellommer, Rösti	Universalbradepande	3		200-220	25-35
Pommes frites, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		190-210	30-40

Desserter

Apparatet kan også bruges til tilberedning af souffléer og yoghurt.

Souffléer

Souffléer kan også tilberedes i vandbad i universalbradepanden. Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 2.

Yoghurt

Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

1. Varm 1 liter mælk (3,5 % fedt) op til 90 °C på kogesektionen, og køl mælken ned til 40 °C. Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstrækkelig.
2. Rør 150 g yoghurt (køleskabstemperatur) i.
3. Fyld yoghurtmassen i kopper eller små glas, og dæk til med plastfolie.
4. Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og tilbered som angivet i tabellen.
5. Lad yoghurten køle af i køleskabet efter tilberedningen.

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund		40-45	8-9h
Soufflé i portionsforme	Portionsforme	2		160-180	35-45

Akrylamid i fødevarer

Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, som bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det drejer sig f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller fint bagværk (kiks, honningkager, spekulatius).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold	
Generelt	■ Hold tilberedningstiden så kort som muligt. ■ Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune. ■ Der dannes mindre akrylamid ved tilberedning af store stykker.
Bagning	Med over-/undervarme maks. 200 °C. Med varmluft maks. 180 °C.
Småkager	Med over-/undervarme maks. 190 °C. Med varmluft maks. 170 °C. Æg eller æggeblomme formindsker dannelsen af akrylamid.
Pommes frites i ovn	Fordel dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag ca. 400-600 g pr. plade, så de bliver sprøde og ikke tørrer ud.

Langtidsstegning

Langtidsstegning er en langsom stegning ved lav temperatur. Derfor kaldes det også for tilberedning ved lav temperatur.

Langtidsstegning er ideel til alle former for kød af særlig god kvalitet (f.eks. skært oksekød, kalvekød, svinekød, lammekød og fjerkræ), der skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Kødet bevarer al saften og bliver mørt og blødt.

Fordel: Man har meget frie hænder ved planlægningen af menuen, fordi langtidsstegt kød kan holdes varmt længe uden problemer. Kødet skal ikke vendes i løbet af stegningen. Hold altid apparatets dør lukket for at bibeholde et ensartet tilberedningsklima.

Anvend kun fersk og hygiejnisk fejlfrit kød uden ben. Fjern omhyggeligt sener og fedtkanter. Fedt udvikler en kraftig smag ved langtidsstegning. Der kan også anvendes marineret kød og kød med krydderier. Anvend ikke optøet kød.

Kødet kan skæres ud umiddelbart efter langtidsstegningen. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile. På grund af denne særlige tilberedningsmetode bliver kødet rosa, men det er ikke råt eller stegt for lidt.

Temperaturen ved langtidsstegning og tilberedningstiden afhænger af kødets størrelse, tykkelse og kvalitet. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Bemærk: Drift med tidsur med en sluttid er ikke mulig ved langtidsstegning.

Tilberedning i:

Brugt et fladt fad, f.eks. et serveringsfad af porcelæn eller glas. Stil fadet med ind i ovnrummet til forvarmning.

Sæt altid fadet uden låg på risten i rillehøjde 2.

Der findes flere oplysninger under tips om langtidsstegning efter indstillingstabellen.

Start kun driften ved helt afkølet ovnrum. Gennemvarm fadet i ovnen i ca. 15 minutter.

Brun kødet i tilstrækkelig lang tid på kogezone ved kraftig varme på alle sider, også på enderne. Læg det straks derefter i det forvarmede fad. Sæt fadet med kødet ind i ovnrummet igen, og lad det langtidsstege.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Stegetid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Andebryst, 300 g pr. stk.	Fad uden låg	2		6-8	95*	60-70
Kyllingeb brystfilet, gennemstegt, 200 g pr. stk.	Fad uden låg	2		4	120*	70-80
Kalkunbryst, uden ben, gennemstegt, 6,5-8,5 cm tykt, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	120*	140-180
Svinemørbrad, 5-6 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	150-210
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85*	75-100
Culotte, 6-7 cm tyk, gennemstegt, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	100*	160-220
Oksefilet, 4-6 cm tyk, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	90-150
Roastbeef, 5-6 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	120-180
Oksemedaljoner/tykstegsfilet, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80*	40-80
Kalveklump, 7-10 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	250-310
Kalvefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85*	100-160
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80*	50-70
Lammeryg, udbenet, 200 g pr. stk.	Fad uden låg	2		4	85*	30-70
Lammekølle uden ben, snøret, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	95*	150-210
* Forvarmning						

Tips til langtidsstegning

Langtidsstegning af andebryst.	Læg andebrystet koldt på panden, og brun først skindsiden. Efter langtidsstegningen grilles 3 til 5 minutter, så andebrystet bliver sprødt.
Langtidsstegt kød er ikke så varmt som kød tilberedt på normal vis.	Varm derfor tallerkenerne, og server saucen meget varm, så det stegte kød ikke bliver koldt så hurtigt.

Tørring

Varmluft egner sig fremragende til tørring. Ved denne form for konservering koncentrerer aromastofferne på grund af tørringen.

Brug kun fejlfri frugt, grøntsager og krydderurter, som skal vaskes grundigt. Læg bage- eller pergamentpapir på risten. Lad frugten dryppe godt af, og tør den af.

Skær den eventuelt i ens store stykker eller tynde skiver. Læg uskrællet frugt på skallen med snitfladen opad. Sørg for, at hverken frugt eller svampe ligger over hinanden på risten.

Riv grøntsagerne groft, og blancher dem derefter. Lad de blancherede grøntsager dryppe godt af, og fordel dem jævnt på risten.

Tør krydderurter med stilk. Læg krydderurter jævnt fordelt og i et ikke for tyndt lag på risten.

Brug følgende rillehøjder til tørring:

- 1 rist: rillehøjde 3
- 2 riste: rillehøjde 3+1

Vend meget saftig frugt og grøntsager flere gange. Frigør den tørrede frugt eller grøntsager fra papiret straks efter tørringen.

I tabellen findes indstillingerne til tørring af forskellige madvarer. Temperatur og varighed afhænger af de tørrede madvarers type, fugtighed, modenhed og tykkelse. Jo længere madvarerne bliver tørret, desto bedre bliver de konserveret. Jo tyndere madvarerne skæres ud, desto hurtigere afsluttes tørringen, og desto mere aromatisk bliver smagen. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Hvis der skal tørres andre madvarer, kan lignende madvarer i tabellen bruges til orientering.

Frugt, grøntsager og krydderurter	Tilbehør	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i timer
Kernefrugt (æbleringe, 3 mm tykke, pr. rist 200 g)	1-2 riste		80	4-8
Rodfrugter (gulerødder), revet, blancheret	1-2 riste		80	4-7
Svampe i skiver	1-2 riste		80	5-8
Krydderurter, rengjorte	1-2 riste		60	2-5

Henkogning

Frugt og grøntsager kan henkoges i apparatet.

Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Henkogningsglassene kan revne, hvis levnedsmidlerne bliver henkogt forkert. Følg anvisningerne om henkogning.

Glas

Anvend kun rene henkogningsglas uden skader. Brug kun varmebestandige, rene og uskadte gummiringe. Kontroller klemmer og fjedre forinden.

Brug kun henkogningsglas af samme størrelse til henkogning og med samme slags madvarer. Der kan henkoges maksimalt seks henkogningsglas med et indhold på ½, 1 eller 1½ liter samtidig. Brug ikke større eller højere glas. Lågene kan springe.

Henkogningsglassene må ikke røre ved hinanden i ovnrummet under henkogningen.

Forberedelse af frugter og grøntsager

Anvend kun helt frisk frugt og grøntsager. Vask frugt og grøntsager grundigt.

Skræl frugten eller grøntsagerne, udsten dem, og skær dem i småstykker alt efter art, og fyld dem i henkogningsglas til 2 cm under randen.

Frugt: Fyld frugt og varm, afskummet sukkeropløsning i henkogningsglassene (ca. 400 ml til et 1 liters glas). Til en liter vand:

- Ca. 250 g sukker ved sød frugt
- Ca. 500 g sukker ved syrlig frugt

Grøntsager: Fyld grøntsagerne i henkogningsglassene med varmt, kogt vand.

Tør glassenes kanter af, de skal være rene. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas. Luk glassene med klemmer. Stil glassene i universalbradepanden, uden at de rører ved hinanden. Hæld 500 ml varmt vand (ca. 80 °C) i universalbradepanden. Indstil som angivet i tabellen.

Afslutte henkogning

Frugt: Efter en tid stiger der med korte mellemrum små luftbobler op. Sluk for apparatet, så snart der dannes luftbobler i henkogningsglassene. Tag glassene ud af ovnen efter den angivne eftervarmetid.

Grøntsager: Efter en tid stiger der med korte mellemrum små luftbobler op. Reducer temperaturen til 120 °C, så snart der dannes luftbobler i alle henkogningsglas, og lad glassene stå i den lukkede ovn, som angivet i tabellen, mens der fortsat dannes bobler. Sluk for apparatet efter denne tid, og udnyt eftervarmen i nogle minutter, som angivet i tabellen.

Tag glassene ud af ovnen efter henkogningen, og stil dem på et rent viskestykke. Stil ikke de varme glas på et koldt eller vådt underlag, fordi de ellers kan springe. Dæk henkogningsglassene til for at beskytte dem mod træk. Fjern først klemmerne, når glassene er kølet af.

De anførte tider i indstillingstabellen er vejledende værdier for henkogning af frugt og grøntsager. De kan påvirkes af rumtemperaturen, antallet af glas samt af mængde, temperatur og kvalitet af indholdet. Angivelserne gælder for runde 1 liters glas. Kontroller, at der dannes rigeligt luftbobler i glassene, inden indstillingen ændres, eller apparatet slukkes. Der begynder at danne sig bobler efter ca. 30-60 minutter.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Grøntsager, f.eks. gulerødder	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	120	Fra der dannes luftbobler: 30-40
				3.	-	Eftervarme: 30
Grøntsager, f.eks. agurker	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 30
Stenfrugt, f.eks. kirsebær, svesker	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 35
Kernefrugt, f.eks. æbler, jordbær	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 25

Hævning af dej

Gærdej hæver betydeligt hurtigere end ved stuetemperatur, og den tørrer ikke ud. Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.

Lad altid dej hæve to gange. Bemærk angivelserne i indstillingstabellerne for 1. og 2. hævning (hævning og efterhævning).

Hævning

Læg dejen i en varmebestandig skål, og stil den på risten. Indstil som angivet i tabellen.

Åbn ikke ovndøren under hævningen, da fugtigheden ellers slipper ud. Dejen skal ikke være tildækket.

Der dannes kondens under driften, og ruden dugger. Tør ovnrummet af efter hævningen. Opløs rester af kalk med lidt eddike, og tør efter med rent vand.

Efterhævning

Stil bagværket i rillen anført i tabellen.

Hvis du vil forvarme, efterhæves et varmt sted uden for ovnen.

Temperatur og hævningsstid afhænger af ingrediensernes type og mængde. Derfor er angivelserne i indstillingstabellen vejledende værdier.

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Gærdej, let	Skål	2		1.	35-40	25-30
	Bageplade	2		2.	35-40	10-20
Gærdej, tung og fedtholdig	Skål	2		1.	35-40	60-75
	Varmebestandigt fad	2		2.	35-40	45-60

Optøning

Optøningstrinnet er velegnet til optøning af dybfrosset frugt, grøntsager og bagværk. Fjerkræ, kød og fisk optøs bedst i køleskabet. Ikke egnet til creme- eller flødekager.

Brug følgende rillehøjder til optøning:

- 1 rist: rillehøjde 2
- 2 riste: rillehøjde 3+1

Tidsangivelserne i tabellen er vejledende værdier. De afhænger af madvarernes kvalitet, frysetemperatur (-18 °C) og beskaffenhed. Der er anført tidsintervaller. Indstil først til den korteste tid, og forlæng tiden, hvis det er nødvendigt.

Tip: Flade stykker eller stykker i portionsstørrelse tøs hurtigere op end stykker, som er frosset i en blok.

Tag frosne fødevarer ud af emballagen, og stil dem på risten i et egnet fad.

Vend retterne, eller rør rundt en til to gange under optøningen. Store stykker skal vendes flere gange. Skær retten ud i mindre stykker under optøningen, og tag optøede stykker ud af ovnrummet.

Lad den optøede ret hvile 10 til 30 minutter i den slukkede ovn, så temperaturen udlignes.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Brød, generelt	Bageplade	2		50	40-70
Kage, fugtigt fyld	Bageplade	2		50	70-90
Tørkager	Bageplade	2		60	60-75

Varmholdning

Færdige retter kan holdes varme med ovnfunktionen varmholdning. På den måde undgås kondensdannelse, og ovnrummet skal ikke tørres af.

Hold ikke færdige retter varme i mere end to timer. Bemærk, at nogle retter steger videre, når de holdes varme. Dæk eventuelt retterne til.

Prøveretter

Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter for at lette testen af apparatet.

Iht. EN 60350-1.

Bagning

Bagværk på plader eller i bageforme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

Rillehøjder ved bagning i to lag:


- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1
- Bageforme på rist
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:

- Bageplade: rillehøjde 5
- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

- I ét lag (figur 1)
- I to lag (figur 2)

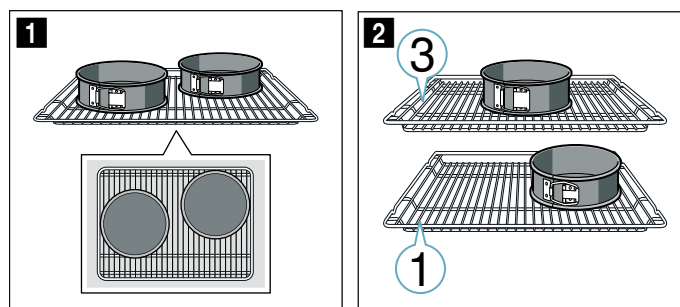

Anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder ved isætning i en kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellen. Indstillingsværdierne gælder uden hurtig opvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer til bagning.

Grillning:

Sæt også universalbradepanden ind. Her opsamles væden, så ovnen ikke bliver så tilsmudset.

Bagning

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3	☐	140-150*	25-35
Sprøjtede småkager	Bageplade	3	☐	140-150*	20-30
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1	☐	140-150*	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1	☐	130-140*	35-55
Small cakes	Bageplade	3	☐	150*	25-35
Small cakes	Bageplade	3	☐	150*	20-30
Small cakes, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1	☐	140*	25-35
Small cakes, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1	☐	140*	25-35
Lagkagebunde	Springform, Ø 26 cm	2	☐	160-170**	25-35
Lagkagebunde	Springform, Ø 26 cm	2	☐	160-170	30-35
Lagkagebunde, 2 lag	2 x springforme, Ø 26 cm	3+1	☐	150-160**	35-50
Æblekage med låg	2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm	2	☐	160-170	70-90
Æblekage med låg	2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm	2	☐	170-180	85-95
Æblekage med låg, 2 lag	2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm	3+1	☐	160-180	70-90

* 5 min. forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen

** Forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen

Grillning

Ret	Tilbehør	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5	☐	3	5-6*
Beefburger, 12 stk.	Rist	4	☐	3	25-30**

* Uden forvarmning

** Vend efter 2/3 af den samlede tilberedningstid



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001528633

000108