




BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Fritstående komfur

HL.79Y3.0U

[da] Betjeningsvejledning



			g^1	b^1
A	Ø18	8 8	1.800W	3.100W
	18 x 18	8	3.600W	
B	Ø 14,5		1.400W	2.200W
C	Ø 21		2.200W	3.700W

¹  IEC 60335-2-6

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed.....	3
2	Undgåelse af tingsskader.....	7
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	8
4	Madlavning med induktion	9
5	Opstilling og tilslutning	10
6	Lær apparatet at kende.....	12
7	Tilbehør.....	15
8	Inden den første ibrugtagning.....	17
9	Betjening af kogesektion.....	17
10	CombiZone	19
11	Move-funktion	19
12	Tidsfunktioner	20
13	PowerBoost.....	21
14	Børnesikring.....	21
15	Låsning af betjeningsfelt ved rengøring	22
16	Individuel sikkerhedsslukning	22
17	Grundindstillinger	22
18	Visning af energiforbrug.....	23
19	Kontrol af gryder og pander	23
20	Funktion PowerManager.....	24
21	Generel betjening.....	24
22	Lynopvarmning	25
23	Tidsfunktioner	25
24	Stegetermometer	26
25	Programmer.....	27
26	Børnesikring.....	30
27	Sabbatindstilling	30
28	Grundindstillinger	31
29	Rengøring og pleje.....	32
30	Pyrolyse.....	34
31	Rengøringsunderstøttelse.....	35
32	Ribberammer.....	36
33	Ovndør	36
34	FAQ	39
35	Afhjælpning af fejl.....	41
36	Transport og bortskaffelse	43
37	Kundeservice	44



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Anvendelse iht. formål

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Afbildningerne i denne vejledning er til oplysning.

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser.

Anvend kun apparatet på følgende måde:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- på både eller i køretøjer.
- som opvarmning.
- med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Apparatet må ikke bruges med en Timer eller en fjernbetjening.

Hvis du benytter en aktiv, implanteret medicinsk anordning (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), så forsikr dig hos din læge om, at den opfylder Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. Juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og at den blev valgt, implanteret og programmeret iht. VDE-AR-E 2750-10.

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, og hvis derudover anvendes ikke-metalliske køkkenredskaber og kogegrej med ikke-metalliske greb, er det ufarligt at benytte denne induktionskogetop, hvis den anvendes iht. formålet.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

1.2 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de

overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.3 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Apparatet bliver varmt.

- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.
- ▶ Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser eller rengøringsmidler, under eller i umiddelbar nærhed af apparatet.

Kogezonen bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen. Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.
- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.
- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.

- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

Sluk altid for kogetoppen med hovedafbryderen efter brugen.

- ▶ Vent ikke, til kogetoppen slukkes automatisk, fordi der ikke længere befinder sig gryder eller pander på den.

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Den kan utilsigtet tænde sig selv på et senere tidspunkt.

- ▶ Slå sikringen i sikringsskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på kogetoppen.

- ▶ Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogetoppen.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

Tilbehør eller service bliver meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Hvis der er revner i overfladen, skal apparatet slukkes for at undgå et eventuelt elektrisk stød. Apparatet må i så fald ikke slukkes med hovedafbryderen, men med sikringen i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 44

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Ved afbrydelsen af strømforsyningen til apparatet kan forbindelserne forårsage restspænding.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes af en fagmand.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Personer kan komme til skade, hvis de støder ind i den åbne apparatdør.

- ▶ Hold apparatets dør lukket både under og efter brugen.

Ved tilberedning i vandbad kan kogetoppen og gryden springe på grund af overophedning.

- ▶ Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde.
- ▶ Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.

- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.


- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for at vælte!

Hvis apparatet anbringes på en sokkel, uden at det fastgøres, kan det glide ned af soklen.



- ▶ Forbind apparatet fast med soklen.
- ▶ Advarsel: For at forhindre at apparatet kan vælte, skal der anbringes en kompensationsanordning.
- ▶ Følg vejledningerne for montagen.

1.4 Sokkelskuffe

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Overfladerne på sokkelskuffen kan blive meget varme.

- ▶ Opbevar kun ovntilbehør i skuffen.
- ▶ Opbevar ikke antændelige eller brændbare genstande i sokkelskuffen.

1.5 Halogenlampe

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket.

- ▶ Rør ikke ved glasafdækningen.
- ▶ Undgå berøring med huden under rengøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.
- ▶ Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

1.6 Rengøringsfunktion

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige sundhedsskader!

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser.

- ▶ Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Dermed bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1.7 Stegetermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Området ved ovnen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af ovnen.

BEMÆRK!

Hvis temperaturen er over 50 °C, forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50 °C.

Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
 - ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden.
- Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion.
- ▶ Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen.
 - ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
 - ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.

Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør.

- ▶ Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- ▶ Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.
- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke ovndøren til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag.
- Hvis apparatet bæres eller flyttes ved hjælp af afdækningens håndtag, kan håndtaget knække af, og hængslerne kan tage skade. Afdækningens håndtag er ikke konstrueret til at bære apparatets vægt.
- ▶ Bær eller flyt ikke apparatet ved hjælp af afdækningens håndtag.

Ved grillning kan bagepladerne eller universalbradepanden ændre form på grund af den høje temperatur, så emaljeringen kan blive beskadiget, når de tages ud.

- ▶ Sæt ikke bagepladen eller universalbradepanden ind højere end rillehøjde 3 under grillning.
- ▶ Over rillehøjde 3 må der kun grilles direkte på risten.

2.2 Kogesektion

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af apparatet.

Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter	Tilberedning uden opsyn.	Hold øje med tilberedningen.
Pletter, glasmuslinger	Spildte madvarer, især med højt sukkerindhold.	Fjern straks det spildte med en glasskraber.
Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset	Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund.	Anvend egnede gryder og pander i god stand.
Pletter, misfarvninger	Uegnede rengøringsmetoder.	Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand.
Glasmuslinger eller brud i glasset	Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den.	Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen.

Skade	Årsag	Anvisning
Ridser, misfarvninger	Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen.	Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes.
Ridser	Salt, sukker eller sand.	Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.
Skader på apparatet	Gryder eller pander med frosttemperatur.	Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur.
Skader på gryder/pander eller på apparatet	Tilberedning uden indhold.	Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone.
Glasskader	Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset.	Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen.
Overophedning	Varmer gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen.	Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder.

2.3 Området ved skuffen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af skuffen.

BEMÆRK!

Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen. Sokkelskuffen kan blive beskadiget.

- Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen.

Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde. I modsat fald kan apparatet blive beskadiget.

- Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

- Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne døren under driften.

- Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- Restvarmen er tilstrækkelig til færdigtilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrummet, som ikke skal bruges.

- Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Bemærk:

Apparatet bruger:

- Maks. 1 W ved drift med aktiveret display
- Maks. 0,5 W ved drift med deaktiveret display

Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse.

Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezonens diameter.

Tip Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiametren.

- Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezone forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skrue ned til et lavere kogetrin i god tid.

- Der forbruges unødigt meget energi, hvis videre-kogningstrinnet er for højt.

Produktoplysningerne iht. (EU) 66/2014 er angivet i den medfølgende produktdokumentation og i internet-tet på produktsiden for dette apparat.

4 Madlavning med induktion

4.1 Fordele ved madlavning med induktion

Madlavning med induktion adskiller sig grundlæggende fra gængse madlavningsformer, fordi varmen opstår direkte i gryden eller panden. Det giver en hel række fordele:

- Tidsbesparelser ved kogning og stegning.
- Energibesparelse.
- Lettere pleje og rengøring. Overkogte retter brænder ikke så hurtigt fast.
- Kontrol af varmetilførsel og sikkerhed: Kogesektionen forøger eller reducerer varmetilførslen med det samme efter betjeningen. Induktionskogezone afbryder varmetilførslen, når gryden eller panden tages af kogezone, uden at den skal slukkes forinden.

4.2 Gryder og pander

Kun ferromagnetiske gryder og pander egner sig til madlavning med induktion.


For eksempel:

- Gryder og pander af emaljeret stål
- Gryder og pander af støbejern
- Induktionsegne specialgryder og -pander af rustfrit stål

Der findes yderligere oplysninger om egnede gryder / pander til madlavning med induktion i

→ "Kontrol af gryder og pander", Side 23


For at opnå et godt resultat af madlavningen skal det ferromagnetiske område på grydens / pandens bund svare til kogezoneens størrelse. Hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på en kogezone, skal den anbringes på en kogezone med mindre diameter.




Bunden på nogle induktionsegne gryder og pander er ikke fuldstændigt ferromagnetiske:

Ved store gryder eller pander med et mindre ferromagnetisk område på bunden, er det kun den ferromagnetiske flade, der opvarmes. Derved bliver varmen ikke

jævnt fordelt. Det betyder, at temperaturen i det ikke-ferromagnetiske område kan være for lav til madlavning.

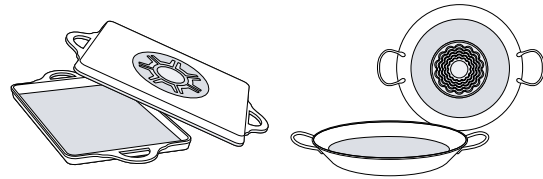

Gryde- og pandebunde med aluminiumsdele formindsker den ferromagnetiske flade. Derved kan effekt-afgivelsen blive reduceret, så gryden / panden ikke bliver tilstrækkeligt eller slet ikke registreret og derfor ikke opvarmet tilstrækkeligt meget.

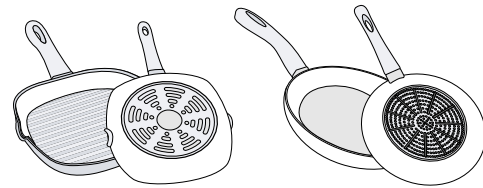

Uegnede gryder og pander


Brug aldrig enheden med gryder/pander af:

- Normalt tyndbundet stål
- Glas
- Keramik
- Kobber
- Aluminium

Gryde-/pandebundens beskaffenhed

Bundens beskaffenhed på gryder og pander kan påvirke resultatet af madlavningen. Gryder og pander af materialer, der fordeler varmen jævnt, som f.eks. gryder med sandwich-bund af rustfrit stål, sparer både tid og energi.

Anvend gryder og pander med så vidt muligt flad bund, fordi en ujævn bund forringer varmetilførslen.

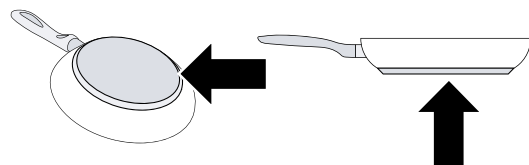

Gryde / pande mangler eller har en uegnet størrelse

Hvis der ikke er placeret en gryde / pande på en valgt kogezone, eller hvis gryden / panden er lavet af et uegnet materiale eller har en forkert størrelse, blinker kogezoneens indikator. Indikatoren holder op med at

blinke, når der placeres en egnet gryde / pande på kogezone. Hvis der ikke placeres en egnet gryde eller pande på kogezone indenfor 90 sekunder, slukkes kogezone automatisk.

Tyndbundet eller tom gryde eller pande

Opvarm ikke en tom gryde eller pande, og anvend ikke gryder og pander med tynd bund. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem. Alligevel kan en tom gryde eller pande blive så hurtigt opvarmet, at funktionen "Automatisk slukning" ikke når at reagere i tide, så gryden eller panden når at blive alt for varm.

Derved kan bunden smelte og beskadige glaspladen. Rør i så fald ikke ved gryden eller panden, og sluk for kogezone. Kontakt teknisk kundeservice, hvis kogezone ikke længere fungerer, efter at den er kølet af.

Registrering af gryder og pander

Alle kogezone har en minimumgrænse for registrering af gryder og pander, som afhænger af den ferromagnetiske diameter og bundens materiale. Benyt derfor altid den kogezone, hvis diameter passer bedst til den anvendte gryde eller pande.

5 Opstilling og tilslutning

Her findes oplysninger om, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Læs også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

5.1 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret fagmand. Forskrifterne fra det pågældende elektricitets-selskab skal overholdes.

- Dette apparat er beregnet til fast tilslutning til strømnettet med strømkablet på apparatet. Ved beskadigelse må kablet aldrig fjernes fra apparatet eller udskiftes med et kabel med/uden stik.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Hvis apparatet tilsluttes forkert, bortfalder garantien ved skader.

Oplysning om elektrisk tilslutning hos installatøren:

- Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal installationen forsynes med en alpolet afbryderanordning med en kontaktafstand på min. 3 mm. Ved tilslutning med stik er dette ikke nødvendigt, hvis stikkontakten er tilgængelig.
- Elektrisk sikkerhed: Komfuret er et apparat med beskyttelsesklasse I og må kun anvendes, når det er tilsluttet en jordledning.
- Anvend et kabel af type H 05 VV-F eller et andet kabel med de samme egenskaber.

Vigtige oplysninger om elektrisk tilslutning

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- ▶ Rør kun ved netstikket med tørre hænder.
- ▶ Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen under driften.
- ▶ Hold altid direkte på selve stikket, og træk ikke i ledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Netstik og stikdåse passer sammen.
- Netstikket altid er tilgængeligt.
- Ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
- Netledningen ikke bliver knækket, klemmt, ændret eller skåret over.
- En eventuel udskiftning af netledningen må kun udføres af en faguddannet elektriker. Netledningen kan fås som reservedel hos kundeservice.

- Der må ikke anvendes multistik, -koblinger eller forlængerledninger.
- Jordingsystemet er installeret efter forskrifterne.
- Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun bruges en type med dette mærke . Kun dette mærke er garanti for, at de gældende forskrifter overholdes.
- Netledningen ikke kommer i berøring med varmekilder.

5.2 Opstilling af apparat

Apparatet skal opstillet på en glat underlag. Apparatet må ikke opstilles bag en dekorations- eller skabslåge. Fare som følge af overophedning.

Tilgrænsende skabe

Tilgrænsende indbygningsmøbler skal være af ikke-brændbare materialer. Tilgrænsende skabsfronter skal være temperaturbestandige op til mindst 90 °C.

Vægbefæstigelse

For at sikre apparatet mod at vippe skal det fastgøres til væggen med de medfølgende beslag. Følg montagevejledningen ved fastgørelsen af apparatet til væggen.

5.3 Afmontage af apparat

Afbryd strømforsyningen til apparatet.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved afbrydelsen af strømforsyningen til apparatet kan forbindelserne forårsage restspænding.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes af en fagmand.


5.4 Dørsikring

Ovndøren er forsynet med en dørsikring for at forhindre, at børn kan komme til at røre ved den varme ovn indvendigt. Dørsikringen er placeret over ovndøren.


Bemærk: Når der ikke mere er brug for dørsikringen, eller hvis dørsikringen er snavset.

Åbning af apparatets dør

- Tryk sikringen opad.

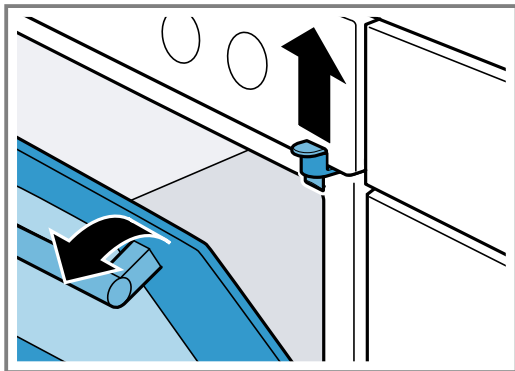**Fjernelse af dørsikring**

1. Åbn ovndøren.
→ "Åbning af apparatets dør", Side 11
2. Skru skruen ud, og fjern dørsikringen.

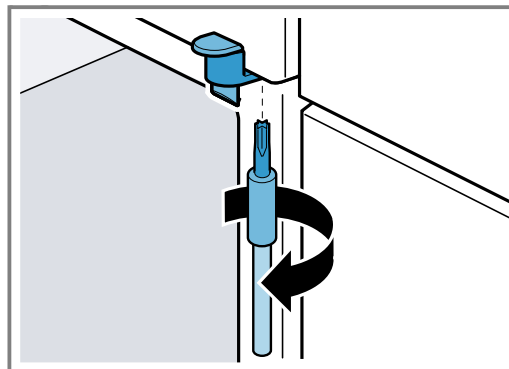


3. Luk ovndøren.

6 Lær apparatet at kende

6.1 Dette apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

Bemærk: Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

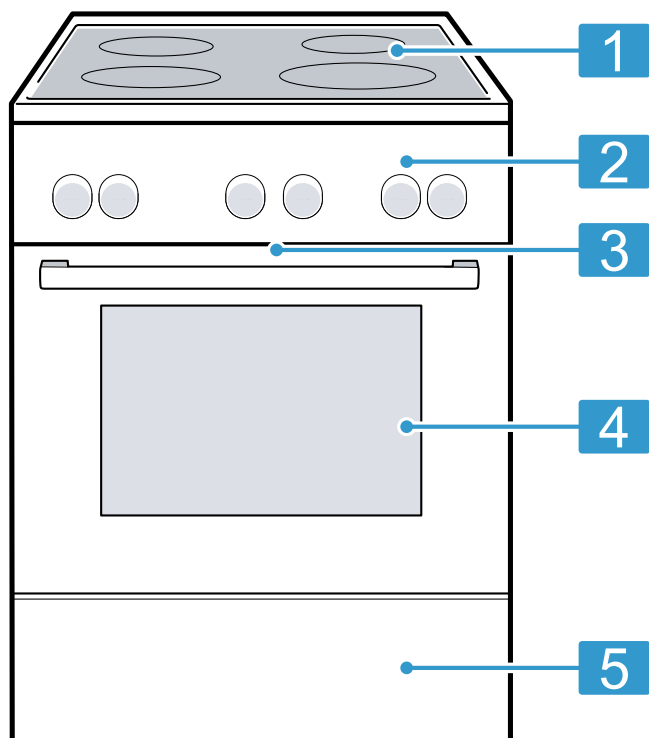

	Forklaring
1	Kogesektion
2	Betjeningsfelter
3	Køleventilator ¹
4	Ovndør
5	Magasinskufler ¹

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

6.2 Betjeningsfelter

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Betjeningselement	Forklaring
Taster og display	Tasterne er berøringsfølsomme flader. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion. Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne. → "Taster og display", Side 13
Funktionsvælger	Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren. Fra position nul 0 kan funktionsvælgeren drejes både mod højre og venstre. Afhængigt af apparatets type kan funktionsvælgeren forsænkes. Tryk på funktionsvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul 0. → "Ovnfunktioner og funktioner", Side 13
Temperaturvælger	Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne og til valg af indstillinger for yderligere funktioner. Temperaturvælgeren kan både drejes mod højre og mod venstre. Den har ingen nulstilling. Afhængigt af apparatets type kan temperaturvælgeren forsænkes. Tryk på temperaturvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb. → "Temperatur og indstilling", Side 14
Kogezonebetjeningsknapper	Effekten for de enkelte kogezone indstilles med de 4 betjeningsknapper. Symbolet over de respektive betjeningsknapper viser, hvilken kogezone der indstilles.

Taster og display

Med tasterne kan der indstilles forskellige funktioner på apparatet. Indstillingerne vises i displayet.

Når en funktion er aktiv, lyser det pågældende symbol i displayet. ☹ lyser kun, når klokkeslættet ændres.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Børnesikring	Aktivering eller deaktivering af børnesikring.
	Tidsfunktioner	Vælg klokkeslæt ☹, minutur ⌚, varighed ☹ eller slut ☹. Tryk på tasten ☹ gentagne gange for at vælge de enkelte tidsfunktioner. Den røde bjælke over eller under et symbol markerer den funktion, hvis indstilling vises i displayet.
	Ovnlampe	Tænd eller sluk af ovenbelysning.
	Minus	Reducering af indstillingsværdier.
	Plus	Forøgelse af indstillingsværdier.
	Lynopvarmning	Hurtig forvarmning af ovenrummet uden tilbehør.

Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid vælges en egnet ovnfunktion til den pågældende ret. Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres indenfor det angivne område.

Symbol	Ovnfunktion og temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
	3D varmluft 30 - 275 °C	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovenrummet.
	Varmluft, skånsom 125 - 275 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter uden forvarmning i ét lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovenrummet. Der er faser, hvor retterne tilberedes med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Pizzatrin 30 - 275 °C	Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmeelement og det ringformede varmeelement i bagvæggen varmer.
	Undervarme 30 - 300 °C	Eftertilberedning eller tilberedning i vandbad. Varmen kommer nedefra.
	Varmholdning 60 - 100 °C	Varmholdning af færdigtilberedte retter.
	Optøning 30 - 60 °C	Skånsom optøning af dybfrostretter.
	Langtidsstegning 70 - 120 °C	Skånsom langtidsstegning af forbrunet skært kød i stykker i fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
	Grill, stor flade Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratinering af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes.
	Varmluft/impulsgrill 30 - 300 °C	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Over-/undervarme 30 - 300 °C	Traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne opvarmningsmåde er særlig velegnet til kager med saftig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

Yderligere funktioner

Her findes en oversigt over apparatets yderligere funktioner.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Programmer	Anvendelse af programmerede indstillingsværdier til forskellige retter. → "Programmer", Side 27
	Pyrolyse	Indstilling af rengøringsfunktionen, som renser ovnrummet stort set automatisk. → "Pyrolyse", Side 34

Temperatur og indstillingstrin

Ovnfunktionerne og funktionerne har flere indstillinger. Indstillingerne vises i displayet.

Op til 100 °C kan temperaturen indstilles i trin på 1 grad, derefter i trin på 5 grader.

Bemærk: Ved indstillingen Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 20 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Opvarmningsindikator

Apparatet viser, når det varmer.

Linjen nederst i displayet udfyldes med rødt fra venstre mod højre, efterhånden som ovnrummet opvarmes. Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten i ovnen nået, når hele linjen er udfyldt med rødt.

Restvarmeindikator

Når apparatet er slukket, viser linjen i displayet restvarmen i ovnrummet. Jo lavere temperatur i ovnrummet desto mindre er linjen fyldt ud.

Bemærkninger


- Opvarmningsindikatoren udfyldes kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. F.eks. ved grilltrin bliver opvarmningsindikatoren fyldt helt ud med det samme.
- Hvis temperaturen i ovnrummet er for høj, når driften startes, vises der ved nogle ovnfunktioner et **h** i displayet. Sluk for apparatet og lad det afkøle. Start derefter driften igen.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Madlavning med induktion

Madlavning med induktion indebærer nogle forskelle sammenlignet med almindelige kogesektioner og en række fordele som tidsbesparelser ved kogning og stegning, energibesparelse samt lettere pleje og rengøring. Med induktion er varmekontrollen også bedre, fordi varmen genereres direkte i gryden eller panden.

Betjeningsfeltet

Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildninger, f.eks. i farve og form.

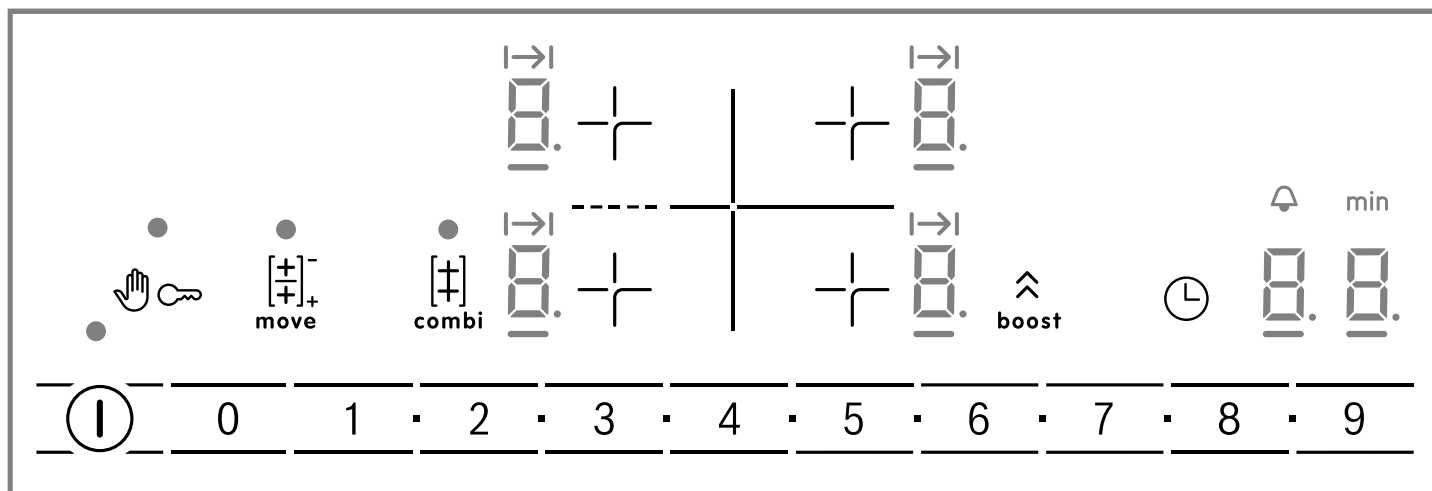

Valg-sensorer

Sensor	Funktion
	Hovedafbryder
	Valg af kogezone
0 1 2 ... 8 9	Indstillingsområde
	Låsning af betjeningsfelt ved rengøring
	Børnesikring
	Funktionen CombiZone
	Funktionen Move
	PowerBoost-funktion
	Timer-funktion

Indikatorer

Indikator	Funktion
	Driftstilstand
	Kogetrin
	Tidsfunktioner
	Restvarme
	PowerBoost-funktion
	Indstilling af tilberedningstid
	Minutur
	Tids-indikator

Touch-felter og indikatorer

Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret.

- Hold altid betjeningsfeltet rent og tørt. Fugt forringer funktionen.
- Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og sensorer. Elektronikken kan blive overophedet.

Kogezonerne

Der findes yderligere oplysninger om egnede gryder / pander til madlavning med induktion i
→ "Madlavning med induktion", Side 9.

Kogezonerne

○/□	Enkelt kogezone	Anvend en gryde eller pande med en passende størrelse.
■	Kombi-kogezone	Der findes yderligere oplysninger om dette i kapitlet → "CombiZone", Side 19.

Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. Den viser, når en kogezone stadig er varm. Rør ikke ved en kogezone, umiddelbart efter at den er slukket, eller når restvarmeindikatoren stadig lyser. Afhængigt af, hvor høj restvarmetemperaturen er, vises følgende:

- Indikator *H*: høj temperatur
- Indikator *h*: lav temperatur

Hvis gryden/panden tages af kogezonen under madlavningen, blinker restvarmeindikatoren og det valgte kogetrin skiftevis.

Når kogezonen slukkes, lyser restvarmeindikatoren. Når kogesektionen er slukket, fortsætter restvarmeindikatoren med at lyse, så længe kogezonen stadig er varm.

6.3 Ovnrum

Nogle funktioner i ovnrummet gør betjeningen af apparatet lettere.


Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.

Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 36

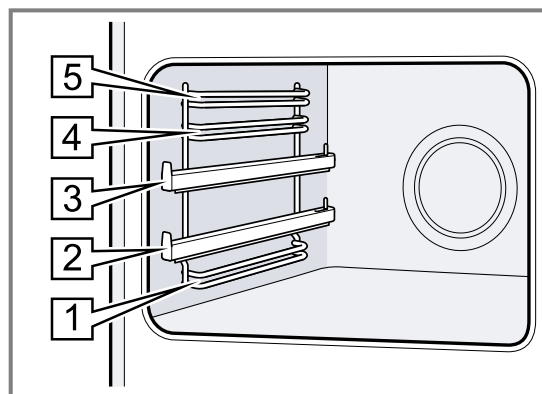

Belysning

Ovnbelysningen belyser ovnrummet.

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er belysningen tændt under driften. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen igen.

Med tasten Ovnlampe i menuen kan belysningen tændes, uden at ovnen varmer.

Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

BEMÆRK!

Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.

- Hold ventilationsåbningerne fri.

For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

Ovndør

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, fortsættes driften.

Kondensvand




Der kan dannes kondensvand i ovnrummet og ved ovndøren under tilberedningen. Det er normalt og forringer ikke apparatets funktion. Tør kondensvandet af efter tilberedningen.

7 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Bemærk: Tilbehøret kan deformeres pga. varmen. Det har ingen indflydelse på funktionen. Deformationen forsvinder, når tilbehøret køler af.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

Tilbehør		Anvendelse
Rist		■ Bageforme ■ Tærte-/gratinforme ■ Fad/beholder ■ Kød, f.eks. stege eller grillmad ■ Dybfrostretter
Universalbradepande		■ Fugtige kager ■ Småkager ■ Brød ■ Store stege ■ Dybfrostretter ■ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten.
Bageplade		■ Kager på bageplade ■ Rørekage, enkel
Stegetermometer		Optimalt nøjagtig stegning og tilberedning.

7.1 Anvendelse af tilbehør

Tilbehøret skal vende rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun sådan kan tilbehøret ca. halvvejs ud, uden at det vipper.


1. Sæt altid tilbehøret ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde.

Rist	Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen ~ vendende nedad.
------	---

Bageplade F.eks. universalbradepande eller bageplade	Sæt bagepladen ind med den skrå side vendende mod ovndøren.
---	---

2. Ved rillehøjder med udtræksskinner skal udtræksskinnerne trækkes ud for at sætte tilbehøret på dem.

Rist eller bageplade	Placer tilbehøret, så tilbehørets kant er placeret bag lasken a på udtrækningsskinnerne.
----------------------	---

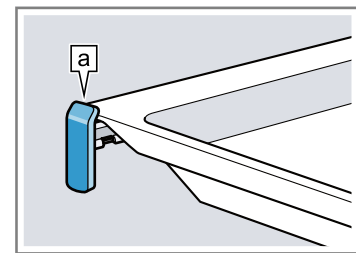

Bemærk: Udtræksskinnerne går i indgreb, når de er trukket helt ud. Udtræksskinnerne kan skydes ind i ovnen igen med et let tryk.

3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.

Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, der ikke skal bruges under driften.

7.2 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

www.bosch-home.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

8 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

8.1 Første ibrugtagning

Inden apparatet kan anvendes, skal der foretages indstillinger i forbindelse med den første ibrugtagning.

Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.

2. Tryk på 0.

✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne → Side 22, om klokkeslættet skal vises i displayet.

8.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Fjern tilbehøret og rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
3. Luft ud i køkkenet, mens apparatet varmer.
4. Indstil ovnfunktion og temperatur.
→ "Generel betjening", Side 24

Ovnfunktion	3D-varmluft 
-------------	---

Temperatur	Maksimum
------------	----------

Varighed	1 time
----------	--------

5. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
6. Vent, til ovnrummet er kølet af.
7. Rengør glatte flader med opvaskevand og en opvaskeklud.
8. Rengør tilbehøret med opvaskevand, en opvaskeklud eller en blød børste.

9 Betjening af kogesektion

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af kogesektionen.

9.1 Tænde / slukke kogesektionen

Tænd og sluk kogesektionen med hovedafbryderen ①. Hvis apparatet tændes igen inden for de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

Tænde for kogesektionen

- ▶ Berør ①.
Der lyder et akustisk signal, og indikatoren ved siden af ① lyser.
- ✓ Kogesektionen er klar til brug.

Slukke kogesektionen

- ▶ Berør ①, til indikatorerne slukkes.
Restvarmeindikatoren lyser, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.
- ✓ Alle kogezoner er slukket.

Bemærk: Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezoner har været slukket i mere end 20 sekunder.

9.2 Indstilling af kogezoner

Vælg det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.

Effekttrin	
1	Laveste effekttrin
9	Højeste effekttrin


Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er markeret med symbolet ■ i indstillingsområdet.

Bemærkninger

- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effekttrinnet midlertidigt.
- For at undgå støjudvikling fra apparatet kan kogesektionen midlertidigt reducere effekttrinnet.

Valg af kogezone og kogetrin

1. Tryk let på + for at vælge kogezonen.
- ✓ I indikatoren lyser  og nedenunder symbolet ..
2. Vælg det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.

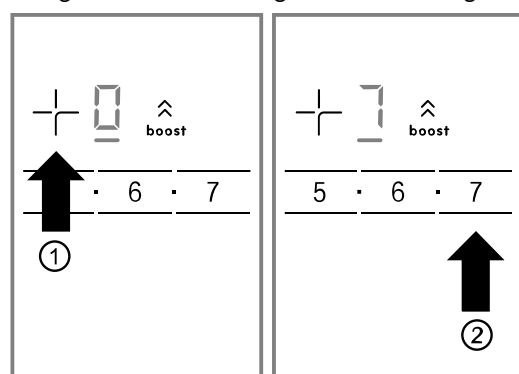

- ✓ Effekttrinnet er indstillet.

Bemærkninger

- Når der sættes en gryde eller pande på en kogezone, inden kogesektionen tændes, og ① berøres, bliver gryden eller panden registreret 20 sekunder senere. Kogezonen bliver automatisk valgt. Når gryden eller panden er registreret, skal kogetrinet vælges indenfor 20 sekunder, ellers slukkes kogezonen automatisk.
Hvis der sættes flere gryder og pander på kogesektionen, og den derefter tændes, registreres kun én gryde eller pande.

9.3 Tips om tilberedning

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af puré, cremesuppe og tykflydende sauce.
- Indstil kogetrin 8-9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg skal der indstilles et lavere kogetrin, så snart der dannes damp. Resultatet bliver ikke påvirket af, at der kommer damp ud.
- Læg låg på gryden eller panden, når tilberedningen er afsluttet, til retten skal serveres.
- Overhold producentens anvisninger ved tilberedning i trykkoger.
- Tilbered kun madvarerne så længe som nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Pas på, at olien ikke ryger.
- Brun madvarer i små portioner efter hinanden.
- Visse gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Brug derfor grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i
→ "Energibesparelse", Side 8

Gode råd om madlavning

Tabellen viser, hvilket kogetrin (⏏) der egner sig til den pågældende madvare. Tilberedningstiden (⌚ min) kan variere afhængigt af madvarens art, vægt, tykkelse og kvalitet.

	⏏	⌚ min
Smeltning		
Chokolade, overtrækschokolade	1 - 1.	-
Smør, honning, gelatine	1 - 2	-
Opvarmning og varmholdning		
Sammenkogte retter, f.eks. linsegryde	1. - 2	-
Mælk ¹	1. - 2.	-
Kogte pølser ¹	3 - 4	-
Optøning og opvarmning		
Spinat, dybfrossen	3 - 4	15 - 25
Gullasch, dybfrossen	3 - 4	35 - 55
Trække, simre		
Kartoffelkløbe ¹	4. - 5.	20 - 30
Fisk ¹	4 - 5	10 - 15

¹ Uden låg

² Vend ofte

- Hvis der ikke er placeret en gryde eller pande på kogezonen, blinker det valgte effekttrin. Efter en vis tid slukkes kogezonen.

Ændre kogezone og slukke kogezone

1. Vælg kogezonen.
 2. Vælg det ønskede kogetrin i indstillingsområdet, eller indstil til ①.
- ✓ Kogezonens kogetrin ændres, eller kogezonen slukkes, og restvarmeindikatoren vises.

	⏏	⌚ min
Hvid sauce, f.eks. bechamel-sauce	1 - 2	3 - 6
Opbagte saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce	3 - 4	8 - 12

Kogning, dampning

Ris med dobbelt vandmængde	2. - 3.	15 - 30
Mælkeris	2 - 3	30 - 40
Pillekartofler	4. - 5.	25 - 35
Hvide kartofler	4. - 5.	15 - 30
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Sammenkogt ret	3. - 4.	120 - 180

Suppe	3. - 4.	15 - 60
Grøntsager	2. - 3.	10 - 20
Grøntsager, dybfrosne	3. - 4.	7 - 20
Sammenkogt ret i trykkoger	4. - 5.	-

Grydestegning

Rullesteg	4 - 5	50 - 65
Grydesteg	4 - 5	60 - 100
Gullasch	3 - 4	50 - 60

Grydestegning/stegning med lidt fedt¹

Schnitzel, naturel eller paneret	6 - 7	6 - 10
Schnitzel, dybfrossen	6 - 7	6 - 12
Kotelet, naturel eller paneret ²	6 - 7	8 - 12
Steak, 3 cm tyk	7 - 8	8 - 12
Fjerkræbryst, 2 cm tykt ²	5 - 6	10 - 20
Fjerkræbryst, dybfrossen	5 - 6	10 - 30
Frikadeller, 3 cm tykke ²	4. - 5.	20 - 30
Hamburgere, 2 cm tykke ²	6 - 7	10 - 20
Fisk og fiskefilet, naturel	5 - 6	8 - 20
Fisk og fiskefilet, paneret	6 - 7	8 - 20
Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde	6 - 7	8 - 15
Rejer og skaldyr	7 - 8	4 - 10
Sautering af friske grøntsager og svampe	7 - 8	10 - 20

¹ Uden låg

² Vend ofte

		⌚ min
Panderetter, grøntsager, kød i strimler med asiatisk tilberedning	7 - 8	15 - 20
Dybfrostretter, f.eks. panderetter	6 - 7	6 - 10
Pandekager, stegt én ad gangen	6. - 7.	-
Omeletter, stegt én ad gangen	3. - 4.	3 - 10
Spejlæg	5 - 6	3 - 6
Fritering, 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis¹		
¹ Uden låg		
² Vend ofte		


		⌚ min
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Kroketter, dybfrosne	7 - 8	-
Kød, f.eks. kyllingestykker	6 - 7	-
Fisk, paneret eller i øldej	6 - 7	-
Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej eller tempura	6 - 7	-
Småt bagværk, f.eks. berlinere, frugt i øldej	4 - 5	-
¹ Uden låg		
² Vend ofte		

10 CombiZone

Med denne funktion kan de to kogezone med samme størrelse i venstre side kombineres. Det betyder, at begge kogezone bliver indstillet til samme kogetrin. Funktionen er især velegnet til tilberedning med en aflang gryde eller pande.

10.1 Oplysninger om anvendelse af gryder / pander

For at opnå et optimalt resultat skal der anvendes en gryde/pande, der passer til området for begge kogezone. Sæt gryden/panden midt på kogezone.



Bemærk: Hvis der kun anvendes én gryde/pande på den ene af de to kogezone, kan gryden/panden flyttes fra den ene kogezone til den anden. I så fald bliver både kogetrinnet og de valgte indstillinger bibeholdt.

10.2 Aktivering af funktionen CombiZone

Krav: Kogesektionen skal være tændt.

- Vælg den ene af de to kogezone, som hører til CombiZonen, og indstil kogetrinnet.
- Tryk på . Indikatoren ● lyser.
 - ✓ Kogetrinnet vises i indikatoren for den nederste kogezone.
 - ✓ Funktionen er aktiveret.

10.3 Ændring af kogetrin

- Vælg den ene af de to kogezone, som hører til funktionen CombiZone.
- Korriger kogetrinnet i indstillingsområdet.

10.4 Deaktivering af funktion CombiZone

- Vælg den ene af de to kogezone, som hører til funktionen CombiZone.
- Tryk let på .
 - ✓ Funktionen er deaktiveret.
 - ✓ De to kogezone fungerer derefter som to uafhængige kogezone.

11 Move-funktion

Med denne funktion kan de to kogezone med samme størrelse i venstre side kombineres, og der kan vælges forskellige kogetrin for hver kogezone.

Forindstillede kogetrin:

- Forreste kogezone = kogetrin 9
- Bagerste kogezone = kogetrin 1.

Kogetrinnene for hver kogezone kan ændres uafhængigt af hinanden.


Bemærkninger

- Sæt kun en gryde/pande på den ene af kogezone. Hvis der er placeret en gryde/pande på begge kogezone samtidigt, bliver funktionen ikke aktiveret.


- I indikatoren for den kogezone, hvor der ikke er placeret en gryde eller pande, lyser kogetrinnet svagere. Kogetrinnet er ikke aktiveret, før gryden eller panden flyttes til denne kogezone, og den bliver registreret.
- Når funktionen er aktiveret, og der placeres endnu en gryde eller pande på den ledige kogezone, lyser indikatoren svagere, men kogezone er ikke aktiv. Kogezone bliver aktiveret, når den første gryde eller pande fjernes.

11.1 Oplysninger om anvendelse af gryder / pander

Placer gryder / pander centreret på kogezone for at opnå en god varmeregistrering og varmefordeling. Anvend én gryde eller pander, som kun dækker den ene af kogezoneerne:



Flytning af en gryde/pande fra en kogezone til en anden:



11.2 Aktivisering af funktionen Move

Kombiner de to kogezone med hvert sit kogetrin.

1. Vælg den ene af de to kogezone, som hører til funktionen Move.
2. Berør . Indikatoren lyser.
 - ✓ Kogetrinnet lyser i indikatorerne for begge kogezone.
 - ✓ Funktionen Move er aktiveret.

Bemærkninger

- I indikatoren for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret, lyser kraftigere.
- I indikatoren for den kogezone, der derefter er valgt, lyser indikatoren .

11.3 Ændring af kogetrin

1. Vælg den ene af de to Move-kogezone.
2. Korrigér kogetrinnet i indstillingsområdet.
 - ✓ Når funktionen deaktiveres, returnerer kogetrinnene til de forindstillede værdier.

11.4 Deaktivering af funktionen Move

- Berør .
- ✓ Funktionen Move er deaktiveret.

Bemærk: Hvis kogetrinnet for en af de to kogezone stilles på , deaktiveres funktionen indenfor ca. 10 sekunder.

12 Tidsfunktioner

Kogesektionen har forskellige funktioner til indstilling af tilberedningstid:

- Indstilling af tilberedningstid
- Automatisk programmering af tilberedningstid
- Minutur


12.1 Indstilling af varighed

Kogezone slukkes automatisk, når den indstillede tid er gået. Der kan indstilles en tilberedningstid på op til 99 minutter.

Programmering af tilberedningstid

1. Valg af kogezone og kogetrin.
 2. Berør .
- ✓ Indikatoren for kogezone lyser.
 - ✓ I timer-indikatoren lyser .

3. Vælg indenfor de næste 10 sekunder den ønskede tilberedningstid i indstillingsområdet.
 - Ved indstilling af en tilberedningstid på under 10 minutter skal 0 altid berøres, inden den ønskede værdi vælges.

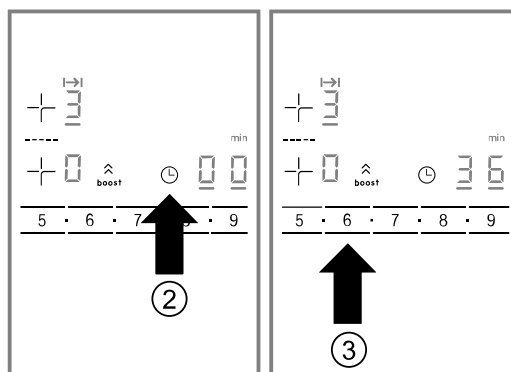

- ✓ Tiden begynder at tælle ned.

Bemærkninger

- Vælg den pågældende kogezone for at vise den resterende tilberedningstid.
- Hvis der er indstillet en tilberedningstid for flere kogezone, vises tidsangivelsen for den valgte kogezone altid i Timer-indikatoren.
- Hvis funktionen CombiZone er valgt ved den kombinerede kogezone, er den indstillede tid den samme for begge kogezone.

Ændring eller sletning af tilberedningstid

1. Vælg kogezone, og berør derefter .

- Den indstillede tid slettes ved at ændre tilberedningstiden i indstillingsområdet eller ved at indstille til **00**.

Når tilberedningstiden er udløbet

Kogezonen slukkes. Der lyder et signal, og i Timer-indikatoren vises **00** i 10 sekunder.

- ▶ Berør **⏻**.
- ✓ Indikatorerne slukkes, og lydsignalet holder op.

12.2 Automatisk programmering af tilberedningstid

Det er muligt automatisk at indstille den samme tilberedningstid for alle kogezoner. Den indstillede tid tælles ned for hver kogezone uafhængigt af de andre.

Der findes flere oplysninger om dette i

→ "Grundindstillinger", Side 22.

12.3 Minuturet

Der kan indstilles en tid op til 99 minutter med minuturet. Denne funktion fungerer uafhængigt af kogezoner og andre indstillinger. Denne funktion kan ikke slukke en kogezone automatisk.

Indstilling af minutur

- Berør **⏻** gentagne gange, til indikatoren **⏻** lyser.
 - ✓ I timer-indikatoren lyser **00**.
- Indstil den ønskede tid i indstillingsområdet.
 - ✓ Efter nogle sekunder begynder tiden af tælle ned.

Ændring eller sletning af tid på minutur

- Berør **⏻** gentagne gange, til indikatoren **⏻** lyser.
- Den indstillede tid slettes ved at ændre tilberedningstiden i indstillingsområdet eller ved at indstille til **00**.

Når tiden på minuturet er udløbet

Der lyder et signal. I Timer-indikatoren vises **00**, og indikatoren **⏻** lyser. Efter 10 sekunder slukkes indikatorerne.

- ▶ Berør **⏻**.
- ✓ Indikatorerne slukkes, og lydsignalet holder op.

13 PowerBoost

Med Powerboost-funktionen bliver større vandmængder opvarmet hurtigere end med kogetrin **9**.

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezoner, såfremt der ikke er andre kogezoner i brug.

I modsat fald blinker **b** og **9** i kogetrins-indikatoren.

Bemærk: I området for KombiZonen kan funktionen kun aktiveres, når de to kogezoner anvendes som to uafhængige kogezoner.

13.1 Aktivere PowerBoost-funktionen

Krav: I området for KombiZonen kan funktionen PowerBoost kun aktiveres, når de to kogezoner anvendes uafhængigt af hinanden.

- Vælg kogezonen.

- Vælg kogetrinnene **9**, og berør derefter **⏻**. Indikatoren **b** lyser.

- ✓ Funktionen er aktiveret.

Bemærk: Hvis der tændes for en kogezone, mens PowerBoost-funktionen er aktiveret, blinker kogetrins-indikatoren **b** og **9**, og derefter bliver kogetrin **9** automatisk indstillet. PowerBoost-funktionen bliver deaktiveret.

13.2 Deaktivere Powerboost-funktionen

- Vælg kogezonen.
- Tryk på **⏻**. Indikatoren **b** slukkes, og kogezonen skifter tilbage til kogetrin **9**.
 - ✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde deaktiveres PowerBoost-funktionen automatisk for at beskytte de elektroniske komponenter i kogesektionen.

14 Børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en børnesikring. Med børnesikringen kan det forhindres, at børn tænder for kogesektionen.

14.1 Aktivering af børnesikring

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- ▶ Berør **⏻** i 4 sekunder.
- ✓ Indikatoren ved siden af **⏻** lyser i 10 sekunder.
- ✓ Kogesektionen er låst.

14.2 Deaktivering af børnesikring

- ▶ Berør **⏻** i 4 sekunder.
- ✓ Låsningen er deaktiveret.

14.3 Automatisk børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en automatisk børnesikring. Med børnesikringen kan det forhindres, at børn tænder for kogesektionen.

Aktivere og deaktivere

Der findes flere oplysninger om børnesikringen i → "Grundindstillinger", Side 22.

15 Låsning af betjeningsfelt ved rengøring

Med denne funktion kan betjeningsfeltet låses af hensyn til rengøring, uden at de valgte indstillinger ændres, når kogesektionen er tændt.

15.1 Aktivering af låsning af betjeningsfelt ved rengøring

- ▶ Berør . Der lyder et signal.
- ✓ Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder.

15.2 Deaktivering af låsning af betjeningsfelt ved rengøring

Deaktivering af funktionen før tiden.

- ▶ Berør .
- ✓ Betjeningsfeltet er låst op.

Bemærkninger

- Der lyder et signal 30 sekunder efter aktiveringen. Det angiver, at funktionen snart bliver afsluttet.
- Låsningen har ingen indvirkning på hovedafbryderen. Der kan når som helst slukkes for kogesektionen.

16 Individuel sikkerhedsslukning

Hvis en kogezone har været i drift i længere tid, uden at der er blevet foretaget ændringer, bliver den automatiske sikkerhedsafbrydelse aktiveret. Afhængigt af det valgte effekttrin, slukkes kogezone automatisk efter 1 til 10 timer.

Kogezonen holder op med at varme. I kogezonens indikator blinker skiftevis *FB* og restvarmeindikatoren *h* eller *H*.

Berør et vilkårligt symbol for at slukke indikatoren. Kogezonen kan indstilles igen.

17 Grundindstillinger

Apparatet kan indstilles til dine behov.

17.1 Oversigt over grundindstillinger

Indikator	Funktion
	Børnesikring  Manuel. ¹  Automatisk.  Funktion deaktiveret.
	Akustiske signaler  Kvitterings- og fejlsignaler er deaktiveret.  Kun fejlsignal er aktiveret.  Kun kvitteringssignal er aktiveret.  Alle lydsignaler er aktiveret. ¹
	Vise energiforbrug  Deaktiveret. ¹  aktiveret.
	Automatisk slukning af kogezonerne  Deaktiveret. ¹  1-99 Tidsinterval frem til automatisk slukning.
	Varighed af lydsignal for Timer-slut  10 sekunder. ¹  30 sekunder.  1 minut.

Indikator	Funktion
	Funktionen Effektbegrænsning begrænser kogesektionens samlede effekt . De tilgængelige indstillinger afhænger af kogesektionens maksimale effekt.  Deaktiveret. Kogesektionens samlede effektforbrug bliver begrænset. ¹  Minimumeffekt 1.000 W  1. 1.500 W  ...  3. 3.000 W anbefales til 13 ampere.  3. 3.500 W anbefales til 16 ampere.  4. 4.000 W  4. 4.500 W anbefales til 20 ampere.  ...  9 eller 9. Kogesektionens samlede effektforbrug bliver begrænset.
	Tidsinterval for valg af kogezone  Ubegrænset: Den sidst indstillede kogezone forbliver valgt. ¹  Begrænset: Kogezonen forbliver kun valgt i nogle sekunder.
	Test af gryder/pander, resultat  Ikke egnet.  Ikke optimal.  Velegnet.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Funktion
	Automatisk Management ved effektbegrænsning  Deaktiveret: Viser effektbegrænsningen svarende til funktionen Power-Management. ¹  Aktiveret: Viser ikke effektbegrænsningen for funktionen Power-Management.
	Nulstille til fabriksindstillinger  Individuelle indstillinger. ¹  Fabriksindstillinger.

¹ Fabriksindstilling

17.2 Åbne grundindstillinger


Krav: Kogesektionen skal være slukket.

1. Berør  for tænde kogesektionen.
2. Berør inden for de næste 10 sekunder  i 4 sekunder.


Produktoplysninger	Indikator
Liste over Teknisk Kundeservice (TK)	 
Fabrikationsnummer	<i>Fd</i>
Fabrikationsnummer 1	<i>99.</i>
Fabrikationsnummer 2	<i>0.5</i>

- ✓ De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Berør indstillingsområdet for at se de enkelte indikatorer.

3. Berør  for at åbne grundindstillingerne.

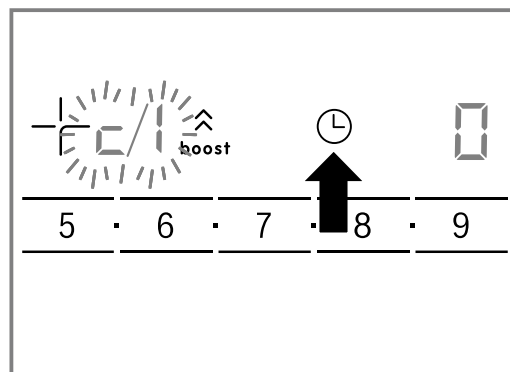

- ✓  og  lyser skiftevis som forindstilling.
4. Berør  gentagne gange, til den ønskede funktion vises.
 5. Vælg den ønskede indstilling i indstillingsområdet.

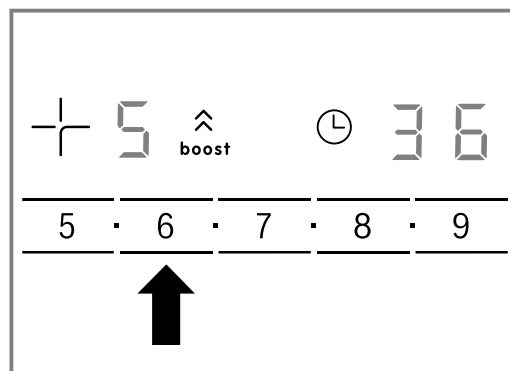

6. Berør  i 4 sekunder.
- ✓ Indstillingerne er gemt.

17.3 Forlade grundindstillinger

- Berør  for slukke kogesektionen.

18 Visning af energiforbrug

Funktionen viser det samlede energiforbrug fra kogetoppen tændes, og indtil den slukkes. Når kogetoppen er blevet slukket, vises forbruget i kilowatt-timer i 10 sekunder, f.eks. 1,08 kWh.

Visningens nøjagtighed afhænger bl.a. af spændingskvaliteten i strømforsyningsnettet.

Visningen kan aktiveres i grundindstillingerne.

→ Side 22

19 Kontrol af gryder og pander


Med denne funktion kan hastighed og kvalitet af madlavningen afhængigt af gryde eller pande kontrolleres. Resultatet er en tilnærmet værdi, som afhænger af grydens/pandens egenskaber samt af den anvendte kogezone.

Der findes yderligere oplysninger om denne funktion i → "Grundindstillinger", Side 22 og om art, størrelse og placering af gryder / pander i

→ "Madlavning med induktion", Side 9.

19.1 Fremgangsmåde ved kontrol af gryder og pander

1. Sæt en gryde med ca. 200 ml vand på midten af den kogezone, som passer bedst til grydebundens diameter.
 2. Åbn grundindstillingerne, og vælg  .
 3. Berør indstillingsområdet. Indikatoren  blinker i kogezoneerne.
- ✓ Funktionen er aktiveret.
- ✓ Efter 20 sekunder vises resultatet i kogezone-indikatorerne.

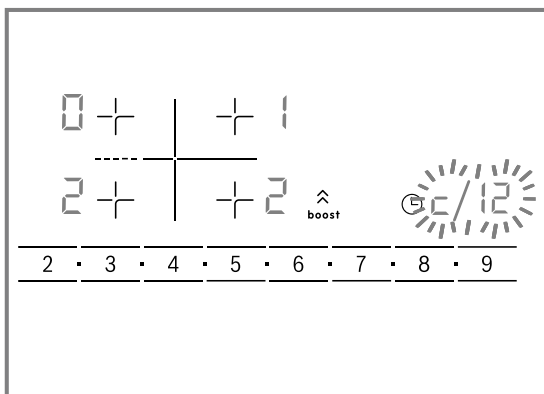

Bemærk: Hvis kogezone er meget mindre end den anvendte gryde eller pande, er det kun midten af gryden eller pandens bund, der opvarmes, og resultatet af tilberedningen bliver muligvis ikke optimalt eller tilfredsstillende.

19.2 Kontroller resultat

I følgende tabel kan resultatet af kogeprocessens kvalitet og hastighed kontrolleres:

Resultat	
0	Gryden/panden er ikke egnet til brug med kogezone og bliver derfor ikke opvarmet. ¹
1	Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og tilberedningen forløber ikke optimalt. ¹
2	Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt.

¹ Hvis der findes en mindre kogezone, skal gryden / panden testes på den.

Berør indstillingsområdet for at aktivere denne funktion.

20 Funktion PowerManager

Med funktionen PowerManager konfigureres kogesektionens samlede effekt.

Kogesektionen er forindstillet fra fabrikkens side. Med denne funktion konfigureres indstillingerne i henhold til kravene til en elektrisk installation.

For ikke at overskride denne indstillingsværdi fordeler kogesektionen automatisk svarende til behovet den tilgængelige effekt på de tændte kogezone.

Når funktionen PowerManager er aktiveret, kan effekten for en kogezone periodisk falde til under den nominelle værdi. For ikke at overskride denne indstillingsværdi

fordeler kogesektionen automatisk svarende til behovet den tilgængelige effekt på de tændte kogezone. Apparatet regulerer og vælger automatisk det højeste mulige effekttrin.

Hvis den automatiske effektbegrænsning er aktiveret, regulerer apparatet automatisk effekten, men viser stadig det valgte effekttrin.

Der findes yderligere oplysninger på .

21 Generel betjening

21.1 Tænding af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren væk fra position nul 0.
- ✓ Apparatet er tændt.

21.2 Slukning af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul 0.
- ✓ Apparatet er slukket.

21.3 Ovnfunktioner og temperatur

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
 2. Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter få sekunder begynder apparatet at varme.
 - ✓ Ved visse ovnfunktioner og afhængigt af apparatets type aktiveres lynopvarmningen »» automatisk ved temperaturer over 200 °C.
- "Lynopvarmning", Side 25

3. Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Tips

- Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.
 - Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften på apparatet.
- "Tidsfunktioner", Side 25

Ændring af ovnfunktion

Ovnfunktionen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

Ændring af temperatur

Temperaturen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

22 Lynopvarmning

For at spare tid kan opvarmningstiden reduceres ved temperaturer over 100 °C.

Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- 3D-varmluft 
- Over-/undervarme 

22.1 Indstille lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

Bemærk: Indstil først en varighed, når lynopvarmningen er afsluttet.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 °C.
Ved en indstillet temperatur over 200 °C aktiveres lynopvarmningen automatisk.
2. Tryk på tasten , hvis lynopvarmningen ikke automatisk aktiveres.
 - ✓ I displayet vises .
 - ✓ Efter nogle sekunder starter lynopvarmningen.
 - ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet slukkes symbolet .
3. Sæt retten i ovnen.

Afslutning af lynopvarmning

- ▶ Tryk på tasten .
- ✓ Symbolet  i displayet slukkes.

23 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften.

23.1 Oversigt over tidsfunktioner

De forskellige tidsfunktioner vælges med tasten .

Tidsfunktion	Anvendelse
Minutur 	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.
Varighed 	Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.
Sluttidspunkt 	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Klokkeslæt 	Indstil klokkeslættet.

23.2 Indstilling af minutur

Minuturet virker uafhængigt af driften. Både når apparatet er tændt og er slukket, kan minuturet indstilles op til 23 timer og 59 minutter. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

1. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten — eller +.

Tast	Anbefalet værdi
—	5 minutter
+	10 minutter

Op til 10 minutter kan tiden på minuturet indstilles i trin på 30 sekunder. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som den indstillede tid forøges.

- ✓ Efter nogle sekunder starter minuturet, og tiden tæles ned.

- ✓ Når den indstillede tid på minuturet er gået, lyder der et signal, og i displayet står tiden for minuturet på nul.
3. Når tiden på minuturet er udløbet
 - Tryk på en tilfældig tast for at slukke minuturet.

Ændring af tid på minutur

Tiden på minuturet kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er  markeret.

- ▶ Korrigér tiden for minuturet med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde minutur

Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er  markeret.

- ▶ Stil tiden på minuturet tilbage til nul med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen, og  slukkes.

23.3 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter.

Krav: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
2. Indstil tilberedningstiden med tasten — eller +.

Ekstra program	Anbefalet værdi
—	10 minutter
+	30 minutter

Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter.

- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tæles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Når varigheden er udløbet:

- Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
- Tryk på tasten + for at indstille en varighed igen.
- Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændre varighed

Varigheden kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Korriger varigheden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde varighed

Varigheden kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Sæt varigheden tilbage på nul med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og fortsætter med at varme uden en indstillet varighed.

23.4 Indstilling af sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter.

Bemærkninger

- Ved ovnfunktioner med grillfunktion kan sluttiden ikke indstilles.
- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

Krav

- Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.
 - Der er indstillet en varighed.
1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
 2. Tryk på tasten — eller +.
- ✓ I displayet vises den beregnede sluttid.
3. Forskyd sluttiden med tasten — eller +.

- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet indstillingen, og på displayet vises den indstillede sluttid.
 - ✓ Når det beregnede starttidspunkt er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Når varigheden er udløbet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk igen på tasten + for at indstille en varighed.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændring af sluttid

For at sikre et godt resultat af tilberedningen kan den indstillede sluttid kun ændres, indtil driften starter, og varigheden tælles ned.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Forskyd sluttiden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde sluttid

Den indstillede sluttid kan slettes når som helst.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Sæt sluttiden tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus den indstillede varighed med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og begynder at varme. Varigheden tæller ned.

23.5 Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.
 2. Tryk på ☹.
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne → Side 22, om klokkeslættet skal vises i displayet.

24 Stegetermometer

Optimal og præcis tilberedning af retterne: Stik stegetermometeret ind i kødet, og indstil en kernetemperatur på apparatet. Når den indstillede kernetemperatur i kødet er nået, holder apparatet automatisk op med at varme.

24.1 Egnede ovnfunktioner med stegetermometer

Det er kun visse ovnfunktioner, der er egnet til brug med stegetermometeret.

Egnede ovnfunktioner:

- 3D-varmluft 🍷
- Varmluft, skånsom 🍷
- Pizzatrin 🍷
- Varmluft/impulsgrill 🍷
- Over-/undervarme 🍷

Bemærk: Der lyder et signal, hvis stegetermometeret er sat ind, og der vælges en uegnet ovnfunktion.

24.2 Stikke stegetermometeret i kødet

Brug det medfølgende stegetermometer, eller bestil et egnet stegetermometer hos vores kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

BEMÆRK!

Stegetermometeret kan blive beskadiget.

- Stegetermometerets ledning må ikke komme i klemme.
- For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

1. Stik stegetermometeret ind på skrå i det tykkeste sted i kødet.
Kontroller, at stegetermometerets spids bliver rigtigt placeret i kødet:
 - Spidsen skal befinde sig ca. midt i kødet.
 - Spidsen må ikke være placeret i fedt.
 - Spidsen må ikke berøre fadet eller et ben i kødet.
2. Sæt kødet med stegetermometeret ind i ovnen.
Det bedste er at anbringe kødet i et fad på midten af risten.
3. Stik stegetermometerets stik ind i stikdåsen til venstre i ovnen.

Bemærkninger

- Hvis stegetermometerets stik tages ud under driften, bliver alle indstillinger nulstillet.
- Hvis kødet skal vendes, må stegetermometerets stik ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i kødet, efter at det er vendt.

24.3 Indstilling af stegetermometer

Stegetermometeret måler temperaturen inde i kødet mellem 30 °C og 99 °C.

Krav

- Kødet med stegetermometeret står i ovnen.
 - Stegetermometerets stik er placeret i stikdåsen i ovnen.
1. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet lyser , og kernetemperaturindikatoren vises ved siden af ovntemperaturen.
 2. Indstil kernetemperaturen med $-$ eller $+$.
 3. Indstil ovntemperaturen med temperaturvælgeren.
Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kernetemperatur.
Der må ikke indstilles en ovntemperatur på over 250 °C.
 - ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.
 - ✓ Den aktuelle kernetemperatur i kødet vises til venstre, til højre vises den indstillede, f.eks. 15°C | 75°C. Den aktuelle kernetemperatur vises først over 10 °C.

- ✓ Når den indstillede kernetemperatur i retten er nået, er den aktuelle kernetemperatur i displayet den samme som den indstillede kernetemperatur, f.eks. 75°C | 75°C.

4. **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.

Når kernetemperaturen er nået:

- Sluk for apparatet.
- Træk stegetermometerets stik ud af stikdåsen i ovnrummet.
- Træk stegetermometeret ud af kødet, og tag det ud af ovnen.

24.4 Kernetemperatur for forskellige madvarer

Her findes de vejledende kernetemperaturer for forskellige madvarer. De vejledende værdier afhænger af madvarens kvalitet og beskaffenhed. Anvend ikke dybfrosne madvarer.

Ret	Kernetemperatur i °C
Svinenakke	85-90
Svinefilet, medium	62-70
Svineryg, gennemstegt	72-80
Oksefilet eller roastbeef, engelsk	45-52
Oksefilet eller roastbeef, medium	55-62
Oksefilet eller roastbeef, gennemstegt	65-75
Kalvesteg eller -bov, mager	75-80
Kalvesteg, bov	75-80
Kalveskank	85-90
Lammekølle, medium	60-65
Lammekølle, gennemstegt	70-80
Lammeryg, medium	55-60

25 Programmer

Programmerne understøtter tilberedningen af forskellige retter og vælger automatisk de optimale indstillinger.

25.1 Egnede fade og beholdere til programmer

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege skal dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofrist

25.2 Programtabel

Programnumrene er knyttet til bestemte retter.

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
01	Pizza, tynd bund Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,28-0,4 kg Samlet vægt	nej	3	Følg angivelserne på emballagen ved en efterfølgende pizza
02	Pizza, tyk bund Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,28-0,6 kg Samlet vægt	nej	3	Følg angivelserne på emballagen ved en efterfølgende pizza
03	Lasagne Dybfrost	Originalemballage	0,3-1,2 kg Samlet vægt	nej	3	-
04	Pommes frites Dybfrost	Universalbradepan- de med bagepapir	0,2-0,75 kg Samlet vægt	nej	3	Lægges ved siden af hinanden i universal- bradepanden
05	Rundstykker Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,1-0,8 kg Samlet vægt	nej	3	-
06	Kartoffelgratin	Tærte-/gratinform uden låg	0,5-3,0 kg Samlet vægt	nej	2	-
07	Pastatærte Med forkogt pasta	Tærte-/gratinform uden låg	0,4-3,0 kg Samlet vægt	nej	2	-
08	Bagte kartofler, hele Uskrællede, megede kartofler	Universalbradepan- de	0,3-1,5 kg Samlet vægt	nej	3	-
09	Sammenkogt grønt- sagsret Vegetarisk	Høj stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater).
10	Gryderet, med kød	Høj stegegryde med låg	0,5-3,0 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Brun ikke kødet forin- den.
11	Gullasch Okse- eller svinekød, i tern med grøntsager	Høj stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover. Brun ikke kødet forin- den.
12	Fisk, hel Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,3-1,5 kg Vægt af fisk	Dæk stege- grydens bund.	2	-
13	Kylling, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,6-2,5 kg Vægt af kylling	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet.
14	Kyllingestykker Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,1-0,8 kg Vægt af det tun- geste stykke	Dæk stege- grydens bund.	2	-
15	Kalkunbryst Helt stykke, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,5-2,5 kg Vægt af kalkun- bryst	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
16	And, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	1,0-2,7 kg Vægt af and	nej	2	-
17	Gås, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	2,5-3,5 kg Vægt af gås	nej	2	-

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
18	Oksegrydesteg F.eks. højreb, bov, klump eller sursteg	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk kødet næsten helt med væde.	2	Brun ikke kødet forin- den.
19	Roastbeef, medium Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Lægges med fedtsi- den opad i fadet. Brun ikke kødet forin- den.
20	Benløse fugle af ok- sekød Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Dæk de ben- løse fugle næsten helt med f.eks. bouillon eller vand.	2	Brun ikke kødet forin- den.
21	Forloren hare, fersk kød Farsbrød af hakket ok- se-, svine- eller lamme- kød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Brun ikke kødet forin- den.
22	Lammekølle, medium Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
23	Lammekølle, gennem- stegt Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
24	Kalvesteg, fedt- marmoreret F.eks. højreb eller culotte	Stegegryde med låg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
25	Kalvesteg, mager F.eks. mørbrad eller klump	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
26	Rådyrkølle Uden ben, med salt	Stegegryde med låg	0,5-2,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
27	Kanin, hel Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	1,0-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
28	Svinenakkekam Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
29	Flæskesteg med svær F.eks. bov, med salt/ krydderier og ridset svær	Stegegryde med glaslåg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Lægges med fedtsi- den opad i stegegry- den, drys sværen med rigeligt salt.
30	Lammefilet, stegt Med salt/krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.

25.3 Forberedelse af retten til programmet

Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur. Anvend dybfrostretter direkte fra fryseren.

1. Vej retten.
Rettens vægt er nødvendig for at kunne indstille programmet korrekt.
2. Læg retten i fadet / beholderen.
3. Stil fadet på risten.
Sæt altid fadet i en kold ovn.

25.4 Indstilling af program

Apparatet vælger selv den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Bemærkninger

- Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.
- Når programmet er startet, kan programmet og vægten ikke ændres.

1. Indstil  med funktionsvælgeren.
2. Indstil det ønskede program med — eller +.
3. Indstil vægten for den pågældende ret med temperaturvælgeren. Indstil altid den næsthøjeste vægt.
 - Tryk på  for at se programmets varighed. Varigheden kan ikke ændres.
 - Ved visse programmer kan sluttidspunktet forskydes med .

→ "Indstilling af sluttid", Side 26
- ✓ Efter nogle sekunder starter programmet, og tilberedningstiden tæller ned.
- ✓ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Når programmet er afsluttet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk på + for at indstille en varighed til eftertilberedning. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstillinger.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

26 Børnesikring

Apparatet kan sikres mod, at børn utilsigtet kan tænde for det eller ændre indstillinger.

Bemærk: Muligheden for at aktivere børnesikringen kan aktiveres i grundindstillingerne → Side 22.

26.1 Aktivere/deaktivere børnesikring

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

- ▶ Tryk vedvarende på tasten , til  vises i displayet, for at aktivere børnesikringen.
 - Tryk vedvarende på tasten , til  slukkes i displayet, for at deaktivere børnesikringen.

27 Sabbatindstilling

Med Sabbatindstillingen kan der indstilles en varighed på over 70 timer. Retter kan holdes varme ved mellem 85 °C og 140 °C med Over-/undervarme, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke for apparatet.

27.1 Starte Sabbatindstilling

Bemærkninger

- Selv om ovndøren åbnes under driften, afbryder apparatet ikke driften.
- Efter start kan Sabbatindstillingen ikke længere ændres eller afbrydes.
- Afslutning af Sabbatindstillingen kan ikke forskydes.

Krav: Sabbatindstilling skal være aktiveret i grundindstillingerne.

1. Indstil  med funktionsvælgeren.
- ✓ I displayet vises **Sabb**.
2. Indstil den maksimale temperatur med temperaturvælgeren.
3. Indstil varigheden med + eller —.
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Når varigheden er slut, står den på nul.
4. Sluk for apparatet.

28 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

28.1 Oversigt over grundindstillinger

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Indikator	Grundindstilling	Valg
c 0 1	Varighed af signal efter udløb af tilberedningstid eller tid på minutur	1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter
c 0 2	Ventetid, indtil en indstilling aktiveres	1 = 3 sekunder ¹ 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
c 0 3	Lydsignal ved tastetryk	0 = fra 1 = til ¹
c 0 4	Lysstyrke for display-belysning	1 = mørk 2 = mellem ¹ 3 = lys
c 0 5	Visning af klokkeslæt	0 = skjule klokkeslæt 1 = vise klokkeslæt ¹
c 0 6	Børnesikring, indstillelig → "Børnesikring", Side 30	0 = nej 1 = ja ¹ 2 = ja, med dørlåsning
c 0 7	Ovnbelysning under drift	0 = nej 1 = ja ¹
c 0 8	Køleventilatorens efterløbstid	1 = kort 2 = mellem ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang
c 0 9	Teleskopudtræk eftermonteret ²	0 = nej ¹ (ved ribberammer og enkelt udtræk) 1 = ja (ved dobbelt og 3-dobbelt udtræk)
c 1 0	Sabbatindstilling tilgængelig → "Sabbatindstilling", Side 30	0 = nej ¹ 1 = ja
c 1 2	Automatisk lynopvarmning over 200 °C ²	0 = nej 1 = ja ¹
c 1 3	Nulstilling af alle værdier til fabriksindstilling	0 = nej ¹ 1 = ja

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

² Afhængigt af apparatets udstyr

28.2 Ændre grundindstillinger

Krav: Apparatet er slukket.

- Hold tasten trykket ind i ca. 4 sekunder.
✓ I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. c 0 1 2.
- Indstillingen ændres med temperaturvælgeren.
- Skift til den næste grundindstilling med tasten — eller +.

- Tryk vedvarende på i ca. 4 sekunder for at gemme ændringerne.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

28.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- Drej funktionsvælgeren.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt.

29 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

29.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler for ikke at beskadige de forskellige overflader.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- Anvend ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Egnede rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsssvampe.
- Brug ikke specialrengøringsmidler, mens apparatet endnu er varmt.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- Brug ikke ovnrens i en varm ovn.
 - Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.
- Nye svampeklude indeholder rester fra fremstillingen.
- Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

Følg vejledningen til rengøring af apparatet.
→ "Rengøring af apparatet", Side 33

Apparat

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Rustfrit stål	■ Varmt opvaskevand ■ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Emalje, kunststof, lakerede eller silketrykte overflader F.eks. betjeningsfelt	■ Varmt opvaskevand	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.
Knapper	■ Varmt opvaskevand	Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Tætningen må ikke tages af eller skures.
Glaskeramisk kogesektion	■ Rengøringsmiddel til glaskeramik	Følg anvisningerne om rengøring på rengøringsmidlets emballage. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
Magasinskufler	■ Varmt opvaskevand	Rengør med en opvaskeklud.

Ovndør

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Glasruder i ovndør	■ Varmt opvaskevand	Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. Tip Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 36
Dørpanel	■ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål ■ Af kunststof: Varmt opvaskevand	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Tip Tag det øverste dørpanel af for grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 36
Håndtag	■ Varmt opvaskevand	For at undgå hårdnakkede pletter skal afkalkningsmidler fjernes fra håndtagene med det samme.

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Dørtætning	▪ Varmt opvaskevand	Tætningen må ikke tages af eller skures.
Dørsikring	▪ Varmt opvaskevand	Rengør med en opvaskeklud. Afmonter børnesikringen til rengøring. → "Dørsikring", Side 10

Ovnrum

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Emaljerede overflader	▪ Varmt opvaskevand ▪ Eddikevand ▪ Ovnrens	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen. Tip Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. → "Pyrolyse", Side 34 Bemærkninger ▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. ▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. ▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.
Ovnlampens glasafdækning	▪ Varmt opvaskevand	Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.
Ribberammer	▪ Varmt opvaskevand	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Tip Ribberammerne kan tages ud til rengøring. → "Ribberammer", Side 36
Udtrækssystem	▪ Varmt opvaskevand	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. For ikke at fjerne smørefedt fra udtræksskinnerne, skal de rengøres, når de er skudt sammen. Må ikke vaskes i opvaskemaskine. Tip Tag udtrækssystemet af til rengøring. → "Ribberammer", Side 36
Tilbehør	▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.
Stegetermometer	▪ Varmt opvaskevand	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.

29.2 Rengøring af apparatet

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidler.

→ "Rengøringsmidler", Side 32

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
 - Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 32
2. Tør efter med en blød klud.

29.3 Rengøring af betjeningsselementer

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Træk ikke betjeningsgrebene af for at rengøre dem.
- ▶ Brug ikke meget våde rengøringsvaske.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Brug en fugtig rengøringsvaske og varmt opvaskevand til rengøring.

3. Tør efter med en blød klud.

29.4 Eventuelle pletter

Rengør kogesektionen med en fugtig opvaskeklud, og tør den efter med et viskestykke for at undgå pletter.

Skade	Årsag	Afhjælpning
Pletter	Rester af vand og kalk	Rengør først kogesektionen, når den er kølet af. Anvend et egnet rengøringsmiddel til glaskeramiske kogesektioner.
Pletter	Sukker, risstivelse eller plastik	Rengør med det samme. Anvend en glasskraber.

29.5 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brugen, så rester fra madlavningen ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik. Følg anvisningerne til rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tip Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.

29.6 Rengøring af kogetoppens ramme

Hvis der er snavs eller pletter på kogesektionens ramme efter brugen, skal den rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør kogesektionens ramme med varmt opvaskevand og en blød klud. Vask nye rengøringsvampe grundigt ud inden brug.
2. Tør efter med en blød klud.

30 Pyrolyse

Med rengøringsfunktionen Pyrolyse renses ovnrummet stort set automatisk.

Rengør ovnrummet for hver 2 til 3 måneder med rengøringsfunktionen. Om nødvendigt kan rengøringsfunktionen anvendes oftere. Rengøringsfunktionen bruger ca. 2,5 - 4,8 kilowatt-timer.

30.1 Klargøring af apparat til rengøringsfunktion

For at opnå et godt resultat af rengøringen skal apparatet klargøres omhyggeligt.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- Sørg for fri passage foran apparatet.
- Hold børn på sikker afstand.

Løse madrester, fedt og stegesoft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- Tætningen må ikke skures eller tages af.
- Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrummet.

2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrummet.
3. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet.
→ "Ribberammer", Side 36
4. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrummet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud. Dørtætningen må ikke tages af eller skures. Fjern hårdnakket smuds på indersiden af ovndørens rude med ovnrens.
5. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

30.2 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen udføres.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- Rør aldrig ved ovndøren.
- Lad apparatet køle af.
- Hold børn på sikker afstand.

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- Åbn aldrig apparatets dør.
- Lad apparatet køle af.
- Hold børn på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen udføres.
- Bliv ikke i rummet i længere tid.
- Hold børn og husdyr på sikker afstand.

Bemærk: Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen er i gang.

Krav: Klargøring af apparat til rengøringsfunktion.

→ Side 34

1. Indstil Pyrolyse  med funktionsvælgeren.
2. Indstil rengøringsfunktionen med temperaturvælgeren.

Rengøringsstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
1	Let tilsmudset	Ca. 1:15
2	Mellem	Ca. 1:30
3	Meget tilsmudset	Ca. 2:00

Vælg et højere rengøringsstrin ved hårdnakket og indgroet smuds.

Varigheden kan ikke ændres.

- ✓ Efter nogle sekunder starter rengøringsfunktionen, og varigheden tæller ned.
- ✓ Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt ovntemperatur. I indikatoren vises .

- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
- 3. Sluk for apparatet.
Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, ophæves dørens låsning, og  slukkes.
- 4. Apparatet er klar til brug. → Side 35

30.3 Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion

1. Lad apparatet køle af.
2. Tør resterende aske i ovnrummet og omkring ovndøren af med en fugtig klud.
3. Fjern hvide belægninger med citronsyre.

Bemærk: De hvide belægninger på de emaljerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levnedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion.

4. Monter ribberammerne.
→ "Ribberammer", Side 36

31 Rengøringsunderstøttelse

Rengøringsunderstøttelsen er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrummet. Rengøringsunderstøttelsen fordamper opvaskevand og opbløder på denne måde tilsmudsningerne. På den måde er det lettere at fjerne tilsmudsningerne.

31.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse

ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

Krav: Ovnrummet skal være helt afkølet.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrummet.
 2. Bland 0,4 liter vand med en dråbe opvaskemiddel, og hæld det ud på midten af ovnbunden. Brug ikke destilleret vand.
 3. Indstil ovnfunktionen **Undervarme**  med funktionsvælgeren.
 4. Indstil 80 °C med temperaturvælgeren.
 5. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
 6. Indstil varigheden til 4 minutter med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.

- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
- 7. Sluk for apparatet, og lad ovnrummet køle af i ca. 20 minutter.

31.2 Rengøring af ovnrum efter brug

BEMÆRK!

Der dannes korrosion, hvis ovnrummet er fugtigt i for lang tid.

- ▶ Tør ovnrummet af, når rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, og lad det tørre fuldstændigt.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Åbn ovndøren, og fjern restvandet med en sugende svampeklud.
2. Rengør de glatte flader i ovnrummet med en opvaskeklud eller en blød børste. Hårdnakkede rester kan fjernes med en fin rengøringsvamp af rustfrit stål.
3. Kalkrande fjernes med en klud dyppet i eddike. Tør til sidst af med rent vand, og tør efter med en blød klud (også under dørtætningen).
4. Når ovnrummet er tilstrækkeligt rent:
 - Lad ovndøren stå åben i holdt position (ca. 30°) i ca. 1 time, så ovnrummet kan køle af.
 - Opvarm apparatet med **3D-varmluft**  og 50 °C ved åben dør i ca. 5 minutter for at tørre ovnrummet hurtigere.

32 Ribberammer

Ribberammerne kan tages af, så de kan rengøres grundigt.


32.1 Afmontering af ribberammer

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Ribberammerne kan være meget varme.

- Rør ikke ved ribberammerne, når de er varme.
- Lad apparatet køle af.
- Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen opad foran, og frigør den.

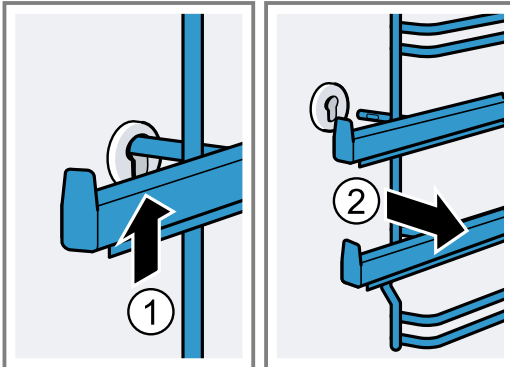


2. Tryk derefter ribberammen fremad, og tag den af.

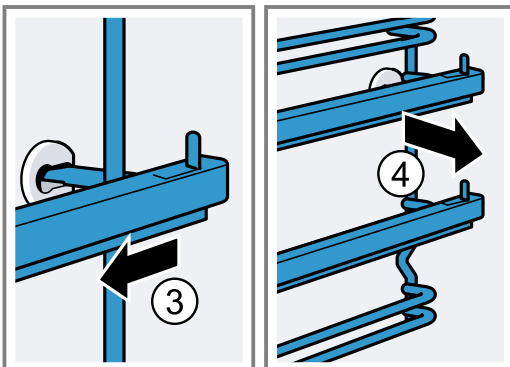


32.2 Isætning af ribberammer

1. Sæt først ribberammen ind i den bagerste bøsning, tryk den lidt bagud,

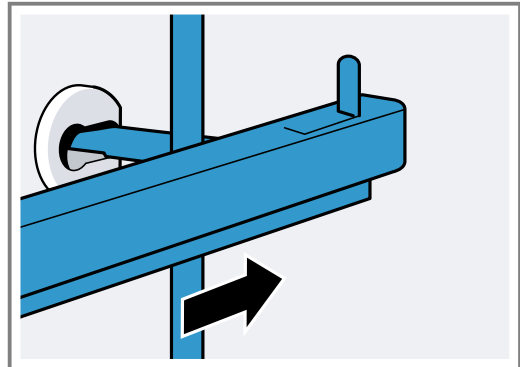

2. og stik den ind i den forreste bøsning.

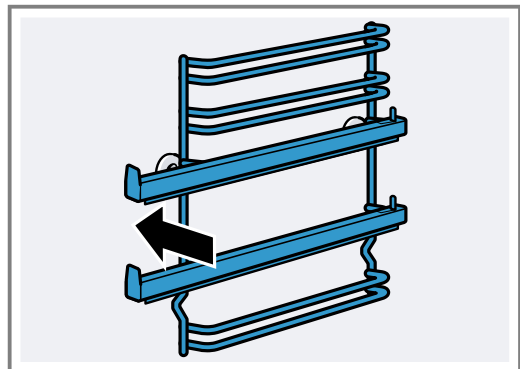

Ribberammerne de passer i hhv. højre og venstre side. Rillehøjde 1 og 2 befinder sig nede, og rillehøjde 3, 4 og 5 oppe. Træk udtræksskinnen ud fremad.

33 Ovndør

Normalt er det tilstrækkeligt at rengøre ovndøren på ydersiden. Hvis ovndøren er meget tilsmudset udvendig og indvendig, kan den tages af til rengøring.


33.1 Dørhængsler

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.


- Kontroller, når apparatets dør åbnes, at låsepalene er fuldstændigt lukkede eller fuldstændigt åbne.

1. Der er placeret en låsepal ovndørens hængsler. Når låsepalerne er vippet ned, er ovndøren sikret.

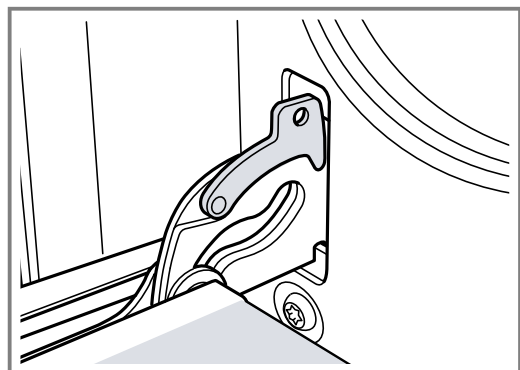

Den kan ikke tages af.


2. Når låsepalerne er vippet op, så ovndøren kan tages af, er hængslerne sikret.

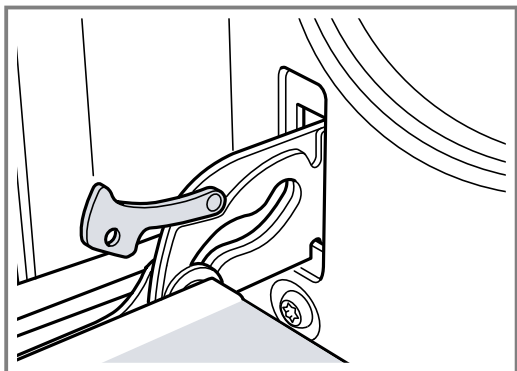


Hængslerne kan ikke smække i.

33.2 Aftagning af ovndør

1. Åbn ovndøren helt.
2. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op.

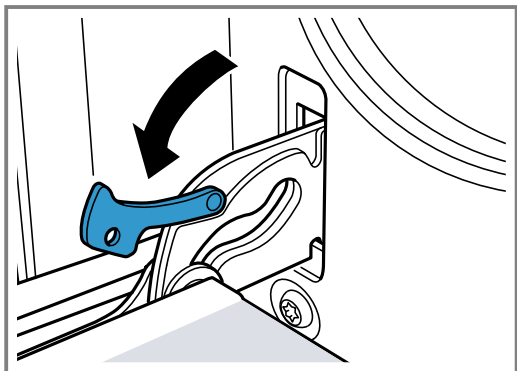

3. Luk ovndøren til anslaget. Hold døren med begge hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk den ud.

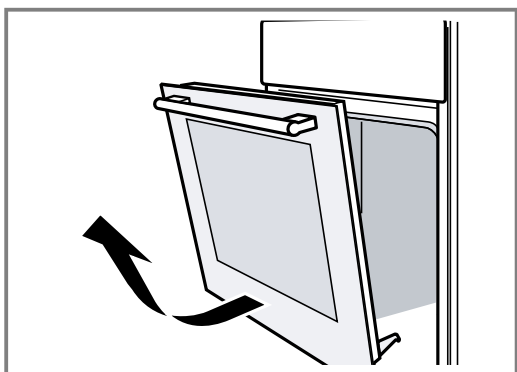

33.3 Afmontering af glastruder i ovndør

Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere at rengøre.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.


Komponenterne på apparatets dør kan have skarpe kanter.

- Brug handsker.


1. Tag ovndøren af.

→ "Aftagning af ovndør", Side 37


2. Læg den med håndtaget nedad på et viskestykke.
3. Fjern skrueerne i højre og venstre side af afdækningen øverst på ovndøren. Træk afdækningen ud, og tag den af.

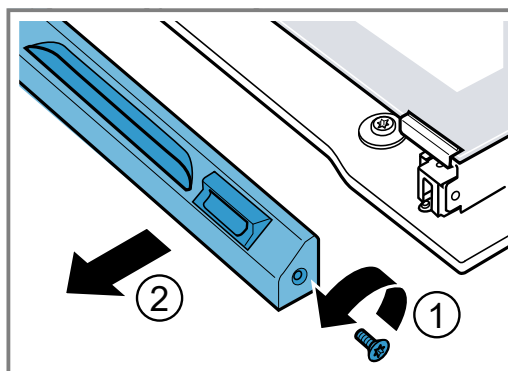


4. Fjern de to små tætninger. Løft den øverste glasrude, og træk den ud.

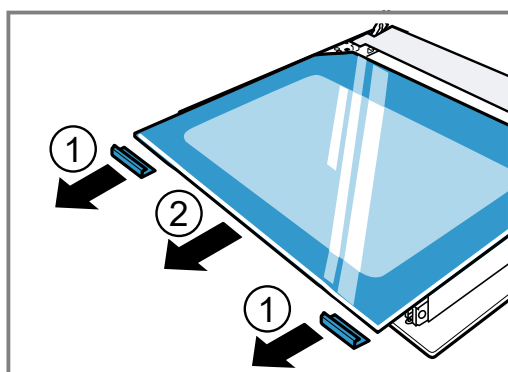

5. Skru holdeklemmerne af i venstre og højre side. Løft ruden lidt, og fjern holdebeslagene.

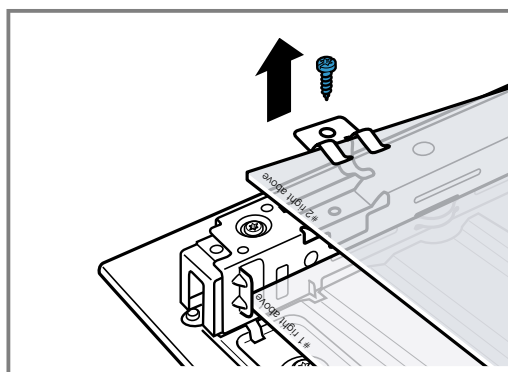


6. Fjern tætningen under ruden. Træk i tætningen, og tag den ud opad. Tag ruden ud.

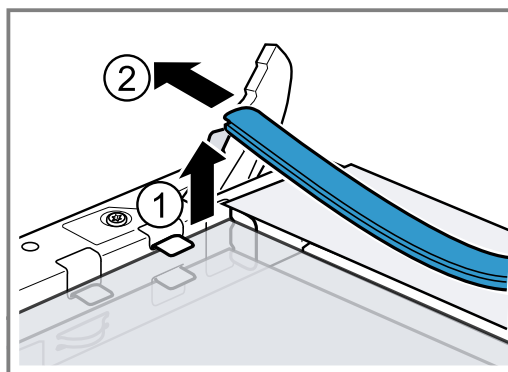

7. Træk den nederste glastrude skråt opad og ud.


8. Skruerne, som er placeret på metalstykket i højre og venstre side, må ikke fjernes.

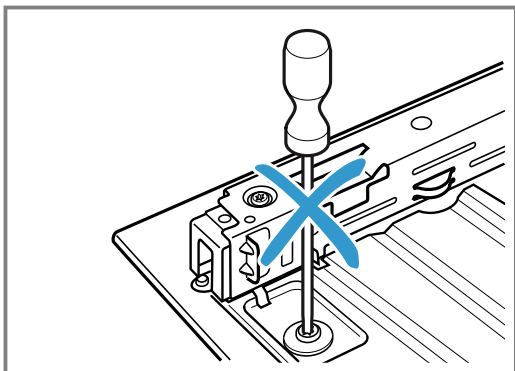


33.4 Montage af glasruder i ovndør

Sørg for ved monteringen, at påskriften "right above" nederst til venstre på begge ruder ikke står på hovedet.


1. Skyd den underste glasrude med nr. 1 skråt ind bagud.

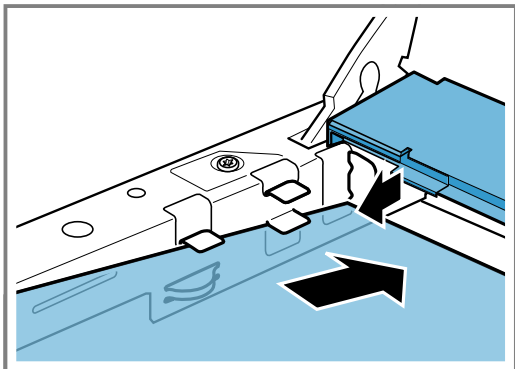


2. Skyd den midterste glasrude med nr. 2 ind.

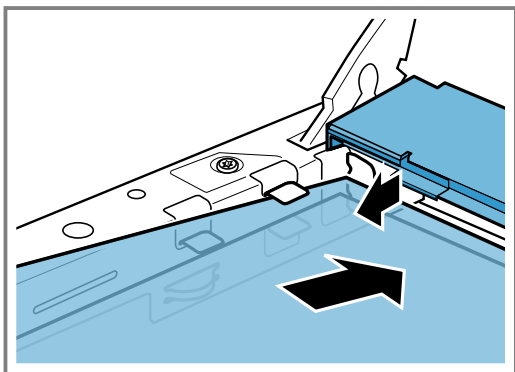


3. Sæt holdeklemmerne på glasruden i venstre og højre side, så fjedrene bliver placeret over skruenhullerne. Skru holdeklemmerne fast.

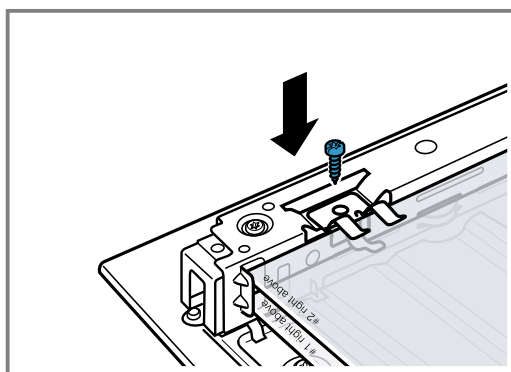

4. Sæt tætningen ind under ruden.

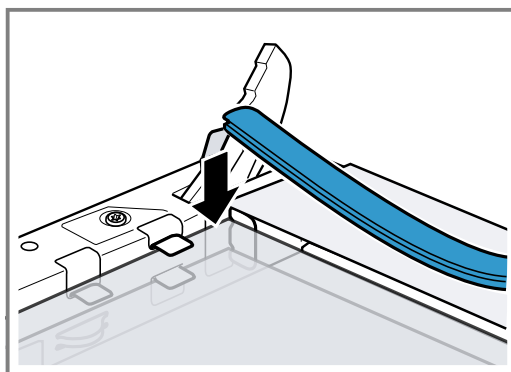


5. Hold den øverste glasrude fast i de to holdere, og skyd den ind skråt bagud.

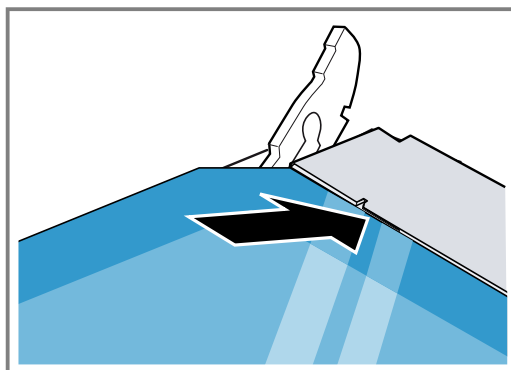

Kontroller, at tætningen ikke glider bagud.

6. Sæt de to små tætninger på i højre og venstre side af glasruden.

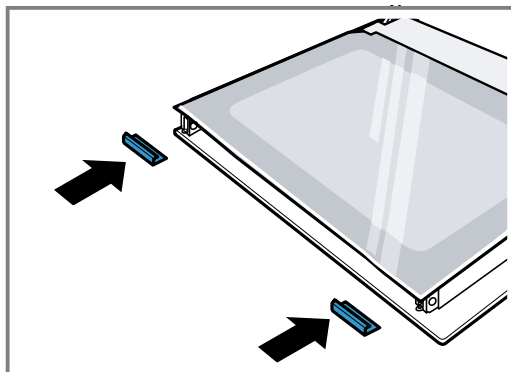

7. Sæt afdækningen på, og skru den fast.
8. Sæt ovndøren på plads.
→ "Påsætning af ovndør", Side 39

Bemærk: Ovnen må først bruges, når glaseruderne er monteret korrekt.

33.5 Påsætning af ovndør


Sæt ovndøren på igen i den omvendte rækkefølge.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndøren kan ved et uheld falde ned, eller et hængsel kan pludseligt smække i.

► Hold i så fald ikke i hængslet. Kontakt kundeservice.


1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres ind i åbningerne.

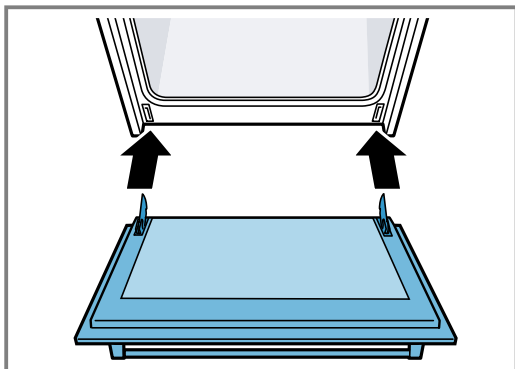

2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb i begge sider.

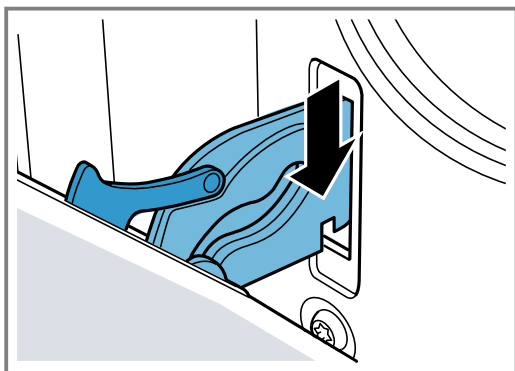

3. Vip begge låsepaler ned igen.

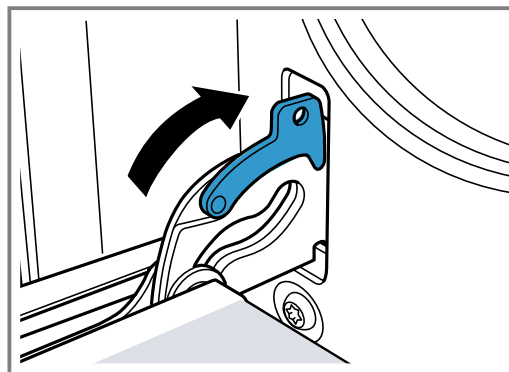

4. Luk ovndøren.

33.6 Forøget sikkerhed ved ovndøren

Der findes yderligere sikkerhedsanordninger, som forhindrer kontakt med ovndøren. Anbring disse sikkerhedsanordninger, når børn opholder sig i nærheden af ovnen. De kan købes som ekstra tilbehør 11023590 hos kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ved længere tilberedningstider kan ovnens dør blive meget varm.

► Hold øje med børn, når ovnen er i drift.

34 FAQ

34.1 Anvendelse

Spørgsmål	Svar
Hvorfor kan kogesektionen ikke tændes, og hvorfor lyser symbolet for børnesikringen?	▪ Børnesikringen er aktiv. Der findes flere oplysninger om denne funktion i → "Børnesikring", Side 21.
Hvor blinker lysindikatorerne, og hvorfor lyder der et signal?	▪ Rengør betjeningsfeltets område for væske eller madrester. Fjern alle genstande, som kan tildække betjeningsfeltet. Der findes flere yderligere oplysninger om deaktivering af lydsignalet i → "Grundindstillinger", Side 22.

34.2 Lyde

Spørgsmål	Svar
Hvorfor høres der lyde under madlavningen?	Afhængig af beskaffenheden af grydens/pandens bund kan der opstå lyde under kogesektionens drift. Disse lyde er normale og skyldes induktionsteknikken. De er ikke tegn på en defekt.
Mulige lyde	En dyb som fra en transformer: Opstår ved madlavning på et højt kogetrin. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der vælges et lavere kogetrin. En svag fløjtelyd: Dannes, når gryden/panden er tom. Denne lyd forsvinder, når der fyldes vand eller madvarer i gryden eller panden. Knitrende lyd: Denne lyd dannes ved gryder / pander, som er fremstillet af forskellige materialer, der ligger ovenover hinanden, eller når der anvendes gryder / pander af forskellig størrelse og af forskellige materialer. Lydenes styrke kan variere afhængigt af retternes mængde og tilberedningsmåde. Høje fløjtelyde: Kan opstå, hvis to kogezone bruges på det højeste kogetrin samtidigt. Fløjtelydene forsvinder eller bliver svagere, når kogetrinnet reduceres. Ventilatorlyde: Kogesektionen er udstyret med en ventilator, som tændes ved høje temperaturer. Ventilatoren kan også fortsætte driften, efter at kogesektionen er slukket, hvis den målte temperatur stadig er for høj. Regelmæssige lyde som af en viser på et ur: Denne lyd opstår kun, når der er tændt for tre eller flere kogezone. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der slukkes for en af kogezoneerne. Regelmæssige lyde som af en viser på et ur: Denne lyd opstår kun, når der er tændt for tre eller flere kogezone, eller når der udover den kombinerede kogezone anvendes en kogezone mere. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der slukkes for en af kogezoneerne.

34.3 Gryder og pander

Spørgsmål	Svar
Hvilke gryder og pander er egnede til brug på en induktionskogesektion?	Der findes yderligere oplysninger om egnede gryder / pander til madlavning med induktion i → <i>"Madlavning med induktion", Side 9.</i>
Hvorfor opvarmes kogezone ikke, og hvorfor blinker kogetrinnet?	- Der er ikke tændt for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret. Kontroller, at der er tændt for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret. - Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion. Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på den kogezone, som passer bedst i størrelsen. Der findes flere oplysninger om dette i → <i>"Madlavning med induktion", Side 9</i> → <i>"CombiZone", Side 19.</i>
Hvorfor varer det så længe, inden gryden eller panden bliver varm, hhv. hvorfor bliver de ikke tilstrækkeligt varme, selv om der er indstillet et højt effekttrin?	Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion. Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på den kogezone, som passer bedst i størrelsen. Der findes flere oplysninger om dette i → <i>"Madlavning med induktion", Side 9</i> → <i>"CombiZone", Side 19.</i>

34.4 Rengøring

Spørgsmål	Svar
Hvordan skal kogesektionen rengøres?	De bedste resultater opnås med specielle rengøringsmidler til glaskeramik. Anvend ikke rengøringsmidler, rengøringsmidler til opvaskemaskiner hhv. koncentrat eller skuresvampe. Der findes flere oplysninger om dette i → <i>"Rengøring og pleje", Side 32.</i>

35 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

ADVARSEL – Brandfare!

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Den kan utilsigtet tænde sig selv på et senere tidspunkt.

- ▶ Slå sikringen i sikringsskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

35.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten. ▶ Tilslut apparatet til strømnettet. Sikringen er defekt. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. Strømforsyning er afbrudt. ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Apparatet varmer ikke, i displayet blinker et kolon, og der vises et  .	Demotilstand er aktiveret. 1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen. 2. Deaktiver demotilstanden indenfor 5 minutter ved at ændre den sidste grundindstilling (afhængigt af apparattype  eller ) til værdien . → "Grundindstillinger", Side 22
Apparatets dør kan ikke åbnes, og i displayet lyser  .	Apparatets dør er låst med børnesikringen. ▶ Deaktiver børnesikringen med . → "Børnesikring", Side 30
Apparatets dør kan ikke åbnes, og i displayet lyser  .	Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen. ▶ Lad apparatet køle af, til  slukkes i displayet. → "Pyrolyse", Side 34
I displayet blinker klokkeslættet.	Strømforsyning er afbrudt. ▶ Indstil klokkeslættet igen. → "Indstilling af klokkeslæt", Side 26
Klokkeslæt vises ikke i displayet, når apparatet er slukket.	Grundindstilling er blevet ændret. ▶ Ændring af grundindstilling for visning af klokkeslæt. → "Grundindstillinger", Side 22
I displayet lyser  , og apparatet kan ikke indstilles.	Børnesikring er aktiveret. ▶ Deaktiver børnesikringen med tasten .
I displayet blinker  , og apparatet starter ikke.	Ovnrummet er for varmt til den valgte drift. 1. Sluk for apparatet og lad det afkøle. 2. Start driften igen.
I displayet vises  .	Maksimal driftstid er nået. For at undgå at apparatet utilsigtet er vedvarende i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. ▶ Sluk for apparatet. Indstil om ønsket igen. Tip Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. → "Tidsfunktioner", Side 25

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
I displayet vises en meddelelse med et E, f.eks. <i>E05-32</i> .	Fejl i elektronikken - Tryk på ☹. - Indstil eventuelt klokkeslættet igen. ✓ Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis fejlen kun forekom én gang. - Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv fejlmeddelelsen nøjagtigt samt apparatets fuldstændige E-nr. → "Kundeservice", Side 44

35.2 Anvisninger på visningsfeltet

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Ingen indikator lyser.	Strømforsyningen er afbrudt. ▶ Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der foreligger et strømsvigt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegnningen. ▶ Tilslut apparatet iht. strømtegnningen. Fejl i elektronikken ▶ Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved egen hjælp.
Indikatorerne blinker.	Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. ▶ Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.
Indikatoren - blinker i kogezoneindikatorerne.	Der er opstået en fejl i elektronikken. ▶ Dæk betjeningsfeltet kortvarigt med hånden for at bekræfte fejlen.
<i>F2, F 4</i>	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F2, F 4, E 70 15</i>	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F5</i> + effekttrin og lyd-signal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Dette kan overophede elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Fejlindikatoren slukkes kort tid efter. Tilberedningen kan fortsættes.
<i>F5</i> og et lydsignal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Vent nogle sekunder. Berør en vilkårlig tast. Når fejlindikatoren slukkes, kan madlavningen fortsættes.
<i>F1/F6</i>	Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte bordpladen. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen.
<i>F8</i>	Kogezonen har været i drift i længere tid uden afbrydelse. ▶ Den automatiske sikkerhedsafbrydelse blev aktiveret. Berør et vilkårligt symbol for at slukke indikatoren, så kogezonen kan indstilles igen.
<i>E 9000/E90 10</i>	Der er fejl ved driftsspændingen, og den er udenfor det normale driftsområde. ▶ Kontakt elseskabet.

35.3 Advarsler

Bemærkninger

- Tryk vedvarende på sensoren for den pågældende kogezone, hvis E vises i indikatorerne, og aflæs fejlkoden.
- Hvis fejlkoden ikke findes i tabellen: Afbryd strømforsyningen til kogesektionen, vent 30 sekunder, og tilslut den igen. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren vises igen.
- Hvis der opstår en fejl, skifter apparatet ikke til standby-tilstand.

- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effekttrinnet midlertidigt.

35.4 Apparatets normale driftslyde

Induktionsapparater kan ind i mellem danne lyde eller vibrationer, som summelyde, hvislen, knitren, ventilatorlyde eller rytmiske lyde.

35.5 Udskiftning af pære i ovnlampe

Hvis ovnbelysningen svigter, skal pæren i ovnlampen skiftes ud.

Bemærk: Der kan fås varmebestandige 230 V halogenpærer på 25 W hos kundeservice eller hos en forhandler. Anvend kun denne type pærer. Hold kun på nye halogenpærer med en ren og tør klud. Derved forlænges pærens levetid.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.
- ▶ Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

Krav

- Strømforsyningen til apparatet er afbrudt.
- Ovnrummet er kølet af.
- Der forefindes en ny halogenpære til udskiftning.

1. Læg et viskestykke i ovnen for at forhindre skader.
2. Tag glasafdækningen af. Tryk metallaskerne til side med tommelfingeren (figur A).
3. Træk halogenpæren ud uden at dreje den.

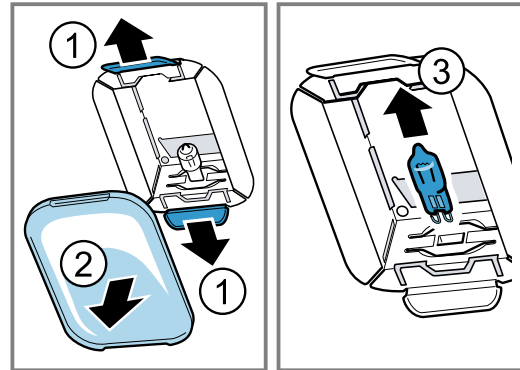

4. Sæt den nye halogenpære i, og tryk den fast ind i soklen. Vær opmærksom på stikbenenes placering.
5. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på.
6. Skru glasafdækningen på. Sæt den først på plads i den ene side, og tryk den derefter på plads i den anden side.
- ✓ Glasset går i indgreb.
7. Tag viskestykket ud af ovnrummet.
8. Forbind apparatet med strømnettet igen.

36 Transport og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til transport og opbevaring. Læs også, hvordan kasserede apparater bortskaffes.

36.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

36.2 Transport af apparatet

Opbevar apparatets originale emballage. Transporter kun apparatet i den originale emballage. Vær opmærksom på transportpilene på emballagen.

1. Fastgør alle bevægelige dele i og på apparatet med tape, der kan fjernes uden at afsætte spor.
2. For at undgå beskadigelse af apparatet skal samtlige tilbehørsdele, som f.eks. bageplader, afdækkes med tyndt papkarton over kanterne og sættes ind i de respektive rum.
3. For at beskytte indersiden af glasruden i døren mod stød skal der lægges en papkarton eller lignende mellem for- og bagside.
4. Fastgør døren og den øverste afskærmning, hvis den forefindes, med tape på apparatets sider.

Hvis den originale emballage ikke forefindes

1. Pak apparatet ind i en beskyttende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2. Transporter apparatet opretstående.
3. Hold ikke i apparatets dørhåndtag eller i tilslutningerne på bagsiden, da disse kan blive beskadiget.
4. Læg ikke tunge genstande oven på apparatet.

37 Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.

37.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.

Produktnummeret (E-nr.) findes også på glaskeramikken. Kundeservice-oversigten (KI) og produktionsnummeret (FD) kan endvidere også vises i grundindstillingerne → *Side 22*.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

38 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

38.1 Vejledning:

Bemærk:

Vær opmærksom på følgende vigtige oplysninger, når apparatet anvendes første gang:

- → "Sikkerhed", Side 3
- → "Energibesparelse", Side 8
- → "Undgåelse af tingsskader", Side 7

1. Vælg en passende ret på listen over retter.

Bemærkninger

- Apparatet indeholder også programmerede indstillinger for et udvalg af retter. Brug programautomatikken for at lade apparatet give vejledninger om tilberedningen.
 - Hvis der ikke findes en anvisning eller en ret, som svarer præcis til den ønskede ret, så brug en lignende ret som orientering.
2. Tag tilbehøret ud af ovnrummet.
 3. Vælg egnede fade og tilbehør.
Anvend de fade og det tilbehør, som er angivet i de anbefalede indstillinger.
 4. Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i de anbefalede indstillinger.
 5. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
 6.  **ADVARSEL – Fare for skoldning!**
Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.
 - Åbn apparatets dør med forsigtighed.
 - Hold børn på sikker afstand.
 Sluk for apparatet, når retten er færdig.

38.2 Kondensdannelse

Her beskrives, hvordan kondensvand opstår, hvordan skader kan undgås, og hvordan kondensdannelsen kan reduceres.

Der kan dannes meget vanddamp i ovnrummet under tilberedning af madvarer. Eftersom apparatet er meget energieffektivt, trænger der kun lidt varme ud under driften. På grund af den store temperaturforskel mellem det indvendige i ovnrummet og apparatets udvendige dele kan der dannes kondensvand på ovndøren, betjeningsfeltet eller på forsiden af tilstødende køkkenskab. Det er normalt og skyldes fysiske forhold, at der dannes kondensvand.

Tør kondensvandet væk for at undgå skader.

Hvis apparatet forvarmes, reduceres kondensdannelsen.

38.3 Godt at vide

Følg disse anvisninger ved tilberedning af retter.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og af opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Vælg først de lave værdier, og vælg om nødvendigt højere værdier næste gang.
Tilberedningstiderne kan ikke reduceres ved at bruge en højere temperatur. Retterne bliver kun færdige udvendig men ikke færdigtilberedt indvendig.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn. Der kan spares op til 20 % energi.
Forvarmning er normalt ikke nødvendigt. Hvis ovnen alligevel skal forvarmes, bliver de angivne bagetider reduceret med nogle minutter.
Ved visse retter er forvarmning nødvendig. Sæt først tilbehøret i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet. På den måde opnås et optimalt tilberedningsresultat, og der spares op til 20 % energi.

- Varmluft, skånsom er en intelligent ovnfunktion til skånsom tilberedning af kød, fisk og bagværk. Apparatet regulerer energitilførslen til ovnrummet optimalt. Der er intervaller, hvor retterne bliver tilberedt med restvarme. Sådan bevares retterne saftige og bliver mindre brunet. Afhængigt af tilberedning og madvare kan der spares energi. Hvis ovndøren åbnes under forvarmningen eller under tilberedningen, går denne effekt tabt. Ovnfunktionen Varmluft, skånsom bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af energieffektklassen.
- Anvend kun originalt tilbehør. Originalt tilbehør er tilpasset optimalt til ovnrummet og ovnfunktionerne. Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind.

Bagepapir

Anvend kun bagepapir, som egner sig til den valgte temperatur. Klip bagepapiret til, så det passer i størrelsen.

ADVARSEL – Brandfare!

Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.

- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

38.4 Anvisninger om bagning

Brug de anførte rillehøjder ved bagning.

Bagning i ét lag	Rillehøjde
Bagværk, der hæver / bagværk hhv. form på risten	2
Fladt bagværk / bagværk hhv. på bageplade	2 - 3
Bagning i flere lag	Rillehøjde
Universalbradepande	3
Bageplade	1
Forme på risten:	Rillehøjde
Første rist	3
Anden rist	1
Bagning i tre lag	Rillehøjde
Bageplader	5
Universalbradepande	3
Bageplader	1

Bemærkninger

- Brug Varmluft ved bagning i flere lag. Retter, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid. I så fald kan den færdigtilberedte ret tages ud, mens tilberedningen fortsættes for den anden bageplade. Om nødvendigt kan bagepladernes position og retning ændres.
- Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet. Der kan spares energi ved at tilberede flere retter samtidigt.
- Vi anbefaler anvendelse af bageforme af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.

38.5 Kager og bagværk

Anbefalede indstillinger for kager og bagværk
Temperatur og bagetid afhænger af dejens mængde og beskaffenhed. Derfor er der angivet intervaller i tabellerne. Vælg den korteste varighed til at begynde med. Indstil en længere varighed næste gang, hvis det er nødvendigt. En lavere temperatur giver en mere ensartet bruning.

Tips om bagning

Vi har samlet nogle tips, så bagningen kan lykkes perfekt.

Emne	Tip
Kagen skal hæve ensartet.	■ Smør kun springformen i bunden. ■ Efter bagningen kan kagen forsigtigt løsnes fra bageformen med en kniv.
Småt bagværk må ikke klæbe sammen under bagningen.	Sørg for, at der minimum 2 cm afstand mellem hvert stykke bagværk. Så er der plads nok til, at hvert enkelt stykke bagværk kan hæve og blive bagt hele vejen rundt.
Kontrol af, om kagen er færdigbagt.	Stik en træpind i kagen på det højeste sted. Når der ikke længere hænger dej fast på træpinden, er kagen færdig.
Der skal bages efter egen opskrift.	Brug anvisningerne for lignende bagværk i bagetabellerne til orientering.
Brug bageforme af silikone, glas, kunststof eller keramik.	■ Formen skal være varmebestandig op til 250°C. ■ I disse forme bliver kagerne brunet mindre.

Anbefalede indstillinger

Kager i form

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Rørekage, enkel	Randform eller firkan-tet form	2		160-180	50-60
Rørekage, enkel, 2 lag	Randform eller firkan-tet form	3+1		140-160	60-80
Rørekage, fin	Randform eller firkan-tet form	2		150-170	60-80
Tærtebund af rørt kagedej	Lagkageform	3		160-180	30-40
Frugt- eller quarkkage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Strudel	Tærteform	1		200-240	25-50
Pie	Springform Ø 28 cm	2		160-180	25-35
Rørekage	Rillet randform	2		150-170	60-80
Lagkagebund, 3 æg	Springform Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2		160-170	35-45

Kager på bageplade

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Rørekage med fyld	Universalbradepande	3		160-180	20-45
Rørekage, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		140-160	30-55
Mørdejskage med tørt fyld	Universalbradepande	2		170-190	25-35
Mørdejskage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		160-170	35-45
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbradepande	2		160-180	60-90
Gærkage med tørt fyld	Universalbradepande	3		170-180	25-35
Gærkage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		150-170	20-30
Gærkage med fugtigt fyld	Universalbradepande	3		160-180	30-50
Gærkage med fugtigt fyld, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		150-170	40-65
Gærfløtbrød, gærkringle	Universalbradepande	2		160-170	35-40
Roulade	Universalbradepande	2		170-190 ¹	15-20
Strudel, sød	Universalbradepande	2		190-210	55-65
Strudel, dybfrost	Universalbradepande	3		180-200	35-45

¹ Forvarm apparatet.

Småt bagværk af gærdej

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Muffins	Muffinform på rist	2		170-190	20-40
Muffins, 2 lag	Muffinform på rist	3+1		160-170	30-40

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Småt bagværk	Universalbradepande	3		150-170	25-35
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		150-170	25-40
Bagværk af butterdej	Universalbradepande	3		180-200	20-30
Bagværk af butterdej, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		180-200	25-35
Bagværk af butterdej, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		170-190	30-45
Bagværk af vandbakkelsesdej, f.eks. Profiterole, Eclair	Universalbradepande	3		190-210	35-50
Bagværk af vandbakkelsesdej, 2 lag, f.eks. Profiterole, Eclair	Universalbradepande + Bageplade	3+1		190-210	35-45

Småkager

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3		140-150 ¹	30-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		140-150 ¹	30-45
Sprøjtede småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		130-140 ¹	40-55
Småkager	Universalbradepande	3		140-160	20-30
Småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		130-150	25-35
Småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		130-150	30-40
Marengs	Universalbradepande	3		80-100	100-150
Marengs, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		90-100	100-150
Kokosmakroner	Universalbradepande	2		100-120	30-40
Kokosmakroner, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		100-120	35-45
Kokosmakroner, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		100-120	40-50
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3		180-200	25-35

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

Tips for efterfølgende bagning

Her er nogle tips til hjælp, hvis resultatet af bagningen ikke er som ønsket.

Emne	Tip
Kagen falder sammen.	- Brug de angivne ingredienser, og følg tilberedningsanvisningerne i opskriften. - Anvend mindre væske. - eller: - Reducer bagetemperaturen med 10 °C, og forlæng bagetiden.
Kagen er for tør.	Forøg bagetemperaturen med 10 °C, og reducer bagetiden.
Kagen er for lys over det hele.	- Kontroller rillehøjde og tilbehør. - Forøg bagetemperaturen med 10 °C. - eller: - Forlæng bagetiden.
Kagen er for lys foroven, men for mørk forneden.	Sæt kagen ind en rillehøjde højere oppe.
Kagen er for mørk foroven, men for lys forneden.	- Sæt kagen ind en rillehøjde længere nede. - Reducer bagetemperaturen, og forlæng bagetiden.
Bagværket er ikke jævnt bagt.	- Reducer bagetemperaturen. - Klip bagepapiret til, så det passer. - Placer bageformen i midten. - Form små stykker bagværk til ensartet størrelse og tykkelse.

Anbefalede indstillinger

Brød og rundstykker

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Brød, 750 g, firkantet form / uden form	Universalbradepande eller Firkantet form	2		180-200	50-60
Brød, 1000 g, firkantet form / uden form	Universalbradepande eller Firkantet form	2		200-220	35-50
Brød, 1.500 g, firkantet form / uden form	Universalbradepande eller Firkantet form	2		180-200	60-70
Fladbrød	Universalbradepande	3		240-250	25-30
Fladbrød, dybfrost ¹	Universalbradepande	2		200-220 ²	10-25
Boller, søde, frisklavede	Universalbradepande	3		170-180 ²	20-30

¹ Tilberedningen skal ske på apparatets bageplade.

² Forvarm apparatet.

Emne	Tip
Kagen er færdigbagt udvendig, men er ikke gennembagt i midten.	- Reducer bagetemperaturen, og forlæng bagetiden. - Tilsæt mindre væske. Ved kager med fugtigt fyld: - Forbag bunden. - Drys den bagte bund med mandler eller rasp. - Læg fyldet på bunden.
Kagen løsner sig ikke, når den skal vendes ud af formen.	- Lad kagen køle af i 5 - 10 minutter efter bagningen. - Frigør forsigtigt kagens rand med en kniv. - Vend kagen igen, og læg flere gange et vådt, koldt klæde over formen. - Smør formen næste gang, og drys med rasp.

38.6 Brød og rundstykker

Værdierne for brøddej gælder både for dej på bageplade og for dej i en firkantform.

BEMÆRK!

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Boller, søde, frisklavede, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		160-180 ²	15-25
Rundstykker, frisklavede	Universalbradepande	3		200-220	20-30
Toast med pålæg, 4 stk.	Rist	3		200-220	15-20
Toast med pålæg, 12 stk.	Rist	3		220-240	15-25

¹ Tilberedningen skal ske på apparatets bageplade.
² Forvarm apparatet.

38.7 Pizza, quiche, krydret bagværk

Her findes oplysninger om pizza, quiche, krydret bagværk.

Anbefalede indstillinger

Pizza, quiche, krydret bagværk

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Pizza, frisklavet	Universalbradepande	3		170-190	20-30
Pizza, frisklavet, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		160-180	35-45
Pizza, frisklavet, tynd bund	Universalbradepande	2		250-270 ¹	20-30
Pizza, nedkølet	Universalbradepande	1		180-200 ¹	10-15
Pizza, dybfrost, tynd bund, 1 stk.	Rist	2		190-210	15-20
Pizza, dybfrost, tynd bund, 2 stk.	Universalbradepande + Rist	3+1		190-210	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 1 stk.	Rist	3		180-200	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 2 stk.	Universalbradepande + Rist	3+1		170-190	20-30
Minipizzaer, dybfrost	Universalbradepande	3		190-210	10-20
Krydrede kager i form	Springform Ø 28 cm	2		170-190	40-50
Quiche, Wähe	Tærteform	2		190-210	35-45
Pirog	Gratinform	2		170-190	55-65
Empanada	Universalbradepande	3		180-190	35-45
Börek	Universalbradepande	3		190-210	25-35

¹ Forvarm apparatet.

38.8 Tærter og gratiner

Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af fadets størrelse og gratinens/tærtens højde.

Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I et smalt, højt fad skal retten tilberedes i længere tid, og overfladen bliver mørkere.

Der kan tilberedes i forme eller i universalbradepanden.

- Bageforme på risten: rillehøjde 2

- Universalbradepande: rillehøjde 2

Der kan spares energi ved at tilberede flere retter samtidigt. Stil formene ved siden af hinanden i ovnrummet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis meget varmt glas stilles på et vådt eller koldt underlag, kan det springe.

- Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks.

Anbefalede indstillinger

Tærter og gratiner

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Krydret gratin, frisklavet, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		200-220	30-60
Tærte, sød	Gratinform	2		180-200	50-60
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	2		150-170	60-80
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj, 2 lag	Gratinform	3+1		150-160	70-80

38.9 Fjerkræ, kød og fisk

I tabellen findes angivelser for fjerkræ, kød og fisk sammen med en foreslået vægt.

Ved tilberedning af retter, som er større eller tungere end de anbefalede indstillinger, skal der altid tilberedes ved en lavere temperatur. Ved flere stykker beregnes tilberedningstiden ud fra vægten af det tungeste stykke. De enkelte dele bør være tilnærmelsesvis lige store.

Stegning og grillning på risten

Stegning på risten er særdeles velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidigt.

- Hæld op til 1/2 liter vand i universalbradepanden afhængigt af stegens størrelse og art. Den opsamlede stegesky kan bruges til sauce. Derudover opstår der mindre røg, og ovnrummet bliver mindre tilsmudset.
- Hold ovndøren lukket under grillningen. Grill aldrig med åben ovndør.
- Læg grillmaden på risten. Sæt også universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde længere nede med den skrå side vendende ud mod ovndøren. Dryp af fedt bliver dermed opsamlet.

Stegning i fad

Når retterne tilberedes i et fad, kan retterne lettere tages ud af ovnen og serveres direkte i fadet. Hvis der lægges låg over retterne under tilberedningen, bliver ovnrummet ikke så snavset.

Generelt om stegning i fad

- Anvend varmebestandige, ovnfaste fade.
- Stil fadet på risten.
- Kontroller forinden, om der er plads til fadet eller foroven i ovnrummet.
- Fade af glas er mest velegnede.
- Stegegryder af blankt rustfrit stål eller aluminium er kun betinget egnede. De reflekterer varmen lige som et spejl. Retten bliver tilberedt langsommere og bliver mindre brunet. Forøg temperaturen, og forlæng tilberedningstiden.
- Følg producentens anvisninger for stegefadet.

Fad uden låg

- Anvend et højt stegefad.
- Stil fadet på risten.
- Brug universalbradepanden i mangel af et passende fad.

Fad med låg

- Anvend et tætsluttende låg, der passer i størrelsen.
- Stil fadet på risten.
- Kød, fjerkræ og fisk kan også blive sprødt i en stegegryde med låg. Brug en stegegryde med glaslåg. Vælg en højere temperatur.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis meget varmt glas stilles på et vådt eller koldt underlag, kan det springe.

- Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter tilberedningen, kan dampen være meget varm. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- Løft derfor først låget op på den modsatte side, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.
- Hold børn på sikker afstand.

Anvisninger om stegning og grillning

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

- Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.
- Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.
- Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Hæld et tyndt lag væske på ca. 1-2 cm i bunden af fadet.
- Hvis fjerkræ skal vendes, skal det først tilberedes med brystsiden hhv. skindsiden nedad.
- Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.
- Steaks skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væde ud af kødet.

Tips om fisk, fjerkræ og fisk

Følg anvisningerne om tilberedning af fjerkræ, kød og fisk

Fjerkræ

- Prik huller i skindet under vingerne ved stegning af and eller gås. Så kan fedtet løbe af.
- Skær ridser i skindet ved andebryst. Vend ikke andebryst.

- Fjerkræ bliver særligt sprødstegt, hvis det pensles med smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af stegetiden.

Kød

- Smør eventuelt magert kød med fedtstof, eller skær det i skiver.
- Ved stegning af magert kød skal der tilsættes lidt væske. I et glasfad skal bunden skal være dækket med ca. 1/2 cm væske.
- Rids sværen over kryds i rudemønster. Hvis stegen skal vendes, skal den steges med sværen nedad først.
- Når stegen er færdig, skal den hvile yderligere 10 minutter med lukket ovndør i den slukkede ovn. Så fordeles kødsaften bedre. Pak eventuelt stegen ind i alufolie. Den anbefalede hviletid er ikke indeholdt i den angivne stegetid.
- Stegning og grydestegning i fad er mere komfortabelt. Stegen er lettere at tage ud af ovnen i fadet, og saucen kan tilberedes direkte i fadet.
- Mængden af væde afhænger af kødets art, fadets materiale og om der bruges låg. Ved tilberedning af kød i en emaljeret eller mørk stegegryde skal der bruges lidt mere væske end ved fad af glas.
- Under stegningen fordampes væsken i fadet. Tilsæt om nødvendigt med forsigtighed lidt mere varm væske.
- Afstanden mellem kød og låg skal være mindst 3 cm. Kødets kan hæve lidt.
- Kødets kan om ønsket brunes forinden. Tilsæt vand, vin, eddike eller lignende til stegefonden. Bunden af fadet skal være dækket med 1-2 cm væske.

Fisk

- Hele fisk skal ikke vendes.
- Læg hele fisk i ovnen i svømmestilling med rygfinnen opad.
- Læg en kartoffel, hvor den ene side er skåret af, eller en lille ovnfast form i fiskens bugåbning, så den står stabilt.

- Fisken er færdigtilberedt, når rygfinnen let kan løsnest.
- Hæld to til tre spiseskeer væske og lidt citronsaft eller eddike med i fadet ved dampning.

Tips om stegning og grydestegning

Følg disse tips for stegning og grydestegning for at opnå et godt resultat.

Emne	Tip
Magert kød må ikke tørre ud.	■ Smør magert kød med fedtstof efter behag, eller læg baconstrimler på.
Gør følgende ved tilberedning af en steg med svær:	■ Skær ridser over kryds i sværen. ■ Steg først stegen med sværen vendende nedad.
Hold ovnrummet så rent som muligt.	■ Tilbered retten i en stegegryde med låg ved en højere temperatur. eller: ■ Brug grillpladen. Grillpladen kan købes som ekstra tilbehør.
Kødets skal være varmt og saftigt, f.eks. roast beef.	■ Når stegen er færdig, skal den hvile i ca. 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. Så fordeles kødsaften bedre. Den anbefalede hviletid er ikke indeholdt i den angivne stegetid. ■ Rul alufolie om stegen efter tilberedningen.

Anbefalede indstillinger

Fjerkræ

Ret	Tilbehør / fad	Rillehøjde	Ovn-funktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Fad uden låg	2		200-220	60-70
Små kyllingestykker, à 250 g	Fad uden låg	3		220-230	30-35
Kyllingesticks, nuggets, dybfrost	Universalbradepande	3		190-210	20-25
And, uden fyld, 2 kg	Fad uden låg	2		190-210	100-110
Andebryst, medium, à 300 g	Fad uden låg	3		240-260	30-40
Gås, uden fyld, 3 kg	Fad uden låg	2		170-190	120-140
Gåselår, à 350 g	Fad uden låg	3		220-240	40-50
Babykalkun, 2,5 kg	Fad uden låg	2		180-200	80-100
Kalkunbryst, uden ben, 1 kg	Fad med låg	2		240-260	80-100
Kalkunoverlår, med ben, 1 kg	Fad uden låg	2		180-200	90-100

Kød

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakke-stykke, 1,5 kg	Fad uden låg	1		180-200	140-160
Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg	Fad uden låg	1		170-190	190-200
Steg af svinemørbrad, 1,5 kg	Fad med låg	2		190-210	130-140
Svinesteaks, 2 cm tykke	Rist	4		3	20-25 ¹
Oksefilet, medium, 1 kg	Fad uden låg	3		210-220	45-55
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	100-120 ²
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		200-220	60-70
Hamburger, 3-4 cm høj	Rist	4		3 ³	25-30 ¹
Kalvesteg, 1,5 kg	Fad uden låg	2		180-200	120-140
Kalveskank, 1,5 kg	Fad med låg	2		210-230	130-150
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		170-190	70-80 ⁴
Lammeryg med ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		180-190	45-55 ⁴
Grillpølser	Rist	3		3	20-25 ¹
Forloren hare, 1 kg	Fad uden låg	2		170-180	70-80

¹ Sæt universalbradepanden ind under risten.

² Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

³ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

⁴ Vend ikke retten. Dæk bunden med vand.

Fisk

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. forel	Rist	2		2	20-25 ¹
Fisk, grillet, hel 1 kg, f.eks. guldbars	Rist	2		180-200	45-50 ¹
Fisk, grillet, hel 1,5 kg, f.eks. laks	Rist	2		170-190	50-60 ¹
Fiskefilet / fiskekotelet, 2-3 cm tyk, grillet	Rist	3		2	20-25 ¹

¹ Sæt universalbradepanden ind under risten.

Tips om den efterfølgende stegning

Her er nogle tips til hjælp, hvis resultatet af stegningen ikke er som ønsket.

Emne	Tip
Stegen er for mørk, og sværen er visse steder blevet sveden.	▪ Vælg en lavere temperatur. ▪ Reducer stegetiden.
Stegen er for tør.	▪ Vælg en lavere temperatur. ▪ Reducer stegetiden.
Stegens svær er for tynd.	▪ Forøg temperaturen. - eller: ▪ Tænd kort for grillen efter stegetidens afslutning.

Emne	Tip
Stegeskyen er sveden.	▪ Vælg et mindre fad. ▪ Tilsæt mere væske under stegningen.
Stegeskyen er for lys og for vandet.	▪ Vælg et større fad, så der fordampes mere væske. ▪ Tilsæt mindre væske under stegningen.
Kødet bliver svedent under grydestegningen.	▪ Kontroller, at stegefad og låg passer sammen og er tætsluttende. ▪ Reducer temperaturen. ▪ Tilsæt mere væske under grydestegningen.

38.10 Grøntsager & tilbehør

Her findes oplysninger om grønssager og grønssagsprodukter, der kan anvendes som tilbehør til måltiderne.

Anbefalede indstillinger

Grønssager & tilbehør

Følg angivelserne i tabellen.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Grillede grønssager	Universalbradepande	5		3	10-20
Bagte kartofler, halveret	Universalbradepande	3		190-210	25-35
Kartoffelprodukter, dybfrost, f.eks. pommes frites, kroketter, kartoffellommer, Rösti	Universalbradepande	3		200-220	25-35
Pommes frites, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		190-210	30-40

38.11 Yoghurt

Apparatet kan bruges til fremstilling af hjemmelavet yoghurt.

Fremstilling af yoghurt

1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.
2. Varm 1 liter mælk med 3,5 % fedt til 90 °C på koge-sektionen, og lad den køle af til 40 °C. Ved lang-tidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstræk-ke-ligt.

3. Rør 30 g yoghurt med køleskabstemperatur sam-men med mælken.
4. Fyld massen i små beholdere, f.eks. i små glas med låg.
5. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
6. Stil beholderne på ovnbunden.
7. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstil-ling.
8. Lad yoghurten hvile i køleskabet efter tilberednin-gen.

Anbefalede indstillinger

Yoghurt

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunk-tion / funk-tion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Yoghurt	Kop / glas	Ovnbund		-	4-5 timer

38.12 Tips om akrylamidfattig tilberedning

Akrylamid er sundhedsskadeligt og opstår, når korn-og kartoffelprodukter tilberedes ved meget høj varme.

Ret	Tip
Generelt	■ Hold tilberedningstiden så kort som muligt. ■ Retterne må ikke brunes for kraftigt, men skal være gyldenbrune. ■ Anvend store og tykke stykker. De in-deholder mindre akrylamid.
Bagning	■ Indstil over-/undervarme maks. på 200 °C. ■ Indstil maks. temperaturen til 180 °C ved drift med varmluft.

Ret	Tip
Småkage r	■ Smør bagværk og småkager med æg eller æggeblomme. Det reducerer dan-nelsen af akrylamid.
Pommes frites i ovn	■ Fordel pommes frites jævnt og i ét lag på pladen. ■ Bag mindst 400 g pommes frites pr. plade for at undgå udtørring.

38.13 Langtidsstegning

Langtidsstegning er en langsom stegning ved lav tem-peratur. Derfor kaldes dette også for lavtemperatur-til-beredning.

Langtidsstegning er ideel til alle former for kød af god kvalitet, f.eks. skært oksekød, kalvekød, svinekød, lam-mekød og fjerkræ, der skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Kødet bevarer al saften og bliver mørt og blødt.

Bemærk: Langtidsstegt kød kan holdes varmt længe uden problemer, så der er meget spillerum ved planlægningen af menuen. Kødet skal ikke vendes i løbet af stegningen.

Langtidsstegning af retter

1. Anvend kun fersk og hygiejnisk fejlfrit kød uden ben.
 - Anvend ikke optøet kød.
 - Eftersom fedt udvikler en kraftig smag ved langtidsstegning, skal sener og fedtkanter omhyggeligt fjernes.
 - Der kan også anvendes marineret kød og kød med krydderier.
2. Stil fadet på risten i ovnen på rillehøjde 2. Anvend lave fade, som f.eks. et serveringsfad af porcelæn eller glas.
3. Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.
4. Forvarm ovnrummet og fadet i ca. 15 minutter.

5. Brun kødet kraftigt på alle sider på kogezone.
6. Læg derefter straks kødet i det forvarmede fad, og sæt det i ovnen.
7. Hold altid apparatets dør lukket for at bibeholde et ensartet tilberedningsklima.
8. Tag kødet ud af ovnrummet efter langtidsstegningen.

Kødet kan skæres ud umiddelbart efter. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile.

På grund af denne særlige tilberedningsmetode bliver kødet rosa. Men det betyder ikke, at kødet er rå eller for lidt tilberedt.

Bemærkninger

- Det er ikke muligt at indstille tidsforskudt drift ved ovnfunktionen langtidsstegning.
- Temperaturen ved langtidsstegning og tilberedningstiden afhænger af kødets størrelse, tykkelse og kvalitet. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Anbefalede indstillinger

Langtidsstegning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Brunings- tid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Andebryst, à 300 g	Fad uden låg	2		6-8	95 ¹	60-70
Kyllingebrystfilet, à 200 g, gennemstegt	Fad uden låg	2		4	120 ¹	80-110
Kalkunbryst, uden ben, 6,5-8,5 cm tykt, 1 kg, gennemstegt	Fad uden låg	2		6-8	120 ¹	140-180
Svinemørbrad, 5-6 cm tyk, 1,5 kg, gennemstegt	Fad uden låg	2		6-8	85 ¹	150-210
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85 ¹	75-100
Culotte, 6-7 cm tyk, 1,5 kg, gennemstegt	Fad uden låg	2		6-8	100 ¹	160-220
Oksefilet, 4-6 cm tyk, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	85 ¹	90-150
Roastbeef, 5-6 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85 ¹	150-210
Oksemedaljoner/tykstegsfilet, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80 ¹	50-90
Kalveklump, 7-10 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85 ¹	250-310
Kalvefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85 ¹	100-160
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80 ¹	50-70
Lammeryg, udbenet, à 200 g	Fad uden låg	2		4	85 ¹	30-70
Lammekølle uden ben, snøret, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	95 ¹	100-160

¹ Forvarm apparatet.

Tips om langtidsstegning

Her findes nogle tips for et godt resultat af langtidsstegning.

Emne	Anvisning
Brug følgende fremgangsmåde ved langtidsstegning af andebryst:	▪ Læg andebrystet på en kold pande. ▪ Brun først skindsiden. ▪ Langtidsstegning af andebryst. ▪ Grill andebrystet i 3 til 5 minutter efter langtidsstegningen, så det bliver sprødt.
Gør følgende, hvis det langtidsstegte kød skal serveres så varmt som muligt:	▪ Varm tallerkenerne. ▪ Server de tilhørende saucer meget varme.

38.14 Tørring

Varmluft egner sig fremragende til tørring af madvarer. Ved denne form for konservering koncentrerer aromastofferne, fordi vandet trækkes ud. Temperatur og varighed afhænger af de tørrede madvarers type, fugtighed, modenhed og tykkelse. Jo længere madvarerne tørres, desto bedre bliver de konserveret.

Anbefalede indstillinger

Tørring

I tabellen findes indstillingerne for tørring af forskellige madvarer. Hvis der skal tørres andre madvarer, kan lignende madvarer i tabellen bruges til orientering.

Bemærk:

Brug følgende rillehøjder til tørring:

- 1 rist: Rillehøjde 3
- 2 riste: Rillehøjde 3+1

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Kernefrugt, f.eks. æbleringe, 3 mm tykke, 200 g pr. rist	Rist	3 3+1		80	4-8 timer
Rodfrugter, f.eks. gulerødder, groft revet, blancheret	Rist	3 3+1		80	4-7 timer
Svampe i skiver	Rist	3 3+1		80	5-8 timer
Krydderurter, rensede	Rist	3 3+1		60	2-5 timer

38.15 Henkogning

Frugt og grøntsager kan konserveres ved opvarmning og opbevaring i lufttætte glas.

- Brug kun varmebestandige, rene og ubeskadigede henkogningsglas, gummiringe og klemmer.
- Anvend kun helt frisk frugt og grøntsager.
- Brug glas af samme størrelse og med samme type levnedsmidler.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis henkogningen udføres forkert, kan henkogningsglassene springe.

- Overhold de angivne indstillingsværdier.
- Anvend kun rene og ubeskadigede henkogningsglas.

veret. Når madvarerne skæres tyndt ud, bliver tørringen afsluttet hurtigere, og aromaen bevares bedre. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Forberedelse af tørring

1. Brug kun fejlfri frugt, grøntsager og krydderurter, og vask dem grundigt. Læg bage- eller pergamentpapir på risten. Lad frugterne dryppe godt af, og tør dem.
2. Skær frugterne ud i ensartede stykker eller tynde skiver. Læg uskrællet frugt på skrællen med skærefladen opad. Frugt eller svampe må ikke ligge oven på hinanden på risten.
3. Riv grøntsager groft, og blancher dem bagefter. Lad de blancherede grøntsager dryppe godt af, og fordel dem jævnt på risten.
4. Tør krydderurter med stilke. Læg krydderurterne jævnt fordelt i små bunker på risten.
5. Vend meget saftig frugt og grøntsager flere gange. Frigør den tørrede frugt eller grøntsager fra papiret med det samme.

- Der må maksimalt henkoges seks glas med 1/2 eller 1 liter samtidigt. Der må ikke anvendes større glas.

Forberedelse af henkogning af frugt eller grøntsager

1. Vask frugt og grøntsager grundigt.
2. Forbered frugt og grøntsager, f.eks. skræl dem, fjern kerner og skær dem i mindre stykker.
3. Fyld glassene til ca. 2 cm under randen.
4. Fyld glassene op med varm væske. Der skal bruges ca. 400 ml væske til enliters glas. Til frugt: Skummet sukkeropløsning
 - Sød frugt: Ca. 250 g sukker
 - Syrlig frugt: Ca. 500 g sukker

Grøntsager:

– Kogt vand

5. Tør glassenes kanter af. De skal være rene.
6. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas.
7. Luk glassene med klemmer.

Henkogning af frugt eller grøntsager

1. Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 2.
2. Stil de forberedte glas i universalbradepanden, så de ikke rører ved hinanden.
3. Hæld 500 ml ca. 80 °C varmt vand i universalbradepanden.
4. Indstil apparatet svarende til de anbefalede indstillingsværdier.
- ✓ Efter ca. 40 - 50 minutter begynder små luftbobler at stige op med korte mellemrum. Glassets indhold "perler".

5. Frugt
 - Sluk for apparatet, når der er dannet luftbobler i alle glas.
 - Tag glassene ud af ovnen efter den angivne eftervarmetid.
6. Grøntsager
 - Reducer temperaturen til 120 °C, når der er dannet perler i alle glas.
 - Sluk for ovnen efter den angivne eftervarmetid, og tag glassene ud af ovnen.
7. **BEMÆRK!**
 Ved store temperaturforskelle kan glassene springe
 - Stil ikke glassene på et koldt eller fugtigt underlag.
 - Beskyt glassene mod trækluft.
 Stil glassene på et rent viskestykke, og dæk dem til.
8. Fjern klemmerne, når glassene er kølet af.

Anbefalede indstillinger

Henkogning

De anførte tider i tabellen er vejledende værdier for henkogning af frugt og grøntsager. De kan påvirkes af rumtemperaturen, antallet af glas samt af mængde, temperatur og kvalitet af indholdet. Angivelserne gælder for runde 1-literglas.

Ret	Tilbehør / fad	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Grøntsager, rødbede:	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til der dannes bobler 2. efter dannelse af bobler: 35 3. eftervarme: 30
Grøntsager, f.eks. agurker	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. -	1. til der dannes bobler 2. eftervarme: 35
Grøntsager, f.eks. rosenkål	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til der dannes bobler 2. efter dannelse af bobler: 45 3. eftervarme: 30
Grøntsager, f.eks. bønner, kålrabi, rødkål	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til der dannes bobler 2. efter dannelse af bobler: 60 3. eftervarme: 30
Grøntsager, f.eks. ærter	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til der dannes bobler 2. efter dannelse af bobler: 70 3. eftervarme: 30
Stenfrugt, f.eks. kirsebær, abrikoser, ferskner, vindruer, stikkelsbær, svesker	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. -	1. til der dannes bobler 2. eftervarme: 30
Kernefrugt, f.eks. æbler, jordbær, ribs	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. -	1. til der dannes bobler: 30-40 2. eftervarme: 25
Pureret frugt, f.eks. æbler, pærer eller blommer	1 liter henkogningsglas	2		1. 170-180 2. -	1. til der dannes bobler: 30-40 2. eftervarme: 35

38.16 Hævning af dej

Gærdej hæver hurtigere i apparatet end ved stuetemperatur.

Hævning af dej

Lad altid dejen hæve i 2 trin: Første gang i sin helhed (dejhævning) og anden gang i bageformen (portionshævning).

1. Læg dejen i en varmebestandig skål.
2. Sæt skålen på en rist.

3. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.
4. Åbn ikke ovndøren under hævnningen, da fugtigheden ellers undslipper.
5. Bearbejd dejen yderligere, og læg den til sidst i bageformen.
6. Sæt dejen ind i den angivne rillehøjde.

Tip Hvis ovnen skal forvarmes, må portionshævningen ikke ske i ovnen.

Anbefalede indstillinger

Hævning af dej

Temperatur og varighed afhænger af ingrediensernes type og mængde. Derfor er angivelserne i tabellen kun vejledende værdier.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Gærdej, let	1. Skål	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 25-30
	2. Universalbradepande	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 10-20
Gærdej, tung og fedtholdig	1. Skål	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 60-75
	2. Universalbradepande	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 45-60

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter.

38.17 Optøning

Er velegnet til optøning af dybfrossen frugt, grøntsager og bagværk. Fjerkræ, kød og fisk optøs bedst i køleskabet. Ikke egnet til creme- eller flødekager.

Brug følgende rillehøjder til optøning:

- 1 rist: Rillehøjde 2
- 2 riste: Rillehøjde 3+1

Bemærk: Flade stykker eller stykker i portionsstørrelse tøs hurtigere op end stykker, som er frosset i en blok.

- Tag madvarerne ud af emballagen, og sæt dem på risten i et egnet fad.
- Vend retterne eller rør rundt en til to gange. Store stykker skal vendes flere gange. Skær om nødvendigt madvarerne ud i mindre stykker under optøningen, og tag optøede stykker ud.
- Lad den optøede ret hvile yderligere i 10 til 30 minutter i den slukkede ovn, så temperaturen udlignes.

Anbefalede indstillinger

Optøning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Bagværk, kager og brød, frugt, grøntsager, kødprodukter	Rist	2 3+1		-	-

38.18 Varmholdning

Færdigttilberedte retter kan holdes varme med ovnfunktionen varmholdning. På den måde undgås kondensdannelse, og ovnrummet skal ikke tørres af.

Hold ikke færdige retter varme i mere end to timer. Bemærk, at ved nogle retter fortsætter tilberedningen, når de holdes varme. Dæk eventuelt retterne til.

38.19 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

Bagning

Følg disse anvisninger ved bagning af prøveretterne.

Generelle anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellerne. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.

- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

Rillehøjder

Rillehøjder ved bagning i ét lag:

- Universalbradepande / bageplade: rillehøjde 3
- Bageforme på risten: rillehøjde 2

Bemærk: Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

Rillehøjder ved bagning i to lag:


- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1
- Forme på risten:
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:

- Bageplade: rillehøjde 5
Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet, hvis apparatet kan tilberede i flere lag.

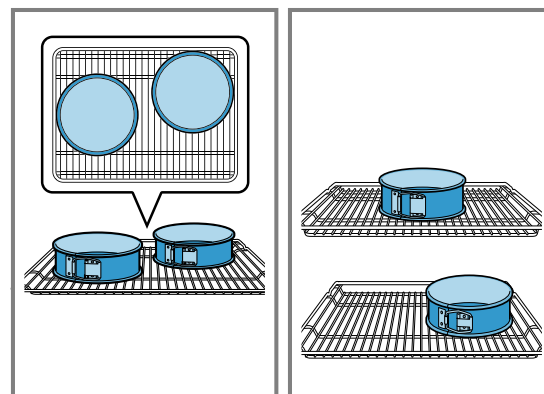

Anbefalede indstillinger

Bagning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3		140-150	30-40
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3		140-150	30-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		140-150 ¹	30-45
Sprøjtede småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		130-140 ¹	40-55
Små kager	Universalbradepande	3		150 ¹	25-35
Små kager	Universalbradepande	3		150 ¹	25-35
Små kager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		150 ¹	25-35
Små kager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		140 ¹	35-45
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		160-170 ²	30-40
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		170	30-40
Lagkagebunde, 2 lag	Springform Ø 26 cm	3+1		150-160 ²	30-45

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

² Forvarm apparatet. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

Grillning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3	0,2-1,5



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001639646 (020208)

da