




Home Connect izveide

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.


- Mobilajā ierīcē instalējiet Home Connect lietotni un izpildiet norādījumus.
- Ar Home Connect lietotni noskenējiet kvadrātkodu.

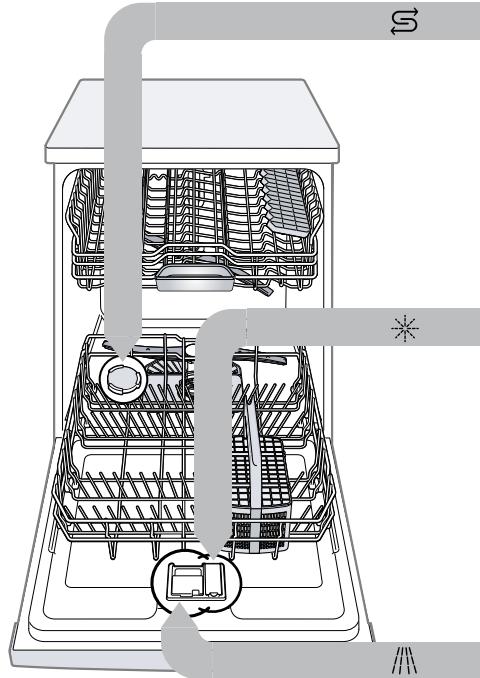

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegs pārskats par ūdens cietības iestatīmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe	Gaismas diode A	Gaismas diode B	Gaismas diode C
mīksts	0 - 1,1	0	■	■	■
vidējs	1,2 - 2,9	1	■■■	■	■
cīrets	3,0 - 3,7	2	■■■	■■■	■
cīrets	3,8 - 8,9	3	■■■	■■■	■■■




Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojāumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

- Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
- Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


- Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīritāju.




- Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

- Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.




- Iepildiet skalotāju līdz max atzimei.




- Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.

Tīritāja iepilde

- Iepildiet tīritāju sausā tīritāja kamerā.



- Aizveriet tīritāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.



Tas notiek šādi

- Ievietojet traukus.

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašinai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas

- Iepilstīgas var brīvi griezties.

- Iepildiet tīritāju.

- Ieslēdziet iekārtu

- Iestatiet programmu.

- Palaidiet programmu Start.

- Pēc programmas beigām izņemiet traukus.

- Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..

Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.

Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min]	2) Energijas patēriņš [kWh]	3) Ūdens [l]
Intensiva 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 13,5		
Auto	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5		
Eco	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0		


Klusa 50° ¹	1) 4:00 2) 1,050 3) 10,8
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5

Mašīnas kopšana	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet joti klusa darbība.

Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.




2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.



3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

4. Sas piediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.




5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.


7. Ievietojet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
Ievērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretējā.

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

1. Noskrūvējet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.



2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.



3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermērus.

4. Ievietojet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.

✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdaminofiksējas.

5. Ievietojet un pieskrūvējet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.


Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.

4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.



5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermērus lāpstiņu rata zonā.

✓ Sūkņa vāks dzirdaminofiksējas.



8. Iebūvējet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Ēdienu atliekas uz traukiem.

Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.
1. Ievietojet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu.
Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma.

2. Izvairieties no saskaršanās.

Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.
► Ievietojet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.

Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.
► Notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

Netīri sieti.

► Iztīriet sietus.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Ēdienu atliekas uz traukiem.

Sieti ievietoti nepareizi un/vai navnofiksējušies.

1. Ievietojet sietus pareizi.
2. Nofiksējet sietus.

Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.

Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.

► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.

Rūsa uz galda piederumiem.

Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels.

► Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi.

Skalotājs nav iepildīts.
► Iepildiet skalotāju.

Galdā piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nāžu asmeni.

► Izmantojiet korozijizturīgus traukus.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Rūsa uz galda piederumiem.

Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.

► Nemazgājiet rūsējošas detaļas.

Tirītāja atliekas atrodas tirītāja kamerā vai tablešu ieviešanas tvertnē.

Trauki blokēja smidzināšanas lāpstiņas un tirītājs netika izskalots.

► Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.

Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.

Elektronika ir konstatējusi klūdu.
► Spiediet galvenā slēdziņa taustiņu apm. 4 sekundes.

Iekārtā tiek atiestatīta un restartēta.