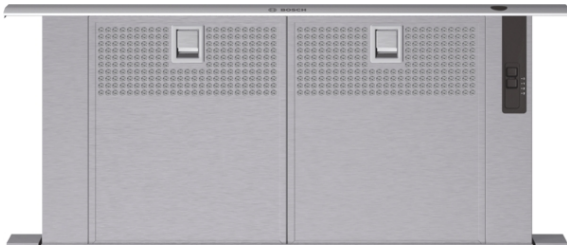


Hottes
Système de ventilation à aspiration descendante
Ventilation à aspiration descendante-acier inoxydable
DHD3014UC

Données techniques

Mode de fonctionnement :	Convertible
Nombre de vitesses :	3 puissances
Accessoires requis :	Ventilateur
Accessoires en option :	DHDRM36UC, DHZDHR6, EXTNCB25
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225865810
Matériau :	Acier inox
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA, UL
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	150
Type de prise :	120V-3 prong
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	/ x 31 " x
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	x 788 x 95
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	7.48 x 32.67 x 27.16
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	190 x 830 x 690
Hauteur d'élévation verticale :	13"
Poids net (lb) :	37
Poids net (kg) :	17,0
Poids brut (lb) :	41
Poids brut (kg) :	19,0
Emplacement du moteur :	Externe
Diamètre du conduit de ventilation arrière (po) :	10
Clapet anti-retour :	Non

Accessoires en option

DHDRM36UC : Kit de démarrage
 DHZDHR6 : Tuyaux de raccordement
 EXTNCB25 :

Hottes

Systeme de ventilation à aspiration descendante

Ventilation à aspiration descendante-acier inoxydable

DHD3014UC

Caractéristiques Clés

- Choix de ventilateurs de 600 pieds cubes/min - vendus séparément (aucun ventilateur est inclus)
- Hauteur de plus de 13 po (33 cm)
- Se rabat hors du champ de vision lorsqu'on ne l'utilise pas
- Option de recirculation offerte

Design

- Hauteur de plus de 13 po (33 cm)
- Filtres de grillage pleine surface
- Installation au mur ou au-dessus d'un îlot

Rendement

- Choix de ventilateurs de 600 pieds cubes/min - vendus séparément (aucun ventilateur est inclus)
- Trois intensités
- Élimine rapidement et discrètement la fumée et les odeurs

Commodité

- Se rabat hors du champ de vision lorsqu'on ne l'utilise pas
- La bouche d'admission capte la fumée, les odeurs et la graisse.
- Filtres de grillage à l'épreuve du lave-vaisselle
- Option de recirculation offerte
- Utiliser avec un souffleur intégré, externe ou en ligne
- Souffleur à conduit installé à gauche, à droite ou directement vers le bas

Hottes

Système de ventilation à aspiration descendante Ventilation à aspiration descendante-acier inoxydable DHD3014UC

