



BOSCH

Technologie voor het leven

Inbouwapparatuur met vele extra's.

accent|**line**

Alles is standaard, maar niets is gewoon.



Inbouwprogramma 2017 - 2018

Inhoudsopgave

04	Bosch showroom inspiratiehuis 20 20 Hoofddorp
05	Service en contact Flexibel en altijd bereikbaar
06	Ovens en compacte apparaten Maatschetsen en accessoires
36	Kookplaten Maatschetsen en accessoires
64	Afzuigkappen Maatschetsen, accessoires en filtersystemen
100	Koel-/vriescombinaties en vriezers Maatschetsen en accessoires
120	Vaatwassers Maatschetsen en accessoires





Een nieuwe keuken? Ontdek alle mogelijkheden in de Bosch showroom.

Het plezier dat je hebt van je keuken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de apparaten. Bij de aankoop van een nieuwe keuken is het dan ook heel logisch om de inbouwapparaten eerst uitgebreid te bekijken én ervaren.

Een bezoek aan de nieuwe Bosch showroom in inspiratiehuis 20|20 helpt bij het maken van de juiste keuze. Je krijgt hier volop inspiratie en vrijblijvende en deskundige uitleg. Ook een aanrader: iedere zaterdag zijn er gratis kookdemonstraties (vooraf aanmelden noodzakelijk). **We zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij op enkele zondagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor de data op inspiratiehuis2020.nl/contact.**

Wil je zeker weten dat een van onze adviseurs ruim de tijd heeft om je te informeren, maak dan van tevoren een afspraak. Dat kan via inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek



Kookdemonstraties

Wanneer je je oriënteert op nieuwe keukenapparatuur kom je voor veel keuzes te staan. Om te bepalen welke apparatuur het beste bij je past kun je deelnemen aan een kookdemonstratie. Tijdens deze demonstratie krijg je een goed beeld van wat er mogelijk is met de verschillende producten van Bosch. Zo worden al je vragen beantwoord en ontvang je leuke en inspirerende tips. Uiteraard kun je ook meteen een klein hapje van de resultaten proeven. Voor meer informatie en aanmelding: inspiratiehuis2020.nl/demonstratie



Kookworkshops

Wanneer je voor het eerst kiest voor een inductiekookplaat of een bakoven met stoom, dan weet je misschien niet direct wat alle mogelijkheden zijn. Tijdens een Bosch kookworkshop word je uitgedaagd de functies van de oven te leren kennen en er mee te werken. De Bosch kookworkshop wordt in inspiratiehuis 20|20 verzorgd door professionele koks van Bosch. Ook benieuwd wat jouw keukenapparaten allemaal kunnen?

Meld je dan aan via inspiratiehuis2020.nl/workshop

Service die kwaliteit toevoegt aan je leven.

Betrouwbaar, deskundig en snel: de klantenservice van Bosch.

Voor en na de aankoop - gedurende de gehele levensduur.



Optimale bereikbaarheid

Het serviceteam van Bosch helpt je vakkundig en betrouwbaar: voor het aanvragen van een serviceafspraak, advies en bij storingen en onderhoud. **Het Bosch contact center is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 424 4010 of via het online contact formulier (zie Online Services).**



Online een afspraak maken

Via het online boekingsysteem maak je snel en gemakkelijk een afspraak met één van onze ervaren monteurs. **Doordeweeks van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur.**



Vakkundige reparatieservice

Heeft jouw Bosch apparaat een storing, geen zorgen. De kundige technici van Bosch lossen 90% van de storingen met 1 bezoek op, zodat je weer snel van jouw apparaat kunt genieten.



Gebruiksaanwijzingen

Bij Bosch download je snel en gemakkelijk alle beschikbare gebruiksaanwijzingen online. Je kunt de gebruiksaanwijzingen ook opvragen via ons contact center.



Service assistent

Heb je een vraag en zoek je snel een oplossing? Gebruik dan de uitgebreide service assistent van Bosch. Hier heb je toegang tot vele service opties en relevante informatie over alle huishoudelijke apparaten van Bosch.



Originele onderdelen

Indien jouw Bosch apparaat een defect heeft en er onderdelen vervangen moeten worden, kan Bosch minimaal tot 10 jaar na de productie onderdelen leveren. Je kunt de onderdelen, accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen ook zelf bestellen.



Gegarandeerd betrouwbaar

Alle huishoudelijke apparaten van Bosch worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Onze standaard fabrieksgarantie van 2 jaar wordt bij aanschaf van 4 inbouwapparaten zelfs verlengd tot 5 jaar! Op alle door de klantenservice uitgevoerde reparaties geldt een garantie van 12 maanden.



Reiniging en onderhoud

Bosch biedt een ruim aanbod aan onmisbare reinigings- en onderhoudsartikelen. Regelmatig reinigen van jouw apparaat verlengt de levensduur. Alle artikelen bestel je eenvoudig in de online shop van Bosch.



Accessoires

Bosch biedt een ruim assortiment aan onmisbare accessoires. Van teppanyaki bakplaat tot aan handige wijnglazenhouder voor in de vaatwasser. Bekijk nu het complete assortiment online.



Ovens en compacte apparaten





27°
Core temp.
start
stop

on
menu
off
8
9
10

 **BOSCH**

 **BOSCH**

Bakovens met magnetron



€ 2.899,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - HNG6764S6, Roestvrij staal
Bakoven met magnetron en AddedSteam

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 2.899,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - HNG6764B6, Zwart
Bakoven met magnetron en AddedSteam

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 2.499,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - HMG8764S6, Roestvrij staal
Bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met magnetron



accent|line



€ 2.499,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - HMG8764B6, Zwart
Bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.899,00
Adviesprijs

Serie | 8

NIEUW

Bosch - HMG836NS1, Roestvrij staal
Bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met stoom / AddedSteam



accent|line



€ 2.499,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HSG856XS6, Roestvrij staal
Bakoven met stoom**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 2.499,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HSG856XB6, Zwart
Bakoven met stoom**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.799,00
Adviesprijs

Serie I 8

**Bosch - HSG636BS1, Roestvrij staal
Bakoven met stoom**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C


Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met stoom / AddedSteam



€ 1.799,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - HSG636BB1, Zwart
Bakoven met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 2.349,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - HRG6769S6, Roestvrij staal
Bakoven met AddedSteam

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met AddedSteam met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.699,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - HRG675BS1, Roestvrij staal
Bakoven pyrolyse

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- 20 automatische programma's
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met stoom / AddedSteam



€ 1.699,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HRG636XS6, Roestvrij staal
Bakoven**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Multi LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met pyrolyse



accent|line



€ 1.999,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HBG8769S6, Roestvrij staal
Bakoven pyrolyse**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.999,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HBG8769B6, Zwart
Bakoven pyrolyse**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.349,00
Adviesprijs

Serie I 8

**Bosch - HBG8755S1, Roestvrij staal
Bakoven pyrolyse**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met pyrolyse



accent|line



€ 1.349,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - HBG8755B1, Zwart
Bakoven pyrolyse

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:


- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

Bosch - HBA578BS0, Roestvrij staal
Bakoven pyrolyse

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Ontdooien
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:


- Inhoud: 71 liter
- Bediening met LCD-display met timer
- AutoPilot30
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-armtebescherming max. 30°C

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

Bosch - HBA578BB0, Zwart
Bakoven pyrolyse

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Ontdooien
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Bediening met LCD-display met timer
- AutoPilot30
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-armtebescherming max. 30°C

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Leverbaar vanaf 1 januari 2018

Bakovens met EcoClean



€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HBG856XS6, Roestvrij staal
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infracirculatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie I 8



**Bosch - HBG856XB6, Zwart
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infracirculatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super, Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.199,00
Adviesprijs

Serie I 8

**Bosch - HBG855TS1, Roestvrij staal
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infracirculatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bakovens met EcoClean



accent|line



€ 1.199,00
Adviesprijs

Serie I 8

**Bosch - HBG855TB1, Zwart
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.039,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

**Bosch - HBG4575S0, Roestvrij staal
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Bediening met LCD-display met timer
- AutoPilot10
- 1-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:


- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW



€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

**Bosch - HBA556BS0, Roestvrij staal
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Bediening met LCD-display met timer
- AutoPilot10
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

Bakovens met EcoClean



€ 699,00
Adviesprijs

Serie I 4 **NIEUW**

**Bosch - HBA554BS0, Roestvrij staal
Bakoven EcoClean**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Bediening met LED-display met timer
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond,
EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand,
EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

Compacte bakovens met magnetron en pyrolyse



accent|line



accent|line



€ 2.399,00
Adviesprijs

Serie | 8

€ 2.199,00
Adviesprijs

Serie | 8



€ 2.199,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - CNG6764S1, Roestvrij staal
Comp. bakoven magnetron en AddedSteam

Verwarmingssystemen en functies:

- Comp. bakoven magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bosch - CMG8764S6, Roestvrij staal
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Bosch - CMG8764B6, Zwart
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Compacte bakovens met magnetron en pyrolyse



accent|line



€ 1.799,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CMG8760S1, Roestvrij staal
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



€ 1.799,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CMG676BB1, Zwart
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

(Combi-) magnetrons



accent|line



€ 1.999,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - CMG856RS6, Roestvrij staal
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.999,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - CMG856RB6, Zwart
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CMG836NS1, Roestvrij staal
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

(Combi-) magnetrons



€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - CMG636BB1, Zwart
Compacte bakoven met magnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW



accent|line



€ 1.399,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

Bosch - CPA465GS0, Roestvrij staal
Compacte combi-magnetron met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingsmethoden: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
- LCD display
- AutoPilot30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Ovenruimte: glaskeramische bodem
- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW



accent|line



€ 1.399,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

Bosch - CPA465GB0, Zwart
Compacte combi-magnetron met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte magnetron met stoom + hetelucht met de verwarmingsmethoden: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
- LCD display
- AutoPilot30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Ovenruimte: glaskeramische bodem
- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

(Combi-) magnetrons



€ 1.149,00
Adviesprijs

Serie I 8

**Bosch - CFA634GS1, Roestvrij staal
Inbouw magnetron**

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- Intuïtieve bedieningsring, TouchControl bediening
- AutoPilot
- LED verlichting

Reiniging:

- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-450 x 560-560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW



€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

**Bosch - CMA585MS0, Roestvrij staal
Combi-magnetron**

Verwarmingssystemen en functies:

- Combi-magnetron met de verwarmingsmethoden: magnetron, Hotelucht, Infra-circulatiegrill
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

Compacte bakovens met stoom



accent|line



€ 2.099,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - CSG856RS6, Roestvrij staal
Compacte bakoven met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW



accent|line



€ 2.099,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - CSG856RB6, Zwart
Compacte bakoven met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect ready via WiFi

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter PerfectBake
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW



accent|line



€ 1.749,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CSG856NS1, Roestvrij staal
Compacte bakoven met stoom

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW

Compacte bakovens



€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CRG656BS3, Roestvrij staal
Compacte bakoven

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond,
- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand,
- EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW



€ 1.249,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CBG675BS1, Roestvrij staal
Compacte bakoven

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW



€ 1.049,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - CBG835NS1, Roestvrij staal
Compacte bakoven

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW

Espresso volautomaat



€ 2.699,00
Adviesprijs

Serie I 8



€ 2.699,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - CTL636EB6, Zwart Espresso volautomaat

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettingtemperatuur
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- Watertemperatuur individueel instelbaar: koffietemperatuur 3 standen heetwatertemperatuur 4 standen

Comfort:

- TFT met interactief menu
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen

Prestaties:

- SilentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar

Home Connect

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

Overig:

- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Bosch - CTL636ES6, Roestvrij staal Espresso volautomaat

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettingtemperatuur
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- Watertemperatuur individueel instelbaar: koffietemperatuur 3 standen heetwatertemperatuur 4 standen

Comfort:

- TFT met interactief menu
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen

Prestaties:

- SilentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar

Home Connect


Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

Overig:

- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Opwarm/warmhoudladen

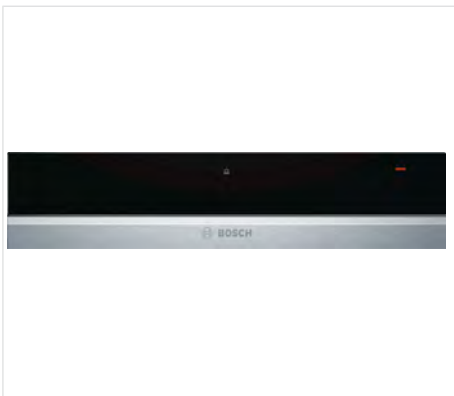

€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BIC630NS1, Roestvrij staal Warmhoudlade

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BIC630NB1, Zwart Warmhoudlade

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

€ 699,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BID630NS1, Roestvrij staal Warmhoudlade

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)


Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

Opwarm/warmhoudladen



€ 599,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

**Bosch - BIC510NS0, Roestvrij staal
Warmhoudlade**

Verwarmingssystemen en functies:

- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C tot 80 °C

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- 4 functies: warmhouden van gerechtend en dranken voorverwaren van serviesgoed laten rijzen van deeg ontdooien van gerechten
- Aan/Uit drukknop
- Push&Pull

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW

€ 599,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

**Bosch - BIC510NB0, Zwart
Warmhoudlade**

Verwarmingssystemen en functies:

- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C tot 80 °C

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- 4 functies: warmhouden van gerechtend en dranken voorverwaren van serviesgoed laten rijzen van deeg ontdooien van gerechten
- Aan/Uit drukknop
- Push&Pull

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW

Magnetrons



€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BFR634GS1, Roestvrij staal
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Rechtsdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BFL634GS1, Roestvrij staal
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BFR634GB1, Zwart
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Rechtsdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Magnetrons



€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - BFL634GB1, Zwart
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte glaskeramische bodem

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW



€ 579,00
Adviesprijs

Serie I 6 **NIEUW**

Bosch - BEL554MS0, Roestvrij staal
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- LED display
- AutoPilot8
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm
- Elektronische deuropener

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW



€ 449,00
Adviesprijs

Serie I 4 **NIEUW**

Bosch - BFL550MS0, Roestvrij staal
Inbouwmagnetron

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te bedienen
- Binnenverlichting
- Linksdraaiende deur
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm


Reiniging:

- Binnenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW

BAKOVEN




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.



Afmeting in mm

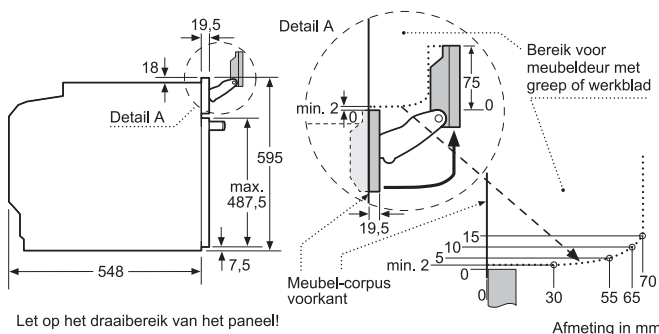


Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm


HNG6764S6 • HNG6764B6 • HMG8764S6 • HMG8764B6 • HMG836NS1 • HSG856XS6 • HSG856XB6 • HSG636BS1 • HSG636BB1 • HRG6769S6 • HRG675BS1 • HRG636XS6 • HBG8769S6 • HBG8769B6 • HBG8755S1 • HBG8755B1 • HBG856XS6 • HBG856XB6 • HBG855TS1 • HBG855TS1 • HBG855TB1



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.




Afmeting in mm

HBA578BS0 • HBA578BB0 • HBG4575S0 • HBA556BS0 • HBA554BS0




Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen. Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Hoekinbouw links






Afmeting in mm

COMPACTE BAKOVENS | OPWARM/WARMHOUDLADEN





Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).




Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

CNG6764S6 • CMG8764S6 • CMG8764B6 • CMG8760S1 • CMG676BB1 • CMG856RS6 • CMG856RB6 • CMG836NS1 • CMG636BB1 • CFA634GS1 • CSG856RS6 • CSG856RB6 • CSG856NS1 • CRG656BS3 • CBG675BS1 • CBG835NS1

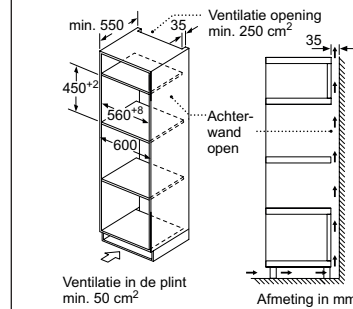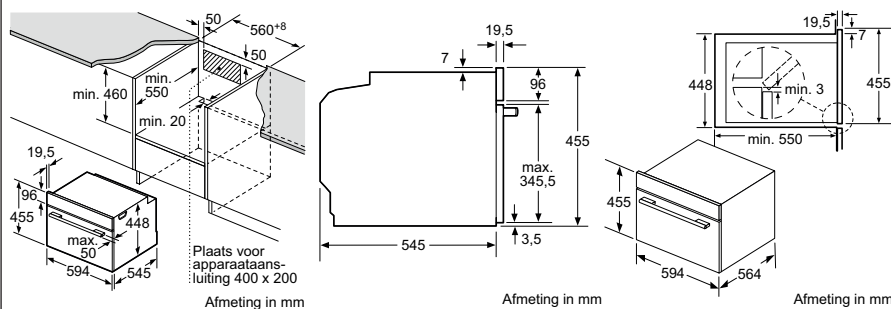

CPA465GS0 • CPA465GB0


CMA585MS0

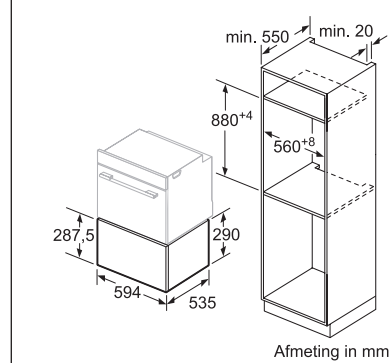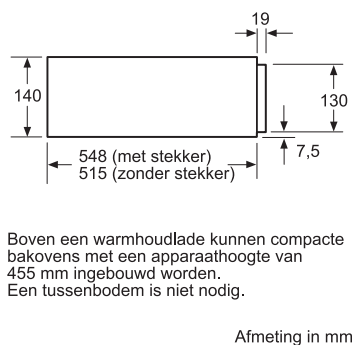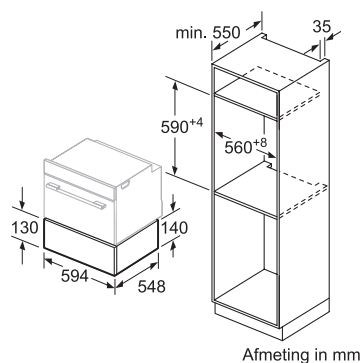


BIC630NS1 • BIC630NB1

BID630NS1


OPWARM/WARMHOUDLADEN | MAGNETRONS

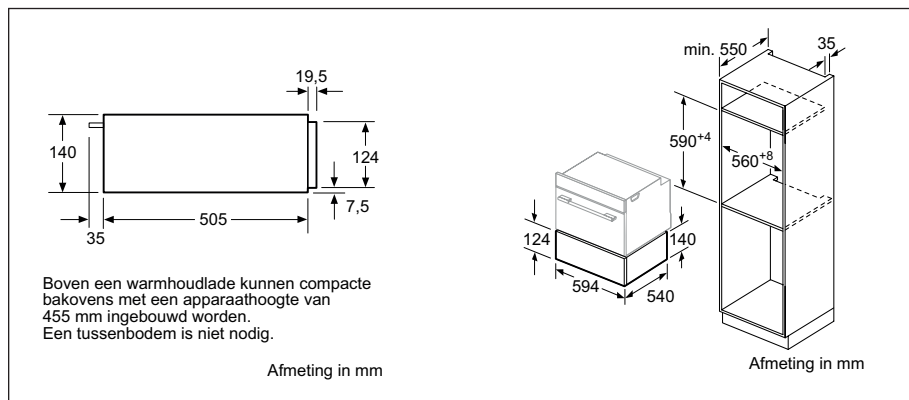


BIC510NS0 / BIC510NB0

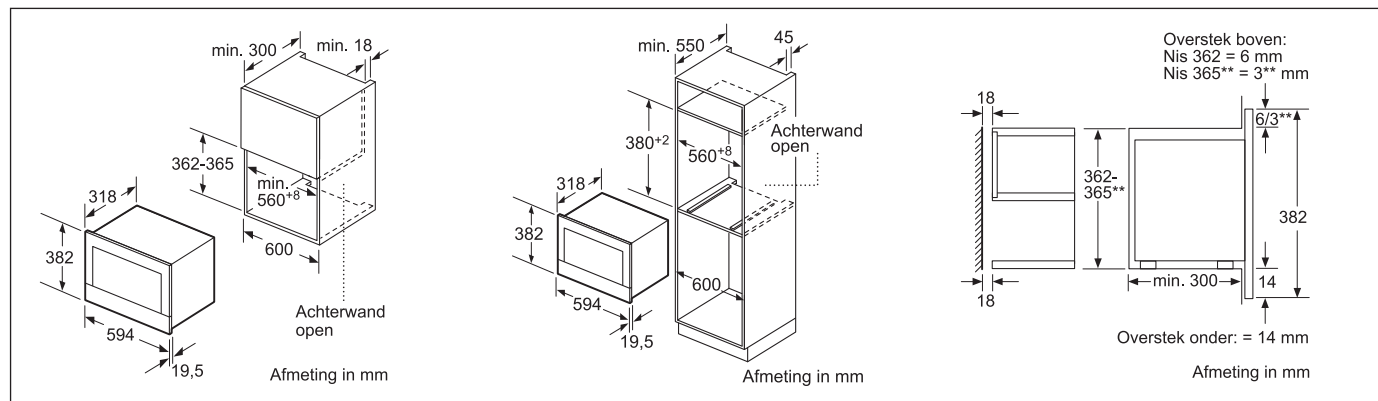

BFR634GS1 / BFL634GS1 • BFR634GB1 / BFL634GB1

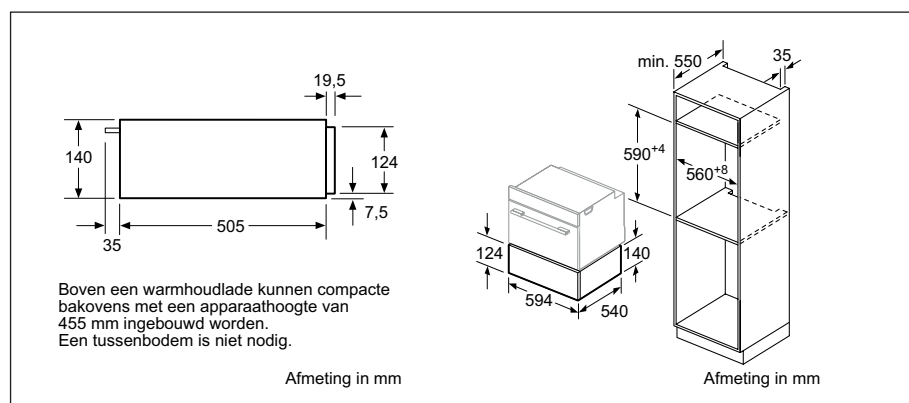

BEL554MS0 • BFL550MS0

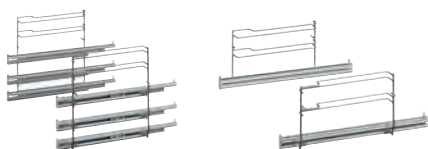

Telescopisch uittreksysteem met stopfunctie voor 1 of 3 étages, volledig uittrekbaar

Met het telescopische uittreksysteem wordt het in de oven zetten en het eruit halen van de gerechten lichter en comfortabeler. De bakplaten en het combi-rooster kunt u op de lichtlopende telescoopgeleiders gemakkelijk en zonder kliepen naar voren trekken. En nu ook in een uitvoering die bestand is tegen pyrolytische reiniging.



Glazen braadslede voor de Serie | 8 en Serie | 6 ovens



Cliprails

Speciaal voor onze Serie | 6, Serie | 4 en Serie | 2 ovens. Een speciale Clip-telescooprails voor meer gemak bij het in de oven zetten of eruit halen van gerechten. Deze Cliprails is naar keuze op vijf niveaus te plaatsen, dus ook ideaal wanneer u wilt gaan grillen op het hoogste niveau. Het is mogelijk om meerder Cliprails gelijktijdig te gebruiken. Wanneer u pyrolyse gebruikt moet de Cliprails en de inhangroosters worden verwijderd.



HEZ660060 decorstrip zwart (2x strips bedekken onderkant oven en plank (corpus) voorzijde) keukenkast).



HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven).



Stoomsysteem

Met dit systeem verandert u een oven van Bosch in een stoomoven.



Braadslede met anti-aanbaklaag voor Serie | 6 en Serie | 4

Bespaar tijd en energie met de nieuwe braadslede met anti-aanbaklaag. Dankzij de anti-aanbaklaag hoeft de braadslede nooit meer te worden gereinigd. Makkelijker en eenvoudiger kan niet. De bakplaten met anti-aanbaklaag kunnen niet in de vaatwasser en zijn niet pyrolysebestendig.

Stoomovens

Optionele toebehoren Typenummer	Omschrijving
HEZ36D663G	Stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)
HEZ36D643G	Stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
HEZ36D613G	Stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
HEZ36D643	Stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
HEZ36D613	Stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
HEZ36D153P	Porceleinen stoomovenpan GN 1/3, 17,6 x 32,5 x 4 cm (lxbxd)
HEZ36D353P	Porceleinen stoomovenpan GN 2/3, 35,4 x 32,5 x 4 cm (lxbxh)



Stoomovenpannen

Mooi vormgegeven roestvrijstalen stoomovenpannen in diverse maatvoeringen. Afhankelijk van de functie is de bodem van deze pannen dicht, dan wel voorzien van gaatjes.



Porceleinen stoomovenpan

Mooi vormgegeven porceleinen stoomovenpannen in twee maatvoeringen.

Accessoires en toebehoren.

Wil je jouw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren?

Ga naar bosch-home.nl/store voor het complete overzicht.

Ovens en magnetrons

Meegeleverde accessoires	HNG6764S6/B6	HMG8764S6/B6	HMG836NS1	HSG856XS6/B6	HSG636BS1/B1	HRG6769S6	HRG675BS1	HRG636XS6	HRG478S0	HRG458S0	HBG8769S6/B6	HBG875S1/B1	HBA578BS0/B0	HBG856XS6/B6	HBG855TS1/B1	HBG457S0	HBA556BS0	HBA554BS0	CNG6764S1	CMG8764S6/B6	CMG8760S1	CMG676BB1	CMG856RS6/B6	CMG836NS1	CMG636BB1
Combi rooster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glazen braadslede																									
Geëmailleerd bakblik	•	•	•			•	•	•				•		•					•	•			•		
Universele braadslede	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoompan met gaatjes, formaat S				•	•																				
Stoompan zonder gaatjes, formaat S				•	•																				
Stoompan met gaatjes, formaat L				•	•																				
Stoompan																									

Optionele accessoires	HNG6764S6/B6	HMG8764S6/B6	HMG836NS1	HSG856XS6/B6	HSG636BS1/B1	HRG6769S6	HRG675BS1	HRG636XS6	HRG478S0	HRG458S0	HBG8769S6/B6	HBG875S1/B1	HBA578BS0/B0	HBG856XS6/B6	HBG855TS1/B1	HBG457S0	HBA556BS0	HBA554BS0	CNG6764S1	CMG8764S6/B6	CMG8760S1	CMG676BB1	CMG856RS6/B6	CMG836NS1	CMG636BB1
HEZ638D30				•																					
HEZ638370						•	•																		
HEZ638300								•																	
HEZ638D18																									
HEZ638178																			•			•			
HEZ638108																									•
HEZ538200									•	•															
HEZ538000									•	•															
HEZ538S00									•	•															
HEZ636000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ635000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ530000									•	•			•			•	•	•							
HEZ531010									•	•			•			•	•	•							
HEZ532010									•	•			•			•	•	•							
HEZ36D663G				•	•																				
HEZ36D643G				•	•																				
HEZ36D163G				•	•																				
HEZ36D643				•	•																				
HEZ36D163				•	•																				
HEZ36D353P				•	•																				
HEZ36D153P				•	•																				

CPA465GS0/B0	CFA634GS1	CSG856RS6/B6	CSG856NS1	CRG656BS3	CBG675BS1	CBG835NS1
•		•	•	•	•	•
•	•					
		•	•	•	•	•
		•	•			
		•	•			
		•	•			
•						

CPA465GS0/B0	CFA634GS1	CSG856RS6/B6	CSG856NS1	CRG656BS3	CBG675BS1	CBG835NS1	
							Telescoop 3-voudig voor Serie 8 - 60 cm bakovens met stoom
							Telescoop 3-voudig voor Serie 8 - 60 cm bakovens met pyrolyse
							Telescoop 3-voudig voor Serie 8 - 60 cm bakovens met ecoClean
							Telescoop 1-voudig voor Serie 8 - 45 cm bakovens met stoom
					•		Telescoop 1-voudig voor Serie 8 - 45 cm bakovens met pyrolyse
				•			Telescoop 1-voudig voor Serie 8 - 45 cm bakovens met ecoClean
							Telescoop 2-voudig voor Serie 6 en Serie 4 - 60 cm bakovens, pyrolyse en EcoClean
							1-voudige Cliprails
							Telescoop 2-voudig, Cliprails incl. 1-voudig voor Serie 6 en Serie 4 - 60 cm bakovens, pyrolyse en EcoClean
		•	•	•	•	•	Glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 - 60/45 cm ovens
		•	•	•	•	•	Grillset voor Serie 8 en Serie 6 ovens
							HalfTray voor kleine porties van gerechten
							Braadslede met anti-aanbaklaag
							Universele braadslede met anti-aanbaklaag
		•	•				Stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 - 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)
		•	•				Stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 - 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
		•	•				Stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 - 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
		•	•				Stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 - 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
		•	•				Stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 - 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
		•	•				Porseleinen stoomovenpan GN 2/3 (40 mm diep)
		•	•				Porseleinen stoomovenpan GN 1/3 (40 mm diep)



Kookplaten



Kookplaten met afzuigmodule



accent|line



€ 4.499,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXX895D33E Kookplaat met afzuigmodule

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie

Afzuigstelsysteem

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met PerfectAir sensor
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:


- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Geschikt voor luchtvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtvoer is een luchtvoerset (HEZ381400) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatiemodule (HEZ381500) nodig

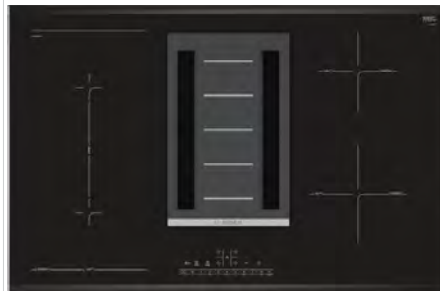

accent|line



€ 3.399,00
Adviesprijs

Serie | 6 **NIEUW**

Bosch - PVS895F21E Kookplaat met afzuigmodule

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- 1 CombiZone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- MoveMode (2 niveaus)
- ReStart functie
- QuickStart functie

Afzuigstelsysteem

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Geschikt voor luchtvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtvoer is een luchtvoerset (HEZ381400) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatiemodule (HEZ381500) nodig

Inductiekookplaten 90 cm



accent|line



€ 2.849,00
Adviesprijs

Serie | 8

NIUW



Bosch - PXX995KX1E
Inductiekookplaat, 90 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 3 FlexInductie kookzones
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1x 300x240 mm / 2,6 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost) 3,7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:


- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 880 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

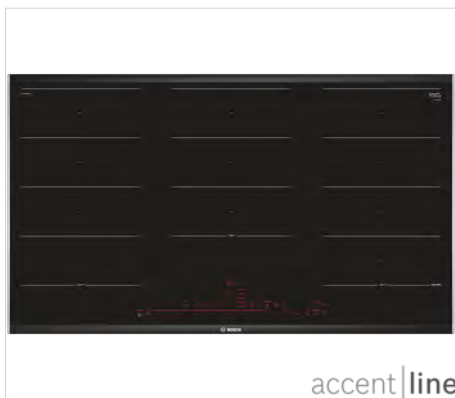

accent|line



€ 2.549,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXX995DE3E
Inductiekookplaat, 90 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 3 FlexInductie kookzones
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 240x200 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1x 300x240 mm / 2,6 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost) 3,7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 880 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design



accent|line



€ 2.249,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXV995DC1E
Inductiekookplaat, 90 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie kookzones
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,4 kW)
 - Rechts: 1x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost) 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Variabele kookzone met extra sterke PowerBoost: 5,5 kW
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 880 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Inductiekookplaten 90 cm

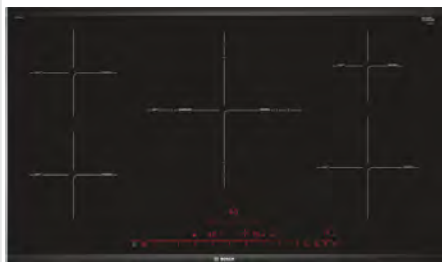

€ 1.949,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - PIV975DC1E
Inductiekookplaat, 90 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch regelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 Driekrings kookzone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,4 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Variabele kookzone met extra sterke PowerBoost: 5,5 kW
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profielijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 880 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Inductiekookplaten 80 cm



accent|line



€ 2.599,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PXY895KX1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- Kookzones:
 - 1x 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - 1x 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design



accent|line



€ 2.399,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PXY895DX3E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- Kookzones:
 - Links: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x Ø 400 x 230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:


- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 750 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

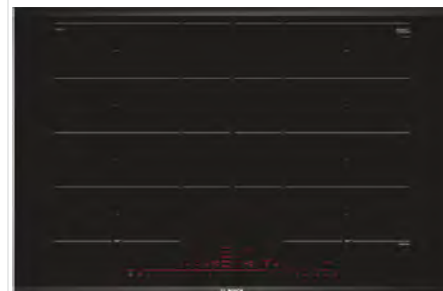

accent|line



€ 2.049,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXY895DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - 1x 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - 1x 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- MoveMode (3 niveaus)
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 750 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Inductiekookplaten 80 cm



accent|line



€ 1.899,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXV875DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1x Ø 240 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400 x 210 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 200 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 x 500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW



€ 1.899,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXV801DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Design:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1x Ø 240 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400 x 210 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 200 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Zonder rand, vlak integreerbaar

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 796 x 516 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad. Inbouw in andere soorten werkblad uitsluitend met inbouwraam, leverbaar als toebehoor



€ 1.749,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PXV875FC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Inductiekookplaten 80 cm



€ 1.749,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PXV845FC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (max. PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (max. PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1x Ø 240 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x Ø 380 x 210 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- RVS rand

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 780 x 500 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW



€ 1.499,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PIV895DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1x Ø 240 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 750 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design



€ 1.249,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PIE895DC1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 280 mm / 2,6 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 750 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Inductiekookplaten 60 cm



€ 2.199,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PXY675JW1E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Kookzones:
 - Links: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- Geschikt voor PerfectCook-sensor (sensor als optioneel accessoire te verkrijgen)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:


- Comfort profiellijst

Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

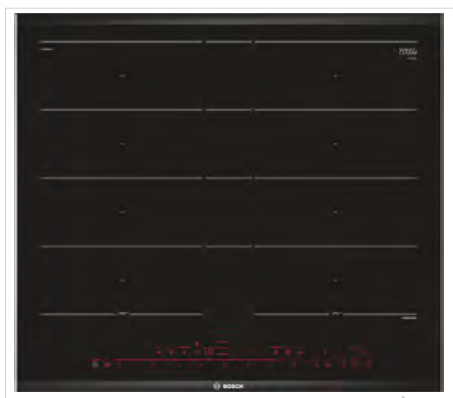

accent|line

€ 2.149,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PXY695DX3E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Kookzones:
 - Links: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW



accent|line

€ 1.799,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXY695DC1E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- Kookzones:
 - Links: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x Ø 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- MoveMode (3 niveaus)
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Inductiekookplaten 60 cm



€ 1.549,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXE675DC1E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Links: 1x 380x240 mm / 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2x 190 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- MoveMode (3 niveaus)
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design



€ 1.149,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PIE695DC1E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie | 8

NIEUW

Bosch - PIF695DC1E
Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 280 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Glsargcimminj_rcl 4. ak



€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 4

€ 749,00
Adviesprijs

Serie I 6

€ 699,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - PIF645BB1E Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 280 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- 1 Bij te schakelen braadzone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- RVS rand

Bediening:

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 490 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Bosch - PUE651FB2E Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW

Bosch - PUE645BB1E Inductiekookplaat, 60 cm

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- RVS rand

Bediening:

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 x 500 x 55 mm
- Aansluitwaarde*: 3,68 - 4,6 kW
- Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep met 230V stekker (niet meegeleverd)

* Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)

Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep

Keramische kookplaten



accent|line



€ 1.349,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PKM895DV1D

Algemeen:

- 5 HighSpeed kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 120 mm, 210 mm, 0,75 kW, 2,2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 - 1 x Ø 230 mm, 180 mm, 1,7 kW, 2,4 kW;
 - 1 x Ø 370 mm, 120 mm, 180 mm, 270 mm, 3,4 kW, 1 kW, 4,6 kW, 2 kW
- 1 CombiZone
- PowerBoost-functie voor kookzone rechtsvoor
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische data:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 780 x 500 x 44 mm
- Aansluitwaarde: 10,4 kW kW



accent|line



€ 999,00
Adviesprijs

Serie | 8
NIEUW



Bosch - PKM695DV1D
Glaskeramisch, 60 cm

Algemeen:

- 4 HighSpeed kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 - 1 x Ø 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 1 kW, 4,6 kW, 3,4 kW, 2 kW;
 - 1 x Ø 120 mm, 210 mm, 2,1 kW, 0,8 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
- PowerBoost-functie
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect ready via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 560 x 500 x 44 mm
- Aansluitwaarde: 7 kW

Glaskeramische gaskookplaten



accent|line



€ 1.399,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PRS9A6D70N
Glaskeramische gaskookplaat

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Links: Wokbrander 6 kW
- Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
- Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



accent|line



€ 1.199,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PRR7A6D70N
Glaskeramische gaskookplaat

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Linksachter: Normaalbrander 1,9 kW (afhankelijk van soort gas)
- Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW (afhankelijk van soort gas)
- Middenvoor: Wokbrander 4,2 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1,1 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PRP6A6D70N
Glaskeramische gaskookplaat

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Linksachter: Sudderbrander 1,1 kW (afhankelijk van soort gas)
- Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW (afhankelijk van soort gas)
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Hardglas gaskookplaten



€ 1.049,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PPS9A6C90N
Hardglas gaskookplaat

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Links: Wokbrander 4 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



€ 949,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PPS7A6M90N
Hardglas gaskookplaat

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Links: Wokbrander 4 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Sudderkap: voor optimaal sudderen, QuickStop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 610-612 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



€ 799,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PPH6A6C20N
Hardglas gaskookplaat

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3,5 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Roestvrijstalen gaskookplaten



accent|line



€ 949,00
Adviesprijs

Serie | 6 **NIEUW**

Bosch - PCS9A5M90N
Gaskookplaat 90 cm, roestvrij staal

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Links: Wokbrander 5 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- QuickStop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders, Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



accent|line



€ 799,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PCS7A5M90N
Gaskookplaat, Roestvrij staal

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Links: Wokbrander 5 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- QuickStop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders, Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)



accent|line



€ 599,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - PCP6A5M90N
Gaskookplaat, Roestvrij staal

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- QuickStop: hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders, Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Roestvrijstalen gaskookplaten



€ 499,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - PCP6A5C90N
Gaskookplaat, Roestvrij staal

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW (afhankelijk van soort gas)
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW (afhankelijk van soort gas)
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Domino



€ 2.099,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DIV016G50

**Domino werkbladafzuiging, 10 cm breed
Roestvrij staal**

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 600 m³/u
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening met TouchControl
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer bxd: 98 x 527 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig



€ 1.549,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - PKY475FB1E
Teppan Yaki, 40 cm

Algemeen:

- Groot roestvrijstaal grilloppervlak
- Temperatuur instelbaar van 160-240 °C
- 2-voudige restwarmte indicatie

Design:

- Comfort profielijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Kookwekker
- Count-up Timer
- Veiligheidsuitschakeling
- Glaskeramisch deksel
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische data:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 360 x 490 x 90 mm
- Aansluitwaarde: 1900 W
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Accessoires:

DSZ5400

Recirculatieset DIV016G50
werkbladafzuiging (incl. motor,
buizen, recirculatieset)
€ 345,-

DSZ5410

Luchtgeleider voor combinatie
werkbladafzuiging met een
domino gaskookplaat (m.u.v.
gaswokbrander)
€ 69,-




HEZ394301

Koppelstrip voor
dominokookplaten en
werkbladafzuiging
€ 77,-



Domino

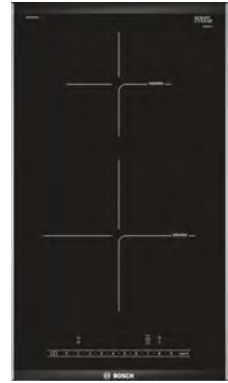

€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - PKU375FB1E
Domino barbecue-grill, 30 cm

Algemeen:

- 1 Groot gietijzeren grillrooster
- Glaskeramisch deksel
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Kookwekker
- Count-up Timer
- ReStart functie
- 2-voudige restwarmte indicatie
- Weergave energieverbruik

Technische data:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 270 x 490 x 235 mm
- Aansluitwaarde: 2400 W
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Te combineren met kookplaten met Comfort profiellijst

€ 1.049,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - PXX375FB1E
Domino kookplaat

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 270 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

€ 899,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - PIB375FB1E
Domino kookplaat

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones: 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 270 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Te combineren met kookplaten met Comfort profiellijst

Domino



€ 849,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - PRA3A6D70N
Domino gaskookplaat wok

Algemeen:

- Duo-wokbrander
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Midden: Wokbrander 6 kW

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte aanduiding
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 270 mm x 490 x 45 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Te combineren met Domino glaskeramische kookplaten

€ 749,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - PRB3A6D70N
Domino gaskookplaat

Algemeen:

- 2 Gasbranders
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- Middenachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers
- Te combineren met Domino glaskeramische kookplaten

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Vaatwasserbestendige pannendragers


Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 270 x 490 x 45 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

Niet te combineren met de
werkbladafzuigingsmodule




KOOKPLAAT MET AFZUIGMODULE | INDUCTIEKOOKPLATEN

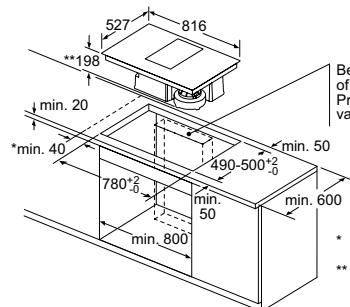



Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
Precieze positie afhankelijk van de diepte van het werkblad.

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte


Afmeting in mm

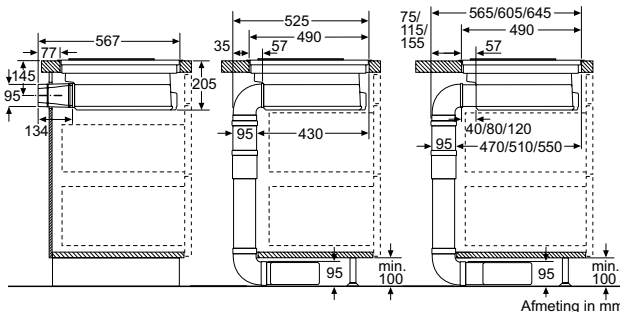

Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm

* De kookplaten met afzuigmodule moeten altijd worden uitgebreid met een luchtcirculatie of een recirculatie


PXX895D33E • PVS895F21E

Voor uitgebreide inbouwgegevens kunt u terecht op het dealercontent platform of in onze folder over afzuigsystemen.




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven


Afmeting in mm



Afmetingen in mm




Afmetingen in mm




Afmetingen in mm

PXX995KX1E • PXX995DE3E • PXV975DC1E • PIV975DC1E




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven


Afmeting in mm



Afmetingen in mm




Afmetingen in mm




Afmetingen in mm

PXY895KX1E • PXY895DX3E • PXY895DC1E • PXV875DC1E • PIV895DC1E • PIE895DC1E



INDUCTIEKOOKPLATEN | KERAMISCHE KOOKPLATEN

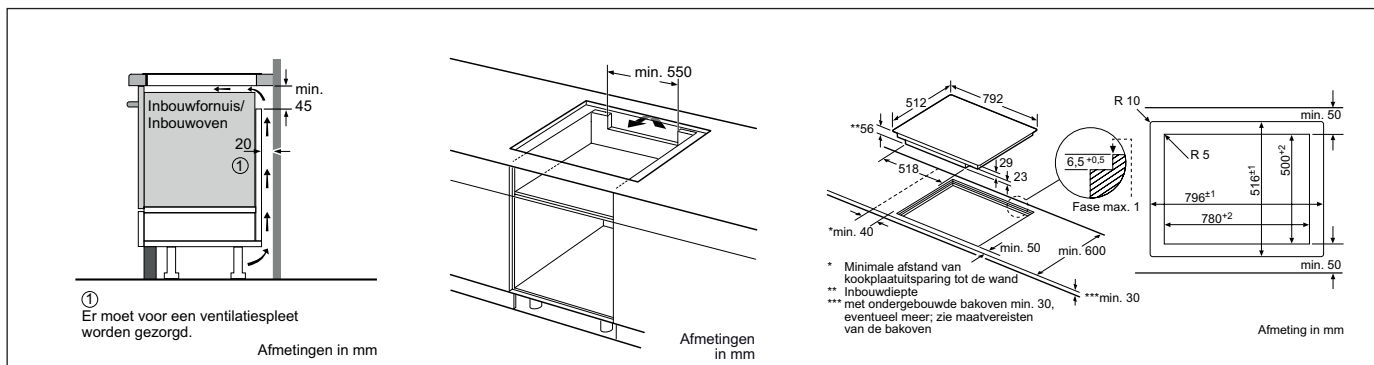


PXV801DC1E

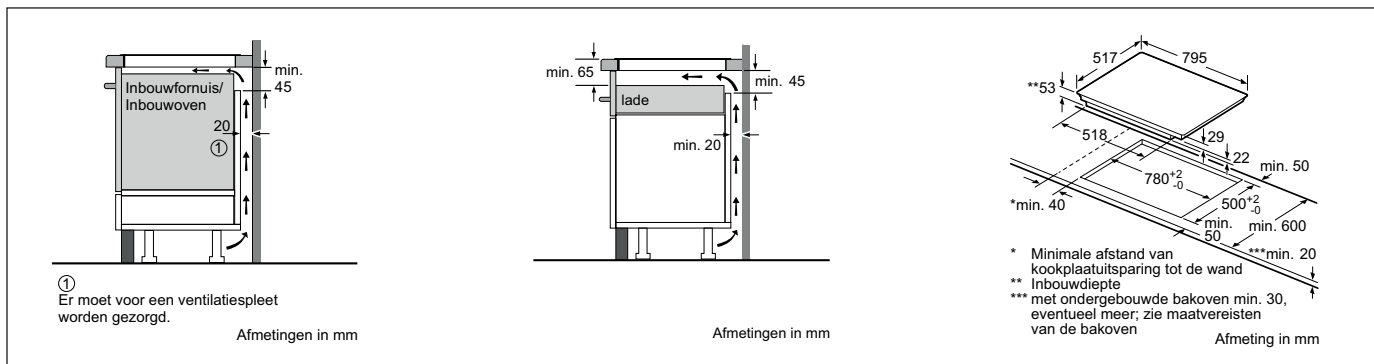


PXV875FC1E • PXV845FC1

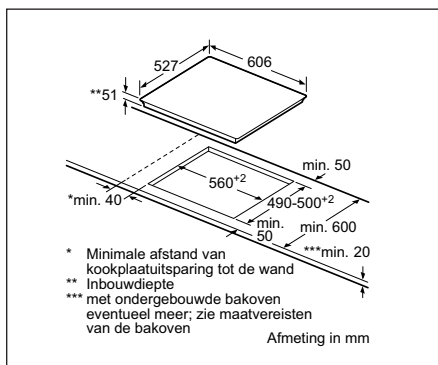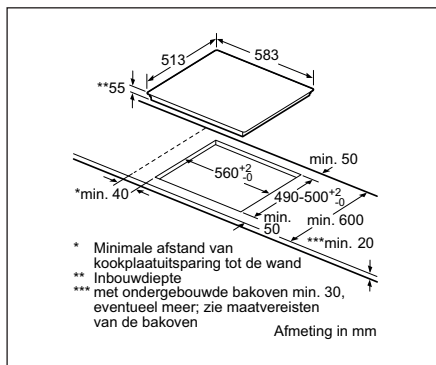
PXV675JW1E • PXV695DX3E • PXV695DC1E
 PXE675DC1E • PIE695DC1E • PIF695DC1E


PIF645BB1E • PUE645BB1E

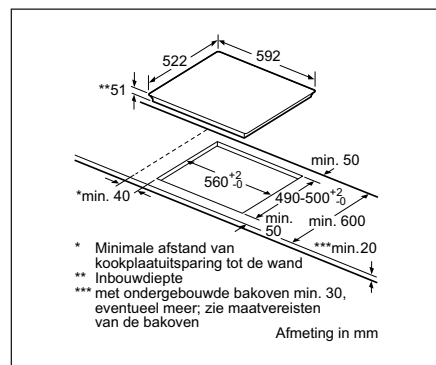

PUE651FB2E

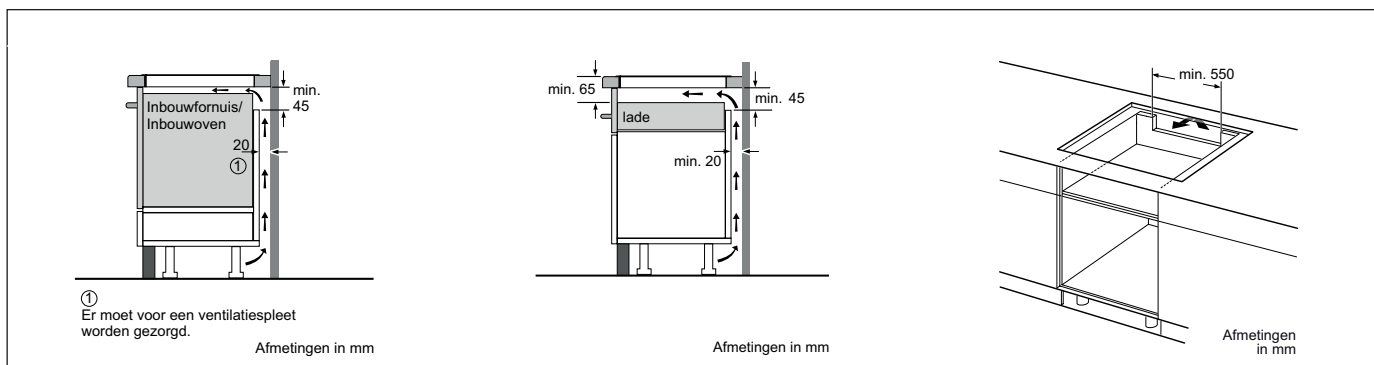

GELDT VOOR DE 60 CM INDUCTIEKOOKPLATEN

PKM895DV1D

PKM695DV1D

PRS9A6D70N

PRR7A6D70N

PRP6A6D70N

PPS9A6C90N


PPS7A6M90N • PPH6A6C20N

PCS9A5M90N


PCS7A5M90N

PCP6A5M90N • PCP6A5C90N


DOMINO KOOKPLATEN

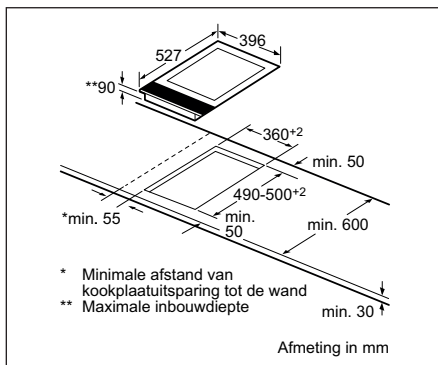


PKY475FB1E

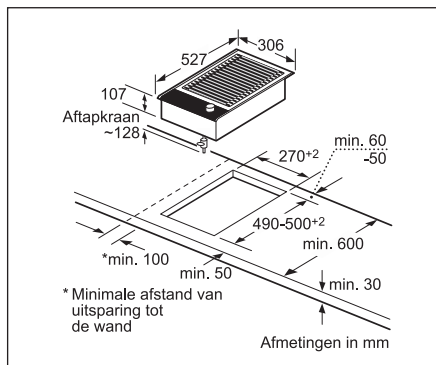


PKU375FB1E

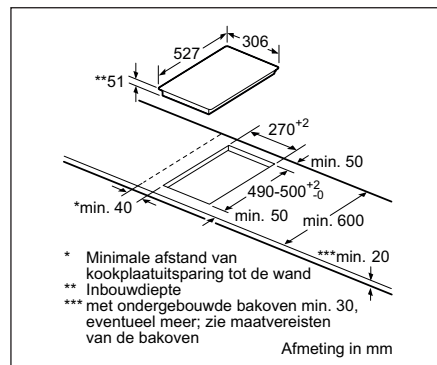

PXX375FB1E • PIB375FB1E

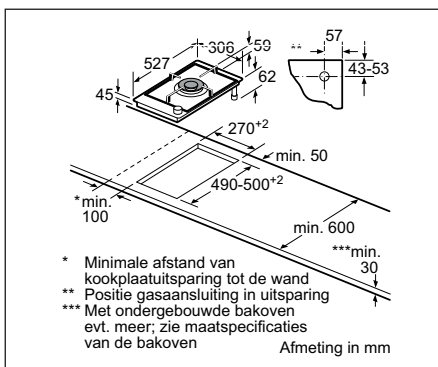


PRA3A6D70N • PRB3A6D70N

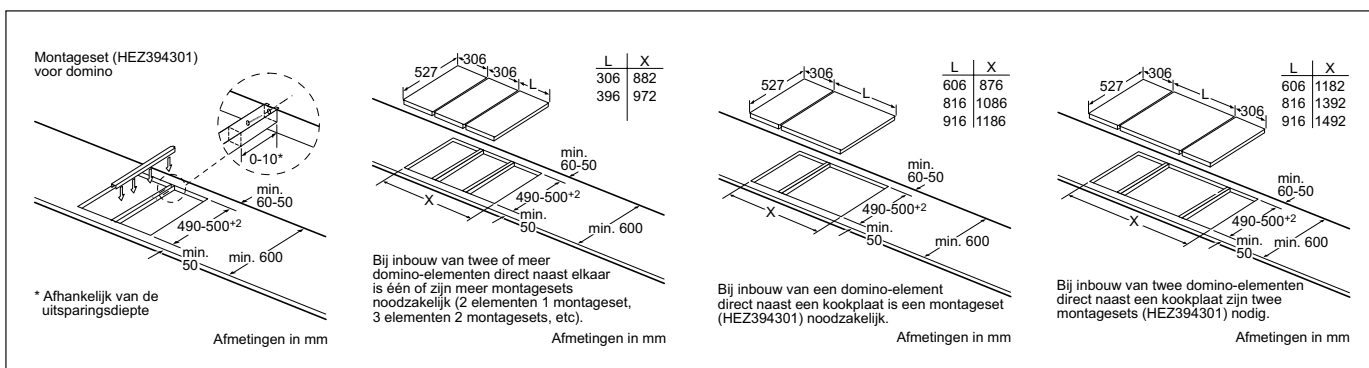

GELDT VOOR COMBINATIES MET DOMINOKOOKPLATEN


WERKBLADAFZUIGING



Het leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen.


Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar. Regeleenheid kan indien gewenst op de meubelwand worden bevestigd.

Afmeting in mm




* Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar. Regeleenheid kan indien gewenst op de wand van het meubel bevestigd worden.

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Aanzicht luchtuitlaat




Afmeting in mm

Aanzicht regeleenheid




Afmeting in mm




* Bij 600 mm werkbladdiepte: 50 mm (Rekening houden met totale apparaatdiepte)


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




* met gedraaid overgangsstuk


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Bij toepassing van 2 ventilatoreenheden in combinatie met luchtafvoer moet rekening gehouden worden met de benodigde ruimte voor de luchtafvoergeleiding.




Afmeting in mm

Bij toepassing van 2 ventilatoreenheden in combinatie met luchtafvoer moet rekening gehouden worden met de benodigde ruimte voor de luchtafvoergeleiding.

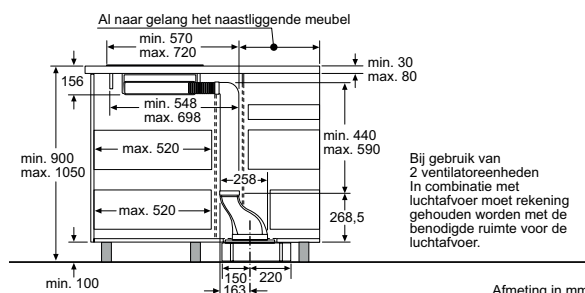


Afmeting in mm

Bij gebruik van 2 ventilatoreenheden in combinatie met luchtafvoer moet rekening gehouden worden met de benodigde ruimte voor de luchtafvoer.




WERKBLADAFZUIGING

Uitsparing in achterwand

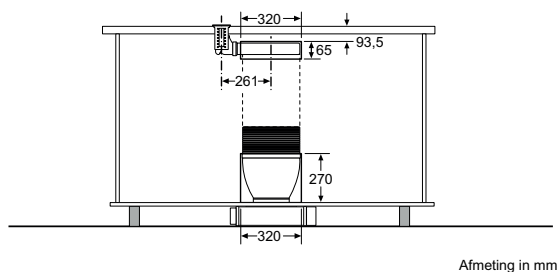


Afmeting in mm

Combinatie 1×Ventilatie-element 1×Domino 30 cm 1×Domino 40 cm

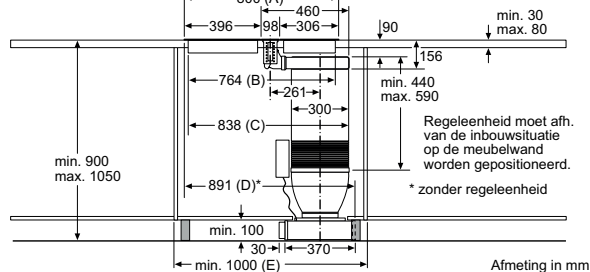


Afmeting in mm

Combinatie 1×Ventilatie-element 2×Dominos 30 cm

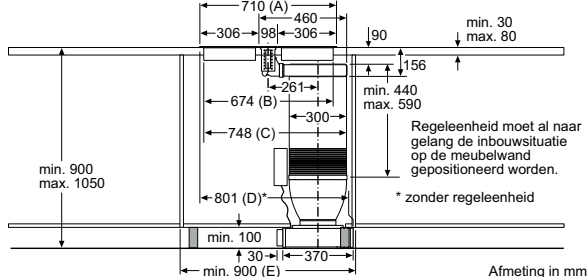


Afmeting in mm

Combinatie 2×Ventilatie-elementen 3×Dominos 30 cm

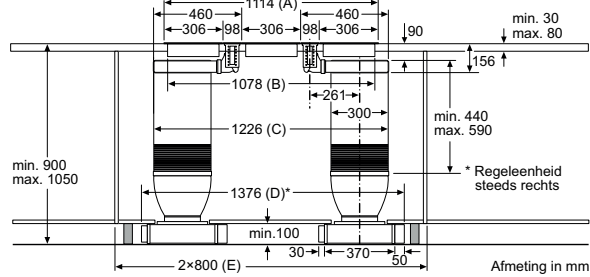


Afmeting in mm

Combinatie 2×Ventilatie-elementen 1×Kookzone 80 cm

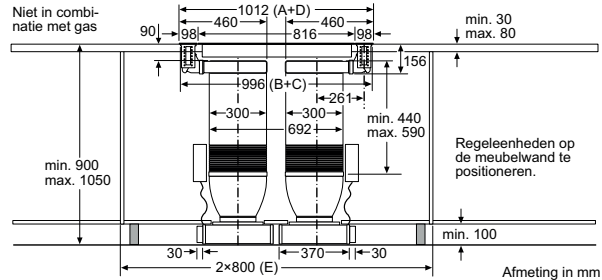


Afmeting in mm

Combinatie 2×Ventilatie-elementen 2×Dominos 30 cm 1×Domino 40 cm

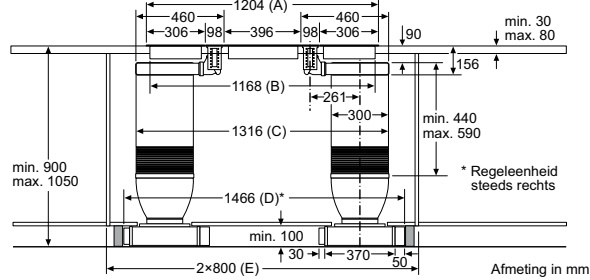

Afmeting in mm

Combinatie 2×Ventilatie-elementen 3×Dominos 30 cm

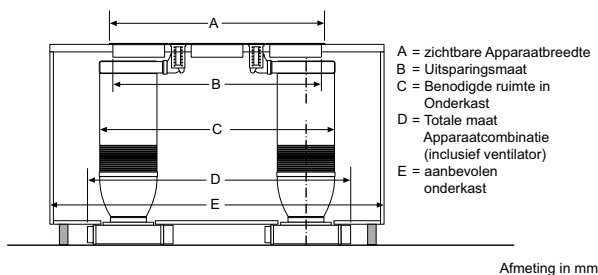

Afmeting in mm

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten- en uitsparingsmaten

Breedtetype: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Apparaatbreedte: 98 | 306 | 396 | 816 (mm)

Ventilatie-element	Leidingenrichting	Ventilatie-element	Kookzone/Domino				
			A	B	C	D	E
1x10	links of rechts	2x30	710	674	748	max. 851*	min. 900
1x10	links of rechts	1x30, 1x40**	800	764	838	max. 941*	min. 1000
			1.	2.			
2x10	links	rechts	3x30	1114	1078	1226	max. 1396*
2x10	links	rechts	2x30, 1x40**	1204	1168	1316	max. 1486*
2x10	rechts	links	1x80***	1012	996	996	1012
							1200

* Afmeting kan kleiner zijn wanneer regelenheid verplaatst wordt.

** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen

*** Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.

Afmeting in mm

Accessoires en toebehoren.

Wil je jouw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? Ga naar bosch-home.nl/store voor het complete overzicht.

Inductie- en keramische kookplaten

Typenummers	Omschrijving
HEZ381400	Luchtafvoer set voor de PXX895D33E / PVS895F21E
HEZ381500	Recirculatieset voor de PXX895D33E / PVS895F21E
HEZ39050	PerfectCook-sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook
HEZ390512	Teppanyaki plaat voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)
HEZ390511	Teppanyaki plaat smal voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 28,5 x 22 cm)
HEZ390522	Grillplaat voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)
HEZ390011	RVS braadpan voor FlexInduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)
HEZ390012	Stoominzet voor braadpan HEZ390011
HEZ390090	RVS wokpan 36cm (top)/16cm (bodem) glazen deksel
HEZ390230	Systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) voor braadsensor inductiekookplaten
HEZ390042	4 delige pannenset



PerfectCook sensor

Perfekte resultaten in een handomdraai dankzij PerfectCook: dankzij slimme techniek wordt de temperatuur in de pan gemeten en aangepast. Hierdoor voorkomt u overkoken!



Grillplaat

Met deze grillplaat kunt u op uw FlexInduction kookplaat eenvoudig vlees, vis en groenten grillen. Lekker en gezond.



Teppanyaki (2 formaten)

Met deze teppanyaki plaat, geschikt voor onze FlexInduction kookplaten geniet u van optimale flexibiliteit.



RVS wokpan

De roestvrijstalen wokpan met platte bodem is geschikt voor keramische en inductiekookplaten. De wok heeft een glazen deksel en een afdroop-rooster. Perfect om te bakken of te stomen. Optimaal voor Aziatische gerechten. Vaatwasserbestendig.



RVS braadpan

Grote RVS braadpan met maar liefst 6,5 liter inhoud. Ideaal om bijvoorbeeld vis te pochieren. De pan heeft een glazen deksel en is vaatwasserbestendig. De braadpan is uit te breiden met een stoominzet waardoor u eenvoudig kunt stomen.

Koekenpan voor BraadSensor

De speciale sensor koekenpan is te gebruiken op de kookzones met BraadSensor van onze inductiekookplaten. Dankzij de BraadSensor bakken gerechten nooit meer aan. De BraadSensor houdt de temperatuur exact op het door u ingestelde niveau.



4 delige pannenset

Een luxe vierdelige pannenset geschikt voor een inductiekookplaat.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



Afzuigkappen



Plafondunits



€ 3.799,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DID126G20
Plafondunit, 120 cm breed
Wit

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 780 m³/h
Intensiefstand: 850 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 253 x 1200 x 700 mm
- Aansluitwaarde: 192 W



€ 3.599,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DID106G20
Plafondunit, 100 cm breed
Wit

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 780 m³/h
Intensiefstand: 850 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 253 x 1000 x 700 mm
- Aansluitwaarde: 192 W



€ 3.399,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DID128R59
Plafondunit, 120 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 480 m³/u; intensiefstand 750 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta)
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 1120 x 525 mm
- Aansluitwaarde: 178 W

Plafondunits



€ 2.599,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DID098R50
Plafondunit 90 cm
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Verlichting met 1 x 28 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer hxbxd: 425 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 188 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehør) nodig



€ 1.849,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DID09T951
Plafondunit 90 cm
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitaal display
- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 2,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 870 x 476 mm
- Aansluitwaarde: 285 W

Werkbladoplossingen



accent|line



€ 4.499,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - PXX895D33E Kookplaat met afzuigmodule

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones
- PerfectCook sensor
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- MoveMode (3 niveaus)
- Panboost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie

Afzuigstelsel

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met PerfectAir sensor
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:


- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtafvoer is een luchtafvoerset (HEZ381400) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatiemodule (HEZ381500) nodig

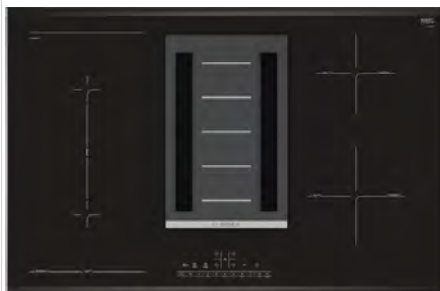

accent|line



€ 3.399,00
Adviesprijs

Serie | 6 **NIEUW**

Bosch - PVS895F21E Kookplaat met afzuigmodule

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- 1 CombiZone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- MoveMode (2 niveaus)
- ReStart functie
- QuickStart functie

Afzuigstelsel

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtafvoer is een luchtafvoerset (HEZ381400) nodig
- Voor recirculatie is een CleanAir-recirculatiemodule (HEZ381500) nodig

Werkbladoplossingen



€ 2.099,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DIV016G50 Domino
werkbladafzuiging, 10 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 600 m³/u
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening met TouchControl
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer bxd: 98 x 527 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Accessoires:

DSZ5400

Recirculatieset DIV016G50
werkbladafzuiging (incl. motor,
buisen, recirculatieset)
€ 345,-

DSZ5410

Luchtgeleider voor combinatie
werkbladafzuiging met een
domino gaskookplaat (m.u.v.
gaswokbrander)
€ 69,-



HEZ394301

Koppelstrip voor
dominokookplaten en
werkbladafzuiging
€ 77,-



€ 2.499,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DDA097G59
Plafondunit, Werkbladafzuiging, 91 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing
- TouchControl met LED-indicatie
- 4 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- LED verlichting 1 x 10 W
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 110,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
651 - 1052 x 912 x 351 mm
- Aansluitwaarde: 285 W

Eilandschouwkasten



€ 2.489,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - DII31RV60
Afzuigkap eilandschouwmodel, 37 cm breed
Kubus

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 390 m³/h
Intensiefstand: 510 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 61 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- 7-Segment display met bedieningsring
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PerfectAir sensor
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabel afstelbaar (20 cm - 100 cm)
- Aansluitwaarde: 272 W
- 1 Clean Air koolstoffilter meegeleverd
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan



€ 2.349,00
Adviesprijs

Serie I 6



Bosch - DII31JR60
Afzuigkap eilandschouwmodel, 37 cm breed
Kubus

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 390 m³/h
Intensiefstand: 510 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 61 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PerfectAir sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabel afstelbaar (20 cm - 100 cm)
- Aansluitwaarde: 266 W
- 1 Clean Air koolstoffilter meegeleverd



€ 2.099,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DIB091K50
Afzuigkap eilandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 924 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Eilandschouwkappen



€ 1.699,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DIB091E59

Afzuigkap eilandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 924 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W



€ 1.449,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - DIB097A50

Afzuigkap eilandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoesten met 3 standen + intensiefstand
- 4 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilters(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 34,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 924 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 142 W

Wandschouwkasten



€ 1.959,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - DWI37RV60
Afzuigkap wandschouwmodel, 33 cm breed
Kubus, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 330 m³/h
Intensiefstand: 400 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 59 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- 7-Segment display met bedieningsring
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 330 x 291 mm
- 1 Clean Air koolstoffilter meegeleverd
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Aansluitwaarde: 146 W



€ 2.599,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - DWF97MS79
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Verticaal design

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd



€ 2.349,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - DWF97RW69
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Verticaal design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Aansluitwaarde: 150 W
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd

Wandschouwkappen



accent|line



€ 2.249,00
Adviesprijs

Serie I 6



Bosch - DWF97KS69
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Verticaal design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Voor recirculatielwerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd



€ 1.649,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DWF97KM60
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Verticaal design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/h; intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Voor recirculatielwerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk



accent|line



€ 2.389,00
Adviesprijs

Serie I 8



Bosch - DWK98PS69
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Ergo design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 430 m³/h Intensiefstand: 600 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 63 dB(A) / 77 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 23,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1227 x 894 x 548 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Wandschouwkappen



accent|line



€ 2.199,00
Adviesprijs

Serie I 6



Bosch - DWK98JS69
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Ergo design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 27 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk



€ 1.449,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DWK97JM60
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Ergo design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 26,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiwerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd



€ 1.299,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - DWK97HM60
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Ergo design, Zwart

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 390 m³/h Intensiefstand: 560 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 61 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 52,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1199 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Voor recirculatiwerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Wandschouwkappen



accent|line



€ 1.999,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DWB121K50
Afzuigkap wandschouwmodel, 120 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 650 m³/u; intensiefstand 830 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 954 x 1200 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

€ 1.599,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DWB091K50
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Blok Slim design, Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 600 m³/u; intensiefstand 790 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 954 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

€ 1.149,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DWB091E59
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 954 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

Wandschouwkappen



accent|line



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - DWB091E51
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 954 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W



€ 849,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - DWB097E50
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitaal display
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 954 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W



accent|line



€ 799,00
Adviesprijs

Serie | 4

NIEUW

Bosch - DWB97IM50
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 450 m³/h, intensiefstand 710 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W

Wandschouwkappen



A

€ 699,00
Adviesprijs

Serie I 4 **NIEUW**

Bosch - DWB96DM50
Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m³/u; intensiefstand 580 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W



A

€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 4 **NIEUW**

Bosch - DWB66DM50
Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 360 m³/h, intensiefstand 580 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 44 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 965 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Vlakschermkappen 90 cm



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DFS098K53
Afzuigkap vlakscherm, 90 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 37 dB(A) / 51 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Silence pakket

Design:

- Telescopisch uittrekscherm inclusief greeplijst

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Eco sensor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 29,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 51 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 378 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 166 W



€ 729,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - DFS097A50
Afzuigkap vlakscherm 90 cm
Zilver-metallic

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 2 high performance motoren. Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Design:

- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- Elektronische besturing met druktoetsen
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 351 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Vlakschermkappen 60 cm



accent|line



€ 999,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - DFS068K53
Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 36 dB(A) / 50 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Silence pakket

Design:

- Telescopisch uittrekscherm inclusief greeplijst

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Eco sensor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,9 kWh/jaar
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 50 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 378 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 166 W



€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DFS067E50
Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- 2 high performance motoren. Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Silence pakket

Design:

- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Bediening:

- VarioControl bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitaal display
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast



accent|line



€ 449,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - DFM064A50
Afzuigkap vlakscherm, 60 cm breed
Zilver-metallic

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 270 m³/u; intensiefstand 420 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- 1 high performance motor. Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Design:

- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- Elektronische besturing met druktoetsen
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 20,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 76 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast

Afzuigunits



€ 699,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DHL885C
Afzuigunit, 86 cm
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 150 mm
- Aansluitwaarde: 277 W



€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - DHL785C
Afzuigunit, 70 cm
Roestvrij staal

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 676 x 264 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 150 mm
- Aansluitwaarde: 277 W



€ 489,00
Adviesprijs

Serie I 4

Bosch - DHL755B
Afzuigunit, 73 cm
Zilver-metallic

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
normaalstand 390 m³/h, intensiefstand 640 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar

Energiewaarden:


- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 107,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 700 x 350 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 150 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


PLAFONDUNITS

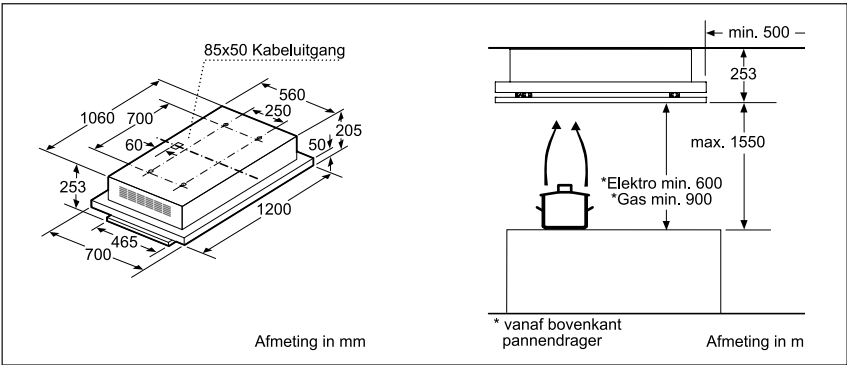


DID126G20

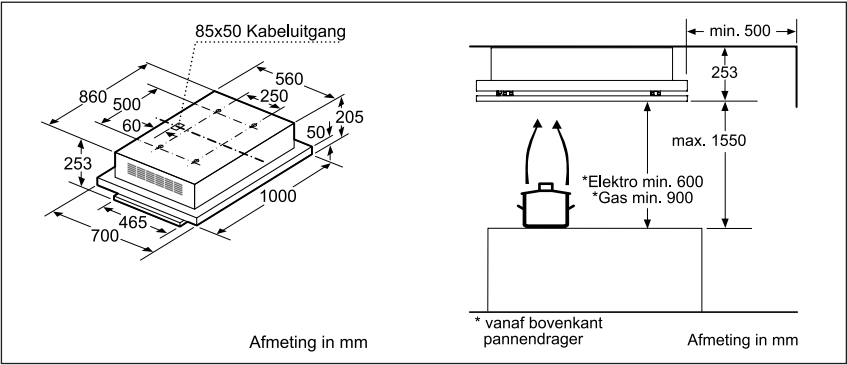

DID106G20

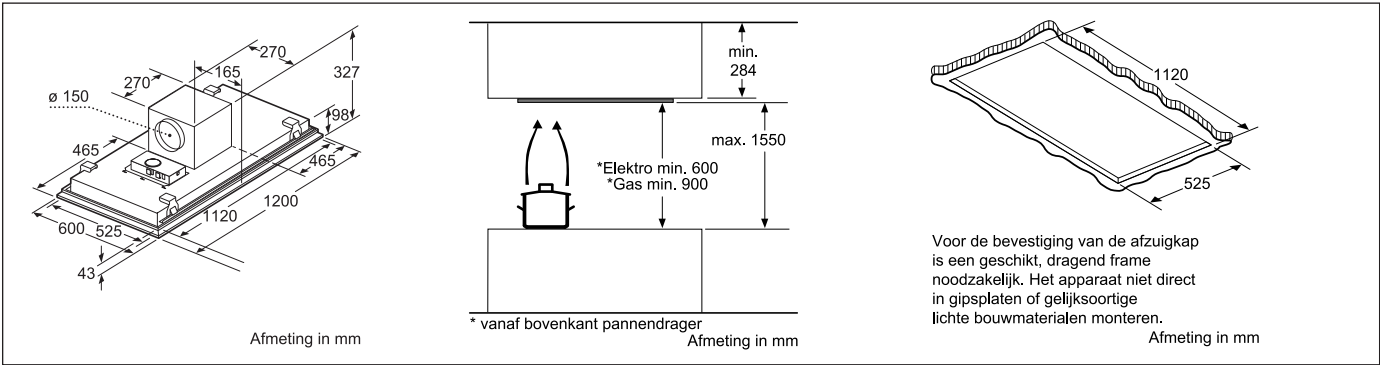


DID128R59

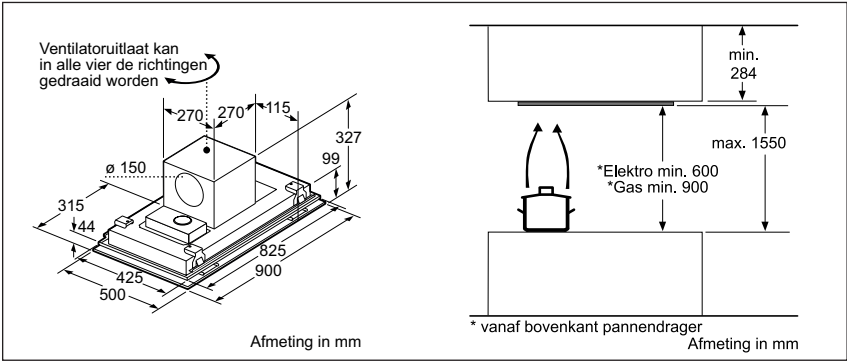


DID098R50

PLAFONDUNITS | WERKBLADAFZUIGING

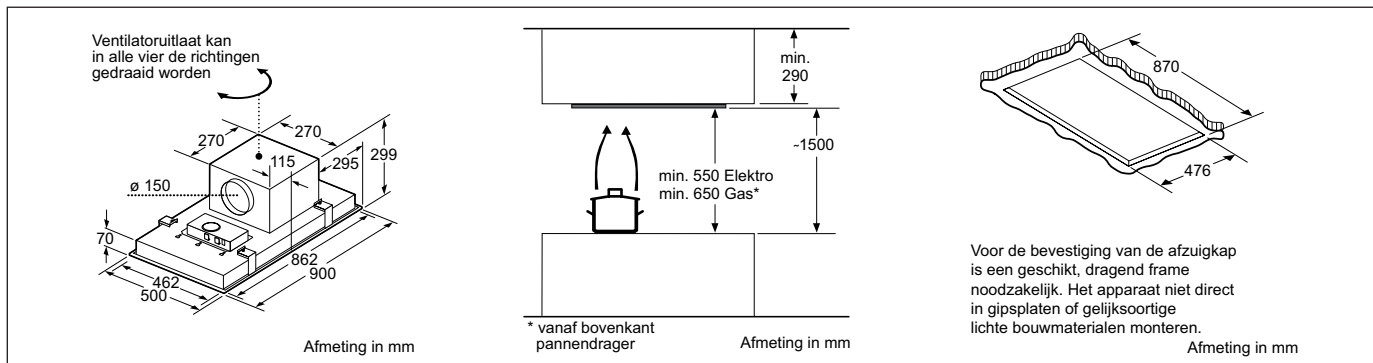

DID09T951

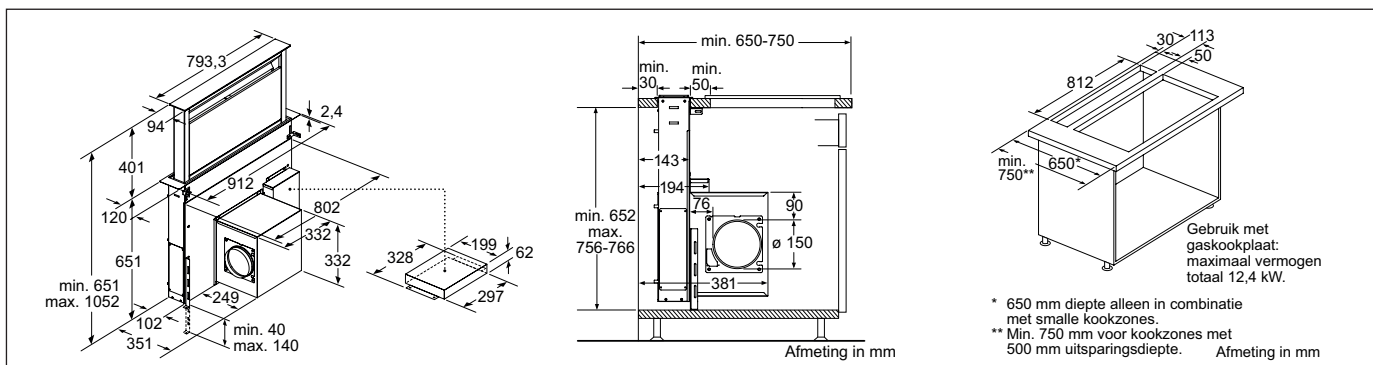

DDA09TG59


Voor maatschetsen van kookplaat met afzuigmodule zie pag. 56

PXX895D33E / PVS895F21E


Voor maatschetsen van kookplaat met afzuigmodule zie pag. 60

DIV016G50


EILANDSCHOUWKAPPEN

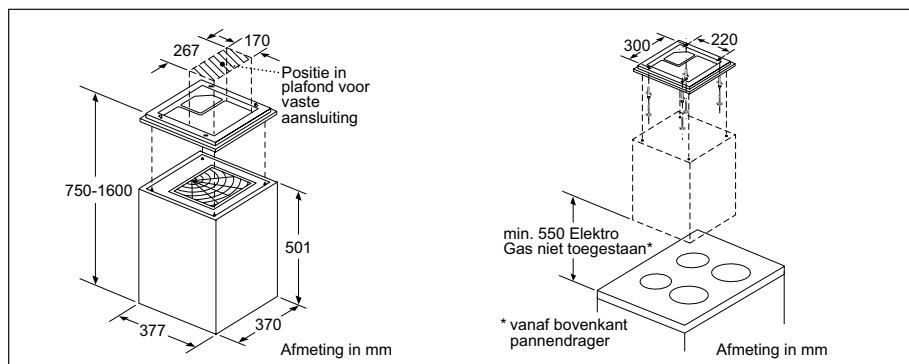

DII31RV60 • DII31JR60

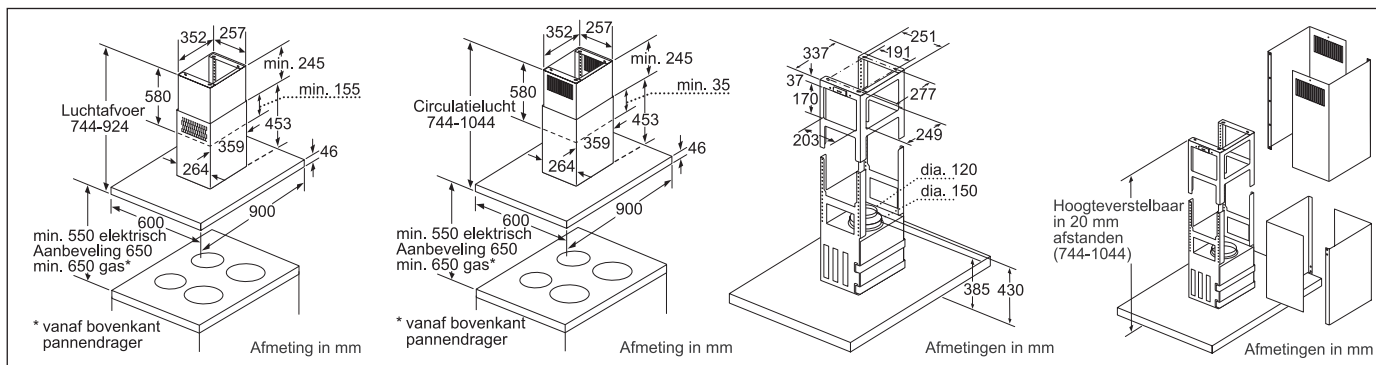


DIB091K50 • DIB091E59

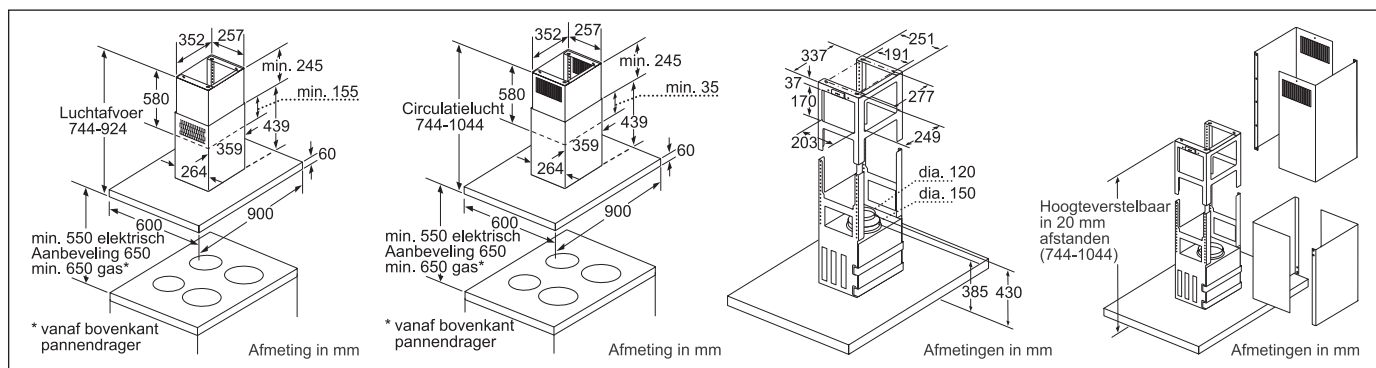


DIB097A50

WANDSCHOUWKAPPEN

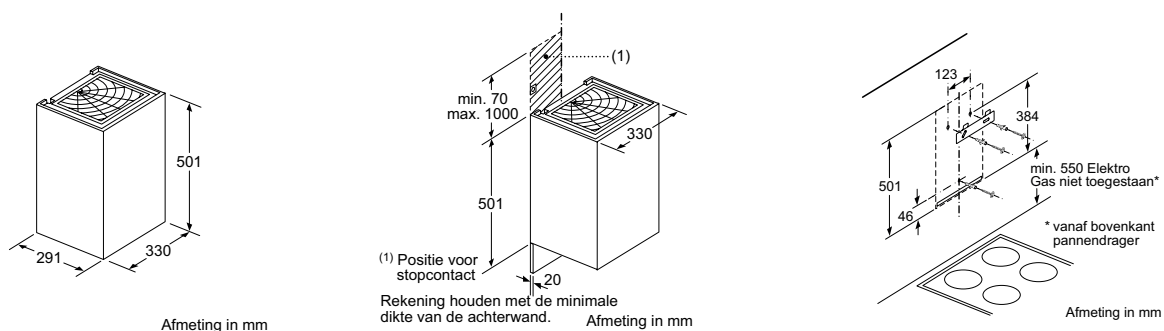







DWI37RV60*

*Deze afzuigkap mag niet in combinatie met een gaskookplaat worden geplaatst.

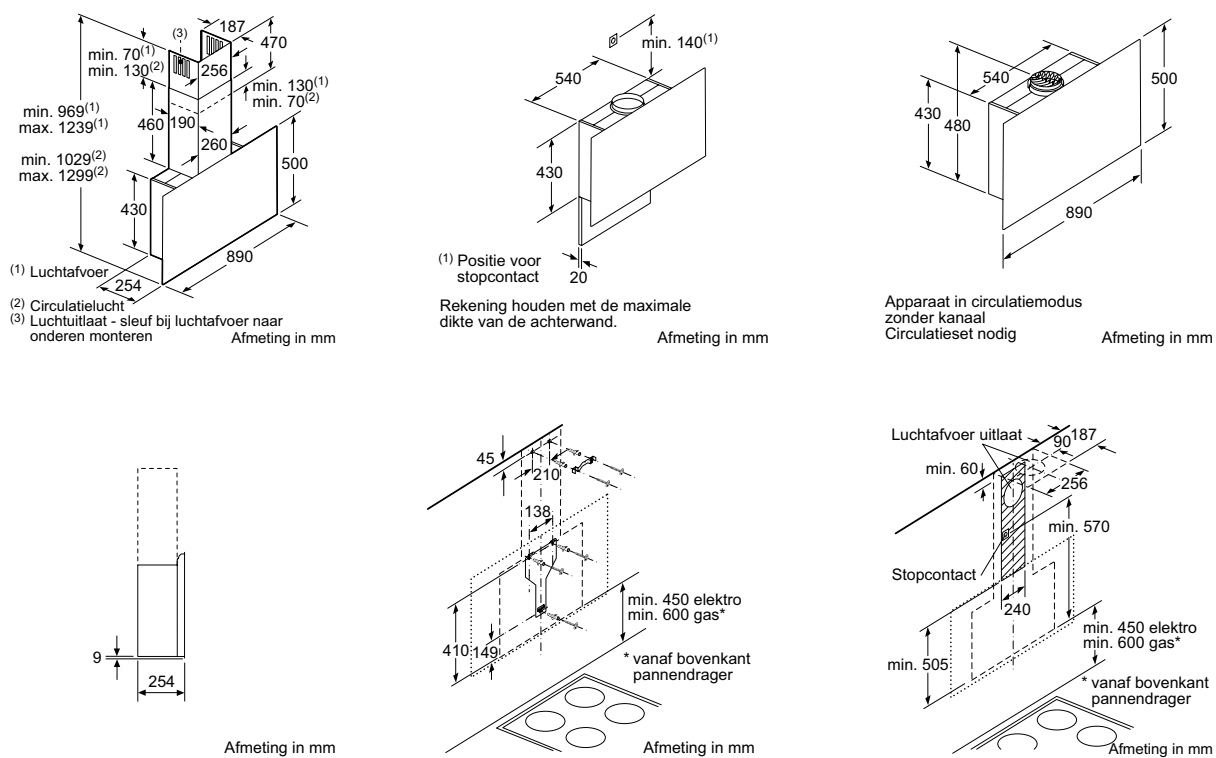

DWF97MS79







WANDSCHOUWKAPPEN

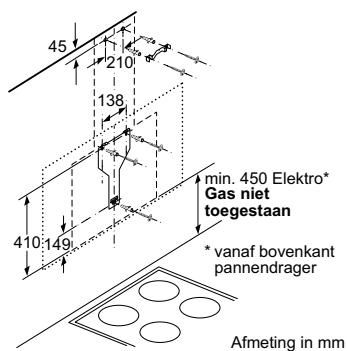







DWF97RW69*

* Deze afzuigkap mag niet in combinatie met een gaskookplaat worden geplaatst.

WANDSCHOUWKAPPEN









DWF97KS69 • DWF97KM60









DWK98PS69

WANDSCHOUWKAPPEN



DWK98JS69 • DWK97JM60



DWK97HM60

(1) Luchtvoerventilator

min. 126
628-954⁽¹⁾
628-1064⁽²⁾
580
247
342
min. 120⁽¹⁾
min. 10⁽²⁾
448
250
345
46
500
1200

Afmeting in mm

(2) Circulatieluchter

max. 20
438
ø 120
ø 150
424
379

Afmeting in mm

(3) Luchtuitlaat - gleuf bij luchtvoervoer naar onderen monteren

min. 60
245
335
Stopcontact
Luchtvoer- uitlaat
min. 500
300
min. 450
min. 550 elektrisch
Aanbeveling 650 min. 650 gas*

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

Luchtvoerventilator met stopcontact

45
300
209
51,5
394,5
125
400
min. 550 elektro
Aanbeveling 650 min. 650 gas*

*vanaf bovenkant van pannendragers

Afmeting in mm

(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

(1) Luchtafvoer uitlaat
min. 60
Stopcontact
min. 500
min. 550 elektro
Aanbeveling 650 min. 650 gas*

* vanaf bovenkant van pannendragers

Afmeting in mm

(1) Luchtafvoer uitlaat
min. 60
Stopcontact
min. 500
min. 550 elektro
Aanbeveling 650 min. 650 gas*

* vanaf bovenkant van pannendragers

Afmeting in mm

(1) Luchtvoerver
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtvoerver naar beneden gericht monteren

Afmetingen in mm

Bij gebruik van een achterwand moet op het design van het apparaat worden gelet.

Afmetingen in mm

* vanaf bovenkant pannendrager


Afmetingen in mm

* vanaf bovenkant pannendrager


Afmetingen in mm

[illegible]


WANDSCHOUWKAPPEN

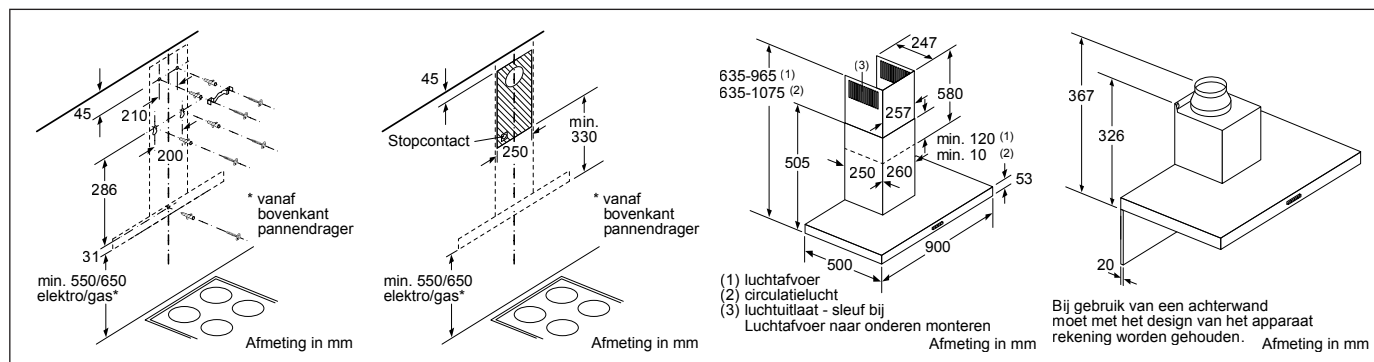

DWB97IM50

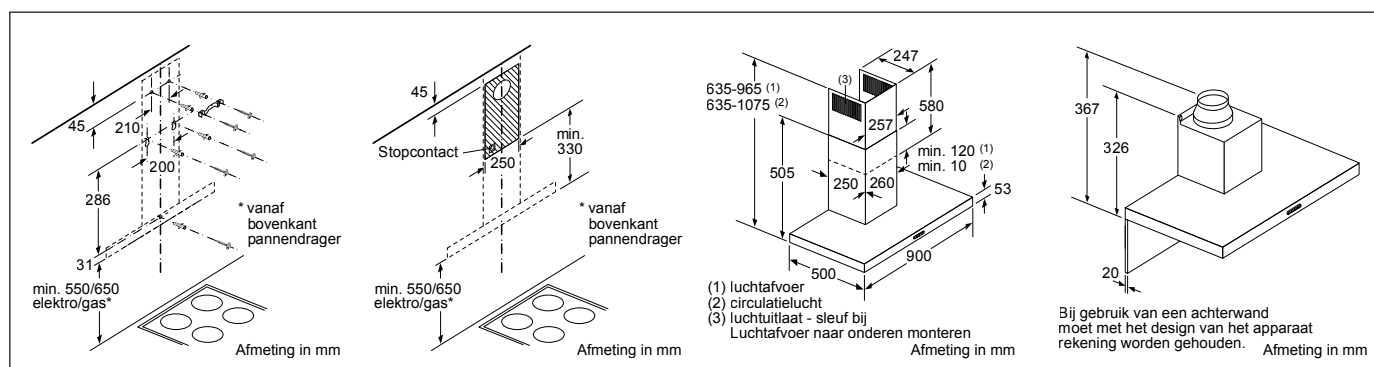


DWB96DM50

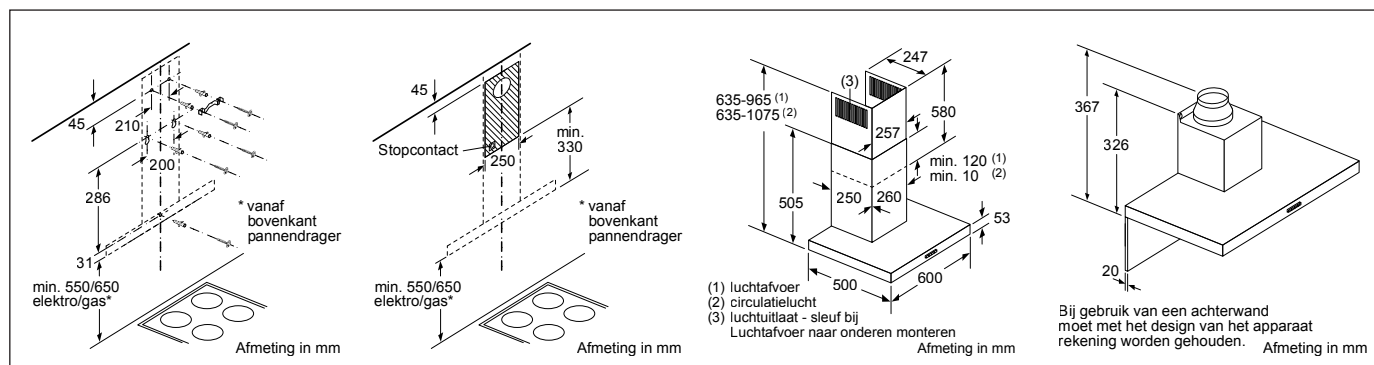


DWB66DM50

VLAKSCHERMKAPPEN

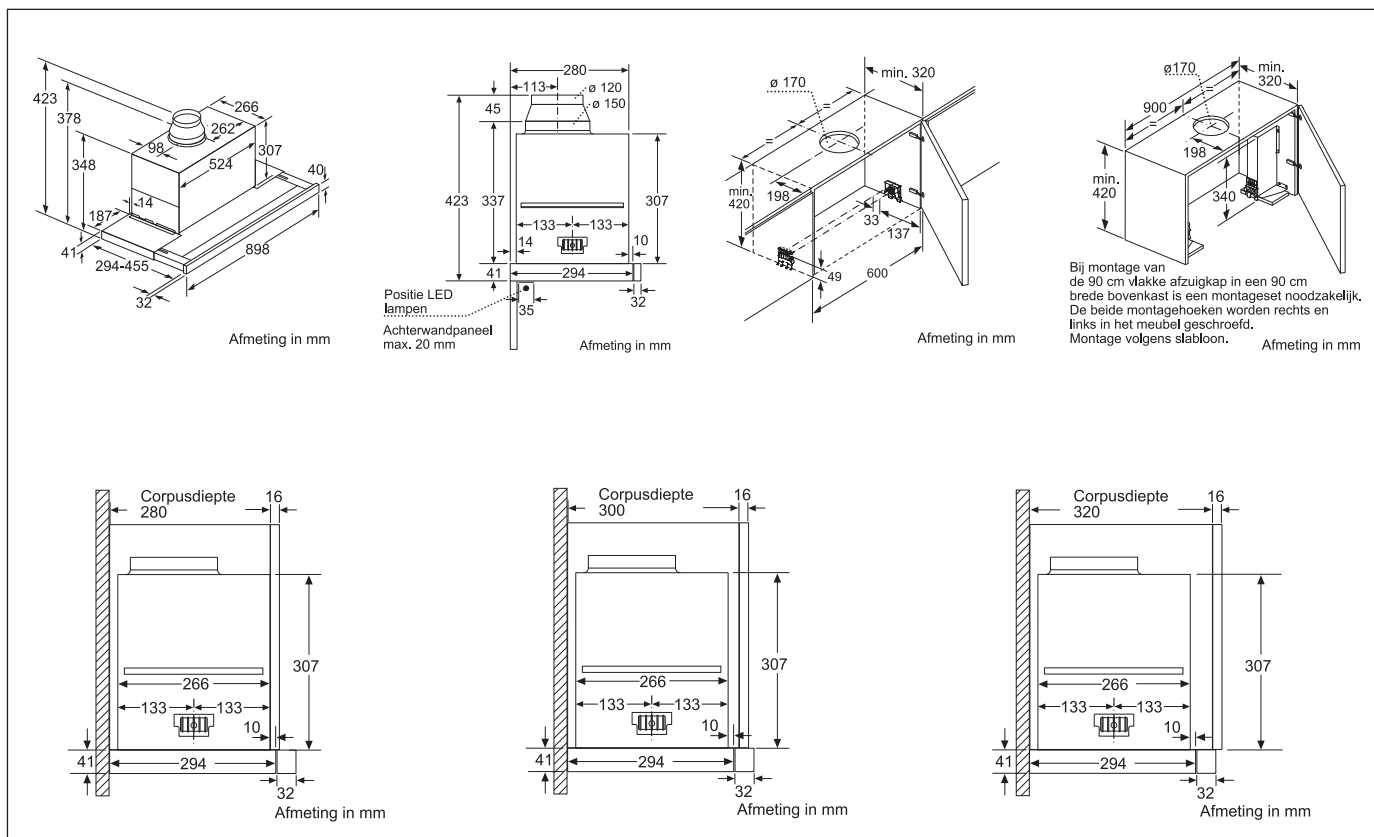


DFS098K53

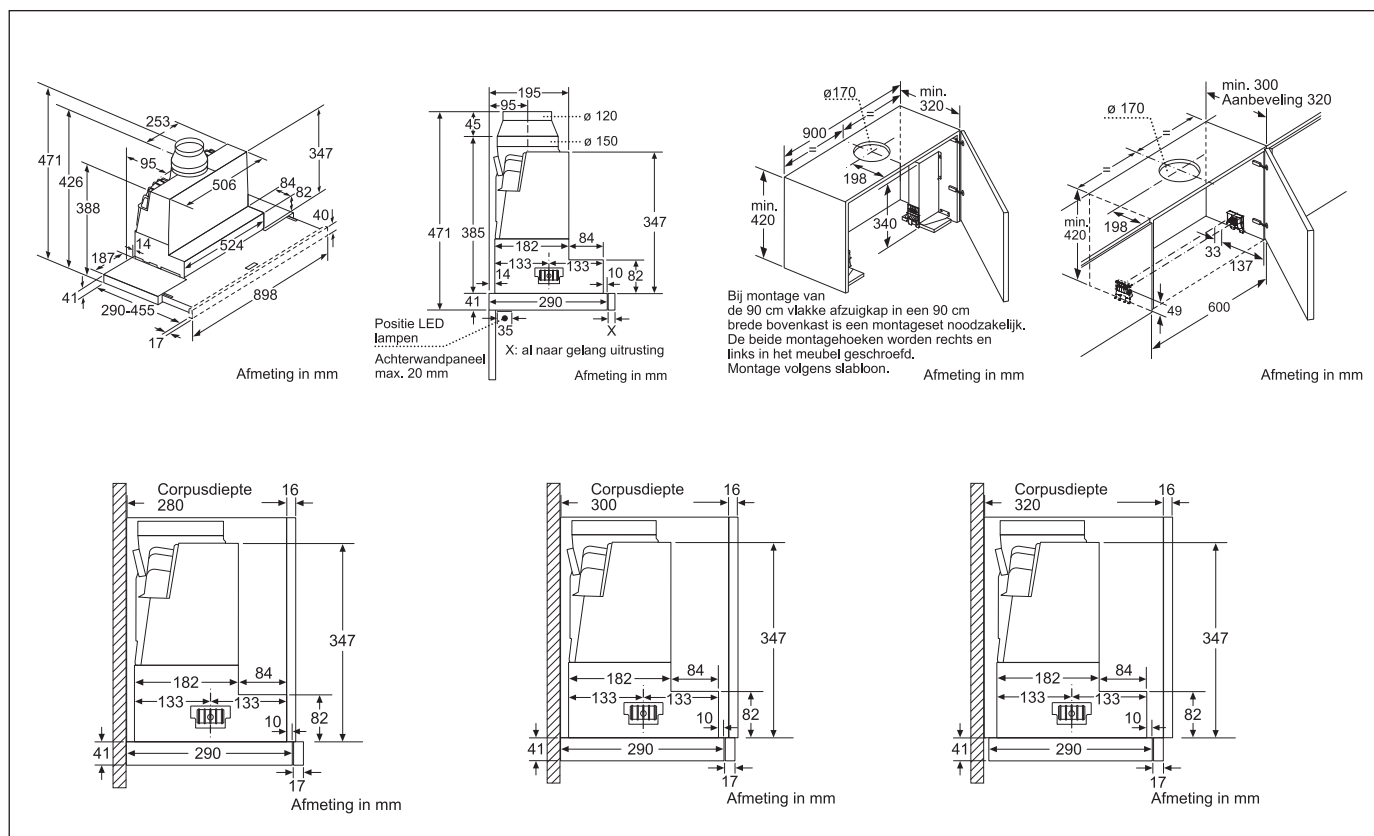


DFS097A50


VLAKSCHERMKAPPEN

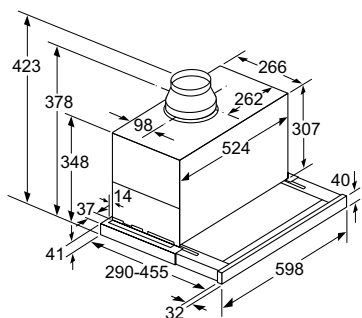


Afmeting in mm

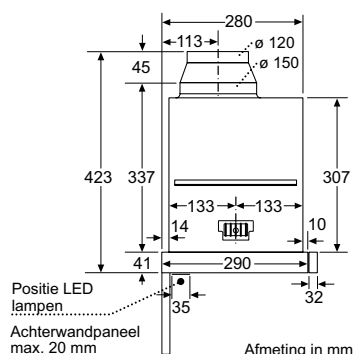


Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


DFS068K53

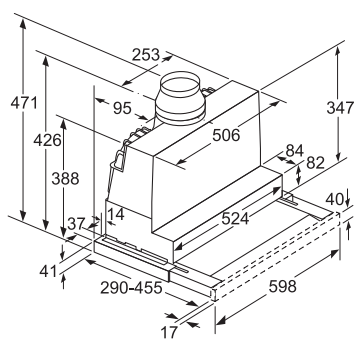


Afmeting in mm

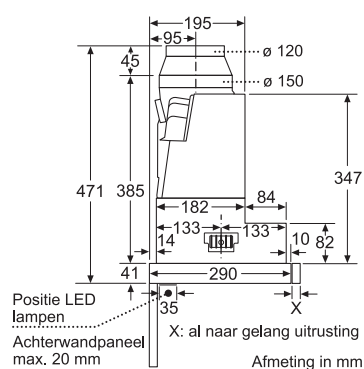


Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm


DFS067E50

VLAKSCHERMKAPPEN

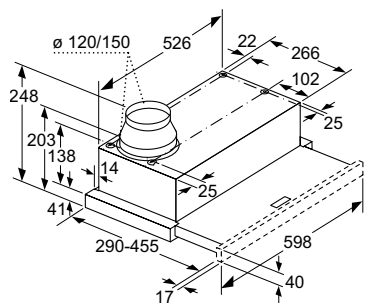


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk


Afmeting in mm

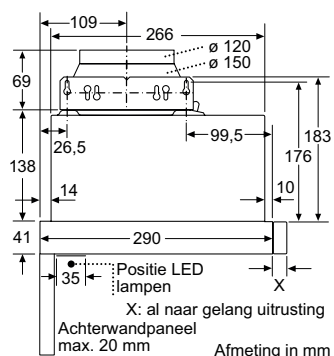


Afmeting in mm

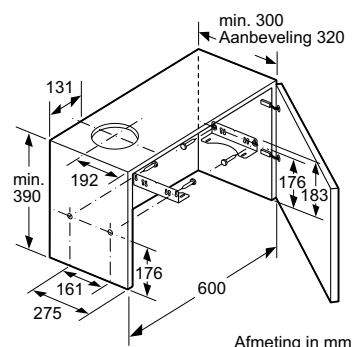


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm

DFM064A50


Altijd een schone lucht in de keuken.

Filter schoon, vrij van geur en vet: De bijzonder efficiënte filtersystemen reinigen de lucht van vet en onaangename geurtjes. Dat zorgt voor een prettigere leefomgeving en een zuivere lucht in de keuken.

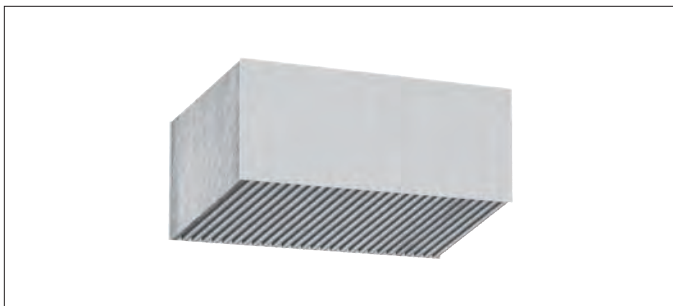

CleanAir Filter

Het grote lamelvormige oppervlak van deze speciale actieve koolstoffilters bestrijkt een grootte van ongeveer 50 voetbalvelden en absorbeert daardoor tot 95% van alle geuren. Hiermee worden ook visgeurtjes uit de keuken verdreven. Om dit resultaat zo te behouden, adviseren we dit CleanAir filter jaarlijks te vervangen. Het CleanAir filter is toe te passen in alle afzuigkappen in het assortiment. Het model is per model wisselend.

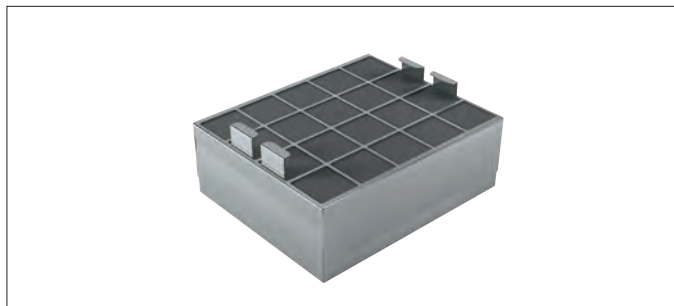

Regenereerbaar CleanAir

Het nieuwe regenereerbare filter garandeert een geurabsorptie van 95%. Gedurende 10 jaar kunnen we dit resultaat vasthouden, wanneer het filter ieder half jaar gedurende twee uur in de oven bij 200°C wordt geregenereerd. Hierna is het filter als nieuw. De regenereerbare CleanAir filters zijn ontworpen voor de verticale en diagonale kappen en het kubusdesign.



Actief koolstoffilter

Bij de verticale en diagonale afzuigkappen met recirculatie moet dit filter worden geïntegreerd. Voor gebruik van de CleanAir module moet een schacht worden geplaatst en de CleanAir filters worden toegevoegd.



Regenereerbaar actief koolstoffilter

Bij de verticale en diagonale afzuigkappen kunnen twee regenereerbare actieve koolstoffilters worden geplaatst. Deze hoeven gedurende 10 jaar niet vervangen te worden. Om de geurreductie van 80% te behouden is het belangrijk om ieder half jaar de filters te regenereren. Dat kan door deze gedurende twee uur in de oven bij 200°C te plaatsen.



Metalen vetfilters

Metalen vetfilters zijn nodig om vet en andere stoffen uit de lucht te zuiveren tijdens het koken. Om de optimale geurabsorptie te behouden is het van belang de metalen vetfilters éénmaal per maand in de vaatwasser te reinigen.











Accessoires en toebehoren.

Wil je jouw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren?

Ga naar bosch-home.nl/store voor het complete overzicht.

Recirculatiesets afzuigkappen

Typenummer	DHZ5345	DHZ5385	DWZ0DX0U0	DSZ6200	DSZ6230	DSZ6240	DSZ5300	DWZ0AX5C0
								
			Met anti-fish	CleanAir	CleanAir	CleanAir	CleanAir	CleanAir
DID126G20								
DID106G20								
DID128R59							•	
DID098R50							•	
DID09T951							•	
DII31RV60								
DII31JR60								
DIB091K50		•			•			
DIB091E59		•			•			
DIB097A50		•			•			
DWI37RV60								
DWF97MS79								•
DWF97RW69								•
DWF97KS69								•
DWF97KM60								•
DWK98PS69								•
DWK98JS69								•
DWK97JM60								•
DWK97HM60								•
DWB121K50	•					•		
DWB091K50	•					•		
DWB091E59	•					•		
DWB091E51	•					•		
DWB097E50	•					•		
DWB97IM50			•	•				
DWB96DM50			•	•				
DWB66DM50			•	•				

DWZ0XX0I0	DSZ5201	DZZ0XX0P0	DWZ0AF0R0	DWZ0AF0S0	DWZ0AF0T0	DWZ0AF0U0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0S0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0U0
										
CleanAir - integreerbaar	CleanAir koolstoffilter	CleanAir koolstoffilter regenerer- baar	Regeneerbaar filter zonder schacht	Regeneerbaar filter met schacht	Filters zonder schacht	Filters met schacht	Regeneerbaar filter zonder schacht	Regeneerbaar filter met schacht	Filters zonder schacht	Filters met schacht
	•									
	•									
	•									
	•	•								
	•	•								
	•	•								
	•	•								
	•	•								
	•	•								
	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•				
	•	•					•	•	•	•
	•	•					•	•	•	•
	•	•					•	•	•	•
	•	•					•	•	•	•
	•	•								
	•	•								
	•	•								
	•	•								
•	•	•								
•										
•										

Schachtverlengingen wandschouwkasten



Typenummer	DHZ1235	DHZ1225	DWZ1233	DHZ1223	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5K0
	1500 mm	1000 mm	1500 mm	1000 mm	1500 mm	1000 mm
DWF97MS79					•	•
DWF97RW69					•	•
DWF97KS69					•	•
DWF97KM60					•	•
DWK98PS69					•	•
DWK98JS69					•	•
DWK97JM60					•	•
DWK97HM60					•	•
DWB121K50			•	•		
DWB091K50			•	•		
DWB091E59			•	•		
DWB091E51			•	•		
DWB097E50			•	•		
DWB97IM50	•	•				
DWB96DM50	•	•				
DWB66DM50	•	•				



Schachtverlengingen eilandschouwkasten

Typenummer	DHZ1246	DHZ1256	DHZ1251	DHZ1253	DHZ1231	DHZ1241
Omschrijving	110 cm	160 cm	frame tbv DHZ1246	frame tbv DHZ1256	frame schuin dak links/ rechts	frame schuin dak voor/ achter
DIB097A50	•	•	•	•	•	•
DIB091E59	•	•	•	•	•	•
DIB091K50	•	•	•	•	•	•

Typenummer	Omschrijving	Breedte
HEZ381400	Luchtafvoerset voor kookplaat met werkbladafzuiging	
HEZ381500	Recirculatieset voor kookplaat met werkbladafzuiging	
DHZ5376	Koolstoffilter downdraft DDA097G59	
DSZ5410	Luchtgeleider voor combinatie werkbladafzuiging met een domino gaskookplaat (m.u.v. gas wokbrander)	
DSZ4656	Recirculatieset DFS098, DFS097, DFS068, DFS067	
DSZ4545	Recirculatieset DFM064	
DSZ4665	Greeplijst RVS VarioControl DFS067	
DSZ4960	Liftelement 90 cm vlakschermkappen	
DSZ4660	Liftelement 60 cm vlakschermkappen	
DSZ4920	Montageset voor 90 cm bovenkast	
DHZ6550	Roestvrijstalen achterwand 60 x 65 cm	60 cm
DHZ9550	Roestvrijstalen achterwand 90 x 65 cm	90 cm
DHZ9551	Roestvrijstalen achterwand 90 x 72 cm	90 cm
DHZ5419	Roestvrijstalen frame voor verwerken van kabels plafondunit (DID126G20)	
DHZ5418	Roestvrijstalen frame voor verwerken van kabels plafondunit (DID106G20/DID106T50)	



Koel-/vriescombinaties en vriezers





Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 2.349,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - KIF39S80
CoolProfessional
Integreerbare koel-diepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 236 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 245 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie
- TouchControl: elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- Multi-alarmsysteem
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- SoftClose deursluiting
- Flakscharniersysteem

Koelruimte:

- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 3 in hoogte verstelbare lveiligheidsglas plateaus, 1 volledig uittrekbaar plateau
- Premium- LED verlichting
- AirFreshfilter
- 1 Volledig uittrekbaar voorraadschaal
- 2 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 1 met EasyLift
- Netto-inhoud versruimte: 56 liter

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees drie keer langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0°C graden

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W



€ 1.849,00
Adviesprijs

Serie | 6



Bosch - KIS86HD40
Integreerbare koel-diepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 151 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 33 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W



€ 1.749,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIS87AD40
Integreerbare koel-diepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 269 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- PowerVentilation met luchtfilter
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 30 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 1.699,00
Adviesprijs

Serie | 6



Bosch - KIN86HD30 Integreerbare koel-deepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 221 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 1.549,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIS86SD30 Integreerbare koel-deepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 218 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line



€ 1.279,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - KIV86SF30 Integreerbare koel-deepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 231 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Flakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



€ 999,00
Adviesprijs

Serie I 2

Bosch - KIV34V50
Integreerbare koel-diepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

€ 949,00
Adviesprijs

Serie I 2

Bosch - KIV34V21FF
Integreerbare koel-diepvriescombinatie

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 1.359,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIL82SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.319,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIR81SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- PowerVentilation met luchtfilter
- LED-verlichting met SoftStart
- Groot flessenrek, verchroomd
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 1.129,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - KIR81VF30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 6 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, perfect voor het bewaren van fruit en groente

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 1.279,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - KIL72SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line



€ 1.629,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - KIF52SD40
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 136 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees drie keer langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0°C graden

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line



€ 1.579,00
Adviesprijs

Serie I 8

Bosch - KIF51SD40
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees drie keer langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0°C graden

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 1.369,00
Adviesprijs

Serie | 8

Bosch - KIF51SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 124 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees drie keer langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0°C graden

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 1.229,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIL52AD40
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 228 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 1.179,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIR51AD40
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 247 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 1.019,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIL42SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 172 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line



€ 989,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIR41SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 105 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 799,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - KIR24V51
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



accent|line



€ 959,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIL32SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 154 liter
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line



€ 929,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - KIR31SD30
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 719,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - KIR20V51
Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 126 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 181 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare koel-/vriescombinaties



€ 999,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - KIR21AD40 Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 65 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



accent|line

€ 869,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - KIR21GD30 Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Flakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 649,00
Adviesprijs

Serie I 2

Bosch - KIR18V51 Integreerbare koelautomaat

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 150 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Flakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Integreerbare vriesapparatuur



€ 1.299,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - GIN81AC30
Integreerbare diepvrieskast No-Frost systeem:
nooit meer ontdooien

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 243 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Flakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBoxes
- 2 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W



€ 1.149,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - GIN41AC30
Integreerbare diepvrieskast No-Frost systeem:
nooit meer ontdooien

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Flakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - GIN31AC30
Integreerbare diepvrieskast No-Frost systeem:
nooit meer ontdooien

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Flakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Integreerbare vriesapparatuur



€ 919,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - GIV21AD30 Integreerbare vrieskast

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte,
Optisch alarmsignaal
- Flakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W



€ 869,00
Adviesprijs

Serie I 6

Bosch - GIV11AD30 Integreerbare vrieskast

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 144 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte,
Optisch alarmsignaal
- Flakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:


- Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 21 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W




INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIES

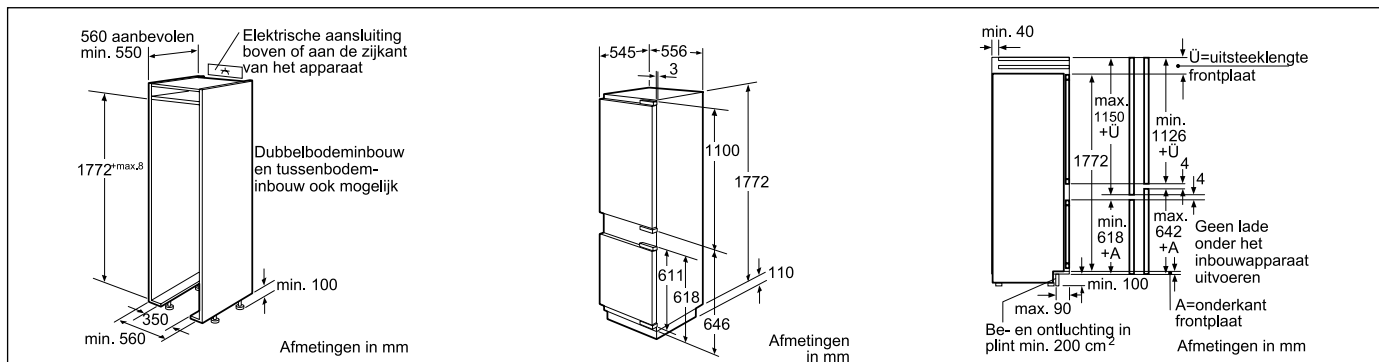


KIF39S80

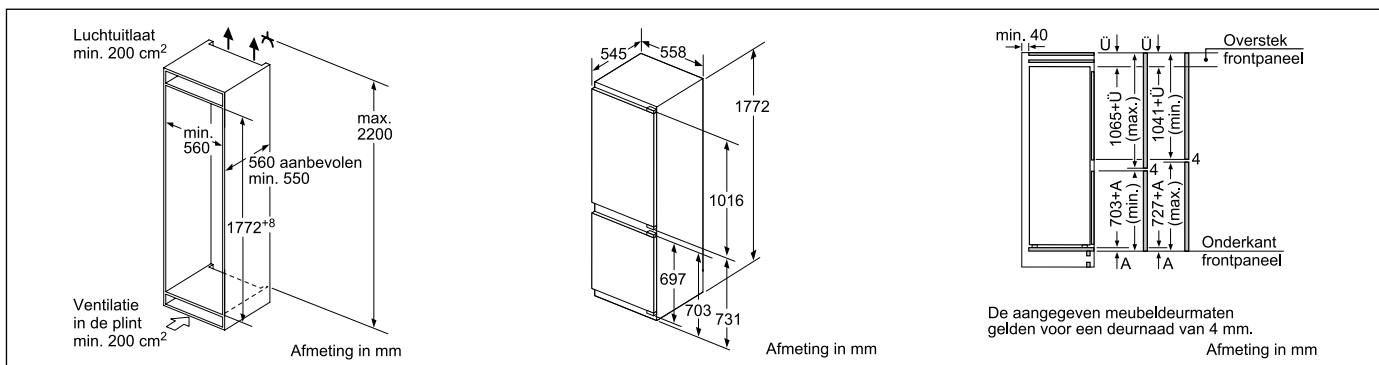

KIN86HD30 • KIS86HD40

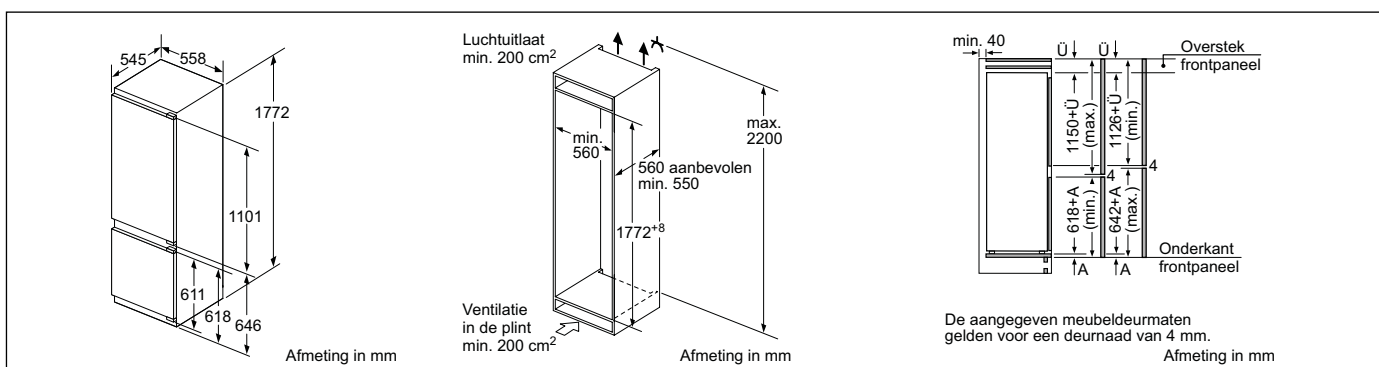


KIS87AD40

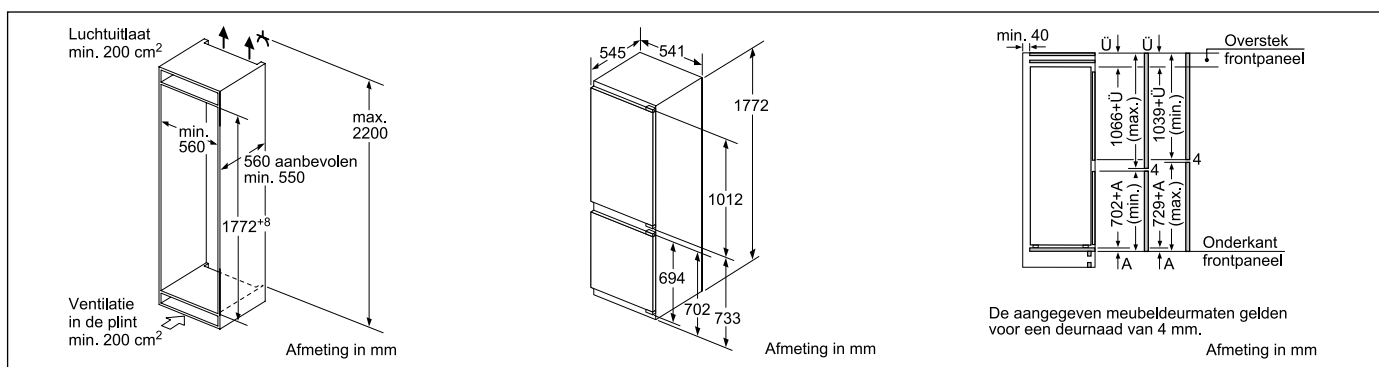


KIV86SF30


INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIES

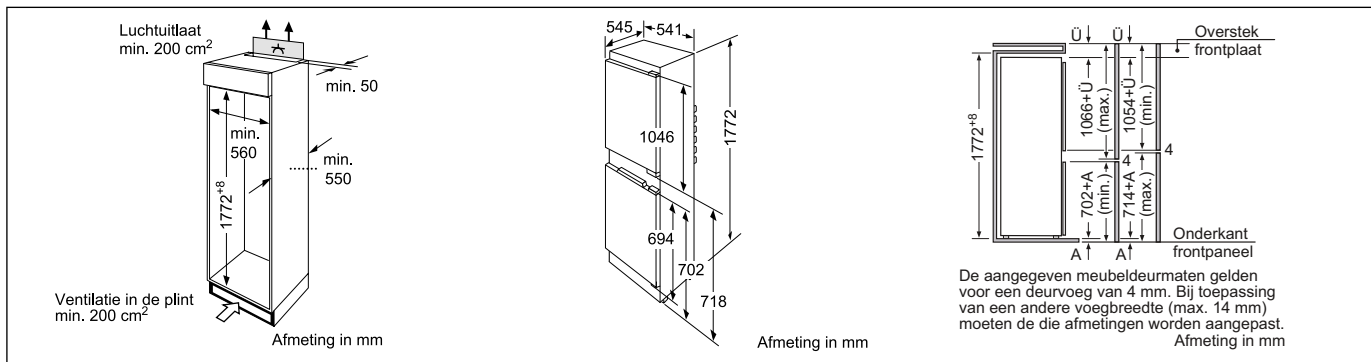


KIV34V50

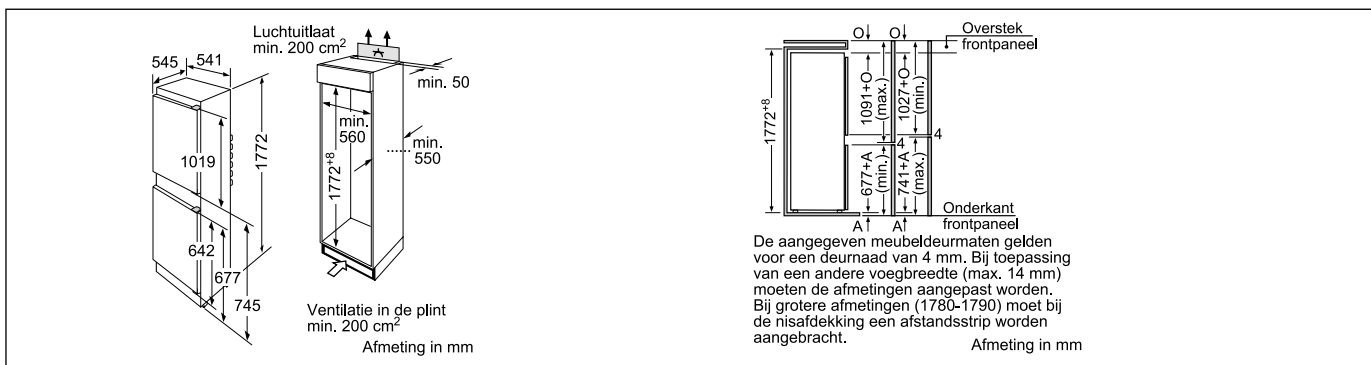

KIV34V21FF

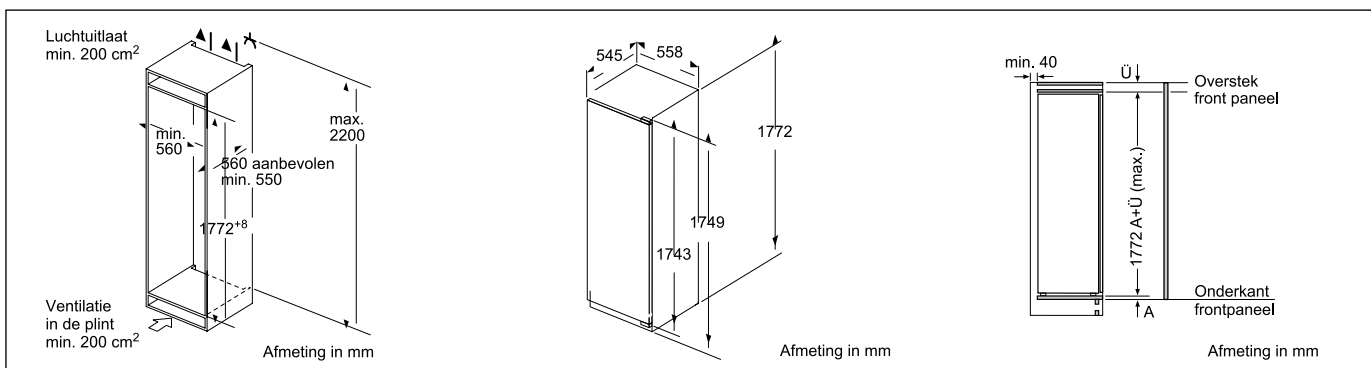


KIL82SD30 • KIR81SD30 • KIR81SD30

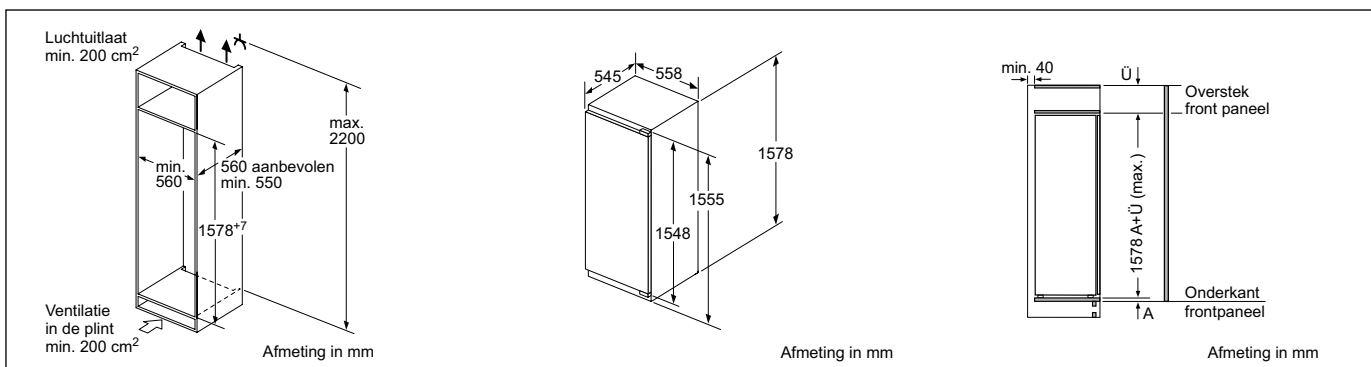


KIL72SD30


INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIES

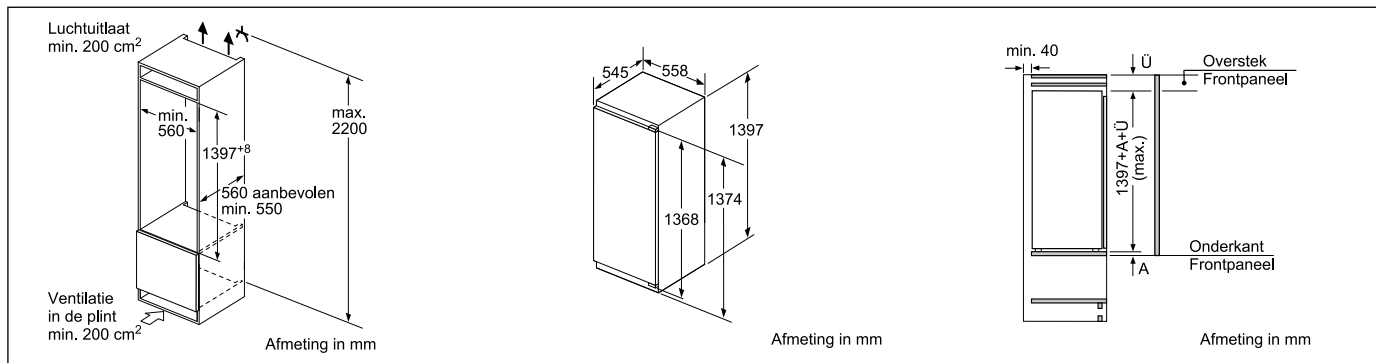


KIF52SD40 • KIF51SD40 • KIF51SD30 • KIL52AD40 • KIR51AD40

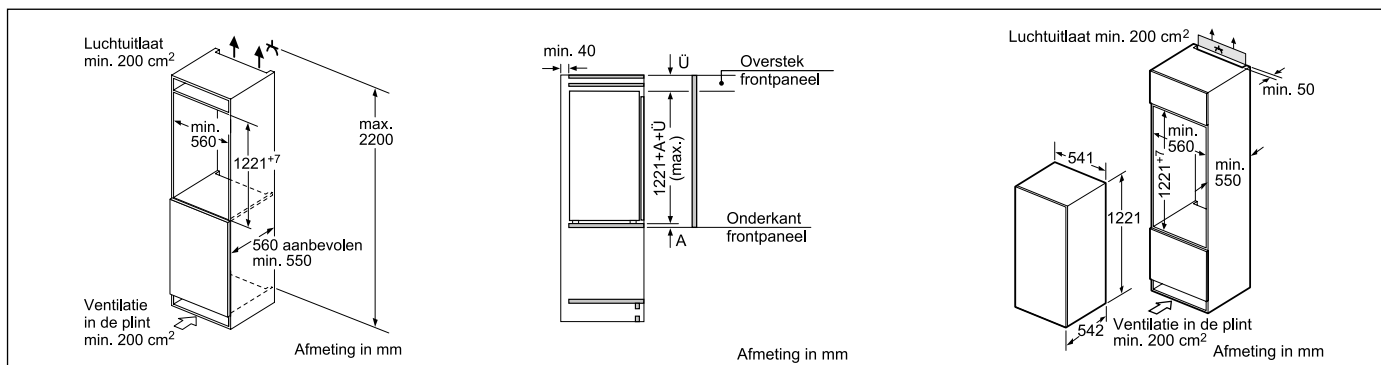

KIL42SD30 • KIR41SD30 • KIR24V51

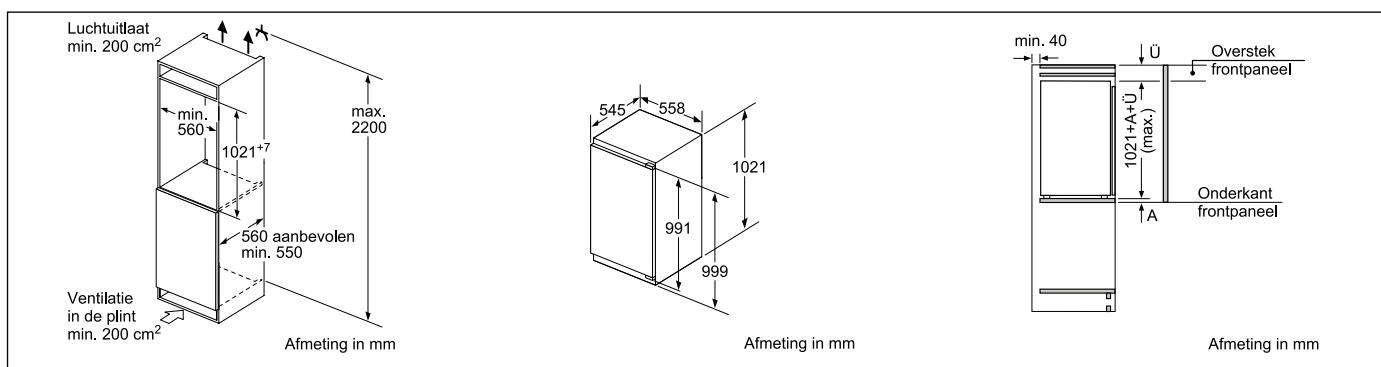


KIL32SD30 • KIR31SD30

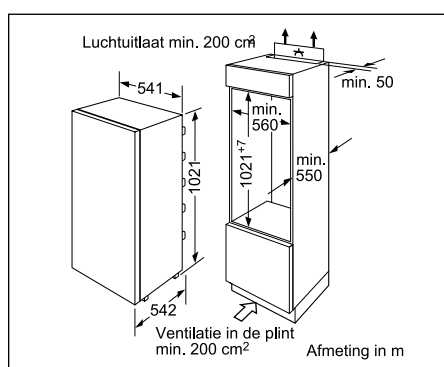


KIR20V51


INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIES | INTEGREERBARE VRIESAPPARATUUR

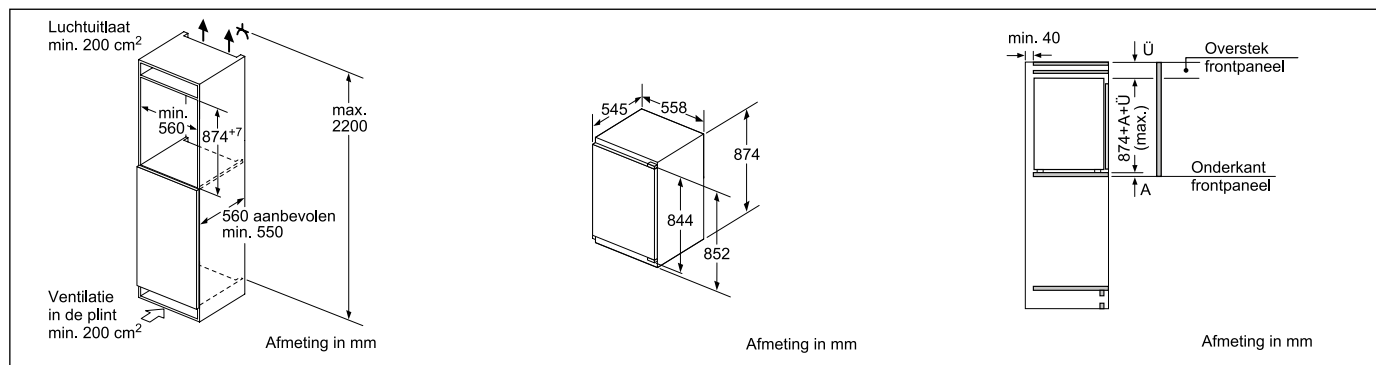


KIR21AD40 • KIR21GD30

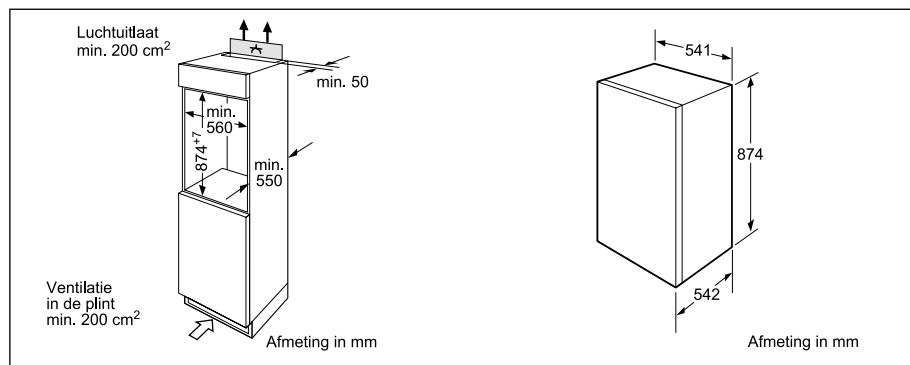

KIR18V51

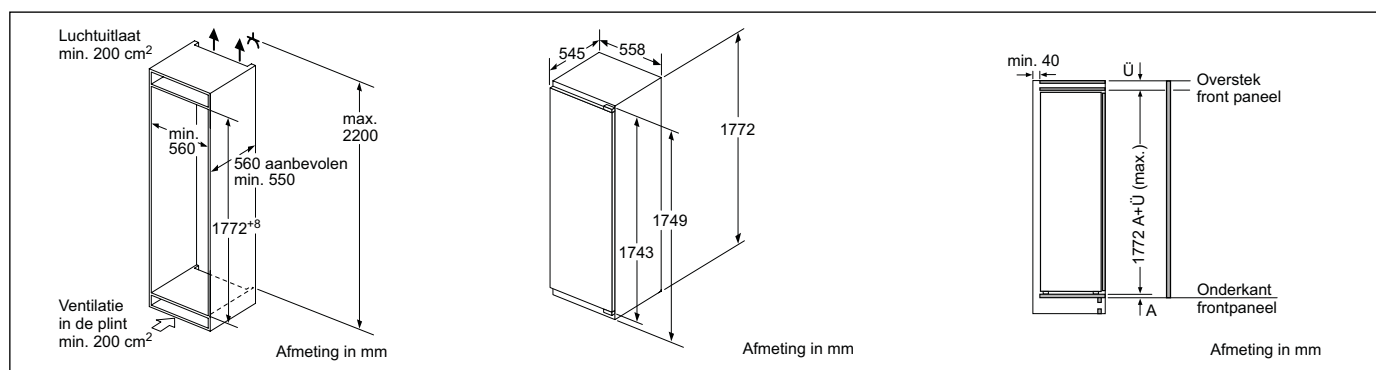


GIN81AC30

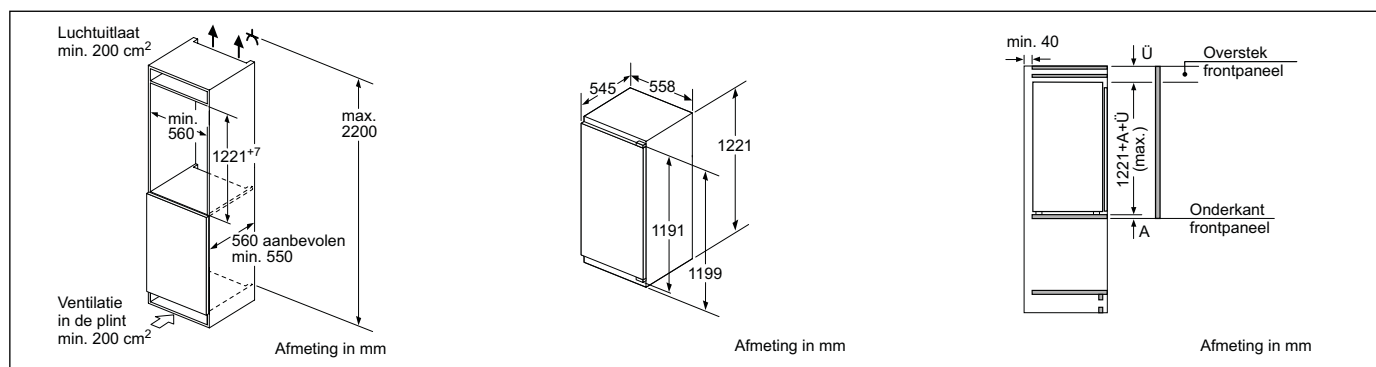


GIN41AC30


INTEGREERBARE VRIESAPPARATUUR

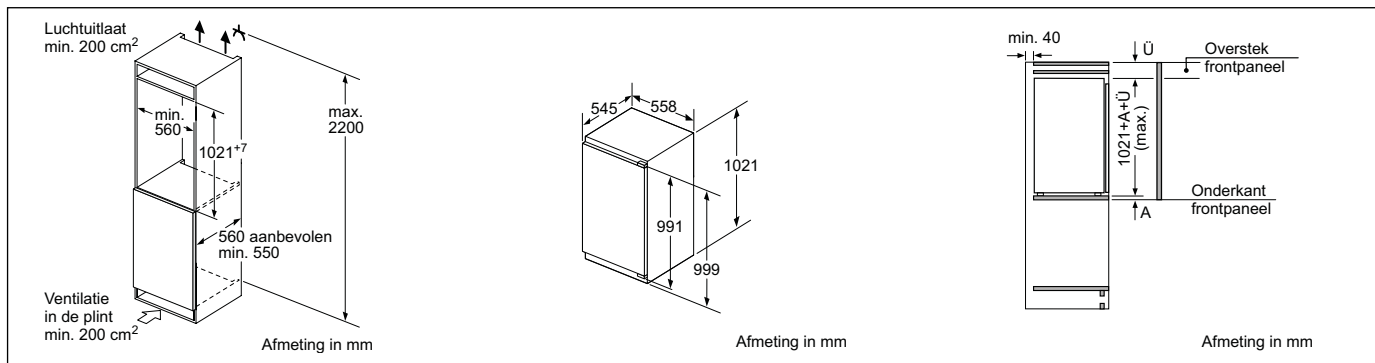

GIN31AC30

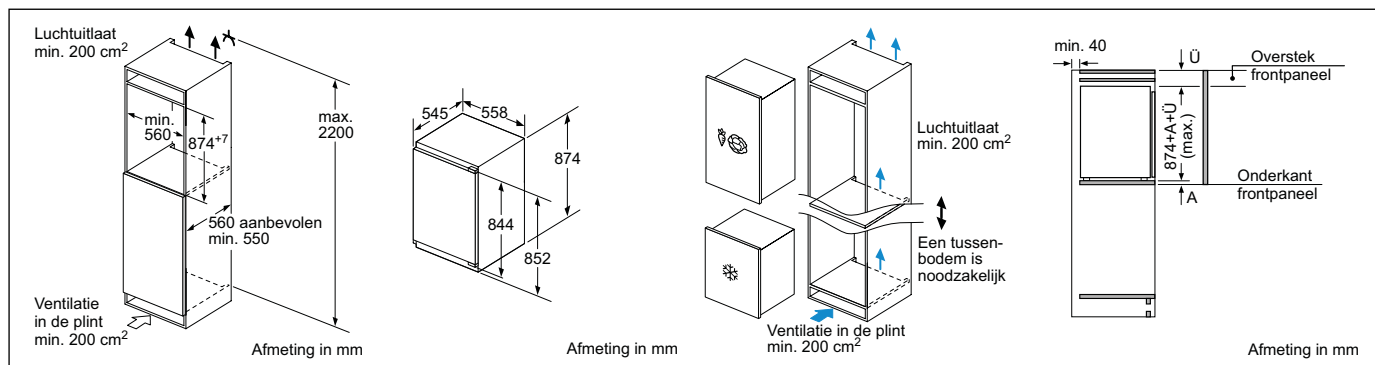

GIV21AD30

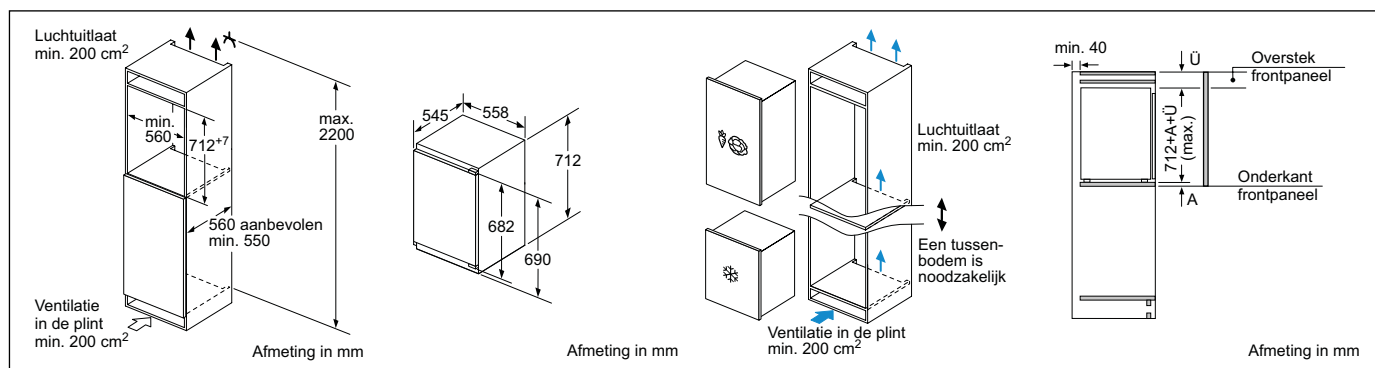

GIV11AD30

Accessoires.

Wil je jouw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires?
Ga naar **[bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)** voor het complete overzicht.

Typenummers	Omschrijving
KSZ39AL00	Kunststofverbindingsset koel- en diepvrieskast RVS-look
KSZ39AW00	Kunststofverbindingsset koel- en diepvrieskast wit
KFZ40AX0	Decorlijstset incl. handgreep voor nis 122cm, voor KIR41... en KIL42... modellen
KFZ30AX0	Decorlijstset incl. handgreep voor nis 102cm, voor KIR31... en KIL32... modellen
KFZ20AX0	Decorlijstset incl. handgreep voor nis 88cm, voor KIR21... en KIL22... modellen



Vaatwassers



Volledig integreerbare vaatwassers



accent|line



€ 1.699,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - SBA88TD16E
PerfectDry Vaatwasser 60 cm - Home Connect
Volledig integreerbaar met OpenAssist

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Bedien via App, IntensiveZone, Halve belading, HygienePlus, Shine&Dry, varioSpeedPlus
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect ready via WiFi
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- OpenAssist
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.649,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - SMA88TD16E
PerfectDry Vaatwasser 60 cm - Home Connect
Volledig integreerbaar met OpenAssist

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Bedien via App, IntensiveZone, Halve belading, HygienePlus, Shine&Dry, varioSpeedPlus
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect ready via WiFi
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- OpenAssist
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.429,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SBA68TX02N
PerfectDry Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Droog
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW

Volledig integreerbare vaatwassers



accent|line



€ 1.379,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SMA68TX02N
PerfectDry Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.299,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SBA68IX02N
PerfectDry Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.249,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SMA68IX02N
PerfectDry Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW

Volledig integreerbare vaatwassers



accent|line



€ 1.099,00
Adviesprijs

Serie | 4

Bosch - SBA46IX09N
SuperSilence Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 1.049,00
Adviesprijs

Serie | 4

Bosch - SMA46IX09N
SuperSilence Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 849,00
Adviesprijs

Serie | 4

Bosch - SBA46AX00N
Silence Plus Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: VarioSpeed, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Navulindicatie: zout
- Vario-servieskorven
- Bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW

Volledig integreerbare vaatwassers



accent|line



€ 799,00
Adviesprijs

Serie | 4

Bosch - SMA46AX00N
Silence Plus Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: VarioSpeed, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Navulindicatie: zout
- Vario-servieskorven
- Bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 779,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - SBV24AX00E
Silence Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Eco 50 °C, 1h. 65 °C, Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Navulindicatie: zout
- Bestekkorf in onderkorf
- Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 52 dB(A) re 1 pW



accent|line



€ 729,00
Adviesprijs

Serie | 2

Bosch - SMV24AX00E
Silence Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Eco 50 °C, 1h. 65 °C, Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Navulindicatie: zout
- Bestekkorf in onderkorf
- Beladingssensor
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 52 dB(A) re 1 pW

Integreerbare vaatwassers



€ 1.499,00
Adviesprijs

Serie | 8



Bosch - SMI88TS46E
PerfectDry Vaatwasser 60 cm - Home Connect
Integreerbaar - Roestvrij staal

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Bedien via App, IntensiveZone, Halve belading, HygiënePlus, Extra Droog
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect ready via WiFi
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW

Bosch - SMI68MS02E
SuperSilence Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Roestvrij staal

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, GlansDroog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Resttijdindicatie in minuten
- Programmaverloopindicatie
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioLade
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW

Volledig integreerbare vaatwassers



€ 1.249,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SPV69T80EU
PerfectDry Vaatwasser 45 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 Programma's: Auto 35-45°C, Auto Plus 45-65°C, Auto Plus 65-75°C, SUPR 60°C, Eco 50 °C, Snel 45°C
- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Halve belading, HygiënePlus
- PerfectDry: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 188 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

€ 999,00
Adviesprijs

Serie | 6

Bosch - SPV53M90EU
Vaatwasser 45 cm
Volledig integreerbaar

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 5 Programma's: Intensief 70°C, Auto Plus 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C en TurboSpeed 20 min
- 2 Extra functies: VarioSpeedPlus, Halve belading
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:


- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Navulindicatie: zout
- VarioFlex-servieskorven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 220 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW




VAATWASSERS



* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 150-220 mm

Afmetingen in mm


SMV.... / SMA....- VOLLEDIG INTEGREERBAAR



* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 150-220 mm

Afmetingen in mm


SBV.... / SBA....- VOLLEDIG INTEGREERBAAR



**RVS-paneel tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 150-220 mm


Afmetingen in mm

SMI- INTEGREERBAAR TYPENUMMER




Afmeting in mm

SMU- ONDERBOUW



Afmetingen in mm

SPV.....: VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM



Afmetingen in mm

SPI.....: INTEGREERBAAR 45 CM

Accessoires en toebehoren.

Wil je jouw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? Ga naar [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store) voor het complete overzicht.

Typenummers	Omschrijving	60 cm breed	45 cm breed
SGZ1010	AquaStop slangverlenging	•	•
SMZ2055	Deur "60" met greep RVS	•	
SRZ2045	Deur "45" met greep RVS		•
SMZ5002	Zilverglanscassette	•	•
SMZ2060	VarioLadePro met bestekladerails voor vaatwassers voorzien van 'wieltjes' voor railsbevestiging	•	
SMZ5000	Afwashulpset (bakplaatsproeikop, bestekkorfje, flessenhouder, houder kleine voorwerpen)	•	•
SMZ2014	Inzetkorf voor glazen 60 cm apparatuur	•	
SMZ5300	Wijnglazenhouder	•	•
SMZ5035	Bevestigingsstrips + beschermingstrip tegen stoom RVS 81,5 cm Voor vaatwassers met RVS-kuip	•	
SMZ5045	Bevestigingsstrips + beschermingstrip tegen stoom RVS 86,5 cm Voor vaatwassers met RVS-kuip	•	
SMZ5005	Bevestigingsstrips RVS 81,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	•	•
SMZ5015	Bevestigingsstrips RVS 86,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	•	
SMZ5006	Bevestigingsstrips RVS 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	•	•
SMZ5007	Bevestigingsstrips RVS 86,5 cm voor vaatwassers met polinox kuip	•	
SMZ5003	Klapscharnier	•	•



Uitneembare inzetkorf SMZ 2014 (voor 60 cm)

Als uw vaatwasser is uitgerust met neerklapbare bordensteunen, biedt de variabele onderkorfinzet u de mogelijkheid zowel glazen met lange steel als koffiekopjes veilig en voorzichtig af te wassen.



Slangverlenging SGZ 1010

Als de vaatwasser te ver van de kraan verwijderd is, kunt u de slangverlenging gebruiken om de toe- en afvoerslang tot maximaal 3,6 m te verlengen.



Zilverglanscassette SGZ 3003/ SMZ 5002

Bosch heeft een eenvoudige maar effectieve oplossing voor het hinderlijke verkleuren van zilveren bestek: de speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf gezet, het mooie tafelzilver erin – en klaar. Het glanzende resultaat spreekt voor zich.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Flessen/vazenhouder

Bevestigingsstrip + beschermingstrip SMZ5045 + SMZ5035

Voor een perfecte afwerking van uw vaatwasser.

Corpushoogte van de onderkast 655 - 750 mm

Nishoogte in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5
220													81,5

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier

Corpushoogte van de onderkast 705 - 800 mm

Nishoogte in mm

	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215			81,5	81,5								86,5	86,5
220				81,5									86,5

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Notities

[illegible]

[illegible]

Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Bosch-home.nl

Zie voor openingstijden:

inspiratiehuis2020.nl

BSH - 09/17 - 017195 / Q8A0027286 - BSH Huishoudapparaten B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen.
Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V. Hoofddorp.

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
inspiratiehuis2020.nl

Uw eigen keukenadviseur helpt je graag verder.

Hebben de inbouwmogelijkheden van Bosch je geïnspireerd?
Stap dan voor meer informatie en advies eens binnen bij de
keukenvakzaak bij jou in de buurt. Praat met een adviseur,
leg jouw plannen en vragen voor en bespreek de mogelijkheden.
Hij of zij helpt je graag verder en kan je ongetwijfeld veel praktische
informatie geven over de inbouwapparatuur van Bosch.