



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Votre programme personnel pour une cuisine moderne.

Edition 2018

[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)







Lorsque le fonctionnement est  
aussi parfait que l'esthétique...



# ... Bosch: dans chaque détail.

Nous souhaitons que vous vous sentiez bien dans votre cuisine.

Et ce, le plus longtemps possible. C'est pourquoi Bosch conçoit des appareils encastrables répondant sans cesse à de nouveaux standards qui améliorent et simplifient durablement votre vie, grâce à leur design exceptionnel et intemporel, à leur qualité technique hors pair ainsi qu'à l'efficacité, à la longévité et au confort exceptionnel qu'ils proposent. Nous ne laissons rien au hasard. Chaque détail, de la plus petite vis à l'appareil dans son ensemble, est le fruit de dizaines d'années de recherche et a subi des milliers de tests et d'essais de charge. Tel est le secret de la qualité et de la perfection typique de la marque Bosch. Vous pouvez nous faire confiance à 100 %.

## Une promesse qui n'a que des avantages pour vous.

### **Qualité éprouvée**

Chez Bosch, la qualité se manifeste par un nombre plus important de fonctions ainsi que par des matériaux et des finitions de premier ordre. Des premières esquisses au service après-vente, nous nous consacrons à notre tâche avec la même attention, la même passion et la même minutie. Tel est le secret de la longévité et de la qualité propre à la marque Bosch à laquelle vous pouvez vous fier depuis plus de 125 ans.

### **Performance maximale**

Depuis toujours, Bosch cherche continuellement à atteindre la performance maximale. Notre objectif: concevoir des innovations qui méritent des superlatifs et qui visent toujours les meilleurs résultats pour vous. Citons par exemple le capteur de cuisson PerfectBake sur les fours de notre Serie 8 qui vous permettent de réussir vos gâteaux à la perfection par simple pression sur un bouton. La perfection chez vous.

### **Une efficacité maximale**

Notre objectif est de concevoir une technique qui améliore à la fois votre quotidien et notre avenir. Nous ne cessons pas de chercher de nouvelles technologies qui améliorent l'efficacité de nos produits et établissent de nouveaux records en matière de consommation d'eau et d'électricité. Sans aucun compromis pour la performance.

### **Un confort optimal**

Bosch souhaite vous faciliter la vie. Avec des appareils électroménagers novateurs qui se comprennent au premier regard et se commandent de manière simple et intuitive. Avec une technique sophistiquée dont le fonctionnement est agréablement silencieux. De plus, les fonctions automatiques visent toujours le meilleur résultat et vous permettent de travailler plus facilement tout en gagnant du temps et en faisant des économies. Ainsi, il ne vous reste qu'une chose à faire chez vous: profiter.





menu

on

ⓘ

off

Herzart  
4D Halbflut

Temperatur

Dampfzugabe  
Stufe 0

16m40s  
1200°C

20m40s  
Ende  
19.09

Schneefunktion  
AUS

BOSCH

# Pour toutes les exigences. Et pour tous ceux qui ne souhaitent pas chercher trop longtemps.

Pour simplifier votre décision d'achat, nous avons scindé nos appareils électroménagers en quatre catégories:

Serie 8, 6, 4 et 2. Chaque série présente des caractéristiques de performance visant à satisfaire des besoins spécifiques.

Découvrez les appareils électroménagers qui répondent le mieux à vos besoins.

## **Serie 8**

Pour vous, le fonctionnement doit être aussi parfait que l'esthétique. Ce degré d'exigence se ressent également chez vous, votre intérieur étant conçu dans le moindre détail et parfaitement équipé. Vos électroménagers convainquent donc aussi par leur qualité et leur design remarquable. Grâce à leur utilisation intuitive et pratique, vous obtenez des résultats parfaits avec une simplicité incroyable.

## **Serie 6**

Vous êtes actif et avez adopté un style de vie écologique. Pour vous, seule l'utilité réelle compte et vous n'avez que faire des gadgets techniques. Vous misez sur un design intemporel plutôt que sur des tendances passagères. Pour acheter vos appareils électroménagers, vous vous fiez donc à l'expérience et à la compétence d'une marque de tradition.

## **Serie 4**

Très famille, vous avez un sens très développé de l'organisation : vous conservez une vue d'ensemble et parvenez à remettre de l'ordre dans le pire des chaos. Vous recherchez donc des appareils qui soient surtout très pratiques à utiliser et qui vous simplifient la vie. Des appareils d'une marque qui a réellement compris vos besoins.

## **Serie 2**

Vous avez de nombreux hobbies et aimez consacrer vos loisirs à des activités qui vous procurent du plaisir – dont le travail domestique ne fait absolument pas partie. Pour vous, les appareils électroménagers sont des objets utilitaires auxquels il ne faut pas avoir à penser. « Des bêtes de somme » au rapport qualité-prix efficace.

# Home Connect Smart today. Smart tomorrow.

Le confort de votre maison. L'intelligence de la Silicon Valley. Grâce à la fonctionnalité Home Connect, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez facilement contrôler et surveiller à distance vos électroménagers même si vous n'êtes pas chez vous. Vous accédez aussi à tout moment à des manuels d'utilisation numériques et à des conseils pratiques qui vous simplifieront la vie. Le tout sans faire de compromis au niveau des résultats: perfection garantie!

**Prenez soin de votre plat. Votre smartphone s'occupe de l'air frais.**

Grâce à Home Connect, votre hotte et table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

**Mesdames et Messieurs, voici l'appareil photo le plus « cool » du monde.**

Vous avez déjà essayé d'emporter votre réfrigérateur au supermarché ? C'est désormais possible avec la fonctionnalité Home Connect. Utilisez votre appareil mobile pour jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur de votre frigo – grâce aux appareils photo innovants intégrés. Vous serez le maître des provisions et saurez exactement quels ingrédients il vous manque pour le dîner, même si vous n'êtes pas chez vous (seulement pour KGN36HI32 et KAD92HB31).





Home  
connect

#### Où trouver votre spécialité à base de café préférée ? Sur votre appli.

Envie de vous glisser dans la peau d'un barista ? Rien de plus simple avec la nouvelle machine à café entièrement automatique et dotée de la fonctionnalité Home Connect ! Faites votre choix parmi un large éventail de modes de préparation différents et sélectionnez votre café préféré depuis l'appli CoffeeWorld. La seule chose que la machine ne fera pas à votre place, c'est déguster votre café.

#### Les meilleurs conseils pour la vaisselle ? Demandez-les à votre appli.

Aujourd'hui, c'est votre smartphone qui connaît tout en matière de vaisselle. Utilisez Easy Start: il vous indiquera sans problème le meilleur programme pour votre vaisselle. Ainsi, vous disposez d'un véritable expert dans votre cuisine.

#### Pour que chaque repas soit un festin. Pour que votre cuisine vous suive partout.

Faire de la pâtisserie sans être chez vous ? Aucun problème: utilisez votre appareil mobile pour allumer le four à distance grâce à la fonctionnalité Home Connect. L'appli vous dira tout ce que vous devez savoir sur la cuisson. Vous saurez quand le repas est prêt et si vous avez bien éteint le four. Bref, vous serez chez vous sans vraiment y être.



# Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent et rapide.

Avant et après l'achat de votre appareil Bosch – une vie entière.

**Un service de qualité assuré  
directement par le fabricant.**



**La ligne info consommateurs  
est accessible du lundi au  
vendredi de 08h00 à 17h30**

Les conseillers sont à votre service au 02 475 70 01 et répondent à toutes vos questions concernant nos appareils électroménagers.

**Le service de réparation:**

Un accueil téléphonique personnalisé, accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Une prestation de services orientée client. Réparation à domicile, également le samedi.



Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique. Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention. 24 mois de garantie sur chaque réparation.



**Garantie Prolongée Bosch**

Profitez de 5 ans d'insouciance grâce à la Garantie Prolongée

Bosch : une sécurité complète de 3 ans en plus de votre garantie d'usine de 2 ans (€ 89,99 TVA incl. par appareil).



**Les accessoires et les produits  
d'entretien de Bosch**

Prolongez la longévité de votre appareil électroménager grâce aux produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch.



**NOUVEAU – L'entretien et  
le nettoyage des appareils**

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'allonge pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques et garantit le bon fonctionnement.

Le service clientèle de Bosch offre un service d'entretien professionnel pour tout appareil espresso, tout réfrigérateur Side-by-Side, tout lave-vaisselle et tout lave-linge. Consultez notre site web pour plus d'informations détaillées et nos tarifs [www.bosch-home.be/fr/nos-services/entretien-sur-mesure](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/entretien-sur-mesure). Contactez-nous pour un service d'entretien sur mesure.



**Des pièces d'origine Bosch**

Nous garantissons que toutes les pièces détachées sont disponibles en stock durant 10 ans, voire plus.

HOME  
studio

**Des conseils sur mesure à domicile**

Après l'achat de votre appareil, nous vous offrons un service sur mesure. Notre spécialiste Bosch peut venir chez vous pour une démonstration de vos appareils basée sur vos besoins spécifiques. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 475 70 01 ou par e-mail: [bru-homestudio@bshg.com](mailto:bru-homestudio@bshg.com).



**NOUVEAU**

**Service in One Day**

**Service endéans les 24 heures**

Habitez-vous dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou la région Liégeoise et désirez-vous une intervention ultra rapide d'un de nos techniciens ? Appelez-nous gratuitement au 0800-13002 et un spécialiste technique se rendra chez vous endéans les 24 heures, du lundi au vendredi.



**NOUVEAU**

**Une installation professionnelle**

Nous faisons plus que livrer des produits de qualité. En cas de nécessité, Bosch est à même de vous aider avec l'installation de votre nouvel appareil. Contactez le service clientèle à l'adresse [bru-installation@bshg.com](mailto:bru-installation@bshg.com) pour toute demande spécifique.

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

**Visite à domicile d'un spécialiste technique sans risque**

Le spécialiste Bosch vous donne une estimation des coûts d'intervention lors de chaque visite. Vous décidez de ne pas faire réparer votre appareil? Dans ce cas, vous ne payez que les frais de déplacement et d'analyse au prix de € 89,99 et vous recevez un bon d'achat pour un nouvel appareil électroménager Bosch de votre choix.

# Tous nos services sont sur [www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

Notre site Internet vous propose des informations rapides et claires, 24 heures sur 24. Sous la rubrique “Services”, vous trouverez de nombreux conseils pratiques tels qu’une «Foire aux Questions» reprenant différentes questions et réponses, des conseils d’entretien ainsi que des renseignements utiles concernant les possibilités de demande de réparation, les pièces détachées et les accessoires.

## **Commander des produits d’entretien, des accessoires ou des pièces détachées d’origine: en ligne ou par téléphone**

Souhaitez-vous commander un nettoyeur pour table de cuisson, un accessoire pour votre four ou une pièce détachée? En plus de la commande téléphonique au numéro 02 475 70 01, il existe également une solution simple et rapide via [www.bosch-home.be/fr/boutique](http://www.bosch-home.be/fr/boutique). Grâce à une navigation fluide, vous trouverez des produits de nettoyage et d’entretien adaptés à chaque type d’appareil de cuisine, des sacs d’aspirateur et des pièces détachées. Votre commande sera livrée dans la semaine, dans le point UPS de votre choix.

## **Téléchargement des modes d’emploi**

Il est possible que vous ne soyez plus en possession du mode d’emploi d’un de vos appareils. Si c’est le cas, visitez notre site [www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be) et téléchargez-y le mode d’emploi pour la plupart de nos appareils. Si vous ne trouvez pas en ligne le mode d’emploi recherché, vous pouvez les commander par téléphone au 02 475 70 01.

## **Mon compte Bosch – Enregistrez votre appareil Bosch**

Les appareils Bosch satisfont aux plus hautes exigences de performance et offrent un confort d’utilisation maximal.

Voulez-vous tirer le meilleur parti de votre appareil électroménager? Enregistrez-le sur [www.bosch-home.be/fr/mybosch](http://www.bosch-home.be/fr/mybosch).

Ayant enregistré toutes les données concernant votre appareil, vous pourrez retrouver rapidement le mode d’emploi de votre appareil. Il sera également plus facile de réserver le passage d’un spécialiste technique en ligne. Vous pourrez découvrir nos dernières nouveautés, enregistrer vos produits actuels et futurs, demander vos cashbacks et votre garantie prolongée. « Mon compte Bosch » vous donne également accès à l’historique de vos commandes en ligne d’accessoires et de pièces détachées.

## **Demande en ligne d’un spécialiste technique**

Besoin d’une réparation à domicile? Vous pouvez facilement et rapidement réserver le passage d’un de nos spécialistes

techniques sur [www.bosch-home.be/fr/nos-services/service-de-reparation](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/service-de-reparation), afin de résoudre votre problème technique le plus vite possible. Vous planifiez vous-même directement la visite de réparation, le jour de votre choix. Ce service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les réparations sont effectuées par nos propres techniciens.

## **Astuces et conseils**

Découvrez dans la rubrique «Services» nos conseils pour installer, entretenir et utiliser vos électroménagers Bosch. Vous y trouvez, entre autres, des conseils pour une vaisselle éclatante et un nettoyage efficace de votre table de cuisson ou tout autre appareil. Consultez notre foire aux questions et résolvez vos problèmes d’entretien et d’utilisation sur: [www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne).

## **La garantie prolongée, une sérénité assurée.**

Demandez en ligne votre garantie prolongée et profitez d’une sécurité complète de 5 ans (€ 89,99 TVA incl. par appareil). Surfez sur [www.bosch-home.be/fr/nos-services/garanties](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/garanties)



# Des technologies qui n'améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.

Green Technology est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l'efficacité et de la transparence, notamment dans l'utilisation des ressources et de l'énergie.



## Label Green Technology

Ce symbole caractérise des produits qui, grâce à des technologies de pointe, présentent des valeurs de consommation d'énergie, d'eau ou d'autres ressources naturelles exceptionnellement faibles tout en garantissant des performances optimales. Ces appareils, comme tous les produits Bosch, sont fabriqués dans le respect de critères écologiques.


«Green Technology inside» désigne nos technologies particulièrement respectueuses des ressources naturelles. Des technologies qui ne protègent pas seulement l'environnement, mais qui améliorent aussi sensiblement la qualité de vie au quotidien. Elles sont durables en termes de fabrication et se caractérisent par leur efficacité en termes de consommation, sans aucune concession en matière de performances.

## Le label énergétique pour appareils électroménagers

Le label énergétique européen rend l'efficacité énergétique des appareils électroménagers encore plus visible. Classe d'efficacité énergétique, indications annuelles de la consommation d'électricité et d'eau, pictogrammes internationaux, informations sur les niveaux sonores et bien d'autres détails encore: vous reconnaîtrez désormais les appareils ménagers particulièrement efficaces au premier coup d'œil.

## Plus de performance pour moins de consommation

Les appareils électroménagers sont à l'origine d'environ 50% de la consommation d'énergie et de 18 % de la consommation d'eau d'un ménage. Il est donc bon de savoir que les appareils électroménagers Bosch permettent, à performance égale, de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie.

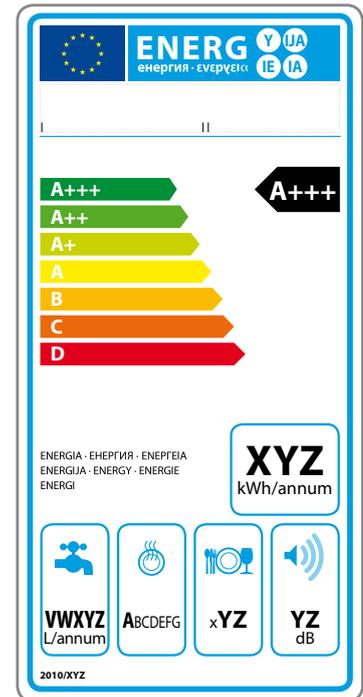


## La balance énergétique de Bosch

### Lave-vaisselle


Consommation par cycle de lavage et par couvert.

(2018: 13 couverts - 2003: 12 couverts)

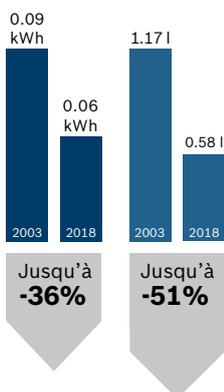

### Le froid

Consommation d'énergie par 100 l de volume net en 24 heures

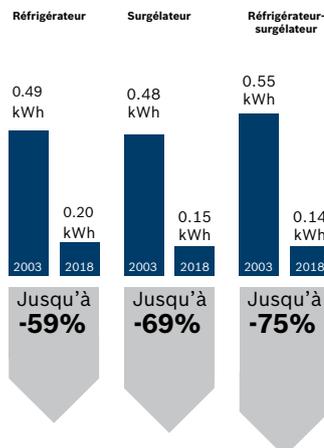


### Fours encastrables

Consommation d'énergie EN 50304



### Hottes

Consommation d'énergie par an



# Sommaire

---

<b>4</b>	<b>Introduction</b>
<b>8</b>	<b>Home Connect</b>
<b>10</b>	<b>Service</b>
<b>14</b>	<b>Fours Serie 8</b>
26	Fours combi micro-ondes
27	Fours combi-vapeur
28	Fours multifonctionnels avec Added Steam
29	Fours multifonctionnels
<b>32</b>	<b>Fours Serie 6   4</b>
36	Fours multifonctionnels
<b>40</b>	<b>Appareils compacts Serie 8</b>
46	Fours compacts
52	Tiroirs chauffants et tiroir pour accessoires
53	Machine à espresso
54	Fours à micro-ondes
<b>55</b>	<b>Appareils compacts Serie 6</b>
56	Fours micro-ondes compacts
<b>60</b>	<b>Tables de cuisson</b>
72	Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
76	Tables de cuisson vitrocéramiques à induction
86	Tables de cuisson vitrocéramique HighSpeed
89	Table de cuisson émaillée
<b>90</b>	<b>Tables de cuisson à gaz</b>
96	Tables de cuisson à gaz vitrocéramiques et Piano a filo
98	Tables de cuisson à gaz inox
<b>100</b>	<b>Dominos</b>
<b>104</b>	<b>Hottes</b>
122	Ventilation de table et hotte extensible
123	Hottes plafond
125	Hottes îlots décoratives
127	Hottes îlot et murale Cube Design
128	Hottes Flat Design
131	Hottes headfree
134	Hottes murales décoratives
140	Hottes télescopiques
144	Extracteurs d'air
146	Hottes sous-encastrables
147	Hotte intégrable
<b>150</b>	<b>Réfrigérateurs et surgélateurs</b>
162	CoolProfessional
164	Réfrigérateurs intégrables
178	Surgélateurs intégrables
180	Top Freezers intégrables
181	Réfrigérateurs et surgélateurs pose libre
186	Vario Style
191	Les Bottom-Freezers "French Door" et Side-by-Side
192	Side-by-Side pose libre
197	Armoire à vin
<b>198</b>	<b>Lave-vaisselle</b>
208	Lave-vaisselle full intégrables
215	Lave-vaisselle intégrables
219	Les lave-vaisselle Compacts Modular
222	Lave-vaisselle full intégrable et intégrable 45 cm
<b>228</b>	<b>Lave-linge</b>
<b>230</b>	<b>Le cahier technique</b>
<b>290</b>	<b>Entretien et nettoyage</b>

---



Control panel of the top oven, including a digital display, a rotary knob, and several function buttons.

 **BOSCH**

Control panel of the bottom oven, including a digital display, a rotary knob, and several function buttons.

 **BOSCH**



# Fours

Aussi compliquée que puisse paraître la recette, la préparation de votre plat sera désormais un jeu d'enfant, car les nouveaux fours de la Serie 8 vous simplifient la vie avec leurs nombreuses fonctions. Si vous le souhaitez, ils mesurent et vérifient en permanence la cuisson et adaptent automatiquement le processus. Volaille, viande, poisson, met végétarien, gâteau ou douceur: vous réussirez tout à la perfection, en toute simplicité. En fin de compte, vous aurez à vos côtés un véritable chef-coq: votre four.

# De nouvelles fonctions pour des résultats parfaits en toute simplicité.

Les fonctions intelligentes de la Serie 8 vous aideront à réussir vos plats à la perfection en un tour de main.



## Air pulsé 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change le sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Ce n'est pas tout: avec l'air pulsé, vous pouvez cuire et rôtir en même temps sur quatre niveaux. Toujours avec la même perfection.



## Fours XXL

Grâce à leur volume pouvant atteindre 71 litres et à des plaques de cuisson plus grandes, les fours XXL offrent suffisamment d'espace pour les grosses pièces ou pour plusieurs portions. Le volume accru permet en outre des résultats de cuisson plus homogènes, étant donné que l'espace plus important entre les différents niveaux permet à la chaleur de mieux circuler.



## Systemes de rails

Que le système fonctionne sans rail ou avec des rails télescopiques sur un, deux ou trois niveaux, son maniement sera toujours extrêmement simple, pratique et sûr. Nos rails télescopiques vous permettent de sortir les grilles et autres lèche-frites sur trois niveaux, suivant les modèles. Idéal pour enfourner ou sortir vos plats en toute facilité. En outre, pour la première fois, tous les rails en option sont résistants à la pyrolyse et peuvent donc rester dans le four pendant le nettoyage pyrolytique. De même, ils sont également adaptés aux modes micro-ondes et vapeur.



## La porte de four Bosch: plus de sécurité pour vous et votre famille.

Les fours Bosch répondent aux normes de sécurité les plus strictes. La température maximale du four a été abaissée de 10°C. Ainsi, la température de la porte de four la plus froide de Bosch ne dépasse pas 30°C\*.

\*Mesure effectuée à 180°C, chaleur de voûte/de sole enclenchée, au bout d'une heure au centre de la fenêtre.




### Variantes d'éclairage

Les fours de la Serie 8 sont dotés, suivant les modèles, d'un éclairage halogène classique, d'un éclairage LED ou du nouvel éclairage LED mult niveau. Les LED sont le mode d'éclairage le plus clair disponible actuellement sur le marché. En plus d'éclairer à la perfection, elles se caractérisent aussi par leur consommation extrêmement faible et leur extraordinaire longévité. En outre, l'éclairage LED mult niveau vous permet d'éclairer individuellement les différents niveaux.



### SoftClose et SoftOpening

Tous les fours de la Serie 8 avec porte abattante disposent de la fonction SoftOpening & SoftClose qui permet d'ouvrir et de fermer la porte en douceur et en silence.

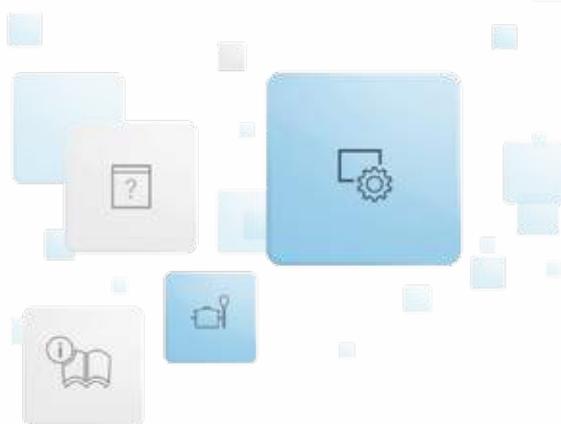

## Home Connect

### La cuisine du futur par excellence: le nouveau four Serie 8 avec Home Connect.

#### Rapport de statut sur votre appli:

Désormais, vous voyez à distance quand votre gâteau est prêt en regardant votre smartphone ou tablette. D'un simple clic vous éteignez le four.

#### Cuisiner en suivant la recette sur votre tablette:

Envoyez les recettes adaptées à votre four directement de votre smartphone à votre four Bosch. Votre four connaîtra automatiquement sa tâche.

#### Spécialiste en cuisine:

Les meilleures astuces sont tout simplement affichées sur votre appli.

#### Liste de courses mobile:

Envoyez une petite liste à votre smartphone ou tablette pour toutes vos recettes numériques.



# Devenez un chef par la simple pression d'un bouton.

Lorsque vous cuisinez avec un four de la Serie 8 doté des fonctions PerfectBake et PerfectRoast, tout est possible. Ces deux fonctions contrôlées par capteur œuvrent de concert pour surveiller de près la cuisson de votre plat. Le mode de cuisson, la température et le temps de cuisson optimal est défini en conséquence. Chaque plat, du rôti de bœuf à la tarte au citron, est cuit dans les règles de l'art, si bien que vous n'avez plus besoin de surveiller constamment la cuisson – si ce n'est pour admirer la technologie de pointe à l'œuvre.



## PerfectBake

La cuisson au four n'a jamais été aussi simple. Le capteur PerfectBake offre une sensibilité d'une précision unique, mesurant sans cesse le niveau d'humidité de vos plats et régulant automatiquement la cuisson.

Désormais, plus besoin de définir le mode de cuisson, le temps de cuisson ou la température: le capteur PerfectBake le fait à votre place. Il vous suffit de sélectionner le type de mets, par exemple, «Gâteau» et d'appuyer sur «Démarrer». Votre four se charge du reste. Résultat: le pain, les gâteaux et les quiches sont cuits à la perfection.





## PerfectRoast

Dinde, agneau, rôti... Avec le thermomètre de cuisson PerfectRoast, vous êtes toujours assuré d'obtenir des résultats parfaits. À la manière d'un chef professionnel, mais en toute simplicité. Grâce à plusieurs points de mesure extrêmement sensibles, la sonde détermine la température à cœur de votre rôti au degré et à la seconde près, assurant une cuisson parfaite. Autre avantage: vous pouvez également utiliser la sonde en mode micro-ondes et vapeur.





# Cuire avec quelques extras.

Nous avons combiné pour vous les meilleurs aspects du four classique et les avantages du four vapeur et du micro-ondes. La simplicité, le confort d'utilisation et de nettoyage propres à Bosch restent toujours au rendez-vous.



## **Four combi micro-ondes**

Avec les fours de la Serie 8 dotés de la fonction micro-ondes, aucun plat ne vous résistera. Que vous vouliez cuire quelque chose en vitesse ou seulement réchauffer, la combinaison intelligente de modes de cuisson traditionnels avec le mode micro-ondes vous permettra d'obtenir des résultats parfaits en un clin d'œil. Vous pourrez économiser jusqu'à 50 % de temps, mais aussi de l'énergie. Pour une saveur garantie à 100 %.



## **Four combi-vapeur**


Nos fours avec fonction vapeur peuvent être utilisés pour la cuisson vapeur classique des poissons et des légumes. En plus, la fonction vapeur apporte de l'humidité sous forme de vapeur aux plats préparés avec un mode de cuisson classique, de façon automatique et continue. Ainsi, les rôtis sont moelleux à l'extérieur et bien croustillants à l'intérieur. Les pains prennent une appétissante couleur dorée.



## **Four multifonctionnel avec Added Steam**

Les plats cuits de manière classique seront encore mieux réussis avec un apport de vapeur fréquent. L'apport automatique de vapeur peut être activé au préalable pour réchauffer des plats, faire lever de la pâte, cuire ou rôtir et il se règle aussi manuellement sur différents degrés d'intensité.

# Commande intuitive: l'assurance de ne pas se tromper.

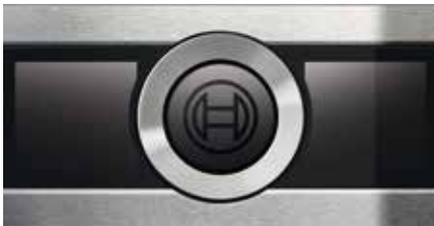

## Commande intuitive

Il suffit de tourner légèrement l'anneau de contrôle intuitif pour effectuer tous les réglages. Les pictogrammes et les textes d'information à l'intérieur du bouton ainsi que l'écran TFT haute résolution proposant des textes clairs permettent d'obtenir toutes les informations importantes en un clin d'œil. Vos clients auront toujours une vue d'ensemble pour cuisiner en toute sérénité.



## Fonction Assist

Nous avons souvent à portée de main un tas de livres de recettes ou de vieilles recettes de famille pour chercher la température et le temps de cuisson exacts. Grâce à la fonction Assist de Bosch, il suffit de sélectionner le plat souhaité et le four règle automatiquement le mode de cuisson, la température et le temps de cuisson idéal. Bien évidemment, vous pourrez toujours effectuer vous-même ces réglages en toute simplicité.




## AutoPilot

AutoPilot, des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés. Volaille, bœuf, porc, agneau, gibier, poisson ou pâtisseries: des résultats 100 % parfaits à chaque fois ! Il suffit d'enfourner le plat, d'indiquer le poids et de sélectionner le mode de préparation. AutoPilot s'occupe du reste. L'utilisation est particulièrement simple et pratique, grâce à l'interface interactive avec affichage en texte clair.

# Enfin un fan de nettoyage dans cette maison.

Quiconque a déjà dû nettoyer un four à la main sait combien cet exercice est long et fastidieux. Cette corvée fait désormais partie du passé, grâce au nouveau programme de nettoyage EcoClean Direct et à la fonction autonettoyante par pyrolyse.

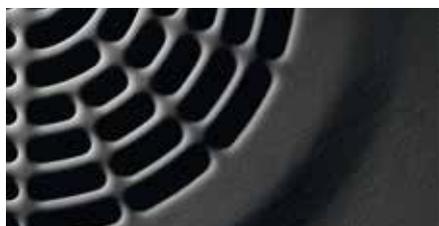

## EcoClean

Pendant la cuisson, le revêtement spécial constitué de microparticules de céramique sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Le revêtement direct se régénère chaque fois que vous chauffez le four, et ce, pendant toute la durée de vie de l'appareil.




## EcoClean Direct

Avec EcoClean Direct, les parois latérales et le plafond, tout comme la paroi arrière EcoClean, sont enduites de ce revêtement. Il ne vous reste plus qu'à essuyer le sol et l'intérieur de la porte vitrée. Pour éliminer totalement les résidus, il suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.



## Nettoyage par pyrolyse

Lorsque vous activez la fonction de nettoyage par pyrolyse, la température du four grimpe jusqu'à 480 °C et brûle les résidus gras et alimentaires. Seules quelques cendres subsistent, qu'il est facile d'éliminer avec du papier essuie-tout. Selon la quantité de résidus accumulés, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage disponibles et appuyez sur «Démarrer» - votre four se charge du reste. De plus, comme les plaques de cuisson, les supports d'enfournement et les systèmes de rails résistent à la pyrolyse, vous pouvez les laisser dans le four pendant le nettoyage.

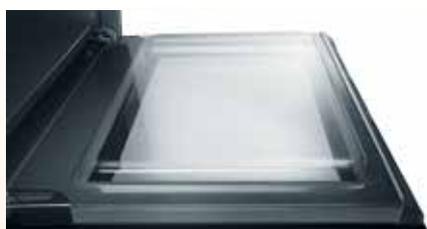

## Email anthracite

Email anthracite est le nom donné au nouveau revêtement de surface développé pour l'enceinte du four et les accessoires. Un revêtement qui séduit par son aspect doux et brillant et qui simplifie considérablement le nettoyage manuel. Ajoutons que cette nouvelle surface résiste aux coups, aux griffures et à l'acide.

## Parce que toutes les chaleurs ne se ressemblent pas: tous les modes de cuisson en un coup d'œil

Pour obtenir des résultats de cuisson vraiment parfaits, il faut non seulement la température idéale, mais aussi le mode de cuisson approprié. Les fours de la Serie 8 vous proposent jusqu'à 15 modes de cuisson différents adaptés au mieux à vos plats: de l'Air pulsé 4D à la fonction Déshydrater en passant par l'Air Pulsé Éco. Pour des résultats toujours au top, de la grande cuisine aux petits plats familiaux.



# Modes de cuisson



## Air pulsé 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Ce n'est pas tout: avec l'air pulsé, vous pouvez cuire et rôtir en même temps sur quatre niveaux. Toujours avec la même perfection.



## Air pulsé ÉCO

L'air pulsé ECO est une variante de l'air pulsé 4D, le mode de cuisson le plus utilisé. Grâce aux contrôles spécifiques de la température, votre four ne sera jamais plus chaud que nécessaire, ce qui peut vous aider à économiser de l'énergie. Nos fours sont donc parfaits pour une cuisson précise à un seul niveau – idéale pour les biscuits et les gâteaux dans un moule – et sans le moindre préchauffage.



## Déshydrater

Notre fonction «Déshydrater» constitue une alternative saine aux fruits secs du supermarché. Que vous désiriez des pommes séchées pour votre muesli ou des tomates séchées pour vos antipasti, rien de plus simple: votre four fera tout lui-même. Pour un résultat savoureux et sans additifs comme le soufre.



## Chaleur de voûte/de sole

Le mode de cuisson classique pour des rôtis croustillants ou de savoureux cakes, biscuits et autres soufflés.



## Chaleur de sole

Cette chaleur ciblée convient tout particulièrement pour les plats à cuire au bain-marie ou qui doivent brunir ensuite par le bas.



## Chaleur de voûte/de sole ÉCO

En plus de la chaleur de sole et de voûte classique, vous disposez désormais d'une nouvelle variante additionnelle. Ce nouveau mode de cuisson est idéal pour préparer des biscuits, des cakes, de la pâtisserie délicate, du pain ou des sandwiches. La fonction ECO est très efficace et peut vous aider à économiser de l'énergie.



## Préchauffage

Une fonction qui préchauffe la vaisselle pour que les plats ne refroidissent pas trop rapidement.



## Maintenir au chaud

Une fonction pour réchauffer les plats en conservant leur aspect et leur saveur.



## Gril grande surface

Pour griller de grandes quantités de viande, par exemple des steaks, des saucisses, du poisson ou des légumes.



## Gril petite surface

Pour griller de petites quantités de viande, par exemple des steaks, des saucisses, du poisson, etc.



## Position pizza

Associant chaleur de sole et air pulsé, ce mode de cuisson convient tout particulièrement à la préparation de produits surgelés comme les pizzas ou les frites.



## Cuisson à basse température

Idéale pour cuire lentement à une température constante de 85°C, par exemple des légumes ou de la volaille vraiment tendres.



## Décongélation

Pour décongeler dans les meilleures conditions les viandes, volailles, poissons, pains et gâteaux.



## Gril ventilé infrarouge

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le ventilateur s'enclenche – idéal pour un rôti délicieusement croustillant.



## Chaleur intensive

Combine chaleur de voûte et chaleur de sole extrêmement forte, pour des gâteaux au fond bien croustillant et au coeur moelleux, comme les tartes flambées ou des gâteaux au fromage.

## Les fours combi micro-ondes



Four combi micro-ondes avec Added Steam Four combi micro-ondes

	HNG6764S6 - Serie 8	HMG636RS1 - Serie 8
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Support d'enfournement et tôle à pâtisserie pyrolytiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paroi arrière EcoClean</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four combi micro-ondes avec Added Steam avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (VarioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 800 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (67 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four combi micro-ondes avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (VarioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 800 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (67 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect via WLAN (commande à distance)</li> <li>- 3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Fonction séchage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- Assist - PerfectRoast - PerfectBake</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED multiniveaux</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- Assist - PerfectRoast - PerfectBake</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HNG6764S6 - Inox € 2469,99*</li> <li>- HNG6764W6 - Blanc € 2469,99*</li> <li>- HNG6764B6 - Noir € 2469,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HMG636RS1 - Inox € 1959,99*</li> </ul>

## Les fours combi-vapeur



## Four combi-vapeur

## HSG636XS6 - Serie 8



- Paroi arrière EcoClean
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A**
- Four combi-vapeur avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- Home Connect via WLAN (commande à distance)
- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement et système de rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HSG636XS6 - Inox

€ 2209,99\*

## Four combi-vapeur

## HSG656XS1 - Serie 8



- **EcoClean Direct:** paroi arrière, parois latérales, voûte
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A**
- Four combi-vapeur avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED multiveaux
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement et système de rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HSG656XS1 - Inox

€ 2159,99\*

## Four combi-vapeur

## HSG636ES1 - Serie 8



- Paroi arrière EcoClean
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four combi-vapeur avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HSG636ES1 - Inox

€ 1849,99\*

## Les fours multifonctionnels avec Added Steam



Four multifonctionnel avec Added Steam

Four multifonctionnel avec Added Steam

	HRG6753S2 - Serie 8	HRG635BS1 - Serie 8
	   	   
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement EcoClean: paroi arrière</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud»</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 275 °C</li> <li>- Four (71 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud»</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 275 °C</li> <li>- Four (71 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec porte SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec porte SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED, LED multiniveaux</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et Rails télescopiques à 2 niveaux, Système de rails 100% télescopiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Montable ultérieurement - en option)</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> <li>- Cavité intérieure en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> <li>- Cavité intérieure en émail anthracite</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HRG6753S2 - Inox € 1539,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HRG635BS1 - Inox € 1289,99*</li> </ul>

## Les fours multifonctionnels



## Four multifonctionnel

## HBG676ES6 - Serie 8



- Nettoyage pyrolytique
- Support d'enfournement et tôle à pâtisserie pyrolytiques
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **Home Connect via WLAN (commande à distance)**
- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Verrou de porte mécanique
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBG676ES6 - Inox € 1599,99\*
- HBG676EW6 - Blanc € 1599,99\*
- HBG676EB6 - Noir € 1599,99\*

## Four multifonctionnel

## HBG636ES1 - Serie 8



- Paroi arrière EcoClean
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBG636ES1 - Inox € 1339,99\*

## Les fours multifonctionnels



## Four multifonctionnel

## HBG6753S1 - Serie 8



## Four multifonctionnel

## HBG675BS1 - Serie 8



<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Support d'enfournement et tôle à pâtisserie pyrolytiques</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Support d'enfournement et tôle à pâtisserie pyrolytiques</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (71 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (71 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Éclairage halogène</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Éclairage halogène</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques à 2 niveaux 100% télescopiques avec arrêt intégré</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBG6753S1 - Inox € 1179,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBG675BS1 - Inox € 1029,99*</li> <li>- HBG675BW1 - Blanc € 1029,99*</li> <li>- HBG675BB1 - Noir € 1029,99*</li> </ul>

**Four multifonctionnel****HBG655BS1 - Serie 8**

- EcoClean Direct: paroi arrière, parois latérales, voûte
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBG655BS1 - Inox € 929,99\*

**Four multifonctionnel****HBG634BS1 - Serie 8**

- Paroi arrière EcoClean
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four multifonctionnel avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBG634BS1 - Inox € 879,99\*  
 - HBG634BW1 - Blanc € 879,99\*  
 - HBG634BB1 - Noir € 879,99\*

**Four multifonctionnel****HBG632BS1 - Serie 8**

- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four multifonctionnel avec 8 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Décongélation
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Four (71 l\*\*) en émail anthracite

- **2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBG632BS1 - Inox € 819,99\*

# Sublime en soi, mais encore plus quand il est combiné.

Les fours Bosch de la nouvelle Serie 6 ont non seulement une superbe allure – ils peuvent aussi facilement être combinés. Grâce au travail de conception scrupuleux, ces fours s'adaptent à chaque gamme de produits et s'harmonisent parfaitement avec vos autres appareils Bosch, comme la hotte et le lave-vaisselle.

## **Une conception moderne.**

L'usage intensif de verre et d'éclairage blanc dans le display LCD donne à votre four une apparence moderne. Son élégance est soulignée davantage par un bandeau de commande ultrafin et un point d'orgue unique de Bosch : le «Chrome Clip», avec une finition chromée brillante et décoré par le logo de Bosch. Le clip est également intégré dans d'autres produits et leur confère la splendeur inimitable de Bosch.

Le design des nouveaux fours s'est encore affiné grâce une ligne rouge lumineuse dans l'affichage, indiquant le déroulement du programme de votre plat. Cette ligne pratique se trouve aussi dans la commande DirectSelect de nos hottes, tables de cuisson et lave-vaisselle.



Que vous les disposiez en horizontal ou en vertical, les fours Série 6 ont toujours l'air superbes.



# Nous savons à quel point vous aimez cuisiner à la vapeur, rôtir, griller...

Un beau four est important pour le look de votre cuisine. Mais l'essentiel est sans aucun doute le bon goût de vos plats. C'est pourquoi nous avons reconçu nos fours afin que vous puissiez réussir vos plats à la perfection – peu importe votre choix pour la Serie 6 ou Serie 4.



## **AutoPilot.**

Poulet, rôti, poisson ou légumes : AutoPilot cuit votre plat à la perfection. Enfournez le plat et sélectionnez le mode de préparation. Choisissez parmi 40 recettes en fonction de votre type de four. Il suffit d'indiquer le poids de votre viande ou poisson et d'appuyer sur «Start». AutoPilot s'occupera du reste en réglant le mode de cuisson, la température et le temps de préparation. Le four s'éteindra vers la fin du programme. Comme la préparation de certains plats exige un couvercle, votre four restera toujours magnifiquement propre. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.



## **Air pulsé 3D.**

Cette fonction répartit rapidement et de façon homogène la chaleur dans le four, vous permettant de cuire et rôtir en même temps sur trois niveaux. Vos desserts et plats savoureux sont cuits simultanément sans transfert de goûts.



## **Four chariot.**

Dans les fours standard, une porte abattante est ouverte pour sortir les tôles et les grilles. Le four chariot est un système unique: les tôles sont attachées à l'intérieur de la porte vitrée et sortent automatiquement lorsque vous ouvrez la porte. Il ne faudra donc plus mettre les mains dans un four très chaud pour sortir un plat. Et pour un confort encore plus élevé, le chariot est également disponible avec fonction SoftClose – pour ouvrir et fermer la porte en douceur et en silence.

# La perfection sur chaque niveau.

La mise en place et le retrait facile de vos plats est primordial pour une cuisson parfaite et pratique. C'est pourquoi nos nouveaux fours sont équipés de divers systèmes de rails. Télescopiques ou Vario Clip, ces nouveaux rails peuvent être glissés sur chaque niveau – pour un maniement extrêmement simple et sûr.



## **Rails télescopiques.**

Que le système fonctionne avec des rails sur un, deux ou trois niveaux, le maniement sera toujours facile et sûr. Nos rails télescopiques sont complètement extractibles sur 3 niveaux. Une fois sorti, le système est fixé sans risque de basculement, assurant une stabilité totale. Idéal pour enfourner ou sortir vos plats en toute facilité.



## **Rail Vario Clip: rails télescopiques sur chaque niveau.**

Les systèmes d'extraction classiques n'offrent que trois niveaux pour les rails télescopiques. Bosch vous offre maintenant des rails qui peuvent être glissés sur 5 niveaux, même sur le niveau gril. Les rails sont faciles à fixer et coulissent aisément.



## **Lèchefrites universelles « slim-size ».**

Les nouvelles lèchefrites universelles « slim-size » sont parfaites pour préparer un même plat sous différentes variantes. Les petites quantités y trouvent également leur place. Par exemple : préparez vos pommes de terre dans une lèchefrite et vos tomates farcies dans une autre. Grâce à leur forme compacte, elles sont même lavables au lave-vaisselle. Et si la nourriture doit être conservée au froid, les lèchefrites entrent toujours dans votre réfrigérateur Bosch grâce à leur taille compacte.

# Un design élégant et un nettoyage facile.

Chaque type de four doit être contrôlé différemment. C'est pourquoi nous avons conçu des bandeaux de commande qui garantissent un contrôle optimal de votre appareil.



## Display LCD, Série 6.

Le nouveau bandeau de commande avec afficheur LCD dispose de boutons escamotables. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 10 modes de cuisson. La température sur l'écran est réglée avec le bouton +/- . Pendant le préchauffage, l'augmentation de la température est représentée par une ligne rouge. En outre, le display propose trois modes de minuterie : horloge électronique, cut-off et programme automatique.



## Display LED, Série 4.

Le nouveau display LED est équipé de boutons escamotables et d'un affichage rouge. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 8 modes de cuisson. La température est réglée par le bouton côté droit. Les 10 programmes AutoPilot et les fonctions de nettoyage sont également contrôlés sur le display.

Quiconque a déjà dû nettoyer un four à la main sait combien cet exercice est long et fastidieux. Cette corvée fait désormais partie du passé, grâce au nouveau programme de nettoyage EcoClean Direct et à la fonction autonettoyante par pyrolyse.



## Nettoyage par pyrolyse.

Lorsque vous activez la fonction de nettoyage par pyrolyse, la température du four grimpe jusqu'à 480°C et brûle les résidus graisseux et alimentaires. Seules quelques cendres subsistent, faciles à éliminer avec du papier essuie-tout. Selon la quantité de résidus accumulés, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage disponibles et appuyez sur « Démarrer » - votre four se charge du reste.



## EcoClean Direct.

Pendant la cuisson, le revêtement spécial constitué de microparticules de céramique sur la paroi arrière de four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Il ne vous reste plus qu'à essuyer le sol et l'intérieur de la porte vitrée. Le revêtement direct se régénère chaque fois que vous chauffez le four, et ce, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Pour éliminer totalement les résidus, il suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.

## Les fours multifonctionnels



	Four multifonctionnel HBB578BS0 - Serie 6	NEW	Four multifonctionnel HBA5780S0 - Serie 6	NEW	
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nettoyage pyrolytique</b></li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nettoyage pyrolytique</b></li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>		
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- Four avec 10 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Maintenir chaud, Air pulsé doux</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 275 °C</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Volume intérieur: 71 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- Four avec 10 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Maintenir chaud, Air pulsé doux</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 275 °C</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Volume intérieur: 71 l</li> </ul>		
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LCD en blanc</b></li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- AutoPilot: 30 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LCD en blanc</b></li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- AutoPilot: 30 programmes automatiques</li> <li>- Porte abattante</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants</li> </ul>		
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chariot télescopique</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rail Vario Clip</b></li> </ul>		
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> <li>- Cavité intérieure en émail gris</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> <li>- Cavité intérieure en émail gris</li> </ul>		
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>		
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>		
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>		
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBB578BS0 - Inox</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 1029,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBA5780S0 - Inox</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 929,99*</li> </ul>		



## Four multifonctionnel

## HBA556BS0 - Serie 6



- **EcoClean Direct**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A**
- Four avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Air pulsé doux, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

- Commande avec **display LCD en blanc**
- Indication du préchauffage
- Porte abattante
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants

- Cavité avec supports d'enfournement
- Rails télescopiques en option

- Boutons rotatifs escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBA556BS0 - Inox € 769,99\*

## Four multifonctionnel

## HBA537BS0 - Serie 6



- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\$: A**
- Four avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Air pulsé doux, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

- Commande avec **display LCD en blanc**
- Porte abattante
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants

- Cavité avec supports d'enfournement
- Rails télescopiques en option

- Boutons rotatifs escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBA537BS0 - Inox € 719,99\*

\* Prix marché conseillé (sans engagement). TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

\*\* Selon la norme EN50304: 2009

\*\*\* Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Les fours multifonctionnels



Four multifonctionnel

Four multifonctionnel

	HBA573BS0 - Serie 4	HBA533BS0 - Serie 4
		
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nettoyage pyrolytique</b></li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement EcoClean: paroi arrière</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- Four avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Air pulsé doux, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface</li> <li>- Réglage de température: 50 °C - 275 °C</li> <li>- Volume intérieur: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A</b></li> <li>- Four avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Air pulsé doux, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface</li> <li>- Réglage de température: 50 °C - 275 °C</li> <li>- Volume intérieur: 71 l</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LED en rouge</b></li> <li>- AutoPilot: 10 programmes automatiques</li> <li>- Porte abattante</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LED en rouge</b></li> <li>- Porte abattante</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement</li> <li>- Rails télescopiques en option</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement</li> <li>- Rails télescopiques en option</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> <li>- Cavité intérieure en émail gris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> <li>- Cavité intérieure en émail gris</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBA573BS0 - Inox € 819,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBA533BS0 - Inox € 649,99*</li> </ul>



#### Four multifonctionnel

VBC5580S0 - Serie 6

NEW



- Parois latérales catalytiques, paroi arrière catalytique
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four avec 10 modes de cuisson: Air pulsé, Chaleur de voûte / de sole, Air pulsé doux, thermogrill, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Décongélation
- Réglage de température: 50 °C - 280 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 85 l

- Commande avec **display LCD en blanc**
- Porte abattante
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants

#### - Rail Vario Clip

- Boutons rotatifs escamotables
- Cavité intérieure en émail gris

- Dimensions appareil (HxLxP): 475 x 896 x 572 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 477-480 x 860-864 x 560 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- HBA573BS0 - Inox

€ 1799,99\*

\* Prix marché conseillé (sans engagement). TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

\*\* Selon la norme EN50304: 2009

\*\*\* Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



Control panel for the oven, featuring a digital display, a circular dial, and various function buttons.

Control panel for the coffee machine, featuring a digital display, a circular dial, and various function buttons.

 BOSCH

 BOSCH

# Appareils compacts

Même si nous ne connaissons pas votre cuisine, nos appareils compacts y trouveront assurément leur place. Que vous prévoyez de les installer dans des armoires hautes ou suspendues, les appareils compacts de la Serie 8 se caractérisent par leur modularité très pratique et par leur flexibilité pour la hauteur d'encastrement. Ils vous offrent une liberté de conception maximale. En outre, le design raffiné de tous les appareils est parfaitement coordonné. La hauteur du bandeau de commande et l'afficheur sont uniformes, par exemple. Quels que soient les appareils encastrables et les hauteurs que vous combinez, vous êtes toujours assuré d'obtenir une harmonie esthétique parfaite.



# Simple. Parfait. Compact.

Les appareils compacts de la Serie 8 séduisent par leurs lignes modernes et leur remarquable compatibilité. En dépit de leur petite taille, ils livrent de grandes performances même dans les cuisines les plus petites.



## **Four vapeur**

Préservez les vitamines et le goût des aliments. La couleur, le goût, les vitamines et les sels minéraux des denrées alimentaires restent intacts.



## **Micro-ondes**

Parfait pour l'encastrement dans les armoires hautes et suspendues: le micro-ondes avec AutoPilot, affichage numérique et gril.



## **Four combi-vapeur**

Ce four vapeur combi-vapeur permet une cuisson à la vapeur, traditionnelle ou encore les deux en même temps – toujours en douceur.



#### **Four compact**

Préparez de délicieuses recettes dans un espace restreint avec notre four compact performant.



#### **Tiroir chauffant**

Faire lever la pâte, décongeler les plats ou les garder au chaud, préchauffer la vaisselle ou cuire à basse température: autant de possibilités offertes par le tiroir chauffant.



#### **Machine à espresso automatique**

Offrez-vous aussi le vrai plaisir du café à la maison, avec la machine à café automatique encastrable.



#### **Lave-vaisselle compact**

Les lave-vaisselle compacts ActiveWater Smart trouvent leur place presque partout et économisent en toutes circonstances eau et énergie.



# Les fonctions et équipements spéciaux des fours compacts Bosch.



## Air pulsé 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Ce n'est pas tout: avec l'air pulsé, vous pouvez cuire et rôtir en même temps sur quatre niveaux, toujours avec la même perfection.



## AutoPilot

AutoPilot, des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés. Volaille, bœuf, porc, agneau, gibier, poisson ou pâtisseries: des résultats 100 % parfaits à chaque fois ! Il suffit d'enfourner le plat, d'indiquer le poids et de sélectionner le mode de préparation, AutoPilot s'occupe du reste. L'utilisation est particulièrement simple et pratique grâce à l'interface interactive avec affichage en texte clair.

## Fonction Assist

Dans certains livres de cuisine ou certaines recettes de famille, il arrive que l'on cherche en vain des indications précises de température et de temps de cuisson. Aucun problème, grâce à la fonction Assist de Bosch, il suffit de sélectionner le plat souhaité et le four règle automatiquement le mode, la température et le temps de cuisson idéal. Bien évidemment, vous pourrez aussi effectuer vous-même ces réglages en toute simplicité.



## PerfectBake

La cuisson au four n'a jamais été aussi simple. Le capteur PerfectBake offre une sensibilité d'une précision unique, mesurant sans cesse le niveau d'humidité de vos plats et régulant automatiquement la cuisson. Désormais, plus besoin de définir le mode de cuisson, le temps de cuisson ou la température: le capteur PerfectBake le fait à votre place. Il vous suffit de sélectionner le type de mets, par exemple, « Gâteau » et d'appuyer sur « Démarrer ». Votre four se charge du reste. Résultat: le pain, les gâteaux et les quiches sont cuits à la perfection.



## PerfectRoast

Dinde de Noël, agneau pascal, rôti dominical... Avec le thermomètre à viande PerfectRoast, vous êtes toujours assuré d'obtenir des résultats parfaits, à la manière d'un chef professionnel, mais en toute simplicité. Grâce à plusieurs points de mesure extrêmement sensibles, la sonde détermine la température à cœur de votre rôti au degré et à la seconde près, gage d'une cuisson parfaite. Autre avantage: vous pouvez également utiliser la sonde en mode micro-ondes et vapeur.



## Pyrolyse

Une simple pression sur un bouton et votre four se nettoie automatiquement, rendant superflu un nettoyage fatigant et fastidieux. Pour ce faire, le four chauffe jusqu'à une température de 480 °C et les salissures sont ainsi réduites en cendres à l'intérieur du four. Celles-ci peuvent ensuite être éliminées facilement et rapidement. Selon le degré de salissure, il existe trois niveaux de pyrolyse différents qui permettent de nettoyer même les ustensiles émaillés tels que les plaques de four.





### Concept AromaPro

Pour un arôme subtil et une crème mousseuse : le concept AromaPro. Un système d'une précision incroyable presse toujours la poudre de café à la perfection, quelle que soit la quantité. Grâce à la forme arrondie de sa presse, l'eau parcourt davantage de trajet au travers de la poudre de café, ce qui permet d'extraire davantage d'arômes.



### Système SensoFlow

Pour que l'arôme de l'expresso puisse se développer totalement, le café doit être préparé à la température optimale, c'est-à-dire entre 90 °C et 95 °C. Le système SensoFlow chauffe l'eau automatiquement et de façon précise pendant tout le processus de percolation – dès la première tasse et en un temps record.





## Les fours combi-vapeur compacts



### Four combi-vapeur

#### CSG656RS6 - Serie 8



<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EcoClean Direct</b>: paroi arrière, parois latérales, voûte</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- Four combi-vapeur compact avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C</li> <li>- Four (47 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Home Connect via WLAN (commande à distance)</b></li> <li>- <b>3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- <b>Assist - PerfectRoast - PerfectBake</b></li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et système de rail 100% télescopique à 1 niveau avec arrêt intégré</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CSG656RS6 - Inox € 2369,99*</li> <li>- CSG656RW6 - Blanc € 2369,99*</li> <li>- CSG656RB6 - Noir € 2369,99*</li> </ul>



## Four combi-vapeur

## CSG656BS1 - Serie 8



- **EcoClean Direct:** paroi arrière, parois latérales, voûte
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four combi-vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Four (47 l\*\*) en émail anthracite

- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Verrou. de porte mécanique
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- CSG656BS1 - Inox € 1959,99\*

## Four combi-vapeur

## CSG636BS1 - Serie 8



- Paroi arrière EcoClean
- Porte en verre plein

- **Classe d'efficacité énergétique\*\*\*: A+**
- Four combi-vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Four (47 l\*\*) en émail anthracite

- **3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch**
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage
- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening
- **Assist**
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Sécurité enfants - Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)

- Anneau de contrôle intuitif

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- CSG636BS1 - Inox € 1849,99\*

## Le four compact avec AddedSteam et le four vapeur



	Four multifonction avec Added Steam <b>CRG656BS3 - Serie 8</b>	Four vapeur compact <b>CDG634BS1 - Serie 8</b>
<b>Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EcoClean Direct</b>: paroi arrière, parois latérales, voûte</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- Four multifonctionnel avec AddedSteam compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (47 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four vapeur compact avec 4 modes de cuisson: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C</li> <li>- Four (38 l**) en inox</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage - Fonction séchage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- <b>Assist</b></li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Éclairage halogène</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Verrou. de porte mécanique</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique - Programme de détartrage - Programme de nettoyage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 20 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Éclairage intérieur</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1,3 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)</li> </ul>	
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CRG656BS3 - Inox € 1439,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDG634BS1 - Inox € 1239,99*</li> <li>- CDG634BB1 - Noir € 1239,99*</li> </ul>

## Les fours combi micro-ondes compacts



Four combi Micro-ondes avec Added Steam

Four combi micro-ondes compact

Four combi micro-ondes compact

CNG6764S6 - Serie 8	CMG6764S1 - Serie 8	CMG676BS1 - Serie 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (45 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur «intensive», Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (45 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (45 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)</li> <li>- 3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Programme de détartrage - Fonction séchage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- Assist - PerfectRoast - PerfectBake</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED, déconnectable</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 1 l</li> <li>- Indication réservoir d'eau vide</li> <li>- Générateur de vapeur hors de la cavité</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> <li>- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- Assist - PerfectRoast - PerfectBake</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- Assist</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable</li> <li>- Ventilateur de refroidissement</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et rail télescopique sur 1 niveau, pyrolytique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement et rail télescopique sur 1 niveau, pyrolytique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Non montable ultérieurement - en option)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CNG 6764S6 - Inox € 2369,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMG6764S1 - Inox € 2059,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMG676BS1 - Inox € 1749,99*</li> </ul>

## Les fours combi micro-ondes compacts



Four combi micro-ondes compact

Four combi micro-ondes compact

	CMG656BS1 - Serie 8	CMG636BS1 - Serie 8
		
<b>Nettoyage</b>	- <b>EcoClean Direct</b> : paroi arrière, parois latérales, voûte	- Paroi arrière EcoClean
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four combi micro-ondes compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (VarioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (45 l**) en email anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four combi micro-ondes compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (VarioSpeed)</li> <li>- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (45 l**) en email anthracite</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- <b>Assist</b></li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Verrou. de porte mécanique</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 x 2,5" - Display TFT couleur &amp; graphique avec fonction DirectTouch</b></li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- <b>Assist</b></li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>	- Cavité avec supports d'enfournement	- Cavité avec supports d'enfournement
<b>Design</b>	- Anneau de contrôle intuitif	- Anneau de contrôle intuitif
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Pages 58-59	- Pages 58-59
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 232-239	- Pages 232-239
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- CMG656BS1 - Inox € 1649,99*	- CMG636BS1 - Inox € 1519,99** - CMG636BW1 - Blanc € 1519,99** - CMG636BB1 - Noir € 1519,99**

## Les fours multifonctionnels compacts



## Four combi micro-ondes compact

## Four multifonction compact

## Four multifonction compact

CMG633BS1 - Serie 8	CBG675BS1 - Serie 8	CBG635BS1 - Serie 8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage pyrolytique</li> <li>- Support d'enfournement et tôle à pâtisserie pyrolytiques</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paroi arrière EcoClean</li> <li>- Porte en verre plein</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Four combi micro-ondes compact avec 6 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffage</li> <li>- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi constant</li> <li>- Réglage de la température: 30 °C - 275 °C</li> <li>- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur</li> <li>- Four (45 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- Four multifonctionnel compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (47 l**) en émail anthracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique***: A+</b></li> <li>- Four multifonctionnel compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud</li> <li>- Réglage de température: 30 °C - 300 °C</li> <li>- Four (47 l**) en émail anthracite</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5"</b> - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 14 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Verrou, de porte mécanique</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5"</b> - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5"</b> - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</li> <li>- Proposition de température</li> <li>- Indication de la température actuelle</li> <li>- Indication du préchauffage</li> <li>- Porte abattante avec SoftClose et SoftOpening</li> <li>- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Eclairage halogène</li> <li>- Sécurité enfants - Coupure de sécurité</li> <li>- Indication de la chaleur résiduelle</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques montables ultérieurement - en option)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anneau de contrôle intuitif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 58-59</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 232-239</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMG633BS1 - Inox € 1289,99*</li> <li>- CMG633BW1 - Blanc € 1289,99*</li> <li>- CMG633BB1 - Noir € 1289,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CBG675BS1 - Inox € 1129,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CBG635BS1 - Inox € 929,99*</li> </ul>

\* Prix marché conseillé (sans engagement). TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

\*\* Prix marché conseillé (sans engagement). TVA comprise.

\*\*\* Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Tiroirs chauffants et tiroir pour accessoires



Tiroir chauffant

Tiroir chauffant

Tiroir pour accessoires

	BID630NS1 - Serie 8	BIC630NS1 - Serie 8	BIE630NS1 - Serie 8
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<b>Modes d'utilisation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de la vaisselle, Cuisson à basse température</li> <li>- Cavité (52 l) en inox</li> </ul>	<b>Modes d'utilisation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de la vaisselle, Cuisson à basse température</li> <li>- Cavité (20l) en inox</li> </ul>	<b>Modes d'utilisation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir pour rangement</li> <li>- Cavité (21 l) en inox</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaque chauffante en verre haute résistance</li> <li>- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)</li> <li>- Chargement max.192 tasses espresso ou 40 assiettes (26cm) jusqu'à 25 kg</li> <li>- Façade froide</li> <li>- Tiroir entièrement télescopique</li> <li>- Push Pull (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaque chauffante en verre haute résistance</li> <li>- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)</li> <li>- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm) jusqu'à 25 kg</li> <li>- Façade froide</li> <li>- Tiroir entièrement télescopique</li> <li>- Push Pull (sans poignée)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir avec fond anti-dérapant, chargement 15 kg maximal</li> <li>- Push Pull (sans poignée)</li> </ul>
<b>Supports d'enfournement / Système d'extraction</b>			
<b>Design</b>			
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 290 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 290 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 548 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 500 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Pages 58-59	- Pages 58-59	- Pages 58-59
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 232-239	- Pages 232-239	- Pages 232-239
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- BID630NS1 - Inox € 769,99*	- BIC630NS1 - Inox € 719,99* - BIC630NW1 - Blanc € 719,99* - BIC630NB1 - Noir € 719,99*	- BIE630NS1 - Inox € 389,99**

## Machine à espresso entièrement automatique



### Machine à espresso automatique

CTL636ES6 - Serie 8	
<b>Informations générales</b>	<p><b>Machine à espresso automatique - Inox, Noir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation automatique d'une grande variété de cafés et espresso</li> <li>- Système de chauffage intelligent: Parfaite température d'infusion pour un arôme idéal</li> <li>- oneTouch DoubleCup: Tous les cafés ou spécialités à base de lait simplement en appuyant sur un bouton - même pour deux tasses simultanément</li> <li>- Fonction MyCoffee: programmer jusqu'à 8 boissons favorites</li> <li>- aromaDouble Shot: un café super fort avec teneur en substances amères réduite</li> <li>- AutoMilk Clean: Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique après chaque boisson</li> </ul>
<b>Goût</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concept AromaPro: pression de contact idéale pour une extraction de l'arôme optimale</li> <li>- Température des boissons: pour café (3 possibilités), pour eau chaude (4 possibilités)</li> <li>- Filtre à eau Filtre à eau Brita optionnel</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Home Connect par WLAN (contrôle de votre appareil à distance) <sup>1)</sup></b></li> <li>- <b>Display TFT couleur avec fonction DirectTouch</b></li> <li>- individualCup Volume: Quantités réglables individuellement</li> <li>- Verseur de café et mousseur à lait réglable en hauteur jusqu'à 15cm</li> <li>- Un grand réservoir à eau latéralement amovible avec un contenu de 2,4 l</li> <li>- Solution de lait flexible: connexion au conteneur à lait fourni ou autre contenant</li> <li>- Manuel d'utilisation raccourci, à porté de main, à l'intérieur de l'appareil</li> </ul>
<b>Performance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SilentCeram Drive: broyeur haut de gamme en céramique durable</li> <li>- Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude disponibles séparément</li> <li>- Minimisation du temps de préchauffage: la première tasse la plus rapide</li> <li>- Pompe à eau avec 19 bars de pression</li> <li>- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu</li> <li>- Garantie de 15.000 tasses: valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois</li> </ul>
<b>Hygiène / Nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Groupe de café amovible</li> <li>- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation d'une boisson lactée</li> <li>- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle</li> <li>- Programme de rinçage automatique à la mise hors tension, sous tension</li> <li>- Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc à café amovibles</li> <li>- Programme automatique de nettoyage et de détartrage (combiné via calc'n clean)</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réservoir pour grains frais (500 g)</li> <li>- illumination des éléments, sortie du café</li> <li>- Degré de mouture réglable (en continu)</li> <li>- Langue programmable</li> <li>- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil</li> <li>- Puissance maximale absorbée: 1600 watts</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réservoir pour lait bien isolé avec habillage extérieure amovible en métal (contenu: 0.5 L)</li> <li>- Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x filtre à eau, 1 x bandes test, 1 x réservoir à lait, 9 x vis de montage</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 356 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 382 x 560 - 568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CTL636ES6 - Inox <sup>1)</sup> € 2599,99*</li> <li>- CTL636ES1 - Inox € 2499,99*</li> <li>- CTL636EB1 - Noir € 2499,99*</li> </ul>



## Home Connect

La cuisine du futur par excellence: la nouvelle machine à espresso Serie 8 avec Home Connect.

### CoffeeWorld:

La fonction Home Connect vous offre un choix varié de cafés du monde entier – du Flat White australien au Cortado colombien. Choisissez votre spécialité préférée dans l'appli «CoffeeWorld» sur votre smartphone.

### CoffeePlaylist:

Insérez tout simplement les cafés souhaités de vos invités dans l'appli et envoyez-les à la playlist de votre machine à espresso.

### Tout sous contrôle: la commande à distance:

Utilisez la fonction Home Connect pour commander votre café sur votre smartphone ou tablette, où que vous soyez.

## Les fours à micro-ondes



	Four micro-ondes <b>CFA634GS1 - Serie 8</b>	Four micro-ondes <b>BER634GS1 - Serie 8</b>	Four micro-ondes <b>BFR634GS1 - Serie 8</b>
<b>Nettoyage</b>		- Porte en verre plein	- Porte en verre plein
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur - Cavité (36 l) en inox	- Micro-ondes encastrable avec 2 modes de cuisson: Micro-ondes, Gril variable - Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur - Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes: 360/180/90 W - Cavité (21 l) en inox	- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur - Cavité (21 l) en inox
<b>Confort / Sécurité</b>	- <b>2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl</b> - AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 9 programmes automatiques - Programmation possible de 3 modes de cuisson consécutifs - Eclairage halogène - 2 fonctions mémoires - Horloge électronique	- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl - AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 10 programmes automatiques - Eclairage LED - Porte à ouverture latérale - charnières à droite	- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl - AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits avec 7 programmes automatiques - Eclairage LED - Porte à ouverture latérale - charnières à droite
<b>Design</b>	- Anneau de contrôle intuitif	- Anneau de contrôle rétroéclairé et commande par touches sensibles TouchControl	- Anneau de contrôle rétroéclairé et commande par touches sensibles TouchControl
<b>Informations techniques</b>	- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 563 mm - Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 x 560 x 550 mm	- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 594 x 318 mm - Dimensions d'encastrement (HxLxP): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm	- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 594 x 318 mm - Dimensions d'encastrement (HxLxP): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
<b>Accessoires</b>	- Pages 58-59	- Pages 58-59	- Pages 58-59
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 232-239	- Pages 232-239	- Pages 232-239
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- CFA634GS1 - Inox € 1029,99*	- BER634GS1 - Inox (ch. à droite) € 819,99* - BEL634GS1 - Inox (ch. à gauche) € 819,99*	- BFR634GS1 - Inox (ch. à droite) € 769,99* - BFL634GS1 - Inox (ch. à gauche) € 769,99*

# Fours compacts

Les nouveaux fours compacts de la Serie 6 vous offrent une combinaison d'air chaud, de vapeur et de micro-ondes. Pour un design harmonieux, ces appareils compacts sont parfaitement combinables avec les fours 60 cm de la Serie 6.



## Les fours micro-ondes compacts



Fours micro-ondes avec air pulsé et vapeur Fours micro-ondes avec vapeur

	CPA565GS0 - Serie 6	COA565GS0 - Serie 6
<b>Type de four/ Modes de cuisson</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro-ondes avec les modes de cuisson: Micro-ondes, Cuisson à la vapeur, Air pulsé, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface</li> <li>- Puissance maximale: 1000 W; 5 Puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W</li> <li>- Niveau de puissance de la gril et du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable</li> <li>- Gril de 2 kW</li> <li>- Toutes les modes de cuisson peuvent être utiliser séparément ou en combinant</li> <li>- Trois niveaux de vapeur disponibles</li> <li>- Réglage de température 40 °C - 230 °C</li> <li>- Volume de la cavité : 36 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro-ondes avec les modes de cuisson: Micro-ondes, Cuisson à la vapeur, Gril grande surface, Gril petite surface</li> <li>- Puissance maximale: 1000 W; 5 Puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W</li> <li>- Niveau de puissance de la gril et du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable</li> <li>- Gril de 2 kW</li> <li>- Toutes les modes de cuisson peuvent être utiliser séparément ou en combinant</li> <li>- Trois niveaux de vapeur disponibles</li> <li>- Volume de la cavité : 36 l</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LCD en blanc</b></li> <li>- Commande facile et aisée</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- Préchauffage rapide</li> <li>- Porte abattante</li> <li>- <b>AutoPilot</b>: 30 programmes automatiques</li> <li>- 4 programmes de décongelation et 26 programmes de cuisson</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Générateur de vapeur hors de la cavité</li> <li>- Programme de détartrage</li> <li>- Détection automatique du réservoir d'eau</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 0.8 l</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande avec <b>display LCD en blanc</b></li> <li>- Touches sensibles TouchControl</li> <li>- Commande facile et aisée</li> <li>- Horloge électronique</li> <li>- <b>AutoPilot</b>: 15 programmes automatiques</li> <li>- 4 programmes de décongelation et 11 programmes de cuisson</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- Générateur de vapeur hors de la cavité</li> <li>- Programme de détartrage</li> <li>- Détection automatique du réservoir d'eau</li> <li>- Réservoir d'eau, contenance: 0.8 l</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité en inox</li> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavité en inox</li> <li>- Boutons rotatifs escamotables</li> </ul>
<b>Informations techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation possible dans une armoire colonne</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 545 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-452 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation possible dans une armoire colonne</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 545 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-452 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 58-59	- Pages 58-59
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- Pages 232-239	- Pages 232-239
<b>Marktprijs/ Kleur</b>	CPA5665GS0 - Inox € 1239,99*	COA565GS0 - Inox € 1029,99*

## Tiroir chauffant



## Microgolfoven

## Four micro-ondes

## Tiroir chauffant

## CMA585MS0 - Serie 6

## BEL554MS0 - Serie 6

## BIC510NS0 - Serie 6



- Micro-onde gril encastrable avec les modes de cuisson: Micro-ondes, Air pulsé, Gril ventilé infrarouge
- Puissance maximale: 900 W; 5 Puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Niveau de puissance de la gril et du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Réglage de température 40 °C - 230 °C
- Gril de 1.75 kW
- Micro-ondes à utiliser tout seul ou en combinaison
- Volume de la cavité : 44 l

- Micro-ondes, 900 W; 5 niveaux de puissances: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1,2 kW
- Cavité (25 l) en inox

- Modes d'utilisation:**
- 4 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de la vaisselle
  - Cavité (23l) en inox

- Commande avec **display LCD en blanc**
- Commande facile et aisée
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Porte abattante
- **AutoPilot:** 15 programmes automatiques
- 4 programmes de décongélation et 3 de cuisson avec fonction micro-ondes, 8 programmes avec fonction combiné
- Eclairage LED
- Plateau tournant métallique (36 cm)
- Ventilateur en inox
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité

- Commande facile et aisée
- Possibilité de combiner le gril avec les différentes puissances du micro-ondes.
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Plateau tournant en verre (31,5 cm)
- Porte latérale avec fenêtre

- Plaque chauffante en métal
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm) jusqu'à 15 kg
- Façade froide
- Tiroir entièrement télescopique
- Push Pull (sans poignée)

- Cavité en inox
- Boutons rotatifs escamotables

- Installation possible dans une armoire colonne
- Dimensions appareil (HxLxP): 454 x 594 x 570 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-452 x 560-568 x 550 mm

- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 594 x 388 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 380 x 560 x 550 mm

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm

- Pages 58-59

- Pages 58-59

- Pages 58-59

- Pages 232-239

- Pages 232-239

- Pages 232-239

- CMA585MS0 - Inox

€ 879,99\*

- BEL554MS0 - Inox

€ 569,99\*

- BIC510NS0 - Inox

€ 619,99\*

## Accessoires pour fours en option

Ref.	Accessoires de cuisson	Prix marché	HN6764S6	HM6636RS1	HSG66X56	HSG66X51	HSG636ES1	HRG6753S2	HRG639BS1	HBG676ES6	HBG636ES1	HBG6753S1	HBG675BS1	HBG659BS1	HBG634BS1	HBG632BS1	HBB578BS0	HBA5780S0	HBA573BS0	HBA556BS0	HBA537BS0	HBA533BS0	CSG656RS6	CSG656BS1	CSG636BS1	CRG656BS3	CDG634BS1	CNG676AS6	CNG676AS1	CNG676BS1	CNG656BS1	CNG636BS1	CNG633BS1	CBG675BS1	CBG636BS1			
			HEZ634000	Grille combi standard	€ 15,99*						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ664000	Grille combi vapeur	€ 19,99*			●	●	●																	●	●	●												
HEZ634080	Grille combi micro-ondes	€ 19,99*	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HEZ625071	Tôle à grillade	€ 35,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ636000	Tôle à grillades	€ 30,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ530000	2 demi tôles à pâtisserie	€ 49,99																	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ531000	Tôle à pâtisserie émaillée	€ 35,99																	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ531010	Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésive	€ 49,99																	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ532000	Lèche-frite universelle	€ 39,99																	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ532010	Lèche-frite universelle, anti-adhésive	€ 59,99																	●	●	●	●	●	●	●	●												
HEZ631070	Tôle à pâtisserie émaillée (Stan/Vap/Micro/Pyro)	€ 40,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ631010	Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésive (Stan/Vap/Micro)	€ 60,99*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●
HEZ632010	Lèche-frite universelle, anti-adhésive (Stan/Vap/Micro)	€ 65,99*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●
HEZ632070	Lèche-frite universelle (Stan/Vap/Micro/Pyro)	€ 45,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633070	Lèche-frite universelle extra profonde	€ 89,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ36D663G	Récipient inox, perforé XL (= taille tôle à pâtisserie)	€ 79,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●										
HEZ36D643G	Récipient inox, perforé L (= 2/3 GN)	€ 72,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
HEZ36D264G	Récipient inox, perforé M (= 1/2 GN)	€ 64,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
HEZ36D163G	Récipient inox, perforé S (= 1/3 GN)	€ 56,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
HEZ36D643	Récipient inox, non perforé L (= 2/3 GN)	€ 61,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
HEZ36D264	Récipient inox, non perforé M (= 1/2 GN)	€ 54,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
HEZ36D163	Récipient inox, non perforé S (= 1/3 GN)	€ 46,99*			●	●	●																	●	●	●	●	●	●									
<b>Extras</b>																																						
HEZ327000	Pierre à pain et à pizza	€ 159,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ635000	Set de rotissoire	€ 99,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ660060	Bandeau de finition noir (1 x entre et 1 x en dessous)	€ 25,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Rails télescopiques</b>																																						
HEZ638300	Rails télescopiques à 3 niveaux, standard	€ 139,99*						●	●				●	●	●	●			●	●	●	●																
HEZ638D30	Rails télescopiques à 3 niveaux, vapeur	€ 159,99*				●																																
HEZ638370	Rails télescopiques à 3 niveaux, pyro	€ 149,99*						●	●			●	●																									
HEZ638200	Rails télescopiques à 2 niveaux, standard	€ 119,99*						●	●					●	●	●																						
HEZ638270	Rails télescopiques à 2 niveaux, pyro	€ 129,99*						●	●			●	●																									
HEZ638100	Rails télescopiques à 1 niveau, standard	€ 99,99*						●	●					●	●	●																						
HEZ638D10	Rails télescopiques à 1 niveau, vapeur	€ 119,99*				●																																
HEZ638170	Rails télescopiques à 1 niveau, pyro	€ 109,99*						●	●			●	●																									
HEZ638108	Rails télescopiques à 1 niveau, standard 45cm	€ 99,99*																																				
HEZ638D18	Rails télescopiques à 1 niveau, vapeur 45cm	€ 119,99*																						●	●	●												
HEZ638178	Rails télescopiques à 1 niveau, pyro 45cm	€ 109,99*																																				●
HEZ538000	Rail VarioClip	€ 49,99																		●	●	●	●															
HEZ538200	Rails télescopiques à 2 niveaux	€ 109,99																		●	●	●	●															
HEZ538S00	Rails télescopiques à 2 niveaux et rail VarioClip	€ 139,99																		●	●	●	●															

\* Prix marché conseillé TVA comprise.



HEZ631070



HEZ625071



HEZ634000  
HEZ664000 (Fours vapeur)  
HEZ63080 (Fours micro-ondes)



HEZ864000



HEZ632070



HEZ324000



HEZ633070



HEZ327000



HEZ636000



HEZ635000



HEZ36D613 - HEZ36D613G




HEZ631070 - HEZ632070




HEZ36D663G




HEZ36D643 - HEZ36D643G

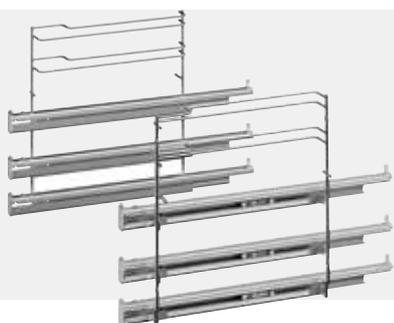

HEZ638300 - HEZ638D30 - HEZ638370

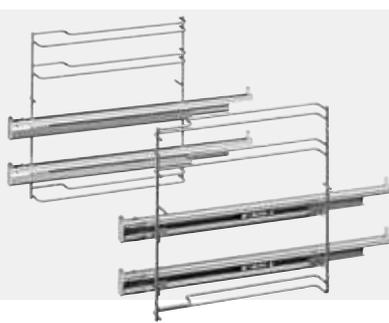

HEZ638200 - HEZ638270

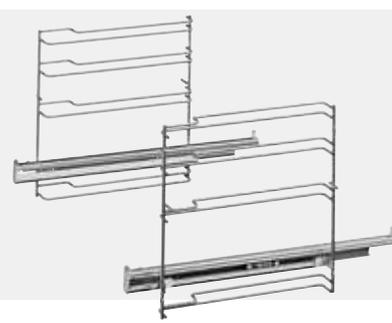

HEZ638100 - HEZ638D10 - HEZ638170  
HEZ638108 - HEZ638D18 - HEZ638178

\* Prix marché conseillé TVA comprise.



# Tables de cuisson

Simplicité et intelligence en cuisine: nos tables de cuisson FlexInduction, à induction et vitrocéramique ont été conçues pour faciliter vos cuissons, vos fritures et vous garantir à chaque fois un résultat optimal. Les fonctions d'aide à la cuisson telles que PerfectCook et PerfectFry font le travail à votre place. De quoi concocter votre plat préféré à la température idéale. Quel que soit le degré de difficulté de la recette, l'extrême flexibilité de la table de cuisson et le système de contrôle convivial font que la cuisine reste un plaisir, jour après jour.



# Dites adieu aux casseroles qui débordent !

La réussite d'une recette passe par une température de cuisson idéale. Il suffit de quelques degrés en trop pour qu'un risotto brûle, qu'une casserole de lait déborde ou que des saucisses éclatent. La solution ? Le capteur PerfectCook. Il surveille la température pendant la cuisson et la règle automatiquement. Les plats trop cuits, les mets brûlés et les casseroles qui débordent font désormais partie du passé.





# PerfectCook



La réussite d'une cuisson en casserole dépend de la température. Grâce à PerfectCook, la cuisson s'effectue toujours à la température idéale. Il suffit de sélectionner une seule fois la température requise. Le capteur la surveille en cours de cuisson et l'ajuste automatiquement, ce qui vous évite de devoir la régler constamment. Vous pouvez aussi compter sur le capteur pour éviter les débordements et les surcuissons – sur toutes les zones de cuisson et jusqu'à trois casseroles en même temps.



Le capteur PerfectCook se fixe magnétiquement sur la casserole et transmet les informations nécessaires à la table de cuisson. Pour activer PerfectCook, il suffit d'appuyer sur le capteur et de confirmer sur la table de cuisson. Un signal vous avertit lorsque la température est atteinte.

## Utiliser PerfectCook: un jeu d'enfant



Un anneau magnétique plat et lavable au lave-vaisselle est fixé à l'extérieur d'une casserole induction.



Le capteur PerfectCook, lui aussi magnétique, vient simplement se fixer sur l'anneau. Il suffit de le retirer quand vous n'en avez pas besoin.



Le capteur PerfectCook s'active d'une simple pression sur un bouton. Quel plaisir de cuisiner!

## Les cinq plages de température du PerfectCook : la garantie d'un résultat parfait!



**1 60-70°C**  
Pour décongeler des aliments, les réchauffer et les maintenir au chaud



**2 80-90°C**  
Pour les infusions et la cuisson à l'étouffée



**3 90-100°C**  
Pour faire bouillir et mijoter des plats



**4 110-120°C**  
Pour la cuisson à la vapeur



**5 170-180°C**  
Pour faire frire des aliments

# Tous les chemins mènent à un steak parfait. Voici un raccourci.

Rien de tel qu'un steak parfait! Grillé à votre goût et pas trop cuit. Mais il ne suffit pas d'avoir une viande de première fraîcheur achetée chez un bon boucher pour propulser vos papilles au septième ciel. La température de cuisson est elle aussi cruciale. Si elle est trop élevée, même le meilleur des steaks cuira trop vite, voire brûlera. Mais quelle que soit votre cuisson préférée – saignant, à point ou bien cuit –, le capteur PerfectFry vous simplifie la tâche. Il surveille constamment la température de la poêle en cours de cuisson et l'ajuste avec précision si nécessaire. À la clé ? Un steak comme vous l'aimez, à chaque fois.





# PerfectFry



Un steak grillé à la perfection nécessite avant tout une huile à la bonne température. Il faut savoir que les huiles ont toutes un point de fumée différent. Une mauvaise gestion de la température suffit à les faire brûler. Le point de fumée de l'huile de tournesol se situe, par exemple, à 210-225 °C tandis que celui de l'huile d'olive vierge est à 130-180 °C. PerfectFry vous prévient lorsque la poêle a atteint la température idéale pour ajouter l'huile.

## Comment fonctionne PerfectFry?



Sélectionnez la zone de cuisson de votre choix.



Activez simplement PerfectFry à l'aide des commandes.



Sélectionnez la plage de température optimale. La température de la poêle augmente alors jusqu'à la plage souhaitée et est automatiquement réglée. Des signaux visuels et audio vous avertissent lorsque la température désirée est atteinte : il ne vous reste plus qu'à griller votre steak à la température idéale.



## Les cinq plages de température du PerfectFry : la garantie d'un résultat parfait!



**1 Très basse**  
Pour faire réduire des sauces



**2 Basse**  
Pour la friture à l'huile d'olive vierge, notamment pour les omelettes



**3 Moyenne-basse**  
Pour griller du poisson, des boulettes ou des saucisses



**4 Moyenne-élevée**  
Pour griller des steaks (à point ou bien cuits), cuire des ragoûts ou des légumes



**5 Élevée**  
Pour griller des pommes de terre ou des steaks saignants

# À vous la liberté! Choisissez votre table de cuisson.

Que vous souhaitiez une table de cuisson FlexInduction, à induction ou vitrocéramique, notre gamme d'options vous offre des possibilités pratiquement illimitées.

## **PowerInduction**

Pour une cuisson rapide en toute sécurité. Sur les tables à induction, la chaleur est générée là où elle est vraiment nécessaire : sous la casserole ou la poêle. L'eau d'une casserole chauffe donc plus vite. L'induction garantit, en outre, une sécurité accrue : vous ne risquez pas de vous brûler dans la mesure où la vitre de la table de cuisson chauffe très peu. La fonction de détection automatique des casseroles éteint, par ailleurs, automatiquement la table de cuisson lorsqu'il n'y a aucune casserole sur la zone de cuisson.

## **CombiInduction**

Vous avez besoin de plus d'espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un rôtisseur ? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d'un simple geste grâce à CombiZone.

## **CombiInduction avec MoveMode**

MoveMode simplifie également la cuisson sur la CombiZone. Une fois la fonction activée – d'une simple pression sur un bouton –, plus besoin d'adapter la température de la table de cuisson pour garder votre casserole au chaud. Lorsque la fonction MoveMode est activée, la CombiZone est divisée en deux zones à température préprogrammée. Vous pouvez, par exemple, cuire votre repas à puissance 9 sur la zone avant, puis le maintenir au chaud à puissance 1 sur la zone arrière.

## **FlexInduction**

Une ou plusieurs casseroles, l'une derrière l'autre ou côte à côte : avec FlexInduction de Bosch, le choix vous appartient. Libre à vous d'utiliser la table de cuisson comme une table à induction classique, c'est-à-dire avec quatre zones de cuisson distinctes, ou de combiner les zones de cuisson pour n'en faire que deux grandes. Le tout d'un simple geste. De quoi gagner de la place pour poser un ustensile de cuisine plus imposant, comme un rôtisseur.



### Zone extensible “FlexInduction Plus”

Grâce à la nouvelle zone extensible FlexInduction, vous utilisez, avec une flexibilité totale, des casseroles et des poêles de 30 cm de diamètre ou des rôtisseurs et des accessoires de 40 cm de long.

### FlexInduction avec MoveMode

Optez pour une cuisson intuitive et pratique grâce à MoveMode. Sur une table de cuisson traditionnelle, si vous aviez voulu faire bouillir votre soupe à puissance 9 avant de la faire cuire à puissance 5 et de la laisser mijoter à puissance 1, vous auriez dû ajuster la température vous-même. Avec les zones FlexInduction MoveMode, la table de cuisson s’en charge pour vous. Quand la fonction MoveMode est activée, la FlexZone se divise en trois zones différentes préprogrammées à la puissance 9, 5 et 1. À la clé ? Une cuisson simplifiée, digne d’un professionnel.

### PowerTransfer

Si vous déplacez une casserole d’une plaque à l’autre en cours de cuisson, il est inutile d’adapter individuellement la plage de température. Et pas besoin de vous rappeler d’éteindre les zones de cuisson non utilisées. Si vous retirez une casserole d’une zone de cuisson en utilisant la grande zone FlexInduction, la zone s’éteint en effet automatiquement. Qui plus est, la nouvelle zone de cuisson enregistre les paramètres précédents, notamment la température et le temps de cuisson. Une pression sur un bouton suffit pour les confirmer.

### Design graphique

Une table de cuisson doit ravir les papilles, mais aussi les pupilles. C’est pourquoi nous avons doté les nouvelles tables de cuisson Bosch d’un design graphique plus moderne et intemporel.

### Hood Control: Contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Si votre hotte et votre table de cuisson disposent d’un module WiFi, permettant l’interaction entre les deux appareils, vous pouvez contrôler la hotte via la table de cuisson. Plus d’informations à la page 113.



### Home Connect

Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d’un simple clic sur la table de cuisson.

# Bosch réinvente le confort en cuisine: tout se passe comme sur des roulettes, même en cas de pépin.

Quand on cuisine, on a les mains bien occupées. Mais grâce aux nombreuses fonctions pratiques, vous devez à peine lever le petit doigt.




## **PowerBoost**

Nous avons encore une fois accru la puissance de nos tables de cuisson à induction pour vous donner encore plus de pouvoir aux fourneaux. Vous pouvez, par exemple, porter deux litres d'eau à ébullition près de trois fois plus vite qu'avec une table de cuisson vitrocéramique conventionnelle.



## **PanBoost – pour des fritures plus rapides**

Avec PanBoost, faites désormais chauffer vos poêles et casseroles avec revêtement encore plus rapidement – sans craindre la surchauffe. Sélectionnez facilement la fonction PanBoost via l'interface et adaptez-la aux exigences de votre préparation, selon que vous devez faire chauffer de l'eau ou de l'huile. Votre poêle sera prête à frire en 30 secondes.

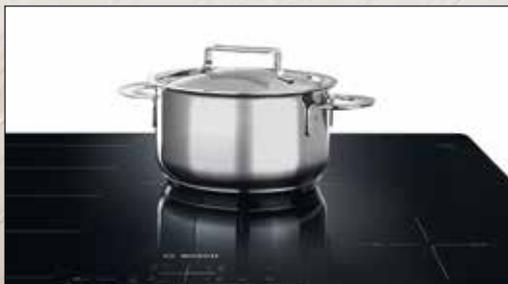

## **QuickStart**

Mettez-vous aux fourneaux : la nouvelle fonction QuickStart détecte l'endroit où vous avez posé votre casserole et affiche automatiquement la zone de cuisson correspondante sur l'interface de contrôle. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner directement le niveau de cuisson souhaité.



### ReStart

Une table de cuisson intelligente : si un problème se pose ou si une casserole déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et enregistre le dernier paramètre sélectionné. Vous pouvez donc nettoyer la table à votre aise et restaurer les paramètres d'une simple pression sur un bouton.



### Affichage de la consommation énergétique

Économisez l'énergie en cuisine: un afficheur lisible vous indique la consommation énergétique d'un processus de cuisson précédent pour que vous fassiez plus attention la fois suivante. L'utilisation d'un couvercle, par exemple, réduit la consommation jusqu'à 20 %. C'est tout bénéfique pour votre portefeuille et pour l'environnement.



### Timer

Avec le timer, il suffit de programmer le temps de cuisson désiré. Une fois le décompte terminé, un signal audio retentit et la zone de cuisson correspondante s'éteint automatiquement.

### Count-up timer

Si vous souhaitez savoir depuis combien de temps vos spaghetti cuisent et être averti quand ils sont al dente, utilisez le Count-up timer. Cette fonction vous indique avec précision depuis combien de temps cuisent ou grillent vos aliments.



### WipeGuard

Un contrôle total, même lors du nettoyage. Grâce à cette fonction, vous pouvez verrouiller les boutons des capteurs pendant 30 secondes pour éviter toute modification accidentelle des paramètres de cuisson. Vous pouvez ainsi nettoyer les surfaces sans souci... et sans devoir régler à nouveau les paramètres.



### Sécurité enfants

Une protection optimale pour les mains des enfants : la fonction de verrouillage intégrée vous permet de sécuriser la zone de cuisson et de la protéger d'une utilisation intempestive. À la clé ? Une sécurité totale pour vous et vos proches.

Nous avons mis des décennies à le développer. Vous mettrez quelques secondes à le comprendre.



## TFT-touchdisplay

Un moyen tout simple d'obtenir un résultat parfait : l'afficheur tactile TFT haute résolution vous guide intuitivement et pas à pas au gré des options, grâce à des caractères clairs et des pictogrammes descriptifs. La sélection des paramètres souhaités s'effectue d'un simple geste. Vous surveillez tout en un coup d'œil en cours de cuisson.



### Assist:

#### Chronique d'une réussite programmée

La sélection des bons réglages pourrait difficilement être plus simple : avec la fonction Bosch Assist, vous avez à vos côtés un guide qui connaît exactement la température idéale pour le plat que vous préparez et qui vous adresse des recommandations pratiques. Grâce à l'afficheur tactile TFT haute résolution, vous sélectionnez même le repas de votre choix du bout des doigts.

Autres panneaux de commande:



### DirectSelect Premium

L'interface DirectSelect Premium de 30 cm de long simplifie désormais le contrôle de la table de cuisson. Vous sélectionnez la plage de température et les autres fonctions du bout des doigts. Une fois éteinte, l'interface est invisible, gage d'un design cohérent tout en élégance.



### DirectSelect

Facile à comprendre et encore plus facile à utiliser: la sélection des zones de cuisson s'effectue intuitivement et vous réglez directement chaque plage de température souhaitée.



### TouchSelect

La fonctionnalité au bout des doigts : TouchSelect permet de régler facilement la zone de cuisson souhaitée à l'aide d'une commande +/- . Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la puissance désirée.

# Un savoureux dîner mérite le cadre idéal.

Pour nous, une table de cuisson n'est parfaite que si elle répond à toutes vos exigences sur le plan du confort et du design. Vous trouverez assurément votre bonheur dans notre sélection de cadres sophistiqués. Votre table de cuisson est donc un vrai régal pour les yeux, même quand vous ne l'utilisez pas.



## **Comfort Design**

Dotée d'un bord biseauté et d'une finition latérale en acier inoxydable, elle peut être associée à la gamme de produits Domino.



## **Pose à fleur de plan**

La table de cuisson est intégrée dans le plan de travail, pour un design épuré et élégant.



## **La classique**

Une table de cuisson contemporaine à finition plate en acier inoxydable, susceptible d'être insérée dans l'ouverture d'un plan de travail existant.

# Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Afin de pouvoir agencer votre cuisine librement et en toute flexibilité, nous avons conçu les tables de cuisson avec hotte intégrée. La hotte intégrée aspire les fumées et les odeurs à la source. Ces tables de cuisson réunissent la technologie à induction dernier cri et une hotte dans un seul appareil. Notre PerfectAir sensor permet d'ajuster la puissance d'extraction au besoin. Sans oublier le PerfectCook sensor et PerfectFry sensor, qui facilitent la préparation à la perfection de vos plats préférés.



### **Fonctionnalité et design innovants.**

Contrairement aux hottes conventionnelles, les nouvelles tables de cuisson Bosch avec hotte intégrée vous offrent une vue dégagée sur vos ustensiles de cuisine. Remuez facilement dans votre casserole sans vous cogner la tête. Rien ne vous empêchera de profiter pleinement de la préparation de vos plats.

### **Une technologie supérieure.**

La vapeur s'élève à une vitesse maximale d'un mètre par seconde, mais les tables de cuisson Bosch avec hotte intégrée génèrent un flux d'air inverse. Par conséquent, les vapeurs sont directement aspirées à votre casserole, poêle ou gril et n'ont aucune chance de se propager dans votre cuisine. La nouvelle hotte est donc beaucoup plus efficace et évite que la graisse et les odeurs ne s'incrustent sur vos meubles et vos vêtements.

### **Tout simplement magnifiques dans chaque cuisine.**

Les nombreuses fonctions et la nouvelle conception de ces tables de cuisson éveillent encore plus vos envies de cuisiner ! Le module de ventilation robuste et anti-rayures en fonte ou en plastique thermorésistant s'associe parfaitement à la surface vitrée de votre table de cuisson et, si nécessaire, vous pouvez même poser votre récipient chaud sur la hotte intégrée.



## Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée



## PXX875D34E - Serie 8 Comfort-design

## Table de cuisson vitrocéramique à induction



## Hotte



## Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 36/69 dB

## Confort / Sécurité:

- **Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 80 cm**
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 2 zones de cuisson flexInduction
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- **PerfectCook sensor ready** (capteur en option).
- **MoveMode** (3 niveaux)
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- PanBoost
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

- **Hotte intégrée**
- 9 puissances + 1 position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé de 30 minutes
- Niveaux de puissances réglables par la commande DirectSelect Premium
- Extraction manuel ou extraction de l'air entièrement automatisée par le capteur de qualité d'air - **EcoSensor**
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
  - Fonctionnement min. : 39 dB(A) re 1 pW
  - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
  - Élément en polymère avec filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
  - Collecteur de condensation et liquide; capacité env. 200 ml, lavable au lave-vaisselle
- Réservoir liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre à graisse et du filtre à odeur cleanAir

## Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs **«DirectSelect» Premium**
- Vitrocéramique, sans décor

- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle

## Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HEZ381401)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, un module CleanAir est nécessaire (accessoire en option HEZ381501)
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
  - Fonctionnement min. 150 m<sup>3</sup>/h
  - Fonctionnement max. 550 m<sup>3</sup>/h
  - Position intensive 690 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive** - technologie BLDC efficace

## Dimensions

- PXX875D34E**
- appareil : (HxLxP) 198 x 816 x 527 mm
  - d'encastrement : (HxLxP) 198 x 780 x 490 mm

## Accessoires en option

- HEZ381401 : Set pour évacuation d'air € 69,99
- HEZ381501 : Set pour recyclage CleanAir € 299,99 et p. 85

- HEZ381700: Filtre CleanAir € 79,99

## Schémas tech.


- Pages 240-251

- Pages 240-251

## Prix marché

- PXX 875D34E

€ 3599,99\*

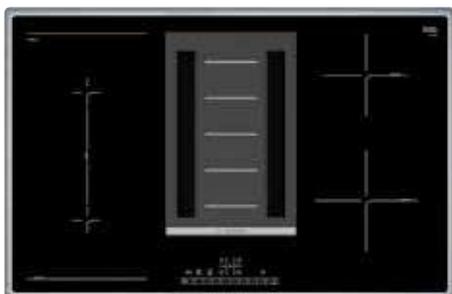

### PVS845F11E - Serie 6 Cadre en inox

Table de cuisson vitrocéramique à induction

Hotte



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 50,8 kWh/an</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 36/69 dB</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - CombiInduction - 80 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson CombiInduction</li> <li>- <b>MoveMode</b> (2 niveaux)</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- PanBoost</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hotte intégrée</b></li> <li>- 9 puissances + 1 position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique</li> <li>- Arrêt différé de 30 minutes</li> <li>- Niveaux de puissances réglables par la commande DirectSelect</li> <li>- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement min. : 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Intensive: 76 dB(A) re 1 pW</li> </ul> </li> <li>- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élément en polymère avec filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle</li> <li>- Collecteur de condensation et liquide; capacité env. 200 ml, lavable au lave-vaisselle</li> </ul> </li> <li>- Réservoir liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation du filtre à graisse et du filtre à odeur cleanAir</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre en inox</li> <li>- Commande par capteurs <b>«DirectSelect»</b></li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grille d'aération en matière synthétique, résistante à la chaleur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HEZ381401)</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, un module CleanAir est nécessaire (accessoire en option HEZ381501)</li> <li>- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement min. 150 m³/h</li> <li>- Fonctionnement max. 550 m³/h</li> <li>- Position intensive 690 m³/h</li> </ul> </li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b> - technologie BLDC efficace</li> </ul>
<p><b>PVS845F11E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- appareil : (HxLxP) 198 x 795 x 517 mm</li> <li>- d'encastrement : (HxLxP) 198 x 780 x 500 mm</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HEZ381401 : Set pour évacuation d'air € 69,99</li> <li>- HEZ381501 : Set pour recyclage CleanAir € 299,99</li> <li>- et p. 85</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HEZ381700: Filtre CleanAir € 79,99</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 240-251</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 240-251</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVS845F11E</li> </ul>	<p>€ 2779,99*</p>

## Tables de cuisson à induction - 90 cm



## PXX 975DC1E - Serie 8

**Confort/  
Sécurité**

- Table de cuisson vitrocéramique - **FlexInduction - 90 cm**
- 5 zones à induction avec détection de casserole
- 3 zones de FlexInduction
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- PowerBoost et **PanBoost** pour chaque zone de cuisson
- **MoveMode** (3 niveaux)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

**Design**

- Comfort-Design
- Commande par capteurs **"DirectSelect" Premium**
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design
- Vitrocéramique, sans décor

**Dimensions**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 916 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x 490 mm

**Accessoires**

- Page 85

**Schémas tech.**

- Pages 240-251


**Prix marché/  
Couleur**

- PXX 975DC1E € 1849,99\*




PXV 975DV1E - Serie 8	NEW	PXV 901DV1E - Serie 8	NEW	PIV 975DC1E - Serie 8	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 90 cm</b></li> <li>- 5 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 2 zones de FlexInduction</li> <li>- 1 zone de cuisson triple</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Zone de cuisson avec PowerBoost très puissant de 5,5 kW</li> <li>- <b>Home Connect via WLAN (Contrôle à distance)</b></li> <li>- <b>HoodControl: contrôle votre hotte via la table de cuisson</b></li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 90 cm</b></li> <li>- 5 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson triple</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- Boost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Zone de cuisson avec PowerBoost très puissant de 5,5 kW</li> <li>- <b>Home Connect via WLAN (Contrôle à distance)</b></li> <li>- <b>HoodControl: contrôle votre hotte via la table de cuisson</b></li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique- Détection de casserole</li> <li>- Fonction de gestion d'énergie</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - PowerInduction - 90 cm</b></li> <li>- 5 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson triple</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- Boost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Zone de cuisson avec PowerBoost très puissant de 5,5 kW</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Fonction de gestion d'énergie</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 916 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x 490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 55 x 892 x 512 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 880 x 500 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 916 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x 490 mm</li> </ul>	
- Page 85		- Page 85		- Page 85	
- Pages 240-251		- Pages 240-251		- Pages 240-251	
- PXV 975DV1E	€ 1849,99*	- PXV 901DV1E	€ 1849,99*	- PIV 975DC1E	€ 1539,99*

## Tables de cuisson à induction - 80 cm

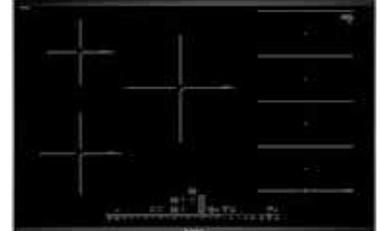

	PXY 875KW1E - Serie 8	PXY 875DE3E - Serie 8	PXV 875DC1E - Serie 8
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique à <b>FlexInduction - 80 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 2 zones FlexInduction</li> <li>- FlexInduction Plus (2 zones Flex + double zone auxiliaire)</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- <b>PerfectCook sensor ready</b> (capteur en option).</li> <li>- Fonction PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour toutes les zones à induction</li> <li>- <b>Home Connect via WLAN (Contrôle à distance)</b></li> <li>- <b>HoodControl: contrôle votre hotte via la table de cuisson</b></li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux) - <b>Assist</b></li> <li>- <b>PowerTransfer</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie - Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique- Détection de casserole</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique à <b>FlexInduction - 80 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 2 zones FlexInduction</li> <li>- FlexInduction Plus (2 zones Flex + double zone auxiliaire)</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- <b>PerfectCook Sensor</b> (capteur livré avec)</li> <li>- Fonction PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour toutes les zones à induction</li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- <b>PowerTransfer</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie - Count-up Timer</li> <li>- Fonction QuickStart - ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>FlexInduction - 80 cm</b></li> <li>- 5 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson FlexInduction</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- Fonction PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour toutes les zones à induction</li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie - Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart - ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- <b>Display TFT FullTouch</b></li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 816 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 816 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 816 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 85	- Page 85	- Page 85
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PXY 875KW1E      € 2369,99*	- PXY 875DE3E      € 1959,99*	- PXV 875DC1E      € 1439,99*

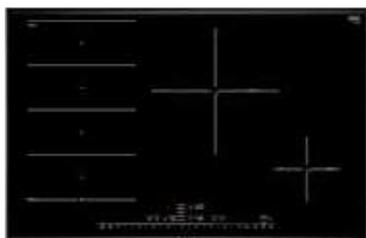

## PXE 875DC1E - Serie 8

## PXE 801DC1E - Serie 8



- **Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 80 cm**
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone de cuisson FlexInduction
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- PowerBoost et **PanBoost** pour chaque zone de cuisson
- **MoveMode** (3 niveaux)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

- **Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 80 cm**
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone de cuisson FlexInduction
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- PowerBoost et **PanBoost** pour chaque zone de cuisson
- **MoveMode** (3 niveaux)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

- Comfort-Design
- Commande par capteurs **"DirectSelect" Premium**
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design
- Vitrocéramique, sans décor

- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.
- Commande par capteurs **"DirectSelect" Premium**
- Vitrocéramique, sans décor

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm-
- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 816 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 780 x 500 mm
- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

- Page 85

- Page 85

- Pages 240-251

- Pages 240-251

- PXE 875DC1E


€ 1389,99\*

- PXE 801DC1E

€ 1389,99\*



## Tables de cuisson à induction - 70 cm - 60 cm

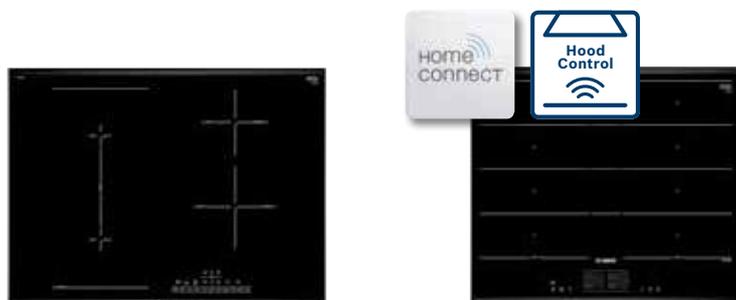**PVS 775FC1E - Serie 6****PXY 675JW1E - Serie 8**

- **Table de cuisson vitrocéramique - CombiInduction - 70 cm**
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- **1 zone Combi**
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 4 températures
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

- **Table de cuisson vitrocéramique à induction - Flexinduction - 60 cm**
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- flexInduction Plus (2 zones flex + 1 zone auxiliaire)
- **PerfectFry** Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- **PerfectCook** sensor ready (capteur en option).
- **Assist**
- Fonction Boost et PanBoost pour toutes les zones à induction
- **Home Connect via WLAN (Contrôle à distance)**
- **HoodControl: contrôle votre hotte via la table de cuisson**
- **MoveMode** (3 niveaux)
- **PowerTransfer**
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect"
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design
- Vitrocéramique, sans décor

- Comfort-Design
- Display TFT FullTouch
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design
- Vitrocéramique, sans décor

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 51 x 710 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Table de cuisson 70cm de large, pour une niche de 56cm

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 606 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm

- Page 85

- Page 85


- Pages 240-251

- Pages 240-251




- PVS 775FC1E € 1029,99\*

- PXY675JW1E € 1849,99\*

## Tables de cuisson à induction - 60 cm




	PXY 675DE3E - Serie 8	PXX 675DC1E - Serie 8	PXE 675DC1E - Serie 8
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 2 zones de cuisson FlexInduction</li> <li>- flexInduction Plus (2 zones flex + 1 zone auxiliaire)</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- <b>PerfectCook Sensor</b> (capteur livré avec)</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- <b>PowerTransfer</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 2 zones de cuisson FlexInduction</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson FlexInduction</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- <b>MoveMode</b> (3 niveaux)</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 85	- Page 85	- Page 85
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	PXY 675DE3E € 1439,99*	PXX 675DC1E € 1239,99*	PXE 675DC1E € 1129,99*



PIF 675DC1E - Serie 8		PIF 672FB1E - Serie 6		PIE 675DC1E - Serie 8	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - PowerInduction - 60 cm</li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone extensible</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - PowerInduction - 60 cm</li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone de cuisson extensible</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - PowerInduction - 60 cm</li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- <b>PerfectFry</b> Sensor: capteur réglable sur 5 températures</li> <li>- PowerBoost et <b>PanBoost</b> pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Peuvent être combiné avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm</li> </ul>	
- Page 85		- Page 85		- Page 85	
- Pages 240-251		- Pages 240-251		- Pages 240-251	
- PIF 675DC1E	€ 979,99*	- PIF 672FB1E	€ 929,99*	- PIE 675DC1E	€ 929,99*

## Tables de cuisson à induction - 60 cm



	PVS 645FB1E - Serie 6	PIF 645FB1E - Serie 6	PIE 645FB1E - Serie 6
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>CombiInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone Combi</li> <li>- <b>MoveMode</b> (2 niveaux)</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>PowerInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- 1 zone extensible</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>PowerInduction - 60 cm</b></li> <li>- 4 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x 490 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 85	- Page 85	- Page 85
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PVS 645FB1E                      € 819,99*	- PIF 645FB1E                      € 769,99*	- PIE 645FB1E                      € 719,99*

# Accessoires en option

## Accessoires pour FlexInduction



**HEZ 390011**  
Faitout Flex  
€ 279,99\*\*



**HEZ 390012**  
Cuiseur-vapeur  
€ 149,99\*\*



**HEZ 390522**  
Grill  
€ 249,99\*\*



**HEZ 390512**  
Teppan Yaki - € 359,99\*\*

### Teppan Yaki

D'origine japonaise, le Teppan Yaki, dont le sens littéral est "grillé sur une plaque en fer", est une surface de cuisson lisse en inox sur laquelle les aliments cuisent par contact direct. Le Teppan Yaki est idéal pour la cuisson des légumes émincés, poissons, crevettes, noix de Saint-Jacques, escalopes de foie gras, viande en tranches fines ou de moyenne épaisseur... Il saisit rapidement et avec peu de matière grasse.

Réf.	Poêle pour l'utilisation de la fonction SensorPlus	Prix marché
HEZ 390210	Poêle 15 cm	€ 89,99**
HEZ 390220	Poêle 19 cm	€ 109,99**
HEZ 390230	Poêle 21 cm	€ 119,99**
HEZ 390250	Poêle 28 cm	€ 139,99**



Réf.	Encastrement à fleur de plan dans un plan de travail en bois	Prix marché	PIN801N27E
HEZ 395800	Cadre d'encastrement 80 cm	€ 212,99**	●
HEZ 395801	Pochoir	€ 348,99**	●



**HEZ 39050**  
Capteur sans fil  
CookingSensor à fixer  
sur la casserole  
€ 99,99\*\*



**HEZ 390090**  
Wok  
€ 139,99\*\*




Les accessoires mentionnés ci-dessus et les produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch peuvent être commandés sous [www.bosch-home.be/fr/store](http://www.bosch-home.be/fr/store) ou chez votre revendeur Bosch.

## Table de cuisson vitrocéramique - 90 cm - 80 cm




	PKM 975DK1D - Serie 8	PKM 875DP1D - Serie 8	PKM 801DP1D - Serie 8
	  	 	 
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>HighSpeed - 90 cm</b></li> <li>- 5 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- 1 zone de cuisson triple</li> <li>- <b>1 CombiZone</b></li> <li>- Fonction chauffe-plat</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie - Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>HighSpeed - 80 cm</b></li> <li>- 5 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 2 zones de cuisson variables</li> <li>- <b>1 CombiZone</b></li> <li>- Fonction chauffe-plat</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- <b>Home Connect via WLAN (Contrôle à distance)</b></li> <li>- <b>HoodControl: contrôle votre hotte via la table de cuisson</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - <b>HighSpeed - 80 cm</b></li> <li>- 5 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 2 zones de cuisson variables</li> <li>- <b>1 CombiZone</b></li> <li>- Fonction chauffe-plat</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pose à fleur de plan. Encastrement dans un plan de travail en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage.</li> <li>- Commande par capteurs <b>"DirectSelect" Premium</b></li> <li>- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 916 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 880 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 816 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 780 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 792 x 512 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 780 x 500 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 85	- Page 85	- Page 85
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PKM 975DK1D      € 1079,99*	- PKM 875DV1D      € 1029,99*	- PKM 801DP1D      € 929,99*

## Table de cuisson vitrocéramique - 70 cm



PKN 845FP1E - Serie 6		PKG 775FP1E - Serie 6	
 		 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 80 cm</b></li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone extensible</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 70 cm</b></li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 2 zones de cuisson variables</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect»</li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 48 x 765 x 507 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 750-750 x 490-490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 44 x 710 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560-640 x 490-500 mm</li> </ul>	
- Page 85		- Page 85	
- Pages 240-251		- Pages 240-251	
- PKN 845FP1E	€ 669,99*	- PKG 775FP1E	€ 769,99*

## Tables de cuisson vitrocéramique - 60 cm



	PKM 675DP1D - Serie 8	PKF 675FP1E - Serie 6	PKN 645FP1E - Serie 6
			
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- <b>1 CombiZone</b></li> <li>- Fonction chauffe-plat</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone extensible</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect» Premium</li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect»</li> <li>- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect»</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 44 x 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x 490-500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x 490-500 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 85	- Page 85	- Page 85
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	PKM 675DP1D € 769,99*	PKF 675FP1E € 619,99*	PKN 645FP1E € 569,99*

Tables de cuisson  
émaillée - 60 cm

PKF 645FP1E - Serie 6		PKE 645FP1E - Serie 6		PEE 689CA1 - Serie 2	
 		 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- Extension de la zone de cuisson par touche à effleurement séparée</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- <b>Fonction powerBoost</b></li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson électrique - 60 cm</li> <li>- 4 zones de cuisson rapides à réglage en continu</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Commande avec bouton(s) rotatif(s)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect»</li> <li>- Display digital</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre de contour en inox</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x 490-500 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x 490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 580 x 510 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x 490 mm</li> </ul>	
- Page 85		- Page 85		- Page 85	
- Pages 240-251		- Pages 240-251		- Pages 240-251	
- PKF 645FP1E	€ 509,99*	- PKE 645FP1E - inox	€ 459,99*	- PEE689CA1 - inox	€ 199,99*



# Tables de cuisson à gaz

Le feu continue de nous fasciner de la même manière qu'il fascina les premiers hommes qui réussirent à le domestiquer voilà un demi-million d'années.

Beaucoup de choses ont changé depuis, comme en témoignent nos nouvelles tables de cuisson à gaz Bosch avec FlameSelect.



Nous n'avons pas découvert le feu, mais nous l'avons porté à un nouveau niveau. Neuf, pour être précis.

Condensées de technologies innovante, les tables de cuisson à gaz Bosch vous offrent un niveau de précision incomparable pour ajuster la flamme en sélectionnant des puissances prédéfinies. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leur design intemporel et à leurs matériaux soigneusement choisis, nos tables de cuisson à gaz sont aussi un vrai régal pour les yeux. Vous pouvez ainsi à chaque fois savourer le temps passé en cuisine autant que vos délicieuses préparations.





# FlameSelect


## La puissance du feu. La précision de Bosch.

Cuisiner au gaz a toujours été un plaisir pour les sens. Mais quand le moment est venu d'ajuster la flamme, les spéculations commencent : 500 grammes restent 500 grammes et deux œufs restent deux œufs. Mais qu'est-ce exactement que le gaz à feu moyen ? Avec nos nouvelles tables de cuisson à gaz, plus besoin de jouer aux devinettes. Dotées de neuf niveaux de puissance précisément définis, elles vous permettent d'ajuster la température requise facilement et en toute fiabilité. Pour obtenir en permanence des résultats parfaits, d'un simple geste du poignet.



Pour les tables de cuisson à gaz vitrocéramiques, l'écran 7 segments moderne indique le niveau de puissance sélectionné. Lorsque la table de cuisson est éteinte, il affiche également quels supports de casseroles sont encore chauds – pour éviter les accidents chez les petits comme chez les grands. Les tables de cuisson à gaz avec FlameSelect vous offrent ainsi tous les avantages de la cuisson au gaz alliés au confort et à la précision d'une table de cuisson électrique.

## Neufs niveaux pour une sélection précise de la puissance.

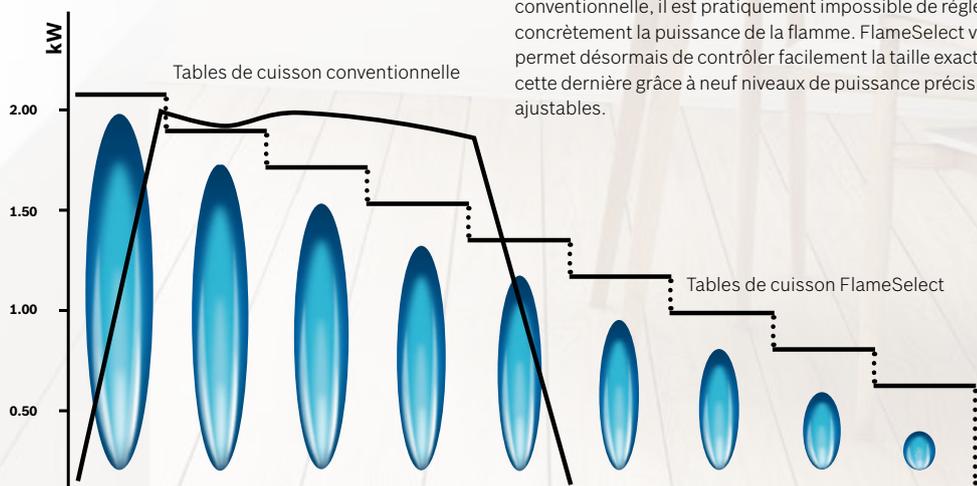

Lorsque vous cuisinez avec une table de cuisson à gaz conventionnelle, il est pratiquement impossible de régler concrètement la puissance de la flamme. FlameSelect vous permet désormais de contrôler facilement la taille exacte de cette dernière grâce à neuf niveaux de puissance précis et ajustables.

Facile à utiliser.  
Facile à nettoyer.  
Facile à aimer.



#### Sécurité thermocouple

Cuisiner est une passion qu'il faut vivre pleinement. Il est donc tout à fait évident que les tables de cuisson Bosch fassent partie des plus sûres sur le marché. Sur les tables de cuisson à gaz, la sécurité à thermocouple coupe l'arrivée de gaz dès que la flamme s'éteint.

#### Brûleur puissant pour wok

Bosch a développé pour certaines tables de cuisson à gaz un brûleur spécial pour wok d'une puissance de 6 kW. Grâce à ce brûleur, la cuisson à wok est plus rapide de 15%, mais il est également possible de régler le brûleur sur une puissance de 0,3 kWh pour laisser mijoter délicieusement les plats.

#### Design raffiné

Les tables de cuisson à gaz Bosch se distinguent surtout par leur esthétique élégante, leur design raffiné et leur facilité d'utilisation. La fonctionnalité et l'esthétique forment une harmonie parfaite. Ainsi, les boutons de commande logés à l'avant sont non seulement beaux, mais également très faciles à utiliser, que vous soyez droitier ou gaucher.



### Élégantes et pratiques: piano-a-filo

Nos tables de cuisson à gaz piano-a-filo sont incroyablement élégantes. La surface dans laquelle sont intégrés les supports de casseroles et les commandes convient pour un montage affleurant dans le plan de travail. Bien entendu, une pose en surface classique est également possible.



### Un nettoyage à la perfection

Les bords arrondis de nos tables de cuisson à gaz garantissent un nettoyage aisé : la saleté n'a nulle part où se mettre. Les surfaces en acier inoxydable sont, en outre, bien moins susceptibles de jaunir autour des brûleurs, de sorte que même un nettoyage intensif n'enlèvera pas les indications autour des boutons.




### Un nettoyage facile au lave-vaisselle

Pour un nettoyage encore plus simple, optez pour nos supports de casseroles amovibles en émail de haute qualité. En plus d'être faciles à manipuler, ils sont recouverts d'un revêtement spécial duquel la graisse se détache facilement. Vous ne devez donc pas vous inquiéter pour la corrosion, les fissures ou la décoloration lorsque vous les nettoyez au lave-vaisselle.



### Un contrôle absolu d'un seul regard

Lorsque vous cuisinez, l'écran numérique de nos tables de cuisson vous donne un aperçu rapide des niveaux de puissance sélectionnés. Une fois qu'elles sont éteintes, vous savez d'un simple coup d'œil si les supports de casseroles sont encore chauds grâce au témoin de chaleur résiduelle.

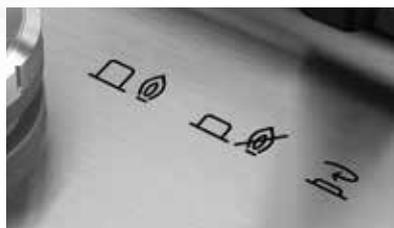

### La sécurité d'une simple pression

Nos tables de cuisson à gaz sont équipées d'un interrupteur principal qui vous permet d'éteindre toutes les flammes immédiatement et simultanément d'une simple pression. Il peut également servir de sécurité enfants lorsque la table de cuisson est éteinte.

## Tables de cuisson à gaz vitrocéramiques




	PRS9A6D70 - Serie 8	PRP6A6D70 - Serie 8
	 	 
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz vitrocéramique 90 cm</b></li> <li>- 5 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok</li> <li>- Gauche: Brûleur pour wok 6 kW</li> <li>- Centre arrière: Brûleur économique 1.1 kW</li> <li>- Centre avant: Brûleur normal 1.9 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 2.8 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.9 kW</li> <li>- <b>Wok avec brûleur à double couronne de flamme</b></li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- <b>Display digital</b></li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- <b>Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle, en fonte avec pieds en caoutchouc</b></li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz vitrocéramique 60 cm</b></li> <li>- 4 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur économique 1.1 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur normal 1.9 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 2.8 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.9 kW</li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- <b>Display digital</b></li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- <b>Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle, en fonte avec pieds en caoutchouc</b></li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- Brûleur design - brûleur design plat</li> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- Brûleur design - brûleur design plat</li> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 916 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 606 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 490-502 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 103	- Page 103
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PRS 9A6D70                      € 1489,99*	- PRP 6A6D70                      € 979,99*

## Tables de cuisson - verre haute résistance à gaz Piano a filo




PPS9A6B90 - Serie 6	PPQ7A9B20 - Serie 6	PPP 6A9B20 - Serie 6
 	 	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz - verre haute résistance noir 90 cm</b></li> <li>- 5 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok</li> <li>- Gauche: Brûleur pour wok 4 kW</li> <li>- Centre arrière: brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Centre avant: brûleur économique 1 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- <b>Brûleur wok</b></li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Supports de casseroles individuels en fonte, noir</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz - verre haute résistance 75 cm</b></li> <li>- 5 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- Centre: Brûleur pour wok 4 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- <b>Brûleur wok</b></li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Supports de casseroles individuels en fonte</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz - verre haute résistance 60 cm</b></li> <li>- 4 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Supports de casseroles individuels en fonte</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit)</li> <li>- Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit)</li> <li>- Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit)</li> <li>- Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 915 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 752 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 590 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>
- Page 103	- Page 103	- Page 103
- Pages 240-251	- Pages 240-251	- Pages 240-251
- PPS 9A6B90 - Noir      € 1029,99*	- PPQ 7A9B20 - Argent foncé    € 929,99* - PPQ 7A6B20 - Noir            € 879,99*	- PPP 6A9B20 - Argent foncé    € 769,99* - PPP 6A6B20 - Noir            € 719,99*

## Les tables de cuisson à gaz en inox

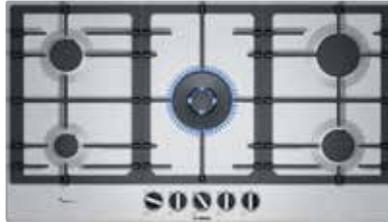

	PCR 9A5B90 - Serie 8	PCQ 7A5B90 - Serie 6
	 	 
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz - inox 90 cm</b></li> <li>- 5 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- Centre: Brûleur pour wok 5 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- <b>Wok avec brûleur à double couronne de flamme</b></li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson à gaz - inox 75 cm</b></li> <li>- 5 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- Centre: Brûleur pour wok 4 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- <b>Brûleur wok</b></li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>
<b>Design</b>	- Boutons ergonomiques	- Boutons ergonomiques
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 915 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 750 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 103	- Page 103
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 240-251	- Pages 240-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PCR 9A5B90 - Inox      € 879,99*	- PCQ 7A5B90 - Inox      € 669,99*



PCP 6A5B90 - Serie 6		PCP 6A5B80 - Serie 6		PGP 6B5B80 - Serie 2	
 		 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson à gaz - inox 60 cm</li> <li>- 4 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson à gaz - inox 60 cm</li> <li>- 4 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Supports de casseroles émaillée avec pieds en caoutchouc</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson à gaz - inox 60 cm</li> <li>- 4 brûleurs à gaz</li> <li>- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique</li> <li>- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW</li> <li>- Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW</li> <li>- Avant droit: Brûleur économique 1 kW</li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Supports de casseroles émaillée</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	
- Boutons ergonomiques		- Boutons ergonomiques		- Boutons ergonomiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 582 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 582 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 582 x 520 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm</li> </ul>	
- Page 103		- Page 103		- Page 103	
- Pages 240-251		- Pages 240-251		- Pages 240-251	
- PCP 6A5B90 - Inox	€ 489,99*	- PCP 6A5B80 - Inox	€ 409,99*	- PGP 6B5B80 - Inox	€ 359,99*

## Eléments Domino: espace à combiner.

Les éléments Domino s'intègrent au design intégral des cuisines encastrables Bosch. Vous pouvez, de ce fait, non seulement les combiner entre eux, mais également avec pratiquement n'importe quelle autre table de cuisson Bosch.



### Design

Bosch consacre volontiers de l'espace à la créativité pendant que l'on cuisine, mais aussi au stade de la planification, de la conception et de l'aménagement de la cuisine. Avec les éléments Domino, vous disposez des modules nécessaires pour créer d'innombrables solutions avec une grande flexibilité. Vous pouvez les juxtaposer à souhait, les possibilités sont infinies.

### Choix étendu

Les éléments Domino Bosch font de votre cuisine un espace de cuisson encore plus varié et créatif. Vous déterminez vous-même quels éléments vous incorporez dans votre cuisine:

- un Teppan Yaki
- une table de cuisson à induction ou HighSpeed
- un brûleur wok
- un gril à pierres de lave
- Une table de cuisson électrique

Les éléments Domino s'accordent parfaitement aux tables de cuisson Bosch.



### PKY 475FB1E - Serie 6



#### Confort/ Sécurité

- **Teppan Yaki**
- Grande surface de cuisson en inox
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Réglage de la température de 160 à 240°C (10 positions)
- Position maintien au chaud (70°C)
- Position nettoyage (40°C)
- Minuterie
- Count-up timer
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Fonction ReStart
- Chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Indication du préchauffage par symbole
- Témoin de fonctionnement
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique

#### Design

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect"
- Couverture en vitrocéramique
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"
- Vitrocéramique, sans décor

#### Dimensions

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 396 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 90 x 360 x 490 mm

#### Accessoires



- Page 103

#### Schémas tech.

- Page 251


#### Prix marché/ Couleur

- PKY 475FB1E - Inox € 1999,99\*\*



PXX 375FB1E - Serie 6		PIB 375FB1E - Serie 6		PKF 375FP1E - Serie 6	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - FlexInduction - 30 cm</li> <li>- 2 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Fonction de gestion d'énergie</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - induction - 30 cm</li> <li>- 2 zones à induction avec détection de casserole</li> <li>- Fonction Boost pour toutes les zones à induction</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction QuickStart</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Détection de casserole</li> <li>- Fonction de gestion d'énergie</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 30 cm</li> <li>- 2 zones de cuisson HighSpeed</li> <li>- 1 zone de cuisson variable</li> <li>- Fonction powerBoost</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson</li> <li>- Minuterie - Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs "DirectSelect"</li> <li>- Display digital</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 306 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 53 x 270 x 490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 306 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 270 x 490 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 38 x 306 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 38 x 270 x 490-500 mm</li> </ul>	
- Page 103		- Page 103		- Page 103	
- Page 251		- Page 251		- Page 251	
- PXX 375FB1E - Inox	€ 819,99*	- PIB 375FB1E - Inox	€ 719,99*	- PKF 375FB11 - Inox	€ 509,99*

## Les Dominos



	PRA 3A6D70 - Serie 8	PKU 375FB1E - Serie 6	PEE 389CF1 - Serie 2
	 	 	
<b>Confort/ Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 Wok avec brûleur</b> à double couronne de flamme</li> <li>- Centre: Brûleur pour wok 6 kW</li> <li>- <b>FlameSelect</b></li> <li>- Allumage à une main</li> <li>- Sécurité thermocouple</li> <li>- Témoin de chaleur résiduelle</li> <li>- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc</li> <li>- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gril, pierres de lave - HighSpeed - 30 cm</b></li> <li>- Grande surface de grillade sur grille en fonte</li> <li>- Commande entièrement électronique à 17 niveaux</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Count-up timer</li> <li>- Fonction ReStart</li> <li>- Cuve en inox utilisable avec de la pierre de lave ou de l'eau</li> <li>- Robinet de vidange</li> <li>- Touche sensitive On/Off</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Indication du préchauffage par symbole</li> <li>- Chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>- Sécurité enfants</li> <li>- Coupure de sécurité</li> <li>- Affichage de la consommation énergétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Table de cuisson électrique</b></li> <li>- 2 zones de cuisson rapide</li> <li>- Témoin de fonctionnement</li> <li>- Commande par boutons rotatifs</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutons ergonomiques</li> <li>- Display digital</li> <li>- Vitrocéramique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort-Design</li> <li>- Commande par capteurs «DirectSelect Classic»</li> <li>- Couvercle en vitrocéramique</li> <li>- Peut être combiné avec d'autres tables de cuisson Domino Comfort-Design</li> <li>- Vitrocéramique, sans décor</li> </ul>	
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 306 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 270 x 490-500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 306 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 235 x 270 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 43 x 288 x 505 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 43 x 268 x 490 mm</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Page 103	- Page 103	- Page 103
<b>Schémas tech.</b>	- Page 251	- Page 251	- Page 251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- PRA 3A6D70 - Inox € 869,99*	- PKU 375N14 E - Inox € 869,99*	- PEE 389CF1 - Inox € 179,99*

## Accessoires en option

### Les tables de cuisson à gaz vitrocéramiques

Réf.	Description	Prix marché	PRS	PRR	PRP	PPS	PPQ	PPP	PCR	PCQ	PCP	PGP
HEZ 298105	Plaque diffuseur	€ 28,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ 298107	Anneau pour wok	€ 28,99**							●	●	●	



**HEZ 298105**  
Plaque diffuseur



**HEZ 298107**  
Anneau pour wok

### Domino's

Réf.	Description	Prix marché
HEZ 398300	Recharge pierres de lave	€ 36,99**
HEZ 394301	Set de montage pour la combinaison de plusieurs tables de cuisson Comfort-design	€ 59,99**

### Accessoires pour pose à fleur de plan

Ref.	Description	Prix marché
HEZ 395800	Cadre d'encastrement pour table de cuisson 80 cm	€ 212,99**
HEZ 395801	Pochoir pour cadre d'encastrement 80 cm	€ 348,99**




**HEZ 394301**  
Set de montage pour la combinaison de plusieurs tables de cuisson Comfort-design



Les accessoires mentionnés ci-dessus et les produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch peuvent être commandés sous [www.bosch-home.be/fr/store](http://www.bosch-home.be/fr/store) ou chez votre revendeur Bosch.

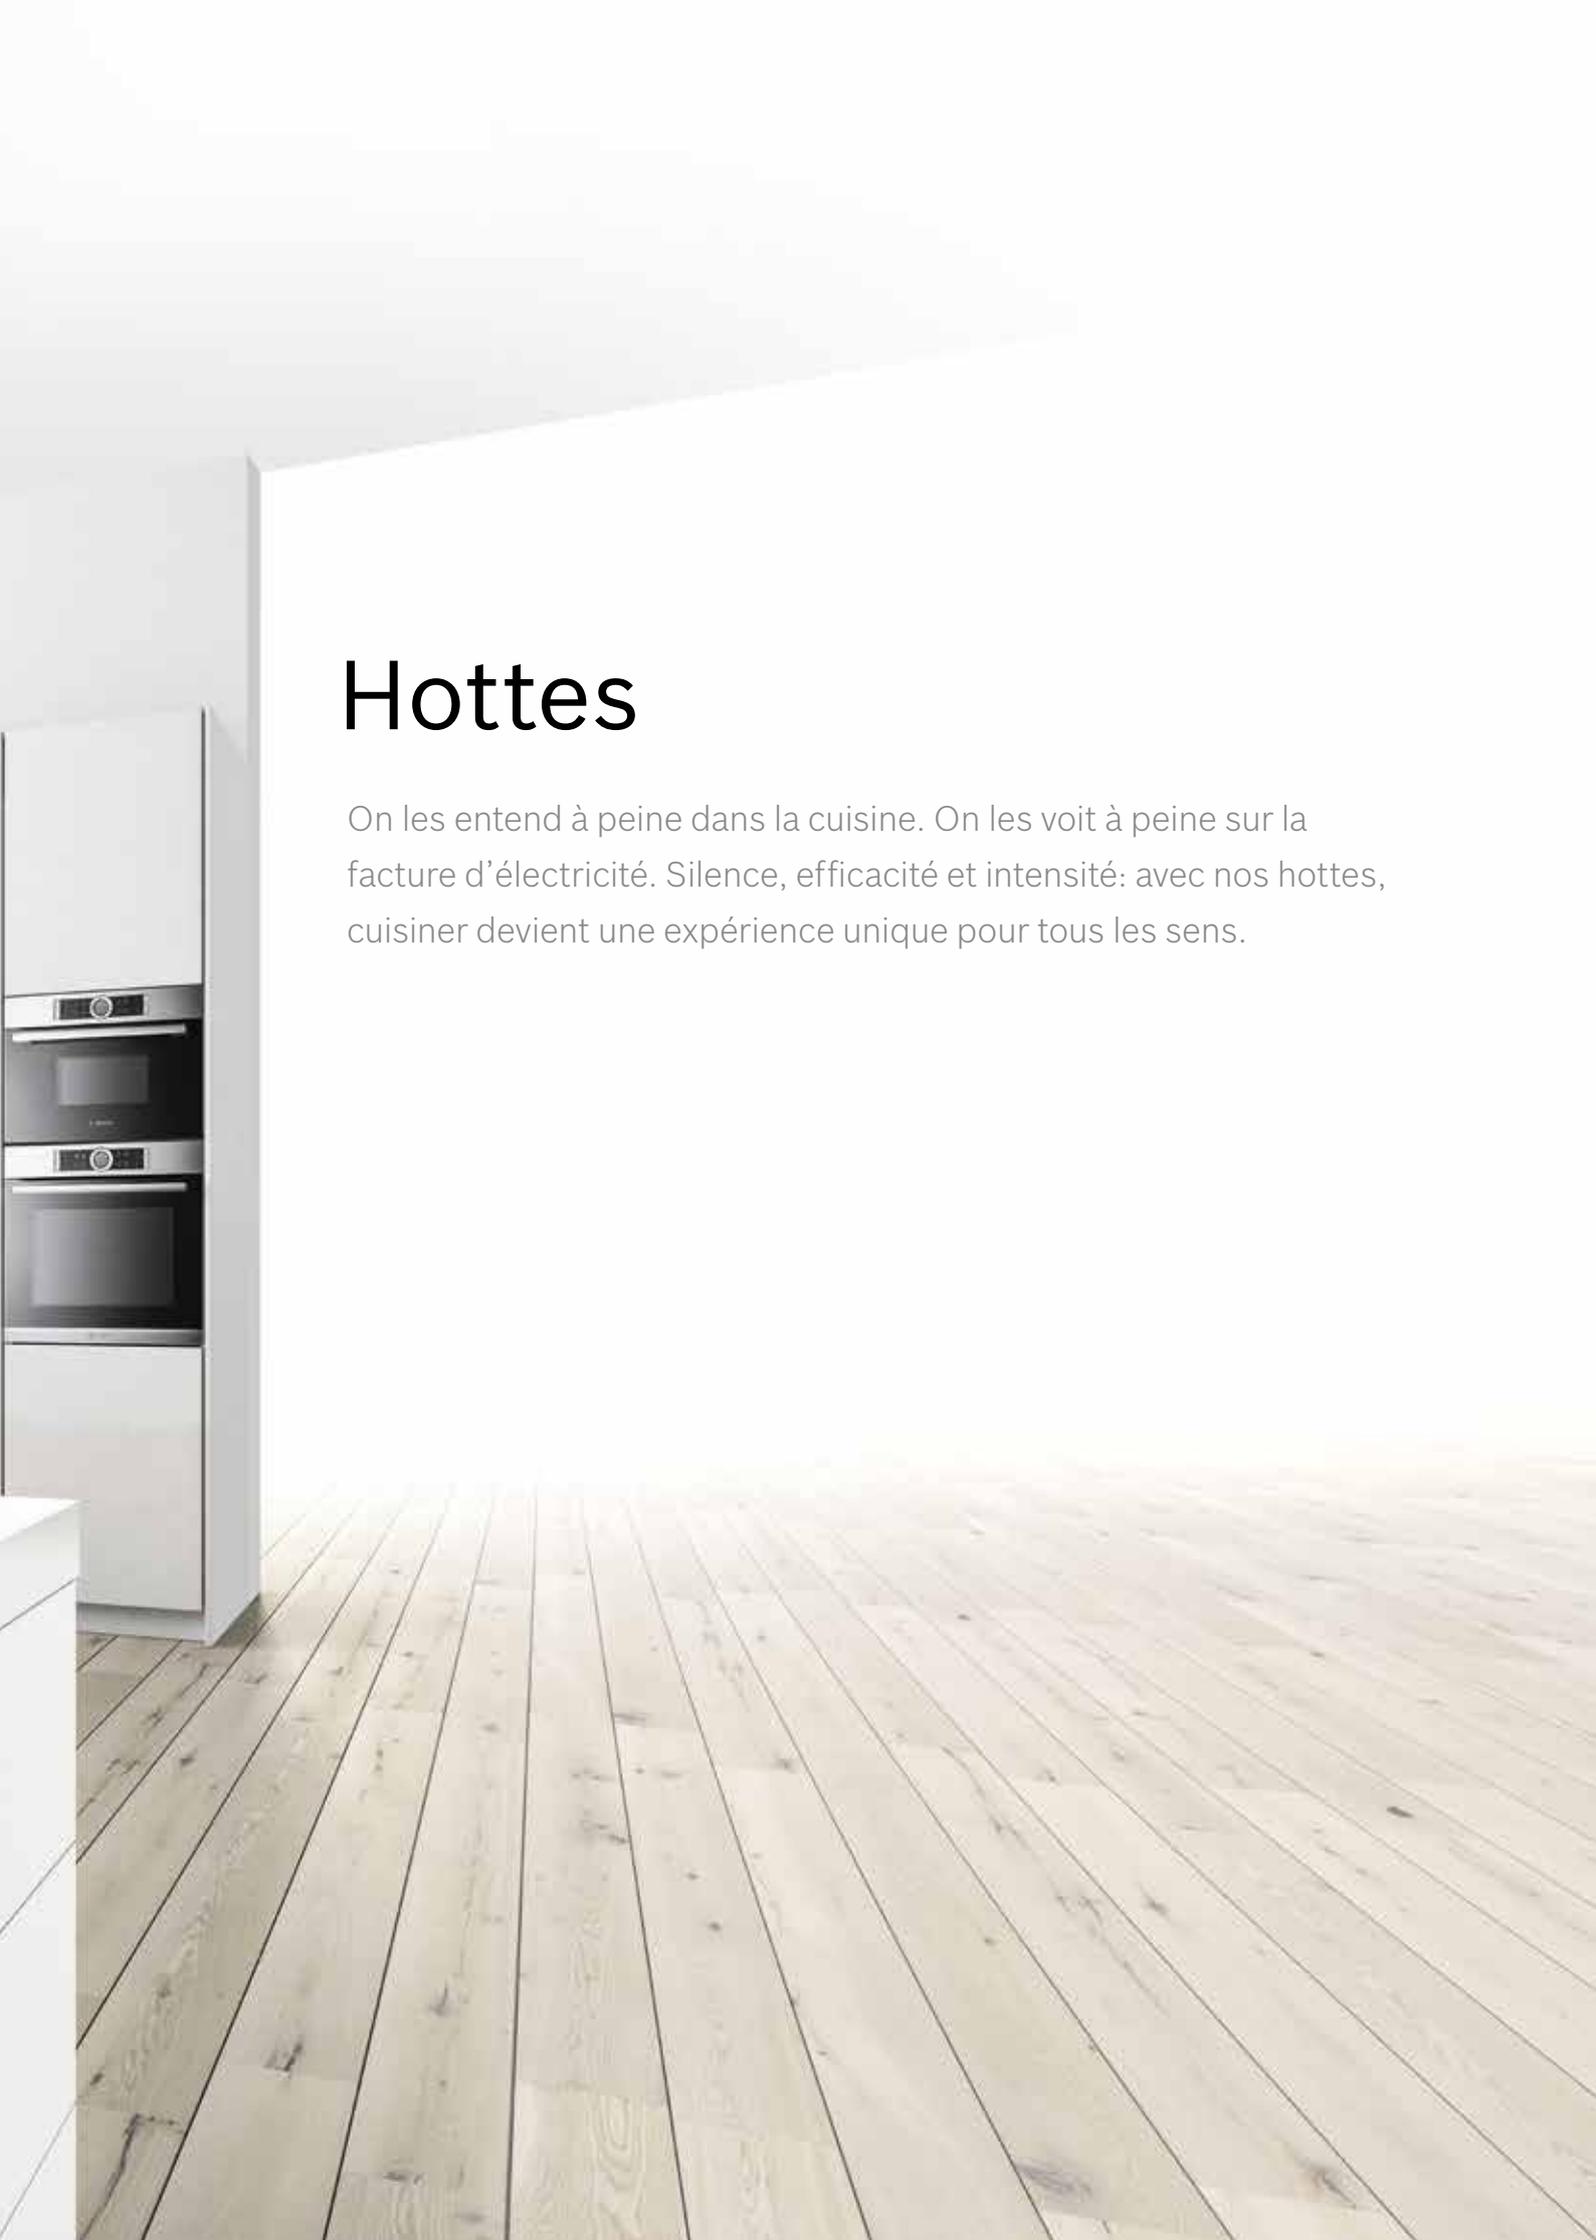

A minimalist kitchen scene featuring a light-colored wooden floor with a prominent grain pattern. On the left, a white kitchen cabinet is partially visible, containing built-in appliances including a microwave and two ovens. The background is a bright, overexposed white wall, creating a clean and airy atmosphere.

# Hottes

On les entend à peine dans la cuisine. On les voit à peine sur la facture d'électricité. Silence, efficacité et intensité: avec nos hottes, cuisiner devient une expérience unique pour tous les sens.



L'EcoSensor règle automatiquement la puissance d'aspiration de votre hotte. Il assure ainsi une exploitation optimale de l'énergie et vous laisse les mains libres pour travailler. En une fraction de secondes, il mesure la quantité de vapeurs émises et adapte précisément, et de manière totalement automatique, le niveau de puissance. Une fois la cuisson terminée, il continue à tourner automatiquement pendant 10 minutes et élimine les odeurs de cuisine résiduelles. Et comme il se coupe ensuite tout à fait automatiquement, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'essentiel: le plaisir de cuisiner.

# Des lignes nobles, une aspiration parfaite.

Une hotte atteint la perfection lorsqu'elle s'intègre de manière optimale dans votre cuisine, en termes de design, de fonctionnalité et d'exigences.




**Green  
Technology  
inside**



## EcoSilence Drive

EcoSilence Drive: Sur les nouvelles hottes Bosch, l'utilisation d'un ventilateur hautes performances avec moteur EfficientDrive Drive™ permet d'économiser plus de 80% d'énergie par an par rapport à une hotte murale classique.\*

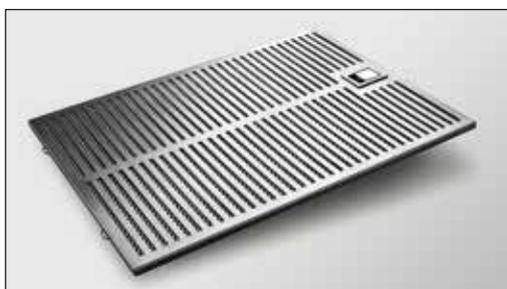

## Technique de filtre efficace

Une technique de filtrage efficace assure un degré élevé de séparation des graisses ainsi qu'un nettoyage aisé. Elle se compose d'un filtre antigraisses métallique ainsi que d'un filtre à tôle perforée en inox ou d'un filtre à aspiration périphérique qui se distingue tous deux par leur esthétique.



## Evacuation et recyclage de l'air

Toutes les hottes aspirantes de Bosch sont disponibles en modes de fonctionnement évacuation et recyclage d'air. Pour des résultats encore meilleurs en mode recyclage, le module CleanAir vient compléter en option de nombreux modèles.



## Multizone et aspiration tangentielle

Avec l'aspiration multizone, les vapeurs de cuisine sont aspirées depuis le centre et les bords extérieurs de façon particulièrement efficace. Quant à l'aspiration tangentielle de Bosch, elle offre une performance tout aussi élevée grâce à la structure spéciale de l'aspiration.



## Divers modèles

Des lignes et formes nombreuses et variées, mais aussi des modèles individuels conçus tout spécialement pour votre cuisine. Quelle que soit la taille de votre cuisine, vous disposez d'un vaste choix de hottes murales dans différentes largeurs.

\*Calculé sur la base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.



### **EcoSilence Drive™**

Moteur à haute efficacité. Il économise du courant, mais pas au détriment de la performance : entraîné par un aimant permanent, le moteur de l'EcoSilence Drive™ ne produit aucun frottement mécanique et fonctionne ainsi avec une perte de puissance absolument nulle. Cela le rend non seulement extrêmement robuste, silencieux et durable, mais aussi performant. L'utilisation d'un ventilateur à haute performance combiné à la technologie moteur de l'EcoSilence Drive™ permet en effet à une nouvelle hotte d'économiser plus de 80 % d'énergie par an\*.

\* Calculé sur la base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.

## Hottes télescopiques: un plaisir pour tous les sens.

Un design cohérent et 100 % de performance : nos hottes télescopiques performantes et silencieuses peuvent maintenant aussi être équipées pour l'utilisation en circuit fermé grâce au Module CleanAir en option et obtiennent des résultats presque aussi bons qu'en mode évacuation de l'air. Et lorsque la hotte n'est pas utilisée, elle peut être relevée en dessous de l'élément mural grâce aux cadres abaissables et devenir presque invisible, ce qui assure une façade de cuisine nette. L'armoire murale peut aussi être utilisée comme étagère à épices.




### Éclairage LED

L'éclairage LED est constitué de 4 ou 6 LED à longue durée de vie. À raison d'une utilisation de 2,7 heures par jour, il fonctionnera environ 40 ans. Grâce à leurs 890 lux, ces LED font partie, à l'heure actuelle, des lampes les plus lumineuses du marché.



### Cadre abaissable pour les largeurs de 60 cm et 90 cm

La solution parfaite pour un design de cuisine totalement intégré. Avec cet accessoire, la hotte télescopique peut simplement être cachée dans l'armoire murale lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et en cas de besoin, une légère pression sur le côté inférieur de la hotte suffit pour l'abaisser et la tirer.

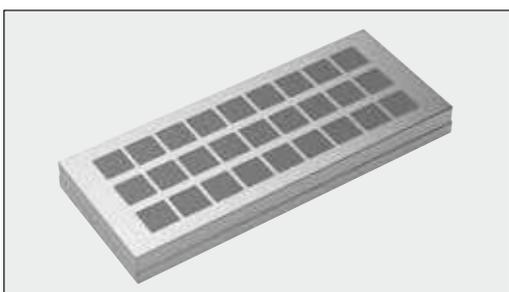

### Filtre régénératif CleanAir

Le nouveau filtre garantit jusqu'à 95 % d'absorption des odeurs. Pour que le filtre puisse absorber les odeurs pendant au moins 10 ans, mettez-le simplement au four pendant 2 heures à environ 200 °C. À l'issue de ce processus de régénération, le filtre sera prêt à être réutilisé.

# Ventilation de table: votre cuisine n'a jamais été aussi ouverte.

Cuisiner et manger ensemble ou tout simplement se réunir à table – la cuisine est l'endroit idéal pour passer du temps avec votre famille et vos amis.

Chez Bosch, nous estimons que la cuisine de vos rêves doit être conçue en toute liberté et avec un maximum de flexibilité. C'est pour cette raison que nous avons créé le module de ventilation de table, intégré à côté de votre table de cuisson pour une extraction à la source des fumées et odeurs. Les émanations de fumée et les lunettes embuées font partie du passé. Vous pouvez enfin vous concentrer sur l'essentiel : vos invités.





### Une technologie supérieure

La vapeur s'élève à une vitesse maximale d'un mètre par seconde, mais grâce à sa puissance, le module de ventilation de table génère un flux d'air inverse jusqu'à quatre fois plus rapide. Par conséquent, les fumées sont directement aspirées au niveau de la table de cuisson et n'ont donc aucune chance de se propager dans votre cuisine. Le nouveau module est donc beaucoup plus efficace et évite que la graisse et les odeurs ne s'incrument sur vos meubles et vos vêtements.



### Un layout ouvert

Le nouveau module de ventilation permet une conception de cuisine inédite. Dès à présent, vous pouvez pendre des lampes, des photos ou des étagères au-dessus de votre zone de cuisson au lieu d'installer une hotte. De plus, une petite cuisine sans hotte paraîtra plus grande – et une cuisine ouverte sans hotte îlot encore plus spacieuse.



### Une panoplie de combinaisons

Le nouveau module de ventilation de Bosch peut être combiné avec de nombreuses tables de cuisson, que vous ayez une table FlexInduction, induction, électrique ou à gaz de 30, 40 ou 80 cm de large\*. Et peu importe si vous préférez cuire votre steak dans une poêle, sur un gril ou sur un teppan yaki. Nous avons sans aucun doute la combinaison idéale qui vous convient le mieux.



### Un design minimaliste

Les clapets du module sont ouverts lorsque l'extraction d'air est activée. Si le module est désactivé, les clapets sont fermés pour créer un design séduisant et éviter que certains objets n'atterrissent dans le module. Une fois attrapées dans le filtre, les fumées et les odeurs n'ont plus aucune chance de se propager dans votre cuisine.



### Une commande intuitive: le TouchControl-display

Grâce au TouchControl-display, la commande de votre module de ventilation est extrêmement confortable. Les touches simples et pratiques +/- vous permettent de choisir entre trois positions standard et une position en vitesse plus intensive. La position sélectionnée est affichée sur le display à 7 segments.

\* Références compatibles: PXY875KW1E - PXY875DE3E - PKY475FB1E - PXX375FB1E  
PIB375FB1E PKF375FP1E - PKU375FB1E

# Une hotte qui ne se montre qu'en cas de besoin.

Notre ventilation de table télescopique se trouve exactement derrière le plan de cuisson et aspire la vapeur directement au-dessus des zones de cuisson. Après la cuisson, la hotte s'escamote simplement dans le plan de travail et s'élève à nouveau en cas de besoin. De plus, elle sert de protection contre les éclaboussures.



Ce visuel peut différer du produit de notre gamme.  
Voir p. 122 pour les caractéristiques techniques exactes.



### **Affichage TouchControl**

Le système de ventilation s'élève du plan de travail par simple pression sur le bouton Marche/Arrêt. Trois puissances d'aspiration, deux positions intensives ainsi que l'éclairage peuvent être sélectionnés via le bandeau de commande au look moderne.



### **Éclairage LED**

La lumière LED est intégrée sur tout le long de la hotte – gage d'un éclairage optimal du plan de cuisson.



### **Filtre avec ventilation tangentielle**

La surface épurée de la face avant donne à la hotte un look élégant et se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle. Grâce à son niveau de filtrage élevé, le filtre se montre à la fois puissant et efficace.



### **Filtre métallique**

Les filtres métalliques sont indispensables au fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage pour filtrer la graisse et les particules tenaces. Afin de garantir une efficacité maximale, les filtres doivent être nettoyés à la main ou au lave-vaisselle deux fois par mois.

# Les nouvelles hottes Flat Design et HeadFree.

Nous ne connaissons certes pas vos goûts, mais nous avons la hotte qu'il vous faut.



Les nouvelles hottes ont été conçues pour être parfaitement compatibles avec les fours de Bosch. Design, savoir-faire de précision et souci du moindre détail : rien de tel pour sublimer votre cuisine. Lorsque vous produisez plus de vapeur et que vous avez besoin d'une extraction plus intense, il suffit d'ouvrir légèrement le volet pour évacuer la vapeur plus efficacement. Si vous optez pour un modèle à recyclage, vous pouvez aussi installer la hotte sans cheminée, gage d'une hotte encore plus élégante. La forme de la hotte se fondra harmonieusement dans votre cuisine.

# Absorbe automatiquement les mauvaises odeurs.

Nos hottes éliminent rapidement et efficacement les odeurs et les particules de graisse en suspension dans l'air de votre cuisine. Résultat : une atmosphère saine et fraîche avant, pendant et après la préparation des repas. Découvrez leur fonctionnement:



## PerfectAir Sensor

Le nouveau PerfectAir Sensor analyse l'air en permanence et adapte la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs avec précision et indépendamment des réglages de puissance. Il réduit, par ailleurs, le bruit en activant l'extraction au niveau minimal requis. De quoi vous consacrer pleinement à vos recettes sans vous préoccuper du réglage de votre hotte.



## Hood Control: contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module WiFi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement. Ainsi, les fumées sont éliminées dès que vous commencez à cuisiner. Si vous avez terminé la cuisson de votre plat, la hotte fonctionnera encore pendant quelques instants – pour s'assurer que toutes les mauvaises odeurs de cuisine ont vraiment disparu. Vous voulez directement contrôler la hotte ? Activez le mode manuel sur votre table de cuisson par simple pression du doigt. Ajustez maintenant la puissance d'extraction via l'interface de la table de cuisson. Vous pouvez même régler l'éclairage de la hotte !



## Home Connect

Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect. Programmez, par exemple, la ventilation automatique depuis votre smartphone lorsque votre table de cuisson s'éteint. L'application vous donnera les informations nécessaires pour son entretien. Home Connect vous offre encore plus de confort dans votre cuisine.



### Anneau de contrôle

Le plaisir d'un système aussi efficace qu'esthétique. À l'instar des fours Bosch, nos nouvelles hottes Serie 8 sont équipées d'un anneau de contrôle intuitif. Il suffit de faire tourner l'anneau central en inox pour sélectionner la puissance désirée. Le réglage sélectionné est clairement indiqué sur le display situé à l'intérieur de l'anneau. Grâce aux commandes et à l'anneau de contrôle intégré, vous accédez directement aux fonctions clés de la hotte et vous assortissez le design de votre hotte à celui de votre four.



### Filtre régénératif CleanAir

Le nouveau filtre garantit jusqu'à 95 % d'absorption des odeurs. Pour que le filtre puisse absorber les odeurs pendant au moins 10 ans, mettez-le simplement au four pendant 2 heures à environ 200 °C. À l'issue de ce processus de régénération, le filtre sera prêt à être réutilisé. Le filtre régénératif CleanAir convient également aux nouvelles hottes cubiques à recyclage, puisqu'il peut entièrement s'y intégrer.




### Filtre à charbon actif régénératif

Si votre nouvelle hotte inclinée ou plate est munie de deux filtres à charbon actif régénératifs, vous ne devrez les remplacer que tous les dix ans. Mais afin de garantir une absorption des odeurs allant jusqu'à 80 % pendant des années, il vous faudra les régénérer de temps en temps. Pour ce faire, mettez-les 2 heures au four à environ 200 °C et dites adieu aux odeurs de cuisson !


# Chez Bosch, l'évacuation et le recyclage de l'air ont la même odeur: aucune.

Quel que soit le mode de fonctionnement que vous choisissiez, Bosch propose les fonctions évacuation et recyclage de l'air sur ses hottes de toutes formes et de tous modèles. Pour une atmosphère toujours agréable et fraîche dans votre cuisine.

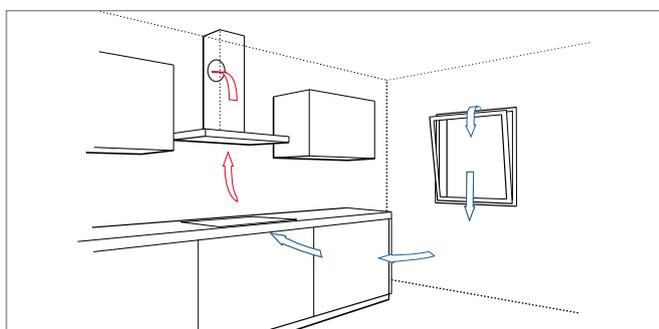

## Évacuation

Les hottes avec évacuation de l'air sont puissantes et efficaces. Odeurs, graisses et vapeurs sont aspirées, filtrées et rejetées à l'extérieur par un tuyau d'évacuation. L'important dans ce cas est d'avoir un apport suffisant d'air frais, par exemple par une fenêtre ouverte. L'installation du système d'évacuation est complexe et n'est pas possible partout (par exemple, pas dans les maisons passives).

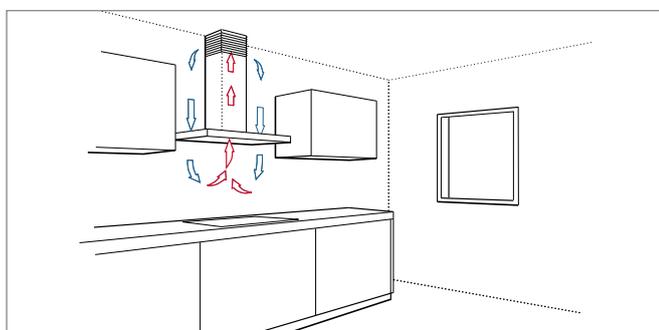

## Recyclage

Le système de recyclage d'air d'une hotte aspirante se base sur le principe du renouvellement de l'air. Au lieu d'expulser les vapeurs de cuisine aspirées hors de la maison via un tuyau d'évacuation et d'apporter de l'air frais par une fenêtre, dans un système de recyclage, l'air est filtré et nettoyé. De cette manière, l'air est en permanence renouvelé en cycle continu. Toutes les hottes Bosch peuvent fonctionner en mode recyclage. Pour ce faire, elles requièrent toujours un filtre à charbon actif (disponible comme accessoire spécial): vous avez le choix entre un filtre à charbon actif standard ou le module CleanAir, particulièrement performant.

### La règle de base

Pour assurer un climat en permanence agréable, il convient de renouveler l'air complètement 6 à 12 fois par heure. Pour y parvenir, le débit d'air et la puissance de la hotte aspirante doivent être adaptés au volume de la pièce. Une règle de base simple vous permet de calculer aisément la puissance nécessaire en fonction de la dimension de votre cuisine. Pour ce faire, vous devez déterminer le volume de la pièce: par exemple, si votre cuisine fait 16 m<sup>2</sup> et a une hauteur de 2,5 m, son volume est de 40 m<sup>3</sup>. Si vous partez du principe que l'air doit être renouvelé 6 fois par heure, ce qui correspond à l'utilisation de 2 à 3 plaques de cuisson, il vous faut un débit d'air de 240 m<sup>3</sup>.

En cas d'utilisation intensive et pour un renouvellement de l'air de 12 fois par heure, le débit passe alors à 480 m<sup>3</sup>. Il vous faudrait dans ce cas une hotte aspirante avec un volume d'air aspiré de 240 à 480 m<sup>3</sup>. Veillez à ce que votre hotte atteigne la valeur maximale – dans l'exemple ci-dessus 480 m<sup>3</sup> – à faible niveau de puissance. Ainsi, il restera une réserve de puissance suffisante pour les cas où vous avez besoin de performances accrues, et votre hotte sera plus silencieuse à faible puissance.

Dimensions de votre cuisine: L x l x H	Volume de la pièce	Renouvellement de l'air x volume de la pièce	Puissance d'aspiration en cas d'utilisation moyenne (2-3 plaques de cuisson)
4 x 4 x 2,5 m	40 m <sup>3</sup>	6 x 40 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>



# Avec le module CleanAir, vous économisez vraiment. L'effort de perçer un trou dans le mur, par exemple.

Intégrer le module CleanAir à votre hotte aspirante Bosch est doublement bénéfique: vous n'avez plus besoin de tuyau d'évacuation, ni d'arrivée d'air frais énergivore. Vous faites donc des économies d'énergie et gagnez en confort.

## **Module CleanAir**

Le module CleanAir peut être monté en option sur bon nombre de hottes aspirantes Bosch. Le module se compose d'un filtre à charbon actif spécial et d'un panneau extérieur aux lignes superbes. Il est possible de l'installer aussi bien sur le canal extérieur que sur le canal intérieur. Comparé aux systèmes traditionnels de recyclage de l'air, les hottes équipées du module CleanAir sont jusqu'à 3 dB (A) plus silencieuses. En ce qui concerne la réduction des odeurs et l'élimination des graisses, elles obtiennent en outre d'aussi bonnes valeurs que les systèmes d'évacuation de l'air. Autant d'avantages rendus possibles grâce à la surface intérieure particulièrement vaste du filtre à charbon actif, qui correspond à environ 50 terrains de football. Autre aspect très pratique: le filtre spécial ne doit être changé qu'une seule et unique fois par an.

## **Durabilité**

En matière d'efficacité énergétique et de durabilité, la hotte aspirante munie d'un module CleanAir de Bosch ne craint aucune comparaison. Bien au contraire, elle présente certains avantages supplémentaires par rapport aux systèmes d'aspiration de l'air: sans arrivée d'air frais, nul besoin d'avoir une fenêtre ouverte. Sans tuyau d'évacuation, nul besoin de faire un trou dans le mur. Ainsi, il fait bien frais en été et bien chaud en hiver – sans aucune déperdition d'énergie.

## **Maisons passives**

Si vous habitez dans une maison passive, la décision de choisir entre l'évacuation et le recyclage de l'air ne vous concerne qu'à moitié. En effet, les maisons passives, les maisons zéro énergie, les maisons à énergie positive et les maisons 3 litres autorisent uniquement des hottes aspirantes équipées d'un système de recyclage d'air. Cet impératif est naturellement lié au fait que ces appareils sont économes en énergie et à l'isolation spéciale de ces bâtiments, à laquelle un tuyau d'évacuation nuirait sensiblement. Mais hormis ces restrictions, les hottes aspirantes équipées d'un système de recyclage d'air contribuent de manière positive au bilan thermique de la maison en hiver, en assurant un renouvellement continu de l'air et donc une atmosphère agréable et équilibrée.

## **Éclairage économique en énergie**

L'éclairage le plus cher de votre cuisine se trouve-t-il dans votre hotte? Pas chez Bosch. Dans ce domaine aussi, nous proposons un potentiel d'économie en équipant nos hottes d'un éclairage à LED. Rien d'étonnant alors à ce que votre cuisine ne soit pas la seule à rayonner !

# Quand le fonctionnement est aussi parfait que l'esthétique.

Avoir tout sous contrôle, en toute simplicité: choisissez l'un des systèmes qui combinent commandes précises et fonctions supplémentaires intelligentes.



## Anneau de contrôle

A l'instar des fours Bosch, nos hottes Serie 8 sont équipées d'un anneau de contrôle intuitif. Plus d'infos sur page 114.



## Commande TouchControl

Même design que les tables de cuisson avec DirectSelect ou DirectSelect Classic. 3 niveaux de puissance, 2 niveaux intensifs supplémentaires et 1 EcoSensor ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctions que vous pouvez activer directement sur la commande.



## Commande Top Electronic

3 niveaux de puissance, 2 niveaux intensifs supplémentaires et 1 EcoSensor ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctions que vous pouvez activer sur la commande. Le retour automatique de la position vitesse intensive, la durée de l'arrêt différé du ventilateur (1 à 9 minutes) et la puissance de l'éclairage se règlent très facilement. En outre, un témoin de saturation du filtre indique quand il faut le changer.



## Commande électronique

Cette commande très claire vous permet de sélectionner 3 niveaux de puissance et 2 niveaux intensifs, mais aussi bien d'autres fonctions. Ainsi, si vous activez le retour automatique des positions intensives, le retour à la puissance normale s'effectuera au bout de 6 minutes et vous économiserez automatiquement de l'énergie. Si vous activez l'arrêt différé du ventilateur, la hotte continue à fonctionner 10 minutes après la cuisson et se coupe automatiquement. Et grâce au variateur Softlight, vous pouvez régler individuellement la puissance de l'éclairage.



## Commande par touches

Cette commande vous propose 4 niveaux de puissance dont 1 intensif. En outre, une touche vous permet d'éteindre ou d'allumer facilement l'éclairage. Et pour que vous ayez facilement une vue d'ensemble, les touches de commande sont rétroéclairées.



## Commande par interrupteurs à bascule

Difficile de faire plus simple : 3 touches pour les niveaux de puissance et une pour allumer et éteindre l'éclairage.

# Dans cette lumière, même la facture d'électricité vous paraîtra belle.

Une grande clarté : les options individuelles assurent un éclairage optimal de la table de cuisson. Très efficace, l'éclairage LED donnera belle allure non seulement à votre cuisine mais aussi à votre bilan énergétique.

À long terme, avec une longévité de 40 ans.



## Éclairage à LED

Les nouvelles LED convainquent par leur durée de vie pouvant aller jusqu'à 40 000 heures (ce qui correspond à 40 ans pour 2,7 heures d'utilisation par jour). Et, grâce à leur consommation particulièrement faible de 3 watts seulement par module, elles requièrent jusqu'à 85 % d'électricité en moins que les spots halogènes classiques de 20 watts. Avec 890 lux, elles constituent l'éclairage le plus puissant du marché.



## Éclairage halogène

L'éclairage halogène de votre nouvelle hotte ne se contente pas d'être esthétique. Les spots halogènes produisent une lumière particulièrement agréable et assurent un éclairage uniforme de votre plan de cuisson. Ainsi, vous avez toujours vos casseroles à portée de regard.



## Éclairage standard

Grâce à la puissance optimisée de l'éclairage, la lampe halogène baigne votre cuisine d'une lumière idéale. Pour rôtir ou pour éplucher ou blanchir des légumes, plus aucun détail ne vous échappera.

\* Hotte 90 cm avec 3 spots halogènes (de 20 W chacun) par rapport à la même hotte équipée de LED (de 3 W chacune).

## Ventilation de table

## Hotte extensible



Ventilation de table



Hotte extensible



	DIV016G50 - Serie 8	DDD 96AM60 - Serie 6	NEW
	 	 	
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37,4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : B<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 63,3 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Module de ventilation de table pour installation dans une unité au plancher</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module de recyclage régénérable (accessoire en option DSZ5400 - 379,99€)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 540 m<sup>3</sup>/h position intensive: 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif régénérable (accessoire: DSZ91D0P0 : €179,99)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h position intensive: 690 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande électronique via touchControl</li> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé de 15 minutes</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: fonctionnement normal 540 m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A) ou 67 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métallique et à charbon actif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande électronique avec TouchControl</li> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 430 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A) ou 59 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage via module LED 1 x 7W</li> </ul>	
<b>Design</b>		- <b>Aspiration tangentielle</b>	
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 98 x 527 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): min. 900-1050 mm x 545 mm x min. 570 mm - 720 mm</li> <li>- Profondeur d'immersion: 156 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 738 - 1038 x 918 x 268 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 738 - 1038 x 918 x 268 mm</li> <li>- Hauteur d'extension 300 mm</li> </ul>	
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DSZ5400: Module de recyclage régénérable - 5 ans - € 379,99</li> <li>- DSZ5410: Déflecteur gaz - € 69,99</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DSZ91D0P0 : Filtre à charbon actif régénérable - €179,99</li> <li>- DSZ91D0M0 : Set de montage pour moteur dissocié - €89,99</li> </ul>	
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DIV016G50 - Inox € 2059,99*	- DDD96AM60 - Inox € 1849,99*	



120 x 50 cm

90 x 50 cm

90 x 50 cm

DID 128R50 - Serie 8	DID 098R50 - Serie 8	DID 09T951 - Serie 8			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 47,3 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 44,9 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 54,9 kWh/an<sup>*</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: E<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB<sup>1</sup></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 480 m<sup>3</sup>/h position intensive: 750 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 480 m<sup>3</sup>/h position intensive: 720 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 570 m<sup>3</sup>/h position intensive: 780 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique</li> <li>- Système de ventilation par intervalle</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande à distance infrarouge (1 pile alcaline 23 AE/12V)</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 480m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage: 1 module LED sous vitre de 37 W - Dimmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique</li> <li>- Système de ventilation par intervalle</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande à distance infrarouge (1 pile alcaline 23 AE/12V)</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 480m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A) ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage: 1 module LED sous vitre de 37 W - Dimmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique</li> <li>- Système de ventilation par intervalle</li> <li>- Système de soufflerie automatique (10 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital</li> <li>- Commande à distance infrarouge (1 pile alcaline 23 AE/12V)</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 570m<sup>3</sup>/h: 50 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques</li> <li>- Éclairage: 4 modules LED de 1 W</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 1200 x 600 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 327 x 1120 x 525 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 327 x 825 x 425 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm</li> <li>- Dimensions de l'appareil:(LxP): 900 x 500</li> <li>- Dimensions d'encastrement:(HxLxP): 299 x 870 x 476 mm</li> </ul>			
- Pages 148-149	- Pages 148-149	- Pages 148-149			
- Pages 252-271	- Pages 252-271	- Pages 252-271			
- DID128R50 - Inox	€ 2159,99*	- DID098R50 - Inox	€ 1959,99*	- DID09T951 - Inox	€ 1339,99*

## Hotte plafond - Plug&Play



**100 x 70 cm**

**DID 106T50 - Serie 6**

<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fonctionnement en mode recyclage</b></li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif régénérable (accessoire fourni)</li> <li>- Filtre à charbon actif inclu</li> <li>- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 780 m<sup>3</sup>/h Position intensive: 850 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- 2 moteurs à haute performance</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique</li> <li>- Système de ventilation par intervalle</li> <li>- Arrêt différé (30 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED</li> <li>- Commande à distance infrarouge</li> <li>- Niveau sonore en mode recyclage: Fonctionnement normal: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW Position intensive: 58 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED à faible consommation</li> <li>- Dimmer</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 243 x 1000 x 700 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DSZ500P: filtre à charbon actif régénérable: € 269,99</li> <li>- DHZ5418: Cadre pour cablage: € 19,99</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DID106T50 - Inox <span style="float: right;">€ 1959,99*</span></li> </ul>

## Hottes îlots décoratives



## SlimLine Box

## Box-Design

## SlimLine Box

## DIB 091U52 - Serie 8

## DIB 091K50 - Serie 8

## DIB 098E50 - Serie 6



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 46,7 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB<sup>1)</sup>

- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 46,7 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB<sup>1)</sup>

- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>+1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 32,5 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 620 m<sup>3</sup>/h position intensive: 850 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 620 m<sup>3</sup>/h position intensive: 850 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 870 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (1-9 minutes)
- Aspiration à double flux
- **EcoSensor** - senseur de qualité de l'air
- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 620m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage: 4 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- **EcoSensor** - senseur de qualité de l'air
- Commande électronique avec TouchControl et Lightline
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 620m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage: 4 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- Position intensive 870 m<sup>3</sup>/h: 55 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage: 4 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache filtre entièrement en inox**

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache filtre entièrement en inox**

- **Cache filtre design en inox**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm

- Pages 148-149

- Pages 148-149

- Pages 148-149

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- DIB091U52 - Inox

- € 1959,99\*

- DIB091K50 - Inox

- € 1849,99\*

- DIB098E50 - Inox

- € 1539,99\*

## Hottes îlots décoratives

**Glass Design****DIA 098E50 - Serie 6****Box-Design****DIB 097A50 - Serie 4**

<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 36,4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34,1 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup></li> </ul>		
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h position intensive: 790 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>		
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 430m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A) ou 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W</li> </ul>		
<b>Design</b>	- Finition verre clair			
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 680 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 680 mm</li> <li>- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 819-1051 x 900 x 680 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm</li> <li>- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm</li> </ul>		
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149		
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271		
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DIA 098E50 - Inox	€ 1289,99*	- DIB097A50 - Inox	€ 1289,99*

## Hotte îlot Cube Design

## Hotte murale Cube Design



### Cube

### Cube

#### DII 31RV60 - Serie 8

#### DWI 37RV60 - Serie 8



- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB<sup>1)</sup>

- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB<sup>1)</sup>

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en mode recyclage
- 1 filtre à charbon cleanAir fourni
- Hotte sans cheminée
- Débit d'air en mode recyclage: fonctionnement normal: 390 m<sup>3</sup>/h position intensive: 510 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en mode recyclage
- 1 filtre à charbon cleanAir fourni
- Hotte sans cheminée
- Débit d'air en mode recyclage: fonctionnement normal: 330 m<sup>3</sup>/h position intensive: 400 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- Home Connect: Contrôle à distance
- **HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)**
- Hotte entièrement automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min
- Aspiration à double flux
- **PerfectAir sensor**
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en mode recyclage: Fonctionnement normal: 56 dB(A) ou 69 dB(A) re 1 pW
- 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer
- Set de montage pour le plafond inclus, installation facile avec 4 vis, longueur des câbles réglables (20 cm - 100 cm)

- Home Connect: Contrôle à distance
- **HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)**
- Hotte entièrement automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min
- Aspiration à double flux
- **PerfectAir sensor**
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore en mode recyclage: Fonctionnement normal: 54 dB(A) ou 67 dB(A) re 1 pW
- 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer
- Système facile de fixation au mur

- noir avec finition en verre

- noir avec finition en verre

- Dimensions (HxLxP): 501 x 370 x 377 mm
- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée

- Dimensions (HxLxP): 501 x 330 x 291 mm
- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée

DZZ0XX0P0: filtre régénérable pour Set CleanAir - € 299,99  
DSZ5201: filtre à charbon CleanAir - € 35,99

DZZ0XX0P0: filtre régénérable pour Set CleanAir - € 299,99  
DSZ5201: filtre à charbon CleanAir - € 35,99

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- DII 31RV60 - Noir

€ 2009,99\*

- DWI 37RV60 - Noir

€ 1599,99\*



Bosch

21

## Hottes Flat Design



## Flat Design

## DWF 97RV60 - Serie 8



## Flat Design

## DWF 97RU60 - Serie 8



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect: Contrôle à distance</li> <li>- <b>HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)</b></li> <li>- Hotte entièrement automatique</li> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- <b>PerfectAir sensor</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer - Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer</li> <li>- Système facile de fixation au mur</li> <li>- Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1019-1289 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): avec cheminée: 1079-1349 x 890 x 263 mm sans cheminée: 550 mm x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1209 x 890 x 263 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1279-1549 x 890 x 263 mm</li> <li>- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1019-1289 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): avec cheminée: 1079-1349 x 890 x 263 mm sans cheminée: 550 mm x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1209 x 890 x 263 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1279-1549 x 890 x 263 mm</li> <li>- Combinaison avec table de cuisson à gaz non autorisée</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DWF 97RV60 - Noir € 1749,99*</li> <li>- DWF 97RV20 - Blanc € 1749,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DWF 97RU60 - Noir € 1599,99*</li> </ul>

## Hottes Flat Design



## Flat Design

## DWF 97KR60 - Serie 6



## Flat Design

## DWF 97KQ60 - Serie 6



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect: Contrôle à distance</li> <li>- <b>HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)</b></li> <li>- Hotte entièrement automatique</li> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- <b>PerfectAir sensor</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer - Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- <b>PerfectAir sensor</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer</li> <li>- Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm sans cheminée (HxLxP): 500 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir avec cheminée extérieure (HxLxP): 1159 x 890 x 263 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1229-1499 x 890 x 263 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm sans cheminée (HxLxP): 500 x 890 x 263 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1159 x 890 x 263 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1229-1499 x 890 x 263 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DWF 97KR60 - Noir € 1649,99*	- DWF 97KQ60 - Noir € 1549,99*

## Hottes HeadFree



Green  
Technology  
inside



Green  
Technology  
inside

## Flat Design

## DWF 97KM60 - Serie 6



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 39.7 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: B<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Position PowerBoost
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 43 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Cadre intérieur easy to clean

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache-filtre en verre**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm sans cheminée (HxLxP): 500 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1159 x 890 x 263 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1229-1499 x 890 x 263 mm

- Pages 148-149

- Pages 252-271

- DWF 97KM60 - Noir € 1349,99\*

## HeadFree Glass Design

## DWK 98PR60 - Serie 8



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A+<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 28 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 500 m<sup>3</sup>/h position intensive: 840 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

- Home Connect: Contrôle à distance
- **HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)**
- Hotte entièrement automatique - **PerfectAir sensor**
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux - Position PowerBoost
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore fonctionnement normal 500m<sup>3</sup>/h: 40 dB(A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Softlight - Dimmer - Cadre intérieur easy to clean

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache-filtre en verre**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 1017-1287 x 894 x 548 mm sans cheminée (HxLxP): 480 x 894 x 548 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1147 x 894 x 548 mm - avec cheminée télescopique (HxLxP): 1217-1487 x 894 x 548 mm

- Pages 148-149

- Pages 234-251

- DWK 98PR60 - Noir € 1649,99\*  
- DWK 98PR20 - Blanc € 1649,99\*

## Hottes HeadHree



## HeadFree Glass Design

## DWK 97JR60 - Serie 6



## HeadFree Glass Design

## DWK 97JQ60 - Serie 6



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 26.3 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 26.3 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect: Contrôle à distance</li> <li>- <b>HoodControl: commander la hotte depuis la table de cuisson (avec les tables de cuisson compatibles)</b></li> <li>- Hotte entièrement automatique</li> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- <b>PerfectAir sensor</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 40 dB(A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Softlight - Dimmer - Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Position PowerBoost</li> <li>- <b>PerfectAir sensor</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 40 dB(A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W</li> <li>- Softlight - Dimmer</li> <li>- Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499 mm sans cheminée (HxLxP): 452 x 890 x 499 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir avec cheminée extérieure (HxLxP): 1118 x 890 x 499 mm - avec cheminée télescopique (HxLxP): 1188-1458 x 890 x 499 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499 mm sans cheminée (HxLxP): 452 x 890 x 499 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1118 x 890 x 499 mm - avec cheminée télescopique (HxLxP): 1188-1458 x 890 x 499 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 234-251	- Pages 234-251
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DWK 97JR60 - Noir € 1399,99*	- DWK 97JQ60 - Noir € 1299,99*



### HeadFree Glass Design

#### DWK 97JM60 - Serie 6



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 26.9 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Position PowerBoost
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 40 dB(A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W
- Cadre intérieur easy to clean

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache-filtre en verre**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499 mm sans cheminée (HxLxP): 452 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir avec cheminée extérieure (HxLxP): 1118 x 890 x 499 mm - avec cheminée télescopique (HxLxP): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Pages 148-149

- Pages 234-251

- DWK 97JM60 - Noir € 1099,99\*

### HeadFree Glass Design

#### DWK 97HM60 - Serie 4



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 52.8 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 680 m<sup>3</sup>/h
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 43 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur easy to clean

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache-filtre en verre**


- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage: avec cheminée (HxLxP): 989-1259 x 890 x 499 mm sans cheminée (HxLxP): 453 mm x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir: avec cheminée extérieure (HxLxP): 1119 x 890 x 499 mm avec cheminée télescopique (HxLxP): 1189-1459 x 890 x 499 mm

- Pages 148-149

- Pages 252-271

- DWK 97HM60 - Noir € 999,99\*  
- DWK 97HM20 - Blanc € 999,99\*

## Hottes HeadFree

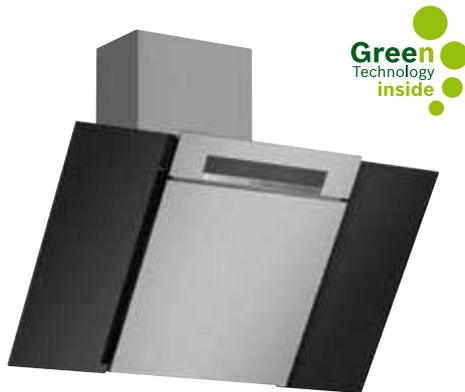

## HeadFree Glass Design

## DWK 87BM60 - Serie 4



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 49,2 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)</li> <li>- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m<sup>3</sup>/h position intensive: 670 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- 2 prises d'air: face avant et inférieure</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore fonctionnement normal 400 m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 58 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W</li> <li>- Cadre intérieur easy to clean</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache-filtre en verre avec inox</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 898-1168 x 790 x 467 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 958-1228 x 790 x 467 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (HxLxP): 412 mm x 790 x 467 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1088 x 790 x 467 mm - montage avec cheminée extérieure 1158-1428 x 790 x 467 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DWK87BM60 - Noir € 899,99*

## Hottes murales décoratives



## Box-Design

## DWB 121K50 - Serie 8



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 47,3 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 63 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 610 m<sup>3</sup>/h position intensive: 810 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- <b>EcoSensor</b> - senseur de qualité de l'air</li> <li>- Commande électronique avec TouchControl</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 610m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A) ou 63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 4 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 1200 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 1200 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 698 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DWB121K50 - Inox € 1749,99*



Green  
Technology  
inside



Green  
Technology  
inside

### Box-Design

#### DWB 128E51 - Serie 6



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 29,8 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 440 m<sup>3</sup>/h position intensive: 830 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 440m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 4 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Dimmer - Softlight
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide

### Box-Design

#### DWB 091K50 - Serie 8



- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A<sup>1)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 33,3 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB<sup>1)</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 600 m<sup>3</sup>/h position intensive: 790 m<sup>3</sup>/h
- **EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace**

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives avec retour automatique après 6 minutes - Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- **EcoSensor** - Senseur de qualité de l'air
- Commande électronique avec TouchControl et Lightline
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 600m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- Dimmer - Softlight
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide

- **Aspiration tangentielle**
- **Cache filtre entièrement en inox**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 642-954 x 1200 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 642-1064 x 1200 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 698 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Pages 148-149

- Pages 148-149

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- DWB 128E51 - Inox

€ 1339,99\*

- DWB 091K50 - Inox

€ 1649,99\*

## Hottes murales décoratives



	Box-Design	SlimLine	SlimLine
	DWB 098J50 - Serie 8	DWB 091E51 - Serie 6	DWB 098E50 - Serie 6
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>+</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34,4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>+</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 31,1 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 860 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 610 m<sup>3</sup>/h position intensive: 810 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h position intensive: 860 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes - Arrêt différé (10 min.)</li> <li>- Arrêt différé (10 min.)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital</li> <li>- TouchControl et Lightline</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W - Dimmer - Softlight</li> <li>- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes - Arrêt différé (10 min.)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 610m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoïn de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W - Softlight - Dimmer</li> <li>- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes - Arrêt différé (10 min.)</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage digital</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoïn de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W - Softlight - Dimmer</li> <li>- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide</li> </ul>
<b>Design</b>	- Cache filtre design en inox	- Aspiration tangentielle - Cache filtre entièrement en inox	
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DWB098J50 - Inox € 1439,99*	- DWB 091E51 - Inox € 1289,99*	- DWB 098E50 - Inox € 1079,99*



**Slimline Pyramide**

**Box 60 mm de haut**

**Box 53 mm de haut**

DWQ96DM50 - Serie 4	DWB 097A51 - Serie 4	DWB 961M50 - Serie 4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne : 39,9 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse : C<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal : 61 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse : C<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal : 55 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage : A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse : D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal : 60 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 380 m<sup>3</sup>/h position intensive : 610 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591 : fonctionnement normal : 360 m<sup>3</sup>/h position intensive : 580 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 380m<sup>3</sup>/h : 49 dB (A) ou 61 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec touches lumineuses</li> <li>- Très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m<sup>3</sup>/h : 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail : 3 modules LED de 3 W</li> <li>- EasyFix : système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 360m<sup>3</sup>/h : 48 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail : 2 modules LED de 1,5 W</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 676-1006 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 676-1116 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 642-954 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 642-1064 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 635-965 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 635-1075 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP) : 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>
<p>- Pages 148-149</p>	<p>- Pages 148-149</p>	<p>- Pages 148-149</p>
<p>- Pages 252-271</p>	<p>- Pages 252-271</p>	<p>- Pages 252-271</p>
<p>- DWQ96DM50 - Inox € 769,99*</p>	<p>- DWB 097A51 € 719,99*</p>	<p>- DWB961M50 - Inox € 719,99*</p>

\* Prix marché conseillé (sans engagement), TVA et contribution Recupel € 1 comprises.  
 \*\* Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E  
 1) Conformément au règlement délégué européen No 665/2014

## Hottes murales décoratives



Slimline Pyramide

Box 53 mm de haut

Pyramide-Design

	DWQ 94BC50 - Serie 2	DWB 94BC50 - Serie 2	DWP 94BC50 - Serie 2
			
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 53.5 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 53.4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: C<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 51.3 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 65 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 350 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air max. selon la norme DIN/EN 61591: 330 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage</li> <li>- Extraction d'air max. selon la norme DIN/EN 61591: 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 350m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 330m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 360m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A) ou 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 676-1006 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure (HxLxP): 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm</li> <li>- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	DWQ94BC50 € 619,99*	DWB 94BC50 - Inox € 509,99*	DWP94BC50 - Inox € 429,99*

**Box 60 mm de haut****Box 53 mm de haut****Pyramide-Design****DWB 067A51 - Serie 4****DWB 66IM50 - Serie 4****DWP 64BC50 - Serie 2**

- Classe d'efficacité énergétique\*\* : A<sup>1</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 34 kWh/an<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB<sup>1</sup>

- Classe d'efficacité énergétique\*\* : A<sup>1</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 44 kWh/an<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB<sup>1</sup>

- Classe d'efficacité énergétique\*\* : C<sup>1</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 51.4 kWh/an<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB<sup>1</sup>

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h position intensive: 680 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 360 m<sup>3</sup>/h position intensive: 580 m<sup>3</sup>/h

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air max. selon la norme DIN/EN 61591: 360 m<sup>3</sup>/h

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec touches lumineuses
- Niveau sonore en fonctionnement normal 430m<sup>3</sup>/h: 44 dB (A) ou 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchControl et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 360m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W

- 3 puissances d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Niveau sonore en fonctionnement normal 360m<sup>3</sup>/h: 54 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 642-954 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure (HxLxP): 809-1139 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure (HxLxP): 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 600 x 500 mm

- Pages 148-149

- Pages 148-149

- Pages 148-149

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- Pages 252-271

- DWB 067A51 - Inox € 619,99\*


- DWB 66IM50 - Inox € 619,99\*

- DWP 64BC50 - inox € 359,99\*

## Hottes télescopiques



	DFS 097K50 - Serie 8	DFS 067K50 - Serie 8
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34.7 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34.1 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m<sup>3</sup>/h position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m<sup>3</sup>/h position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- <b>EcoSensor - Senseur de qualité de l'air</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- Élément télescopique avec bandeau de finition inclus</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- <b>EcoSensor - Senseur de qualité de l'air</b></li> <li>- Commande électronique avec TouchControl et LightLine</li> <li>- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- Élément télescopique avec bandeau de finition inclus</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> </ul>
<b>Design</b>	- Cache-filtre design en inox	- Cache-filtre design en inox
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DFS097K50 - Inox € 1129,99*	- DFS067K50 - Inox € 1029,99*

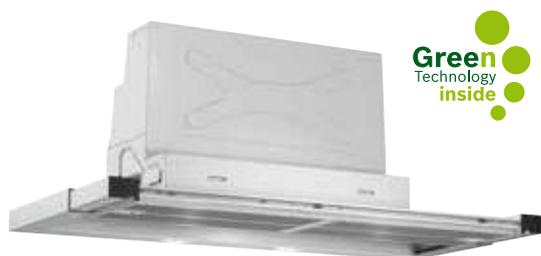

DFR 097T50 - Serie 6	DFR 067T50 - Serie 6
    	    
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34.7 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A*</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 34.1 kWh/an*</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A*</li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A*</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB*</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m<sup>3</sup>/h position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m<sup>3</sup>/h position intensive: 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (1-9 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital</li> <li>- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> <li>- Élément télescopique sans bandeau de finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire)</li> <li>- Placement flexible du bandeau de commande au-dessus ou à l'avant (avec accessoire en option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (1-9 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital</li> <li>- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m<sup>3</sup>/h: 40 dB (A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> <li>- Élément télescopique sans bandeau de finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire)</li> <li>- Placement flexible du bandeau de commande au-dessus ou à l'avant (avec accessoire en option)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cache-filtre design en inox</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cache-filtre design en inox</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DFR097T50 - Inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DFR067T50 - Inox</li> </ul>
<p>€ 929,99*</p>	<p>€ 819,99*</p>

## Hottes télescopiques



	DFR 097E50 - Serie 6	DFS 097A50 - Serie 4
	   	   
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A*</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 35.4 kWh/an*</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A*</li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A*</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A*</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 35.1 kWh/an*</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A*</li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A*</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*</li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m³/h position intensive: 730 m³/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m³/h position intensive: 740 m³/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital</li> <li>- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m³/h: 40 dB (A) ou 54 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Dimmer - Softlight</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> <li>- Élément télescopique sans bandeau de finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire)</li> <li>- Placement flexible du bandeau de commande au-dessus ou à l'avant (avec accessoire en option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 420 m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Élément télescopique avec bandeau de finition inox inclus</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DFR097E50 - Inox € 879,99*	- DFS097A50 - Inox € 719,99*




DFS 067A50 - Serie 4	DFL 064W50 - Serie 2
   	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A*</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 35.3 kWh/an*</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: A*</li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A*</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : C*</li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 66.3 kWh/an*</li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: C*</li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: E*</li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*</li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB*</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 400 m³/h position intensive: 740 m³/h</li> <li>- <b>EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage</li> <li>- Extraction d'air max. selon la norme DIN/EN 61591: 400 m³/h</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Arrêt différé (10 minutes)</li> <li>- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 400 m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> <li>- Élément télescopique avec bandeau de finition inox inclus</li> <li>- Élément télescopique facile à monter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Curseur</li> <li>- Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 54 dB(A) ou 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> <li>- Élément télescopique sans bandeau de finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DFS067A50 - Inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DFL064W50 - Inox</li> </ul>
<p style="text-align: right;">€ 619,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 309,99*</p>

## Extracteurs d'air



	DHL 885 C - Serie 6	DHL 785 C - Serie 6	DHL 575 C - Serie 6
	 	 	 
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: C<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 105,1 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: C<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 65 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: C<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 105,7 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: C<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: C<sup>1</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 80,1 kWh/an<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: C<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 630 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 630 m<sup>3</sup>/h position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 560 m<sup>3</sup>/h position intensive: 610 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 630m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A) ou 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 630m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes</li> <li>- Aspiration à double flux</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs et affichage LED</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 560m<sup>3</sup>/h: 53 dB (A) ou 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1 W</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aspiration tangentielle</b></li> <li>- <b>Cache filtre entièrement en inox</b></li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 860 x 300 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 836 x 264 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 700 x 300 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 676 x 264 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 520 x 300 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 496 x 264 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 5316 € 79,99**</li> <li>- Set standard pour mode recyclage DHZ5605 € 149,99**</li> <li>- Filtre à charbon CleanAir DSZ 4681 € 69,99**</li> <li>- Set CleanAir DSZ4683 € 229,99**</li> <li>- Filtre à charbon actif régénérable pour starterset cleanair DWZ0IT0P0 € 349,99**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 5316 € 79,99**</li> <li>- Set standard pour mode recyclage DHZ5605 € 149,99**</li> <li>- Filtre à charbon CleanAir DSZ 4681 € 69,99**</li> <li>- CleanAir Startersset DSZ4683 € 229,99**</li> <li>- Filtre à charbon actif régénérable pour starterset cleanair DWZ0IT0P0 € 349,99**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 5316 € 79,99**</li> <li>- Set standard pour mode recyclage DHZ5605 € 149,99**</li> <li>- Filtre à charbon CleanAir DSZ 4681 € 69,99**</li> <li>- CleanAir Startersset DSZ4683 € 229,99**</li> <li>- Filtre à charbon actif régénérable pour starterset cleanair DWZ0IT0P0 € 349,99**</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DHL 885 C - Inox € 719,99*	- DHL 785 C - Inox € 669,99*	- DHL 575 C - Inox € 619,99*

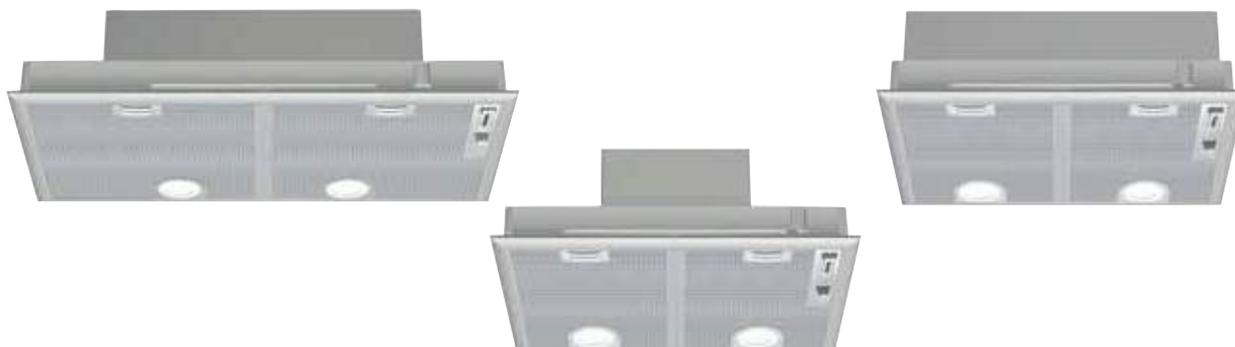

DHL 755 B - Serie 4	DHL 575 B - Serie 4	DHL 555 B - Serie 4
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 107,5 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: D<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 127,2 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: D<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: F<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 111,4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: D<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: F<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 390 m<sup>3</sup>/h position intensive: 640 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 450 m<sup>3</sup>/h position intensive: 570 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h position intensive: 650 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Commande à curseur</li> <li>- 2 moteurs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 390m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A) ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Commande à curseur</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 450m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 puissances dont une position intensive</li> <li>- Commande à curseur</li> <li>- 2 moteurs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 420m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A) ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 730 x 380 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 255 x 700 x 350 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 530 x 380 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 470 x 500 x 350 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 530 x 380 mm</li> <li>- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 7305 € 22,99**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 7305 € 22,99**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 7305 € 22,99**</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DHL 755 B - Argent métallique € 459,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DHL 575 B - Argent métallique € 479,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DHL 555 B - Argent métallique € 349,99*</li> </ul>

## Hottes sous-encastrables



	DHU 965 E - Serie 4	DUL93CC40 - Serie 4	DHU 665 E - Serie 4
			
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 110,9 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: F<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 93,6 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 72 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 110,9 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: F<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Fonctionnement / Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte sous-encastrable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte sous-encastrable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte sous-encastrable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Confort / Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs</li> <li>- 1 moteur</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs</li> <li>- 1 moteur</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Déflecteur de buée transparent en verre</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 4 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs</li> <li>- 1 moteur</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 898 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 482 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 598 x 500 mm</li> </ul>
<b>Accessoires en option</b>	- Filtre à charbon actif DHZ 2400 € 36,99**	- Filtre à charbon actif DHZ 2701 € 36,99**	- Filtre à charbon actif DHZ 2400 € 36,99**
<b>Accessoires en option</b>	- Pages 148-149	- Pages 148-149	- Pages 148-149
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 252-271	- Pages 252-271	- Pages 252-271
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- DHU 965 E - Inox € 479,99*	- DUL93CC40 - Brun € 259,99* - DUL93CC20 - Blanc € 259,99*	- DHU 665 E - Inox € 379,99*

## Hotte intégrable



DUL63CC50 - Serie 4	DEM 66AC00 - Serie 2
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: D<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 93,6 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: E<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 72 dB<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: B<sup>1)</sup></li> <li>- Consommation énergétique moyenne: 68,4 kWh/an<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité ventilateur: B<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup></li> <li>- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup></li> <li>- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 70 dB<sup>1)</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte sous-encastrable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotte intégrable: encastrement entre 2 armoires supérieures</li> <li>- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage</li> <li>- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 620 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Commande électronique avec boutons poussoirs</li> <li>- 1 moteur</li> <li>- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Déflecteur de buée transparent en verre</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 4 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 puissances d'aspiration</li> <li>- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs</li> <li>- Niveau sonore en fonctionnement normal 620m<sup>3</sup>/h: 56 dB (A) ou 70 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13</li> <li>- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle</li> <li>- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 600 x 482 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)</li> <li>- Dimensions de l'appareil (LxP): 599 x 271 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DHZ 2701 € 36,99**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif DWZ01M0A0 € 34,99**</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 148-149</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 252-271</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DUL63CC50 - Inox € 259,99*</li> <li>- DUL63CC40 - Brun € 209,99*</li> <li>- DUL63CC20 - Blanc € 209,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEM66AC00 - Argent métallique € 389,99*</li> </ul>

## Accessoires en option

## Accessoires pour hottes pour plafond

Référence		Prix marché*	DID128R50	DID098R50	DID09T951	DID106T50
DSZ5300	Set cleanAir pour groupe d'extraction	€ 349,99	●	●	●	
DSZ5201	CleanAir filtre à charbon	€ 35,99	●	●	●	
DSZ500P	Filtre régénérable	€ 269,99				●
DHZ5418	Cadre pour câblage	€ 19,99				●

## Accessoires pour hottes îlots décoratives

Référence		Prix marché*	DIB091U52	DIB091K50	DIB098E50	DIA098E50	DIB097A50
DSZ6230	Set cleanAir	€ 379,99	●	●	●		●
DSZ6220	Set cleanAir	€ 349,99				●	
DSZ5201	CleanAir filtre à charbon	€ 35,99	●	●	●	●	●
DZZ0XX0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 299,99	●	●	●	●	●
DHZ5365	Set de recyclage standard	€ 49,99				●	
DHZ5385	Set de recyclage standard	€ 49,99	●	●	●		●
DHZ5326	Filtre à charbon actif	€ 29,99				●	
DHZ5346	Filtre à charbon actif	€ 29,99	●	●	●		●

## Accessoires pour hottes murales décoratives



Référence		Prix marché*	DWF97RV60	DWF97RV20	DWF97RU60	DWF97KR60	DWF97KQ60	DWF97KM60	DWK98PR60	DWK98PR20	DWK97JR60	DWK97JQ60	DWK97JM60	DWK97HM60	DWK97HM20	DWK87BM60
DWZ0AK0U0	Set de recyclage standard	€ 139,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0U0	Set de recyclage standard	€ 139,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0T0	Set de recyclage standard (sans cheminée)	€ 139,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0T0	Set de recyclage standard (sans cheminée)	€ 139,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0A0	Filtre à charbon actif	€ 79,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0A0	Filtre à charbon actif	€ 79,99	●	●	●	●	●	●								
DSZ5201	cleanAir filtre à charbon	€ 35,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AK0S0	Set régénérable pour mode recyclage	€ 379,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0S0	Set régénérable pour mode recyclage	€ 379,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0R0	Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	€ 379,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0R0	Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	€ 379,99	●	●	●	●	●	●								
DZZ0XX0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 299,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AX5C0	Set cleanAir	€ 269,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Référence		Prix marché*	DWB121K50	DWB128E51	DWB091K50	DWB098J50	DWB091E51	DWB098E50	DWQ96DM50	DWQ94BC50	DWB097A51	DWB096IM50	DWB094BC50	DWP94BC50	DWB067A51	DWB66IM50	DWP64BC50
DSZ6200	Set cleanAir	€ 269,99							●	●	●	●	●	●	●	●	●
DSZ6240	Set cleanAir	€ 299,99	●	●	●	●	●	●			●						
DWZ0XX0I0	Set cleanAir intégré	€ 99,99							●	●	●	●	●	●	●	●	●
DSZ5201	cleanAir filtre à charbon	€ 35,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DZZ0XX0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 299,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DHZ5275	Set de recyclage standard	€ 49,99												●			●
DHZ5325	Set de recyclage standard	€ 49,99													●		
DHZ5345	Set de recyclage standard	€ 49,99	●	●	●	●	●	●			●						
DWZ0DX0U0	Set de recyclage standard	€ 49,99							●	●		●	●			●	
DHZ5276	Filtre à charbon actif	€ 29,99												●			●
DHZ5326	Filtre à charbon actif	€ 29,99													●		
DHZ5346	Filtre à charbon actif	€ 29,99	●	●	●	●	●	●			●						
DWZ0DX0A0	Filtre à charbon actif	€ 29,99							●	●		●	●			●	

## Accessoires pour hottes télescopiques

Référence		Prix marché*	DFS097K50	DFS067K50	DFR097T50	DFR067T50	DFR097E50	DFS097A50	DFS067A50	DFL064W50
DSZ4683	Set cleanAir	€ 229,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4681	CleanAir filtre à charbon	€ 69,99	●	●	●	●	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 349,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4565	Set de recyclage standard	€ 49,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4545	Set de recyclage standard	€ 49,99								●
DSZ4561	Filtre à charbon actif	€ 36,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4551	Filtre à charbon actif	€ 36,99								●
DSZ4920	Set de montage 90 cm	€ 56,99	●		●		●	●		
DSZ4960	Cadre d'abaissement 90 cm	€ 179,99	●		●		●	●		
DSZ4660	Cadre d'abaissement 60 cm	€ 149,99		●		●			●	
DSZ4975	Bandeau de finition varioControl 90 cm - inox	€ 61,99			●					
DSZ4965	Bandeau de finition varioControl 90 cm - inox	€ 61,99					●			
DSZ4675	Bandeau de finition varioControl 60 cm - inox	€ 51,99				●				
DSZ4955	Bandeau de finition 90 cm - inox	€ 51,99			●		●			
DSZ4952	Bandeau de finition 90 cm - blanc	€ 99,99			●		●	●		
DSZ4956	Bandeau de finition 90 cm - noir	€ 99,99			●		●	●		
DSZ4655	Bandeau de finition 60 cm - inox	€ 46,99				●			●	
DSZ4652	Bandeau de finition 60 cm - blanc	€ 79,99				●			●	●
DSZ4656	Bandeau de finition 60 cm - noir	€ 79,99				●			●	●

## Accessoires en option

<b>DSZ 5300</b>  Set cleanAir pour groupe d'extraction décoratif (hotte pour plafond)	<b>DSZ 6200</b>  Set cleanAir pour hotte murale	<b>DSZ 6240</b>  Set cleanAir pour hotte murale
<b>DSZ 6230</b>  Set cleanAir pour hotte pour îlot	<b>DSZ 5201</b>  Filtre à charbon cleanAir	<b>DSZ 5275</b>  Set standard pour mode recyclage pour hotte murale
<b>DHZ 5365 - DHZ 5325</b>  Set standard pour mode recyclage pour hotte murale	<b>DHZ 5385 - DHZ 5345</b>  Set standard pour mode recyclage pour hotte murale et hotte pour îlot	<b>DHZ 5276</b>  Filtres à charbon actif pour hotte murale
<b>DHZ 5606</b>  Set standard pour mode recyclage pour groupe d'extraction	<b>DHZ 5335</b>  Set standard pour mode recyclage pour hotte murale	<b>DHZ 7305</b>  Filtre à charbon actif pour groupe d'extraction
<b>DHZ 5326</b>  Filtre à charbon actif pour hotte murale et îlot	<b>DHZ 5346</b>  Filtre à charbon actif pour hotte murale et hotte pour îlot	<b>DWZ0XX0I0</b>  Set Cleanair intégré
<b>DWZ0AK0S0 - DWZ0AF0S0</b>  Set régénérable pour hotte HeadFree et Flatdesign (Efficacité: 10 ans)	<b>DWZ0AK0R0 - DWZ0AF0R0</b>  Set régénérable pour hotte HeadFree et Flatdesign (sans cheminée) (Efficacité: 10 ans)	<b>DZZ0XX0P0</b>  Filtre à charbon actif régénérable pour set Cleanair (Efficacité: 10 ans)

## Canaux de ventilation en inox

Extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.

Plus d'infos et schémas, voir page 271.

## Accessoires pour extracteurs d'air

Référence		Prix marché	DHL885C	DHL785C	DHL575C	DHL755B	DHL575B	DHL555B
DSZ4683	Set cleanAir	€ 229,99	●	●	●			
DSZ4681	CleanAir filtre à charbon	€ 69,99	●	●	●			
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 349,99	●	●	●			
DHZ5605	Set de recyclage standard	€ 149,99	●	●	●			
DHZ5316	Filtre à charbon actif	€ 79,99	●	●	●			
DHZ7305	Filtre à charbon actif	€ 22,99				●	●	●



Les accessoires mentionnés ci-dessus et les produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch peuvent être commandés sous [www.bosch-home.be/fr/store](http://www.bosch-home.be/fr/store) ou chez votre revendeur Bosch.



Les caractéristiques dépendent du modèle.

# Réfrigérateurs et surgélateurs

Nous rendons la technique de pointe visible, par la baisse de votre facture d'électricité. Tel est le bilan réjouissant de l'efficacité maximale. Nos réfrigérateurs et surgélateurs sont dotés de propriétés qui garantissent en permanence la fraîcheur des aliments frais et les meilleures valeurs d'efficacité énergétique.



# Notre technologie dernier cri se voit sur votre facture d'électricité.

Notre secret ? Une efficacité optimale: nos réfrigérateurs et surgélateurs sont dotés de propriétés qui garantissent en permanence la fraîcheur des aliments et une meilleure efficacité énergétique.





### Classe d'efficacité énergétique A+++

Les appareils de la classe d'efficacité énergétique A+++ consomment jusqu'à 47,6 % d'électricité en moins que la valeur limite de la classe A+.



### VitaFresh

Les nouveaux systèmes VitaFresh, garantissent une fraîcheur prolongée ainsi qu'une meilleure préservation des vitamines présentes dans les aliments frais.



### NoFrost: économiser de l'électricité

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Résultat: Avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre surgélateur est toujours hautement performant et vous permet d'économiser de l'électricité.



## Home Connect

Analyse de votre réfrigérateur en temps réel.

#### Photos mises à jour en temps réel:

Vérifiez ce qu'il vous reste au réfrigérateur en direct du supermarché. Un appareil photo intégré vous montre le contenu de votre réfrigérateur sur votre appli, où que vous soyez. (seulement pour KGN36HI32 et KAD92HB31)

#### Alerte sur smartphone:

La porte du réfrigérateur est restée ouverte ? Aucun problème: l'appli vous le signale.

#### Conseils:

Vous recevez des informations utiles concernant la température idéale et l'espace de stockage du réfrigérateur pour vos aliments.

# De nouvelles et bonnes raisons de faire un raid de nuit dans le réfrigérateur: système d'amortissement professionnel de la porte, rails télescopiques, éclairage doux à LED.

Dès l'ouverture de votre réfrigérateur, un design raffiné et fonctionnel vous attend à l'intérieur et vous éblouira à toute heure du jour ou de la nuit.



## Eclairage longue durée LED

La lampe LED, située dans le plafond et dans les parois latérales de l'appareil, est l'exemple éclatant d'une association réussie entre design et efficacité énergétique. Grâce à un positionnement optimal, elle éclaire parfaitement l'intérieur et ne consomme que très peu de courant. Sa durée de vie est donc aussi longue que celle de l'appareil.



## Système EasyLift

Des leviers pratiques qui montent et descendent, permettent de déplacer très facilement les tablettes en verre EasyLift sur 6 cm, sans qu'il soit nécessaire d'enlever les aliments qui sont stockés dessus. Les compartiments de porte EasyLift offrent plus de flexibilité pour stocker des bouteilles de toutes tailles, par exemple. Ils sont réglables sur une quarantaine de cm de hauteur.



## Pour tout avoir à portée de main: les tablettes en verre amovibles EasyAccess shelf

Plus de confort pour remplir et vider le réfrigérateur: les robustes tablettes en verre glissent sur les rails profilés et peuvent avancer sur 15 cm de manière légère et stable, même lorsqu'elles sont chargées. Vous voyez donc toujours parfaitement ce qu'il y a dans votre réfrigérateur.



#### **VarioShelf - la flexibilité de l'espace de stockage**

Le nouveau système VarioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques. Placés l'un à côté de l'autre, les deux éléments forment une tablette complète. Lorsque vous insérez la tablette en verre avant sous la partie arrière, vous bénéficiez d'un espace pour des produits particulièrement hauts.



#### **Charnières plates avec amortissement professionnel**

La porte se ferme pratiquement sans bruit, grâce à un système d'aide à la fermeture (dispositif Soft) et automatiquement même à partir d'un faible angle d'ouverture. Le système d'amortissement professionnel ralentit automatiquement la fermeture pour éviter que les enfants se coincent les doigts, par exemple.



#### **Technique**

Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte longtemps ou lors des opérations de dégivrage, le système de génération du froid réagit de manière à préserver les aliments nettement mieux que la technique classique. L'électronique intelligente est même en mesure de compenser des variations de la température extérieure, avec une consommation minimale (jusqu'à 10 % d'économie d'énergie). L'appareil refroidit les aliments que vous venez de placer dans le réfrigérateur et économise ainsi également de l'électricité.

# Quand certains dégivrent encore, d'autres goûtent depuis longtemps à la détente.

Mettez-vous à l'aise et relaxez-vous car grâce à NoFrost vous n'aurez plus à dégivrer le compartiment de surgélation, tâche pénible et fastidieuse s'il en est.



NoFrost – Ne plus jamais dégivrer

## Gagner du temps

Les réfrigérateurs-surgélateurs combinés Bosch vous simplifient la vie, en vous permettant de gagner du temps et des efforts, grâce au système NoFrost. Finie la fastidieuse et longue corvée de dégivrage et de raclage manuel de la glace ! Le compartiment de surgélation se dégivre automatiquement.

## Économiser de l'électricité

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Résultat: Avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre surgélateur est toujours hautement performant et vous permet d'économiser de l'électricité.

## Protéger les aliments

L'air froid sec surgèle rapidement et délicatement les aliments. Les produits stockés dans le surgélateur ne se couvrent pas d'une couche de glace gênante.



LowFrost – Moins de dégivrage

LowFrost, le système de refroidissement placé à l'extérieur. La surface intérieure est donc parfaitement lisse, ce qui réduit considérablement la formation de givre. Les réfrigérateurs-surgélateurs combinés doivent être dégivrés beaucoup plus rarement. Et grâce aux parois lisses, le dégivrage s'effectue bien plus rapidement. En cas de nécessité, le dégivrage peut être rapidement effectué grâce à un clapet pratique situé sur le socle de l'appareil. Simple et rapide.

# Un confort acoustique, une commande aisée et une température constante.



## Confort acoustique

Grâce à sa finition de haute qualité et à son groupe frigorifique performant, votre réfrigérateur sera particulièrement silencieux.



## Panneau à commande TouchControl

Modifiez sans peine, selon vos besoins spécifiques, les réglages de température pour chaque espace de refroidissement à l'aide d'un élégant panneau à commande tactile. En cas d'absence, le mode de vacances vous permet de protéger vos denrées surgelées sans consommer inutilement de l'électricité pour le réfrigérateur.



## FreshSense

Une température constante à l'intérieur de votre réfrigérateur est un facteur important pour plus de fraîcheur et pour garder des saveurs intactes. La technique intelligente FreshSense avec multi-senseurs, contrôle en permanence les températures ambiantes du réfrigérateur et du surgélateur. Il en résulte une température intérieure indépendante de l'environnement extérieur. Grâce à cette température optimale, votre nourriture conserve une consistance parfaite. Ainsi, par exemple, la crème glacée n'est surgelée ni de manière trop douce, ni trop forte.

# Les aliments riches en vitamines restent sains bien plus longtemps.

Les nouveaux systèmes VitaFresh garantissent une fraîcheur prolongée ainsi qu'une meilleure préservation des vitamines présentes dans les aliments frais.



## VitaFresh pro

### **Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien à -1 °C.**

Avec VitaFresh pro, il est possible de régler précisément les températures de conservation du poisson, de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes entre -1 °C et 3 °C. Il s'agit des températures idéales pour en préserver la fraîcheur beaucoup plus longtemps. Un tiroir « extra sec » pour le poisson et la viande garantit, en outre, une fraîcheur extrêmement longue tout en empêchant la propagation des odeurs.

Mais ce n'est pas tout : VitaFresh pro garantit aussi des conditions de conservation parfaites dans le tiroir à fruits et à légumes. Le taux d'humidité idéal peut être facilement réglé grâce au système de régulation de l'humidité. Il vous suffit de sélectionner l'une des trois positions pour fruits, légumes ou contenus mixtes lorsque vous remplissez le tiroir. Vous pouvez être sûr que les aliments que vous achetez seront parfaitement conservés et que vos proches mangeront sainement, grâce à des aliments frais et riches en vitamines, mais aussi délicieux.



## VitaFresh plus

### **Manger sainement n'a jamais été aussi facile**

Avec VitaFresh plus, nous avons mis au point un système fraîcheur qui garantit, en toute simplicité, des conditions de conservation optimales pour vos aliments frais. Pour les fruits et les légumes, vous disposez du tiroir VitaFresh plus extra large doté d'un système de régulation de l'humidité coulissant. Un faible taux d'humidité préserve la fraîcheur et le croquant des fruits plus longtemps. Par contre, les légumes ou les contenus mixtes bénéficient d'un taux d'humidité plus élevé, dans le bac fermé. Les conditions sont ainsi réunies pour une préservation à long terme des vitamines et des saveurs.



VitaFresh

**Là où tout reste frais plus longtemps –**

**De A (comme aubergines) à Z (comme zakouskis).**

Notre système fraîcheur VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Soyez certain que les arômes délicats, les nutriments essentiels et les vitamines importantes de vos aliments seront préservés plus longtemps. À la clé ? Une alimentation saine et variée.



# Plein d'espace pour toutes vos courses et toutes vos vitamines.

Peu importe si vous organisez un dîner ou voulez juste stocker vos aliments, les ingrédients frais sont indispensables dans votre maison. Selon la combinaison du réfrigérateur-surgélateur intégrable, vous obtenez une capacité de stockage jusqu'à 308 litres. Aucun appareil ne vous offre un tel espace pour garder vos aliments au frais.

## Une utilisation parfaite de vos armoires de cuisine.

Profitez pleinement de la hauteur de vos meubles de cuisine : la hauteur habituelle d'un appareil sur le marché est de 178 cm. La bonne combinaison de réfrigérateur et surgélateur de Bosch permet quant à elle une hauteur totale jusqu'à 212 cm\*. Combinez par exemple un réfrigérateur intégrable de 140 cm avec le nouveau surgélateur intégrable de 72 cm. Le résultat est un espace de stockage jusqu'à 294 litres, idéal pour tous vos achats.

## La technologie de réfrigération avancée pour une meilleure planification de cuisine.

Grâce à la dissipation de chaleur optimale entre les appareils, vous pouvez combiner nos nouveaux surgélateurs intégrables de 72 et 88 cm avec nos réfrigérateurs intégrables. Contrairement aux surgélateurs intégrables conventionnels, la chaleur est non seulement dissipée par la paroi arrière mais aussi par la partie supérieure de l'appareil. Cette solution innovante assure une compensation de température entre le réfrigérateur et le surgélateur. Elle évite ainsi de façon durable la formation de condensation entre les appareils. Vos meubles de cuisine et votre plancher en bois seront complètement à l'abri de l'humidité.

\*La hauteur totale de l'installation dépend de l'épaisseur des panneaux intermédiaires.





## CoolProfessional



	KIF 42P60 - Serie 8	GIN 38P60 - Serie 8
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable VitaFresh pro à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 133 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 302 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur: 225 l (+ 4°C à + 8°C)</li> <li>- Volume net partie VitaFresh proche de 0°C: 77 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 242 kWh/an</li> <li>- Volume net total : 210 l</li> <li>- Capacité de surgélation: 24 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 20 h</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande électronique via TouchControl</li> <li>- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED</li> <li>- Système d'alarme acoustique</li> <li>- <b>SoftClose Door:</b> aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Entrée et sortie d'air par le socle</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Commande électronique via TouchControl</li> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique</li> <li>- <b>SoftClose Door:</b> aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Aide à l'ouverture de la porte</li> <li>- Entrée et sortie d'air par le socle</li> <li>- Charnières de porte à gauche, réversibles</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur, 1 par EasyLift, 2 clayettes en verre entièrement extractables</li> <li>- 2 bacs entièrement télescopiques</li> <li>- 1 DividerBox: boîte d'intérieur flexible</li> <li>- Compartiment à beurre/fromage</li> <li>- Support à bouteille</li> <li>- 4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 extrêmement profond avec support à bouteilles, 3 avec EasyLift</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	
<b>Partie VitaFresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre à charbon actif "AirFreshfilter" (contre odeurs)</li> <li>- <b>Volume net partie VitaFresh pro proche de 0°C: 77 l</b></li> <li>- Tiroir télescopique VitaFresh "humide" (+/- 95% degré d'humidité), avec fond ondulé et entièrement extractable</li> <li>- 2 tiroirs VitaFresh "sec" télescopiques (50% degré d'humidité), avec fond ondulé et entièrement extractable</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	
<b>Partie surgélateur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique dans la partie surgélateur</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 6 clayettes en verre incassable amovibles parmi les tiroirs</li> <li>- 2 compartiments de surgélation intensive à clapet transparent</li> <li>- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- Bac à glaçons</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-T
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIF 42P60 € 1979,99*	- GIN 38P60 € 1979,99*

Green  
Technology  
inside



### GIN 25P60 - Serie 8



- **Surgélateur intégrable à charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 207 kWh/an
- Volume net total  $\alpha_{\text{net}}$ : 156 l
- Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 20 h

- **NoFrost - plus jamais dégivrer**
- Commande électronique via TouchControl
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique
- **SoftClose Door:** aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Aide à l'ouverture de la porte
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Charnières de porte à gauche, réversibles

- Dégivrage automatique dans la partie surgélateur
- Super surgélation avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable amovibles, parmi les tiroirs
- 1 compartiment de surgélation intensive à volet transparent
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation
- Eclairage LED

- SN-T

- Pages 272-283

- GIN 25P60

€ 1599,99\*



#### CoolProfessional - Système de réfrigération dans le socle

En intégrant le système de réfrigération intelligent dans le socle du réfrigérateur/surgélateur plutôt qu'à l'arrière de l'appareil, comme c'est le cas traditionnellement, on gagne un volume utile considérable. Vous aurez ainsi davantage d'espace pour ranger vos denrées alimentaires dans la zone de réfrigération. (Consultez également les pages 272-273 pour les schémas d'encastrement).

Bottom-Freezers  
intégrables

	KIS 86HD40 - Serie 6	KIS 86AF30 - Serie 6	KIS 87AF30 - Serie 6
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Bottom-Freezer intégrable - Charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++ : 151 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 260 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 186 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 74 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Bottom-Freezer intégrable - Charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++ : 218 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 265 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 191 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 74 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Bottom-Freezer intégrable - Charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++ : 225 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 270 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 209 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 61 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Home Connect Ready*</b></li> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique, avec fonction mémoire</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul> <p>* Avec un accessoire KSZ10HC00 - € 44,99</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique, avec fonction mémoire</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique, avec fonction mémoire</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 10 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 33 h</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent</li> <li>- VarioZone - clayette en verre extractible</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 33 h</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent</li> <li>- VarioZone - clayette en verre extractible</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 26 h</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent</li> <li>- VarioZone - clayette en verre extractible</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-T	- SN-T
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIS 86HD40 € 1699,99*	- KIS 86AF30 € 1199,99*	- KIS 87AF30 € 1199,99*

**KIV 86VF30 - Serie 6****KIS 77AF30 - Serie 6****KIN 86VF30 - Serie 4**

- **SmartCool - Bottom-Freezer intégrable - Charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 231 kWh/an
- Volume net total: 267 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 191 l
- Volume net surgélateur  $\square$ \*\*\*: 76 l

- **SmartCool - Bottom-Freezer intégrable - Charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 201 kWh/an
- Volume net total: 230 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 169 l
- Volume net surgélateur  $\square$ \*\*\*: 61 l

- **SmartCool - Bottom-Freezer intégrable avec charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 222 kWh/an
- Volume net total: 255 l
- Volume net réfrigérateur: 188 l
- Volume net surgélateur  $\square$ \*\*\*: 67 l

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- FreshSense - la technologie des capteurs intelligents
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique, avec fonction mémoire
- Charnières de porte à droite, réversibles

- **NoFrost - plus jamais dégivrer**
- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température, affichage précis
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Tiroir supplémentaire
- Bac à légumes transparent avec fond ondulé
- Eclairage LED

- Dégivrage automatique
- Super froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf
- Tiroir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps
- Eclairage LED

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur)
- Bac à légumes transparent avec fond ondulé
- Eclairage LED

- Capacité de surgélation: 3,5 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h
- Super surgélation avec désactivation automatique
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone - clayette en verre extractible
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 27 h
- Super surgélation avec désactivation automatique
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone - clayette en verre extractible
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation

- Capacité de surgélation: 8 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation

- SN-T

- SN-ST

- SN-ST

- Pages 272-283

- Pages 272-283

- Pages 272-283

- KIV 86VF30

€ 1039,99\*

- KIS 77AF30

€ 1039,99\*

- KIN 86VF30

€ 1299,99\*

## Réfrigérateurs intégrables – 177,5 cm - 158 cm



	KIL 82AD40 - Serie 6	KIL 82AF30 - Serie 6	KIR 81AD30 - Serie 6
	   	   	   
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe énergétique** A+++ : 146 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 285 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>α+++</b>: 34 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 251 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe énergétique** A+++ : 209 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 286 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>α+++</b>: 34 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur: 252 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe énergétique** A++ : 116 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 319 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>- PowerVentilation avec AirFreshFilter</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- Powerventilation avec AirFreshfilter</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf</li> <li>- Bac à légumes sur rails télescopiques</li> <li>- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf</li> <li>- Bac à légumes sur rails télescopiques</li> <li>- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable</li> <li>- Support à bouteilles spéciale, chromé</li> <li>- 2 EasyAccess Shelves - clayette coulissante en verre incassable</li> <li>- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et deux EasyAccess Shelves</li> <li>- Bac à légumes sur rails télescopiques</li> <li>- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie VitaFresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité</li> <li>- garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité</li> <li>- garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité</li> <li>- garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 4,5 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h</li> <li>- 1 clayette amovible en verre de sécurité</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 3 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h</li> <li>- 1 clayette amovible en verre de sécurité</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent</li> </ul>	
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-ST	- SN-T
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIL 82AD40 € 1499,99*	- KIL 82AF30 € 1139,99*	- KIR 81AD30 € 1239,99*

**KIR 81AF30 - Serie 6**

- **SmartCool - Réfrigérateur intégrable à charnières plates**
- Classe énergétique\*\* A++: 116 kWh/an
- Volume net total: 319 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Powerventilation avec AirFreshfilter
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Intérieur avec finition en métal
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super froid avec désactivation automatique
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 EasyAccess Shelves - clayette coulissante en verre incassable
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et deux EasyAccess Shelves
- Bac à légumes sur rails télescopiques
- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- SN-T

- Pages 272-283

- KIR 81AF30

€ 1039,99\*

**KIL 72AF30 - Serie 6**

- **SmartCool - Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates**
- Classe énergétique\*\* A++: 196 kWh/an
- Volume net total: 244 l
- Volume net surgélateur **A+++**: 34 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 214 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Intérieur avec finition en métal
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super froid avec désactivation automatique
- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un VarioShelf et un EasyAccess shelf
- Bac à légumes sur rails télescopiques
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Capacité de surgélation: 3 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent
- 1 clayette amovible en verre de sécurité

- SN-ST

- Pages 272-283

- KIL 72AF30

€ 1039,99\*

## Réfrigérateurs intégrables – 140 cm



	KIF 52AF30 - Serie 8	KIF 51AF30 - Serie 8	KIL 52AD40 - Serie 6
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur intégrable VitaFresh pro avec charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 196 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 204 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 130 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur intégrable VitaFresh pro avec charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 124 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 222 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 163 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SmartCool - Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++: 122 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 228 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 213 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes dont 3 en verre incassable et réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes dont 4 en verre incassable et réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf</li> <li>- EasyAccess shelf</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable dont 4 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie VitaFresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur humide» 0°C pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur sèche» 0°C pour viandes et poissons, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur humide» 0°C pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur sèche» 0°C pour viandes et poissons, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec fond ondulé et contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2.5 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2.4 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>
<b>Accessoires</b>			- casier à oeufs, bac à glaçons
<b>Classe climatique</b>	- SN-ST	SN-T	- SN-ST
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIF 52AF30 € 1299,99*	- KIF 51AF30 € 1249,99*	- KIL 52AD40 € 1249,99*

**KIL 52AF30 - Serie 6**

- **SmartCool - Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 183 kWh/an
- Volume net total: 228 l
- Volume net surgélateur  $\square_{****}$ : 15 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 213 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super-froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 5 clayettes en verre incassable dont 4 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** avec fond ondulé et contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Capacité de surgélation: 2.4 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- 1 compartiment de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

- Casier à oeufs, bac à glaçons

- SN-ST

- Pages 272-283

- KIL 52AF30

€ 1089,99\*

**KIR 51AD40 - Serie 6**

- **SmartCool - Réfrigérateur intégrable à charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A+++: 72 kWh/an
- Volume net total: 247 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- **SoftClose Door**: aide à fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super-froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 clayettes en verre incassable dont 5 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** avec fond ondulé et contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Casier à oeufs

- SN-ST

- Pages 272-283

- KIR 51AD40

€ 1249,99\*

**KIR 51AF30 - Serie 6**

- **SmartCool - Réfrigérateur intégrable à charnières plates**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 109 kWh/an
- Volume net total: 247 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super-froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 clayettes en verre incassable dont 5 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** avec fond ondulé et contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Casier à oeufs

- SN-ST

- Pages 272-283

- KIR 51AF30

€ 1039,99\*

## Réfrigérateurs intégrables – 122,5 cm



	KIF 42AF30 - Serie 8	KIF 41AF30 - Serie 8	KIL 42AD40 - Serie 6
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SmartCool - Réfrigérateur intégrable VitaFresh pro avec charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 184 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 169 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 95 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SmartCool - Réfrigérateur intégrable VitaFresh pro avec charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 120 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 187 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 128 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++: 114 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 195 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 180 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Alarme sonore de porte ouverte</li> <li>- SoftClose Door</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 3 clayettes dont 2 en verre incassable et réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- 4 clayettes dont 3 en verre incassable et réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf</li> <li>- EasyAccess shelf</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie VitaFresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir VitaFresh pro «fraicheur humide» 0°C pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> <li>- Tiroir VitaFresh pro «fraicheur sèche» 0°C pour viandes et poissons, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir VitaFresh pro «fraicheur humide» 0°C pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> <li>- Tiroir VitaFresh pro «fraicheur sèche» 0°C pour viandes et poissons, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir VitaFresh plus avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2.5 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2,5 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>
<b>Accessoires</b>			- Casier à oeufs , bac à glaçons
<b>Classe climatique</b>	- SN-ST	- SN-T	- SN-ST
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIF 42AF30 € 1249,99*	- KIF 41AF30 € 1199,99*	- KIL 42AD40 € 1199,99*



KIL 42AF30 - Serie 6

KIR 41AD40 - Serie 6

KIR 41AF30 - Serie 6



- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 172 kWh/an
- Volume net total: 195 l
- Volume net surgélateur : 15 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 180 l

- Réfrigérateur intégrable à charnières plates
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A+++: 69 kWh/an
- Volume net total: 211 l

- Réfrigérateur intégrable à charnières plates
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 105 kWh/an
- Volume net total: 211 l

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore pour porte ouverte
- **SoftClose Door**
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- Charnières de porte à droite, réversibles

- Dégivrage automatique
- Super froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Dégivrage automatique
- Super-froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont un VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Dégivrage automatique
- Super froid avec désactivation automatique
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

- Tiroir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Tiroir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Tiroir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps

- Capacité de surgélation: 2,4 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

- Casier à oeufs , bac à glaçons

- Casier à oeufs

- Casier à oeufs

- SN-ST

- SN-T

- SN-ST

- Pages 272-283

- Pages 272-283

- Pages 272-283

- KIL 42AF30

€ 939,99\*

- KIR 41AD40

€ 1199,99\*

- KIR 41AF30

€ 899,99\*

## Réfrigérateurs intégrables – 122,5 cm



	KIL24V60 - Serie 2	KIL 24X30 - Serie 2	KIR 24V60 - Serie 2
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 174 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 200 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 17 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 183 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à glissières</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 174 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 200 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 17 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 183 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 103 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 221 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>- Tiroir supplémentaire</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 5 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Casier à oeufs	- Casier à oeufs	- Casier à oeufs
<b>Classe climatique</b>	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIL 24V60 € 879,99*	- KIL 24X30 € 779,99*	- KIR 24V60 € 829,99*

**Green**  
Technology  
inside



### KIR 24X30 - Serie 2



- Réfrigérateur intégrable à glissières
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A+++  
103 kWh/an
- Volume net total: 221 l

- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Parois à entretien facile

- Dégivrage automatique
- 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- Tiroir supplémentaire
- Bac à légumes avec fond ondulé
- 5 compartiments de porte
- Eclairage LED

- Casier à oeufs

- SN-ST

- Pages 272-283

- KIR 24X30

€ 729,99\*

\* Prix marché conseillé (sans engagement). TVA et contribution Recupel € 10 comprises.

\*\* Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



## Réfrigérateurs intégrables – 102,5 cm - 88 cm



	KIL 20V60 - Serie 2	KIR 31AF30 - Serie 6	KIR 20V60 - Serie 2
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 160 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 158 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 17 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 141 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 100 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 172 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 99 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 181 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Alarme sonore de porte ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- EasyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie VitaFresh</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir VitaFresh plus avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>	
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>		
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-ST</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>
<b>Prix marché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIL 20V60 € 829,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIR 31AF30 € 829,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIR 20V60 € 779,99*</li> </ul>



KIL 22AD40 - Serie 6	KIL 22AF30 - Serie 6	KIL 18X30 - Serie 2			
   	  	 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++ : 98 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 124 l</li> <li>- Volume net surgélateur [****]: 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 109 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++ : 148 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 124 l</li> <li>- Volume net surgélateur [****]: 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 109 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur-surgélateur intégrable à glissières</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++ : 150 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 129 l</li> <li>- Volume net surgélateur [****]: 17 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 112 l</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Alarme sonore de porte ouverte</li> <li>- <b>SoftClose Door</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipement</li> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Alarme sonore de porte ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, dont un VarioShelf</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, dont un VarioShelf</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partie réfrigérateur</li> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- Tiroir supplémentaire</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2,5 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2,4 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h</li> <li>- 1 compartiment de surgélation à clapet transparent</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs , bac à glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs , bac à glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à oeufs</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SN-ST</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 272-283</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIL 22AD40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 1089,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIL 22AF30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 829,99*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIL 18X30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 679,99*</li> </ul>

## Réfrigérateurs intégrables – 88 cm



	KIR 21AF30 - Serie 6	KIR - KIL 18V60 - Serie 2	KIR 18X30 - Serie 2
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 97 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 144 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: KIR: 96 kWh/an - KIL: 150 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 150 l</li> <li><b>Uniquement pour le KIL18V60</b></li> <li>- Volume net surgélateur : 17 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 112 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable à glissières</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 96 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 150 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Alarme sonore de porte ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Parois à entretien facile</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super froid avec désactivation automatique</li> <li>- VarioShelf</li> <li>- EasyAccess shelf</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur, dont un VarioShelf, EasyAccess shelf</li> <li>- Tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>- Tiroir supplémentaire</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uniquement pour le KIL18V60</b></li> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 10 h</li> <li>- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Casier à oeufs	- Casier à oeufs	- Casier à oeufs
<b>Classe climatique</b>	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KIR 21AF30 € 779,99*	- KIL 18V60 € 779,99* - KIR 18V60 € 729,99*	- KIR 18X30 € 619,99*

## Réfrigérateurs et surgélateur intégrables sous plan



KUL 15A65 - Serie 6		KUR 15A65 - Serie 6		GUD 15A55 - Serie 6	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable sous-plan à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 140 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 123 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>■</b>: 15 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 108 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur intégrable sous-plan à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 92 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 137 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surgélateur sous-encastable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 184 kWh/an</li> <li>- Volume net total <b>■</b>: 98 l</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parois à entretien facile</li> <li>- Intérieur avec finition en métal</li> <li>- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail</li> <li>- Socle réglable</li> <li>- Pieds arrière réglables par l'avant</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parois à entretien facile</li> <li>- Intérieur avec finition en métal</li> <li>- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail</li> <li>- Socle réglable</li> <li>- Pieds arrière réglables par l'avant</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail</li> <li>- Socle réglable</li> <li>- Pieds arrière réglables par l'avant</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Combinable comme réfrigérateur-surgélateur avec réfrigérateur sous-encastable</li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes transparent</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes transparent</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h</li> <li>- Bac à glaçons</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 12 kg en 23 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h</li> <li>- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation - Thermomètre</li> <li>- 1 Bac à glaçons, 2 accumulateurs</li> </ul>	
- SN-ST		- SN-ST		- SN-ST	
- Pages 272-283		- Pages 272-283		- Pages 272-283	
- KUL 15A65	€ 879,99*	- KUR 15A65	€ 879,99*	- GUD 15A55	€ 939,99*

## Surgélateurs intégrables



	GIN 81AC30 - Serie 6	GIN 41AC30 - Serie 6	GIN 31AC30 - Serie 6
	   	   	   
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surgélateur armoire intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 243 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{***}</math>: 211 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surgélateur armoire intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 188 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{***}</math>: 127 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surgélateur armoire intégrable à charnières plates</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 168 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{***}</math>: 97 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme acoustique, Alarme optique</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à gauche, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Side-by-Side avec les réfrigérateurs intégrables KIR81AD30, KIR81AF30</b></li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme acoustique, Alarme optique</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à gauche, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Side-by-Side avec les réfrigérateurs intégrables KIR41AD40 et KIR41AF30</b></li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température au degré près</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme acoustique, Alarme optique</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à gauche, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Side-by-Side avec le réfrigérateur intégrable KIR31AF30</b></li> <li>- <b>SoftClose Door</b>: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox</li> <li>- 2 compartiments de surgélation intensif à clapet transparent</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- 1 bac à glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- 1 compartiments de surgélation intensif à clapet transparent</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- 1 bac à glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- 1 compartiments de surgélation intensif à clapet transparent</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- 1 bac à glaçons</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-T	- SN-T
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	GIN 81AC30 € 1539,99*	GIN 41AC30 € 1279,99*	GIN 31AC30 € 1229,99*



GIV 21AD30 - GIV21AF30 - Serie 6		GID 18A20 - Serie 4		GIV 11AF30 - Serie 6	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surgélateur armoire intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 157 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{\text{net}}</math>: 97 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surgélateur armoire intégrable à glissières</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 192 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{\text{net}}</math>: 94 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surgélateur armoire intégrable à charnières plates</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 144 kWh/an</li> <li>- Volume net total <math>\alpha_{\text{net}}</math>: 72 l</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme acoustique, Alarme optique</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Bottom-freezer avec réfrigérateur intégrable sans compartiment surgélateur (88, 102,5, 122,5 cm)</b> <sup>1)</sup></li> <li>- SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce (uniquement GIV21AD30)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Intérieur avec finition en métal</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Bottom-freezer avec réfrigérateur intégrable sans compartiment surgélateur KIR24X30 ou KIR18X30 (glissières)</b> <sup>1)</sup></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Alarme acoustique, Alarme optique</li> <li>- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- <b>Combinable comme Bottom-freezer avec réfrigérateur intégrable sans compartiment surgélateur (88, 102,5, 122,5 ou 140 cm)</b> <sup>1)</sup></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent</li> <li>- Capacité de surgélation: 8 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- Bac à glaçons</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 22 h</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 4 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- 1 bac à glaçons</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent</li> <li>- Capacité de surgélation: 8 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 21 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> <li>- Bac à glaçons</li> </ul>	
- SN-T		- SN-ST		- SN-T	
- Pages 272-283		- Pages 272-283		- Pages 272-283	
- GIV 21AD30 € 949,99* - GIV 21AF30 € 899,99*		- GID 18A20 € 809,99*		- GIV 11AF30 € 869,99*	

## Top-Freezers intégrables



	KID 28A21 - Serie 4	KID 26A30 - Serie 4
	 	 
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Top-Freezer intégrable à glissières</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 256 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 255 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>A+++</b>: 41 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 214 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Top-Freezer intégrable à glissières</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 193 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 229 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>****</b>: 41 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 188 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- Parois à entretien facile</li> <li>- Intérieur avec finition en métal</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- Parois à entretien facile</li> <li>- Intérieur avec finition en métal</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 1 divisible</li> <li>- Tiroir supplémentaire</li> <li>- Bac à légumes</li> <li>- Boîte fraîcheur avec couvercle</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>- Bac à légumes avec fond ondulé</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 17 h</li> <li>- Super surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 1 grille réglable en hauteur</li> <li>- Bac à glaçons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 17 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 1 grille réglable en hauteur</li> <li>- Bac à glaçons</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-ST	- SN-ST
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché</b>	- KID 28A21 € 989,99*	- KID 26A30 € 969,99*

# Réfrigérateurs et surgélateurs pose libre

## **PerfectFit**

Grâce à la technologie anti-condensation avancée, vous ne devez plus prévoir d'espace entre votre réfrigérateur et votre meuble ou mur. Même installé contre le mur, vous gardez un accès à tous les tiroirs dès une ouverture de porte de 90°. Parfait pour une intégration optimale dans votre cuisine.\*

\* Pas d'application pour les combinés Side-by-Side.

## Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh – Camera in the fridge



**Camera in the fridge**

Utilisez votre appareil mobile pour jeter un rapide coup d'oeil à l'intérieur de votre réfrigérateur – grâce aux appareils photo innovants intégrés.

### KGN 36HI32 - Serie 6



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 258 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 320 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 234 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>■■■■</b>: 86 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- <b>Home Connect - Camera in the fridge</b></li> <li>- Électronique TouchControl via LED intégrée dans la porte, pour la réglage de la température</li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique chez porte ouverte</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température et en cas de mauvais fonctionnement</li> <li>- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Intérieur avec finitions en métal</li> <li>- Poignée verticale en aluminium</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite</li> <li>- PerfectFit, placez votre appareil directement dans une niche ou contre un mur</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et EasyAccess</li> <li>- Support à bouteilles spécial en chrome</li> <li>- 2 petits compartiments et 1 grand</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pour la viande et le poisson</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh avec contrôle de l'humidité pour les fruits et les légumes</b></li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>
<b>Accessoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bac à glaçons, casier à oeufs</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P): 187 x 60 x 65 cm
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KGN36HI32 - Inox AntiFingerprint <span style="float: right;">1199,99*</span>

## Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh pro – XXL



KGF 56SB40 - KGF 56PI40 - Serie 8 - Volume XXL	
	  
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++: 216 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 480 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 251 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro: 124 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 105 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- <b>Home Connect Ready avec accessoire*</b></li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température et en cas de mal fonctionnement</li> <li>- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Intérieur avec finitions en métal</li> <li>- Poignée verticale intégrée (KGF56SB40), poignée verticale inox (KGF56PI40)</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- PerfectFit, placez votre appareil directement dans une niche ou contre un mur</li> </ul> <p>* KSZ10HC00 - € 44,99</p>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 3 EasyAccess shelves</li> <li>- Support à bouteille, 2 places</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pro 0°C pour les viandes et poissons</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pro 0°C avec contrôle de l'humidité pour les fruits et les légumes</b></li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 16 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 24 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox</li> <li>- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>
<b>Accessoire</b>	- Accumulateur de froid, casier à oeufs
<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 193 x <b>70 x 80</b> cm
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KGF56SB40 - Verre noir 1699,99*</li> <li>- KGF56PI40 - Inox AntiFingerprint 1499,99*</li> </ul>

## Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh pro



## KGF 39SW45 - KGF 39PI45 - Serie 8



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++: 180 kWh/an</li> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- Volume net total: 343 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 175 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro: 81 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>A+++</b>: 87 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>  * KSZ10HC00 - € 44,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- <b>Home Connect ready avec accessoire*</b></li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique chez porte ouverte</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température et en cas de mauvais fonctionnement</li> <li>- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Intérieur avec finitions en métal</li> <li>- Poignée verticale intégrée (KGF39SW45) - Poignée verticale inox (KGF39PI45)</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- PerfectFit, placez votre appareil directement dans une niche ou contre un mur</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>- Support à bouteilles spécial en chrome</li> <li>- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pro 0°C pour les viandes et poissons</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pro 0°C avec contrôle de l'humidité pour les fruits et les légumes</b></li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox</li> <li>- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>
<b>Accessoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accumulateur de froid, casier à oeufs</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KGN 39SW45 - Verre blanc 1549,99*</li> <li>- KGN 39PI45 - Inox AntiFingerprint 1349,99*</li> </ul>

## Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh plus et VitaFresh




	KGN39AI45 - Serie 6	NEW	KGN36AI45 - Serie 6	NEW	KGN39XI46 - Serie 4	NEW
						
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++:</li> <li>- 182 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 366 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 279 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur <b>A+++</b>: 87 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++:</li> <li>- 173 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 324 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 237 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur <b>A+++</b>: 87 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bottom-Freezer NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++:</li> <li>- 182 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 366 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 279 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur <b>A+++</b>: 87 l</li> </ul>	
<b>Equipement</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- <b>Home Connect ready avec accessoire*</b></li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Poignée verticale</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Perfect Fit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- <b>Home Connect ready avec accessoire*</b></li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Poignée verticale</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Perfect Fit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LED intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- Sextuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Poignée verticale</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Perfect Fit</li> </ul>	
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 1 EasyAccess</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED à allumage progressif</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 1 EasyAccess</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 3 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED à allumage progressif</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 1 EasyAccess</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 4 compartiments de porte</li> <li>- Eclairage LED à allumage progressif</li> </ul>	
<b>Partie VitaFresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle de l'humidité - pour fruits et légumes</li> <li>- 2 tiroirs <b>VitaFresh plus &lt;0°C&gt;</b> avec contrôle de la température pour viandes et poissons</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tiroir <b>VitaFresh plus</b> avec contrôle de l'humidité - pour fruits et légumes</li> <li>- 2 tiroirs <b>VitaFresh plus &lt;0°C&gt;</b> avec contrôle de la température pour viandes et poissons</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tiroir <b>VitaFresh</b> avec contrôle de l'humidité - pour fruits et légumes</li> <li>- 2 tiroirs <b>VitaFresh &lt;0°C&gt;</b> avec contrôle de la température pour viandes et poissons</li> </ul>	
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>	
<b>Accessoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à œufs, bac à glaçons, accumulateurs de froid</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à œufs, bac à glaçons, accumulateurs de froid</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casier à œufs, bac à glaçons</li> </ul>	
<b>Classe climatique</b>	SN-T		SN-T		SN-T	
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 203 x 60 x 66 cm		- (H x L x P) 186 x 60 x 65 cm		- (H x L x P) 203 x 60 x 66 cm	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KGN39AI45 - Portes Inox AntiFingerprint € 1199,99*		- KGN36XI46 - Portes Inox AntiFingerprint € 1149,99*		- KGN39XI46 - Portes Inox AntiFingerprint € 1099,99*	

variostyle

## Changez de couleur quand vous voulez.

Découvrez le nouveau réfrigérateur-surgélateur Vario Style équipé de VitaFresh: le premier Bottom-Freezer avec panneau de couleur interchangeable.



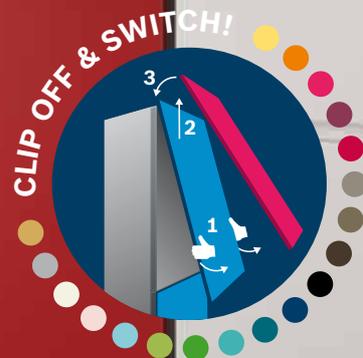

## variostyle Bottom-Freezers NoFrost

### 3, 2, 1 – klaar!

Le combiné Vario Style de Bosch est équipé d'un système innovant basé sur la combinaison ingénieuse entre crochets et aimants cachés. Cette technique permet d'adapter le design de votre appareil – facile et quand vous le souhaitez.



1

Levez le bas du panneau



2

Retirez le panneau par le haut



3

Fixez le panneau de votre choix par le haut

Couleurs		Panneaux	
		Hauteur 203 cm	Hauteur 186 cm
	Citron vert	KSZ1BVH00	KSZ1AVH00
	Champagne	KSZ1BVK00	KSZ1AVK00
	Orange	KSZ1BVO00	KSZ1AVO00
	Brun espresso	KSZ1BVD00	KSZ1AVD00
	Rouge cerise	KSZ1BVR00	KSZ1AVR00
	Brun café	KSZ1BVD10	KSZ1AVD10
	Noir mat	KSZ1BVZ00	KSZ1AVZ00
	Tournesol	KSZ1BVF00	KSZ1AVF00
	Framboise	KSZ1BVE00	KSZ1AVE00
	Prune	KSZ1BVL00	KSZ1AVL00
	Vert menthe	KSZ1BVJ00	KSZ1AVJ00
	Aqua	KSZ1BVU00	KSZ1AVU00
	Bleu perle	KSZ1BVN00	KSZ1AVN00
	Bleu pétrole**	KSZ1BVU10	KSZ1AVU10
	Bleu clair**	KSZ1BVT00	KSZ1AVT00
	Rose clair**	KSZ1BVP00	KSZ1AVP00
	Blanc perlé**	KSZ1BVV00	KSZ1AVV00
	Gris galet**	KSZ1BVG00	KSZ1AVG00
	Doré**	KSZ1BVX00	KSZ1AVX00
	<b>Prix</b>	<b>€ 199,99*</b>	<b>€ 199,99*</b>

\*\*Couleurs disponible à partir d'avril 2018

variostyle



	KG391J4A - Serie 4	NEW	KG391J3A - Serie 4	NEW	KG361J3A - Serie 4	NEW
						
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bottom-freezer NoFrost Vario Style à combiner avec une porte de couleur de votre choix (voir p. 188)</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+++:</li> <li>- 182 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 366 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 279 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur : 87 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bottom-freezer NoFrost Vario Style à combiner avec une porte de couleur de votre choix (voir p. 188)</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++:</li> <li>- 273 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 366 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 279 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur : 87 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bottom-freezer NoFrost Vario Style à combiner avec une porte de couleur de votre choix (voir p. 188)</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++:</li> <li>- 260 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 324 l</li> <li>- Volume net partie réfrigérateur: 237 l</li> <li>- Volume net partie surgélateur : 87 l</li> </ul>	
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- Vario Style design - portes de couleur échangeables</li> <li>- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED</li> <li>- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone</li> <li>- Système d'alarme pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Portes Vario Style, parois inox-metallic</li> <li>- Poignée verticale intégrée</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- Vario Style design - portes de couleur échangeables</li> <li>- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED</li> <li>- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone</li> <li>- Système d'alarme pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Portes Vario Style, parois inox-metallic</li> <li>- Poignée verticale intégrée</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- Vario Style design - portes de couleur échangeables</li> <li>- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED</li> <li>- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone</li> <li>- Système d'alarme pour porte ouverte et en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> <li>- Portes Vario Style, parois inox-metallic</li> <li>- Poignée verticale intégrée</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> </ul>	
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 EasyAccess shelves</li> <li>- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments casier à œufs, bac à glaçons</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pour la viande et le poisson</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité pour les fruits et légumes</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 EasyAccess shelves</li> <li>- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments casier à œufs, bac à glaçons</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pour la viande et le poisson</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité pour les fruits et légumes</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- AirFreshfilter</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 1 EasyAccess</li> <li>- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments casier à œufs, bac à glaçons</li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh pour la viande et le poisson</b></li> <li>- <b>Tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité pour les fruits et légumes</b></li> </ul>	
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 3 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>	
<b>Accessoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement commandable en combinaison avec une porte de couleur Vario Style</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement commandable en combinaison avec une porte de couleur Vario Style</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement commandable en combinaison avec une porte de couleur Vario Style</li> </ul>	
<b>Classe climatique</b>	SN-T		SN-T		SN-T	
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 203 x 60 x 66 cm		- (H x L x P) 203 x 60 x 66 cm		- (H x L x P) 186 x 60 x 66 cm	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KGN391J4A	€ 1049,99*	- KGN391J3A	€ 849,99*	- KGN361J3A	€ 799,99*

## Combinaison Side-by-Side pose libre



	KSV36VB3P - Serie 4	NEW	GSN36VB3V - Serie 4	NEW
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Réfrigérateur une porte</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 112 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 346 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surgélateur armoire NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 234 kWh/an</li> <li>- Volume net total : 237 l</li> </ul>	
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Portes Noir, parois inox-metallic</li> <li>- Perfect Fit, placez votre appareil dans une niche ou contre un mur</li> <li>- AirFreshfilter</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Réglage électronique de la température, lisible via LED</li> <li>- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents</li> <li>- Triple système de sécurité</li> <li>- Portes Noir, parois inox-metallic</li> <li>- Poignée verticale, aluminium</li> <li>- Perfect Fit, placez votre appareil dans une niche ou contre un mur</li> </ul>	
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 7 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 EasyAccess shelf</li> <li>- Support à bouteilles spécial, chromé</li> <li>- 1 tiroir <b>VitaFresh</b> avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps</li> <li>- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>			
<b>Partie surgélateur</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 19 h</li> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- easyAccess Zone</li> <li>- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox</li> <li>- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!</li> </ul>	
<b>Accessoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A combiner avec le GSN36VB3V avec le set de connexion KSZ39AL00 en option (€ 34,99)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- A combiner en side by side avec le KSV36VB3P avec le set de connexion KSZ39AL00 en option (€ 34,99)</li> </ul>	
<b>Classe climatique</b>	SN-T		SN-T	
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 186 x 60 x 65 cm		- (H x L x P) 186 x 60 x 65 cm	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KSV 36VB3P - noir	€ 849,99*	- GSN 36VB3V - noir	€ 949,99*

A partir de 04/2018

A partir de 04/2018

## Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh pro – French Door



## KMF 40A120 - KMF 40SB20 - KMF 40SW20 - Serie 8



<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>French door design, combi-bottom 4 portes</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 379 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 400 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 206 l</li> <li>- Volume net partie VitaFresh pro: 88 l</li> <li>- Volume net surgélateur <b>■■■■</b>: 106 l</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone</li> <li>- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 3 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>- 3 petit(s) et 3 grand(s) compartiments</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie VitaFresh pro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur humide» 0°C pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> <li>- 2 tiroirs <b>VitaFresh pro</b> «fraîcheur sèche» 0°C pour viandes, poissons et produits laitiers, sur rails télescopiques - Garde frais 3 x plus longtemps!</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 18 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- Préparateur de glaçons IceTwister</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 191.1 x 75.2 x 71.5 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KMF 40A120 - Portes Inox - Parois grises 2199,99*</li> <li>- KMF 40SB20 - Portes verre noir - Parois grises 2499,99*</li> <li>- KMF 40SW20 - Portes verre blanc - Parois grises 2499,99*</li> </ul>

## Side-by-Side



**Camera in the fridge**

Utilisez votre appareil mobile pour jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur de votre réfrigérateur – grâce aux appareils photo innovants intégrés.



### KAD 92HB31 Serie 8



#### Informations générales

- **Side-by-Side NoFrost**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 348 kWh/an
- Volume net total: 541 l
- Volume net partie réfrigérateur: 368 l
- Volume net surgélateur **■**: 173 l

#### Equipement



\* KSZ10HC00 - € 44,99

- **Home Connect: Camera in the fridge (contrôle à distance)**
- **Full NoFrost - plus jamais dégivrer**
- 2 circuits de froid séparés
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Distributeur extérieur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage LED automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; verrouillage enfants
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4
- Filtre à eau intégré

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur (1 avec système EasyLift et 1 EasyAccess Shelf)
- Tiroir **VitaFresh plus** avec contrôle de l'humidité sur rails télescopiques - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Tiroir **VitaFresh plus <0°C>** - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- MultiBox sur rails télescopiques
- 2 grands compartiments dans la contre-porte
- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé
- Eclairage LED

#### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 2 tiroirs de surgélation transparents
- 4 compartiments dans la contre-porte
- Eclairage LED

#### Classe climatique

- SN-T

#### Dimensions

- (H x L x P) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

#### Schémas tech.

- Pages 272-283

#### Prix marché/ Couleur

- KAD92HB31 - Portes en verre noir, joint gris, parois inox-métallique, poignée verticale - aluminium

3419,99 \*



## KAD 92SB30 - Serie 8



- **Side-by-Side NoFrost**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 348 kWh/an
- Volume net: 541 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 368 l
- Volume net surgélateur **A+++**: 173 l

- **Home Connect Ready avec accessoire\***
- **Full NoFrost - plus jamais dégivrer**
- 2 circuits de froid séparés
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Distributeur extérieur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage LED automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; verrouillage enfants
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4
- Filtre à eau intégré

- Système MultiAirflow
- Super-froid avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur (1 avec système EasyLift et 1 EasyAccess Shelf)
- Tirioir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité sur rails télescopiques garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps
- MultiBox sur rails télescopiques
- 2 grands compartiments dans la contre-porte
- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé
- Eclairage sur le panneau arrière

- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 2 tiroirs de surgélation transparents
- 4 compartiments dans la contre-porte
- Calendrier de surgélation
- Eclairage LED

- SN-T

- (H x L x P) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

- Pages 272-283

- KAD 92SB30 Portes en verre noir, joint gris, parois inox-métallique, poignée verticale en aluminium

3109,99\*

## KAD 90AI30 - Serie 6



- **Side-by-Side NoFrost**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 339 kWh/an
- Volume net total: 522 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 359 l
- Volume net surgélateur **A+++**: 163 l

- **Full NoFrost - plus jamais dégivrer**
- 2 circuits de froid séparés
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital D'un regard tout est sous contrôle!
- Sécurité enfants
- Distributeur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; verrouillage enfants
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Filtre à eau
- Tuyau de raccordement à l'eau de 5 m, diamètre 3/4
- Casier à oeufs
- Eclairage LED

- Système MultiAirflow
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique
- Super-froid avec désactivation automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur
- 2 bacs à légumes sur roulettes
- Tirioir **VitaFresh plus** avec contrôle d'humidité sur roulettes - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps
- 3 grands compartiments dans la contre-porte
- MultiBox le compartiment multi-usage dans la contre-porte

- Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 4 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de surgélation transparents
- 4 compartiments dans la contre-porte
- Distributeur automatique de glaçons
- Production de glaçons ca. 0.9 kg / 24 h.

- SN-T

- (H x L x P) 177 x 91 x 72 cm

- Pages 272-283

- KAD 90AI30 Portes inox, AntiFingerprint joint blanc parois grises poignées verticales en aluminium

2399,99\*

## Side-by-Side



	KAD 90VI30 - Serie 6	KAD 90VB20 - KAD 90VI20 - Serie 6
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Side-by-Side NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 341 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 533 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 370 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 163 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Side-by-Side NoFrost</b></li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 436 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 533 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 370 l</li> <li>- Volume net surgélateur : 163 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Full NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- 2 circuits de froid séparés</li> <li>- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!</li> <li>- Distributeur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; vérouillage enfants</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Filtre à eau</li> <li>- Tuyau de raccordement à l'eau de 5 m, diamètre 3/4</li> <li>- Casier à oeufs</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Full NoFrost - plus jamais dégivrer</b></li> <li>- 2 circuits de froid séparés</li> <li>- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!</li> <li>- Distributeur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; vérouillage enfants</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- Filtre à eau</li> <li>- Tuyau de raccordement à l'eau de 5 m, diamètre 3/4</li> <li>- Casier à oeufs</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur</li> <li>- 2 bacs à légumes sur roulettes</li> <li>- 3 grands compartiments dans la contre-porte</li> <li>- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur</li> <li>- 2 bacs à légumes sur roulettes</li> <li>- 3 grands compartiments dans la contre-porte</li> <li>- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h (10 kg pour le KAD90VI20)</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 4 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- 4 compartiments dans la contre-porte</li> <li>- Distributeur automatique de glaçons</li> <li>- Production de glaçons ca. 0.9 kg / 24 h.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h (10 kg pour le KAD90VI20)</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 4 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- 4 compartiments dans la contre-porte</li> <li>- Distributeur automatique de glaçons</li> <li>- Production de glaçons ca. 0.9 kg / 24 h.</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 177 x 91 x 72 cm	- (H x L x P) 177 x 91 x 72 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KAD 90VI30 - Portes inox, Anti Fingerprint joint blanc - parois grises poignées verticales en aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KAD 90VB20 - Portes noires, parois noires joint blanc - parois grises poignées verticales en aluminium</li> <li>- KAD 90VI20 - Portes inox, Anti Fingerprint joint blanc - parois grises poignées verticales en aluminium</li> </ul>
	2219,99*	2019,99* 1919,99*



## KAN 92LB35 - Serie 8



- **Side-by-Side NoFrost**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 385 kWh/an
- Volume net total: 592 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 375 l
- Volume net surgélateur: 217 l

- **Full NoFrost - plus jamais dégivrer**
- 2 circuits de froid séparés
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Poignée verticale intégrée
- casier à oeufs
- Eclairage LED

- Système MultiAirflow
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur, 1 par EasyLift et 2 clayettes amovibles
- Tiroir **VitaFresh** pour viande et poisson
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques dont 1 tiroir VitaFresh plus
- 3 petits et 2 grands compartiments

- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- VarioZone - 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs transparents de surgélation sur rails télescopiques, dont 1 bigBox
- 5 compartiments dans la contre-porte, dont 3 amovibles et rabattables
- Préparateur de glaçons IceTwister

- SN-T

- (H x L x P) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

- Pages 272-283

- KAN 92LB35 - Portes noires, joint gris parois inox-metallic

2619,99\*

## KAN 92VI35 - Serie 4



- **Side-by-Side NoFrost**
- Classe d'efficacité énergétique\*\* A++: 389 kWh/an
- Volume net total: 604 l
- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 387 l
- Volume net surgélateur: 217 l

- **Full NoFrost - plus jamais dégivrer**
- 2 circuits de froid séparés
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Poignée verticale intégrée
- casier à oeufs
- Eclairage LED

- Système MultiAirflow
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et easyAccess shelf
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques, dont 1 VitaFresh avec régulateur d'humidité
- 2 petits et 2 grands compartiments

- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- VarioZone - 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs transparents de surgélation sur rails télescopiques, dont 1 bigBox
- 5 compartiments dans la contre-porte, dont 3 amovibles et rabattables
- Préparateur de glaçons iceTwister

- SN-T

- (H x L x P) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

- Pages 272-283

- KAN 92VI35 - Portes InoxLook, joint gris parois inox-metallic

2149,99\*

## Side-by-Side



	KAN 90VI30 - Serie 4	KAN 90VI20 - Serie 4
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Side-by-Side NoFrost</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A++: 373 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 573 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 373 l</li> <li>- Volume net surgélateur: 200 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Side-by-Side NoFrost</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** A+: 475 kWh/an</li> <li>- Volume net total: 573 l</li> <li>- Volume net réfrigérateur (4-8°C): 373 l</li> <li>- Volume net surgélateur: 200 l</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- 2 circuits de froid séparés</li> <li>- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!</li> <li>- Quintuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- casier à oeufs</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Full NoFrost - plus jamais dégivrer</li> <li>- 2 circuits de froid séparés</li> <li>- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!</li> <li>- Quintuple système de sécurité</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire</li> <li>- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température</li> <li>- Alarme sonore pour porte ouverte</li> <li>- casier à oeufs</li> <li>- Eclairage LED</li> </ul>
<b>Partie réfrigérateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur</li> <li>- 2 bacs à légumes sur roulettes</li> <li>- 3 grands compartiments dans la contre-porte</li> <li>- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système MultiAirflow</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Super-froid avec désactivation automatique</li> <li>- 4 clayettes en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur</li> <li>- 2 bacs à légumes sur roulettes</li> <li>- MultiBox - le compartiment multi-usage dans la contre-porte</li> <li>- 3 grands compartiments dans la contre-porte</li> </ul>
<b>Partie surgélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 4 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- 5 compartiments dans la contre-porte</li> <li>- 2 bacs à glaçons</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h</li> <li>- Conservation en cas de coupure de courant: 4 h</li> <li>- Super-surgélation avec désactivation automatique</li> <li>- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>- 2 tiroirs de surgélation transparents</li> <li>- 5 compartiments dans la contre-porte</li> <li>- 2 bacs à glaçons</li> <li>- Calendrier de surgélation</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T	- SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 177 x 91 x 72 cm	- (H x L x P) 177 x 91 x 72 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 272-283	- Pages 272-283
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KAN 90VI30 - Portes inox, Anti Fingerprint joint blanc - parois grises, poignées verticales en aluminium 1749,99*	- KAN 90VI20 - Portes inox, Anti Fingerprint joint blanc - parois grises, poignées verticales en aluminium 1549,99*

## Armoire à vin



KSW 38940 - Serie 8	
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfrigérateur à vin</li> <li>- Volume net total: 368 l</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** B: 211 kWh/an</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte aluminium bombée en verre teinté, à double isolation avec filtre UV Softline, montée dans un cadre en aluminium avec poignée de couleur aluminium</li> <li>- Parois latérales silver</li> <li>- Réglage en continu de la température avec témoins de contrôle</li> <li>- Réglable de +5°C à +22°C</li> <li>- 2 zones de température réglables</li> <li>- Dégivrage automatique</li> <li>- Filtre à charbon actif avec apport d'air frais</li> <li>- Réfrigération dynamique par ventilateur</li> <li>- Parois en alu</li> <li>- Clayettes en bois pour présentation ou pour bouteilles ouvertes</li> <li>- 6 clayettes en bois amovibles et réglables en hauteur</li> <li>- 2 thermomètres digitaux intérieurs</li> <li>- Eclairage LED avec interrupteur manuel</li> <li>- Evacuation de l'eau de dégivrage</li> <li>- Verrouillage de l'appareil avec serrure</li> <li>- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière</li> <li>- Charnières de porte à droite, réversibles</li> </ul>
<b>Classe climatique</b>	- SN-T
<b>Dimensions</b>	- (H x L x P) 186 x 60 x 66* cm * poignée incluses
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- KSW 38940 - Porte aluminium, parois latérales silver 1849,99*

## Accessoires en option

Réf.	Description	Prix marché	
KFZ10AX0	Panneau de porte avec cadre alu mat, hauteur 72 cm *	€ 54,99**	D'application pour le surgélateur intégrable de 72 cm et les réfrigérateurs et surgélateurs sous plan de 82 cm
KFZ20AX0	Panneau de porte avec cadre, hauteur 88 cm *	€ 64,99**	D'application pour tous les surgélateurs (à charnières plates p. 162) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 88 cm (p.157 jusqu'à p. 159), sauf KIL18V60, KIL18X30, KIR18V60 et KIR18X30
KFZ30AX0	Panneau de porte avec cadre, hauteur 102 cm *	€ 69,99**	D'application pour le réfrigérateur intégrable d'une hauteur de 102 cm KIR31AF30 et le surgélateur intégrable GIN31AC30
KFZ40AX0	Panneau de porte avec cadre, hauteur 122 cm *	€ 74,99**	D'application pour tous les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122 cm (p.153 jusqu'à p. 155 et le VitaFresh pro KIF42AF30 et KIF41AF30) sauf KIL24V60, KIL24X30, KIR24V60 et KIR24X30. Aussi d'application pour le surgélateur intégrable GIN41AC30
KSZ1281	Cadre de compensation	€ 9,99 **	Pour panneau de porte avec cadre et panneau de porte en inox avec poignée, hauteur 37 mm
KSZ1282	Cadre de compensation	€ 9,99 **	Pour panneau de porte avec cadre et panneau de porte en inox avec poignée, hauteur 41 mm
KSZ1283	Cadre de compensation	€ 9,99 **	Pour panneau de porte avec cadre et panneau de porte en inox avec poignée, hauteur 56 mm
KFZ20SX0	Panneau de porte inox avec poignée, hauteur 88 cm	€ 229,99**	Set cadre décor KFZ20AX0 et un panneau de porte inox sans logo de la marque
KFZ40SX0	Panneau de porte inox avec poignée, hauteur 122 cm	€ 254,99**	Set cadre décor KFZ40AX0 et un panneau de porte inox sans logo de la marque
KUZ20SX0	Panneau de porte inox avec poignée horizontale, hauteur, 82 cm	€ 159,99**	Set cadre décor KFZ10AX0 et un panneau de porte inox, d'application pour les réfrigérateurs et surgélateurs sous plan de 82 cm
KSZ10020	Etagère à bouteilles chromée	€ 19,99**	Pour les réfrigérateurs une porte et les bottom-freezers intégrables (sauf CoolProfessional)

\* L'accessoire est composé de: 1 cadre aluminium - une poignée aluminium - un panneau de bois blanc



# Lave-vaisselle

Laver la vaisselle en économisant de l'eau et de l'énergie.  
Le tout en un geste. Les lave-vaisselle Bosch fournissent les  
meilleurs résultats de lavage avec la consommation la plus faible.





# Simplement brillant.

Grâce à une gestion de l'eau qui préserve les ressources et à la technologie Zéolith<sup>®</sup> qui assure un séchage éclatant, nos lave-vaisselle sont extrêmement économiques.



La consommation d'énergie la plus faible avec des résultats excellents. De la vaisselle propre, tout en réduisant sa facture d'énergie.



La plus faible consommation d'énergie pour un séchage et une brillance éclatants grâce au **Zéolith<sup>®</sup>**.



Le système de lavage unique en son genre qui optimise l'utilisation de l'eau pour une consommation minimale: **ActiveWater.**



Système de gestion de l'eau qui préserve les ressources pour une consommation minimale garantie.



**Seulement 39 dB.** Niveau d'isolation maximal pour un fonctionnement extrêmement silencieux.



## **Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.**

Outre une technologie économe en énergie, votre nouvel appareil Bosch vous offrira toujours une qualité durable. La cuve de tous les lave-vaisselle Bosch combine des tôles d'acier inoxydable de grande qualité, des technologies d'assemblage et de fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes l'un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre la corrosion de la cuve. Pour activer celle-ci, il vous suffit de vous enregistrer sur [www.bosch-home.be/fr/extra](http://www.bosch-home.be/fr/extra) dans les 8 semaines suivant la livraison.



### Le nouveau display TFT

Le nouveau display TFT vous fournit toutes les informations utiles et vous indique comment utiliser votre lave-vaisselle de façon optimale. En outre, il affiche la fin du programme en cours en temps réel. Vous obtenez donc des résultats éclatants – à la minute près.



### OpenAssist - Capteur d'ouverture de porte

Système d'ouverture de porte novateur pour les lave-vaisselle entièrement intégrables. Actionné par une légère pression sur le haut de la porte, le capteur d'ouverture de porte entrouvre la porte du lave-vaisselle. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.



### TimeLight

Grâce au TimeLight, vous savez non seulement que votre lave-vaisselle est encore en fonction, mais aussi combien de temps il lui reste jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.



### InfoLight

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.



## Home Connect

Une tablette qui fait la vaisselle.

#### ■ Démarrez votre vaisselle à distance:

Contrôlez le statut de votre vaisselle quand et d'où vous le désirez.

#### ■ Choisissez facilement le meilleur programme:

Avec l'appli Home Connect. Et sans manuel.

#### ■ Dernières mises à jour:

Imaginez-vous: vous êtes sorti et le lave-vaisselle tourne, mais il n'y a presque plus de tablettes de lavage. L'appli vous envoie une notification: il ne vous reste plus qu'à en acheter.

# PerfectDry: un séchage parfait, même pour la vaisselle en plastique.

La technologie de séchage Zeolith® améliorée et 3D Air Flow.



**Séchage optimal et propreté  
éclatante pour une consommation  
d'énergie minimale.**

Grâce à la technologie Zeolith® maintes fois récompensée, le processus de séchage ne requiert que très peu d'énergie et la consommation d'électricité s'en trouve considérablement réduite: la consommation énergétique la plus faible, permettant à nos lave-vaisselle d'atteindre la classe d'efficacité énergétique A+++ -10% (10% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A+++).

Le secret de cette économie d'énergie réside dans un minéral naturel, la zéolith®. Après le rinçage, celui-ci absorbe l'humidité de l'air et libère l'énergie sous forme de chaleur qui sèche la vaisselle. La Zéolith® se régénère à chaque nouveau cycle, dispose de la même durée de vie que l'appareil et ne doit pas être remplacée.

## PerfectDry

**De nombreux lave-vaisselle nettoient le plastique.  
Celui-ci parvient même à le sécher.**

La vaisselle en plastique est généralement la solution pratique pour faciliter le quotidien. Jusqu'à ce qu'on arrive à la partie nettoyage. Souvent les plats en plastique sortent du lave-vaisselle humides et doivent être essuyés à la main.

Nos lave-vaisselle PerfectDry avec technologie Zeolith® font maintenant le travail pour vous : Des performances de séchage parfaites grâce à un flux d'air 3D chaud, puissant et uniforme sur toute la vaisselle. De cette manière, le plastique est désormais non seulement brillant de propreté, mais aussi complètement sec. La technologie de séchage Zeolith® vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

# Le nec plus ultra pour vos verres précieux.

Nos ingénieurs regorgent d'idées brillantes, d'autant plus lorsqu'il s'agit de vos verres.

Les lave-vaisselle Bosch nettoient vos verres parfaitement, tout en leur offrant le plus haut niveau de protection. Ce résultat est assuré par des technologies novatrices ainsi que des solutions pratiques telles que la technique de protection des verres ou le système de panier VarioFlexPro™. Ainsi, même les verres les plus délicats gardent leur brillance et leur éclat.

## **Technologie Zeolith®: séchage optimal et brillance à moindre coût énergétique.**

Grâce à la technologie primée Zeolith®, vous pouvez économiser encore plus d'énergie tout en bénéficiant d'un séchage optimal.

## **Technique de protection des verres: douceur extrême pour vos verres délicats.**

Une eau trop douce entraînant un effet de corrosion des verres, tous les lave-vaisselle Bosch corrigent la dureté de l'eau. Vous avez ainsi la certitude que vos verres précieux et vos porcelaines délicates sont toujours rincés avec une eau présentant un degré de dureté adapté, de manière à briller en toute occasion.

## **Echangeur thermique: nettoyage sûr, même pour la vaisselle délicate.**


Les lave-vaisselle dotés d'un échangeur thermique prennent soin de vos verres et de votre porcelaine. L'eau est préchauffée dans le réservoir de rinçage pour éviter les chocs thermiques. Sélectionnez le programme de lavage délicat à 40° ou «Verre 40°C» pour un lavage encore plus respectueux de vos verres fins et de vos plats à motifs.

## **Verre 40°C**

Le programme Verre 40°C permet de nettoyer vos verres en douceur à basse température. De plus, la température de rinçage est adaptée et la phase de séchage prolongée, de manière à traiter vos verres avec délicatesse et à obtenir un séchage optimal.

## **Stabilité accrue pour vos verres.**

Grâce à la forme spéciale des porte-tasses dans le panier supérieur VarioFlexPro, vos verres à vin et à champagne sont maintenus avec une stabilité optimale.

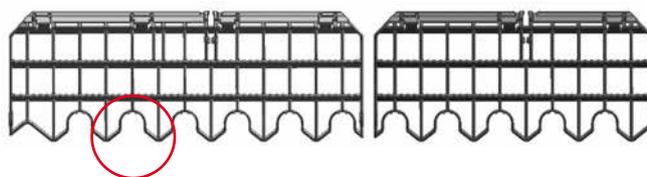

# L'ordre écrit en capitales.


Nos systèmes de paniers peuvent accueillir jusqu'à 14 couverts standard et toutes les pièces de vaisselle trouveront à s'y loger.

Pour l'équipement de votre lave-vaisselle, vous avez le choix entre deux options : vous pouvez opter soit pour un appareil doté de deux paniers, soit pour un modèle disposant en plus d'un tiroir pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.



### Système de paniers VarioFlexPro

Le système de paniers VarioFlexPro vous propose une multitude de possibilités de rangement et une flexibilité maximale. Grâce aux Touchpoints et au levier Rackmatic rouge, vous savez immédiatement où et comment vous pouvez adapter les paniers au chargement. Pour encore plus de vaisselle impeccable. En un seul geste.

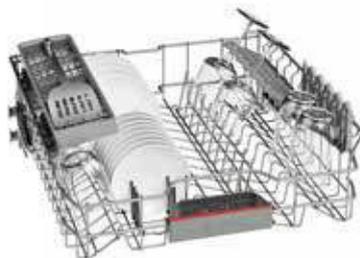

### Système de paniers VarioFlex

Le système de panier VarioFlex est synonyme de modularité accrue dans les paniers à couverts couleur argent. Le panier supérieur se compose de quatre éléments mobiles (deux rangées de picots rabattables et deux étagères) et offre ainsi de la place pour les verres, les sous-tasses et les couverts, mais aussi pour les verres à pied et les casseroles. Et dans le panier du dessous, vous disposez aussi d'espace pour les casseroles et pièces de vaisselle de grande taille, grâce aux quatre rangées de picots rabattables.



### Système de paniers Vario

Pour que vous puissiez charger et décharger aisément votre lave-vaisselle, les paniers Vario possèdent deux étagères rabattables et séparables dans le panier supérieur et deux rangées de picots rabattables dans les paniers inférieur et supérieur.



#### Le tiroir Vario Pro

Le tiroir Vario Pro coulissant offre un espace particulièrement généreux : il propose des compartiments utiles pour les grandes pièces comme les fouets ou les louches. Les parois latérales amovibles permettront de loger les pièces les plus petites, comme les tasses à espresso, par exemple. Grâce aux Touchpoints et au levier Rackmatic rouge, vous savez immédiatement où et comment adapter les paniers aux couverts à charger. Ce troisième niveau de chargement rend inutile le panier à couverts dans le panier du bas – et les lave-vaisselle ActiveWater deviennent de vrais miracles d'espace, avec de la place pour 14 couverts standard.



#### Tiroir Vario

Avec le tiroir Vario amovible, le troisième espace de chargement, le lave-vaisselle est encore plus pratique. Il fournit en effet l'espace idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine, comme les louches ou les fouets. Vous disposez donc d'une grande marge de manœuvre pour charger le lave-vaisselle et de plus de place à l'intérieur de l'appareil. Le panier à couverts dans le panier inférieur est remplacé par le tiroir Vario. Les lave-vaisselle 60 cm ont donc une capacité de 14 couverts standard et ceux de 45 cm une capacité de 10 couverts.



#### Panier à couverts Vario

Le panier à couverts Vario se place où vous le souhaitez dans le panier du bas et vous offre davantage de place pour les couverts. Sur tous les modèles ActiveWater sans tiroir, le panier à couverts Vario est disponible de série.



#### Support pour verres à pied

Sur les modèles Bosch avec système de paniers VarioFlex, VarioFlexPlus ou VarioFlex-Pro, le porte-verre vous permet de laver vos verres à vin et vos coupes à champagne en toute sécurité. Le support se place dans le panier du bas et accueille 4 verres. Un système d'arrêt pivotant assure la stabilité et le programme Verres 40° garantit des résultats éclatants. Le nouveau support pour verres à pied de Bosch – recommandé par le fabricant de verres SCHOTT ZWIESEL.

\* Disponible en accessoire spécial



# Une solution en un seul bouton.

Les lave-vaisselle de Bosch ont un programme pour chaque problème.

## Programme automatique

La consommation et la température de l'eau ainsi que le temps de lavage sont adaptés exactement au degré de saleté de la vaisselle. Une performance de lavage optimale et une faible consommation d'énergie.

## Auto 45-65°C

Fournit automatiquement les meilleurs résultats de lavage pour une consommation optimale.

## Programmes standard

Délicat, rapide ou particulièrement efficace - nos programmes standard vous laissent le choix.

## Intensif 70°C

Un programme spécial pour la vaisselle très sale, en particulier les poêles et les casseroles. La température de lavage élevée garantit une hygiène impeccable.

## Eco 50°C

Programme avec consommation réduite pour toutes les situations de lavage avec vaisselle normalement sale.

## Programme Silence 50°C

Pour passer une bonne nuit, ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 décibels de moins que le programme Eco 50°C.

## Délicat 40°C

Un programme qui préservera votre porcelaine et vos verres les plus fragiles.

## Rapide 45°C

La vaisselle peu souillée est lavée à 45°C ou 35°C en 29 minutes.

## Verre 40°C

Le programme Verre 40°C permet de nettoyer vos verres en douceur à basse température. De plus, la température de rinçage est adaptée et la phase de séchage prolongée, de manière à traiter vos verres avec délicatesse et à obtenir un séchage optimal.

## Prélavage

Arrosage de la vaisselle à l'eau majoritairement froide sans ajout de produit vaisselle.

## Le programme Court 60°C.

Pour un cycle rapide et une vaisselle parfaitement propre et sèche. En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

## Le programme 1h.

Une heure... et votre vaisselle sera prête à être rangée. En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

## Le programme Entretien machine.

Afin d'optimiser la performance et la longévité de votre appareil, ce programme, combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire et de graisses.



### Fonctions spéciales

Particulièrement hygiénique, vraiment rapide ou séchage éclatant – nos fonctions spéciales vous rendent la tâche facile.



#### Zone intensive

Pression et température de lavage élevée dans tout le panier inférieur. La pression de l'eau dans le panier supérieur correspond à celle du programme sélectionné. Les casseroles et les poêles déposées dans le panier inférieur très sales sont parfaitement lavées, tout comme la vaisselle délicate placée dans le panier supérieur.



#### VarioSpeedPlus

Cette fonction spéciale vous permet de réduire la durée de lavage jusqu'à 66 % même en cas de charge pleine. Et ce, pour un lavage et un séchage toujours optimaux. La fonction très pratique lorsqu'il s'agit d'aller vite, lorsque les verres viennent à manquer pendant une soirée par exemple.



#### Demi-charge

Fonction idéale pour laver une petite quantité de vaisselle, que vous pouvez placer aussi bien dans le panier supérieur qu'inférieur. Permet de faire des économies d'énergie, d'eau et de gagner du temps.



#### HygienePlus

Un rinçage régulier à haute température moyenne de 70°C pendant environ 10 minutes assure l'élimination totale des bactéries. HygienePlus est idéale pour les personnes exigeant une hygiène irréprochable, par exemple les ménages qui comptent des enfants en bas âge ou des personnes allergiques.

#### Extra sec

L'utilisation de températures plus élevées lors du cycle de lavage entraîne une phase de séchage plus longue. Le séchage est ainsi de meilleure qualité, ce qui se voit notamment pour les éléments en plastique relativement grands.

## Lave-vaisselle full intégrables



## SBV 88TX36E - Serie 8



<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle PerfectDry 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+++ -10% A</li> </ul>	
<b>Programmes/Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage</li> <li>- <b>5 fonctions spéciales</b> : <b>Home Connect par WLAN (commande à distance)</b>, Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra-sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.73 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 7.5 l</li> </ul>	
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 13 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- <b>Technologie de séchage Zeolith</b></li> <li>- Système d'économie d'eau</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- PiezoTouchControl (noir)</li> <li>- <b>EmotionLight</b></li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>TimeLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir à couverts Vario Pro</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlexPro</b> avec TouchPoints rouges</li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et le panier inférieur (8x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Support pour verres dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Sécurité enfant</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> <li>- Incl. Porte-verre</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Pages 222-223	
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	- SBV 88TX36E - SMV 88TX36E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- SBV 88TX36E - Noir - SMV 88TX36E - Noir	€ 1339,99* € 1289,99*

Green  
Technology  
inside



Green  
Technology  
inside



#### SBV 45IX03E - Serie 4



- Lave-vaisselle PerfectDry - 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A+++ A

- **5 programmes** : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C
- **2 fonctions spéciales** : VarioSpeedPlus, Extra-sec
- Programme Entretien de la machine
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.82 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l

- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Technologie de séchage Zeolith
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- EcoSilence Drive
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- InfoLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie
- EasyLock
- Glass protection technology

- Pages 222-223

- SBV 45IX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm  
- SMV 45IX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Pages 284-289

- SBV 45IX03E - Inox € 1089,99\*  
- SMV 45IX03E - Inox € 1029,99\*

#### SBV 68MD02E - Serie 6



- Lave-vaisselle SuperSilence avec OpenAssist - 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique\*: A++ A

- **8 programmes** : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- **4 fonctions spéciales** : Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra-sec
- Programme Entretien de la machine
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l

- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 14 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- EcoDrying: ouverture automatique de la porte en fin de cycle Eco
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- EcoSilence Drive
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- **OpenAssist**
- PiezoTouchControl (Métal)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- TimeLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie
- Glass protection technology

- Pages 222-223

- SBV 68MD02E 86.5 x 59.8 x 55 cm  
- SMV 68MD02E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Pages 284-289

- SBV 68MD02E - Inox € 1139,99\*  
- SMV 68MD02E - Inox € 1089,99\*

## Lave-vaisselle full intégrables



SBE 46MX03E - Serie 4		SBV 46MX03E - Serie 4		
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence avec charnière Vario - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A++ A</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A++ A</li> </ul>	
<b>Programmes/Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes:</b> Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales :</b> VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes:</b> Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales :</b> VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>	
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 14 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>InfoLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir Vario - 3ème niveau</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlex</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 14 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>InfoLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir Vario - 3ème niveau</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlex</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Pages 222-223		- Pages 222-223	
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBE 46MX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm</li> <li>- SME 46MX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBV 46MX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm</li> <li>- SMV 46MX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm</li> </ul>	
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289		- Pages 284-289	
<b>Prix marché/Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBE 46MX03E - Inox € 1089,99*</li> <li>- SME 46MX03E - Inox € 1029,99*</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBV 46MX03E - Inox € 1029,99*</li> <li>- SMV 46MX03E - Inox € 979,99*</li> </ul>	

**SBV 46IX03E - Serie 4**

- Lave-vaisselle SuperSilence - 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A++ A

- **6 programmes**: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- **3 fonctions spéciales**: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l

- **Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW**
- **Capacité: 13 couverts**
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- **EcoSilence Drive**
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- **InfoLight**
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie
- EasyLock
- Glass protection technology

- Pages 222-223

- SBV 46IX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm  
 - SMV 46IX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Pages 284-289

- SBV 46IX03E - Inox € 979,99\*  
 - SMV 46IX03E - Inox € 929,99\*

**SMV 46CX03E - Serie 4**

- Lave-vaisselle SilencePlus - 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A++ A

- **6 programmes**: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C
- **3 fonctions spéciales**: Zone haute pression, HygienePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l

- **Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence: 43 dB(A) re 1 pW**
- **Capacité: 13 couverts**
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- **EcoSilence Drive**
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- **InfoLight**
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- **Paniers Vario**
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfant
- EasyLock
- Glass protection technology

- Pages 222-223

- SMV 46CX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Pages 284-289

- SMV 46CX03E - Inox € 829,99\*

## Lave-vaisselle full intégrables



	SMV 45AX00E - Serie 4	SMV 68TX00E - Serie 6
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SilencePlus - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A++ A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence Plus - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+ A</li> </ul>
<b>Programmes/Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>- <b>2 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.9 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage</li> <li>- <b>4 fonctions spéciales</b> : Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, Extra-sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 1.05 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 12 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>InfoLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Paniers Vario</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)</li> <li>- Panier à couverts dans le panier inférieur</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)</li> <li>- Revêtement intérieur: cuve Inox / Polinox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 39 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Niveau sonore progr. Silence : 37(A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 14 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- EcoDrying: ouverture automatique de la porte en fin de cycle Eco</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- <b>EmotionLight</b></li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- PiezoTouchControl (Métal)</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>TimeLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir à couverts Vario Pro</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlexPro</b> avec TouchPoints rouges</li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et le panier inférieur (8x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Support pour verres dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Pages 222-223	- Pages 222-223
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	SMV 45AX00E 81.5 x 59.8 x 55 cm	SMV 68TX00E 81.5 x 59.8 x 55 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289	- Pages 284-289
<b>Prix marché/Couleur</b>	SMV 45AX00E - Inox € 779,99*	SMV 68TX00E - Inox € 1089,99*



### SMV 25AX00E - Serie 2



- Lave-vaisselle SilencePlus - 60 cm
- Classe d'efficacité énergétique\*\*: A+ A

- **5 programmes:** Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- 1 fonction spéciale: VarioSpeed
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 1.02 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 12 l

- **Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW**
- **Capacité: 12 couverts**
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- **EcoSilence Drive**
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Indication de déroulement du programme via LED
- Signal acoustique de fin de programme
- **InfoLight**
- Démarrage différé électronique: 3, 6, 9 heures
- **Paniers Vario**
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: cuve Inox / Polinox
- AquaStop avec garantie
- EasyLock
- Glass protection technology

- Pages 222-223

- SMV 25AX00E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Pages 284-289

- SMV 25AX00E - Noir € 729,99\*





## Lave-vaisselle intégrables



	SMI 88TS36 E - Serie 8	SMI 45IS04E - Serie 4
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle PerfectDry - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+++ -10% A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle PerfectDry - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A+++ A</li> </ul>
<b>Programmes/Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>8 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage</li> <li>- <b>5 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN</b> (commande à distance), Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.73 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 7.5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 programmes</b>: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Prélavage</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, Demi-charge, HygienePlus</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.82 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l</li> </ul>
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Capacité: 13 couverts</li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Technologie de séchage Zeolith</li> <li>- Système d'économie d'eau</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- PiezoTouchControl (noir)</li> <li>- EmotionLight</li> <li>- Commande sur le bord supérieur de la porte</li> <li>- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- Tiroir à couverts Vario Pro</li> <li>- Paniers VarioFlexPro avec TouchPoints rouges</li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et le panier inférieur (8x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Support pour verres dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Sécurité enfant</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> <li>- Incl. Porte-verre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>- Capacité: 13 couverts</li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Technologie de séchage Zeolith</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- Tiroir à couverts montable ultérieurement</li> <li>- Paniers VarioFlex</li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Compartiment à couverts dans le panier supérieur</li> <li>- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Pages 222-223	- Pages 222-223
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	- SMI 88TS36 E 81.5 x 59.8 x 57.3 cm	- SMI 45IS04E 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289	- Pages 284-289
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- SMI 88TS36 E - Inox € 1289,99*	- SMI 45IS04E - Inox € 1029,99*

## Lave-vaisselle intégrables



SMI 46MS03E - Serie 4		SMI 46IS03E - Serie 4	
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A++ A</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence - 60 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique**: A++ A</li> </ul>
<b>Programmes/Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes:</b> Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales :</b> VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes:</b> Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40°C, 1h 65 °C, Prélavage</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales :</b> VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.92 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l</li> </ul>
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 14 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir Vario - 3ème niveau</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlex</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (2x)</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 13 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Paniers VarioFlex</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Compartiment à couverts dans le panier supérieur</li> <li>- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	- Pages 222-223		- Pages 222-223
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	- SMI 46MS03E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm	- SMI 46IS03E 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289		- Pages 284-289
<b>Prix marché/Couleur</b>	- SMI 46MS03E - Inox	€ 979,99*	- SMI 46IS03E - Inox € 929,99*



### SMI 46AS01E - Serie 4



- **ActiveWater - 60 cm**
- **Classe d'efficacité énergétique\*\* : A+ A**

- **6 programmes:** Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, 1h 65°C
- **3 fonctions spéciales:** VarioSpeed, HygienePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 1.02 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9.5 l

- **Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**

- **Capacité: 12 couverts**
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- **Paniers Vario**
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Cuve Inox / Polinox
- AquaStop avec garantie
- Verrouillage électronique
- EasyLock
- Glass protection technology

- Pages 224-225

- SMI 46AS01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- SMI 46AB01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- SMI 46AW01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- Pages 284-289

- SMI 46AS01E - Inox	€ 779,99*
- SMI 46AB01E - Noir	€ 729,99*
- SMI 46AW01E - Blanc	€ 729,99*

# Compacts et performants. Six idées originales pour une vaisselle astucieuse.

Les solutions ingénieuses ne sont pas exclusivement réservées aux grands modèles: Les lave-vaisselle compacts et modulaires ActiveWater de Bosch économisent de la place et de l'énergie. Ils s'encastrent à une hauteur confortable, épargnant ainsi à l'utilisateur de devoir se courber et impressionnent par leurs technologies novatrices et leurs performances.



#### **Moins d'énergie**

Les lave-vaisselle compacts et modulaires ActiveWater de Bosch affichent une consommation électrique réduite et sont plus efficaces que d'autres lave-vaisselle comparables proposés sur le marché.

#### **Moins d'eau**

Grâce à la technologie novatrice ActiveWater les lave-vaisselle sont parmi les plus économiques au monde. Et en utilisant la moindre goutte d'eau au maximum, ils contribuent efficacement à préserver notre environnement.

#### **Moins d'espace**

Avec une hauteur de seulement 45 ou 60 cm, les lave-vaisselle compacts et modulaires s'adaptent à pratiquement chaque cuisine. Leur capacité de six ou huit couverts offre amplement de la place pour une vaisselle normale. C'est la solution parfaite pour les célibataires, les bureaux, les petites cuisines, les kitchenettes ou les cuisines design modernes.

#### **Modularité accrue**

Bosch a créé de toutes nouvelles dimensions dans les cuisines équipées. Le format optimal des nouveaux appareils permet de concevoir des designs créatifs et des concepts sur mesure. Et grâce à la finition inox, l'intégration parfaite dans la cuisine est encore plus facile.

#### **Ergonomie accrue**

L'obligation de se courber et une mauvaise vue sur l'intérieur du lave-vaisselle appartiennent désormais au passé. Vous pouvez dorénavant encastrer votre lave-vaisselle modulaire ActiveWater à la hauteur idéale pour votre confort, avec ainsi la possibilité de le remplir ou le vider sans devoir courber le dos.

#### **Performances accrues**

En dépit de leur utilisation particulièrement économique des ressources, les lave-vaisselle ActiveWater offrent des résultats optimaux en termes de propreté et de brillance. Des performances de haut niveau sont également garanties par les multiples programmes et les fonctions spéciales.

## Les lave-vaisselle Compacts Modular



	SCE 64M65 EU - Serie 6	SKE 52M65 EU - Serie 6
	  	  
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ActiveWater - Compact</b></li> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique** : A+A</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ActiveWater - Compact</b></li> <li>- <b>Classe d'efficacité énergétique** : A+A</b></li> </ul>
<b>Programmes/ Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes:</b> Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Délicat 40°C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>- <b>4 fonctions spéciales:</b> VarioSpeedPlus, Extra sec, HygienePlus, Zone haute pression</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.72 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 9 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 programmes:</b> Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C</li> <li>- <b>2 fonctions spéciales:</b> VarioSpeedPlus, HygienePlus</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.61 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 8 l</li> </ul>
<b>Equipement/ Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 45 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 8 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- AquaSensor, capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Filtre autonettoyant</li> <li>- Bras d'aspersion en S pour un lavage plus énergique</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 h</li> <li>- Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit de rinçage</li> <li>- <b>Système de paniers flexibles: 2 paniers, range-assiettes rabattables dans le panier inférieur, panier à couverts Vario, supports pour tasses dans le panier inférieur</b></li> <li>- Revêtement intérieur: Cuve Inox / Polinox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Sécurité enfant</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 47 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 6 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- AquaSensor, capteur de charge</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- Filtre autonettoyant</li> <li>- Bras d'aspersion en S pour un lavage plus énergique</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 h</li> <li>- Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit de rinçage</li> <li>- <b>Système de panier flexible: range-assiettes rabattables, panier à couverts Vario, supports pour tasses</b></li> <li>- Revêtement intérieur: Cuve Inox / Polinox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accessoire inclus: rallonge AquaStop, set de fixation inox</li> <li>- Pages 224-225</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accessoire inclus: rallonge AquaStop, set de fixation inox</li> <li>- Pages 224-225</li> </ul>
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 59,5 x 59,5 x 50,0 cm</li> <li>- Hauteur du bandeau de commande: 115 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45,4 x 59,5 x 50,0 cm</li> <li>- Hauteur du bandeau de commande: 96 mm</li> </ul>
<b>Schémas tech.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 284-289</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pages 284-289</li> </ul>
<b>Prix marché/ Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SCE 64M65 EU - Full Inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKE 52M65 EU - Full Inox</li> </ul>
	€ 1089,99*	€ 979,99*



# Laver beaucoup en consommant moins.

Les lave-vaisselle ActiveWater 45 de Bosch.



La consommation d'énergie la plus faible avec des résultats excellents. De la vaisselle propre, tout en réduisant sa facture d'énergie.



La plus faible consommation d'énergie pour un séchage et une brillance éclatants grâce au **Zeolith®**.

## Un système de gestion de l'eau qui préserve les ressources

Le système de gestion de l'eau qui préserve les ressources, avec utilisation intelligente de l'eau, permet de réduire au minimum la consommation par cycle de lavage: seulement 9,5 litres d'eau consommés au cours d'un programme standard pour une hygiène et des résultats de lavage optimaux.



## EcoSilence Drive™

Jamais un lave-vaisselle n'a été aussi silencieux. Contrairement aux moteurs classiques, l'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balai. Ainsi, non seulement il est très silencieux, mais aussi extrêmement rapide, durable et efficace en termes d'énergie.

## Système de paniers VarioFlexPro

Flexibilité et confort optimaux pour un maximum de neuf couverts standards. Pour les appareils avec tiroir Vario, même jusqu'à dix couverts.



## DuoPower™

Un double bras d'arrosage dans le panier supérieur assure une distribution optimale de l'eau dans les moindres recoins du lave-vaisselle et garantit ainsi des résultats de lavage parfaits.



## TimeLight

Le TimeLight projette au sol le programme choisi, le temps restant avant que la vaisselle ne soit terminée et vous permet ainsi de vider votre lave-vaisselle en temps et en heure. Cette projection est possible sur tous les sols, quelle que soit la couleur ou le matériau.

Lave-vaisselle full intégrable,  
intégrable 45 cm

	SPV 66TX01 E - Serie 6	NEW	SPV 25CX03 E - Serie 4	NEW
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle PerfectDry - 45 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+++A</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SilencePlus - 45 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+A</li> </ul>	
<b>Programmes/ Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes</b>: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.66 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 programmes</b>: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65°C</li> <li>- <b>2 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, Extra sec</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.78 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50: 8.5 l</li> </ul>	
<b>Equipement/ Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 43 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 10 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- <b>Technologie de séchage Zeolith</b></li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- <b>EmotionLight</b></li> <li>- <b>TimeLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir à couverts Vario Pro</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlexPro avec TouchPoints flexibles rouges</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Support pour tasses dans le panier supérieur et inférieur</li> <li>- Support pour verres dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW</b></li> <li>- <b>Capacité: 9 couverts</b></li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Signal acoustique de fin de programme</li> <li>- <b>InfoLight</b></li> <li>- <b>Paniers Vario</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)</li> <li>- Compartiment à couverts dans le panier supérieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Pages 224-225		- Pages 224-225	
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	- SPV 66TX01 E	81,5 x 44,8 x 55 cm	- SPV 25CX03 E	81,5 x 44,8 x 55 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289		- Pages 284-289	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- SPV 66TX01 E - Inox	€ 1049,99*	- SPV 25CX03 E - Noir	€ 859,99*



	SPI 66TS00 E - Serie 6	NEW	SPI 25CS03 E - Serie 4	NEW
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SuperSilence - 45 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A++A</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave-vaisselle SilencePlus - 45 cm</li> <li>- Classe d'efficacité énergétique** : A+A</li> </ul>	
<b>Programmes/ Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>- <b>3 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec</li> <li>- Programme Entretien de la machine</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.75 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5 programmes</b> : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>- <b>2 fonctions spéciales</b> : VarioSpeedPlus, Extra sec</li> <li>- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.78 kWh</li> <li>- Consommation d'eau en programme Eco 50: 8.5 l</li> </ul>	
<b>Equipement/ Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW</li> <li>- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Capacité: 10 couverts</li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- EcoDrying: ouverture automatique de la porte en fin de cycle Eco</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- <b>EmotionLight</b></li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Tiroir à couverts Vario Pro</b></li> <li>- <b>Paniers VarioFlexPro avec touchPoints flexibles rouges</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3x) et le panier inférieur (4x)</li> <li>- Support pour tasses dans le panier supérieur et inférieur</li> <li>- Support pour verres dans le panier inférieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- Verrouillage électronique</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW</li> <li>- Capacité: 9 couverts</li> <li>- Système de régénération électronique</li> <li>- Élément de chauffage instantané</li> <li>- Assistant de dosage</li> <li>- AquaSensor, Capteur de charge</li> <li>- Echangeur thermique</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b></li> <li>- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur</li> <li>- Technique de lavage alterné</li> <li>- Détection automatique du type de produit de lavage</li> <li>- Filtre autonettoyant à triple filtre</li> <li>- Affichage du temps résiduel en minutes</li> <li>- Démarrage différé électronique: 1-24 heures</li> <li>- <b>Paniers Vario</b></li> <li>- Panier supérieur réglable en hauteur</li> <li>- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)</li> <li>- Compartiment à couverts dans le panier supérieur</li> <li>- Revêtement intérieur: Acier inox</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- EasyLock</li> <li>- Glass protection technology</li> </ul>	
<b>Accessoires</b>	- Pages 224-225		- Pages 224-225	
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	- SPI 66TS00 E	81,5 x 44,8 x 57,3 cm	- SPI 25CS03 E	81,5 x 44,8 x 57,3 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Pages 284-289		- Pages 284-289	
<b>Prix marché/ Couleur</b>	- SPI 66TS00 E - Inox	€ 979,99*	-SPI 25CS03 E - Inox	€ 859,99*

# Accessoires en option

## Les lave-vaisselle full intégrables

Ref.	Description	Prix marché	SBV45IX03E SBV46IX03E	SMV45IX03E SMV46IX03E SMV46CX03E	SMV45AX00E SMV25AX00E	SBV88TX36E SBV68MD02E SBE46MX03E SBV46MX03E	SMV88TX36E SMV68MD02E SME46MX03E SMV68TX00E SMV46MX03E
SGZ 1010	Rallonge AquaStop (2 m)	€ 34,99**	●	●	●	●	●
SMZ 2014	Support pour verres à pied pour panier inférieur	€ 50,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5000	Set d'accessoires de lavage	€ 20,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5002	Cassette à argenterie	€ 15,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5003	Charnière abattante	€ 120,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5005	Set de fixation en inox	€ 39,99**		●			●
SMZ 5006	Set de fixation en inox	€ 39,99**			●		
SMZ 5015	Set de fixation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut)	€ 39,99**	●			●	
SMZ 5100	Panier à couverts supplémentaire	€ 29,99**				●	●
SMZ 2055	Porte en inox pour lave-vaisselle full intégrables	€ 149,99**		●	●		●
SMZ 5300	Support pour verres	€ 24,99**	●	●	●	●	●

## Les lave-vaisselle intégrables

Ref.	Description	Prix marché	SMI46IS03E	SMI46AS01E SMI46AB01E SMI46AW01E	SMI45IS04E	SMI88TS36E SMI46MS03E
SGZ 1010	Rallonge AquaStop (2 m)	€ 34,99**	●	●	●	●
SMZ 2014	Support pour verres à pied pour panier inférieur	€ 50,99**	●	●	●	●
SMZ 5000	Set d'accessoires de lavage	€ 20,99**	●	●	●	●
SMZ 5002	Cassette à argenterie	€ 15,99**	●	●	●	●
SMZ 5003	Charnière abattante	€ 120,99**	●	●	●	●
SMZ 5005	Set de fixation en inox	€ 39,99**	●		●	●
SMZ 5006	Set de fixation en inox	€ 39,99**		●		
SMZ 5015	Set de fixation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut)	€ 39,99**				
SMZ 5100	Panier à couverts supplémentaire	€ 29,99**				●
SMZ 1013	Tiroir à couverts	€ 74,99**			●	
SMZ 5025	Set d'encastrement inox	€ 99,99**	●	●	●	●
SMZ 5022	Set d'encastrement blanc	€ 69,99**	●	●	●	●
SMZ 5300	Support pour verres	€ 24,99**	●	●	●	●

## Les lave-vaisselle 45 cm et compacts

Ref.	Description	Prix marché	SPV 66TX01E SPV25CX03E SPI66TS00E SPI25CS03E	SCE 64M65 EU SKE 52M65 EU
SGZ 1010	Rallonge AquaStop (2 m)	€ 34,99**	●	●
SMZ 5002	Cassette à argenterie (lave-vaisselle 45 cm de large)	€ 15,99**	●	
SMZ 5005	Set de fixation en inox (lave-vaisselle 45 cm de large)	€ 39,99**	●	
SMZ 5003	Charnière abattante (lave-vaisselle 45 cm de large)	€ 120,99**	●	
SMZ5560	Set de fixation en inox (lave-vaisselle compact 60 cm de haut)	€ 33,99**		●

## Rangement



**SMZ 2014**  
Support pour verres à pied  
pour panier inférieur

Si le lave-vaisselle est équipé de supports rabattables, le support pour verres à pied offre la possibilité de laver les verres précieux en toute sécurité et en douceur.



**SMZ 5002**  
Cassette à argenterie

Bosch a une solution simple et efficace contre le ternissement de l'argenterie. La cassette spécialement conçue pour l'argenterie se place dans le panier à couverts. Le résultat étincelant est éloquent.



**SMZ 5100**  
Panier à couverts supplémentaire

Ce panier supplémentaire est très pratique lorsqu'il y a beaucoup de couverts à laver. Il est tout simplement placé à un endroit libre dans le panier supérieur ou inférieur.

## Tuyau



**SGZ 1010**  
Tuyau de rallonge AquaStop

Si le lave-vaisselle se trouve à plus de 2 mètres de la prise d'arrivée d'eau, le tuyau de rallonge permet de disposer d'une longueur de 4 mètres pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.



**SMZ 5300**  
Support à verres

Un support pour la sécurité de vos verres.

## Lavage



**SMZ 5000**  
Set d'accessoires de lavage

Le set de lavage comprend une tête de lavage pour tôle à pâtisserie, un panier à couverts supplémentaire, un support à récipients ainsi que 3 clips pour de petits objets.

**Tête de lavage pour tôle à pâtisserie**

La tête supplémentaire de lavage fixée tout simplement sur la paroi arrière permet de laver énergiquement les tôles à pâtisserie placées dans le panier inférieur – même les résidus tenaces de graisse ou de nourriture sont éliminés avec la plus grande efficacité.



**Support à récipient**

Grâce à ce support que vous pouvez placer dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Bosch, les carafes et les vases ne se renversent plus.



**SMZ 5005**  
Set de fixation en inox

Compatible avec tous les lave-vaisselle intégrés de 60 cm de large et 81,5 cm de hauteur ou avec les lave-vaisselle de 45 cm de large.

**SMZ 5015**  
Set de fixation en inox

Compatible avec tous les lave-vaisselle intégrés de 60 cm de large et 86,5 cm de hauteur.

## Décors



**SMZ 5022 - Blanc**  
**SMZ 5025 - Inox**  
Set d'encastrement

Panneau frontal de décor en couleur entièrement monté avec cadre et plinthe anthracite. Dimensions (HxLxP): 60,2 x 58,84 x 1,96 cm



**SMZ 2055**  
Porte inox

Porte en inox pour lave-vaisselle full intégrable d'une hauteur de 81,5 cm (livré sans socle, non disponible) Dimensions (HxLxP): 71,9 x 59 x 2,1 cm

## Charnière



**SMZ 5003**  
Charnière abattante

Pour l'encastrement dans des meubles avec très haute niche, il est possible d'utiliser des panneaux frontaux en deux parties. Les charnières spéciales permettent l'ouverture et la fermeture aisées de la porte de la machine. Cet accessoire permet de fermer l'espace entre l'appareil et le meuble de cuisine.



Les accessoires mentionnés ci-dessus et les produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch peuvent être commandés sous [www.bosch-home.be/fr/store](http://www.bosch-home.be/fr/store) ou chez votre revendeur Bosch.


# Choix d'un lave-vaisselle d'une hauteur appropriée.

## Vous mesurez plus d'1,75 m ?

Bosch a lancé sur le marché plusieurs modèles de lave-vaisselle rehaussés, spécialement adaptés à votre taille. Ils ont 86,5 cm de hauteur au lieu de 81,5 cm; vous pouvez donc plus facilement remplir et vider le lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle rehaussés ont aussi d'autres avantages:

- Grâce aux 5 cm supplémentaires, vous gagnez 10% de volume utile à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Ces centimètres ne sont pas perdus ni dans la plinthe ni sous le plan de travail.
- Le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 34 cm de diamètre.

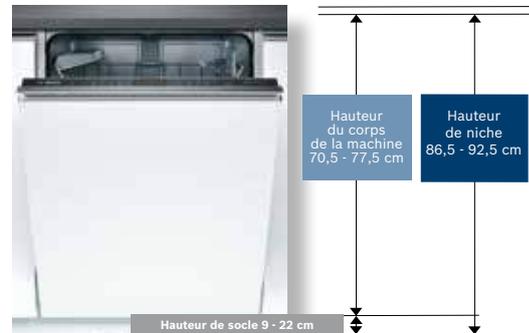

## Méthode de calcul:

Hauteur panneau de porte Exemple: 75 cm + Hauteur de plinthe Exemple: 15 cm = Hauteur de niche 90 cm

### HAUTEUR PANNEAU DE PORTE 655 - 750 mm

### HAUTEUR PANNEAU DE PORTE 705 - 800 mm

		HAUTEUR DE NICHE en mm														
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870			
HAUTEUR DE PLINTHE en mm	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5			
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5	81,5		
220													81,5	81,5		



# Lave-linge entièrement intégrable

## **Dynamic door**

Forme asymétrique du hublot pour une plus grande propreté. Pour obtenir une qualité de lavage maximale, Bosch a non seulement développé une nouvelle structure de tambour mais également redessiné la vitre du hublot en lui donnant une forme totalement inédite idéalement adaptée au processus de lavage.

## **Tambour VarioSoft**

La structure spéciale avec de petits orifices et des aubes asymétriques avec une face raide et une face plate. Pour les programmes normaux, les rotations du tambour sur la face raide se traduisent par des mouvements de lavage plus intenses et sur la face plate pour les programmes délicats par des mouvements particulièrement doux.



## **Programme Laine/Lavage à la main**

Convient idéalement pour les textiles sensibles: volume d'eau approprié, mouvements délicats du tambour, lavage en douceur et essorage spécial laine.



## **AquaSpar 3D**

Les différents processus de lavage sont adaptés à la quantité et à la nature du linge. La quantité d'eau et le temps de rinçage sont adaptés à la quantité de linge. En cas de détection de mousse, un rinçage supplémentaire est ajouté en réduisant les mouvements. Toujours un essorage optimal. Grâce à la surveillance de chaque étape, tout balourd est immédiatement détecté et l'essorage est adapté en choisissant toujours la vitesse la plus élevée possible.



## **AquaStop**

Veille à une sécurité absolue contre les dégâts des eaux. Qu'il s'agisse d'une fuite du conduit d'arrivée ou d'une fuite dans l'appareil – tout est prévu: par le clapet de sécurité au robinet d'eau, par le conduit d'arrivée avec décharge de pression automatique et gaine de sécurité supplémentaire, par la cuve avec commutateur à flotteur et la pompe de vidange qui s'enclenche automatiquement.

## Lave-linge entièrement intégrable




WIW 28540 EU* - Serie 8	
	    
<b>Info. générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min</li> <li>- Consommation énergétique***: A+++ -30% plus économe (137 kWh/an) que la valeur limite (217 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la catégorie 8 kg selon les normes EU 1061/2010</li> <li>- Niveau sonore au lavage: 41 DB dB(A) re 1 pw</li> <li>- Niveau sonore à l'essorage: 67 DB dB(A) re 1 pw</li> </ul>
<b>Programmes/Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Blouses/Chemises, Sport, Mix rapide, AllergyPlus, Express 15 min/30 min, Programme nuit, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie</li> <li>- Touches TouchControl: Prélavage, Fin différée, Température, Départ/Stop avec fonction rajout de linge, EcoPerfect, SpeedPerfect, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine</li> <li>- VarioPerfect: des programmes optimisés pour une consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une durée de cycle courte (SpeedPerfect)</li> <li>- Sécurité enfants</li> </ul>
<b>Equipement/Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grand display LED avec indication pour le déroulement du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage</li> <li>- <b>TimeLight</b>: projection du statut du programme et du temps résiduel parfaitement lisibles sur tout type de sol</li> <li>- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter du linge même après le départ d'un programme de lavage</li> <li>- <b>EcoSilence Drive</b>: moteur à faible consommation, des plus silencieux</li> <li>- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité</li> <li>- AquaStop avec garantie</li> <li>- ActiveWaterPlus: gestion intelligente de la consommation d'eau</li> <li>- Système 3D AquaSpar</li> <li>- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge</li> <li>- Détection de mousse</li> <li>- Système anti-balourd</li> <li>- Bac à produit lessiviel auto-nettoyant</li> <li>- VarioDrum: tambour pour un lavage doux et efficace</li> <li>- Eclairage du tambour par LED</li> <li>- Nettoyage tambour avec rappel automatique</li> <li>- Isolation acoustique renforcée</li> <li>- Aide pour dosage de produit lessiviel liquide</li> <li>- Signal de fin de programme</li> <li>- Hublot Blanc de 30 cm, avec angle d'ouverture de 130°</li> <li>- Crochet de fermeture métallique</li> </ul>
<b>Accessoire en option</b>	- WMZ 2380, Raccord pour rallonge AquaStop € 32,99**
<b>Dimensions (H x L x P)</b>	- (H x L x P): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
<b>Schémas tech.</b>	- Page 289
<b>Prix marché/Couleur</b>	- WIW 28540 EU* - Blanc € 1549,99*

\* EU avec tableau de commande en anglais et symboles



# Le cahier technique

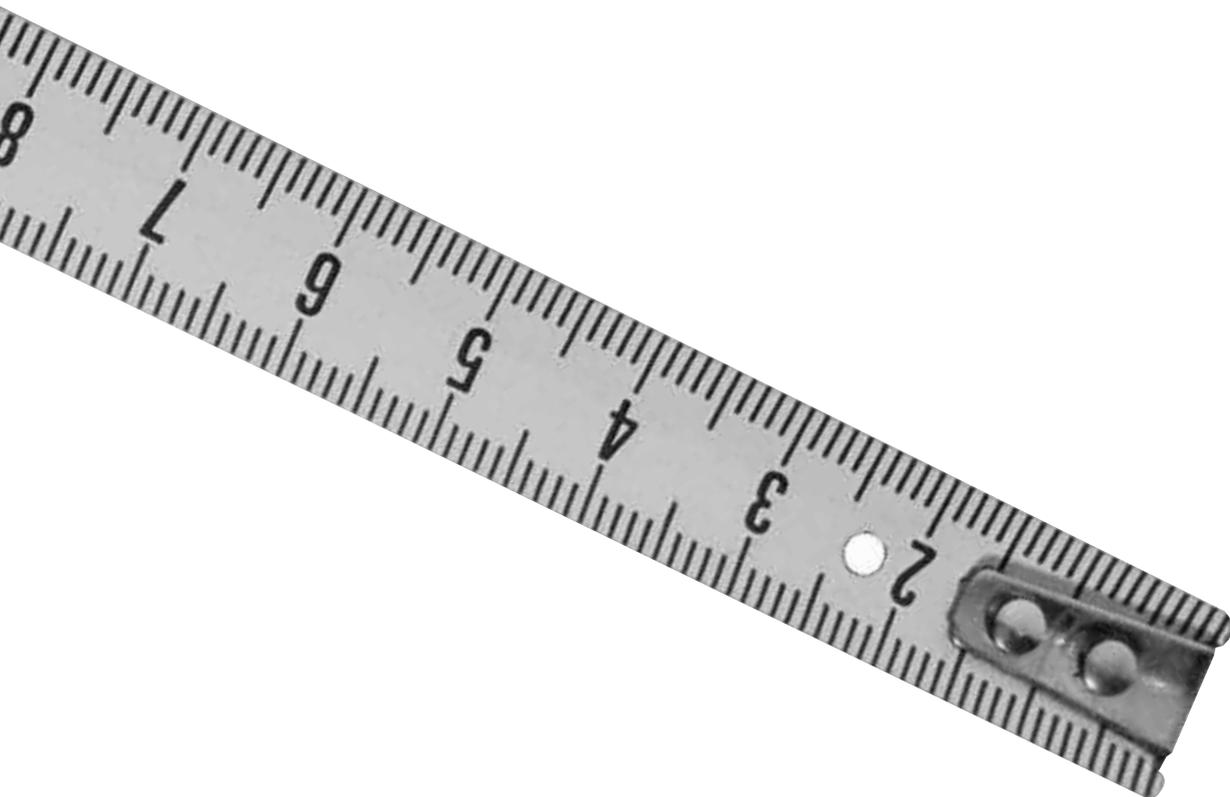

## Caractéristiques techniques des fours encastrables

	Fours colonne 60 cm							
Type d'appareil	Four combi micro-ondes avec Added Steam	Four combi micro-ondes	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four multi-fonction avec Added Steam	Four multi-fonction avec Added Steam	Four multifonctionnel
<b>Référence</b>								
Inox	HNG6764S1	HMG636RS1	HSG656XS1	HSG636XS6	HSG636ES1	HRG6753S2	HRG635BS1	HBG676ES6
Noir	HNG6764B1							HBG676EB6
Blanc	HNG6764W1							HBG676EW6
<b>Dimensions</b>								
Appareil (HxLxP) (mm)	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Profondeur porte ouverte (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Cavité (HxLxP) (mm)	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Volume intérieur (litres)	67	67	71	71	71	71	71	71
Poids net (kg)	47	44	47	45	47	40	41	38
<b>Caractéristiques - Équipement</b>								
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	-	-	A	A+	A+	A	A+	A+
Gril	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Puissance gril (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance Air pulsé (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Puissance du micro-ondes (W)	900	900	-	-	-	-	-	-
Surface du gril (cm <sup>2</sup> )	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	300	300	250	250	250	300	300	300
Température max. en Air pulsé (°C)	275	275	250	250	250	275	275	275
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	6,5	6,5	7,5	7,5	6,5	7	6,5	6,5
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,5	4,0	4,0
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	NG	NG	0,9	0,87	0,87	0,90	0,87	0,87
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	NG	NG	0,74	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69
Type de bandeau de commande	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT DirectTouch
Nettoyage	Pyrolyse	EcoClean: paroi arrière	EcoClean Direct: parois arrière et latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	EcoClean Direct: paroi arrière	Pyrolyse	EcoClean: paroi arrière	Pyrolyse
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	3,3	-	-	-	-	3,30 / 4,80	-	3,30 / 4,80
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	4,8	-	-	-	-	4,80	-	4,80
Rails télescopiques	Rail télescopique sur 1 niveau, Pyrolytique	Rail télescopique sur 1 niveau	Rail télescopique sur 3 niveaux, complètement extractible	Rail télescopique sur 3 niveaux, complètement extractible	-	Rail télescopique sur 2 niveaux, complètement extractible	-	-
Thermomètre de cuisson	●	●	●	●	●	-	-	●
Type d'éclairage	Multilevel LED, déconnectable	LED, déconnectable	Multilevel LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable
<b>Données techniques</b>								
Puissance de raccordement (W)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Intensité (A)	16	16	16	16	16	16	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	120	120	120	120	120	120	120	120
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires</b>								
Accessoires compris	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle

\* Selon la norme EN50304: 2009.

Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel				
HBG636ES1	HBG6753S1	HBG675BS1	HBG655BS1	HBG634BS1	HBG632BS1	HBB578BS0	HBA5780S0	HBA573BS0	HBA556BS0	HBA537BS0	HBA533BS0	VBC5580S0
		HBG675BB1		HBG634BB1								
		HBG675BW1		HBG634BW1								
595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595x594x548	595x594x548	595x594x548	595x594x548	475x896x572				
585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	477-480x860-864x560				
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	-
357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357x480x415	357x480x415	357x480x415	357x480x415	282x724x417				
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	-
36	41	38	36	35	34	42	42	37	42	35	33	-
A+	A	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A+
Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe				
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2700	2700	2700	2700	-
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1620
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	-
300	300	300	300	300	300	275	275	275	275	275	275	280
275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	280
6,5	7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-
4,0	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-
0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	1,11
0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,74
TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	Display LCD						
EcoClean Direct: paroi arrière	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean Direct: parois arrière et latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	-	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean Direct	EcoClean	EcoClean	Catalyse
-	3,30	3,30	-	-	-	3,3	3,3	3,3	-	-	-	-
-	4,80	4,80	-	-	-	4,8	4,8	4,8	-	-	-	-
-	Rail télescopique sur 2 niveaux, complètement extractible	-	-	-	-	Four chariot	Vario Clip rail	-	-	-	-	Vario Clip rail
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène										
3650	3650	3650	3650	3650	3650	3600	3600	3400	3400	3400	3400	3100
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE				
1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèche-frite universelle, 1 x Tôle à pâtisserie

## Caractéristiques techniques des fours compacts 45 cm et des fours micro-ondes

	Fours compacts 45 cm						
Type d'appareil	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four multifonctionnel avec Added Steam	Four vapeur		
<b>Référence</b>							
Inox	CSG656RS6	CSG656BS1	CSG636BS1	CRG656BS3	CDG634BS1	CNG6764S6	CMG6764S1
Noir	CSG656RB6						
Blanc	CSG656RW6						
<b>Dimensions</b>							
Appareil (HxLxP) (mm)	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550
Profondeur porte ouverte (mm)	920	920	920	920	920	920	920
Cavité (HxLxP) (mm)	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415		237 x 480 x 415	265 x 325 x 439	237 x 480 x 237	237 x 480 x 237
Volume intérieur (litres)	47	47	47	47	38	45	45
Poids net (kg)	27	27	33	30	23	41	39
<b>Caractéristiques - Équipement</b>							
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	A+	A+	A+	A+	-	-	-
Gril	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	-	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Puissance gril (W)	2800	2800	2800	2800	-	2800	2800
Puissance Air pulsé (W)	1600	1600	1600	1600	-	1600	1600
Puissance du micro-ondes (W)	-	-	-	-	-	1000	1000
Surface du gril (cm <sup>2</sup> )	1330	1330	1330	1330	-	1700	1700
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	-/●	-/●	-/●	-/●	-	-/●	-/●
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	250	250	250	300	-	300	300
Température max. en Air pulsé (°C)	250	250	250	275	-	275	275
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	7,5	6,5	6,5	6,5	-	6,5	6,5
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	4,5	3,5	3,5	3,5	-	3,5	3,5
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	0,73	0,73	0,73	0,73	-	-	-
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	0,61	0,61	0,61	0,61	-	-	-
Type de bandeau de commande	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch
Nettoyage	EcoClean Direct: parois arrière, latérales, plafond	EcoClean Direct: parois arrière, latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	EcoClean Direct: parois arrière, latérales, plafond	-	Pyrolyse	Pyrolyse
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	-	-	-	-	-	2,7	2,7
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	-	-	-	-	-	4	4
Rails télescopiques	Rail télescopique sur 1 niveau, complètement extractible	-	-	-	-	Rail télescopique sur 1 niveau, complètement extractible	Rail télescopique sur 1 niveau, complètement extractible
Thermomètre de cuisson	●	-	-	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	-	LED, déconnectable	LED, déconnectable
<b>Données techniques</b>							
Puissance de raccordement (W)	3300	3300	3300	3300	1900	3650	3650
Intensité (A)	16	16	16	16	10	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	120	120	120	120	120	120	120
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires</b>							
Accessoires compris	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format L, 1 x Plat inox non perforé, format L, 1 x Éponge	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle

\* Selon la norme EN50304: 2009

						Tiroirs chauffants et tiroir à accessoires				Espresso 45 cm
	Four combi micro-ondes	Four combi micro-ondes	Four combi micro-ondes	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant	Tiroir à accessoires	Line design - Espresso
CMG676BS1	CMG656BS1	CMG636BS1	CMG633BS1	CBG675BS1	CBG635BS1	BID630NS1	BIC630NS1	BIC510NS0	BIE630NS1	CTL636ES6
		CMG636BB1	CMG633BB1				BIC630NB1			
		CMG636BW1	CMG633BW1				BIC630NW1			
455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	290 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	455 x 594 x 375
450-455 x 560- 568 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	290 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	449 x 558 x 354
920	920	920	920	920	920	-	-	-	-	
237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	-	-	-	-	
45	45	45	45	47	47	52	20	23	21-	
36	38	28	28	31	31	19	16	15	12	26,66
-	-	-	-	A+	A+	-	-	-	-	
Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	-	-	-	-	
2800	2800	2800	2800	2800	2800	-	-	-	-	
1600	1600	1600	1600	1600	1600	-	-	-	-	
1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-	
1700	1330	1330	1330	1330	1330	-	-	-	-	
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-	-	-	-	
300	300	300	-	300	300	-	-	-	-	
275	275	275	275	275	275	-	-	-	-	
6,5	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	-	-	-	
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	
-	NG	NG	-	0,73	0,73	-	-	-	-	
-	NG	NG	NG	0,61	0,61	-	-	-	-	
TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	-	-	-	-	
Pyrolyse	EcoClean Direct: parois arrière, latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	-	Pyrolyse	EcoClean: paroi arrière	-	-	-	-	
2,7	-	-	-	2,70	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	-	-	-	-	
3650	3650	3650	3650	3000	3000	810	810	400	-	1600
16	16	16	16	16	16	10	10	6	-	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	-	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	-	50/60
120	120	120	120	120	120	150	150	150	-	170
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèche-frite universelle	-	-	-	-	1 x mesure, 1 x filtre à eau, 1 x test de dureté de l'eau, 1 x réservoir à lait, 9 x vis de montage

## Schémas techniques des fours

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :  
 table de cuisson à induction : 5 mm  
 table de cuisson à gaz : 5 mm  
 table de cuisson électrique : 2 mm

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Mesures en mm

**HNG6764S6 - HMG636RS1 - HSG656XS1 - HSG636ES1 - HBG676ES6 - HBG636ES1 - HBG6753S1 - HBG675BS1 - HBG655BS1 - HBG634BS1 - HBG632BS1 - HSG636XS6 - HRG6753S1 - HRG635BS1**

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm

**HBB578BS0 - HBA5780S0 - HBA556BS0 - HBA537BS0 - HBA573BS0 - HBA533BS0**

### Schémas techniques des fours compacts

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :  
 table de cuisson à induction : 5 mm  
 table de cuisson à gaz : 5 mm  
 table de cuisson électrique : 2 mm

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

Mesures en mm

Emplacement du branchement de l'appareil 400 x 200

Ventilation dans le socle min. 50 cm<sup>2</sup>

Emplacement du branchement de l'appareil 400 x 200

Afmetingen in mm

CSG656RS1 - CSG656BS1 - CSG636BS1 - CRG656BS3 - CDG634BS1 - CMG656BS1 - CMG636BS1 - CMG633BS1 - CBG675BS1 - CBG635BS1 - CNG6764S6 - CMG6764S1 - CMG676BS1

CPA565GS0 - COA565GS0 - CMA585MS0

### Schémas techniques des tiroirs

Il est possible d'installer des fours d'une hauteur de 595 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

BID630NS1

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

BIC630N.1 - BIE630NS1

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Afmetingen in mm

BIC510NS0

## Caractéristiques techniques des fours micro-ondes compacts

	Compact 45 cm				Compact 38 cm		
Type d'appareil	Four à micro-ondes compact				Four à micro-ondes compact	Four à micro-ondes compact	Four à micro-ondes compact
Référence							
Inox	CFA634GS1	CPA565GS0	COA565GS0	CMA585MS0	BER634GS1 BEL634GS1	BFR634GS1 BFL634GS1	BEL554MS0
<b>Dimensions</b>							
Appareil (HxLxP) (mm)	454 x 595 x 563	455x594x545	455x594x545	459 x 594 x 570	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318	382 x 594 x 388
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	450 x 560 x 550	450-452x560-568x550	450-452x560-568x550	450-452x560-568x550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	380-382x560-568x550
Profondeur porte ouverte (mm)	899	895	895	603	895	895	895
Cavité (HxLxP) (mm)	242 x 430 x 345	236x432x350	236x432x350	250x420x420	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270	208x328x369
Volume intérieur (litres)	36	36	36	35	21	21	25
Poids net (kg)	30	35	33	44	19	19	19
<b>Caractéristiques - Équipement</b>							
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	-	-	-	-	-	-	-
Gril	-	-	-	-	Assemblage fixe	-	-
Puissance gril (W)	-	2000	2000	1750	1300	-	1200
Puissance Air pulsé (W)	-	-	-	-	-	-	-
Puissance du micro-ondes (W)	900	1000	1000	900	900	900	900
Surface du gril (cm <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	-
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	-	-	-	-	-	-	-
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	-	-	-	-	-	-	-
Température max. en Air pulsé (°C)	-	230	230	230	-	-	-
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	-	-	-	-	-	-	-
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	-	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	-	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	-	-	-	-	-	-	-
Type de bandeau de commande	TFT TouchControl	Display LCD	Display LCD	Display LCD	TouchControl	TouchControl	Display LED
Nettoyage	-	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	-	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	-	-	-	-	-	-	-
Rails télescopiques	-	-	-	-	-	-	-
Thermomètre de cuisson	-	-	-	-	-	-	-
Type d'éclairage	Halogène	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>Données techniques</b>							
Puissance de raccordement (W)	1220	3100	3100	3350	1990	1220	1450
Intensité (A)	10	10	10	16	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-230
Fréquence (Hz)	50; 60	50	50	50	50; 60	60; 50	50
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	150	150	150	180	150	150	130
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires</b>							
Accessoires compris	-	-	-	-	1 x plat en verre, 1 x grille	-	-

### Schémas techniques machine à espresso

min. 550

35

356

558

450+2

560+8

449

455

594

19

Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant.  
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Montage en angle côté gauche

min. 350

110°

6

19

455

7,5

375

Mesures en mm

**CTL636ES1**

### Schémas techniques des micro-ondes

min. 550

45

380+2

560+8

Paroi arrière ouverte

318

382

594

19,5

600

Mesures en mm

**BER634GS1 - BFR634GS1**

Entrée et sortie d'air min. 250 cm<sup>2</sup>

600

min. 550

560+8

Paroi arrière ouverte

45

369

554

382

594

\*19

360

380+2

min. 550

560+8

45

380+2

Paroi arrière ouverte

\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

**HMT84G654 - HMT84M654**

454

595

563

450

454

min. 550

Mesures en mm

**CFA634GS1**

Sortie d'air min. 250 cm<sup>2</sup>

600

min. 550

560+8

Plaque arrière ouverte

35

369

554

382

594

\*19

360

380+2

\* 20 mm pour la façade métallique


Mesures en mm

**BEL554MS0**



## Caractéristiques techniques de table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Confort		
Confort-Design	PXX875D34E	
Cadre de contour		PVS845F11E
Largeur (mm)	816	795
Dimensions de l'appareil (mm)	198 x 816 x 527	198 x 795 x 517
Taille de la niche d'encastrement (mm)	198 x 780 x 490	198 x 780 x 500
Poids net (kg)	29	30
Zones de cuisson		
Nbre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson av. gauche	flex	combi
- Dimension (mm)	200-240	18
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	1,8
Zone de cuisson ar. gauche	flex	combi
- Dimension (mm)	200-240	18
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	1,8
Zone de cuisson ar. droite	flex	power
- Dimension (mm)	200-240	14,5
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	1,4
Zone de cuisson av. droit	flex	power
- Dimension (mm)	200-240	18
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	1,8
Données techniques		
Puissance de raccordement électrique (W)	7400	6900
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	120	110
Type de prise de courant	Sans fiche	Sans fiche



Ventilation de table		
Type de construction	Extracteur	Extracteur
Couleur	inox	inox
Evacuation	●	●
Recyclage standard		
Recyclage avec cleanAir	●	●
Classes d'efficacité		
Classe d'efficacité énergétique*	A	A
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	53,5	50,8
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	36/69 dB	36/69 dB
Caractéristiques		
Nombre de moteur	1	1
Système à filtre	clean Air	clean Air
Nombre de filtre à graisse	1	1
Senseur de qualité d'air	●	●
Nombre de vitesses	9+1	9+1
Position intensive avec retour automatique	●	●
Arrêt différé (min)	30 minutes	30 minutes
Système de ventilation par intervalle	x	x
Clapet anti-retour	nee	nee
Extraction		
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	557	557
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	620	620
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	480	480
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	600	600

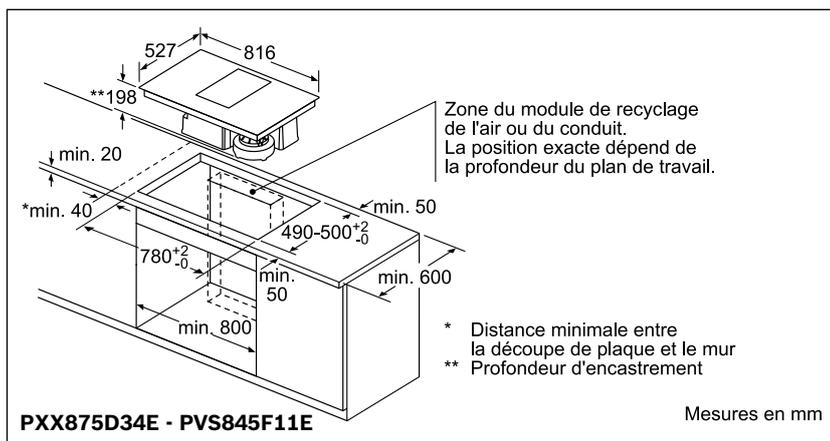

**Evacuation d'air**

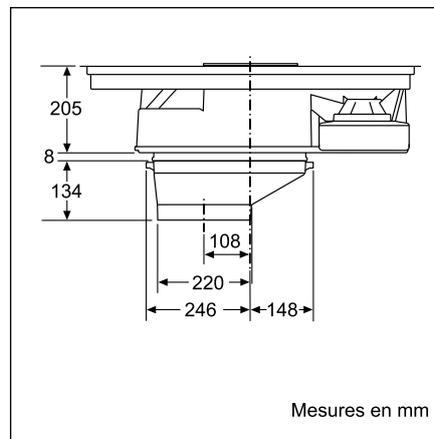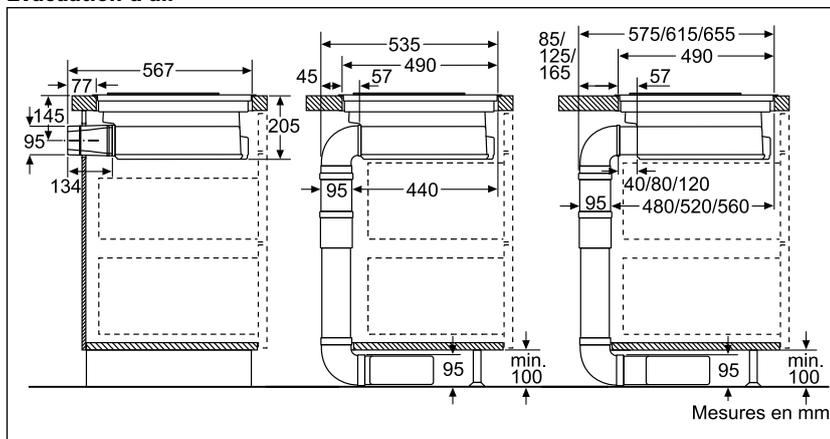

**Mode recyclage**

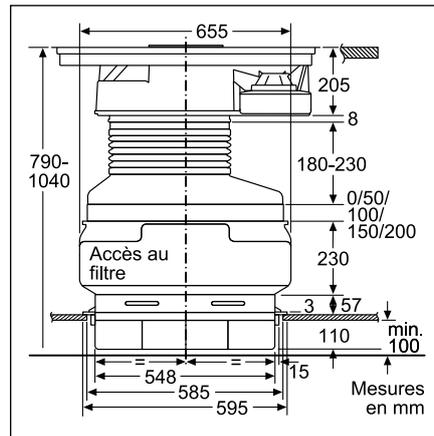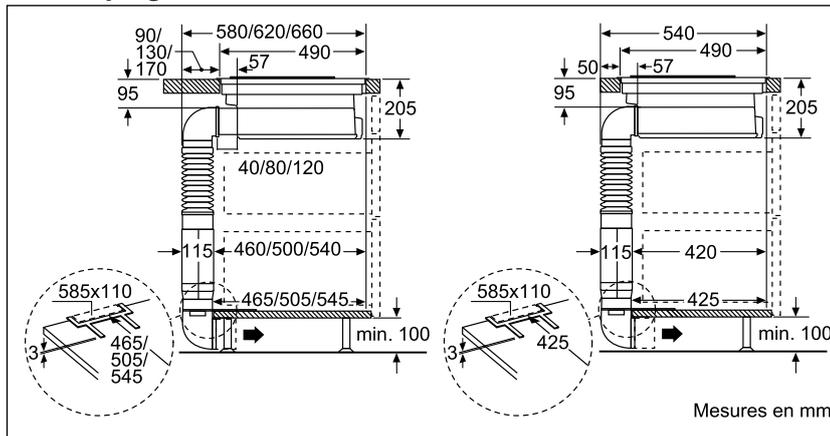

## Caractéristiques techniques des tables de cuisson vitrocéramique

Confort																	
Confort-Design	PXX975DC1E	PXV975DV1E		PIV975DC1E	PXY875KW1E	PXY875DE3E	PXV875DC1E	PXE875DC1E		PIV875DC1E			PVS775FC1E	PXV675JW1E	PXY675DE3E	PXV675DC1E	PXE675DC1E
Cadre de contour												PVS845FB1E	PIV845FB1E				
A fleur de plan			PXV901DV1E							PXE801DC1E							
Dimensions																	
Largeur (mm)	916	916	892	916	816	816	816	816	792	816	795	795	710	606	606	606	606
Dimensions de l'appareil (mm)	51x916x527	51x916x527	56x892x512	51x916x527	51x816x527	51x816x527	51x816x527	51x816x527	56x792x512	51x816x527	55x795x517	55x795x517	51x710x527	51x606x527	51x606x527	51x606x527	51x606x527
Taille de la niche d'encastrement (mm)	51x880x490	51x880x490	56x880-889x500	51x880x490	51x750-780x490-500	51x750-780x490-500	51x750-780x490	51x750-780x490	56x780x500	51x750-780x490	55x780x500	55x780x500	51x560x490	51x560x490	51x560x490	51x560x490	51x560x490
Poids net (kg)	21	22	21	21	19	17	17	16	16	15	15	16	14	19	13	15	14
Zones de cuisson																	
Nbre de zones de cuisson	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
Zone de cuisson av. gauche	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	COMBI	POWER	COMBI	FLEX	FLEX	FLEX	FLEX
- Dimension (mm)	200-240	200-230	190-230	180	200-230	200-230	180	200-240	200-240	180	210	180	210	190-230	190-230	190-240	190-240
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zone de cuisson ar. gauche	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	COMBI	POWER	COMBI	FLEX	FLEX	FLEX	FLEX
- Dimension (mm)	200-240	200-230	190-230	180	200-230	200-230	145	200-240	200-240	145	210	145	210	190-230	190-230	190-240	190-240
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	1,4	2,2	2,2	1,4	2,2	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zone de cuisson milieu	FLEX	POWER	POWER	POWER			POWER			POWER		POWER					
- Dimension (mm)	200-240	210-260-320	210-260-320	210-260-320			240			240		240					
- Puissance (Boost) (kW)		2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3			2,2			2,2		2,2					
Zone de cuisson ar. droite	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	FLEX	FLEX	FLEX	POWER
- Dimension (mm)	240-300	200-230	190-230	145	200-230	200-230	200-210	280	280	145	280	145	145	190-230	190-230	190-240	145
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	2,2	1,4	2,2	2,2		2,6	2,6	1,4	2,6	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	1,4
Zone de cuisson av. droit	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	FLEX	FLEX	FLEX	POWER
- Dimension (mm)	240-300	200-230	190-230	210	200-230	200-230	200-210	145	145	210	145	210	180	190-230	190-230	190-240	210
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		1,4	1,4	2,2	1,4	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Données techniques																	
Puissance de raccordement électrique (W)	11100	11100	11100	11100	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	6900	7400	7200	7400	7400
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Type de prise de courant	sans fiche	zonder stekker	zonder stekker	zonder stekker	zonder stekker	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	zonder stekker	sans fiche	sans fiche	sans fiche



## Caractéristiques techniques des tables de cuisson à gaz







	PRS9A6D70	PRP6A6D70	PPS9A6B90	PPQ7A9B20 PPQ7A6B20	PPP6A9B20 PPP6A6B20
<b>Dimensions</b>					
Largeur (mm)	916	606	915	752	590
Dimensions de l'appareil (mm)	59x916x527	45x606x527	45x915x520	45x752x520	45x590x520
Taille de la niche d'encastrement (mm)	45x850-852x490-502	45x560-562x490-502	45x850-852x490-502	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492
Poids net (kg)	20	-	-	18	16
<b>Zones de cuisson</b>					
Nombre de zones de cuisson	5	4	5	4	4
Zone de cuisson avant gauche - Puissance (kW)	Wok 6	Normal 1,9	Wok 4	Eco 1	Normal 1,75
Zone de cuisson arrière gauche - Puissance (kW)	-	Eco 1,1	-	Normal 1,75	Normal 1,75
Zone de cuisson mi avant - Puissance (kW)	Normal 1,9	-	Eco 1	-	-
Zone de cuisson mi arrière - Puissance (kW)	Eco 1,1	-	Normal 1,75	-	-
Zone de cuisson milieu - Puissance (kW)	-	-	-	Wok 4	-
Zone de cuisson arrière droite - Puissance (kW)	Puissant 2,8	Puissant 2,8	Puissant 3	Puissant 3	Puissant 3
Zone de cuisson avant droite - Puissance - kW	Normal 1,9	Normal 1,9	Normal 1,75	Normal 1,75	Eco 1
<b>Données techniques</b>					
Supports de casseroles	Support casserole fonte				
Type de dispositif de sécurité gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Allumage à une main	●	●	●	●	●
Gaz utilisé	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar				
Type de gaz alternatif	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar				
Puissance de raccordement gaz (W)	13700	11500	11500	11500	7500
Intensité (A)	3	3	3	3	3
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE
Longueur du cordon d'alimentation électr.(cm)	150	100	150	100	100
Type de prise de courant	Sans fiche				

	PCR9A5B90	PCQ7A5B90	PCP6A5B90	PCP6A5B80	PGP6B5B80
	915	750	582	582	582
	45x915x520	45x750x520	45x582x520	45x582x520	45x582x520
	45x850-852x490	45x560-462x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492
	14	14	10	9	7
	5	5	4	4	4
	Eco	Eco	Normal	Normal	Normal
	1	1	1,75	1,75	1,75
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Wok	Wok	-	-	-
	5	4	-	-	-
	Puissant	Puissant	Puissant	Puissant	Puissant
	3	3	3	3	3
	Normal	Normal	Eco	Eco	Eco
	1,9	1,9	1	1	1
	Support casserole fonte				
	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
	●	●	●	●	●
	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar				
	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar				
	12500	11500	7500	7500	7500
	3	3	3	3	3
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60
	CE	CE	CE	CE	CE
	150	100	100	100	100
	Sans fiche				





## Caractéristiques techniques des Dominos

	Teppan Yaki	FlexInduction	Induction	HighSpeed	Brûleur Wok	Gril	Fonte
	PKY 475FB1E	PXX 375FB1E	PIB 375FB1E	PKF 375FP1E	PRA 3A6D70	PKU 375FB1E	PEE 389CF1
<b>Dimensions</b>							
Largeur (mm)	396	527	306	306	306	306	288
Dimensions de l'appareil (mm)	96x396x527	59x306x527	57x306x527	44x306x527	57 x 306 x 527	241x306x527	49 x 288 x 505
Taille de la niche d'encastrement (mm)	90x360x490	53x270x490	51x270x490	38x270x490	45x270x490-500	235x270x490	42,5 x 268 x 490
Poids net (kg)	11	8	7	5	9	12	5
<b>Zones de cuisson</b>							
Nombre de zones de cuisson	-	2	2	2	1	1	2
Zone de cuisson avant	-	FLEX	POWER	HIGHSPEED	Gaz	Foyer en fonte	Foyer en fonte
- Dimension (mm)	-	200-210	210	120-180	-	-	145
- Puissance (kW)	-	2,2	2,2	0,8/2	-	-	1,5
Zone de cuisson arrière	-	FLEX	POWER	HIGHSPEED	-	-	Foyer en fonte
- Dimension (mm)	-	200-210	145	145	-	-	180
- Puissance (kW)	-	2,2	1,4	1,2	-	-	2
Zone de cuisson central	-	-	-	-	-	-	-
- Dimension (mm)	-	-	-	-	-	-	-
- Puissance (kW)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Données techniques</b>							
Supports de casseroles	-	-	-	-	Support de casserole en fontes	Support de casserole en fontes	-
Type de dispositif de sécurité gaz	-	-	-	-	Thermocouple	-	-
Gaz utilisé	-	-	-	-	gaz naturel H/E(L) 20 (25) mbar	-	-
Type de gaz alternatif	-	-	-	-	Butane/propane 630, 31 28-30/37 mbar	-	-
Puissance de raccordement électrique (W)	1900	3700	3700	3200	3600	2400	3500
Puissance de raccordement gaz (W)	-	-	-	-	6000	-	-
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Fréquence	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	100	110	110	100	100	100	20
Type de prise de courant	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Fiche avec terre
Certificats de conformité	CE, VDE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE	CE, VDE	CE


## Schémas techniques des tables de cuisson vitrocéramiques à induction

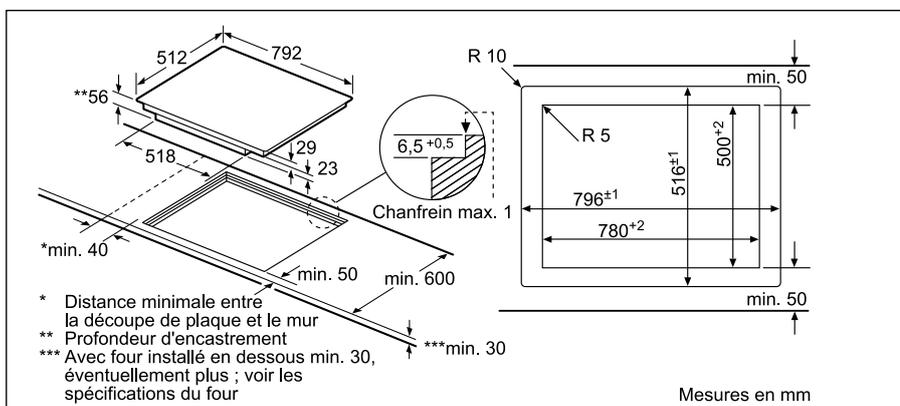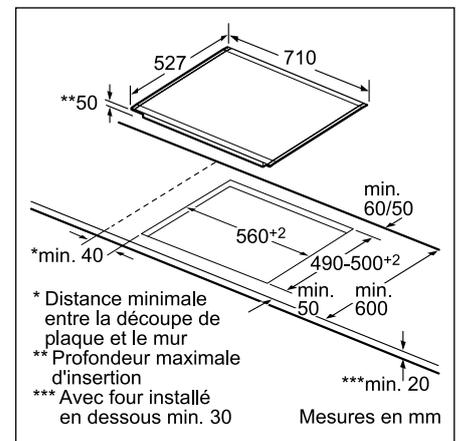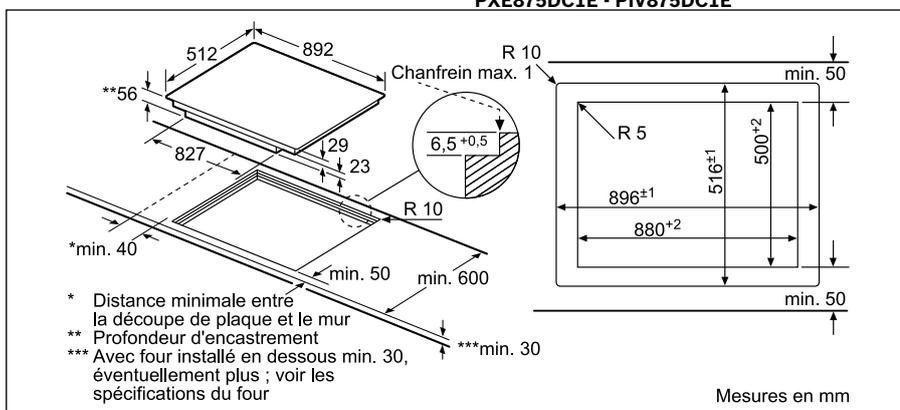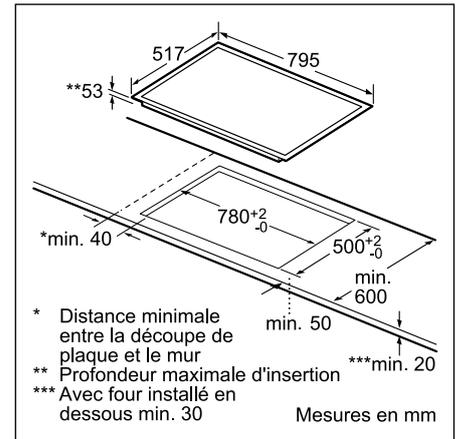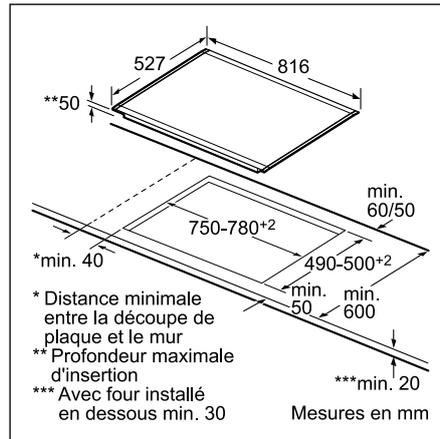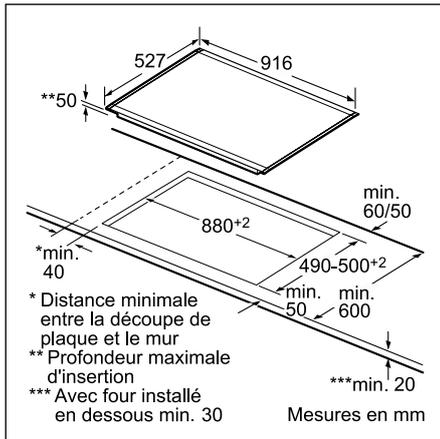


**PVS775FC1E**

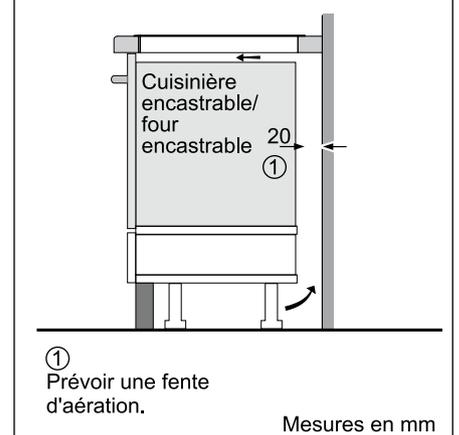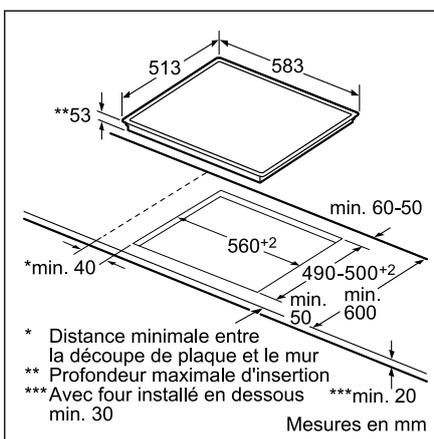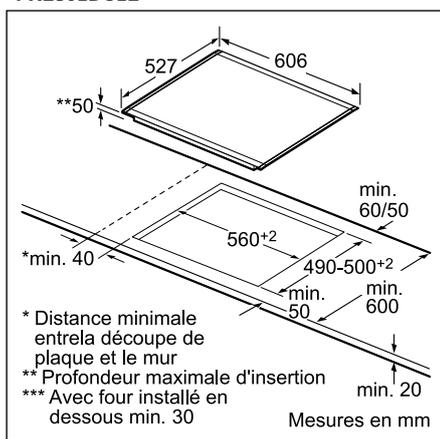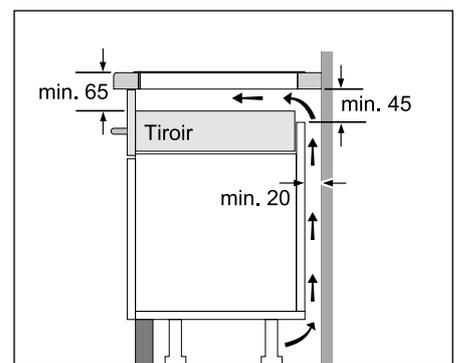


## Schémas techniques des tables de cuisson vitrocéramiques

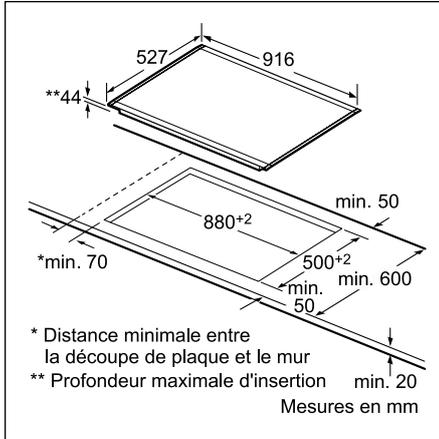


**PKM975DK1D**

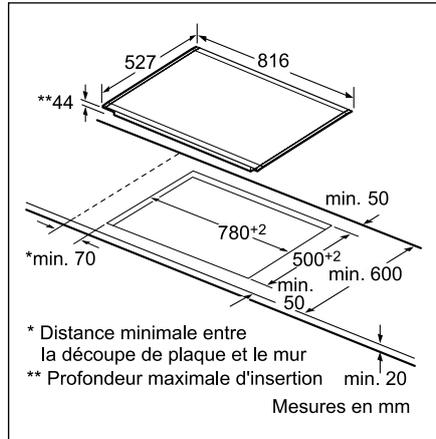


**PKM875DV1D**

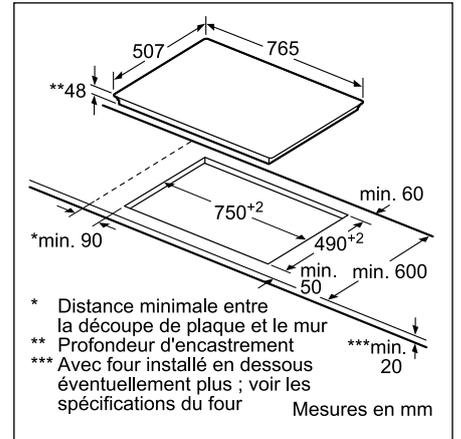


**PKN845FP1E**

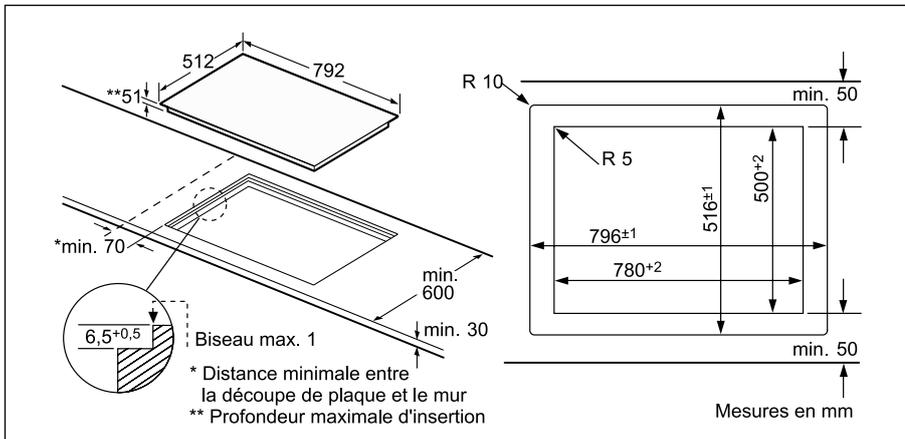


**PKM801DP1D**

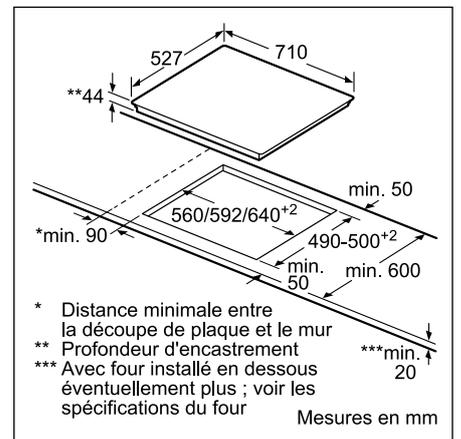


**PKG775FP1E**

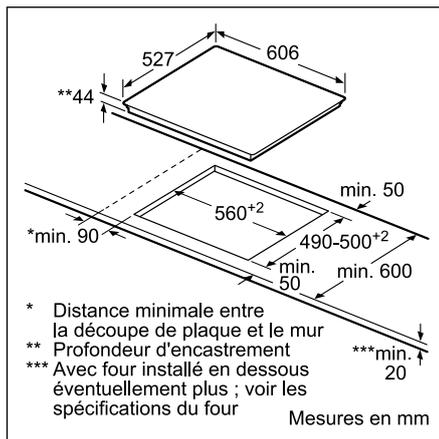

**PKM675DP1D - PKF675FP1E**

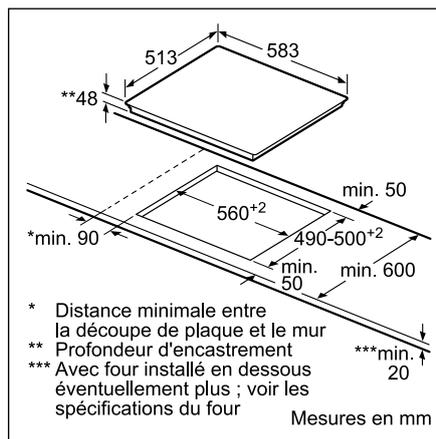


**PKN645FP1E - PKF645FP1E - PKE645FP1E**

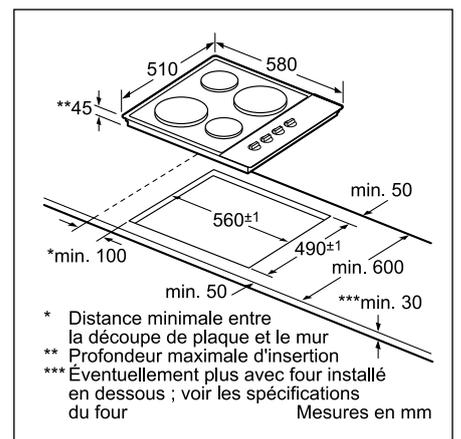


**PEE689CA1**


## Schémas techniques des tables de cuisson à gaz

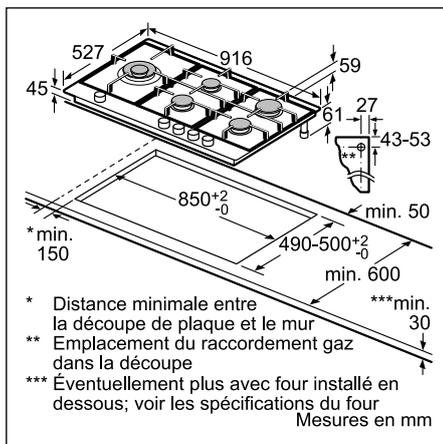


PRS9A6D70

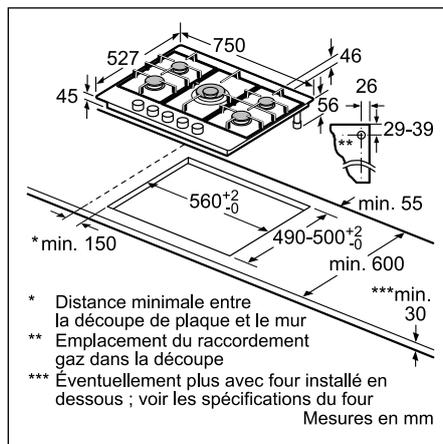


PRR7A6D70

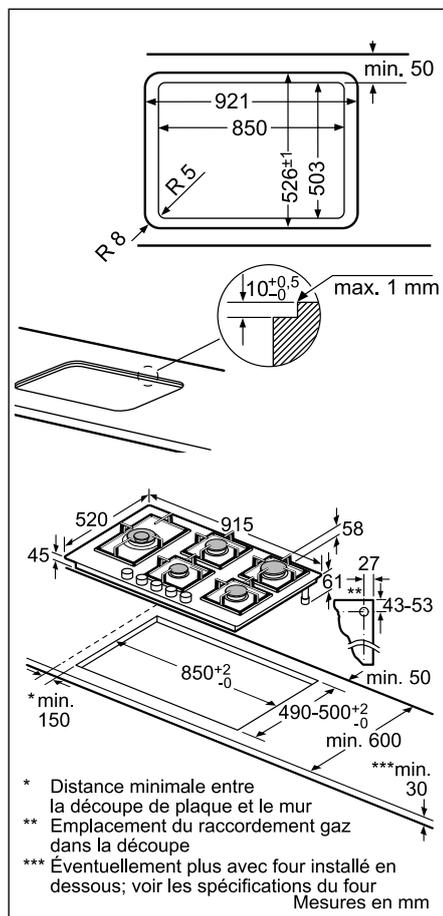

PPS9A6B90

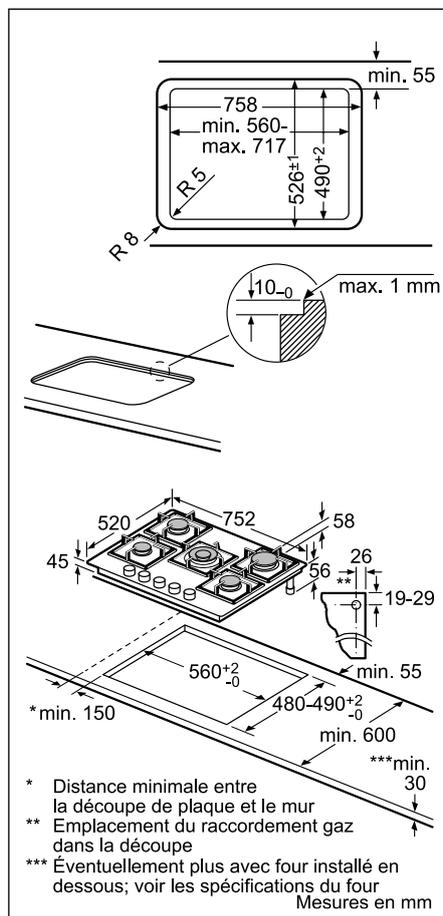


PPQ7A9B20 - PPQ7A6B20

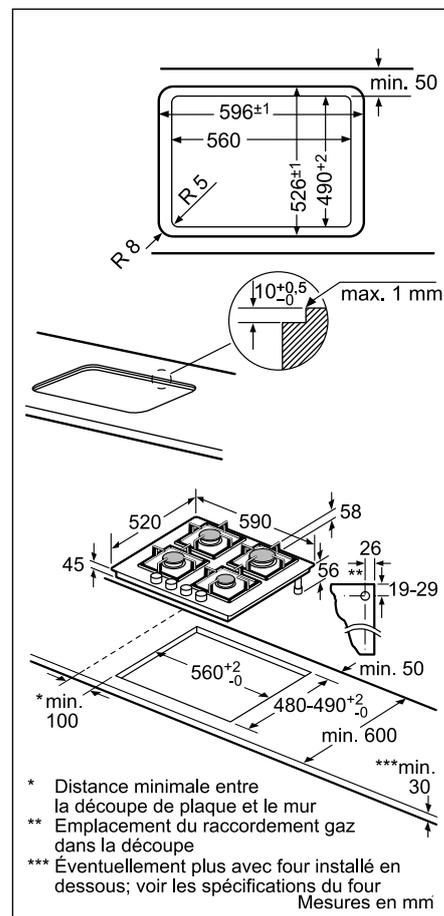


PPP6A9B20 - PPP6A6B20




## Schémas techniques des Dominos

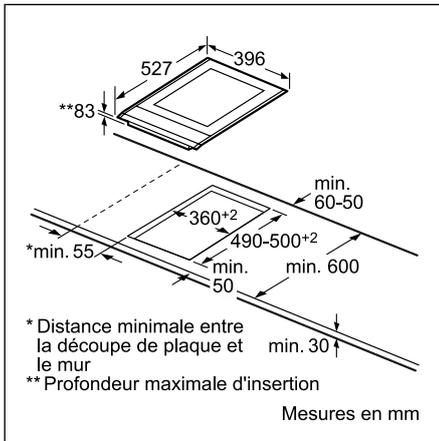


**PKY475FB1E**

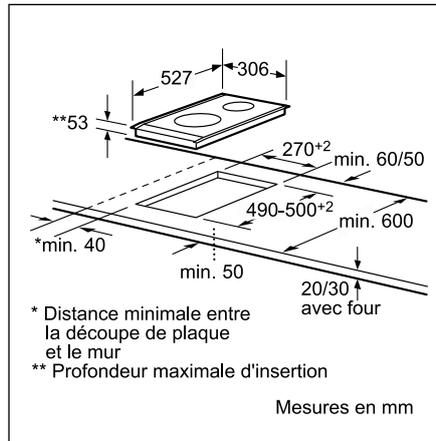


**PXX375FB1E**

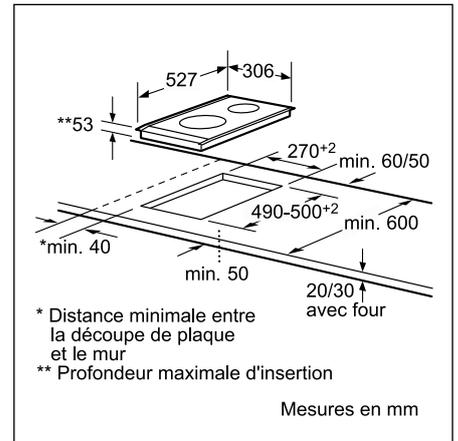


**PIB375FB1E**

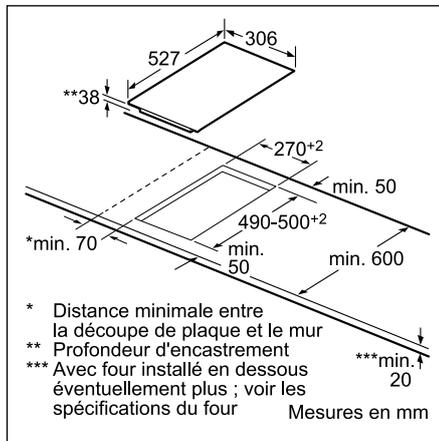

**PKF375FP1E**

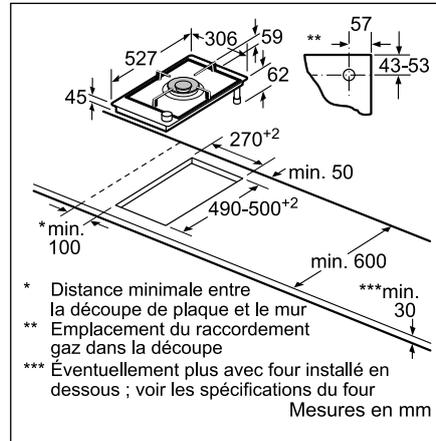

**PRA3A6D70**

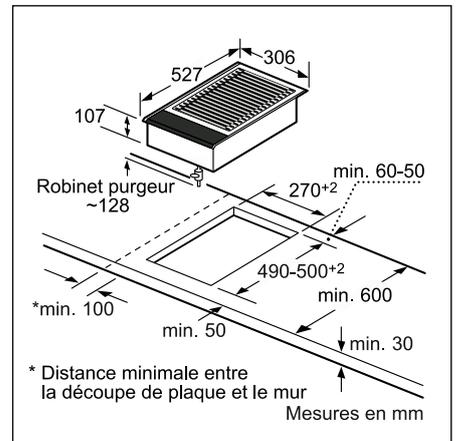


**PKU 375FB1E**

### Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes pour montage

					L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174



Type de largeur: 30 40 60 70 80 90  
 Largeur d'appareil: 302 392 602 710 812 912

					L	X
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

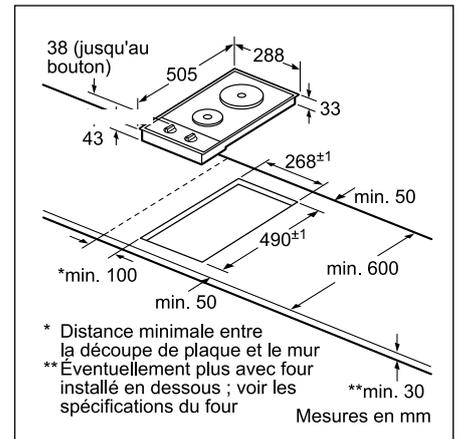

**PEE 389CF1**

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

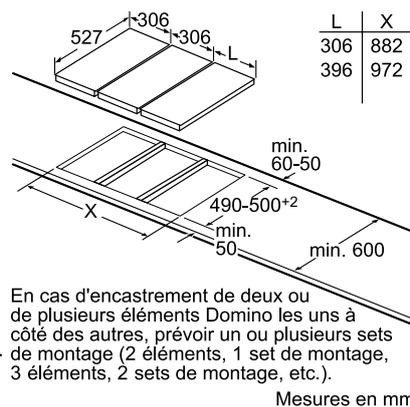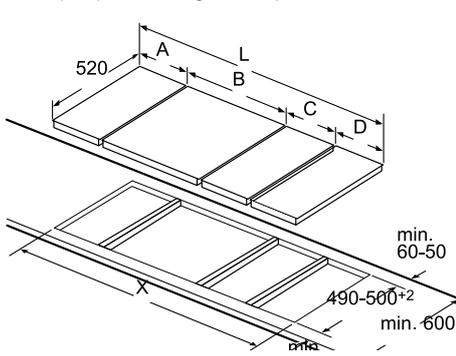


En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

## Caractéristiques techniques des hottes


	Ventilation de table	Hotte extensible	Extracteurs d'air décoratifs			
	DIV016G50	DDD96AM60	DID128R50	DID098R50	DID09T951	DID106T50
Typologie	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	intégré
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Evacuation	●	●	●	●	●	
Recyclage standard	●	●			●	●
Recyclage avec cleanAir			●	●	●	
<b>Classes d'efficacité</b>						
Classe d'efficacité énergétique*	A+	B	A	A	A	
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	37,4	63,3	47,3	44,9	54,9	
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A	A	A	A	
Classe d'efficacité éclairage*	-	A	A	A	A	
Classe d'efficacité filtre à graisse*	C	D	D	C	E	
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	67	59	57	59	64	
<b>Dimensions appareil</b>						
Largeur (mm)	98	918	1200	900	900	1000
Profondeur (mm)	527	268	600	500	500	700
Hauteur de la cheminée						
- Evacuation (mm)	-		-		-	
- Recyclage (mm)	-		-		-	
Hauteur de l'appareil						
- Evacuation (mm)	900-1050	738	327		299	
- Recyclage (mm)	900-1050	738	-		-	
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure	-		-		-	
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique	-		-		-	
Poids net (kg)	14	37	31	38	15	28
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	150	150	150	150	150	150
<b>Caractéristiques</b>						
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	1	1	1	1	1	2
Couleur affichage	rouge				rouge	
Système à filtre		ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale
SoftLight	-	-	-	-	-	-
Nombre de filtre à graisse	1	2	2	2	3	2
Nombre de vitesses	3 + 1 intensif	3 + 2 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●	●	-
Arrêt différé (min)	15	10	10		10	30
Système de ventilation par intervalle	-	●	●	●	●	●
Clapet anti-retour	-	-	-	-	-	-
<b>Caractéristiques éclairage</b>						
Type de lampes utilisées	-	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	-	1	1	1	4	2
Types de contrôle de la lumière	-	on/off	Progressif	Progressif	on/off	Progressif
Puissance totale des lampes (W)	-	7	37		4	12
Luminance totale (lux)	-	203	1436		673	345
<b>Extraction</b>						
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	540	430	480		570	780
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	600	690	750		780	850
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	430	340	390		500	780
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	480	510	530		570	850
<b>Données techniques</b>						
Puissance de raccordement (W)	145	267	197		279	192
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité	CE	CE-VEDE	CE, NEMKO	CE, NEMKO	CE, NEMKO	CE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130		140	140	130	
Fiche avec terre	●	●	●	●	●	sans prise

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## Schéma Set CleanAir pour hottes murales

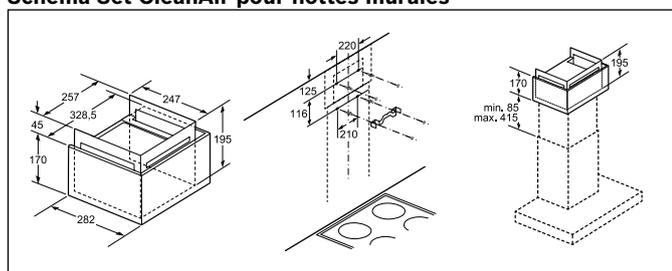

## Schéma Set CleanAir pour hottes murales

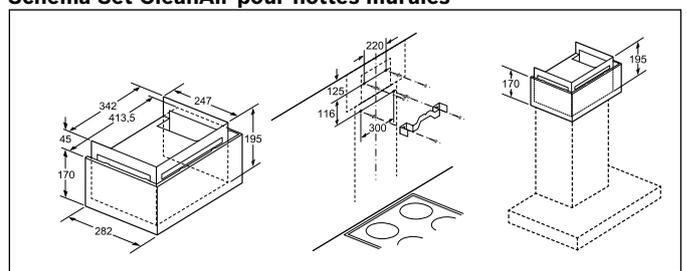

Hottes îlot décoratives

DIB091U52	DIB091K50	DIB098E50	DIB097A50	DIA098E50
Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
îlot	îlot	îlot	îlot	îlot
inox	inox	inox	inox	inox
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
A	A	A+	A+	A+
46,7	46,7	32,5	34,1	36,4
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
62	62	54	54	58
900	900	900	900	900
600	600	600	600	680
698-878	698-878	698-878	684-864	699-879
698-998	698-998	698-998	684-984	699-999
744-924	744-924	744-924	744-924	744-924
744-1044	744-1044	744-1044	744-1044	744-1044
-	-	-	-	-
812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	819 - 1051
31	31	29	29	32
120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150
Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
1	1	1	1	1
rouge	rouge	rouge		rouge
ventilation latérale	ventilation latérale			
●	●	●	-	●
3	3	3	3	2
3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 1 intensif	3 + 2 intensif
●	●	●	●	●
1 - 9	10	10	-	10
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
LED	LED	LED	LED	LED
4	4	4	4	4
Progressif	Progressif	Progressif	on/off	Progressif
12	12	12	12	12
888	888	888	888	1120
620	620	460	460	430
850	850	870	730	790
390	390	340	340	290
470	470	430	410	360
272	272	172	142	172
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50	50-60	50-60	50-60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
130	130	130	130	130
●	●	●	●	●

Schéma Set CleanAir pour hottes îlot


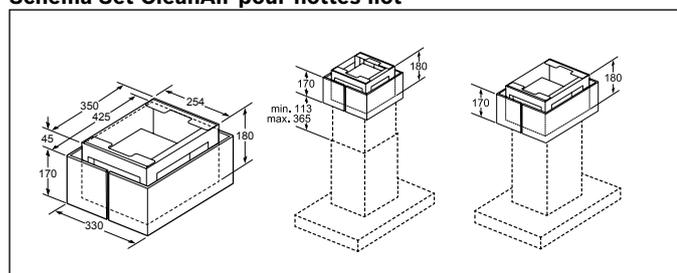


Schéma Set CleanAir pour extracteur d'air

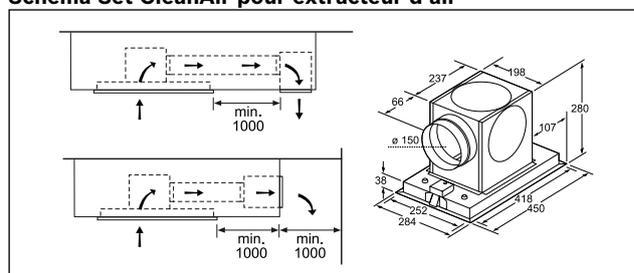

## Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes Design					
	DII31RV60	DWI37RV60	DWF97RV60 DWF97RV20	DWF97RU60	DWF 97KR60	DWF 97KQ60
Typologie	Cube	Cube	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Type de construction	îlot	mural	mural	mural	mural	mural
Couleur	noir	noir	noir/blanc	noir	noir	noir
Evacuation			●	●	●	●
Recyclage standard			●	●	●	●
Recyclage avec cleanAir	●	●	●	●	●	●
<b>Classes d'efficacité</b>						
Classe d'efficacité énergétique*	-	-	A	A	A	A
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	-	-	37,2	37,2	37,2	37,2
Classe d'efficacité ventilateur*	-	-	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage*	-	-	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	-	-	B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	69	67	57	57	57	57
<b>Dimensions appareil</b>						
Largeur (mm)	370	330	890	890	890	890
Profondeur (mm)	377	291	263	263	263	263
Hauteur de la cheminée	-	-	-	-	-	-
- Evacuation (mm)	-	-	NC	NC	NC	NC
- Recyclage (mm)	-	-	NC	NC	NC	NC
Hauteur de l'appareil	-	-	-	-	-	-
- Evacuation (mm)	-	-	1019-1289	1019-1289	969-1239	969-1239
- Recyclage (mm)	-	-	1079-1349	1079-1349	1029-1299	1029-1299
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure	-	-	1209	1209	1159	1159
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique	-	-	1279-1549	1279-1549	1229-1499	1229-1499
Poids net (kg)	22	22	27	27	20	20
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	-	-	120/150	120/150	120/150	120/150
<b>Caractéristiques</b>						
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	1	1	2	2	2	2
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge
Système à filtre	-	-	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale
SoftLight	●	●	●	●	●	●
Nombre de filtre à graisse	1	1	2	2	2	2
Nombre de vitesses	3+2 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	99	99	99	99	10	10
Système de ventilation par intervalle	-	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour	-	-	●	●	-	-
<b>Caractéristiques éclairage</b>						
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	4	2	2	2	2	2
Types de contrôle de la lumière	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif
Puissance totale des lampes (W)	12	6	6	6	6	6
Luminance totale (lux)	1000	680	460	460	230	230
<b>Extraction</b>						
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	-	-	420	420	420	420
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	-	-	730	730	730	730
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	390	330	290	290	290	290
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	510	400	520	520	520	520
<b>Données techniques</b>						
Puissance de raccordement (W)	272	146	146	146	143	143
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60;50	60;50	50;60	50;60	50;60	50;60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	140	130	130	130	130	130
Fiche avec terre	-	●	●	●	●	●

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

	DWF 97KM60	DWK 98PR60 DWK 98PR20	DWK 97JR60	DWK 97JQ60	DWK 97JM60	DWK 97HM60 DWK 97HM20	DWK87BM60
	Cheminée mural	Cheminée mural	Cheminée mural	Cheminée mural	Cheminée mural	Cheminée mural	Cheminée mural
	noir	noir/blanc	noir	noir	noir	noir/blanc	noir/inox
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	A	A+	A+	A+	A+	A	A
	39,7	28	36,3	36,3	26,9	52,8	49,2
	B	A	A	A	A	A	A
	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	C	D
	57	54	54	54	54	57	58
	890	894	890	890	890	890	790
	263	548	499	499	499	499	467
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	969-1239	957-1227	928-1198	928-1198	928-1198	929-1199	898-1168
	1029-1299	1017-1287	988-1258	988-1258	988-1258	989-1259	958-1228
	1159	1147	1118	1118	1118	1119	1080
	1229-1499	1217-1487	1188-1458	1188-1458	1188-1458	1189-1459	1158-1428
	22	17	19	19	19	20	19
	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
	2	1	1	1	1	1	1
	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	blanc
	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale
	-	●	●	●	-	-	-
	2	2	2	2	2	2	2
	3+1 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif	3+2 intensif	3+1 intensif	3+1 intensif	3+1 intensif
	●	●	●	●	●	●	●
	-	10	10	10	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	●	●	●
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	2	2	2	2	2	2	2
	on/off	Progressif	Progressif	Progressif	on/off	on/off	on/off
	6	6	6	3	3	6	3
	230	440	210	210	210	90	105
	420	500	460	460	460	420	400
	730	840	730	730	730	680	670
	290	430	400	400	400	390	340
	510	590	560	560	560	560	510
	143	166	143	143	143	263	263
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50;60	50;60	50;60	50;60	50;60	50;60	50;60
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	130	130	130	130	130	130	130
	●	●	●	●	●	●	●

## Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes murales décoratives					
	DWB121K50	DWB128E51	DWB091K50	DWB098J50	DWB091E51	DWB098E50
Typologie	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Type de construction	mural	mural	mural	mural	mural	mural
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Evacuation	●	●	●	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●	●	●	●
Recyclage avec cleanAir	●	●	●	●	●	●
Classes d'efficacité						
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A+	A	A+
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	47,3	29,8	33,3	37,2	34,4	31,1
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage*	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	D	B	C	B	C
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	63	54	66	55	66	55
Dimensions appareil						
Largeur (mm)	1200	1200	900	900	900	900
Profondeur (mm)	500	500	500	500	500	500
Hauteur de la cheminée						
- Evacuation (mm)	582-908	582-894	582-908	582-908	582-908	582-908
- Recyclage (mm)	582-1018	582-1004	582-1018	582-1018	582-1018	582-1018
Hauteur de l'appareil						
- Evacuation (mm)	628-954	642-954	628-954	628-954	628-954	628-954
- Recyclage (mm)	628-1064	642-1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure	689	689	689	689	689	689
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139
Poids net (kg)	24	22	21	20	21	18
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150 / 120	120 / 150	120 / 150
Caractéristiques						
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	1	1	1	1	1	1
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge
Système à filtre	ventilation latérale		ventilation latérale		ventilation latérale	
SoftLight	●	●	●	●	●	●
Nombre de filtre à graisse	4	4	3	3	3	3
Nombre de vitesses	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	10	10	10	10	10	10
Système de ventilation par intervalle	-	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour	●		●	●	●	●
Caractéristiques éclairage						
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	4	4	3	3	3	3
Types de contrôle de la lumière	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif
Puissance totale des lampes (W)	12	12	9	9	9	9
Luminance totale (lux)	1167	1167	897	897	897	897
Extraction						
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	610	440	600	460	610	460
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	810	830	790	860	810	860
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	370	340	400	350	400	360
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	430	430	480	440	480	460
Données techniques						
Puissance de raccordement (W)	272	172	269	169	269	169
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50	50	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	130	130	130	130	130
Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



## Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes télescopiques						
	DFS097K50	DFS067K50	DFR097T50	DFR067T50	DFR097E50	DFS097A50	DFS067A50
Typologie	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox	Métal argenté
Evacuation	●	●	●	●	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●	●	●	●	●
<b>Classes d'efficacité</b>							
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A	A	A	A
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	34,7	34,1	34,7	34,1	35,4	35,1	35,3
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage*	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B	B	B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	54	54	54	54	54	55	55
<b>Dimensions</b>							
Largeur (mm)	898	598	898	598	898	898	598
Profondeur (mm)	290	290	290	290	290	290	290
Hauteur (mm)	426	426	426	426	426	426	426
Dimensions de l'appareil (mm)	426x898x290	426x598x290	426x898x290	426x598x290	426x898x290	426x598x290	426x598x290
Dimensions de la niche d'encastrement (mm)	385x524x290	385x524x290	385x524x290	385x524x290	385x524x290	385x524x290	385x524x290
Poids net (kg)	12	12	13	11	13	13	11
<b>Caractéristiques</b>							
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteurs	2	2	2	2	2	2	2
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	rouge	rouge	-	-
Système à filtre	-	-	-	-	-	-	-
SoftLight	●	●	●	●	●	-	-
Nombre de filtre à graisse	3	2	3	2	3	3	2
Nombre de vitesses	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	10	10	1 - 9	1 - 9	10	10	10
Système de ventilation par intervalle	-	-	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour	-	●	-	-	-	●	●
<b>Caractéristiques éclairage</b>							
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	2	2
Types de contrôle de la lumière	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	on/off	on/off
Puissance totale des lampes (W)	6	6	6	6	6	6	6
Luminance totale (lux)	569	683	569	683	569	569	683
<b>Extraction</b>							
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	400	400	400	400	400	420	400
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	700	700	700	700	730	740	740
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	290	290	290	290	310	300	300
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	480	480	480	480	730	740	490
<b>Données techniques</b>							
Puissance de raccordement (W)	146	146	146	146	146	146	146
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	175	175	175	175	175	175	175
Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●	●

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Extracteurs d'air						
DFL064W50	DHL755B	DHL575B	DHL555B	DHL885C	DHL785C	DHL575C
Télescopique	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel
Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur
inox	Métal argenté	Métal argenté	Métal argenté	inox	inox	inox
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
C	D	D	D	C	C	C
66,3	107,5	127,2	111,4	105,1	105,7	80,1
C	D	D	D	C	C	C
E	E	F	F	A	A	A
B	B	B	B	D	D	D
68	59	62	59	65	66	67
598	730	530	530	860	700	520
290	380	380	380	300	300	300
203	255; 255	470; 470	255; 255	418; 418	418; 418	418; 418
203x598x290	255 x 730 x 380	470 x 530 x 380	255 x 530 x 380	418 x 860 x 300	418 x 700 x 300	418 x 520 x 300
162x526x290	255 x 700 x 350	470 x 500 x 350	255 x 500 x 350	418 x 836 x 264	418 x 676 x 264	418 x 496 x 264
8	9	8	7	10	9	7
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
1	2	1	2	1	1	1
-	-	-	-	vert, orange, rouge	vert, orange, rouge	vert, orange, rouge
-	-	-	-	ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale
-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	1
3	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif			
-	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●	●
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED	LED	LED
2	2	2	2	2	2	2
on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
40	40	40	40	2	2	2
-	345	335	335	266	244	244
400	390	450	420	630	630	560
-	640	570	650	730	730	610
190	320	320	320	300	300	290
-	390	420	430	310	310	300
145	240	240	240	277	277	252
220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
175	130	130	130	150	150	150
●	●	●	●	●	●	●

## Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes sous-encastrables				Hotte intégrable
	DHU965E	DUL93CC.0	DHU665E	DUL63CC.0	DEM66AC00
Typologie	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Coulissant
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Mural
Couleur	inox	brun, blanc	inox	inox, brun, blanc	Métal argenté
Evacuation	●	●	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●	●	●
Classes d'efficacité					
Classe d'efficacité énergétique*	D	D	D	D	B
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	110,9	93,6	110,9	93,6	68,4
Classe d'efficacité ventilateur*	E	E	E	E	B
Classe d'efficacité éclairage*	F	E	F	E	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	C	C	C	C	C
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	68	72	68	72	70
Dimensions					
Largeur (mm)	898	900	598	600	599
Profondeur (mm)	500	482	500	482	271
Hauteur (mm)	120; 120	150; 150	120; 120	150; 150	402
Dimensions de l'appareil (mm)	120 x 898 x 500	150 x 900 x 482	120 x 598 x 500	150 x 600 x 482	402 x 599 x 271
Dimensions de la niche d'encastrement (mm)	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	11	12	7	8	11
Caractéristiques					
Type de commande	Electronique	Mécanique	Electronique	Mécanique	Mécanique
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Couleur affichage	rouge		rouge		
Système à filtre					
SoftLight	-	-	-	-	-
Nombre de filtre à graisse	3	3	2	2	2
Nombre de vitesses	3-positions	3-positions	3-positions	3-positions	3-positions
Position intensive avec retour automatique	-	-	-	-	-
Arrêt différé (min)	-	-	-	-	-
Système de ventilation par intervalle	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour	-	-	-	-	●
Caractéristiques éclairage					
Type de lampes utilisées	Halogène	LED	Halogène	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	2	2
Types de contrôle de la lumière	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
Puissance totale des lampes (W)	40	8	40	8	6
Luminance totale (lux)	118	45	118	45	188
Extraction					
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m³/h)	360	350	360	350	620
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m³/h)	70	110	70	110	-
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Données techniques					
Puissance de raccordement (W)	200	201	200	201	126
Tension (V)	220-230	220-240	220-230	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50;60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE	CE, VDE	CE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	120	130	120	150
Fiche avec terre	●	●	●	●	●

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## Schémas techniques des hottes

\*Unité de commande  
 min. 570 max. 720  
 156  
 98  
 527  
 411  
 min. 440 max. 590  
 min. 479 max. 629  
 103  
 268,5  
 100  
 300  
 Évacuation de l'air  
 Avant  
 185  
 185  
 50  
 220  
 13  
 Unité de commande  
 Câble

Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes

Type de largeur : (cm) 10 | 30 | 40 | 80  
 Largeur de l'appareil : 98 | 306 | 396 | 816 (mm)


Élément de ventilation	Sens de la tuyauterie	Équipement de ventilation	Table de cousson/ Domino					
			A	B	C	D	E	
1x10	à gauche ou à droite	2x30	710	674	748	max. 851*	min. 900	
1x10	à gauche ou à droite	1x30, 1x40**	800	764	838	max. 941*	min. 1000	
	1.	2.						
2x10	à gauche	à droite	3x30	1114	1078	1226	max. 1396*	2x800
2x10	à gauche	à droite	2x30, 1x40**	1204	1168	1316	max. 1486*	2x800
2x10	à droite	à gauche	1x80***	1012	996	996	1012	1200

\* La mesure peut diminuer lorsque l'unité de commande est déplacée.  
 \*\* La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/un gril pierre de lave.  
 \*\*\* Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.


Mesures en mm

L'évacuation de l'air et l'unité de commande sont interchangeables.  
 L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble.  
 La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/ un gril pierre de lave.


## Schémas techniques des hottes

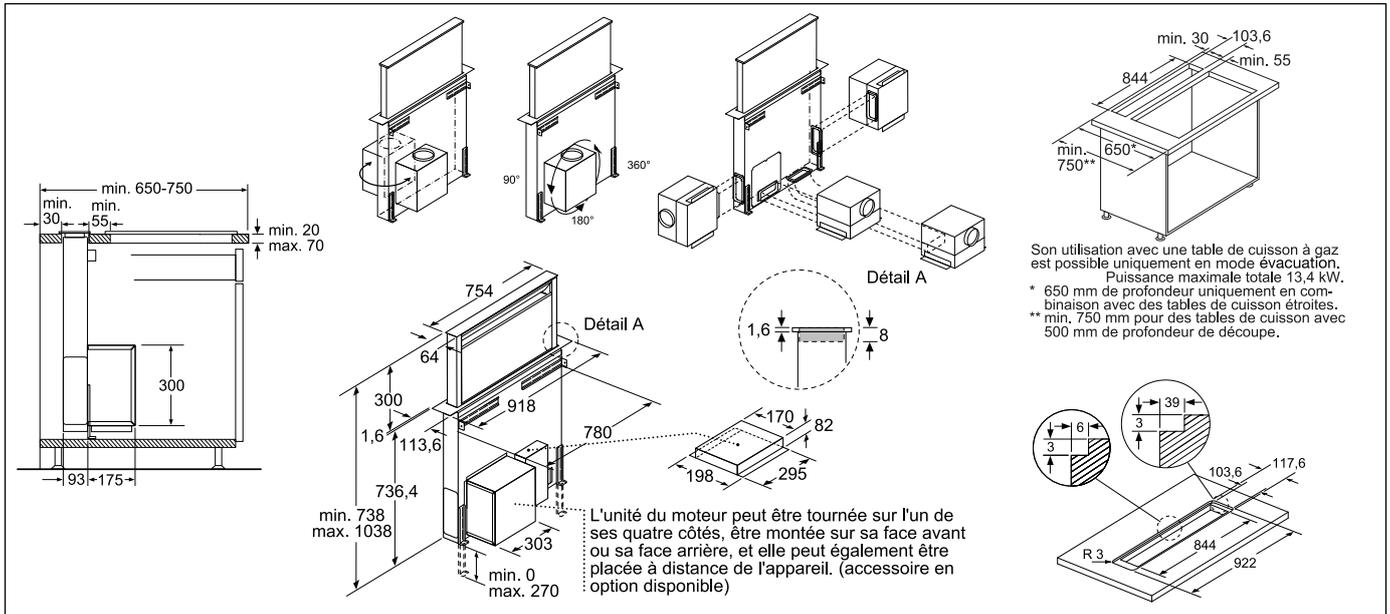


### DDD96AM60

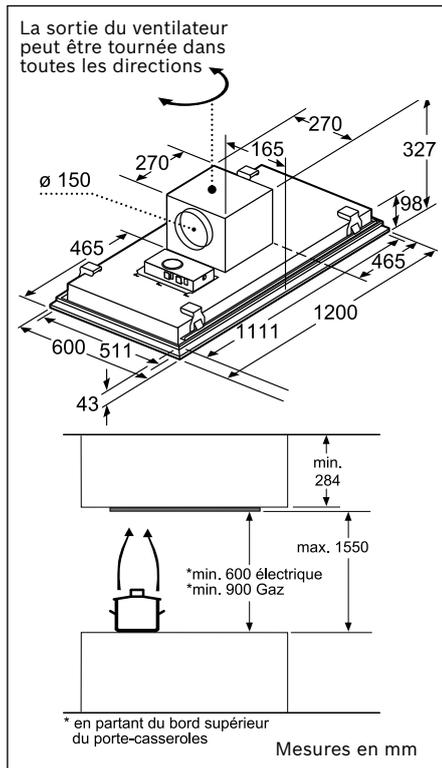


### DID128R50

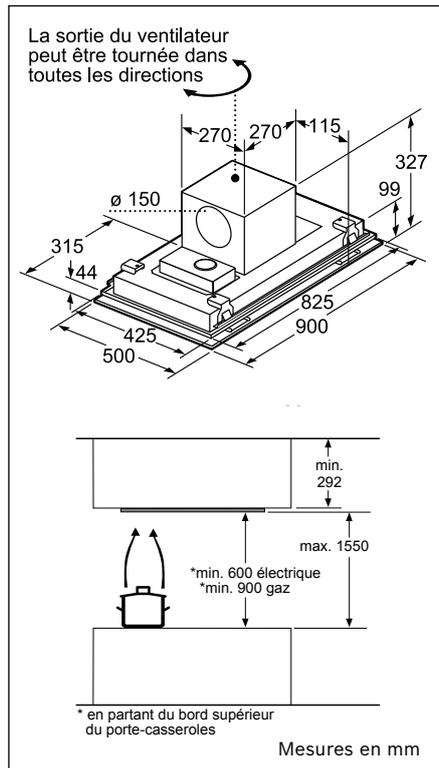

### DID098R50 (onder voorbehoud van veranderingen)

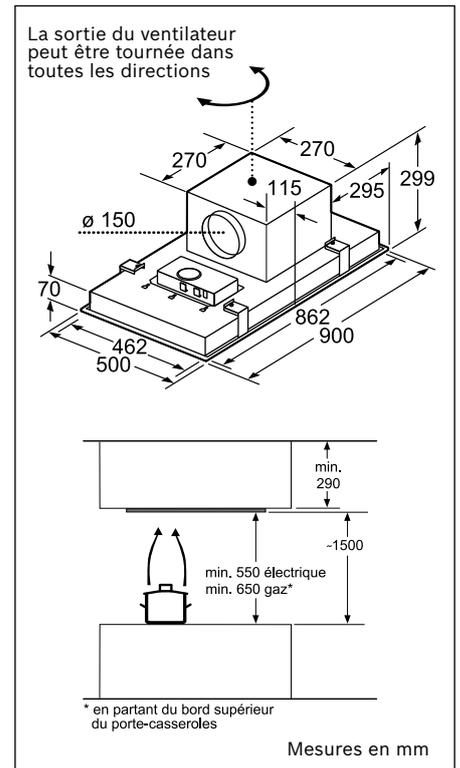


### DID09T951

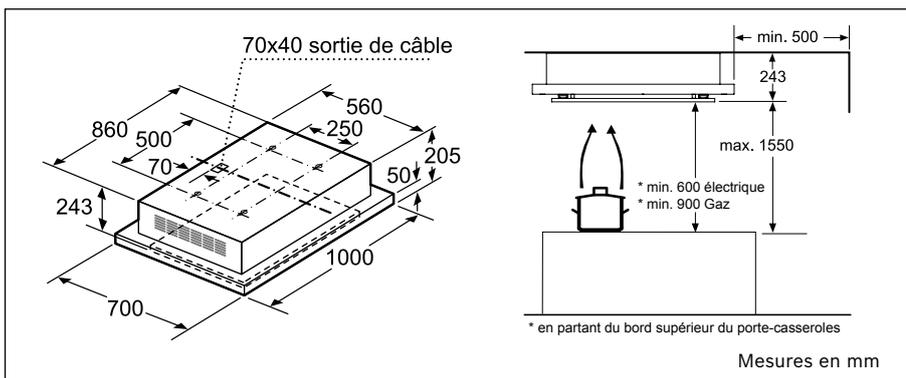


### DID106T50


## Schémas techniques des hottes

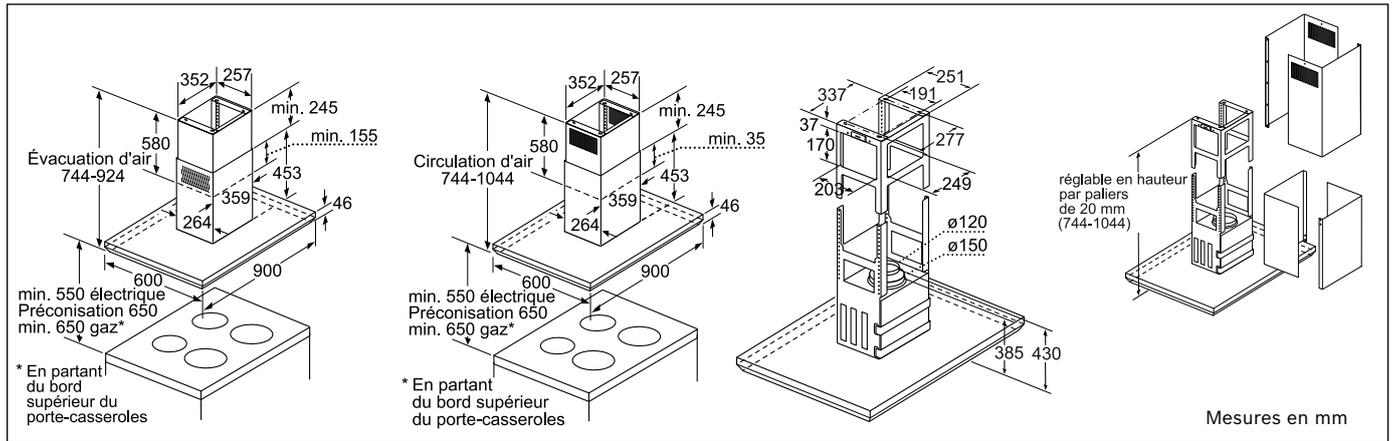


**DIB 091U52 - DIB091K50 - DIB 098E50 - DIA 098E50**

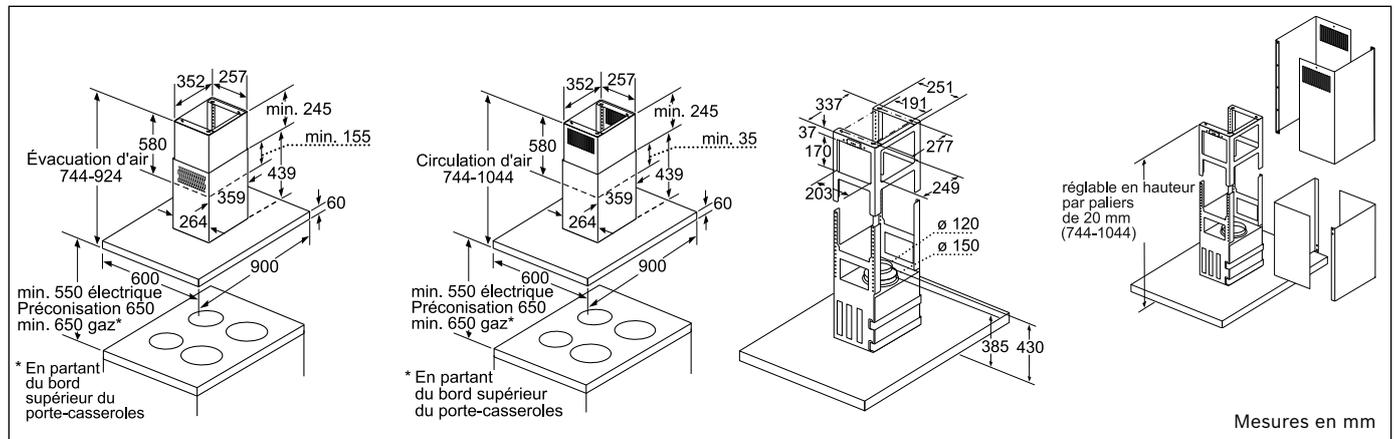


**DIB 097A50**

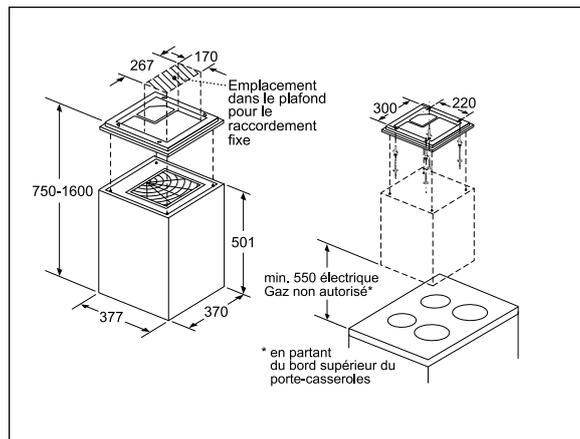


**DII31RV60**

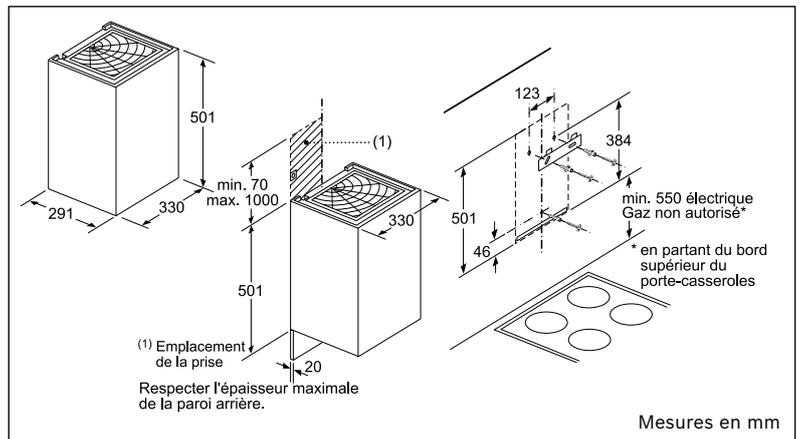


**DWI37RV60**

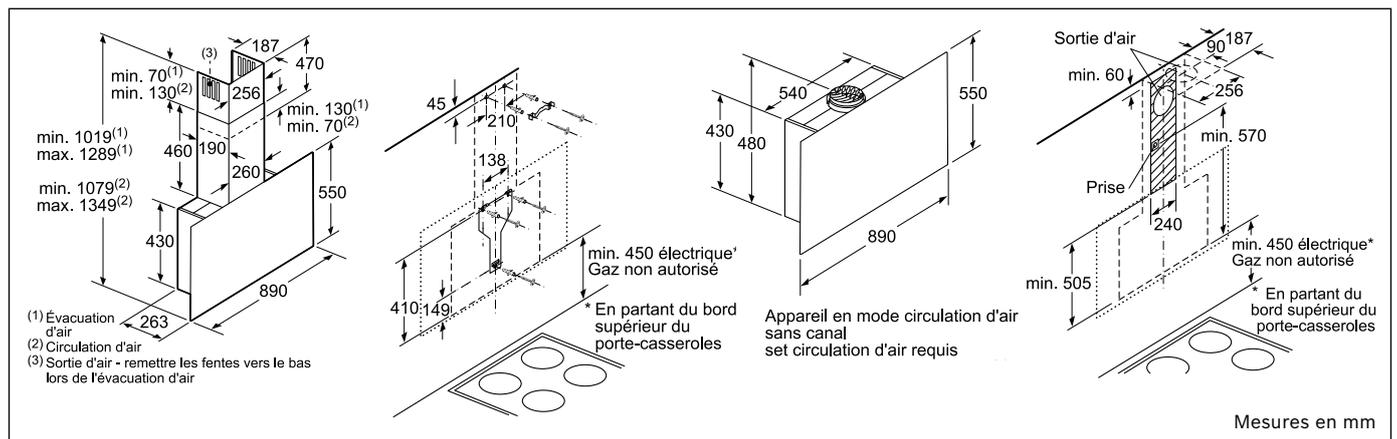


**DWF97RV60 - DWF97RV20 - DWF97RU60**

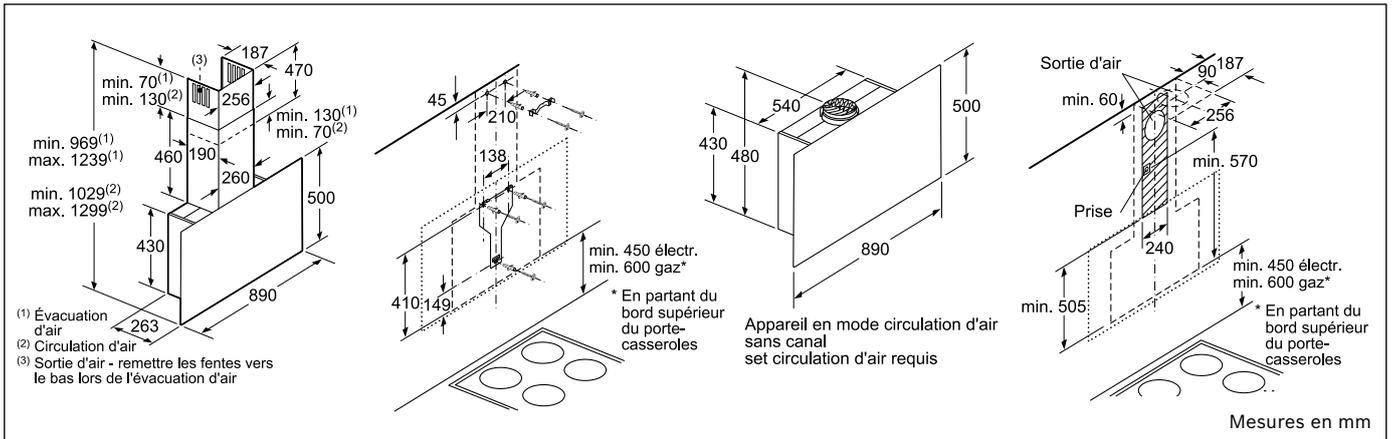


**DWF97KR60 - DWF97KQ60 - DWF97KM60**

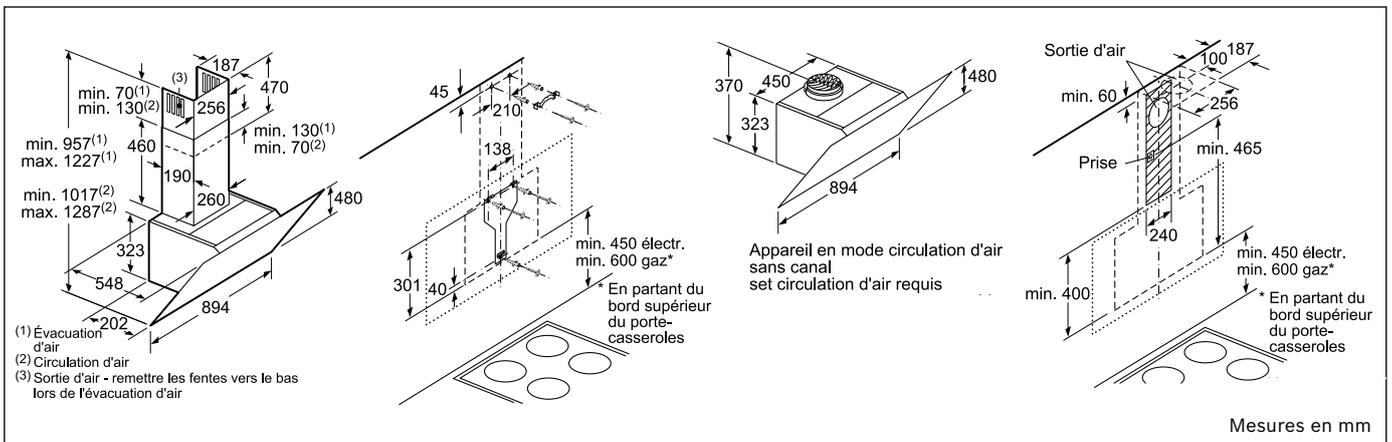

**DWK98PR60 - DWK98PR20**

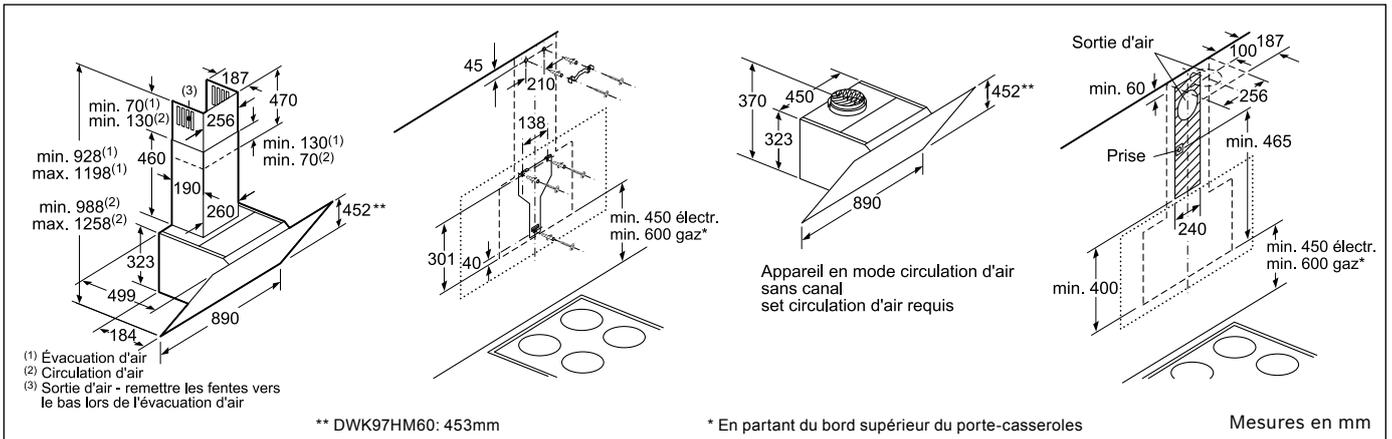


**DWK97JR60 - DWK97JQ60 - DWK97JM60 - DWK97HM60 - DWK97HM20**

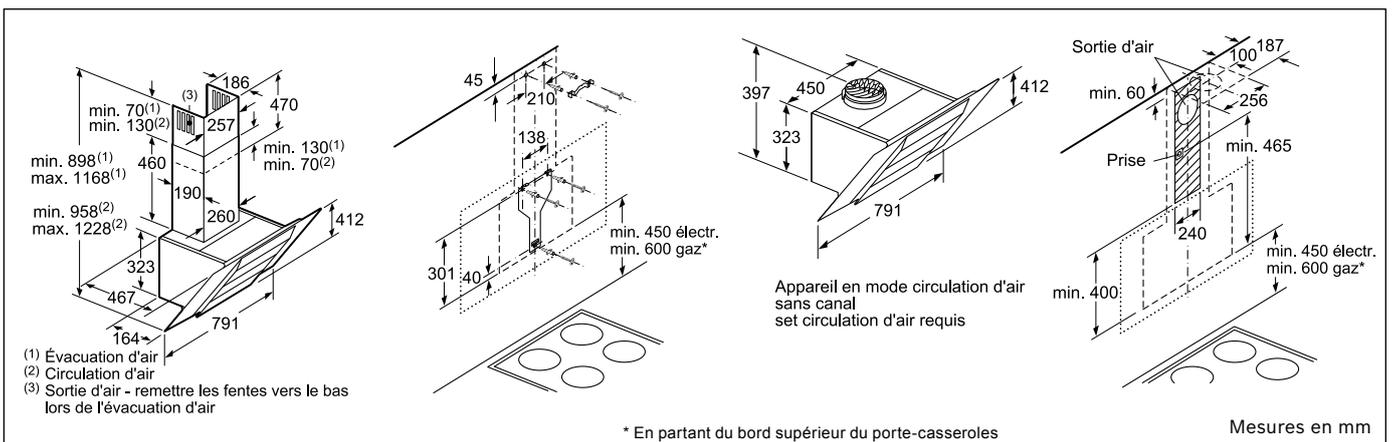


**DWK87BM60**


## Schémas techniques des hottes

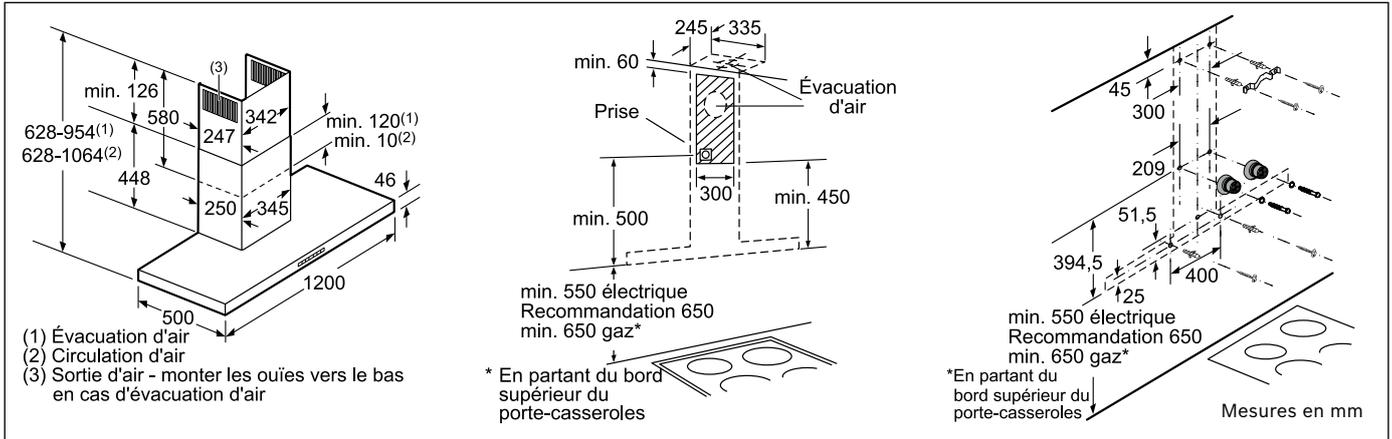


**DWB121K50**

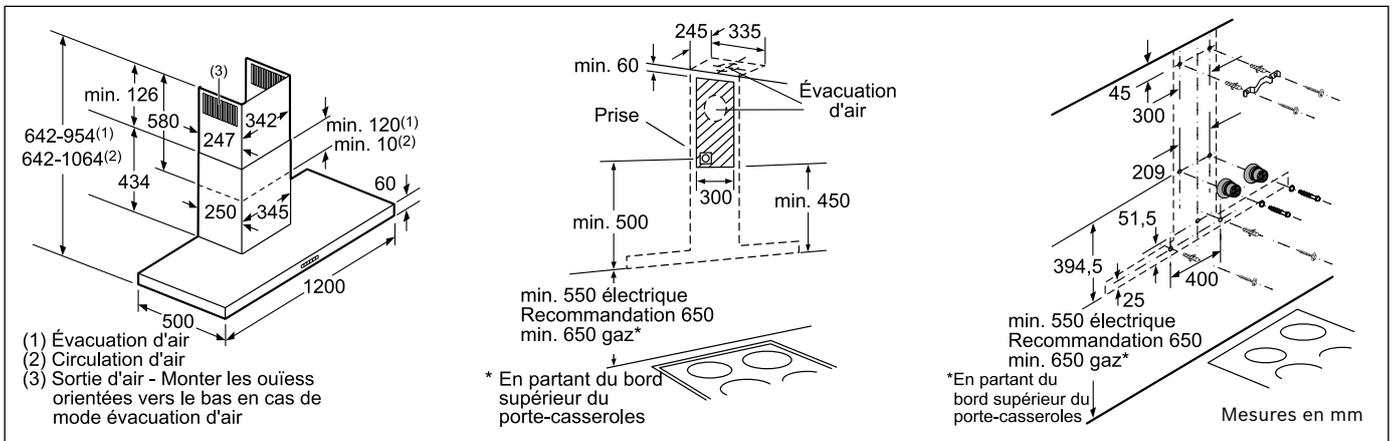


**DWB128E51**

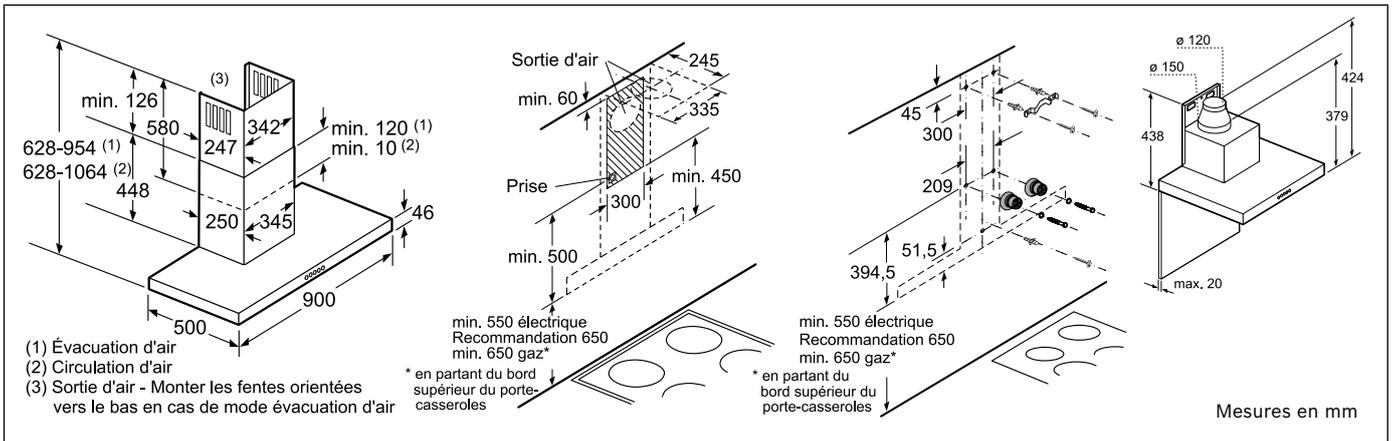


**DWB091K50 - DWB098J50**

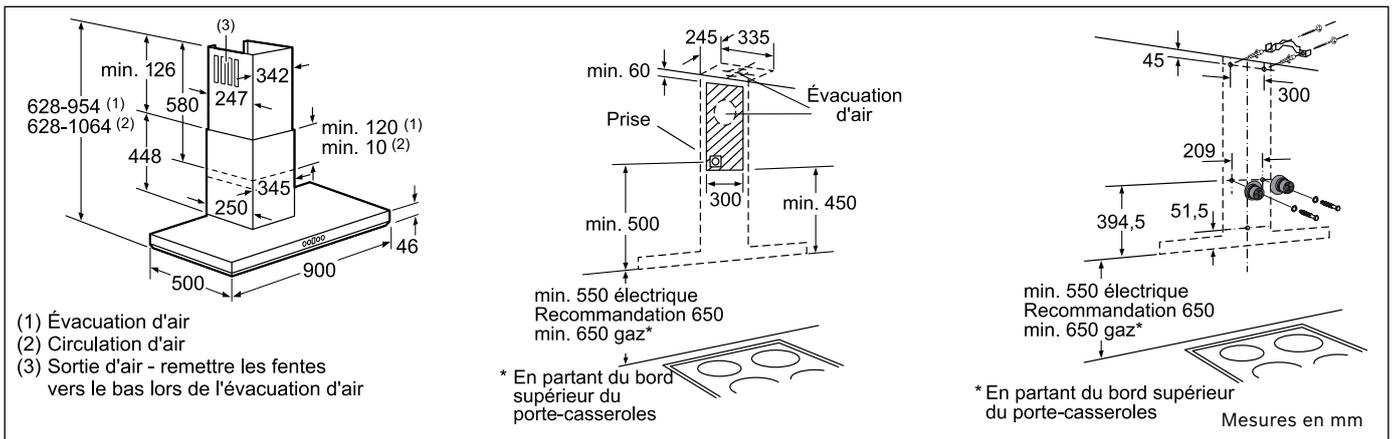


**DWB091E51 - DWB098E50**

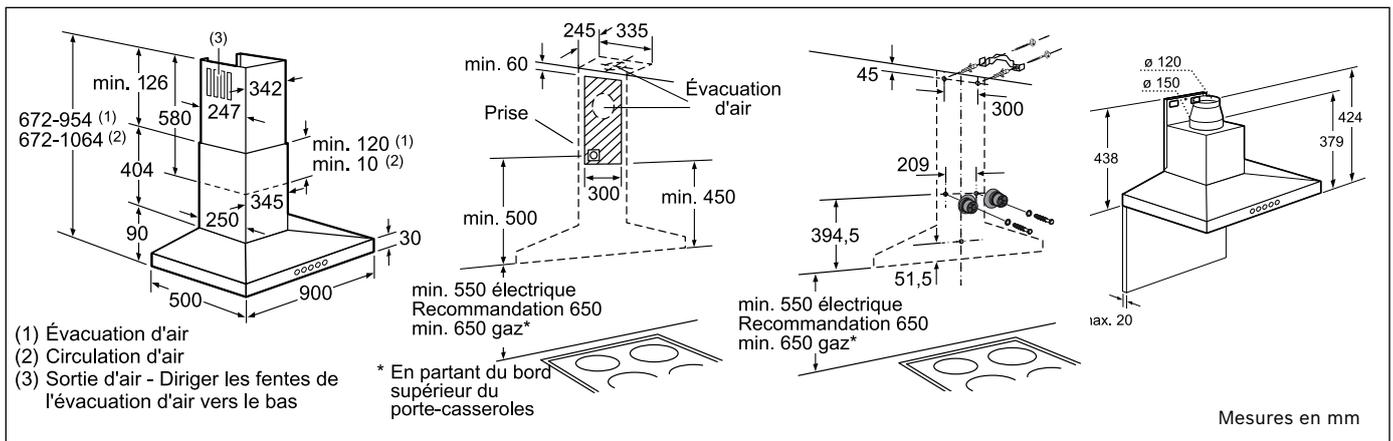


**DWW098E50**

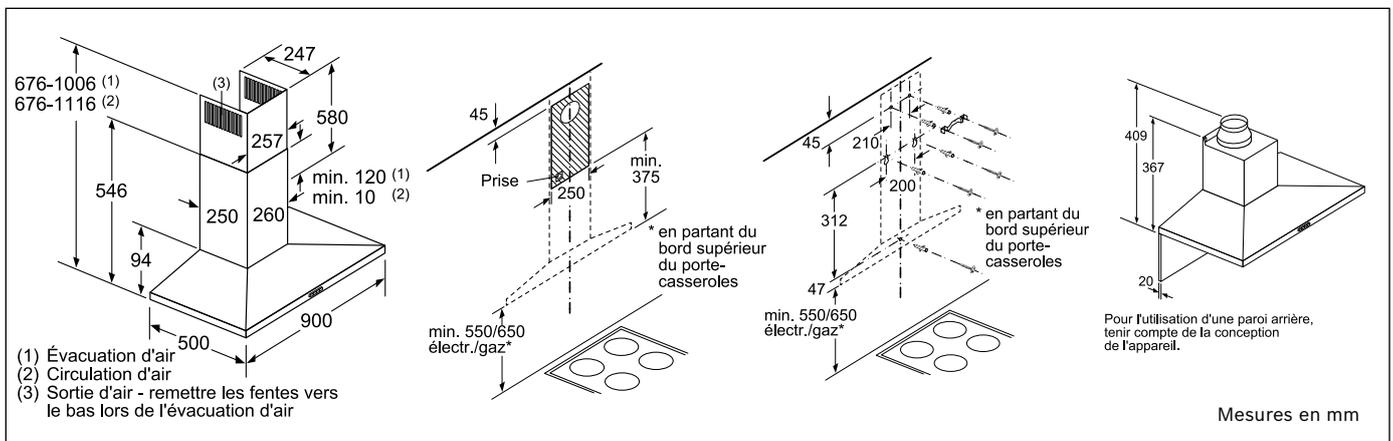

**DWQ96DM50 - DWQ94BC50**

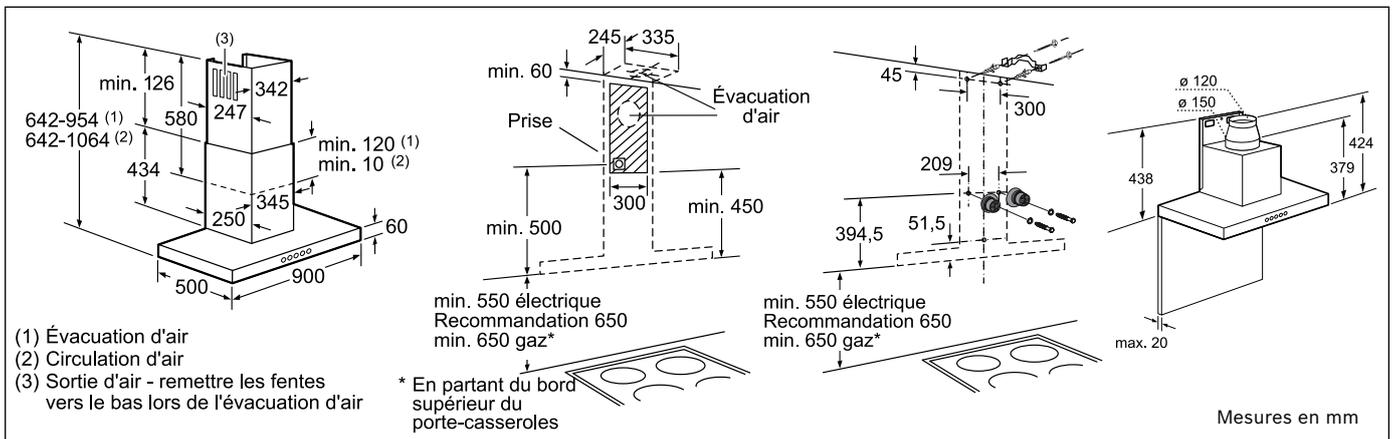


**DWB 097A51**

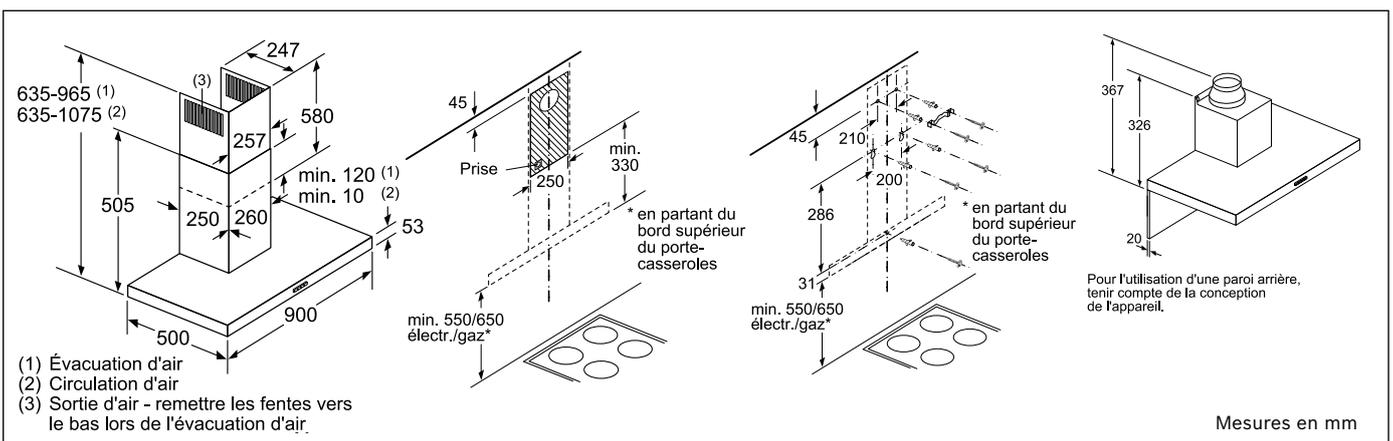


**DWB96IM50 - DWB94BC50**


## Schémas techniques des hottes

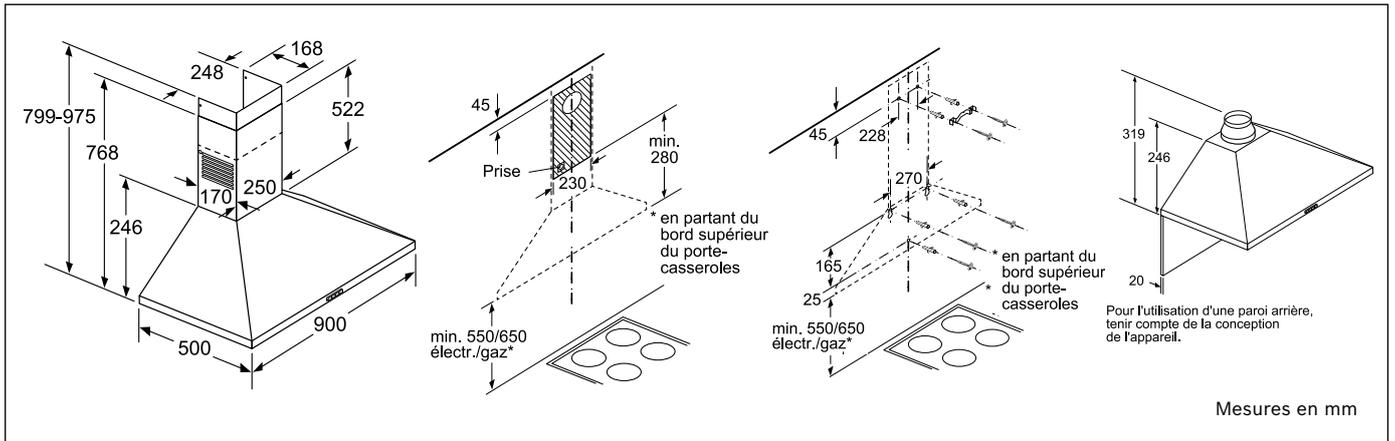


DWP94BC50

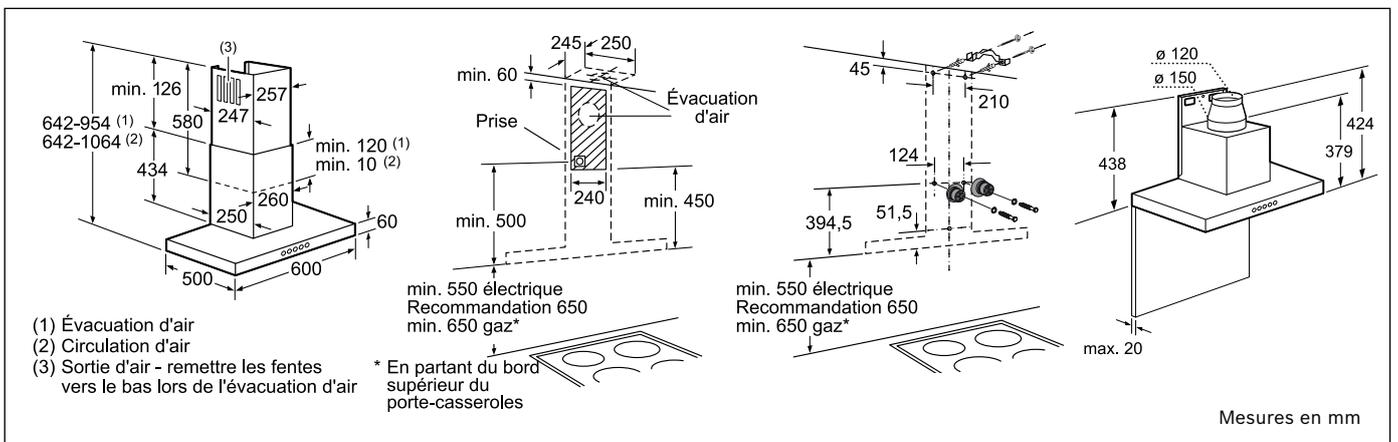


DWB067A51

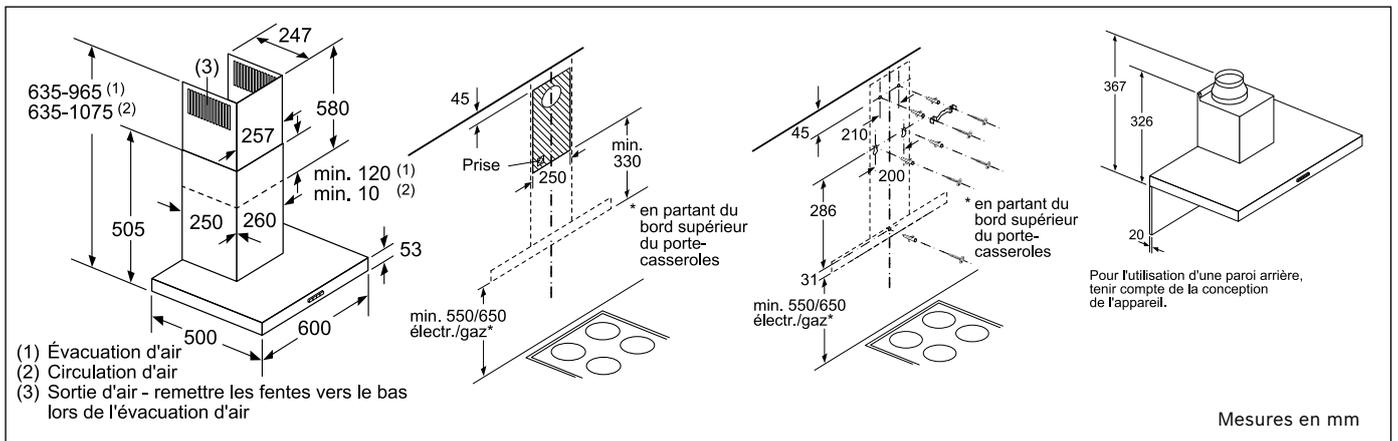


DWB66IM50

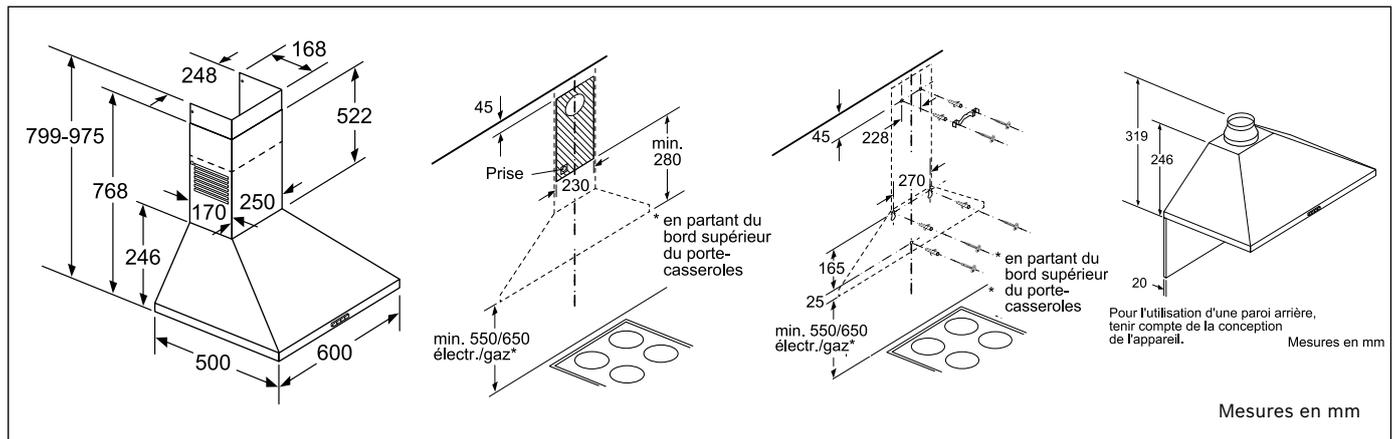


DWP64BC50

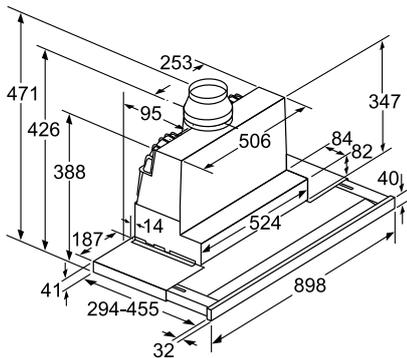


**DFS097K50**

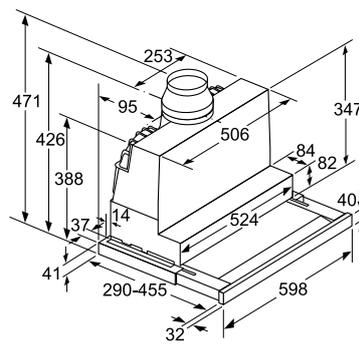



**DFS067K50**

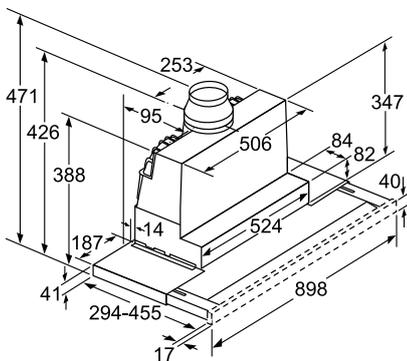

**DFR097T50 - DFR097E50 - DFS097A50**

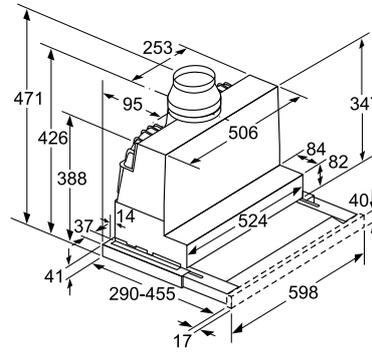


**DFR067T50 - DFS067A50**

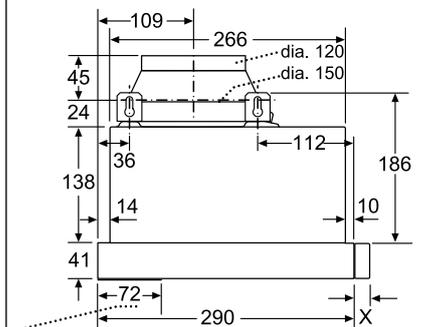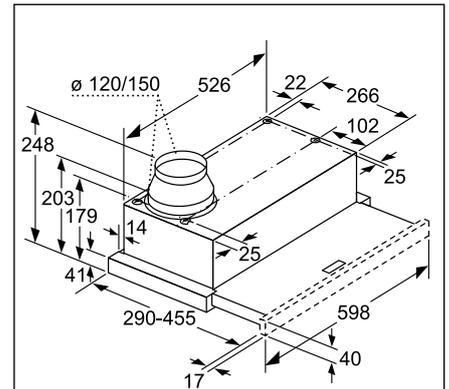


Emplacement des lampes Halogènes X: Dépend de la version

Pas possible d'installer un panneau arrière lors de l'installation au ras du mur

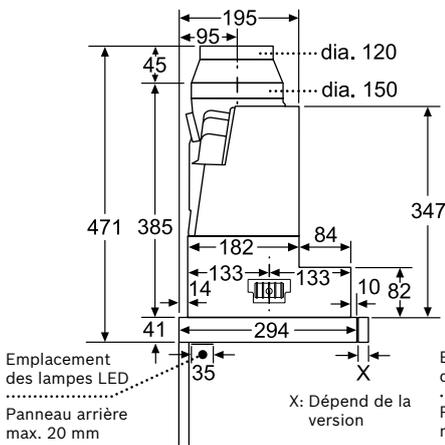


Emplacement des lampes LED  
Panneau arrière max. 20 mm

X: Dépend de la version

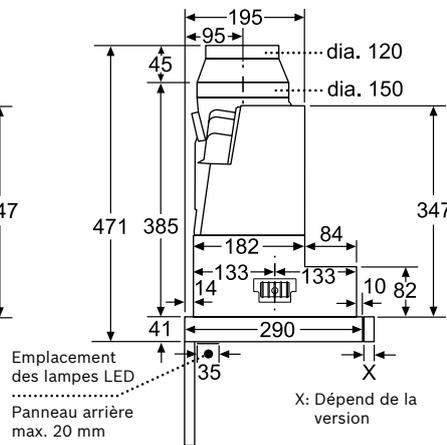


Emplacement des lampes LED  
Panneau arrière max. 20 mm

X: Dépend de la version

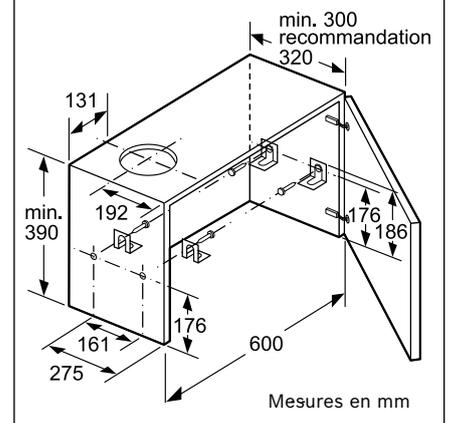


**DFL064W50**


Mesures en mm




L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.

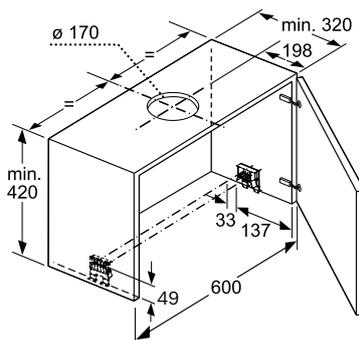


Mesures en mm




**DHL755B**




**DHL575B**




**DHL555B**

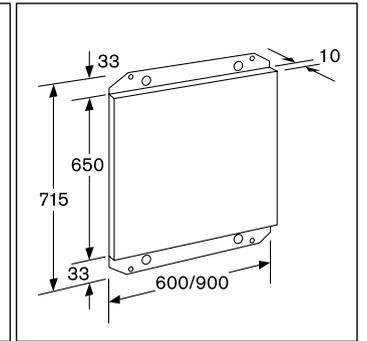


**DHZ 9550**

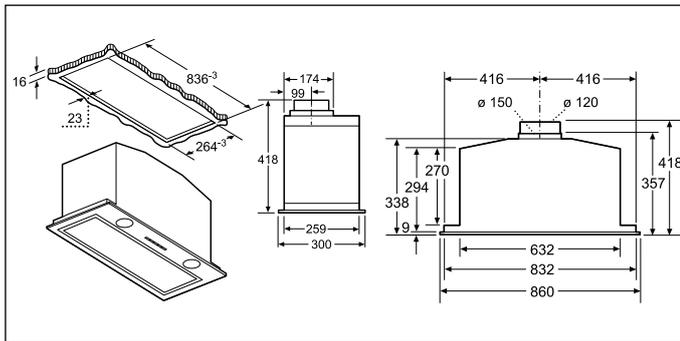


**DHL885C**

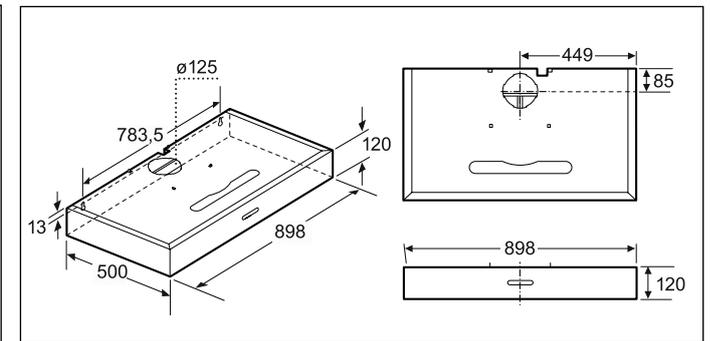


**DHU965E**

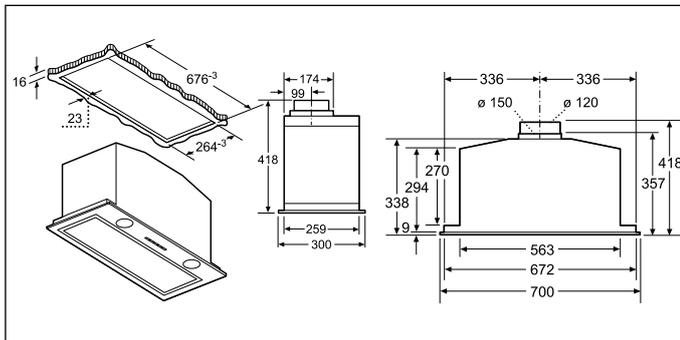

**DHL785C**

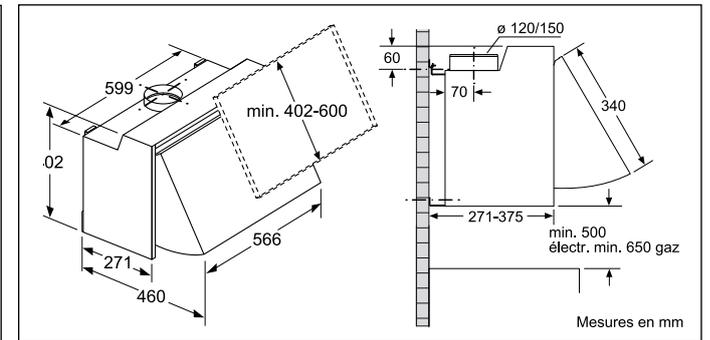


**DEM66AC00**

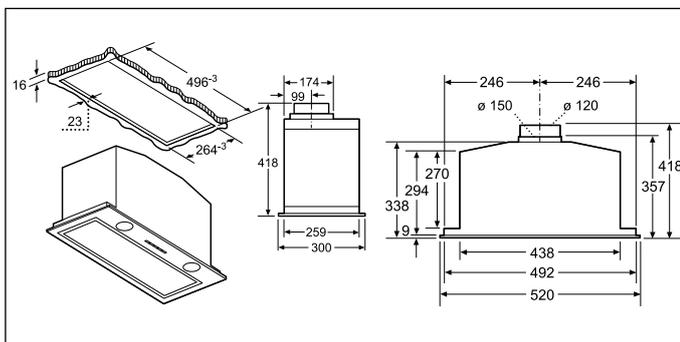


**DHL575C**


Mesures en mm

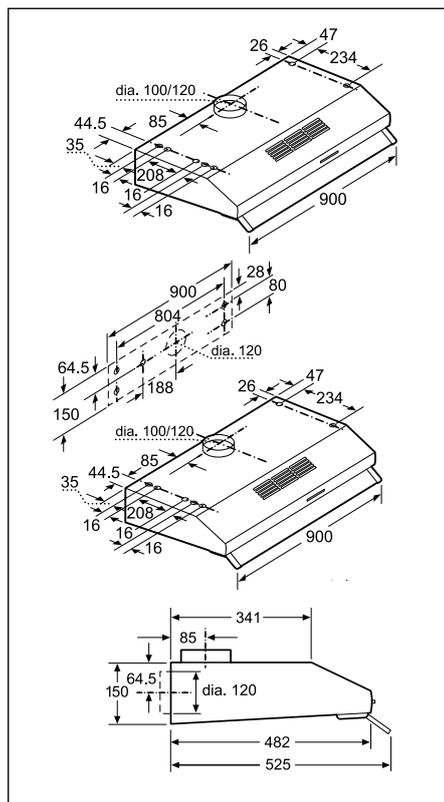

DUL93CC.0

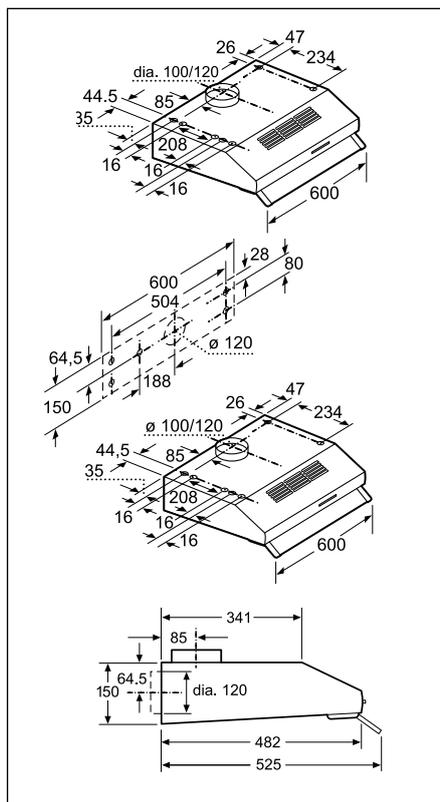


DUL63CC.0

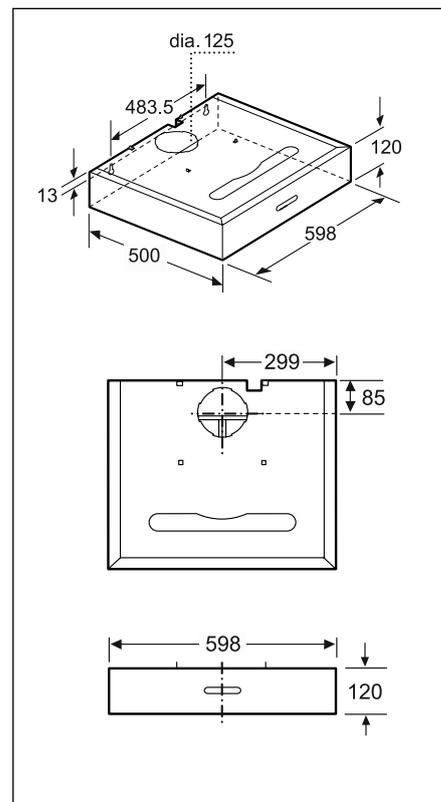


DHU 665 E

## Conseils importants


### Gaz

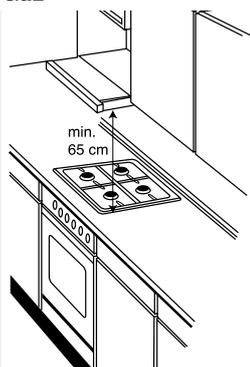


### Électricité

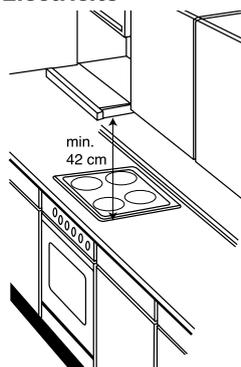

### Gaz

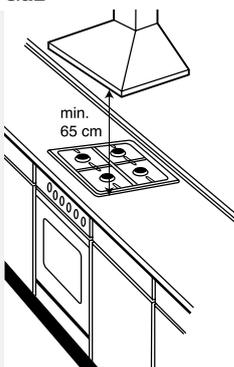

### Électricité

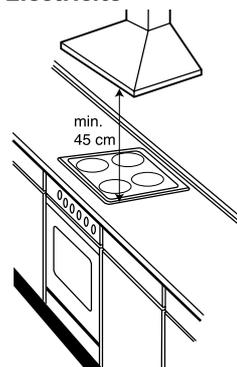

### Puissance

Bosch exprime les normes en DIN/EN 61591. Pour les comparer à d'autres normes, il faut multiplier la puissance de la hotte de Bosch par 1,6.

### Evacuation directe à l'extérieur ou en circuit fermé









Tous nos modèles, sauf le DKW 096650 ont cette double possibilité.

### Comment déterminer les besoins au niveau de la puissance?

Mesurer le volume de la pièce (longueur x largeur x hauteur) et le multiplier par 10. Vous avez ainsi la puissance maximale conseillée pour l'évacuation des odeurs.

### Distance entre la hotte et la table de cuisson

- Tables de cuisson électriques: distance conseillée: 45 cm (pour les hottes-tiroir, le minimum peut être de 42 cm)
- Tables de cuisson au gaz: distance minimum: 65 cm.

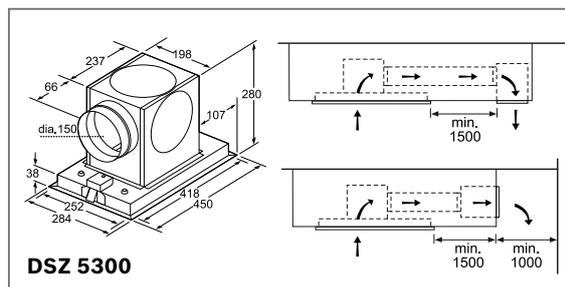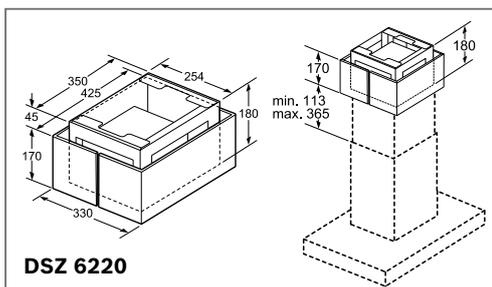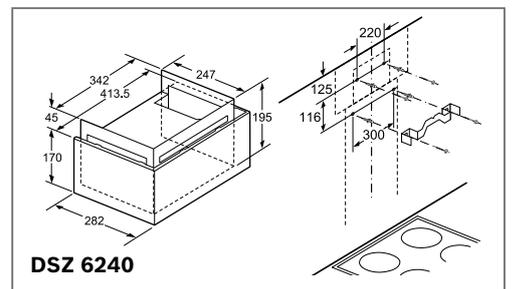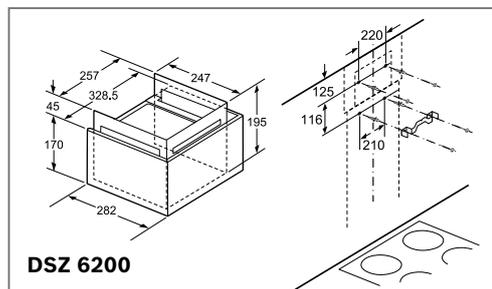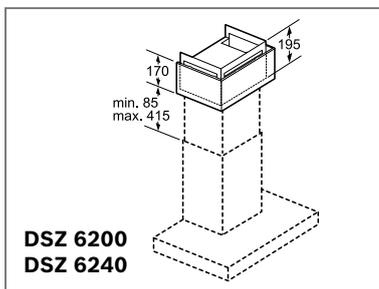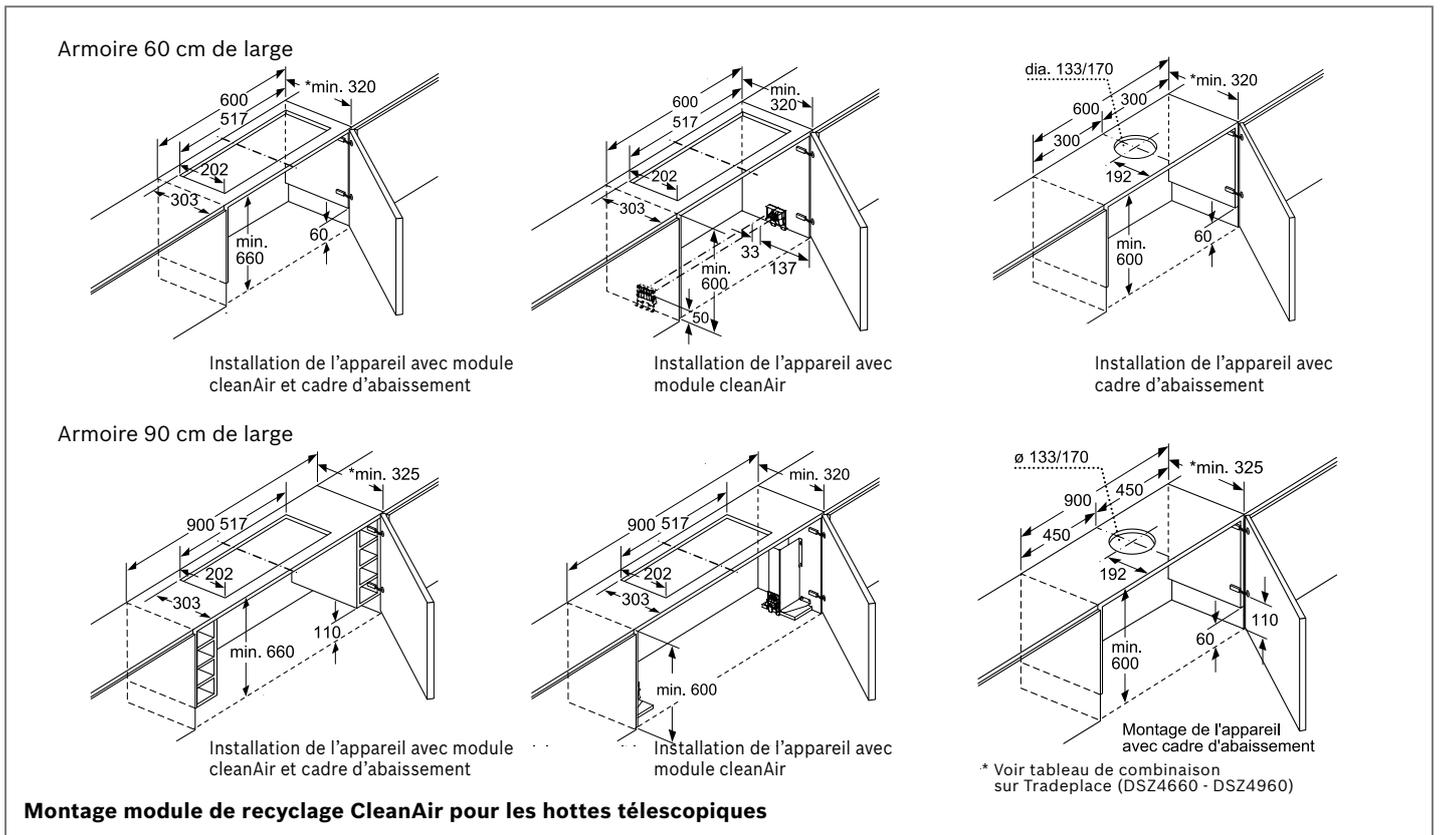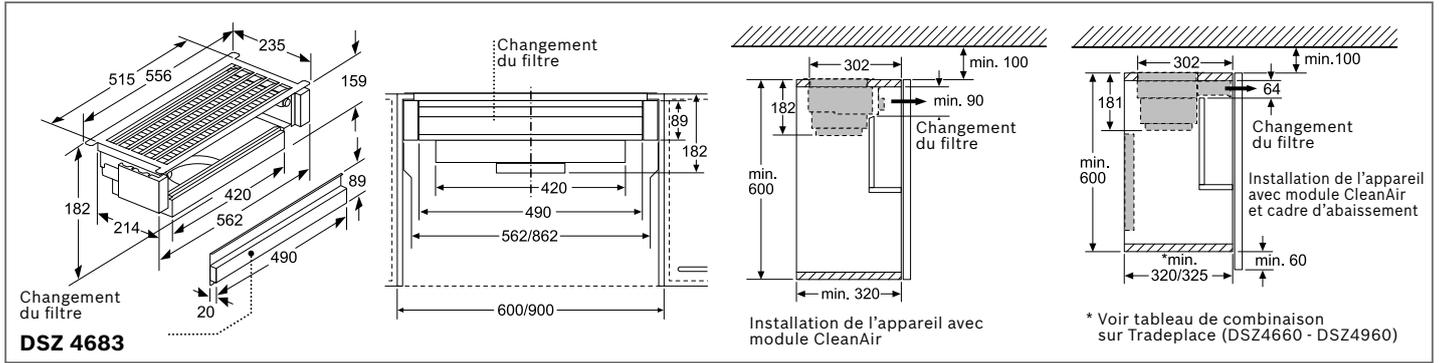

# Canaux de ventilation en inox

Extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.

## HOTTES MURALES DÉCORATIVES:


**DWB121K50 - DWB128E51 - DWB091E51 - DWB091K50 - DWB097A51 - DWB098E50 - DWB098J50**

**DHZ 1223 € 129,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

**DHZ 1233 € 179,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

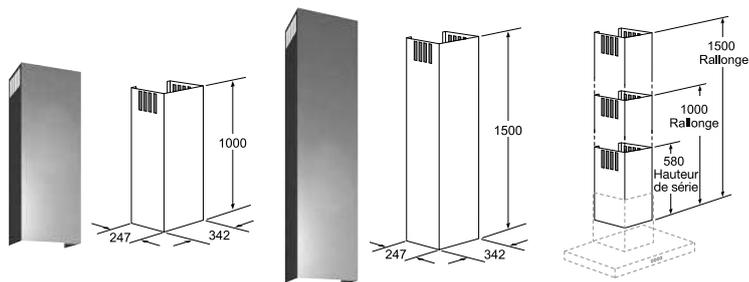


**DWB067A51 - DWQ96DM50 - DWQ94BC50 - DWB96IM50 DWB94BC50 - DWB66IM50**

**DHZ 1225 € 129,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

**DHZ 1235 € 179,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

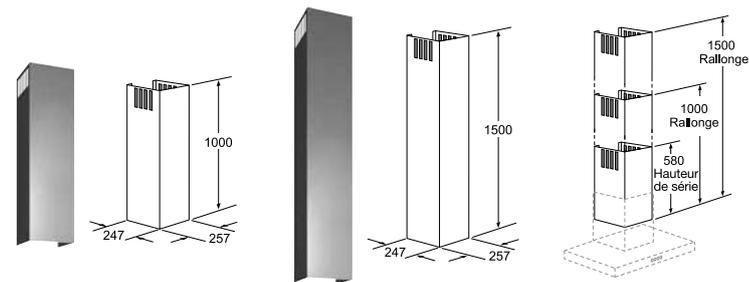


**DWF97RV.0 - DWF97RU60 - DWF97KR60 - DWF97KQ60 - DWF97KM60 - DWK98PR.0 - DWK97JR60 - DWK97JQ60 - DWK97JM60 - DWK97HM.0 - DWK87BM60**

**DWZ0AX5K0 € 129,99\***

**Extension de cheminée pour hotte murale 100 cm**

**DWZ0AX5L0 € 179,99\***

**Extension de cheminée pour hotte murale 150 cm**

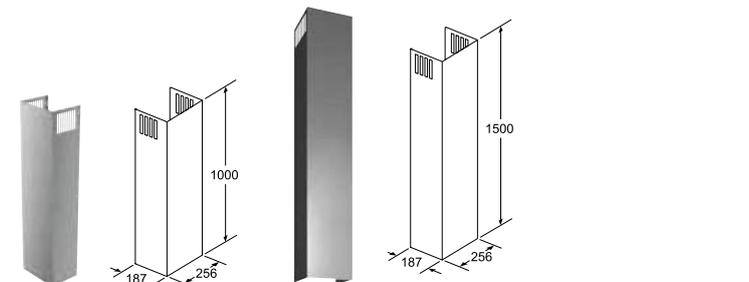


**DWP94BC50 - DWP64BC50**

**DHZ 1224 € 99,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 50 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 96,2 à 122 cm.

**DHZ 1234 € 119,99\***

**Canal de ventilation pour hotte murale - 75 cm.**  
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 à 53 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 121,2 à 150 cm.

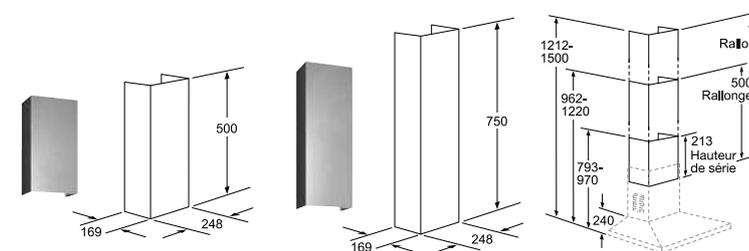

## HOTTES DÉCORATIVES POUR ÎLOT:


**DIB091K50 - DIB091U52 - DIB097A50 - DIB098E50**

**DHZ 1246 € 149,99\***

**Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 110 cm.**  
Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm. Nécessite un élément de fixation 50 cm.

**DHZ 1256 € 199,99\***

**Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 160 cm.**  
Pour une hauteur de la partie cheminée de 160 à 200 cm. Nécessite un élément de fixation 50 cm (DHZ1253).

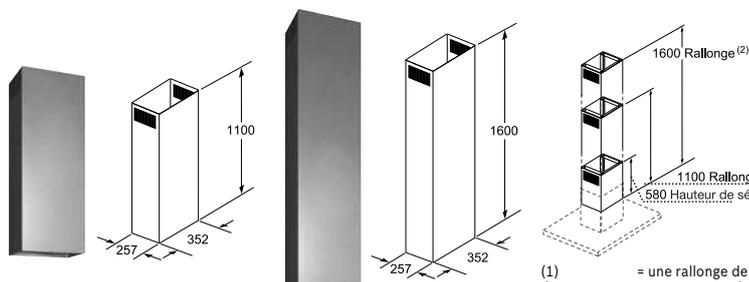

(1) = une rallonge de tube de montage de 500 mm est requise en plus  
(2) = une rallonge de tube de montage de 1000 mm est requise en plus

**DHZ 1253 € 129,99\***

**Elément de fixation pour canal de ventilation - 50 cm.**  
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

**DHZ 1251 € 79,99\***


**Elément de fixation pour canal de ventilation - 100 cm.**  
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

**DHZ 1231 € 99,99\***

**Elément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.**  
Fixation gauche/droite.

**DHZ 1241 € 99,99\***

**Elément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.**  
Fixation avant/arrière.

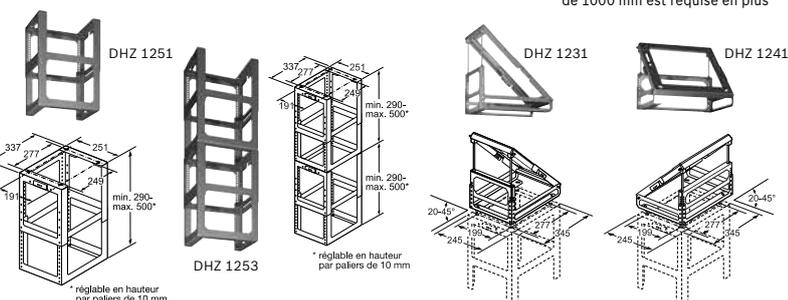

Toutes les dimensions sont en mm -  
\*Prix marché conseillé sans engagement au 01/02/2016. TVA incluse.

## Caractéristiques techniques de la gamme CoolProfessional

	Réfrigérateurs et surgélateurs intégrables 170 cm		Surgélateurs intégrables 140 cm
	KIF 42P60	GIN 38P60	GIN 25P60
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation électrique annuelle <sup>1)</sup> (kWh)	133	242	207
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>			
Volume net total (l)	302	210	156
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)	-/-	-/210	-/156
Volume net total réfrigérateur (l)	302	-	-
- dont cave, max./min. (l)	-	-	-
- dont zone fraîcheur (l)	77	-	-
- dont compartiment glaçons (l)	-	-	-
Volume net total surgélateur (l)	-	210	156
- dont compartiment étoiles (l)	-	210	156
- dont compartiment glaçons (l)	-	-	-
Nbre d'étoiles <sup>2)</sup>	-	*(***)	*(***)
Nbre d'accumulateurs de froid intégrés	-	2	2
Capacité de surgélation en 24 h <sup>3)</sup> (kg)	-	24	18
Conservation en cas de panne (h)	-	20	20
Niveau sonore dB (A) <sub>re1pW</sub>	39	40	40
Classe climatique <sup>4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Type d'appareil</b>			
Sous-encastable/intégrable <sup>5)</sup>	-/●	-/●	-/●
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	1/-	1/-	1/-
Ouverture porte <sup>6)</sup>	D/R	G/R	G/R
SoftClose Door	●	●	●
Cadre décor standard/optionnel	-	-	-
<b>Dimensions</b>			
Hauteur (cm)	177,2	177,2	139,7
Largeur (cm)	55,6	55,6	55,6
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,5	54,5	54,5
Hauteur sans plaque de travail (cm)	-	-	-
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114
Poids à vide (kg)	79	78	63
<b>Réglage de la température Température du surgélateur</b>			
Réglable indépendamment de la t° du réfrigérateur	-	-	-
Coordonnée à la température du réfrigérateur	-	-	-
<b>Raccordement électrique</b>			
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	120	120	120
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●
<b>Annexes</b>			
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●

**Explications:**

● Présent ou oui

1) Les mesures de la consommation annuelle d'électricité ont été établies selon les normes DIN EN 153, édition 1990. Les valeurs se rapportent à 220 V/~50 Hz. Ces données permettent une comparaison des différents modèles. Dans la pratique des différences peuvent être constatées.

2) \*\*\*\* compartiment conservateur et surgélateur à -18°C ou plus froid, capacité de surgélation minimale.

3) La température monte à -9°C si le compartiment de surgélation est entièrement rempli. La Conservation est inférieure lorsqu'ils n'est que partiellement rempli.

4) **Classe climatique N:** température ambiante entre +16°C et +32°C.

**Classe climatique SN:** température ambiante entre +10°C et +32°C.

**Classe climatique N-ST:** température ambiante de +16°C à +38°C.



**Classe climatique SN-ST:** température ambiante de +10°C à +38°C.

5) Intégrable au moyen d'une porte de meuble.

6) Charnières: gauche (g), droite (d), réversible (r).

Sous réserve de modifications.

### Schémas techniques de la gamme CoolProfessional

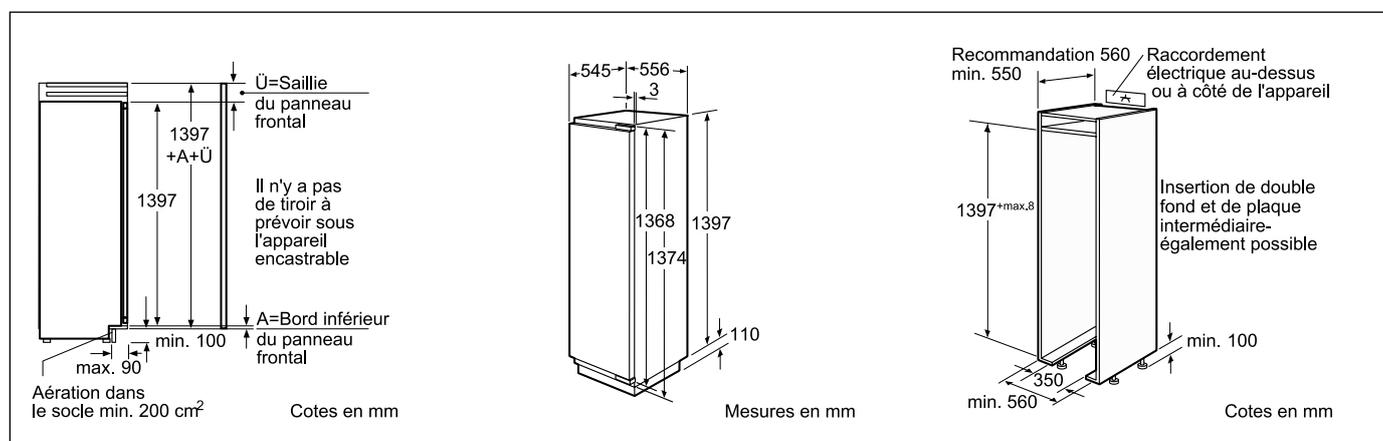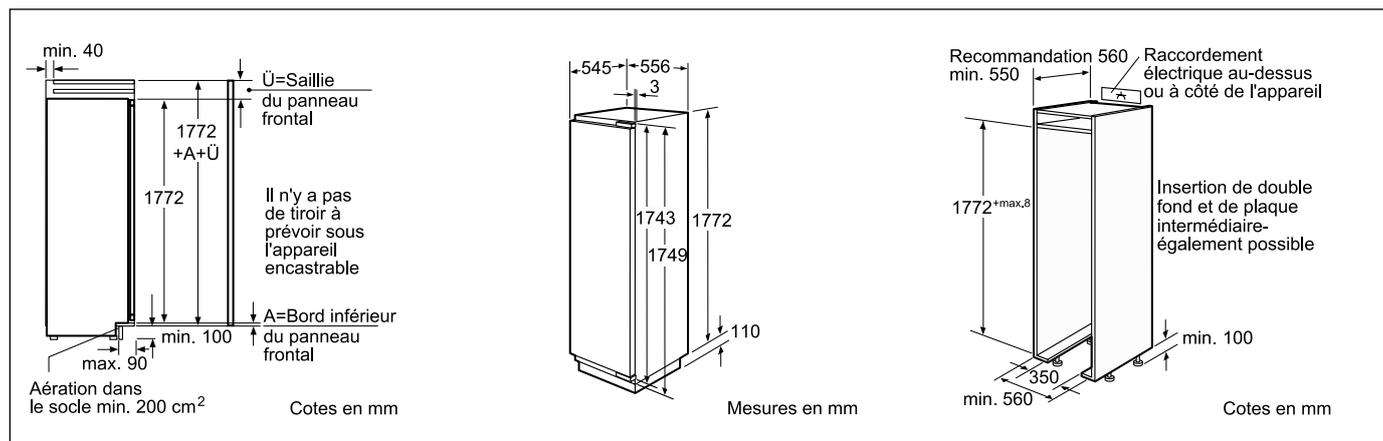

## Caractéristiques techniques des réfrigérateurs

	Réfrigérateurs intégrables																
	KIS66HD40	KIS66AF30	KIS67AF30	KIV66VF30	KIS77AF30	KIN66VF30	KID28A21	KID26A30	KIL82AD40	KIL82AF30	KIR61AD30	KIR61AF30	KIL72AF30	KIFS2AF30	KIFS1AF30	KIF42AF30	KIF41AF30
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+++	A++							
Consommation électrique annuelle <sup>1)</sup> (kWh)	151	218	225	231	201	222	256	193	146	209	116	116	196	196	124	184	120
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>																	
Volume net total (l)	260	265	270	267	230	255	255	229	286	286	319	319	248	204	222	169	187
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)	-/-	-/-	-/-	-/-		188/67	-/-	-/-						-/-	-/-	-/-	-/-
Volume net total réfrigérateur (l)	186	191	209	191	169	188	214	188	251	252	319	319	214	189	222	154	187
- dont cave, max./min. (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dont zone fraîcheur (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	59
- dont compartiment glaçons (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume net total surgélateur (l)	74	74	61	76	61	67	41	41	34	34			34	15	-	15	-
- dont compartiment étoiles (l)	74	74	61	76	61	67	41	41	34	34			34	15	-	15	-
- dont compartiment glaçons (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre d'étoiles <sup>2)</sup>	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	-	*(***)	*(***)
Nbre d'accumulateurs de froid intégrés	nc	2	nc	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacité de surgélation en 24 h <sup>3)</sup> (kg)	10	7	7	3,5	7	8	2	2	4,5	3			3	2,5	-	2,5	-
Conservation en cas de panne (h)	33	32	26	22	27	13	17	17	22	22			22	13	-	13	-
Niveau sonore dB (A)re1pW	38	35	35	38	35	39	39	39	36	36	37	37	36	38	37	38	37
Classe climatique <sup>4)</sup>	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
<b>Type d'appareil</b>																	
Sous-encastable/intégrable <sup>5)</sup>	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Charnières plates / à glissières	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	2/-	2	2/-	2	2	2	2/-	2/-	1	1	1	1	1	1/-	1/-	1/-	1
Ouverture porte <sup>6)</sup>	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
SoftClose Door	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Cadre décor standard/optionnel	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●
<b>Dimensions</b>																	
Hauteur (cm)	177,2	177,2	177,2	177,2	157,8	177,2	157,8	144,6	177,2	177,2	177,2	177,2	157,7	139,7	139,7	122,1	122,1
Largeur (cm)	55,6	55,8	55,6	53,8	55,8	53,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,5	54,5	54,5	54,2	54,5	54,2	54,5	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Poids à vide (kg)	66	67	67	64	62	68	58	48	65	66	68	65	61	54	52	51	48
<b>Réglage de la température</b>																	
<b>Température du surgélateur</b>																	
Réglable indépendamment de la t° du réfrigérateur	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordonnée à la température du réfrigérateur	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-
<b>Raccordement électrique</b>																	
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Annexes</b>																	
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

nc: Non communiqué au moment de l'impression

**Explications:**

● Présent ou oui

1) Les mesures de la consommation annuelle d'électricité ont été établies selon les normes DIN EN 153, édition 1990. Les valeurs se rapportent à 220 V/~50 Hz. Ces données permettent une comparaison des différents modèles. Dans la pratique des différences peuvent être constatées.

2) \*\*\*\* compartiment conservateur et surgélateur à -18°C ou plus froid, capacité de surgélation minimale.

3) La température monte à -9°C si le compartiment de surgélation est entièrement rempli. La Conservation est inférieure lorsqu'ils n'est que partiellement rempli.

Réfrigérateurs intégrables																							Réfrigérateurs intégrables sous plan	
KIL52AD40	KIL52AF30	KIR51AD40	KIR51AF30	KIL42AD40	KIL42AF30	KIL24V60	KIL 24X30	KIR41AD40	KIR41AF30	KIR24V60	KIR24X30	KIL32AF30	KIL20V60	KIR31AF30	KIR20V60	KIL22AD40	KIL22AF30	KIL18V60	KIL18X30	KIR21AF30	KIR18V60	KIR18X30	KUL15AG5	KUR15AG5
A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
122	183	72	109	114	172	174	174	69	105	103	103	157	160	100	99	98	148	150	150	97	96	96	140	92
228	231	247	247	195	195	200	200	211	211	221	221	154	158	172	181	124	124	129	129	144	150	150	123	137
																							-/-	-/-
213	216	247	247	180	180	183	183	211	211	221	221	139	141	172	181	109	109	112	112	144	150	150	108	-
																							-	-
																							-	-
15	15			15	15	17	17					15	17			15	15	17	17				15	-
15	15			15	15	17	17					15	17			15	15	17	17				15	-
																							-	-
*(***)	*(***)			*(***)	*(***)	*(***)	*(***)					*(***)	*(***)			*(***)	*(***)	*(***)	*(***)				*(***)	-
																							-	-
2,5	2,4			2,5	2,4	2	2					2,4	2			2,5	2,4	2	2				2	-
13	13			13	13	10	10					13	10			13	13	10	10				10	-
36	36	37	36	34	37	37	37	34	33	37	37	37	37	33	37	34	37	37	37	33	37	34	38	38
SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	●/●	●/●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
1	1	1	1	1	1	1	1	1/0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/0	1/0
D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●	-/-	-/-	-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/-	-/●	-/●	-/-	-/-	-/●	-/-	-/-	-/●	-/●
139,7	139,7	139,7	139,7	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	102,1	102,1	102,1	102,1	87,5	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	82	82
55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	54,1	55,8	54,1	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	54,1	54,1	59,8	59,8
54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,2	54,5	54,2	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,2	54,2	54,8	54,8
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	115	115
55	55	55	55	48	49	43	42	45	49	42	42	45	38	43	37	46	39	33	32	39	33	32	35	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4) **Classe climatique N:** température ambiante entre +16°C et +32°C.  
**Classe climatique SN:** température ambiante entre +10°C et +32°C.  
**Classe climatique N-ST:** température ambiante de +16°C à +38°C.  
**Classe climatique SN-ST:** température ambiante de +10°C à +38°C.

5) Intégrable au moyen d'une porte de meuble.  
 6) Charnières: gauche (g), droite (d), réversible (r).

Sous réserve de modifications.

## Caractéristiques techniques des surgélateurs

	Surgélateurs intégrables						Surgélateur intégrable sous plan
	GIN 81AC30	GIN 41AC30	GIN 31AC30	GIV 21A.30	GID 18A20	GIV 11AF30	GUD 15A55
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
Consommation électrique annuelle <sup>1)</sup> (kWh)	243	188	168	157	192	144	184
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>							
Volume net total (l)	211	127	97	97	94	72	98
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)	-/211	-/127	-/97	- / 97	-/-	- / 72	-/-
Volume net total surgélateur (l)	211	127	97	97	94	72	98
- dont compartiment étoiles (l)	211	127	97	97	94	72	98
Nombre d'étoiles <sup>2)</sup>	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Nombre d'accumulateurs de froid intégrés	2	2	2	2	2	2	2
Capacité de surgélation en 24 h <sup>3)</sup> (kg)	20	20	20	8	11	8	12
Conservation en cas de panne (h)	22	23	25	22	25	21	23
Niveau sonore dB (A)re1pW	36	36	37	37	36	37	38
Classe climatique <sup>4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
<b>Type d'appareil</b>							
Sous-encastable/intégrable <sup>5)</sup>	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / ●	- / ●	● / ●
Charnières plates / Charnières à glissières	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●	● / -	● / -
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Ouverture porte <sup>6)</sup>	G/R	G/R	G/R	D/R	D/R	D/R	D/R
SoftClose Door	●	●	●	● (seulement GIV21AD30)	-	-	●
Cadre décor standard/optionnel	-/-	- / ●	- / ●	- / ●	-/-	- / ●	- / ●
<b>Dimensions</b>							
Hauteur (cm)	177,20	122,10	102,10	87,40	87,4	71,20	82
Largeur (cm)	55,80	55,80	55,80	55,80	54,1	55,80	59,80
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,50	54,50	54,50	54,50	54,2	54,50	54,80
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114	114	114	114	115
Poids à vide (kg)	66	49	42	37	36	38	35
<b>Raccordement électrique</b>							
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220 - 240	220-240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90	90
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●	●	●	●	●
<b>Annexes</b>							
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●	●	●	●	●

**Explications:**

● Présent ou oui

1) Les mesures de la consommation annuelle d'électricité ont été établies selon les normes DIN EN 153, édition 1990. Les valeurs se rapportent à 220 V/~50 Hz. Ces données permettent une comparaison des différents modèles. Dans la pratique des différences peuvent être constatées.

2) \*\*\*\* compartiment conservateur et surgélateur à -18°C ou plus froid, capacité de surgélation minimale.

3) La température monte à -9°C si le compartiment de surgélation est entièrement rempli. La Conservation est inférieure lorsqu'ils n'est que partiellement rempli.

4) **Classe climatique N:** température ambiante entre +16°C et +32°C.

**Classe climatique SN:** température ambiante entre +10°C et +32°C.

**Classe climatique N-ST:** température ambiante de +16°C à +38°C.


**Classe climatique SN-ST:** température ambiante de +10°C à +38°C.

5) Intégrable au moyen d'une porte de meuble.


6) Charnières: gauche (g), droite (d), réversible (r).

Sous réserve de modifications.


### Schémas techniques des réfrigérateurs intégrables

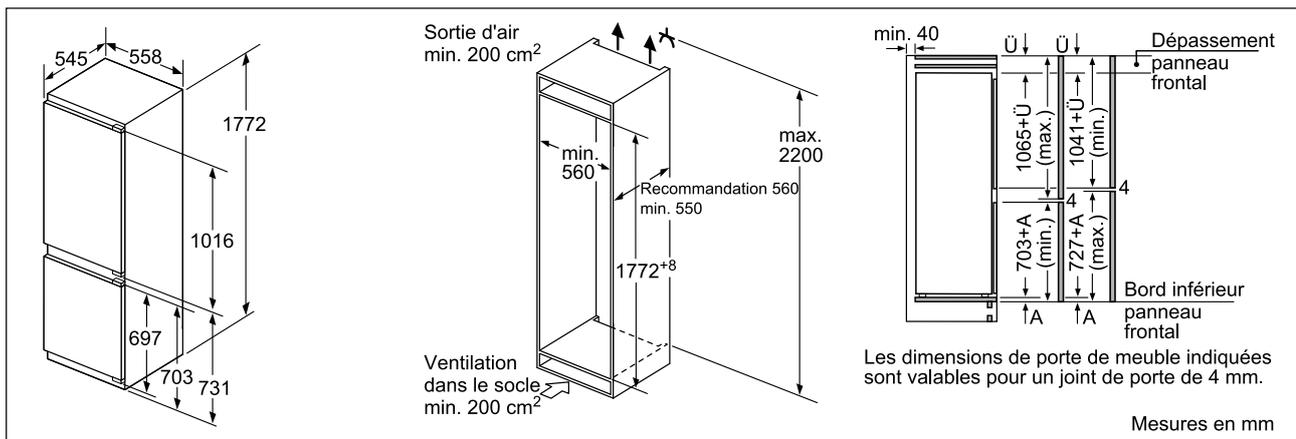


**KIS 86HD40**

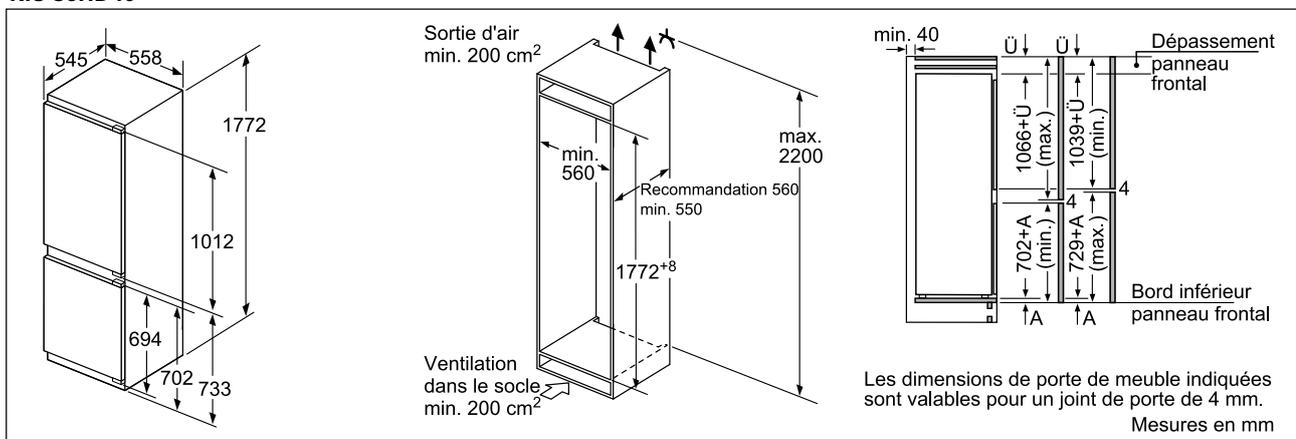


**KIS 86AF30**

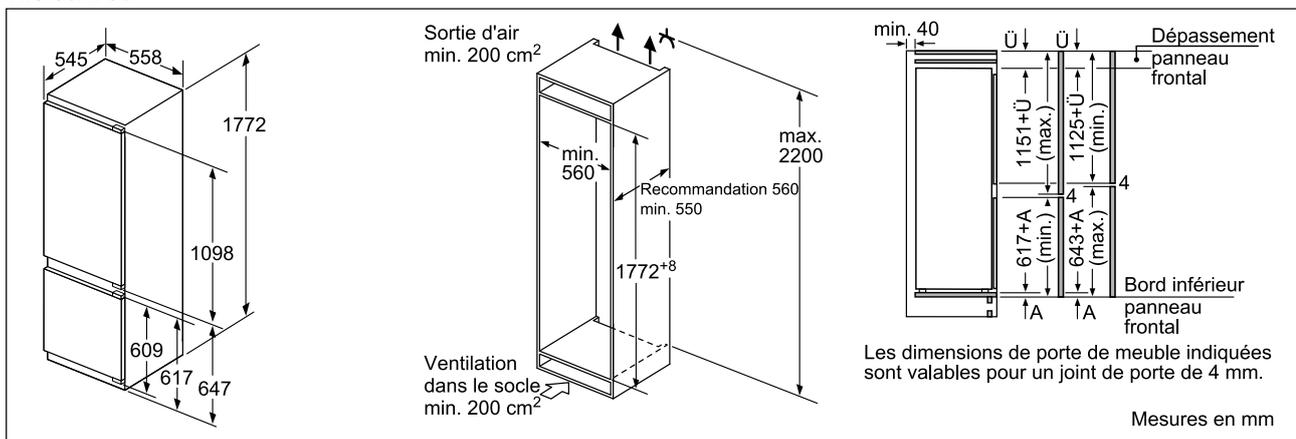


**KIS 87AF30**

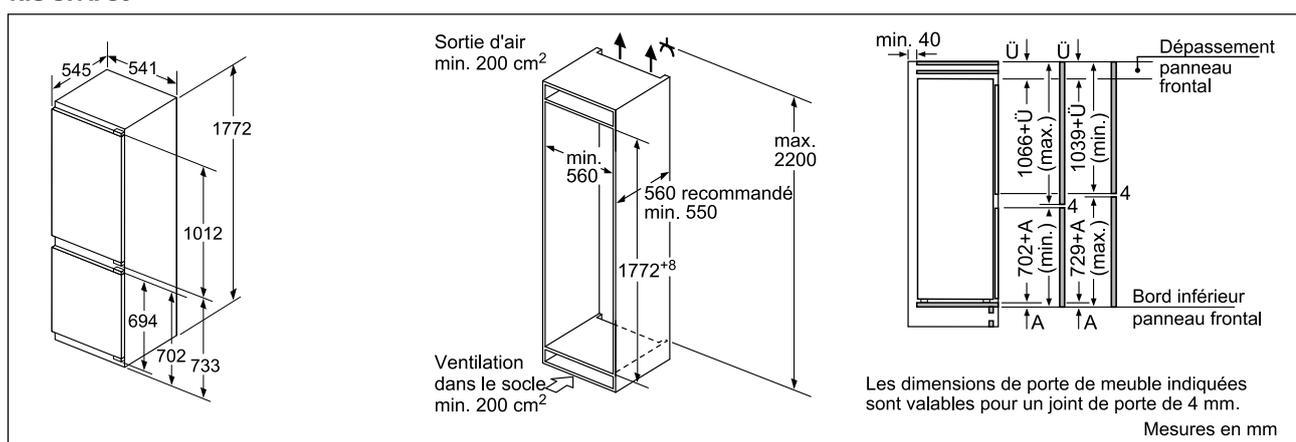


**KIV 86VF30**

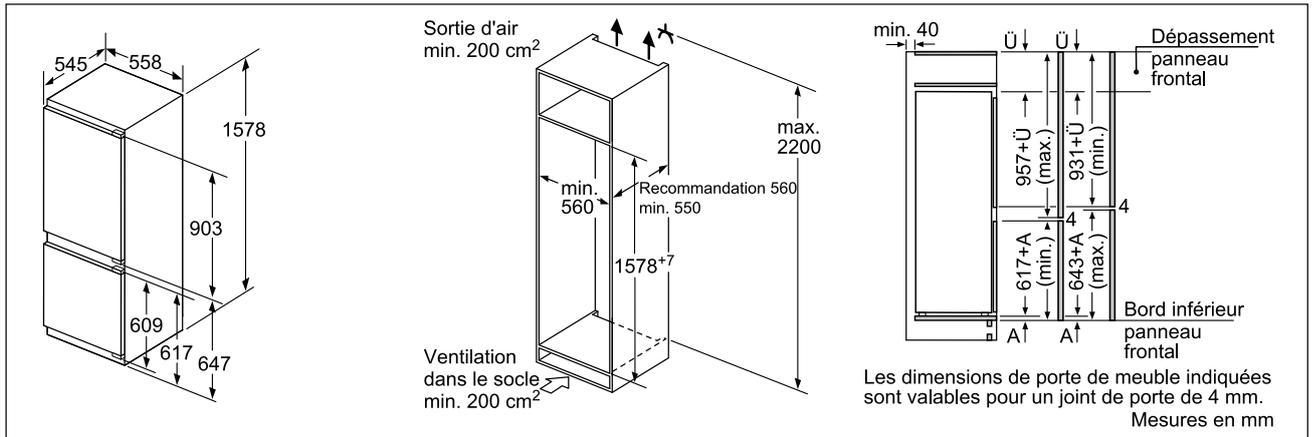


**KIS 77AF30**

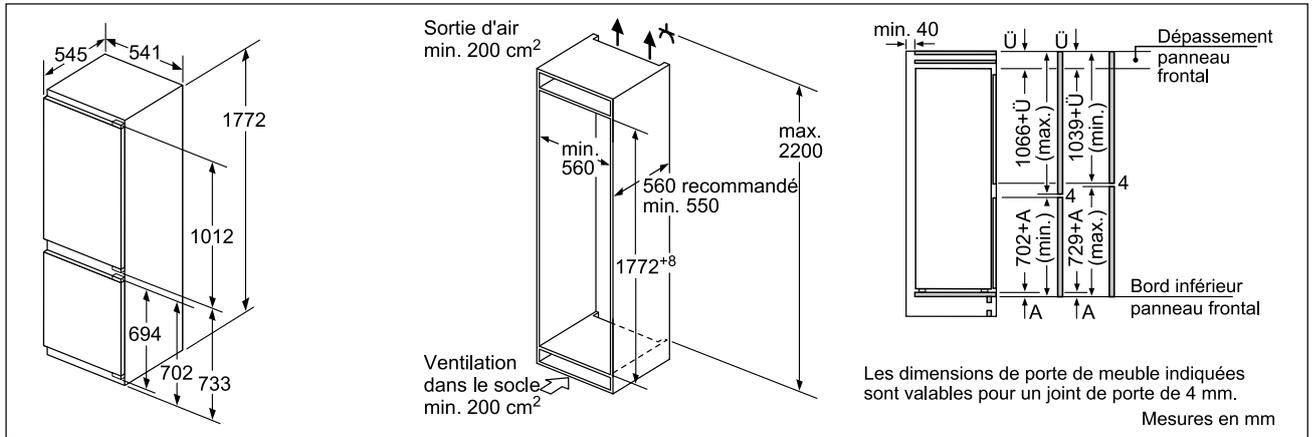


**KIN 86VF30**

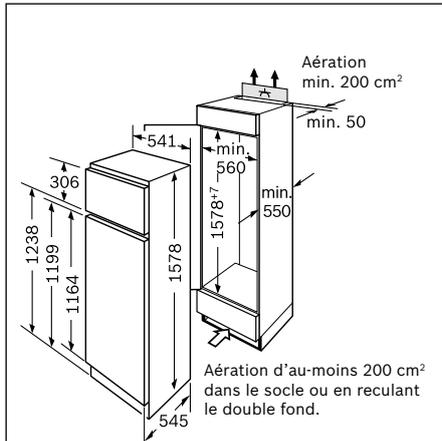


**KID 28A21**

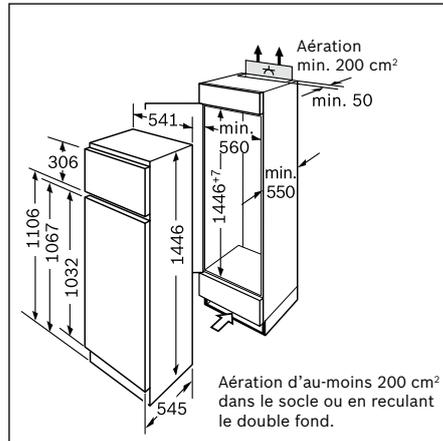


**KID 26A30**

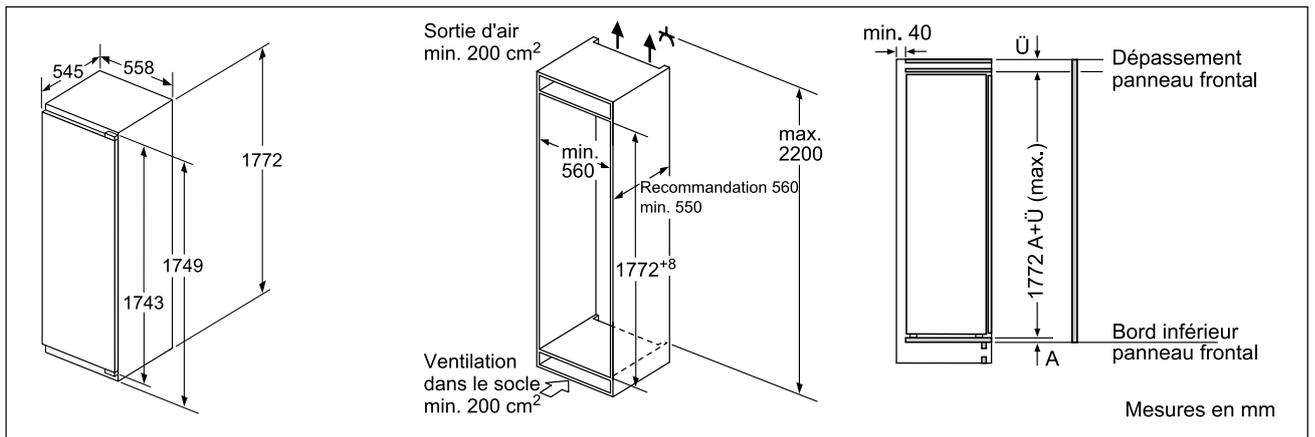


**KIL 82AD40 - KIL 82AF30 - KIR 81AD30 - KIR 81AF30**

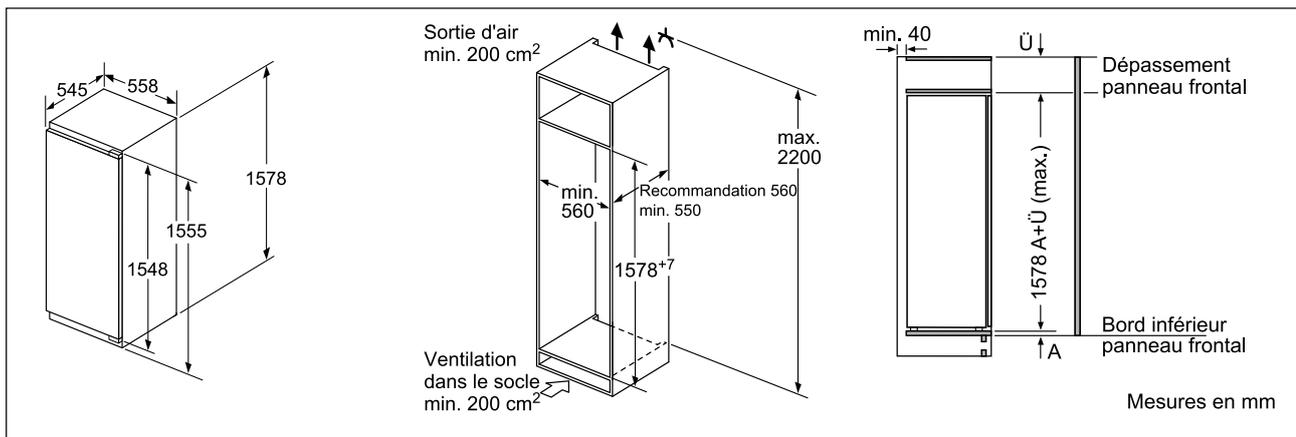


**KIL 72AF30**

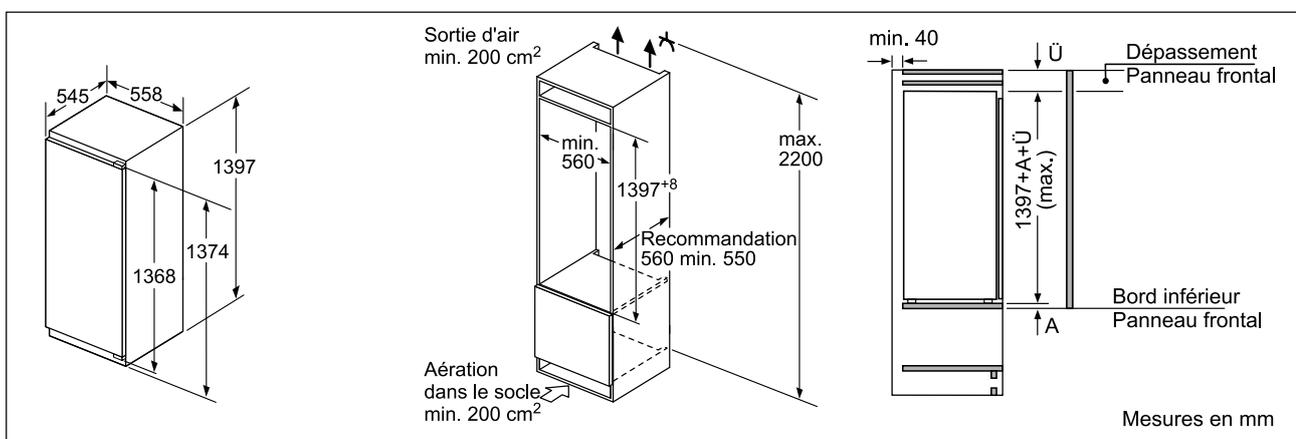


**KIF 52AF30 - KIF 51AF30**

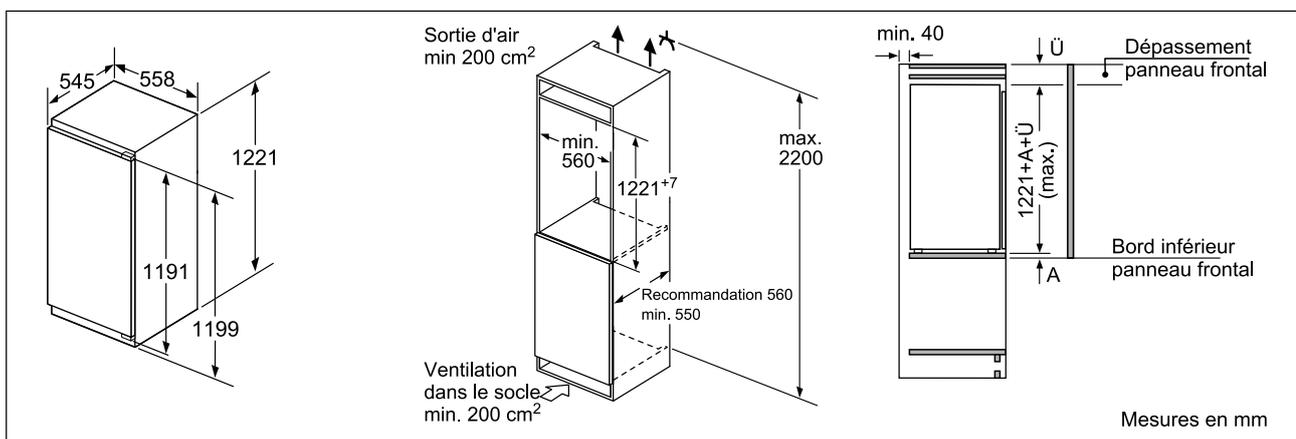


**KIF 42AF30 - KIF 41AF30**

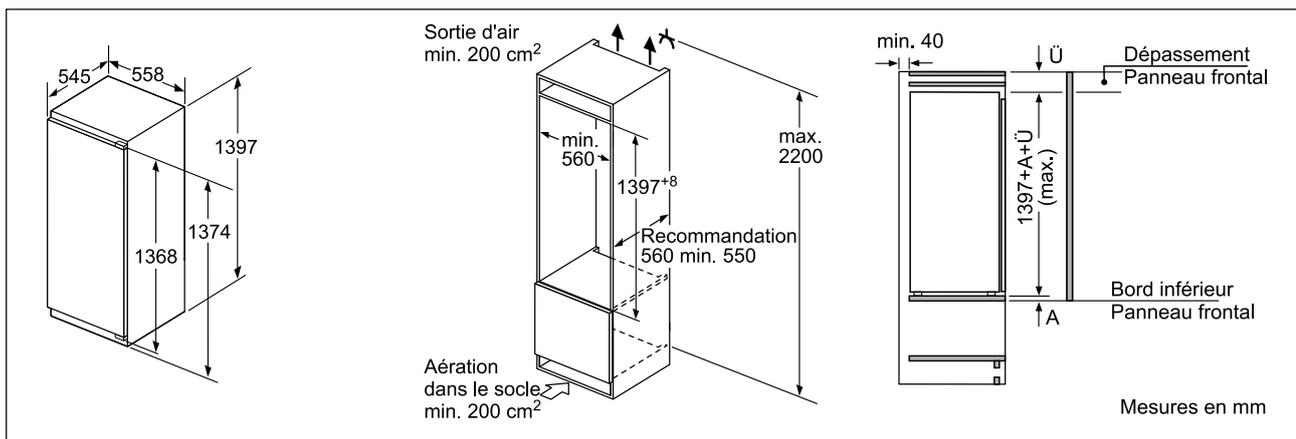


**KIL 52AD40 - KIL 52AF30 - KIR 51AD40 - KIR 51AF30**

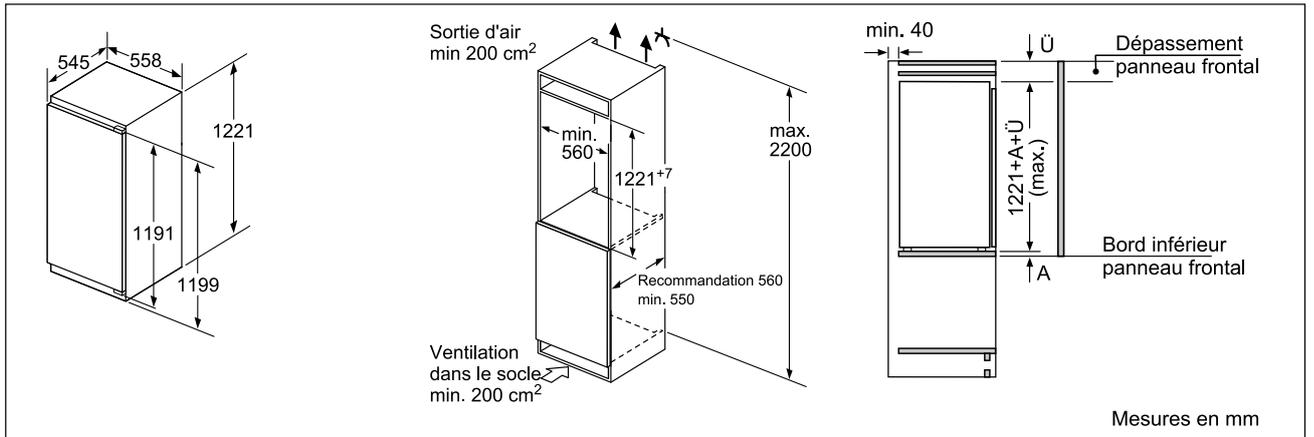


**KIR 41AD40 - KIL 42AD40 - KIL 42AF30 - KIR 41AF30**

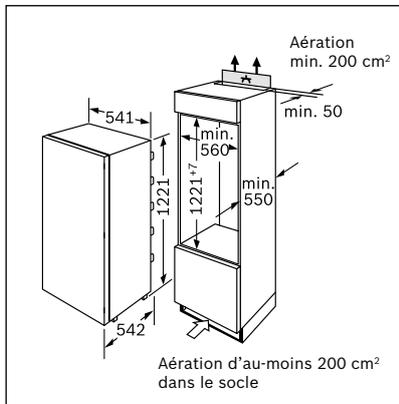


**KIL 24V60 - KIL 24X30  
KIR 24V60 - KIR 24X30**

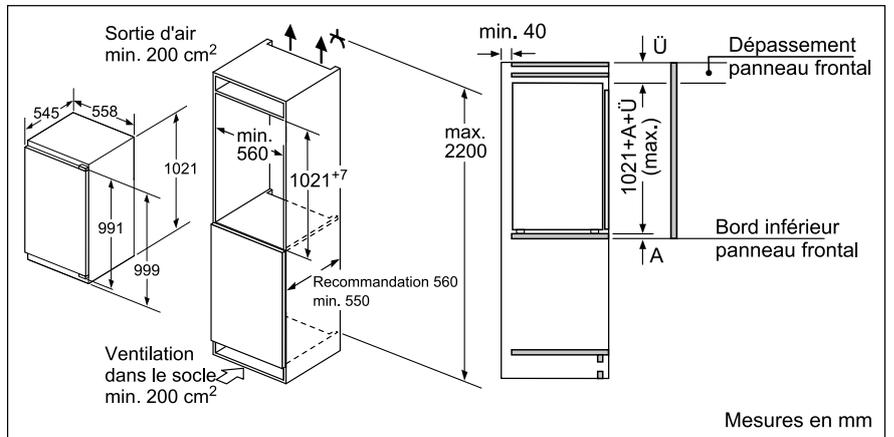


**KIL 32AF30 - KIR31AF30**

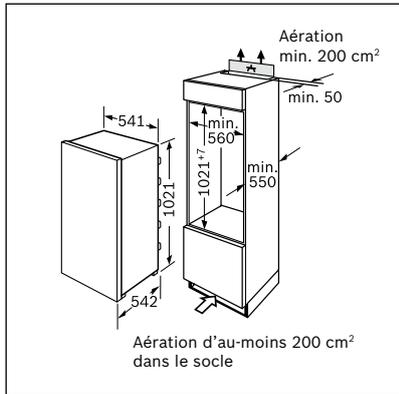


**KIL 20V60 - KIR 20V60**

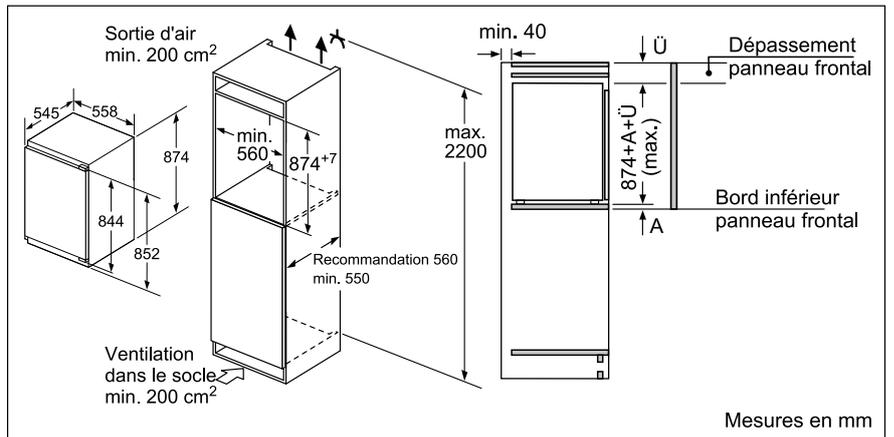

**KIL 22AD40 - KIL 22AF30 - KIR 21AF30**

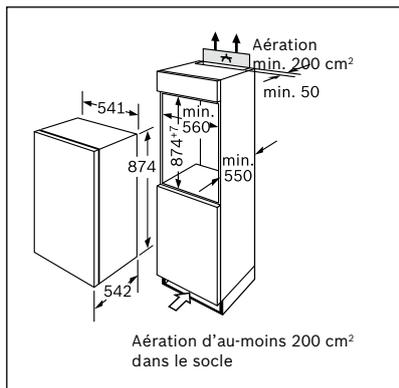


**KIL 18V60 - KIL 18X30  
KIR 18V60 - KIR 18X30**

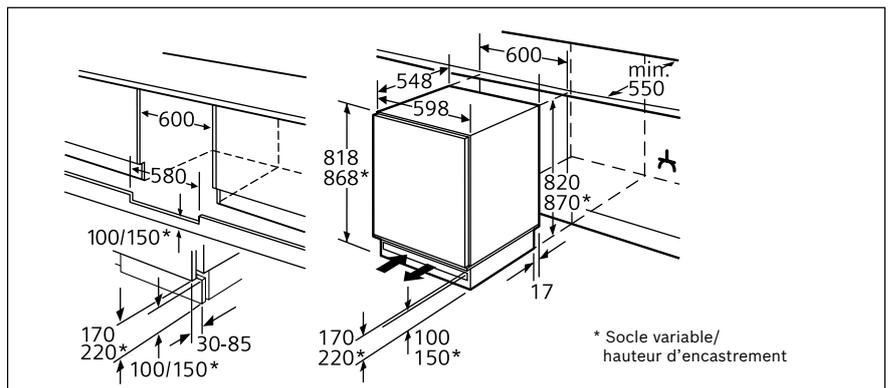


**KUL 15A65 - KUR 15A65**


## Schémas techniques des surgélateurs intégrables

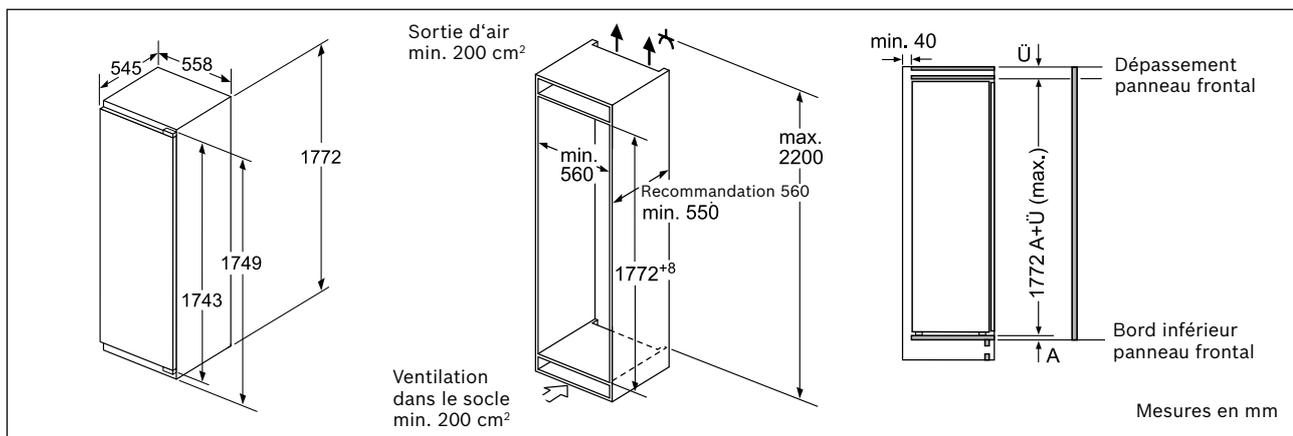


**GIN 81AC30**

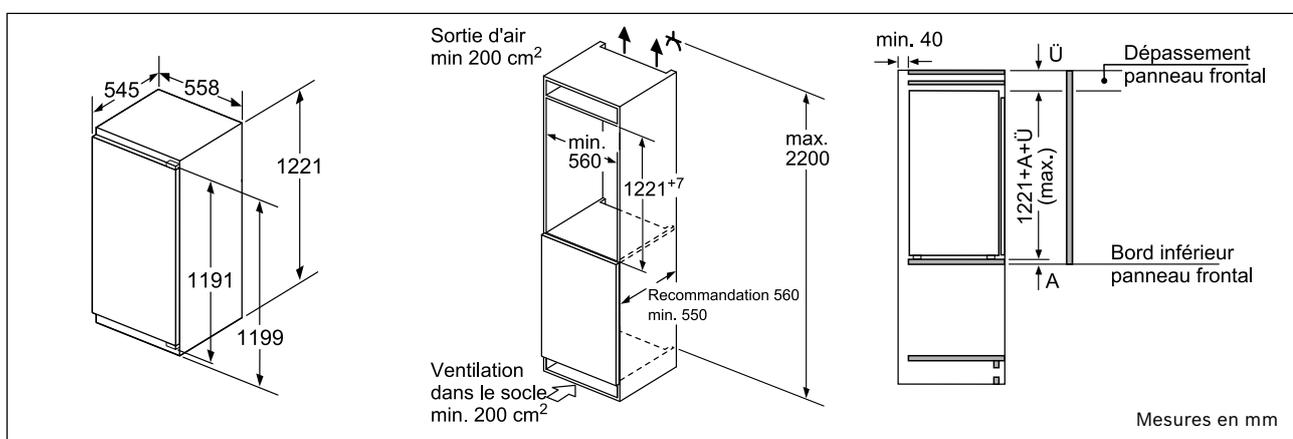


**GIN 41AC30**

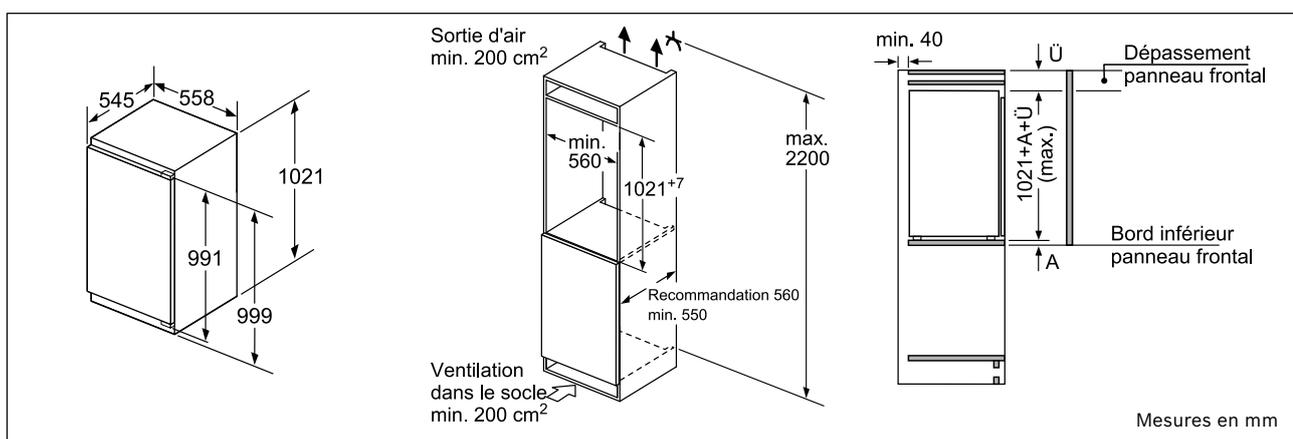


**GIN 31AC30**

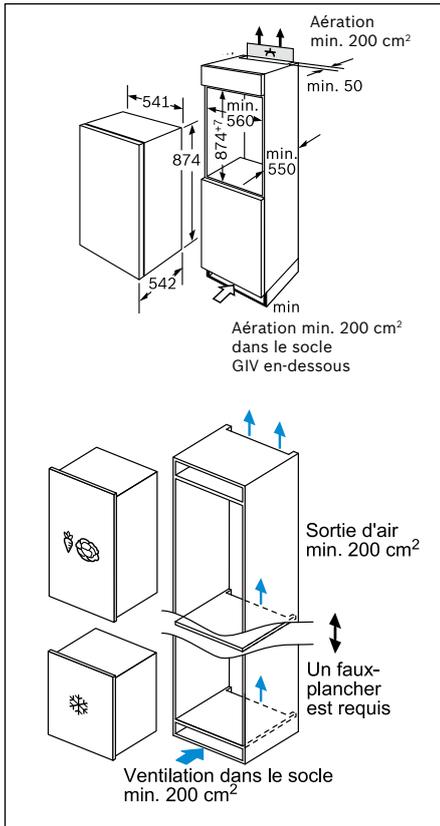


**GIV 21AD30 - GIV 21AF30**

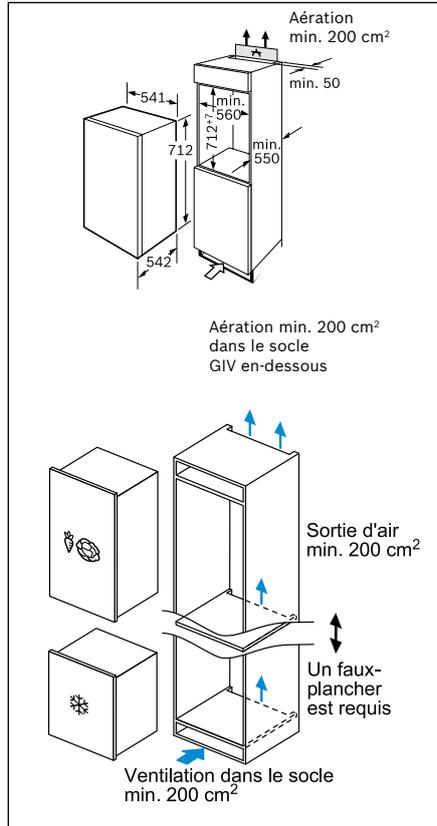

**GIV 11AF30**

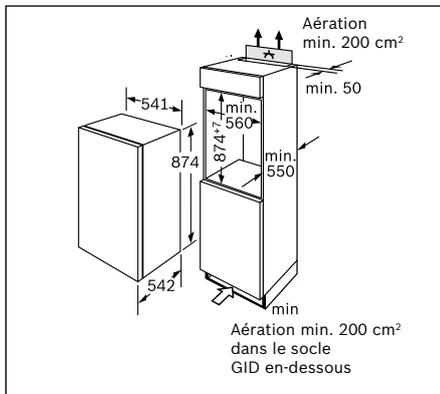

**GID 18A20**

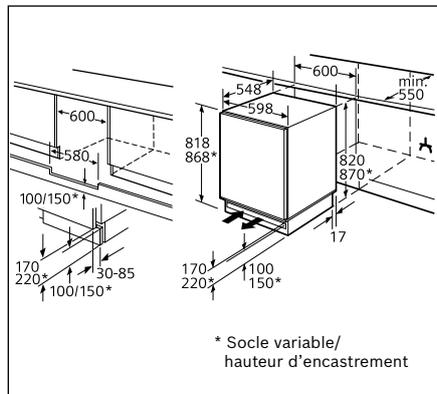

**GUD 15A55**

## Schémas techniques des Side-by-Side

**KAD 92SB30 - KAD 92HB31**

Raccordement d'eau de l'appareil

X <sub>1</sub>	Profondeur du meuble	a	b
	600	39	39
	650	39	53
	700	39	85
X <sub>2</sub>	Mur	105	337

Plateaux réfrigérés entièrement amovibles à un angle de porte de 122°

**KAD 90AI30 - KAD 90VI30 - KAD 90VI20 - KAD 90VB20**

Raccordement d'eau de l'appareil

\* 720 mm avec dispositifs d'écartement

Tiroirs entièrement amovibles à un angle de porte de 145°

**KAN92LB35 - KAN92VI35**

X <sub>1</sub>	Profondeur du meuble	a	b
	600	39	39
	650	39	53
	700	39	85
X <sub>2</sub>	Mur	39	300

Plateaux réfrigérés entièrement amovibles à un angle de porte de 122°

**KAN90VI30 - KAN90VI20**

\* 720 mm avec dispositifs d'écartement

Mesures en mm

## French-Door

1911

1125

875

130°

90° 130°

Profondeur X <sub>1</sub> du meuble	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
X <sub>2</sub> (Wand)	105	275

Mesures en mm

- Attention Side-by-Side: si l'appareil est placé dans une niche, les deux portes doivent pouvoir s'ouvrir jusqu'à 160°
- En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau) il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

## Caractéristiques techniques des lave-vaisselle


Référence	SBV88TX36E SMV88TX36E	SBV45IX03E SMV45IX03E	SBV68MD02E SMV68MD02E	SBE46MX03E SME46MX03E	SBV46MX03E SMV46MX03E
Couleur de panneau de commande	Noir	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de produit	Entièrement intégrable				
Efficacité énergétique	A+++ -10%	A+++	A++	A++	A++
Efficacité de lavage	A	A	A	A	A
Efficacité de séchage	A	A	A	A	A
Nombre de programmes	8	5	8	6	6
Nombre de températures de lavage	6	6	5	5	5
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Consommation d'énergie (kWh)	0,73	0,82	0,93	0,93	0,93
Consommation d'eau (l)	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	211	234	266	266	266
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42 (Nuit 40)	44	42 (Nuit 39)	44	44
Nombre de couverts	13	13	14	14	14
<b>Equipement</b>					
Diamètre max pour une assiette dans le panier supérieur (cm)	23 / 21	29 / 27	23 / 21	23 / 21	23 / 21
Diamètre max pour une assiette dans le panier inférieur (cm)	34 / 31	34 / 31	34 / 31	34 / 31	34 / 31
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Indicateur électronique de la réserve de sel	●	●	●	●	●
Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage	●	●	●	●	●
<b>Dimensions</b>					
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550
Largeur (mm)	598	598	598	598	598
Hauteur avec top (mm)	865 / 815	865 / 815	865 / 815	865 / 815	865 / 815
Hauteur appareil (mm)	865 / 815	865 / 815	865 / 815	865 / 815	865 / 815
Pieds réglables	●	●	●	●	●
Hauteur ajustable (mm)	60	60	60	60	60
Poids net (kg)	47/46	45/44	43/42	40 / 38	39/38
<b>Alimentations</b>					
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10	10	10
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240
Fréquence	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du câble de raccordement (cm)	175	175	175	175	175
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	190	190	190	190	190






Référence	45 cm		Modular	
	SPI66TS00E	SPI25CS03E	SCE64M65EU	SKE52M65EU
Couleur de panneau de commande	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de produit	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable
Efficacité énergétique	A++	A+	A+	A+
Efficacité de lavage	A	A	A	A
Efficacité de séchage	A	A	A	A
Nombre de programmes	6	5	6	5
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco
Consommation d'énergie (kWh)	0,75	0,78	0,72	0,61
Consommation d'eau (l)	9,5	8,5	9	8
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	211	220	205	174
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44(Nuit 41)	46	45	47
Nombre de couverts	10	9	8	6
<b>Équipement</b>				
Diamètre max pour une assiette dans le panier supérieur (cm)	21	27	-	-
Diamètre max pour une assiette dans le panier inférieur (cm)	30	30	-	-
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Polynox	Polynox
Indicateur électronique de la réserve de sel	●	●	●	●
Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage	●	●	●	●
<b>Dimensions</b>				
Profondeur (mm)	573	573	500	500
Largeur (mm)	448	448	595	595
Hauteur avec top (mm)	815	815	595	454
Hauteur appareil (mm)	815	815	595	454
Pieds réglables	●/60	●/60	-	-
Poids net (kg)	33	31	26	22
<b>Alimentations</b>				
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence	60; 50	60; 50	50 - 60	50 - 60
Longueur du câble de raccordement (cm)	175	175	170	170
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	205	205	226	226


## Schémas techniques des lave-vaisselle

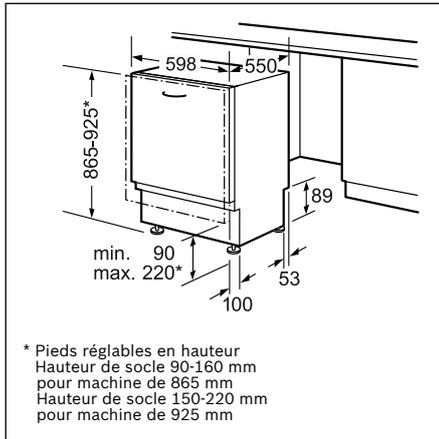


SBV... - SBE...

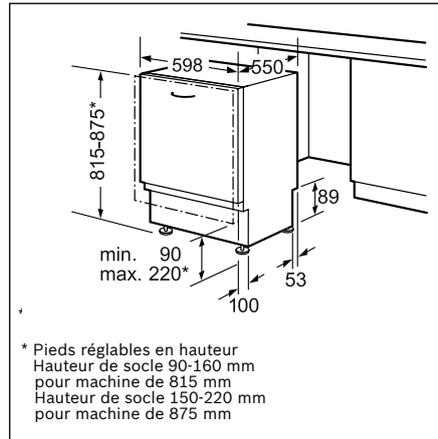


SMV... - SME...

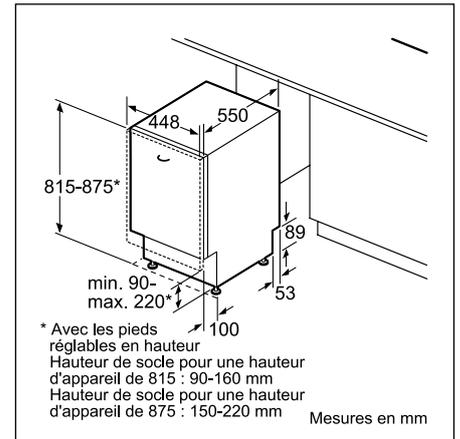


SPV...

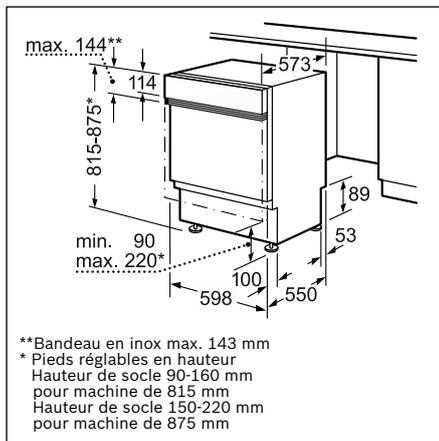


SMI...

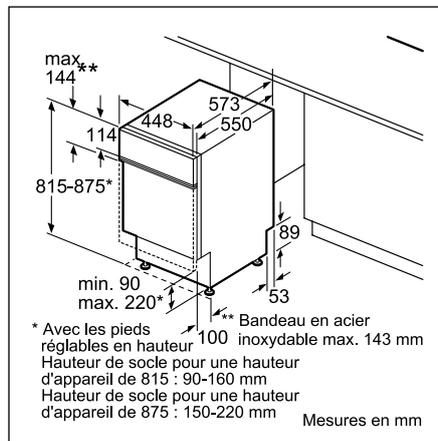


SPI...

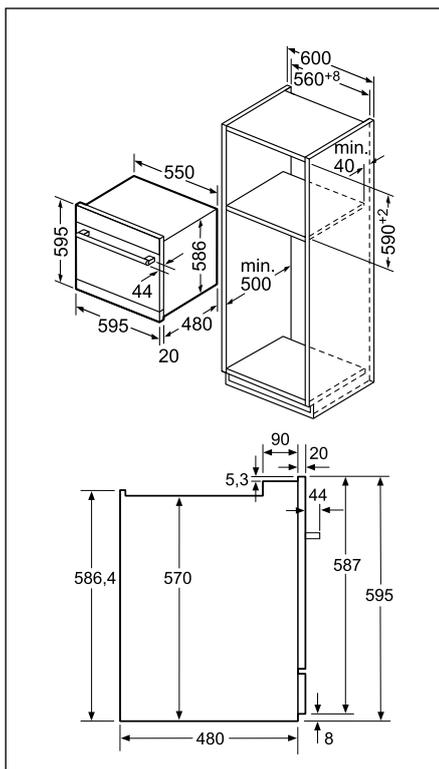

SCE 64M55 EU

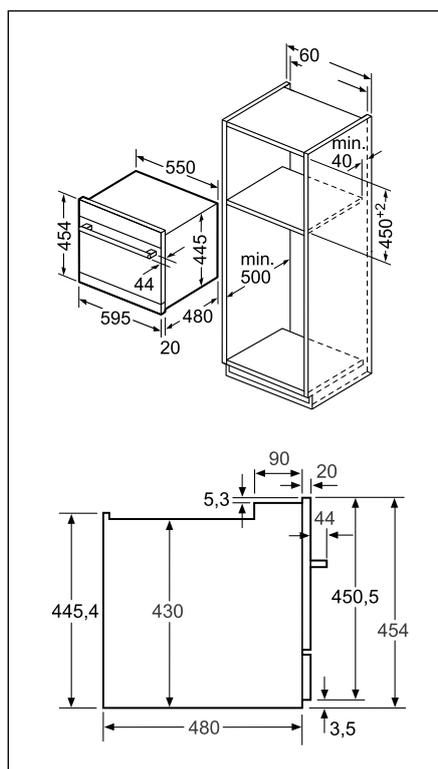

SKE 52M55 EU

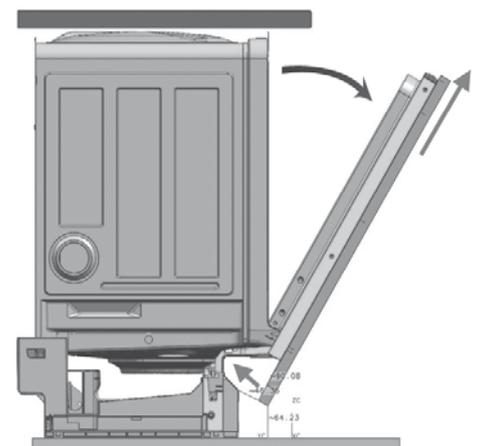

**Charnières vario du SBE46MX03E, SME46MX03E**  
Pour un encastrement en hauteur, merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site internet:  
[www.bosch-home.be/fr/encastrementcolonne](http://www.bosch-home.be/fr/encastrementcolonne)

## Lave-vaisselle avec charnière Vario

### La solution d'encastrement parfaite pour les cuisines d'aujourd'hui.

Les cuisines encastrées modernes se distinguent par des solutions sur mesure, des espaces très faibles entre les façades des différents meubles et des plans de travail très hauts. Jusqu'à présent, les lave-vaisselle encastrables classiques n'étaient pas en mesure de suivre toutes ces tendances. Grâce à la charnière Vario, finis les compromis: la façade du meuble totalement encastrée coulisse légèrement vers le haut à l'ouverture de l'appareil.

Les distances différentes en cas d'encastrement en hauteur des appareils font donc définitivement partie du passé. Et même les façades de meubles très longues n'empêchent plus l'ouverture du lave-vaisselle en raison des plans de travail hauts et des hauteurs de socle réduites.





### Sans charnière Vario:

Jusqu'à présent, l'encastrement en hauteur de lave-vaisselle impliquait nécessairement des distances importantes entre les façades.




### Avec charnière Vario:

Dans toute l'armoire du haut, il est possible de travailler avec de petites distances égales.



SME...


## Restrictions d'encastrement pour le module TimeLight

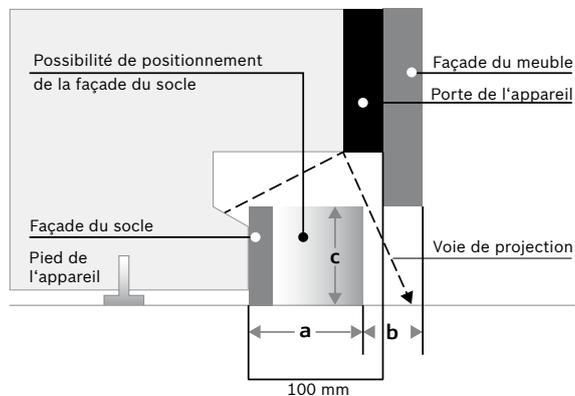

Hauteur maximale de la façade du meuble avec la charnière standard:  
Appareils 81,5 cm: 725 mm  
Appareils 86,5 cm: 775 mm

La saillie de la façade du socle (dimension a) ne peut excéder 60 mm. Il en résulte un retrait minimal, pour la façade du socle (dimension b), de 40 mm plus la façade du meuble. Hauteur maximale de la plinthe (dimension c)  
Pas de possibilité d'intégration en hauteur!

## Schémas techniques du lave-linge

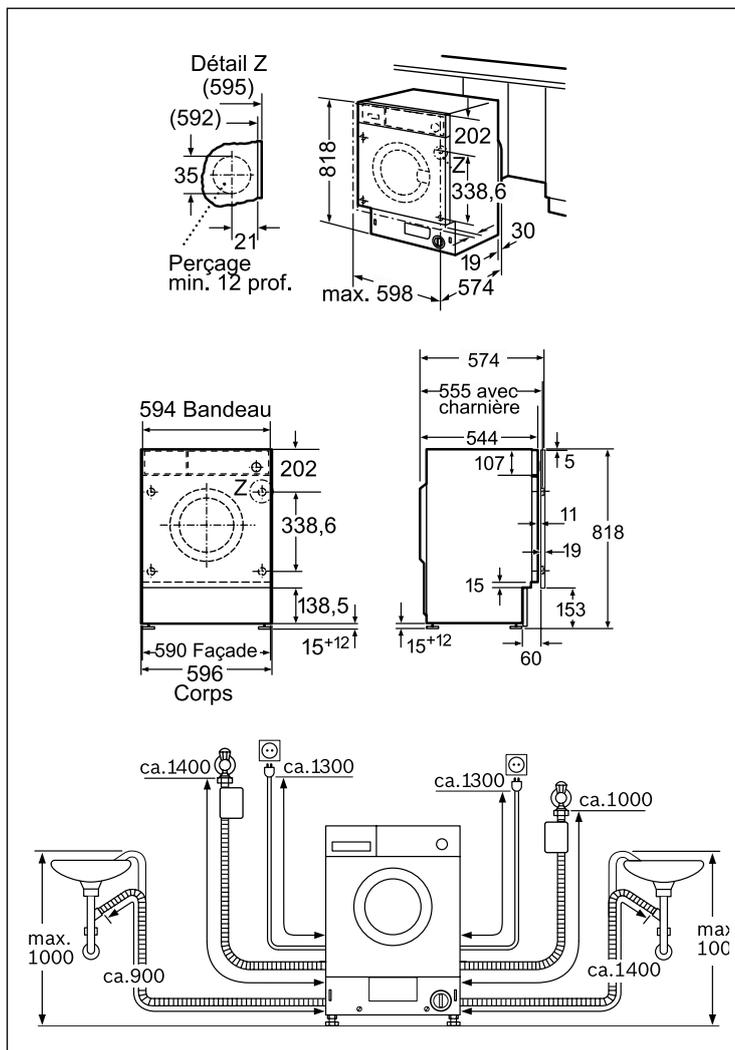

# Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins.

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'augmente pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Bosch vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil de cuisine.

## Cuisiner

Réf.**	Description	Prix marché conseillé
00311896	Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu: 250 ml	€ 10,99*
00311900	Kit de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu: 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage.	€ 17,49*
00311134	Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchent les dépôts de salté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu: 5 unités par paquet	€ 8,49*
00311567	Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu: 100 ml	€ 10,99*
00311774	Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu: 100 g	€ 9,99*
00311775	Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox. Contenu: un paquet de 5 chiffons d'entretien (réf. 00311134) et 100 g de poudre nettoyante (réf. 00311136).	€ 17,49*
00311680	Détartrant liquide pour four vapeur avec conduite d'eau	€ 10,99*
17000334	Grattoir pour tables de cuisson vitrocéramiques	€ 8,99*
00311862	Kit complet pour entretenir votre cuisine	€39,99*
00311860	<b>Nouveau</b> – Spray nettoyant pour fours, fours vapeur et fours avec fonction micro-ondes	€15,49
00311859	<b>Nouveau</b> – Gel nettoyant avec tête brosse pour nettoyer facilement les aliments brûlés ou incrustés dans votre four	€13,00

## Hottes

Réf.**	Description	Prix marché conseillé
00311908	Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu: 500 ml.	€ 10,99*

## Lave-vaisselle

Réf.**	Description	Prix marché conseillé
00311565	Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu: 250 ml, 1 emballage par entretien.	€ 8,49*
00311580	Nettoyant (poudre). Elimine efficacement les résidus de graisse et de protéine. Le nettoyant n'a aucune action détartrante. Contenu: 200 g.	€ 8,49*
00311506	Détartrant rapide. Contenu: 250 g.	€ 7,99*

## Espresso

Réf.**	Description	Prix marché conseillé
00311940	10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso.	€ 8,99*
00311864	6 pastilles détartrantes pour machines à espresso.	€ 9,99*
00311680	Détartrant liquide. Pour le détartrage de machine à espresso et fours vapeur. Contenu: 500 ml.	€ 10,99*
00311813	Kit de maintenance "espresso". Contenu: pastilles de nettoyage (10 pièces) et détartrant liquide (500 ml).	€ 17,99*
17000705	Filtre à eau Brita Intenza. Réduit les dépôts de calcaire. Contenu: 1 filtre de remplacement.	€ 13,00*

# L'entretien et le nettoyage des appareils électroménagers à domicile.



Saviez-vous qu'un appareil bien entretenu fonctionne plus longtemps? L'appareil est non seulement plus hygiénique, il consomme également moins d'énergie.

A côté des produits d'entretien adéquats, nous vous proposons un service d'entretien professionnel à domicile. Les spécialistes font l'entretien avec soin et précision.

## Vos avantages:

- Entretien et révision complète de votre appareil
- Utilisation de produits d'origine recommandés par nos marques
- Des conseils professionnels par nos propres spécialistes

Notre service d'entretien à domicile est disponible pour tout appareil espresso, réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle ou lave-linge.



## ligne info

Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions tous les jours ouvrables de 08h00 à 17h30 au 02 475 70 01 - Découvrez également tous nos services via [www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne)



## eShop

Découvrez notre eShop et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien, accessoires et pièces détachées favoris de chez vous via [www.bosch-home.be/fr/boutique](http://www.bosch-home.be/fr/boutique) ou via votre revendeur.

## Bosch Home Appliances

74, Avenue du Laerbeek

1090 Bruxelles (Jette)

Tél.: 02/475 70 01

Fax: 02/475 72 91

[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

# Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide.  
Avant et après l'achat – une vie entière.

## Nous sommes toujours là pour vous !

### Le service de réparation:

- Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
- 24 mois de garantie sur chaque réparation
- Réparation à domicile, également le samedi
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles en Belgique
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention
- Nouveau - Service in One Day – Service endéans les 24 heures (service offert pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et la région Liégeoise)

### Nos services en ligne sont toujours accessibles

via [www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne)

- Modes d'emploi
- Boutique en ligne
- Réservation du passage d'un spécialiste
- Garantie Prolongée

### Nos services sur mesure

- Entretien à domicile
- Nouveau – Service d'installation



02/475 70 01

[www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne](http://www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne)



Suivez nous sur Facebook:

[facebook.com/bosch.home.belgique](https://facebook.com/bosch.home.belgique)

**Venez visiter notre Brand Center:** Appelez notre brandcenter au numéro 02/475.72.19 et prenez un rendez-vous.

03/18 – 9 409 121 956 Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.