¿Cómo elegir tu mejor campana?

Según su diseño...

Decorativas

Vertical

Acabado en cristal, tanto en blanco como en negro, con el aro central como elemento diferencial.

Inclinada

Acabado en cristal, tanto en blanco como en negro, y con pequeños detalles en acero.

Decorativa

Estilo tradicional, con display LED según modelo, donde predomina el acabado acero.

Integrables

Extractor de techo

Prácticamente desaparece la campana de tu cocina. Control fácil y sencillo gracias al mando a distancia que incorpora.

Extractor de encimera

Nueva solución para la integración de la campana en tu cocina. Con un solo dedo la harás aparecer y desaparecer de tu cocina.

Telescópica

Aquella campana que si quieres, nunca más volverás a ver.

Para todas las familias...

Nuestras campanas disponen de las mejores prestaciones del mercado

PerfectAir Sensor

Regula la potencia de la campana en función de la cantidad y calidad de humo de cada momento. Tras 10 min sin detectar humos ni olores, se desconecta automáticamente. Olvídate de controlar la potencia de la campana.

Home Connect

Controla tu campana desde tu dispositivo móvil o tablet. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!



Iluminación LED

Permite una visualización mucho más clara de lo que estamos cocinando en la placa. Además, este tipo de iluminación se caracteriza por su bajo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad.

Motor EcoSilence

Supereficiente y silencioso: mínimo consumo y mínimo ruido. Cuenta con 10 años de garantía (incluye el coste del motor).



Filtros

Facilidad en el proceso de limpieza de tu campana para obtener su mejor rendimiento. Los filtros son lavables en lavavajillas.



Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Ausencia de aristas y protección total del motor.

Infinitas posibilidades...

DWF97RV60 + HSG636XS6

Coordinación perfecta con otras gamas

DWB97FM50 + HBA5785S0

Campanas

Extractor de techo
Extractor de encimera
Campanas isla
Campanas verticales e inclinadas de pared
Campanas decorativas de pared
Campanas integrables

Campana DWF97RV60 Serie | **8**
Placa PXX975KW1E Serie | **8**

Dale un aire fresco a tu cocina: diseño y tecnología no están reñidos.

Coordinación perfecta en la cocina. En Bosch encontrarás más soluciones, más posibilidades.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED conseguirás ahorrar hasta un 80% de energía**.

PerfectAir Sensor: modo automático más preciso

Solo tendrás que activar el modo automático y la campana regulará la potencia de absorción según la cantidad y calidad de humo detectada en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Una preocupación menos en la cocina!

Función control placa-campana

Permite emparejar la placa y la campana, o bien directamente entre ambos o a través de la app Home Connect, y manejarlos completamente desde la placa directamente. Gracias al funcionamiento automático de la campana, no tendrás que preocuparte de regular la potencia de extracción.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Home Connect

Controla tu campana desde tu dispositivo móvil. Podrás seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana. Por ejemplo, te avisará cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar el filtro de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Campana DWK98PR20 Serie | **8**
Lavavajillas SMV88TX36E Serie | **8**
Compacto CSG656RW6 Serie | **8**
Calienta platos BIC630NW1 Serie | **8**
Horno HBG675BW1 Serie | **8**

Campana DIB091U51 Serie | **8**
Horno HSG636BS1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Serie | **8**

Extractor de techo

Modelo	DID09T951
EAN	4242002834405
Precio de referencia	1.265 €
Ancho x fondo (cm)	90 x 50
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–
Eficiencia energética*	A
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	780
Ruido nivel 3 (dB/A)	64
Diseño	
Tipo de electrónica	Electrónico con mando
Tipo de filtros	Aspiración perimetral
Iluminación	LED
Interior blindado	–
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/–
PerfectAir Sensor	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 334.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DID09T951

Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. El extractor de techo se adapta perfectamente a una cocina moderna y deja libre el campo de visión.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional de larga durabilidad: disfrutarás de ella toda la vida útil de tu campana.

Control a distancia de tu extractor

Gracias al mando que incorpora el extractor de techo, podrás encender y apagar la iluminación, así como seleccionar el nivel de potencia deseada, llegando incluso a los niveles intensivos.

Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | **6**
Placa de inducción PXX975KW1E Serie | **8**

Serie | 6

Extractor de encimera

NUEVO

Modelo	DDD96AM60
EAN	4242005074181
Precio de referencia	1.755 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Cristal y acero inoxidable
Motor EcoSilence	–
Eficiencia energética*	B
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	690
Ruido nivel 3 (dB/A)	59
Diseño	
Tipo de electrónica	TouchControl
Tipo de filtros	Aspiración perimetral
Iluminación	LED
Interior blindado	–
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 334.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DDD96AM60

Un electrodoméstico y múltiples posibilidades de instalación

El extractor de encimera permite que la campana quede totalmente oculta cuando no se está utilizando. Puedes elegir dónde poner el motor: delante, detrás o incluso a un máximo de 3 metros de distancia. También, elegir entre instalarlo en recirculación, excepto con placas de gas, o con salida al exterior. Optimiza el espacio con la máxima extracción.

Ubicación, punto clave

El extractor de encimera se coloca muy cercano a la placa y se eleva. El estar tan cerca de la placa y elevarse justo una determinada altura, beneficia la extracción de humos y olores, ya que está más próximo al objetivo.

Diseño moderno y diferencial

Equilibrio entre el acabado cristal negro y el acero, hacen del extractor un diseño moderno y diferencial. Cuenta con TouchControl con los que seleccionar la potencia deseada, o los niveles intensivos de potencia. Además, tiene iluminación LED, lo que permite una mejor visualización de lo que se está cocinando. Todo ello aporta ese toque de diseño propio y diferencial de un electrodoméstico Bosch.

Filtros de aspiración perimetral

Fáciles de manejar y limpiar. Se encuentran situados en la parte trasera del frontal. Están compuestos por varias capas de aluminio, lo que permite retener mayor cantidad de grasa, gracias a lo cual conseguimos un mejor funcionamiento y rendimiento de la campana.

Instalación motor detrás.

Instalación motor delante.

Instalación motor disociado.

Campanas isla.

PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

		Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
	Ancho	**Control Electrónico con modo auto**	**Control Electrónico**	**Control Mecánico**
Campanas isla	90 cm	DIB091U51	DIB098E50	DIB097A50

Serie | **8**

Campana isla

Modelo	DIB091U51
EAN	4242002776101
Precio de referencia	1.215 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	980
Ruido nivel 3 (dB/A)	61
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Electrónico
Tipo de filtros	Acero
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	•
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DIB091U51

DIB091U51

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Para aquellos casos en los que tengas tu campana instalada en recirculación, este año incorporamos un nuevo filtro regenerativo. Tan solo tendrás que introducirlo cada 4 meses durante 2 horas a 200ºC en tu horno, y así prolongarás su vida útil hasta 10 años.

Accesorio de repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230. Para más información, consultar las páginas 320-322.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Iluminación LED

Luz agradable con un mínimo consumo, máxima visualización y durabilidad. Permite observar con total claridad lo que estás cocinando en cada momento. No pierdas detalle.

PerfectAir Sensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Serie | **6**

Campana isla

DIB098E50

Modelo	DIB098E50
EAN	4242002778297
Precio de referencia	1.100 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	870
Ruido nivel 3 (dB/A)	54
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Electrónico
Tipo de filtros	Acero
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DIB098E50

Filtro de acero inoxidable: eficacia y limpieza

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño consigue retener altos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente, silencioso, robusto y duradero. En combinación con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Modelo	DIB097A50
EAN	4242002768991
Precio de referencia	800 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	730
Ruido nivel 3 (dB/A)	54
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Iluminado
Tipo de filtros	Aluminio
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–
PerfectAir Sensor	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DIB097A50

DIB097A50

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Para aquellos casos en los que tengas tu campana instalada en recirculación, este año incorporamos un nuevo filtro regenerativo. Tan solo tendrás que introducirlo cada 4 meses durante 2 horas a 200ºC en tu horno, y así prolongaras su vida útil hasta 10 años.

Accesorio de repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230. Para más información, consultar las páginas 320-322.

Mínimo consumo de energía, A+*

El motor EcoSilence, la iluminación LED, así como el diseño del flujo de aire permite obtener los mejores resultados de extracción. Todo ello influye para obtener una de las mejores clasificaciones energéticas del mercado, A+.

Iluminación LED

Máxima visualización, mínimo consumo y el mejor rendimiento posible. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, la limpieza de la campana será fácil, cómoda y segura.

*Dentro del rango de A++ a E.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Campanas verticales e inclinadas de pared.

PerfectAir Sensor
Modo automático más preciso. Adapta el nivel de potencia de manera progresiva en función de la cantidad y calidad de humo y olores. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta. ¡Respira aire puro en tu cocina!

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Campanas verticales e inclinadas	Serie | 8		Serie | 6		Serie | 4
Ancho	Home Connect PerfectAir Sensor TouchControl		PerfectAir Sensor TouchControl		TouchControl
90 cm	 DWF97RV60	 DWK98PR60	 DWK98JQ60	 DWK97IM60
	 DWF97RV20	 DWK98PR20	 DWK98JQ20	 DWK97IM20
80 cm				 NUEVO DWK87BM60
60 cm				 DWK67IM60 DWK67IM20

Campanas verticales de pared

La mejor tecnología no está reñida con el diseño. Por ello nuestra gama de campanas en acabado cristal, tanto en blanco como en negro, recoge todo lo necesario para estar orgulloso de tu campana. Campanas que coordinan a la perfección con hornos Serie 8 Bosch.

Campana DWF97RV20 Serie | **8**

Serie | **8**

Campanas verticales de pared

DWF97RV60

Modelo	DWF97RV20	DWF97RV60
EAN	4242002946573	4242002946580
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	•	
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	730	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	Aro central con TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	•	
Apertura frontal	•	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	
PerfectAir Sensor	•	
Función control placa-campana	•	
Home Connect	•	

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación podrás controlar la placa y la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos, el modo automático queda establecido. Es decir, solo tendrás que preocuparte de seleccionar la potencia de la placa deseada y la campana adaptará el nivel de potencia necesario y preciso en cada momento en función de la cantidad de humo y olores. ¡Una preocupación menos en la cocina!

Diseño Bosch

Las campanas verticales de cristal Bosch coordinan a la perfección con los hornos Serie 8: acabados, aro central con el que controlar el electrodoméstico...

No está recomendado instalarlas con placas de gas.

Serie | **8**

Campanas inclinadas de pared

Modelo	DWK98PR20	DWK98PR60
EAN	4242002966724	4242002966755
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	•	
Eficiencia energética*	A+	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	840	
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	•	
Apertura frontal	•	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	
PerfectAir Sensor	•	
Función control placa-campana	•	
Home Connect	•	

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWK98PR60

Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal verticales y algún modelo de campanas inclinadas permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15º aproximadamente para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

Home Connect: controla tu campana desde tu dispositivo móvil

Podrás ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, seleccionar el funcionamiento automático, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana como, por ejemplo, cuando sea necesario lavar los filtros de grasa o cambiar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80%.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Serie | **6**

Campanas inclinadas de pared

DWK98JQ20

Modelo	DWK98JQ20	DWK98JQ60
EAN	4242002946887	4242002946894
Precio de referencia	1.010 €	1.010 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	•	
Eficiencia energética*	A+	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	840	
Ruido nivel 3 (dB/A)	55	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	•	
Apertura frontal	•	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	
PerfecAir Sensor	•	
Función control placa-campana	–	
Home Connect	–	

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Se encuentra ubicado en la salida del motor. Permite que, de manera automática, la campana regule la potencia de manera progresiva y precisa en función de la cantidad y calidad de humo y olores que detecte en cada momento. Tras 10 min sin detectar nada, se desconecta automáticamente. Un dedo, una tecla TouchControl, múltiples beneficios.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía*.

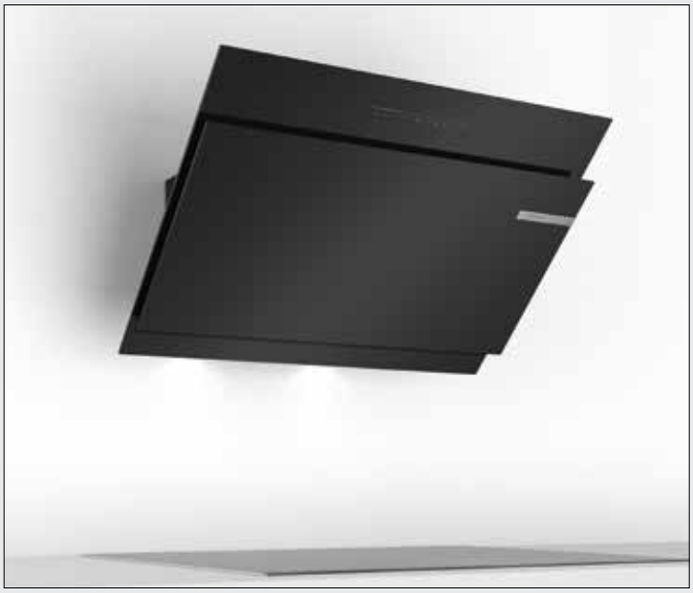

Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal verticales y algún modelo de campanas inclinadas permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15° aproximadamente para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Serie | 4

Campanas inclinadas de pared

Modelo	DWK97IM20	DWK97IM60
EAN	4242002946795	4242002946801
Precio de referencia	780 €	780 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	–	
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	680	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	•	
Apertura frontal	–	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	
PerfecAir Sensor	–	
Función control placa-campana	–	
Home Connect	–	

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWK97IM60

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

TouchControl

La electrónica integrada en el frontal de cristal de la campana es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de tu campana.

Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Serie | **4**

Campana inclinada de pared

DWK87BM60

NUEVO

Modelo	DWK87BM60
EAN	4242005073924
Precio de referencia	675 €
Ancho (cm)	80
Acabado	Cristal negro y acero
Motor EcoSilence	–
Eficiencia energética*	A
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	670
Ruido nivel 3 (dB/A)	58
Diseño	
Tipo de electrónica	TouchControl
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Apertura frontal	–
Prestaciones	
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–
PerfectAir Sensor	–
Función control placa-campana	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Diseño diferencial

Combinación de acabado cristal con acero, haciendo que su diseño sea vanguardista y diferencial.

El equilibrio perfecto entre ambos acabados que permite darle un toque moderno y renovado a tu cocina.

Electrónica TouchControl

Podrás elegir entre los diferentes niveles de potencia, incluyendo el nivel intensivo o bien activar la iluminación de la campana. Pulsa directamente sobre la electrónica y tendrás lo que deseas.

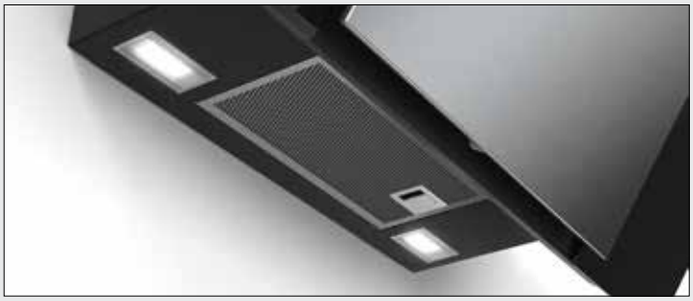

Iluminación LED

Mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad. Eficiencia y tecnología no están reñidos con el diseño moderno y vanguardista de las campanas Bosch. No pierdas detalle de lo que sucede en la cocina.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

Serie | **4**

Campanas inclinadas de pared

Modelo	DWK67IM20	DWK67IM60
EAN	4242002946719	4242002946726
Precio de referencia	665 €	665 €
Ancho (cm)	60	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	–	
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	660	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	•	
Apertura frontal	–	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	
PerfectAir Sensor	–	
Función control placa-campana	–	
Home Connect	–	

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWK67IM20

Diseño inclinado en cristal

Ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la zona de cocción. Gracias a su espectacular y cuidado diseño cristal, dará a tu cocina un aire moderno y vanguardista.

Instalación en recirculación

Nuestras campanas inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo.

Así se integran perfectamente en la cocina siguiendo una tendencia minimalista. (Accesorios necesarios: consultar páginas 320-322).

¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico: **consultas.campanas@bshg.com,** podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Campanas decorativas de pared.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

Campanas decorativas pared	Serie | 8		Serie | 6	Serie | 4
	Motor EcoSilence		Motor EcoSilence	Motor EcoSilence
Ancho	DirectControl	Control Electrónico con función Auto	Control Electrónico	Control Iluminado
120 cm			DWB128E51	
90 cm	DWB091K50		DWB098E51	DWB097A50
	DWB098J50	DWB091U50	DWB097E51	
75 cm				
70 cm				DWB077A50
60 cm				DWB067A50

Serie | 2

	TouchControl	Control Mecánico
	NUEVO DWB97FM50 NUEVO DWQ96DM50 NUEVO DWB97IM50	NUEVO DWB96BC50 NUEVO DWP96BC50
	NUEVO DWB77IM50	NUEVO DWB76BC50 NUEVO DWP76BC50
	NUEVO DWB67IM50 NUEVO DWQ66DM50	NUEVO DWB66BC50 NUEVO DWP66BC50

¡Más diseño con Bosch!

Diseño renovado

Las nuevas campanas Bosch renuevan su diseño para coordinar a la perfección con los hornos Bosch.

Electrónicas Touch con el Clip de Bosch o bien con botones, pero en ambos casos, fácil manejo y acceso a todas las prestaciones que te ofrece tu campana.

Filtros de acero

Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Por eso, los filtros* de acero que incorporan permiten lavarlos en el lavavajillas de manera cómoda, sencilla y obteniendo los mejores resultados. Hasta 5 capas en cada filtro, el mejor aliado para tu campana y tu cocina.

Iluminación LED

Luz agradable y clara que permite la perfecta visualización de tu placa y todo lo que en ella estas cocinando. El máximo rendimiento, el mínimo consumo y la máxima durabilidad están garantizados.

Nuevos accesorios para la instalación en recirculación

Esta nueva gama de campanas no vienen solas. Incorporan nuevos accesorios de instalación, entre los cuales cabe destacar el nuevo set de recirculación de alta eficiencia integrado o el nuevo filtro regenerativo, el cual te permite introducirlo en el horno cada 4 meses, 2 horas a 200ºC y que dure hasta 10 años. Nuevas campanas, nuevos accesorios para una cocina libre de humos.

*Ver según modelo.

Campana DWB97FM50 Serie | **4**
Horno HBA5785S0 Serie | **6**

Serie | **8**

Campanas decorativas de pared

DWB091K50

Modelo	DWB091K50	DWB098J50	DWB091U50
EAN	4242002812199	4242002812458	4242002778310
Precio de referencia	975 €	805 €	770 €
Ancho (cm)	90	90	90
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	A	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	790	860	980
Ruido nivel 3 (dB/A)	66	55	62
Diseño			
Tipo de electrónica	DirectControl	DirectControl	Control Electrónico
Tipo de filtros	Filtros Premium. Asp. perimetral	Acero	Acero
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/–	•/•
PerfectAir Sensor	•	–	•
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 338.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Diseño Box Premium

Combina a la perfección con nuestros hornos Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.

Perfecta extracción para grandes superficies de cocción

Disfruta de una extracción perfecta con grandes superficies de cocción, gracias a la tecnología y diseños de nuestras campanas decorativas.

Filtro Premium de aspiración perimetral

Únicos en el mercado. Son de fácil manejo, ya que están hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen una perfecta retención de grasa.

Serie | 6

Campanas decorativas de pared

Modelo	DWB128E51	DWB098E51	DWB097E51
EAN	4242002810744	4242002778457	4242002775982
Precio de referencia	975 €	645 €	540 €
Ancho (cm)	120	90	90
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	A	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	830	860	730
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	55	55
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico
Tipo de filtros	Aluminio	Acero	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/•	•/•
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 338.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWB097E51

Control electrónico

Diseño enrasado de gran sencillez, de fácil uso y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, así como la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Iluminación LED

Agradable, duradera y con el mínimo consumo. El máximo rendimiento, la eficiencia y la tecnología no están reñidos con el diseño moderno y vanguardista.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Serie | **4**

Campanas decorativas de pared

DWB097A50

Modelo	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50
EAN	4242002774640	4242002779591	4242002774091
Precio de referencia	470 €	445 €	425 €
Ancho (cm)	90	70	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	A+	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	730	680	680
Ruido nivel 3 (dB/A)	55	58	58
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Iluminado	Control Iluminado	Control Iluminado
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	–	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 339.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Serie | 4

Campana decorativa de pared

NUEVO

Modelo	DWB97FM50
EAN	4242005039609
Precio de referencia	545 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–
Eficiencia energética*	B
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	710
Ruido nivel 3 (dB/A)	65
Diseño	
Tipo de electrónica	TouchControl
Tipo de filtros	Acero
Iluminación	LED
Interior blindado	–
Prestaciones	
Desconexión auto. Temporizada	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–
PerfectAir Sensor	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 339.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWB97FM50

Nuevo set de recirculación de alta eficiencia integrado

Las nuevas campanas Bosch no vienen solas. Para aquellos casos en los que tengas que instalar tu campana en recirculación introducimos este nuevo set. Se caracteriza fundamentalmente por:

- Retiene hasta un 95% de olores.
- Puedes colocarlo directamente a la salida del motor o atornillado a la pared.
- No llega a techo, pero queda integrado en el tubo telescópico.
- Optimiza el rendimiento de la campana en términos de ruido y extracción.

Si quieres más información, consulta las páginas 320-321.

Con Bosch te damos más

Más diseño, más prestaciones, más accesibilidad. Nuevas electrónicas TouchControl simplificando el manejo de la campana y dándole un toque moderno y renovado a tu campana. Coordinando perfectamente con los nuevos hornos de Bosch.

Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Con un solo dedo y pulsando directamente sobre los símbolos podrás seleccionar el nivel de potencia, encender o apagar la campana e incluso seleccionar el modo intensivo para aquellos casos de mayor necesidad.

Filtros antigrasa de acero

Son esenciales para garantizar el mejor rendimiento de tu campana y para una limpieza fácil y sencilla. En función del número de capas mayor será su efectividad. Nuestros filtros incorporan hasta 5 capas, según modelo, las cuales retienen toda la grasa posible. No solo eso, sino que además podrás lavarlos en el lavavajillas. Cómodo, rápido y sencillo.

Serie | **4**

Campanas decorativas de pared

DWB97IM50

Modelo	NUEVO DWB97IM50	NUEVO DWB77IM50	NUEVO DWB67IM50
EAN	4242005039616	4242005036080	4242005051076
Precio de referencia	480 €	455 €	430 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–	–	–
Eficiencia energética*	B	B	B
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	710	710	720
Ruido nivel 3 (dB/A)	65	65	64
Diseño			
Tipo de electrónica	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Tipo de filtros	Acero	Acero	Acero
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	–	–	–
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	–	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 339-340.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

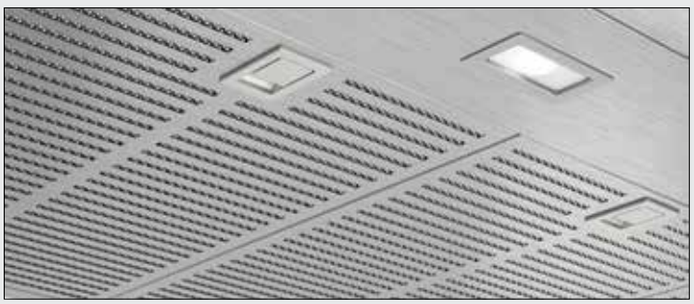

Iluminación LED

Mayor eficiencia, mínimo consumo, mejor visualización y larga durabilidad. Todo esto define la iluminación de las nuevas campanas Bosch.

No pierdas detalle de lo que cocinas.

Diseño Box Slim

Ofrece la alternativa perfecta para cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista. Se reduce el grosor del frontal, lo que dota de mayor ligereza al diseño exterior de la campana.

Además este año incorporamos modelos donde lo tradicional y lo moderno se funden con prestaciones diferenciales que hacen que se convierta en un producto especial.

Electrónica TouchControl

Fácil y sencilla de manejar. Con un único dedo podrás seleccionar la potencia deseada, encender o apagar la campana y la luz, así como activar o desactivar las funciones que ofrece la campana. Junto con el Clip de Bosch le dará un toque de diseño propio a tu cocina.

Serie | 4

Campanas decorativas de pared

Modelo	NUEVO DWQ96DM50	NUEVO DWQ66DM50
EAN	4242005039623	4242005051205
Precio de referencia	445 €	395 €
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–	–
Eficiencia energética*	A	A
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	610	610
Ruido nivel 3 (dB/A)	61	62
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	TouchControl
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	–	–
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–
Home Connect	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 340.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWQ96DM50

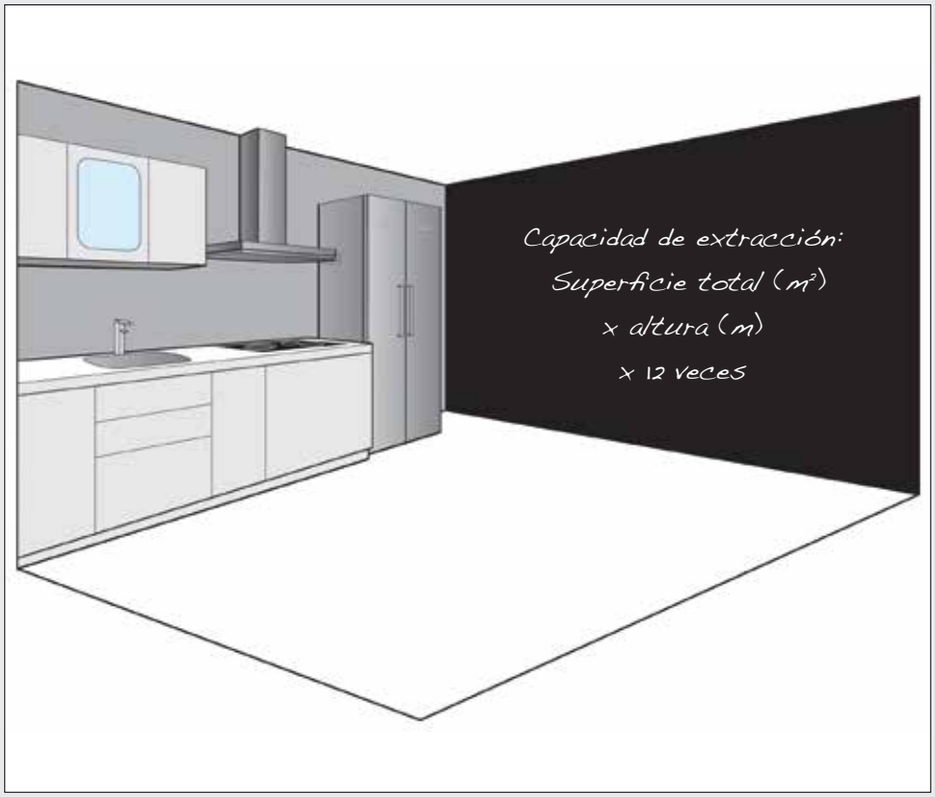

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente.
Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m^2) x Altura (m)
x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:
15 m^2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta 980 m^3/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

*Medidas según norma UNE/EN61591.

Serie | **2**

Campanas decorativas de pared

DWB96BC50

Modelo	NUEVO DWB96BC50	NUEVO DWB76BC50	NUEVO DWB66BC50
EAN	4242005036097	4242005051083	4242005039586
Precio de referencia	330 €	310 €	285 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–	–	–
Eficiencia energética*	A	A	A
Tecnología			
Número potencias de extracción	3	3	3
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	590	590	590
Ruido nivel 3 (dB/A)	70	70	69
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Mecánico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	–	–	–
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	–	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 340-341.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

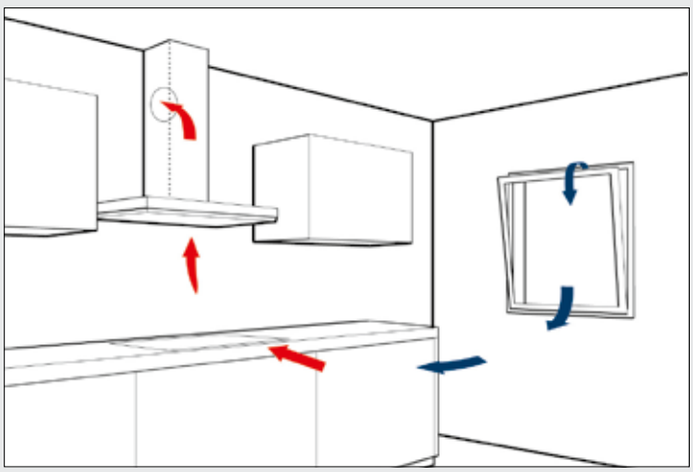

Sistema convencional

Extrae el aire al exterior:

- Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos al exterior.
- Se necesita ventilación al exterior.
- El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones arquitectónicas de la vivienda.

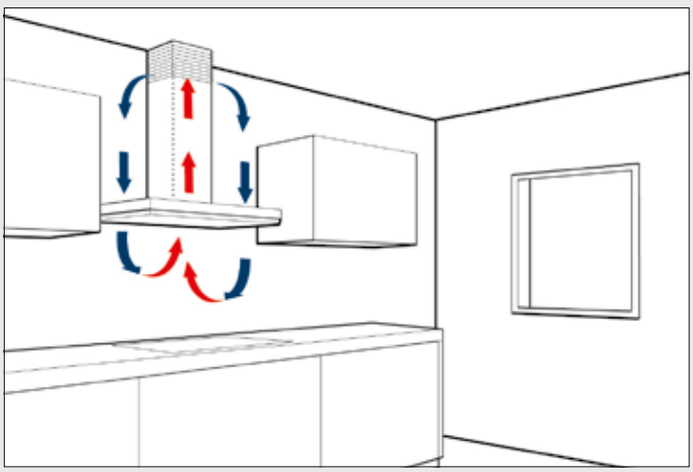

Sistema de recirculación

Recircula el aire en el interior:

- Los olores y las grasas son extraídos y filtrados. El aire purificado vuelve a la cocina.
- La instalación es sencilla y apropiada para viviendas en las que no se permite hacer una correcta instalación con salida de aire al exterior.
- Como no hace falta conducto de salida al exterior, no se pierde energía (calor o frío, dependiendo de la estación).

Toda nuestra gama de campanas ofrece la posibilidad de instalación en recirculación.

Serie | **2**

Campanas decorativas de pared

Modelo	NUEVO DWP96BC50	NUEVO DWP76BC50	NUEVO DWP66BC50
EAN	4242005032037	4242005032006	4242005031986
Precio de referencia	265 €	240 €	215 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–	–	–
Eficiencia energética*	A	A	A
Tecnología			
Número potencias de extracción	3	3	2
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	600	600	570
Ruido nivel 3 (dB/A)	69	69	69
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Mecánico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	–	–	–
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	–	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 341.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DWP96BC50

Diseño Piramidal

Estructura propia y diferencial. Toda ella en acabado acero y en todas las medidas: 90, 75 y 60 cm. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades con iluminación LED y botones robustos y de alta calidad.

Máxima flexibilidad

Según como sea tu campana y la instalación que tengas, en recirculación o con salida al exterior, elige los accesorios que mejor se adapten a tu modelo de campana, instalación y necesidades. Consulta la información disponible en la páginas 320-322.

¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico:
consultas.campanas@bshg.com,
podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Iluminación LED

Eficiencia, rendimiento, durabilidad son las palabras que mejor definen esta iluminación. Gracias a ella, podrás observar de manera clara y precisa lo que estás cocinando en todo momento y durante toda la vida útil de tu campana.

Campanas integrables.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

		Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**	
	Ancho	**DirectControl**	**Control Electrónico**	**Control Electrónico**	**Control Mecánico**
Telescópicas	90 cm	DFS097K50			
	60 cm	DFS067K50		DFS067A50	DFT63AC50
Módulos de extracción integrables	86 cm		DHL885C		
	75 cm				DHL755B
	70 cm		DHL785C		
	55 cm				DHL555B
	52 cm		DHL585B		
Convencio-nal	60 cm				DUL63CC55

Modelo	DFS097K50	DFS067K50
EAN	4242002878317	4242002878300
Precio de referencia	805 €	735 €
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	•	•
Eficiencia energética*	A	A
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	700	700
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	54
Diseño		
Tipo de electrónica	DirectControl	DirectControl
Tipo de filtros	Acero	Acero
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	–	–
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/•
PerfectAir Sensor	•	•
Home Connect	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 342.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

DFS097K50

DFS067K50

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo. Además, el diseño del frontal combina perfectamente con nuestros hornos y placas Serie 8.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía.

Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

PerfectAir Sensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Serie | **4**

Campanas telescópicas y convencional

DFS067A50

Modelo	DFS067A50	DFT63AC50	DUL63CC55
EAN	4242002878140	4242002976525	4242002968650
Precio de referencia	425 €	150 €	170 €
Ancho (cm)	60	60	60
Acabado	–	–	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	•	–	–
Eficiencia energética*	A	D	D
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3	3
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	740	360	350
Ruido nivel 3 (dB/A)	55	68	72
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Electrónico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	–	–	–
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 342.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Integración perfecta

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir como accesorio, tu campana DFS067A50 se integrará a la perfección en tu cocina, especialmente con muebles blancos y negros. Incluso, puedes conseguir que quede totalmente oculta en tu mueble. Para más información sobre accesorios consulta la pág. 321.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y se apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Campana DFS067K50 Serie | **8**
Placa PXV875DC1 Serie | **8**

Serie | **6**

Módulos de extracción integrables

DHL885C

Modelo	DHL885C	DHL785C	DHL585B
EAN	4242002824369	4242002824321	4242002831145
Precio de referencia	540 €	495 €	445 €
Ancho (cm)	86	70	52
Acabado	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	–	–	–
Eficiencia energética*	C	C	C
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	730	730	650
Ruido nivel 3 (dB/A)	65	66	67
Diseño			
Tipo de electrónica	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	Aspiración Perimetral	Aspiración Perimetral
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	–	–	–
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	–	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–	–
Home Connect	–	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 343.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. Los módulos de extracción integrables quedan ocultos en el mueble alto y presentan un elegante diseño en acero.

Filtro de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen un elevado porcentaje de retención de grasa.

Iluminación LED

Eficiencia, rendimiento y durabilidad son las palabras que mejor definen esta iluminación. Gracias a ella, podrás observar de manera clara y precisa lo que estás cocinando en todo momento y durante toda la vida útil de tu campana.

Serie | 4

Módulos de extracción integrables

Modelo	DHL755B	DHL555B
EAN	4242002258522	4242002258508
Precio de referencia	300 €	250 €
Ancho (cm)	75	55
Acabado		
Motor EcoSilence	–	–
Eficiencia energética*	D	D
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	640	650
Ruido nivel 3 (dB/A)	59	59
Diseño		
Tipo de electrónica	Control mecánico	Control mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio
Iluminación	Halógena	Halógena
Interior blindado	–	–
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–
PerfectAir Sensor	–	–
Home Connect	–	–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 343.
Glosario de prestaciones pág. 323.
Información técnica más ampliada págs. 320-322.

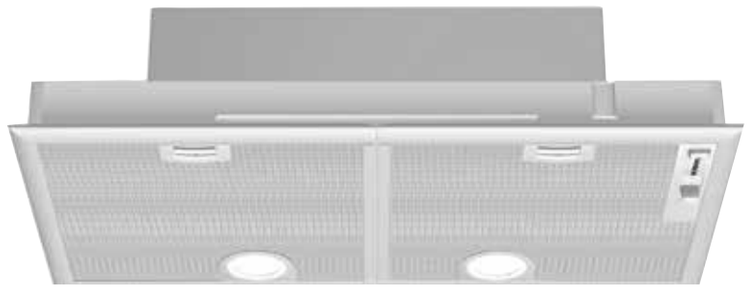

DHL755B

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y aumentará el nivel de ruido:

- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

Elige la mejor capacidad de extracción para tu cocina

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima.

Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m^2 calculado anteriormente (pág. 311 de este catálogo), si la instalación es buena, será suficiente con 450 m^3/h de capacidad de extracción, según norma. Si la instalación es algo más deficiente, se recomienda elegir valores superiores: 500 o 550 m^3/h.

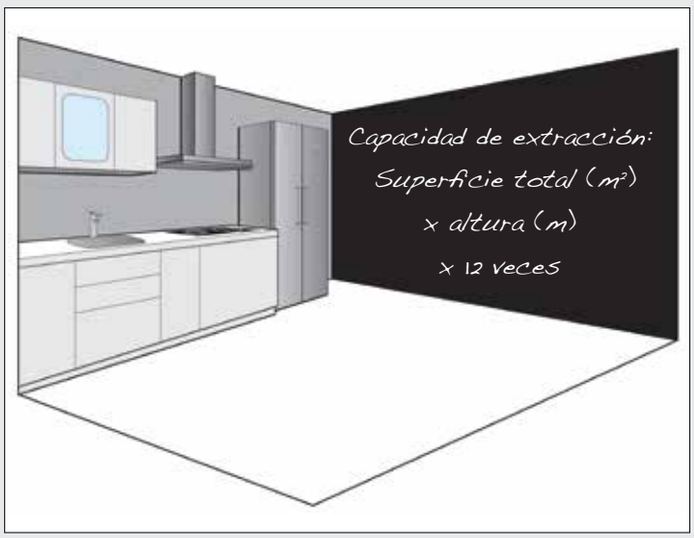

¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico **consultas.campanas@bshg.com,** podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Instalación del extractor de encimera Bosch

El nuevo extractor de encimera Bosch te proporciona una gran flexibilidad a la hora de instalarlo. Puedes colocar el motor delante, detrás o incluso hasta a 3 metros de la campana. Puedes elegir entre salida al exterior o en recirculación (siempre y cuando no lo tengas instalado con una placa de gas). Gracias a esta flexibilidad en la instalación, nos permite ganar espacio para almacenar utensilios y optimizar al máximo el espacio en tu cocina.

En aquel caso en el que se instale el extractor de encimera con el motor disociado de la campana, es necesario el set de montaje con el código SAT 17002191, que cuenta con todos los elementos necesarios para conseguir una perfecta instalación y el mejor rendimiento de tu campana. Además, si quieres instalarlo en recirculación tendrás que adquirir el set con el código SAT 17002189.

Instalación en recirculación

La recirculación está especialmente indicada para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire. Todos los modelos pueden instalarse con este sistema, aunque cada tipología de campana necesita una serie de accesorios especiales, los cuales podrás encontrar en la página siguiente. ¿Cuándo se recomienda este tipo de instalación? En aquellos casos en los que la instalación con salida al exterior suponga una pérdida de más del 40%.

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Larga durabilidad y fácil limpieza del filtro. Tan solo tendrás que introducirlo en el interior del horno cada 4 meses durante 2 horas a 200°C, y así conseguirás prolongar su vida útil hasta 10 años. Si tienes instalada tu campana en recirculación, podrás adquirirlo individualmente como repuesto del set de recirculación de alta eficiencia. (No compatible con el extractor de techo).

Set de recirculación tradicional
- Cada 6 meses hay que cambiarlo.
- Retiene hasta un 80% de olores.
- Se coloca entre el filtro de grasa y el motor.

Set de recirculación de alta eficiencia integrado en el tubo telescópico
- Retiene hasta un 95% de olores.
- Se coloca tras el motor: o bien directamente o bien atornillado a la pared.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.

Set de recirculación de alta eficiencia
- Retiene hasta un 95% de olores.
- Se coloca tras el motor.
- Puede ir directamente a techo.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.

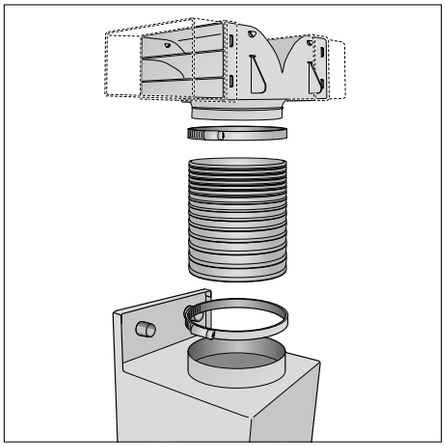

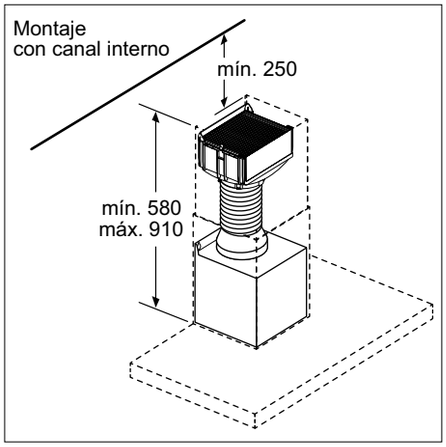

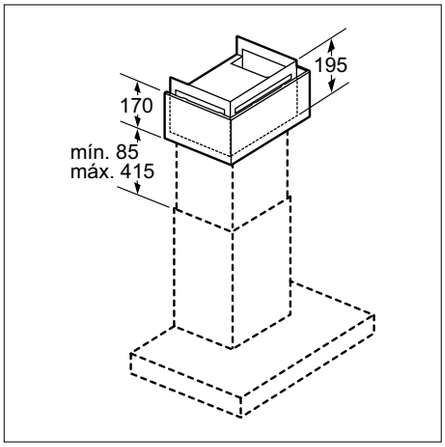

¿Qué accesorio es compatible con mi campana Bosch?

Tipología campana	VIB	EAN	Precio de referencia	Descripción	Compatibilidad
Extractor de encimera	**Código SAT 17002189**			Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo.	DDD96AM60
	Código SAT 17002191			Set de montaje motor exterior.	DDD96AM60
	Código SAT 00571648			Tubo para la conexión con el motor exterior (medida: 222 x 89 cm).	DDD96AM60
Extractor de techo	**DSZ5300**	4242002720807	250 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DID09T951
Campanas isla	**DHZ5385**	4242002633879	60 €	Set de recirculación tradicional.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DSZ6230	4242002755380	220 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DZZ0XX0P0	4242002966540	150 €	Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia).	Repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230.
	DHZ1246	4242002634012	215 €	Tubo telescópico pared 1,1 m.	DIB091U51 DIB098E50, DIB097A50. Es necesario instalarlo con el anclaje DHZ1251.
	DHZ1251*	4242002510217	80 €	Anclaje compatible con el tubo telescópico pared 1,1 m.	Necesario instalar con el accesorio DHZ1246.
	DHZ1256	4242002634029	290 €	Tubo telescópico pared 1,6 m.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50. Es necesario instalarlo con el anclaje DHZ1253.
	DHZ1253*	4242002510231	130 €	Anclaje compatible con el tubo telescópico pared 1,6 m.	Necesario instalar con el accesorio DHZ1256.
Campanas verticales e inclinadas	**DWZ0AF0T0**	4242002966434	70 €	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto).	DWF97RV60, DWF97RV20
	DWZ0AF0R0	4242002966410	200 €	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto).	DWF97RV60, DWF97RV20
	DWZ0AK0T0	4242002966496	70 €	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto).	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AK0R0	4242002966472	200 €	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto).	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AX5K0	4242002966519	120 €	Tubo telescópico pared 1 m.	DWF97RV60, DWF97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AX5L0	4242002966526	170 €	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWF97RV60, DWF97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
Campanas decorativas	**DHZ5345**	4242002633824	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DHZ5325	4242002633800	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWB077A50, DWB067A50
	DWZ0DX0U0	4242005054046	55 €	Set de recirculación tradicional.	DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ5275	4242002713984	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
	DSZ6240	4242002755366	170 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DSZ6200	4242002755328	170 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DWZ0XX0I0	4242005054046	80 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado.	DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DZZ0XX0P0	4242002966540	150 €	Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia).	Repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DWZ0XX0I0, DSZ6200, DSZ6240
	DHZ1223	4242002633954	160 €	Tubo telescópico pared 1 m.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DHZ1225	4242002502953	130 €	Tubo telescópico pared 1 m.	DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ1233	4242002633978	200 €	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DHZ1235	4242002503004	170 €	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ1234	4242002503981	100 €	Tubo telescópico pared 0,75 m.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
	DHZ1224	4242002503974	90 €	Tubo telescópico pared 0,5 m.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
Campanas telescópicas y módulos de integración	**DSZ4565**	4242002882314	45 €	Set de recirculación tradicional.	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50
	DSZ4683	4242002966205	150 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B
	DHZ2600	4242002794761	20 €	Set de recirculación tradicional.	DFT63AC50
	DHZ5605	4242002821818	80 €	Set de recirculación tradicional.	DHL885C, DHL785C, DHL585B
	DSZ4920	4242002882475	50 €	Accesorio para instalar en mueble de 90 cm.	DFS097K50
	DSZ4656	4242002882376	65 €	Frontal negro.	DFS067A50
	DSZ4652	4242002882338	65 €	Frontal blanco.	DFS067A50
	DSZ4960	4242002882529	150 €	Accesorio para ocultar campana telescópica de 90 cm.	DFS097K50
	DSZ4660	4242002882390	140 €	Accesorio para ocultar campana telescópica de 60 cm.	DFS067K50, DFS067A50

*Soporte para techo en instalaciones de isla forjado.

Una buena instalación de tu campana es lo más importante

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y mayor el nivel de ruido:

- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m^2 calculado anteriormente (pág. 311 de este catálogo), en el caso de una buena instalación, será suficiente con 450 m^3/h de capacidad de extracción, según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores 500 o 550 m^3/h. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Para conseguir que la instalación sea perfecta, ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico **consultas.campanas@bshg.com,** podemos proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Válvula antirretorno

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el exterior con una pérdida de presión mínima e impide que circule en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento la válvula permanece abierta. Ofrecemos en la práctica totalidad de las campanas la válvula antirretorno incluida. Para aquellos modelos en los que no está incluida se puede adquirir este accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

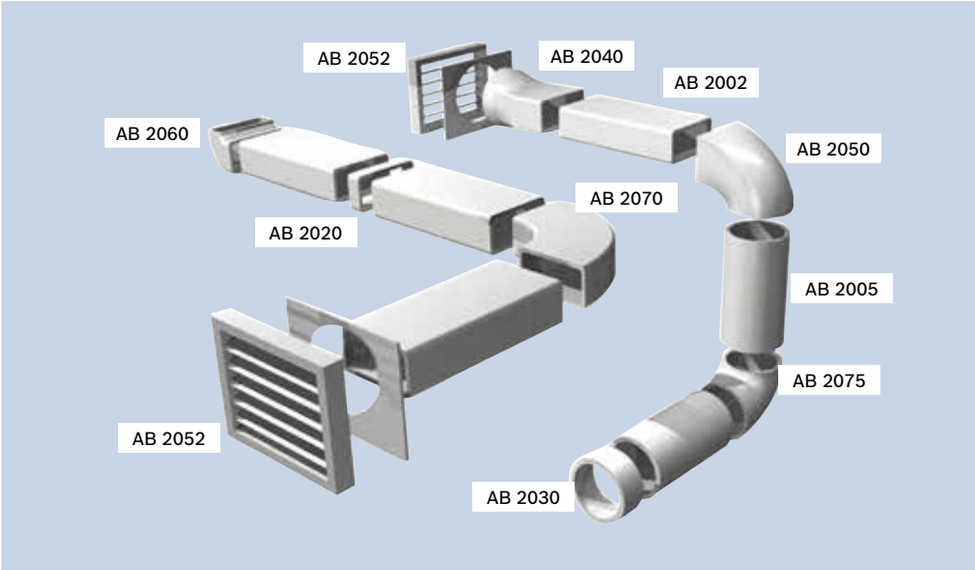

	AB2005 EAN: 4242006155568 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2002 EAN: 4242006155551 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2030 EAN: 4242006155605 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2020 EAN: 4242006155599 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2075 EAN: 4242006155575 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2050 EAN: 4242006155582 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB150 EAN: 4242006155612 Precio de referencia: 40 €	Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.
	AB2040 EAN: 4242006177324 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB2060 EAN: 4242006177331 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2070 EAN: 4242006177348 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2052 EAN: 4242006177355 Precio de referencia: 15 €	Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.
	AD752070 EAN: 4242006189631 Precio de referencia: 40 €	Retenedor de agua de condensación para tubos de Ø 150 mm.

Glosario

Electrónica y funciones

Control electrónico

Diseño de fácil uso y limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación podrás controlar la placa y la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos, el modo automático queda establecido. Es decir, solo tendrás que preocuparte de seleccionar la potencia de la placa deseada y la campana adaptará el nivel de potencia necesario y preciso en cada momento en función de la cantidad de humo y olores de cada momento.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

TouchControl

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Equipamiento

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtros Premium de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias a su exclusivo sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Planos de instalación

Extractor de techo





Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.



* desde el borde superior de la parrilla

DID09T951

Dimensiones en mm

Extractor de encimera





El uso con cocina de gas solo es posible en la salida de aire al exterior.
Potencia máxima total: 13,4 kW.

* profundidad de 650 mm solo en combinación con placas estrechas.
** mín. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.





La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados, montarse en la parte frontal o la trasera y colocarse a distancia del aparato. (se necesitan accesorios especiales)

DDD96AM60

Dimensiones en mm



Para el montaje enrasado en encimeras de piedra y de granito





La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados y montarse en la parte frontal o en la parte trasera.

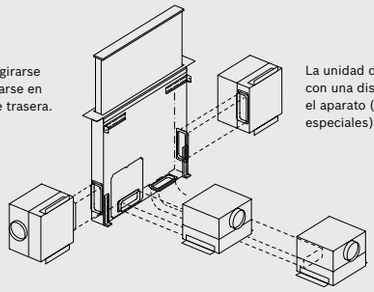

La unidad del motor se puede montar con una distancia máxima de 3 m hasta el aparato (se necesitan accesorios especiales).

DDD96AM60 (continuación)

Dimensiones en mm

Campanas isla



* desde el borde superior de la parrilla



* desde el borde superior de la parrilla





DIB091U51, DIB098E50

Dimensiones en mm



* desde el borde superior de la parrilla



* desde el borde superior de la parrilla





DIB097A50

Dimensiones en mm

Campanas verticales de pared





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



DWF97RV20, DWF97RV60

Dimensiones en mm





DWF97RV20, DWF97RV60 (continuación)

Dimensiones en mm

Campanas inclinadas de pared





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



DWK98PR20, DWK98PR60

Dimensiones en mm





DWK98PR20, DWK98PR60 (continuación)





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

DWK98JQ60, DWK98JQ20

Dimensiones en mm



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.







DWK98JQ60, DWK98JQ20 (continuación)

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Campanas inclinadas de pared





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20*, DWK67IM60*

Dimensiones en mm





DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20*, DWK67IM60* (continuación)

Dimensiones en mm





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

DWK87BM60

Dimensiones en mm



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.







DWK87BM60 (continuación)

Dimensiones en mm

Campanas decorativas de pared









DWB091K50, DWB098J50

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.







DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







DWB128E51

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo







DWB097A50

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista







DWB077A50

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista







DWB067A50

Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWB97FM50, DWB97IM50, DWB96BC50

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Campanas decorativas de pared





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWB77IM50, DWB76BC50

Dimensiones en mm





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWB67IM50, DWB66BC50

Dimensiones en mm





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWQ96DM50, DWQ66DM50*

Dimensiones en mm





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWP96BC50, DWP76BC50(A), DWP66BC50(B)

Dimensiones en mm

Sets de alta eficiencia

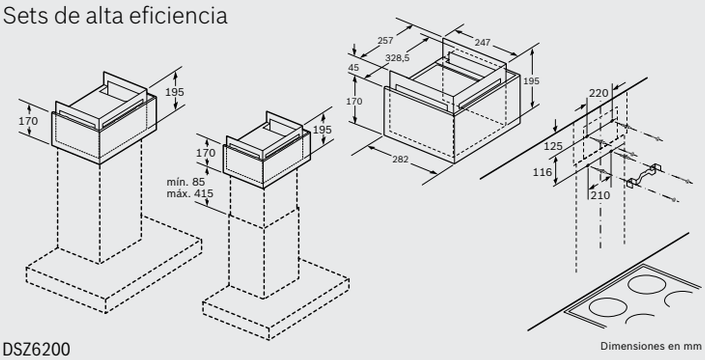

DSZ6200

Dimensiones en mm

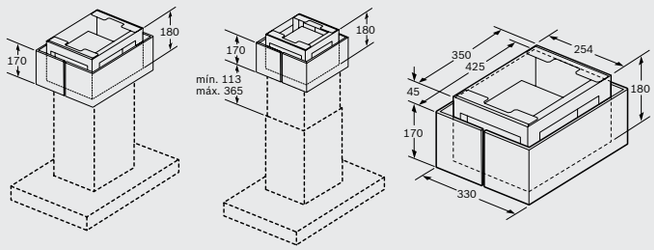

DSZ6230

Dimensiones en mm

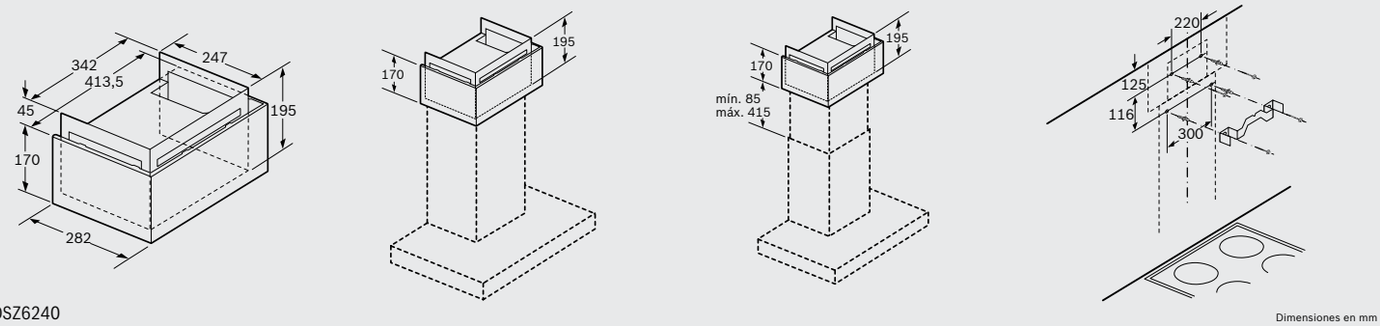

DSZ6240

Dimensiones en mm

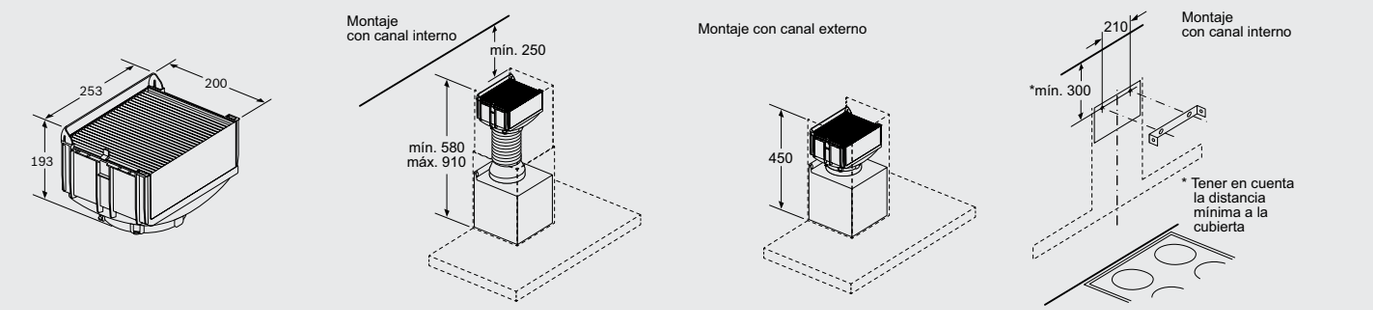

DWZ0XX0I0

Dimensiones en mm

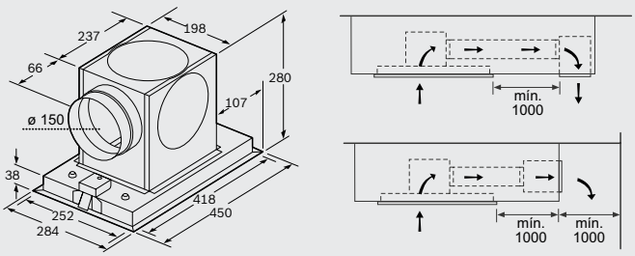

DSZ5300

Dimensiones en mm

Campanas integrables



La adaptación
de la profundidad de la guía del filtro
es posible hasta 29 mm

DFS097K50





Para el montaje de
la campana telescópica de 90 cm en un armario
superior de 90 cm de anchura, es necesario un
juego de montaje. Ambas escuadras de montaje
se atornillan al mueble a derecha e izquierda.
Montaje según plantilla.



Dimensiones en mm







DFS097K50 (continuación)

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Campana integrable







DFS067K50

Dimensiones en mm







DFS067K50 (continuación)

Dimensiones en mm

Campanas telescópicas









DFS067A50

Dimensiones en mm







DFS067A50 (continuación)

Dimensiones en mm







DFT63AC50

Dimensiones en mm

Campana convencional

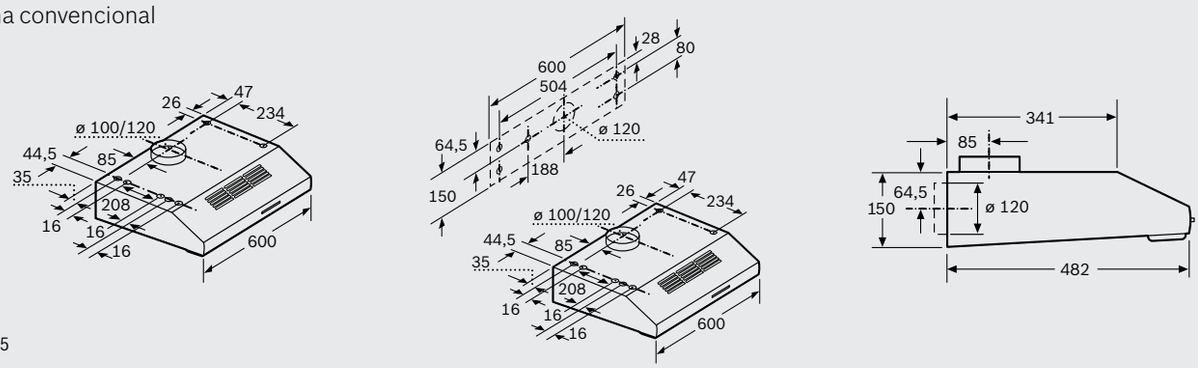

DUL63CC55

Dimensiones en mm

Módulos de extracción integrables

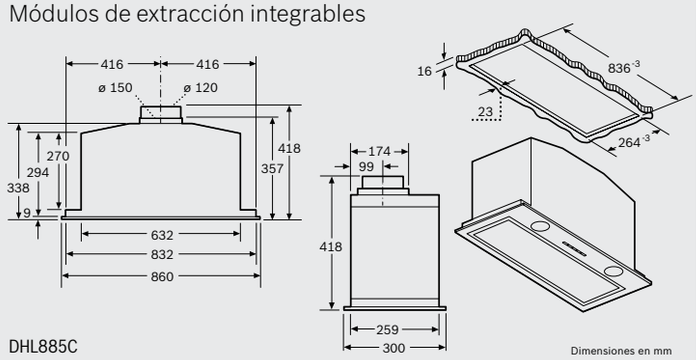

DHL885C

Dimensiones en mm

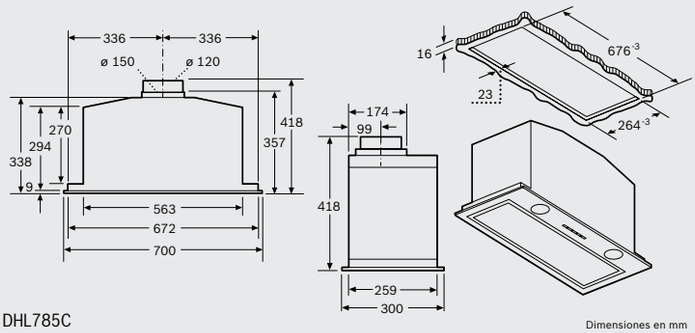

DHL785C

Dimensiones en mm

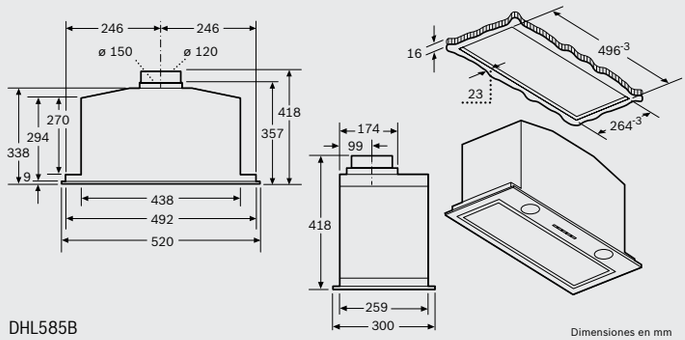

DHL585B

Dimensiones en mm

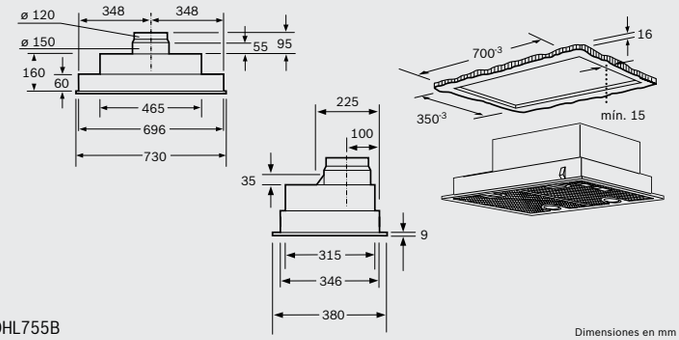

DHL755B

Dimensiones en mm

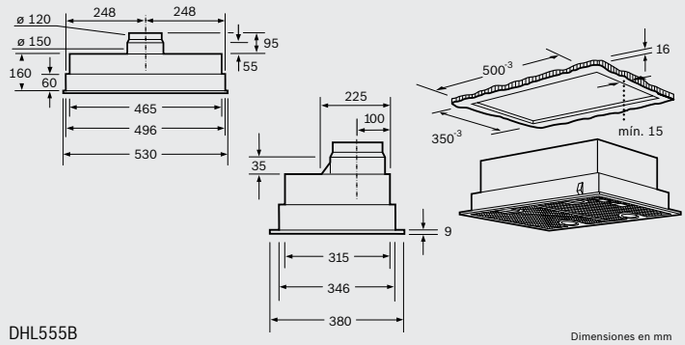

DHL555B

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Accesorios



Para el montaje de
la campana telescópica de 90 cm en un armario
superior de 90 cm de anchura, es necesario un
juego de montaje. Ambas escuadras de montaje
se atornillan al mueble a derecha e izquierda.
Montaje según plantilla.

DSZ4920

Dimensiones en mm







* Ver tabla de combinaciones



DSZ4960

Dimensiones en mm



*Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

Diseño constructivo A



Montaje en aparatos con bastidor
de descenso - profundidad del cuerpo
del mueble conforme a la tabla
de combinaciones

Diseño constructivo B



Montaje en aparatos con bastidor
de descenso - profundidad del
cuerpo del mueble conforme a la
tabla de combinaciones

DSZ4960 (continuación)

Dimensiones en mm



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Mueble con espacios de estantería laterales
Montaje directamente en la pared de la cocina



* Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

DSZ4960 (continuación)

Dimensiones en mm

Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm con bastidor de descenso

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm
se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

DSZ4960 (continuación)

Dimensiones en mm





* Ver tabla de combinaciones





Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina

DSZ4660

Dimensiones en mm



* Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

Diseño constructivo B



Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Diseño constructivo A



Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

DSZ4660 (continuación)

Dimensiones en mm

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm
se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

DSZ4660 (continuación)

Dimensiones en mm





DSZ4683

Dimensiones en mm



Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air



Montaje del componente del ventilador con módulo Clean Air



Montaje del componente del ventilador con módulo Clean Air



DSZ4683 (continuación)

Dimensiones en mm

Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air



La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air



La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).



*Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

DSZ4683 (continuación)

Dimensiones en mm

Características técnicas campanas

Características		Serie | **8**	Serie | **6**
		Extractor de techo	**Extractor de encimera**
Modelos		**DID09T951**	**DDD96AM60**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	58,2	63,3
Clase de eficiencia energética [1)]		A	B
Eficiencia fluidodinámica	%	29,5	28,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	69	29
Clase de eficiencia de iluminación		A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,2	66
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	310/570	240/430
Flujo de aire máximo	m^3/h	780	690
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/64	45/59
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	71	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0,46	0,49
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014			
Factor de incremento temporal		0,9	1
Índice de eficiencia energética		54,9	59,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	380,4	416
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	433	398
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	155	158
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	10	7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	673	203
Dimensiones exteriores			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	299	738-1.038
Altura en recirculación	mm	299	738-1.038
Ancho	mm	900	918
Fondo	mm	500	268
Peso	kg	15,3	36,7
Dimensiones de encastre			
Altura	mm	299	738
Anchura	mm	870	844
Fondo	mm	476	104
Instalación			
Diámetro de salida	mm	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–
Prestaciones			
Motor EcoSilence		–	–
Tipo de mando		Electrónico con mando a distancia	TouchControl
Desconexión automática temporizada		•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	•
PerfectAir Sensor		–	–
Conexión placa-campana		–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		3	2
Interior blindado		–	–
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		4	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
en nivel 1	m^3/h	310	240
en nivel 2	m^3/h	420	330
en nivel 3	m^3/h	570	430
en nivel 4		–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	510
en intensivo máx.	m^3/h	780	690
Recirculación			
en nivel máximo	m^3/h	570	510
Potencia sonora			
Extra Silencio		–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	64	59
en nivel 4		–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW		63
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	71	68
Recirculación			
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	73
Iluminación			
Clase de lámparas		LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–
Nº de lámparas		4	1
Potencia total de iluminación	W	10	7
Temperatura de color	Kelvin	4.000	3.500
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida	W	285	267
Tensión nominal	V	220-230	220-240
Fusible mínimo	A	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	–
Clavija Schuko		•	–
Accesorios			
Set de recirculación tradicional		–	–
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ5300	–
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo		–	Código SAT 17002189
Set de montaje motor exterior		–	Código SAT 17002191
Filtro de alta eficiencia regenerativo	mm	–	–
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje	mm	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	–	–
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje	mm	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	–	–
Anclaje a forjado 290-500	mm	–	–
Anclaje a forjado 580-1.000	mm	–	–
Certificaciones			
Certificaciones		CE/NEMKO	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características		Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
		Campanas decorativas isla		
Modelos		**DIB091U51**	**DIB098E50**	**DIB097A50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	39,1	32,5	34,1
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	37,6	37,9	35,2
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	74	74	74
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	84,8	88,3	86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	290/610	300/460	300/460
Flujo de aire máximo	m^3/h	980	870	730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/61	44/54	43/54
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	69	64
Consumo de electricidad desactivado	W	0,41	0,23	0,22
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética		39,9	39,9	44,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	483,4	441,5	391,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	388	334	321
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	138,5	108,2	99,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	12	12
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	888	888	888
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924	744-924
Altura en recirculación	mm	744-1.044	744-1.044	744-1.044
Ancho	mm	900	900	900
Fondo	mm	600	600	600
Peso	kg	29,2	29,4	28,8
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	–	–	–
Anchura	mm	–	–	–
Fondo	mm	–	–	–
Instalación				
Diámetro de salida		120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación<		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor EcoSilence		•	•	•
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado
Desconexión automática temporizada		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–
PerfectAir Sensor		•	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3
Interior blindado		•	•	•
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		5	5	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	290	300	300
en nivel 2	m^3/h	450	380	360
en nivel 3	m^3/h	610	460	460
en nivel 4		–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	850	680	–
en intensivo máx.	m^3/h	980	870	730
Recirculación				
en nivel máximo	m^3/h	480	430	410
Potencia sonora				
Extra Silencio		•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	44	43
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	48	47
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	61	54	54
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	63	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	69	64
Recirculación				
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	76	73	73
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–
Nº de lámparas		4	4	4
Potencia total de iluminación	W	12	12	12
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	272	172	142
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación tradicional		DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444	1.444	1.444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564	1.564	1.564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	2.064
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características técnicas campanas

Características		Serie | **8**				Serie | **6**	
		Campanas verticales e inclinadas de pared					
Modelos		**DWF97RV60**	**DWF97RV20**	**DWK98PR60**	**DWK98PR20**	**DWK98JQ60**	**DWK98JQ20**
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	37,2	37,2	28	28	25,2	25,2
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	30,1	30,1	38,8	38,8	38,9	38,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	79	79	74	74	74	74
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	85,2	85,2	85,2	85,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	230/420	230/420	290/500	290/500	290/490	290/490
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	730	840	840	840	840
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/57	44/57	41/54	41/54	41/55	41/55
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	70	65	65	67	67
Consumo de electricidad desactivado	W	0,41	0,41	0,47	0,47	0,45	0,45
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Índice de eficiencia energética		50,5	50,5	35,9	35,9	33,7	33,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	391,2	391,2	479,4	479,4	452,3	452,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	277	277	314	314	326	326
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100	100	107,8	107,8	105,2	105,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6	6	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	460	460	440	440	210	210
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.019-1.289	1.019-1.289	957-1.227	957-1.227	928-1.198	928-1.198
Altura en recirculación	mm	1.079-1.349	1.079-1.349	1.017-1.287	1.017-1.287	988-1.258	988-1.258
Ancho	mm	890	890	894	894	890	890
Fondo	mm	263	263	548	548	499	499
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	No compatible	No compatible	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		TouchControl con aro central	TouchControl con aro central	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
PerfectAir Sensor		•	•	•	•	•	•
Conexión placa-campana		•	•	•	•	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	230	230	290	290	290	290
en nivel 2	m^3/h	330	330	360	360	350	350
en nivel 3	m^3/h	420	420	500	500	490	490
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	570	570	650	650	640	640
en intensivo máx.	m^3/h	730	730	840	840	840	840
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	520	520	590	590	590	590
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	–	•	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	44	41	41	41	41
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	52	52	46	46	48	48
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	54	54	55	55
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	65	65	59	59	61	61
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	70	65	65	67	67
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	73	75	75	77	77
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•
N° de lámparas		2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	6	6	6	6	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	146	146	166	166	163	163
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		DWZ0AF0T0	DWZ0AF0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)		DWZ0AF0R0	DWZ0AF0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.819	1.819	1.757	1.757	1.728	1.728
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.879	1.879	1.817	1.817	1.788	1.788
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.319	2.319	2.257	2.257	2.228	2.228
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.379	2.379	2.317	2.317	2.288	2.288
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características

Serie | **4**

Campanas inclinadas de pared

Modelos		DWK97IM60	DWK97IM20	DWK87BM60	DWK67IM60	DWK67IM20
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	52,8	52,8	49,2	52,5	52,5
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	30,8	30,8	29,3	31	31
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	32	32	33	32	32
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	79,6	79,6	70,2	80,6	80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	D	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	260/420	260/420	240/400	240/400	240/400
Flujo de aire máximo	m^3/h	680	680	670	660	660
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/57	50/57	49/58	48/57	48/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	66	67	66	66
Consumo de electricidad desactivado	W	0,21	0,21	0,2	0,21	0,21
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		52	52	51,4	51,8	51,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	396,8	396,8	352,6	391,2	391,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	431	431	428	437	437
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154	154	143,2	153,3	153,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	90	105	90	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	929-1.199	929-1.199	898-1.168	929-1.199	929-1.199
Altura en recirculación	mm	989-1.259	989-1.259	958-1.228	989-1.259	989-1.259
Ancho	mm	890	890	790	590	590
Fondo	mm	500	500	467	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	600	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2
Interior blindado		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	260	260	240	240	240
en nivel 2	m^3/h	340	340	320	330	330
en nivel 3	m^3/h	420	420	400	400	400
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	680	680	670	660	660
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	560	560	560	570	570
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	50	49	48	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	54	54	52	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	58	57	57
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	66	67	66	66
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	75	74	74
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	3	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	263	263	263	263	263
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)		DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.729	1.729	1.698	1.729	1.729
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.789	1.789	1.758	1.789	1.789
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.229	2.229	2.198	2.229	2.229
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.289	2.289	2.258	2.289	2.289
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características técnicas campanas

Características		Serie | **8**			Serie | **6**		
		Campanas decorativas pared					
Modelos		**DWB091K50**	**DWB098J50**	**DWB091U50**	**DWB128E51**	**DWB098E51**	**DWB097E51**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	33,3	37,2	34,7	32,5	37,2	32,5
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A+	A+	A	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	33,1	36,7	37,6	39,7	36,7	34,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	100	100	100	97	100	100
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,3	79,6	78,2	74,8	79,6	80
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	C	C	D	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	240/600	300/460	290/620	270/440	300/460	310/460
Flujo de aire máximo	m^3/h	790	860	980	830	860	730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/66	46/55	44/62	44/54	46/55	45/55
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	68	73	68	68	65
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,25	0,41	0,24	0,23	0,24
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Índice de eficiencia energética		47,2	43,2	38,2	39,9	43,2	42,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	271,6	489,7	444,9	426,6	489,7	403,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	401	322	391	363	322	315
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	91,5	119,6	128,4	108,3	119,6	101,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	9	12	9	9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	897	897	897	1.167	897	897
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	642-954	628-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	642-1.064	628-1.064	628-1.064
Ancho	mm	900	900	900	1200	900	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	–	•	•	•	•
PerfectAir Sensor		•	–	•	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	4	3	3
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	240	300	290	270	300	310
en nivel 2	m^3/h	430	380	450	340	380	360
en nivel 3	m^3/h	600	460	620	440	460	460
en nivel 4	m^3/h						
en intensivo mín.	m^3/h	710	690	850	630	690	560
en intensivo máx.	m^3/h	790	860	980	830	860	730
Recirculación							
en nivel máximo		480	440	490	430	460	440
Potencia sonora							
Extra Silencio		•	•	•	•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	46	44	44	46	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	59	50	55	49	50	49
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	55	62	54	55	55
en nivel 4	dB (A) re 1 pW						
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	69	63	69	62	63	60
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	68	73	68	68	65
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	73	75	67	73	73
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•
Nº de lámparas		3	3	3	4	3	3
Potencia total de iluminación	Kelvin	9	9	9	12	9	9
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	269	169	269	172	169	139
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240
Set de recirculación de alta eficiencia integrado							
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características

Serie | **4**

Campanas decorativas pared

Modelos		DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50	DWB97FM50	DWB97IM50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	32,5	28,5	28,5	59,5	59,5
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	34,8	33,1	33,1	29	29
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	100	124	124	74	74
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	79,3	79,3	88,1	88,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	310/460	270/430	270/430	260/450	260/450
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	680	680	710	710
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	45/55	47/58	47/58	52/65	52/65
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	69	69	74	74
Consumo de electricidad desactivado	W	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,8	1	1
Índice de eficiencia energética		42,7	44,5	44,5	57,5	57,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	403,8	289,1	289,1	376,5	376,5
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	315	341	341	435	435
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	101,6	82,6	82,6	157,1	157,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	6	6	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	897	745	745	221	221
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1064	628-1.064	635-1075	635-1075
Ancho	mm	900	700	600	900	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	–	–
Tipo de mando		Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa		3	2	2	3	3
Interior blindado		•	•	•	–	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	310	270	270	260	260
en nivel 2	m^3/h	360	340	340	340	340
en nivel 3	m^3/h	460	430	430	450	450
en nivel 4	m^3/h					
en intensivo mín.	m^3/h					
en intensivo máx.	m^3/h	730	680	680	710	710
Recirculación						
en nivel máximo		430	360	360	370	370
Potencia sonora						
Extra Silencio		•	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	47	47	52	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	52	52	58	58
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	58	58	65	65
en nivel 4	dB (A) re 1 pW					
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW					
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	65	69	69	74	74
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	73	73	77	77
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		3	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	Kelvin	9	6	6	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	139	136	136	255	255
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6240	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200
Set de recirculación de alta eficiencia integrado					DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.995	1.995
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características técnicas campanas

Características		Serie | 4				Serie | 2
		Campanas decorativas pared				
Modelos		**DWB77IM50**	**DWB67IM50**	**DWQ96DM50**	**DWQ66DM50**	**DWB96BC50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	59,5	58,1	39,9	38,3	43,4
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	29	29,1	32,7	32,4	30,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	74	83	74	83	30
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,1	89,1	81	84	82,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	260/450	260/450	240/380	250/400	240/590
Flujo de aire máximo	m³/h	710	720	610	610	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	52/64	48/61	50/62	49/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	73	70	70	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1	1	0,8	0,8	0,9
Índice de eficiencia energética		57,5	57,4	45,3	45,1	50,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	376,5	372,6	370,8	363,3	335,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	435	431	411	397	416
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	157,1	153,1	129,3	123,5	125,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	221	250	221	250	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	676-1006	676-1006	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075	676-1116	676-1116	635-1075
Ancho	mm	750	600	900	600	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	–
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	3
Interior blindado		–	–	–	–	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	260	260	240	250	240
en nivel 2	m³/h	340	330	310	320	310
en nivel 3	m³/h	450	450	380	400	590
en nivel 4	m³/h			–		–
en intensivo mín.	m³/h			–		–
en intensivo máx.	m³/h	710	720	610	610	–
Recirculación						
en nivel máximo		370	370	370	360	350
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	52	48	50	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	58	57	55	56	55
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	64	61	62	70
en nivel 4	dB (A) re 1 pW			–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW			–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	73	70	70	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	77	76	75	75	75
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	Kelvin	3	3	3	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	255	255	220	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200
Set de recirculación de alta eficiencia integrado		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.426	1.426	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.536	1.536	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.926	1.926	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	2.036	2.036	1.995
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características

Serie | **2**

Campanas decorativas pared

Modelos		DWB76BC50	DWB66BC50	DWP96BC50	DWP76BC50	DWP66BC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	43,4	44,2	37,8	37,8	39,9
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	30,9	31,3	32,8	32,8	33,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	30	33	31	31	35
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,4	85,6	76,5	76,5	84,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	240/590	230/590	250/600	250/600	230/570
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–			–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/70	48/69	51/69	51/69	49/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–			–
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Índice de eficiencia energética		50,5	50,7	45	45	45,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	335,8	346,8	351,9	351,9	361,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	416	415	409	409	432
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	125,5	127,8	122	122	129,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	99	94	94	104
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	799-975	799-975	799-975
Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075	799-975	799-975	799-975
Ancho	mm	750	600	900	750	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		3	3	3	3	2
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	240	230	250	250	230
en nivel 2	m^3/h	310	300	320	320	300
en nivel 3	m^3/h	590	590	600	600	570
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo		350	360	400	400	400
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	48	51	51	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	54	56	56	56
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	70	69	69	69	69
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	75	75	75
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	Kelvin	3	3	3	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	220	220	220	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DHZ5275	DHZ5275	DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia integrado		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	–	–	–
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0			
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	DHZ1224	DHZ1224	DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1262	1262	1262
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.262	1.262	1.262
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	DHZ1234	DHZ1234	DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1512	1512	1512
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1512	1512	1512
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características técnicas campanas

		Serie | **8**		Serie | **4**		Serie | **4**
		Campanas telescópicas				**Convencional**
Modelos		**DFS097K50**	**DFS067K50**	**DFS067A50**	**DFT63AC50**	**DUL63CC55**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	34,7	34,1	35,3	68	93,6
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A	A	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	29,7	29,4	29,6	11,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	95	114	114	13	11
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	D	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,7	87,2	85,3	73,9	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	210/400	210/400	220/400	270/360	170/350
Flujo de aire máximo	m^3/h	700	700	740	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/54	41/54	43/55	62/68	56/72
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	66	68	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,48	0,48	0,19	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,9	1,6	1,7
Indice de eficiencia energética		50	49,9	50,2	86,5	96
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	372,3	355,1	374,8	195	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	265	269	267	227	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	92,4	90,6	94	109	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6	6	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	569	683	683	78	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426	426	180	150
Altura en recirculación	mm	426	426	426	180	150
Ancho	mm	898	598	598	598	600
Fondo	mm	290	290	290	280	482
Fondo con frontal extraído	mm	455	455	458	455	525
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	385	385	385	180	–
Anchura	mm	524	524	524	460	–
Fondo	mm	290*	290*	290*	280	–
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	430	430	430	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	–	–
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose		•	•	–	–	–
Desconexión automática temporizada		•	•	•	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–	–	–
PerfectAir Sensor		•	•	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		5	5	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	210	210	220	270	170
en nivel 2	m^3/h	310	310	330	300	260
en nivel 3	m^3/h	400	400	400	360	350
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	550	540	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	700	700	740	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	480	480	490	140	110
Potencia sonora						
Extra Silencio		•	•	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	42	40	43	62	56
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	48	50	66	65
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	54	55	68	72
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	61	61	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	66	68	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	73	73	68	77
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminaciónW		6	6	6	6	8
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	146	146	146	146	146
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	No separable	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	150	145
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DSZ4565	DSZ4565	DSZ4565	DHZ2600	SAT
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ4683	DSZ4683	DSZ4683	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		DSZ4920	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	DSZ4656	–	–
Frontal blanco		–	–	DSZ4652	–	–
Accesorio para ocultar campana		DSZ4960	DSZ4660	DSZ4660	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene/– No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
*Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalación en la páginas 332-333.

		Serie | **6**			Serie | **4**	
		Módulos de extracción integrables				
Modelos		**DHL885C**	**DHL785C**	**DHL585B**	**DHL755B**	**DHL555B**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	105,1	105,7	107,7	107,5	111,4
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	C	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	18,7	18,9	16,7	17,4	16,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	D	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	9	8
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	F
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	86,6	86
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	340/630	340/630	330/570	200/390	210/420
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	730	650	640	650
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	42/59	41/59
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	70	69	69
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
Indice de eficiencia energética		78,4	78	82,4	88,5	88,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	413	419,7	355,8	393,3	403,5
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	349	351	351	244	241
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	213,8	216,2	207,8	153,1	160,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2	2	40	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	345	335
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255
Ancho	mm	860	700	520	730	530
Fondo	mm	300	300	300	380	380
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	418	418	418	255	255
Anchura	mm	836	676	496	700	500
Fondo	mm	264	264	264	350	350
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose		–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	340	340	330	200	210
en nivel 2	m^3/h	540	540	500	320	320
en nivel 3	m^3/h	630	630	570	390	420
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	730	730	650	640	650
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	310	310	290	430	430
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	53	53	42	41
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	62	63	64	51	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	66	67	59	59
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	69	70	69	69
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	72	72
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	Iluminación halógena	Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad		No	No	No	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		No	No	No	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminaciónW		2	2	2	40	40
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	277	277	277	240	240
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DHZ5605	DHZ5605	DHZ5605	SAT	SAT
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ4683	DSZ4683	DSZ4683	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		–	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	–	–	–
Frontal blanco		–	–	–	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).