

Catálogo de electrodomésticos.



BOSCH

Innovación para tu vida





"Nadie debería darse por
satisfecho por haber
conseguido algo, sino estar
siempre ansioso por mejorarlo".

Robert Bosch

Índice

Confianza Bosch	4
Frigoríficos y congeladores	6
Glosario	14
Planos de instalación	15
Características técnicas	16
Lavavajillas	18
Glosario	22
Planos de instalación	22
Características técnicas	23
Hornos	24
Glosario	26
Planos de instalación	27
Características técnicas	28
Placas	30
Glosario	36
Planos de instalación	37
Características técnicas	38
Campanas	40
Planos de instalación	42
Características técnicas	43

Lo más destacado de los últimos 130 años.



Confianza Bosch.

Nuestras raíces, nuestra historia.

Durante más de 130 años, Bosch ha sido sinónimo de calidad, perfección, facilidad de uso y fiabilidad. Hace 130 años, el propio Robert Bosch dijo: "La tecnología está diseñada y tiene la capacidad de ayudar a las personas a mejorar sus vidas". Diseñados para hacernos la vida más fácil todos los días, los electrodomésticos deben ser funcionales, intuitivos y eficientes. Es por eso que Bosch ofrece productos diseñados por nuestros ingenieros hasta el más mínimo detalle, desarrollados y probados hasta que cumplan con el 100% de los requisitos de nuestros clientes.

La innovación es nuestra identidad.


Trabajamos día a día para conseguir los aparatos más innovadores y las soluciones más efectivas para satisfacer las necesidades de las personas. Las tecnologías más avanzadas consiguen que nuestros electrodomésticos hagan las tareas del hogar más fáciles, más rápidas y más eficaces.

Eficiencia.

Mediante innovaciones tecnológicas pioneras, producimos los electrodomésticos más eficientes que mantienen la protección del medio ambiente y el ahorro de recursos.

Transmitimos confianza

Nuestras actividades están guiadas por la integridad. La honestidad y sinceridad caracterizan nuestras relaciones de confianza con nuestros clientes, empleados y proveedores.

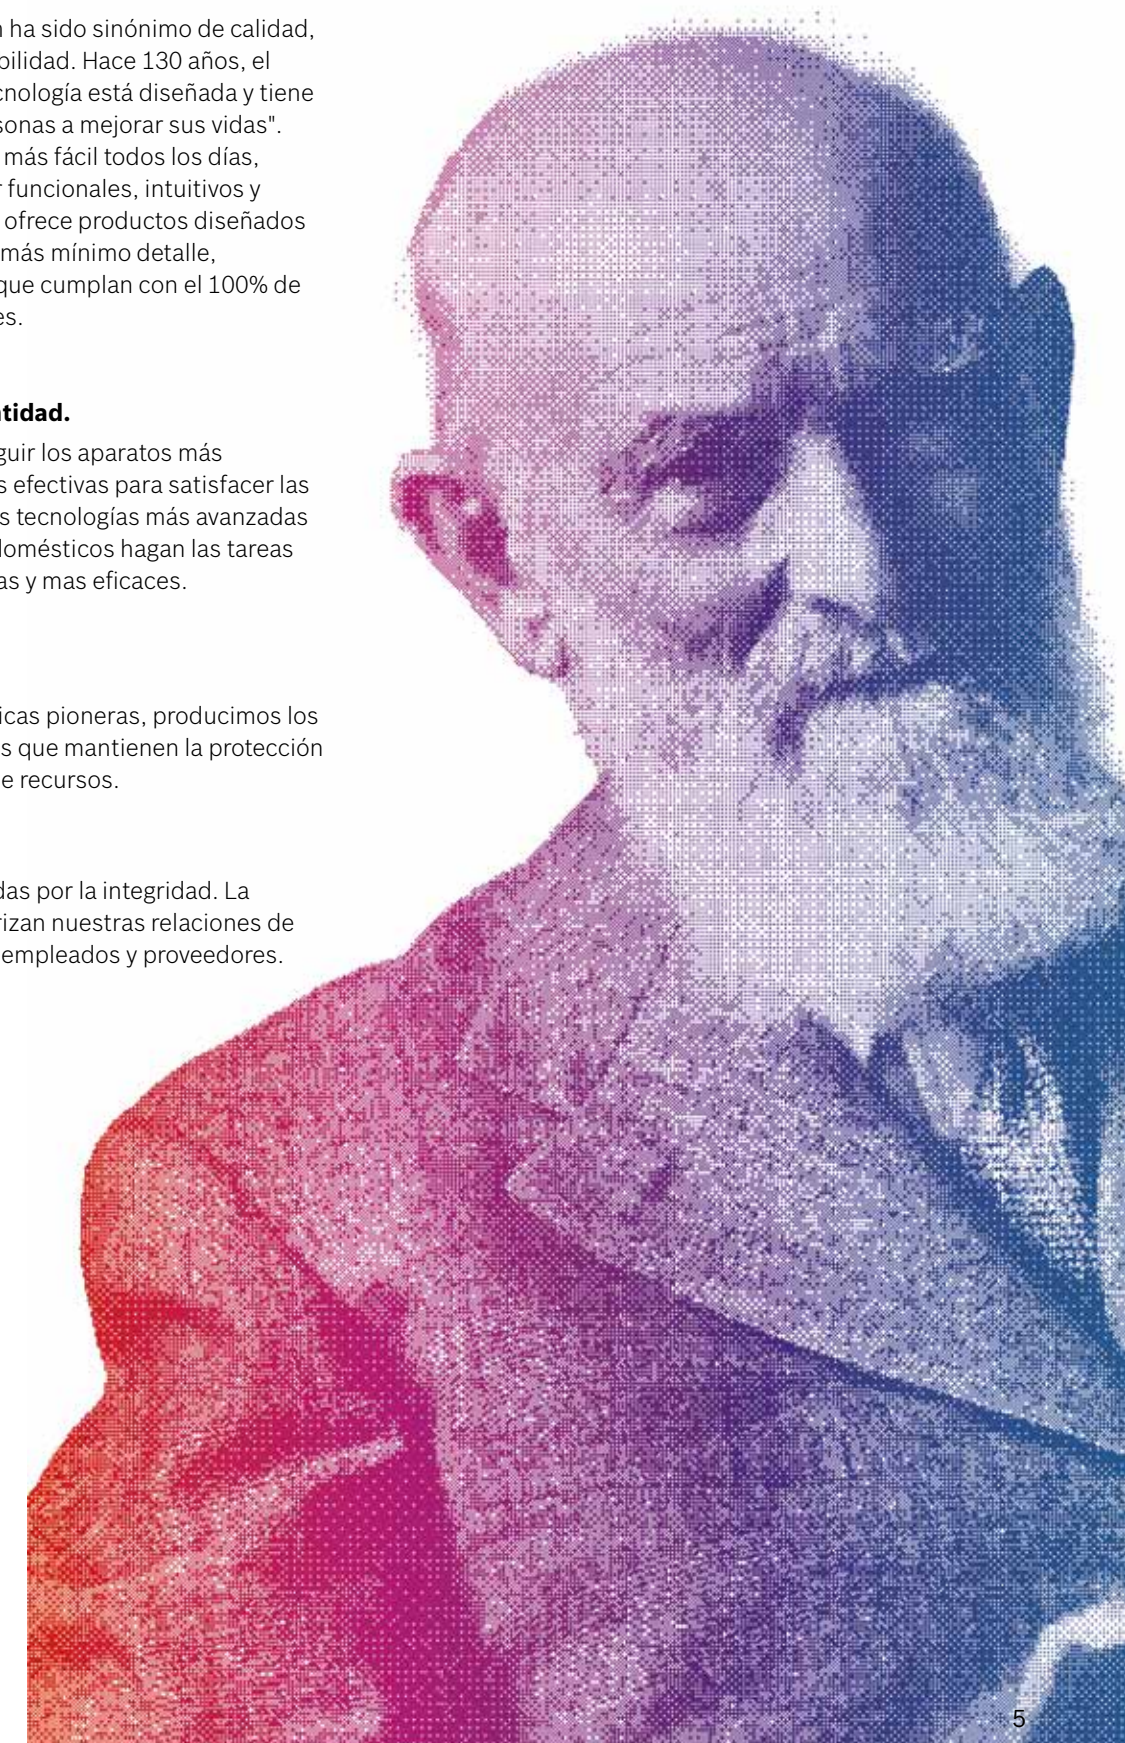

Frigoríficos y congeladores.



Tecnología VitaFresh: tus alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

El diseño del circuito de refrigeración de nuestros frigoríficos permite no sólo reducir el consumo de energía, reducir el nivel de ruido e incrementar la capacidad, sino también mejorar la estabilidad de la temperatura y del grado de humedad en el interior del frigorífico, para prolongar la conservación de tus alimentos.

Más flexibilidad

¡Flexibilidad sin límites!

Compartimentos en los que puedes seleccionar diferentes temperaturas e incluso diferentes grados de humedad, para adaptar cada parte de tu frigorífico a las necesidades de conservación de cada alimento.

Mejor conservación

Duplica el tiempo de conservación

Nuestra mejor tecnología en conservación logra duplicar el tiempo de conservación de tus alimentos frescos, manteniendo toda su frescura y sus propiedades nutricionales, como son las vitaminas y minerales.

NoFrost

Tecnología NoFrost

Nuestros frigoríficos con tecnología NoFrost te permiten ahorrar tiempo, dinero y trabajo gracias a la descongelación automática.






Frigorífico combinado KGN49AI22



Modelo	KGN49AI22	KGN49AW22
EAN	4242002696393	4242002692883
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	200 x 70 x 62	200 x 70 x 62
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus ± 0°C	VitaFresh Plus ± 0°C
Filtro AirFresh	•	•
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A+	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	440/399	440/399
Potencia sonora (dB)	43	43
Control electrónico	Display TouchControl	Display TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador
Funciones	Súper, Alarma, Memoria	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/lateral	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	–/cromado	–/cromado

• Si tiene/–No tiene

Un sitio para cada alimento

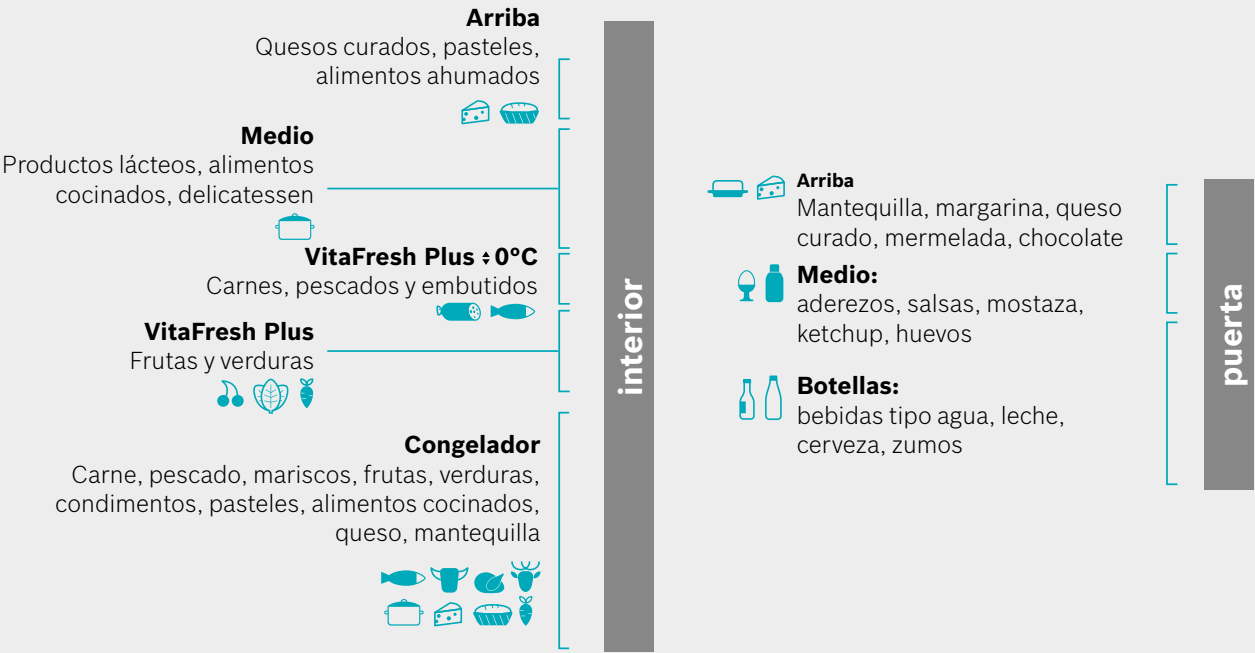

Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus

- **Mejora tu salud.** Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones.
- **Más fresca.** La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.
- **Ahorro económico.** Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Electrónica TouchControl exterior

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta. Accederás además fácilmente a las siguientes funciones:

- **Función Refrigeración Súper y Congelación Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Días de conservación de los alimentos



■ VitaFresh Plus ■ Cajón normal
Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.



Display LCD TouchControl

Incorpora una avanzada electrónica TouchControl, perfectamente integrada en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas de frío.

Dispensador de agua y hielo

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento.

Podrás disfrutar de 140 cubitos de hielo al día y usar jarras de hasta 27 cm de alto.

Además, incorpora iluminación por LED y tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

KAG90AI20

HomeBar: acceso directo a bebidas

El acceso directo a bebidas permite alcanzar las botellas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menos pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.

Cajón VitaFresh Plus

El cajón dispone de una regulación independiente de temperatura que te permite seleccionar entre

- 0°C para carnes y pescados
- 2°C para productos lácteos
- 3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus alimentos hasta 2 veces más de tiempo.



Modelo	KAG90AI20
EAN	4242002816883
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus ± 0°C
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	608/522
Potencia sonora (dB)	43
Control electrónico	Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador/zona VitaFresh
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Dispensador agua/hielo	•/•
HomeBar	•

• Si tiene/ – No tiene



Modelo	KDN46VI20	KDN46VW20
EAN	4242002705026	4242002716244
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 70 x 62	186 x 70 x 62
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFresh ± 0°C	VitaFresh ± 0°C
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A+	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	401/371	401/371
Potencia sonora (dB)	43	43
Control electrónico	Interior	Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador	Independiente frigorífico/ congelador
Funciones	Súper	Súper
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/flexible	•/flexible
QuickFreezer/IceTwister	•/•	•/•

• Si tiene/ – No tiene

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos

Soluciones como nuestros frigoríficos de mayor anchura (70 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior.

Esta gama ofrece un eficiente equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar el frigorífico a cada necesidad.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Función Congelación Súper

Activando esta función, el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando vuelves de la compra.

Dispensador de cubitos de hielo IceTwister

El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Compartimento QuickFreezer en el congelador

Permite una congelación muy rápida de los alimentos para garantizar su perfecta conservación.

VitaFresh: buenas condiciones de conservación

La zona VitaFresh está compuesta por:

- **Zona VitaFresh ± 0°C:** es ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- **Zona VitaFresh:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Frigorífico y congelador integrables.

La capacidad no está reñida con la integración. El frigorífico y congelador totalmente integrables de Bosch son la solución perfecta para las cocinas donde solo cabe diseño y las mejores prestaciones.



Congelador GIN81AE30 - Frigorífico KIR81AF30

Congelador



Modelo	GIN81AE30
EAN	4242002898827
Medidas	177,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Tecnología	No frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	235/211
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	–
Bandejas cristal	•
VarioZone	•
Cajón BigBox	•
Unión pareja	KIR81AF30

Frigorífico



Modelo	KIR81AF30
EAN	4242002711270
Medidas	177,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Power Ventilación system
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	321/319
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
Guías telescópicas	•
Unión pareja	GIN81AE30

Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.

Mayor capacidad y poco consumo, A++

Esta pareja frigorífico-congelador integrable te ofrece todo el espacio que puedas necesitar: hasta 530 litros netos de perfecta conservación. Además, ambos modelos alcanzan un etiquetado energético A++ lo que permite reducir notablemente su consumo de energía.

Electrónica TouchControl

Permite regular tanto la temperatura del frigorífico como la del congelador, con total precisión.

Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...

Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.



Cajón BigBox: para congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño.

No Frost: descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

Iluminación LED: luz más clara y brillante para una perfecta visualización interior del frigorífico. Además, garantiza el mínimo consumo.

Guías telescópicas: el cajón inferior está equipado con guías telescópicas que permiten abrirlo y cerrarlo cómodamente, incluso a plena carga

Glosario

Conservación de alimentos

- Filtro AirFresh**
Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.
- Sistema MultiAirflow**
Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido, permitiendo una mayor estabilidad de la temperatura.
- VitaFresh**
Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta por:
- **Cajón VitaFresh:** ideal para conservar frutas y verduras.
 - **Zona VitaFresh ± 0°C:** perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.

- VitaFresh Plus**
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta por:
- **Zona VitaFresh Plus:** cajón que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo. Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad.
 - **Zona VitaFresh Plus ± 0°C:** ideal para mantener carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

Equipamiento, comodidad y flexibilidad




- Bandeja extensible**
Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior. Su diseño permite una extracción de hasta 15 cm sin riesgo de vuelco.
- Cajón BigBox**
Podrás almacenar piezas de gran tamaño en el congelador con la máxima comodidad.
- Instalación de puerta fija**
La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

- No Frost**
Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace de forma automática.
- Prestaciones y funciones**
- Alarma óptica y acústica**
Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

- Eficiencia Energética**
Índice relativo al nivel de consumo de energía del aparato. Un frigorífico A++ reduce el consumo en más de un 20% frente a un modelo equivalente A+.

- Función Bloqueo**
Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.
- Función Memoria**
Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- Función Congelación Súper y/o Refrigeración Súper**
Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- Modo Eco**
Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un mínimo consumo.
- Modo Vacaciones**
El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue funcionando con normalidad.

Planos de instalación

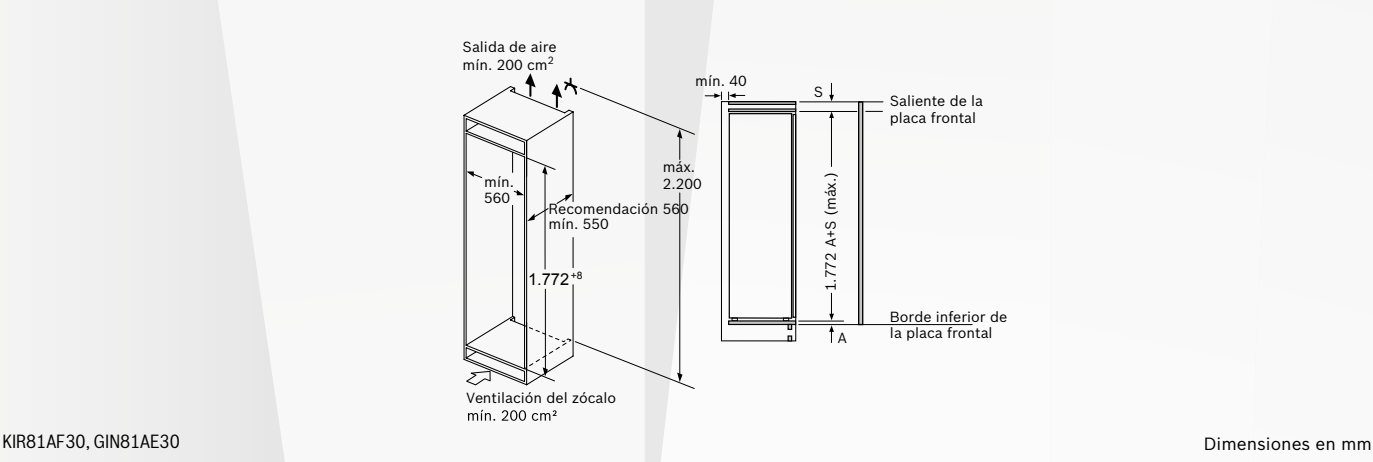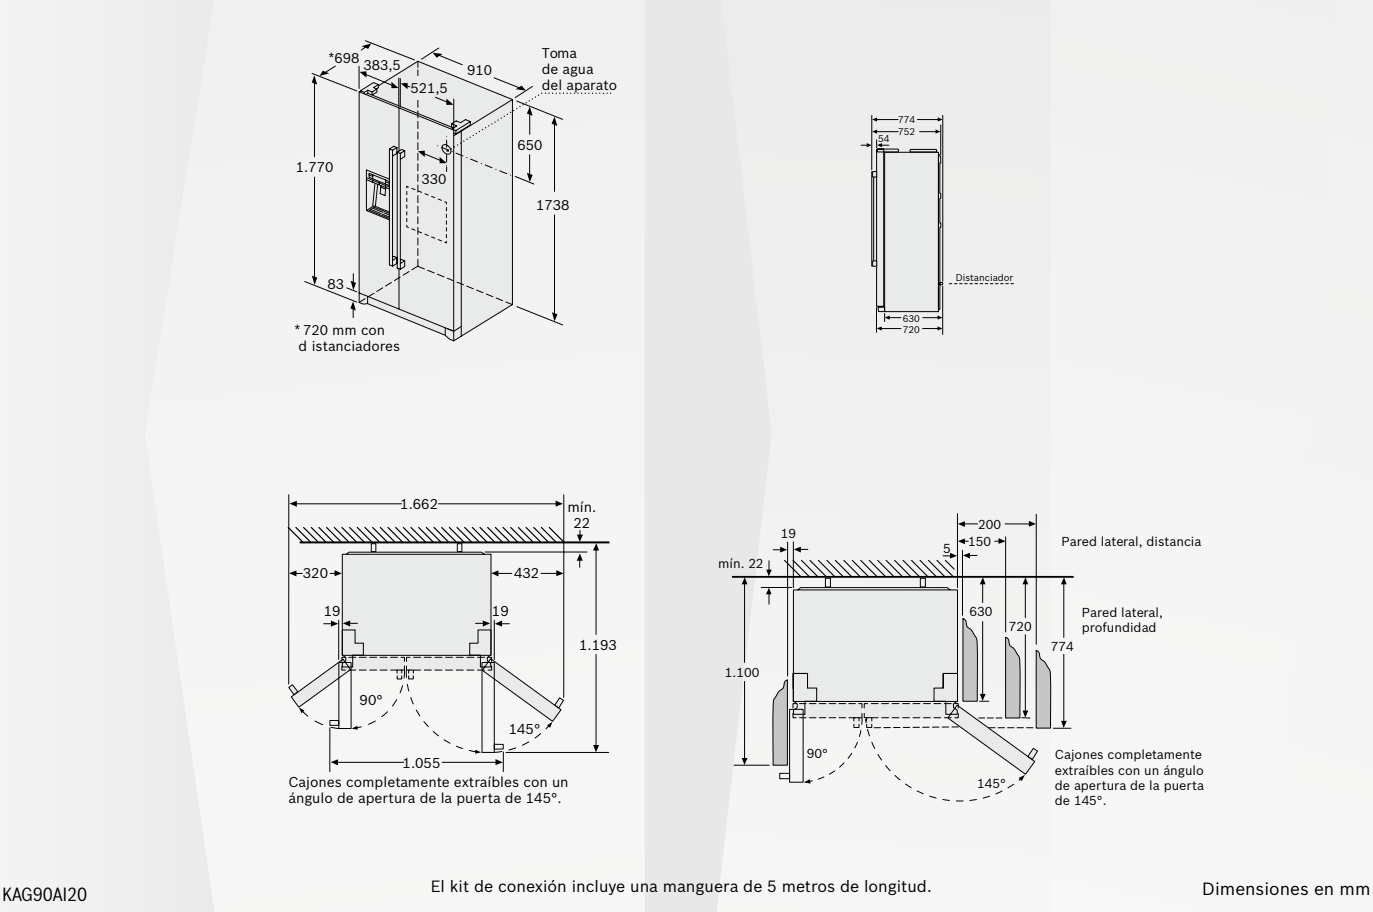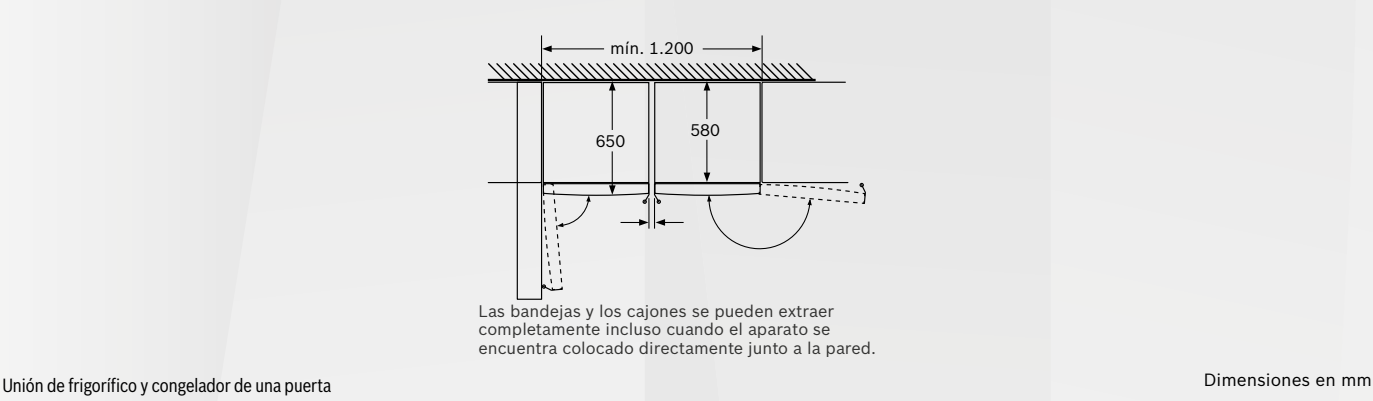

Características técnicas

		Serie 4
Características		2 puertas No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		KDN46VI20
Modelo blanco/lateral blanco		KDN46VW20
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	320
Volumen útil frigorífico	litros	294
Volumen útil congelador	litros	77
No Frost		•
Autonomía ²⁾	h	14
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	8
Clase Climática ⁴⁾		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
Libre instalación/integrable		•/-
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.860
Anchura del aparato	mm	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	650
Fondo del aparato con tirador	mm	680
Sentido de apertura de la puerta		Derecha
Puerta reversible		•
Tipo		
Antihuellas (modelos acero)		•
Diseño soft de puerta		Bombé
Manija		Exterior
N° de circuitos de frío independientes		2
N° de compresores		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Control Electrónico		•
Indicación temperatura		LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•
Descongelación congelador automática		•
Descongelación refrigerador automática		•
Capacidad		
Volumen bruto total		401
Volumen bruto refrigerador		302
Volumen bruto congelador		99
Volumen útil total	litros	371
Iluminación		
LED		•
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⬇ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
N° bandejas cristal seguridad		4
Bandejas extensibles		1
Botellero		Flexible
Terminaciones interiores		Cromadas
N° de hueveras (nº huevos)		2(12)
Congelador		
N° cajones		1
Bandejas		1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida		•
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		•
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	150
Longitud del cable de conexión	mm	2.400
Tipo de enchufe		Schuko

- Si tiene/- No tiene
- *Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
- 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
- 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características		Serie 6	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		Frigorífico y congelador integrables	
Modelo		KIR81AF30	GIN81AE30
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh/año	116	243
Volumen útil frigorífico	litros	319	-2
Volumen útil congelador	litros	-	211
No Frost		-	•
Autonomía ⁽²⁾	h	-	22
Capacidad de congelación 24 h ⁽³⁾	kg/24 h	-	20
Clase Climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	37	36
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
Dimensiones			
Altura del aparato	mm	1.772	1.772
Anchura del aparato	mm	558	558
Fondo del aparato	mm	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1775
Anchura del nicho	mm	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Izquierda
Puerta reversible		•	•
Tipo			
Clase de aparato		Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija
N° circuitos de frío independientes		1	1
N° de compresores		1	1
N° estrellas compartimento congelador		-	***(*)
Filtro AirFresh		•	-
Control del aparato			
Control Electrónico		•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		-	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	•/•
Descongelación congelador automática		-	•
Descongelación refrigerador automática		•	-
Capacidad			
Volumen bruto refrigerador		321	-
Volumen bruto congelador		-	235
Volumen útil total	litros	319	211
Iluminación			
LED		•	-
Equipamiento			
Frigorífico			
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	-
N° total de compartimentos en la contrapuerta		6	-
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	-
N° bandejas cristal seguridad		7	-
N° bandejas cristal extensibles		2	-
N° de cajones		2	-
Botellero		Cromado	-
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	-
Congelador			
N° cestas/cajones		-	7
N° de cubiteras		-	1
Cajón BigBox		-	2
Acumuladores de frío		-	2
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50
Potencia del aparato	W	90	120
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

- Si tiene/- No tiene
- *Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
- 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
- 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.
- 5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastables (medidas mínimas).

		Serie 6
Características		Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN49AI22
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN49AW22
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	340
Volumen útil frigorífico	litros	307
Volumen útil congelador	litros	92
No Frost		●
Autonomía ²⁾	h	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	15
Clase Climática ⁴⁾		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
Libre instalación/integrable		●/-
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	2.000
Anchura del aparato	mm	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	620
Fondo del aparato con tirador	mm	670
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha
Puerta reversible		●
Tipo		
Antihuellas (modelos acero)		●
Diseño soft de puerta		Bombé
Manija		Externo
Nº de circuitos de frío independientes		2
Nº de compresores		1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)
Filtro AirFresh		●
Control del aparato		
Control Electrónico		●
Indicación temperatura		Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		●
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		●
Señal de aviso avería acústica/óptica		●/●
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/●
Descongelación congelador automática/manual		●/-
Descongelación refrigerador automática		●
Capacidad		
Volumen bruto total		440
Volumen bruto refrigerador		317
Volumen bruto congelador		123
Volumen útil total		399
Iluminación		
LED con Soft Start/LED		-/●
Superior/Lateral		-/●
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ⬆ 0°C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1
Nº bandejas cristal seguridad		4
Botellero		Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		2(12)
Congelador		
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3
Bandeja portacubiteras		1
Nº de cubiteras		2
Acumuladores de frío		2
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	150
Longitud del cable de conexión	mm	2400
Tipo de enchufe		Shucko

- Si tiene/- No tiene
- *Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
- 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
- 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

		Serie 6
Características		Frigoríficos americanos
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo		KAG90AI20
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh/año	432
Volumen útil frigorífico	litros	359
Volumen útil congelador	litros	163
No Frost		●
Autonomía ⁽²⁾	h	4
Capacidad de congelación 24 h ⁽³⁾	kg/24 h	11
Clase Climática ⁽⁴⁾		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
Libre instalación/integrable		●/-
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.770
Anchura del aparato	mm	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752
Tipo		
Color puerta		Acero inoxidable
Color laterales		Gris
Antihuellas (modelos acero)		●
Diseño soft de puerta		Plana
Manija		Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua		●
N° circuitos de frío independientes		1
N° de compresores		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Control Electrónico refrigerador/congelador		●
Indicación temperatura		Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior
Regulación independiente de temperatura		●
Función congelación "Super"		●
Función refrigeración "Super"		●
Señal de aviso avería acústica/óptica		●/●
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica		●
Descongelación congelador automática		●
Descongelación refrigerador automática		●
Capacidad		
Volumen bruto total		608
Volumen bruto refrigerador		380
Volumen bruto congelador		228
Volumen útil total	litros	522
Iluminación		
LED		●
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1
N° de bandejas con tecnología EasyLift		1
N° bandejas cristal seguridad		3
HomeBar		●
Terminaciones interiores		Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		1 (10)
Congelador		
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
Bandejas cristal		3
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	374
Longitud del cable de conexión	mm	2.400
Tipo de enchufe		Schuko

Lavavajillas.

VarioSpeed

Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

LED

Indicadores luminosos en la electrónica

Gracias a ellos sabrás qué función y qué programa has seleccionado gracias a las indicaciones luminosas de LED rojo.



Lavavajillas SMV88TX36E

El equipamiento interior más flexible.



3ª bandeja VarioDrawer

Los lavavajillas Bosch con bandeja VarioDrawer extraíble incorporan tres niveles de carga. A las dos cestas habituales se une una tercera, especialmente diseñada para cubiertos y otros utensilios de mayor tamaño, como tazas espresso o incluso cazos de servir. Su posición hace su carga y descarga mucho más agradable que en otros lavavajillas convencionales. Su exclusiva forma de V permite seguir cargando al mismo tiempo copas de tallo largo en la cesta superior. Además, la bandeja de cubiertos se extrae de manera fácil y cómoda y puede quitarse del lavavajillas encaso de ser necesario.



Dosificador de detergentes combinados

Innovadoras prestaciones como el dosificador de detergente en pastillas se incorporan, para garantizar la perfecta disolución de la pastillas y asegurar resultados perfectos con todo tipo de detergentes. Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora, un cestillo situado en la cesta superior que recibe agua directamente desde el brazo superior. De esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo, evitando caer al suelo del lavavajillas o quedar atrapada entre la vajilla, asegurando así su perfecta disolución.



Cesta superior Rackmatic 3 niveles

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. La posición intermedia aporta más flexibilidad a la hora de cargar ambas cestas. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente para regularla con facilidad. Si fuera necesario más espacio en uno sólo de los lados, se puede regular la altura de los lados independientemente.

Máximo Ø de plato*


Posición de la cesta Altura Cesta superior Cesta inferior

Alta 0 cm 22 cm 30 cm

Media 2,5 cm 24,5 cm 27,5 cm

Baja 5 cm 27 cm 25 cm

* Lavavajillas de altura estándar: 81,5 cm.

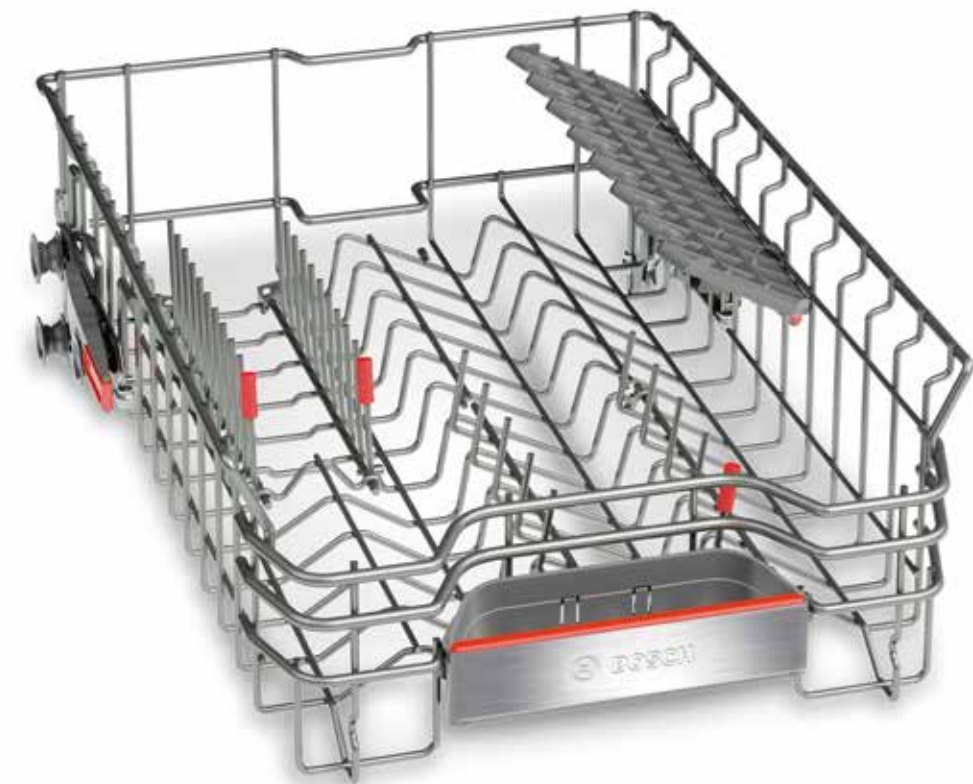

Tecnología en los lavavajillas.

Ducha superior

Está centrada e incorpora movimiento para asegurar que el agua llega a todos los rincones.

.....

Los **brazos aspersores** y orificios de salida de agua se han diseñado adaptando sus dimensiones y forma al funcionamiento del resto de componentes de la hidráulica.

.....

Sistema AquaSwitch

Dependiendo del programa o función seleccionado impulsa el agua alternativamente a los diferentes niveles de aspersión, para optimizar su uso y ahorrar en el consumo de agua y energía.

.....

Filtro autolimpiable

Su exclusiva superficie ondulada, incrementa la superficie de filtrado permitiendo el paso de hasta un 10% más de agua que otros sistemas, reteniendo más partículas y ofreciendo así un mayor aprovechamiento del agua.

.....

La novedosa hidráulica ActiveWater aprovecha hasta la última gota, ya que mantiene el agua siempre en contacto con la vajilla.

.....

Motobomba

Más potente con la resistencia de calentamiento integrada. El resultado: un mínimo consumo.

.....

Motor EcoSilence Drive

Motor de dimensiones ultrarreducidas y más silencioso. Al prescindir de las tradicionales escobillas de grafito se eliminan rozamientos por contacto mecánico y pérdidas de calor, prolongando así, la vida útil del motor.



Modelo	SMS25FW05E
Tipo	Libre instalación
EAN	4242002995472
Acabado	Blanco
Eficiencia energética	A++
Electrónica	Display + mando
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer
Programas/funciones especiales	5/2
TimeLight/InfoLight	-/-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	46

• Si tiene/-No tiene



Modelo	SMV51E40EU
Tipo	Totalmente integrable
EAN	4242002809007
Acabado	Negro
Eficiencia energética	A++
Electrónica	Indicadores luminosos
Tipo de 3ª bandeja	-
Programas/funciones especiales	5/1
TimeLight/InfoLight	-/•
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	48

• Si tiene/-No tiene



AquaStop

Sistema antifugas doble cuyo funcionamiento está garantizado y respaldado por una garantía única y válida para toda la vida.

InfoLight

Con la proyección de luz sobre el suelo estarás informado del funcionamiento de tu lavavajillas. Esta proyección es visible sobre cualquier suelo y desde cualquier punto. Muy útil para lavavajillas totalmente integrables ya que el display está oculto en el interior.

Motor EcoSilence: menos ruido

Gracias al motor EcoSilence que incorporan nuestros lavavajillas, hemos sustituido las antiguas escobillas de grafito por imanes, reduciendo así el nivel de ruido y desgaste del motor, sin pérdidas de calor y por tanto mejorando la eficiencia.

Gracias a este motor se mejora la potencia a la hora de distribuir el agua en el interior, para asegurarte que, junto con los brazos aspersores, el agua llegue hasta el último rincón del lavavajillas.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, además de ganar más capacidad en la cesta inferior al eliminar el cesto para cubiertos.

Glosario

Tecnología

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. Es más robusto y tiene una mayor vida útil. Gracias a él conseguimos niveles de ruido mínimos y unos mejores valores de eficiencia energética. Favorece a la mejor y más rápida circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor

Evita fuertes contrastes de temperatura del agua en el interior del lavavajillas garantizando el máximo cuidado de tu vajilla, especialmente tus copas.

ActiveWater

Tecnología que permite optimizar el consumo de agua aprovechando hasta la última gota manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla.

AquaStop

Sistema que cuenta con un doble mecanismo que detecta cualquier posible fuga en el lavavajillas. Garantía única y válida durante toda la vida útil del lavavajillas.

InfoLight

Proyección de luz sobre el suelo, visible desde cualquier punto y sobre cualquier suelo, que nos informa de cuándo está o no en funcionamiento el lavavajillas.

GlassProtect

Gracias a ello, mantenemos el brillo y la transparencia de la vajilla como el primer día.

3ª bandeja VarioDrawer

Gracias a esta bandeja, permite aprovechar el espacio de la cesta inferior al máximo, ya que está diseñada especialmente para colocar los cubiertos ordenadamente, garantizando los mejores resultados de lavado.

Cesta superior RackMatic 3 niveles

Permite regular la cesta en 3 niveles de altura alcanzando en total 5 cm, incluso cuando la cesta está llena. Se puede regular de ambos lados o sólo de uno en función de si necesitamos más altura de un lado o de otro.

Programas

Programa 1 hora

Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo cuidado de tu vajilla y los mejores resultados.

Programa Rápido

Tan sólo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la vajilla poco sucia.

Programas automáticos

Se adapta 100% a las necesidades del momento. Adapta tanto el agua, la temperatura como el tiempo de lavado en función de la carga y grado de suciedad, garantizando unos resultados perfectos. Sólo consume lo necesario.

Programa Copas 40°C

Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado con el máximo cuidado de tu vajilla.

Programa ECO

Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.

Programa Prelavado

Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando sólo agua fría.

Inicio diferido

Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Funciones

Función Media Carga

Podemos lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de agua,de detergente y la duración del propio programa. Es decir, consumimos lo necesario.

Función VarioSpeed

Puedes obtener tu vajilla perfectamente limpia hasta 3 veces más rápido y, para conseguirlo, aumenta la cantidad de agua interior, presión de salida del agua y aumenta la temperatura. Salvo con programa Rápido, Prelavado y 1 hora.

Características técnicas


		Serie 2
Características		Libre instalación 60 cm
Modelo		
Blanco		SMS25FW05E
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*		
Capacidad	n° de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética		A++
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh	266
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,93
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1
Consumo de agua anual ⁽²⁾	litros	2.660
Eficacia de secado ⁽³⁾		A
ECO 50°C ⁽⁴⁾		ECO 50°C
Duración programa normal	minutos	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0
Potencia sonora ⁽⁵⁾	dB(A) re 1 pW	46
Tipo de instalación		Libre instalación
Eficacia de lavado		A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5
Prestaciones		
Motor EcoSilence		•
Intercambiador de calor		•
AquaMix/AquaVario		•/•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•
Programas y funciones		
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/135 min
Programa diario o automático diario		65°C/120 min
Programa 1 hora		65°C/60 min
Programa ECO		50°C/210 min
Programa Prelavado		0°C/15 min
Función VarioSpeed		•
Función Media Carga		•
Control del aparato		
Display		•
Color de la información del display		Rojo
Indicación de reposición de sal		•
Indicación de reposición de abrillantador		•
Programación diferida	h	24
Indicación de tiempo restante		•
Equipamiento		
3ª bandeja VarioDrawer		•
Tipo de cesta Vario		•
Color cestas		Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-
AquaStop con garantía de por vida		•
Dimensiones		
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60
Fondo del aparato	cm	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5
Altura regulable	cm	2
Conexión eléctrica y toma de agua		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175
Tipo de enchufe		Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•

- Si tiene/- No tiene
- * Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
- 1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
- 4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
- 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características		Serie 4
		Totalmente integrable 60 cm
Modelo		
Negro		SMV51E40EU
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*		
Capacidad	n° de cubiertos	13
Clase de eficiencia energética		A++
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1
Consumo de agua anual ⁽²⁾	litros	2.660
Eficacia de secado ⁽³⁾		A
ECO 50°C ⁽⁴⁾		ECO 50°C
Duración programa normal	minutos	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0
Potencia sonora ⁽⁵⁾	dB(A) re 1 pW	48
Tipo de instalación		Tot. integrable
Eficacia de lavado		A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5
Prestaciones		
Motor EcoSilence		•
Intercambiador de calor		•
AquaMix/AquaVario		•/•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•
Programas y funciones		
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/135 min
Programa diario o automático diario		65°C/120 min
Programa ECO		50°C/210 min
Programa Rápido 45°C		45°C/29 min
Programa Prelavado		0°C/15 min
Función VarioSpeed		•
Control del aparato		
Indicación de reposición de sal		•
Indicación de reposición de abrillantador		•
Programación diferida	h	3/6/9
Señal acústica fin de programa		•
Equipamiento		
Tipo de cesta Vario		•
Color cestas		Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2
Cesta superior regulable en altura		Sencilla
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2
Bandeja para grandes cubiertos		•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-
AquaStop con garantía de por vida		•
TimeLight/InfoLight		-/•
Dimensiones		
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8
Fondo del aparato	cm	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5
Altura regulable	cm	6
Conexión eléctrica y toma de agua		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175
Tipo de enchufe		Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•

- Si tiene/- No tiene
- * Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
- 1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
- 4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
- 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Plano de instalación

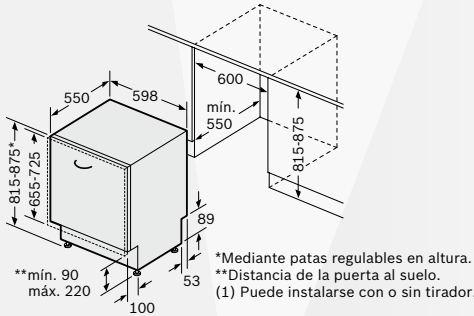

SMV51E40EU

Dimensiones en mm

Hornos.

Los amantes de la cocina están de enhorabuena. Gracias a los hornos Bosch es posible cocinar las recetas más sabrosas con la mejor tecnología.



Horno HSG636BS1



Modelo	HRG635BS1
EAN	4242002917115
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción	
Vapor añadido	•
Modos de calentamiento	15
Calentamiento profesional	4D Profesional
Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Iluminación	LED Plus
Niveles de guías	—*
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

• Si tiene/—No tiene
*Incluye gradas de serie.



Modelo	HBG635NS1
EAN	4242002807706
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción	
Vapor añadido	—
Modos de calentamiento	10
Calentamiento profesional	4D Profesional
Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Iluminación	Halógena
Niveles de guías	1, 100% extraíble, freno de máxima seguridad
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

• Si tiene/—No tiene

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales, o para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, durante el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus que incluye, además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás ningún detalle de tus platos.



Control con displays TFT táctiles

Sus amplias pantallas TFT te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado.

Depósito de agua accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el frontal, que se extrae con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.

Glosario

Funciones hornos Bosch

Función Deshidratar

Ideal para preparar tus frutas y verduras deshidratadas y añadir las a sopas y salsas.

Función Fermentar

Las masas con levadura no se secan y conservan toda su elasticidad, con un mayor volumen para lograr unos resultados deliciosos.

Función Regenerar

Perfecto para volver a calentar platos preparados y regenerarlos con la dosis de humedad necesaria, para que el resultado sea perfecto, aunque hayas cocinado los alimentos el día de antes.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Iluminación LED Plus

Además de la iluminación cenital, incluye dos luces adicionales en los laterales de tu horno, con las que no perderás ningún detalle de tus platos.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Vapor añadido

Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabores originales.

Calor inferior

el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.

Calor superior e inferior con aire caliente

permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.

Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior Eco

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Cocción tradicional con vapor añadido

para preparar platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Función “Sprint” de precalentamiento rápido

Mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.

Función especial “Calor intensivo”

Para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”

Esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Función especial “Deshidratar”

Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Función especial “Precalentar vajilla”

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”

Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Función especial con vapor “Regenerar”

Perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su textura original.

Función pizza

Especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.

Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad. cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Grill con aire caliente

Inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.




Grill de amplia superficie

Ideal para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.


Modo Eco

Función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Planos de instalación

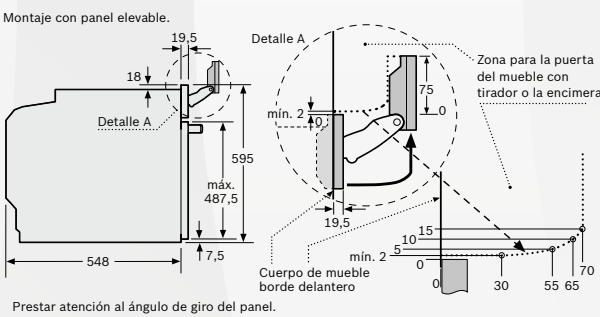

Montaje bajo encimera con una placa encima.



HRG635BS1, HBG635NS1

Dimensiones en mm

Características técnicas

Serie 8	
Características	Hornos con vapor añadido
Modelo	
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable	HRG635BS1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	
Índice de eficiencia energética	81,2
Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía modo convencional ¹⁾	kWh 0,87
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾	kWh 0,69
Número de cavidades	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica
Volumen de la cavidad ²⁾	litros 71
Dimensiones exteriores	
Anchura del aparato	mm 595
Altura del aparato	mm 595
Profundidad del aparato	mm 548
Profundidad con puerta abierta	mm 1.040
Dimensiones interiores	
Anchura de la cavidad ¹⁾	mm 480
Altura de la cavidad ¹⁾	mm 357
Profundidad de la cavidad ¹⁾	mm 415
Tipos de displays/controles	
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos	•
Modalidades de calentamiento	
Horno multifunción	•
Vapor añadido	•
Funciones de calentamiento	
Aire caliente 4D Profesional	10
Calor superior e inferior	•
Calor superior e inferior Eco	•
Calor inferior	•
Calor intensivo/Función Pizza	-/•
Grill con aire caliente	•
Grill de amplia superficie/Grill	•/•
Modo Eco	•
Descongelar	•
Funciones especiales	
Cocción suave a baja temperatura	5
Mantener caliente	•
Precalentar vajilla	•
Regeneración	•
Fermentación de masas	•
Gourmet: recetas almacenadas	• (10 recetas)
Programa de descalcificación	•
Seguridad	
Autodesconexión seguridad horno	•
Indicación de calor residual	•
Seguro para niños	•
Tecla de puesta en marcha	•
Prestaciones interiores	
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive	•
Temperatura puerta ²⁾	°C 40
Número de cristales en puerta	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta	•
Niveles para colocar bandejas	5
Capacidad del depósito de agua	litros 1,0
Iluminación	
Tipo de iluminación	LED Plus
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W 3/9
Rango °C	
Mínima temperatura	°C 30
Máxima temperatura aire caliente	°C 275
Máxima temperatura hornear	°C 300
Mínima/máxima temperatura vapor	°C 30/100
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 30/275
Grill	
Superficie de grill	cm² 1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,80/1,50
Limpieza	
Panel trasero autolimpiante	•
Información adicional	
Duración precalentamiento función hornear	min 6,5
Duración precalentamiento aire caliente	min 4,0
Conexión eléctrica	
Fusible mínimo	A 16
Longitud del cable de conexión	mm 1.200
Tipo de enchufe	Schuko
Potencia total a red eléctrica	kW 3,600
Tensión nominal	V 220-240
Frecuencia de la red	Hz 50-60
Certificaciones	
Equipamiento	VDE-CE
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/-
Bandeja profunda/plana	•/•
Parrilla	•

• Si tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Serie 8	
Características	Horno
Modelo	
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable	HBG635NS1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	
Índice de eficiencia energética	81,2
Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía modo convencional ¹⁾	kWh 0,87
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾	kWh 0,69
Número de cavidades	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica
Volumen de la cavidad ¹⁾	litros 71
Dimensiones exteriores	
Anchura del aparato	mm 595
Altura del aparato	mm 595
Profundidad del aparato	mm 548
Profundidad con puerta abierta	mm 1.040
Dimensiones interiores	
Anchura de la cavidad ¹⁾	mm 480
Altura de la cavidad ¹⁾	mm 357
Profundidad de la cavidad ¹⁾	mm 415
Tipos de displays/controles	
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos	•
Modalidades de calentamiento	
Horno multifunción	•
Funciones de calentamiento	
Aire caliente 4D Profesional	10
Calor superior e inferior	•
Calor superior e inferior Eco	•
Calor inferior	•
Calor intensivo/Función Pizza	-/•
Grill con aire caliente	•
Grill de amplia superficie/Grill	•/•
Modo Eco	•
Descongelar	•
Funciones especiales	
Cocción suave a baja temperatura	3
Mantener caliente	•
Precalentar vajilla	•
Gourmet: recetas almacenadas	• (10 recetas)
Seguridad	
Autodesconexión seguridad horno	•
Indicación de calor residual	•
Seguro para niños	•
Tecla de puesta en marcha	•
Prestaciones interiores	
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive	•
Temperatura puerta ²⁾	°C 40
Número de cristales en puerta	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta	•
Niveles para colocar bandejas	5
Niveles de guías telescópicas	1 nivel
Iluminación	
Tipo de iluminación	Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W 1/35
Rango °C	
Mínima temperatura	°C 30
Máxima temperatura aire caliente	°C 275
Máxima temperatura hornear	°C 300
Grill	
Superficie de grill	cm² 1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,80/1,50
Limpieza	
Panel trasero autolimpiante	•
Información adicional	
Duración precalentamiento función hornear	min 7,0
Duración precalentamiento aire caliente	min 4,5
Conexión eléctrica	
Fusible mínimo	A 16
Longitud del cable de conexión	mm 1.200
Tipo de enchufe	Schuko
Potencia total a red eléctrica	kW 3,600
Tensión nominal	V 220-240
Frecuencia de la red	Hz 50-60
Certificaciones	
Equipamiento	VDE-CE
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/-
Bandeja profunda/plana	•/•
Parrilla	•

• Si tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.



Placas.

Rápidas, eficientes y fáciles de limpiar. Con tantas ventajas, las placas de Bosch se convertirán en tu ojito derecho de la cocina. Además, disfruta del placer de reunir a toda la familia a la mesa, ya que gracias a la zona de 28 cm de nuestras placas podrás cocinar utilizando recipientes de gran tamaño. Elige una placa de Bosch y, ¡comparte con todos el placer de cocinar!



Placa PXY875KE1E

2 tecnología diferentes

Inducción



- ▶ Máxima eficiencia.
- ▶ Flexibilidad.
- ▶ Seguridad.
- ▶ Rapidez.
- ▶ Fácil limpieza.

Vitrocerámica



- ▶ Cocina con cualquier tipo de recipiente.
- ▶ Seguridad.

¿Cómo funciona la tecnología de inducción?

Calienta directamente el recipiente, utilizando únicamente la energía necesaria. Al no alcanzar altas temperaturas, estas placas son seguras y fáciles de limpiar

Control de temperatura del aceite: la cocina más sana y profesional.

El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.



La temperatura perfecta

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y tipo de aceite es muy fácil con el control de temperatura del aceite de las placas Bosch, disponible tanto en las de inducción como en las vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y la placa indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta para introducir el alimento.

Variedad de tamaños

A veces, para freír algunos alimentos se emplea una gran e innecesaria cantidad de aceite, especialmente en el caso de que la sartén no tenga el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres tamaños de zonas de control de temperatura del aceite: 15, 18 y 21 cm.

Ahora con 5 niveles de temperatura.



Nivel 1: Muy bajo

Perfecto para cocciones delicadas como preparar y calentar salsas.



Nivel 2: Bajo

Para freír con aceite de oliva, hacer tortillas, pochar verduras...



Nivel 3: Medio - bajo

Pescado, salchichas...



Nivel 4: Medio - alto

Ideal para carne a la plancha (hecha o muy hecha) o verduras crujientes.



Nivel 5: Alto

Perfecto para patatas fritas o filetes poco hechos.



Con Bosch, cocina como quieras y donde quieras.

Cocinar con la nueva tecnología Flex Inducción de Bosch, es rápido, seguro, limpio y, ahora, también es flexible.


Nueva Flex Inducción de Bosch

Bosch presenta lo último en cocción, algo que va a marcar una clara diferencia frente a la inducción convencional. Con las nuevas placas Flex Inducción se disfruta de la máxima libertad a la hora de cocinar ya que permite colocar cualquier recipiente ferromagnético, donde se quiera a lo largo de toda la zona Flex, sin tener que pensar en el tamaño de la zona o del recipiente. Además también permite trabajar en toda la zona Flex como una única zona a una única potencia, o bien como 2 zonas independientes si se desea cocinar a diferentes potencias. Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto óptimo del calor.

Zona única pero divisible

Con la zona Flex sólo se conecta la zona que se adapta al tamaño del recipiente para que el consumo sea el menor posible; o bien toda la zona Flex para recipientes de gran tamaño o sólo la zona delantera o trasera de 20 x 21 cm de manera independiente, para trabajar a diferentes niveles de potencia.

Gracias a la amplia superficie de la zona Flex Inducción se podrá colocar una gran cantidad de recipientes, ofreciendo una óptima distribución de calor en todos ellos y regulables de manera independiente además, podrá utilizar recipientes de gran tamaño y diferentes formas (rectangular, ovalada) conectando sólo la zona necesaria. Gracias a la versatilidad de la zona Flex Inducción es posible cocinar de la manera tradicional con un único recipiente, desde un mínimo de 9 cm hasta un máximo de 21 cm, o bien con varios a la vez. Tu eliges cómo te apetece cocinar.

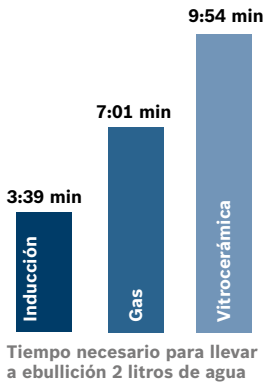

Cocina más rápida y eficiente

El tiempo de calentamiento se reduce considerablemente, ya que sólo se calienta la superficie del recipiente y no toda la zona. Esto se traduce en un menor consumo energético y mayor ahorro económico.

Zona gigante 28 cm

Las placas de inducción Bosch cuentan con una gran zona de cocción que se adapta a todo tipo de recipientes gracias a su gran dimensión.

Más segura

El cristal de la placa apenas se calienta, gracias a la tecnología de inducción convirtiendo a estas placas de inducción en las más seguras. Y además si no colocamos ningún recipiente ferromagnético sobre el cristal, no se genera calor.

Limpieza facilísima

Gracias a que apenas se calienta el cristal no se adhieren los restos a la placa facilitando así la limpieza.

Exclusiva función para limitar la potencia total

Gracias a esta función se puede limitar la potencia de la placa desde 500 W. Así, se evita que salte en limitador de potencia cuando se conectan varios electrodomésticos al mismo tiempo.

Y ahora es más flexible


Con la innovadora tecnología Flex Inducción tu eliges donde te apetece cocinar ya que solo se conecta el área de la zona Flex inducción que necesite en cada momento.

Placas con control de temperatura del aceite para asegurar una cocina más sana

En los modelos con recetas almacenadas la placa sabe qué temperatura es la adecuada para cada alimento programado y avisará acústicamente cuando el aceite está en su punto para freír de manera sana y rica.

Mínimo consumo en Stand-by

Cuando los aparatos electrónicos están en estado de espera o "Standby", tienen un cierto consumo de energía eléctrica. En este modo, el aparato está conectado y a la espera de ser utilizado, pasando a tener un consumo menor que 1W.

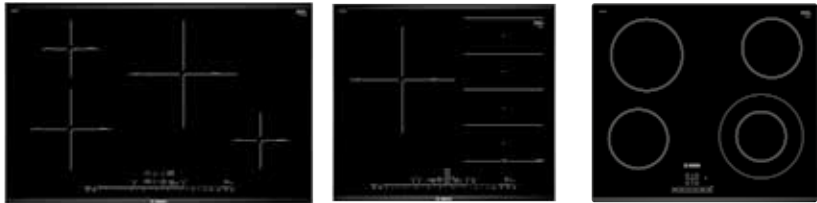

Modelo	PIE875DC1E	PXJ675DC1E	PKF631B17E
Tipo	Inducción	Inducción	Vitroc�ramica
EAN	4242002849249	4242002848983	4242002726434
Ancho (cm)	80	60	60
Electr�nica	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TouchSelect
�rea cocci�n	3 zonas + zona 28 cm	1 zona Flex + zona 28 cm	4 zonas
Terminaci�n	Premium	Premium	Bisel delantero
Control temperatura aceite/niveles	•/5	•/5	–/–
Funci�n PowerMove	–	•	–
Funci�n Sprint/Sprint Sart�n	•/•	•/•	–/–
Funci�n Clean	•	•	–
Funci�n Memoria	•	•	•
Programaci�n/avisador tiempo de cocci�n para cada zona	–/–	–/–	•/•
Funci�n Sprint/Sprint Sart�n	–	–	•
Desconexi�n autom�tica de seguridad	–	–	•
Funci�n Comprobar recipiente	•	•	–

• S  tiene/–No tiene

Control de temperatura

Con 5 niveles de control seg n el modelo. Te avisar  con una se al ac stica cuando el aceite haya alcanzado la temperatura deseada. De esta forma, el aceite no se quema y mantiene sus propiedades.

Funci n Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguir s calentar en menos tiempo grandes cantidades de l quidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajar  al nivel 9.

Funci n Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados, de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando est s cocinando, al encenderla de nuevo, recuperar  los ajustes.

Programaci n de cocci n para cada zona

Permite programar un tiempo de cocci n diferente en cada zona hasta un m ximo de 99 minutos. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocci n se apaga autom ticamente.

Funci n PowerMove

La potencia cambia autom ticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocci n: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de f brica pero pueden ser modificados seg n la necesidad.

Control DirectSelect

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un bot n, accede directamente a los 17 niveles de potencia, garantizando la m xima rapidez y precisi n.



Placa PXY875KE1E y horno HBG6763ES1

Glosario

Tecnología

Control de temperatura del aceite

Con esta función, solo tienes que seleccionar el nivel de temperatura del aceite deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos. Evita que se queme el aceite y que mantenga así sus mejores propiedades.

Flex Inducción

La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y, además, flexible.

Controladores

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque o deslizando el dedo a lo largo del mismo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción sólo tienes que pulsar un botón. Puedes regular la potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel deseado.

Funciones

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme. Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Clean

Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos. Podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.


Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo


Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Planos de instalación




¹⁾Espacio para ventilación necesario

Para todas las placas de inducción del presente catálogo



Para todas las placas de inducción de 60 y 80cm.


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PIE875DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ675DC1E

Dimensiones en mm



- *D istancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKF631B17E

Dimensiones en mm


Características técnicas

		Serie 8	
Características		Inducción	
Modelos			
Terminación Premium		PIE875DC1E	PXJ675DC1E
Dimensiones			
Tipo de anchura	cm	80	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	816	606
Profundidad del aparato	mm	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51
Dimensiones encastre			
Anchura del hueco (escotadura)	mm	750-780	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30
Prestaciones			
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17
Zonas con Control de temperatura del aceite		4	2
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5
Función PowerMove		–	•
Función Inicio Automático		•	•
Función Memoria		•	•
Función Mi Consumo		•	•
Función Mantener caliente		•	•
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•
Avisador acústico		•	•
Cronómetro		•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•
Zonas de cocción			
Zonas de inducción con función Sprint		4	2
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		4	2
Zona delantera derecha			
Diámetro de la zona	mm	145	210 x 380
Potencia	kW	1,4	3,3
Sprint	kW	2,1	3,7
Zona trasera derecha			
Diámetro de la zona	mm	280	–
Potencia	kW	2,4	–
Sprint	kW	3,7	–
Zona delantera izquierda			
Diámetro de la zona	mm	210	280
Potencia	kW	2,2	2,6
Sprint	kW	3,7	3,7
Zona trasera izquierda			
Diámetro de la zona	mm	145	–
Potencia	kW	1,4	–
Sprint	kW	2,1	–
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	200-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110
Cable conectado a la placa		–	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•
Certificados			
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE

• Si tiene/ -No tiene

Características		Serie 4
		Vitrocerámica
Modelos		
Terminación bisel delantero		PKF631B17E
Dimensiones		
Tipo de anchura	cm	60
Sistema de anclaje		Muelles
Anchura del aparato	mm	592
Profundidad del aparato	mm	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	39
Dimensiones encastre		
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490
Espesor mínimo de balda	mm	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20
Prestaciones		
Tipo de control		TouchSelect
Niveles de potencia		17
Zona asado		–
Función Memoria		•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•
Avisador acústico		•
Cronómetro		–
Función Clean: bloqueo temporal del control		–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•
Indicador de calor residual (H/h)		•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•
Modo demo		–
Zonas de cocción		
Zonas vitrocerámicas		4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		–
Zona central		
Diámetro de la zona	mm	–
Potencia	kW	–
Sprint	kW	–
Zona delantera derecha		
Diámetro de la zona	mm	210/120
Potencia	kW	2,2/0,75
Sprint	kW	–
Zona trasera derecha		
Diámetro de la zona	mm	145
Potencia	kW	1,2
Sprint	kW	–
Zona delantera izquierda		
Diámetro de la zona	mm	145
Potencia	kW	1,2
Sprint	kW	–
Zona trasera izquierda		
Diámetro de la zona	mm	180
Potencia	kW	2,0
Sprint	kW	–
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Potencia del aparato	kW	6,6
Longitud del cable de conexión	cm	100
Cable conectado a la placa		–
Posibilidad de conexión trifásica		•
Certificaciones		CE/VDE

• Si tiene/ -No tiene

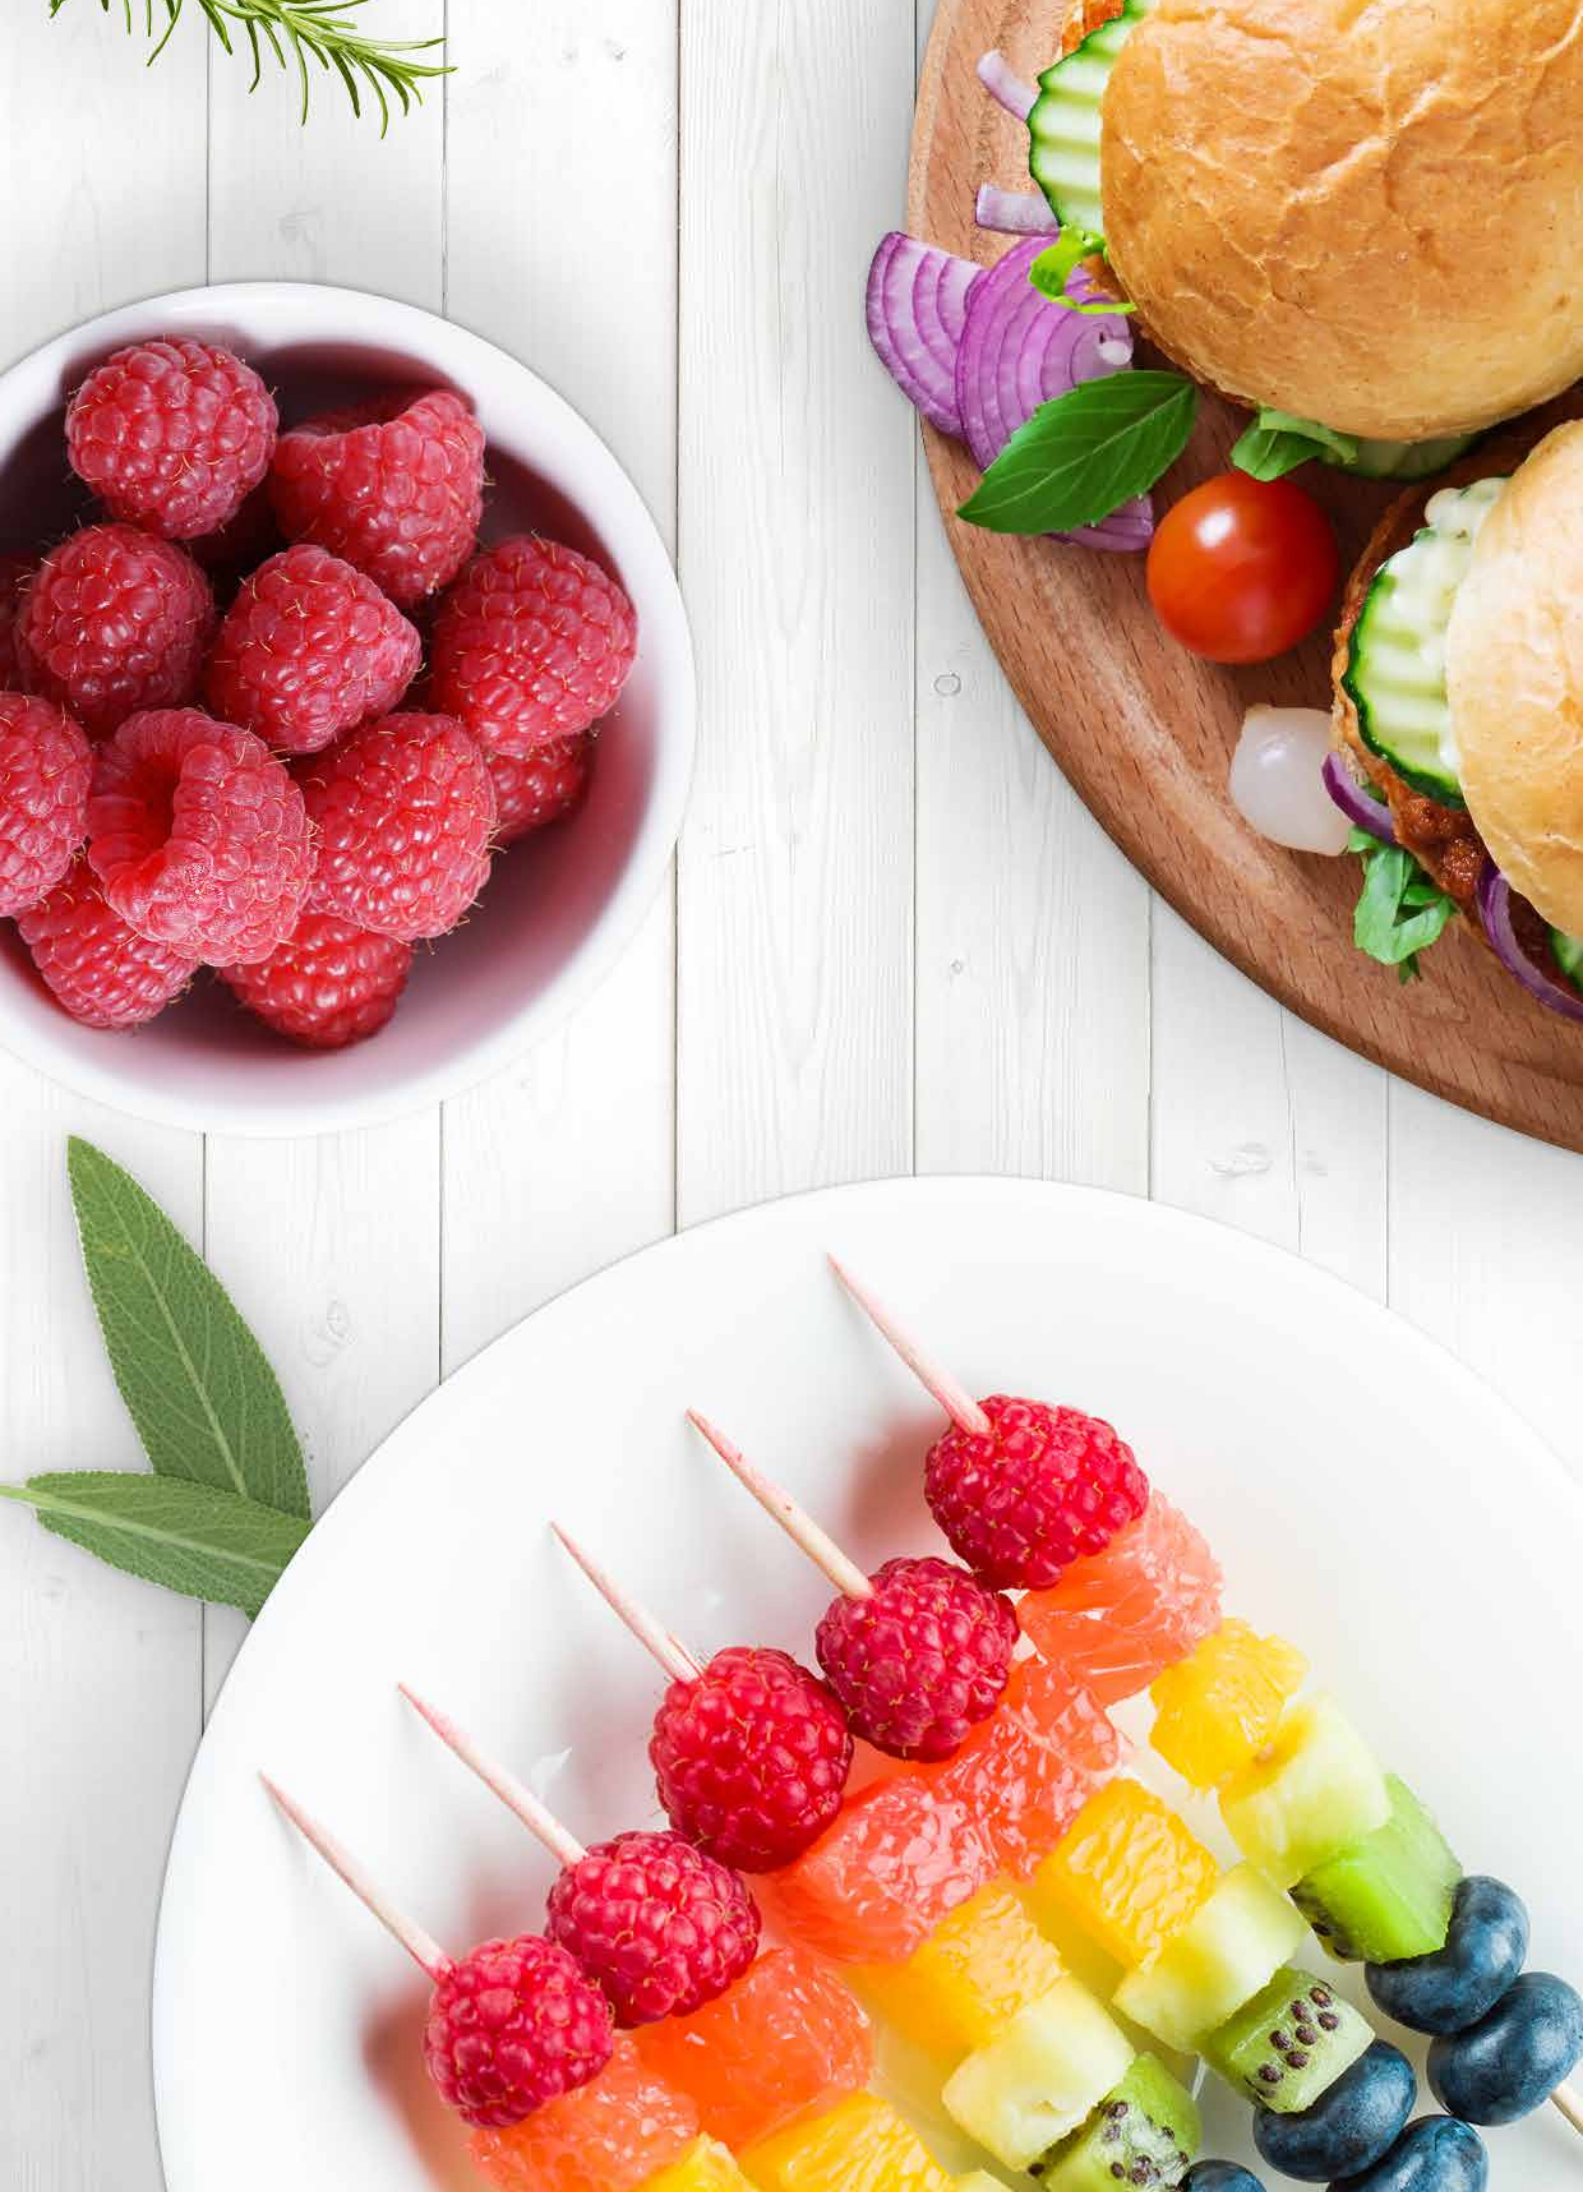

Campanas.

Elige una campana que se adapte a tus necesidades para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia y agradable.



Placa PXX975DC1E y campana DWB09W651



Modelo	DWB09W651
Tipo	De pared
EAN	4242002714394
Ancho (cm)	90
Acabado	Box
Eficiencia energética	D
Extracción nivel máximo	620 m³/h
Nº de potencias	3
Ruido nivel 3	67 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	Halógena

• Sí tiene/-No tiene



Modelo	DWW09W650
Tipo	De pared
EAN	4242002714264
Ancho (cm)	90
Acabado	Piramidal
Eficiencia energética	C
Extracción nivel máximo	650 m³/h
Nº de potencias	3
Ruido nivel 3	69 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	Bombillas halógenas

• Sí tiene/-No tiene


La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.





Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m²) x Altura (m)
x N° veces que renueva el aire/hora
Por ejemplo:
15 m² x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)





Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta 980 m³/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

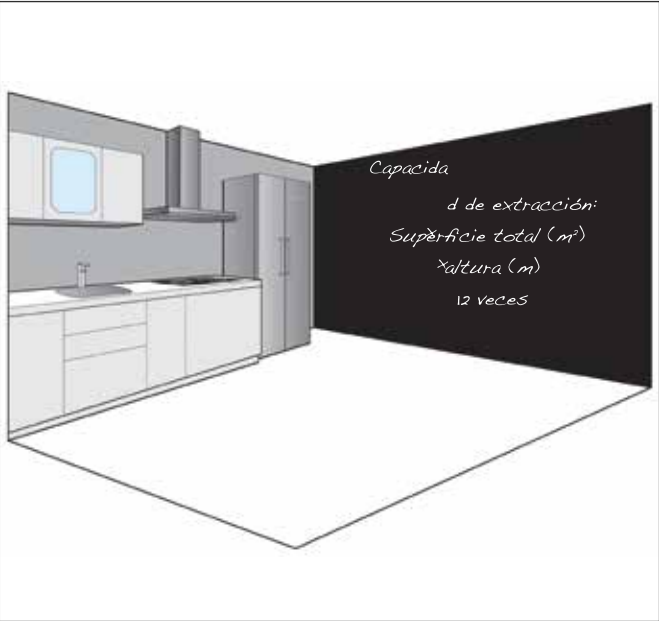

Planos de instalación

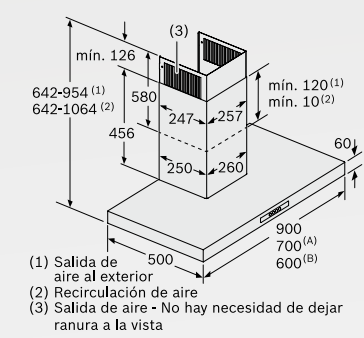

Dimensiones en mm

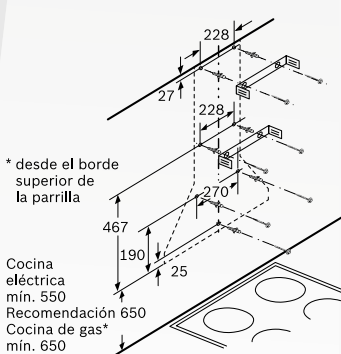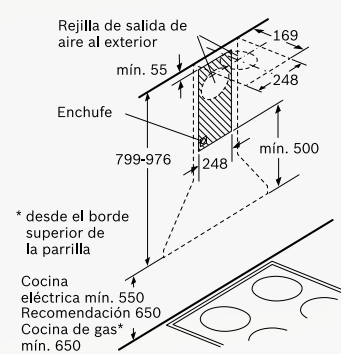

Dimensiones en mm

Características técnicas

Serie 2		Campanas decorativas pared	
Modelos		DWB09W651	DWW09W650
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	115	109,8
Clase de eficiencia energética		D	C
Eficiencia fluidodinámica	%	17,1	21,2
Clase de eficiencia fluidodinámica		D	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	8	4
Clase de eficiencia de iluminación		F	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	77,6	74,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	210/620	270/650
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/67	49/69
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014			
Factor de incremento temporal		1,4	1,2
Índice de eficiencia energética		88,7	83,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	333,4	358,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	309	320
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	168	150,7
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	40	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	315	246
Dimensiones exteriores			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	642-954	799-976
Altura en recirculación	mm	642-1.064	799-976
Ancho	mm	900	900
Fondo	mm	500	500
Instalación			
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•
Prestaciones			
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico
PerfectAir Sensor			
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
en nivel 1	m³/h	210	270
en nivel 2	m³/h	400	430
en nivel 3	m³/h	620	650
en nivel 4	m³/h		
Recirculación			
en nivel máximo	m³/h	400	370
Potencia sonora			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)			
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	61
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	67	69
en nivel 4	dB (A) re 1 pW		
Recirculación			
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74
Iluminación			
Clase de lámparas		Iluminación halógena	Bombillas halógenas
N° de lámparas		2	2
Potencia total de iluminación	W	40	60
Temperatura de color	Kelvin	2.700	2.700
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida	W	250	235
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130
Clavija Schuko		•	•
Accesorios			
Set de recirculación tradicional		DHZ5325	DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	-
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DSZ5201	-
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	-
Tubo telescópico pared 0,5 m		-	DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.263
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	-
Tubo telescópico pared 0,75 m		-	DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.513
Certificaciones			
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/ - No tiene



Encuétranos:

www.bosch-home.com/ar

