



BOSCH

Des technologies pour la vie

Les appareils pose libre.

Tableaux techniques 2018



Réfrigérateurs et surgélateurs.



3, 2, 1 – Fini!

Le combiné Vario Style de Bosch est équipé d'un système innovant basé sur la combinaison ingénieuse entre crochets et aimants cachés. Cette technique permet d'adapter le design de votre appareil – facile et quand vous le souhaitez.



1

Levez le bas du panneau



2

Retirez le panneau par le haut



3

Fixez le panneau de votre choix par le haut

Couleurs		Panneaux	
		Hauteur 203 cm	Hauteur 186 cm
	Citron vert	KSZ1BVH00	KSZ1AVH00
	Champagne	KSZ1BVK00	KSZ1AVK00
	Orange	KSZ1BVO00	KSZ1AVO00
	Brun espresso	KSZ1BVD00	KSZ1AVD00
	Rouge cerise	KSZ1BVR00	KSZ1AVR00
	Brun café	KSZ1BVD10	KSZ1AVD10
	Noir mat	KSZ1BVZ00	KSZ1AVZ00
	Tournesol	KSZ1BVF00	KSZ1AVF00
	Framboise	KSZ1BVE00	KSZ1AVE00
	Prune	KSZ1BVL00	KSZ1AVL00
	Vert menthe	KSZ1BVJ00	KSZ1AVJ00
	Aqua	KSZ1BVU00	KSZ1AVU00
	Bleu perle	KSZ1BVN00	KSZ1AVN00
	Bleu pétrole NEW	KSZ1BVU10	KSZ1AVU10
	Bleu clair NEW	KSZ1BVT00	KSZ1AVT00
	Rose clair NEW	KSZ1BVP00	KSZ1AVP00
	Blanc perlé NEW	KSZ1BVV00	KSZ1AVV00
	Gris galet NEW	KSZ1BVG00	KSZ1AVG00
	Doré NEW	KSZ1BVX00	KSZ1AVX00
	Prix	€ 199,99*	€ 199,99*

vario style



Bottom-Freezer Vario Style

	KG391J4A	KG391J3A	KG361J3A
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++**	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	182	273	260
Volume net total (litres)	366	366	324
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C (litres)	279	279	237
Volume net partie surgélateur (litres)	87	87	87
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	14	14	14
Conservation en cas de coupure de courant (h)	16	16	16
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	39	39	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LED	LED	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●
- réglage de la partie réfrigérateur (surg. Indép) / réglage de la partie surgélateur (réfr. Indép)	● / ●	● / ●	● / ●
- électronique dans la porte / TouchControl	- / -	- / -	- / -
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -	- / -	- / -
- sécurité enfant / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	-	-	-
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Système de sécurité	sextuple	sextuple	sextuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de dysfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	-	-	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	5/3	5/3	4/2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	3	3	2
Support à bouteilles	●	●	●
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / Viandes et poissons	1/2	1/2	1/2
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3	3	3
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le compartiment surgélateur / VarioZone	2/ ●	2/ ●	2/ ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED softstart	LED softstart	LED softstart
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	203	203	186
Largeur (cm)	60	60	60
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	66/66	66/66	66/66
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	100	100	100
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRE			
Accessoire obligatoire (voir page 4)	Panneau de porte	Panneau de porte	Panneau de porte
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX			
	KG391J4A € 1049,99*	KG391J3A € 849,99*	KG361J3A € 799,99*

Uniquement commandable en combinaison avec une clipdoor Vario Style d'une valeur de € 199,99*



Bottom-Freezer No Frost

	KG56SB40	KG39SW45	KG39PI45*	KG39AI45
Porte noire / parois inox-metallic				
Portes en verre noir / parois inox-metallic				
Portes en verre rouge / parois inox-metallic				
Portes en verre blanc / parois inox-metallic				
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic				
Portes inoxLook / parois inox-metallic				
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
Classe d'efficacité énergétique	A+++*	A+++*	A+++*	A+++*
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	216	180	180	182
Volume net total (litres)	480	343	343	366
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C (litres)	251	175	175	258
Volume net zone VitaFresh plus/pro (litres)	124	81	81	21
Volume net partie surgélateur (litres)	105	87	87	87
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	16	16	16	14
Conservation en cas de coupure de courant (h)	24	16	16	16
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42	38	38	36
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE				
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT				
Réglage de la température	LCD	LCD	LCD	LCD
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- réglage de la partie réfrigérateur (surg. Indép) / réglage de la partie surgélateur (réfr. Indép)	- / -	- / -	- / -	- / -
- électronique dans la porte / TouchControl	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- sécurité enfant / bottle-timer	● / -	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Home Connect Ready	Home Connect Ready	Home Connect Ready	Home Connect Ready
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Système de sécurité	sexuple	sexuple	sexuple	sexuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●	●	●
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 3	4 / 3	4 / 3	5 / 3
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	3	3	3	3
Support à bouteilles	●	●	●	●
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / Viandes et poissons	- / -	- / -	- / -	-
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-	1 / 2
Tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes / Viandes et poissons	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	2 / 1	3 / -	3 / -	3 / -
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le compartiment surgélateur / VarioZone	1 / ●	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED spot light + side light			
Eclairage partie surgélateur	-	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS				
Hauteur (cm)	193,00	203	203	203
Largeur (cm)	70,00	60	60	60
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	80,00 / 84,00	66/70	66/70	66/70
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS				
Puissance de raccordement (W)	100	100	100	100
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS				
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ				
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	KG56SB40 € 1699,99 KG56PI40 € 1499,99	KG39SW45 € 1549,99 KG39PI45 € 1349,99	KG39AI45 € 1199,99	

* KG56PI40 - KG39PI45: poignée externe



Bottom-Freezer No Frost

	KGN36A145	KGN39X146	KGN36X14A
Porte noire / parois inox-metallic			
Portes en verre noir / parois inox-metallic			
Portes en verre rouge / parois inox-metallic			
Portes en verre blanc / parois inox-metallic			
Portes inox Antifingerprint / parois inox-metallic			
Portes inoxLook / parois inox-metallic			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++*	A+++*	A+++*
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	173	182	173
Volume net total (litres)	324	366	324
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C (litres)	216	255	213
Volume net zone VitaFresh plus/pro (litres)	21	24	24
Volume net partie surgélateur (litres)	87	87	87
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	14	14	14
Conservation en cas de coupure de courant (h)	16	16	16
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	36	36	36
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LCD	LED	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●
- réglage de la partie réfrigérateur (surg. Indép) / réglage de la partie surgélateur (réfr. Indép)	- / -	- / -	- / -
- électronique dans la porte / TouchControl	● / ●	● / ●	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	● / ●	- / -	- / -
- sécurité enfant / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Home Connect Ready	-	-
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Système de sécurité	sexuple	sexuple	sexuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	-	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	5 / 3	4 / 2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	2	3	2
Support à bouteilles	●	●	●
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	1 / 2	1 / 2
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes / Viandes et poissons	1 / 2	-	-
Tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le compartiment surgélateur / VarioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED spot light + side light	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186	203	186
Largeur (cm)	60	60	60
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	66/70	66/70	66/66
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	100	100	100
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE		
PRIX	KGN36A145 € 1149,99	KGN39X146 € 1099,99	KGN36X14A € 1049,99



Bottom-Freezer No Frost

	KG36VL4A	KG39AI35	KG36AI35
Porte noire / parois inox-metallic			
Portes en verre noir / parois inox-metallic			
Portes en verre rouge / parois inox-metallic			
Portes en verre blanc / parois inox-metallic			
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Portes inoxLook / parois inox-metallic			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++*	A+**	A+**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	173	273	260
Volume net total (litres)	324	366	324
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C (litres)	213	258	216
Volume net zone VitaFresh plus/pro (litres)	24	21	21
Volume net partie surgélateur (litres)	87	87	87
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	14	14	14
Conservation en cas de coupure de courant (h)	16	16	16
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	36	39	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LED	LCD	LCD
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●
- réglage de la partie réfrigérateur (surg. Indép) / réglage de la partie surgélateur (réfr. Indép)	- / -	- / -	- / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	● / ●	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -	● / ●	● / ●
- sécurité enfant / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	-	Home Connect Ready	Home Connect Ready
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Système de sécurité	sexuple	sexuple	sexuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de dysfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	-	●	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	5 / 3	4 / 2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	2	3	2
Support à bouteilles	●	●	●
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / Viandes et poissons	1 / 2	-	-
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	1 - 2	1 - 2
Tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le compartiment surgélateur / VarioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED SoftStart	LED SoftStart
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186	203	186
Largeur (cm)	60	60	60
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	66/66	66/70	66/70
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	100	100	160
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité			
PRIX	KG36VL4A € 949,99	KG39AI35 € 999,99	KG36AI35 € 949,99



Bottom-Freezer No Frost

	KG36HI32	KG36XL3P	KG39VL35
Porte noire / parois inox-metallic			
Portes en verre noir / parois inox-metallic			
Portes en verre rouge / parois inox-metallic			
Portes en verre blanc / parois inox-metallic			
Portes inox Antifingerprint / parois inox-metallic			
Portes inoxLook / parois inox-metallic			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	258	260	273
Volume net total (litres)	320	324	366
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C (litres)	211	213	255
Volume net zone VitaFresh plus/pro (litres)	23	24	24
Volume net partie surgélateur (litres)	86	87	87
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	14	14	14
Conservation en cas de coupure de courant (h)	16	16	16
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42	39	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LED	LED	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●
- réglage de la partie réfrigérateur (surg. Indép) / réglage de la partie surgélateur (réfr. Indép)	- / -	- / -	- / -
- électronique dans la porte / TouchControl	● / ●	● / ●	- / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -	- / -	- / -
- sécurité enfant / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Camera in the Fridge	-	-
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Système de sécurité	sexuple	sexuple	sexuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	-	-	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 2	5 / 3
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	2	2	3
Support à bouteilles	●	●	●
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / Viandes et poissons	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes / Viandes et poissons	-	-	-
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le compartiment surgélateur / VarioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	187	186	203
Largeur (cm)	60	60	60
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	66/70	65/69	66/66
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	160	100	100
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité			
PRIX	KG36HI32 € 1199,99	KG36XL3P € 799,99	KG39VL35 € 799,99



Bottom-Freezer LowFrost

Rouge brillant			
Blanc brillant			
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic	KGE49VI4A		
Portes inoxLook / parois inox-metallic			
Gris dauphin - brun espresso - vert citron - noir / parois inox-metallic / rouge			KGV36V.32S
Portes blanches / parois blanches	KGE49VW4A	KGE36VW4A	
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++*	A+++*	A+++*
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	190	161	227
Volume net total (litres)	413	302	307
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	302	214	213
Volume net partie surgélateur (litres)	111	88	94
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	14	14	7
Conservation en cas de coupure de courant (h)	44	35	23
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	38	38	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	● / -	● / -	● / -
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	● / -	● / -	● / -
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	- / -
- réglage réfrigérateur (surg. Indép) / réglage surgélateur (réfr. Indép)	- / -	- / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / -	- / -	- / -
- Mode Eco / Mode Vacances	- / ●	- / ●	- / -
- sécurité enfant / bottle timer	- / -	- / -	- / -
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	- / ●	- / ●	- / -
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement	- / -	- / -	- / -
Système de sécurité	quintuple	quintuple	
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / -
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	- / -
- Indication disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	- / -
- Fonction mémoire	●	●	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	- / -
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	5 / 2	4 / 2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	3	4	3
Support à bouteilles / FlexShelf	● / -	● / -	● / -
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / pour viandes et poissons	● / ●	● / ●	● / -
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le surgélateur / VarioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	201,00	186,00	186,00
Largeur (cm)	70,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	KGE49VI4A KGE49VW4A	€ 1049,99 € 949,99	KGE36VW4A € 799,99
			€ 699,99

WaterDispenser



Bottom-Freezer LowFrost

Rouge brillant	
Blanc brillant	
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic	
Portes inoxLook / parois inox-metallic	KGW36XL30S
Gris dauphin - brun espresso - vert citron - noir / parois inox-metallic / rouge	
Portes blanches / parois blanches	
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	227
Volume net total (litres)	307
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	2153
Volume net partie surgélateur (litres)	94
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	7
Conservation en cas de coupure de courant (h)	23
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE	
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	● / -
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	● / -
EQUIPEMENT	
Réglage de la température	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	- / -
- réglage réfrigérateur (surg. Indép) / réglage surgélateur (réfr. Indép)	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / -
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -
- sécurité enfant / bottle timer	- / -
Réfrigération dynamique par ventilateur	●
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	- / -
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement	● / ●
Système de sécurité	
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / -
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	- / -
- Indication disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	- / -
- Fonction mémoire	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	- / -
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	3
Support à bouteilles / FlexShelf	● / -
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / pour viandes et poissons	● / -
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le surgélateur / VarioZone	2 / ●
Calendrier de surgélation	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED
Eclairage partie surgélateur	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible
DIMENSIONS	
Hauteur (cm)	186,00
Largeur (cm)	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 65,00
Classe climatique	SN-T
RACCORDEMENTS	
Puissance de raccordement (W)	90
Tension min-max (V)	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS	
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ	
Certificats de conformité	CE, VDE
PRIX	€ 749,99



Bottom-Freezer LowFrost

Rouge brillant			
Blanc brillant			
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Portes inoxLook / parois inox-metallic	KGV39VL31	KGV36VL32	KGV33VL31
Gris dauphin - brun espresso - vert citron - noir / parois inox-metallic / rouge			
Portes blanches / parois blanches		KGV36VW32	KGV33VW31
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A++**	A++**	A++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	238	227	219
Volume net total (litres)	343	308	287
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	249	214	193
Volume net partie surgélateur (litres)	94	94	94
Nombre d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	7	7	7
Conservation en cas de coupure de courant (h)	23	23	23
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	39	39	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	● / -	● / -	● / -
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	● / -	● / -	● / -
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LED	LED	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	- / -	- / -	- / -
- réglage réfrigérateur (surg. Indép) / réglage surgélateur (réfr. Indép)	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / -	- / -	- / -
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -	- / -	- / -
- sécurité enfant / bottle timer	- / -	- / -	- / -
Réfrigération dynamique par ventilateur	-	-	-
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	- / -	- / -	- / -
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement	- / -	- / -	- / -
Système de sécurité			
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / -	- / -	- / -
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	- / -	- / -	- / -
- Indication disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	- / -	- / -	- / -
- Fonction mémoire	-	-	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	- / -	- / -	- / -
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / -	● / -	● / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	5 / 2	4 / 2	4 / 2
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	4	3	3
Support à bouteilles / FlexShelf	● / -	● / -	● / -
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / pour viandes et poissons	● / -	● / -	● / -
Tiroirs dans le compartiment surgélateur / dont BigBox	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs dans le surgélateur / VarioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Calendrier de surgélation	●	●	●
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	201,00	186,00	176,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons	Casier à oeufs, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 699,99	KGV36VL32 € 649,99 KGV36VW32 € 599,99	KGV33VL31 € 599,99 KGV33VW31 € 549,99



Top-Freezer

				KSL20A.30
Solaire Edition				
Portes inox AntiFingerprint / parois inox-metallic				
Portes inoxLook / parois inox-metallic	KDE33AL40	KDV33VL32	KDV29VL30	
Portes blanches / parois blanches		KDV33VW32	KDV29VW30	
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
Classe d'efficacité énergétique	A+++*	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	139	215	204	149
Volume net total (litres)	293	300	264	154
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	226	230	194	139
Volume net partie surgélateur (litres)	67	70	70	15
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	13	7	7	2,4
Conservation en cas de coupure de courant (h)	25	25	25	13
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	38	39	39	37
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE				
Partie réfrigérateur: automatique / noFrost	● / -	● / -	● / -	● / -
Partie surgélateur: lowFrost / noFrost	● / -	● / -	● / -	- / -
EQUIPEMENT				
Réglage de la température	Digital	LED	LED	Digital
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	- / -	- / -	● / -
- électronique de porte	- / ●	- / -	- / -	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	- / ●	- / -	- / -	- / -
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●	-
Système multiAirflow / airFreshfilter	- / ●	- / -	- / -	- / -
Système de sécurité	sexuple			
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	- / -	- / -	- / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	- / -	- / -	- / -
- Indication de disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	- / -	- / -	- / -
- Fonction mémoire	●	-	-	-
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	- / -	- / -	● / ●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / -	● / -	● / -	- / -
IceTwister	-	-	-	-
Clayettes en verre dans la partie surgélateur /VarioZone	1 / ●	1 / ●	1 / ●	- / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Clayettes en verre extractibles EasyAccess Shelf	2	3	3	1
Support à bouteilles / Flexshelf	- / ●	● / -	● / -	- / -
Tiroir VitaFresh pour fruits et légumes / pour viandes et poissons	● / ●	● / -	● / -	- / -
Tiroir VitaFresh plus pour fruits et légumes	-	-	-	●
Compartiments de porte / dont EasyLift	4 / 1	4 / -	3 / -	4 / -
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-	-
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible	droite
DIMENSIONS				
Hauteur (cm)	176,00	176,00	161,00	127,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00	66,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 70,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
RACCORDEMENTS				
Puissance de raccordement (W)	160	160	160	90
Tension min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS				
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, Bac à glaçons	Casier à oeufs, Bac à glaçons	Casier à oeufs, Bac à glaçons	Casier à oeufs, Bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ				
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 829,99	KDV33VL32 € 649,99 KDV33VW32 € 599,99	KDV29VL30 € 599,99 KDV29VW30 € 549,99	KSL20AW30 € 1849,99 KSL20AR30 € 1849,99 KSL20AU30 € 1849,99



Armoire à vin

Porte en verre avec cadre en alu / parois inox-metallic	KSW38940
Porte en verre avec cadre en argent / parois grises	
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	
Classe d'efficacité énergétique	B**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	212
Volume net total (litres)	368
Volume net partie réfrigérateur (litres)	368 (+5° - +22°C)
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE	
- automatique	●
EQUIPEMENT	
Réglage de la température	Digital
- électronique / mécanique	● / -
Réfrigération dynamique par ventilateur	●
Clayettes en bois / réglables en hauteur	6 planches / 6
Eclairage	LED
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible
Appareil verrouillable	●
DIMENSIONS	
Hauteur (cm)	186,00
Largeur (cm)	59,50
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	60,00 / 66,00
Classe climatique	SN-T
RACCORDEMENTS	
Puissance de raccordement (W)	200
Tension min-max (V)	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ	
Certificats de conformité	CE, VDE
PRIX	€ 1799,99



KAD92HB31



KAD92SB30

Combinés Side-by-Side NoFrost

	KAD92HB31	KAD92SB30
Portes entièrement en inox AntiFingerprint et parois inox		
Portes inox AntiFingerprint et parois inox-metallic		
Portes en verre noir et parois Noir / inox-metallic		
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		
Classe d'efficacité énergétique	A++**	A++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	348	348
Volume net total (litres)	541	541
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	368	368
Volume net partie surgélateur **** (litres)	173	173
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	12	12
Conservation en cas de coupure de courant (h)	12	12
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42	42
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE		
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT		
Réglage de la température	LCD	LCD
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●
- indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur	● / ●	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	● / ●	● / ●
- sécurité enfants	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●
Home Connect	Home Connect Camera in the fridge	Home Connect Ready
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / ●
Système de sécurité	quintuple	quintuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Indication de dysfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée	●	●
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre	● / ●	● / ●
Quantité de glaçons par 24 h (kg)	0,9	1
Capacité de conservation de la glace (kg)	2	2,3
IceTwister	-	-
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation auto	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur	3 / 2	3 / 2
Tiroirs de surgélation / BigBox / Tiroirs entièrement extractibles	2 / 1 / -	2 / 1 / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 3	4 / 3
Clayettes en verre EasyLift	1	1
Support à bouteilles	1	1
Tiroir spécial sur rails télescopiques pour délicatesses	-	-
Tiroir VitaFresh plus	2	2
Bac à légumes avec régulateur d'humidité	1	1
Bac à légumes	1	-
Eclairage partie réfrigérateur	LED sur la paroi arrière	LED sur la paroi arrière
Eclairage partie surgélateur	LED	LED
Ouverture porte surgélateur à gauche et réfrigérateur à droite	●	●
Joint blanc / joint gris	- / ●	- / ●
Fixation de la poignée teintée inox sur la porte faite avec une pièce non métallique grise	-	-
DIMENSIONS		
Hauteur (cm)	175,60	175,60
Largeur (cm)	91,20	91,20
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	73,20 / 79,80	73,20 / 79,80
Classe climatique	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS		
Puissance de raccordement (W)	190	190
Tension min-max (V)	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, 2 accumulateurs de froid, tuyau de raccordement	Casier à oeufs, 2 accumulateurs de froid, tuyau de raccordement
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ		
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 3419,99	€ 3109,99



KAD90AI30

KAD90VI30 - KAD90VI20

Combinés Side-by-Side NoFrost

	KAD90AI30	KAD90VI30 / KAD90VI20 KAD90VB20
Portes entièrement en inox AntiFingerprint et parois inox		
Portes inox AntiFingerprint et parois inox-métallique		
Portes en verre noir et parois Noir / inox-métallique		
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		
Classe d'efficacité énergétique	A++**	A++ / A++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	339	341 / 436
Volume net total (litres)	522	533
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	340	370
Volume net partie surgélateur **** (litres)	163	163
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	11	11
Conservation en cas de coupure de courant (h)	4	4
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	41	43
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE		
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT		
Réglage de la température	Digital	Digital
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●
- indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur	●	●
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -	- / -
- sécurité enfants	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●
Home Connect		
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / -	● / -
Système de sécurité	quintuple	quintuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Indication de dysfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée	●	●
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre	● / ●	● / ●
Quantité de glaçons par 24 h (kg)	0,9	0,9
Capacité de conservation de la glace (kg)	1,3	1,3
IceTwister	-	-
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation auto	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 2
Tiroirs de surgélation / BigBox / Tiroirs entièrement extractibles	2 / - / -	2 / - / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	3 / 1	4 / 1
Clayettes en verre EasyLift	-	-
Support à bouteilles	-	-
Tiroir spécial sur rails télescopiques pour délicatesses	-	-
Tiroir VitaFresh plus	1	-
Bac à légumes avec régulateur d'humidité	-	-
Bac à légumes	2	2
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	LED	LED
Ouverture porte surgélateur à gauche et réfrigérateur à droite	●	●
Joint blanc / joint gris	● / -	● / -
Fixation de la poignée teintée inox sur la porte faite avec une pièce non métallique grise	●	●
DIMENSIONS		
Hauteur (cm)	177	177
Largeur (cm)	91,00	91,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	72 / 75,20	72 / 75,20
Classe climatique	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS		
Puissance de raccordement (W)	374	374
Tension min-max (V)	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, tuyau de raccordement	Casier à oeufs, tuyau de raccordement
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ		
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 2399,99	KAD90VI30 € 2219,99 KAD90VI20 € 1919,99 KAD90VB20 € 2019,99



KAN92LB35



KAN92VI35

Combinés Side-by-Side NoFrost

	KAN92LB35	KAN92VI35
Portes entièrement en inox AntiFingerprint et parois inox		
Portes inox AntiFingerprint et parois inox-metallic		
Portes en verre noir et parois Noir / inox-metallic		
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		
Classe d'efficacité énergétique	A++**	A++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	385	389
Volume net total (litres)	592	604
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	375	387
Volume net partie surgélateur **** (litres)	217	217
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	12	12
Conservation en cas de coupure de courant (h)	12	12
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	43	43
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE		
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT		
Réglage de la température	LED	LED
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●
- indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur	-	-
- Mode Eco / Mode Vacances	● / ●	● / ●
- sécurité enfants	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●
Home Connect		
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / ●	● / -
Système de sécurité	sextuple	sextuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Indication de disfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée	-	-
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre	- / -	- / -
Quantité de glaçons par 24 h (kg)	-	-
Capacité de conservation de la glace (kg)	-	-
IceTwister	●	●
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation auto	● / ●	● / ●
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 2
Tiroirs de surgélation / BigBox / Tiroirs entièrement extractibles	2 / 1 / -	2 / 1 / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 3	4 / 3
Clayettes en verre EasyLift	1	-
Support à bouteilles	1	-
Tiroir spécial sur rails télescopiques pour délicatesses	-	-
Tiroir VitaFresh plus	-	-
Bac à légumes avec régulateur d'humidité	1	1
Bac à légumes	1	1
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	LED	LED
Ouverture porte surgélateur à gauche et réfrigérateur à droite	●	●
Joint blanc / joint gris	- / ●	- / ●
Fixation de la poignée teintée inox sur la porte faite avec une pièce non métallique grise	-	-
DIMENSIONS		
Hauteur (cm)	175,60	175,60
Largeur (cm)	91,20	91,20
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	73,20 / 73,20	73,20 / 73,20
Classe climatique	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS		
Puissance de raccordement (W)	190	190
Tension min-max (V)	220-240	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ		
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 2619,99	€ 2149,99



KAN90VI30 - KAN90VI20

Combinés Side-by-Side NoFrost

Portes entièrement en inox AntiFingerprint et parois inox	
Portes inox AntiFingerprint et parois inox-métallique	KAN90VI30 / KAN90VI20
Portes en verre noir et parois Noir / inox-métallique	
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	
Classe d'efficacité énergétique	A++ / A+**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	373 / 475
Volume net total (litres)	573
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	373
Volume net partie surgélateur **** (litres)	200
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	12
Conservation en cas de coupure de courant (h)	4
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	44
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE	
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	- / ●
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●
EQUIPEMENT	
Réglage de la température	Digital
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●
- indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur	-
- Mode Eco / Mode Vacances	- / -
- sécurité enfants	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●
Home Connect	
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	● / -
Système de sécurité	quintuple
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●
- Indication de dysfonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	● / ●
- Fonction mémoire	●
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée	-
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre	- / -
Quantité de glaçons par 24 h (kg)	-
Capacité de conservation de la glace (kg)	-
IceTwister	-
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation auto	- / -
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur	5 / 2
Tiroirs de surgélation / BigBox / Tiroirs entièrement extractibles	2 / - / -
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 1
Clayettes en verre EasyLift	-
Support à bouteilles	-
Tiroir spécial sur rails télescopiques pour délicatesses	-
Tiroir VitaFresh plus	-
Bac à légumes avec régulateur d'humidité	-
Bac à légumes	2
Eclairage partie réfrigérateur	LED
Eclairage partie surgélateur	LED
Ouverture porte surgélateur à gauche et réfrigérateur à droite	●
Joint blanc / joint gris	● / -
Fixation de la poignée teintée inox sur la porte faite avec une pièce non métallique grise	●
DIMENSIONS	
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	91,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	72 / 75,20
Classe climatique	SN-T
RACCORDEMENTS	
Puissance de raccordement (W)	174
Tension min-max (V)	220-240
Fréquence min-max (Hz)	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS	
Accessoires intégrés	Casier à oeufs
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ	
Certificats de conformité	CE, VDE
PRIX	KAN90VI30 € 1749,99 KAN90VI20 € 1549,99



KMF40AI20



KMF40SB20




KMF40SW20

Bottom-freezer 4 portes "French Door"


	KMF40AI20	KMF40SB20	KMF40SW20
Portes entièrement en inox AntiFingerprint et parois silver			
Portes en verre noir et parois silver			
Portes en verre blanc et parois silver			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+**	A+**	A+**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	379	379	379
Volume net total (litres)	400	400	400
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	206	206	206
Volume net partie VitaFresh pro 0°C (litres)	88	88	88
Volume net partie surgélateur **** (litres)	106	106	106
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	17	17	17
Conservation en cas de coupure de courant (h)	18	18	18
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	43	43	43
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
Partie réfrigérateur: automatique / NoFrost	● / -	● / -	● / -
Partie surgélateur: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	LCD	LCD	LCD
- électronique au degré près / séparé pour chaque zone	● / ●	● / ●	● / ●
- Mode Eco / Mode Vacances	● / ●	● / ●	● / ●
- sécurité enfants / Bottle timer	● / ●	● / ●	● / ●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●
Système MultiAirflow / AirFreshfilter	- / -	- / -	- / -
Système de sécurité			
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur: visuel / acoustique	- / -	- / -	- / -
- Fonction mémoire	●	●	●
IceTwister	●	●	●
Super réfrigération / Super surgélation avec désactivation auto	● / ●	● / ●	● / ●
Tiroirs de surgélation sur rails télescopiques	2	2	2
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Support à bouteilles	1	1	1
Compartiments de portes / dont compartiment Easylift à droite	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Compartiments de portes / dont compartiment à beurre à gauche	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SnackBox sur rails télescopiques	1	1	1
Tiroirs VitaFresh pro sur rails télescopiques	3	3	3
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	-	-	-
Portes partie réfrigérateur au dessus / tiroirs partie surgélateur en dessous	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Joint blanc / joint gris	- / ●	- / ●	- / ●
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	191,10	191,10	191,10
Largeur (cm)	75,20	75,20	75,20
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	71,50 / 77,20	71,50 / 77,20	71,50 / 77,20
Classe climatique	SN - T	SN - T	SN - T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	170	170	170
Tension (V)	230	230	230
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs, Bac à glaçons 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, Bac à glaçons 2 accumulateurs de froid	Casier à oeufs, Bac à glaçons 2 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	VDE	VDE	VDE
PRIX	€ 2199,99	€ 2499,99	€ 2499,99

Schémas d'encastrement

Side-by-side

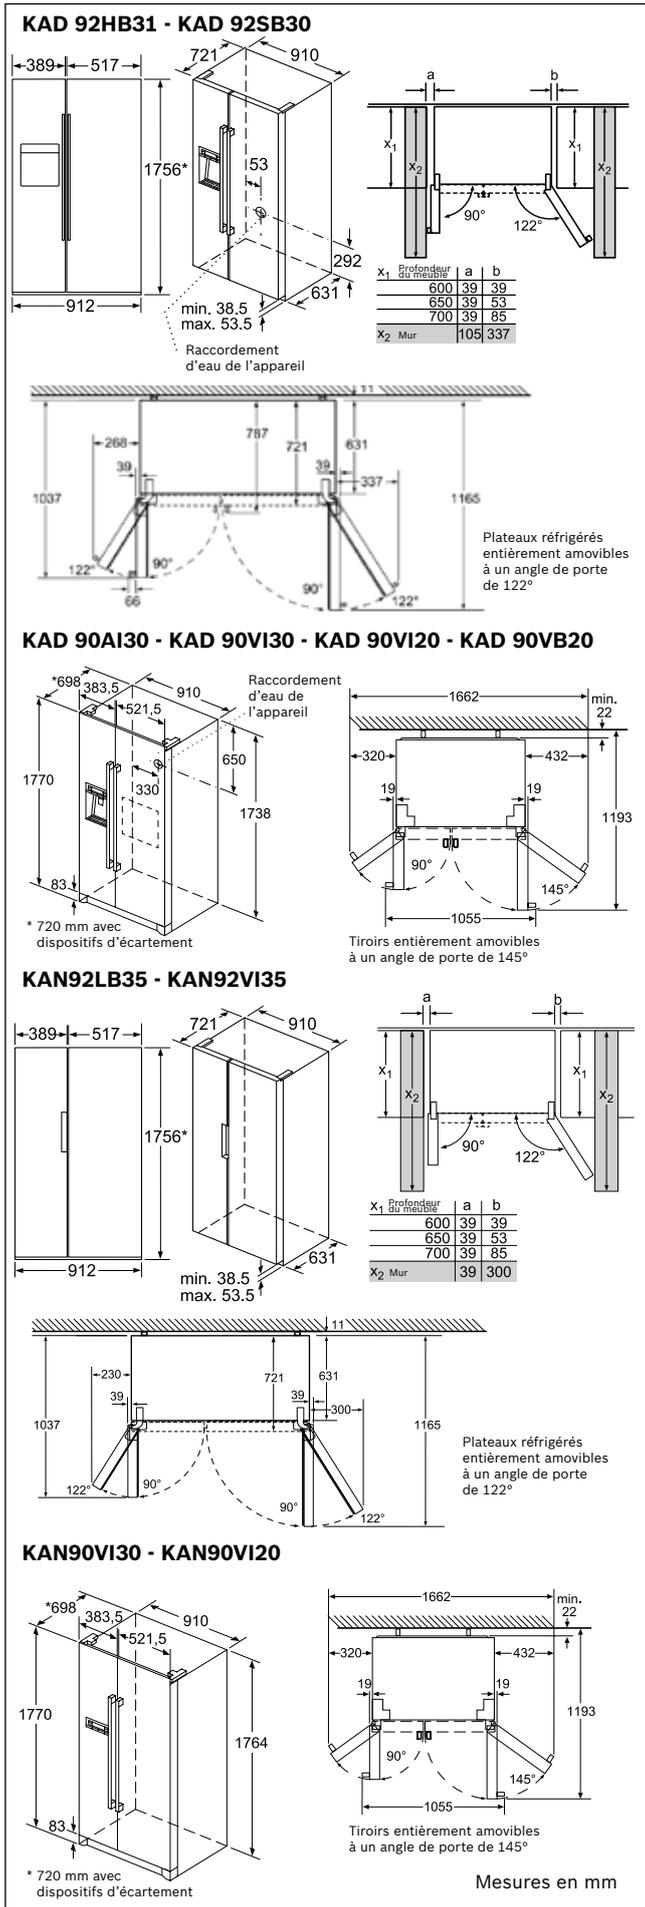

French Door

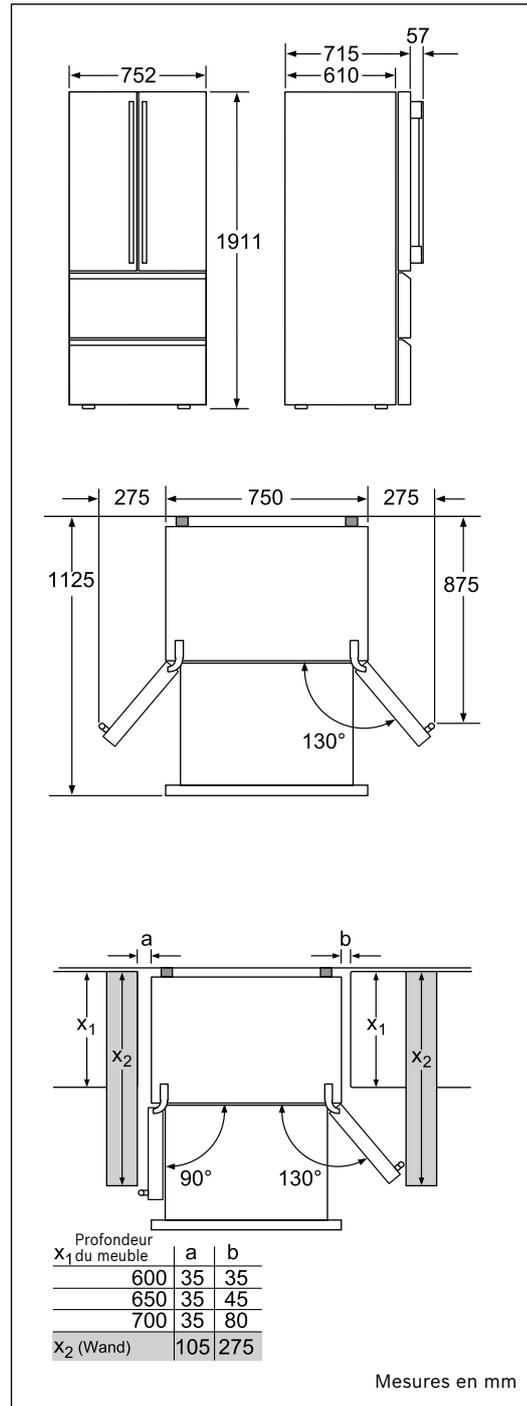

- Attention Side-by-Side: si l'appareil est placé dans une niche, les deux portes doivent pouvoir s'ouvrir jusqu'à 160°
- En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau) il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.



Réfrigérateurs 1 porte

	KSF36PI4P	KSV36AI4P	KSV29VW4P
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Porte inoxLook / parois inox-metallic			
Porte noire / parois inox-metallic			
Porte blanche / parois blanches			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++**	A+++**	A+++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	84	75	71
Volume net total (litres)	300	346	290
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	202	346	290
Volume net partie VitaFresh pro (litres)	98	-	-
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	38	39	38
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
- automatique	●	●	●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	Digital
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	● / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●
AirFreshfilter	-	●	-
Système de sécurité			
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre / réglables en hauteur	5 / 3	7 / 5	6 / 4
EasyAccess Shelf	4	4	4
Support à bouteilles / FlexShelf	- / ●	● / -	● / -
Tiroirs VitaFresh pro	3	-	3
Tiroir VitaFresh plus avec fond ondulé et régulateur d'humidité	-	●	-
Tiroir VitaFresh avec fond ondulé et régulateur d'humidité	-	-	-
Tiroir à légumes sur rails télescopiques	-	●	-
Compartiments de porte / dont EasyLift	4 / 1	5 / 1	4 / -
Eclairage	LED	LED	LED
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	gauche / réversible	gauche / réversible	gauche / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186,00	186,00	186,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 1349,99	€ 1149,99	€ 799,99

Waterdispenser

VitaFresh pro

VitaFresh plus



Réfrigérateurs 1 porte

	KSW36BI3P	KSF36PI3P	KSV36BI3P
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Porte inoxLook / parois inox-metallic			
Porte noire / parois inox-metallic			
Porte blanche / parois blanches			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A++**	A++**	A++**
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	112	124	75
Volume net total (litres)	346	300	346
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	346	202	346
Volume net partie VitaFresh pro (litres)	-	98	-
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	39	41	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
- automatique	●	●	●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	LED
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	- / ●	- / -
- FreshSense	●	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●
AirFreshfilter	●	-	●
Système de sécurité			
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / -	- / -
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
Waterdispenser avec AquaStop - Tuyau de raccordement à l'eau	● / 200 cm	- / -	- / -
Clayettes en verre / réglables en hauteur	7 / 5	5 / 3	7 / 5
EasyAccess Shelf	4	4	4
Support à bouteilles / FlexShelf	- / ●	- / ●	● / -
Tiroirs VitaFresh pro	-	-	-
Tiroir VitaFresh plus avec fond ondulé et régulateur d'humidité	●	-	-
Tiroir VitaFresh avec fond ondulé et régulateur d'humidité	-	●	●
Tiroir à légumes sur rails télescopiques	●	-	-
Compartiments de porte / dont EasyLift	5 / 1	4 / 1	5 / 1
Eclairage	LED	LED	LED
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	gauche / réversible	gauche / réversible	gauche / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186,00	186,00	186,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 1249,99	€ 1249,99	€ 999,99



Réfrigérateurs 1 porte

	KSV36VB3P KSV36VW3P		KSV33VL3P KSV33VW3P		KSV29VW3P
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic					
Porte inoxLook / parois inox-metallic					
Porte noire / parois inox-metallic					
Porte blanche / parois blanches					
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL					
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	112	110	110	107	107
Volume net total (litres)	346	324	324	290	290
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C (litres)	346	324	324	290	290
Volume net partie VitaFresh pro (litres)	-	-	-	-	-
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	39	39	39	39	39
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE					
- automatique	●	●	●	●	●
EQUIPEMENT					
Réglage de la température	LED	LED	LED	LED	LED
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	- / -	- / -	- / -	- / -
- FreshSense	●	●	●	●	●
Réfrigération dynamique par ventilateur	●	●	●	●	●
AirFreshfilter	●	●	●	●	●
Système de sécurité					
- Signal pour porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / -	- / -	- / -	- / -
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Clayettes en verre / réglables en hauteur	7 / 5	7 / 5	7 / 5	6 / 4	6 / 4
EasyAccess Shelf	4	6	6	5	5
Support à bouteilles / FlexShelf	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Tiroirs VitaFresh pro	-	-	-	-	-
Tiroir VitaFresh plus avec fond ondulé et régulateur d'humidité	-	-	-	-	-
Tiroir VitaFresh avec fond ondulé et régulateur d'humidité	●	●	●	●	●
Tiroir à légumes sur rails télescopiques	-	-	-	-	-
Compartiments de porte / dont EasyLift	5 / -	5 / -	5 / -	4 / -	4 / -
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	gauche / réversible	gauche / réversible	gauche / réversible	gauche / réversible	gauche / réversible
DIMENSIONS					
Hauteur (cm)	186,00	176,00	176,00	161,00	161,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS					
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS					
Accessoires intégrés	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ					
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	KSV36VB3P KSV36VW3P	€ 849,99 € 749,99	KSV33VL3P KSV33VW3P	€ 749,99 € 699,99	€ 649,99



Surgélateurs armoires NoFrost

	GSN36AI4P	GSN36BI3P	GSN36AI3P
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Porte Inoxlook / parois inox-metallic			
Porte noire / parois inox-metallic			
Porte blanche / parois blanches			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A++++	A++	A++++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	158	237	237
Volume net total (litres)	242	242	242
Volume net partie surgélateur (litres)	242	242	242
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	20	20	20
Conservation en cas de coupure de courant (h)	25	25	25
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	38	42	42
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
- Système EtageFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	Digital
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	● / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Surgélation dynamique par ventilateur	●	●	●
Système MultiAirflow	●	●	●
Système de sécurité	quintuple	quintuple	quintuple
- Signal de porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
- Signal d'augmentation de la t°: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●	●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	●	●	●
EasyAccess Zone	●	●	●
Compartiments avec clapet rabattable	-	-	-
Tiroirs / dont BigBox	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Clayettes en verre entre les tiroirs / VarioZone	6 / ●	6 / ●	5 / ●
Eclairage partie surgélateur	LED	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage	-	-	-
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186,00	186,00	186,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 1199,99	€ 1049,99	€ 999,99



Surgélateurs armoires NoFrost

	GSN36V3P	GSN33V3P	GSN29V3P
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic		GSN33VL3P	
Porte Inoxlook / parois inox-metallic			
Porte noire / parois inox-metallic	GSN36VB3V		
Porte blanche / parois blanches	GSN36VW3P		GSN29VW3P
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	237	228	174
Volume net total (litres)	242	225	286
Volume net partie surgélateur (litres)	242	225	286
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	20	20	22
Conservation en cas de coupure de courant (h)	25	25	25
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42	42	41
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
- Système EtagenFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	Digital
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Surgélation dynamique par ventilateur	●	●	●
Système MultiAirflow	●	●	●
Système de sécurité	quintuple	quintuple	quintuple
- Signal de porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
- Signal d'augmentation de la t°: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●	●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	-	-	-
EasyAccess Zone	-	●	●
Compartiments avec clapet rabattable	2	-	-
Tiroirs / dont BigBox	5 / 2	4 / 1	4 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / VarioZone	7 / ●	6 / ●	5 / ●
Eclairage partie surgélateur	LED	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage	-	-	-
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	186,00	176,00	161,00
Largeur (cm)	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	2 accumulateurs de froid, bac à glaçons	2 accumulateurs de froid, bac à glaçons	2 accumulateurs de froid, bac à glaçons
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	GSN36VB3V € 949,99 GSN36VW3P € 849,99	GSN33VL3P € 849,99 GSN33VW3P € 799,99	€ 749,99



Surgélateurs armoires NoFrost

	GNS58AW45	GNS54AW45	GNS51AW45
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic			
Porte Inoxlook / parois inox-metallic			
Porte noire / parois inox-metallic			
Porte blanche / parois blanches			
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL			
Classe d'efficacité énergétique	A++++	A++++	A++++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	201	187	174
Volume net total (litres)	360	323	286
Volume net partie surgélateur (litres)	360	323	286
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)	****	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	22	22	22
Conservation en cas de coupure de courant (h)	25	25	25
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	41	41	41
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE			
- Système EtagenFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
EQUIPEMENT			
Réglage de la température	Digital	Digital	Digital
- électronique / mécanique	● / -	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Surgélation dynamique par ventilateur	●	●	●
Système MultiAirflow	●	●	●
Système de sécurité	quintuple	quintuple	quintuple
- Signal de porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●	- / ●
- Signal d'augmentation de la t°: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●	●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	●	●	●
EasyAccess Zone	-	-	-
Compartiments avec clapet rabattable	3	2	1
Tiroirs / dont BigBox	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / VarioZone	7 / ●	6 / ●	5 / ●
Eclairage partie surgélateur	LED	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage	-	-	-
Ouverture de porte AirChannel	●	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS			
Hauteur (cm)	191,00	176,00	161,00
Largeur (cm)	70,00	70,00	70,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS			
Puissance de raccordement (W)	90	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS			
Accessoires intégrés	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ			
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 1149,99	€ 1099,99	€ 1049,99



Surgélateurs armoires NoFrost

	GSN58AW35	GSN51AW30
Porte inox AntiFingerprint / parois inox-metallic		
Porte Inoxlook / parois inox-metallic		
Porte noire / parois inox-metallic		
Porte blanche / parois blanches		
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL		
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	301	261
Volume net total (litres)	360	286
Volume net partie surgélateur (litres)	360	286
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)	****	****
Capacité de surgélation en 24 h (kg)	22	22
Conservation en cas de coupure de courant (h)	25	25
Niveau sonore (dB(A)re 1pW)	42	42
SYSTÈME DE DÉGIVRAGE		
- Système EtagenFrost	-	-
- NoFrost	●	●
EQUIPEMENT		
Réglage de la température	Digital	Digital
- électronique / mécanique	● / -	● / -
- électronique dans la porte / TouchControl	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●
Surgélation dynamique par ventilateur	●	●
Système MultiAirflow	●	●
Système de sécurité	quintuple	quintuple
- Signal de porte ouverte: visuel / acoustique	- / ●	- / ●
- Signal d'augmentation de la t°: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Indication de coupure de courant: visuel / acoustique	● / ●	● / ●
- Fonction mémoire	●	●
Super-surgélation / avec désactivation automatique	● / ●	● / ●
IceTwister	-	-
EasyAccess Zone	-	-
Compartiments avec clapet rabattable	3	1
Tiroirs / dont BigBox	5 / 1	5 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / VarioZone	7 / ●	5 / ●
Eclairage partie surgélateur	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage	-	-
Ouverture de porte AirChannel	●	●
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	droite / réversible	droite / réversible
DIMENSIONS		
Hauteur (cm)	191,00	161,00
Largeur (cm)	70,00	70,00
Profondeur de l'appareil sans la poignée / avec la poignée (cm)	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Classe climatique	SN-T	SN-T
RACCORDEMENTS		
Puissance de raccordement (W)	90	90
Tension min-max (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max (Hz)	50	50
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Accessoires intégrés	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ		
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
PRIX	€ 949,99	€ 849,99

Les combinaisons Side-by-Side de Bosch.

Tous les réfrigérateurs une porte de Bosch peuvent se combiner avec un surgélateur armoire de 60 cm NoFrost pour former un ensemble unique et pratique. Les bottom-freezers NoFrost peuvent aussi être combinés grâce à un set de connexion.

Un set de connexion en option lui donne une finition parfaite.

Installez toujours le surgélateur à droite du réfrigérateur, tel que proposé dans le visuel.



Hauteur	Refrigérateur une porte	Surgélateur armoire NoFrost	Set de connexion en option € 34,99
186 cm	KSF36PI4P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36AI4P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSF36PI3P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSF36PI3P	GSN36AI3P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36BI3P	GSN36BI3P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36VB3P	GSN36VB3V	KSZ39AL00
186 cm	KSV36VW3P	GSN36VW3P	KSZ39AW00
176 cm	KSV33VL3P	GSN33VL3P	KSZ39AL00
176 cm	KSV33VW3P	GSN33VW3P	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VW4P	GSN29VW3P	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VW3P	GSN29VW3P	KSZ39AW00

Accessoires



Porte-bouteilles KSZ10030 - € 19,99*

Pour tous les Bottom-freezers LowFrost type KGV- et KGE- et les réfrigérateurs une porte type KSV-



Home Connect KSZ10HC00 - € 44,99*

Pour tous les appareils Home Connect Ready

eShop



Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.

Commander en ligne: www.bosch-home.be/fr/store

Laver et sécher.



Home Professional

Serie 8 ActiveOxygen



Lave-linge

	WAY32542FG	WAW32890FG
INFORMATIONS LABEL		
Classe d'efficacité énergétique	A+++·30% **	A+++·30%**
Classe d'efficacité d'essorage	A	A
Capacité maximale coton	kg 9	9
Vitesse d'essorage maximale	tr/min 1600	1600
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh 152	152
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres 11220	11220
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB 47 / 73	47 / 73
EQUIPEMENT ET CONFORT		
Dosage automatique: i-Dos Produit lessiviel / i-Dos adoucisseur	-/-	-/-
Display	TFT	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	JogDial
Protection multiple contre les dégâts des eaux / AquaStop	-/●	-/●
Moteur	EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24
Indication déroulement du progr. / signal de fin de progr.	●/●	●/●
ecoPrognose: énergie / eau	●/●	●/●
ActiveWater / ActiveWaterPlus	PLUS	PLUS
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge / Indication de la charge	●/●	●/-
Détection de mousse / Système anti-balourd	●/●	●/●
Indication de surdosage du produit lessiviel	●	●
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant	●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres Vario / 65	Vario / 65
Eclairage du tambour	-	LED
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / - 32 / 180°	32 / 171°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique	Gauche / ●	Gauche / ●
PROGRAMMES		
ActiveOxygen Refresh	-	●
Auto coton / Auto délicat	-/-	-/-
AllergyPlus	●	●
Couvertures / Duvet	-/●	-/-
Express 15 min	●	●
Délicat-Soie / Laine	●/●	●/●
Coton / Synthétiques	●/● PLUS	●/●
Mix rapide	●	●
Chemises / Blouses	●	●
Sport / Fitness	●	●
Programmes spéciaux	Rideaux 30° / Essuies / Night Wash	Night Wash
Nettoyage du tambour avec rappel automatique	●	●
Essorage / Rinçage / Vidange	●/●/●	●/●/●
OPTIONS		
Home Connect	-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect	●/●	●/●
Système antitache	● / 16 taches	-
Prélavage pour coton et synthétiques / Pour la plupart des progr.	-/●	-/●
Repassage facile / Rinçage plus	●/●	●/●
Réglage libre de la température / selon programme	●/-	●/-
Départ / Ajouter du linge / Pause	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES		
Hauteur x Largeur x Profondeur	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59
Réglage maximum de la hauteur des pieds	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	10	10
PRIX*	€ 999,99	€ 1199,99

Serie 8 i-DOS
Serie 8

Lave-linge

	WAWH2642FG	WAW32562FG	WAW28462FG
INFORMATIONS LABEL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++ -30%**	A+++ -30% **	A+++ -30% **
Classe d'efficacité d'essorage	A	A	B
Capacité maximale coton	kg 9	9	9
Vitesse d'essorage maximale	tr/min 1600	1600	1400
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh 152	152	152
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres 11220	11220	11220
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB 47 / 73	48 / 74	48 / 72
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Dosage automatique: i-Dos Produit lessiviel / i-Dos adoucisseur	●/●	-/-	-/-
Display	LED	LED	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	JogDial	JogDial
Protection multiple contre les dégâts des eaux / AquaStop	-/●	●/-	●/-
Moteur	EcoSilence drive	EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design	●	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du progr. / signal de fin de progr.	●/●	●/●	●/●
ecoPrognose: énergie / eau	●/●	●/●	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus	PLUS	PLUS	PLUS
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge / Indication de la charge	●/-	●/-	●/-
Détection de mousse / Système anti-balourd	●/●	●/●	●/●
Indication de surdosage du produit lessiviel	●	●	●
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant	●	●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres Vario / 65	Vario / 65	Vario / 65
Eclairage du tambour	LED	-	-
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / - 32 / 171°	32 / 171°	32 / 171°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique	Gauche / ●	Gauche / ●	Gauche / ●
PROGRAMMES			
ActiveOxygen Refresh	-	-	-
Auto coton / Auto délicat	-/-	-/-	-/-
AllergyPlus	●	●	●
Couvertures / Duvet	●/-	●/-	●/-
Express 15 min	●	●	●
Délicat-Soie / Laine	●/●	●/●	●/●
Coton / Synthétiques	●/●	●/●	●/●
Mix rapide	●	●	●
Chemises / Blouses	-	●	●
Sport / Fitness	●	●	●
Programmes spéciaux	Auto 40°C / Night Wash	Night Wash	-
Nettoyage du tambour avec rappel automatique	●	●	-
Essorage / Rinçage / Vidange	●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIONS			
Home Connect	●	-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect	●/●	●/●	●/●
Système antitache	-	● / 4 taches	-
Prélavage pour coton et synthétiques / Pour la plupart des progr.	-/●	-/●	●/-
Repassage facile / Rinçage plus	-/●	●/●	●/●
Réglage libre de la température / selon programme	●/-	●/-	●/-
Départ / Ajouter du linge / Pause	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants	●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59
Réglage maximum de la hauteur des pieds	1,2	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	10	10	10
PRIX*	€ 999,99	€ 899,99	€ 799,99

Serie 6 i-DOS
Serie 6

Lave-linge

	WAT28660FG	WAT28463FG	WAT28362FG
INFORMATIONS LABEL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++ -30%**	A+++ -30%**	A+++ -30%**
Classe d'efficacité d'essorage	B	B	B
Capacité maximale coton	kg 8	8	8
Vitesse d'essorage maximale	tr/min 1400	1400	1400
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh 137	135	135
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres 9900	9680	9680
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB 49 / 74	49 / 76	49 / 76
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Dosage automatique: i-Dos Produit lessiviel / i-Dos adoucisseur	●/●	-/-	-/-
Display	MultiTouch LED	LED	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	SoftDial	SoftDial
Protection multiple contre les dégâts des eaux / AquaStop	●/-	●/-	●/-
Moteur	EcoSilence drive	EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design	●	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du progr. / signal de fin de progr.	●/●	●/●	●/●
ecoPrognose: énergie / eau	●/●	●/-	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus	PLUS	PLUS	PLUS
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge	●	●	●
Détection de mousse / Système anti-balourd	●/●	●/●	●/●
Indication de surdosage du produit lessiviel	●	●	●
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant	●	●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres Vario / 63	Vario / 58	Vario / 58
Eclairage du tambour	-	-	-
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / - 32 / 165°	32 / 171°	32 / 171°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique	Gauche / ●	Gauche / ●	Gauche / ●
PROGRAMMES			
Auto coton / Auto délicat	-/●	-/-	-/-
AllergyPlus	●	●	●
Couvertures / Duvet	-/-	●/-	-/-
Couleurs sombres	●	●	●
Express 15 min / 30 min	●/●	●/●	●/●
Délicat-Soie / Laine	●/●	●/●	●/●
Coton / Synthétiques	●/●	●/●	●/●
Mix rapide	●	●	-
Chemises / Blouses	●	●	-
Sport / Fitness	●	●	-
Programmes spéciaux	Coton Eco	Coton Eco / Night Wash	-
Nettoyage du tambour / Avec rappel automatique	●/-	●/-	-/-
Essorage / Rinçage / Vidange	●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIONS			
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect	●/●	●/●	●/●
Système antitache	-	-	-
Prélavage pour coton et synthétiques / Pour la plupart des progr.	-/●	-/●	-/-
Repassage facile / Rinçage plus	●/●	-/●	-/●
Réglage libre de la température / selon programme	●/-	●/-	-/●
Départ / Ajouter du linge / Pause	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants	●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm 84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 55	84,8 x 59,8 x 55
Réglage maximum de la hauteur des pieds	1,2	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	10	10	10
PRIX*	€ 799,99	€ 749,99	€ 699,99

Serie 4
Serie 6 - TopLoader

Lave-linge

	WAN28261FG	WAN28061FG	WOT24457BY
INFORMATIONS LABEL			
Classe d'efficacité énergétique	A+++ -10%**	A+++ -10%**	A+++**
Classe d'efficacité d'essorage	B	B	C
Capacité maximale coton	kg 7	7	7
Vitesse d'essorage maximale	tr/min 1400	1400	1200
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh 157	157	174
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres 9020	9020	9240
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB 54 / 75	54 / 75	59 / 76
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Dosage automatique: i-Dos Produit lessiviel / i-Dos adoucisseur	-/-	-/-	-/-
Display	LED	LED	LED
JogDial / SoftDial	Normal	Normal	Normal
Protection multiple contre les dégâts des eaux / AquaStop	●/-	●/-	●/-
Moteur	EcoSilence drive	EcoSilence drive	-
AntiVibration Design	●	●	-
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du progr. / signal de fin de progr.	●/●	●/●	●/-
ecoPrognose: énergie / eau	-/-	-/-	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus	●	●	●
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge	●	●	●
Détection de mousse / Système anti-balourd	●/●	●/●	●/●
Indication de surdosage du produit lessiviel	●	●	●
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant	-	-	-
Type de tambour / Capacité	- / litres Standard / 55	Standard / 55	Standard / 42
Eclairage du tambour	-	-	-
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / - 30 / 180°	30 / 180°	- / -
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique	Gauche / ●	Gauche / ●	-
PROGRAMMES			
Auto coton / Auto délicat	-/-	-/-	-/-
AllergyPlus	●	-	●
Couvertures / Duvet	●/-	-/-	-/-
Couleurs sombres	●	●	●
Express 15 min / 30 min	●/●	-/-	●/-
Délicat-Soie / Laine	●/●	●/●	●/●
Coton / Synthétiques	●/●	●/●	●/●
Mix rapide	●	●	●/●
Chemises / Blouses	-	-	●
Sport / Fitness	●	-	●
Programmes spéciaux	Night Wash	-	Eco Mix
Nettoyage du tambour / Avec rappel automatique	●/●	-/-	-/-
Essorage / Rinçage / Vidange	●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIONS			
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect	●/●	●/●	-/-
Système antitache	-	-	-
Prélavage pour coton et synthétiques / Pour la plupart des progr.	-/●	●/-	-/-
Repassage facile / Rinçage plus	-/●	-/-	●/●
Réglage libre de la température / selon programme	●/-	-/●	●/-
Départ / Ajouter du linge / Pause	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants	●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm 84,8 x 59,8 x 55	84,8 x 59,8 x 55	90 x 40 x 65
Réglage maximum de la hauteur des pieds	1,2	1,2	-
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	10	10	10
PRIX*	€ 649,99	€ 599,99	€ 699,99

WOT24457BY
Panneau de commande en
anglais avec symboles

Home Professional



Sèche-linge

	WTY87702FG Pompe à chaleur ¹⁾	WTW877W0FG Pompe à chaleur ¹⁾	WTW89H61FG Pompe à chaleur ¹⁾
INFORMATIONS LABEL			
Classe énergétique	A+++**	A+++**	A+++**
Capacité maximale coton	kg 8	8	9
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh 176	176	259
Durée du programme Coton pondérée	min 117	117	123
Niveau sonore	dB 62	62	64
Classe d'efficacité de condensation	A	B	A
CONSUMMATION			
Coton prêt à ranger – Charge complète	kWh / min 1,46 / 148	1,46 / 148	2,13 / 157
Coton prêt à ranger – Demi charge	kWh / min 0,82 / 94	0,82 / 94	1,21 / 97
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Display	TFT	LED	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	JogDial	JogDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Indication LED: nettoyer le filtre / vider le réservoir	●/●	●/●	●/●
AutoDry	●	●	●
Antivibration Design	●	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24	max. 24
Déroulement du progr. / signal de fin de progr. réglable	●/●	●/●	●/●
Phase antifroissage	min 120	60 / 120	60 / 120
Possibilité d'évacuation de l'eau de condensation	●	●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Eclairage du tambour	LED	LED	LED
Matière du tambour	Inox	Inox	Inox
Porte vitrée / Angle d'ouverture	●/180°	●/170°	●/170°
Charnière / réversible	Droite /●	Droite /–	Droite /–
Crochet de fermeture métallique et magnétique	●	●	●
PROGRAMMES			
Nombre de programmes électroniques	14	14	14
Coton / Synthétiques	●/●	●/●	●/●
Prêt à ranger extra/ Prêt à ranger / Prêt à repasser	–	–	–
Couvertures	●	●	●
Duvet	●	●	●
Express 40 min	●	●	●
Délicat	●	●	●
Essuies	●	●	●
Oreillers	–	–	–
AllergyPlus	–	●	●
Lingerie	–	–	–
Mix	●	● rapide	● rapide
Outdoor	–	–	–
Chemises	●	●	●
Sport / Fitness	●	●	●
Finition laine	●	●	●
Minuterie froid	● 30 min	●	●
Minuterie chaud	● 30/60 min	●	●
OPTIONS			
Home Connect	–	–	●
Antifroissage	●	●	●
Délicat	●	●	●
Réglage précis et personnalisé du degré de séchage	●	●	●
Memory	● 2 prog.	–	–
Départ / Ajouter du linge / Pause	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants	●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm 84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm 1,5	1,5	1,5
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 700	220-240 / 50 / 1000
Fusibles	10	10	10
PRIX*	€ 1099,99	€ 1049,99	€ 999,99

¹⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C.
La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

Serie 6
Serie 4

Sèche-linge

	WTU8760FG Pompe à chaleur ¹⁾	WTW85461FG Pompe à chaleur ¹⁾	WTM85262FG Pompe à chaleur ¹⁾
INFORMATIONS LABEL			
Classe énergétique	A++**	A++**	A++**
Capacité maximale coton	kg 9	8	8
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh -	232	224
Durée du programme Coton pondérée	min -	157	159
Niveau sonore	dB 64	65	64
Classe d'efficacité de condensation	B	B	B
CONSUMMATION			
Coton prêt à ranger – Charge complète	kWh / min -	1,80 / 203	1,80 / 203
Coton prêt à ranger – Demi charge	kWh / min -	1,04 / 122	1,07 / 126
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Display	MultiTouch LED	LED	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	SoftDial	SoftDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Indication LED: nettoyer le filtre / vider le réservoir	● / ●	● / ●	● / ●
AutoDry	●	●	●
Antivibration Design	●	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures max. 24	max. 24	max. 24
Déroulement du progr. / signal de fin de progr. réglable	● / ●	● / ●	● / ●
Phase antifroissage	min 120	120	120
Possibilité d'évacuation de l'eau de condensation	●	●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Eclairage du tambour	LED	LED	LED
Matière du tambour	Inox	Inox	Inox
Porte vitrée / Angle d'ouverture	● / 180°	● / 175°	● / 175°
Charnière / réversible	Droite / -	Droite / -	Droite / -
Crochet de fermeture métallique et magnétique	●	●	●
PROGRAMMES			
Nombre de programmes électroniques	14	15	15
Coton / Synthétiques	● / ●	● / ●	● / ●
Prêt à ranger extra/ Prêt à ranger / Prêt à repasser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Couvertures	●	-	-
Duvet	●	●	●
Express 40 min	●	●	●
Délicat	●	-	-
Essuies	●	●	●
Oreillers	-	-	-
AllergyPlus	●	-	-
Lingerie	-	-	-
Mix	●	●	●
Outdoor	-	-	-
Chemises	●	●	●
Sport / Fitness	●	●	●
Finition laine	●	●	●
Minuterie froid	●	●	●
Minuterie chaud	●	●	●
OPTIONS			
Home Connect	-	-	-
Antifroissage	●	●	●
Délicat	●	●	●
Réglage précis et personnalisé du degré de séchage	●	●	●
MyFavorite	●	-	-
Départ / Ajouter du linge / Pause	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Sécurité enfants	●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm 84,2 x 59,7 x 59,9	84,2 x 59,7 x 63,6	84,2 x 59,8 x 59,9
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm 1,5	1,5	1,5
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000
Fusibles	10	10	10
PRIX*	€ 949,99	€ 899,99	€ 849,99

¹⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C. La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

Serie 4



Sèche-linge

		WTH83201FG Pompe à chaleur ¹⁾	WTN85202FG Condensation d'air	WTA73200FG Evacuation d'air
INFORMATIONS LABEL				
Classe énergétique		A+++	B**	C**
Capacité maximale coton	kg	7	8	7
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh	212	557	504
Durée du programme Coton pondérée	min	140	97	101
Niveau sonore	dB	65	64	65
Classe d'efficacité de condensation		B	B	-
CONSUMMATION				
Coton prêt à ranger – Charge complète	kWh / min	1,70 / 181	4,61 / 126	3,9 / 128
Coton prêt à ranger – Demi charge	kWh / min	1,00 / 110	2,59 / 76	2,29 / 77
EQUIPEMENT ET CONFORT				
Display		LED	LED	LED
JogDial / SoftDial		SoftDial	SoftDial	SoftDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser		-/●/-	-/●/-	-/●/-
Indication LED: nettoyer le filtre / vider le réservoir		●/●	●/●	●/-
AutoDry		●	●	●
Antivibration Design		●	●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24	max. 24
Déroulement du progr. / signal de fin de progr. réglable		●/●	●/●	●/●
Phase antifroissage	min	120	120	120
Possibilité d'évacuation de l'eau de condensation		●	●	-
Type de tambour / Capacité	- / litres	Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Eclairage du tambour		-	LED	-
Matière du tambour		Inox	Inox	Galvanisé
Porte vitrée / Angle d'ouverture		● /175°	● /175°	- / 150°
Charnière / réversible		Droite /-	Droite /-	Droite /-
Crochet de fermeture métallique et magnétique		●	●	-
PROGRAMMES				
Nombre de programmes électroniques		15	15	15
Coton / Synthétiques		●/●	●/●	●/●
Prêt à ranger extra/ Prêt à ranger / Prêt à repasser		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Couvertures		-	-	-
Duvet		●	●	-
Express 40 min		●	●	●
Délicat		-	-	●
Essuies		●	-	●
Oreillers		-	-	-
AllergyPlus		-	●	-
Lingerie		-	-	-
Mix		●	●	●
Outdoor		-	-	-
Chemises		●	● 15 min	●
Sport / Fitness		●	●	●
Finition laine		●	●	●
Minuterie froid		●	●	●
Minuterie chaud		●	●	●
OPTIONS				
Home Connect		-	-	-
Antifroissage		●	●	●
Délicat		●	●	●
Réglage précis et personnalisé du degré de séchage		●	●	●
Memory		-	-	-
Départ / Ajouter du linge / Pause		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants		●	●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES				
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 60,1
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,5	1,5	1,5
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement		220-240 / 50 / 600	220-240 / 50 / 2800	220-240 / 50 / 2000
Fusibles		10	16/10	10
PRIX*		799,99	€ 549,99	€ 399,99

¹⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C.
La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

Serie 6



Lavante-séchante

		WDU28540EU	WVG30442EU
INFORMATIONS LABEL			
Classe d'efficacité énergétique		A**	A**
Classe d'efficacité de lavage		A	A
Classe d'efficacité d'essorage		A	B
Capacité maximale coton lavage	kg	10	7
Capacité maximale coton séchage	kg	6	4
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400	1500
Consommation moyenne d'énergie /d'eau	kWh/l	6,82 / 125	5,44 / 118
Consommation moyenne d'énergie annuelle lavage / wash&dry	kWh	244 / 1364	166 / 1088
Consommation moyenne d'eau annuelle lavage / wash&dry	litres	13800 / 25000	14200 / 23600
Niveau sonore lors du lavage / Séchage / essorage	dB	47 / 61 / 71	-
EQUIPEMENT ET CONFORT			
Technique de séchage lavante-séchante		Condensation de l'eau	Condensation de l'eau
Display		MultiTouch LED	LED
JogDial / SoftDial		No Dial	SoftDial
Protection multiple contre les dégâts des eaux / AquaStop		-/●	-/●
Moteur		BLDC	BLDC
AntiVibration Design		●	●
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24
Indication déroulement du progr. / signal de fin de progr.		●/●	●/●
ActiveWater / ActiveWaterPlus		-/● PLUS	-/● PLUS
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge		●	●
Détection de mousse / Système anti-balourd		●/●	●/●
Indication de surdosage du produit lessiviel		●	●
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant		●	●
Type de tambour / Capacité	- / litres	WaveDrum / 70	VarioSoft / 56
Eclairage du tambour		LED	-
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / -	32 / 130°	32 / 180°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique		Gauche / ●	Gauche / ●
PROGRAMMES			
AllergyPlus / HygieneCare		●/●	- / -
Duvet		-	●
Express 15 min / laver&sécher 60 min		●/●	●/●
Délicat / Laine		●/●	●/●
Chemises		●	-
Coton / Synthétiques		●/●	●/●
Mix		●	●
Sport / Fitness		●	-
Séchage		●	●
Refresh / MyTime / Memory		●/●/●	- / - / -
Séchage délicat		●	●
Nettoyage cuve		● avec reminder	● sans reminder
Essorage / Rinçage / Vidange		●/●/●	●/●/●
OPTIONS			
Home Connect		-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect		●/●	●/●
Prélavage pour coton et synthétiques / Pour la plupart des progr.		●	-/●
Repassage facile / Rinçage plus / Water plus		●/●/●	- / ● / -
Réglage libre de la température / selon programme		●/-	●/-
Départ / Ajouter du linge / Pause		●/●/●	●/●/●
Sécurité enfants		●	●
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,8 x 59,8 x 62,0	85 x 60 x 59
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 2050	220-240 / 50 / 2200
Fusibles	A	10	10
PRIX*		€ 1199,99	€ 999,99

Accessoires en option

Référence	Description	Prix*
WMZ20500	Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ20490	Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ2380	Prolongement de l'aquaStop (2,5 m)	€ 32,99
WMZ20600	Panier pour laine, chaussures et peluches ou jouets en tissu	€ 39,99
WTZ1110	Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation sans condenseur autonettoyant (2,5 m)	€ 12,99
WTZ1130	Tuyau d'évacuation d'air flexible pour sèche-linge à évacuation (2 m)	€ 15,99
WTZ11400	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté pour le sèche-linge à évacuation et WTU...)	€ 89,99
WTZ11311	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge à évacuation d'air	€ 19,99
WTZ20410	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté pour le sèche-linge à évacuation et WTU...)	€ 19,99
WTZ27400	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU	€ 89,99
WTZ27410	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU	€ 19,99



WMZ20500

Options d'installation d'un sèche-linge

	Petite pièce sans aération: environ 6 m ² (15 m ³)	Pièce avec une faible aération (fenêtre entrouverte)	Pièce avec une bonne aération (fenêtre ouverte)	Pièce avec une installation d'aération (ventilateur)
Sèche-linge à évacuation avec dégagement de chaleur important et sans raccordement	–	–	▲	●
Sèche-linge à évacuation avec raccordement vers l'extérieur	▲	●	●	●
Sèche-linge à condensation*	–	●	●	●
	– Inadapté	▲ Relativement adapté	● Bien adapté	

Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C. La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

eShop



Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.

Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/store

Les lave-vaisselle





Lave-vaisselle 60 cm

	SMS88TI36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E
CARACTÉRISTIQUES			
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage	A+++ -10%/A/A**	A+++ /A/A**	A++/A/A**
Nombre de programmes	8	8	6
Nombre de températures différentes	6	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,73 / 211	0,83 / 237	0,93 / 266
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 7.5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle litres	6-17	7-18	7-18
Durée programme standard (min)	225	195	195
Niveau sonore dB(A) re 1pW	42 (Silence 40)	44 (Silence 42)	42 (Silence 39)
Nombre de couverts	13	14	14
Couleur	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Blanc	Blanc
CONFORT			
EmotionLight	●	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer	● / 24h	● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme	●	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	● / ●	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage	● / ●	● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant	●	●	●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge	● / ●	● / ●	● / ●
Technique de protection des verres	●	●	●
Flexibilité			
Type de paniers	VarioFlexPro	VarioFlexPro	VarioFlex
Tiroir à couverts	●	●	●
RackMatic	●	●	●
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	6 / 8	6 / 8	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	●	●	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	-	-	-
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur	-	-	-
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	21/31	21/31	21/31
Sécurité			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique	● / ● / -	● / - / ●	● / - / ●
Données techniques			
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	-	-	●
Plan de travail amovible	●	●	●
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES			
Intensif 70°C	●	●	●
Normal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Rapide 45°C	●	●	●
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / ●	- / ●	- / ●
Silence 50°C / Court 60°C / 1h 65°C	● / ● / -	● / - / ●	● / - / ●
MachineCare	●	●	●
Prélavage	●	●	●
OPTIONS			
Home Connect	●	-	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra sec	●	●	●
Zone haute pression	●	●	●
HygienePlus	●	●	●
Demi-charge	-	-	-
DIMENSIONS			
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur (mm)	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur (mm)	● / 20	● / 20	● / 20
Poids net	56	55	55
ALIMENTATION			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	●	●	●
Puissance de raccordement	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10
Tension / Fréquence	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIX	€ 999,99	€ 849,99	€ 749,99



	SMS46M108E	SMS46I19E	SMS46IW08E
CARACTÉRISTIQUES			
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage	A++/A/A**	A++/A/A**	A++/A/A**
Nombre de programmes	6	6	6
Nombre de températures différentes	5	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle litres	7-18	7-18	7-18
Durée programme standard (min)	210	210	210
Niveau sonore dB(A) re 1pW	46	46	46
Nombre de couverts	14	13	13
Couleur	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Blanc
CONFORT			
EmotionLight	-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer	● / 24h	● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	● / ●	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage	● / ●	● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant	●	●	●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge	● / ●	● / ●	● / ●
Technique de protection des verres	●	●	●
Flexibilité			
Type de paniers	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Tiroir à couverts	●	-	-
RackMatic	●	●	●
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	-	●	●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur	-	●	●
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	21/31	27/31	27/31
Sécurité			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Données techniques			
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	-	-	-
Plan de travail amovible	●	●	●
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES			
Intensif 70°C	●	●	●
Normal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Rapide 45°C	-	-	-
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / ●	- / ●	- / ●
Silence 50°C / Court 60°C / 1h 65°C	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
MachineCare	●	●	●
Prélavage	●	●	●
OPTIONS			
Home Connect	-	-	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra sec	●	●	●
Zone haute pression	-	-	-
HygiènePlus	●	●	●
Demi-charge	-	-	-
DIMENSIONS			
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur (mm)	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur (mm)	● / 20	● / 20	● / 20
Poids net	50	48	48
ALIMENTATION			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	●	●	●
Puissance de raccordement	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10
Tension / Fréquence	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIX	€ 699,99	€ 649,99	€ 599,99



Lave-vaisselle 60 cm - 45 cm

	SMS45AW02E	SPS66TW00E	SPS25CW03E
CARACTÉRISTIQUES			
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage	A+/A/A**	A++/A/A**	A+/A/A**
Nombre de programmes	5	6	5
Nombre de températures différentes	5	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 1,02 / 290	0,75 / 211	0,78 / 220
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,5 / 2380
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle/litres	9 / 19	7-16	7-16
Durée programme standard (min)	210	195	195
Niveau sonore dB(A) re 1pW	46	44 (silence 41)	46
Nombre de couverts	13	10	9
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
CONFORT			
EmotionLight	-	●	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer	● / 24h	● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	● / ●	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage	● / ●	● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant	●	●	●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge	● / ●	● / ●	● / ●
Technique de protection des verres	●	●	●
Flexibilité			
Type de paniers	Vario	VarioFlexPro	Vario
Tiroir à couverts	-	●	-
RackMatic	-	●	-
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	0 / 2	3 / 4	0 / 2
Support pour verres dans le panier inférieur	-	●	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	●	-	●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur	-	-	-
Panier à couverts dans le panier inférieur	●	-	●
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 0	1 / 1	0 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	27/31	21/30	27/30
Sécurité			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique	● / - / ●	● / - / ●	● / - / -
Données techniques			
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique	● / -	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	●	●	●
Plan de travail amovible	●	●	●
Matériau de la cuve	Inox/polinox	Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES			
Intensif 70°C / Super 60°C	● / -	● / -	● / -
Normal 65°C	●	●	●
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Silence 50°C / Rapide 45°C / 1h 65°C	- / - / ●	● / - / ●	- / - / ●
Délicat 40°C	●	●	●
Verre 40°C	●	●	●
MachineCare	●	●	●
Prélavage	-	-	-
OPTIONS			
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	● / -	- / ●	- / ●
Extra sec	●	●	●
Zone haute pression	-	●	-
HygiènePlus	●	●	●
Demi-charge	-	-	-
DIMENSIONS			
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur (mm)	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 450 x 600	845 / 815 x 450 x 600
Pieds réglables / hauteur (mm)	● / 20	● / 20	● / 20
Poids net	47	44	41
ALIMENTATION			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	●	●	●
Puissance de raccordement	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10
Tension / Fréquence	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIX	€ 549,99	€ 699,99	€ 499,99



Lave-vaisselle compacts

	SKS51E26EU	SKS51E22EU
CARACTÉRISTIQUES		
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage	A+/A/A**	A+/A/A**
Nombre de programmes	5	5
Nombre de températures différentes	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh	0,61 / 174
- Consommation d'eau par cycle / an	litres	8 / 2240
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle	litres	8 / 2240
Durée programme standard (min)	225	225
Niveau sonore dB(A) re 1pW	48	48
Nombre de couverts	6	6
Couleur	Noir	Blanc
CONFORT		
EmotionLight	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer	- / -	- / -
Signal acoustique de fin de programme	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage	- / ●	- / ●
Filtre auto-nettoyant	●	●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge	- / ●	- / ●
Technique de protection des verres	●	●
Flexibilité		
Type de paniers	-	-
Tiroir à couverts	-	-
RackMatic	-	-
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	-	-
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	-	-
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur	●	●
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	1	1
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	28	28
Sécurité		
Aquastop	Protect. Multiple	Protect. Multiple
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique	● / - / -	● / - / -
Données techniques		
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique	- / -	- / -
EcoSilence drive	●	●
EcoDrying	-	-
Plan de travail amovible	-	-
Matériau de la cuve	Polynox	Polynox
PROGRAMMES		
Intensif 70°C / Super 60°C	● / -	● / -
Normal 65°C	●	●
Auto 45-65°C	-	-
Eco 50°C	●	●
Rapide 45°C / 1h 65°C	● / -	● / -
Délicat 40°C	●	●
Verre 40°C	-	-
MachineCare	-	-
Prélavage	-	-
OPTIONS		
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	-	-
Extra sec	●	●
Zone haute pression	-	-
HygienePlus	-	-
Demi-charge	-	-
DIMENSIONS		
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur	(mm)	450 x 551 x 500
Pieds réglables / hauteur	(mm)	-
Poids net		21
ALIMENTATION		
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	-	-
Puissance de raccordement	2400	2400
Intensité	10	10
Tension / Fréquence	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur	- cordon d'alimentation électrique	170
	- tuyau d'alimentation / d'évacuation	150 / 226
PRIX	€ 499,99	€ 449,99



Lave-vaisselle sous-encastrables


	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E
CARACTÉRISTIQUES			
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage	A++/A/A**	A++/A/A**	A++/A/A**
Nombre de programmes	8	6	6
Nombre de températures différentes	5	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle	litres 7-18	7-18	7-18
Durée programme standard (min)	195	210	210
Niveau sonore dB(A) re 1pW	42 (Progr. nuit: 39)	44	44
Nombre de couverts	14	13	13
Couleur	Inox	Inox	Blanc (cadre décorable)
CONFORT			
EmotionLight	-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer	● / 24h	● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	● / ●	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage	● / ●	● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant	●	●	●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge	● / ●	● / ●	● / ●
Technique de protection des verres	●	●	●
Flexibilité			
Type de paniers	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Tiroir à couverts	●	-	-
RackMatic	●	-	●
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	-	●	●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur	-	●	●
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	21/31	27/31	27/31
Sécurité			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Données techniques			
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	-	-	-
Plan de travail amovible	-	-	-
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES			
Intensif 70°C	●	●	●
Normal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C / Silence 50°C	● / ●	● / -	● / -
Rapide 45°C / 1h 65°C	● / ●	- / ●	- / ●
Délicat 40°C	-	-	-
Verre 40°C	●	●	●
MachineCare	●	●	●
Prélavage	●	●	●
OPTIONS			
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra sec	-	●	●
Zone haute pression	●	-	-
HygiènePlus	●	-	●
Demi-charge	-	-	-
DIMENSIONS			
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur	(mm) 815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573
Pieds réglables / hauteur	(mm) ● / 60	● / 60	● / 60
Poids net	44	38	39
ALIMENTATION			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	●	●	●
Puissance de raccordement	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10
Tension / Fréquence	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur	- cordon d'alimentation électrique 175	175	175
	- tuyau d'alimentation / d'évacuation 165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIX	€ 899,99	€ 749,99	€ 699,99



Lave-vaisselle sous-encastables

SMD46IM03E

CARACTÉRISTIQUES		
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage		A++/A/A**
Nombre de programmes		6
Nombre de températures différentes		5
Programme de référence		Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh	0,92 / 262
- Consommation d'eau par cycle / an	litres	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle		litres
Durée programme standard (min)		210
Niveau sonore dB(A) re 1pW		44
Nombre de couverts		13
Couleur		Brun (cadre décorable)
CONFORT		
EmotionLight		-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer		● / 24h
Signal acoustique de fin de programme		-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage		● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage		● / ●
Filtre auto-nettoyant		●
Élément de chauffage instantané / Système de régénération électronique		● / ●
AquaSensor / Capteur de charge		● / ●
Technique de protection des verres		●
Flexibilité		
Type de paniers		VarioFlex
Tiroir à couverts		-
RackMatic		●
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur		2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur		-
Compartment à couverts dans le panier supérieur		●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur		●
Panier à couverts dans le panier inférieur		-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur		2 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur		27/31
Sécurité		
AquaStop		●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique		● / - / ●
Données techniques		
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique		● / ●
EcoSilence drive		●
EcoDrying		-
Plan de travail amovible		-
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
PROGRAMMES		
Intensif 70°C		●
Normal 65°C		●
Auto 45-65°C		●
Eco 50°C / Silence 50°C		● / -
Rapide 45°C / 1h 65°C		- / ●
Délicat 40°C		-
Verre 40°C		●
MachineCare		●
Prélavage		●
OPTIONS		
VarioSpeed / VarioSpeedPlus		- / ●
Extra sec		●
Zone haute pression		-
HygiènePlus		●
Demi-charge		-
DIMENSIONS		
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur (mm)		815 x 598 x 573
Pieds réglables / hauteur (mm)		● / 60
Poids net		39
ALIMENTATION		
Alimentation en eau jusqu'à 60°C		●
Puissance de raccordement		2400
Intensité		10
Tension / Fréquence		220-240 / 50; 60
Longueur		- cordon d'alimentation électrique 175
		- tuyau d'alimentation / d'évacuation 165 / 190
PRIX		€ 699,99

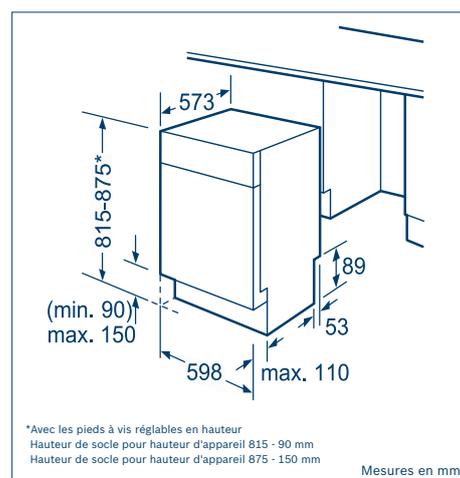

Les pieds réglables en hauteur permettent une installation dans des niches de 81,5 à 87,5 cm. Les façades fournies avec l'appareil sont aisément remplaçables (SMD46IW03E, SMD46IM03E) au choix par des plaques décor allant jusqu'à 4 mm d'épaisseur maximum.

Placez le déflecteur de vapeur pour protéger le plan de travail.

La hauteur de la porte extérieure peut être modifiée en raccourcissant le décor et le cadre décor pour adapter l'appareil aux différentes gammes de meubles de cuisine. On peut ainsi obtenir des hauteurs de socles de 90 à 150 mm pour une finition optimale.

Si vous souhaitez utiliser les plaques décor plus courtes dévissées de votre ancien lave-vaisselle, posez des baguettes de compensation blanches (accessoire spécial SMZ 3017) ou brunes (accessoire spécial SGZ 3004)

Accessoires en option

Rangement



SMZ 2014
Support pour verres à pied pour panier inférieur

Si le lave-vaisselle est équipé de supports rabattables, le support pour verres à pied offre la possibilité de laver les verres précieux en toute sécurité et en douceur.



SMZ 5002
Cassette à argenterie

Bosch a une solution simple et efficace contre le ternissement de l'argenterie. La cassette spécialement conçue pour l'argenterie se place dans le panier à couverts. Le résultat étincelant est éloquent.



SMZ 5100
Panier à couverts supplémentaire

Ce panier supplémentaire est très pratique lorsqu'il y a beaucoup de couverts à laver. Il est tout simplement placé à un endroit libre dans le panier supérieur ou inférieur.

Tuyau



SGZ 1010
Tuyau de rallonge AquaStop

Si le lave-vaisselle se trouve à plus de 2 mètres de la prise d'arrivée d'eau, le tuyau de rallonge permet de disposer d'une longueur de 4 mètres pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.

Lavage



SMZ 5000
Set d'accessoires de lavage

Le set de lavage comprend une tête de lavage pour tôle à pâtisserie, un panier à couverts supplémentaire, un support à récipients ainsi que 3 clips pour de petits objets.

Tête de lavage pour tôle à pâtisserie

La tête supplémentaire de lavage fixée tout simplement sur la paroi arrière permet de laver énergiquement les tôles à pâtisserie placées dans le panier inférieur – même les résidus tenaces de graisse ou de nourriture sont éliminés avec la plus grande efficacité.



Support à récipient

Grâce à ce support que vous pouvez placer dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Bosch, les carafes et les vases ne se renversent plus.



SMZ 5300
Support pour verres

Pour laver vos verres en toute sécurité.

		Prix*	SMS88T36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II19E	SMS46IW08E	SMS45AW02E	SPS66TW00E	SPS25CW03E	SKS51E26EU	SKS51E22EU	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E	SMD46IM03E
SMZ2014	Panier pour verres à pieds	€ 50,99	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
SGZ1010	Rallonge Aqua Stop (2,0 m)	€ 34,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100	Panier à couverts supplémentaire	€ 29,99	●	●	●	●				●				●			
SMZ5000	Set d'accessoires pour lave-vaisselle	€ 20,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5002	Cassette pour argenterie	€ 15,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5300	Support pour verres	€ 24,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●

eShop



Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.

Commander en ligne: www.bosch-home.be/fr/store

Cuisinières,
fours micro-ondes
et hottes.





Cuisinières électriques

	HLR39A020	HKS79U220	HKR39C250	HKR39C220
CARACTÉRISTIQUES				
Couleur	blanc	blanc	inox	blanc
Classe d'efficacité énergétique	A**	A**	A**	A**
Dimensions de l'appareil (cm)	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Profondeur de l'appareil avec porte entièrement ouverte mm	1050	1050	1050	1050
Poids net kg	52	61	60	51
EQUIPEMENT DE LA TABLE DE CUISSON				
Type de table de cuisson – Vitrocéramique / Inox / Emailée	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Type de zones de cuisson – Induction / highSpeed / Electrique / Gaz	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Zone avant gauche cm (kW)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)
Zone arrière gauche cm (kW)	180 (1,8)	170/260 (1.6/2.4)	170/260 (1.6/2.4)	170/260 (1.6/2.4)
Zone arrière droite cm (kW)	150 (1,4)	145 (1,2)	145 (1,2)	145 (1,2)
Zone avant droite cm (kW)	210 (2,2)	210/120 (0.75/2.2)	210/120 (2.2/0.75)	210/120 (0.75/2.2)
Témoins de chaleur résiduelle	●	●	●	●
EQUIPEMENT DU FOUR				
Nombre de modes de cuisson	7	8	7	7
Modes de cuisson	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud 3D Plus, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud 3D Plus, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud, Cuisson à basse température	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud 3D Plus, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud 3D Plus, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud
Volume ¹⁾	66	66	66	66
Parois de four lisses / Portes en verre plein	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Cavité en GranitEmail	●	●	●	●
Façade froide (four à 180°C)	40°C	30°C	30°C	40°C
Nettoyage intégré:				
- ActiveClean - nettoyage pyrolytique		●		
- EcoClean	●		●	
- Catalytique				●
AutoPilot (40 programmes automatiques)	●	●	●	-
Consommation d'énergie en Chaleur de voûte/sole kWh	0,98	0,93	0,98	0,98
Consommation d'énergie en Air pulsé kWh	0,79	0,77	0,79	0,79
Eclairage du four	●	●	●	●
Gril (W)	2800	2800	2800	2800
Minuterie électronique	●	●	●	●
Tiroir de rangement	●	●	●	●
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION				
Température maximale de réglage du four °C	275°	300°	300°	270°
Surface utile du gril cm ²	1230	1230	1230	1230
Superficie d'une grande plaque de cuisson cm ²	1350	1350	1350	1350
Consommation d'énergie pour le nettoyage pyrolytique kWh				
Sécurité enfants	●	●	●	●
RACCORDEMENT				
Puissance de raccordement électrique W	10400	10850	10900	10800
Puissance de raccordement gaz W	-			
Tension V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence Hz	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
DIVERS				
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
ACCESSOIRES INCLUS				
Accessoires	1 x grille, 1 x poêle universelle	1 x grille, 1 x poêle universelle, pyrolytique	1 x grille, 1 x poêle universelle	1 x grille, 1 x poêle universelle
PRIX	€ 949,99	€ 1249,99	€ 749,99	€ 699,99

1) Selon norme EN50304: 2009



Cuisinières mixte et à gaz

	HXN390D50	HXN390D20
CARACTÉRISTIQUES		
Couleur	inox	inox
Classe d'efficacité énergétique	A**	A**
Dimensions de l'appareil (cm)	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Profondeur de l'appareil avec porte entièrement ouverte mm	1050	1050
Poids net kg	53	53
EQUIPEMENT DE LA TABLE DE CUISSON		
Type de table de cuisson – Vitrocéramique / Inox / Emailée	Inox	Inox
Type de zones de cuisson – Induction / highSpeed / Electrique / Gaz	Gaz	Gaz
Zone avant gauche cm (kW)	(4)	(3)
Zone arrière gauche cm (kW)	(1.7)	(1.7)
Zone arrière droite cm (kW)	(3.5)	(3.5)
Zone avant droite cm (kW)	(1)	(1)
Supports de casseroles avec pieds en caoutchouc – En fonte / Emailés	- / ●	- / ●
EQUIPEMENT DU FOUR		
Nombre de modes de cuisson	7	7
Modes de cuisson	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud	Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud, Air chaud doux, Position Pizza, Gril variable grande surface, Gril & air chaud
Volume	66	66
Parois de four lisses / Portes en verre plein	● / ●	● / ●
Cavité en GranitEmail	●	●
Façade froide	50°C	50°C
Nettoyage intégré:		
- ActiveClean - nettoyage pyrolytique		
- EcoClean		
- Catalytique	●	●
CookControl (40 programmes automatiques)	-	-
Consommation d'énergie en Chaleur de voûte/sole kWh	0,98	0,98
Consommation d'énergie en Air pulsé kWh	0,79	0,79
Eclairage du four	●	●
Gril (W)	2800	2800
Minuterie électronique	●	●
Tiroir de rangement	●	●
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION		
Température maximale de réglage du four °C	275°	275°
Surface utile du gril cm ²	1230	1230
Superficie d'une grande plaque de cuisson cm ²	1350	1350
Consommation d'énergie pour le nettoyage pyrolytique kWh		
Sécurité enfants: fonction clef	●	●
Sécurité thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
RACCORDEMENT		
Puissance de raccordement électrique W	3300	3300
Puissance de raccordement gaz W	7500	7500
Tension V	220-240	220-240
Fréquence Hz	50; 60	50; 60
Equipée pour le gaz naturel (20 mbar)	●	●
Injecteur pour butane/propane (28-30/37 mbar) livré avec l'appareil	●	●
DIVERS		
Certificats de conformité	CE	CE
ACCESSOIRES INCLUS		
Accessoires	1 x poêle universelle, 1 x grille	1 x poêle universelle, 1 x grille
PRIX	€ 599,99	€ 549,99



Hottes sous-encastrables

CARACTÉRISTIQUES				
Inox			DUL63CC50	
Blanc	DUL93CC20		DUL63CC20	
Brun	DUL93CC40		DUL63CC40	
Classe d'efficacité énergétique: ¹⁾	D**		D**	
Consommation moyenne d'énergie:	93,6 kWh/an**		93,6 kWh/an**	
Classe d'efficacité du ventilateur:	E**		E**	
Classe d'efficacité de l'éclairage:	E**		E**	
Classe d'efficacité du filtre à graisses:	C**		C**	
Niveau sonore en fonctionnement normal:	72 dB**		72 dB**	
Mode opératoire	Evacuation / Recyclage		Evacuation / Recyclage	
Bandeau de commande	Mécanique		Mécanique	
Nombre de moteurs	1		1	
Nombre de vitesses	3 puissances		3 puissances	
Type de lampes utilisées	LED		LED	
Nombre de lampes	2		2	
Puissance totale des lampes (W)	8		8	
Matériau du filtre à graisses	Filtre à graisse métallique		Filtre à graisse métallique	
DIMENSIONS				
Dimensions de l'appareil (mm)	150 x 900 x 482		150 x 600 x 482	
Poids net (kg)	12		8	
EXTRACTION EN MODE ÉVACUATION (M3/H)				
Diamètre du conduit d'évacuation (mm)	120 / 100		120 / 100	
Position 1	170		170	
Position 2	260		260	
Position 3	350		350	
EXTRACTION EN MODE RECYCLAGE (M3/H)				
Position 1	70		70	
Position 2	90		90	
Position 3	110		110	
NIVEAU SONORE DB (RE 1 PW) EN MODE ÉVACUATION				
Position 1	56		56	
Position 2	65		65	
Position 3	72		72	
NIVEAU SONORE DB (RE 1 PW) EN MODE RECYCLAGE				
Position 1	66		66	
Position 2	73		73	
Position 3	77		77	
DONNÉES TECHNIQUES				
Tension (V)	220-240		220-240	
Fréquence (Hz)	50		50	
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	120		120	
Fiche avec terre	●		●	
Certificats de conformité	CE		CE	
PRIX	DUL93CC20	€ 249,99	DUL63CC50	€ 249,99
	DUL93CC40	€ 249,99	DUL63CC20	€ 199,99
			DUL63CC40	€ 199,99

**En accord avec la réglementation EU N° 65/2014

Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide.
Avant et après l'achat – une vie entière.

Nous sommes toujours là pour vous !

Le service de réparation:

- Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
- 24 mois de garantie sur chaque réparation
- Réparation à domicile, également le samedi
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles en Belgique
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention
- Nouveau - Service in One Day – Service endéans les 24 heures (service offert pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et la région Liégeoise)

Nos services en ligne sont toujours accessibles

via www.bosch-home.be/fr/service

- Modes d'emploi
- Boutique en ligne
- Réservation du passage d'un spécialiste
- Garantie Prolongée

Nos services sur mesure

- Entretien à domicile
- Nouveau – Service d'installation



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service



Suivez nous sur Facebook:

facebook.com/bosch.home.belgique

Venez visiter notre Brand Center: du lundi au vendredi: 10h00 - 18h00 • Samedi: 10h00 - 16h00 • Fermé les dimanches et jours fériés.

04/17 – 9 409 121 946 Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.

Ce catalogue a été imprimé en Belgique sur du papier blanchi sans chlore (TCF). Des différences de couleurs pourraient se produire lors de l'impression.

sa BSH Home Appliances - 74 Avenue du Laerbeek - 1090 Bruxelles
BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles