



BOSCH
Tecnologia para a vida

Catálogo

Abril 2018



Desenhados para tornar a sua vida mais fácil.

Exaustores

Descubra a nova linha de exaustores perfeitos para a sua cozinha. Desde chaminés de parede de design inclinado ou vertical em vidro e com linhas deslumbrantes, a modelos de integrar, que ficam totalmente ocultos nos seus móveis, todos extremamente silenciosos. Tudo, para que possa usufruir ainda mais da sua cozinha.

Frigoríficos de integrar

Elegantes e de fácil integração na sua cozinha estão equipados com a última tecnologia – vitaFresh, que lhe permite manter os seus alimentos mais frescos durante muito mais tempo.

Placas

Escolha a placa que melhor combina com seus hábitos de cozinha: as revolucionárias placas a gás FlameSelect ou as inovadoras placas de indução.

Fornos

Em aço inoxidável e de elevada qualidade combinam o elegante vidro preto com o design intemporal, enquanto a sofisticada tecnologia lhe oferece os melhores resultados. Tudo com menos trabalho e mais prazer na hora de cozinhar.

Máquinas de lavar loiça

Uma máquina de lavar loiça é imprescindível em qualquer cozinha moderna para que o possa ajudar a cuidar da loiça. Escolha o modelo que mais se adequa à sua cozinha: totalmente integrável, painel à vista ou sob bancada. Qualquer que seja o modelo seleccionado, a combinação será sempre perfeita!

Aparelhos compactos

Para os perfeccionistas: agora pode adicionar modelos a vapor ou micro-ondas na combinação perfeita da sua cozinha.

Máquina de café

Para os apaixonados pelo café, agora já pode ter o seu café pronto na sua cozinha. O design da máquina de café corresponde ao dos fornos da Serie 8 para que obtenha um alinhamento perfeitamente coordenado.

Gavetas de aquecimento

Para que possa manter as suas chávenas de café quentes, para o cappuccino matutino ou os pratos à temperatura ideal antes de servir o jantar, sempre quentes. Pode ainda utilizá-las para descongelar ou levedar massa.

Bosch – a marca em que pode confiar.



Design

Com centenas de prêmios de design conquistados, a marca Bosch, garante-lhe que cada detalhe de cada aparelho, foi cuidadosamente projetado para fazer da sua utilização a mais ergonômica e segura possível.



Qualidade

Com mais de 100 anos de experiência em eletrodomésticos e a mais recente engenharia alemã, fabricamos produtos de elevada qualidade, de fácil utilização e que contribuem para que, na sua utilização, possa obter sempre resultados perfeitos.



Performance

Com a avançada tecnologia Bosch existente nas funções PerfectBake e PerfectRoast, o seu forno Bosch da Serie 8 ajusta automaticamente todas as etapas do processo de cozedura, dos seus pratos, do início ao fim, para que, fazer um bolo ou a assar carne os resultados sejam sempre os desejados.



Conveniência

Ganhe a tranquilidade de cozinhar sempre com os melhores resultados graças à tecnologia Bosch. Por exemplo, com as nossas placas a gás FlameSelect pode ajustar a chama até 9 níveis de potência com a máxima precisão, ou ainda utilizar as funções de autolimpeza dos fornos Serie 8 que lhe vão poupar tempo e esforço.



Sustentabilidade

Na Bosch fabricamos todos os produtos com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente. Poupar água e energia, obtendo sempre o melhor desempenho, é uma das nossas principais preocupações.



Índice

Frigoríficos	8-35
Frigoríficos combinados	14-21
Frigoríficos de 2 portas	23-24
Frigoríficos de 1 porta	25-26
Congeladores verticais	27-28
Side by side	29-30
Frigoríficos integráveis	32-34
Acessórios para frigoríficos	35
Máquinas de lavar roupa	36-57
Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre	42
Máquinas de lavar roupa de instalação livre	43-47
Máquinas de secar de condensação com bomba de calor	51-53
Máquinas de secar roupa convencionais	54
Máquinas de lavar e secar roupa de integrar	55
Máquinas de lavar roupa de integrar	56
Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa	57
Máquinas de lavar loiça	58-77
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura	66-70
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura e compacta	71
Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura	72
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura	73-75
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura	76
Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta	76
Acessórios para máquinas de lavar loiça	77
Fornos e Micro-ondas	78-103
Fornos	88-93
Compactos	94-96
Micro-ondas	98-100
Fogões	101
Acessórios para fornos e micro-ondas	103
Placas	104-127
Indução	110-116
Vitrocerâmica	117
Gás	120-125
Acessórios para placas	127
Exaustores	128-151
Parede	134-139
Ilha	140-141
Bancada	142-143
Integráveis	144-147
Acessórios para exaustores	150-151
Esquemas de montagem	152-172
Serviços Técnicos	174-175

Frigoríficos



Sistemas de frio.

NoFrost

Com esta tecnologia, o frio distribui-se melhor e mais rapidamente, refrescando e congelando mais depressa os alimentos. Existe um menor grau de humidade e odores graças ao sistema multifrio laminar com 40% de maior circulação de ar – impossibilitando a formação de gelo em todo o aparelho.

Tecnologia Full Skin Condenser, PerfectFit

Os novos combinados **NoFrost** incorporam um inovador **circuito de frio**, que redesenha tanto funcional, quanto estruturalmente todo o sistema de refrigeração.

Esta nova tecnologia permite uma **maior eficiência energética** e uma notável **redução do nível de ruído**, bem como um **incremento da capacidade interior** e **mais flexibilidade** para instalar o frigorífico.

O novo sistema garante a **instalação perfeita** entre móveis **PerfectFit**, sem necessidade de espaço para ventilação nas laterais ou na parte superior e **sem qualquer condensação**. É ainda possível instalar junto a uma parede, garantindo sempre uma abertura mínima de 90°, para manter a **total acessibilidade** ao interior das gavetas.

LowFrost

Menor formação de gelo. A tecnologia LowFrost poupa muito trabalho e reduz consideravelmente a formação de gelo. Como resultado, o congelador necessita de ser descongelado com menor frequência. Mesmo quando é preciso fazer a descongelação oferece uma solução simples e rápida através do sistema de drenagem. Adicionalmente, o congelador está equipado com prateleiras de vidro entre cada gaveta, proporcionando maior flexibilidade.

PowerVentilation System

Refrigeração rápida para maior frescura. O ar frio é distribuído na zona de refrigeração através do ventilador. Desta forma é possível refrigerar os alimentos mais rapidamente. Além disso, após abertura e fecho da porta, a temperatura selecionada é alcançada rapidamente. Em cada zona do espaço de refrigeração domina a mesma temperatura. Nos aparelhos com 2 circuitos de frio existe um filtro de carvão ativo anti-cheiros incorporado no ventilador que evita a transmissão de odores e optimiza a conservação dos alimentos, uma vez que retém as partículas que circulam no interior do frigorífico.

Tecnologia VitaFresh.



VitaFresh Pro

Preserva os alimentos frescos por três vezes mais tempo. Esta área, de até 124 litros de capacidade líquida e com regulação independente da temperatura, é composta por duas gavetas:

- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade:** conserva frutas e legumes até três vezes mais tempo, já que permite regular a humidade relativa no interior da gaveta. Para tal ajusta-se o controlo de humidade:
 - Para o ícone da fruta: consegue-se uma maior circulação do ar, e portanto, níveis de humidade mais baixos, ideal para cerejas, uvas, pêssegos.
 - Para o centro: consegue-se uma menor circulação de ar, ideal para cargas mistas de frutas e legumes.
 - Para o ícone dos legumes: atinge um elevado nível de humidade, ideal para legumes.
- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C:** localizada logo abaixo do acima, é ideal para preservar carne fresca e peixe até três vezes mais tempo.



VitaFresh Plus

Preserva os alimentos frescos por duas vezes mais tempo. Esta área é composta por:

- **VitaFresh Plus:** gaveta de grande capacidade que mantém as condições de humidade ideais para que frutas e legumes se possam manter frescos até o dobro do tempo, conservando as vitaminas, minerais e, acima de tudo, o seu sabor e frescura.
- Deslizando controlo de humidade para o ícone de legumes, é mantido um elevado nível de humidade, ideal para alfaces, espinafres ou bróculos.
- Posicionar o controlo de humidade no ícone de fruta, o nível de humidade é reduzido.
- **VitaFresh Plus 0°C:** esta gaveta é ideal para manter a carne e peixe, uma vez que atinge uma temperatura perto de 0 °C, adequado para mantê-los frescos até o dobro do tempo.




VitaFresh

Muito espaço para frutas e legumes. Não só as frutas e legumes têm mais espaço na gaveta VitaFresh, como também permanecem frescos por mais tempo. Isto é assegurado pelo óptimo grau de humidade na gaveta, que pode ser facilmente ajustado usando o slide. A base ondulada protege os alimentos armazenados, evitando a sua deterioração precoce. Esta gaveta está equipada com railes telescópicos e o manuseamento da mesma é especialmente cómodo.

VitaFresh 0°C

A nova gaveta VitaFresh 0 °C mantém uma temperatura perto dos 0 °C. É ideal para conservar carne e peixe. Possui um design elegante e o fundo ondulado permite manter os alimentos frescos durante mais tempo.

VitaFresh Pro: alimentos frescos até 3x mais tempo.

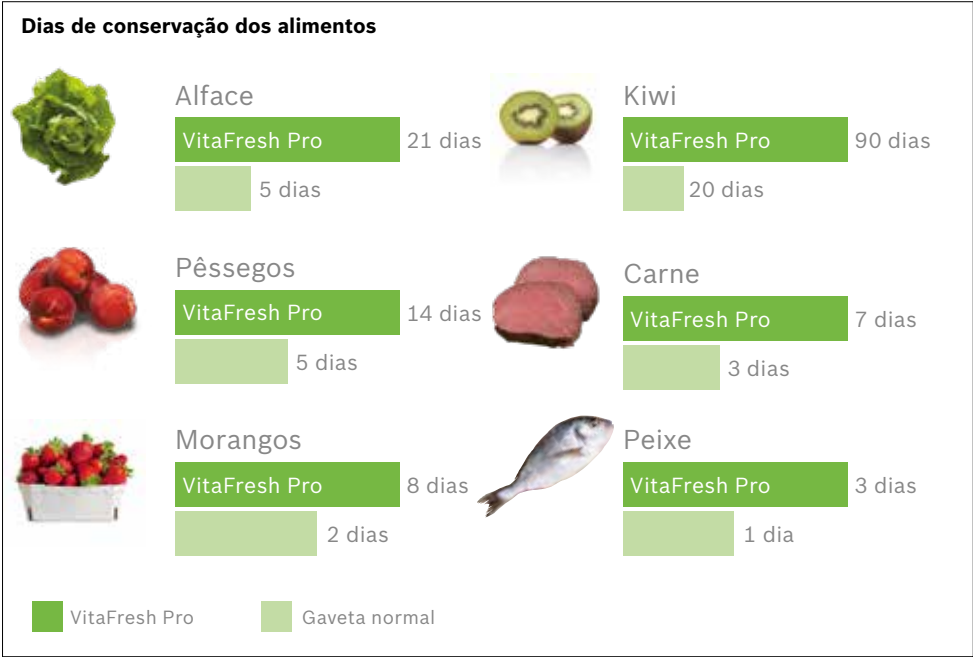

Vantagens da conservação, à medida, graças à zona VitaFresh Pro:

- **Melhora a sua saúde:** mantém as vitaminas, sabores, frescura, textura e cores dos alimentos, assegurando uma alimentação em melhores condições.
- **Mais frescura:** a carne e peixe mantêm-se frescos por mais tempo, logo não terá de congelá-los e poderá confeccioná-los a qualquer momento.
- **Poupança:** os alimentos duram mais tempo, logo evitará o desperdício de alimentos. Reduzirá as idas ao supermercado para que possa dedicar o seu tempo a outras tarefas.

Um sítio para cada alimento



Serie | 4



Novo!

KG N39IJ3A
Combinado base
Vario Style com painéis amovíveis

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor de LEDs
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador


Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002961606

Cores disponíveis:



KSZ1BVF00 Abacaxi KSZ1BV000 Laranja KSZ1BVE00 Framboesa KSZ1BVL00 Ameixa KSZ1BVR00 Cereja KSZ1BVK00 Champanhe KSZ1BVD10 Cappuccino KSZ1BVD00 Chocolate KSZ1BV200 Preto mate KSZ1BVN00 Azul noite KSZ1BNU10 Petróleo* KSZ1BVU10 Turquesa KSZ1BVU00 Menta KSZ1BVH00 Lima KSZ1BVT00 Verde Pastel KSZ1BVP00 Rosa Quartz KSZ1BVV00 Pérola KSZ1BVG00 Grafite KSZ1BVX00 Dourado

Nota: O Combinado base não pode ser vendido sem, pelo menos, um painel amovível.
* Disponível brevemente

Agarre a porta existente, pelas laterais.



Levante-a até que a parte superior esteja solta.



Coloque a nova porta.



variostyle



Combinados NoFrost

Serie | 8



KGF56PI40
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (216 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 375 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 124 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906928

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

KGF56SB40
Combinado VitaFresh Pro
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade
A+++ (216 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 375 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 124 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906959

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

KGF39PI45
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (180 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 395/343 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 256 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 81 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002881478

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

Serie | 6



KGN39LB3A
Combinado VitaFresh Plus
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade
A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias
Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 21 litros
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972879

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

KGN36HI32
Combinado VitaFresh Home Connect
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (258 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 349/320 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Home Connect: câmeras no interior do aparelho, Controlo remoto através da App
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 234 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 23 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 86 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 187 x 60 x 65 cm

EAN 4242002847474

Novo!



Como fazer download da App Home Connect:
Para usar os novos eletrodomésticos da Bosch com a função Home Connect, precisa de um smartphone ou tablet com ligação Wi-Fi. A App Home Connect para esses equipamentos pode ser obtida gratuitamente na App Store e Google Play Store.

Esta App é aprovada pelo TÜV, Technischer Überwachungsverein a atende aos mais altos padrões de segurança.

Para saber mais sobre os aparelhos disponíveis com Home Connect ou dos seus benefícios, visite: **www.bosch-home.pt**.

Combinados NoFrost

Serie | 4



KG N49XI40
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (202 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 330 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 28 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
203 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942759

KG N46XL30
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (288 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 415/385 litros
40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 280 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 28 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942674

KG N39XI4P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (182 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973265

KG N39XL3P
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972947

KG N36XI3P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972831

KG N36XW3P
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED na porta
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972824

KG N36VI4A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (173 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED no painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002951546

KG N36VI3A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973005

Combinados NoFrost

Serie | 4



KGN36VW3A
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (260 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Refrigeração / Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 237 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Cap. útil VitaFresh: 24 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972985

KGD36VI30
Combinado VitaFresh
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade
A++ (239 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 349/319 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Dispensador de água integrado na porta
Depósito de água removível, com capacidade para 2.5 litros
Filtro de água incluído
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 233 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
Cap. útil do congelador: 86 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002735573

KGN36NL30
Combinado
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (235 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 329/302 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Congelação
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação
Gaveta MultiBox

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 19 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002841809

KGN36NW30
Combinado
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (235 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 329/302 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor de LED no painel
Super Congelação
Iluminação LED Soft Start

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação
Gaveta MultiBox

Congelador
Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 19 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002853536

Combinados LowFrost

Serie | 6



KGE49VW4A
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+++ (175 kWh/ano)
38 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 422/412 litros

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 301 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 111 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 44 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE49AW41

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
201 x 70 x 65 cm

EAN 4242002793146



KGE36VI4A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade
A+++ (149 kWh/ano)
38 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/302 litros

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 214 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 88 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 35 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE36DI40

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002793030



KGE362W4A
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+++ (149 kWh/ano)
38 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/302 litros

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 214 litros
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas

Conservação
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 88 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 35 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE36DW40

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002793054



KGV58VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (292 kWh/ano)
40 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 508/500 litros

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 376 litros
Suporte para garrafas cromado
Iluminação LED

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 124 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 26 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores):
191 x 70 x 77 cm

EAN 4242002800301

Combinados LowFrost

Serie | 4



KGV36VI32S
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (226 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799407

KGV36VW32S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (226 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799629

KGV33VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (219 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 192 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800837

KGV33VW31S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (219 kWh/ano)
39 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Design
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 192 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 94 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 23 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800844

Frigoríficos de 2 portas NoFrost

Serie | 4



KDN46VW20
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (320 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 401/371 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 294 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 77 litros
Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 186 x 70 x 62 cm

EAN 4242002716244

KDN42VL20
VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A+ (303 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 77 litros
Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002708188

KDN42VW20
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (303 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Suporte para garrafas

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 77 litros
Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 14 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002707556

KDN30X13
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A+ (273 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 278/274 litros
44 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 63 litros
Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica
Cap. de congelação: 6 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 171 x 60 x 60 cm

EAN 4242002572321

Frigoríficos de 2 portas LowFrost

Serie | 6



KDE33AI40
VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (139 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 303/293 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 226 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
FlexShelf

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 67 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 13 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002635835

Serie | 4



KDV33VL32
VitaFresh
Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (215 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 230 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002815398



KDV33VW32
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (215 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 230 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002816128



KDV29VW30
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (204 kWh/ ano)
Cap. bruta/útil total: 267/264 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 194 litros
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
Suporte para garrafas cromado

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxadores): 161 x 60 x 65 cm

EAN 4242002620060

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 8



KSF36PI3P
VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (127 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 329/300 litros
41 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 300 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas

Conservação
Cap. útil da zona VitaFresh: 98 litros
1 gaveta VitaFresh pro 0 °C com controlo de humidade (zona húmida)
2 gavetas VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005060849

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

Serie | 6



KSV36AI4P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A+++ (75 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Antecessor KSV36AI41

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061266

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!



KSW36AI3P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
FlexShelf
Depósito de água removível, Capacidade do depósito de água: 2.5 litros
Brita - Filtro de água incluído

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Antecessor KSW36AI30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005065714

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

Serie | 4



KSV36VI3P
VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV36VI30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051816

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 4



KSV36VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV36VW31

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051786

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00



KSV33VL3P
VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV33VL30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051526

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00



KSV33VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV33VW30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005026555

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00



Garrafeira

Serie | 8

Congeladores Verticais NoFrost

Serie | 6



GSN58AW35
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (301 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 400/360 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 360 litros
VarioZone
5 gavetas, incluindo 1 BigBox
1 Cuvete
Cap. de congelação: 22 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN58AW30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
191 x 70 x 78 cm

EAN 4242005102082



GSN36AI3P
Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36AI31

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005067534

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigoríficos KSF39PI3P, KSV36AI4P, KSW36AI3P e acessório KSZ39AL00



GSN36VI3P
Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36VI30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055203

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV36VI3P e acessório KSZ39AL00



Congeladores Verticais NoFrost

Serie | 4



GSN36VW3P
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36CW32

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055272

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV36VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

Serie | 4



GSN33VL3P
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade
A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN33VL30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005052684

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV33VL3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

Serie | 4



GSN33VW3P
Branco

Consumo / Capacidade
A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador
Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor GSN33VW30

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005063819

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com frigorífico KSV33VW3P e acessório KSZ39AW00

Novo!

Side by Side NoFrost

Serie | 8



KAD92SB30
Portas vidro preto, laterais Design Inox
Home Connect: controlo remoto através da App

Consumo / Capacidade
A++ (348 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 636/541 litros
Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 1 Kg / 24 h
Visor LCD
Controlo eletrónico e independente das temperaturas
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
Gaveta adicional com rails telescópicos
Gaveta VitaFresh ◀0°C ▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo

Congelador
Capacidade útil do congelador No Frost 173 litros
Capacidade de congelação: 12 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 12 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 300 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 175.6 x 91.2 x 73.2 cm

EAN 4242002811260

Serie | 6



KAG90AW204
Portas Branco
HomeBar

Consumo / Capacidade
A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/522 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 359 litros
Sistema Multifrio Laminar
HomeBar incorporado na porta do frigorífico

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails
Compartimento especial MultiBox na porta

Congelador
Capacidade útil do congelador No Frost 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002926261

Side by Side NoFrost

Serie | 6



KAD90VI30
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade
A++ (341 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 41 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelamento automático
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817415

KAD90VI20
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade
A+ (436 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelamento automático
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 10 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817385

KAI90VI20
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade
A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/523 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design
Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança
NoFrost - descongelamento automático
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Depósito de água c/ capacidade para 4 litros, integrado na prateleira. **Sem necessidade (nem possibilidade) de ligação à rede de água.**
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico
Capacidade útil do frigorífico: 360 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação
2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador
Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817408

Combinados Integráveis

Serie | 6



KIN86AF30F
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (221 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 187 litros

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Congelador
NoFrost - descongelamento automático
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002983981

KIS86AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (218 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 272/265 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 191 litros

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 74 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 32 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002707020

Serie | 4

KIN86VS30
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A++ (222 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/255 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 188 litros

Conservação
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador
NoFrost - descongelamento automático
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002838946



Combinados Integráveis

Serie | 4



KIV86VS30
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A++ (231 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 270/267 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 191 litros
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 76 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3.5 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 24 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002839523

Serie | 2



KIV34V21FF
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A+ (274 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 285/265 litros
40 dB (re 1 pW)

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 199 litros
Gaveta para legumes
Iluminação LED

Congelador
Cap. útil do congelador: 66 litros
3 gavetas transparentes

Informação técnica
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Classe climática: ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56,2 x 55 cm

EAN 4242002521930

Frigoríficos Integráveis

Serie | 6



KIL82AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (209 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 288/286 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Congelador
Cap. útil do congelador: 34 litros
Compartimento de congelação

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002734606



KIR81AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (116 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 321/319 litros
37 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 319 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado
Prateleiras EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002711270

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com Congelador GIN81AE30



KIR41AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (105 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 215/211 litros
33 dB (re 1 pW)
Iluminação LED

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação
Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Informação técnica
Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002735252



KUL15A65
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (140 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 131/123 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Sistema suave de fecho de porta
Iluminação interior (1x25W)

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 108 litros
Gaveta para legumes

Congelador
Cap. útil do congelador: 15 litros

Informação técnica
Entrada e saída de ar na base do aparelho
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 10 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 82 x 59,8 x 54,8 cm
Nicho (A x L x P): 82 x 60 x 55 cm

EAN 4242002643892

Frigoríficos Integráveis

Serie | 4



KID28V20FF
Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade
A+ (256 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 257/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Frigorífico
Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Iluminação interior
Gaveta para legumes

Congelador
Cap. útil do congelador: 41 litros

Informação técnica
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 17 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas
Aparelho (A x L x P): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 158 x 56 x 55 cm

EAN 4242002660561

Congeladores Integráveis

Serie | 6



GIN81AE30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (243 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 235/211 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor digital
Super Congelação
Alarme óptico e acústico

Congelador
NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 211 litros
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002898827

Possibilidade de fazer conjunto side-by-side com Frigorífico KIR81AF30



GIV11AF30
Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade
A++ (144 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 73/72 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança
Visor LED
Alarme óptico e acústico

Congelador
LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 72 litros
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 21 horas
Classe climática: SN-T

Medidas
Aparelho (A x L x P): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 72 x 56 x 55 cm

EAN 4242002923819

Acessórios para frigoríficos

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
KSZ10HC00 	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect (necessário para KAD92SB30, KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39PI45, KGN39LB3A)	2853680	
KSZ39AL00 	Friso união side-by-side Design Inox (KSF36PI3P+GSN36AI3P, KSV36AI4P+GSN36AI3P, KSW36AI3P+GSN36AI3P, KSV36VI3P+GSN36VI3P, KSV33VL3P+GSN33VL3P). Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost c/ puxadores salientes, c/ portas inox ou Design Inox c/ nova tecnologia do condensador (FSCT*) em side-by-side	2961156	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
KSZ39AW00 	Friso união side-by-side branco (KSV33VW3P + GSN33VW3P, KSV36VW3P + GSN36VW3P). Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost c/ puxadores salientes, brancos c/ nova tecnologia do condensador (FSCT*) em side-by-side	2961170	

* Full Skin Condenser Technology

Máquinas de lavar roupa



Não somos nós que o afirmamos, são os outros...

As máquinas de roupa Bosch são frequentemente submetidas a rigorosos testes de qualidade, realizados pelos múltiplos institutos de Defesa do Consumidor que existem em todo o mundo.

Quase sempre, as máquinas de roupa Bosch ficam entre as melhores do teste. As categorias em que se distinguem são resistência, fiabilidade, economia e os resultados excelentes de lavagem e secagem.

HomeConnect

Controle e comande a sua máquina de lavar roupa à distância a partir do seu dispositivo móvel. A Aplicação Home Connect torna a utilização muito fácil e intuitiva. Sempre que desejar pode consultar rapidamente os conselhos sobre o programa mais eficaz para o tipo e grau de sujidade da roupa a lavar, aceder rapidamente ao manual de instruções digitalizado e receber notificações a alertar que está na altura de reabastecer o depósito de detergente.

ActiveOxygen

Nos nossos modelos ActiveOxygen, o ozono ativo é disponibilizado através do programa “refrescar tecidos” para eliminar odores, bactérias e gérmens dos tecidos sem necessidade de recorrer a produtos químicos ou temperaturas elevadas. Como funciona a frio, é ideal para tecidos delicados. Além disso também é disponibilizado como opção, podendo ser combinado com quase todos os programas (exceto “Rápido” e “Lã/Lavagem manual”). A duração normal do programa aumenta em 30 minutos e o resultado é roupa lavada, livre de bactérias e gérmens.

Dosagem automática com i-DOS

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS fazem automaticamente a dosagem do detergente e amaciador. Assim durante cerca de 20 ciclos de lavagem não tem que se preocupar em encher o depósito de detergente e amaciador. Três ciclos de lavagem antes de acabar o detergente e amaciador, será avisado através de lembrete da necessidade de reabastecer. O sistema i-DOS põe um fim aos problemas causados pela sobredosagem, permitindo assim poupar no gasto de detergente e amaciador, assim como de água. Elimina as fases de enxaguamento extra, adicionadas automaticamente para fazer desaparecer o excesso de espuma e detergente, sempre que é introduzido demasiado detergente, o que é muito frequente.

i-DOS e programas automáticos

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS incorporam programas automáticos que adaptam a temperatura, a velocidade de centrifugação e a quantidade de água em função do tipo de tecido e grau de sujidade da roupa a ser lavada. A combinação do sistema de dosagem i-DOS e programas automáticos resulta em roupa perfeitamente limpa, poupança de água e detergente e ainda de mais tempo para si.

Programa limpeza do tambor

Indicado para fazer a manutenção da máquina de forma a garantir o bom funcionamento e a máxima higiene. O programa destina-se a limpar a cuba e os tubos de descarga de água, de modo a remover maus cheiros e restos de detergente que resultam da utilização sucessiva de programas de temperaturas de 40 °C ou inferiores. Para garantir a máxima eficácia e eliminar bactérias e gérmes, a água atinge uma temperatura de 90 °C.



Máquinas de lavar roupa WAT28669ES e de secar WTW845WOES



Máquina de lavar roupa WAYH890ES e de secar WTYH7710ES

- Motor EcoSilence: construído para durar e com 10 anos de garantia**

A Bosch desenvolveu um dos motores mais potentes - o revolucionário motor sem escovas. Mais silencioso, mais rápido, mais eficiente, duradouro e poderoso.

O motor EcoSilence Drive® da Bosch tem uma garantia de 10 anos. Para saber mais consulte o nosso site www.bosch-home.pt ou informe-se junto da nossa Infoline **21 425 07 30** (dias úteis das **08h30 às 18h30**).
- ActiveWaterPlus**

O sistema ActiveWaterPlus é formado por sensores de alta precisão que determinam continuamente, ao longo do programa, a quantidade de água necessária em cada uma das fases. Em função da quantidade e do tipo de roupa que se encontra no tambor, ActiveWaterPlus pode reduzir o consumo de água para metade em comparação com um modelo de há 10 anos. Água é um bem essencial. Evite desperdícios.
- VarioPerfect – extremamente rápido ou extremamente económico – a escolha é sua**

Com esta tecnologia inovadora é possível combinar, com grande parte dos programas, uma das opções VarioPerfect. À escolha: TurboPerfect para até mais 66% de rapidez ou EcoPerfect para uma economia de energia adicional de cerca de 50%.
- A+++ -30%**

As máquinas da Bosch encontram-se no topo da eficiência energética. Praticamente todos os modelos de lavar roupa deste catálogo necessitam menos cerca de 30% de energia do que a melhor classe de eficiência energética A+++.

Além disso, as máquinas de lavar roupa Bosch desligam-se automaticamente após finalização do programa. Com Bosch o consumo mínimo e os resultados de lavagem excelentes são uma garantia.
- EcoWash 20 °C**

Grande parte da gama de máquinas de lavar roupa Bosch oferece a opção de temperatura 20 °C.

Em combinação com detergentes desenvolvidos para baixas temperaturas permite poupanças de energia até 70%.
- Tambor WaveDrum e tambor VarioSoft**

Garantem resultados perfeitos de lavagem e incluem a tecnologia ActiveWaterPlus que proporciona uma correta distribuição de água e detergente, independentemente da carga que se encontra no tambor.
- Função Pausa + Carga**

Com a função Pausa + Carga é possível interromper o programa de lavagem e adicionar eventuais peças de roupa que ficaram esquecidas. Para continuar com o programa basta premir de novo a tecla.
- Gaveta de detergente com autolimpeza**

Funcional e higiénico, assegurado através da limpeza automática em cada ciclo de lavagem.
- Máxima proteção contra alergias**

Somos o primeiro fabricante de máquinas de lavar roupa que cumpre os requisitos do Centro Europeu para a Investigação de Alergias (ECARF). Os modelos com o certificado ECARF são especialmente indicados para pessoas com alergias de pele.

Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre

Serie | 6



WDU28540ES
EcoSilence Drive, 10/6 Kg, 1400 rpm, AquaStop, Vapor

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 6.82 kWh/125 l

Capacidade: 10 Kg na lavagem, 6 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 6 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 47/71

Programas Especiais

Lavar: Algodão, Sintéticos, Delicado/Seda, Lã, Antialergias, Penas, Limpeza Tambor, Rápido 15 min., Camisas/Blusas, Mix, My Time, Roupa desportiva, Enxaguar/Centrifugar/Escoar

Secar: Algodão, Sintéticos, Refrescar com vapor, My Time, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou rápida, sempre com resultados perfeitos

Lavagem: Enxaguamento Extra, Engomar Fácil, EcoPerfect, HigienePlus, Bloqueio, Memória, Lavar em silêncio, SpeedPerfect, Pré-lavagem, Mais Água

Secagem: Seco para engomar, ECO, Secagem silenciosa, Secagem individual, Rápido, Seco para guardar, Seco para guardar +, Lavar e secar

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação

Condensador selfClean com autolimpeza

AquaStop com garantia contra fugas de água

Função de recarga para peças esquecidas

Display LED para tempo residual, fim diferido, recomendação de carga e indicação de consumos

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)
84,8 x 59,8 x 62,2¹⁾

EAN 4242005079803

Novo!

WVH2849XEP
EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor, inox

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l

Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem

Condensador selfClean com autolimpeza

Proteção múltipla contra inundações e fugas

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças

Recomendação de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)
84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092505

Novo!

WVH28471EP
EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l

Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem

Condensador selfClean com autolimpeza

Proteção múltipla contra inundações e fugas

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças

Recomendação de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Antecessor WVH28470EP

Medidas A x L x P (cm)
84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092499

Novo!

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 8



WAYH890ES
HomeProfessional, HomeConnect, i-DOS, 9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg

Classe de Eficiência Energética: A+++30%

Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano

Centrifugação máx: 1400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 47 / 71

Programas Especiais

Roupa de cama, Automático, Auto delicado, Camisas, Roupa desportiva, Rápido 15 min., Cortinas, Rápido/Mix, Antialergias, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

Home Connect: Controlo remoto via WiFi

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida

i-Dos: doseia automaticamente detergente líquido e amaciador

Sistema automático de remoção de nódoas com opção de 16 tipos de nódoas diferentes

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água

AquaStop com garantia contra fugas de água

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display de TFT, com texto de elevada definição e contraste para manuseamento intuitivo

Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete

Sistema contínuo de ajuste automático de carga

Recomendação de de carga e dosagem

Indicação de consumo de energia e água

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84,8 x 59,8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002933375

Novo!

WAT28760ES
ActiveOxygen
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg

Classe de Eficiência Energética: A+++30%

Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano

Centrifugação máx: 1400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 72

Programas Especiais

ActiveOxygen Refresh, Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

ActiveOxygen: limpeza profunda para têxteis delicados, a temperaturas de lavagem baixas - ao alcance de um botão

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água

Proteção múltipla contra inundações e fugas de água

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia

Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete

Sistema contínuo de ajuste automático de carga

Indicação de consumo de energia e água

Reconhecimento de nível superior de espuma

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84,8 x 59,8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005080021

Novo!

WAT2869XES
i-DOS
9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop, inox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg

Classe de Eficiência Energética: A+++30%

Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano

Centrifugação máx: 1400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 73

Programas Especiais

Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos.

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água

AquaStop com garantia contra fugas de água

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia

Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete

Sistema contínuo de ajuste automático de carga

Indicação de consumo de energia e água

Reconhecimento de nível superior de espuma

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84,8 x 59,8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005031207

Novo!

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.
1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 2,3 cm) 2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,2 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6



WAT28661ES
i-DOS
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centriguação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005031191



WAT28491ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 75

Programas Especiais

Enxag. extra/pôr goma, Camisas, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Programa para limpeza de tambor com função lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005032617



WAT24360ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 50 / 73

Programas Especiais

Enxag. extra/pôr goma, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002910321



WAT28469ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Centrifugação máx: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 76

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT28468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002984667



WAT2449XES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm, inox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Classe de eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT2448XES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005059683



WAT24469ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano
Classe de eficiência de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAT24468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002984698

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,9 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6



WUQ2448XES
EcoSilence Drive, 8 Kg, 1200 rpm, tampo desmontável, inox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiencia Energética: A+++
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾
Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059690

Novo!



WUQ24468ES
EcoSilence Drive 8 Kg, 1200 rpm, tampo desmontável

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiencia Energética: A+++
Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Antecessor WAQ24468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾
Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059683

Novo!

Serie | 4



WAN2426XES
EcoSilence Drive 7 Kg, 1200 rpm, silverinox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
Classe de Eficiencia Energética A+++ -10%
Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
Classe de eficiencia de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem / centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Edredão, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55⁴⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002936512

Serie | 2



WAN24260ES
EcoSilence Drive 7 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
Classe de Eficiencia Energética A+++ -10%
Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
Classe de eficiencia de centrifugação: B
Centrifugação máx: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Roupa de cama, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Edredão, Rápido 15 min./30 min.,Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 60⁴⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002936017



WAB20266EE
VarioPerfect 6 Kg, 1000 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 6 Kg
Classe de Eficiencia Energética: A+++
Consumo de energia/água: 153 kWh/10560 litros por ano
Classe de eficiencia de centrifugação: C
Centrifugação máx: 1000 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 57/ 73

Programas Especiais

Roupa de cama, Mix, Camisas, Roupa desportiva, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Display com tempo residual e início diferido de 24 h
Sistema automático de ajuste de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Antecessor WAB24261EE

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59⁵⁾
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002810607

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
3) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 3,8 cm) 4) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 5,0 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
4) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 5,0 cm) 5) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,0 cm)

A melhor secagem com a melhor eficiência energética.

A tecnologia de bomba de calor Bosch permite secar a uma temperatura mais baixa e garantir o máximo cuidado com a secagem da roupa sempre com os melhores resultados de secagem.

Bomba de Calor

A tecnologia de bomba de calor da Bosch permite secar a roupa sem utilizar uma resistência para aquecer o ar. Assim a temperatura de secagem é mais baixa, o que garante o cuidado máximo com a roupa.


Além disso, os sensores medem a humidade da roupa para que, assim que esteja seca, se finalize automaticamente o programa de secagem e evite submeter desnecessariamente os têxteis a temperaturas e tempos de secagem elevados.

Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, ao reduzir os tempos de secagem sem aumentar a temperatura ou o consumo de energia.

Condensador com autolimpeza

O condensador limpa-se sozinho e de forma automática, até 4 vezes durante cada ciclo. Assim não tem que se preocupar em fazê-lo manualmente após cada programa de secagem.

O processo de autolimpeza é simples mas eficaz. A humidade absorvida da roupa durante o processo de secagem é utilizada para remover fios e algodão do condensador, otimizando-se assim o consumo de energia do aparelho.

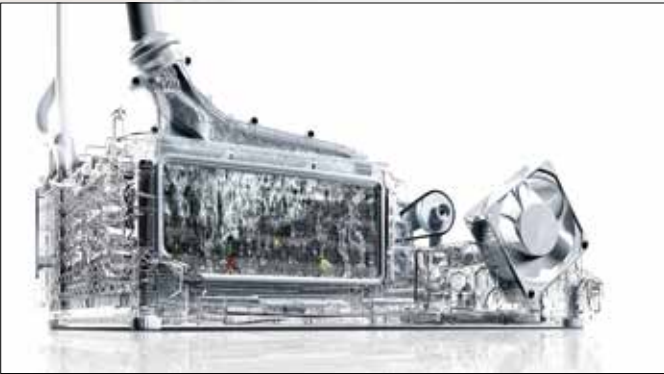

Máquina de secar roupa WTYH7710ES HomeProfessional
Máquina de lavar roupa WAYH890ES HomeProfessional



Home Connect:

Controle a sua máquina de secar a partir de qualquer lugar com a App Home Connect e o seu smartphone.
Esta aplicação permite-lhe:
Início fácil: guia de aconselhamento do programa e da função que mais se adequa às suas necessidades.
Conselhos e truques de secagem: por exemplo, como classificar a roupa.
Manual digital: acesso direto e fácil ao manual de instruções.
Loja online: extensão de garantias e aquisição de acessórios.
Verificar que acessórios são compatíveis com a sua máquina e como efetuar a compra de produtos de limpeza.

Função Pausa+Carga: poderá interromper o ciclo de secagem pressionando simplesmente "Início/Pausa+Carga", abrir completamente a porta e introduzir as peças de roupa esquecidas. Depois... o ciclo continuará o seu processo.

A melhor secagem com a máxima eficiência energética.

A tecnologia Bosch com bomba de calor permite uma secagem a temperaturas mais baixas, garantindo o máximo cuidado com a roupa e os melhores resultados de secagem.

Bomba de calor

A tecnologia com bomba de calor Bosch permite secar roupa sem utilizar uma resistência para aquecimento do ar.
Resultado: a temperatura de secagem é inferior, o que assegura no máximo cuidado com as peças de roupa. Além disso, os seus sensores medem a humidade das peças de roupa para que quando esteja seca, o programa seja interrompido automaticamente, evitando expor as roupas a temperaturas muito elevadas.
Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, obtendo agora tempos de secagem mais curtos, sem aumentar a temperatura ou o consumo.

Limpeza automática do condensador

O condensador efetua uma limpeza automática cerca de 4 vezes durante cada ciclo, evitando que tenha que se preocupar com a sua limpeza.
A humidade que se encontra na roupa é absorvida pelo fluxo de ar, sendo posteriormente enviada para o condensador, retendo fiapos e otimizando o consumo do secador.
Dessa forma, mantemos a eficiência de energia constante durante toda a vida útil do aparelho.

Sensor de humidade

Máxima precisão na secagem. Este sensor deteta se a roupa está seca e finaliza, automaticamente, o programa de secagem.

Conexão ao esgoto

Todas as nossas secadoras permitem a conexão direta ao esgoto. A conexão permite escoar a água condensada diretamente na rede de esgoto sem ter que esvaziar o depósito manualmente.

Programa secagem com cesto

Graças a este programa e ao cesto especial de secagem poderá secar as peças mais delicadas sem nenhum tipo de desgaste.

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

Serie | 8



WT7YH7710ES
HomeProfessional, Home Connect,
Condensador com autolimpeza, 9 Kg,
Cesto, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Home Connect: Controlo remoto através da App
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande TFT de texto, de alta definição e contraste para fim diferido até 24 h
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WT7YH7709ES

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005100583

Novo!



WTW845W0ES
Condensador com autolimpeza
8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 176. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88%
Potência sonora: 62 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas, Antialergias

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002947013

Serie | 6



WTW87640ES
Condensador com autolimpeza
8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 177. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 87%
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com autolimpeza automática
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display touch LED para regulação/indicação de delicado, sinal sonoro, fim diferido até 24 h, início/pausa, grau de secagem, Memória 1, SpeedPerfect, Ajuste fino de grau de secagem, Antivincos 120 minutos, My Favourite
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.7 x 59.9¹⁾

EAN 4242005095742

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

Serie | 6



WTG8729XEE
Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++, silverinox

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Mix, Secagem de lã no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lã
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ²⁾

EAN 4242005030811

WTG87239EE
Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Mix, Secagem de lã no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções:
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança:
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lã
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ²⁾

EAN 4242005034642

WTG87239ES
Condensador com autolimpeza
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 233. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTG87238EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ¹⁾

EAN 4242005031566

Novo!

Serie | 4



WTG85230EE
Condensador com autolimpeza,
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 232. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 86%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h , estado do programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTW85230EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ¹⁾

EAN 4242002942841

WTH85200ES
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*
Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 236. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais
Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com filtro anti-cotão para o condensador
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Controlo eletrónico
Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Indicador de limpeza de filtro
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ²⁾

EAN 4242002977614

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar roupa convencionais

Serie | 6



WTG86260EE
8 Kg, óculo vidro, B

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg

Classe de Eficiência Energética: B

Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores

Consumo de energia anual: 561. 0 kWh

Classe de eficiência de condensação: B

Eficiência ponderada da condensação: 88 %

Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Temporizado quente, Temporizado frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Camisas 15

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry, secagem suave e precisa

Tecnologia ActiveAir

Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic

Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais

Sensitive Drying System: de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas

Condensador com filtro anti-cotão para o condensador

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTB86260EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9 ²⁾

EAN 4242002942483

Serie | 4



WTE84107EE
7 Kg, óculo opaco, B

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg

Classe de Eficiência Energética: B

Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores

Consumo de energia anual: 497.0 kWh

Classe de eficiência de condensação: B

Eficiência ponderada da condensação: 89 %

Potência sonora: 66 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Roupa desportiva, Ar quente 20 min., Programa Rápido 40 min.

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry, secagem suave e precisa

Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic

Sensitive Drying System: tambor de grande volume em aço galvanizado com superfície elíptica e pás assimétricas

LEDs indicadores de fim de programa, depósito vazio e limpeza de filtros

Condensador com filtro anti-cotão para o condensador

Informação Técnica

Tampo desmontável

Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 60.1 ³⁾

EAN 4242002812175

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm) 3) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,8 cm)

Máquinas de lavar e secar roupa de integrar

Serie | 6



WKD28541EE
7/4 Kg, 1400 rpm, AquaStop, AutoDry

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/105 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lavagem noturna, Mix, Roupa desportiva, Rápido 15 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Antialergias

Secar: Remoção de cotão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem seleccionado

Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores

AquaStop com garantia. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 24 h tempo restante, diferimento de 24 h e tempo de secagem

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Pés ajustáveis pela frente do aparelho

Antecessor WKD28540EE

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4 ¹⁾

EAN 4242002871417

Serie | 4



WKD24361EE
7/4 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/99 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1200 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Secar: Remoção de cotão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Proteção múltipla contra inundações. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 19 h

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4 ¹⁾

EAN 4242002870205

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.
1) Profundidade inclui espessura do óculo

Máquinas de lavar roupa de integrar

Serie | 6



WIW28300ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg

Classe de Eficiência Energética: A+++20%

Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano

Classe de Eficiência de centrifugação: B

Centrifugação máx: 1400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 67

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma, Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura, Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: Opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Proteção múltipla contra inundações e fugas de água

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga

Sistema contínuo de ajuste automático de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável

Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm

Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4 ¹⁾

EAN 4242002958668

WIW24300ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg

Classe de Eficiência Energética: A+++20%

Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano

Classe de Eficiência de centrifugação: B

Centrifugação máx: 1200 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 66

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma, Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura, Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: Opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Proteção múltipla contra inundações e fugas de água

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga

Sistema contínuo de ajuste automático de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável

Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm

Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Antecessor WIS24467EE

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4 ¹⁾

EAN 4242002958675

WIA20001ES
7 Kg, 1000 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água: 193 kWh/10340 litros por ano

Classe de Eficiência de centrifugação: C

Centrifugação máx: 1000 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 56 / 70

Programas Especiais

Excluir Centrifugação, Delicados, Lãs

Conforto / Segurança

ActiveWater: sistema de gestão de água

Proteção múltipla contra inundações e fugas de água

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm / 6,5 cm

Antecessor WIA20001EE

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4 ¹⁾

EAN 4242005032402

Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
WMZ20331 	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de WAQ24468ES	2734682	
WMZ20600 	Cesto de lãs para WTG87238EE, WTG87228EE, WTH85200ES, WTG86260EE, WTG87239ES	2816814	
WTZ1110 	Tubo de 2 m para evacuação de água p/ WTH85200ES	2101484	
WTZ11300 	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para WTE..., WTW84101EE	2377797	
WTZ11310 	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível, para WTE..., WTW84101EE	2386409	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
WTZ11400 	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2668123	
WTZ20410 	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2761787	
WTZ27400 NOVO 	Kit de montagem em coluna, com mesa extraível, para secadora WTW87640ES	5036141	
WTZ27410 NOVO 	Kit de montagem em coluna, sem mesa extraível, para secadora WTW87640ES	2964201	

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.
1) Profundidade inclui espessura do óculo

Máquinas de lavar loiça



Máquinas de lavar loiça | Design

Bosch é **número 1** em máquinas de lavar loiça.

A qualidade nasce da experiência.

Nenhum eletrodoméstico sai de uma fábrica Bosch até que os mais elevados padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade sejam atingidos.

Esta é a premissa estabelecida por Robert Bosch em 1886 e que mantemos até aos nossos dias.

As máquinas de lavar loiça ActiveWater™ são sujeitas a 200 testes de controlo de qualidade antes de verem a luz do dia.

A maioria dos consumidores, prefere resultados perfeitos com eletrodomésticos robustos, duráveis e económicos.

As máquinas de lavar loiça Bosch, são sinónimo de maior qualidade de vida - a prova disso, é o reconhecimento do mercado mundial que nos elegeu marca nº 1.

Bosch é bom.



Máquinas de lavar loiça | Soluções de instalação

Soluções Bosch à medida.

Instalação livre

60 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

45 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Pode ser colocada em qualquer sítio da cozinha, logo que exista uma tomada elétrica e ligação à água.


Encastrar / Integrar

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Equipada com porta de aço combina e valoriza a estética da cozinha.

45 ou 60 cm de largura

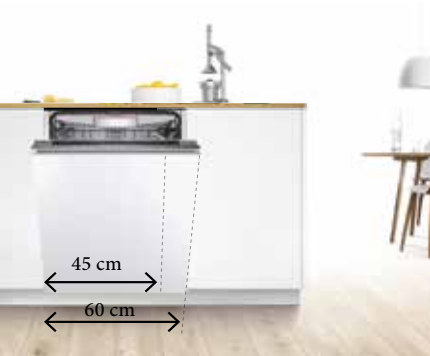

Ficam totalmente integradas e invisíveis na cozinha. Desenhadas para montagem de uma porta igual à dos restantes móveis. Disponível com 45 cm ou 60 cm de largura.

60 cm de largura



Apenas o painel de comandos fica à vista. Desenhada para ser equipada com uma **frente igual à dos móveis**. Para facilitar a montagem permite regular a altura pela parte da frente.

Máquinas de lavar loiça | Tecnologia

Green Technology inside

Baixo consumo de energia e brilho perfeito graças à secagem extremamente eficaz através do sistema com **minerais Zeólito**.

Sistema inteligente de gestão de água

O novo e único sistema de lavagem que, ao maximizar o poder de limpeza de cada gota de água, consome o mínimo necessário: **ActiveWater**.

Menos água

A utilização inteligente dos recursos permitiu-nos chegar, nos modelos ActiveWater Eco, a um consumo mínimo de água por lavagem: apenas 6,5 litros no programa Eco 50 °C e os resultados de limpeza são sempre ótimos.

Motor EcoSilence Drive

Eficaz, eficiente e duradouro. A sua maior potência aumenta a circulação de água no interior da máquina. Ao prescindir das tradicionais escovas, é diminuído o desgaste, prolongando a vida útil do motor.

10 anos de garantia*

Grças à elevada qualidade dos materiais que utilizamos, oferecemos 10 anos de garantia contra ferrugem no interior em todas as nossas máquinas de lavar loiça.

ActiveWater

Os pratos estão constantemente em contato com a água para garantir resultados de lavagem perfeitos, graças ao chuveiro superior e ao filtro de limpeza automática, que filtra mais água em menos tempo.

AquaStop

Com este sistema antifugas conseguimos detetar qualquer tipo de fuga de água. O mecanismo duplo garante um desempenho perfeito. Oferecemos ainda com este sistema uma garantia única e para toda a vida útil do aparelho, contra fugas de água e danos provocados por inundações.

GlassProtect

As nossas máquinas de lavar loiça protegem a sua loiça e copos de uma eventual corrosão, tudo graças aos diferentes sistemas que ajustam a pressão e a dureza da água e minimizam a diferença entre a temperatura da água interior e a da água que entra. Assim é possível manter o brilho e transparência do seus copos, desde o primeiro dia.

* Ver condições de garantia em www.bosch-home.pt



HygienePlus: limpeza antibacteriana no premir de um botão

A opção HygienePlus é uma opção especial que pode ser ativada em muitos programas, garantindo a máxima higiene graças à lavagem antibacteriana. Este efeito é conseguido pelo aumento da temperatura até 70 °C durante o ciclo de enxaguamento e por um período de tempo alargado.

VarioSpeed Plus: lave a loiça até três vezes mais rápido

Utilize a opção VarioSpeed Plus para lavar e secar na perfeição, em tempo reduzido. A duração dos programas é reduzida até 66%.

Com a opção **PowerZone**, painelas e frigideiras extremamente sujas são lavadas na perfeição. Ao mesmo tempo, pode lavar a loiça delicada no cesto superior.

O programa **TurboSpeed 20 min** é ideal para pratos e copos utilizados recentemente. É super rápido – o programa dura apenas 20 minutos.

Home Connect

Graças à mais recente tecnologia, agora é possível controlar a sua máquina a partir de qualquer lugar usando o seu smartphone. De uma forma simples e cómoda a App guia-o para a escolha do programa perfeito de acordo com a quantidade de loiça e o grau de sujidade. Através do controlo remoto e monitorizado: pode; ligar a máquina de lavar loiça, alterar configurações ou simplesmente acompanhar as diferentes etapas do processo de lavagem.

Função ExtraSecagem

Com esta função é aplicada uma etapa de secagem mais intensa para resultados perfeitos de secagem nos materiais mais complicados, tais como o plástico.

Zeólitos

Estes minerais naturais são responsáveis pela absorção da humidade e pela libertação de calor que é utilizado para secar a loiça. Resultado: o consumo de energia é reduzido, atingindo uma eficiência até A +++ -10%, garantindo resultados perfeitos.

Programa de limpeza da cuba

Desenvolvido para a perfeita manutenção da máquina de lavar loiça. Não usa sal ou abrillantador: só precisa do seu habitual detergente. É aconselhável utilizar este programa uma vez a cada 30 ciclos, pois garante que os canais de entrada de água e a cuba sejam perfeitamente limpos.

TimeLight

Alguns modelos totalmente integráveis encontram-se equipados com TimeLight. Trata-se de uma projeção de luz clara no chão, visível a partir de qualquer lugar, permite-lhe saber se a sua máquina está em funcionamento. Informa ainda do tempo restante e a fase em que o programa se encontra.

InfoLight

Grande parte dos modelos totalmente integráveis da Bosch encontram-se equipados com InfoLight. Trata-se de um ponto de luz que indica o funcionamento. É projetado para o chão e é visível em qualquer superfície. Muito útil para máquinas de lavar loiça totalmente integradas.

Programa 1 hora 65 °C

Este programa está disponível em muitos modelos da Serie 6, Serie 4 e Serie 2. Com este novo programa irá obter os melhores resultados de lavagem e secagem: em apenas 1 hora. Lava e seca a sua loiça deixando-a como nova.

Máquinas de lavar loiça | Características e equipamento

Display TFT com TouchControl na Serie 8

No display TFT poderá ver textos e imagem em alta definição e contraste. Assim, irá obter informação detalhada sobre tempo restante, status do programa ou configurações selecionadas. Tem ainda teclas TouchControl para seleção de funções e programas.



Novas displays nas Series 6 e 4

Em ambas as séries, incorporámos um novo display de design moderno de linhas uniformes. Agora é mais fácil saber os detalhes do estado do ciclo, das opções e do programa selecionado, ou ainda quando deve recarregar abrillantador e sal. As máquinas de lavar loiça da Serie 6 têm teclas TouchControl diretamente no display.



Suportes rebatíveis

Tanto no cesto inferior como superior, as nossas máquinas de lavar loiça dispõem de suportes rebatíveis, que permitem uma maior flexibilidade na hora de arrumar a sua loiça.



Assistente de dosagem

Durante a lavagem, a tampa deslizante abre-se e a pastilha de detergente cai na bandeja de dosagem localizada no cesto superior. Desta forma, a pastilha recebe uma imersão constante graças ao braço e à sua saída de água dupla, tanto no superior como inferior, garantindo sua perfeita dissolução.



3º nível de carga - gaveta VarioPro

Terceiro nível de carga super flexível. As laterais são rebatíveis de forma independente e a parte central tem suportes móveis adaptando-se a vários tipos de utensílios. Tudo com um simples movimento.

O sistema de cesto **VarioFlexPlus** oferece uma arrumação da loiça segura e especialmente flexível.



Sistema RackMatic de 3 níveis

Permite ajustar a altura do cesto superior com a máxima segurança em 3 níveis, até 5 cm, mesmo quando o cesto está totalmente carregado. Regula a altura de forma uniforme e independente, em cada um dos lados.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 8



SMS88TI36E
Home Connect, Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++ -10%, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%:

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 211 kWh / 2100 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.73 kWh / 7,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C, Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem

5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Secagem Zeolítica

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Cortina de luz branca

Comando TouchControl de acesso superior

Display TFT com textos

Indicação da hora real

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO

3º nível de carga com gaveta Vario PRO

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia

Bloqueio na porta

Antecessor SMS88TI26E

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002957623

Serie | 6



SMS68TI03E
Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 14 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 237 kWh / 2660 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.83 kWh / 9,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 42 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem

4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Secagem Zeolítica

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Assistente de Secagem

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO

3º nível de carga com gaveta Vario PRO

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995434



SMS68MI09E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh /1820 por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 6,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem

4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a azul

3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS68MI07E

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002997179



Serie | 4



SMS68MI07E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh /1820 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 6,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem

4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a azul

3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS69PI8EU

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242005031627



SMS46MW01E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 1820 lano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 6.5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, TurboSpeed 20 min. 60 °C, Curto 1h 65 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex

3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002962795



SMS46KI04E
Gaveta Vario, A++, 7,5 litros
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh /2100 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 7.5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex

3º nível de carga com gaveta Vario

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002969480



* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 4



SMS46KW00E
Gaveta Vario, A++, 7,5 litros

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 7.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programme: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, TurboSpeed 20 min. 60 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002965215

Novo!

SMS46FI01E
Gaveta Vario, A+++
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.83 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
Vario
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS46II09E

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242005084579

Novo!

SMS46CW01E
A+++

Potência / Consumo*
Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.82 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002960005



SMS46GI01E
A++
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS53L18EU

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002975528



SMS46GW01E
A++

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic
Cesto Vario adicional para talheres incluído

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS53L12EU

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995090

Serie | 2



SMS25AI05E
A++
Inox

Potência / Consumo*
Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções
5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores
Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos
Cesto para talheres no cesto inferior
Suporte para châvenas no cesto superior (2x)

Segurança
AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS41D08EU

Medidas A x L x P (cm)
84.5 x 60 x 60

EAN 4242002996950

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 2



SMS25AW05E
A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 258 kWh / 2660 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.9 kWh / 9.5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Cesto para talheres no cesto inferior

Suporte para chávenas no cesto superior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS41D02EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002996967

SMS25AI00E
A+
Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 290 kWh / 3300 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 1.02 kWh // 11.7 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS50E98EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002967684

SMS25AW00E
A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 290 kWh / 3300 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 11.7 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS50E92EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002957869

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura



SPS25CW05E
45 cm largura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 220 kWh / 2380 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.78 kWh / 8,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Suporte para talheres grandes no cesto superior

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SPS50F02EU

Medidas A x L x P (cm) 84.5 x 45 x 60

EAN 4242005074983

Novo!

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, compacta



SKS62E22EU
Compacta, 45 cm altura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 6 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 174 kWh / 2240 l por ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.61 kWh / 8 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem

2 Funções especiais: VarioSpeed, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtro com autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicador de tempo residual

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexível: silver; cesto para talheres; suporte para chávenas

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SKS62E12EU

Medidas A x L x P (cm) 45 x 55.1 x 50

EAN 4242002861234

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura

Serie | 6



SMI68MS07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo anual de energia/água: 262 kWh/1820 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/6.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI57M25EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242002984261

Serie | 2



SMI25AS02E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Consumo anual de energia/água: 258 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI40E25EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242002970745

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 8



SMV88TX36E
60 cm largura, Home Connect, Secagem Zeolitica, gaveta VarioPro, 7,5 l, A+++10%

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%
Cons. anual de energia/água 211 kWh/2100 l
Cons. por ciclo de energia/água 0.73 kWh/7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C, Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Secagem Zeolitica
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Cortina de luz branca
Display TFT de alta definição, com textos
Indicação da hora real
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
3º nível de carga com gaveta Vario PRO
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Bloqueio na porta para segurança de crianças
Pés traseiros reguláveis pela frente
Acessório para copos de vinho (pé alto)
Proteção contra vapores

Antecessor SMV88TX26E

Medidas A x L x P (cm) 81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002957630

Serie | 6



SMV68MX07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/1820 l
Cons. por ciclo energia/água: 0.92 kWh/6.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Indicador de tempo restante
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV57M20EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002983073

Serie | 4



SMV46IX02E
60 cm largura
bitérmica, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, Funcionamento bitérmico
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

2x aquaStop com garantia para entrada de água quente/fria
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002973654

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 4



SMV46IX03E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0.92 kWh/9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Comando TouchControl de acesso superior
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002955520

SMV46KX01E
60 cm largura
gaveta Vario, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: Eco 50: 0.92 kWh/9,5 l
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV58L50EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002950334

SMV51E40EU
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV51E10EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002809007

Serie | 2



SMV41D10EU
60 cm largura
10 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 258 kWh/2800 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/10 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002810577

SMV40D00EU
60 cm largura
11,7 l, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo anual de energia: 290 kWh/3300 l
Cons. por ciclo de energia/água: 1.02 kWh/11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 50 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: Meia Carga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV40D10EU

Medidas A x L x P (cm)
81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002723280

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura

Serie | 4



SPV45CX01E | NOVO
45 cm largura
8,5 l, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo anual de energia/água no programa Eco 50: 220 kWh/2380 l

Consumo por ciclo de energia/água no programa Eco 50: 0.78 kWh/8,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído (prog. noturno): 45 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Noturno 50 °C, Pré-lavagem

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrónica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

InfoLight

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Pés traseiros reguláveis pela frente

Proteção contra vapores

Antecessor SPV40M20EU

Medidas A x L x P (cm) 81.5 x 44.8 x 55

EAN 4242005074990

Novo!

Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta

Serie | 6



SCE52M65EU
60 cm largura
60 cm altura, 9 l, A+, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 8 serviços padrão

Classe de eficiência energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 205 kWh /2520 l ano

Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.72 kWh / 9 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 47 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração electrónica

Triplo filtro de autolimpeza tripartido

Programação diferida até 24 horas

Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexíveis

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Extensão Aqua-Stop para tubo de entrada e saída de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Inclui réguas de união

Antecessor SCE52M55EU

Medidas A x L x P (cm) 59.5 x 59.5 x 50

EAN 4242002841656

Acessórios para máquinas de lavar loiça

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
SMZ5100 	Cesto clássico de talheres para máquinas de lavar loiça	2476247	
Acessórios para Máquinas de lavar loiça integráveis 60 cm			
SMZ2055 	Porta em aço inox para máquinas totalmente integráveis	2500171	
SMZ5025 	Porta em aço inox para máquinas de integrar com painel à vista	2476285	

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Fornos



Fornos Serie 8 | Painel de controlo

Com o painel de controlo Bosch Serie 8, cozinhar tornou-se muito mais fácil.

Tudo graças ao intuitivo anel de controlo que lhe facilita, mais do que nunca, a confeção dos seus pratos favoritos.

Painel de controlo com 3 Visores TFT Touch 2,5" - coloridos com exibição de imagens, textos, sons e com função touch control



Tenha uma visão completa e total controlo de todas as funções do seu forno. O anel de controlo e o visor de alta resolução TFT com textos claro e selecção directa no visor, fazem com que os fornos Bosch Serie 8 se utilizem de forma fácil, simples e interativa. Imagens claras e de elevada resolução, avisos úteis irão guiá-lo, passo a passo, nas várias opções disponíveis para preparar as suas refeições preferidas.

Painel de controlo com Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e botões touch




O anel de controlo intuitivo e de alta resolução, os textos claros no visor TFT com botões touch, tornam o funcionamento do seu forno, um prazer desde o primeiro dia. Ícones úteis e descrições claras de texto dentro do anel de controlo, fornecem todas as informações que precisa, para poder acompanhar facilmente o progresso de seus pratos.

Fornos Serie 8 | Funções automáticas

Com a tecnologia de sensores Bosch, o seu forno faz tudo por si. Automaticamente e sem esforço.

Bosch Assist

Alguns livros de receitas não indicam as temperaturas exatas nem os tempos de cozedura. Contudo, as configurações automáticas do forno, como a função Assist, garantem resultados perfeitos. Basta seleccionar o prato pretendido no painel de controlo e o seu forno definirá automaticamente o modo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de preparação. Perfeição ao alcance de um botão.

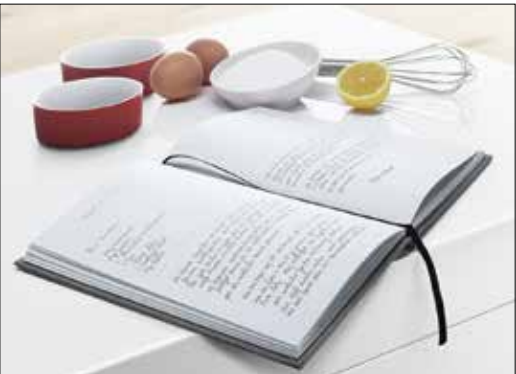

PerfectBake

Cozinhar nunca foi tão fácil. O sensor PerfectBake oferece uma precisão única, medindo constantemente o nível de humidade no interior do forno e regulando automaticamente o processo de cozedura. Agora já não precisa de definir o modo de aquecimento, o tempo ou a temperatura – o sensor PerfectBake tem tudo sob controlo. Basta seleccionar o tipo de prato, como por exemplo, “bolo”, e pressionar a tecla “Start”. O seu forno fará o resto. O resultado: pão, bolo ou quiche confeccionados na perfeição.



PerfectRoast

O peru de Natal, o cabrito na Páscoa ou os assados de Domingo – com a termossonda PerfectRoast, ficarão sempre perfeitos. Tal como um Chef profissional, mas com total comodidade e de forma fácil. Através dos 3 pontos de medição altamente sensíveis, a termossonda determina a temperatura no interior do alimento, a cada grau e segundo, garantindo um excelente resultado do assado. Outro benefício: pode utilizar a termossonda quando cozinha a vapor.



Fornos Serie 8 | Funções de limpeza

Finalmente, alguém em casa que gosta de fazer limpezas.

Quem já limpou um forno manualmente sabe como é um processo desgastante e moroso. Graças à limpeza EcoClean Direct e à limpeza pirolítica, esta tarefa é algo do passado. Enquanto o forno está em funcionamento, o revestimento especial EcoClean Direct trabalha para reduzir a acumulação de gordura e de sujidades. A função de impeza pirolítica, queima as gorduras e sujidades, transformando-as em cinzas, com um simples toque de botão, depois basta passar um pano e o seu forno estará como novo. Não perderá mais tempo com limpeza do seu forno e poderá desfrutar mais da sua cozinha e do prazer de cozinhar.



EcoClean Direct
Enquanto o forno coze ou assa, o revestimento de cerâmica no interiores das paredes, constituídos por partículas ultrafinas, absorve gordura e resíduos e quebra-os através do processo de oxidação. Tudo o que precisa de fazer é limpar o fundo e o interior da porta de vidro. O revestimento regenera-se cada vez que aquecer o forno, e continuará a fazê-lo toda a vida útil do seu aparelho. Para remover resíduos substanciais, basta ativar o programa de limpeza EcoClean Direct.

EcoClean
Alguns modelos possuem painéis cerâmicos que permitem a autolimpeza dos mesmos durante o processo de cozedura. Resultado de um processo de oxidação a altas temperaturas, que decompõe a gordura e os restos de sujidade.



Limpeza pirolítica
Ao ativar a função de limpeza pirolítica, o forno aquece a 480 °C e queima qualquer camada de gordura e de resíduos de alimentos. Tudo o que terá de fazer é remover facilmente com um pano as cinzas. Dependendo do grau de resíduos que se acumulou, seleccione um dos três níveis de limpeza diferentes e pressione “Iniciar” - o seu forno fará o resto. E porque, nos fornos Serie 8 os tabuleiros e os rails são todos aptos à pirólise, pode deixá-los no forno durante a limpeza.

Fornos Serie 8 | Funções vapor

A todo vapor... para um sabor completo.

Muitos fornos da Serie 8 têm programas especiais e funções que combinam o melhor do vapor com todos os benefícios de um forno clássico. Os fornos equipados com a função vapor confeccionam assados suculentos no interior com exteriores crocantes e estaladiços. O pão... perfeitamente dourado e crocante. E como seria de esperar de qualquer aparelho Bosch, são também muito fáceis de utilizar e limpar.



Função Vapor
A cozedura a vapor a 100% é uma das opções mais saudáveis e saborosas, pois conserva a pureza da quantidade água do alimento, mantendo as vitaminas, minerais e o sabor autêntico no seu estado natural. A Serie 8 é composta por fornos de 60 cm e 45 cm com função vapor. Nestes modelos é possível cozer a vapor, utilizar simplesmente os vários modos de aquecimento com resistência na base ou utilizar a combinação dos modos de aquecimento com o vapor. O gerador encontra-se fora da cavidade do forno e por isso a injeção de vapor de ar no interior é muito mais rápida e eficaz, evitando que os legumes fiquem escuros e percam as suas vitaminas.



Função Vapor AddedSteam
Quando cozinha usando um dos nossos modos de aquecimento clássicos, os seus pratos ficarão melhor se adicionar um pouco de humidade. E é isto, exatamente, o que a nossa função vapor AddedSteam faz. Poderá utilizá-la na confeção de um assado, para que este fique mais suculento, de forma manual, escolhendo o nível de intensidade, ou utilizar um programa automático. Os assados ou o pão, ficam suculentos por dentro e crocantes por fora.



Regenerar
O reaquecimento de um prato já preparado é conhecido como “regeneração”. Os pratos são suavemente aquecidos entre 90-95 °C com vapor, e o seu sabor será tão delicioso, como se tivessem sido preparados de fresco. O processo de regeneração ainda mantém a carne suculenta, para que os seus assados se mantenham saborosos como no primeiro dia, durante muito mais tempo.



Ar quente 4D
Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será, consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade: altera a rotação durante o funcionamento de forma a distribuir o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar em até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Fornos Serie 6 | Design

Já parece ótimo por si só?
Imagine quando combinado.

A nova gama de fornos Serie 6, 4 e 2 da Bosch não é apenas esteticamente bonita – é também muito fácil de combinar. Graças ao design rigoroso, os produtos combinam perfeitamente dentro de cada série. Além da harmonia entre o forno e o micro-ondas, estes produtos alinham primorosamente com as máquinas de lavar loiça ou exaustores.

Linha de design moderna

O uso extensivo de vidro e as luzes visor LCD brancas, dão ao forno uma aparência extramente inovadora. A elegância é salientada pelo painel frontal fino e o design único e exclusivo Bosch.

A linguagem de design rigorosa é aprimorada no visor por uma linha vermelha luminosa que mostra o status do processo de cozedura. A linha vermelha também pode ser encontrada nos controlos DirectSelect de nossos exaustores ou máquinas de lavar loiça.



Fornos Serie 6 | Destaques

Sabemos o quanto as pessoas adoram cozinhar.
A Bosch ajuda-o a obter os melhores resultados.

O design de um forno é muito importante, mas no final o que conta é mesmo o sabor e resultado dos seus cozinhados. Os nossos fornos foram desenvolvidos para que obtenha resultados sempre perfeitos, quer o forno seja da Serie 6, 4 ou 2.



Termossonda
Não importa se é fã de carne, média, bem ou mal passada. Com a utilização da termossonda os seus pratos de carne ficarão sempre no ponto desejado. A termossonda mede constantemente a temperatura no interior do alimento. No forno, não é necessária nenhuma regulação manual ou qualquer interação. Quando a temperatura definida é alcançada, o forno emite um sinal acústico e desliga-se automaticamente. Resulta na perfeição. Os seus pratos favoritos, sem complicações.



AutoPilot
Aves, carnes, peixes, guisados ou vegetais: a função AutoPilot irá ajudá-lo a cozinhar o seu prato na perfeição. Basta que coloque no forno, o recipiente apropriado e selecione o programa automático em exibição no menu. Pode escolher entre 30 receitas disponíveis dependendo do modelo. Depois é muito fácil: adicione o peso do peixe ou da carne e pressione "Iniciar". O AutoPilot então assume e determina o modo de cozedura, temperatura e duração da mesma. Logo que o seu prato esteja confeccionado, o forno desliga automaticamente. Alguns dos pratos confeccionados com AutoPilot requerem o uso de utensílios como uma tampa, o que contribui para que o seu forno também fique limpo. Cozinhar, não poderia ser mais simples.



Ar quente 3D
Uma resistência circular situada na parte de trás, aquece o ar que entra na cavidade com um fluxo perfeito. Graças a uma potente ventoinha e aos orifícios, cujo design foi testado ao máximo detalhe, para proporcionar o fluxo de ar perfeito. Este sistema permite cozinhar em 3 níveis diferentes, sempre com os mesmos resultados.

Fornos Serie 6 | Pannel de controlo

Elegância e funcionalidade -
uma combinação perfeita.

Qualquer que seja a solução de fornos pela qual opte, é muito importante que tenha a interface certa. Descubra os vários painéis de controlo que a Bosch lhe disponibiliza.



Display LCD, Serie 6
O novo painel de controlo com display LCD está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é indicado para configurar até 10 modos de aquecimento. Para ajustar a temperatura, basta utilizar o botão +/- . Durante o pré-aquecimento, o aumento da temperatura é mostrada por uma linha vermelha em expansão. Ao usar o AutoPilot, esta linha vai diminuindo à medida que o programa avança. O display mostra ainda três modos de temporizador: alarme, corte e programador automático on/off. A termosonda, o AutoPilot e as funções de limpeza também são controlados via display.



LED-display, Serie 4
Dependendo do modelo selecionado, o novo display LED e em vermelho, está equipado com botões pop-out para facilitar limpeza. O botão da esquerda é usado para configurar os até 8 modos de aquecimento. O botão do lado direito ajusta a temperatura. Até 10 programas de AutoPiloto e as funções de limpeza também são controladas via display.



Botão de controlo, Serie 2
Dependendo do modelo selecionado, o painel de controlo está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é usado para definir os modos de aquecimento. O da direita, para ajustar a temperatura. A função de limpeza EcoClean Direct também é controlada através do display.



Design em vidro
Quando combinar um forno Bosch design vidro (disponível em branco e preto), com um micro-ondas com o mesmo design e cor, a sua cozinha vai parecer ainda mais moderna.

Fornos | Acessórios

Perfeição em todos os níveis.

A segurança e a conveniência ao cozinhar começam com o colocar dos tabuleiros no forno. Grande parte dos novos fornos vêm com railes telescópicos que lhe garantem sempre a máxima segurança e facilidade na hora de retirar os seus pratos do forno.



Railes telescópicos
Seja qual for o sistema de railes selecionado: um único raile, duplo ou triplo, todos os nossos railes são seguros e de fácil utilização. Quando totalmente extensíveis ficam firmemente encaixados, garantindo uma estabilidade total - ideal para colocar ou remover os seus tabuleiros.



Raile telescópico independente
Os sistemas de railes clássicos só oferecem até três níveis. Na Bosch dispomos de 5 níveis incluindo o nível de grill. O raile é muito fácil de instalar e remover, e pode ser mudado de nível a qualquer momento.



Tabuleiros twin
Os novos tabuleiros são perfeitos para cozinhar duas variantes do mesmo prato. Ou o ideal para quando tem de cozinhar pequenas quantidades de alimentos. Por exemplo: batatas assadas num tabuleiro e legumes, ao mesmo tempo, num segundo tabuleiro. Graças ao seu tamanho compacto, podem ser limpos e ser lavados numa máquina de lavar loiça Bosch. E, no caso de os alimentos precisarem de ser armazenados no frio antes ou depois da preparação, também se encaixam nos frigoríficos da Bosch.



Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente
Ao lado do tabuleiro clássico e universal clássico, a Bosch também oferece um novo tabuleiro com revestimento cerâmico. Devido ao revestimento antiaderente especial, a sua superfície torna-se extremamente fácil de limpar. O revestimento cerâmico possui ainda um benefício adicional: não há necessidade adicionar papel vegetal ou manteiga. Cozinhar e limpar torna-se assim muito mais fácil.

Fornos | Vapor

Serie | 8



HSG636XS6
Inox
Vapor, EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Home Connect: controlo remoto através da App
Forno combinado a vapor com 14 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipado com 3 níveis de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeção
PerfectRoast - termossonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED, Multinível
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808420



HSG656RS1
Inox
Vapor, EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean Direct: teto, parede posterior, paredes laterais
Programa de limpeza EcoClean

Conforto
3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeção
PerfectRoast - termossonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808437



HSG636BS1
Inox
Vapor, EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeção
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808451

Fornos | Autolimpeza Pirolítica



HBG6764S1
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança, aptos à limpeza pirolítica

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeção
PerfectBake - sensor de cozedura
PerfectRoast - termossonda PLUS
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808062



HBG676ES1
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica

Conforto
3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeção
PerfectBake - sensor de cozedura
PerfectRoast - termossonda PLUS
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789057



HBG675BB1
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening
Comando circular

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808673

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

Serie | 8



HBG675BW1
Vidro branco
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808635

HBG673BS1F
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808703

HBA5785S0
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Termossonda: o acessório ideal para os assados
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056712

Novo!

Serie | 6



HBA5780S00
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74S350E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056675

Novo!

HBA5780B0
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74S360E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056651

Novo!

HBA5780W0
Vidro branco
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74S320E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005056699

Novo!

Serie | 4

HBA574BR00
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74R150E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005069354

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos | Limpeza EcoClean

Serie | 8



HBG655HS1
Inox
Limpeza EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento
13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipado com 2 níveis de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean Direct: teto, paredes laterais, parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose/ SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807829

Novo!

Serie | 6



HBA5370S0
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA43S350E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056514

Novo!



HBA5370B0
Vidro preto
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA43S360E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056507

Novo!



HBA5370W0
Vidro branco
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
EcoClean Direct: parede posterior

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA43S320E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056521

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos

Serie | 4



HBA512ER0
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipado com 1 nível de rails telescópicos, com função stop

Conforto
Visor LED (vermelho)
Temporizador eletrônico para tempo de confeção e alarme
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA22R251E

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056484

Novo!

Serie | 2



HBA510BR0
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
5 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Conforto
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005029792

Novo!

Serie | 6



VBD5780S0
Inox
Autolimpeza PiroLítica

Tipo de forno / Modo de aquecimento
10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C
Volume: 112 litros

Sistema de rails
Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza
Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação independente
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos, embutíveis

Segurança e ambiente
Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 594 x 896 x 570
Nichos: 600-604 x 860-864 x 560
Potência de ligação 4.2 kW

EAN 4242005034758

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Compactos

Serie | 8



CSG656BS1
Inox
Limpeza EcoClean Direct

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com vapor e 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de rails
Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza
EcoClean Direct: teto, parede posterior, paredes laterais
Programa de limpeza EcoClean

Conforto
3 visores TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Assistente de cozinha - receitas e recomendações de confeitão
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.3 kW
EAN 4242002789095

CMG633BS1
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 6 modos de aquecimento
Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas
Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 45 litros

Sistema de rails
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 14 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW
EAN 4242002789149

CMG633BW1
Vidro branco
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 6 modos de aquecimento
Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas
Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 45 litros

Sistema de rails
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 14 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW
EAN 4242002807416

Serie | 6



CBG633NS1
Inox
Limpeza EcoClean

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com 10 modos de aquecimento
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de rails
Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza
EcoClean: parede posterior

Conforto
Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Pré-aquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpening

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 2.99 kW
EAN 4242002809687

CMA585MS0
Inox

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Forno compacto com micro-ondas e 5 modos de aquecimento
Micro-ondas pode ser utilizado individualmente ou em combinação
Amplitude de temperatura 40 °C - 230 °C
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Volume: 44 litros

Sistema de rails
Paredes lisas com suportes

Limpeza
Interior da cavidade: Inox

Conforto
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 15 Programas automáticos
Diâmetro do prato rotativo 36 cm
Iluminação interior por LED
Porta do forno com abertura basculante
Comandos: rotativos, embutíveis

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm:*
Aparelho: 454 x 594 x 570
Nicho: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.35 kW
EAN 4242005036622

Novo!

Serie | 8

BIC630NS1 | Inox
BIC630NW1 | Vidro branco

Tipo de forno / Modo de aquecimento
Resistência integrada na base de vidro
Regulação da temperatura em 4 níveis: de 40 °C a 80 °C
Volume: 20 litros
Capacidade máxima 25 Kg
Capacidade para até 64 chávenas de café ou 12 pratos

Conforto
Funções: Fermentar massa levedada, Descongelar, Manter quente e aquecer pratos
Guias telescópicas extraíveis
Frente da porta fria
push&pull

Segurança e ambiente
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 140 x 595 x 548
Nicho: 140 x 560-568 x 550
Potência total 0,81 kW
EAN 4242002813851 (BIC630NS1)
EAN 4242002813899 (BIC630NW1)

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Compactos

Serie | 8



CTL636ES1
Inox

Paladar
sensoFlow System
One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão aromaDouble Shot
Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis; i-Temp
Possibilidade de anexar, como opcional, Filtro de água Brita

Conforto
Display TFT com menu interativo
Memorize as suas preferidas com ajuste personalizado de leite e café
Quantidade regulável de café: 3 etapas por bebida
Saída de café com altura ajustável
oneTouch DoubleCup
Depósito amovível para 2.4 litros de água
Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios
Flexible milk solution

Desempenho
Sistema de 19 bar de pressão
silentCeram Drive - moagem extremamente eficaz e silenciosa
coffeeSensor System
Possível obter separadamente espuma de leite, leite quente e água quente
Depósito em separado para café em pó

Higiene
Unidade de infusão amovível
Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de creamCleaner, após a preparação de cada bebida.
Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho
Programa calc'nClean - para uma descalcificação perfeita
Relembra quando necessária mudança de filtro de água, descalcificação, limpeza

Diversos
Potência: 1600 W
Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura
Configurações de moagem ajustáveis (multifases)
Bloqueio de segurança para crianças

Acessórios
Recipiente para leite independente construído em aluminium (0,7 l volume)

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

EAN 4242002769226



SensoFlow para um aroma perfeito
A temperatura ótima para um café expresso é entre 90 °C e 95 °C. Se a temperatura for maior ou menor, o sabor do grão é apenas parcialmente libertado ou o café ficará com um sabor amargo.

O inteligente sistema SensoFlow aquece a água até a temperatura certa, para que obtenha um expresso encorpado e saboroso, desde a primeira até à última gota.



A escolha de café com um toque de botão
Quer um café expresso, cappuccino ou latte macchiato perfeitos? Com a função One Touch, estará pronto num

instante. Esta tecnologia inovadora, permite regular a quantidade de café, leite quente e espuma para que a bebida selecionada esteja pronta num simples premir de botão.



Limpeza automática do sistema de leite
Agora pode limpar a sua máquina de café muito facilmente. Cada vez que fizer uma bebida de café com leite, o sistema de

leite é lavado automaticamente através de uma injeção de vapor. A máquina de café efetua diariamente uma manutenção do sistema de leite, de modo que se possa concentrar apenas em desfrutar o seu cappuccino ou latte macchiato.



Micro-ondas Serie 8

Gourmets não se fazem esperar.

Às vezes não se consegue preparar uma refeição tão rápido quanto desejaríamos. Com a nova Serie 8 de micro-ondas ajudamo-lo a acelerar o processo de confeção, dando-lhe um controlo absoluto na preparação dos seus menus e horários. Se estiver a aquecer comida para bebé, refeições pré-cozinhadas ou congelados, você terá sempre excelentes resultados, de uma forma rápida e sem comprometer o sabor. Assim, em vez de matar o seu tempo à espera que o jantar esteja pronto, agora pode desfrutar desse tempo com a sua família e amigos.

Níveis de potência e programas automáticos.
Os novos fornos de micro-ondas da gama Serie 8 com TFT de alta resolução, permitem aquecer, descongelar, assar ou grelhar - graças aos 900 watts e aos cinco níveis de potência. O programa automático AutoPilot ajuda-o a alcançar os melhores resultados com um esforço mínimo. Basta inserir o seu alimento, digite seu peso e selecione o programa adequado. O resto é por conta do micro-ondas com 100% de sabor garantido.

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Micro-ondas

Serie | 8



BEL634GS1
Inox | Abertura à esquerda
BER634GS1
Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas, Grill variável
Grill em combinação com níveis de potência de micro-ondas 360/180/90 W
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.99 kW

EAN 4242002813608 (BEL634GS1)
EAN 4242002813738 (BER634GS1)

BFL634GS1
Inox | Abertura à esquerda
BER634GS1
Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813769 (BFL634GS1)
EAN 4242005038701 (BFR634GS1)

BFL634GB1
Vidro preto | Abertura à esquerda
BFL634GW1
Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas
Micro-ondas com tecnologia Inverter;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design
Interior em inox

Conforto
Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813752 (BFL634GB1)
EAN 4242002813783 (BFL634GW1)

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Serie | 6



BEL554MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 900 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Potência grill 1.2 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 90 W, 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 25 litros
Diâmetro do prato giratório 31,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 388
Nicho: 380-382 x 560-568 x 550
Potência de ligação 1.45 kW

EAN 4242005038992

Novo!

BFL524MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038732

Novo!

BFL524MB0
Vidro preto | Abertura à esquerda
BFL524MW0
Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038763 (BFL524MB0)
EAN 4242005039104 (BFL524MW0)

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Micro-ondas

Serie | 4



BEL523MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Potência grill 1 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com alarme
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038817

Novo!



BFL520MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas
Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Comandos rotativos
Iluminação interior

Segurança e ambiente
Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038701

Novo!



HMT72G650
Inox

Tipo de Micro-ondas
5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Comandos rotativos

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 280 x 453 x 320
Nicho: 362-362 x 560-560 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002447155



HMT75G451
Inox

Tipo de Micro-ondas
5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design
Interior da cavidade: inox

Conforto
Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos
AutoPilot: 8 Programas automáticos

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 290 x 461 x 351
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002490915

Fogões

Serie | 2



HKA050020

Tipo de Fogão / Modo de aquecimento
Fogão elétrico com 5 modos de aquecimento: Calor superior/ inferior, Calor inferior, Ar quente, Grelhador grande superfície, Grelhador pequena superfície
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura: 50 °C - 275 °C
Volume da cavidade: 71 litros

Conforto
Iluminação interior halogénea
Gaveta para guardar utensílios de cozinha
4 zonas vitrocerâmicas

Ambiente e Segurança
4 indicadores luminosos de calor residual

Potência e Dimensões
Vitrocerâmica (15/18/21/15)
Potência de ligação total 9.25 kW

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 850 x 600 x 600
Pés reguláveis
Comprimento cabo elétrico: 120 cm

EAN 4242005042340

Novo!



HGA030D20

Tipo de Fogão / Modo de aquecimento
Fogão a gás com 2 modos de aquecimento: Calor inferior a gás, Grill de grande superfície
Classe de Eficiência Energética: A
Volume da cavidade: 71 litros

Conforto
Iluminação interior halogénea
Gaveta para guardar utensílios de cozinha
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço com apoios de borracha
Tampa em vidro

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW / 3,3 kW / 1,75 kW / 1 kW)
Potência total gás: 10.5 kW

Medidas (AxLxP) em mm*
Aparelho: 850 x 600 x 600
Pés reguláveis
Comprimento cabo elétrico: 120 cm

EAN 4242005042340

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos | Modos de aquecimento

Existe calor,
e existe o calor Bosch.

A cozedura e o assar na perfeição não requer apenas a temperatura certa, mas também a função de aquecimento mais apropriada. Desde o 4D HotAir até às temperaturas para cozeduras mais lentas, a Bosch dispõe de funções de aquecimento que permitem realizar desde os pratos mais simples até à alta gastronomia.

Ar quente 4D
Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade, pois ao alterar a rotação durante o funcionamento distribui o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Ar quente 3D
Cozinhe em até 3 níveis simultaneamente com distribuição de calor uniforme.

Ar quente suave
É uma versão melhorada do modo de aquecimento Ar quente, o modo mais utilizado nas nossas casas. A ventoinha espalha o calor no interior do forno ainda economiza energia. Ideal para cozinhar apenas num nível pequenos assados ou bolos.

Calor superior e inferior
O calor provém das resistências inferior e superior. É o sistema tradicional para cozer e assar num só nível. Ideal para bolos húmidos, ou pratos com massas, ex. lasanha.

Calor superior e inferior eco
Adicionalmente ao calor superior e inferior, os fornos Bosch da Serie 8 têm um modo de aquecimento amigo do ambiente para funcionar de modo extremamente eficiente. Prepare perfeitos soufflés, bolos simples, delicada pastelaria, pão e croissants, enquanto poupa energia.

Calor superior e inferior com ar quente
Usa os dois elementos de aquecimento superior e inferior enquanto um ventilador dispersa o calor uniformemente.

Calor intensivo
Combina o elemento superior com um elemento de aquecimento inferior mais poderoso que é perfeito para bases crocantes.

Calor inferior
Para cozinhar em banho-maria e para a fase final de cozedura, onde o alimento precisa de cozer mais na base.

Grelhar com Ar quente
Alcance cozinhas em estilo assado para carne e aves de capoeira. A grelha e o ventilador alternam, o que produz resultados de cozimento finos e nítidos.

Grelhar, grande quantidade
Para grelhar peças de alimentos grandes, ou para gratinar.

Grelhar, pequena quantidade
Para grelhar pequenas quantidades de carne ou peixe, para fazer torradas ou onde é necessária uma grelha de superfície menor.

Função pizza
Crie pizzas crocantes ou dê a qualquer prato calor extra na base, usando uma combinação de elementos de aquecimento.

Manter quente
Uma nova característica que mantém os alimentos acabados de cozinhar quentes.

Assar lentamente
Permite cozinhar lentamente e suavemente peças de carne num recipiente sem tampa. O calor provém a baixa temperatura das resistências inferior e superior

Preaquecer a loiça
Um novo recurso que é útil para préaquecimento de utensílios e até de louça.

Modo sabático
Defina um temporizador máximo de até 74 horas usando a função sabática. Mantenha a comida no compartimento da cozinha quente sem precisar ligar ou desligar o forno.

Aquecimento rápido
Com aquecimento rápido, você pode encurtar o tempo de aquecimento para as funções de aquecimento selecionadas, incluindo ar quente 4D e calor superior e inferior.

Descongelar
Perfeito para descongelar de forma suave carne, aves, pão e muito mais.

Regenerar
Para refeições já confeccionadas. Os alimentos cozidos são suavemente reaquecidos com adição de vapor para garantir que o alimento não seque. Como se tivesse acabado de ser feito.

Fermentar
Para massa de fermento e massa fermentada. A massa aumentará consideravelmente mais rapidamente do que à temperatura ambiente. A superfície da massa não seca.

Acessórios para fornos e micro-ondas

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Acessórios para fornos			
HEZ638D30	Raile telescópico de 3 níveis. Válido p/ todos os fornos 60 cm c/ vapor Serie 8.	2810195	
HEZ638370	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8.	2810164	
HEZ638270	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8.	2810140	
HEZ638170	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos Serie 8.	2810119	
HEZ538000 NOVO	1 raile telescópico independente, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054459	
HEZ530000 NOVO	2 tabuleiros twin, para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054480	
HEZ532010 NOVO	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054428	

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Acessórios para fornos			
HEZ327000	Set de pedra + pá em madeira, ideal para pizzas, folhados e pão	381800	
HZ625071	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. Apto p/ máq. lavar loiça (para fornos Serie 8)	3682357	
HEZ660060	Revestimento para ocultar móvel (para combinação aparelhos Serie 8)	845708	
Acessórios para micro-ondas			
HEZ86D000	Acessório para cozinhar a vapor nos micro-ondas Bosch	449111	

Placas



Placas | Indução

A melhor cozinha precisa de apenas um ingrediente: Bosch.

A cozinha moderna oferece tantos sabores e maravilhosas texturas, que vai precisar de uma placa que seja flexível o suficiente para continuar a explorar o melhor do universo culinário.




Tecnologia e benefícios

As placas de indução estão equipadas com um nível de potência que proporcionam uma **maior rapidez e eficiência**. Adicionalmente, pode programar o nível de potência e o tempo de cozedura de cada zona. Desta forma evita que os alimentos cozam em demasia e que haja derrame de alimentos. Indução é excelente para **poupar energia**, pois apenas é aquecida a superfície em contacto com o recipiente e como tal é **muito fácil de limpar**. O desligar automático de **segurança** assegura que, ao fim de algum tempo da placa estar a funcionar sem interrupções, esta se desligue automaticamente.



Bosch FlexInduction®

A melhor experiência de indução da Bosch. Uma tecnologia surpreendente fornece aquecimento uniforme em toda a FlexZone. A FlexZone pode ser usada em duas zonas separadas ou combinadas numa única "super-zona" onde toda a zona da placa é utilizada.



Bosch CombiInduction


Experimente a magia da CombiZone - duas zonas que se podem interligar, alterando pequenas áreas de cozedura para outras de maior dimensão, tudo sem qualquer esforço. Além disso, a função MoveMode, permite-lhe alterar automaticamente de um processo de fervura para um "banho-de-maria" com um simples deslizar do tacho.



Indução Bosch

As placas de indução Bosch disponibilizam 17 níveis de controlo de energia mais PowerBoost. Para cada zona, temporizador de função dupla com desligar automático, indicadores de calor residual, bloqueio infantil e muito mais.

Tempo necessário para aquecer 2 litros de água de 15 °C a 90 °C

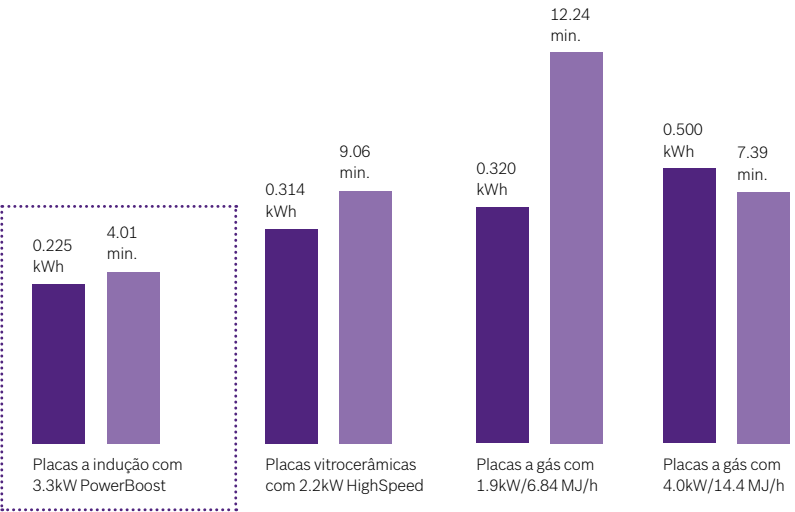

Placas de indução | PerfectCook

✓ PerfectCook



Um prato cozinhado na perfeição depende da sua temperatura. PerfectCook ajuda-o a cozinhar com a temperatura correta. Apenas tem que selecionar o nível de temperatura pretendida. Durante o processo, o sensor monitoriza a temperatura e regula-a automaticamente, para que não tenha que ajustá-la sucessivamente. O sensor também previne que os alimentos cozam ou fritem em demasia.



O sensor PerfectCook é anexado magneticamente ao recipiente e transfere as informações necessárias para a placa. Tudo o que é preciso para ativar PerfectCook é um simples pressionar de botão no sensor e confirmar na placa. Um sinal é dado quando a temperatura ajustada for alcançada.

Utilizar o PerfectCook é tão simples como:



Um anel magnético, passível de ir à máquina de lavar loiça é anexado ao exterior de um recipiente apto para indução.



O sensor PerfectCook, que também é magnético, pode ser facilmente ligado ao anel. Quando não for necessário, é possível removê-lo de forma simples.



O sensor PerfectCook é ativado com um simples toque de botão.

Placas de indução | PerfectFry

✓ PerfectFry



Para começar a fritar de forma correta, é necessário obter a temperatura ideal do óleo/azeite, uma vez que cada tipo óleo/azeite tem diferentes pontos de fumo. E sem a gestão exata da temperatura, o óleo/azeite pode queimar facilmente. Por exemplo, o ponto de fumo do óleo de girassol é 210-225 °C, enquanto que o do azeite virgem é apenas 130-180 °C. O PerfectFry indica-lhe a temperatura ideal para que possa adicionar o óleo/azeite à frigideira.

É assim que o PerfectFry funciona:



Selecione a zona de cozinhar desejada.



Active o PerfectFry através do visor.



De seguida, selecione um dos 5 níveis de temperatura. O recipiente é então aquecido para o nível desejado e a temperatura regulada automaticamente. A placa emite um alerta visual e sonoro quando a temperatura desejada for alcançada: o alimento pode ser então adicionado à frigideira na altura certa.

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectCook:



1 60-70 °C

Ideal para descongelar alimentos, aquecer ou mantê-los quentes.



2 80-90 °C

Perfeito para estufar ou fazer infusões.



3 90-100 °C

Adequado para ferver ou escaldar.



4 110-120 °C

Ótimo para cozinhar num recipiente a vapor.



5 170-180 °C

Para fritar na perfeição.

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectFry:



1 Muito baixo

Ideal para ferver molhos.



2 Baixo

Adequado para fritar com azeite virgem ou para fazer omeletes, por exemplo.




3 Médio-baixo

Para fritar peixe, salgados ou enchidos.



4 Médio-alto

Para bifes (médio ou bem passado) ou legumes salteados.



5 Alto

Perfeito para batatas fritas ou bifes mal passados.

Placa com ventilação

Serie | 6



PVS851F21E
80 cm, Placa de indução com ventilação

PLACA

Design

Comfort Design

Conforto

- 4 zonas de indução
- CombiZone
- 17 níveis de potência
- Controlo DirectSelect
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
- PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
- MoveMode (2 níveis)
- Função Restart
- Função QuickStart
- Indicação do consumo de energia

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

EXAUSTOR

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 550 m3/h e intensivo máximo 690m3/h
9 + 1 nível intensivo

Conforto

- DirectSelect
- Depósito de segurança (apto para a máquina de lavar loiça), com cerca de 2000ml de capacidade e de fácil acesso
- Desligar automático programado
- Indicação de saturação de filtros

Eficiência Energética

Classe A (A-/B-69) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões

Medidas do aparelho: por favor consulte o esquema técnico de instalação
Dimensões do nicho: 198 x 750-750 x 490-500 mm

Acessórios

A função de ventilação da placa apenas funciona com a instalação de um dos seguintes acessórios:

- HEZ381401: módulo para saída de ar
- HEZ381501: módulo para recirculação CleanAir

EAN 4242005049424

Novo!



Placas de Indução

Serie | 8



PXV975DC1E
90 cm FlexInduction
PerfectFry

Design
Comfort Design*

Conforto
5 zonas de indução
1 Zona Tripla
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função PowerMove (3 níveis)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas
Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 11,1 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 230;
1 x Ø 210, 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 880 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002849300

Novo!



PIV975DC1E
90 cm Indução
PerfectFry

Design
Comfort Design*


Conforto
5 zonas de indução
1 Zona Tripla
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 11,1 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 880 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838854

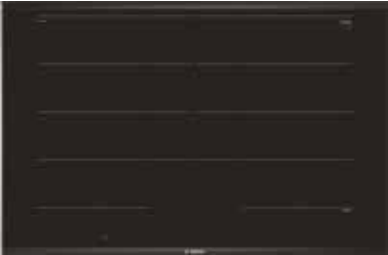

PXY875DE3E
80 cm FlexInduction
PerfectFry | PerfectCook

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
2 Zonas Flex Plus
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
PerfectCook (sensor incluído)
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função PowerMove (3 níveis)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas
Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200 e
1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200

Antecessor PXY875DE4E

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002939216

Novo!

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Serie | 6



PVS851FB1E
80 cm CombInduction

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 280, 1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848587

Serie | 4



PXE875BB1E
80 cm FlexInduction

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
Zona Flex
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 400 x 240 ou 2 x Ø 200, 1 x Ø 280, 1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005097272

Novo!

Serie | 6



PVS775FC1E
70 cm CombInduction
PerfectFry

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002845814

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Placas de Indução

Serie | 8



PIF675DE3E
60 cm Indução
PerfectFry | PerfectCook

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
1 Zona dupla oval
17 níveis de potência
Controlo Direct Select Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Cronómetro
PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura
PerfectCook (sensor incluído)
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas
Função PowerBoost - Frigideira

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Antecessor PIF675DE1E

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002938929

Novo!

Serie | 6



PIF675FC1E
60 cm Indução
PerfectFry

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
1 Zona dupla oval
17 níveis de potência
Controlo Direct Select
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - Sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870359



PIF672FB1E
60 cm Indução
Branca

Design
Comfort Design*

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo Direct Select
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Função Limpeza

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861609



PVS651FB1E
60 cm CombiInduction

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Move (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838885



PIE651FC1E
60 cm Indução
PerfectFry

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848846



PIE645FB1E
60 cm Indução

Design
Design aro inox

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002875088



PUE611FB1E
60 cm Indução

Design
Design sem aro

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 4,6 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870571

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Placas de Indução

Serie | 4



PVS631BB1E
60 cm CombiInduction

Design
Design com frente biselada

Conforto
4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 210, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861722

Novo!

PIE651BB1E
60 cm Indução

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870298

Novo!

PIE611BB1E
60 cm Indução

Design
Design sem aro

Conforto
4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861586

PIJ651BB2E
60 cm Indução

Design
Design Biselado

Conforto
3 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez
PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**
Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005042975

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Placas Vitrocerâmicas

Serie | 8



PKM875DP1D
80 cm Vitrocerâmica

Design
Comfort design*

Conforto
5 zonas de cozedura rápidas
2 Zonas de anel duplo
1 CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia
Função manter quente
Função Cronómetro
Função Limpeza

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez
Função PowerBoost (3 zonas)

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 11,2 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 44 x 780 x 500

EAN 4242002845043

Serie | 6



PKF651FP1E
60 cm Vitrocerâmica

Design
Design Biselado

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez
Função PowerBoost (1 zona)

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,9 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 490

EAN 4242002940465

Serie | 4



PKF631B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design
Design com frente biselada

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 43 x 560 x 490-500

EAN 4242002726434



PKF645B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design
Design aro inox

Conforto
4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança
Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 43 x 560 x 490-500

EAN 4242002717029

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Placas | FlameSelect


Nós não descobrimos fogo, mas elevámo-lo para um novo nível. Nove, para sermos mais precisos.

As placas a gás com FlameSelect da Bosch oferecem uma tecnologia verdadeiramente revolucionária e inovadora. Níveis de precisão completamente novos quando se trata de ajustar a chama predefinida por níveis. Mas isto não é tudo. Graças ao design intemporal e materiais cuidadosamente selecionados, as placas a gás Bosch apresentam uma estética brilhante.

Pare de cozinhar com intuição. Comece a cozinhar com perfeição.

Na Bosch, queremos que sinta que cozinhar com placas a gás é tão fácil, seguro e agradável quanto possível. E por isso mesmo, desenvolvemos a FlameSelect.

Nove níveis de potência de elevada precisão

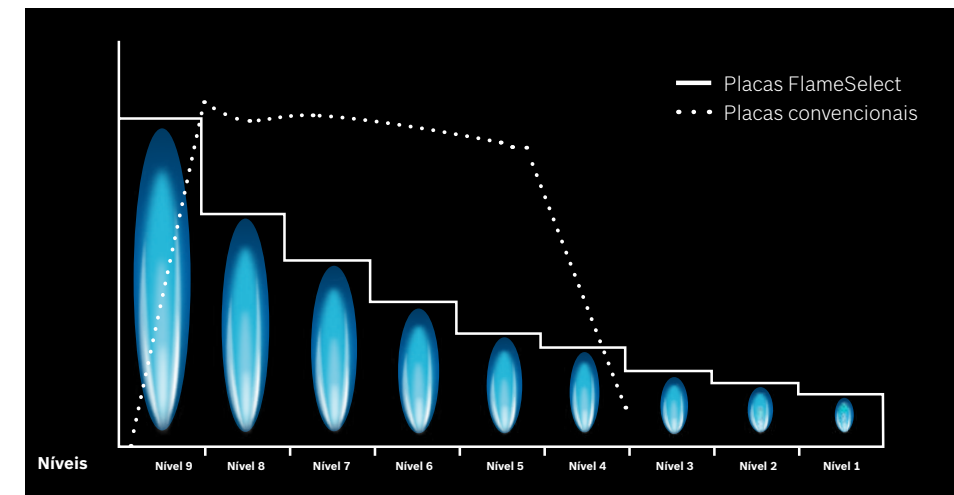

FlameSelect

Uma função para cada necessidade.



Eficiência

Ignição integrada

O sistema de ignição integrado no comando, é muito cómodo porque não necessita de utilizar fósforo ou isqueiro e consegue manusear a placa com uma só mão. Máxima comodidade.

Vidro temperado de fácil limpeza

Os modelos premium com base em vidro temperado são fáceis de limpar para maior comodidade. O seu acabamento sem aro dão-lhe um carácter muitíssimo elegante.

Limpeza arredondada à perfeição

As faces arredondadas das nossas placas a gás asseguram uma limpeza sem esforço – não existe espaço para que a sujidade se possa acumular.



Facilidade

Segurança termoelétrica

Todas a placas a gás Bosch dispõem de um sensor de segurança que fecha a passagem do gás caso se detete a ausência de chama.

Suportes de ferro fundido

Os suportes para tachos e panelas, em ferro fundido, são altamente duráveis, proporcionando uma base sólida e robusta como suporte dos seus tachos.



Desempenho

Queimador wok de alta potência

Alguns modelos de placas a gás apresentam um poderoso queimador wok, que fornece até 5 kW. Adequado para uso de frigideiras planas ou de woks usando o anel de wok fornecido.

Queimadores flexíveis

Todas as nossas placas a gás apresentam diferentes combinações de queimadores para que possa usufruir da maior flexibilidade enquanto cozinha. Por exemplo, com o wok - queimador de alta velocidade com elevados padrões de economia, pode cozinhar de forma mais eficiente com o queimador adequado ao tamanho da frigideira.

Placas a Gás

Serie | 8



PRP6A6D70
60 cm Vidro vitrocerâmico

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,1 kW, 2,8 kW, 1,9 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Indicador de calor residual para as 4 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002802916



PRY6A6B70
60 cm Vidro vitrocerâmico

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões
3 queimadores a gás
(1,1 kW, 2,8 kW, 1,8 kW) e 1 disco elétrico

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Indicador de calor residual para as 4 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PRY6A6D70

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005073504

Novo!

Serie | 6



PPQ7A6B90
75 cm Vidro endurecido

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914985



PPH6A6B20
60 cm Vidro endurecido

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837529



PPP6A6B20
60 cm Vidro endurecido

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914848

Serie | 4



PNP6B6B80
60 cm Vidro endurecido

Conforto
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002928036

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Placas a Gás

Serie | 6



PCR9A5B90
90 cm Inox

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 5 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 850 x 490-500
Cabo de ligação com 150 cm

EAN 4242002802787



PCQ7A5B90
75 cm Inox

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837482



PCP6A5B90
60 cm Inox

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência Isqueiro elétrico integrado no comando
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837468

Serie | 4



PGH6B5B80
60 cm Inox

Conforto
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,3 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002937915



PGC6B5B80
60 cm Inox

Conforto
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões
3 queimadores a gás
(3 kW, 3,3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002937915



PGY6B5B80
60 cm Inox

Conforto
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões
3 queimadores a gás
(1 kW, 3 kW, 1,75 kW) e 1 disco elétrico

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002930886



PBH6B5B80
60 cm Inox

Conforto
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões
4 queimadores a gás
(1,7 kW, 3,3 kW, 1,7 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeletrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 43 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002834238

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Dominós

Serie | 8



PRA3A6D70
30 cm gás, vidro vitrocerâmico

Design
Comfort Design*

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões
1 queimador Wok com duplo circuito regulável (6 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeétrica
Indicador de calor residual para as 2 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811048



PRB3A6D70
30 cm gás, vidro vitrocerâmico

Design
Comfort Design*

Conforto
FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha, aptas à MLLoiça

Potência e Dimensões
2 queimadores a gás (2,8 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança
Segurança termoeétrica
Indicador de calor residual para as 2 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 45 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811062



PKY475FB1E
40 cm Teppan Yaki

Design
Comfort Design*

Conforto
Controlo DirectSelect Classic
Temperatura entre os 160-240 °C com intervalos de 10 °C
Nível especial para manter quente (70 °C)
Nível especial de limpeza (40 °C)
Grande superfície para confeção em inox
1 tampa vitrocerâmica
A zona de confeção pode ser ativada totalmente ou apenas metade
Indicação da fase de aquecimento
Função Cronómetro
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Potência e Dimensões
Potência total de ligação: 1,9 kW
2 espátulas incluídas

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 83 x 360 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002835891



PKU375FB1E
30 cm Grelhador com pedras de lava

Design
Comfort Design*

Conforto
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Classic
Grelha em ferro fundido
Função Cronómetro
Função Restart
Indicação da fase de aquecimento
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Válvula de drenagem
1 tampa vitrocerâmica

Potência e Dimensões
Potência total de ligação: 2,4 kW

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 235 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002833880



PIB375FB1E
30 cm Indução

Design
Comfort Design*

Conforto
2 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Rapidez
Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões
Potência de ligação: 3,7 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 53 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002848631



PKF375FP1E
30 cm Vitrocerâmica

Design
Comfort Design*

Conforto
2 zonas de confeção (1 dupla)
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
Indicador de calor residual

Rapidez
Função PowerBoost

Potência e Dimensões
Potência total de ligação: 3,5 kW
Zonas de cozedura de (mm):
1 x Ø 145, 1 x Ø 180-120

Medidas (AxLxP) em mm
Nicho: 38 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002938141

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.
Nota: As placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Placas | Características e funções



Eficiência

Função manter quente
Ao ativar a função manter quente, a potência baixa automaticamente para o nível 1. Esta função é a mais indicada para derreter chocolate, manteiga ou para manter os alimentos quentes até chegarem à mesa.

Função ReStart
As novas placas Bosch com controlo TouchSelect ou DirectSelect, memorizam as potências que está a utilizar. Deste modo, se a placa se desligar acidentalmente, é possível ligá-la mantendo a seleção feita previamente.

Função QuickStart
Uma vez ligada a placa, esta deteta automaticamente o recipiente. Assim somente terá que seleccionar a potência desejada.

Indicação do consumo de energia
A indução Bosch é flexível, rápida, segura e eficiente. Prova do seu baixo consumo, as placas Bosch com DirectSelect, permitem saber a energia consumida no fim da confeção.

Função Clean
Esta função, disponível nas placas com DirectSelect, é perfeita para limpar a placa sem necessidade de alterar a confeção dos alimentos, isto porque, podemos bloquear a eletrónica durante 20 segundos, para limpar o controlo sem interromper o processo de confeção.

Tipos de controlo

DirectSelect Premium
Com este novo controlo, a seleção de funções efetua-se de forma extremamente fácil: quando a placa está desligada apenas é visível o botão de on-off e uma vez ligada, iluminam-se unicamente as funções selecionadas. O controlo é fácil e direto graças ao seu amplo seletor de níveis de potência. Ao escolher a zona de cozedura, são visíveis os 17 níveis de potência, que podem ser selecionados diretamente e com um simples toque de dedo.

DirectSelect
Graças ao painel de controlo intuitivo, pode seleccionar as zonas de cozedura e definir o nível de potência - diretamente e rapidamente. Possui também um prático indicador do consumo de energia, bem como as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

TouchSelect
Com este novo painel de controlo, basta seleccionar diretamente a zona e, depois, com os sensores +/- regular a potência desejada. Possui também as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

Funções

Função PowerBoost
Com as placas de indução Bosch, o tempo de aquecimento reduz-se significativamente, uma vez que apenas se aquece a base do recipiente e não a placa em si. Mas, não sendo suficiente, com a função booster obtém-se 35% mais de rapidez incrementando a potência selecionada em 50%.


Função PowerBoost - Frigideira
Permite reduzir o tempo de aquecimento das frigideiras e outros recipientes, especialmente os que têm cobertura antiaderente e quando se cozinha com óleo/azeite. A potência e a duração da função PowerBoost - Frigideira (30 segundos face aos 10 minutos que dura a função PowerBoost tradicional) permite que a frigideira não sobreaqueça e que o óleo/azeite não se queime. Uma vez finalizado o tempo, a potência muda automaticamente para o nível 9.

Função Move (3 níveis)
Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona FlexInduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

Programação do tempo de cozedura
As placas Bosch permitem programar o fim do processo de confeção em todas as suas zonas até 99 minutos.

Bloqueio de segurança para crianças
Esta função permite programar a placa, para que o controlo bloqueie automaticamente, sempre que é desligada, impedindo assim que os mais pequenos a possam ligar acidentalmente. Através de um sensor específico, também é possível bloquear a placa manualmente.

Acessórios para placas

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
 HEZ39050	Sensor de Temperatura SensorCook para a placas com função PerfectCook	871196	
 HEZ390042	Conjunto de 4 peças próprias para placas de indução	747453	
 HEZ381501 NOVO	Módulo para instalar PVS851F21E em recirculação (renovação do ar). Filtro incluído	5088423	
 HEZ381700 NOVO	Filtro de carvão activo substituir no HEZ381501 - placa PVS851F21E	2981949	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
 HEZ390090	Wok próprio para placas de indução	459837	
 HEZ394301	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	480183	
 HEZ381401 NOVO	Acessório para instalar PVS851F21E em exaustão (saída do ar para o exterior)	5088416	



Exaustores

Exaustores

Simplesmente, a solução perfeita.


Na cozinha, quase não se ouvem. Na fatura de eletricidade, quase não se vêem. Extremamente silenciosos, altamente eficientes, particularmente potentes: com os nossos exaustores, cozinhar será uma experiência especial para todos os sentidos.

Como encontramos o exaustor perfeito?


Começamos por uma fórmula muito simples.

De forma a garantir um ambiente limpo e agradável na sua cozinha, recomendamos que o ar seja renovado 6 a 12 vezes por hora. Isto significa que o volume de fornecimento de ar ou a potência do exaustor devem ser adequados ao volume da sala.

Para isso, temos uma fórmula muito simples de calcular a potência necessária em função do tamanho da divisão.

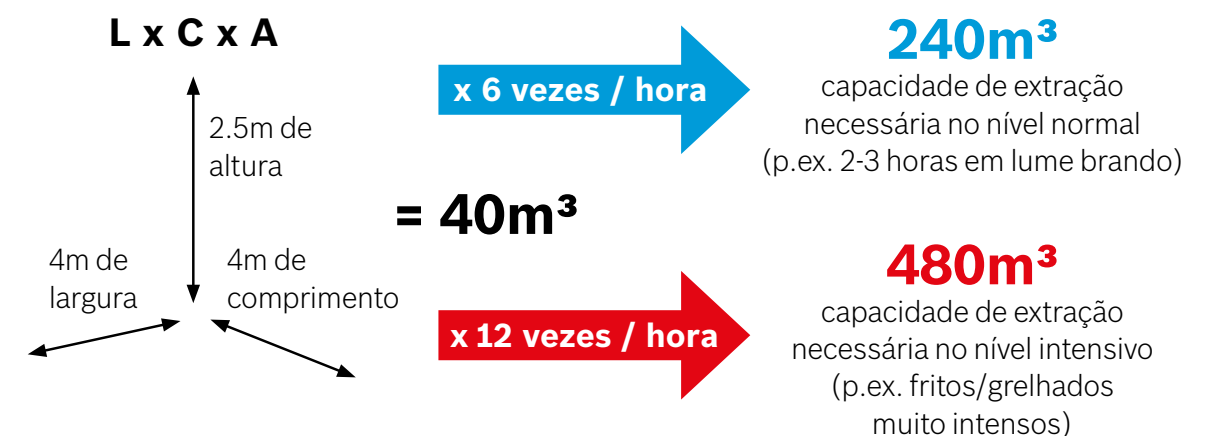


E definimos o modo de funcionamento mais adequado:

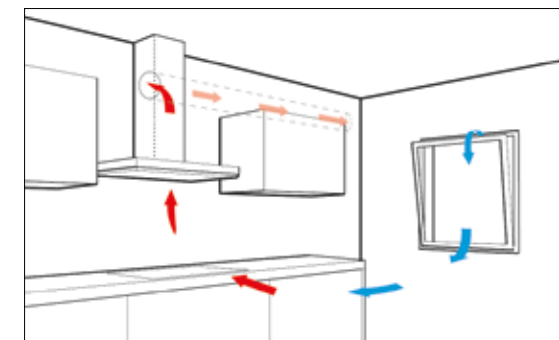

Modo exaustão de ar

O funcionamento em exaustão de ar é o método de extração mais eficaz. Idealmente o exaustor está ligado a um sistema de condutas que extrai, filtra e conduz todos os odores, gordura e vapores para o exterior da casa. É também importante garantir que existe uma entrada para a circulação de ar fresco suficiente, por exemplo através de uma janela. Todos os nossos exaustores estão preparados para a ligação a condutas de 150 mm de diâmetro, no entanto podem ser utilizadas condutas com um diâmetro inferior quando necessário.

Na nossa gama temos disponíveis condutas e adaptadores em PVC que garantem a instalação mais adequada. Consulte os acessórios na página 151.



Modo recirculação de ar

A instalação de um sistema de condutas, no entanto, nem sempre é muito simples ou até possível devido a restrições arquitetónicas da própria casa. Para estas situações, oferecemos na nossa gama acessórios opcionais para a instalação em modo de recirculação. No funcionamento em recirculação de ar, os odores e as gorduras são aspirados e filtrados pelo exaustor. O ar purificado é posteriormente devolvido à cozinha. Como não são necessárias entradas e saídas para o exterior, não se desperdiça energia (por exemplo, calor ou frio). A instalação é simples e adequada a casas de alta eficiência energética.

Todos os nossos aparelhos oferecem a possibilidade de instalação em modo de recirculação. Consulte os módulos necessários na página 150.

Para uma escolha perfeita, a Bosch coloca ao seu dispor um serviço de aconselhamento na seleção do seu exaustor. Contacte-nos através do e-mail bsh.exaustores@bshg.com.

Nota: as potências de extração dos exaustores Bosch são medidas de acordo com o método rigoroso da Norma Europeia EN 61591: na saída de ar após a instalação de um sistema de condutas específico. Desta forma, a Bosch garante que todos os seus resultados são fiáveis e comparáveis.

Avião

120dB



Trânsito

83dB



Falar ao telefone

74dB

Exaustores | Silêncio

Relaxe numa cozinha silenciosa com a família e os amigos.

Alguns decibéis podem fazer a diferença entre nocivo, ruidoso e agradável. Com os nossos exaustores mais silenciosos pode desfrutar de uma conversa com a sua família enquanto prepara as suas refeições.

Silêncio

O ruído é medido em decibéis ou dB(A). É importante destacar que alguns decibéis a menos podem fazer uma grande diferença.

Motor EcoSilence Drive™

O Motor EcoSilence Drive™ é impulsionado por um íman permanente. Não tem escovas, não provoca qualquer fricção mecânica e não perde potência. Isto torna-o não só eficiente, robusto e durável, mas também extremamente silencioso. E para reduzir ainda mais o ruído do motor, aperfeiçoamos o fluxo de ar no interior do exaustor. Resultado: um nível de ruído muito baixo, mesmo com uma potência elevada.

Exaustor BOSCH
DWK98PR60

41dB*



Folhas

30dB



NOTA: *ruído no nível mínimo com uma conduta de 150 mm de diâmetro.

Exaustores | Soluções de Parede

Design Vertical e Inclinado

Surpreenda-se com o design sofisticado e o desempenho de excelência. Um verdadeiro prazer para todos os seus sentidos!

Serie | 8



DWF97RV60
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl (comando giratório)
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
1019-1289 x 890 x 263mm
- Recirculação sem chaminé:
550 x 890 x 263mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AF0T0: recirculação standard
DWZ0AF0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946580

DWF97RV20
90cm Chaminé de parede
Design Vertical (vidro branco)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
TouchControl (comando giratório)
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
1019-1289 x 890 x 263mm
- Recirculação sem chaminé:
550 x 890 x 263mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AF0T0: recirculação standard
DWZ0AF0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946573

Novo!

DWK98PR60
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 500 m3/h e intensivo máximo 840 m3/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
957-1227 x 894 x 548mm
- Recirculação sem chaminé:
480 x 894 x 548mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002966755

DWK98PR20
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro branco)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 500 m3/h e intensivo máximo 840 m3/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Home Connect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
957-1227 x 894 x 548mm
- Recirculação sem chaminé:
480 x 894 x 548mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002966724

Serie | 6



DWK98JQ60
90cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 490 m3/h e intensivo máximo 840 m3/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto
DirectSelect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
928-1198 x 890 x 499 mm
- Recirculação sem chaminé:
452 x 890 x 499 mm

Acessórios
Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável
DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)

EAN 4242002946894

Novo!



Exaustores | Soluções de Parede

Serie | 4



DWK97IM60 90cm Chaminé de parede Design Vertical (vidro preto)	DWK97IM20 90cm Chaminé de parede Design Vertical (vidro branco)	DWK67IM60 60cm Chaminé de parede Design Vertical (vidro preto)	DWK67IM20 60cm Chaminé de parede Design Vertical (vidro branco)
Funcionamento e potência Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 680 m3/h 3+1 nível intensivo 2 zonas de filtragem	Funcionamento e potência Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 680 m3/h 3+1 nível intensivo 2 zonas de filtragem	Funcionamento e potência Nível normal máximo 400 m3/h e intensivo máximo 660 m3/h 3+1 nível intensivo 2 zonas de filtragem	Funcionamento e potência Nível normal máximo 400 m3/h e intensivo máximo 660 m3/h 3+1 nível intensivo 2 zonas de filtragem
Conforto TouchControl Iluminação LED Aspiração Perimetral Interior Blindado	Conforto TouchControl Iluminação LED Aspiração Perimetral Interior Blindado	Conforto TouchControl Iluminação LED Aspiração Perimetral Interior Blindado	Conforto TouchControl Iluminação LED Aspiração Perimetral Interior Blindado
Eficiência Energética Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe A (A-A-C-57dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 929-1199 x 890 x 500mm - Recirculação sem chaminé: 454 x 890 x 500mm	Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 929-1199 x 890 x 500mm - Recirculação sem chaminé: 454 x 890 x 500mm	Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 929-1199 x 590 x 500 mm - Recirculação sem chaminé: 454 x 590 x 500 mm	Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 929-1199 x 590 x 500 mm - Recirculação sem chaminé: 454 x 590 x 500 mm
Acessórios Recirculação apenas possível em instalação sem conduta: DWZ0AK0T0: recirculação standard DWZ0AK0R0: recirculação regenerável DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)	Acessórios Recirculação apenas possível em instalação sem conduta: DWZ0AK0T0: recirculação standard DWZ0AK0R0: recirculação regenerável DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)	Acessórios Recirculação apenas possível em instalação sem conduta: DWZ0AK0T0: recirculação standard DWZ0AK0R0: recirculação regenerável DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)	Acessórios Recirculação apenas possível em instalação sem conduta: DWZ0AK0T0: recirculação standard DWZ0AK0R0: recirculação regenerável DWZ0AX5K0: extensão para conduta (1000mm)
EAN 4242002946801	EAN 4242002946795	EAN 4242002946726	EAN 4242002946719

Exaustores | Soluções de Parede

Design Box e Pirâmide

Com diversos comandos, potências e funções. Encontre no design clássico, a chaminé perfeita para a sua cozinha.

Serie | 8



DWB091K50 90cm Chaminé de parede Design Box (inox)
Funcionamento e potência EcoSilence Drive Nível normal máximo 600 m3/h e intensivo máximo 790 m3/h 3+2 níveis intensivos
Conforto DirectSelect EcoSensor Iluminação LED (Dimmer/Softlight) Aspiração Perimetral Interior Blindado Desligar automático programado Indicação de saturação dos filtros
Eficiência Energética Classe A (A-A-B-66dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 628-954 x 900 x 500mm - Recirculação: 628-1064 x 900 x 500mm - Recirculação CleanAir: 809-1139 x 900 x 500mm
Acessórios DHZ5345: recirculação standard DSZ6240: recirculação CleanAir DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)
EAN 4242002812199

DWB098J50 90cm Chaminé de parede Design Box (inox)
Funcionamento e potência EcoSilence Drive Nível normal máximo 460 m3/h e intensivo máximo 860 m3/h 3+2 níveis intensivos
Conforto DirectSelect Iluminação LED (Dimmer/Softlight) Interior Blindado Desligar automático programado Indicação de saturação do filtro de gorduras
Eficiência Energética Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 628-954 x 900 x 500mm - Recirculação: 628-1064 x 900 x 500mm - Recirculação CleanAir: 809-1139 x 900 x 500mm
Acessórios DHZ5345: recirculação standard DSZ6240: recirculação CleanAir DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)
EAN 4242002812458

Serie | 6




DWB128E51 120cm Chaminé de parede Design Box (inox)
Funcionamento e potência EcoSilence Drive Nível normal máximo 440 m3/h e intensivo máximo 830 m3/h 3+2 níveis intensivos
Conforto Teclas c/ visor digital Iluminação LED (Dimmer/Softlight) Interior Blindado Desligar automático programado Indicação de saturação dos filtros
Eficiência Energética Classe A (A-A-D-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 642-954 x 1200 x 500mm - Recirculação: 642-1064 x 1200 x 500mm - Recirculação CleanAir: 809-1139 x 1200 x 500mm
Acessórios DHZ5345: recirculação standard DSZ6240: recirculação CleanAir DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)
EAN 4242002810744

DWB097E51 90cm Chaminé de parede Design Box (inox)
Funcionamento e potência EcoSilence Drive Normal máximo 460 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h 3+2 níveis intensivos
Conforto Teclas c/ visor digital Iluminação LED (Dimmer/Softlight) Interior Blindado Desligar automático programado Indicação de saturação dos filtros
Eficiência Energética Classe A+ (A-A-C-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Saída de ar: 628-954 x 900 x 500mm - Recirculação: 628-1064 x 900 x 500mm - Recirculação CleanAir: 809-1139 x 900 x 500mm
Acessórios DHZ5345: recirculação standard DSZ6240: recirculação CleanAir DHZ1223: extensão para conduta (1000mm)
EAN 4242002775982

Novo!

Exaustores | Soluções de Parede

Serie | 4

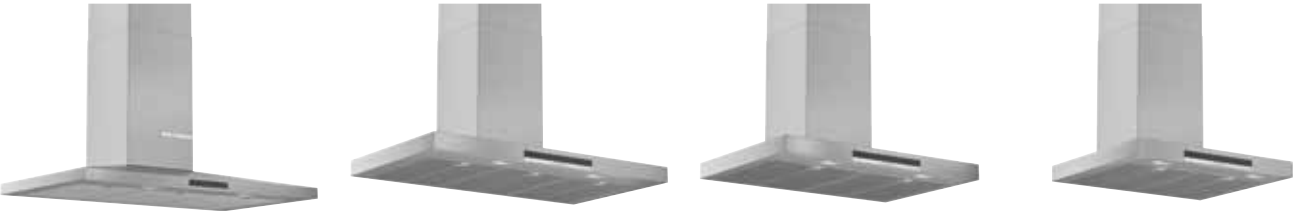

DWQ96DM50
90cm Chaminé de parede
Design pirâmide (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 380 m3/h e intensivo máximo 610 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-61dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
676-1006 x 900 x 500mm
- Recirculação:
676-1116 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
676-1116 x 900 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039623



DWB97IM50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 710 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 900 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 900 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039616



DWB77IM50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 710 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005036080



DWB67IM50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 450 m3/h e intensivo máximo 720 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
TouchControl
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (A-A-B-64dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 600 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 600 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005051076



Serie | 2



DWB96BC50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-70dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 900 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 900 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 900 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005036097



DWB76BC50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-C-70dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005051083



DWB66BC50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 590 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-69dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500mm
- Recirculação:
635-1075 x 600 x 500mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 600 x 500mm (com uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto)

Acessórios
DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ0XX0I0: recirculação CleanAir integrada
DHZ1225: extensão conduta (1000mm)
DHZ1235: extensão conduta (1500mm)

EAN 4242005039586



Exaustores | Soluções de Ilha

Design Box

Instaladas diretamente no teto e posicionadas por cima da placa. As ilhas são uma obra-prima moderna na sua cozinha.

Serie | 8



DIB091U51
90cm Chaminé de ilha
Design Box Slim (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 610 m3/h e intensivo máximo 980 m3/h
3+2 níveis intensivos

Conforto
Teclas c/ visor digital
EcoSensor
Iluminação LED (Dimmer, Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático temporizado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-C-61dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
744-924 x 900 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 900 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 900 x 600mm

Acessórios
DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir
DHZ1246: extensão conduta (1000mm)
DHZ1251: suporte teto falso (290mm-500mm)

EAN 4242002776101

Serie | 4



DIB097A50
90cm Chaminé de ilha
Design Box (inox)

Funcionamento e potência
EcoSilence Drive
Nível normal máximo 460 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Interior Blindado

Eficiência Energética
Classe A+ (A-A-B-54dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Saída de ar:
744-924 x 900 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 900 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 900 x 600mm

Acessórios
DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir
DHZ1246: extensão conduta (1000mm)
DHZ1251: suporte teto falso (290mm-500mm)

EAN 4242002768991

Exaustor de Teto

O exaustor de teto é instalado diretamente no teto da cozinha. Também é apropriado para tetos falsos ou para integrar em estruturas especiais. É pouco visível e oferece uma visão desobstruída da bancada e da cozinha inteira.



Serie | 8



DID09T951
90cm Exaustor de teto
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 570 m3/h e intensivo máximo 780 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Comando eletrónico remoto
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Desligar automático programado
Indicação de saturação do filtro de gorduras

Eficiência Energética
Classe A (A-A-E-64dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
299 x 900 x 500mm
- Dimensões do nicho:
299 x 870 x 476mm

Acessórios
DSZ5300: recirculação CleanAir

EAN 4242002834405

Exaustores | Soluções de Bancada

Exaustores de Bancada

As soluções de bancada oferecem um design de cozinha completamente novo e são perfeitas para um conceito de cozinha aberta com muito espaço e uma visão clara da zona da placa, removendo o vapor e os odores diretamente na sua fonte.

Serie | 6



DDD96AM60
90cm Exaustor de bancada
Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 430 m3/h e intensivo máximo 690 m3/h
3+2 níveis intensivos

Conforto

TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética

Classe B (A-A-D-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)

- Altura da extensão: 300mm
- Medidas do aparelho: 738-1038 x 918 x 268mm
- Dimensões do nicho: 738 x 844 x 104mm

Acessórios

DSZ9ID0P0: recirculação regenerável

EAN 4242005074181

PVS851F21E
80 cm, Placa de indução com ventilação
Inox

PLACA

Comfort Design / Controlo DirectSelect
4 zonas de indução
17 níveis de potência

EXAUSTOR

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 550 m3/h e intensivo máximo 690m3/h
9 + 1 nível intensivo

Conforto

DirectSelect
Depósito de segurança (apto para a máquina de lavar loiça), com cerca de 2000ml de capacidade e de fácil acesso
Desligar automático programado
Indicação de saturação de filtros

Eficiência Energética

Classe A (A-/B-69) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões

Medidas do aparelho: por favor consulte o esquema técnico de instalação
Dimensões do nicho: 198 x 750-750 x 490-500mm

Acessórios

A função de ventilação da placa apenas funciona com a instalação de um dos seguintes acessórios:

HEZ381401: módulo para saída de ar
HEZ381501: módulo para recirculação

EAN 4242005049424

Novo!

Novo!

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Integráveis

Excelente desempenho mesmo em espaços pequenos. Os exaustores integráveis ficam completamente integrados no móvel superior da sua cozinha. E para a máxima liberdade de design, instale-os numa estrutura imaginada por si.

Serie | 6



DHL885C 86cm Exaustor Integrável Inox	DHL785C 70cm Exaustor Integrável Inox	DHL585B 52cm Exaustor Integrável Inox
Funcionamento e potência Nível normal máximo 630 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h 3+1 nível intensivo	Funcionamento e potência Nível normal máximo 630 m3/h e intensivo máximo 730 m3/h 3+1 nível intensivo	Funcionamento e potência Nível normal máximo 570 m3/h e intensivo máximo 650 m3/h 3+1 nível intensivo
Conforto Controlo Teclas Iluminação LED Aspiração Perimetral	Conforto Controlo Teclas Iluminação LED Aspiração Perimetral	Conforto Controlo Teclas Iluminação LED Aspiração Perimetral
Eficiência Energética Classe C (C-A-D-65dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe C (C-A-D-66dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe C (D-A-D-67dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Medidas do aparelho: 418 x 860 x 300mm - Dimensões do nicho: 418 x 836 x 264mm	Dimensões (AxLxP) - Medidas do aparelho: 418 x 700 x 300mm - Dimensões do nicho: 418 x 676 x 264mm	Dimensões (AxLxP) - Medidas do aparelho: 418 x 520 x 300mm - Dimensões do nicho: 418 x 496 x 264mm
Acessórios DHZ5605: recirculação standard DSZ4683: recirculação CleanAir EAN 4242002824369	Acessórios DHZ5605: recirculação standard DSZ4683: recirculação CleanAir EAN 4242002824321	Acessórios DHZ5605: recirculação standard DSZ4683: recirculação CleanAir EAN 4242002831145



Serie | 4



DHL755B 73cm Exaustor Integrável Cinza Metalizado	DHL555B 53cm Exaustor Integrável Cinza Metalizado
Funcionamento e potência Nível normal máximo 390 m3/h e intensivo máximo 640 m3/h 3+1 nível intensivo	Funcionamento e potência Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 650 m3/h 3+1 nível intensivo
Conforto Controlo deslizante Iluminação Halogéneo	Conforto Controlo deslizante Iluminação Halogéneo
Eficiência Energética Classe D (D-E-B-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E	Eficiência Energética Classe D (D-F-B-59dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E
Dimensões (AxLxP) - Medidas do aparelho: 255 x 730 x 380mm - Dimensões do nicho: 255 x 700 x 350mm	Dimensões (AxLxP) - Medidas do aparelho: 255 x 530 x 380 mm - Dimensões do nicho: 255 x 500 x 350 mm
Acessórios DHZ7305: recirculação standard EAN 4242002258522	Acessórios DHZ7305: recirculação standard EAN 4242002258508

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Telescópicos

Praticamente invisíveis na sua cozinha!
E ainda com espaço suficiente no móvel para guardar os seus recipientes de ervas e especiarias.

Serie | 4



DFS097A50
90cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 420 m3/h e intensivo máximo 740 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
426 x 898 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios
DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
DSZ4960: ocultar exaustor
DSZ4920: instalar móvel 90cm
DSZ4952: friso em vidro branco
DSZ4956: friso em vidro preto

EAN 4242002878171

DFS067A50
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m3/h e intensivo máximo 740 m3/h
3+1 nível intensivo

Conforto
Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética
Classe A (A-A-B-55dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
426 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios
DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
DSZ4660: ocultar exaustor
DSZ4652: friso em vidro branco
DSZ4656: friso em vidro preto

EAN 4542002878140

DFT63AC50
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 360 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe D (E-D-D-68dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
180 x 598 x 280mm
- Dimensões do nicho:
140 x 460 x 280mm

Acessórios
DHZ2600: filtro de carvão ativo

EAN 4242002976525

Serie | 2

DFM064W52
60cm Exaustor telescópico
Cinza Metalizado

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 400 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe B (C-A-B-68dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
203 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
162 x 526 x 290mm

Acessórios
DSZ4545: recirculação standard
DSZ4652: friso em vidro branco
DSZ4656: friso em vidro preto

EAN 4242002872704

Serie | 4



DUL63CC55
60cm Exaustor horizontal
Inox

Funcionamento e potência
Nível normal máximo 350 m3/h
3 níveis

Conforto
Controlos frontais mecânicos
Iluminação LED

Eficiência Energética
Classe D (E-E-C-72dB) numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E

Dimensões (AxLxP)
- Medidas do aparelho:
150 x 600 x 482 mm

EAN 4242002968650



Exaustores | Funções e características



Eficiência

Motor EcoSilence Drive
Os exaustores Bosch com motor EcoSilence Drive garantem uma potência de extração de até 1000 m3/h, reduzem o ruído e, em combinação com a iluminação LED, poupam até 80% de energia.

Iluminação LED
Uma iluminação clara e potente, que surpreende pela sua longa duração até 40.000 horas (o que corresponde a 40 anos com uma utilização de 2,7 h por dia). Graças aos 890 lux, estas lâmpadas LED são atualmente as mais luminosas no mercado. E com um consumo de apenas 3 Watts por módulo LED, é muito mais económica do que comparada com lâmpadas de halógeno.

Filtro de carvão ativo regenerável
Prolongue a duração dos filtros de recirculação das suas chaminés de parede design vertical e inclinado equipando-as com filtros de carvão ativo regeneráveis. No entanto, para garantir que irão continuar a absorver mais do que 80% dos odores durante os próximos anos será necessário proceder à sua regeneração – aqueça-os no forno por duas horas a cerca de 200 °C.

Recirculação CleanAir
O módulo CleanAir é um filtro de carvão ativo especial para exaustores e tem um painel externo de aço inoxidável. Graças à grande superfície em forma de lâminas do filtro e ao alto teor de carvão ativo (uma área equivalente à superfície de cerca de 50 campos de futebol), os filtros conseguem uma redução significativa de odores (95%). Este filtro de carvão ativo especial obtém resultados semelhantes a um sistema de extração de ar e é 25% mais eficaz do que um filtro de carvão ativo standard.



Simplicidade

Indicação de saturação de filtros
Filtros limpos garantem uma maior eficácia na extração. Os nossos exaustores com esta função emitem um sinal sonoro e/ou luminoso quando chegar o momento de limpar os filtros.

Comando giratório
Assim como os fornos Serie 8, as nossas chaminés design vertical Serie 8 estão equipadas com o comando giratório intuitivo. Tudo o que necessário é uma leve rotação do anel central em aço inox para selecionar o nível de potência pretendido. O nível selecionado é indicado claramente no display dentro do anel.

DirectSelect
Controle o seu exaustor da mesma forma que controla a sua placa. Com o DirectSelect tenha um acesso direto a todas as funções apenas com um toque: seleção dos níveis, desligar automático, indicação de saturação de filtros, redução automática de nível, função Softlight com dimmer, entre outras.

TouchControl
Com o simples controlo TouchControl poderá selecionar diretamente todas as funções do seu exaustor de uma forma simples e intuitiva.



Comodidade


Home Connect
Tenha acesso ao estado do seu exaustor a qualquer momento e adapte o seu funcionamento de acordo com as suas preferências - pode, por exemplo, selecionar o funcionamento totalmente automático do aparelho ou, se preferir, ajustar manualmente os diferentes níveis de potência de extração. A aplicação permite-lhe também receber um aviso quando for necessário limpar os filtros de gordura ou renovar o filtro de carvão ativo ou até consultar todos os acessórios disponíveis na nossa loja online.



Sensor PerfectAir
Localizado na saída de ar do motor, o sensor PerfectAir permite um funcionamento totalmente automático, medindo a densidade e qualidade do ar e ajustando a capacidade de extração às necessidades do momento de uma forma progressiva e linear. Desta forma, reduz o consumo de energia e o ruído na cozinha.


Desligar automático programado
A função desligar automático elimina os odores residuais e desliga automaticamente o exaustor após alguns minutos.

Filtro de aspiração perimetral
Com uma superfície lisa, sem arestas e design exclusivo e minimalista, este filtro é composto por um sistema de isolamento patenteado e filtros de alumínio com 12 camadas. Resultado: uma taxa de separação de gordura de 80-92%. Retiram-se facilmente e podem ser lavados na máquina de lavar loiça, obtendo resultados de limpeza perfeitos.

Acessórios para exaustores

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação standard (1º filtro incluído)			
 DWZ0AF0T0	DWF97RV20, DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966434	
 DWZ0AF0R0	DWF97RV20, DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966410	
 DWZ0AK0T0	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60, DWK67IM20 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966496	
 DWZ0AK0R0	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60, DWK67IM20 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966472	
 DHz5345	DWB091K50, DWB098J50, DWB128E51, DWB097E51 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633824	
 DWZ0DX0U0	DWB97IM50, DWQ96DM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5054039	
 DHz5385	DIB091U51, DIB097A50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633879	
 DSZ9ID0P0	DDD96AM60 - Filtro com duração até 2 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5095773	
 DHz5605	DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2821818	
 DHz7305	DHL555B, DHL755B - Filtro com duração até 6 meses	2259871	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação standard (1º filtro incluído)			
 DSZ4565	DFS097A50, DFS067A50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882314	
 DSZ4545	DFM064W52 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882284	
 DHZ2600	DFT63AC50 - Filtro com duração até 6 meses	2794761	
Módulo para recirculação CleanAir (1º filtro incluído)			
 DSZ6240	DWB091K50, DWB098J50, DWB128E51, DWB097E51 - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica ou Tabela Comercial -DSZ5201)	2755366	
 DWZ0XX0I0	DWB97IM50, DWQ96DM50, DWB96BC50, DWB96FM50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50, DWB64BC50 - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica ou Tabela Comercial -DSZ5201)	5054046	
 DSZ6230	DIB091U51, DIB097A50 - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica ou Tabela Comercial -DSZ5201)	2755380	
 DSZ5300	DID09T951 - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica ou Tabela Comercial -DSZ5201)	2720807	
 DSZ4683	DFS097A50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica ou Tabela Comercial -DSZ4683)	2966205	
Filtros CleanAir para substituição			
 DSZ5201	DWZ0XX0I0, DSZ6230, DSZ6240, DSZ5300 - Filtro com duração até 1 ano	2557922	
 DSZ4681	DSZ4683 - Filtro com duração até 1 ano	2882451	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Instalação			
Extensão e Suportes para condutas			
 DWZ0AX5K0	Extensão para conduta (1000 mm) - DWK97RV60, DWK97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JG60, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60, DWK97IM20	2966519	
 DHz1223	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB091K50, DWB098J50, DWB128E51, DWB097E51	2633954	
 DHz1225	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB97IM50, DWQ96DM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50	2502953	
 DHz1235	Extensão para conduta (1500 mm) - DWB97IM50, DWQ96DM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50	2503004	
 DHz1246	Extensão para conduta de ilhas (1100mm) - DIB091U51, DIB097A50	2634012	
 DHz1251	Suporte para teto falso (290-500mm) - DIB091U51, DIB097A50	2510217	
Acessórios para instalação de telescópicos			
 DSZ4960	Acessório para ocultar exaustor telescópico 90cm - DFS097A50	2882529	
 DSZ4660	Acessório para ocultar exaustor telescópico 60cm - DFS067A50	2882390	
 DSZ4920	Acessório especial para instalar num móvel de 90 cm - DFS097A50	2882475	
 DSZ4952	Friso frontal para exaustor telescópico (vidro branco) - DFS097A50	2882482	
 DSZ4956	Friso frontal para exaustor telescópico (vidro preto) - DFS097A50	2882512	
 DSZ4652	Friso frontal para exaustor telescópico (vidro branco) - DFS067A50, DFM064W52	2882338	
 DSZ4656	Friso frontal para exaustor telescópico (vidro preto) - DFS067A50, DFM064W52	2882376	





Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Instalação			
Acessórios para instalação (em PVC)			
 AB2005	Conduta de Ø 150 mm. Comprimento: 1.500 mm.	6155568	
 AB2002	Conduta de 90 x 180 mm. Comprimento: 1.500 mm.	6155551	
 AB2030	Peça de ligação de Ø 150 mm.	6155605	
 AB2020	Peça de ligação de 90 x 180 mm.	6155599	
 AB2075	Curva de 90º para ligação de condutas de Ø 150 mm.	6155575	
 AB2050	Curva de 90º para ligação de condutas de Ø 150 mm a condutas de 90 x 180 mm.	6155582	
 AB150	Silenciador em alumínio para instalar com conduta de Ø 150 mm. Comprimento: 500 mm.	6155612	
 AB2040	Peça de ligação para condutas de Ø 150 mm a condutas de 90 x 180 mm.	6177324	
 AB2060	Adaptador redondo de 90º para ligação de condutas de 90 x 180 mm.	6177331	
 AB2070	Adaptador plano de 90º para ligação de condutas de 90 x 180 mm.	6177348	
 AB2052	Caixa de saída de ar de Ø 150 mm para parede.	6177355	
 AD752070	Reservatório de condensação de água para condutas de Ø 150 mm.	6189631	



Esquemas de montagem





Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

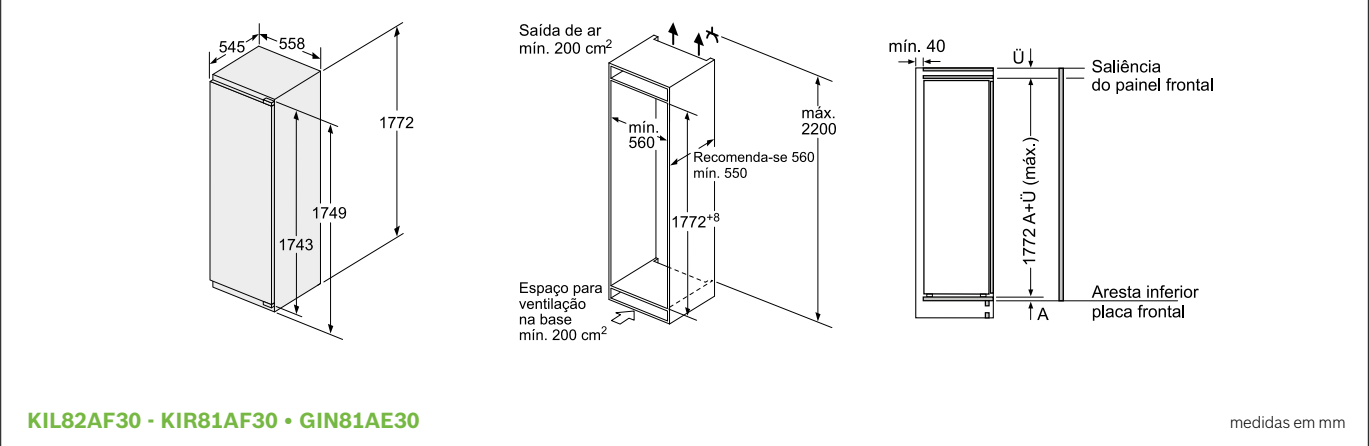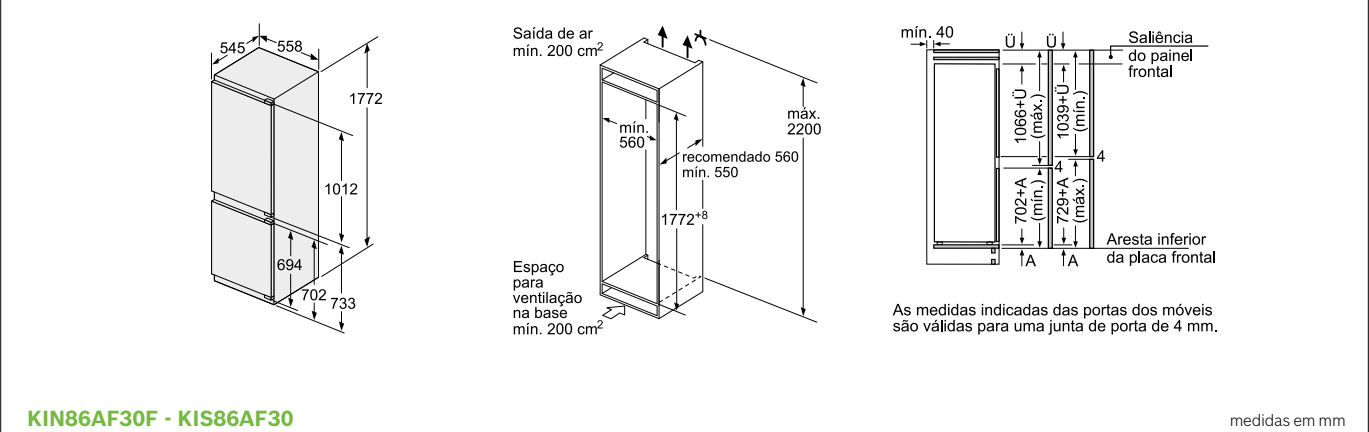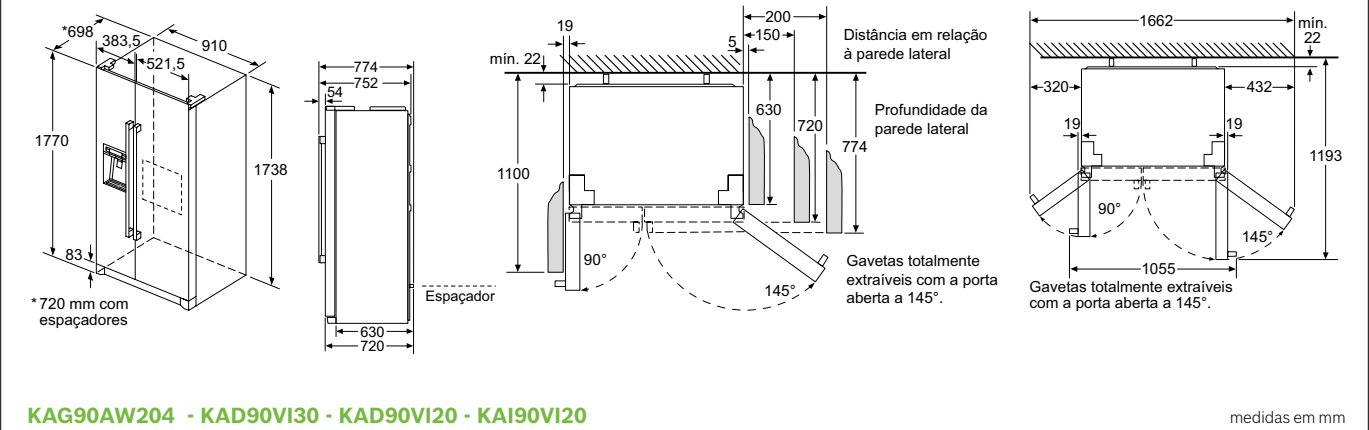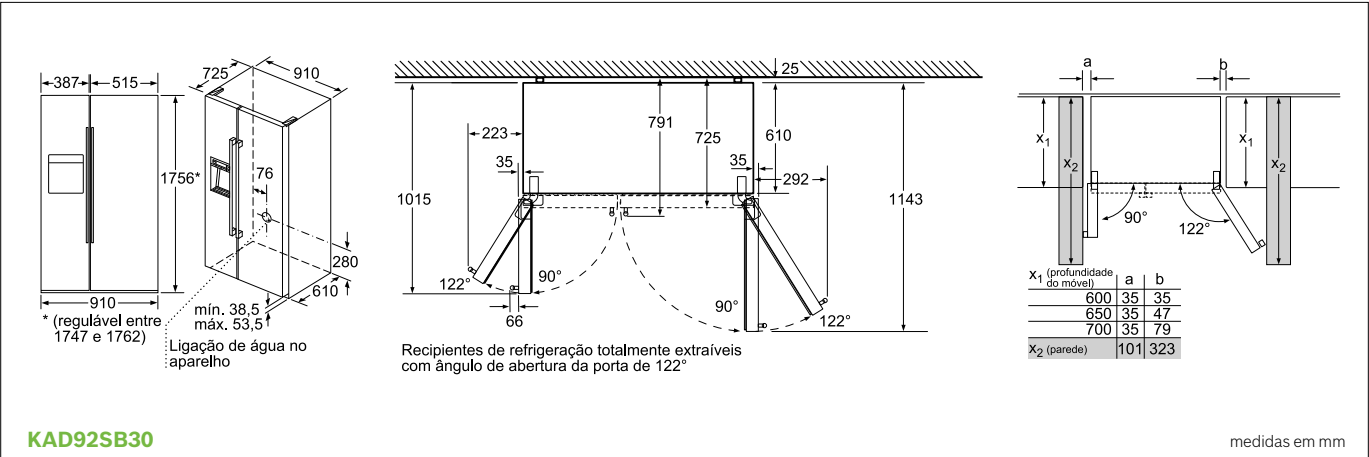

Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

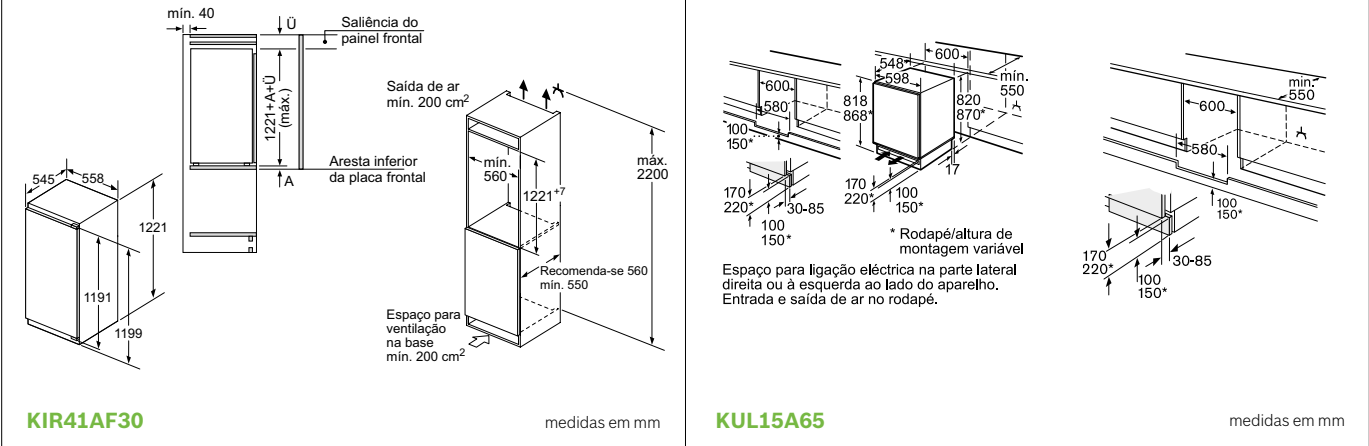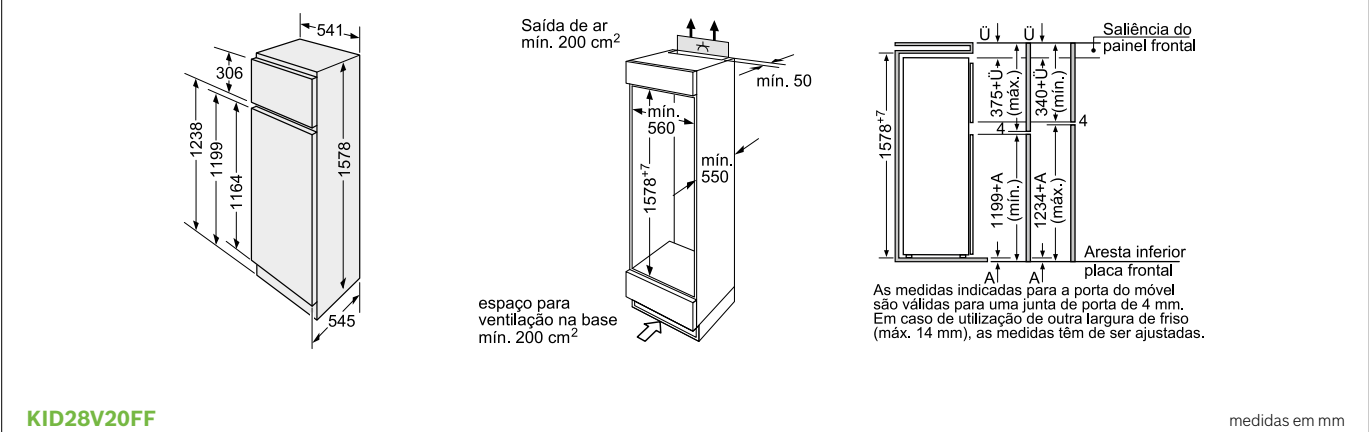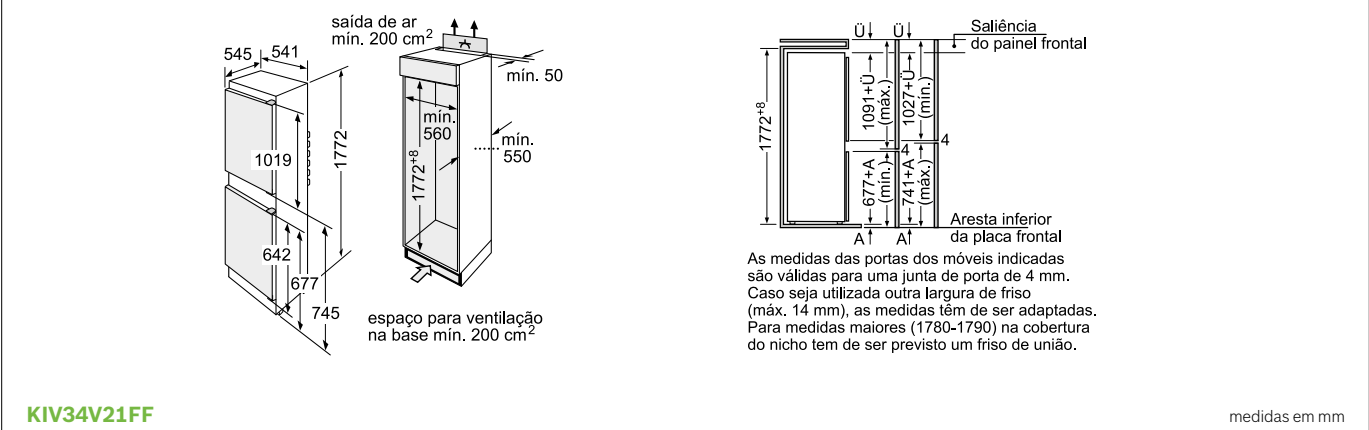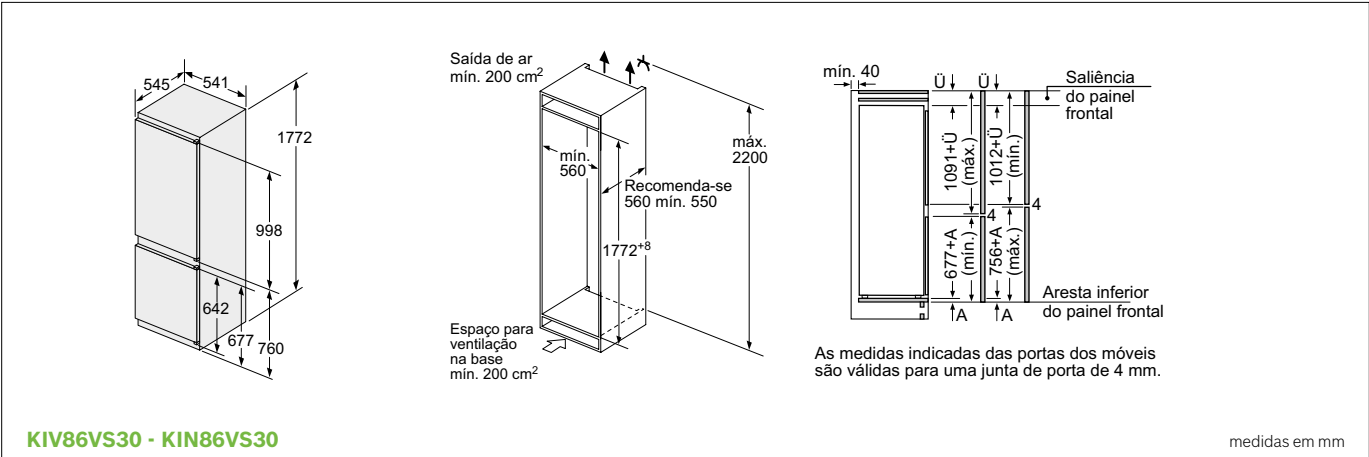

Esquemas técnicos de máquinas de lavar loiça

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Máquinas de loiça totalmente integráveis, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

* Mediante pés reguláveis em altura
** Distância da porta ao chão

medidas em mm

Máquinas de loiça integráveis com painel à vista, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

* Mediante pés reguláveis em altura
** Distância da porta ao chão

medidas em mm

Máquina de loiça totalmente integrável, com 81,5 cm de altura e largura 45 cm. Modelo deste catálogo.

* Através de pés reguláveis em altura altura do rodapé 90-160 mm caso o aparelho tenha 815 mm altura do rodapé 150-220 mm caso o aparelho tenha 875 mm

medidas em mm

Medidas de ligação para todas as máquinas de lavar loiça 45 cm

medidas em mm

Máquinas de loiça de encastre, modulares com 60 cm de altura.

medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

HSG636XS6 - HSG656RS1 - HSG636BS1

medidas em mm

HBG6764S1 - HBG676ES1 - HBG675BW1
HBG675BB1 - HBG673BS1F - HBG655HS1

medidas em mm

HBA5785S0 - HBA5780B0 - HBA5780W0
HBA5780S00 - HBA574BR00 - HBA5370B0
HBA5370W0 - HBA5370S0 - HBA512ER0
HBA510BR0


medidas em mm

VBD5780S0

medidas em mm


Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

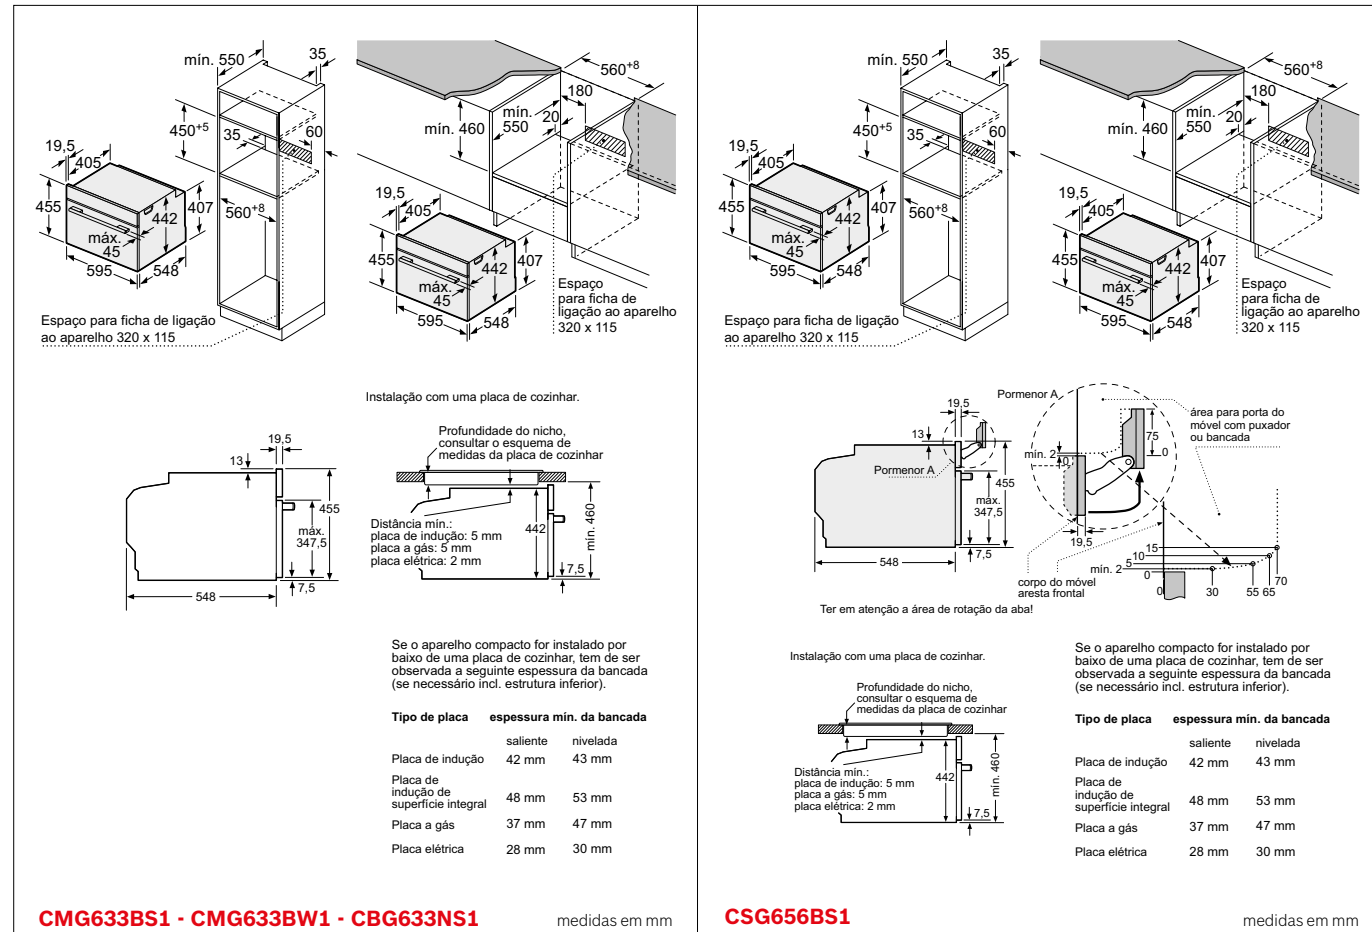


CMG633BS1 - CMG633BW1 - CBG633NS1

medidas em mm

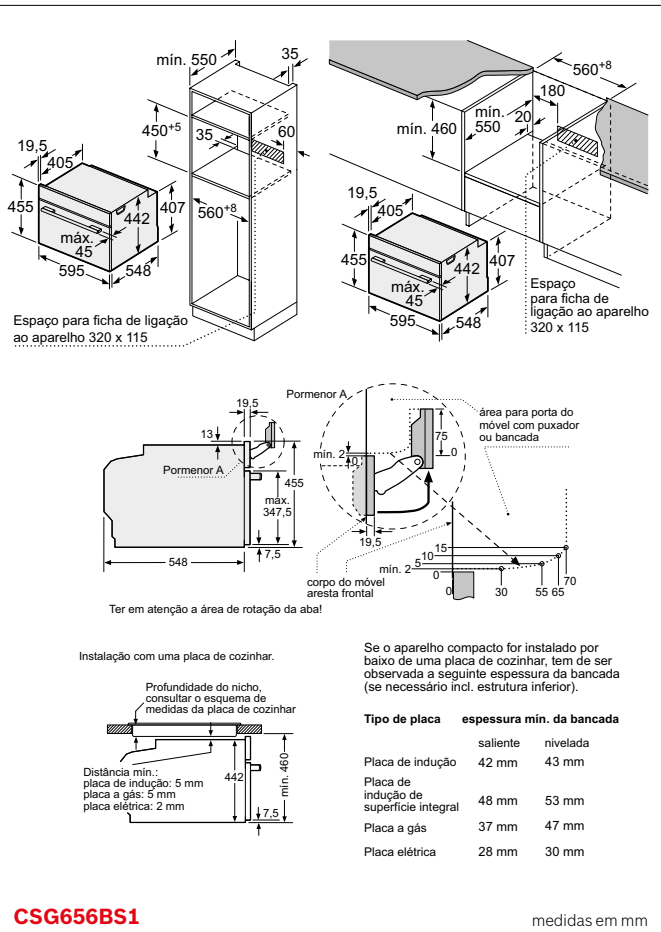


CSG656BS1

medidas em mm

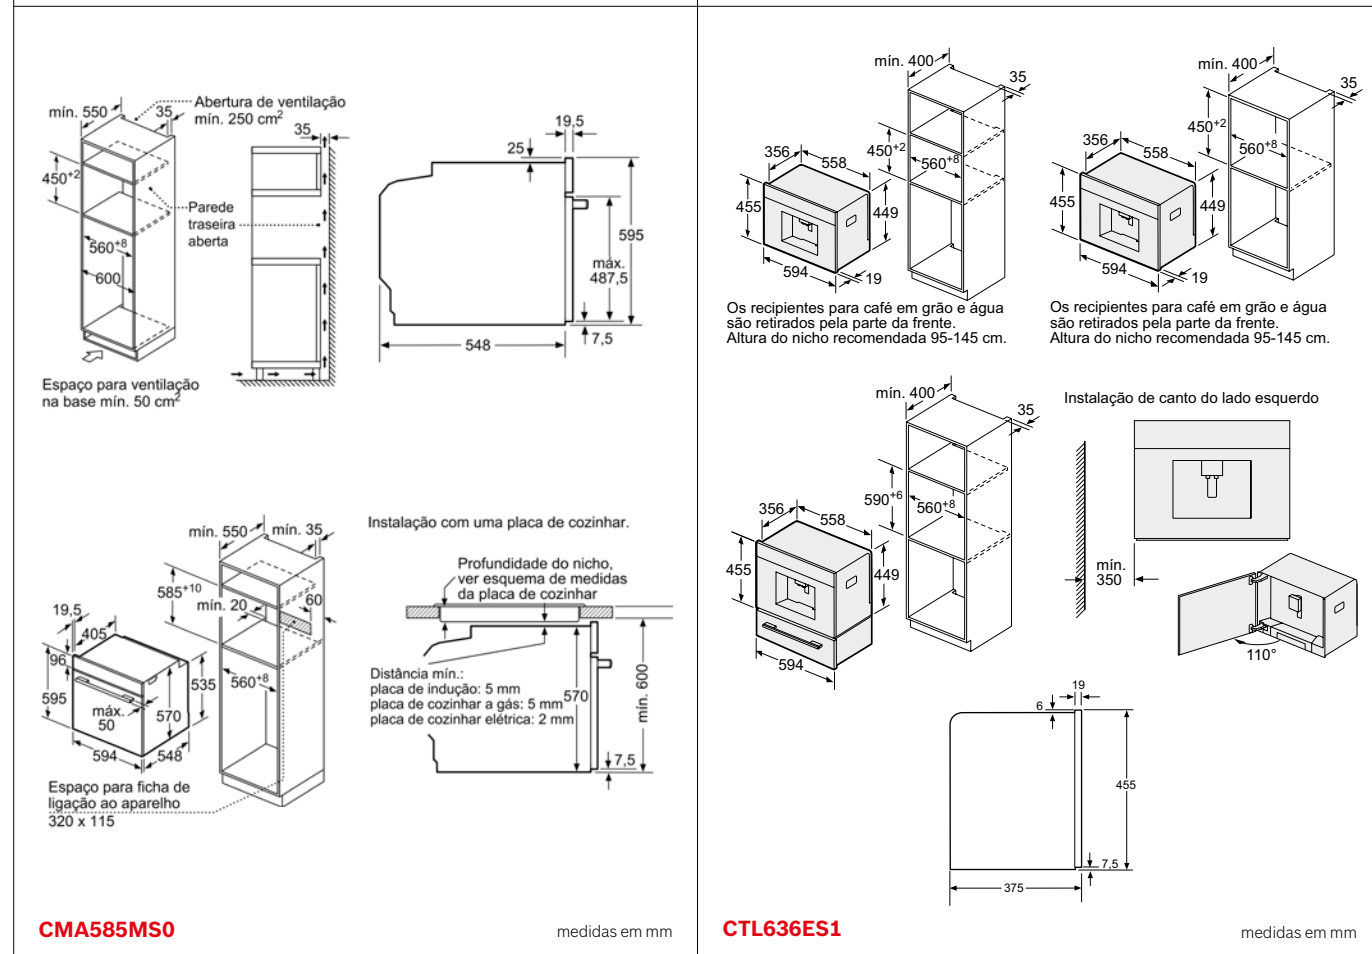

CMA585MS0


medidas em mm

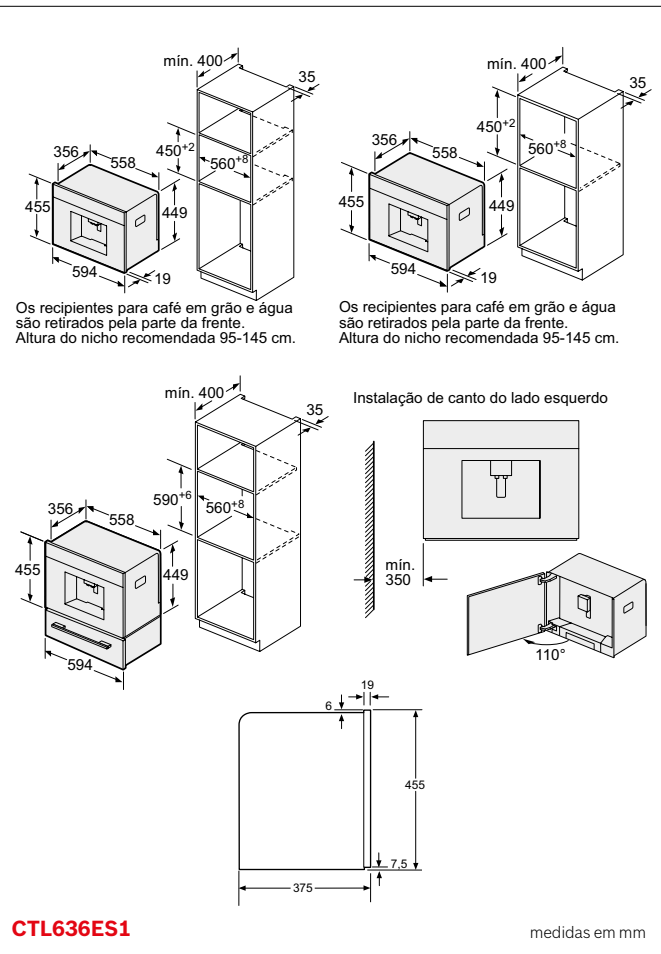**CTL636ES1**

medidas em mm


Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

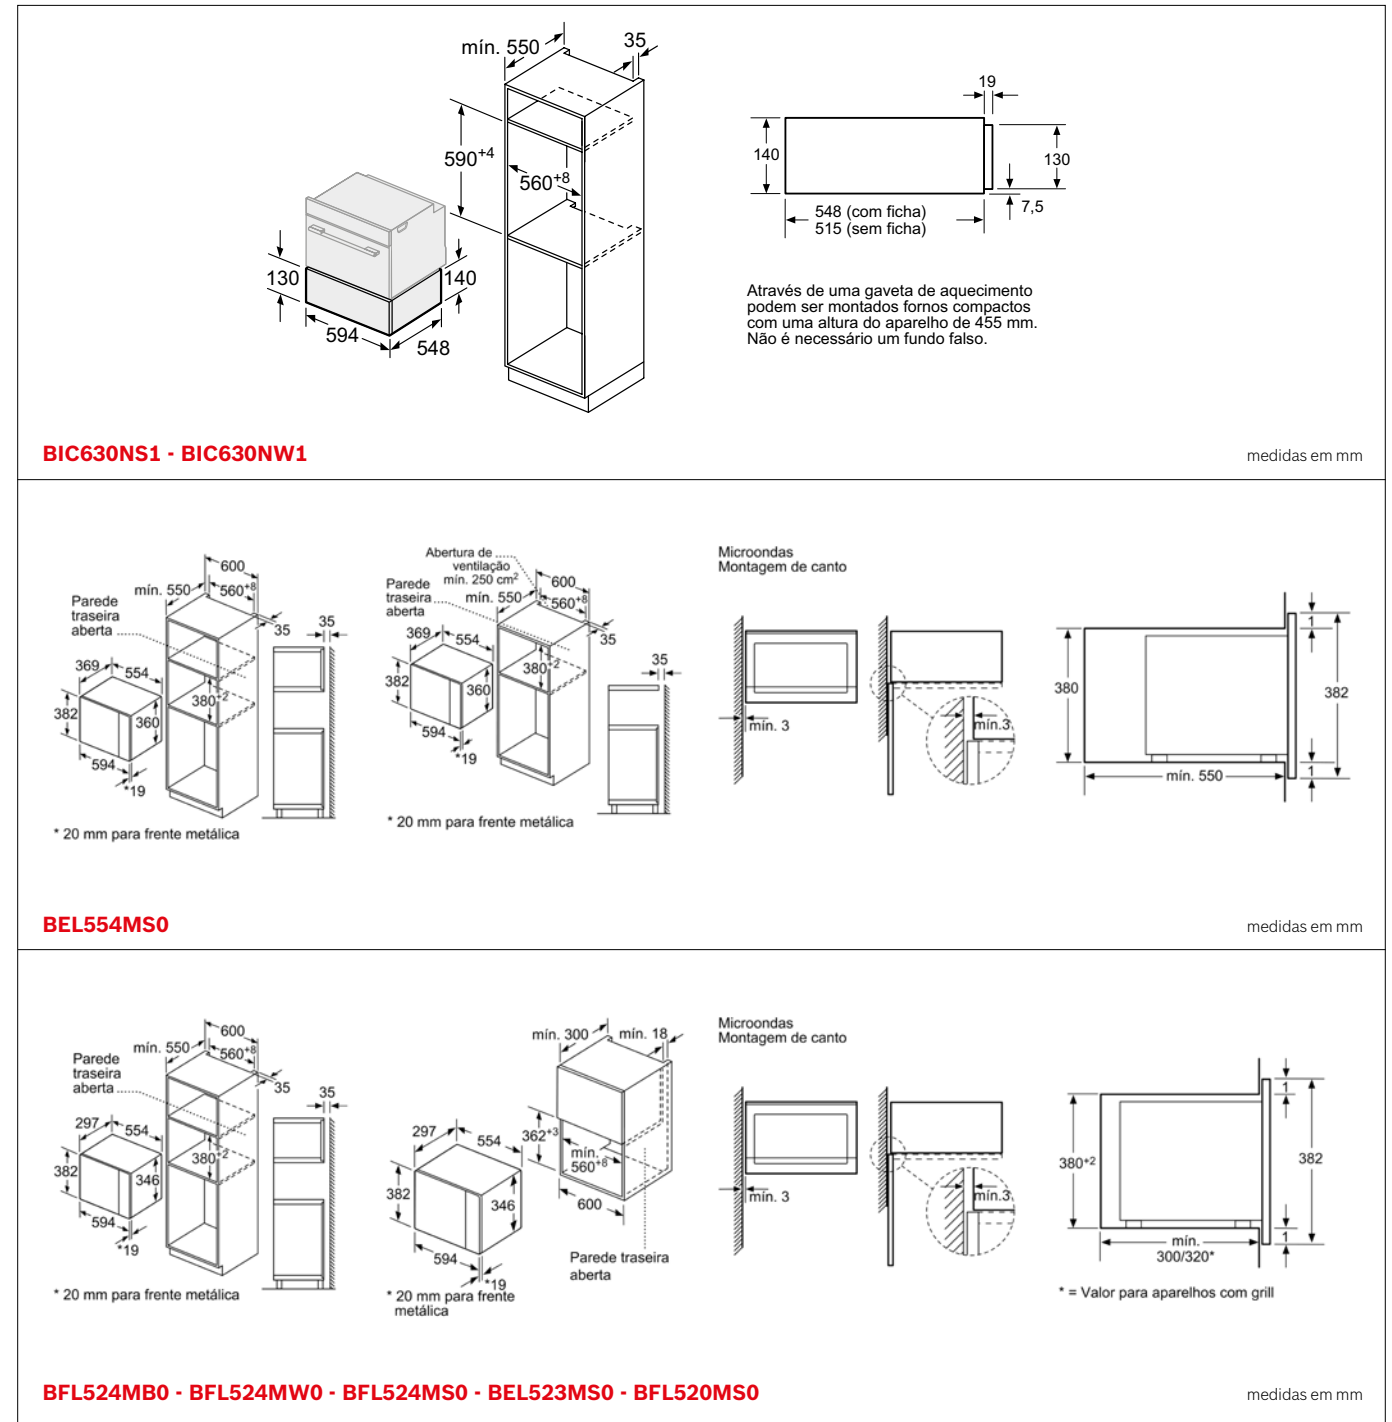

BIC630NS1 - BIC630NW1

medidas em mm

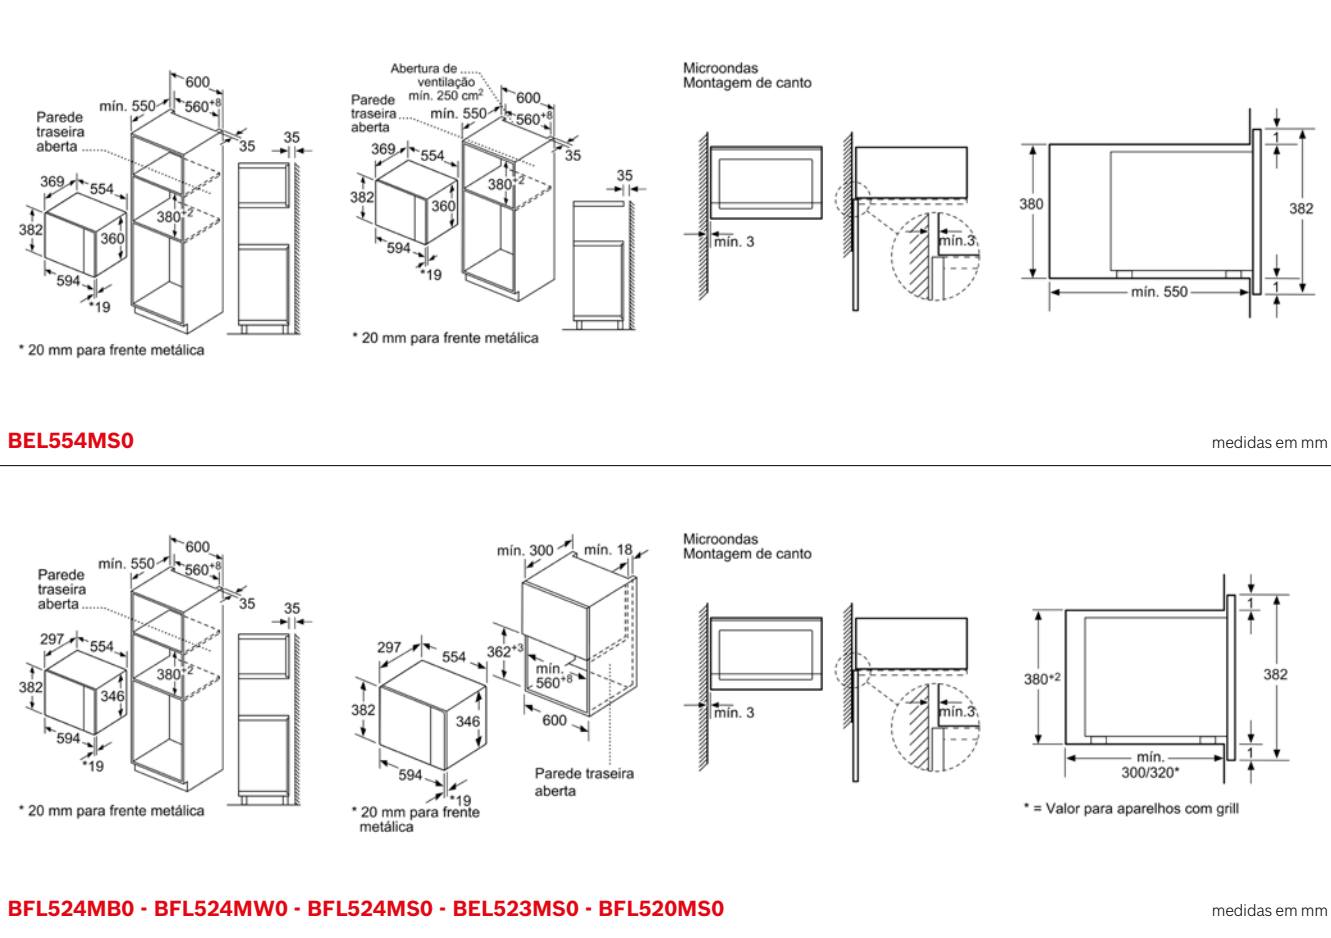**BEL554MS0**








medidas em mm

BFL524MB0 - BFL524MW0 - BFL524MS0 - BEL523MS0 - BFL520MS0

medidas em mm












Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

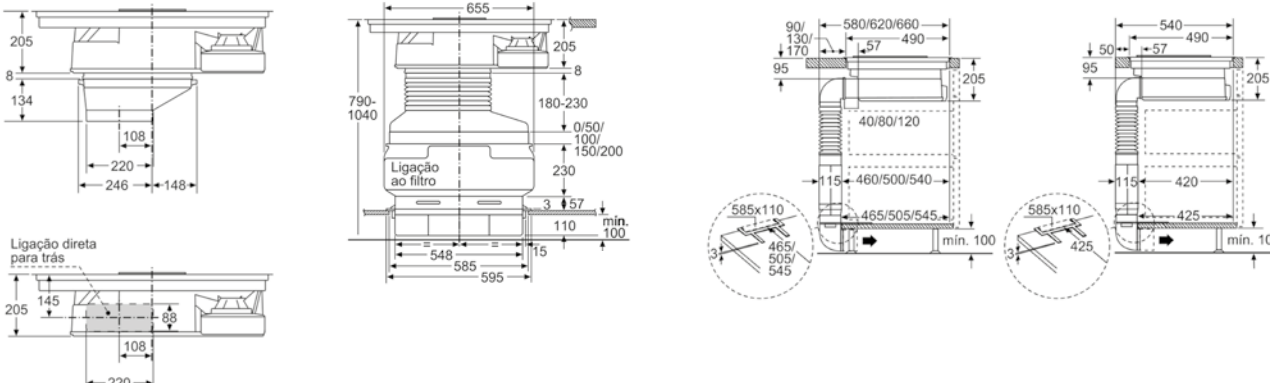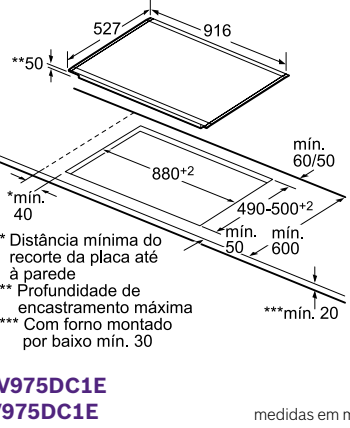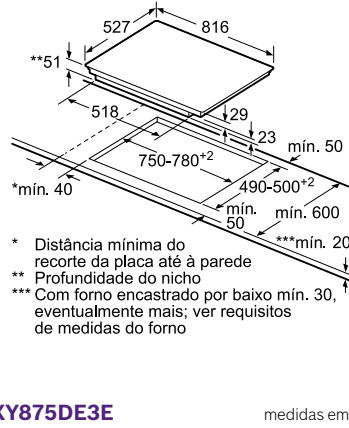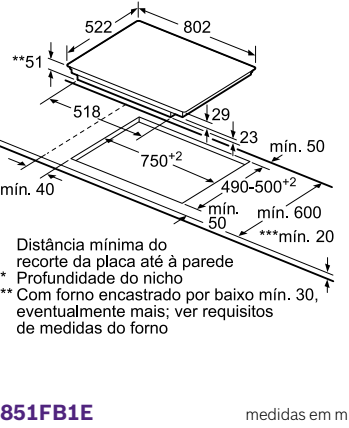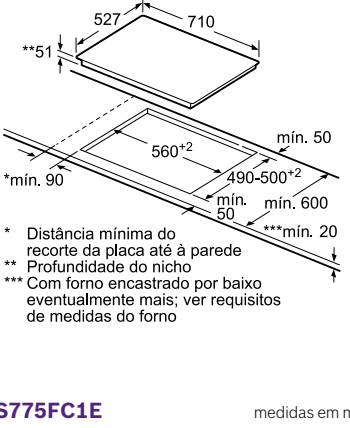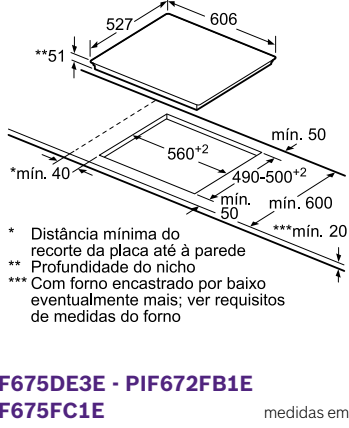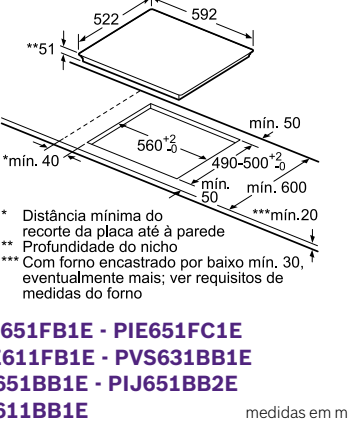 PVS851F21E medidas em mm					
 PXV975DC1E PIV975DC1E medidas em mm			 PXY875DE3E medidas em mm		
 PVS851FB1E medidas em mm					
 PVS775FC1E medidas em mm			 PIF675DE3E - PIF672FB1E PIF675FC1E medidas em mm		
 PVS651FB1E - PIE651FC1E PUE611FB1E - PVS631BB1E PIE651BB1E - PIJ651BB2E PIE611BB1E medidas em mm					

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

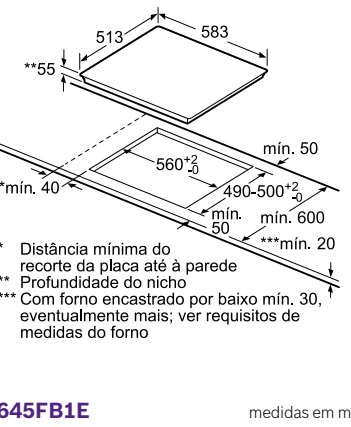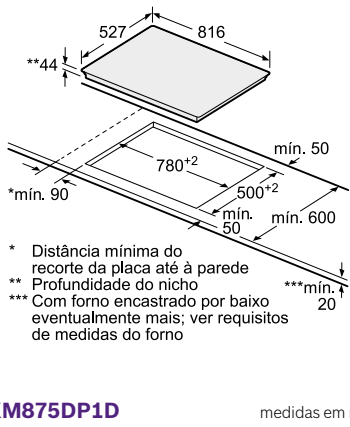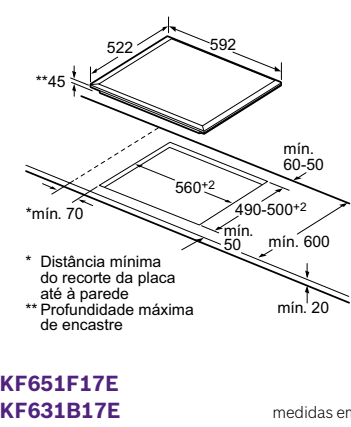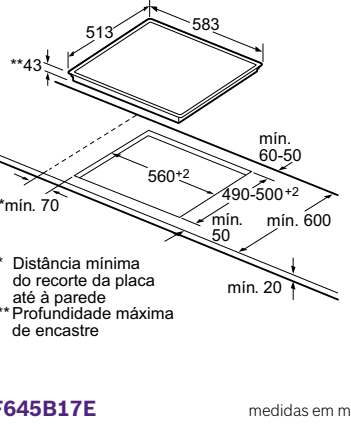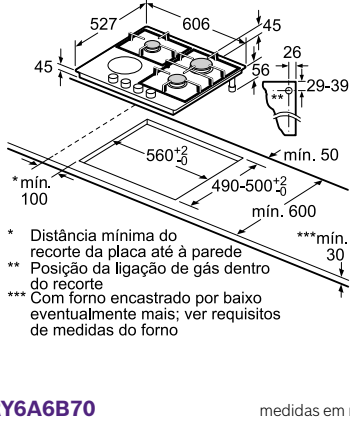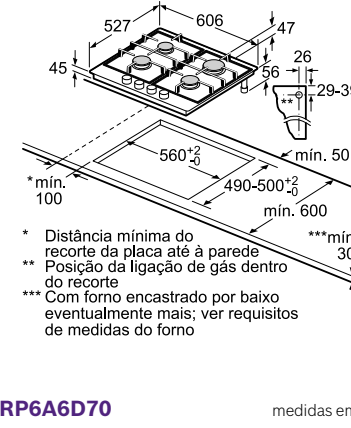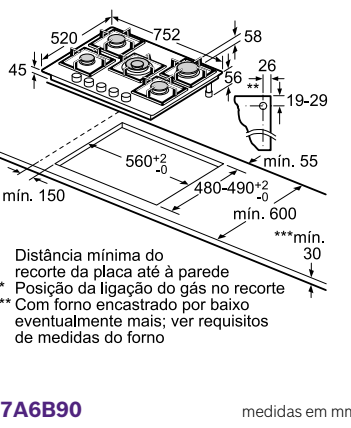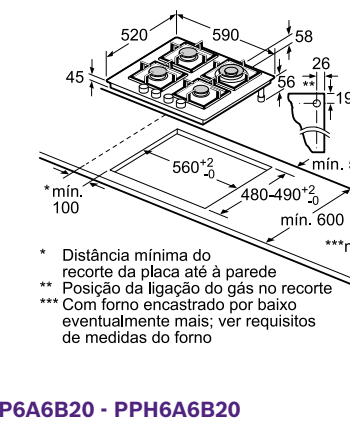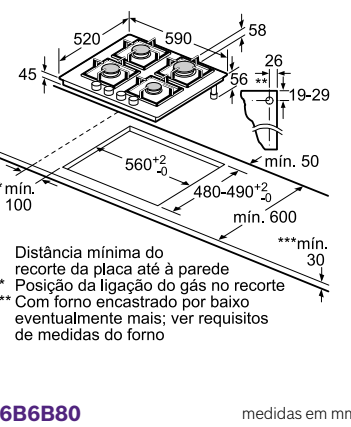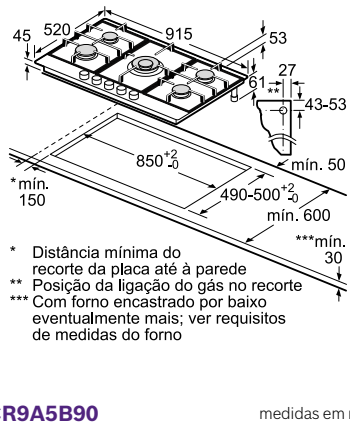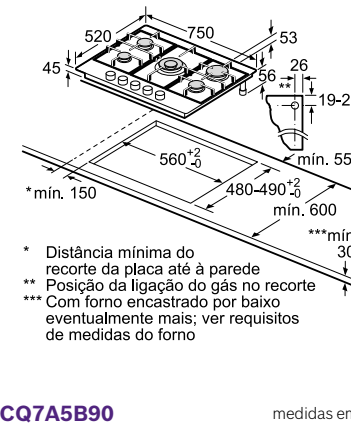 PIE645FB1E medidas em mm		
 PKM875DP1D medidas em mm		
 PKF651F17E PKF631B17E medidas em mm		
 PKF645B17E medidas em mm		
 PRY6A6B70 medidas em mm		
 PRP6A6D70 medidas em mm		
 PPQ7A6B90 medidas em mm		
 PPP6A6B20 - PPH6A6B20 medidas em mm		
 PNP6B6B80 medidas em mm		
 PCR9A5B90 medidas em mm		
 PCQ7A5B90 medidas em mm		

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PCP6A5B90 medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PGH6B5B80 medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PGC6B5B80 medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PGY6B5B80 medidas em mm

* Distância mínima entre o recorte da placa e a parede
** Posição da ligação do gás no recorte

PBH6B5B80 medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Profundidade máxima de inserção

PKY475FB1E medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Profundidade máxima de inserção

PIB375FB1E medidas em mm

* Distância mínima do espaço para a caixa até à parede

PKU375FB1E medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Profundidade do nicho
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PKF375FP1E medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PRA3A6D70 medidas em mm

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação de gás dentro do recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

PRB3A6D70 medidas em mm

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Combinações dominó possíveis com as respetivas medidas do aparelho e de recorte

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90
Largura do aparelho: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	L	X
2x30	306	306	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	1222	1186
2x40	396	396	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	1312	1276
3x30	306	306	306	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	1398	1362

Para a montagem de dois ou vários elementos dominó diretamente lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.).


Para a montagem de um elemento dominó diretamente ao lado de uma placa é necessário um conjunto de montagem (HEZ394301).

Para a montagem de dois elementos dominó diretamente ao lado de uma placa são necessários dois conjuntos de montagem (HEZ394301).


medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

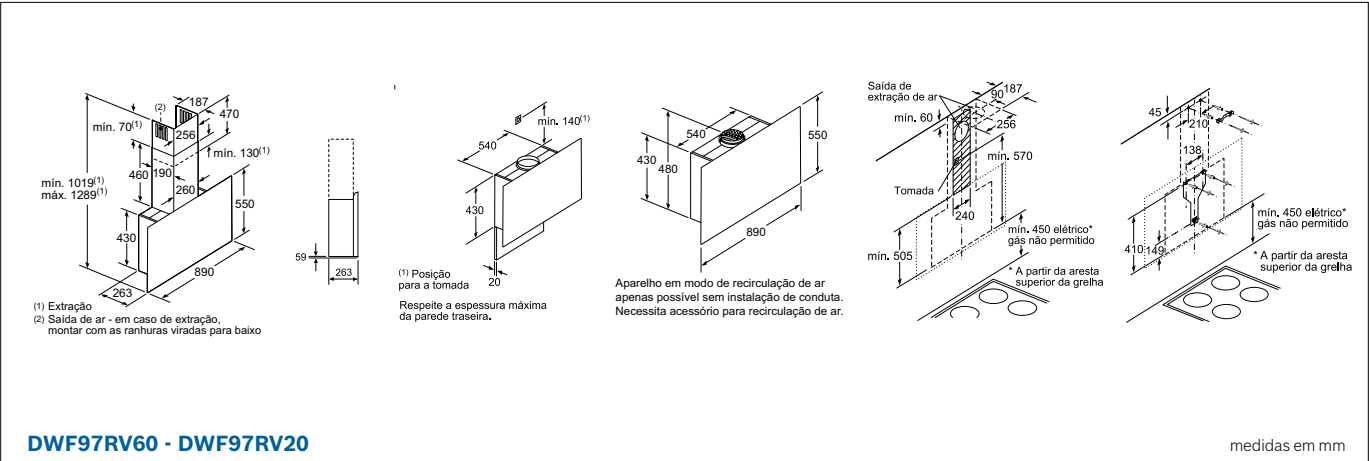


DWF97RV60 - DWF97RV20

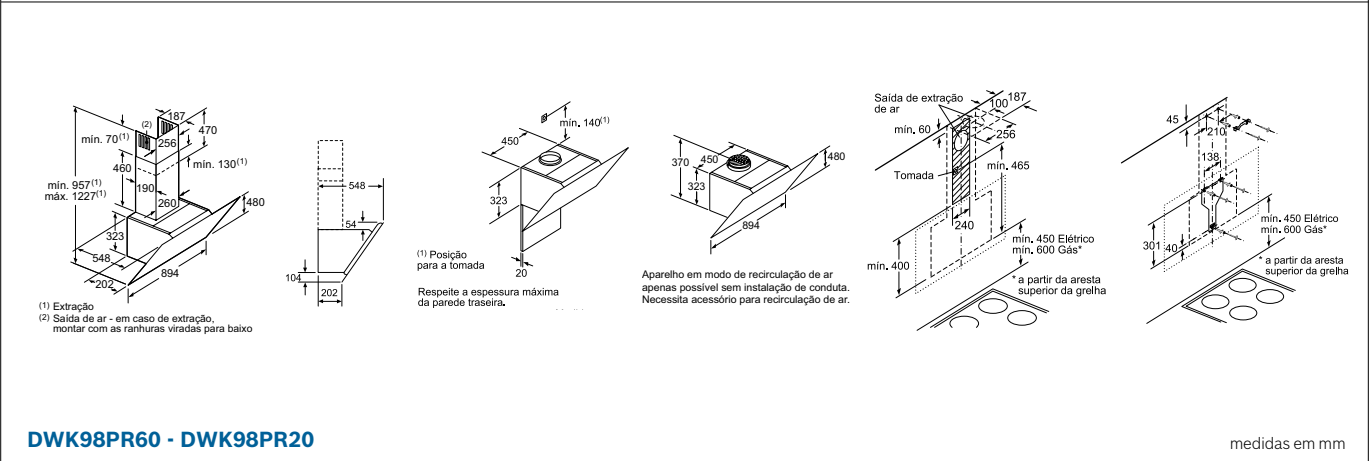

DWK98PR60 - DWK98PR20

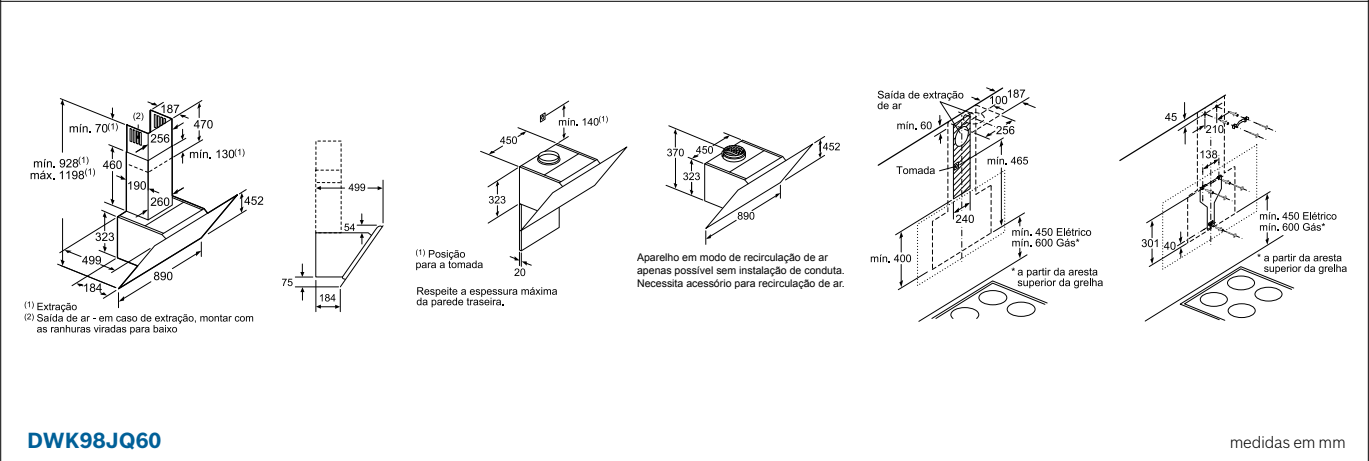


DWK98JQ60

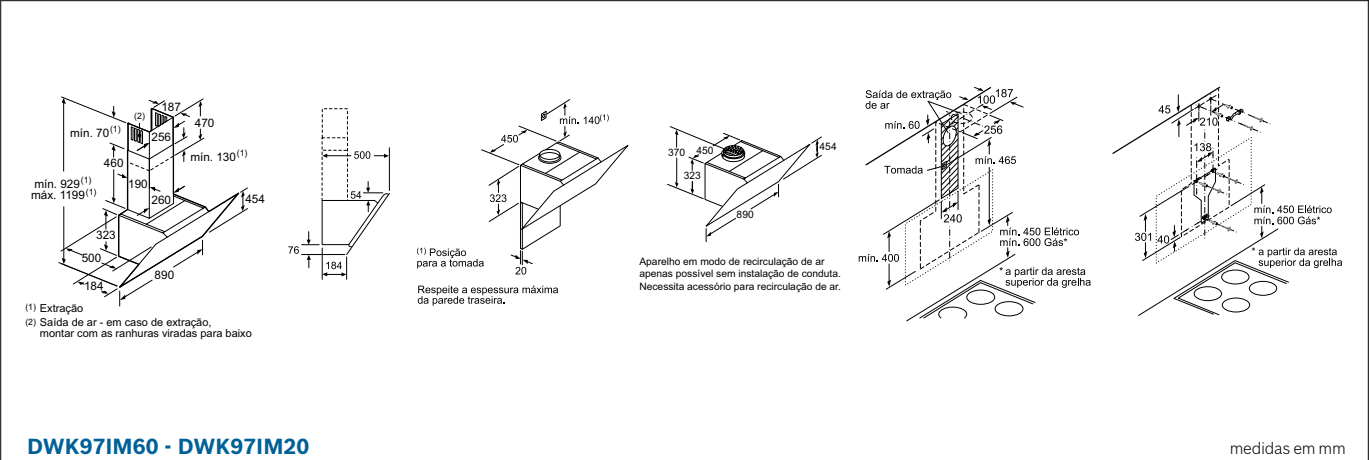


DWK97IM60 - DWK97IM20

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

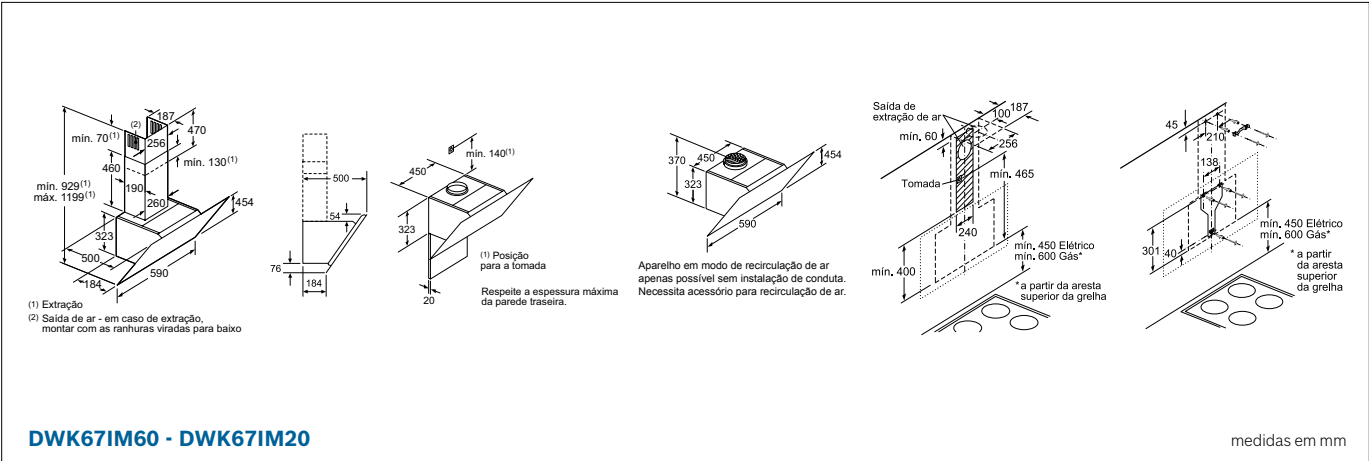


DWK67IM60 - DWK67IM20

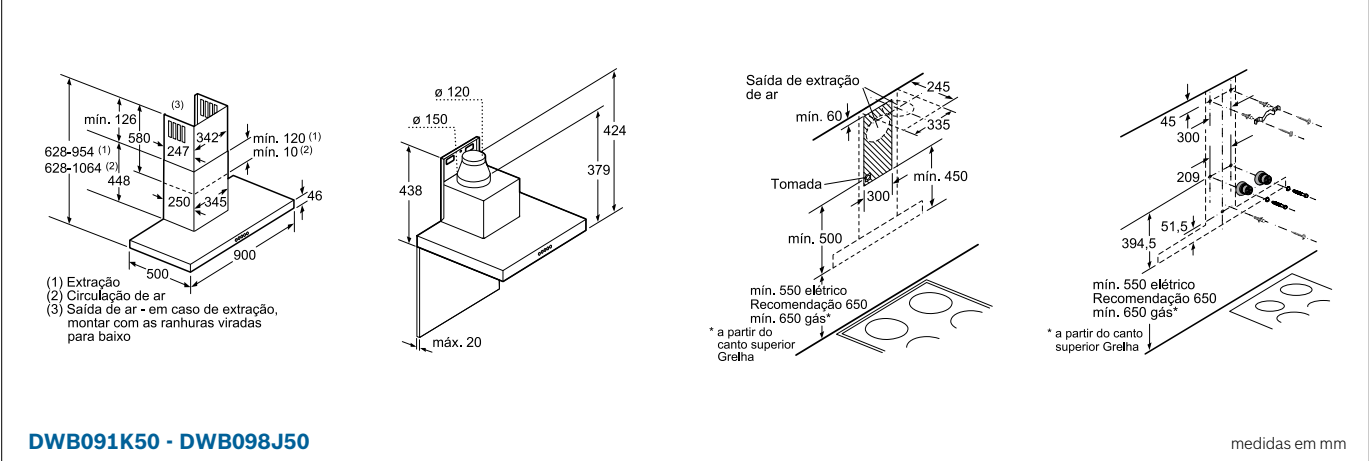

DWB091K50 - DWB098J50

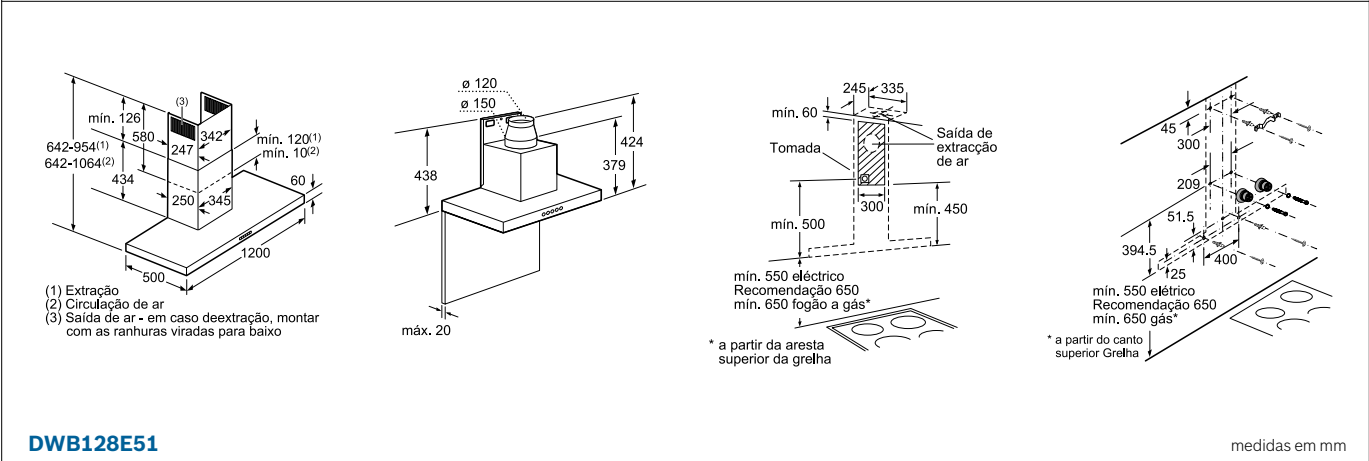

DWB128E51

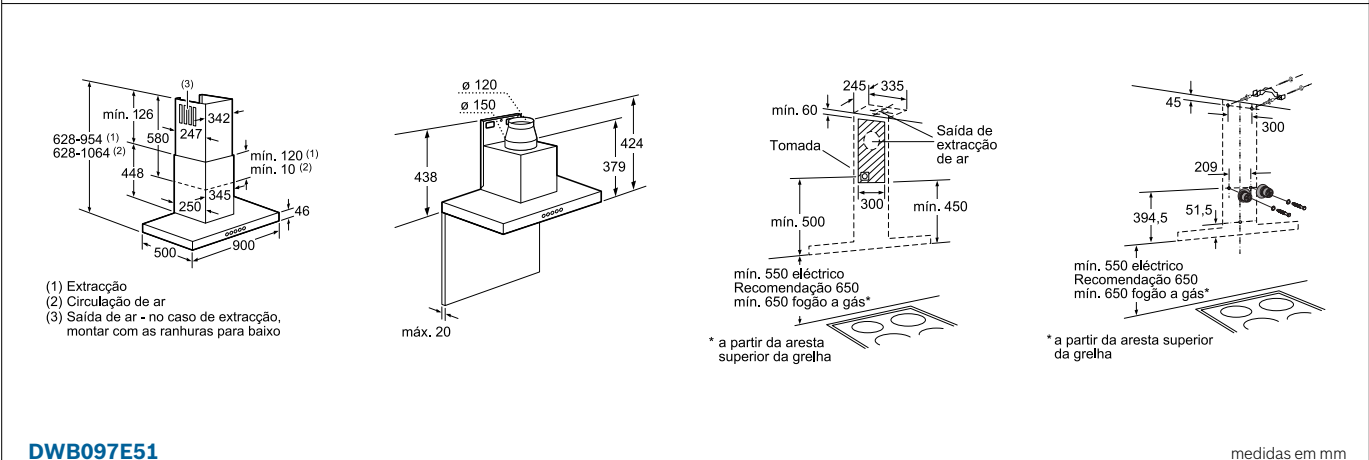

DWB097E51

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.

Tomada

* A partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.

Tomada

* A partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

Evacuação de ar
744-924

Circulação de ar
744-1044

min. 550 Eléctrico
Recomendação 650
min. 650 Gás*

* A partir do bordo superior da grelha

* a partir da aresta superior da grelha

regulável em altura em distâncias de 20 mm (744-1044)

medidas em mm

A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis

Para a fixação do exaustor, é necessária uma estrutura inferior de apoio. Não instalar o aparelho diretamente em placas de gesso cartonado ou agregados leves de construção semelhantes.

* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Pormenor A

A unidade do motor pode ser rodada para todos os quatro lados, montada na parte da frente ou de trás, bem como afastada do aparelho. (é necessário um acessório especial)

A unidade do motor pode ser rodada para os 4 lados, e ser montada na parte da frente e traseira.

A unidade do motor pode ser montada com uma distância máxima de 3 m até ao aparelho. (necessário acessório especial)





medidas em mm

medidas em mm

medidas em mm





Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

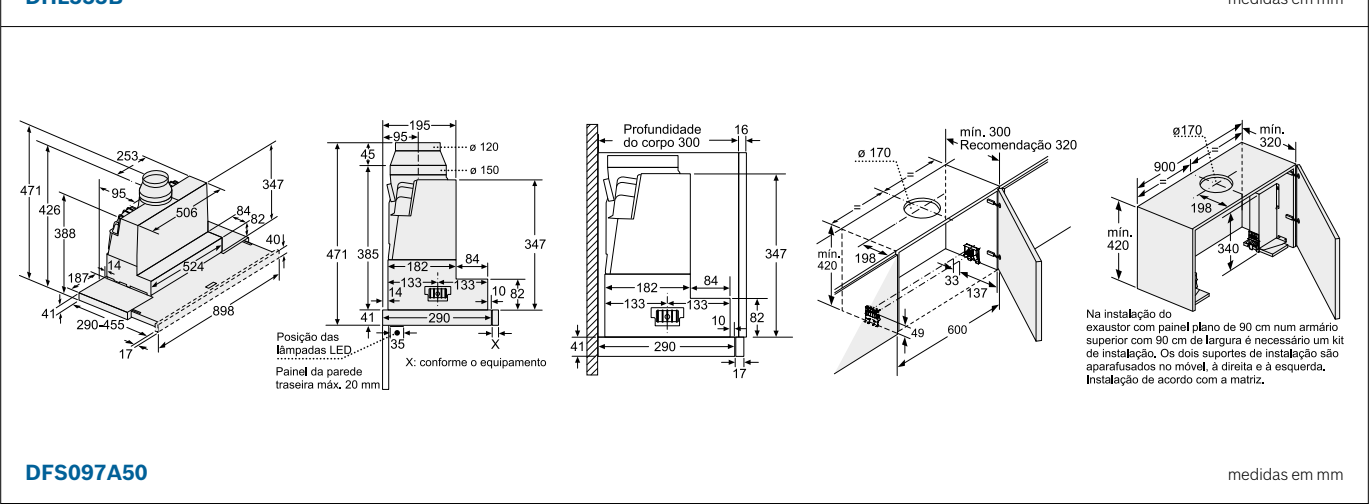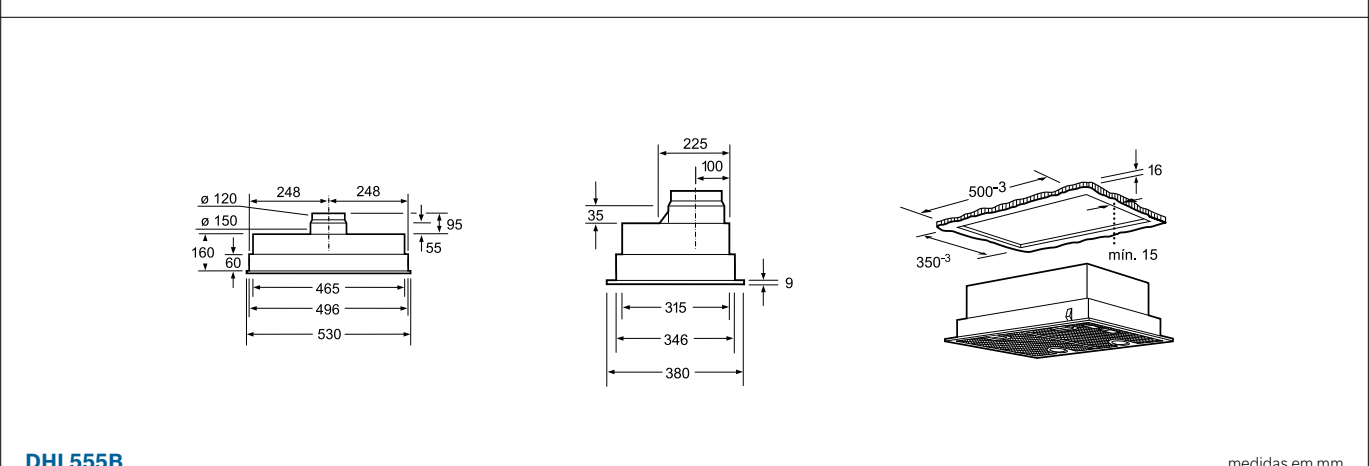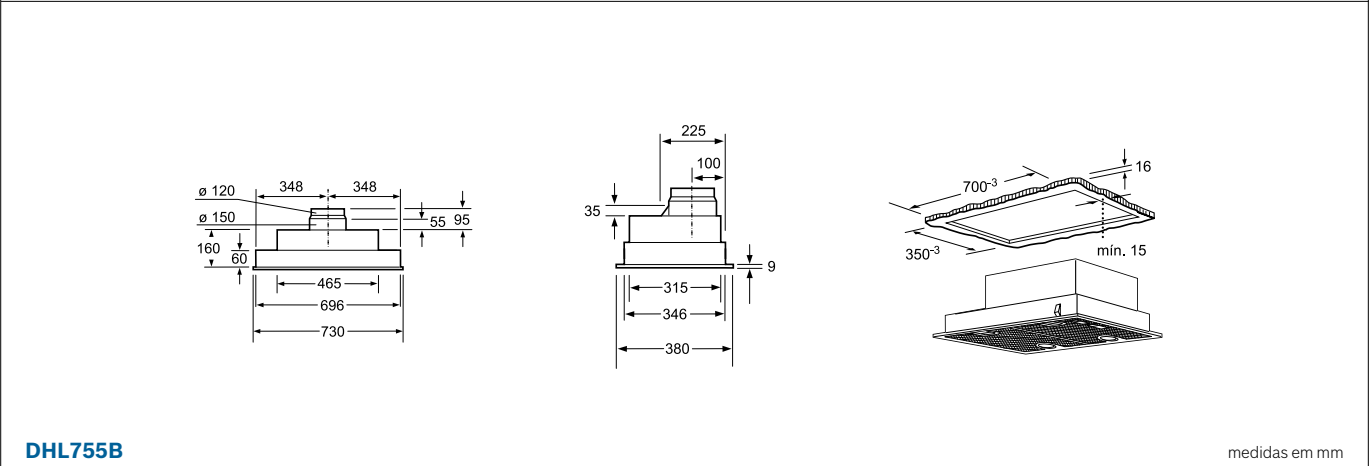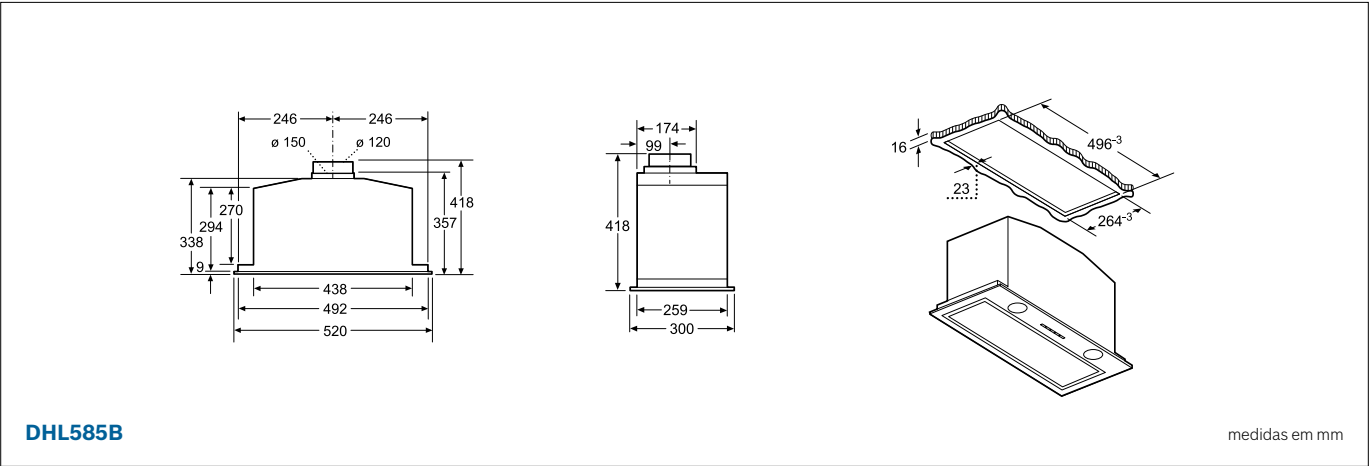

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

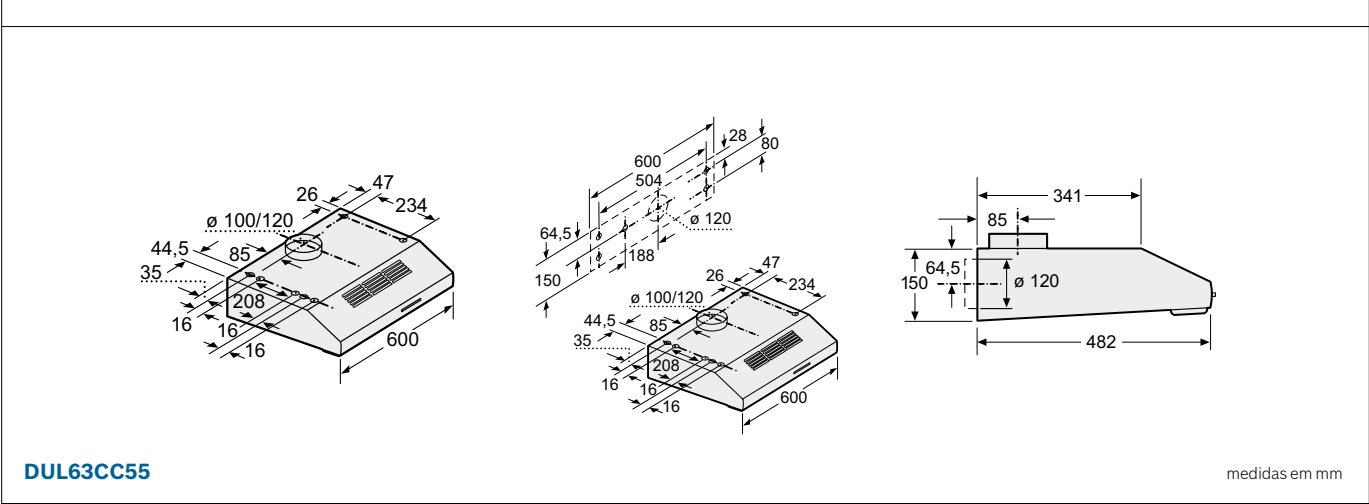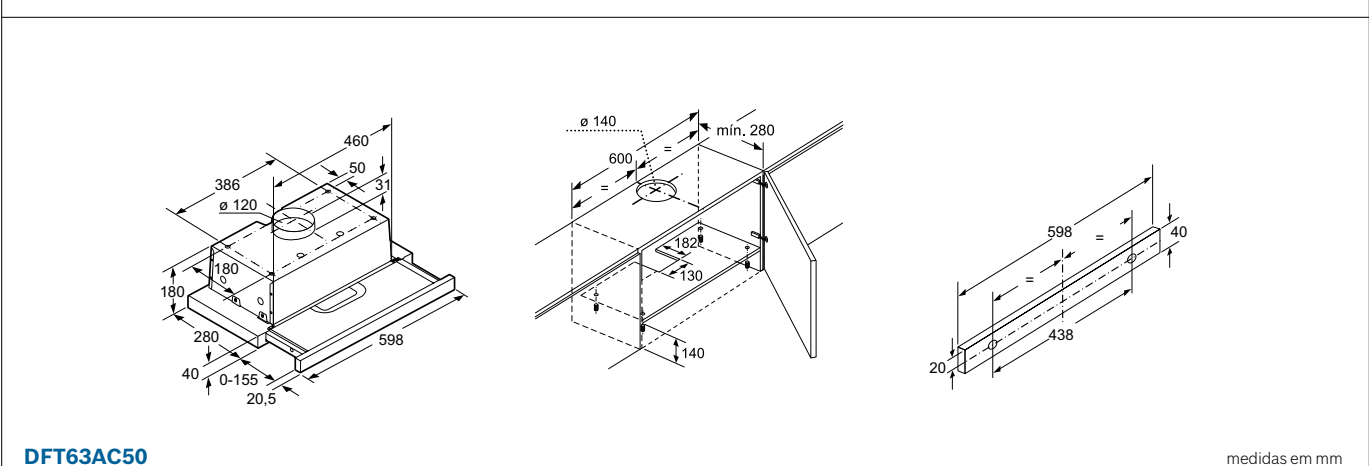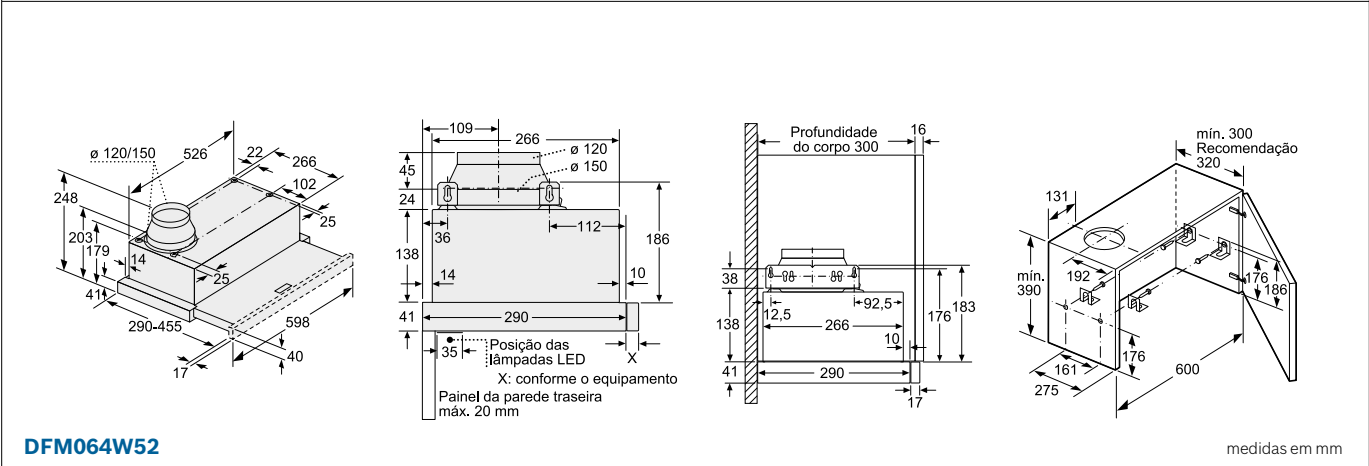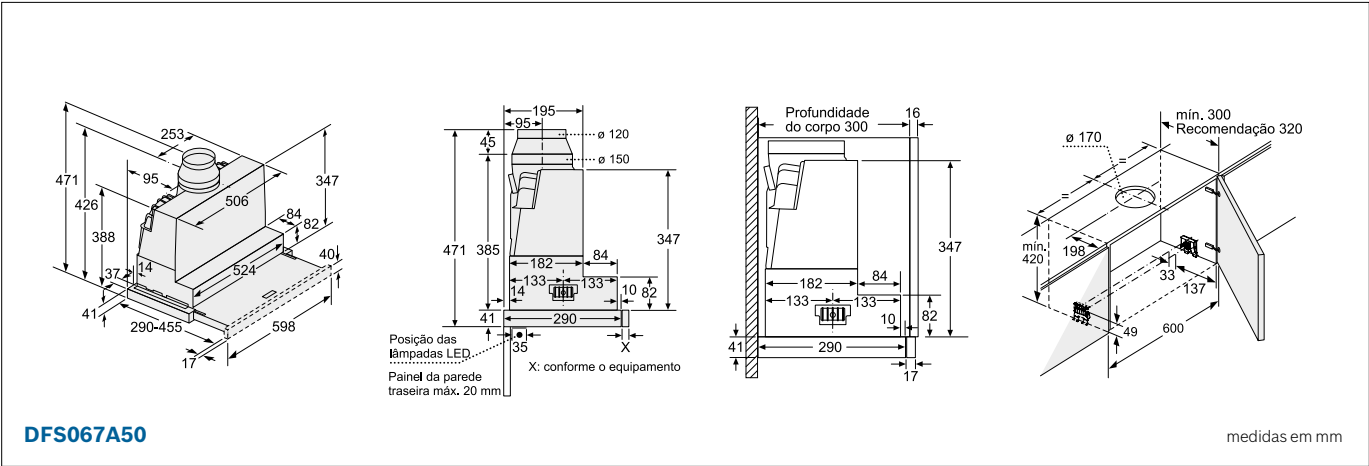

Todas as vantagens do nosso Serviço Técnico Oficial.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos. Construimos peça por peça, por isso, somos capazes de colocar o seu aparelho a funcionar sempre na perfeição.

Serviços de assistência técnica



Atendimento personalizado 6 dias por semana

Assistência personalizada, marcações de assistências técnicas, encomendas de peças de reposição e acessórios de fábrica. Contacto: 214 250 730.



Máxima garantia

2 anos de garantia em todas as reparações.



Extensa rede de Serviços Técnicos

A nossa rede de serviços está presente em todo o país, continente e ilhas.

Acessórios e peças



Compra online

Veja a gama de acessórios disponível na loja online em www.bosch-home.pt/store. Entrega em aproximadamente 48h, sujeito à existência de stock.



Todos os serviços online

Também pode solicitar uma reparação online através do link: <http://www.bosch-home.pt/servico/servico-de-reparacao>



Assistente interativo

Todas as opções de assistência que necessita num único lugar. Um resumo completo com toda a informação relevante sobre o seu eletrodoméstico. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/servico-de-assistencia>



Manuais de instrução

Conheça melhor o seu eletrodoméstico. Colocamos à sua disposição a documentação completa do seu produto. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/procura-manual>

Extensão de garantia oficial Bosch.

5 anos de máxima tranquilidade.

Garantia 100% do fabricante durante 5 anos. Desde o momento da compra, o seu novo eletrodoméstico Bosch está coberto por um período de 2 anos de garantia. Oferecemos a possibilidade de estender esta garantia por + 3 anos.

Técnicos especializados

A reparação do seu eletrodoméstico será realizada pelos nossos técnicos oficiais da marca Bosch, especialmente formados para reparar os seus aparelhos.

Peças originais

Os nossos técnicos utilizam sempre peças de substituição originais.

Garantia Bosch

Onde e quando posso adquirir?

Pode adquirir esta extensão antes de finalizar os dois anos de garantia legal do fabricante. Basta aceder aqui: <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>

Que vantagens oferece?

- Garantia 100% do fabricante durante 5 anos.
- Qualidade Bosch a longo prazo e a um preço competitivo.
- Máxima cobertura que protege antes de possíveis gastos ou reparações. Evitar qualquer surpresa inesperada e preocupações.
- Consultar mais informação no nosso site <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>



BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua do Alto do Montijo, n.º 15
2790-012 Carnaxide
Portugal

www.bosch-home.pt

A BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. reserva o direito de proceder a qualquer alteração sem aviso prévio.
© 2018 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal. 04.2018.
TABPREÇOS.04.2018.BEL.5000

Assistência Técnica Oficial Bosch.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais e Serviços Autorizados dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos.

Para pedidos de reparação, acessórios e peças ligue: 214 250 730

Para informações sobre o seu aparelho ligue: 214 250 770

Visite-nos também em:



<http://www.facebook.com/boschhomeportugal>



<http://www.youtube.com/boschhomept>