



BOSCH

Technologie voor het leven

Uw persoonlijke programma voor een moderne keuken.

Editie 2018 - 2019

www.bosch-home.be





Slechts wanneer iets even perfect
werkt als het eruitziet, is het...





... Bosch in elk detail:

We willen dat u thuis bent in uw keuken, dat u er zich lekker voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is samengevat het uitgangspunt waarmee Bosch inbouwtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij buitengewoon, tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, lange levensduur en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail - van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel - steekt jaren van onderzoek en duizenden controles en belastingstests. Zo ontstaan de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100 %.

Onze belofte, uw waaier van voordelen.

Beproefde kwaliteit.

Kwaliteit is voor ons zoveel meer dan alleen eersteklas functionaliteit, materialen en afwerking van onze toestellen. We geven blijk van dezelfde toewijding voor al onze werkgebieden, van het allereerste ontwerp tot de dienstverlening aan onze klanten - met dezelfde aandacht, passie en nauwgezetheid. Zo ontstaan de typische kwaliteit en duurzaamheid van Bosch, waarop u al meer dan 125 jaar kan vertrouwen.

Maximale prestaties.

Sinds de oprichting van Bosch is het streven steeds beter te presteren onze drijvende kracht. Ons doel: innovaties ontwikkelen die enerzijds steeds weer superlatieven oproepen en anderzijds voor u gewoon de beste resultaten verzekeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de PerfectBake-baksensor in de Serie 8 ovens om met één druk op de knop perfecte bakresultaten te verzekeren voor al uw gebak. Records nu ook thuis binnen handbereik.

Hoogste efficiëntie.

We willen technologie ontwikkelen die zowel uw dagelijkse leven als onze gezamenlijke toekomst verbetert. Daarom blijven we onvermoeibaar verder zoeken naar nieuwe technologieën die zowel de efficiëntie van onze producten verhogen als records breken inzake zuinig water- en stroomverbruik. En dat zonder enig compromis op het vlak van prestaties.

Optimaal comfort.

Bosch wil u het leven graag makkelijker maken. Met innoverende huishoudtoestellen die in één oogopslag eenvoudig te verstaan en intuïtief te bedienen zijn. Met geavanceerde technologie die bovendien ook nog eens aangenaam stil is. En met intelligente automatische functies die keer op keer optimale resultaten verzekeren en u zo veel werk, tijd en geld besparen. Zo kan u thuis eindelijk eens iets anders doen: relaxen.



Voor alle eisen. Ook voor wie niet graag lang zoekt.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Waarbij elke serie typische prestatiekenmerken heeft afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Serie 8

Voor u moet alles even onberispelijk werken als het eruitziet. Dat u dergelijke hoge eisen stelt, is in uw huis te zien – het is tot in het kleinste detail doordacht en hoogwaardig ingericht. Daarom overtuigen ook uw huishoudtoestellen met hun buitengewone kwaliteit en eersteklas design. Dankzij hun ongecompliceerde en comfortabele bediening komen perfecte resultaten verrassend eenvoudig binnen handbereik.

Serie 6

U leidt een actieve, duurzame levensstijl. Voor u geeft het echte gebruik de doorslag, niet de technische snufjes. U kiest voor tijdloos design en niet voor een of andere voorbijgaande modetrend. Daarom vertrouwt u bij de aankoop van huishoudtoestellen op de ervaring en competenties van een traditiemerkt.

Serie 4

U bent een familiemens en een waar organisatietalent: zelfs in grootste chaos behoudt u het overzicht en creëert u opnieuw orde. Daarom wil u huishoudtoestellen die gewoon eenvoudig te bedienen zijn en tijd besparen – van een merk dat oog heeft voor uw specifieke behoeften.

Serie 2

U heeft heel wat hobby's en u zoekt in uw vrije tijd naar zaken waaraan u plezier beleeft – tijdrovend huishoudelijk werk hoort daar zeker niet bij. Huishoudtoestellen zijn voor u gebruiksvoorwerpen, waarover men niet te lang of te veel moet nadenken. Wat telt, is duurzaamheid, efficiëntie en een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.

My Kitchen Inspirator

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? My Kitchen Inspirator helpt je bij het oriënteren op jouw droomkeuken: voeg afbeeldingen, stijlen en toestellen toe aan je favorieten en gebruik ze om keukenexperts een goede indruk van jouw wensen te geven. **Meer info op: kitchen.bosch-home.com/nl-be**

Home Connect

Smart today. Smart tomorrow

Het comfort van uw woning. De intelligentie van Silicon Valley. Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app.

Mogen we u voorstellen: de coolste camera ter wereld.

Hebt u al ooit geprobeerd uw koelkast in uw handtas te stoppen als u boodschappen gaat doen? Geen enkel probleem met de Home Connect-functie. Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel. Zo hebt u uw voorraad altijd volledig onder controle, en weet u, ook wanneer u niet thuis bent, precies welke ingrediënten u nog nodig hebt voor het avondeten. (Enkel voor toestellen met "Camera in the fridge")





Waar vindt u uw favoriete koffi creatie? In uw app.

Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de nieuwe volautomatische koffiemachine met Home Connect-functie. Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies in 'CoffeeWorld', in de app, uw favoriete creaties uit. Het enige wat u zélf nog moet doen, is ervan genieten.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon aan uw app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert.

Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.

Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.



De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.

Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.



**Bosch-consumentenlijn is
open van maandag tot vrijdag
van 09u00 tot 16u30**

De consulenten beantwoorden al uw vragen over onze huishoudtoestellen op het nummer 02 475 70 01.

Onze reparatiedienst:

24 uur per dag en 7 dagen per week
persoonlijk telefonisch bereikbaar.

Klantgerichte dienstverlening.
Herstelling aan huis, ook op zaterdag.



Dicht servicenet.

Altijd iemand in uw buurt.

Contactname 30 minuten voor
de interventie. 24 maanden waarborg op elke
herstelling



Bosch Verlengde Waarborg

Zorgeloos genieten met 5 jaar Bosch

Verlengde Waarborg: volledige

zekerheid door 3 jaar garantieverlenging
bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW
incl. per toestel).



Toebehoren en onderhouds- producten van Bosch

Verleng de levensduur van uw

huishoudtoestel met de door Bosch aanbevolen
onderhouds- en reinigingsmiddelen.



NIEUW - Onderhoud en reiniging van uw toestellen

Het regelmatig reinigen van huishoudtoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur en een goede werking. U kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud voor uw espressomachine, uw Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Consulteer onze website voor meer gedetailleerde informatie en tarieven www.bosch-home.be/nl/service/onderhoud-aan-huis. Contacteer ons voor onderhoud op maat.



Originele onderdelen van Bosch

We zorgen ervoor dat alle onderdelen gedurende minstens 10 jaar
voorradij en leverbaar zijn.

HOME
studio

Persoonlijk advies, nu ook bij u thuis!

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat. Onze Bosch specialist komt aan de hand van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis demonstreren. U kunt hiervoor een afspraak maken via de consumentenlijn van Bosch op 02 475 70 01 of per e-mail: bru-homestudio@bshg.com.



NIEUW

Service in One Day

Service binnen 24 uur

Woont u in het arrondissement Brussel-hoofdstad of in de regio Luik en wenst u dringend een servicebezoek van één van onze technici? Bel ons op het gratis nummer 0800-13002 en u mag het bezoek van een technische specialist verwachten binnen de 24u van maandag tot en met vrijdag.



NIEUW

Professionele installatieservice

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Bosch uw nieuw huishoudtoestel bij u thuis. Contacteer de klantenservice via bru-installation@bshg.com voor elke specifieke aanvraag.

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico

De Bosch technische specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 89,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Bosch-huishoudtoestel naar keuze.

Al onze diensten op www.bosch-home.be

Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Onder de rubriek “Diensten” vindt u heel wat praktische informatie, zoals mogelijke oplossingen voor kleine storingen en onderhoudstips, nuttige informatie met betrekking tot herstellingsaanvragen, onderdelen en toebehoren.

Onderhoudsmiddelen, toebehoren en originele onderdelen bestellen: online of telefonisch

Wenst u een reiniger voor uw kookplaat, een kooktoebehoren voor uw oven of een onderdeel te bestellen? U kunt dit naast de telefonische bestelling op 02 475 70 01, ook snel en gemakkelijk doen via www.bosch-home.be/nl/shop.

Via een vlotte navigatie vindt u de meest geschikte onderhouds- en reinigingsmiddelen voor uw huishoudtoestel, kooktoebehoren, originele stofzuigerzakken en onderdelen. Uw bestelling wordt binnen de week, in het door u gekozen UPS-punt, geleverd.

Uw handleiding downloaden

Het kan voorkomen dat u niet meer in het bezit bent van de handleiding van een toestel. In dat geval kunt u van de meeste toestellen handleidingen downloaden via www.bosch-home.be. Mocht de handleiding die u zoekt er niet bijstaan, dan kunt u deze online aanvragen of telefonisch bestellen op 02 475 70 01.



Registreer uw toestel op MyBosch en geniet van exclusieve voordelen

MyBosch-account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw producten, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.
- Een korting op uw aankoop van accessoires, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Registreer u op MyBosch via:
www.bosch-home.be/nl/mybosch

Online een servicebezoek aanvragen

Wenst u een servicebezoek van één van onze technici aan te vragen?

Surf naar onze website www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst om zo snel mogelijk uw storing te verhelpen. U kunt zelfs de voor u meest passende dag kiezen. Deze service is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.

Tips & advies

Binnen de rubriek «Diensten» vindt u nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik van huishoudtoestellen. U vindt er tips voor onder andere een schitterende vaat, een efficiënte reiniging van uw kookplaat,... Raadpleeg onze veelgestelde vragen en los eenvoudige onderhouds- en gebruikersproblemen op:
www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp.

De Bosch verlengde waarborg, een langdurige bescherming.

Vraag online uw verlengde waarborg aan en geniet gedurende 5 jaar van volledige zekerheid (€ 89,99 incl. BTW / toestel).

Surf snel naar www.bosch-home.be/nl/service/garanties.

Uw mening is belangrijk

Geef uw mening en help ons onze producten te verbeteren. Door uw mening over een Bosch-toestel te delen helpt u niet alleen de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar u kunt ook uw ervaring delen.
Bezoek onze pagina: <https://www.bosch-home.be/nl/uw-mening>



Technologie die niet alleen ons dagelijkse leven verbetert, maar ook onze toekomst.

Green Technology is het Bosch-programma voor duurzaamheid, efficiëntie en transparantie, in het bijzonder als het over het gebruik van natuurlijke rijkdommen en energie gaat.



Green Technology-label

Met dit milieulabel onderscheiden we producten die dankzij toonaangevende technologie buitengewoon zuinig zijn op het vlak van energie, water en andere natuurlijke rijkdommen zonder hierdoor aan prestaties in te boeten. En die – zoals alle producten van Bosch – volgens ecologische criteria geproduceerd worden.


“Green Technology inside” beschrijft dus perfect onze uiterst zuinige en milieuvriendelijke technologieën. Technologieën die niet alleen het milieu vrijwaren, maar ook de dagelijkse levenskwaliteit tastbaar verbeteren. Ze worden duurzaam geproduceerd en zijn efficiënt in het gebruik – zonder compromis op het vlak van prestaties.

Het energielabel voor huishoudtoestellen.

Het Europese energielabel verhoogt de zichtbaarheid van de energie-efficiëntie van huishoudtoestellen. Energie-efficiëntieklasse, aanduiding van het jaarlijks elektriciteits- en waterverbruik, universele pictogrammen, informatie over de geluidsniveaus en heel wat meer informatie: uiterst efficiënte huishoudtoestellen herkent u in een oogopslag.

Lager verbruik – hogere prestaties

Ongeveer 50 % van het energieverbruik en zo'n 18 % van het waterverbruik in een huishouden is toe te schrijven aan huishoudtoestellen. Bosch-huishoudtoestellen verlagen het energie- en waterverbruik aanzienlijk zonder hierbij aan prestaties in te boeten.

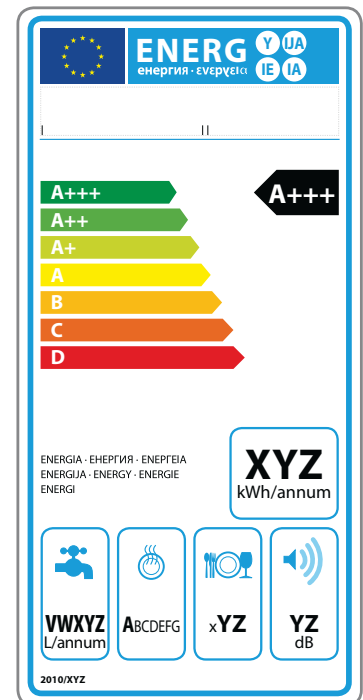


De energiebalans van Bosch

Vaatwasser


Verbruik per afwasbeurt en per bestek.

(2018: 13 bestekken - 2003: 12 bestekken)

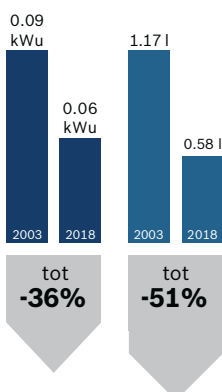

Koeling

Energieverbruik: per 100 l netto-inhoud in 24 u

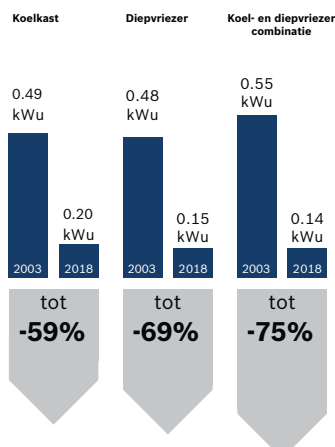


Inbouwovens

Energieverbruik EN 50304



Dampkappen

Energieverbruik per jaar



Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de Bosch koelkast KIL22AD40, diepvriezer GSN58AW41, koel-vriescombinatie KGN39XI46, vaatwassers SMV88TX36E, oven HBG636ES1 en dampkap DWB128E51 uit 2018 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Bosch-toestellen uit het jaar 1998/1999/2000/2003.

Inhoudsopgave

4	Intro
8	Home Connect
10	Service
14	Ovens Serie 8
26	Combi-microgolfovens
27	Combi-stoomovens
28	Multifunctionele ovens met Added Steam
29	Multifunctionele ovens
32	Ovens Serie 6 - 4
36	Multifunctionele ovens
40	Compacte toestellen Serie 8
46	Compacte ovens
52	Warmhoudladen en toebehorenlade
53	Espressomachine
54	Microgolfovens
55	Compacte toestellen Serie 6
56	Compacte microgolfovens
60	Kookplaten
72	Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
76	Inductiekookplaten
86	Vitrokeramische kookplaten
89	Geëmailleerde kookplaat
90	Gaskookplaten
96	Vitrokeramische gaskookplaten
97	Gaskookplaten in hardglas Piano a filo
98	Gaskookplaten in inox
100	Domino's
104	Dampkappen
124	Tafelventilatie en tafeldampkap
125	Plafonddampkappen
127	Decoratieve eilanddampkappen
129	Cube Design eiland- en wanddampkappen
130	Flat Design dampkappen
133	HeadFree dampkappen
136	Decoratieve wanddampkappen
142	Telescopische dampkappen
146	Afvoergroepen
148	Onderbouwbare dampkappen
149	Tussenbouwdampkap
152	Koelkasten en diepvriezers
164	CoolProfessional
166	Integreerbare koelkasten
180	Integreerbare diepvriezers
182	Integreerbare Top-Freezers
183	Vrijstaande koelkasten en diepvriezers
188	Vario Style
192	Vrijstaande Side-by-Side
193	Wijnkoeler
194	Side-by-Side
200	Vaatwassers
210	Volledig integreerbare vaatwassers
217	Integreerbare vaatwassers
220	Compacte Modular vaatwassers
224	Volledig integreerbare en integreerbare vaatwassers 45 cm
231	Wasmachine
232	Onderhoud en reiniging



A modern kitchen with white cabinetry and a wooden countertop. The image is a close-up, angled shot showing the edge of a white cabinet and a wooden surface. The lighting is bright and even.

Ovens

Ongeacht hoe gecompliceerd een gerecht ook klinkt, de bereiding is voortaan eenvoudig. De nieuwe ovens van **Serie 8** staan u immers bij met een waaier van functies. Wanneer u wil, meten en controleren ze permanent de bereidingstoestand van uw gerechten en passen de bereiding vervolgens automatisch aan. Gevogelte, vlees, vis, vegetarische gerechten, brood en banket of desserts: uw gewenste gerecht wordt op tafel getoverd, perfect zoals u het in uw hoofd heeft. Maar dan bijzonder comfortabel en eenvoudig. Er staat tenslotte nog een andere chef-kok in de keuken – uw oven.

Nieuwe functies voor gewoon perfecte resultaten.

Ontdek de doordachte details van Serie 8, die u bij het koken perfect ondersteunen om uw gerechten in een handomdraai perfect te bereiden.



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op de inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Maar dat is niet alles: met 4D warme lucht kan er ook parallel op 4 niveaus gelijktijdig gebakken en gebraden worden. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.



XXL-oven

De XXL-oven verzekert, dankzij een volume van max. 71 liter en grotere bakplaten, voldoende plaats voor de grootste braadstukken of meerdere porties tegelijk. Het grotere volume zorgt bovendien voor gelijkmatigere bakresultaten, omdat de grotere afstand tussen de ovencompartimenten de warmtecirculatie aanzienlijk verbetert.



Uittreksystemen

Ongeacht of het systeem zonder uittreksysteem of met telescopische uittreksystemen op 1, 2 of 3 niveaus is uitgerust – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze telescopische uittreksystemen bijv. volledig uittrekbaar op 3 niveaus – ideaal voor het comfortabel in- en uitladen van bakplaten. Bovendien zijn nu ook alle uittreksystemen in optie pyrolysebestendig zodat ze tijdens de pyrolytische zelfreiniging in de oven kunnen blijven. De uittreksystemen zijn eveneens geschikt voor microgolf- en stoomovenfuncties.



De Bosch-ovendeur: meer veiligheid voor u en uw familie.

Ovens van Bosch beantwoorden aan de hoogste veiligheidsnormen: de maximale temperatuur van de ovendeur wordt met 10°C vermindert. Zo wordt de koelste ovendeur van Bosch nog slechts 30° C warm*.

*Meting bij 180 °C oventemperatuur/verwarmingswijze boven-/onderwarmte na één uur, in het midden van het venster.



Verlichting

Ovens van Serie 8 zijn, afhankelijk van het model, uitgerust met onze klassieke halogeenverlichting, LED-verlichting of de nieuwe LED-zijverlichting. LED is op dit ogenblik het helderste licht op de markt en biedt naast een perfecte verlichting ook een uiterst zuinig verbruik en de langste levensduur. Dankzij de LED-zijverlichting beschikt u over een individuele verlichting op elk niveau. Bijzonder handig wanneer u op meerdere niveaus tegelijk wil bakken.



SoftClose & SoftOpening – volledig gedempt. Alle ovens van Serie 8 met klapdeuren zijn met de praktische SoftOpening & SoftClose-functie uitgerust, om ze nog zachter en stiller te openen en te sluiten.



Home Connect

Recht uit de keuken van de toekomst: de nieuwe Serie 8-oven met Home Connect.

Statusrapport op de app:

Vanaf nu kunt u vanuit de zetel zien of uw taart klaar is – gewoon door op uw smartphone of tablet te kijken. En met één enkele klik schakelt u meteen ook de oven uit.

Koken volgens recept via uw tablet:

U kunt recepten die speciaal werden ontwikkeld voor uw Bosch-oven rechtstreeks van uw mobiele toestel naar uw oven sturen. Die weet dan automatisch wat hij moet doen.

Alles over koken:

De best tips en tricks over koken worden eenvoudig weergegeven op uw mobiele applicatie.

Mobiele boodschappenlijst:

Voor al uw digitale recepten kunt u een boodschappenlijstje naar uw smartphone of tablet sturen.



Word een topchef, met één druk op de knop.


Wanneer u met een Serie 8 -oven met PerfectBake- en PerfectRoast-functies kookt, zijn uw mogelijkheden zo goed als onbegrensd. Door deze twee sensorgestuurde functies te combineren, weet uw oven altijd zeker hoe het met uw gerecht staat. De optimale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd worden overeenkomstig ingesteld. Elk gerecht - van rosbief tot citroentaart - wordt tot in de perfectie bereid. Controleren is niet langer nodig, tenzij u het niet kan laten de geavanceerde technologie aan het werk te zien.



PerfectBake

Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. 'Cake', en druk vervolgens op 'Start'. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken.



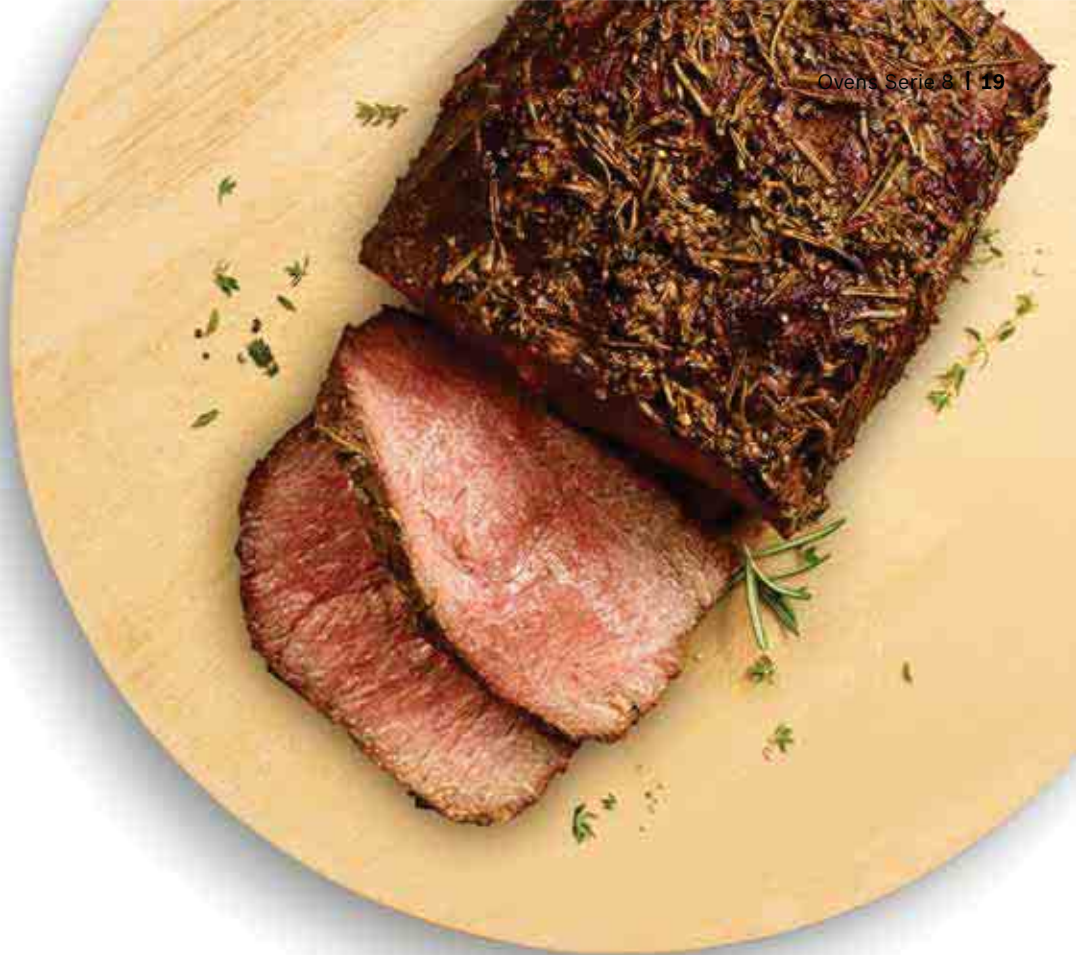

PerfectRoast

Kalkoen, lam of gebräad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via verscheidene, uiterst gevoelige meetpunten meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden.





Bakken met betrouwbare extra's.

We hebben voor u het beste van een klassieke oven gecombineerd met de voordelen van een stoomoven en een microgolfoven. De bediening en reiniging zijn nog even eenvoudig en comfortabel, het blijft immers een Bosch-toestel.



Combi-microgolfoven

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk denkbaar gerecht binnen handbereik. Of u nu snel iets wil braden, bakken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwarmingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseert u in een mum van tijd perfecte resultaten. Zo bespaart u niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare energie. En altijd met 100 % smaak.



Combi-stoomoven

De ovens met stoomfunctie kan u gebruiken voor het klassiek stomen van groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en sappig van binnen en worden heerlijk knapperig van buiten. Brood krijgt een perfect bruine korst.



Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

Met een bediening, waarmee u intuïtief alles juist doet.



Intuïtieve bedieningsring

Eén kleine draai aan de intuïtieve bedieningsring volstaat om alle instellingen te selecteren. Hulppictogrammen en infoteksten binnenin de bedieningsring evenals op de TFT-display met hoge resolutie en gewone tekst geven in een oogopslag alle belangrijke informatie weer. Zo verliezen uw klanten nooit meer het overzicht en worden alle gerechten bereid in een handomdraai.



Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.



AutoPilot

De automatische sturing van het programmaverloop door de automatische programma's van AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van de geselecteerde gerechten. Of u nu gevogelte, ronds- of varkensvlees, lam, wild, vis of desserts wil bereiden: het 100 % perfecte resultaat is verzekerd. Al wat u moet doen, is uw gerecht in de oven plaatsen, het gewicht ingeven en de bereidingswijze kiezen. AutoPilot neemt u de rest uit handen. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van de toestellen met duidelijke tekstweergave is de bediening bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Eindelijk iemand in huis die graag schoonmaakt.

Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort nu tot het verleden, dankzij onze nieuwe EcoClean Direct- en zelfreinigingsfunctie op basis van pyrolyse.



EcoClean

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



EcoClean Direct

Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.



Reinigen door pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480 °C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.



Antraciet Email

Antraciet Email is een nieuw ontwikkelde, hoogwaardige oppervlaktebekleding aan de binnenkant van de oven en van de toebehoren. Mooi meegenomen is dat naast een mooi aantrekkelijk fluweelglanzend uitzicht, ook het manueel schoonmaken aanzienlijk makkelijker wordt. Bovendien is het nieuwe oppervlak stoot-, kras- en zuurbestendig.

Omdat de ene warmte de andere niet is. Alle verwarmingswijzen in een oogopslag.

Voor werkelijk perfecte bak- en braadresultaten heeft u niet alleen de ideale temperatuur nodig maar ook de juiste verwarmingswijze. De ovens van Serie 8 bieden tot 15 verschillende verwarmingswijzen, optimaal afgestemd op uw gerechten: van 4D warme lucht over Warme lucht ECO tot Drogen. Voor perfecte resultaten – van haute cuisine tot boerenkeuken.



Verwarmingswijzen



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Maar dat is niet alles: met 4D warme lucht kan u op tot 4 niveaus gelijktijdig bakken en braden. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot en met de laatste bakplaat.



Warme lucht ECO

Warme lucht ECO is een variant van 4D warme lucht, de meest frequent gebruikte verwarmingswijze. Dankzij speciale temperatuurcontroles is uw oven nooit een graad te warm en kan deze functie u helpen om energie te besparen. Dit maakt onze ovens geschikt voor het bakken op 1 niveau – ideaal voor koekjes en taarten in bakvorm - en dit allemaal zonder voorverwarmen.



Drogen

Onze verwarmingswijze “Drogen” biedt een gezond alternatief voor gedroogd fruit uit de supermarkt. Of u nu gedroogde appel voor muesli of gedroogde tomaten voor uw antipasti wenst – uw oven bereidt alles eenvoudig zelf. En uiteraard zonder toevoeging van smaakstoffen of bewaarmiddelen zoals zwavel.



Boven-/onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperige braadstukken en het bakken van biscuit, gebakjes en ovenschotels.



Boven-/onderwarmte ECO

Naast de klassieke Boven-/ onderwarmte beschikt u voortaan ook over een nieuwe, aanvullende variant. Deze verwarmingswijze is ideaal voor het bereiden van biscuit, cakes, fijne gebakjes, brood en broodjes en kan u helpen om energie te besparen.



Onderwarmte

Deze gerichte warmte is bijzonder geschikt voor gerechten die au bain marie bereid moeten worden of langs onderen extra moeten bruinen.



Voorverwarmen

Met deze functie kan u vaatwerk perfect voorverwarmen zodat uw gerechten minder snel afkoelen.



Warmhouden

Met deze functie kan u gerechten bijzonder behoedzaam en smaakvol opwarmen of warmhouden.



Grote grill

Bijzonder geschikt voor het grillen van grotere hoeveelheden steak, worst, vis of groenten.



Kleine grill

Speciaal voor het grillen van kleinere hoeveelheden – perfect bereide steaks, worsten, vis en veel meer.



Pizzastand

De combinatie van Onderwarmte en Warme lucht is bijzonder geschikt voor de bereiding van diepvriesgerechten zoals pizza of ovenfrietten.



Langzaam garen

Een behoedzame en langzame bereiding bij een constante temperatuur van 85 °C voor bijv. extra malse groentjes of gevogelte.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en gebak.



Geventileerde infraroodgrill

Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, wordt de ventilator ingeschakeld – ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



Intensieve warmte

De combinatie van Bovenwarmte met extra krachtige Onderwarmte – voor de beste bakresultaten met een knapperige bodem en toch nog een sappige vulling, zoals voor hartige of kaastaarten.

Combi-microgolfovens



	Combi-microgolfoven met Added Steam	Combi-microgolfoven
	HNG6764S6 - Serie 8	HMG636RS1 - Serie 8
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat	- EcoClean: achterwand
Oventype/ verwarmings- wijze	- Combi-microgolfoven met AddedSteam met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijen van deeg - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67 l**) in antraciet email	- Combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Multilevel LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- HNG6764S6 - Inox € 2469,99* - HNG6764B6 - Zwart € 2469,99*	- HMG636RS1 - Inox € 1959,99*

Combi-stoomovens



Combi-stoomoven

HSG636XS6 - Serie 8



- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Combi-stoomoven met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email

- **Home Connect via WLAN (bediening op afstand)**
- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuurandauiding
- Weergave opwarming
- Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- **Assist - PerfectBake - PerfectRoast**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HSG636XS6 - Inox € 2209,99*

Combi-stoomoven

HSG656XS1 - Serie 8



- **EcoClean Direct**: achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**
- Combi-stoomoven met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email

- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuurandauiding
- Weergave opwarming
- Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- **Assist - PerfectBake - PerfectRoast**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Multilevel LED-verlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HSG656XS1 - Inox € 2159,99*

Combi-stoomoven

HSG636ES1 - Serie 8



- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email

- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuurandauiding
- Weergave opwarming
- Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- **Assist - PerfectBake - PerfectRoast**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HSG636ES1 - Inox € 1849,99*

Multifunctionele oven met Added Steam



Multifunctionele oven met Added Steam

HRG6753S2 - Serie 8	
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden» - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en - Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem
Design	- Intuïtieve bedieningsring - Binnenruimte in antraciet email
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- HRG6753S2 - Inox € 1539,99*

Multifunctionele ovens



Multifunctionele oven		Multifunctionele oven	
HBG676ES6 - Serie 8		HBG636ES1 - Serie 8	
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur		- EcoClean achterwand - Volledig glazen binnendeur
Oventype/verwarmingswijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Mechanische deurvergrendeling - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)		- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
Design	- Intuïtieve bedieningsring		- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59		- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- HBG676ES6 - Inox € 1599,99* - HBG676EB6 - Zwart € 1599,99*		- HBG636ES1 - Inox € 1339,99*

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Multifunctionele ovens



Multifunctionele oven		Multifunctionele oven	
HBG6753S1 - Serie 8		HBG675BS1 - Serie 8	
	  	  	
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur	
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email	
Comfort / Zekerheid	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie	- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring	
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwaafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwaafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm	
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59	
Marktprijs/ Kleur	- HBG6753S1 - Inox	- HBG675BS1 - Inox - HBG675BB1 - Zwart	
	€ 1179,99*	€ 1029,99* € 1029,99*	



Multifunctionele oven

HBG655BS1 - Serie 8



- **EcoClean Direct:** achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HBG655BS1 - Inox € 929,99*

Multifunctionele oven

HBG634BS1 - Serie 8



- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HBG634BS1 - Inox € 879,99*
- HBG634BB1 - Zwart € 879,99*

Multifunctionele oven

HBG632BS1 - Serie 8



- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 8 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- HBG632BS1 - Inox € 819,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Oogt mooi op zich. En nog beter in combinatie.

De nieuwe **Serie 6** ovens van Bosch ogen niet enkel mooi, ze zijn ook eenvoudig te combineren. Dankzij hun strak en elegant design passen ze in elk gamma en functioneren ze in perfecte harmonie met andere Bosch toestellen, zoals uw dampkap en vaatwasser.

Een modern ontwerp.

De combinatie van glas en witte LCD-verlichting in het display geven uw oven een briljante look.

De elegante stijl krijgt nog meer vorm dankzij een zeer fijn bedieningspaneel en een uniek hoogtepunt van Bosch: de Chrome Clip.

Deze is vervaardigd uit glanzend chroom en is afgewerkt met het logo van Bosch. De clip is ook geïntegreerd in andere producten en bezorgt hen het unieke karakter van Bosch.

Het design van deze ovens wordt nog stijlvoller dankzij een heldere rode lijn in het display, die het programmaverloop van uw gerecht weergeeft. Dit handig balkje vindt u eveneens terug in de DirectSelect bediening van onze dampkappen, kookplaten en vaatwassers.



Of u ze nu horizontaal of verticaal inbouwt, de nieuwe Serie 6 ovens schitteren in elke keuken.



We weten hoe graag mensen koken. En stomen. En braden. En bakken.

Een mooie oven is belangrijk, maar wat echt telt is de smaak van uw gerechten. Onze ovens werden nog verbeterd zodat u enkel de beste bakresultaten behaalt, of u nu voor onze Serie 6 of Serie 4 ovens opteert.



AutoPilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van al uw gerechten. Al wat u moet doen is uw gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma kiezen in het displaymenu. U kunt kiezen uit 40 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk op "Start". Vanaf dan bepaalt AutoPilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is. De bereiding van sommige gerechten vereist een ovenschaal met deksel. Zo blijft uw oven mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.



3D hotair

Deze functie verdeelt de hitte snel en gelijkmatig in de hele oven, waardoor u op tot 3 niveaus gelijktijdig kunt bakken en braden. Uw zoete en heerlijke gerechten worden samen bereid zonder enige overdracht van smaken.



Bakwagen

In standaard ovens opent u een klapdeur om roosters en bakplaten uit te laden. De bakwagen is een uniek systeem waarin bakplaten aan de binnenkant van de deur bevestigd zijn, die u automatisch kunt uitladen wanneer de deur geopend is. Het grote voordeel is dat u nooit meer in een hete oven hoeft te duiken om een gebrad om te draaien of met jus te overgieten. Voor een nog hoger comfort is de bakwagen ook beschikbaar met SoftClose-functie: de meest comfortabele oplossing voor inbouwovens.

Perfectie op elk niveau.

Veilig en comfortabel koken begint bij het eenvoudig in- en uitladen van bakplaten. Daarom zijn onze nieuwe ovens uitgerust met verschillende uittreksystemen voor uw bakplaten: onze telescopische rails of Vario Clip rail - nu eenvoudig te bevestigen op elk niveau - waarmee u gerechten handig en makkelijk uit de oven haalt.



Telescopische geleide rails.

Ongeacht of u een standaard uittreksysteem of een systeem met telescopische rails op 2 of 3 niveaus kiest – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze uittreksystemen volledig uittrekbaar op 3 niveaus. Eenmaal uitgetrokken wordt het systeem stevig vastgezet in een kantel veilige positie – voor een perfecte stabiliteit. Zo kunt u uw bakplaat steeds veilig in- en uit te laden.



Vario Clip rail: Telescopische geleide rails op alle niveaus.

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor uw telescopische rails. Bosch biedt nu ovens waarin u de rail tot op 5 niveaus kunt bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarmaken in uw oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en uit de oven te halen.



De slim-size universele braadslede.

De slim-size universele braadsleden zijn ideaal voor de bereiding van 2 varianten van hetzelfde gerecht. Ook kleinere hoeveelheden vinden hier hun plaats. Bijvoorbeeld: gebakken aardappeltjes worden klaargemaakt in de eerste braadslede terwijl gevulde tomaten worden bereid in de tweede. Dankzij hun compacte vorm plaatst u ze ook makkelijk in uw vaatwasser. En indien u het voedsel koud wilt bewaren, legt u ze simpelweg in uw Bosch koelkast.

Elegant design en eenvoudige reiniging.

Voor elk toestel de juiste bediening. Daarom heeft Bosch verschillende bedieningspanelen ontwikkeld - voor een optimale controle van uw oven.



LCD-display, Serie 6.

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwarmingswijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast via de +/- knop. Tijdens het voorverwarmen wordt de stijgende temperatuur weergegeven door een rode lijn. Het display geeft ook 3 timerfuncties weer: elektronische klok, cut-off en automatisch programmaverloop.



LED-display, Serie 4.


De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 8 verwarmingswijzen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te regelen. De reinigingsprogramma's en tot wel 10 AutoPilot programma's worden gecontroleerd via het display.

Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort nu tot het verleden, dankzij onze nieuwe EcoClean Direct- en zelfreinigingsfunctie op basis van pyrolyse.



Pyrolytische zelfreiniging.

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat overblijft is een klein beetje as dat u makkelijk kunt wegvegen met wat keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – en uw oven doet de rest.

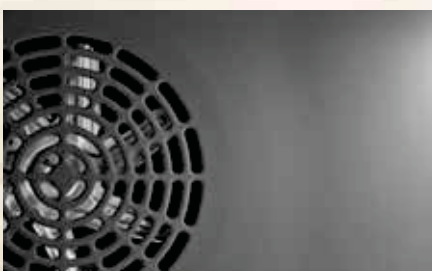

EcoClean Direct.

Terwijl uw oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. Al wat u moet doen is de onderkant van de ovenruimte en de binnenkant van de glazen deur afvegen. De coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel. Om residu's grondig te verwijderen, dient u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma te activeren.

Multifunctionele ovens



Multifunctionele oven		Multifunctionele oven	
HBB578BS0 - Serie 6		HBA5780S0 - Serie 6	
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur		- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 10 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Automatisch snel voorverwarmen - Volume binnenruimte: 71 l		- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 10 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Automatisch snel voorverwarmen - Volume binnenruimte: 71 l
Comfort / Zekerheid	- Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - AutoPilot: 30 automatische programma's - Elektronische klok - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Koelventilator		- Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - AutoPilot: 30 automatische programma's - Klapdeur - Elektronische klok - Halogeenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Telescopische bakwagen		- Vario Clip rail
Design	- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email		- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59		- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- HBB578BS0 - Inox	€ 1029,99*	- HBA5780S0 - Inox € 929,99*



Multifunctionele oven

HBA556BS0 - Serie 6



- **EcoClean Direct:** achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**

- Oven met 7 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

- Bediening met **witte LCD-display**

- Weergave opwarming
- Klapdeur
- AutoPilot: 10 automatische programma's
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

Multifunctionele oven

HBA537BS0 - Serie 6



- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**

- Oven met 7 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

- Bediening met **witte LCD-display**

- Klapdeur
- AutoPilot: 10 automatische programma's
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Blz. 58-59

- Blz. 58-59

- HBA556BS0 - Inox € 769,99*

- HBA537BS0 - Inox € 719,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D

Multifunctionele ovens



Multifunctionele oven			Multifunctionele oven		
	HBA573BS1 - Serie 4	NEW	HBA533BS1 - Serie 4	NEW	
					
Reiniging	- Pyrolyse reiniging - Volledig glazen binnendeur		- EcoClean-uitrusting: achterwand - Volledig glazen binnendeur		
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill - Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C - Volume binnenruimte: 71 l		- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill - Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C - Volume binnenruimte: 71 l		
Comfort / Zekerheid	- Bediening met rode LED-display - AutoPilot: 10 automatische programma's - Klapdeur - Elektronische klok - Snel opwarmen - Halogeenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging		- Bediening met rode LED-display - Klapdeur - Elektronische klok - Snel opwarmen - Halogeenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging		
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters - Telescopische rails in optie		- Ovenruimte met inhangroosters - Telescopische rails in optie		
Design	- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email		- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email		
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm		
Toebehoren	- Blz. 58-59		- Blz. 58-59		
Marktprijs/ Kleur	- HBA573BS1 - Inox	€ 819,99*	- HBA533BS1 - Inox	€ 649,99*	



Multifunctionele oven

VBC5580S0 - Serie 6



- Katalytische zijwanden, achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Oven met 10 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht zacht, Thermogrillen, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 50 °C - 280 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 85 l

- Bediening met **witte LCD-display**
- Elektronische klok
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging
- Klapdeur
- Koelventilator

- Vario Clip rail

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Afmetingen toestel (HxBxD): 475 x 896 x 572 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 477-480 x 860-864 x 560 mm

- Blz. 58-59

- VBC5580S0 - Inox

€ 1799,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D



Compacte toestellen

Zonder uw keuken te kennen, zijn we er zeker van dat onze toestellen er perfect in passen. Of u nu kiest voor inbouw in boven- of hoge kasten – de compacte toestellen van **Serie 8** onderscheiden zich door hun flexibele inbouwhoogte en praktische modulariteit en verzekeren altijd volledige inrichtingsvrijheid. Het doordachte design is bovendien optimaal op elkaar afgestemd. Zo werden bijvoorbeeld de hoogte en het design van de displays consequent geüniformeerd. Ongeacht welke inbouwtoestellen en -hoogtes u combineert, het perfect harmonische uitzicht is verzekerd.



Eenvoudig. Perfect. Compact.

De compacte toestellen van Serie 8 overtuigen met hun modern design en buitengewone compatibiliteit. Ondanks hun bescheiden afmetingen leveren ze grootse prestaties en laten ze zelfs de kleinste keukens schitteren.



Stoomoven

Bewaar de oorspronkelijke vitamines en smaak. De kleur, smaak, vitamines en mineralen van voedingsmiddelen blijven behouden.



Microgolfoven

Perfect voor inbouw in hoge en bovenkasten: microgolfoven met AutoPilot, digitale display en grill.



Combi-stoomoven

Deze combi-stoomoven kan garen, bakken of beide tegelijk, maar steeds bijzonder behoedzaam.



Compacte oven

Heerlijk bakken in beperkte ruimtes met onze performante compacte oven.



Warmhoudlade

Gistdeeg laten rijzen, gerechten laten ontdooien of warmhouden, bestek voorverwarmen, langzaam garen: allemaal mogelijk in de warmhoudlade.



Inbouwespresso

Haal het perfecte koffiegenot in huis met onze inbouwespresso-automaten.



Compacte vaatwasser

De compacte ActiveWater Smart-vaatwassers passen werkelijk overal – om water en energie te besparen.



De functies en toebehoren van de compacte toestellen van Bosch.



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Maar dat is niet alles: met 4D warme lucht kan u op tot 4 niveaus gelijktijdig bakken en braden. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot en met de laatste bakplaat.



AutoPilot

De automatische sturing van het programmaverloop door de automatische programma's van AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van de geselecteerde gerechten. Of u nu gevogelte, runds- of varkensvlees, lam, wild, vis of desserts wil bereiden: het 100 % perfecte resultaat is verzekerd. Al wat u moet doen, is uw gerecht in de oven plaatsen, het gewicht ingeven en de bereidingswijze kiezen. AutoPilot neemt u de rest uit handen. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van de toestellen met duidelijke tekstweergave is de bediening bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.



PerfectBake

Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. 'Cake', en druk vervolgens op 'Start'. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken.



PerfectRoast

Kalkoen, lam of gebrad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via verscheidene, uiterst gevoelige meetpunten meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden.



Reinigen door pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480°C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u een van drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op 'Start' – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, leggers en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.





AromaPro-concept

Het AromaPro-concept realiseert het allerhoogste aroma-genot en creëert een meesterlijke crema. Een uiterst precies druksysteem zorgt ervoor dat de gemalen koffie steeds perfect wordt samengedrukt, ongeacht de hoeveelheid. Dankzij de gebogen vorm van de stamper stroomt het water via een langere weg door de gemalen koffie, waardoor de aroma's maximaal vrijkomen.



SensoFlow-systeem

De optimale aroma-ontwikkeling voor een goede espresso vindt alleen plaats bij de juiste temperatuur – exact tussen de 90°C en de 95°C. Het SensoFlow-systeem verwarmt het water gedurende het hele bereidingsproces automatisch tot op deze optimale temperatuur, en dit in recordtijd al bij het eerste kopje.





Compacte combi-stoomovens



Combi-stoomoven

	CSG656RS7 - Serie 8	NEW
	    	
Reiniging	- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur	
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email	
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopische rail op 1 niveau, met stopfunctie	
Design	- Intuïtieve bedieningsring	
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm	
Toebehoren	- Blz. 58-59	
Marktprijs/ Kleur	- CSG656RS7 - Inox € 2369,99* - CSG656RB7 - Zwart € 2369,99*	

**Combi-stoomoven**

CSG656BS2 - Serie 8	NEW	CSG636BS3 - Serie 8	NEW
 		 	
- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur		- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur	
- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email		- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email	
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming» - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)		- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	
- Intuïtieve bedieningsring		- Intuïtieve bedieningsring	
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm	
- Blz. 58-59		- Blz. 58-59	
- CSG656BS2 - Inox	€ 1959,99*	- CSG636BS3 - Inox	€ 1849,99*

Compacte stoomovens



Stoomoven

CDG634BS1 - Serie 8	
	
Reiniging	- Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Compacte stoomoven met 4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C - Binnenruimte (38 l) in inox
Comfort / Zekerheid	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 20 automatische programma's - Elektronische klok - Binnenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 1,3 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Inhangrooster / Uittreksysteem	
Design	- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- CDG634BS1 - Inox € 1239,99* - CDG634BB1 - Zwart € 1239,99*

Compacte combi-microgolfovens



Combi-microgolfoven met Added Steam		Combi-microgolfoven		
CNG6764S6 - Serie 8		CMG676BS1 - Serie 8		
	    	 		
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat	- Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat		
Oventype/ verwarmings- wijze	- 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijen van deeg - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email	- 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email		
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Uitschakelbare LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig	- Ovenruimte met inhangrooster		
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring		
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm		
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59		
Marktprijs/ Kleur	- CNG 6764S6 - Inox	€ 2369,99*	- CMG676BS1 - Inox	€ 1749,99*

Compacte combi-microgolfovens



Combi-microgolfoven		Combi-microgolfoven	
	CMG656BS1 - Serie 8		CMG636BS1 - Serie 8
			
Reiniging	- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond		- EcoClean: achterwand
Oventype/ verwarmings- wijze	- Compacte combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email		- Compacte combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Mechanische deurvergrendeling - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangrooster		- Ovenruimte met inhangrooster
Design	- Intuïtieve bedieningsring		- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59		- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- CMG656BS1 - Inox	€ 1649,99*	- CMG636BS1 - Inox € 1519,99** - CMG636BB1 - Zwart € 1519,99**

Compacte multifunctionele ovens



Combi-microgolfoven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven
CMG633BS1 - Serie 8	CBG675BS3 - Serie 8	CBG635BS3 - Serie 8
- Compacte combi-microgolfoven met 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi constant - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email	- Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur	- EcoClean achterwand - Volledig glazen binnendeur
- Compacte combi-microgolfoven met 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi constant - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (45 l**) in antraciet email	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Compacte multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Compacte multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 14 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Mechanische deurvergrendeling - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
- Ovenruimte met inhangrooster	- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)	- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Blz. 58-59	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
- CMG633BS1 - Inox € 1289,99* - CMG633BB1 - Zwart € 1289,99*	- CBG675BS3 - Inox € 1129,99*	- CBG635BS3 - Inox € 929,99*

Warmhoudladen en toebehorenlade



Warmhoudlade

Warmhoudlade

Toebehorenlade

	BID630NS1 - Serie 8	BIC630NS1 - Serie 8	BIE630NS1 - Serie 8
Oventype/ verwarmings- wijze	Gebruiksmogelijkheden: - 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen - Binnenruimte (52 l) in inox	Gebruiksmogelijkheden: - 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen - Binnenruimte (20 l) in inox	Gebruiksmogelijkheden: - Opberglade - Binnenruimte (21 l) in inox
Comfort / Zekerheid	- Verwarmingsplaat uit hardglas - 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur) - Max belading: 192 espressokopjes of 40 borden (26cm) tot 25 kg - Koelfront - Telescopische lade - Push Pull (zonder handgreep)	- Verwarmingsplaat uit hardglas - 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur) - Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 25 kg - Koelfront - Telescopische lade - Push Pull (zonder handgreep)	- Lade met antislipmat, maximale belading 15 kg - Push Pull (zonder handgreep)
Inhangrooster / Uittreksysteem			
Design			
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 290 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 290 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 500 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- BID630NS1 - Inox € 769,99*	- BIC630NS1 - Inox € 719,99* - BIC630NB1 - Zwart € 719,99*	- BIE630NS1 - Inox € 389,99*

Volledig automatische espressomachine



Volledig automatische espressomachine

CTL636ES6 - Serie 8	
Algemene informatie	Volautomatische espressomachine - Inox, Zwart - De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort. - Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen - oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment - MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren - AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie - AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding
Smaak	- AromaPro Concept: optimale aandrukkraft voor de koffiemaling - Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden) - Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) (enkel op CTL636ES6) - TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden - Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm - Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l inhoud - Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak - Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat
Prestatie	- SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk - Melkschuim, warme melk en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar - Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop - Pompdruksysteem 19 bar - Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie - 15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden
Hygiëne / Reiniging	- Verwijderbare brouweenheid - Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereidde koffie- of melkspecialiteit - Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser - Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen - Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir - Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean)
Divers	- Bonenreservoir (500 g) - Verlichte toetsen, koffieuitloop - Instelbare maalgraad (traploos) - Displaytaal programmeerbaar - Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt - Maximale aansluitwaarde: 1600 W
Toebehoren	- Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L) - Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 356 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD) 382 x 560 - 568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- CTL636ES6 - Inox Home Connect € 2599,99* - CTL636ES1 - Inox € 2499,99* - CTL636EB1 - Zwart € 2499,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.



Home Connect

Recht uit de keuken van de toekomst: de nieuwe Serie 8-espressomachine met Home Connect.

- CoffeeWorld:**
 De Home Connect-functie biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete koffievarianties in 'CoffeeWorld' in de app op uw mobiele toestel.
- CoffeePlaylist:**
 Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van uw koffiemachine.
- Alles onder controle: de afstandsbediening:**
 Gebruik de Home Connect-functie om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet. Van om het even waar.

Microgolfovens



	Microgolfoven	Microgolfoven	Microgolfoven
	CFA634GS1 - Serie 8	BER634GS1 - Serie 8	BFR634GS1 - Serie 8
Reiniging		- Volledig glazen binnendeur	- Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (36 l) in inox	- Inbouw microgolven met 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Grill combineerbaar met 3 microgolfvermogens 360/180/90 W - Binnenruimte (21 l) in inox	- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (21 l) in inox
Comfort / Zekerheid	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 9 automatische programma's - Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende verwarmingswijzen - Halogeenverlichting - Elektronische klok	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - LED-verlichting - Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 7 automatische programma's - LED-verlichting - Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Verlichte bedieningsring en TouchControl bediening	- Verlichte bedieningsring en TouchControl bediening
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 563 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 318 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 318 mm - Inbouwfmetingen (HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- CFA634GS1 - Inox € 1029,99*	- BER634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 819,99* - BEL634GS1 - Inox (Sch. links) € 819,99*	- BFR634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 769,99* - BFL634GS1 - Inox (Sch. links) € 769,99*

Compacte toestellen

De nieuwe compacte Serie 6 ovens bieden u een combinatie van warme lucht, stoom en microgolfoven. De compacte toestellen zijn perfect combineerbaar met de **Serie 6** 60 cm ovens, voor een mooi design.



Compacte microgolfovens



Microgolfoven met warme lucht en stoom

Microgolfoven met stoom

	CPA565GS0 - Serie 6	COA565GS0 - Serie 6
Oventype/ verwarmings- wijze	- Compacte microgolfoven met warme lucht en stoom met de verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Warme lucht, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill - Maximaal vermogen: 1000 W; 5 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W - Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar - Grill van 2 kW - Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. - Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar - Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C - Volume van de binnenruimte: 36 l	- Compacte microgolfoven met stoom met de verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill - Maximaal vermogen: 1000 W; 5 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W - Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar - Grill van 2 kW - Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. - Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar - Volume van de binnenruimte: 36 l
Comfort / Zekerheid	- Bediening met witte LCD display - Eenvoudig gebruikconcept - Elektronische klok - Snel voorverwarmen - Klapdeur - AutoPilot: 30 automatische programma's - 4 ontdooi- en 26 kookprogramma's - LED-verlichting - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Ontkalkingsprogramma - Automatische watertankherkenning - Waterreservoir, inhoud: 0.8 l - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling	- Bediening met witte LCD display - Eenvoudig gebruikconcept - Elektronische klok - Klapdeur - AutoPilot: 15 automatische programma's - 4 ontdooi- en 11 kookprogramma's - LED-verlichting - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Ontkalkingsprogramma - Automatische watertankherkenning - Waterreservoir, inhoud: 0.8 l - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Design	- Ovenruimte in inox - Verzinkbare draaiknoppen	- Ovenruimte in inox - Verzinkbare draaiknoppen
Technische informatie	- Inbouw mogelijk in een kolomkast - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 545 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm	- Inbouw mogelijk in een kolomkast - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 545 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
Marktprijs/ Kleur	- CPA565GS0 - Inox € 1239,99*	- COA565GS0 - Inox € 1029,99*

Warmhoudlade



Microgolfoven

Microgolfoven

Warmhoudlade

CMA585MS0 - Serie 6	BEL554MS0 - Serie 6	BIC510NS0 - Serie 6
		
- Combi-microgolfoven met de verwarmingswijzen: Microgolf, warme lucht, Geventileerde infraroodgrill - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar - Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C - Grill van 1.75 kW - Microgolfoven apart of in combinatie te gebruiken - Volume van de binnenruimte: 44 l	- Microgolfoven, 900 W; 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Grill van 1,2 kW - Binnenruimte (25 l) in inox	Gebruiksmogelijkheden: - 4 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk - Binnenruimte (23 l) in inox
- Bediening met witte LCD display - Eenvoudig gebruikconcept - Elektronische klok - Snel voorverwarmen - Klapdeur - AutoPilot: 15 automatische programma's - 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's met microgolf functie, 8 programma's met combinatie - LED-verlichting - Metalen draaiplateau (36 cm) - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling	- Eenvoudig gebruikconcept - Microgolf kan afzonderlijk of in combinatie met grill gebruikt worden - AutoPilot: 8 automatische programma's - Glazen draaiplateau (31,5 cm) - Draaideur met venster	- Metalen verwarmingsplaat - 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur) - Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 15 kg - Koelfront - Telescopische lade - Push Pull (zonder handgreep)
- Ovenruimte in inox - Verzinkbare draaiknoppen		
- Inbouw mogelijk in een kolomkast - Afmetingen toestel (HxBxD): 454 x 594 x 570 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 388 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 380 x 560 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Blz. 58-59	- Blz. 58-59	- Blz. 58-59
- CMA585MS0 - Inox € 879,99*	- BEL554MS0 - Inox € 569,99*	- BIC510NS0 - Inox € 619,99*


Toebehoren voor ovens in optie

Ref.	Toebehoren voor ovens	Marktprijs	Accessoires																															
			HN66764S6	HM6636RS1	HS6636XS6	HS6666XS1	HS6636ES1	HR66753S2	HR6636BS1	HB6676ES6	HB6636ES1	HB66753S1	HB6675BS1	HB6656BS1	HB6636BS1	HB6632BS1	HB6578BS0	HBA5780S0	HBA573BS1	HBA566BS0	HBA537BS0	HBA533BS1	CS6666RS7	CS6666BS2	CS6636BS3	CD6634AS0	CN66764S6	CM6676BS1	CM6656BS1	CM6636BS1	CM6633BS1	CB6675BS3	CB6636RS3	
HEZ634000	Combi-rooster standaard	€ 15,99*					●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●											●	●
HEZ664000	Combi-rooster stoom	€ 19,99*			●	●	●															●	●	●										
HEZ634080	Combi-rooster microgolf	€ 19,99*	●	●																							●	●	●	●	●			
HEZ625071	Grill plaat	€ 35,99*	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●			●	●	●	●	●			
HEZ636000	Glazen plaat	€ 30,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	●	●	●			
HEZ530000	2 halve geëmailleerde bakplaten	€ 49,99															●	●	●	●	●													
HEZ531000	Geëmailleerde bakplaat	€ 35,99															●	●	●	●	●													
HEZ531010	Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag	€ 49,99															●	●	●	●	●						●	●	●	●	●			
HEZ532000	Universele braadslede	€ 39,99															●	●	●	●	●													
HEZ532010	Universele braadslede met antikleeflaag	€ 59,99															●	●	●	●	●													
HEZ631070	Geëmailleerde bakplaat (Sta/Ste/Mic/Pyro)	€ 40,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ631010	Geëmailleerde bakplaat, antikleeflaag (Sta/Ste/Mic)	€ 60,99*		●	●	●	●		●		●				●	●	●					●	●	●						●	●	●	●	●
HEZ632010	Universele braadslede, antikleeflaag (Sta/Ste/Mic)	€ 65,99*		●	●	●	●			●				●	●	●						●	●	●						●	●	●	●	●
HEZ632070	Universele braadslede (Sta/Ste/Mic/Pyro)	€ 45,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633070	Extra diepe braadslede	€ 89,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ36D663G	Inox schaal, geperforeerd XL (= baking tray size)	€ 79,99*			●	●	●			●	●	●	●	●	●							●	●	●	●									
HEZ36D643G	Inox schaal, geperforeerd L (= 2/3 GN)	€ 72,99*			●	●	●				●	●	●	●	●							●	●	●	●									
HEZ36D264G	Inox schaal, geperforeerd M (= 1/2 GN)	€ 64,99*			●	●	●					●	●	●	●							●	●	●	●									
HEZ36D163G	Inox schaal, geperforeerd S (= 1/3 GN)	€ 56,99*			●	●	●						●	●	●							●	●	●	●									
HEZ36D643	Inox schaal, niet geperforeerd L (= 2/3 GN)	€ 61,99*			●	●	●															●	●	●	●									
HEZ36D264	Inox schaal, niet geperforeerd M (= 1/2 GN)	€ 54,99*			●	●	●															●	●	●	●									
HEZ36D163	Inox schaal, niet geperforeerd S (= 1/3 GN)	€ 46,99*			●	●	●															●	●	●	●									
	Extra's																																	
HEZ327000	Brood- en pizzasteen	€ 159,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ635000	Grillset	€ 99,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ660060	Afwerkingsstrip ovens zwart (1 x tussen en 1 x onder)	€ 25,99*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Telescopische uittreksystemen																																	
HEZ638300	Telescopische rails op 3 niveaus, standaard	€ 139,99*						●		●			●	●	●			●	●	●	●													
HEZ638D30	Telescopische rails op 3 niveaus, steam	€ 159,99*				●																												
HEZ638370	Telescopische rails op 3 niveaus, pyro	€ 149,99*							●			●	●																					
HEZ638200	Telescopische rails op 2 niveaus, standaard	€ 119,99*						●		●			●	●	●																			
HEZ638270	Telescopische rails op 2 niveaus, pyro	€ 129,99*							●			●	●																					
HEZ638100	Telescopische rails op 1 niveau, standaard	€ 99,99*						●		●			●	●	●																			
HEZ638D10	Telescopische rails op 1 niveau, steam	€ 119,99*				●																												
HEZ638170	Telescopische rails op 1 niveau, pyro	€ 109,99*							●			●	●																					
HEZ638108	Telescopische rails op 1 niveau, standaard 45 cm	€ 99,99*																																●
HEZ638D18	Telescopische rails op 1 niveau, steam 45 cm	€ 119,99*																				●	●	●										
HEZ638178	Telescopische rails op 1 niveau, pyro 45 cm	€ 109,99*																																●
HEZ538000	varioClip rail	€ 49,99																	●	●	●	●												
HEZ538200	Telescopische rails op 2 niveaus	€ 109,99																	●	●	●	●												
HEZ538S00	Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail	€ 139,99																	●	●	●	●												

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.



HEZ631070



HEZ625071


HEZ634000
HEZ664000 (Stoomovens)
HEZ63080 (Microgolfovens)


HEZ864000



HEZ632070



HEZ324000




HEZ633070



HEZ327000



HEZ636000



HEZ635000



HEZ36D613 - HEZ36D613G




HEZ631070 - HEZ632070




HEZ36D663G




HEZ36D643 - HEZ36D643G

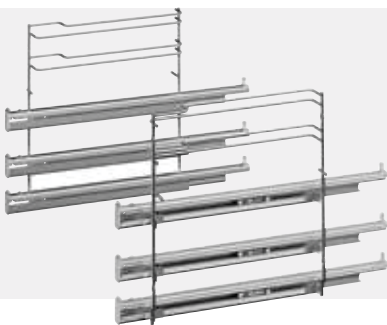

HEZ638300 - HEZ638D30 - HEZ638370

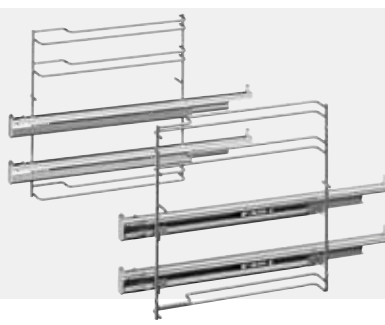

HEZ638200 - HEZ638270

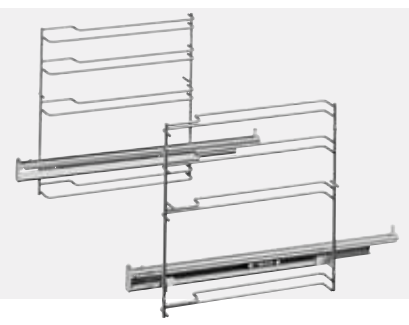
HEZ638100 - HEZ638D10 - HEZ638170
HEZ638108 - HEZ638D18 - HEZ638178



Kookplaten

Eenvoudig, slim koken: onze FlexInduction-, inductie- en keramische kookplaten zijn zo ontworpen dat koken en bakken zo weinig mogelijk moeite kost, en dat u altijd een perfect resultaat op tafel kan zetten. Functies die de kok helpen, zoals PerfectCook en PerfectFry, doen het werk voor u, zodat u uw favoriete gerecht op de ideale temperatuur kan bereiden. Hoe complex de maaltijd ook is die u in gedachten hebt, dankzij de ongeziene flexibiliteit van de kookplaten en de gebruiksvriendelijkheid van het bedieningssysteem wordt koken altijd een plezier.



Overkokende potten zijn nu voorgoed verleden tijd.

De juiste temperatuur is van cruciaal belang voor wie perfecte kookresultaten wil bereiken. Een paar graden te warm en de risotto brandt aan, de melk kookt over en de worst barst open in de pan. Maar wanneer u kookt met de PerfectCook-sensor, controleert die voor u de temperatuur van de pan en past die automatisch de temperatuur aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk voorbij.





PerfectCook



De temperatuur in de pan bepaalt of een maaltijd perfect wordt bereid. Met PerfectCook wordt het makkelijk om altijd op de juiste temperatuur te koken. U kiest gewoon één keer de gewenste temperatuur. Tijdens het koken controleert en regelt de sensor de temperatuur automatisch, zodat u dit niet voortdurend zelf hoeft te doen. U kan ook op de sensor vertrouwen om te vermijden dat uw pan overkookt of u uw gerechten te lang laat garen - en dat op alle kookvlakken tot wel drie pannen tegelijkertijd.



De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te activeren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een signaal gegeven.

Zo makkelijk wordt koken met PerfectCook:



Aan de buitenkant van een inductiepan is een platte, magnetische ring bevestigd die mee in de vaatwasser kan.



De PerfectCook-sensor, die ook magnetisch is, kan makkelijk aan de ring worden bevestigd. Wanneer u de functie niet nodig heeft, kan u deze even makkelijk weer verwijderen.



De PerfectCook-sensor wordt geactiveerd door gewoon op de knop te drukken. Het kookplezier kan beginnen.

Perfekte resultaten dankzij de vijf temperatuurniveaus van PerfectCook:



1 60-70°C
Ideaal om eten te ontdooien, op te warmen en warm te houden



2 80-90°C
Perfect om iets te laten trekken en te laten stoven



3 90-100°C
Geschikt om te koken en te laten sudderen



4 110-120°C
Perfect om te koken in een snelkookpan



5 170-180°C
De ideale temperatuur om te frituren

Er zijn veel manieren om de perfecte biefstuk te bakken. Hier een shortcut:

Wat is er lekkerder dan een perfecte biefstuk? Precies gebakken zoals u dat wil en niet te gaar. Maar om de beste smaak te krijgen, heeft u niet alleen een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktemperatuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe u uw biefstuk het liefst heeft bleu, à point of bien cuit: vlees precies bakken zoals u dat wil, is nu kinderspel. Tijdens het bakken controleert de PerfectFry-sensor de temperatuur van de pan. Vanaf nu bakt u dus keer op keer gegarandeerd de perfecte biefstuk.





PerfectFry



De perfecte biefstuk bakken begint bij de juiste temperatuur van de olie aangezien elke olie een ander rookpunt heeft. Als de temperatuur niet precies binnen de juiste waarden wordt gehouden, kan de olie snel aanbranden. Zo ligt het rookpunt van zonnebloemolie rond 210–225°C, terwijl dit voor olijfolie van eerste persing rond 130–180°C ligt. PerfectFry zegt u wanneer de olie die u gebruikt de ideale temperatuur heeft bereikt.

Zo werkt PerfectFry:



Kies het kookvlak dat u wilt gebruiken.



Activeer PerfectFry op het bedieningspaneel.



Kies dan de optimale temperatuur. De pan wordt op de gewenste temperatuur gebracht en deze wordt daarna automatisch geregeld. De kookplaat geeft een geluidssignaal en er gaat een lampje branden wanneer de temperatuur is bereikt: de biefstuk kan nu op de ideale warmte worden gebakken.



Perfekte resultaten met de vijf temperatuurniveaus van PerfectFry:



1 Zeer laag
Ideaal om sauzen te koken



2 Laag
Geschikt voor bakken met olijfolie van eerste persing of voor bijvoorbeeld omeletten



3 Medium-laag
Om vis, vleesballetjes of worst perfect te bakken



4 Medium-hoog
Om de perfecte biefstuk te bakken (à point of bien cuit), of voor ragout of groenten



5 Hoog
Perfect om aardappelen of om een biefstuk bleu te bakken

Meer vrijheid voor u: kies uw eigen kookplaat.

Of u nu kookt met FlexInduction, inductie of een keramische kookplaat - met de opties in ons gamma zijn de mogelijkheden quasi oneindig.

PowerInduction

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.

CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

CombiInduction met MoveMode

MoveMode maakt ook het koken op de CombiZone een heel stuk makkelijker voor u. Zodra deze functie met één druk op de knop is geactiveerd, hoeft u de temperatuur van de kookplaat niet meer aan te passen om een pan warm te houden. Want wanneer de MoveMode-functie geactiveerd is, wordt de CombiZone verdeeld in twee vlakken met voorgeprogrammeerde temperatuur. Zo kan u bijvoorbeeld uw maaltijd op het voorste vlak opzetten op 9, en dan op het achterste kookvlak warm houden op 1.

FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.



Uitbreidbare zone “FlexInduction Plus”

Dankzij de nieuwe, uitbreidbare FlexInduction-zone kan u nu zelfs ronde potten en pannen met een diameter van 30 cm of lange braadsleeën van 40 cm en accessoires makkelijk een plaats geven.

FlexInduction met MoveMode

Koken met MoveMode is volledig intuïtief en bijzonder handig. Toen u nog over een conventionele kookplaat beschikte moest u telkens zelf de temperatuur regelen: op stand 9 wanneer u uw soep opzette, op stand 5 om die te laten koken en op stand 1 om ze warm te houden. Als u FlexInduction-vlakken met MoveMode heeft, doet uw kookplaat dit voor u. Activeer MoveMode en de FlexZone verdeelt zichzelf in drie zones die zijn voor-geprogrammeerd op 9, 5 en 1. Zo wordt koken niet alleen makkelijker, u hoeft ook niet meer onder te doen voor professionele koks.

PowerTransfer

Als u tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, hoeft u de temperatuur niet aan te passen - en u hoeft ongebruikte kookvlakken niet meer uit te schakelen. Als u namelijk het uitgebreide FlexInduction-vlak gebruikt, dan schakelt het vlak zichzelf uit. Bovendien onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd - u hoeft dit enkel met een druk op de knop te bevestigen.

Printdesign

Kookplaten zijn niet alleen om mee te koken, ze moeten er ook goed uitzien. Met dat in het achterhoofd hebben we het printdesign op de nieuwe kookplaten van Bosch moderner en tijdlozer gemaakt.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via u kookplaat bedienen. Meer info op pg. 113.

**Home Connect**

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

Handig koken met Bosch betekent: zelfs als er iets fout gaat, loopt alles nog van een leien dakje.

Omdat u tijdens het koken al de handen vol heeft, zorgen de talloze functies ervoor dat u nauwelijks nog een vinger hoeft uit te steken.




PowerBoost

We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.



PanBoost – klaar om sneller te bakken

Met PanBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze beschadigt. De PanBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de interface en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.

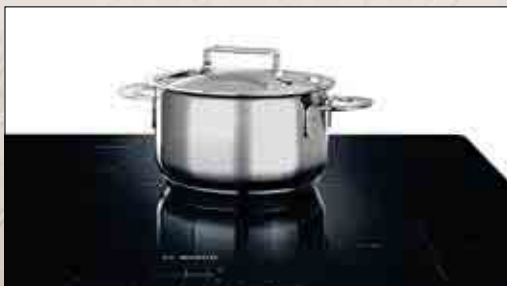

QuickStart

Begin gewoon met koken: de nieuwe QuickStart-functie detecteert waar u de pan heeft geplaatst en geeft het kookvlak automatisch weer op de bedieningsinterface. U kan meteen aan de slag en u kan zonder vertraging het gewenste kookniveau voor uw pan kiezen.



ReStart

Een kookplaat die nadenkt: als er iets fout gaat of overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf uit en worden de laatste instellingen opgeslagen. Zo kan u de kookplaat makkelijk schoonmaken en de instellingen met één druk op de knop weer activeren.



Display energieverbruik

Energiezuinig koken: u kan het energieverbruik van een recente kooksessie bekijken op het duidelijk leesbare display en hier de volgende keer beter op letten. Zo kan u met een deksel op de pot tot 20% minder energie verbruiken. Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.



Timer:

U kan de gewenste gaartijd ingeven met de timer. Als de tijd om is, klinkt een geluidssignaal en wordt het gebruikte kookvlak automatisch uitgeschakeld.

Count-up timer:

Als u wil weten hoe lang uw spaghetti al aan het koken is en u een seintje wil krijgen wanneer die al dente is, kan u gewoon de Count-up timer gebruiken. Zo ziet u altijd precies hoelang u iets aan het koken of bakken bent.



WipeGuard


Alles onder controle, ook bij het schoonmaken. Met deze functie kan u de sensorknoppen 30 seconden lang blokkeren. Zo vermijdt u dat u per ongeluk de kookinstellingen wijzigt. U kan zonder zorgen elk oppervlak schoonmaken en u hoeft geen instellingen opnieuw in te geven.



Kinderbeveiliging

Maximale bescherming voor kinderhandjes: met de geïntegreerde blokkeerfunctie kan u uw kookvlak beveiligen en beschermen tegen ongewenste bediening. De kinderbeveiliging garandeert u totale veiligheid, zowel voor uzelf als voor uw geliefden.

Na tientallen jaren stond het op punt. Na enkele seconden hebt u het onder de knie.



TFT-touchdisplay

Met gemak perfecte resultaten bereiken: het TFT-touchdisplay met hoge resolutie leidt u intuïtief door de menu-opties, stap voor stap, met duidelijke letters en geïntegreerde pictogrammen. De gewenste instellingen kunnen met één druk op de knop worden geselecteerd. Zo kan u tijdens het koken alles met één oogopslag in de gaten houden.



Assist:

Voorgeprogrammeerd culinair succes

Tijdens het koken de juiste stand kiezen kan nauwelijks nog eenvoudiger. Met de functie Bosch Assist heeft u nu een helper aan uw zijde staan die precies weet welke temperatuur u voor uw gerecht nodig heeft en die u nuttige tips geeft. En dankzij het TFT-touchdisplay met hoge resolutie kan u met één druk op de knop de gewenste maaltijd selecteren.

Andere bedieningspanelen:



DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.



DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.



TouchSelect

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Een diner dat u met liefde bereidt, verdient de juiste omkadering.

Voor ons is een kookplaat pas perfect wanneer u helemaal tevreden bent over de kwaliteit én het design. In onze selectie van gesofisticeerde framedesigns hebben we de juiste oplossing voor elke smaak. Met andere woorden: zelfs wanneer u uw kookplaat niet gebruikt, beleeft u er veel plezier aan.



Comfort Design

Deze kookplaat heeft een afgeschuinde rand uit roestvrij staal die ook kan worden gecombineerd met het Domino-assortiment.



Vlakinbouw

De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.



Klassiek

Een modern design met vlakke roestvrijstalen rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Onze kookplaten met geïntegreerde dampkap zijn speciaal ontwikkeld om u meer vrijheid en flexibiliteit te bieden in het ontwerpen van uw keuken. De dampkap verwijdert damp en geurtjes exact aan de bron. Deze kookplaten combineren de meest geavanceerde inductietechnologie met een dampkap, en dat in één toestel. Onze PerfectAir sensor past het afzuigvermogen naar behoeven aan. En met onze PerfectCook sensor en PerfectFry sensor maakt u makkelijk uw geliefkoosde gerechten perfect klaar.



Open design en innoverende functies.

In tegenstelling tot conventionele dampkappen bieden de Bosch kookplaten met geïntegreerde dampkap een optimaal zicht tijdens het koken. U heeft steeds een perfect zicht op uw kookgerei en roert ongehinderd in uw achterste pot zonder uw hoofd te stoten. Niets staat een volledig genot van het koken in de weg.

Superieure technologie.

Dampen afkomstig uit kookpotten stijgen tegen een maximumsnelheid van één meter per seconde. Maar een kookplaat van Bosch met geïntegreerde dampkap genereert een dwarsstroom. Zo worden dampen afgevoerd exact waar die ontstaan, namelijk direct aan uw pot, pan of grill, en krijgen die geen kans om zich verder in de keuken te verspreiden. De nieuwe dampkap werkt dus veel efficiënter en voorkomt veel beter dat vet en geurdeeltjes zich vastzetten op meubels en stoffen.

Gewoon prachtig in elke keuken.


Het nieuwe design en de talrijke functies van deze kookplaten geven u nóg meer zin om te koken. De krachtige en krasvrije ventilatiemodule uit gietijzer of hittebestendige kunststof past perfect bij het glazen oppervlak van uw kookplaat en u kunt er, indien nodig, zelfs uw hete pot of pan op plaatsen.



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



PXX875D34E - Serie 8 Comfort-design		
	Inductiekookplaat	Dampkap
Algemene informatie:		- Energie-efficiëntieklasse**: A - Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB
Comfort / Zekerheid:	- Vitrokeramische - FlexInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 flexInduction-kookzones - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook sensor ready (sensor in optie). - MoveMode (3 niveaus) - Boost-functie voor alle inductiezones - PanBoost - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Geïntegreerde dampkap - 9 vermogens + 1 intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling - 30 minuten naventilatie - Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect Premium bediening - Manuele bediening en volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor - Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW - Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig - Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig - Verzendingsaanduiding vetfilter en geurfilter CleanAir
Design:	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen „DirectSelect“ Premium - Vitrokeramiek, zonder decor	- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hitte- en vaatwasmachinebestendig
Werking / Vermogen:		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij luchtafvoer is een luchtafvoerset nodig (toebehoren in optie HEZ381401) - Bij kringloopwerking is een CleanAir module nodig (toebehoren in optie HEZ381501) - Luchtafvoer volgens EN 61591: - max. normale werking 550 m³/u - Intensiefstand 690 m³/u" - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie
Afmetingen:	- toestel : PXX875D34E (HxBxD) 198 x 816 x 527 mm - Inbouw : (HxBxD) 198 x 780 x 490 mm	
Toebehoren in optie	- HEZ381401 : Set voor luchtafvoer € 69,99 - HEZ381501 : Set voor kringloopwerking CleanAir € 299,99 - en blz. 85	- HEZ381700: CleanAir filter € 79,99
Marktprijs	- PXX 875D34E	€ 3599,99*

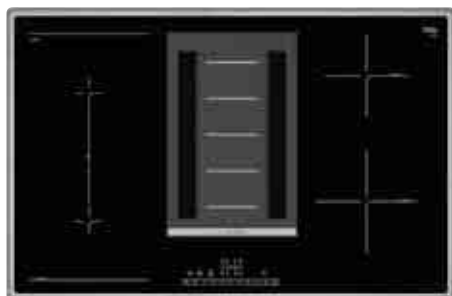
PVS845F11E - Serie 6 Kader rondom in inox
Inductiekookplaat

Dampkap


- Energie-efficiëntieklasse**: A
- Gemiddeld energieverbruik: 50,8 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

- **Vitrokeramische - CombiInduction - 80 cm**
- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 1 CombiInduction-kookzones
- **MoveMode** (2 niveaus)
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Kookwekker
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

- **Geïntegreerde dampkap**
- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 30 minuten naventilatie
- Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect bediening
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
 - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Veradigingsaanduiding vetfilter en geurfilter CleanAir

- Inox kader
- Bedieningspaneel met sensortoetsen „DirectSelect“
- Vitrokeramiek, zonder decor

- Luchtinlaat rooster gemaakt van kunststof; hittebestendig

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij luchtafvoer is een luchtafvoerset nodig (toebehoren in optie HEZ381401)
- Bij kringloopwerking is een CleanAir module nodig (toebehoren in optie HEZ381501)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - max. normale werking 550 m³/u
 - Intensiefstand 690 m³/u*
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie**

- **PVS845F11E**
- toestel : (HxBxD) 198 x 795 x 517 mm
- Inbouw : (HxBxD) 198 x 780 x 500 mm

- HEZ381401 : Set voor luchtafvoer € 69,99
- HEZ381501 : Set voor kringloopwerking CleanAir € 299,99
- en blz. 85

- HEZ381700: CleanAir filter € 79,99

- PVS845F11E

€ 2779,99*

Inductiekookplaten - 90 cm



Comfort/
Zekerheid

Design

Afmetingen



Toebehoren

Marktprijs/
Kleur




PXV 975DV1E - Serie 8	PXV 901DV1E - Serie 8	PIV 975DC1E - Serie 8
- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - 1 driefvoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - 1 driefvoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 driefvoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Vlakinbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels. - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Vitrokeramiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen (BxD): 56 x 892 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 880 x 500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490 mm
- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85
- PXV 975DV1E € 1849,99*	- PXV 901DV1E € 1849,99*	- PIV 975DC1E € 1539,99*

Inductiekookplaten - 80 cm

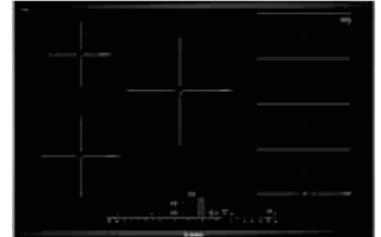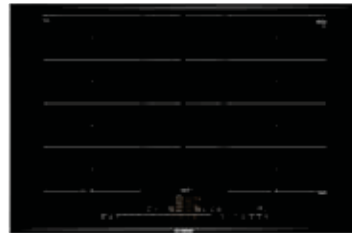

	PXY 875KW1E - Serie 8	PXY 875DE3E - Serie 8	PXV 875DC1E - Serie 8	
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - FlexInductie Plus (2 Flex-zones + 2 midden zones) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook sensor ready (sensor in optie) - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Assist - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - FlexInductie Plus (2 Flex-zones + 2 midden zones) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook Sensor (meegeleverd) - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	
Design	- Comfort-Design - FullTouch TFT-display - Vitrokeramiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490 mm	
Toebehoren	- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85	
Marktprijs/ Kleur	- PXY 875KW1E € 2369,99*	- PXY 875DE3E € 1959,99*	- PXV 875DC1E € 1439,99*	

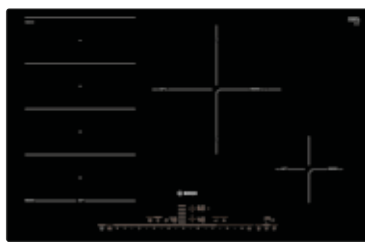

PXE 875DC1E - Serie 8	PXE 801DC1E - Serie 8
    	    
- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 FlexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 FlexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Vlakinbouw. Enkel inbouwbaar in stenen of granieten werkblad. In andere soorten werkblad uitsluitend met inbouwraam. - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Vitrokeramiek, zonder decor
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen (BxD): 56 x 792 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 780 x 500 mm - Toebehoren in optie: kader voor vlakinbouw in houten werkblad
- Blz. 85	- Blz. 85
- PXE 875DC1E € 1389,99*	- PXE 801DC1E € 1389,99*

Inductiekookplaten - 80 cm



	PIV 875DC1E - Serie 8	PVS 845FB5E - Serie 6 NEW	PIV 845FB1E - Serie 6
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat, PowerInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - CombiInduction - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 Combi zone - MoveMode (2 niveaus) - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 55 x 795 x 517 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 780 x 500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 55 x 795 x 517 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 780 x 500 mm
Toebehoren	- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85
Marktprijs/ Kleur	PIV 875DC1E € 1239,99*	PVS 845FB5E € 1129,99*	PIV 845FB1E € 1029,99*


Inductiekookplaat - 70 cm - 60 cm



PVS 775FC5E - Serie 6	NEW	PXY 675JW1E - Serie 8	PXY 675DE3E - Serie 8
- Vitrokeramische kookplaat - CombiInduction - 70 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 Combi zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 4 temperatuurstanden - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden		- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 auxiliary) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook sensor ready (sensor in optie). - Assist - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 flexInduction zones - flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 midden zone) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook Sensor (meegeleverd) - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor		- Comfort-Design - FullTouch TFT-display - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 51 x 710 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm - Kookplaat 70cm breed, voor een nis van 56cm		- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Blz. 85		- Blz. 85	- Blz. 85
- PVS 775FC5E	€ 1029,99*	- PXY675JW1E	€ 1849,99*
		- PXY 675DE3E	€ 1439,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Inductiekookplaten - 60 cm



	PXX 675DC1E - Serie 8	PXE 675DC1E - Serie 8	PIF 675DC1E - Serie 8
Comfort/Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 flexInduction zones - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 uitbreidbare kookzone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
Toebehoren	- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85
Marktprijs/Kleur	PXX 675DC1E € 1239,99*	PXE 675DC1E € 1129,99*	PIF 675DC1E € 979,99*



PIF 672FB1E - Serie 6	PIE 675DC1E - Serie 8	PVQ 645FB5E - Serie 6	NEW
  	  	  	
- Vitrokeramische kookplaat, PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 uitbreidbare kookzone - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - ReStart functie - QuickStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - CombiInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 combi zones - MoveMode - PowerBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	
- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "Direct Select" - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Vitrokeramiek, zonder decor	
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (BxD): 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm	
- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85	
- PIF 672FB1E € 929,99*	- PIE 675DC1E € 929,99*	- PVQ 645FB5E € 869,99*	

Inductiekookplaten - 60 cm



	PVS 645FB5E - Serie 6	NEW	PIF 645FB1E - Serie 6	PIE 645FB1E - Serie 6
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - CombiInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 Combi zone - MoveMode (2 niveaus) - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden		- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 uitbreidbare kookzone - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor		- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm		- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm
Toebehoren	- Blz. 85		- Blz. 85	- Blz. 85
Marktprijs/ Kleur	PVS 645FB5E	€ 819,99*	PIF 645FB1E	PIE 645FB1E
			€ 769,99*	€ 719,99*

Toebehoren in optie

Toebehoren voor FlexInduction



HEZ 390011
Kookpot Flex
€ 279,99**



HEZ 390012
Stoominzet
€ 149,99**



HEZ 390522
Grill
€ 249,99**



HEZ 390512
Teppan Yaki - € 359,99**

Teppan Yaki

De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees... Alles gaart vlug en zonder veel vetstof.

Ref.	Braadpan voor het gebruiken van de SensorPlus-functie	Marktprijs
HEZ 390210	Braadpan 15 cm	€ 89,99**
HEZ 390220	Braadpan 19 cm	€ 109,99**
HEZ 390230	Braadpan 21 cm	€ 119,99**
HEZ 390250	Braadpan 28 cm	€ 139,99**



Ref.	Vlakinbouw in een houten werkblad	Marktprijs	PIN801N27E
HEZ 395800	Inbouwkader 80 cm	€ 212,99**	●
HEZ 395801	Sjabloon	€ 348,99**	●



HEZ 390090
Wok
€ 139,99**



HEZ 39050
Draadloze CookingSensor
te bevestigen op de kookpot
€ 99,99**



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Vitrokeramische kookplaten - 80 cm



	PKM 875DV1D - Serie 8	PKM 801DP1D - Serie 8	PKN 845FP1E - Serie 6	
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm - 5 HighSpeed-kookzones - 2 variabele kookzones - 1 CombiZone - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm - 5 HighSpeed-kookzones - 2 variabele kookzones - 1 CombiZone - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 uitbreidbare kookzone - 1 variabele kookzone - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling	
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Vlakbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels. - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» Premium - Toebehoren in optie: kader voor vlakbouw in houten werkblad - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor	
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 44 x 780 x 500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen (BxD): 792 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 780 x 500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 48 x 765 x 507 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 48 x 750 x 490 mm	
Toebehoren	- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85	
Marktprijs/ Kleur	- PKM 875DV1D € 1029,99*	- PKM 801DP1D € 929,99*	- PKN 845FP1E € 669,99*	

Vitrokeramische kookplaat - 70 cm



PKG 775FP1E - Serie 6



- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 70 cm

- 4 HighSpeed-kookzones
- 2 variabele kookzones
- Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets
- **powerBoost-functie**
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Kookwekker
- ReStart functie
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Functiecontrolelampje
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect"
- Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 44 x 710 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 44 x 560-640 x 490-500 mm

- Blz. 85

- PKG 775FP1E € 769,99*

Vitrokeramische kookplaten - 60 cm



	PKF 675FP1E - Serie 6	PKN 645FP1E - Serie 6	PKF 645FP1E - Serie 6	
	 	 	 	
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 variabele kookzone - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 uitbreidbare kookzone - 1 variabele kookzone - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 variabele kookzone - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik	
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Vitrokeramiek, zonder decor	- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Digitale display - Vitrokeramiek, zonder decor	
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 44 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 44 x 560 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 48 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 48 x 560 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 48 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 48 x 560 x 490-500 mm	
Toebehoren	- Blz. 85	- Blz. 85	- Blz. 85	
Marktprijs/ Kleur	- PKF 675FP1E € 619,99*	- PKN 645FP1E € 569,99*	- PKF 645FP1E € 509,99*	

Geëmailleerde kookplaat - 60 cm



PKE 645FP1E - Serie 6		PEE 689CA1 - Serie 2	
 			
- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm - 4 HighSpeed-kookzones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - powerBoost-functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik		- Geëmailleerde kookplaat - 60 cm - 4 regelbare snelkookzones - Functiecontrolelampje - Bediening met draaiknoppen	
- Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeraamiek, zonder decor			
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 48 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 48 x 560 x 490 mm		- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 580 x 510 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 490 mm	
- Blz. 85		- Blz. 85	
- PKE 645FP1E - inox € 459,99*		- PEE689CA1 - inox € 199,99*	



Gaskookplaten

Vuur is voor ons vandaag nog steeds even fascinerend als voor onze voorouders, toen zij een half miljoen jaar geleden voor het eerst vuur maakten. Sindsdien is er echter veel veranderd. Onze nieuwe Bosch-gaskookplaten met FlameSelect zijn daarvan het perfecte bewijs;



We hebben het vuur niet ontdekt,
maar we hebben het wel naar
een nieuw niveau getild.
Negen niveaus, om precies te zijn.

De gaskookplaten van Bosch zijn uitgerust met tal van innovatieve technologieën, zoals de voorgedefinieerde vermogensstanden, waarmee u de vlam regelt met een ongeziene precisie. Maar dat is nog niet alles. Dankzij het tijdloze ontwerp en de zorgvuldig geselecteerde materialen zijn onze gaskookplaten ook een streling voor het oog. Zo kunt u op elk moment genieten van perfecte resultaten én van de tijd die u in uw keuken doorbrengt.





FlameSelect


De kracht van vuur. De precisie van Bosch.

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram - en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een 'matig vuur' precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gaskookplaten met FlameSelect hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekomt u keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse pols.



Bij de vitrokeramische gaskookplaten wordt de geselecteerde stand weergegeven op de moderne 7-segmentdisplay. Wanneer de kookplaat uitgeschakeld is, kunt u zien welke pannendragers nog warm zijn – zo houden we het veilig voor grote en kleine vingertjes. Als u kiest voor een gaskookplaat met FlameSelect, combineert u alle voordelen van koken op gas met het comfort en de precisie van een elektrische kookplaat.

Negen uiterst precieze standen.

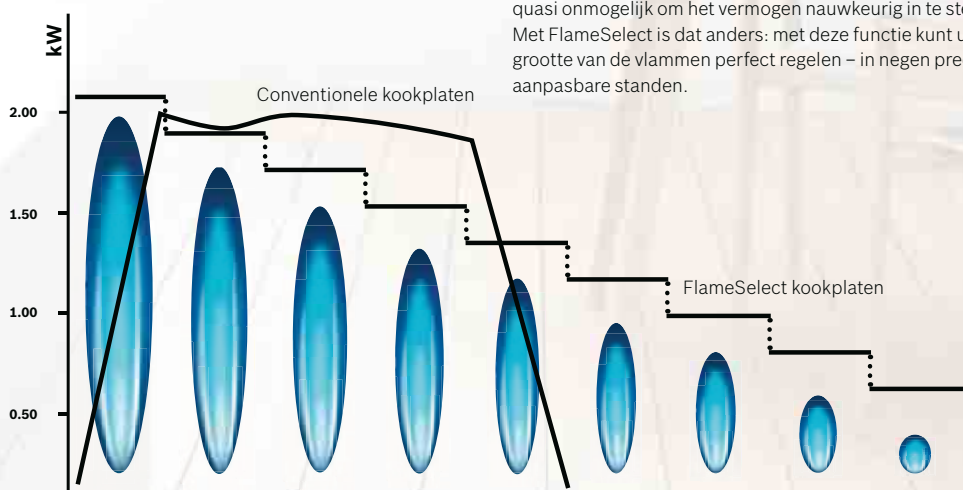

Wanneer u een traditionele gaskookplaat gebruikt, is het quasi onmogelijk om het vermogen nauwkeurig in te stellen. Met FlameSelect is dat anders: met deze functie kunt u de grootte van de vlammen perfect regelen – in negen precieze, aanpasbare standen.

Gemakkelijk te gebruiken.
Gemakkelijk te reinigen.
Gemakkelijk lief te hebben.



Thermokoppelbeveiliging

Koken is een passie om zorgeloos van te genieten. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat de kookplaten van Bosch tot de veiligste in de markt behoren. Thermokoppelbeveiliging zorgt bij de gaskookplaten ervoor dat de gastoevoer wordt onderbroken zodra de vlam uitgaat.

Powerwokken

Speciaal voor één van de 'gas-op-glas' kookplaten heeft Bosch in eigen huis een ongewoon krachtige wokbrander van 6 kW ontwikkeld. Daarmee wakt u 15% sneller, maar u kunt de brander ook instellen op 0,3 kWu om uw gerechten lekker te laten sudderen.

Smaakvol design

De gaskookplaten van Bosch vallen vooral op door hun elegante vormgeving. Smaakvol design en gebruiksgemak liggen bij het ontwerp van de gaskookplaten van Bosch dicht bij elkaar. Functionele en esthetische vormgeving zijn volledig in balans. Zo zijn de bedieningsknoppen aan de voorzijde niet alleen mooi, maar ook heel handig in het gebruik, of u nu rechtshandig of linkshandig bent.



Mooi en praktisch: piano-a-filo

Onze piano-a-filo gaskookplaten zien er adembenemend elegant uit. Het oppervlak waarin de pannendragers en de bedieningsknoppen geïntegreerd zijn, kan volledig vlak in het werkblad worden ingebouwd. Uiteraard kan de kookplaat ook op de klassieke manier worden geplaatst, lichtjes verhoogd op het werkblad.



Perfect schone rondingen

Dankzij de afgeronde randen zijn onze gaskookplaten moeiteloos schoon te maken – het vuil kan immers nergens ophopen. Daarnaast verkleuren inox oppervlakken minder snel rond de branders, zodat de bedrukking rond de knoppen nooit verdwijnt, ook niet als u de kookplaat intensief reinigt.



Gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser

Wilt u de kookplaten nog gemakkelijker reinigen? Dan kunt u kiezen voor de erg kwalitatieve, verwijderbare pannendragers van email. Die kunnen gemakkelijk weggenomen worden en zijn behandeld met een speciale vuilwerende coating. U kunt ze ook gerust in de vaatwasser stoppen zonder u zorgen te maken over corrosie, barstjes of verkleuring.



Absolute controle in een oogwenk

Terwijl u aan het koken bent, hoeft u enkel een snelle blik te werpen op de digitale display van de kookplaat om te weten welke vermogensstand gebruikt wordt. En wanneer de kookplaat uit staat, vertelt de restwarmte-indicator u in een oogwenk of de pannendragers nog warm zijn.



Veiligheid met één druk op de knop

Onze gaskookplaten zijn uitgerust met een hoofdschakelaar, waarmee u ogenblikkelijk alle vlammen tegelijk uitschakelt, gewoon met één druk op de knop. U kunt deze functie ook gebruiken als kinderslot wanneer u niet aan het koken bent.

Vitrokeramische gaskookplaten



	PRS9A6D70 - Serie 8	PRP6A6D70 - Serie 8
	 	 
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische gaskookplaat 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links: Wokbrander 6 kW - Midden achter: Spaarbrander 1.1 kW - Midden voor: Normale brander 1.9 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 2.8 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.9 kW - Wokbrander met dubbele vlamringen - FlameSelect - Digitale display - Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Vaatwasbestendige gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Vitrokeramische gaskookplaat 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Sudderbrander 1.1 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.9 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 2.8 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.9 kW - FlameSelect - Digitale display - Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Vaatwasbestendige gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
Design	- Zwaardknoppen - Design brander - speciaal vlak design - Comfort-Design - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten	- Zwaardknoppen - Design brander - speciaal vlak design - Comfort-Design - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Toebehoren	- Blz. 103	- Blz. 103
Marktprijs/ Kleur	- PRS 9A6D70 € 1489,99*	- PRP 6A6D70 € 979,99*

De gaskookplaten in hardglas Piano a filo



PPS9A6B90 - Serie 6	PPQ7A6B20 - Serie 6	PPP 6A6B20 - Serie 6
 	 	 
- Gaskookplaat zwart hardglas 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links: Wokbrander 4 kW - Midden achter: normale brander 1.75 kW - Midden voor: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele zwarte gietijzeren pannendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitsukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Gaskookplaat hardglas 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 4 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele gietijzeren pottendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitsukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Gaskookplaat hardglas 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele gietijzeren pottendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitsukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
- Zwaardknoppen - Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)	- Zwaardknoppen - Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)	- Zwaardknoppen - Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)
- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 915 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 752 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 590 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Blz. 103	- Blz. 103	- Blz. 103
- PPS 9A6B90 - Zwart € 1029,99*	- PPQ 7A6B20 - Zwart € 879,99*	- PPP 6A6B20 - Zwart € 769,99*

Gaskookplaten in inox



	PCR 9A5B90 - Serie 8	PCQ 7A5B90 - Serie 6	PGQ 7B5B90 - Serie 8	NEW
	 	 		
Comfort/ Zekerheid	- Gaskookplaat inox 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 5 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander met dubbele vlamringen - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Gaskookplaat inox 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 4 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Gaskookplaat inox 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 3,3 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	
Design	- Zwaardknoppen	- Zwaardknoppen	- Zwaardknoppen	
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 915 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 750 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 750 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm	
Toebehoren	- Blz. 103	- Blz. 103	- Blz. 103	
Marktprijs/ Kleur	- PCR 9A5B90 - Inox € 879,99*	- PCQ 7A5B90 - Inox € 669,99*	- PGQ 7B5B90 - Inox € 499,99*	



PCP 6A5B90 - Serie 6		PCP 6A5B80 - Serie 6		PGH 6B5B90 - Serie 4		NEW
 		 				
- Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuistukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd		- Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Geëmailleerde pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuistukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd		- Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 wok brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuistukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd		
- Zwaardknoppen		- Zwaardknoppen		- Zwaardknoppen		
- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm		- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm		- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm		
- Blz. 103		- Blz. 103		- Blz. 103		
- PCP 6A5B90 - Inox	€ 489,99*	- PCP 6A5B80 - Inox	€ 409,99*	- PGH 6B5B90 - Inox	€ 349,99*	



Domino-elementen: ruimte om te combineren.

Domino-elementen sluiten aan bij het totaaldesign van de inbouwkeukens van Bosch. U kunt ze daardoor niet alleen met elkaar combineren, maar ook met vrijwel iedere andere kookplaat van Bosch.

Design

Bosch geeft u graag ruimte voor creativiteit. Tijdens het koken, maar ook al bij het plannen, ontwerpen en inrichten van uw inbouwkeuken. Met de Domino-elementen beschikt u over de bouwstenen voor talloze flexibele oplossingen. U kunt ze op iedere gewenste manier naast elkaar plaatsen, de mogelijkheden zijn eindeloos.


Keuze

De Domino-elementen van Bosch maken uw kookomgeving nóg veelzijdiger en creatiever. U bepaalt zelf welke elementen u aan uw keuken toevoegt:

- Teppan Yaki
- HighSpeed- of inductiekookplaat
- Wokbrander
- Elektrische kookplaat

De Domino-elementen passen prima bij de kookplaten van Bosch.

PGP 6B5B90 - Serie 4		NEW
		
Confort/ Sécurité	- Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Geëmailleerde pottendragers - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	
Design	- Zwaardknoppen	
Dimensions	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm	
Accessoires	- Blz. 103	
Prix marché/ Couleur	- PGP 6B5B90 - Inox	€ 319,99*



	PKY 475FB1E - Serie 6	PXX 375FB1E - Serie 6	PIB 375FB1E - Serie 6
	 	  	  
Comfort/ Zekerheid	- Teppan Yaki - Grote bakplaat in inox - Bakplaat kan gedeeltelijk of geheel opgewarmd worden - Temperatuurregeling van 160 tot 240°C (10 posities) - Warmhoudfunctie (70°C) - Reinigingspositie (40°C) - Kookwekker - Count-up timer - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - ReStart functie - Restwarmte-aanduiding op 2 niveaus - Symbool-aanduiding voorverwarming - Functiecontrolelampje - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 30 cm - 2 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik	- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm - 2 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeraamisch deksel - Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeraamische kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten - Vitrokeraamiek, zonder decor
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen (BxD): 396 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 90 x 360 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 53 x 270 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 270 x 490 mm
Toebehoren	- Blz. 103	- Blz. 103	- Blz. 103
Marktprijs/ Kleur	- PKY 475FB1E - Inox € 1999,99**	- PXX 375FB1E - Inox € 819,99*	- PIB 375FB1E - Inox € 719,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Domino's



	PKF 375FP1E - Serie 6	PRA 3A6D70 - Serie 8	PEE 389CF1 - Serie 2
	 	 	
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 30 cm - 2 HighSpeed-kookzones - 1 variabele kookzone - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik	- 1 Wokbrander met dubbele vlamringen, 6 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Aanduiding van de restwarmte - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Vaatwasbestendige pannendragers - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd	- Elektrische kookplaat - 2 snelle kookzones - Functiecontrolelampje - Bediening met draaiknop(pen)
Design	- Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Digitale display - Vitrokeramiek, zonder decor	- Zwaardknoppen - Digitale display - Vitrokeramisch	
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 38 x 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 38 x 270 x 490-500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 270 x 490-500 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 43 x 288 x 505 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 43 x 268 x 490 mm
Toebehoren	- Blz. 103	- Blz. 103	- Blz. 103
Marktprijs/ Kleur	- PKF 375FP1E - Inox € 509,99*	- PRA 3A6D70 - Inox € 869,99*	- PEE 389CF1 - Inox € 179,99*

Toebehoren in optie

Gaskookplaten

Ref.	Beschrijving	Marktprijs	PRS	PRR	PRP	PPS	PPQ	PPP	PCR	PCQ	PCP	PGP
HEZ 298105	Sudderplaat	€ 28,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ 298107	Wokring	€ 28,99**							●	●	●	



HEZ 298105
Sudderplaat



HEZ 298107
Wokring

Domino's

Ref.	Beschrijving	Marktprijs
HEZ 398300	Navulling lavastenen	€ 36,99**
HEZ 394301	Montageset voor het combineren van verschillende Comfort-Design kookplaten	€ 59,99**

Toebehoren voor vlakbouw

Ref.	Beschrijving	Marktprijs
HEZ 395800	Inlegkader voor 80 cm vlakbouw vitrokeramische kookplaat	€ 212,99**
HEZ 395801	Sjabloon voor inlegkader 80 cm	€ 348,99**



HEZ 394301
Montageset voor het combineren van verschillende Comfort-Design kookplaten



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.





Dampkappen

In de keuken nauwelijks hoorbaar. In het stroomverbruik zo goed als onzichtbaar. Bijzonder stil, bijzonder efficiënt, bijzonder intensief: met onze dampkappen wordt koken een bijzondere beleving voor alle zintuigen.



PerfectAir

De nieuwe PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.

Een blikvanger met zuivere topprestaties.

Een dampkap is perfect wanneer ze optimaal in uw keuken geïntegreerd wordt op het vlak van design, functionaliteit en prestaties.



EcoSilence Drive

Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap*. Bovendien is deze motor uiterst stil met een geluidsniveau tot 54 dB.



Efficiënte filtertechniek

Efficiënte filtertechniek voor een hoge vetafscheidingsgraad en minder schoonmaakwerk: de efficiënte metalen vetfilter of de esthetische, geperforeerde filter uit roestvast staal.



Luchtafvoer en kringloopwerking

Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel wat modellen over de optionele CleanAir-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.



Regenereerbare CleanAir-filter

De regenereerbare CleanAir-filter neemt gegarandeerd 95% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die allen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Daarna is de filter weer klaar voor gebruik.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.



EcoSilence Drive™

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de EcoSilence Drive™-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSilence Drive™-motortechnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* uit.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Telescopische dampkappen: een plezier voor alle zintuigen.

Harmonieus design en topprestaties: onze performante en geruisloze telescopische dampkappen kunnen bij kringloopwerking nu ook worden uitgerust met de speciale CleanAir-module, zodat ze bijna even goede resultaten boeken als met luchtafvoer. En als de dampkap niet in gebruik is, zorgt het telescopische kader ervoor dat hij bijna onzichtbaar in de bovenkast verdwijnt, zodat de keuken er steeds keurig uit ziet. Tegelijk kan de bovenkast nog worden gebruikt als kruidenrek.




LED-verlichting

De LED-verlichting bestaat uit 4 of 6 leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee. En met hun 890 Lux behoren ze momenteel tot de meest heldere verlichting op de markt.



Telescopisch kader voor 60 cm en 90 cm breedte

De perfecte oplossing voor een volledig geïntegreerd keukenontwerp. Hiermee verdwijnt de dampkap gewoon in de bovenkast als hij niet wordt gebruikt. Hebt u hem toch nodig? Dan is hij in een handomdraai klaar voor gebruik: een druk op de onderkant van de dampkap volstaat om hem weer tevoorschijn te laten komen.

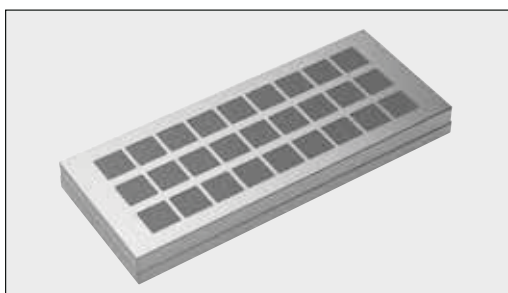

Regenereerbare CleanAir-filter

De nieuwe filter neemt gegarandeerd 95% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer klaar voor gebruik.

Tafelventilatie: uw keuken was nog nooit zo open.

Samen koken, eten of gewoon gezellig rond de tafel zitten – de keuken is de perfecte plaats om tijd door te brengen met familie en vrienden.

Bij Bosch vinden we dat u uw droomkeuken moet kunnen ontwerpen met een maximale vrijheid en flexibiliteit. Daarom hebben we de nieuwe tafelventilatie ontwikkeld, die ingebouwd wordt naast de kookplaat en zo kookdampen en geurtjes aan de bron afzuigt. Zo wordt u nooit meer gehinderd door opstijgende dampen en beslagen brilglazen. Voortaan kunt u tijdens het koken al uw aandacht schenken aan wat echt telt: uw gasten.





Superieure technologie

Dampen afkomstig uit kookpotten stijgen tegen een maximum-snelheid van één meter per seconde. De tafelventilatie van Bosch genereert echter een krachtige dwarsstroom die tot vier keer sneller is. Daardoor wordt de damp meteen aan de kookplaat weggezogen en krijgt die geen kans om zich verder in de keuken te verspreiden. De nieuwe module werkt dus veel efficiënter en voorkomt veel beter dat vet en geurdeeltjes zich vastzetten op meubels en stoffen.



Open lay-out

Met de nieuwe tafelventilatie kunt u uw keuken op een volledig nieuwe manier ontwerpen. Voortaan kunt u boven uw kookzone lampen, foto's of legplanken hangen in plaats van een dampkap. Bovendien ziet een kleine keuken er zonder dampkap meteen flink wat groter uit – en zonder eilanddampkap voelt een open keuken nog ruimtelijker aan.



Veelzijdige combinaties

De nieuwe Bosch-ventilatiemodule kan gecombineerd worden met meerdere Bosch-kookplaten, ongeacht of u kiest voor FlexInduction, inductie, elektriciteit of gas, ongeacht of de kookplaat 30, 40 of 80 cm* breed is, ongeacht of u uw steak wilt bakken in een pan, op een grill of op een teppan yaki. We hebben ongetwijfeld ook voor u de ideale combinatie van kookplaat en ventilatiemodule.



Minimalistisch design

De kleppen van de ventilatiemodule zijn enkel open wanneer de afzuiging werkt. Als de ventilatiemodule uitgeschakeld wordt, zijn de kleppen weer dicht. Dat zorgt niet alleen voor een uniforme en aantrekkelijke look, maar voorkomt ook dat er voorwerpen in de module vallen. Zodra de kookdampen en bijbehorende geurtjes gevangen zitten in de filter, kunnen ze zich niet meer door de keuken verspreiden.



Intuïtieve bediening: de TouchControl-display

Dankzij de TouchControl-display bedient u uw ventilatiemodule makkelijker dan ooit tevoren. Via de eenvoudige en handige +/- toetsen kunt u kiezen uit drie verschillende vermogensstanden en een extra krachtige stand. De geselecteerde stand wordt weergegeven op de 7-segmentendisplay.

* Combineerbaar met volgende referenties:

PXY875KW1E - PXY875DE3E - PKY475FB1E - PXX375FB1E - PIB375FB1E
PKF375FP1E

Steeds daar wanneer je ze nodig hebt.

Onze telescopische tafelventilatie bevindt zich niet naast, maar juist achter de kookplaat en voert dampen en geurtjes direct boven de kookzones af. Wanneer u klaar bent met koken, verdwijnt de dampkap naadloos in het werkblad, om bij het volgende gerecht weer naar behoeven op te duiken. Bovendien treedt ze na activatie op als beschermplaat tegen spatten.



Deze afbeelding kan afwijken van product in ons gamma.
Meer info op pg. 122 voor de correcte productspecificaties.



TouchControl display

Met één druk op de Aan/Uit toets komt de telescopische dampkap reeds tevoorschijn. Drie vermogensstanden, twee intensiteitsstanden en de moderne verlichting kunnen via het bedienpaneel geselecteerd worden.



LED verlichting

De LED lamp is over de gehele breedte van de dampkap geïntegreerd. Uw garantie op een perfect verlichte kookzone.



Filter met randafzuiging

Dankzij een strak en uniform uiterlijk van de voorkant is de dampkap extreem stijlvol en makkelijk wasbaar, ook in uw vaatwasser. Door zijn hoge vetabsorptie is deze filter bijzonder krachtig en efficiënt.



Metalen vetfilter

Metalen vetfilters zijn onmisbaar in dampkappen met luchtafvoer of kringloopwerking om vet en hardnekkige deeltjes uit de afgevoerde lucht te filteren. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren dient u ze twee maal per maand met de hand of in uw vaatwasser te reinigen.



Plafonddampkappen: voor meer ruimte en overall frisse lucht.

Nauwelijks hoorbaar in de keuken. Nauwelijks merkbaar op de energierekening. Zeer stil, uiterst efficiënt, heel eenvoudig in gebruik: onze plafonddampkappen zijn een bijzondere ervaring voor alle zintuigen.

Design en verlichting

Onze plafonddampkappen beschikken over een energie-efficiënte LED-verlichting voor een helder zicht op de kookplaat. De moderne decoratieplaat verbergt elegant de filters. Voor meer sfeer in de keuken kan u gebruik maken van de dimfunctie.

PerfectAir-sensor

De nieuwe PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.

Hood Control

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir-sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele fingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen.



Home Connect

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app.

De nieuwe Flat Design en HeadFree dampkappen.


Welke smaak u ook hebt, wij hebben de ideale dampkap voor u.



De nieuwe dampkappen van Bosch zijn zo ontworpen dat die perfect bij uw Bosch-oven passen. Dit knap staaltje van uiterst precies vakmanschap en doordacht design tot in de kleinste details wordt zonder twijfel een blikvanger in uw keuken. Wanneer zich uitzonderlijk veel damp ontwikkelt en u wilt de afzuigkracht een extra boost geven, hoeft u alleen maar het klepje op een kier te zetten en de stoom wordt nog efficiënter afgevoerd. Kiest u voor een recirculatiemodel, dan hebt u geen schouw nodig en komt de elegantie van de dampkap nog beter tot haar recht. De vorm van de dampkap gaat onopvallend in uw keukenomgeving op.

Voert onaangename geurtjes automatisch af.

Onze dampkappen verwijderen snel en efficiënt geurtjes en vetpartikels uit de lucht in uw keuken zodat u op elk moment vrij en gezond kunt ademen voor, tijdens en na het koken. Hoe gaat dat in z'n werk? Ontdek het zelf:

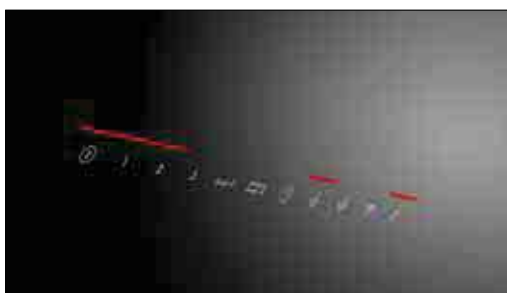

PerfectAir-sensor

De nieuwe PerfectAir-sensor checkt continu de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.



Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen. Met slechts een paar instellingen heeft u echt alles onder controle: uw dampkap én uw kookplaat.



Home Connect

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app. Selecteer bijvoorbeeld de automatische naventilatie nadat u uw kookplaat heeft uitgeschakeld. Daarnaast geeft de app u ook informatie over het onderhoud van uw dampkap. Home Connect zorgt voor een nog praktischer gevoel tijdens het koken.




Bediening met ring

Het is leuk als een toestel even goed werkt als het eruitziet. Net als de Bosch-ovens zijn onze nieuwe Serie 8 dampkappen uitgerust met een intuïtieve ringvormige bedieningsknop. U regelt de kracht van de dampkap met een lichte draai aan de centrale inox ring. Het geselecteerde niveau wordt weergegeven op het display binnenin de ring. Deze bediening met geïntegreerde ring helpt u om alle belangrijke functies van uw dampkap te regelen, en zorgt ervoor dat uw dampkap perfect bij uw oven past.



Regenereerbare CleanAir-filter

De nieuwe filter neemt gegarandeerd 95% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer klaar voor gebruik. De regeneratieve Clean-Air-filter past eveneens in de nieuwe kubus dampkappen met recirculatiemodule, en kan volledig geïntegreerd worden in de dampkap.

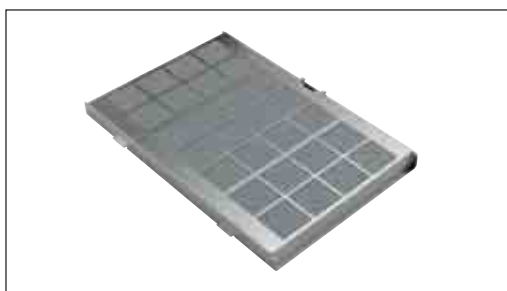


Regenereerbare actieve koolstoffilter

Als uw nieuwe dampkap uitgerust is met twee Regenereerbare actieve koolstoffilters, dan hoeft u deze slechts om de 10 jaar te vervangen. Maar als u er absoluut zeker van wilt zijn dat ze jaren aan een stuk tot 80% van de geuren opnemen, zult u ze van tijd tot tijd toch even moeten regenereren. Leg ze gedurende 2 uur in de oven op 200°C en daarna bent u weer voor een hele poos verlost van onaangename keukenluchtjes.


Luchtafvoer en kringloopwerking van Bosch hebben één ding gemeen: ze zijn reukloos.

Ongeacht voor welke werking u kiest, Bosch biedt alle modellen en designreeksen aan voor luchtafvoer of kringloopwerking. Zo realiseert u altijd hetzelfde: een aangename en frisse omgeving.

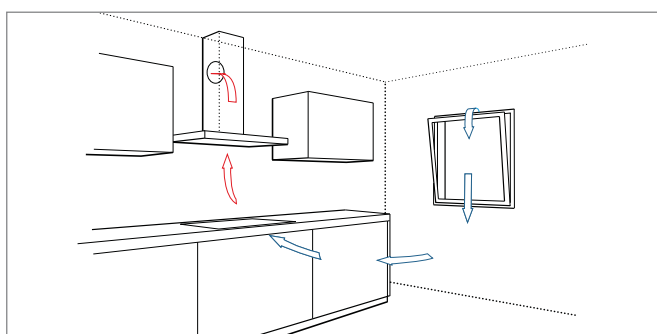

Luchtafvoer

Dampkappen met luchtafvoer zijn krachtig en efficiënt. Kookgeurtjes, vet en damp worden aangezogen, gefilterd en via een afvoerbuis naar buiten gevoerd. Belangrijk hierbij is de toevoer van voldoende verse lucht, bijvoorbeeld via een open venster. De installatie van luchtafvoersystemen is echter complex en niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in lage-energiewoningen of passiefhuizen.

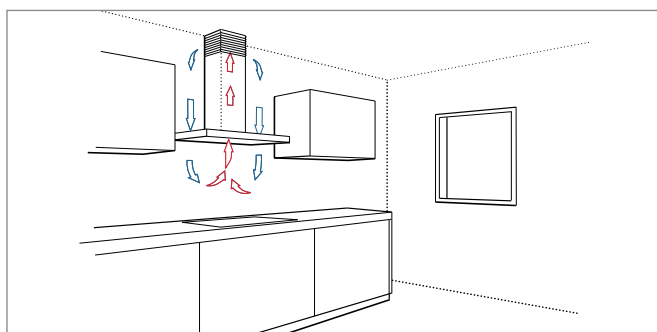

Kringloopwerking

De kringloopwerking van een dampkap is gebaseerd op het principe van de luchtverversing. In plaats van de aangezogen kookdampen via een afvoerbuis naar buiten te blazen en verse lucht via het venster binnen te laten, wordt de lucht bij kringloopwerking gefilterd en gereinigd. In een ononderbroken kringloop wordt de lucht op deze manier steeds verversd. Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar als model met kringloopwerking. Hiervoor is altijd een actieve koolstoffilter (ver verkrijgbaar als special toebehoren) vereist: hetzij de standaard actieve koolstoffilter of de bijzonder krachtige CleanAir-module.

Vuistregel

Voor een evenwichtige en aangename omgeving moet de lucht 6 tot 12 keer per uur volledig verversd worden. Om dit te realiseren, moet de luchtverversingscapaciteit, d.w.z. het vermogen van de dampkap, op het ruimtevolumen afgestemd zijn. Met een eenvoudige vuistregel kan u, overeenkomstig de grootte van uw keuken, probleemloos het vereiste vermogen berekenen. Zo bepaalt u het volume van de ruimte. Indien uw keuken bijvoorbeeld 16 m² groot is en 2,5 meter hoog is, levert dit een volume van 40 m³ op. Wanneer we ervan uitgaan dat de lucht 6 maal per uur verversd wordt en u met 2 tot 3 kookplaten kookt, is er een luchtverversingscapaciteit van 240 m³ vereist.

Bij een intensiever gebruik en een luchtverversing van 12 maal per uur, is een capaciteit van 480 m³ vereist. U moet dus voor een dampkap met een luchtverversingscapaciteit van 240 tot 480 m³ kiezen. Hierbij moet u ervoor zorgen dat uw dampkap de maximumwaarde – bijvoorbeeld 480 m³ – ook in een lagere vermogensstand kan bereiken. Zo heeft u nog wat reserve voor eventueel hogere eisen. Bovendien wordt er op een lagere stand minder geluid gegenereerd.

Keukenafmetingen: L x B x H	Ruimtevolumen	Luchtverversing x ruimtevolumen	Ventilatorvermogen bij gemiddeld gebruik (2-3 kookplaten)
4 x 4 x 2,5 m	40 m ³	6 x 40 m ³	240 m ³



Met de CleanAir-module bespaart u tastbaar. Bijvoorbeeld de moeite om een gat in de muur te kappen.

De uitbreiding van uw Bosch-dampkap met CleanAir-module is meer dan de moeite: u moet geen luchtafvoer en geen energieverpillende verseluchttoevoer voorzien. Minder energieverbruik met meer comfort.

CleanAir-module

De meeste dampkappen van Bosch kunnen optioneel met CleanAir-module uitgebreid worden. Deze filtermodule bestaat uit een speciale actieve koolstoffilter en een hoogwaardige behuizing met stijlvol design, en kan zowel op de binnenste als de buitenste buis gemonteerd worden. In vergelijking met conventionele kringloopsystemen werken dampkappen met CleanAir-module tot 3dB(A) stiller. Bovendien worden op het vlak van geluidsreductie en vetafscheiding bijna even goede waarden gehaald als voor luchtafvoersystemen. Dit is te danken aan de enorm grote oppervlakte van de actieve koolstoffilters die ongeveer 50 voetbalvelden omvat. Erg handig is dat de speciale filter slechts om het jaar vervangen moet worden.

Duurzaamheid

Op het vlak van energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn de dampkappen met CleanAir-module van Bosch ongeëvenaard. Ze hebben immers een stapje voor op dampkappen met luchtafvoer: zonder toevoer van verse lucht moet er geen venster geopend worden. Zonder luchtafvoerbuis moet er ook geen gat in de muur gemaakt worden. Zo blijft het in huis in de zomer heerlijk koel en in de winter lekker warm en gaat er geen waardevolle energie verloren.

Lage-energiewoningen

Wie in een lage-energiewoning woont, moet geen keuze maken tussen luchtafvoer en kringloopwerking. In passiefhuizen, nulenergiewoningen, actiefhuizen en 3-literhuizen zijn immers alleen dampkappen met kringloopwerking toegestaan. Dat is enerzijds wegens de energiebesparing die deze toestellen realiseren en anderzijds door de speciale isolatie van deze huizen die door een luchtafvoerbuis ontregeld zou worden. Bovendien dragen de toestellen positief bij tot de warmtebalans van deze huizen in de winter en zorgen ze door de voortdurende luchtverversing voor een evenwichtige en aangename omgeving.

Energiezuinige verlichting

Dampkappen: de duurste keukenverlichting? Alvast niet bij Bosch. Dankzij de zuinige LED-verlichting realiseren we ook hier een besparingspotentieel. Zo vergroot u niet alleen de uitstraling van uw keuken.

Mooi, wanneer iets even perfect werkt als het eruitziet.

Gewoon alles onder controle: selecteer één van onderstaande bedieningen die een precieze sturing combineren met intelligente extra functies.



Bediening met ring

Het is leuk als een toestel even goed werkt als het eruitziet. Net als de Bosch-ovens zijn onze nieuwe Serie 8 dampkappen uitgerust met een intuïtieve ringvormige bedieningsknop. U regelt de kracht van de dampkap met een lichte draai aan de centrale inox ring. Het geselecteerde niveau wordt weergegeven op het display binnenin de ring. Deze bediening met geïntegreerde ring helpt u om alle belangrijke functies van uw dampkap te regelen, en zorgt ervoor dat uw dampkap perfect bij uw oven past.



TouchControl-bediening

Identiek design zoals bij kookplaten met DirectSelect of Direct-Select Classic. 3 vermogensstanden, 2 extra intensieve standen en 1 PerfectAir sensor zijn maar enkele voorbeelden van de vele functies, die u met de bediening rechtstreeks kan selecteren.



Knoppenbediening

Overzichtelijker kan een bediening haast niet zijn: 3 schakelaars voor 3 vermogensstanden en één om het licht aan en uit te schakelen.

In dit licht ziet zelfs de elektriciteitsfactuur er goed uit.

Gewoon schitterend: specifieke lichtopties zorgen voor een optimaal zicht bij het koken. De uiterst efficiënte LED-verlichting laat niet alleen uw keuken schitteren, zelfs de elektriciteitsfactuur ziet er goed uit. En dit gedurende lange tijd, met een levensduur van wel 40 jaar.



LED-verlichting

De nieuwe LED-verlichting overtuigt met een lange levensduur tot 40.000 uur (ofwel een gebruik van 2,7 uur per dag gedurende ongeveer 40 jaar). Dankzij het bijzonder zuinige verbruik van slechts 3 Watt per LED-lamp, wordt tot 85 % stroom bespaard t.o.v. traditionele 20 Watt halogeenspots*. Met een lichtsterkte van 890 lux leveren deze LED-lampen op dit ogenblik het helderste licht op de markt.



Halogeenverlichting

De halogeenverlichting van uw nieuwe dampkappen kunnen heel wat meer dan er gewoon goed uitzien. De halogeenspots zorgen voor een bijzonder aangenaam licht en verzekeren tevens een gelijkmatige verlichting van uw kookvlak. Zo heeft u steeds een mooi overzicht over al uw potten en pannen.

* Dampkap van 90 cm breed met 3 LS-halogeenspots (van 20 W) in vergelijking met een uitvoering met 3 LED-premiumlampen (van 3 W).

Tafelventilatie
module


Tafeldampkap



Tafelventilatie



Tafelventilatie

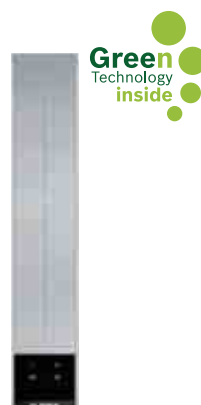

	DIV016G50 - Serie 8	DDD96AM60 - Serie 6
	 	 
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: A⁺¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 63,3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB¹⁾
Werking / Vermogen	- Tafelventilatie module voor installatie in een vloer unit - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenerereerbare kringloopwerking-module (toebehoren in optie DSZ5400 - 379,99€) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 540 m³/u intensiefstand: 600 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Uittrekbare tafeldampkap voor standard of vlakbouw installatie in het werkblad - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenerereerbare actieve koolstoffilter (toebehoren: DSZ91D0P0 : €179,99) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 690 m³/u
Comfort / Zekerheid	- Elektronische bediening via touchControl - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Automatische naventilatie (15 minuten) - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking 540 m³/u: 53 dB(A) of 67 dB(A) re 1 pW - 1 metalen vefilter, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vefilter en actiefkoolfilter	- Elektronische bediening met TouchControl - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u : 45 dB(A) of 59 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vefilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vefilter en actiefkoolfilter - Verlichting via 1 x 7W LED-module (3500 K)
Design:		- Randafzuiging
Afmetingen	- Toestelafmetingen (BxD): 98 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD) min. 900-1050 mm x 545 mm x min. 570 mm - 720 mm - Immersiediepte: 156 mm	- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 738 - 1038 x 918 x 268 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 738 - 1038 x 918 x 268 mm - Extensie hoogte 300 mm - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan in kringloopwerking
Toebehoren in optie	- DSZ5400: Regenerereerbare kringloopwerking-module - 5 jaar - € 379,99 - DSZ5410: Gas deflector - € 69,99	- DSZ91D0P0: starterset met regenerereerbare actiefkoolstoffilter - €179,99 - DSZ91D0Q0: regenerereerbare actiefkoolstoffilter - €159,99 - DSZ91D0M0 : Montageset voor motor op afstand - €89,99
Marktprijs/ Kleur	- DIV016G50 - Inox € 2059,99*	- DDD96AM60 - Inox 1849,99*

Plafonddampkappen



90 x 50 cm

90 x 50 cm

	DRC 99PS20 - Serie 8	NEW	DRC 97AQ50 - Serie 6	NEW
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 42.6 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 31.8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾	
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir-module (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 450 m³/u intensiefstand: 900 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir-module (toebereiden in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 450 m³/u intensiefstand: 760 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling - Naventilatie (10 minuten) - Dubbele luchtstroom - PerfectAir sensor - Infrarood afstandsbediening - Elektronische bediening via LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 6 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy to clean binnenframe wit		- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling - Naventilatie (10 minuten) - Dubbele luchtstroom - Infrarood afstandsbediening - Elektronische bediening via LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy to clean binnenframe in inox	
Design:	- Stijlvolle LED verlichting achter glas - Randafzuiging - Filterafdekking in glas		- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox	
Afmetingen	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm - Toestelafmetingen (BxD): 910 x 510 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm		- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm - Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm	
Toebehoren in optie	- Blz 150-151		- Blz 150-151	
Marktprijs/ Kleur	- DRC99PS20 - Wit € 1749,99*		- DRC97AQ50 - Inox € 1349,99*	



Plafonddampkap - Plug&Play



100 x 70 cm

DID 106T50 - Serie 6	
Werking / Vermogen	- Geschikt voor kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenereerbare actieve koolstoffilter (toebehoren meegeleverd) - Actieve koolstoffilter meegeleverd - Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: Normale werking: 780 m³/h Intensiefstand: 850 m³/h - 2 high-performance motoren
Comfort / Zekerheid	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling - Automatische intervalventilatie - Automatische naventilatie (30 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie - Infrarood afstandsbediening - Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW Intensiefstand: 58 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules met laag vermogen (4000 K) - Dimfunctie
Design	- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox
Afmetingen	- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 243 x 1000 x 700 mm
Toebehoren in optie	- DSZ500P: Regenereerbare filter: €269,99 - DHZ5418: Frame voor geleiding kabels: € 19,99
Marktprijs/ Kleur	- DID106T50 - Inox € 1959,99*

Decoratieve eilanddampkappen



Box-Design

DIB 98JQ50 - Serie 6

NEW



Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse*: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 30,6 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾

Werking / Vermogen

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 810 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 42 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- easy to clean Binnenframe

Design:

- Design-filterafdekking in inox

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

Toebehoren in optie

- Blz. 150-151

Marktprijs/ Kleur

- DIB98JQ50 - Inox

€ 1749,99*

Box-Design

DIB 97JP50 - Serie 6

NEW



- Energie-efficiëntieklasse*: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 31 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 440 m³/u intensiefstand: 690 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 440 m³/u: 42 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

- Blz. 150-151

- DIB97JP50 - Inox

€ 1499,99*

Decoratieve eilanddampkappen



Glass Design

DIG 97IM50 - Serie 4

NEW



Box-Design

DIB 97IM50 - Serie 4

NEW



	DIG 97IM50 - Serie 4	NEW	DIB 97IM50 - Serie 4	NEW
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 64.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 66.2 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾	
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 700 m³/u		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 720 m³/u	
Comfort / Zekerheid	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 48 dB(A) of 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - easy to clean Binnenframe		- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 45 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - easy to clean Binnenframe	
Design:	- Filterafdekking in helder glas - inox met glazen scherm			
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm		- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm	
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151		- Blz. 150-151	
Marktprijs/ Kleur	- DIG 97IM50 - Inox	€ 1249,99*	- DIB97IM50 - Inox	€ 1199,99*

Cube Design eilanddampkap



Cube Design wanddampkap



Kubus

DII 31RV60 - Serie 8



- Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB¹⁾

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor kringloopwerking
- 1 CleanAir koolstoffilter meegeleverd
- Schouwloze dampkap
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: normale werking: 390 m³/u intensiefstand: 510 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- Dubbele luchtstroom
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 56 dB(A) of 69 dB(A) re 1 pW
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabel afstelbaar (20 cm - 100 cm)

- **Zwart met glazen scherm**

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

DZZ0XX0P0: Regenerereerbare filter voor CleanAir set - € 299,99
DSZ5201: CleanAir koolstoffilter - € 35,99

- DII 31RV60 - Zwart € 2009,99*

Kubus

DWI 37RV60 - Serie 8



- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB¹⁾

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor kringloopwerking
- 1 CleanAir koolstoffilter meegeleverd
- Schouwloze dampkap
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: normale werking: 330 m³/u intensiefstand: 400 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- Dubbele luchtstroom
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 54 dB(A) of 67 dB(A) re 1 pW
- 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem

- **Zwart met glazen scherm**

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 330 x 291 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

DZZ0XX0P0: Regenerereerbare filter voor CleanAir set - € 299,99
DSZ5201: CleanAir koolstoffilter - € 35,99

- DWI 37RV60 - Zwart € 1599,99*



Flat Design dampkappen



Flat Design

DWF 97RV60 - Serie 8



Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

Werking / Vermogen

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

Toebehoren in optie

- Blz. 150-151

Marktprijs/ Kleur

- DWF 97RV60 - Zwart € 1749,99*
- DWF 97RV20 - Wit € 1749,99*

Flat Design

DWF 97RU60 - Serie 8



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

Toebehoren in optie

- Blz. 150-151

- DWF 97RU60 - Zwart € 1599,99*

Flat Design dampkappen



Flat Design

DWF 97KR60 - Serie 6



Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

Werking / Vermogen

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzendingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 500 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1159 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1229-1499 x 890 x 263 mm

Toebehoren in optie

- Blz. 150-151

Marktprijs/ Kleur

- DWF 97KR60 - Zwart € 1649,99*

Flat Design

DWF 97KQ60 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzendingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 500 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1159 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1229-1499 x 890 x 263 mm

- Blz. 150-151

- DWF 97KQ60 - Zwart € 1549,99*

HeadFree dampkappen



Flat Design

DWF 97KM60 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 39.7 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 43 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 500 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1159 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1229-1499 x 890 x 263 mm

- Blz. 150-151

- DWF 97KM60 - Zwart

€ 1349,99*

HeadFree Glass Design

DWK 98PR60 - Serie 8



- Energie-efficiëntieklasse**: A+¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 28 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 500 m³/u intensiefstand: 840 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 500m³/u: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1017-1287 x 894 x 548 mm zonder schouw (HxBxD): 480 x 894 x 548 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1147 x 894 x 548 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1217-1487 x 894 x 548 mm

- Blz. 150-151

- DWK 98PR60 - Zwart
- DWK 98PR20 - Wit€ 1649,99*
€ 1649,99*

HeadFree dampkappen



HeadFree Glass Design

DWK 97JR60 - Serie 6



HeadFree Glass Design

DWK 97JQ60 - Serie 6



Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: A⁺¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 26.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: A⁺¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 26.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 730 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 730 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
Comfort / Zekerheid	- Home Connect: Start en controle op afstand - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - PowerBoost positie - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Geluidsniveau bij normale werking 460m³/u: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Dubbele luchtstroom - PowerBoost positie - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Geluidsniveau bij normale werking 460m³/u: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe
Design:	- Randafzuiging - Filterafdekking in glas	- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm	- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
Marktprijs/ Kleur	- DWK 97JR60 - Zwart € 1399,99*	- DWK 97JQ60 - Zwart € 1299,99*



HeadFree Glass Design

DWK 97JM60 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 26,9 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehooren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- «Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 730 m³/u»
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460m³/u: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Blz. 150-151

- DWK 97JM60 - Zwart

€ 1099,99*

HeadFree Glass Design

DWK 97HM60 - Serie 4



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 52,8 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehooren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 680 m³/u
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 420m³/u: 43 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**


- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 989-1259 x 890 x 499 mm zonder schouw (HxBxD): 453 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1119 x 890 x 499 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1189-1459 x 890 x 499 mm

- Blz. 150-151

- DWK 97HM60 - Zwart
- DWK 97HM20 - Wit

€ 999,99*
€ 999,99*

HeadFree dampkappen

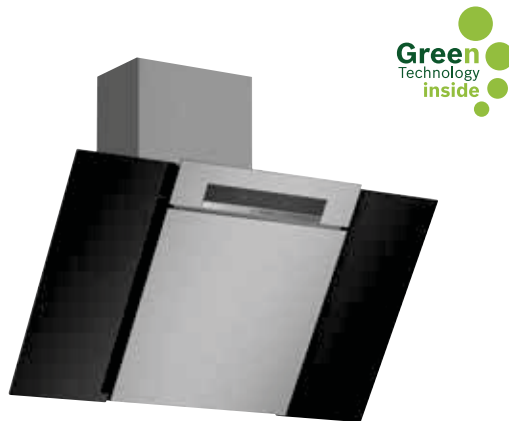

Decoratieve wanddampkappen



HeadFree Glass Design		Box-Design	
DWK 87BM60 - Serie 4		DWB 98PR50 - Serie 8	NEW
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 49.2 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: A+¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 29.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾	
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 670 m³/u - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 790 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 43 dB(A) of 58 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - easy to clean Binnenframe	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en Lightline - Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K) - Softlight - Dimfunctie - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe	
Design:	- Randafzuiging - Filterafdekking in glas met roestvrijstaal	- Design-filterafdekking in inox	
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 898-1168 x 790 x 467 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 958-1228 x 790 x 467 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (HxBxD): 412 mm x 790 x 467 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD): 1088 x 790 x 467 mm - montage met buitenschouw 1158-1428 x 790 x 467 mm - montage met telescopische schouw	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw	
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151	
Marktprijs/ Kleur	- DWK87BM60 - Zwart € 899,99*	- DWB 98PR50 - Inox € 1489,99*	

**Box-Design****DWB 98JQ50 - Serie 6****NEW**

- Energie-efficiëntieklasse** : A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 29.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 790 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
- Softlight - Dimfunctie
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 150-151

- DWB 98JQ50 - Inox

€ 1299,99*

Box-Design**DWB 97JP50 - Serie 6****NEW**

- Energie-efficiëntieklasse** : A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 29.7 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 670 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
- Softlight - Dimfunctie
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 150-151

- DWB 97JP50 - Inox

€ 1099,99*

Decoratieve wanddampkappen



Box-Design		Slimline Pyramide	
DWB 97LM50 - Serie 6		DWQ96DM50 - Serie 4	
NEW			
Informations générales	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 29.4 kW/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 39.9 kW/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB¹⁾	
Fonctionnement / Puissance	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 670 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 380 m³/u intensiefstand: 610 m³/u	
Confort / Sécurité	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 43 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 380 m³/u: 49 dB (A) of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
Design	- Design-filterafdekking in inox		
Dimensions	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw		- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 676-1006 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 676-1116 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 744 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 874-1204 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw
Accessoires en option	- Blz. 150-151		- Blz. 150-151
Prix marché/ Couleur	- DWB97LM50 - Inox	€ 869,99*	- DWQ96DM50 - Inox € 769,99*

**Box-Design****Box 53 mm de haut**

DWB 97CM50 - Serie 6		DWB 96IM50 - Serie 4	
- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 25.5 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 43.9 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾	
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 690 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 360 m³/u intensiefstand: 580 m³/u	
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 43 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500K) - EasyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe		- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw		- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 703 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 833-1163 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw	
- Blz. 150-151		- Blz. 150-151	
- DWB 97CM50 - Inox		- DWB96IM50 - Inox	
€ 749,99*		€ 719,99*	

Decoratieve wanddampkappen



	Slimline Pyramide	Box 53 mm hoog	Pyramide-Design
	DWQ 94BC50 - Serie 2	DWB 94BC50 - Serie 2	DWP 94BC50 - Serie 2
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 53.4 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 51.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB¹⁾
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 350 m³/u	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 330 m³/u	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een starterset nodig - Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 360 m³/u
Comfort / Zekerheid	- 3 vermogensstanden - Dubbele luchtstroom - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2:13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	- 3 vermogensstanden - Dubbele luchtstroom - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 330 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2:13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	- 3 vermogensstanden - Dubbele luchtstroom - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 53 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2:13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
Design:			
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 676-1006 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 676-1116 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 744 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 874-1204 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 703 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 833-1163 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
Marktprijs/ Kleur	- DWQ94BC50 € 619,99*	- DWB 94BC50 - Inox € 509,99*	- DWP94BC50 - Inox € 429,99*

**Box 46 mm hoog****Box 53 mm hoog****Pyramide-Design**

DWB 67CM50 - Serie 6 NEW		DWB 66IM50 - Serie 4		DWP 64BC50 - Serie 2	
- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 32 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 44 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 51.4 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB¹⁾	
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 410 m³/u intensiefstand: 640 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 360 m³/u intensiefstand: 580 m³/u		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een starterset nodig - Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 360 m³/u	
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 410 m³/u: 48 dB(A) of 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K) - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe		- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)		- 3 vermogensstanden - Dubbele luchtstroom - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 54 dB(A) of 66 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)	
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 598 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 598 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 598 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 809-1139 x 598 x 500 mm - montage met telescopische schouw		- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 600 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 600 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 703 x 600 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 833-1163 x 600 x 500 mm - montage met telescopische schouw		- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm	
- Blz. 150-151		- Blz. 150-151		- Blz. 150-151	
- DWB 67CM50 - Inox € 649,99*		- DWB 66IM50 - Inox € 619,99*		- DWP 64BC50 - inox € 359,99*	

Telescopische dampkappen



	DFS 097K50 - Serie 8	DFS 067K50 - Serie 8
	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34.7 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾
Algemene informatie	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Werking / Vermogen	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
Comfort / Zekerheid	- Design-filterafdekking in inox	- Design-filterafdekking in inox
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm	- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
Marktprijs/ Kleur	- DFS097K50 - Inox € 1129,99*	- DFS067K50 - Inox € 1029,99*



DFR 097T50 - Serie 8	DFR 067T50 - Serie 8
    	    
- Energie-efficiëntieklasse*: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34.7 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse*: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (1-9 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) - Bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (1-9 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) - Bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)
- Design-filterafdekking in inox	- Design-filterafdekking in inox
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
- DFR097T50 - Inox	- DFR067T50 - Inox
€ 929,99*	€ 819,99*

Telescopische dampkappen



	DFR 097E50 - Serie 6	DFS 097A50 - Serie 4
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 35.4 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 35.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾
Werking / Vermogen	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 730 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 740 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) - Bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Telescopisch element met inox afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
Marktprijs/ Kleur	- DFR097E50 - Inox € 879,99*	- DFS097A50 - Inox € 719,99*



DFS 067A50 - Serie 4	DFL 064W50 - Serie 2
	
- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 35.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 66.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB¹⁾
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u intensiefstand: 740 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een starterset nodig - Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 400 m³/u
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Telescopisch element met inox afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte	- 3 vermogensstanden - Tuimeltoets - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 54 dB(A) of 68 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W (2700 K) - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
- DFS067A50 - Inox	- DFL064W50 - Inox
€ 619,99*	€ 309,99*

Afvoergroepen



	DHL 885 C - Serie 6	DHL 785 C - Serie 6	DHL 575 C - Serie 6
	 	 	 
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 105,1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 105,7 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 80,1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB¹⁾
Werking / Vermogen	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 630 m³/u intensiefstand: 730 m³/u	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 630 m³/u intensiefstand: 730 m³/u	- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 560 m³/u intensiefstand: 610 m³/u
Comfort / Zekerheid	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 51 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K)	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K)	- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K)
Design	- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox	- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox	- Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox
Afmetingen	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 860 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 836 x 264 mm	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 700 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 676 x 264 mm	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 520 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 496 x 264 mm
Toebehoren in optie	- Actieve koolstoffilter DHZ 5316 € 79,99** - Starterset voor kringloopwerking DHZ5605 € 149,99** - Koolstoffilter CleanAir DSZ4681 € 69,99** - CleanAir Starterset DSZ4683 € 229,99** - Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset DWZ0IT0P0€ 349,99**	- Actieve koolstoffilter DHZ 5316 € 79,99** - Starterset voor kringloopwerking DHZ5605 € 149,99** - Koolstoffilter CleanAir DSZ4681 € 69,99** - CleanAir Starterset DSZ4683 € 229,99** - Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset DWZ0IT0P0€ 349,99**	- Actieve koolstoffilter DHZ 5316 € 79,99** - Starterset voor kringloopwerking DHZ5605 € 149,99** - Koolstoffilter CleanAir DSZ4681 € 69,99** - CleanAir Starterset DSZ4683 € 229,99** - Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset DWZ0IT0P0€ 349,99**
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
Marktprijs/ Kleur	- DHL 885 C - Inox € 719,99*	- DHL 785 C - Inox € 669,99*	- DHL 575 C - Inox € 619,99*



DHL 755 BL - Serie 4	NEW	DHL 555 BL - Serie 4	NEW
			
- Energie-efficiëntieklasse*: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 79,5 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse*: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 78,1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾	
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 370 m³/u intensiefstand: 610 m³/u		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 360 m³/u intensiefstand: 590 m³/u	
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Bediening via schuifregelaar - 2 motoren - Geluidsniveau bij normale werking 370 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2,15 W (3500 K)		- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Bediening via schuifregelaar - 2 motoren - Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2,15 W (3500 K)	
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 730 x 380 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 700 x 350 mm		- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 530 x 380 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 500 x 350 mm	
- Actieve koolstoffilter DHZ 7305	€ 22,99**	- Actieve koolstoffilter DHZ 7305	€ 22,99**
- Blz. 150-151		- Blz. 150-151	
- DHL 755 BL - Metaalgrijs	€ 459,99*	- DHL 555 BL - Metaalgrijs	€ 349,99*

Onderbouwbare dampkappen



	DHU 965 EL - Serie 4	NEW	DUL93CC40 - Serie 4		DHU 665 EL - Serie 4	NEW	
							
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse*: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse*: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse*: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB¹⁾		
Werking / Vermogen	- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 360 m³/u		- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u		- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 360 m³/u		
Comfort / Zekerheid	- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 45 dB (A) of 69 dB(A) re 1 pW - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2 W (3500 K)		- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening met druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verstelbaar glazen dampscherm - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 4 W (3000 K)		- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 45 dB (A) of 69 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2 W (3500 K)		
Afmetingen	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 898 x 500 mm		- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 900 x 482 mm		- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 598 x 500 mm		
Toebehoren in optie			- Actieve koolstoffilter DHZ 2701 € 36,99**				
Toebehoren in optie	- Blz. 150-151		- Blz. 150-151		- Blz. 150-151		
Marktprijs/ Kleur	- DHU 965 EL - Inox € 479,99*		- DUL93CC40 - Bruin € 259,99* - DUL93CC20 - Wit € 259,99*		- DHU 665 EL - Inox € 379,99*		

Tussenbouwdampkap



DUL 63CC50 - Serie 4	DEM 66AC00 - Serie 2
	
- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB¹⁾	- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 68,4 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB¹⁾
- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u	- Integreerbare dampkap: te plaatsen tussen 2 bovenkasten - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 620 m³/u
- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verstelbaar glazen dampscherm - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 4 W (3000 K)	- 3 vermogensstanden - Bedieningspaneel met druktoetsen - Geluidsniveau bij normale werking 620 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 3 W (2700 K)
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 600 x 482 mm	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm
- Actieve koolstoffilter DHZ 2701 € 36,99**	- Actieve koolstoffilter DWZ0IM0A0 € 34,99
- Blz. 150-151	- Blz. 150-151
- DUL63CC50 - Inox € 259,99* - DUL63CC40 - Bruin € 209,99* - DUL63CC20 - Wit € 209,99*	- DEM 66AC00 - Metaalgrijs € 389,99*

Toebehoren in optie

Toebehoren voor plafondlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DRC99PS20	DRC97AQ50	DID106T50
DIZ0JC2C0	CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 399,99	●	●	
DIZ0JC5C0	CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 399,99	●	●	
DIZ0JC2D0	Regeneerbare CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 669,99	●	●	
DIZ0JC5D0	Regeneerbare CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 669,99	●	●	
DSZ5201	CleanAir koolstoffilter	€ 49,99	●	●	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare CleanAir koolstoffilter	€ 299,99	●	●	
DHZ500P	Regeneerbare filter	€ 269,99			●
DHZ5418	Frame voor geleiding kabels	€ 19,99			●

Toebehoren voor decoratieve eilandlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DI99JQ50	DI97JP50	DI97IM50	DI97IM50	DI31RV60	DW37RV60
DSZ6230	CleanAir starterset	€ 379,99	●	●		●		
DSZ6220	CleanAir starterset	€ 349,99			●			
DSZ5201	CleanAir koolstoffilter	€ 49,99	●	●	●	●	●	●
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●	●	●	●	●	●
DHZ5365	Standaardset voor kringloopwerking	€ 49,99			●			
DHZ5385	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99				●		
DHZ5326	Actieve koolstoffilter	€ 29,99			●			
DHZ5346	Actieve koolstoffilter	€ 29,99	●	●		●		

Toebehoren voor decoratieve wandlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DWF97RV60	DWF97RV20	DWF97RU60	DWF97KR60	DWF97KQ60	DWF97KM60	DWK98PR60	DWK98PR20	DWK97JR60	DWK97JQ60	DWK97JM60	DWK97HM60	DWK97HM20	DWK87BM60
DWZ0AK0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 139,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 139,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0T0	Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 139,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0T0	Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 139,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0A0	Actieve koolstoffilter	€ 79,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0A0	Actieve koolstoffilter	€ 79,99	●	●	●	●	●	●								
DSZ5201	CleanAir koolstoffilter	€ 49,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AK0S0	Regeneerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0S0	Regeneerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99	●	●	●	●	●	●								
DWZ0AK0R0	Regeneerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99							●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AF0R0	Regeneerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99	●	●	●	●	●	●								
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AX5C0	CleanAir starterset	€ 269,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●







Referentie		Marktprijs*	DWB98PR50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97LM50	DWB96DM50	DWB97CM50	DWB96IM50	DWB94BC50	DWB94BC50	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWP64BC50
DSZ6200	CleanAir starterset	€ 269,99					●		●	●	●		●	●	
DSZ6240	CleanAir starterset	€ 299,99	●	●	●	●		●							
DWZ0XX0I0	Geïntegreerde CleanAir set	€ 99,99					●		●	●				●	
DWZ0XX0I5	Geïntegreerde CleanAir set	€ 99,99	●	●	●	●		●					●		
DWZ0XX0J0	Regeneerbare geïntegreerde CleanAir set	€ 399,99					●		●	●				●	
DWZ0XX0J5	Regeneerbare geïntegreerde CleanAir set	€ 399,99	●	●	●	●		●					●	●	
DSZ5201	CleanAir koolstoffilter	€ 49,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
DHZ5275	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99										●			●
DHZ5325	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99											●		
DHZ5345	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●	●	●	●		●							
DWZ0DX0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99					●		●	●	●			●	
DHZ5276	Actieve koolstoffilter	€ 29,99										●			●
DHZ5326	Actieve koolstoffilter	€ 29,99											●		
DHZ5346	Actieve koolstoffilter	€ 29,99	●	●	●	●		●						●	
DWZ0DX0A0	Actieve koolstoffilter	€ 29,99					●		●	●	●			●	

Toebehoren voor telescopische dampkappen

Referentie		Marktprijs*	DFS097K50	DFS067K50	DFR097T50	DFR067T50	DFR097E50	DFS097A50	DFS067A50	DFL064W50
DSZ4683	CleanAir starterset	€ 229,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4681	CleanAir koolstoffilter	€ 69,99	●	●	●	●	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 349,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4665	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4545	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99								●
DSZ4561	Actieve koolstoffilter	€ 36,99	●	●	●	●	●	●	●	
DSZ4551	Actieve koolstoffilter	€ 36,99								●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 56,99	●		●		●	●		
DSZ4960	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 179,99	●		●		●	●		
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 149,99		●					●	
DSZ4975	Afwerkingslijst varioControl 90 cm - inox	€ 61,99			●					
DSZ4965	Afwerkingslijst varioControl 90 cm - inox	€ 61,99					●			
DSZ4675	Afwerkingslijst varioControl 60 cm - inox	€ 51,99				●				
DSZ4955	Afwerkingslijst 90 cm - inox	€ 51,99			●		●			
DSZ4952	Afwerkingslijst 90 cm - wit	€ 99,99			●		●			
DSZ4956	Afwerkingslijst 90 cm - zwart	€ 99,99			●		●			
DSZ4655	Afwerkingslijst 60 cm - inox	€ 46,99				●				●
DSZ4652	Afwerkingslijst 60 cm - wit	€ 79,99				●		●	●	
DSZ4656	Afwerkingslijst 60 cm - zwart	€ 79,99				●		●	●	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW inbegrepen.

Toebehoren in optie

DIZ0JC5C0 - DIZ0JC5D0  Inox CleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC5D0: regenererbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)	DIZ0JC2C0 - DIZ0JC2D0  Wit CleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC2D0: regenererbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)	DSZ 6240  CleanAir-set voor wanddampkap
DSZ 6230  CleanAir-set voor eilanddampkap	DSZ 6200  CleanAir-set voor wanddampkap	DSZ 5201  CleanAir-koolstoffilter
DHZ 5365 - DHZ 5325  Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap	DHZ 5385 - DHZ 5345  Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap en eilanddampkap	DSZ 5275  Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap
DHZ 5606  Standaardset voor kringloopwerking voor afvoergroep	DHZ 5335  Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap	DHZ 7305  Actieve koolstoffilter voor afvoergroep
DHZ 5326 - DHZ 5346  Actieve koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap	DWZ0XX0I0 - DWZ0XX0I5  Geïntegreerde CleanAir-set	DWZ0XX0J0 - DWZ0XX0J5  Geïntegreerde regenererbare CleanAir-set (Werkzaam gedurende 10 jaar)
DWZ0AK0S0 - DWZ0AF0S0  Regenererbare set voor HeadFree en Flatdesign dampkappen (Werkzaam gedurende 10 jaar)	DWZ0AK0R0 - DWZ0AF0R0  Regenererbare set voor HeadFree en Flatdesign dampkappen (zonder schouw) (Werkzaam gedurende 10 jaar)	DZZ0XX0P0  Regenererbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset (Werkzaam gedurende 10 jaar)

Ventilatiekanalen in inox

Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het type dampkap). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.

Meer info en schema's, zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi

Toebehoren voor afvoergroepen

Referentie		Marktprijs*	DHL885C	DHL785C	DHL575C	DHL755BL	DHL555BL
DSZ4683	CleanAir starterset	€ 229,99	●	●	●		
DSZ4681	CleanAir koolstoffilter	€ 69,99	●	●	●		
DWZ0IT0P0	Regenererbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 349,99	●	●	●		
DHZ5605	Standaard set voor kringloopwerking	€ 149,99	●	●	●		
DHZ5316	Actieve koolstoffilter	€ 79,99	●	●	●		
DHZ7305	Actieve koolstoffilter	€ 22,99				●	●



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Koelen en vriezen

We maken de modernste technologie zichtbaar via uw lagere elektriciteitsfactuur. Een van de aangename resultaten van de hoogste efficiëntie. Onze koel- en diepvriestoestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen en de hoogste energie-efficiëntie verzekert.



We maken de modernste technologie zichtbaar. Via uw lagere energiefactuur.

Maar de hoge efficiëntie is lang niet alles: onze koel- en diepvries-toestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen en de hoogste energie-efficiëntiescores verzekert.





Energie-efficiëntieklasse A+++

Toestellen van energie-efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 47,6 % minder stroom dan de grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A+.



VitaFresh

De nieuwe VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.



NoFrost: Energie besparen

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebesparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd uiterst efficiënt.



Home Connect

Live update vanuit uw koelkast.

Updates met livebeelden:

Kijk in de winkel nog snel even wat er ontbreekt in de koelkast. De ingebouwde camera toont u de inhoud van uw koelkast via de app, waar u ook bent. (Enkel voor KGN36HI32 en KAD92HB31)

Smartphone-alarm:

Staat uw koelkastdeur nog open?
Geen probleem: de app waarschuwt u onmiddellijk.

Advies:

U krijgt belangrijke tips over de ideale temperatuur en plaats om uw voedingswaren in de koelkast te bewaren.

Goede redenen om 's nachts naar de koelkast te gaan: professionele deurdemping, telescopisch uittreksysteem en zacht LED-licht.

Telkens wanneer u uw koelkast opent, wordt u begroet door het stijlvolle en functionele design van de binnenruimte, dat dankzij de gebruiksvriendelijke functionaliteit dag en nacht schittert.



LED-licht - voor de hele levensduur van uw toestel

Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaatsing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht. Bovendien verbruikt het erg weinig energie en moet het gedurende de hele levensduur van uw toestel niet worden vervangen.



EasyLift-systeem

Met behulp van het handige hendeltje kunnen de EasyLift-legplateaus tot 6 cm in de hoogte worden versteld, zonder dat de opgeborgen voedingsmiddelen verplaatst moeten worden. Dankzij het EasyLift-deurcompartiment kunnen koelwaren, bijv. flessen van alle mogelijke formaten, flexibel opgeborgen worden. Ze kunnen tot 40 cm in de hoogte versteld worden.



EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.



VarioShelf - flexibel instelbaar voor elk gebruik

De nieuwe VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe legplateaus, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



Vlakscharnier met professionele damping

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.



Techniek

Wanneer de deur te lang open blijft of bij ontdooien, reageert het moderne koelsysteem onmiddellijk zodat de opgeborgen voedingsmiddelen behoedzamer behandeld worden dan door conventionele koeltechniek. Ook wisselende buitentemperaturen worden door de intelligente elektronica met minimaal vermogen en optimale koeling en een energiebesparing tot 10 % volledig gecompenseerd. Het toestel koelt de nieuwe voedingsmiddelen snel af waardoor energie wordt bespaard.

Terwijl de ene ontdooit, kan de andere zich ontspannen.

U kunt zich dus lekker ontspannen, dankzij NoFrost behoort het vervelende en tijdrovende ontdooien van het diepvriesgedeelte tot het verleden.



NoFrost – Nooit meer ontdooien

Tijd besparen

Bij koel/diepvriescombinaties van Bosch betekent comfortabeler leven bijv. ook dat u heel wat tijd en moeite kan besparen dankzij het NoFrost-systeem. Het vervelende en tijdrovende manueel ontdooien en verwijderen van ijs uit het vriesgedeelte behoort immers voorgoed tot het verleden, terwijl het vriesvak automatisch ontdooit.

Energie besparen

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebesparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd uiterst efficiënt.

Voedingsmiddelen beschermen

De diepvrieswaren worden door de droge koude lucht snel en behoedzaam diepgevroren. Er vormt zich geen storende ijslaag op de diepvrieswaren.



LowFrost – Aanzienlijk minder ontdooien

Bij LowFrost-toestellen wordt het koelsysteem aan de buitenkant geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er minder ijs- en rijmvorming en hoeft u bijgevolg uw vriesvak minder vaak te ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, dankzij de gladde binnenwanden. Is ontdooien dan toch eens nodig, dan wordt het dooiwater opgevangen in een kleine ruimte onder de onderste diepvrieslade.

Geluidscomfort, eenvoudige bediening en een constante temperatuur.



Geluidscomfort

Dankzij de hoogwaardige afwerking en het krachtige koelsysteem is uw toestel bijzonder stil.



TouchControl

Op het elegante TouchControl-paneel kunnen temperatuurinstellingen bijzonder gemakkelijk worden afgelezen en aangepast. Erg handig is het onderscheid dat tussen koelvak en vriesvak wordt gemaakt. Zo kunnen ze allebei afzonderlijk heel precies en eenvoudig op uw specifieke behoeften worden afgestemd. Handig indien u langer van huis bent: de vakantiemodus. Zo worden uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in het koelvak niet meer energie verbruikt dan nodig.



FreshSense

Een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoestel is een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma. De intelligente FreshSense-techniek met een meervoudig sensorsysteem controleert en stuurt permanent de omgevings-, koel- en vriestemperatuur. Een van de buitentemperatuur onafhankelijke binnentemperatuur is het resultaat. Uw voedingswaren behouden door deze optimale bewaringstemperatuur een perfecte consistentie. Zo wordt bv. ijs niet te zacht of te hard bevroren.

Vitaminerijke voeding langer gezond houden.

De nieuwe VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.



VitaFresh pro

-1 °C voelde nog nooit zo goed aan.

Met VitaFresh pro kunt u de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivelproducten en groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, wat de ideale temperaturen zijn om deze producten aanzienlijk langer te kunnen bewaren. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat uw vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.

VitaFresh pro gaat nog een stapje verder en garandeert perfecte opslagcondities in de groente- en fruitlade. De ideale vochtigheidsgraad kan heel eenvoudig ingesteld worden met de vochtigheidsschakelaar. U hoeft enkel een van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groenten of voor gemengde inhoud als u de lade aanvult. U kunt ervan op aan dat u uw voedingsmiddelen perfect kunt bewaren en dat uw huisgenoten voortaan kunnen genieten van gezonde voeding met producten die niet alleen vers en rijk aan vitamines zijn, maar die ook overheerlijk smaken.



VitaFresh plus

Gezond eten was nog nooit zo gemakkelijk.

Met VitaFresh plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al uw verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er immers een extra grote VitaFresh plus lade voorzien met een schuifregelaar waarmee u het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen. Een lage vochtigheid zorgt ervoor dat uw fruit langer vers en stevig blijft. Voor groenten of een mengeling van beide is een hogere vochtigheidsgraad dan weer beter, wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. Ideale condities dus om zowel vitamines als smaak zo lang mogelijk te bewaren.



VitaFresh

Waar alles langer vers blijft – Van de A van appel tot de Z van zalm.

Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. U kunt op beide oren slapen: u zult de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van uw producten langer kunnen bewaren, waardoor u geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.



Voldoende ruimte voor al uw boodschappen en alle vitamines.

U kan nooit genoeg verse voeding in huis hebben, of u nu ingrediënten nodig hebt voor een volgend etentje of om een voorraad op te slaan.

Afhankelijk van uw integreerbare koelkast of diepvries combinatie behaalt u tot 308 liter opslagcapaciteit. Niemand biedt meer ruimte voor versheid.

Comfortabel gebruik van uw keukenkasten

Maak optimaal gebruik van de volledige hoogte van uw keukenmeubilair: de totale hoogte van een toestel op de markt bedraagt gebruikelijk 178 cm. Met de juiste combinatie van Bosch toestellen kan u echter een totale hoogte van 212 cm* behalen. Combineer bijvoorbeeld een integreerbare Bosch koelkast van 140 cm met onze nieuwe integreerbare diepvriezer van 72 cm. Resultaat: een opslagcapaciteit tot 294 liter, ideaal voor al uw boodschappen.

Geavanceerde koeltechnologie voor een uiterst praktische keukenplanning

Dankzij de optimale warmteafvoer kunt u onze nieuwe integreerbare diepvriezers van 72 en 88 cm combineren met onze integreerbare koelkasten. In tegenstelling tot conventionele integreerbare diepvriezers, wordt de warmte niet enkel via de achterwand maar ook langs de bovenkant van het toestel afgevoerd. Deze innoverende oplossing verzekert een temperatuurcompensatie tussen de koelkast en de diepvriezer. Daarnaast wordt op een duurzame manier elke vorm van condensatie vermeden tussen de toestellen zelf. Zo blijven uw keukenmeubilair en houten vloer volledig vochtvrij.

*Totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.





CoolProfessional



	KIF 42P60 - Serie 8	GIN 38P60 - Serie 8
Algemene informatie	- Integreerbare koelkast VitaFresh met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 133 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 302 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 225 l (+ 4° tot + 8°C) - Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 77 l	- Integreerbare diepvriezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 242 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 210 l - Invriesvermogen: 24 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storing: 20 u
Uitrusting	- Elektronisch regelbaar via TouchControl - Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - Akoestisch alarm - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Elektronisch regelbaar via TouchControl - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarmsysteem - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Deuropeningshulp - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel - Draairichting deur links, verwisselbaar - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Dynamische koeling door ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar, 1 met EasyLift, 2 legplateaus uit glas volledig uittrekbaar - 2 laden telescopisch volledig uittrekbaar - 1 DividerBox: flexibel binnenschaaftje - Boter- en kaasvak - Flessenhouder - 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift - LED-verlichting	
VitaFresh-gedeelte	- Actieve koolstoffilter "AirFreshfilter" (tegen geurtjes) - Netto-inhoud VitaFresh pro-gedeelte rond 0°C: 77 l - "vochtige" VitaFresh-lade op telescopische rails (vochtigheidsgraad circa 95%), met gegolfde bodem en volledig uittrekbaar - 2 "droge" VitaFresh-laden op telescopische rails (vochtigheidsgraad 50%), met gegolfde bodem en volledig uittrekbaar - LED-verlichting	
Vriesgedeelte		- Automatische ontdooiing voor het vriesgedeelte - Super vriezen met automatische uitschakeling - 6 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen - 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur - 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender - Ijsblokjeschaal - LED-verlichting
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-T
Marktprijs	- KIF 42P60 € 1979,99*	- GIN 38P60 € 1979,99*



GIN 25P60 - Serie 8



- Integreerbare diepvriezer met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** A++: 207 kWh/jaar
- Totale netto-inhoud ****: 156 l
- Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 20 u

- NoFrost - nooit meer ontdooien

- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- **SoftClose Door:** deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Deuropeningshulp
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur links, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW



CoolProfessional - Koelsysteem in de voet

Door het intelligente koelsysteem lager in de voet van de koel- of diepvriestoeestellen te installeren, en niet langer aan de achterzijde te monteren zoals bij conventionele koeltoestellen, is er nu aanzienlijk meer laadvolume. Er is dus meer plaats voor voedingsmiddelen in de koelruimte.

- Automatische ontdooiing voor het vriesgedeelte
- Super vriezen met automatische uitschakeling
- 5 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen
- 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender
- LED-verlichting

- SN-T

- GIN 25P60

€ 1599,99*

Integreerbare Bottom-Freezers



	KIS 86HD40 - Serie 6	KIS 86AF30 - Serie 6	KIS 87AF30 - Serie 6
Algemene informatie	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 151 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 260 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 186 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 74 l	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++; 218 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 265 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 191 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 74 l	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 225 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 270 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 209 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 61 l
Uitrusting	- Home Connect Ready* - TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW * door middel van toebehoren KSZ10HC00 - € 44,99	- TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Dynamische koeling door ventilator - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 33 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 33 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-T	- SN-T
Marktprijs	- KIS 86HD40 € 1699,99*	- KIS 86AF30 € 1199,99*	- KIS 87AF30 € 1199,99*



KIV 86VF30 - Serie 6	KIS 77AF30 - Serie 6	KIN 86VF30 - Serie 4
- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 231 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 267 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 191 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (***): 76 l	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 201 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 230 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 169 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (***): 61 l	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 222 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 255 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 188 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (***): 67 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW	- NoFrost - nooit meer ontdooien - TouchControl elektronica - Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Transparante groentelade met gegolfde bodem - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar) - Groentelade met gegolfde bodem - LED-verlichting
- Invriesvermogen: 3,5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 27 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender
- SN-T	- SN-T	- SN-ST
KIV 86VF30 € 1039,99*	KIS 77AF30 € 1039,99*	KIN 86VF30 € 1299,99*

Integreerbare koelkasten – 177,5 cm - 158 cm



	KIL 82AD40 - Serie 6	KIL 82AF30 - Serie 6	KIR 81AD30 - Serie 6
Algemene informatie	- SmartCool - Integreerbare koel- en vries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 146 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 285 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 251 l	- SmartCool - Integreerbare koel- en vries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++; 209 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 286 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 252 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast - Energieklasse** A+++; 116 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 319 l
Uitrusting	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - PowerVentilation met AirFreshFilter - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Powerventilation met AirFreshfilter - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - Speciale flessenhouder, verchroomd - 2 EasyAccess Shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en twee EasyAccess Shelves - 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
VitaFresh	- VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails	- VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails	- VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas - 1 vriesvak met klapdeur	- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas - 1 vriesvak met klapdeur	
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-ST	- SN-T
Marktprijs	- KIL 82AD40 € 1499,99*	- KIL 82AF30 € 1139,99*	- KIR 81AD30 € 1239,99*



KIR 81AF30 - Serie 6		KIL 72AF30 - Serie 6	
- SmartCool - Integreerbare koelkast Vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 116 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 319 l		- SmartCool - Integreerbare koel- en vries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 196 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 248 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l	
- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Powerventilation met AirFreshfilter - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar		- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar	
- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - Speciale flessenhouder, verchroomd - 2 EasyAccess Shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en twee EasyAccess Shelves - 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting		- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
- VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails		- VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails	
		- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - 1 vriesvak met klapdeur - 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas	
- SN-T		- SN-ST	
- KIR 81AF30	€ 1039,99*	- KIL 72AF30	€ 1039,99*

Integreerbare koelkasten – 140 cm



	KIF 52AF30 - Serie 8	KIF 51AF30 - Serie 8	KIL 52AD40 - Serie 6
Algemene informatie	- SmartCool - Integreerbare koelkast VitaFresh pro met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 196 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 204 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 130 l - Netto inhoud VitaFresh pro (0°C): 59 liter	- SmartCool - Integreerbare koelkast VitaFresh pro met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 124 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 222 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 163 l - Netto inhoud VitaFresh pro (0°C): 59 liter	- SmartCool - Integreerbare koel- en diepvriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++ 122 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 228 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
Uitrusting	- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica- digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus waarvan 4 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
VitaFresh	- "Vochtige" 0°C VitaFresh pro zone voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers! - "Droge" 0°C VitaFresh pro zone voor vis en vlees, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers!	- "Vochtige" 0°C VitaFresh pro zone voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers! - "Droge" 0°C VitaFresh pro zone voor vis en vlees, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers!	- VitaFresh plus lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 2.5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen		- Invriesvermogen: 2.4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
			- Ijsblokesschaal, eierhouder
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-T	- SN-ST
Marktprijs	- KIF 52AF30 € 1299,99*	- KIF 51AF30 € 1249,99*	- KIL 52AD40 € 1249,99*



KIL 52AF30 - Serie 6	KIR 51AD40 - Serie 6	KIR 51AF30 - Serie 6
- SmartCool - Integreerbare koel- en diepvriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 183 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 228 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++: 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++: 72 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 247 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 109 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 247 l
- TouchControl elektronica- digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar	- TouchControl elektronica- digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - SoftClose Door: deursluitingshulp met damping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar	- TouchControl elektronica- digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
- VitaFresh plus lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	- VitaFresh plus lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	- VitaFresh plus lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- Invriesvermogen: 2.4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen		
- Ijsblokesschaal, eierhouder	- Eierhouder	- Eierhouder
- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
- KIL 52AF30	- KIR 51AD40	- KIR 51AF30
€ 1089,99*	€ 1249,99*	€ 1039,99*

Integreerbare koelkasten – 122,5 cm



	KIF 42AF30 - Serie 8	KIF 41AF30 - Serie 8	KIL 42AD40 - Serie 6
Algemene informatie	- SmartCool - Integreerbare koelkast VitaFresh pro met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 184 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 169 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 95 l - Netto inhoud VitaFresh pro (0°C): 59 liter	- SmartCool -Integreerbare koelkast VitaFresh pro met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 120 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 187 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 128 l - Netto inhoud VitaFresh pro (0°C): 59 liter	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++: 114 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 195 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 180 l
Uitrusting	- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 3 legplateaus waarvan 2 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - VarioShelf - EasyAccess shelf - 4 legplateaus waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
VitaFresh	- "Vochtige" 0°C VitaFresh pro zone voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers! - "Droge" 0°C VitaFresh pro zone voor vis en vlees, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers!	- "Vochtige" 0°C VitaFresh pro zone voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers! - "Droge" 0°C VitaFresh pro zone voor vis en vlees, op telescopische rails - Bewaart 3 x langer vers!	- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 2,5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen		- Invriesvermogen: 2,5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
			- Ijsblokesschaal, eierhouder
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-T	- SN-ST
Marktprijs	- KIF 42AF30 € 1249,99*	- KIF 41AF30 € 1199,99*	- KIL 42AD40 € 1199,99*



KIL 42AF30 - Serie 6	KIR 41AD40 - Serie 6	KIR 41AF30 - Serie 6
- Integreerbare koel- en diepvriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 172 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 195 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α^{+++}: 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 180 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 69 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 105 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 l
- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur	- TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	- VitaFresh plus lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- Invriesvermogen: 2,4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen		
- Ijsblokesschaal, eierhouder	- Eierhouder	- Eierhouder
- SN-ST	- SN-T	- SN-ST
- KIL 42AF30	- KIR 41AD40	- KIR 41AF30
€ 939,99*	€ 1199,99*	€ 899,99*

Integreerbare koelkasten – 122,5 cm



	KIL24V60 - Serie 2	KIL 24X30 - Serie 2	KIR 24V60 - Serie 2
Algemene informatie	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 174 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 200 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α_{vries}: 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 183 l	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A++: 174 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 200 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α_{vries}: 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 183 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 103 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 221 l
Uitrusting	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Extra uitschuiflade - Groentelade met gegolfde bodem - 5 deurvakken - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen	
Toebehoren	- Eierhouder	- Eierhouder	- Eierhouder
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	- KIL 24V60 € 879,99*	- KIL 24X30 € 779,99*	- KIR 24V60 € 829,99*


KIR 24X30 - Serie 2


- Integreerbare koelkast met glijbevestigingstechniek
- Energieklasse** A++: 103 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 221 l

- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

- Automatische ontdooiing
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Groentelade met gegolfde bodem
- 5 deurvakken
- LED-verlichting

- Eierhouder

- SN-ST

- KIR 24X30

€ 729,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D



Integreerbare koelkasten – 102,5 cm - 88 cm



	KIL 20V60 - Serie 2	KIR 31AF30 - Serie 6	KIR 20V60 - Serie 2	
Algemene informatie	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 160 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 158 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 141 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 100 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 172 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 99 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 181 l	
Uitrusting	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting	
VitaFresh		- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers		
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen			
Toebehoren	- Eierhouder	- Eierhouder	- Eierhouder	
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST	
Marktprijs	- KIL 20V60 € 829,99*	- KIR 31AF30 € 829,99*	- KIR 20V60 € 779,99*	



KIL 22AD40 - Serie 6	KIL 22AF30 - Serie 6	KIL 18X30 - Serie 2
- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+++; 98 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 124 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (A+++): 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 109 l	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++; 148 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 124 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (A+++): 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 109 l	- Integreerbare koel- en diepvries-combinatie met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A++; 150 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 129 l - Netto-inhoud vriesgedeelte (A+++): 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 112 l
- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - SoftClose Door	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - Extra uitschuiflade - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting
- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers	
- Invriesvermogen: 2,5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen	- Invriesvermogen: 2,4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Ijsblokesschaal, eierhouder	- Ijsblokesschaal, eierhouder	- Eierhouder
- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
- KIL 22AD40	- KIL 22AF30	- KIL 18X30
€ 1089,99*	€ 829,99*	€ 679,99*

Integreerbare koelkasten – 88 cm



	KIR 21AF30 - Serie 6	KIR - KIL 18V60 - Serie 2	KIR 18X30 - Serie 2	
Algemene informatie	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 97 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 144 l	- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 96 kWu/jaar - KIL18V60: 150 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 150 l - Enkel voor KIL18V60 - Netto-inhoud vriesgedeelte : 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 112 l	- Integreerbare koelkast met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A++: 96 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 150 l	
Uitrusting	- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW	- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden	
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess Shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Extra uitschuiflade - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting	
Vriesgedeelte		- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen		
Toebehoren	- Eierhouder	- Eierhouder	- Eierhouder	
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST	
Marktprijs	- KIR 21AF30 € 779,99*	- KIL 18V60 € 779,99* - KIR 18V60 € 729,99*	- KIR 18X30 € 619,99*	

Integreerbare koelkasten en diepvriezer voor onderbouw



KUL 15A65 - Serie 6	KUR 15A65 - Serie 6	GUD 15A55 - Serie 6
- Integreerbare koelkast onder te bouwen met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 140 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 123 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α^{***}: 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 108 l	- Integreerbare koelkast onder te bouwen met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 92 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 137 l	- Onderbouwdiepvriezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A+: 184 kWu/jaar - Totale netto-inhoud α^{***}: 98 l
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptename - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Te combineren als koel-/diepvries-combinatie met onderbouwbare koelkast - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing - 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - Groentelade - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - Groentelade - LED-verlichting	
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Ijsblokjeschaal		- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storing: 23 u - EtagenFrost-systeem - invriezen op alle niveaus mogelijk - Super vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Thermometer in de binnendeur - 2 koude accu's, 1 ijsblokjeschaal
- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
- KUL 15A65 € 879,99*	- KUR 15A65 € 879,99*	- GUD 15A55 € 939,99*

Integreerbare diepvriezers



	GIN 81AC30 - Serie 6	GIN 41AC30 - Serie 6	GIN 31AC30 - Serie 6
Algemene informatie	- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 243 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 211 l	- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 188 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 127 l	- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 168 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 97 l
Uitrusting	- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Deurscharnieren links, verwisselbaar - Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkasten KIR81AD30, KIR81AF30 - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Deurscharnieren links, verwisselbaar - Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkasten KIR41AD40, KIR41AF30 - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Deurscharnieren links, verwisselbaar - Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkast KIR31AF30 - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
Vriesgedeelte	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox - 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 23 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-T	- SN-T
Marktprijs	GIN 81AC30 € 1539,99*	GIN 41AC30 € 1279,99*	GIN 31AC30 € 1229,99*



GIV 21AD30 - GIV21AF30 - Serie 6		GID 18A20 - Serie 4		GIV 11AF30 - Serie 6	
- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 157 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 97 l		- Integreerbare diepvrieskast met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A+: 192 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 94 l		- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** A++: 144 kWu/jaar - Totale netto-inhoud : 72 l	
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Deurscharnieren rechts, verwisselbaar - Te combineren als bottom-freezer met integreerbare koelkast zonder vriesvak (88, 102,5 of 122,5 cm) ¹⁾ - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting (enkel GIV21AD30)		- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename - Binnenuitrusting met metaallijsten - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Te combineren als bottom-freezer met integreerbare koelkast zonder vriesvak KIR24X30 of KIR18X30 (glijbevestigingstechniek) ¹⁾		- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Te combineren als bottom-freezer met integreerbare koelkast zonder vriesvak (88, 102,5, 122,5 of 140 cm) ¹⁾	
- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal		- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - 4 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal		- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 21 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal	
- SN-T		- SN-ST		- SN-T	
- GIV 21AD30 € 949,99* - GIV 21AF30 € 899,99*		- GID 18A20 € 809,99*		- GIV 11AF30 € 869,99*	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
¹⁾ Waarbij de koelkast wordt ingebouwd boven de diepvrieskast.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Integreerbare Top-Freezers



	KID 28A21 - Serie 4	KID 26A30 - Serie 4
	 	 
Algemene informatie	- Integreerbare Top-Freezer met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A+: 256 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 255 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 41 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l	- Integreerbare Top-Freezer met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** A++: 193 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 229 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 41 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 188 l
Uitrusting	- Elektronische temperatuurregeling afleesbaar via LED - Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Draairichting deur rechts, verwisselbaar	- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen - Extra uitschuiflade - Groentelade - Vershouddoos met deksel - LED-verlichting	- Automatische ontdooiing - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - LED-verlichting
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - 1 rooster in de hoogte verstelbaar - Ijsblokesschaal	- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 1 rooster in de hoogte verstelbaar - Ijsblokesschaal
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	- KID 28A21 € 989,99*	- KID 26A30 € 969,99*

Vrijstaande koelkasten en diepvriezers

PerfectFit

Dankzij de geavanceerde condensortechnologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de Side-by-Side combinaties.

Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh – Camera in the fridge



KGN 36HI32 - Serie 6	
Algemene informatie	- Bottom-Freezer NoFrost - Energieklasse** A++: 258 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 320 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 234 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 86 l
Uitrusting	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Home Connect - Camera in the fridge - TouchControl elektronica met LED geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename en slecht functioneren - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW - Binnenuitrusting met metaallijsten - Verticale aluminium handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Draairichting deur rechts - Perfect Fit, plaats uw koelkast direct in het meubel of tegen de muur
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - AirFreshfilter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en EasyAccess - Speciale verchroomde flessenhouders - 2 kleine deurvakken en 1 groot - LED-verlichting - VitaFresh-lade voor vlees en vis - VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender
Toebehoren	- Ijsblokjesbakje, eierhouder
Klimaatklasse	SN-T
Afmetingen	(H x B x D): 187 x 60 x 65 cm
Marktprijs/ Kleur	- KGN36HI32 - Inox AntiFingerprint 1199,99*

Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh pro – XXL



KGF 56SB40 - KGF 56PI40 - Serie 8 - Volume XXL	
  	
Algemene informatie	- Bottom-Freezer NoFrost - Energieklasse** A+++; 216 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 480 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 251 l - Netto-inhoud VitaFresh pro lade: 124 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++; 105 l
Uitrusting 	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Home Connect ready d.m.v. toebehoren* - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstoename en slecht functioneren - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW - Binnenuitrusting met metaallijsten - Verticaal geïntegreerde handgreep (KGF56SB40) - Verticale inox handgreep (KGF56PI40) - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Perfect Fit, plaats uw koelkast direct in het meubel of tegen de muur
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - AirFreshfilter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 3 EasyAccess shelves - Flessenhouders - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting met SoftStart - VitaFresh pro 0°C lade voor vlees en vis - VitaFresh pro 0°C lade met luchtvochtigheidsregeling voor groenten en fruit
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender
Toebehoren	- Koude accu, eierhouder
Klimaatklasse	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D): 193 x 70 x 80 cm
Marktprijs/ Kleur	- KGF56SB40 - Zwart glas 1699,99* - KGF56PI40 - Inox AntiFingerprint 1499,99*

Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh pro



KGF 39SW45 - KGF 39PI45 - Serie 8



Algemene informatie	- Bottom-Freezer NoFrost - Energieklasse** A+++; 180 kWu/jaar - NoFrost - nooit meer ontdooien - Totale netto-inhoud: 343 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 175 l - Netto-inhoud VitaFresh pro laden: 81 l - Netto-inhoud vriesgedeelte ■■■■: 87 l	
Uitrusting 	- NoFrost - nooit meer ontdooien - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - Home Connect ready d.m.v. toebehoren* - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename en slecht functioneren - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW - Binnenuitrusting met metaallijsten - Verticaal geïntegreerde handgreep (KGF39SW45) - Verticale inox handgreep (KGF39PI45) - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Perfect Fit, plaats uw koelkast direct in het meubel of tegen de muur	
	* KSZ10HC00 - € 44,99	
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - AirFreshfilter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Speciale verchromde flessenhouder - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting - VitaFresh pro 0°C lade voor vlees en vis - VitaFresh pro 0°C lade met luchtvochtigheidsregeling voor groenten en fruit	
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender	
Toebehoren	- Koude accu, eierhouder	
Klimaatklasse	SN-T	
Afmetingen	- (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm	
Marktprijs/ Kleur	- KGN 39SW45 - Wit glas - KGN 39PI45 - Inox AntiFingerprint	1549,99* 1349,99*

Bottom-Freezers NoFrost VitaFresh plus en VitaFresh




	KGN39AI45 - Serie 6	KGN36AI45 - Serie 6	KGN39XI46 - Serie 4
Algemene informatie	- Bottom-Freezer NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** A+++ : - 182 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 366 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++: 87 l	- Bottom-Freezer NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** A+++: - 173 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 324 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++: 87 l	- Bottom-Freezer NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** A+++: - 182 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 366 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++: 87 l
Uitrusting	- NoFrost - nooit meer ontdooien - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling van elke zone - Home Connect ready d.m.v. toebehoren* - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Verticale handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieljes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Perfect Fit	- NoFrost - nooit meer ontdooien - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling van elke zone - Home Connect ready d.m.v. toebehoren* - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Verticale handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieljes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Perfect Fit	- NoFrost - nooit meer ontdooien - TouchControl-Elektronica met LED geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling van elke zone - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Verticale handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieljes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Perfect Fit
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 EasyAccess shelf - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 kleine en 1 grote deurvakken - LED-verlichting met SoftStart	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 1 EasyAccess shelf - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 deurvakken - LED-verlichting met SoftStart	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 EasyAccess shelf - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 kleine en 1 grote deurvakken - LED-verlichting met SoftStart
VitaFresh	- 1 VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: voor groenten en fruit - 2 VitaFresh plus <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees	- 1 VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: voor groenten en fruit - 2 VitaFresh plus <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees	- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: voor groenten en fruit - 2 VitaFresh <0°C>-lades met temperatuurregeling: voor vis en vlees
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender
Toebehoren	- Eierhouder, ijsblokesschaal, koude accu's	- Eierhouder, ijsblokesschaal, koude accu's	- Eierhouder, ijsblokesschaal
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm	- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm
Marktprijs	- KGN39AI45 - Deuren Inox AntiFingerprint € 1199,99*	- KGN36AI45 - Deuren Inox AntiFingerprint € 1149,99*	- KGN39XI46 - Deuren Inox AntiFingerprint € 1099,99*

variostyle

Verander van kleur wanneer u maar wil.

De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh:
de eerste koelkast met verwisselbaar kleurpaneel.



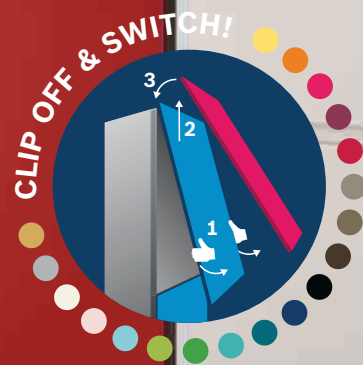

vario style Bottom-Freezers NoFrost

3, 2, 1 – klaar!

De Bosch Vario Style Bottom-Freezer is uitgerust met een innoverend systeem: een slimme combinatie van verborgen haken en magneten. Zo kan u makkelijk de kleur van uw koelkast aanpassen, wanneer u maar wilt.



1

Hef de onderkant van het paneel op



2

Maak het paneel los aan de bovenkant



3

Bevestig het nieuwe paneel bovenaan

Kleuren		Deurpaneel	
		Hoogte 203 cm	Hoogte 186 cm
	Limoengroen	KSZ1BVH00	KSZ1AVH00
	Champagne	KSZ1BVK00	KSZ1AVK00
	Oranje	KSZ1BVO00	KSZ1AVO00
	Espresso brown	KSZ1BVD00	KSZ1AVD00
	Kersenrood	KSZ1BVR00	KSZ1AVR00
	Coffee brown	KSZ1BVD10	KSZ1AVD10
	Mat zwart	KSZ1BVZ00	KSZ1AVZ00
	Sunflower	KSZ1BVF00	KSZ1AVF00
	Framboos	KSZ1BVE00	KSZ1AVE00
	Pruim	KSZ1BVL00	KSZ1AVL00
	Muntgroen	KSZ1BVJ00	KSZ1AVJ00
	Aqua	KSZ1BVU00	KSZ1AVU00
	Parelblauw	KSZ1BVN00	KSZ1AVN00
	Petrolblauw	KSZ1BVU10	KSZ1AVU10
	Lichtblauw	KSZ1BVT00	KSZ1AVT00
	Lichtroos	KSZ1BVP00	KSZ1AVP00
	Parelwit	KSZ1BVV00	KSZ1AVW00
	Steengrijs	KSZ1BVG00	KSZ1AVG00
	Goud	KSZ1BVX00	KSZ1AVX00
	Parel brons - NEW	KSZ1BVO20	KSZ1AVO20
	Parel antraciet - NEW	KSZ1BVG10	KSZ1AVG10
	Parelgroen - NEW	KSZ1BVH10	KSZ1AVH10
	Parelgrijs - NEW	KSZ1BVG20	KSZ1AVG20
	Parel aubergine - NEW	KSZ1BVL10	KSZ1AVL10
Prijzen		€ 199,99*	€ 199,99*

vario^{style}



	KG39IJ4A - Serie 4	KG39IJ3A - Serie 4	KG36IJ3A - Serie 4
Algemene informatie	- Bottom-freezer NoFrost Vario Style te combineren met een kleurrijke deur naar keuze (zie p. 188) - Energieklasse** A+++; 182 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 366 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++; 87 l	- Bottom-freezer NoFrost Vario Style te combineren met een kleurrijke deur naar keuze (zie p. 188) - Energieklasse** A++; 273 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 366 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++; 87 l	- Bottom-freezer NoFrost Vario Style te combineren met een kleurrijke deur naar keuze (zie p. 188) - Energieklasse** A++; 260 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 324 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l - Netto-inhoud vriesgedeelte A+++; 87 l
Uitrusting	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design - kleurrijke wisselbare deuren - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Vario Style deuren, zijwanden inox-metallic - Verticaal geïntegreerde handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design - kleurrijke wisselbare deuren - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Vario Style deuren, zijwanden inox-metallic - Verticaal geïntegreerde handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design - kleurrijke wisselbare deuren - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuuroename - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Vario Style deuren, zijwanden inox-metallic - Verticaal geïntegreerde handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 EasyAccess shelf - 3 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder, ijsblokesschaal - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 EasyAccess shelf - 3 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder, ijsblokesschaal - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit	- MultiAirflow-systeem - AirFresh-filter - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 EasyAccess shelf - 2 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder, ijsblokesschaal - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender
Toebehoren	- Enkel te bestellen in combinatie met een Vario Style clipdoor	- Enkel te bestellen in combinatie met een Vario Style clipdoor	- Enkel te bestellen in combinatie met een Vario Style clipdoor
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm	- (H x B x D) 186 x 60 x 66 cm
Marktprijs/ Kleur	- KGN39IJ4A € 1049,99*	- KGN39IJ3A € 849,99*	- KGN36IJ3A € 799,99*

Vrijstaande Side-by-Side combinatie




	KSV36VB3P - Serie 4	GSN36VB3V - Serie 4
	 	 
Algemene informatie	- Eéndeurskoelkast - Energie-efficiëntieklasse** A++: 112 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 346 l	- Kastdiepvriezer NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** A++: 234 kWu/jaar - Totale netto-inhoud:  242 l
Uitrusting	- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Deuren Piano black, zijwanden inox-metallic - Perfect Fit - AirFreshfilter	- NoFrost - nooit meer ontdooien - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - 3-voudig veiligheidssysteem - Deuren Piano black, zijwanden inox-metallic - Verticale handgreep, aluminium - Perfect Fit
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling - 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 6 EasyAccess shelf - Speciale flessenhouder, verchroomd - 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk. - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting	
Vriesgedeelte		- Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 19 u - MultiAirflow-systeem - Super vriezen met automatische uitschakeling - easyAccess Zone - 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
Toebehoren	- Te combineren als side by side met de GSN36VB3V met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 in optie (€ 34.99)	- Te combineren als side by side met de KSV36VB3P met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 in optie (€ 34.99)
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm	- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
Marktprijs	- KSV 36VB3P - zwart € 849,99*	- GSN 36VB3V - zwart € 949,99*

Wijnkoeler



KSW 38940 - Serie 8	
Algemene informatie	- Wijnkoeler - Totale netto-inhoud: 368 l - Energie-efficiëntieklasse** B: 211 kWu/jaar
Uitrusting	- Aluminium met dubbel geïsoleerde, getinte glazen deur met UV-filter Softline, ingepast in een aluminium kader met aluminium kleurige handgreep - Zilveren zijwanden - Traploze temperatuurregeling met controlelampjes - Instelbaar van +5°C tot +22°C - 2 regelbare temperatuurzones - Automatische ontdooiing - Dynamische koeling door ventilator - Actieve koolfilter met toevoer van verse lucht - Houten legplateaus voor presentatie of voor reeds geopende flessen - 6 houten legplateaus, uitneembaar en in de hoogte verstelbaar - 2 binnenthermometers - LED-verlichting, manueel schakelbaar - Dooiwaterafloop - Toestel afsluitbaar met slot - In de hoogte verstelbare pootjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Klimaatklasse	- SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 186 x 60 x 66* cm * inclusief handgreep
Marktprijs/Kleur	- KSW 38940 Aluminium deur, 1849,99* zilveren zijwanden

Side-by-Side

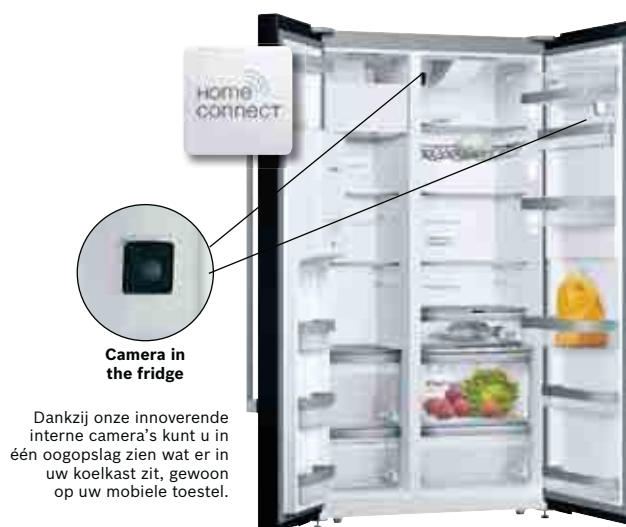

KAD 92HB31 Serie 8		
Algemene informatie	- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A++: 348 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 541 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 368 l - Netto inhoud vriesgedeelte 173 l	
Uitrusting * KSZ10HC00 - € 44,99	- Home Connect: Camera in the fridge (controle op afstand) - Full NoFrost - nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedcircuits - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de LED verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); kinderbeveiliging - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptename met memory-functie - Alarmtoon bij open deur - Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - Waterfilter geïntegreerd	
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met EasyLift systeem en 1 EasyAccess Shelf) - VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling op telescopische rails: houdt groente en fruit tot 2 X langer vers - VitaFresh <0°C>-lade: vis en vlees blijven langer vers - MultiBox-lade op telescopische rails - 2 grote deurvakken - Multibox - een multi-functioneel deurvak - Chromé flessenhouder - LED-verlichting	
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 2 transparante diepvriesladen - 4 vakken in de binnendeur - LED-verlichting	
Klimaatklasse	- SN-T	
Afmetingen	- (H x L x P) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm	
Marktprijs/Kleur	- KAD92HB31 - Zwarte glazen deuren, grijze deurendichting, zijwanden inox-metallic, verticale handgreep - aluminium	3419,99 *



KAD 92SB30 - Serie 8



- **Side-by-Side NoFrost**
- Energieklasse** A++: 348 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 541 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 368 l
- Netto inhoud vriesgedeelte ********: 173 l

- **Home Connect ready d.m.v. toebehoren***
- **Full NoFrost nooit meer ontdooien**
- 2 apart werkende koudecircuits
- TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling
- Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de LED verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename met memory-functie
- Alarmtoon bij open deur
- Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4
- Waterfilter geïntegreerd

- MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met EasyLift systeem en 1 EasyAccess Shelf)
- **VitaFresh plus** lade met vochtigheidsregeling op telescopische rails: houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- MultiBox-lade op telescopische rails
- 2 grote deurvakken
- Multibox - een multi-functioneel deurvak
- Chromé flessenhouders
- Verlichting aan de achterwand

- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 2 transparante diepvriesladen
- 4 vakken in de binnendeur
- Diepvrieskalender
- LED-verlichting

- SN-T

- (H x B x D) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

- KAD 92SB30 Zwarte glazen deuren, grijze deurdichting zijwanden inox-metallic verticale handgrepen aluminium

3109,99*

KAD 90AI30 - Serie 6



- **Side-by-Side NoFrost**
- Energieklasse** A++: 339 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 522 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 359 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l

- **Full NoFrost nooit meer ontdooien**
- 2 apart werkende koudecircuits
- Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display
- In één oogopslag alles onder controle!
- Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename met memory-functie
- Alarmtoon bij open deur
- Waterfilter geïntegreerd
- Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4
- LED-verlichting

- MultiAirflow-systeem
- Dynamische koeling door ventilator
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
- 2 groentelades op wieltjes
- **1 VitaFresh plus** lade met vochtigheidsregeling op wieltjes: houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- 3 grote deurvakken
- Multibox een multi-functioneel deurvak

- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 4 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen
- 4 deurvakken
- Automatische verdeler voor ijsblokjes
- Ijsblokjesproductie ca. 0.9 kg / 24 u.

- SN-T

- (H x B x D) 177 x 91 x 72 cm

- KAD 90AI30 inox deuren, AntiFingerprint witte deurdichting grijze zijwanden verticale handgrepen aluminium

2399,99*

Side-by-Side



	KAD 90VI30 - Serie 6		KAD 90VB20 - KAD 90VI20 - Serie 6	
				
Algemene informatie	- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A++: 341 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 533 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 370 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l		- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A+: 436 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 533 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 370 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l	
Uitrusting	- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptocht met memory-functie - Alarmtoon bij open deur - Waterfilter geïntegreerd - Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4 - LED-verlichting		- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptocht met memory-functie - Alarmtoon bij open deur - Waterfilter geïntegreerd - Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4 - LED-verlichting	
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling door ventilator - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - 2 groentelades op wieltjes - Multibox een multi-functioneel deurvak - 3 grote deurvakken		- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling door ventilator - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - 2 groentelades op wieltjes - Multibox een multi-functioneel deurvak - 3 grote deurvakken	
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 4 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen - 4 deurvakken - Automatische verdeler voor ijsblokjes - Ijsblokjesproductie ca. 0.9 kg / 24 u.		- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 4 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen - 4 deurvakken - Automatische verdeler voor ijsblokjes - Ijsblokjesproductie ca. 0.9 kg / 24 u.	
Klimaatklasse	- SN-T		- SN-T	
Afmetingen	- (H x B x D) 177 x 91 x 72 cm		- (H x B x D) 177 x 91 x 72 cm	
Marktprijs/ Kleur	- KAD 90VI30 inox deuren, Anti Fingerprint witte deurdichting grijze zijwanden verticale handgrepen aluminium		2219,99*	- KAD 90VB20 Zwarte deuren, zwarte zijwanden - KAD 90VI20 inox deuren, Anti Fingerprint witte deurdichting grijze zijwanden verticale handgrepen aluminium
				2019,99*



KAN 92LB35 - Serie 8		KAN 92VI35 - Serie 4	
  		 	
- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A++: 385 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 592 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 375 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 217 l		- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A++: 389 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 604 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 387 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 217 l	
- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudecircuits - Elektronisch temperatuurregeling, leesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - Verticaal geïntegreerde handgreep - Eierhouder - LED-verlichting		- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudecircuits - Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - Verticaal geïntegreerde handgreep - Eierhouder - LED-verlichting	
- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling dankzij ventilator - Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar, 1 met EasyLift en 2 leggers uitneembaar - VitaFresh lade voor vlees en vis - 2 groentelades op telescopische rails, waarvan 1 VitaFresh plus lade - 3 kleine en 2 grote deurvakken		- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling dankzij ventilator - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelf - 2 groentelades op telescopische rails, waarvan 1 VitaFresh met vochtigheidsregeling - 2 kleine en 2 grote deurvakken	
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - VarioZone 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox - 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar - Ijsbereider met IceTwister		- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - VarioZone 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox - 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar - Ijsbereider met iceTwister	
- SN-T		- SN-T	
- (H x B x D) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm		- (H x B x D) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm	
- KAN 92LB35 Zwarte glazen deuren, grijs deurdichting inox-metallic zijwanden		- KAN 92VI35 Inox deuren, grijs deurdichting inox-metallic zijwanden	
2619,99*		2149,99*	

Side-by-Side



	KAN 90VI30 - Serie 4		KAN 90VI20 - Serie 4	
				
Algemene informatie	- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A++: 373 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 573 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 373 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 200 l		- Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** A+: 475 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 573 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 373 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 200 l	
Uitrusting	- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display in één oogopslag alles onder controle! - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptocht met memory-functie - Alarmtoon bij open deur - Eierhouder - LED-verlichting		- Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display in één oogopslag alles onder controle! - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptocht - Alarmtoon bij open deur - Eierhouder - LED-verlichting	
Koelgedeelte	- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - 2 groentelades op wieltjes - 3 grote deurvakken - Multibox een multi-functioneel deurvak		- MultiAirflow-systeem - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - 2 groentelades op wieltjes - Multibox een multi-functioneel deurvak - 3 grote deurvakken	
Vriesgedeelte	- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 4 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen - 5 vakken in de binnendeur - 2 ijsblokjeschalen - Diepvrieskalender		- Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 4 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - 2 transparante diepvriesladen - 5 vakken in de binnendeur - 2 ijsblokjeschalen - Diepvrieskalender	
Klimaatklasse	- SN-T		- SN-T	
Afmetingen	- (H x B x D) 177 x 91 x 72 cm		- (H x B x D) 177 x 91 x 72 cm	
Marktprijs/ Kleur	- KAN 90VI30 inox deuren, Anti Fingerprint witte deurdichting zijwanden grijs verticale handgrepen aluminium 1749,99*		- KAN 90VI20 inox deuren, Anti Fingerprint witte deurdichting zijwanden grijs verticale handgrepen aluminium 1549,99*	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Toebehoren in optie

Ref.	Beschrijving	Marktprijs*	
KFZ10AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 72 cm *	€ 54,99	Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm en de onderbouwkoelkasten en -diepvriezer 82 cm
KFZ20AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 88 cm *	€ 64,99	Van toepassing op alle integreerbare diepvriezers (met vlakscharnier blz. 162) en koelkasten met hoogte 88 cm (p.157 t.e.m. p. 159), behalve KIL18V60, KIL18X30, KIR18V60, KIR18X30
KFZ30AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 102 cm *	€ 69,99	Van toepassing op de integreerbare koelkast met hoogte 102 cm KIR31AF30 en de integreerbare diepvriezer GIN31AC30
KFZ40AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 122 cm *	€ 74,99	Van toepassing op alle integreerbare koelkasten met hoogte 122 cm (p.153 t.e.m. p. 155 en de VitaFresh pro KIF42AF30 en KIF41AF30) behalve KIL24V60, KIL24X30, KIR24V60 en KIR24X30. Ook van toepassing op de integreerbare diepvriezer GIN41AC30
KSZ1281	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 37 mm
KSZ1282	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 41 mm
KSZ1283	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 56 mm
KFZ20SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 88 cm	€ 229,99	Betreft een set van het decorkader KFZ20AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KFZ40SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 122 cm	€ 254,99	Betreft een set van het decorkader KFZ40AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KUZ20SX0	Inox deurpaneel met horizontale handgreep, hoogte 82 cm	€ 159,99	Betreft een set van het decorkader KFZ10AX0 en een inox deurpaneel, geschikt voor onderbouwbare koelkasten en diepvriezers 82 cm
KSZ10020	Chromé flessenrek	€ 19,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers (behalve CoolProfessional)

* Het accessoire bestaat uit: 1 aluminium kader - aluminium handvat - een houten deurpaneel in wit

Vaatwassers

De vaat doen en toch water en energie besparen.
En dit in één beweging. De vaatwassers van Bosch
halen de hoogste resultaten bij het laagste verbruik.



* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2017



Eenvoudig briljant.

Dankzij het milieuvriendelijke waterbeheer en het Zeolith®-droogproces dat glansprestaties garandeert zijn onze vaatwassers uiterst zuinig.



Het laagste energieverbruik met de hoogste prestaties.
Een schonere vaat en toch lagere energiekosten.



Het laagste energieverbruik en een schitterend resultaat dankzij **Zeolith®**-mineralen voor glanzende prestaties.



Het unieke afwas-systeem dat water maximaal benut bij een minimaal verbruik: **ActiveWater**.



Het milieuvriendelijk waterbeheer verzekert een minimaal verbruik.



Geluidsniveau van **slechts 39 dB**. Maximale isolatie voor een uiterst stille werking.



10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op: www.bosch-home.be/nl/extra



TFT-display

De nieuwe TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.



OpenAssist

DoorOpening Sensor voor de volledig integreerbare vaatwassers. Door een lichte druk op de deur, die achter het frontpaneel zit, zorgt de DoorOpening sensor ervoor dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.



TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



InfoLight

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwastabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.

PerfectDry: perfecte droogresultaten, zelfs voor uw plastic vaatwerk.

Verbeterde Zeolith®-droogtechnologie en 3D Air Flow.



Optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het droogproces zeer weinig energie waardoor het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd: het laagste energieverbruik in de beste energie-efficiëntieklasse A+++ of zelfs 10% minder.

Het geheim achter deze energiebesparing is het gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet. Na het spoelen verwijdt het mineraal de vochtigheid uit de lucht en wordt energie in warmte omgezet om het vaatwerk te drogen. Zeolith® wordt na elke wascyclus geregeereerd, gaat de volledige levenscyclus van de vaatwasser mee en hoeft dus nooit vervangen te worden.

PerfectDry

Veel vaatwassers kunnen plastic wassen.

Deze vaatwasser krijgt plastic vaatwerk zelfs droog.

Plastic vaatwerk is gewoonlijk een praktische keuze in het dagelijkse leven. Tot het aankomt op het wassen. Plastic vaatwerk komt vaak nat uit de vaatwasser en moet nog met de hand gedroogd worden.

Onze PerfectDry vaatwassers met zeolith-technologie doen nu het werk voor u: perfecte droogresultaten dankzij een warme, gelijkmatige krachtige, maar toch ook zachte 3D-luchtstroom. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog. De Zeolith®-droogtechnologie bespaart u tijd en ook veel energie.

Omdat alleen het allerbeste goed genoeg is voor uw fijn glaswerk.

Onze ingenieurs hebben een schat aan schitterende ideeën: niet in het minst als ze oplossingen zoeken voor uw glazen.

In een Bosch-vaatwasser worden uw glazen bijzonder behoedzaam vlekkeloos schoon gewassen. Dankzij innoverende technologieën en praktische oplossingen zoals het glasbeschermingsysteem of het VarioFlexPro™-korfsysteem. Zelfs uw meest delicate glaswerk zal zijn glans en luister behouden.

Zeolith®-technologie: optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie kan er nu nog meer energie worden bespaard terwijl de droogresultaten gewoonweg schitterend zijn.

Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Bosch-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon schitteren.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.


Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Delicate 40°-programma of "Glass 40°" om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.

Glas 40°

Met Glas 40° worden uw glazen behoedzaam afgewassen op lage temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur optimaal afgesteld en de droogfase verlengd om een zachte behandeling en goede droogresultaten van de glazen te verkrijgen.

Extra stabiliteit voor uw glazen.

Dankzij de speciaal gevormde kopjeshouders in de bovenste VarioFlexPro- korf worden uw wijn- of champagneglazen nog stabiel vastgehouden.

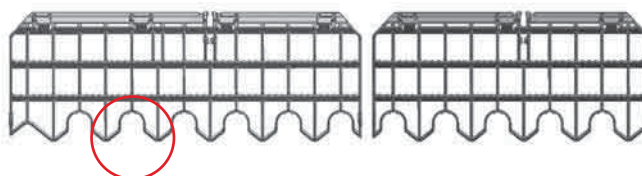

Typisch Duits: we scheppen zelfs orde in de ordening.

Ons korfsysteem biedt ruimte voor 14 standaardcouverts en een plaats voor elk stuk vaatwerk.

Bij de uitrusting van uw vaatwasser heeft u de keuze tussen twee opties: ofwel kiest u voor een toestel met twee vaatwerkkorven of voor een model waarbij er een extra lade is voorzien voor bestek en klein keukengerei.



VarioFlexPro-korfsysteem

Het innoverende VarioFlexPro-korfsysteem biedt u een waaier van aanpassingsmogelijkheden en maximale flexibiliteit. Dankzij de rode aanraakpunten en Rackmatic-hendels weet u onmiddellijk waar en hoe u de korven flexibel aan het in te laden vaatwerk kan aanpassen. Zo wordt er nog meer vaatwerk schitterend schoon. En dit in één beweging.



VarioFlex-korfsysteem

Het VarioFlex-korfsysteem staat garant voor hoge flexibiliteit in de zilverkleurige vaatwerkkorven. De bovenkorf beschikt over vier bewegende elementen (twee omklapbare steunen en twee niveaus) en biedt daardoor plaats voor glazen, schoteltjes, kopjes en bestek, maar ook voor langstelige wijnglazen en kookpotten. In de onderkorf is dankzij vier omklapbare steunen ook ruimte voor grotere potten en vaatwerk van groot formaat.



Vario-korven.

Bij de vario-korven zorgen 2 opklapbare en opsplitsbare niveaus in de bovenkorf en 2 omklapbare steunen in de bovenste en onderste korf voor een verrijkende flexibiliteit bij het in- en uitladen.



Vario-besteklade Pro

De uittrekbare Vario-besteklade Pro biedt bijzonder veel plaats: er zijn handige uitsparingen voorzien in de lade voor groot keukengerei zoals eiwitkloppers of pollepels. Dankzij de verstelbare zijvlakken krijgt ook klein vaatwerk een eigen veilige plek – zelfs uw espressokopjes. Dankzij de rode aanraakpunten en neerklapknoppen weet u onmiddellijk waar en hoe u de lade flexibel aan het te laten bestek kan aanpassen. Dit derde laadniveau maakt de bestekkorf onderaan overbodig, waardoor de ActiveWater-vaatwasser extra ruim is: met plaats voor 14 standaardcouverts.



Vario-besteklade

Met de uittrekbare Vario-besteklade, het derde laadniveau, worden de ActiveWater-vaatwassers nu nog comfortabeler, de ideale plaats voor bestek en kleiner keukengerei, zoals eiwitkloppers of pollepels. Zo heeft u flexibele mogelijkheden voor het laden van uw vaatwasser en bovendien meer plaats binnenin. De bestekkorf in de onderkorf wordt vervangen door de Vario-besteklade, waardoor er in totaal capaciteit is voor 14 standaardcouverts in de 60 cm-vaatwassers en 10 standaardcouverts in de 45 cm-vaatwassers.



Vario-bestekkorf

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.



Langstelige-glazenrek

Met het unieke langstelige-glazenrek* kan u langstelige wijn- en champagneglazen in de Bosch-vaatwassers met VarioFlex-, VarioFlexPlus- of VarioFlexPro-korfsysteem behoedzaam en schitterend afwassen. Het langstelige-glazenrek wordt in de onderkorf geplaatst en biedt plaats aan 4 langstelige glazen. Met de eenvoudige en snelle vergrendeling is een stabiele steun verzekerd; bovendien verzekert het nieuwe vaatwasprogramma Glas 40° een schitterende vaat. Het nieuwe langstelige-glazenrek van Bosch – aanbevolen door glazenfabrikant SCHOTT ZWIESEL.

*Verkrijgbaar als toebehoren



Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juiste programma.

Automatisch programma

Zo worden waterverbruik, -temperatuur en spoeltijd exact aan de bevuilingsgraad van het vaatwerk aangepast. Voor een maximale afwaskracht met een minimaal energieverbruik.

Auto 45 °C - 65 °C

Realiseert volledig automatisch een perfect vaatwasresultaat met een optimaal verbruik.

Standaardprogramma's

Behoedzaam, snel of bijzonder efficiënt – met onze standaardprogramma's heeft u de keuze.

Intensief 70 °C

Een speciaal programma voor sterk bevulde vaat, in het bijzonder voor potten en pannen. De hoge watertemperatuur zorgt bovendien voor de hoogste hygiëne.

Eco 50 °C

Programma met verlaagd verbruik voor alle afwassituaties met een normaal bevuld vaatwerk.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Zacht 40 °C

Meest behoedzame reiniging van delicate glazen en fijn porselein met versiering.

Snel 45 °C

Licht bevulde vaat wordt bij 45 °C of 35 °C in 29 minuten optimaal afgewassen.

Glass 40°

Met Glass 40° worden uw glazen behoedzaam afgewassen op lage temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur optimaal afgesteld en de droogfase verlengd om een zachte behandeling en goede droogresultaten van de glazen te verkrijgen.

Voorspoelen

Besproeien van het vaatwerk met hoofdzakelijk koud water zonder toevoeging van spoelmiddel.

Programma Kort 60°C.


Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma 1u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma Machine Care.

Om de prestaties en de levensduur van uw machine te optimaliseren verwijdert dit programma, in combinatie met een specifieke detergent, de resten van kalk en vet.

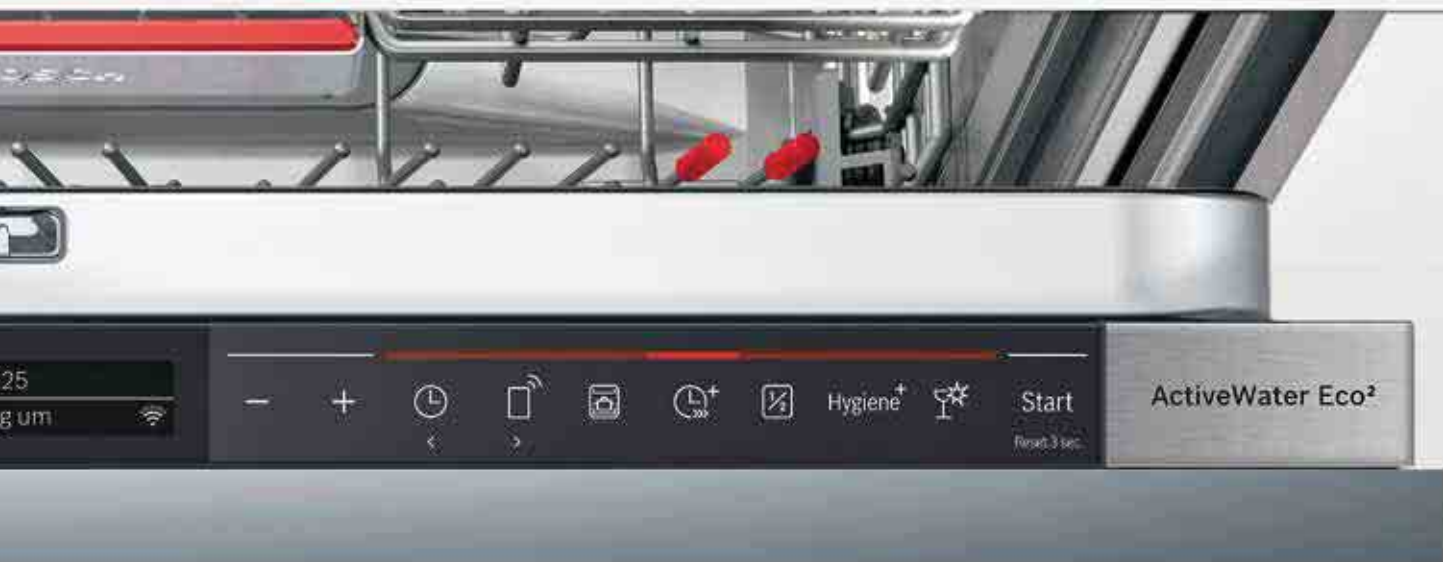

Speciale functies

Bijzonder hygiënisch, uitgesproken snel of echte glansprestaties – onze speciale functies maken het u bijzonder eenvoudig.



Intensieve zone

Extrakrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevuilde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.



VarioSpeedPlus

Met deze speciale functie kan u de afwasduur ook bij volle belading tot 66 % verkorten. En dat met de gewone optimale reiniging en droging. Wanneer het echt snel moet gaan, wanneer bijv. op een feestje de glazen bijna op zijn.



Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat. Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.

Extra droog

Het gebruik van hogere temperaturen in de afwascyclus activeert een langer droogproces. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij groter kunststof vaatwerk zichtbaar wordt.

Volledig integreerbare vaatwassers



SBV 88TX36E - Serie 8		
Algemene info	- PerfectDry vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A+++ -10% A	
Programma's en verbruik	- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen - 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.73 kWu - Watervverbruik bij Eco 50°C programma: 7.5 l	
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Zeolith droogtechnologie - Waterbesparingsysteem - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - PiezoTouchControl (zwart) - EmotionLight - Bediening bovenaan - Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst - Akoestisch signaal bij programma-einde - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) en onderste korf (8x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Kinderbeveiliging - EasyLock - Glass protection technology - Glazenrek inb.	
Toebehoren	- Blz. 226-227	
Afmetingen (HxBxD)	- SBV 88TX36E - SMV 88TX36E	86,5 x 59,8 x 55 cm 81,5 x 59,8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- SBV 88TX36E - Zwart - SMV 88TX36E - Zwart	€ 1339,99* € 1289,99*



SBV 45IX03E - Serie 4



- PerfectDry vaatwasser - 60 cm
- Energieklasse*: A+++ A

- **5 programma's**: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C
- **2 speciale functies**: VarioSpeedPlus, Extradroog
- MachineCare programma
- Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.82 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

- **Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW**
- **Inhoud: 13 bestekken**
- Elektronisch regeneratorsysteem
- Doorstroomverwarmer
- **Zeolith droogtechnologie**
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- **EcoSilence Drive**
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- **InfoLight**
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- **VarioFlex korven**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Glass protection technology

- Blz. 226-227

- SBV 45IX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV 45IX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- SBV 45IX03E - Inox € 1089,99*
- SMV 45IX03E - Inox € 1029,99*

SBV 68MD02E - Serie 6



- SuperSilence vaatwasser met OpenAssist - 60 cm
- Energieklasse*: A++ A

- **8 programma's**: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- **4 speciale functies**: Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog
- MachineCare programma
- Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

- **Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW**
- **Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW**
- **Inhoud: 14 bestekken**
- Elektronisch regeneratorsysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- EcoDrying: automatische opening van de deur na de Eco cyclus
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- **EcoSilence Drive**
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- **OpenAssist**
- PiezoTouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- **TimeLight**
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- **Vario-besteklade - 3de niveau**
- **VarioFlex korven**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie
- Glass protection technology

- Blz. 226-227

- SBV 68MD02E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV 68MD02E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- SBV 68MD02E - Inox € 1139,99*
- SMV 68MD02E - Inox € 1089,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Volledig integreerbare vaatwassers



	SBE 46MX23E - Serie 4	NEW	SBV 46MX03E - Serie 4	
	Energy A++ 44 dB 141 dB Silence Program Water 9,5L		Energy A++ 44 dB Water 9,5L	
Algemene info	- SuperSilence vaatwasser met VarioScharnieren - 60 cm - Energieklasse**: A++ A		- SuperSilence vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A	
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l		- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Elektronisch regenerereersysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - VarioFlex korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology		- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Elektronisch regenerereersysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - VarioFlex korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology	
Toebehoren	- Blz. 226-227		- Blz. 226-227	
Afmetingen (HxBxD)	- SBE 46MX23 E - SME 46MX23 E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm	- SBV 46MX03E - SMV 46MX03E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- SBE 46MX23E - Inox - SME 46MX23E - Inox	€ 1089,99* € 1029,99*	- SBV 46MX03E - Inox - SMV 46MX03E - Inox	€ 1029,99* € 979,99*

Beschikbaar vanaf december 2018



SBV 46IX03E - Serie 4		SMV 46CX03E - Serie 4	
- SuperSilence vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A		- SilencePlus vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A	
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l		- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C - 3 speciale functies: Intensieve zone, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	
- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - VarioFlex korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology		- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 43 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Kinderbeveiliging - EasyLock - Glass protection technology	
- Blz. 226-227		- Blz. 226-227	
- SBV 46IX03E 86.5 x 59.8 x 55 cm - SMV 46IX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm		- SMV 46CX03E 81.5 x 59.8 x 55 cm	
- SBV 46IX03E - Inox € 979,99* - SMV 46IX03E - Inox € 929,99*		- SMV 46CX03E - Inox € 829,99*	

Volledig integreerbare vaatwassers



	SMV 45AX00E - Serie 4		SMV 68TX00E - Serie 6	
Algemene info	- SilencePlus vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A		- SuperSilence Plus vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A+ A	
Programma's en verbruik	- 5 programma's : Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C - 2 speciale functies : VarioSpeedPlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.9 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l		- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen - 4 speciale functies : Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 1.05 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 12 bestekken - Elektronisch regeneratorsysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox / Polinox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology		- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 37 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Elektronisch regeneratorsysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - EcoDrying: automatische opening van de deur na de Eco cyclus - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - EmotionLight - Bediening bovenaan - PiezoTouchControl (metaal) - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) en onderste korf (8x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology	
Toebehoren	- Blz. 226-227		- Blz. 226-227	
Afmetingen (HxBxD)	SMV 45AX00E	81.5 x 59.8 x 55 cm	SMV 68TX00E	81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	SMV 45AX00E - Inox	€ 779,99*	SMV 68TX00E - Inox	€ 1089,99*



SMV 25AX00E - Serie 2		
Energy A⁺	48 dB	Water 12L
- SilencePlus vaatwasser - 60 cm - Energieklasse^{**}: A+ A		
- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen - 1 speciale functie: VarioSpeed - Verbruik bij Eco 50°C programma: 1.02 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 12 l		
- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 12 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Aanduiding programmaverloop via LED - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox / Polinox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology		
- Blz. 226-227		
- SMV 25AX00E	81.5 x 59.8 x 55 cm	
- SMV 25AX00E - Zwart	€ 729,99*	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D



Integreerbare vaatwassers



	SMI 88TS36 E - Serie 8	SMI 45IS04E - Serie 4
Algemene info	- PerfectDry vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A+++ -10% A	- PerfectDry vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A+++ A
Programma's en verbruik	- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen - 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.73 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 7.5 l	- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, Halve belading, HygienePlus - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.82 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Zeolith droogtechnologie - Waterbesparingsstelsysteem - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - PiezoTouchControl (zwart) - EmotionLight - Bediening bovenaan - Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst - Akoestisch signaal bij programma-einde - Elektronische starttijdduistel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) en onderste korf (8x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Kinderbeveiliging - EasyLock - Glass protection technology - Glazenrek inb.	- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Zeolith droogtechnologie - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijdduistel: 1-24 uur - Besteklade achteraf inbouwbaar - VarioFlex-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Elektronische sleutelfunctie - EasyLock - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 226-227	- Blz. 226-227
Afmetingen (HxBxD)	- SMI 88TS36 E 81.5 x 59.8 x 57.3 cm	- SMI 45IS04E 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Marktprijs/ Kleur	- SMI 88TS36 E - Inox € 1289,99*	- SMI 45IS04E - Inox € 1029,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Integreerbare vaatwassers



	SMI 46MS03E - Serie 4		SMI 46IS03E - Serie 4	
Algemene info	- SuperSilence vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A		- SuperSilence vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A	
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l		- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - VarioFlex-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Elektronische sleutelfunctie - EasyLock - Glass protection technology		- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - VarioFlex-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Elektronische sleutelfunctie - EasyLock - Glass protection technology	
Toebehoren	- Blz. 226-227		- Blz. 226-227	
Afmetingen (HxBxD)	- SMI 46MS03E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm	- SMI 63N25 EU	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Marktprijs/ Kleur	- SMI 46MS03E - Inox	€ 979,99*	- SMI 46IS03E - Inox	€ 929,99*



SMI 46AS01E - Serie 4



- **ActiveWater - 60 cm**
- **Energieklasse**: A+ A**

- **6 programma's:** Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C
- **3 speciale functies:** VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- MachineCare programma
- Verbruik bij Eco 50°C programma: 1.02 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9,5 l

- **Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW**
- **Geluidsniveau (extra stil programma) 44 dB(A) re 1 pW**
- **Inhoud: 12 bestekken**
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **EcoSilence Drive**
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox / Polinox kuip
- AquaStop met garantie
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Glass protection technology

- Blz. 226-227

- SMI 46AS01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- SMI 46AB01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- SMI 46AW01E	81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- SMI 46AS01E - Inox	€ 779,99*
- SMI 46AB01E - Zwart	€ 729,99*
- SMI 46AW01E - Wit	€ 729,99*

Klein, maar sterk. Zes leuke ideetjes voor een slimme vaatwas.

Intelligente oplossingen hoeven niet groot te zijn: de compacte en modulaire vaatwassers ActiveWater van Bosch besparen plaats én energie. Ze worden op een comfortabele hoogte ingebouwd, zodat u niet hoeft te bukken en ze begeistere met hun innovatieve technologie en topprestaties.



Minder energie

De compacte en modulaire vaatwassers ActiveWater van Bosch bezuinigen op stroom en zijn efficiënter dan andere vergelijkbare vaatwassers op de markt.

Minder water

Dankzij de innovatieve Bosch ActiveWater-technologie, behoren deze vaatwassers tot de zuinigste ooit. En doordat elke druppel water optimaal wordt gebruikt, dragen ze daadwerkelijk bij tot de bescherming van ons leefmilieu.

Minder plaats

Met hoogtes van slechts 45 of 60 cm passen de compacte en modulaire vaatwassers in nagenoeg elke keuken. En met hun capaciteit van zes of acht bestekken bieden ze ruimte te over voor al uw vuile vaat. De oplossing bij uitstek voor singles, op kantoor, in kleine keukens, in kitchenettes of kwalitatief hoogstaande designkeukens.

Echt modulair

Bosch gaf inbouwkeukens een nieuwe dimensie. De optimale afmetingen maken keukenconcepten op maat en een creatief keukendesign mogelijk. En dankzij het stijlvolle inox design wordt de vaatwasser perfect in de keuken geïntegreerd.

Betere ergonomie

Dat vervelende bukken en een slecht zicht op het interieur behoren voorgoed tot het verleden. De modulaire vaatwasser ActiveWater kan immers op de perfecte comforthoogte worden ingebouwd – zodat het toestel makkelijk gevuld en leeggemaakt kan worden, zonder te bukken.

Betere prestaties

Ondanks het feit dat de ActiveWater vaatwassers zuinig met water en stroom omgaan, geven ze een schitterschoon afwasresultaat. En die topprestaties worden garant gesteld door de vele programma's en speciale functies.

Compacte Modular vaatwassers



	SCE 64M65 EU - Serie 6	SKE 52M65 EU - Serie 6
Algemene info	- ActiveWater - Compact - Energieklasse**: A'A	- ActiveWater - Compact - Energieklasse**: A'A
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen - 4 speciale functies: VarioSpeedPlus, Extra droog, HygienePlus, Intensieve zone - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.72 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9 l	- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Zacht 40 °C, Snel 45 °C - 2 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.61 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 8 l
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 8 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - AquaSensor, beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende filter - S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort - Flexibel korvensysteem: 2 korven, neerklapbare bordenrekken in de onderste korf, Vario-bestekkorf, kopjeshouders in onderste korf - Binnenafwerking: Inox / Polinox kuip - AquaStop met garantie - Kinderbeveiliging - Elektronische sleutelfunctie - EasyLock	- Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 6 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - AquaSensor, beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - Zelfreinigende filter - S-vormige sproeiarm voor extra reinigingskracht - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel - Flexibel korfsysteem: neerklapbare bordenrekken, Vario-bestekkorf, kopjeshouders - Binnenafwerking: Inox / Polinox kuip - AquaStop met garantie - Elektronische sleutelfunctie - EasyLock
Toebehoren	- Toebehoren inb.: AquaStop-verlenging - Blz. 226-227	- Toebehoren inb.: AquaStop-verlenging - Blz. 226-227
Afmetingen (HxBxD)	- 59,5 x 59,5 x 50,0 cm - Hoogte van het bedieningspaneel: 115 mm	- 45,4 x 59,5 x 50,0 cm - Hoogte van het bedieningspaneel: 96 mm
Marktprijs/ Kleur	- SCE 64M65 EU - Full Inox € 1089,99*	- SKE 52M65 EU - Full Inox € 979,99*



Wast veel, verbruikt weinig.

De Bosch ActiveWater 45 vaatwasser.



Het laagste energieverbruik met de hoogste prestaties.
Een schonere vaat en toch lagere energiekosten.



Het laagste energieverbruik en een schitterend resultaat dankzij **Zeolith®**-mineralen voor glanzende prestaties.



Milieuvriendelijk waterbeheer

Het milieuvriendelijke waterbeheer met een intelligent watergebruik realiseert een minimaal verbruik per afwascyclus: slechts 9,5 liter bij gebruik van het standaardprogramma en uiteraard met optimale en hygiënische afwasresultaten.



EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

VarioFlexPro-korfsysteem

Flexibiliteit en comfort voor max. 9 standaard-couverts. Bij toestellen met Vario-besteklade zelfs voor 10 standaardcouverts.



DuoPower™

Een dubbele sproeiarm in de bovenkorf zorgt voor een optimale waterverdeling in alle hoeken van de vaatwasser en verzekert zo een perfect afwasresultaat.



TimeLight

TimeLight projecteert op uw keukenvloer het programmaverloop en de resttijd voor de vaat gedaan is en de vaatwasser uitgeladen kan worden. De projectie werkt op alle mogelijke ondergronden, wat ook de kleur en het materiaal van de vloer is.

Volledig integreerbare, integreerbare vaatwassers 45 cm



	SPV 66TX01 E - Serie 6	SPV 25CX03 E - Serie 4
Algemene info	- PerfectDry Vaatwasser - 45 cm - Energieklasse**: A+++A	- SilencePlus vaatwasser - 45 cm - Energieklasse**: A+A
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra droog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C: 0.66 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65°C - 2 speciale functies: VarioSpeedPlus, Extra droog - Verbruik bij Eco 50°C: 0.78 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 8.5 l
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 10 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Zeolith-droogtechnologie - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Wisselspoeltechniek - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Akoestisch signaal bij programma-einde - Resttijdaanduiding in minuten - EmotionLight - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - VarioFlexPro-korven met flexibele TouchPoints in rode - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouder in bovenste en onderste korf - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology	- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 9 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Wisselspoeltechniek - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Akoestisch signaal bij programma-einde - InfoLight - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 226-227	- Blz. 226-227
Afmetingen (HxBxD)	- SPV 66TX01 EU 81,5 x 44,8 x 55 cm	- SPV 25CX03 E 81,5 x 44,8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- SPV 66TX01 E - Inox € 1049,99*	- SPV 25CX03 E - Zwart € 859,99*



	SPI 66TS00 E - Serie 6	SPI 25CS03 E - Serie 4
Algemene info	- SuperSilence vaatwasser - 45 cm - Energieklasse**: A++A	- SilencePlus vaatwasser - 45 cm - Energieklasse**: A+A
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra droog - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C: 0.75 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C - 2 speciale functies : VarioSpeedPlus, Extra droog - Verbruik bij Eco 50°C: 0.78 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 8.5 l
Uitrusting/ Comfort	- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 10 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - EcoDrying: automatische deuropening op het eind van de Eco-cyclus - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Wisselspoeltechniek - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - EmotionLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - VarioFlexPro-korven met flexibele TouchPoints in rode - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouder in bovenste en onderste korf - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - Elektronische vergrendeling - EasyLock - Glass protection technology	- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 9 bestekken - Elektronisch regeneratiesysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Wisselspoeltechniek - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 226-227	- Blz. 226-227
Afmetingen (HxBxD)	- SPI 66TS00 E 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	- SPI 25CS03 E 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Marktprijs/ Kleur	- SPI 66TS00 E - Inox € 979,99*	- SPI 25CS03 E - Inox € 859,99*

Toebehoren in optie

De volledig integreerbare vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs	SBV45IX03E SBV46IX03E	SMV45IX03E SMV46IX03E SMV46CX03E	SMV45AX00E SMV25AX00E	SBV88TX36E SBV68MD02E SBE46MX23E SBV46MX03E	SMV88TX36E SMV68MD02E SME46MX23E SMV68TX00E SMV46MX03E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●	●	●	●
SMZ 2014	Langstelige glazenkorf	€ 50,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 20,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette	€ 15,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5003	Klapscharnier	€ 120,99**	●	●	●	●	●
SMZ 5005	Inox bevestigingsset	€ 39,99**		●			●
SMZ 5006	Inox bevestigingsset	€ 39,99**			●		
SMZ 5015	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 86,5 cm hoog)	€ 39,99**	●			●	
SMZ 5100	Extra bestekkorf	€ 29,99**				●	●
SMZ 2055	Inox deur voor volledig integreerbare vaatwassers	€ 149,99**		●	●		●
SMZ 5300	Glazenrek	€ 24,99**	●	●	●	●	●


De integreerbare vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs	SMI46IS03E	SMI46AS01E SMI46AB01E SMI46AW01E	SMI45IS04E	SMI88TS36E SMI46MS03E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●	●	●
SMZ 2014	Langstelige glazenkorf	€ 50,99**	●	●	●	●
SMZ 5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 20,99**	●	●	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette	€ 15,99**	●	●	●	●
SMZ 5003	Klapscharnier	€ 120,99**	●	●	●	●
SMZ 5005	Inox bevestigingsset	€ 39,99**	●		●	●
SMZ 5006	Inox bevestigingsset	€ 39,99**		●		
SMZ 5015	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 86,5 cm hoog)	€ 39,99**				
SMZ 5100	Extra bestekkorf	€ 29,99**				●
SMZ 1013	Besteklade	€ 74,99**			●	
SMZ 5025	Ombouwset inox	€ 99,99**	●	●	●	●
SMZ 5022	Ombouwset wit	€ 69,99**	●	●	●	●
SMZ 5300	Glazenrek	€ 24,99**	●	●	●	●

De 45 cm en compact vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs	SPV 66TX01E SPV25CX03E SPI66TS00E SPI25CS03E	SCE 64M65 EU SKE 52M65 EU
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 15,99**	●	
SMZ 5005	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 39,99**	●	
SMZ 5003	Klapscharnier (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 120,99**	●	

Opberging



SMZ 2014
Langstelge glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelge glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.



SMZ 5300
Glazenrek

Een veilige bergplaats voor je glazen.

Afvoerslang



SGZ 1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren



SMZ 5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantelveilig.



SMZ 5005
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde 60 cm vaatwassers in een bouwhoogte van 81,5 cm en op de 45 cm vaatwassers.

SMZ 5015
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde vaatwassers van 60 cm breed in een bouwhoogte van 86,5 cm.

Decor



SMZ 5022 - Wit
SMZ 5025 - Inox
Ombouwset

Volledig gemonteerd frontpaneel en -kader, sokkelpaneel antraciet. Afmetingen (HxBxD): 60,2 x 58,84 x 1,96 cm



SMZ 2055
Inox deur

Deur in roestvrijstaal voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 cm hoog (geleverd zonder sokkel). Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm

Scharnier



SMZ 5003
Klapscharnier

Ook bij een zeer hoog toestel kunnen voor de inbouw opgesplitste meubelfronten worden gebruikt. Speciale klapscharnieren zorgen daarbij voor het probleemloos openen en sluiten van de toesteldeur. Met dit toebehoren kan u de gleuf tussen het toestel en het keukenmeubel afsluiten.



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Diagram illustrating the height specifications for the Toestel (Appliance) and Nish (Shelf) components.

- Toestelhoogte** (Appliance height): 70,5 - 77,5 cm
- Nishhoogte** (Shelf height): 86,5 - 92,5 cm
- Sokkelhoogte** (Base height): 9 - 22 cm

Nishoogte
90 cm

HOOGTE VAN DE DEURPANEEL 705 - 815 mm

		HOOGTE VAN DE NIS in mm														
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865		870		
	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
PLINTHOOGTE in mm	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5	86,5	
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5		81,5			
200									81,5	81,5	81,5		81,5			
205										81,5	81,5		81,5			
210											81,5		81,5			
215													81,5			
220																

A schematic diagram of a crane system. It shows a vertical support structure on the left. A horizontal beam is attached to this support. A trolley, represented by a rectangular frame with vertical bars, is mounted on the beam and can move along it. A hook with a circular weight is suspended from the trolley. Below the beam, there is a horizontal track with four wheels, suggesting the crane can move along the ground or a fixed rail.

A schematic diagram of a crane system. It shows a vertical support structure on the left. A horizontal beam is mounted on the support, with a trolley (carriage) that can move along it. The trolley has a hook and a counterweight. Below the beam, there is a platform or base with wheels, and a control panel or operator's station is shown on the right.

Max. diameter van

www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

[illegible]

De inbouwsituatie weergegeven onder de rode lijn is voor de toestellen met TimeLight niet zinvol, gezien de TimeLight niet zichtbaar is. (Meer info. zie schema p. 267)

Alle toestellen kunnen worden aangesloten op zekeringen van 10 en 16 Ampère. Waardoor de keuze van een vaatwasser niet meer hoeft te gebeuren in functie van de elektrische installatie.

De volledig integreerbare wasmachine

Dynamic door

Betere wasresultaten dankzij de nieuwe glasgeometrie. Om een maximale waskwaliteit te verkrijgen heeft Bosch niet enkel een nieuwe trommelstructuur ontwikkeld, ook het venster van de vuldeur kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal is aangepast aan het wasproces.

VarioSoft-trommel

Geoptimaliseerd wasproces dankzij het exclusieve VarioSoft-trommel-systeem: de speciale structuur met kleine openingen en asymmetrische meenemers met een steile en platte kant. Bij de normale programma's zorgen de trommelbewegingen aan de steile kant voor meer intensieve wasbewegingen en bij de behoedzame programma's resulteren de platte kanten in heel zachte trommelbewegingen.



Wol-handwas-programma

Het "wol-handwas"-programma is ideaal voor delicate stoffen: aangepaste waterhoeveelheid, zachte trommelbewegingen, wassen in alle zachtheid en wolvriendelijk zwieren.



AquaSpar 3D

Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden de verschillende wasprocessen aan de hoeveelheid en de aard van het wasgoed aangepast. De waterstand en de spoeltijd worden op de hoeveelheid linnen afgestemd. En dit zowel bij een volle machine als voor een wasje tussendoor. Bij schuimdetectie komt er een extra spoelbeurt en worden de bewegingen aangepast. Steeds optimaal zwieren dankzij het bewaken van elke fase, waarbij de onbalans onmiddellijk herkend wordt, het zwierproces aangepast wordt en dus steeds aan een zo hoog mogelijk toerental gecentrifugeerd wordt.



AquaStop

Voor absolute beveiliging tegen waterschade zorgt AquaStop. Of het nu gaat om een lek in de watertoevoer of in het toestel zelf – er werd voor alles gezorgd. AquaStop is opgebouwd uit een veiligheidsklep aan de waterkraan, een toevoerbuis met automatische drukvermindering en een bijkomende veiligheidsslang, een bodemkuip met vlotter en een automatisch inschakelende afvoer pomp.

Volledig integreerbare wasmachine



WIW 28540 EU* - Serie 8	
Algemene informatie	- Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min - Energieverbruik***: A+++ -30% spaarzamer (137 kWu/jaar) dan de grenswaarde (217 kWu/jaar) van de energie-efficiëntieklasse A+++ in 8 kg segment volgens de EU standaard 1061/2010 - Geluidsniveau bij het wassen: 41 DB dB(A) re 1 pw - Geluidsniveau bij het centrifugeren: 67 DB dB(A) re 1 pw
Programma's/ Opties	- Speciale programma's: Dons, Donkere Was, Overhemden, Sport, Mix/ Snel, AllergyPlus, Extra snel 15'/30', Night Wash, Trommel reinigen, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Wol/Handwas, Fijn/Zijde - TouchControl-toetsen: Voorwas, Eindtijduitstel, Temperatuur, Start/ Pauze met bijvulfunctie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Extra spoelen, Keuze voor centrifugeersnelheid/Spoelstop - VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect) - Kinderbeveiliging
Uitrusting/ Comfort	- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies - TimeLight: projecteert programma status en resttijd perfect leesbaar op elke grond - Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen - EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor - AntiVibration design: zeer stil en stabiel - AquaStop met garantie - ActiveWaterPlus: intelligent beheer van waterverbruik - 3D AquaSpar-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Onbalans-controlesysteem - Zelfreinigend wasmiddelbakje - VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelverlichting met LED - Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie - Extra geluidsisolatie - Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel - Geluidssignaal bij afloop van het programma - 30 cm-vulopening Wit, met 130° deuropeningshoek - Metalen sluithaak
Toebehoren in optie	WMZ 2380 Verlengstuk voor AquaStop € 32,99**
Afmetingen (H x B x D)	(H x B x D): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
Marktprijs/ Kleur	- WIW 28540 EU* - Wit € 1549,99*

* EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Koken

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml	€ 10,99*
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek	€ 17,49*
00311944	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks	€ 8,49*
00311567	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml	€ 10,99*
00311774	Reinigingspoeder verwijdt roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.	€ 9,99*
00311775	Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00311134) en 100 g reinigingspoeder (ref. 00311136).	€ 17,49*
00311680	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir	€ 10,99*
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken	€ 8,99*
00311860	Nieuw – Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven	€15,49*
00311859	Nieuw – Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven	€13,00*
00311888	Nieuw – Reiniger voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers	€11,99*

Dampkappen

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311908	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml	€ 10,99*

Vaatwassers

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311565	Vloeibare machinereiniger. Verwijdt vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.	€ 8,49*
00311580	Machinereiniger (poeder) verwijdt restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect. Inhoud: 200 g	€ 8,49*
00311918	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g	€ 7,99*

Espresso

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311940	10 reinigingstabletten voor espressomachines.	€ 8,99*
00311864	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines	€ 9,99*
00311680	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.	€ 10,99*
00311813	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: reinigingstabletten (10 stuks) en kalkoplossende vloeistof (500 ml).	€ 17,99*
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.	€ 13,00*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW inbegrepen.
** Verkrijgbaar bij Bosch klantenservice

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist u dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we u een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise uw huishoudtoestel.

Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van uw toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consulenten elke werkdag van 09u00 tot 16u30 via 02 475 70 01 - Ontdek ook al onze diensten via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp



eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via <http://www.bosch-home.be/nl/shop> of bij uw verdeler.

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Nieuw - installatieservice



* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2017



02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service



Volg ons op Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie

Bezoek ons Brand Center:

Boek een afspraak in ons brandcenter via het telefoonnummer 02/475.72.19.

Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten



Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening