

¿Qué destacar de las placas Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ PerfectCook
- ▶ PerfectFry
- ▶ FlameSelect
- ▶ Home Connect

2

Flexibilidad:

- ▶ FlexInducción Premium
- ▶ FlexInducción
- ▶ Zona de 32 cm
- ▶ Wok 6 kW

3

Funciones:

- ▶ Función Transfer
- ▶ Función PowerMove
- ▶ Función Inicio Automático
- ▶ Función Mantener Caliente




Placas




Máxima flexibilidad a la hora de cocinar.


Las zonas FlexInducción Premium permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.

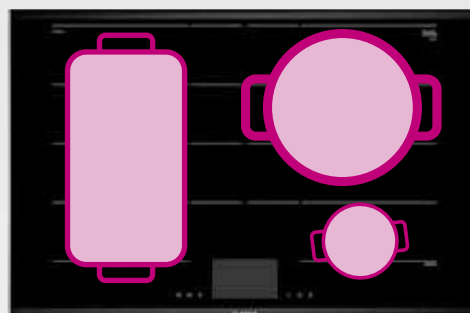

FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar también con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro. La placa detecta donde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para la distribución más homogénea de la potencia con la máxima eficiencia.

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.


La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.





Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.

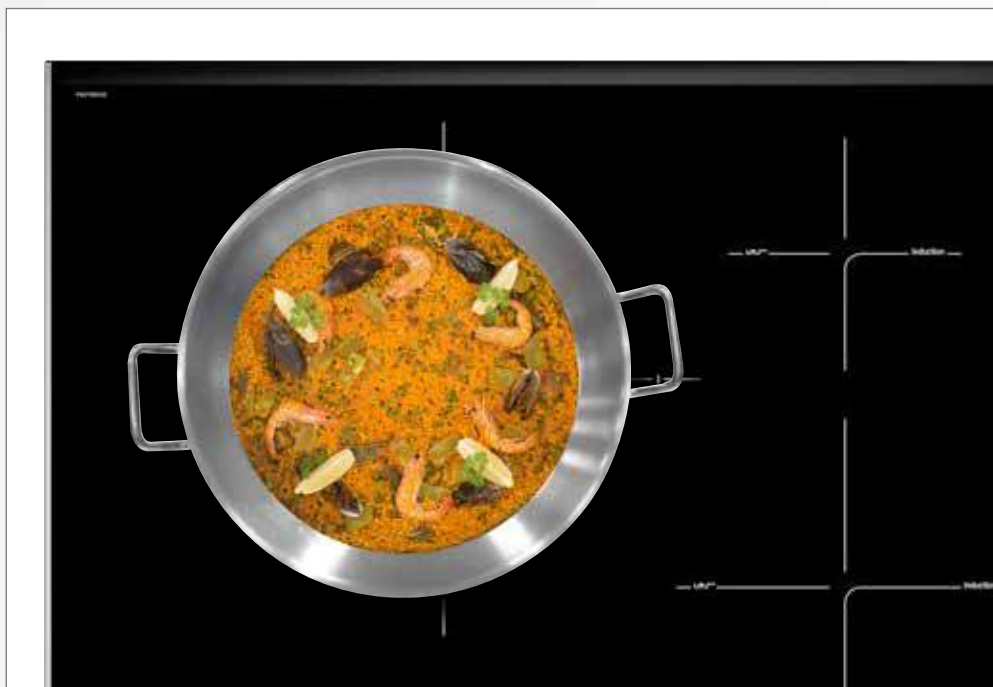

Y para sacarle todo el partido a la placa... accesorios exclusivos



Teppan Yaki HEZ390512

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras... Tiene unas dimensiones de 21 x 38 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook, sensor de cocción.



Grill HEZ390522

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido, dimensiones de 21 x 38 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona Flex Inducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Paellera HZ390240

Perfecta para aprovechar toda la superficie de la zona de 32 cm. Paellera en acero inoxidable.

Máxima precisión y comodidad a la hora de cocinar.

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.


PerfectFry control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con tecnología PerfectFry, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ▶ Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- ▶ Es cómodo y fácil de usar, ya que permite freír y estar haciendo otras cosas en la cocina, sin tener que estar vigilando que el alimento no se queme.
- ▶ Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ▶ Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción y con accesorios, como el Teppan Yaki y el grill.

5 niveles de temperatura*

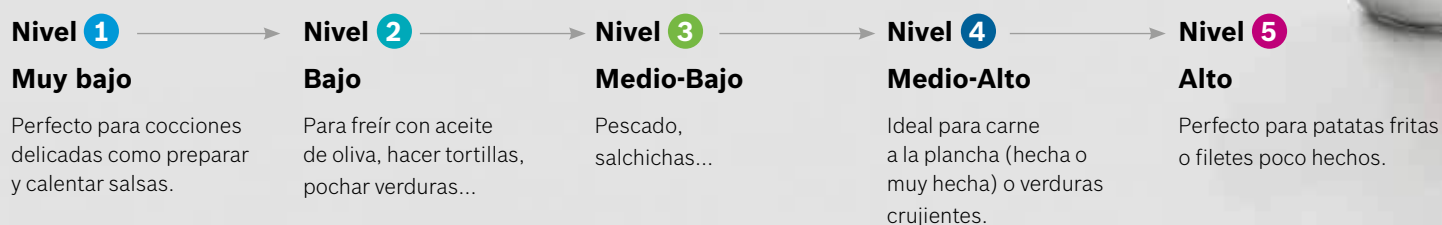

Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

Para obtener resultados perfectos también el recipiente es importante, esta propuesta ha sido testada por el centro de desarrollo de Bosch y garantizan una distribución homogénea del calor. Especialmente recomendada para control de temperatura del aceite.

Teppan Yaki HEZ390512
plancha en acero de 21 x 38 cm

Sartén HEZ390230
para zona de 21 cm

Sartén HEZ390250
para zona de 28 cm

Grill HEZ390522
parrilla de hierro fundido de 21 x 38 cm

Sartén HEZ390210
para zona de 15 cm

Sartén HEZ390220
para zona de 18 cm

* 4 niveles en algún modelo de placa.

PerfectCook sensor de cocción, el control de la temperatura en cualquier receta

Las placas Bosch con display TFT disponen de la opción del accesorio Sensor de Cocción (HEZ39050) que permite un preciso control de temperatura en una gran variedad de recetas.

El Sensor de Cocción se coloca en el recipiente, mide la temperatura en el propio recipiente y manda la información a la placa para controlar automáticamente la temperatura seleccionada por el usuario.


Se selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia y la máxima comodidad.

5 niveles de temperatura



Y además, hasta 90 recetas las cuales seleccionan automáticamente el nivel óptimo de temperatura de PerfectFry o PerfectCook.

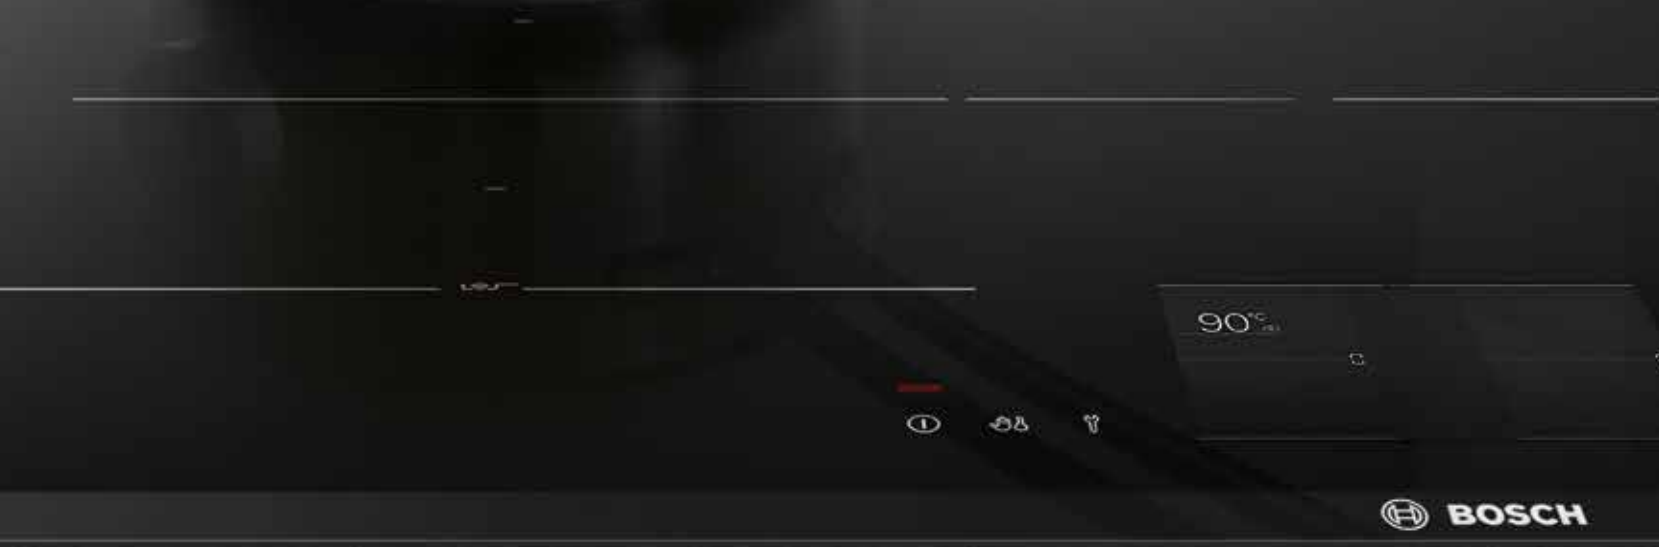

Cocinar no puede ser más sencillo, la mejor tecnología al alcance de la mano.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control TFT, imágenes y textos

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa a través de sus imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción. Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.



Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Seleccionar el área, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-".



Home Connect, informado estés donde estés

Controlar la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.


Servicio Técnico Oficial de Bosch, previa autorización por parte del usuario, se podría conectar para realizar un diagnóstico en remoto de la placa.

Control de la campana desde la placa

Y si resulta más cómodo, ahora se puede controlar la campana desde la placa de inducción, modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.


Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.

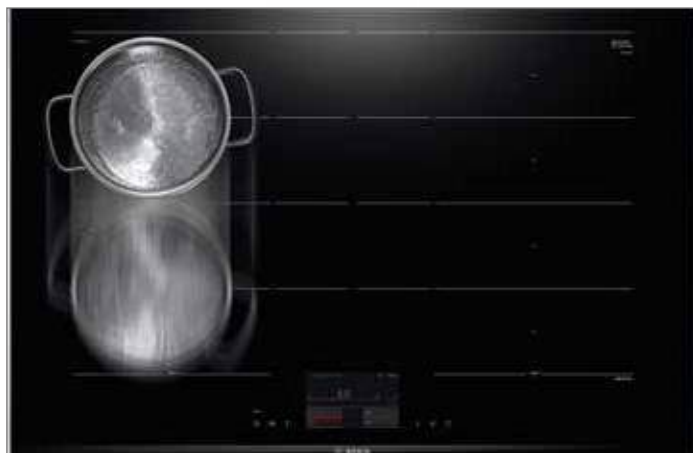

Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona inferior al 9, zona intermedia al 5 y zona superior, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción se desliza el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.

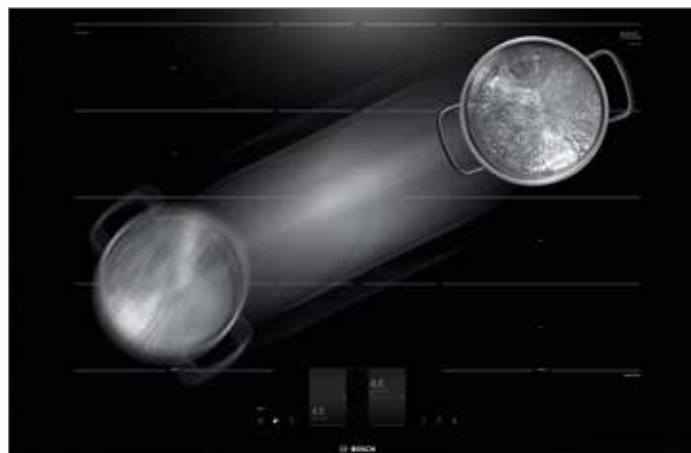

Función Transfer

La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción.



Función Inicio Automático

Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia deseado.

Función Mantener Caliente


Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.



Tecnología e innovación con el sabor tradicional.

Hasta
9 niveles
de llama

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

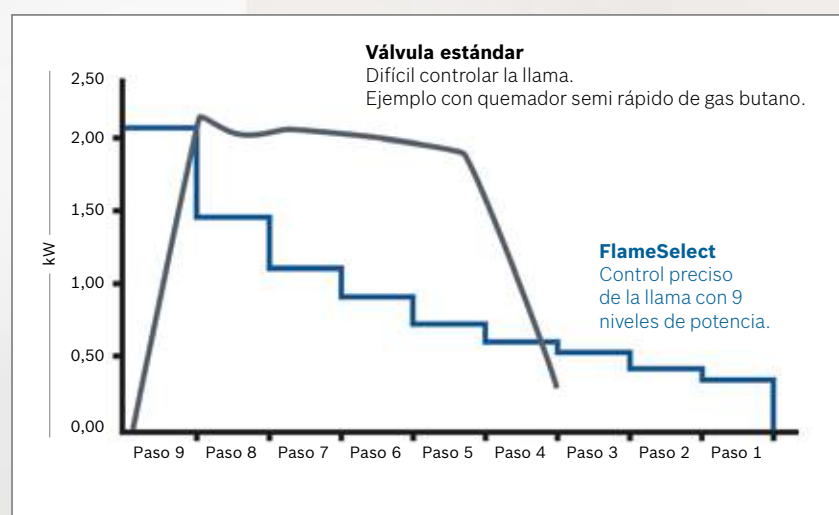

FlameSelect, preciso control de potencia

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas, pasando de los 3 niveles de llama habituales, a un preciso control de 9 niveles. Tanto en cocciones lentas, a bajo nivel de potencia, como a potencias altas, ahora ya se puede dar a cada plato el calor que necesita.





Placa de gas con cristal vitrocerámico

Cristal vitrocerámico y terminación Premium con perfiles en acero que proporcionan elegancia y diseño. Además incorporan parrillas de fundición lavables en lavavajillas.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de desmontar y limpiar.



Seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.



Combinación de tecnologías de cocción.


Para los amantes de la flexibilidad, las placas dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.

FlameSelect

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...

El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles de acero proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama dominó y con las placas de inducción. Parrillas de fundición lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.




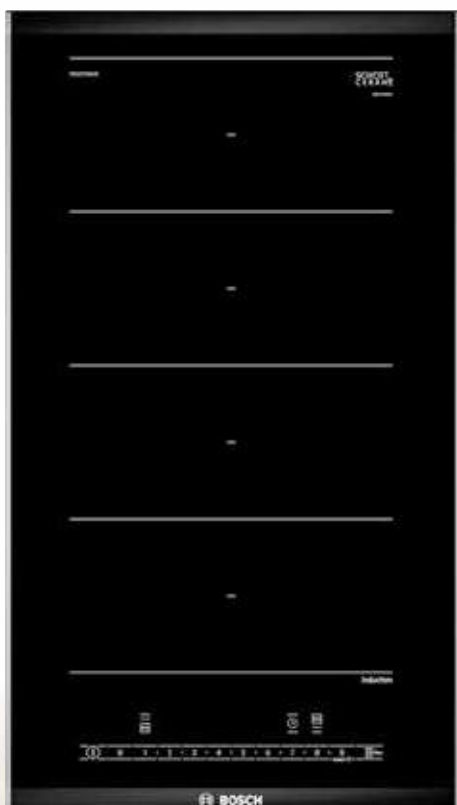


FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en de todo el recipiente.



**Dos zonas diferentes,
dos potencias diferentes.**



**Una única zona,
la misma potencia.**



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium.

Glosario

Asistente de recetas

Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.

FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.



FlexInducción Premium

Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que va a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función placa-campana

Se puede controlar la campana desde la placa de inducción, modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando se mueva el recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



Home Connect

Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Producto MasterChef



PerfectCook, Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.



PerfectFry, control de temperatura del aceite


Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento, por lo que es más sano y seguro.



Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm. garantizando una distribución homogénea de la potencia.

Placas de inducción.

		Serie 8				Serie 6		
Placas de inducción	Ancho	TFT / DirectSelect Premium				DirectSelect		
		FlexInducción Premium	FlexInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	FlexInducción	Zona de 32 cm	
	90 cm		  PXX975KW1E					
			 PXV975DC1E					
	80 cm	   PXY875KW1E	 PXV875DC1E		 PIE875DC1E			
	70 cm			 PID775DC1E				
	60 cm	  PXY675DC1E	 PXJ675DC1E	 PID675DC1E		 PXJ651FC1E	 PID672FC1E	
						 PXJ679FC1E	 PID679FC1E	



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.



Producto MasterChef

Serie | 4

TouchSelect

Zona de 28 cm

Zona de 32 cm

Zona de 28 cm



PIJ651FC1E



PIJ675FC1E



PIJ659FC1E



PID631BB1E



PIJ651BB2E



PUJ631BB2E



PUC631BB2E



PUE645BB1E


Placas vitrocerámicas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Ancho	DirectSelect Premium		DirectSelect		TouchSelect		
	Zona Combi		Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm		
Placas vitrocerámicas	80 cm	 PKM875DP1D					
	70 cm		 PKD751FP1E				
	60 cm			 PKK651FP2E	 PKK631B18E	 PKM631B17E	
						 PKF631B17E	
						 PKF645B17E	

Placas de gas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Placas de gas	Ancho	FlameSelect					
		Cristal vitrocerámico	Cristal templado	Acero		Acero	
	90 cm	 PRS9A6D70		 PCR9A5B90			
	75 cm		 PPQ7A6B90	 PCS7A5B90			
	60 cm		 PPC6A6B20  PPP6A6B20	 PCC6A5B90	 NUEVO PGH6B5B90  NUEVO PGC6B5B90		

Placas dominó.

		Serie 8	Serie 6
Placas dominó	Ancho		
	40 cm		  PKY475FB1E Teppan Yaki
	30 cm	 PRB3A6D70 Placa de gas	 PXX375FB1E FlexInducción
		 PRB3A6D70 Placa de gas	 PIB375FB1E Inducción
			 PKF375FP1E Vidrocerámica



Placa dominó PRB3A6D70 Serie | **8**

Placa dominó PRB3A6D70 Serie | **8**

Placa dominó PXX375FB1E Serie | **6**

Placas de inducción

PXX975KW1E

EAN: 4242002951461
Precio ref. final:



Serie | 8
Ancho 90 cm
1.680 €




- ▶ Home Connect: conectividad vía app
- ▶ **Control TFT con imágenes y textos, 17 niveles de potencia**
- ▶ **3 zonas FlexInducción**
 - 2 zonas Flex de 24 x 40 cm y 1 zona de 24 x 30 cm
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ **Hasta 90 recetas programadas**
- ▶ **PerfectCook**, preparada para el sensor de cocción (accesorio HEZ39050)
- ▶ **Función placa-campaña**, posibilidad del control de la campana desde la placa
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Transfer, Inicio Automático, Mantener Caliente**, Memoria, **Clean**, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm

PXV975DC1E

EAN: 4242002849300
Precio ref. final:



Serie | 8
Ancho 90 cm
1.440 €



- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **2 zonas FlexInducción y zona de 32 cm**
 - 2 zonas Flex de 23 x 40 cm y 1 zona gigante de 32 cm de diámetro con tres inductores independientes
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Inicio Automático, Mantener Caliente**, Memoria, **Clean**, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm



Placa de Inducción PXX975KW1E Serie | 8

PXY875KW1E

EAN: 4242002949147
Precio ref. final:



Serie | 8
Ancho 80 cm
1.560 €



- ▶ Home Connect: conectividad vía app
- ▶ **Control TFT con imágenes y textos, 17 niveles de potencia**
- ▶ **2 zonas FlexInducción Premium**
 - Zonas de 23 x 40 cm con inductores centrales de apoyo, permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ **Hasta 90 recetas programadas**
- ▶ **PerfectCook**, preparada para el sensor de cocción (accesorio HEZ39050)
- ▶ **Función placa-campana**, posibilidad del control de la campana desde la placa
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Transfer, Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación** para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 750/780 x 490 mm

PXV875DC1E

EAN: 4242002871035
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 80 cm
960 €




- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **1 zona FlexInducción y 3 zonas adicionales de cocción**
 - 1 zona Flex de 21 x 40 cm, zona de 24 cm, zona de 18 cm y zona de 15 cm
- ▶ **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 5 niveles en la zona FlexInducción
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación** para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 750/780 x 490 mm

PIE875DC1E

EAN: 4242002849249
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 80 cm
860 €


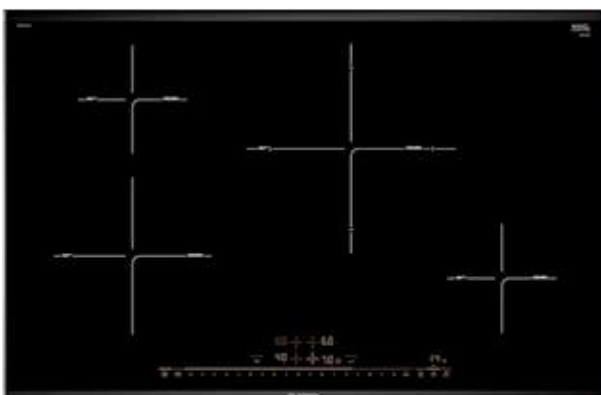


- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **Zona 28 cm y 3 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- ▶ **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas
- ▶ Funciones especiales:
 - Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación** para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 750/780 x 490 mm

PID775DC1E

EAN: 4242002838830
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 70 cm
815 €

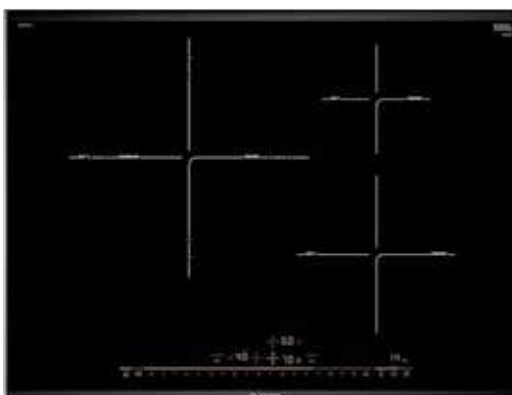

- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- ▶ **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas
- ▶ Funciones especiales:
 - Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación** para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- ▶ **Terminación Premium**. Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm


Placas de inducción

PXY675DC1E

EAN: 4242002848945
Precio ref. final:



Serie | 8
Ancho 60 cm
1.005 €



- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **2 zonas FlexInducción Premium**
 - Zonas de 23 x 40 cm con inductor central de apoyo, permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Transfer, Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable**
- ▶ **Terminación Premium.** Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PXJ675DC1E

EAN: 4242002848983
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 60 cm
810 €




- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **1 zona FlexInducción y zona de 28 cm**
 - 1 zona Flex de 21 x 38 cm, zona de 28 cm
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ Funciones especiales:
 - PowerMove, Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable**
- ▶ **Terminación Premium.** Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PID675DC1E

EAN: 4242002849102
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 60 cm
785 €

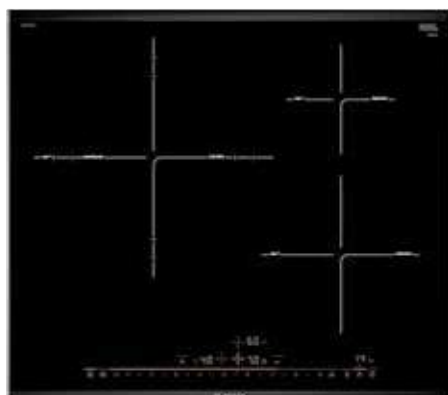


- ▶ **Control DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- ▶ **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas**
- ▶ Funciones especiales:
 - Inicio Automático, Mantener Caliente, Memoria, Clean, Sprint, Sprint Sartén, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable**
- ▶ **Terminación Premium.** Color negro
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PXJ679FC1E

EAN: 4242002848785
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
860 €

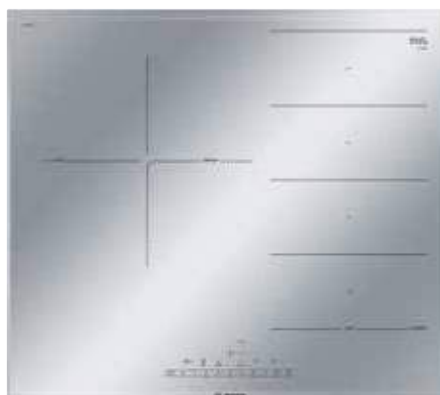


- ▶ **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- ▶ **1 zona FlexInducción y Zona de 28 cm**
 - 1 zona Flex de 21 x 40 cm, zona de 28 cm
- ▶ **PerfectFry, control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas**
- ▶ Funciones especiales:
 - Inicio Automático, Memoria, Clean, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable**
- ▶ **Terminación Premium.** Color metalizado
- ▶ Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- ▶ Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PXJ651FC1E

EAN: 4242002870991
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
750 €

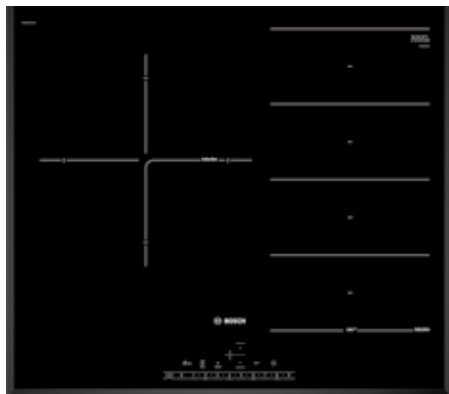


- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **1 zona FlexInducción y Zona de 28 cm**
 - 1 zona Flex de 21 x 40 cm, zona de 28 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en la zona FlexInducción
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación biselada**. Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PID672FC1E

EAN: 4242002848921
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
820 €

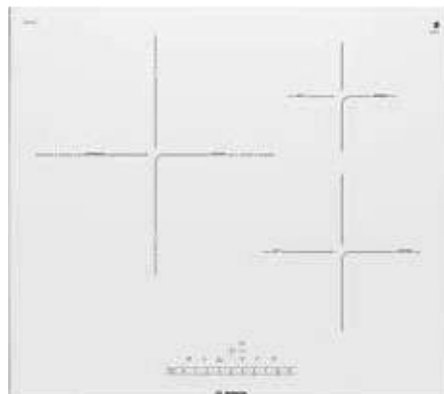


- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación Premium**. Color blanco
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PID679FC1E

EAN: 4242002870274
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
820 €

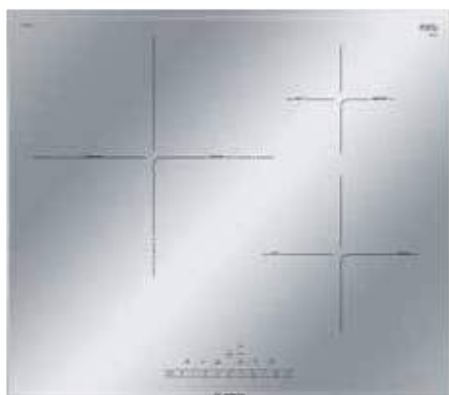


- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación Premium**. Color metalizado
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PID651FC1E

EAN: 4242002870267
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
720 €

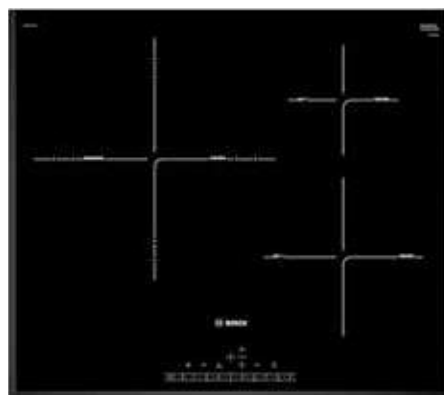


- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación biselada**. Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Placas de inducción

PIJ675FC1E

EAN: 4242002870397
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
685 €

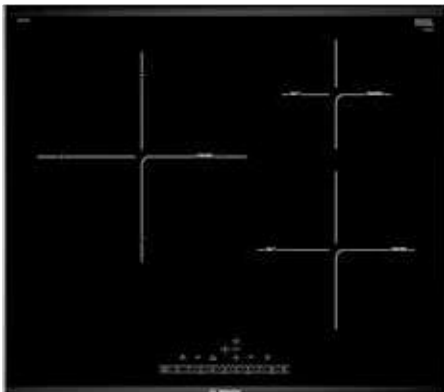


- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación Premium**, Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PIJ659FC1E

EAN: 4242002848907
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
730 €

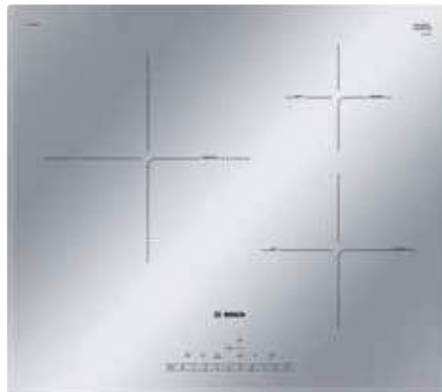

- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación biselada**, Color metalizado
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PIJ651FC1E

EAN: 4242002870380
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
645 €




- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- **PerfectFry**, control de temperatura del aceite con 4 niveles en las zonas de 21 y 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación biselada**, Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PID631BB1E

EAN: 4242002861579
Precio ref. final:

Serie | 4
Ancho 60 cm
655 €

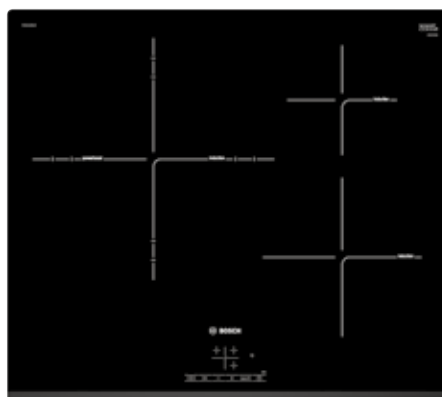


- **Control TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 32 cm con tres inductores independientes, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación bisel delantero**, Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PIJ651BB2E

EAN: 4242005042975
Precio ref. final:

Serie | 4
Ancho 60 cm.
585 €

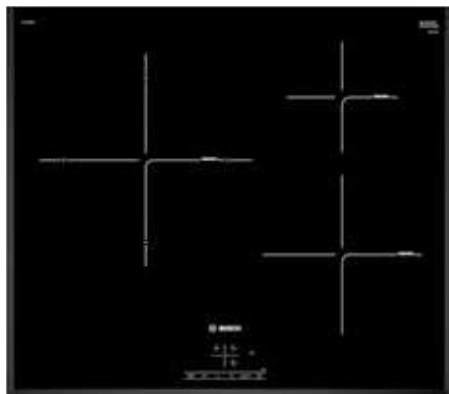


- **Control TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación biselada.** Color negro
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PUJ631BB2E

EAN: 4242005042999
Precio ref. final:

Serie | 4
Ancho 60 cm.
520 €

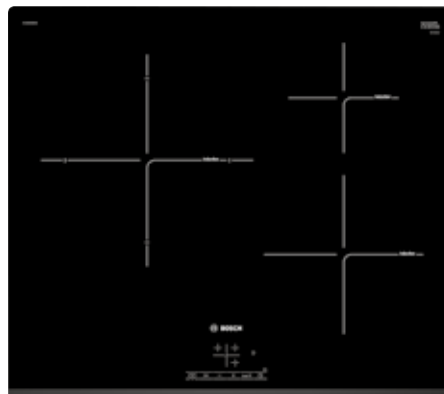


- **Control TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 28 cm, zona de 21 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación bisel delantero.** Color negro
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PUC631BB2E

EAN: 4242005043002
Precio ref. final:

Serie | 4
Ancho 60 cm.
460 €

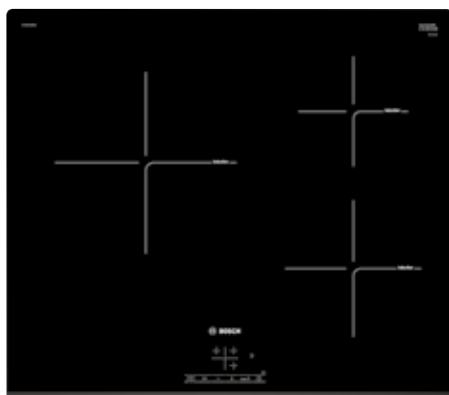

- **Control TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 24 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona 24 cm, zona de 18 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación bisel delantero.** Color negro
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PUE645BB1E

EAN: 4242002870632
Precio ref. final:

Serie | 4
Ancho 60 cm
505 €



- **Control TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **4 zonas de cocción**
 - Zona 21 cm, 2 zonas de 18 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, Sprint, Avisador y Programación para cada zona, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación acero.** Color negro
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Placas vitrocerámicas

PKM875DP1D

EAN: 4242002845043
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 80 cm
690 €




- **DirectSelect Premium, 17 niveles de potencia**
- **5 zonas de cocción**
 - Zona de 23/18 cm, zona de 21/15 cm, zona de 18/12 cm y 2 zonas de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Función Combi**, permite usar dos zonas conjuntamente, Memoria, **Clean**, Sprint en 3 zonas, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación Premium**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 780 x 500 mm

PKD751FP1E

EAN: 4242002953069
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 70 cm
480 €

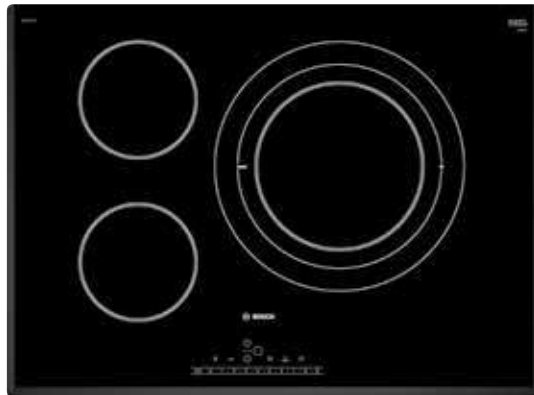


- **DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 32 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona de 32/26/21 cm y 2 zonas de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, **Clean**, Sprint en 1 zona, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación biselada**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PKK651FP2E

EAN: 4242005036905
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 60 cm.
360 €

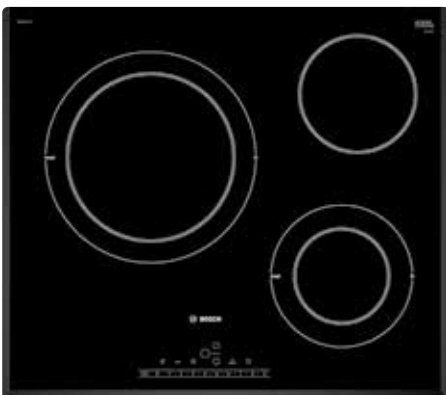


- **DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona de 28/21 cm, zona de 18/12 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, **Clean**, Sprint en 2 zonas, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación biselada**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PKK631B18E

EAN: 4242005036912
Precio ref. final:

Serie | **4**
Ancho 60 cm
320 €

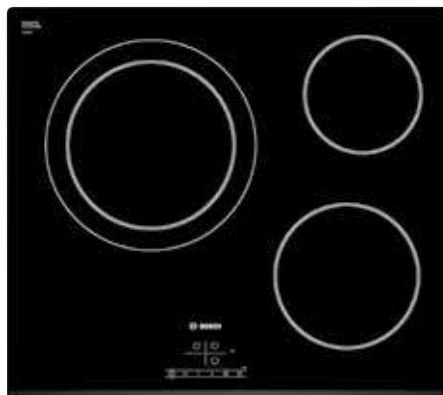


- **TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **Zona 28 cm y 2 zonas adicionales de cocción**
 - Zona de 28/21 cm, zona de 18 cm y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación bisel delantero**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PKM631B17E

EAN: 4242002726410
Precio ref. final:

Serie | **4**
Ancho 60 cm
280 €

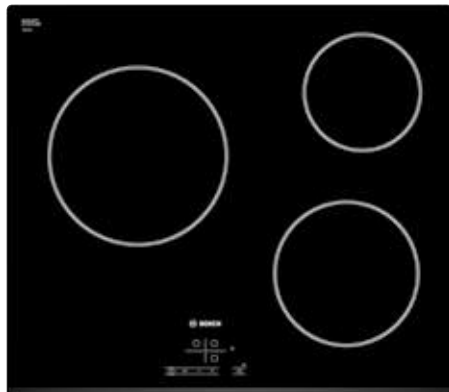


- **TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **3 zonas de cocción**
 - Zona 23, zona de 18 y zona de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación bisel delantero.** Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PKF631B17E

EAN: 4242002726434
Precio ref. final:

Serie | **4**
Ancho 60 cm
305 €

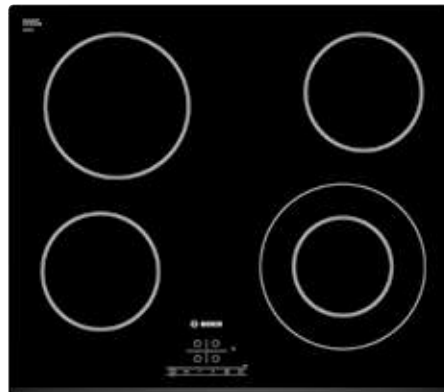


- **TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **4 zonas de cocción**
 - Zona de 21/12 cm, zona de 18 cm y 2 zonas de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación bisel delantero.** Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PKF645B17E

EAN: 4242002717029
Precio ref. final:

Serie | **4**
Ancho 60 cm
295 €

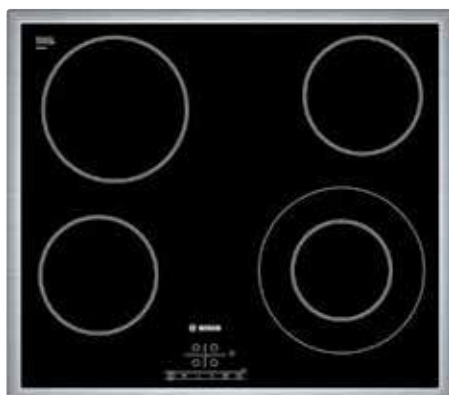

- **TouchSelect, 17 niveles de potencia**
- **4 zonas de cocción**
 - Zona de 21/12 cm, zona de 18 cm y 2 zonas de 15 cm
- Funciones especiales:
 - Memoria, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Indicador de calor residual 2 niveles
- **Terminación acero.** Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Placas de gas

PRS9A6D70

EAN: 4242002811147
Precio ref. final:



Serie | 8
Ancho 90 cm
1.080 €



- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Cristal vitrocerámico**
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- **Display digital con indicación de potencia en cada mando**
- **Quemador Wok 6 kW** y 4 zonas adicionales de cocción
- Regulación dual de llama en el Wok
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual 2 niveles
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- **Terminación Premium.** Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 850 x 490 mm

PPQ7A6B90

EAN: 4242002914985
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 75 cm
560 €



- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Cristal templado**
- Posibilidad de instalación enrasada
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 4 kW** y 4 zonas adicionales de cocción
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PPC6A6B20

EAN: 4242002802633
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
420 €



- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Cristal templado**
- Posibilidad de instalación enrasada
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 4 kW** y 2 zonas adicionales de cocción
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PPP6A6B20

EAN: 4242002914848
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
425 €



- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Cristal templado**
- Posibilidad de instalación enrasada
- **Parrillas de hierro fundido**
- **4 zonas de cocción**
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PCR9A5B90

EAN: 4242002802787
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 90 cm
660 €




- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Acero inoxidable**
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 5 kW** y 4 zonas adicionales de cocción
- Regulación dual de llama en el Wok
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 850 x 490 mm

PCS7A5B90

EAN: 4242002837505
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 75 cm
480 €

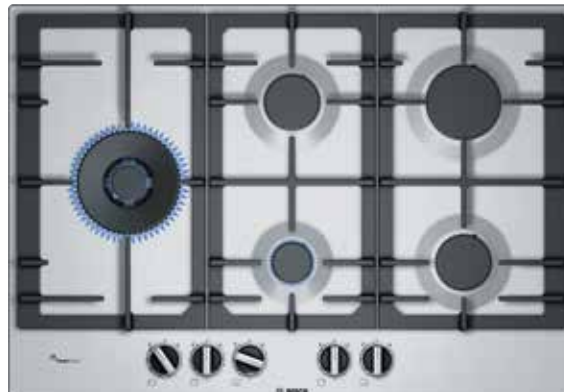

- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Acero inoxidable**
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 5 kW** y 4 zonas adicionales de cocción
- Regulación dual de llama en el Wok
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

PCC6A5B90

EAN: 4242002802688
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
355 €



- **FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles**
- **Acero inoxidable**
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 4 kW** y 2 zonas adicionales de cocción
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Placas de gas

PGH6B5B90

EAN: 4242005119301
Precio ref. final:


Serie | **4**
Ancho 60 cm
280 €



PGC6B5B90

EAN: 4242005119349
Precio ref. final:

Serie | **4**
Ancho 60 cm
260 €

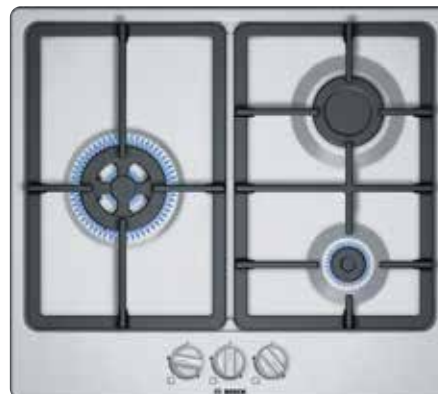

NUEVO

- **Acero inoxidable**
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 3,3 kW** y 3 zonas adicionales de cocción
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

NUEVO

- **Acero inoxidable**
- **Parrillas de hierro fundido**
- **Quemador Wok 3,3 kW** y 2 zonas adicionales de cocción
- Autoencendido integrado en cada uno de los mandos
- Sistema de seguridad GasStop
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm



Placa dominó PRA3A6D70 Serie | **8**

PRA3A6D70

EAN: 4242002811048
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 30 cm
455 €



- Placa de gas
- FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles
- Cristal vitrocerámico
- Parrilla de hierro fundido lavable en lavavajillas
- Display digital con indicación de potencia en el mando
- Quemador Wok 6 kW
- Regulación dual de llama en el Wok
- Autoencendido integrado en el mando
- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual 2 niveles
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Terminación Premium. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

PRB3A6D70

EAN: 4242002811062
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 30 cm
445 €



- Placa de gas
- FlameSelect, control preciso de potencia de llama en 9 niveles
- Cristal vitrocerámico
- Parrilla de hierro fundido lavable en lavavajillas
- Display digital con indicación de potencia en cada mando
- 2 zonas de cocción
- Autoencendido integrado en cada mando
- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual 2 niveles
- Preparada para gas natural (inyectores de gas butano incluidos)
- Terminación Premium. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

PKY475FB1E

EAN: 4242002835891
Precio ref. final:



Serie | 6
Ancho 40 cm
1.680 €



- Teppan Yaki, plancha profesional
- Control DirectSelect, perfecta regulación de temperatura entre 160 y 240 °C
- 1 zona de cocción de 30 x 35 cm, superficie en acero inoxidable
- Zona de cocción divisible en 2, zona de cocción y zona mantener caliente
- Funciones especiales:
Memoria, Mantener Caliente, Clean, Cronómetro, Avisador, Mi Consumo, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad
- Terminación Premium. Color negro y acero inoxidable
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm

PXX375FB1E

EAN: 4242002839738
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 30 cm
600 €



- Placa de inducción
- Control DirectSelect, 17 niveles de potencia
- 1 zona FlexInducción de 21 x 40 cm
- Funciones especiales:
Inicio Automático, Memoria, Clean, Sprint, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- Terminación Premium. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

Placas dominó

PIB375FB1E

EAN: 4242002848631
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 30 cm
480 €




- **Placa de inducción**
- **Control DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **2 zonas de cocción por inducción, 21 y 15 cm**
- Funciones especiales:
 - Inicio Automático**, Memoria, **Clean**, Sprint, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Mi Consumo, Comprobar recipiente, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad, Potencia total limitable
- **Terminación Premium**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm


PKF375FP1E

EAN: 4242002938141
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 30 cm
335 €

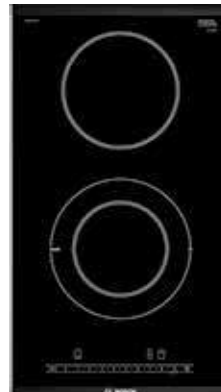

- **Placa vitrocerámica**
- **DirectSelect, 17 niveles de potencia**
- **2 zonas de cocción vitrocerámicas, 18/12 y 15 cm**
- Funciones especiales:
 - Memoria, **Clean**, Sprint, Cronómetro, Avisador y Programación para cada zona, Seguridad para niños, Autodesconexión de seguridad
- **Terminación Premium**. Color negro
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

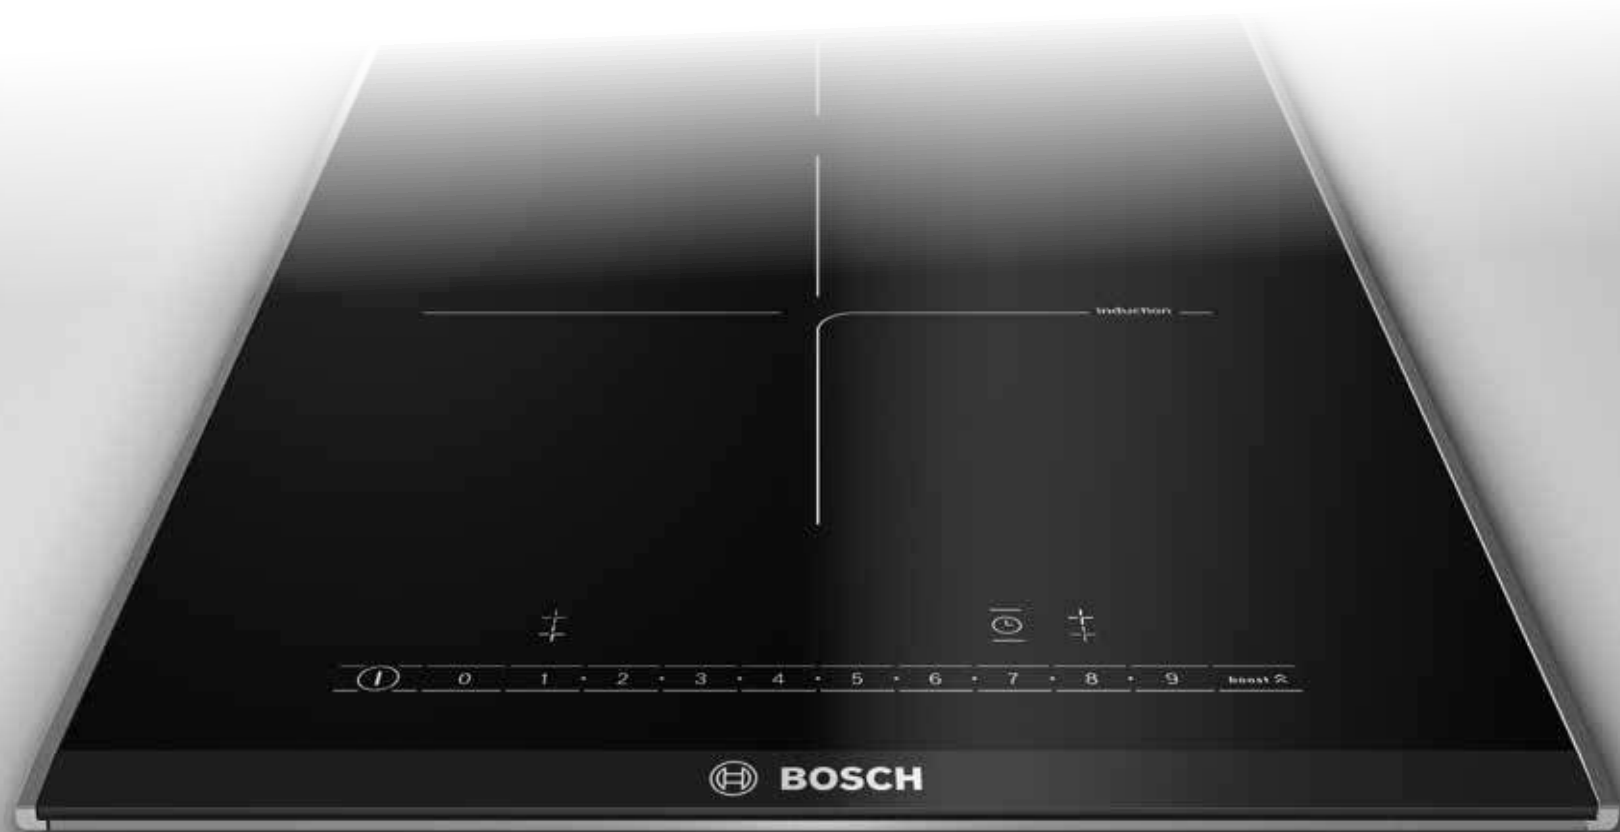

	HEZ39050 EAN: 4242002871196 Precio ref. final: 100 €	PerfectCook, Sensor de cocción para control de temperatura en las placas con TFT.
	HEZ390250 EAN: 4242002881379 Precio ref. final: 75 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Diámetro de la boca 34 cm.
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 Precio ref. final: 60 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Diámetro de la boca 26 cm.
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 Precio ref. final: 55 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Diámetro de la boca 24 cm.
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 Precio ref. final: 50 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Diámetro de la boca 20 cm.

	HEZ390011 EAN: 4242002672991 Precio ref. final: 100 €	Fuente de asados. Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable. Superficie útil 31 x 22 cm, capacidad de 6,5 litros, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook.
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 Precio ref. final: 50 €	Rejilla cocción vapor. válida para el accesorio HEZ390011.
	HEZ390512 EAN: 4242002728643 Precio ref. final: 200 €	Teppan Yaki. Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras. Superficie útil 38 x 21 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 Precio ref. final: 150 €	Grill. Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido. Superficie útil 36 x 17 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ390042 EAN: 4242002747453 Precio ref. final: 150 €	Set 4 piezas, 1 sartén y 3 cacerolas: - Sartén: diámetro de la base 20 cm y de la boca 24 cm. - Cacerola: diámetro de la base 20 cm y de la boca 22 cm. - Cacerola: diámetro de la base 14 cm y de la boca 16 cm. - Cazo: diámetro de la base 14 cm y de la boca 16 cm.
	HZ390240 EAN: 4242003570418 Precio ref. final: 85 €	Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm. Diámetro de la base 31 cm. Diámetro de la boca 40 cm.
	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 50 €	Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de ancho).

Modos demo



Paso 1

PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas de inducción con control TFT)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - Apagado.
 - Encendido sin imágenes.
 - Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
4. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la "x" (arriba a la derecha).
5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono "similar a un rectángulo tachado" en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en modo demo.

Desactivar:

1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "Apagado" en el submenú modo demo.



Pasos 2, 3 y 5

PXV875DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E (placas de inducción con control DirectSelect Premium)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.



Pasos 2, 3 y 5

PKY475FB1E, PKU375FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP1E (placas Dominó con control DirectSelect)



Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:


1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.

Placas de inducción




① Rendija de ventilación necesaria.


Para todas las placas de inducción del presente catálogo




Para placa Dominó inducción



Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm.




Para placas de inducción de 90 cm.
Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXX975KW1E, PXV975DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXV875DC1E, PIE875DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PID775DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, PIJ651FC1E, PID631BB1E, PIJ651BB2E, PUJ631BB2E, PUC631BB2E

Dimensiones en mm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PUE645BB1E

Dimensiones en mm


Placas vitrocerámicas



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKM875DP1D


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKD751FP1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKK651FP2E, PKK631B18E, PKM631B17E, PKF631B17E

Dimensiones en mm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKF645B17E

Dimensiones en mm


Planos de instalación

Placas de gas




PRS9A6D70

Dimensiones en mm




PPQ7A6B90

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



PPC6A6B20, PPP6A6B20

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm




PCR9A5B90

Dimensiones en mm




PCS7A5B90

Dimensiones en mm




PCC6A5B90

Dimensiones en mm



PGH6B5B90


Dimensiones en mm



PGC6B5B90


Dimensiones en mm

Placas dominó




PRA3A6D70

Dimensiones en mm




PRB3A6D70

Dimensiones en mm




PRY475FB1E

Dimensiones en mm



PXX375FB1E, PIB375FB1E


Dimensiones en mm



PKF375FP1E

Dimensiones en mm

Combinación placas dominó con placas terminación Premium*

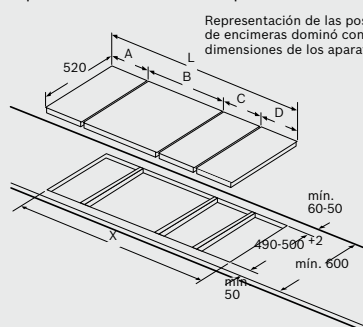


Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Dimensiones en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó



HEZ394301

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
 Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

2 placas	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276

3 placas	A	B	C	D	L	X
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

4 placas	A	B	C	D	L	X
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

* No es posible con placa de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

		Serie 8								
Características		Inducción								
Modelos										
Terminación Premium		PXX975KW1E	PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E
Terminación biselada										
Terminación bisel delantero										
Terminación en acero										
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	916	916	816	816	816	710	606	606	606
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre										
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	750-780	750-780	750-780	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones										
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premium	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		●	–	●	–	–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		●	–	●	–	–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		● Con HEZ39050	–	● Con HEZ39050	–	–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	2	1	4	3	2	2	3
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		●	–	●	–	–	–	–	–	–
Función PowerMove		●	●	●	●	–	–	●	●	–
Función Transfer		●	–	●	–	–	–	●	–	–
Función Inicio Automático		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Memoria		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Mi Consumo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Mantener caliente		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Clean: bloqueo temporal del control		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Comprobar Recipiente		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programación de tiempo de cocción para cada zona		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avisador acústico		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cronómetro		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Posibilidad de limitar las señales acústicas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potencia total de la placa limitable por el usuario		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador de calor residual (H/h)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desconexión automática de seguridad de la placa		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modo demo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	2	4	4	3	2	2	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	2	4	4	3	2	2	3
Inductores auxiliares		–	–	2	–	–	–	1	–	–
Zona central										
Diámetro de la zona	mm	240 x 300 - FlexInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	–	240	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	–	2,2	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,7	3,7	–	3,7	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) FlexInducción Premium	210 x 400 FlexInducción	145	210	230 x 380 (más auxiliar) FlexInducción Premium	210 x 380 FlexInducción	210
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3	3,3	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	280 - Zona 28 cm	145	–	–	145
Potencia	kW	–	–	–	–	2,6	1,4	–	–	1,4
Sprint	kW	–	–	–	–	3,7	2,2	–	–	2,2
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 FlexInducción	230 x 400 FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) FlexInducción Premium	180	210	320/260/210 Zona 32 cm	230 x 380 (más auxiliar) FlexInducción Premium	280 Zona 28 cm	320/260/210 Zona 32 cm
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	145	145	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	1,4	1,4	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	2,2	2,1	–	–	–	–
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		–	–	–	–	–	●	–	●	●
Posibilidad de conexión trifásica		●	●	●	●	●	–	●	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Características		Serie 6							
		Inducción							
Modelos		PXJ679FC1E		PID672FC1E	PID679FC1E			PIJ675FC1E	
Terminación Premium			PXJ651FC1E			PID651FC1E	PIJ659FC1E		PIJ651FC1E
Terminación biselada									
Terminación bisel delantero									
Terminación en acero									
Color		Gris metalizado	Negro	Blanco	Gris metalizado	Negro	Gris metalizado	Negro	Negro
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles
Anchura del aparato	mm	606	592	606	606	592	592	606	592
Profundidad del aparato	mm	527	522	527	527	522	522	527	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre									
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones									
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión placa - campana		-	-	-	-	-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		2	1	2	2	2	2	2	2
Niveles Control de temperatura del aceite		4	4	4	4	4	4	4	4
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		-	-	-	-	-	-	-	-
Función PowerMove		-	-	-	-	-	-	-	-
Función Transfer		-	-	-	-	-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		-	-	-	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción									
Zonas de inducción con función Sprint		2	2	3	3	3	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-	-	-	-	-
Inductores auxiliares		-	-	-	-	-	-	-	-
Zona central									
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	mm	210 x 400 FlexInducción	210 x 400 FlexInducción	210	210	210	210	210	210
Potencia	kW	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	mm	-	-	145	145	145	145	145	145
Potencia	kW	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	mm	280 Zona 28 cm	280 Zona 28 cm	320/260/210 Zona 32 cm	320/260/210 Zona 32 cm	320/260/210 Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm
Potencia	kW	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6
Sprint	kW	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda									
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		-	-	-	-	-	-	-	-

• Si tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 4				
	Inducción				
Modelos					
Terminación Premium					
Terminación biselada		PIJ651BB2E			
Terminación bisel delantero	PID631BB1E		PUJ631BB2E	PUC631BB2E	
Terminación en acero					PUE645BB1E
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones					
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	55
Dimensiones encastre					
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30
Prestaciones					
Tipo de control		TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17
Home Connect		-	-	-	-
Conexión placa - campana		-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite		-	-	-	-
Recetario		-	-	-	-
Recetas almacenadas		-	-	-	-
Función PowerMove		-	-	-	-
Función Transfer		-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•
Función Mi Consumo		-	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•
Modo demo		-	-	-	-
Zonas de cocción					
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-
Inductores auxiliares		-	-	-	-
Zona central					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-
Zona delantera derecha					
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	180
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	1,8
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera derecha					
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	240
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,2
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	180
Potencia	kW	-	-	-	1,8
Sprint	kW	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	4,6
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	-
Posibilidad de conexión trifásica		-	-	-	-

• Sí tiene/-No tiene

Características		Serie 8		Serie 6		Serie 4			
		Vitreocerámicas							
Modelos									
Terminación Premium		PKM875DP1D							
Terminación biselada			PKD751FP1E	PKK651FP2E					
Terminación bisel delantero					PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E		
Terminación en acero								PKF645B17E	
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60	60	60	
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592	592	583	
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	513	
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	3	
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45	45	45	45	48	
Dimensiones encastre									
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560	560	560	
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490	490	490	
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20	20	20	20	20	20	20	
Prestaciones									
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	
Función Combi		•	–	–	–	–	–	–	
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	
Función Mi Consumo		•	•	•	–	–	–	–	
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	
Cronómetro		•	–	–	–	–	–	–	
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	–	–	–	–	
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	
Modo demo		•	–	–	–	–	–	–	
Zonas de cocción									
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	4	4	
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2	–	–	–	–	
Zona central									
Diámetro de la zona	mm	230/180	–	–	–	–	–	–	
Potencia	kW	2,4/1,7	–	–	–	–	–	–	
Sprint	kW	3,4	–	–	–	–	–	–	
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 Zona 32 cm	180/120	180	180	210/120	210/120	
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2	2	2,2/0,75	2,2/0,75	
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	–	–	–	–	
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	mm	145	–	145	145	145	145	145	
Potencia	kW	1,2	–	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–	
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210	275/210	230	145	145	
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,5	1,2	1,2	
Sprint	kW	3	–	3,4	–	–	–	–	
Zona trasera izquierda									
Diámetro de la zona	mm	145	145	–	–	–	180	180	
Potencia	kW	1,2	1,2	–	–	–	2	2	
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–	
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia del aparato	kW	11,2	5,75	5,75	5,7	5,7	6,6	6,6	
Longitud del cable de conexión		–	100	100	100	100	100	100	
Cable conectado a la placa	cm	–	•	•	•	–	•	–	
Posibilidad de conexión trifásica		•	–	•	•	•	•	•	

• Si tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6		Gas					
	Modelos	PRS9A6D70	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PGC6B5B90	PGH6B5B90
Superficie		Cristal vitrocerámico	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	90	90	75	75	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	916	915	752	750	590	590	582	582	582
Profundidad del aparato	mm	527	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	61	56	56	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre										
Anchura del hueco	mm	850	850	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		–	–	•	–	•	•	–	–	–
Prestaciones										
FlameSelect		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Wok		6 kW	5 kW	4 kW	5 kW	4 kW	–	4 kW	3,3 kW	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok		•	•	–	•	–	–	–	–	–
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas		–/•	–/•	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción										
Zonas de gas		5	5	5	5	3	4	3	3	4
Zona delantera izquierda										
Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,3-5	1,55-4	0,35-1,75	1,55-4	1,55-3,3	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	≥22	12-16	12-16	22-30	22-30	14-22	22-30	22-30	14-22
Zona trasera izquierda										
Potencia	kW	–	0,35-1,75	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	–	14-22	14-22	–	–	14-22	–	–	14-22
Zona delantera central										
Potencia	kW	0,4-1,9	0,3-5	1,55-4	0,33-1	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	12-16	22-30	22-30	12-16	–	–	–	–	–
Zona trasera central										
Potencia	kW	0,3-1,1	–	–	0,35-1,75	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	12-16	–	–	14-22	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha										
Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	14-22	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha										
Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	22-30
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	100	100	100	100	100	100	100
Conexión gas										
Potencia de acometida de gas		13,7	12,5	11,5	12,5	8	7,5	8	6	7,8
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificados										
Número de homologación de gas		PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CL905

• Sí tiene/– No tiene

Características	Serie 8		Serie 6			
	Dominó					
Modelos						
Terminación Premium	PRA3A6D70	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
Tipo	Gas	Gas	Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	14	14	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	51	51
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	-	-	-
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	-	-	-	30	30
Prestaciones						
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura		9	9	160-240 °C	17	17
Función Memoria		-	-	•	•	•
Función Inicio automático		-	-	-	•	-
Programación de tiempo de cocción para cada zona		-	-	-	•	•
Avisador acústico		-	-	•	•	•
Cronómetro		-	-	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	-	-	-
Material de la parrilla		Hierro fundido	Hierro fundido	-	-	-
Tipo de parrilla		Continua	Continua	-	-	-
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	•	-	-
Función Mi Consumo		-	-	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		-	-	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		-	-	-	•	-
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		-	-	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		-	-	•	•	•
Gas Stop		•	•	-	-	-
Cuba de acero inoxidable		-	-	-	-	-
Válvula de desagüe		-	-	-	-	-
Tapa de cristal vitrocerámico		-	-	•	-	-
Zonas de cocción						
Zonas de inducción		-	-	-	1	2
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	-	2
Zonas de gas		Wok (regulación dual)	2	-	-	-
Zona delantera central						
Diámetro zona	mm	-	-	292 x 344	210 x 400 FlexInducción	210
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	3,3	2,2
Diámetro recipientes	cm	22-30	14-22	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	3,7	3,7
Zona trasera central						
Diámetro zona	mm	-	-	-	-	145
Potencia	kW	-	0,6-2,8	-	-	1,4
Diámetro recipientes	cm	-	20-26	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	2,2
Conexión de gas						
Potencia acometida de gas	kW	6	4,7	-	-	-
Gas inyectores serie		Gas natural	Gas natural	-	-	-
Juego de inyectores		Butano/propano	Butano/propano	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100
Certificados						
Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR933	-	-	-

• Si tiene/-No tiene