¿Qué destacar de los frigoríficos Bosch?





La mejor conservación de alimentos solo puede ser Bosch.



♥ VitaFresh^{pro}

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones

de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del frigorífico. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 °C. La zona se compone de:

- ► Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
- ► Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0°C, de manera precisa y estable.



♦ VitaFresh^{plus}



Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- ► Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
- ► Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 °C, ajustable con el regulador del caudal de aire.





VitaFresh: conserva durante más tiempo los alimentos

Frigoríficos ancho 70 cm: lo que ofrecen 10 cm de más.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos, y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

¿Qué dan 10 cm de más?

Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un frigorífico de medidas estándar. Con un combi 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento. Bosch amplía su gama de combis de 70 cm de ancho.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan
KGN56HI3P	193 x 70 x 80 cm	505	+ 70 litros
KGN49AW3P	203 x 70 x 67 cm	435	+ 70 111105
KGN49AW3P	203 x 70 x 67 cm	435	. 00 litura
KGN39LB3A	203 x 60 x 66 cm	366	
KGN46AW3P	186 x 70 x 67 cm	385	. C1 litura
KGN36AI4P	186 x 70 x 67 cm	324	

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, 70 cm de ancho y 80 cm de profundidad, que dan un extra de capacidad.

Acabados únicos Bosch

Bosch cuenta con una amplia gama de frigoríficos con diferentes acabados, alguno de los cuales son exclusivos Bosch: acero bajo cristal, rojo cristal o 24 colores VarioStyle.

Frigorífico KGF49SB40 Serie | 8

En Bosch tienes múltiples opciones para obtener la máxima capacidad.

En su gama de frigoríficos, Bosch ofrece una gran variedad de productos que se pueden combinar gracias a su tecnología que nos permite obtener una gran capacidad.



Dos combis juntos

Es posible la unión de dos combis juntos con tecnología Full Skin Condenser y con tirador exterior, tanto de ancho 60 cm como 70 cm*, siempre y cuando se haga con el accesorio de unión correspondiente. Se consigue hasta un total de 870 litros en 70 cm o hasta 732 litros en 60 cm.

*Salvo los combis de 193 x 70 x 80 cm que no se pueden instalar dos juntos







Side By Side

Combinando frigorífico de una puerta y congelador de una puerta se obtiene una mayor capacidad para conservar y almacenar alimentos. Es importante instalarlos con el accesorio de unión y siempre con el frigorífico a la izquierda* del congelador.

Se consigue hasta un total de 706 litros.

*Mirando ambos modelos de frente







Americano

Con acabado en cristal negro o acero inoxidable, con dispensador o sin él. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades. **Se consigue hasta un total de**





Un toque de color para cada cocina.

Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los frigoríficos VarioStyle se puede elegir entre 24 colores posibles y cambiar las puertas uno mismo en cualquier momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.





¿Qué es lo que hace diferente un frigorífico?

Lo importante de un frigorífico Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad, para adaptarlo a las necesidades del momento.



La máxima clasificación energética del mercado, A+++

Un frigorífico A+++ supone casi un 47 % de ahorro energético frente un frigorífico A+.

En cualquiera de nuestras Series se puede encontrar la máxima clasificación energética del mercado. El frigorífico es el electrodoméstico que tenemos conectado 24 horas durante 7 días de la semana. ¿Cómo conservar los alimentos en las mejores condiciones y con el mínimo consumo? Con los frigoríficos Bosch A+++.





Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

El equipamiento interior en un frigorífico es importante tanto por la flexibilidad que nos ofrece como por la seguridad. Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.



Variedad de funciones

- ► Función Congelación Super: perfecta cuando vamos a congelar gran cantidad de alimentos recién comprados.
- ► Función Acústica: avisa ante cualquier posible descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.
- Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en aquellos periodos más o menos largos que no vamos a estar en casa.



Iluminación LED

Alto rendimiento, larga durabilidad, mejor visualización del interior. Según el modelo, contamos con iluminación LED con efecto SoftStart, la cual se enciende de manera progresiva conforme abres la puerta del frigorífico para evitar posibles deslumbramientos.





Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico Home Connect mediante la app gratuita Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar. Todo bajo control hasta cuando haya un apagón.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:



- ► Home Connect Ready: para todos los frigoríficos con esta tipología de conectividad, se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 para poder conectar tu frigorífico a la red wifi de casa y emparejarlo con la app.
- ▶ Home Connect con cámaras integradas. No necesita ningún accesorio de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Este modelo, cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior del frigorífico cuando cerramos la puerta y las manda a la app. De esta manera, se puede ver desde el dispositivo móvil cual es el último estado del interior.

Cámara integrada 1.



Cámara integrada 2.



NUEVO

Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, como novedad este año, con las cámaras podemos reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al **reconocimiento de alimentos** que incorpora el software de las cámaras, y nos recomendará cual es la mejor ubicación para ese alimento.

Glosario



Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.



Balcón EasyLift

Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos



Cajón BigBox

Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación

Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18°C en menos de 24 horas.



A+++ Compresor inverter

Tecnología que unida a otros elementos permite conseguir la máxima clasificación energética del mercado: A+++.

EasyAccess Zone

Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.



Filtro AirFresh

Permite capturar los microorganismos del aire y destruirlos, evitando así los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos mejorando así su conservación.

Función Congelación "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado el punto óptimo, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado el punto óptimo, se desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser

Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado del frigorífico, ocupando la superficie total. Mejora la capacidad, el nivel de ruido, la eficiencia y proporciona mayor flexibilidad a la hora de la instalación.



Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.



Ice Twister

Compartimento fabricador de hielos que hay en el interior de los frigoríficos de dos puertas o en algún congelador de una puerta.



Iluminación LED

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.



Iluminación LED con efecto SoftStart

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida SoftStart útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se encuentra situado en la zona superior y se enciende de manera gradual para evitar posibles deslumbramientos. Orientada hacia el interior.



Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Producto MasterChef



No Frost

Descongelación automática del frigorífico y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del frigorífico/congelador.



QuickFreezer

Compartimento de congelación rápida en el congelador de los frigoríficos de dos puertas.

Señal acústica/óptica avería

Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta

Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura

Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta deslizante

La puerta del frigorífico está unida a la puerta del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija

La puerta del mueble se une a la del frigorífico mediante una pieza. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

Tecnología PressureBalance

Permite una apertura más suave y fácil de la puerta, debido a una rápida homogeneización de presiones del interior y exterior.

VarioStyle

Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. Frigorífico que permite poder cambiarle las puertas fácilmente y por ti mismo. Hay 24 posibles colores entre los que elegir, cambiar y combinar.



VitaFresh

Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto del frigorífico y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 °C.



VitaFresh Plus

Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto del frigorífico, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0°C. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior del frigorífico de «cold» a «extra cold».



VitaFresh Pro

Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto del frigorífico. Se puede seleccionar entre -1 y 3 °C, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Frigoríficos combis.

Zona VitaFresh Pro 0°C

VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos fre

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Q₽ Zona VitaFresh Plus

Villafresh Plus Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

⊉₽ VitaFresh

Conserva los alimentos durante más tiempo.

Home

Home Connect

Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



Producto MasterChef

			Serie 8	Serie 6
	Ancho	Alto	Home Connect ready VitaFresh Pro	Home Connect ready VitaFresh Plus
	70 cm	203 cm		Hone N Viaresh Connect Plus KGN49AJ3P KGN49AJ9P
		193 cm	Vitafresh Connect Pro Fondo 80 cm KGF56SB40 ■ KGF56PI40	
o Frost		186 cm		Home Vitafresh Connect Plus KGN46AI3P KGN46AW3P
Combis No Frost	60 cm	203 cm	Hone National Villaresh Connect Pro Scarce	Home Wilafresh Connect Plus KGN39AI4P KGN39AI3P KGN39AW3P KGN39AW3P
		186 cm		Home [®] Vilafresh Connect Plus KGN36AI4P
		176 cm		

■ Cristal sobre acero
■ Cristal negro
□ Cristal blanco
■ Cristal rojo
■ Acero inoxidable antihuellas
□ Blanco
☑ Acero mate antihuellas

	Serie 4	Serie 2
Home Connect	VitaFresh	
	₩ Youthesh KGN49XI3P	
Home Vinafrish Connect Plus Massicharl Fondo 80 cm KGN56HI3P		
	NUEVO	
		KGN36NW3C
		KGN33NL3A KGN33NW3A □

Frigoríficos de una puerta.

Quartersh Pro 0 °C

VitaFresh Pro 0 °C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

⊉₽ VitaFresh

Conserva los alimentos durante más tiempo

			Serie 8	Conserva los alimentos durante mas tier	про.
				Serie 6	Serie 4
	Ancho	Alto	VitaFresh Pro	VitaFresh Plus	VitaFresh
Frigoríficos	60 cm	186 cm	Vitafresh Pro KSF36PI3P KSF36PW3P	Vilafrein Phus KSV36BI3P KSV36AW4P KSV36AW4P Vilafrein Phus KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AW3P	QP? WitaFresh KSV36VI3P KSV36VW3P
		176 cm			₩ P P P VitaFresh KSV33VL3P KSV33VW3P □

■ Acero inox antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Congeladores de una puerta.



■ Acero inox antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Frigoríficos americanos.

VitaFresh Plus VitaFresh Plus Conserva los alir

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Home Connect
Controla tu frigorífico desde tu móvil.

			Serie 8	Serie 6		Serie 4
	Ancho	Alto	A++	A++	A+	A++
					KAI90VI20 ■ (con tanque de agua)	
Frigoríficos americanos	91 cm	177 cm		KAD90VI30	Q € S VitaFresh Plus KAG90AI20	KAN90Vi30
Frigoríficos					♦ 9 % VitaFresh Plus KAG90AW204	
		176 cm	Home Connect Plant Street Plus KAD92SB30			

■ Cristal negro ■ Acero inox antihuellas □ Blanco

Frigoríficos dos puertas.

្តិ∮ទ្ទ Cajón VitaFresh ÷ 0 °C para carne y pescado

Consigue una temperatura cercana a 0 $^{\circ}\text{C},$ idónea para conservarlos frescos durante más tiempo.



■ Acero inox antihuellas □ Blanco

Frigoríficos y congeladores integrables.


♦ 99 VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

			Serie 6	Serie 4
	Ancho	Alto	Д++	A++
Combis			Q D Q VitaFresh Plus KIN86AF30F	
Col		177 cm		KIV86VS30
Frigoríficos una puerta	56 cm		⊕ ₽ ♥ VitaFresh Plus KIR81AF30	
Frigorífic		123 cm	VitaFresh Plus KIR41AF30	
Congeladores una puerta		177 cm	GIN81AE30	
8		72 cm	GIV11AF30	

Combis No Frost ancho 70 cm y profundidad 80 cm





accesorio KSZ10HC00

KGF56SB40



Serie | 8 Puertas cristal negro Precio ref. final: 1.800 €

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 216 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 16 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo Cajón para frutas y verduras con temperatura

estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones

► Home Connect: conectividad vía app con

Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C:

- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado



EAN: 4242002906928 193 x 70 x 80 cm



Serie | 8

Puertas acero inox Precio ref. final: 1.620 €

- Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
- Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C:
- conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- · Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Caión para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- ► Cajón BigBox de gran capacidad
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador exterior



▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de

- ► Consumo de energía anual: 216 kWh
- ➤ Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 16 h
- ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible














9.20

KGN56HI3P

EAN: 4242005064731 193 x 70 x 80 cm



- Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Cajón BigBox de gran capacidad
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador exterior



Serie | 6 Precio ref. final: 1.860 €

▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de

- ► Consumo de energía anual: 325 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 559/505 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 18 h
- ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha







KGF49SB40 EAN: 4242002923925 203 x 70 x 67 cm

accesorio KSZ10HC00



(CO

Serie | 8 Puertas cristal negro Precio ref. final: 1.740 €

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de
- Consumo de energía anual: 201 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 462/413 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones

► Home Connect: conectividad vía app con

- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ➤ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado











- Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
- Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C:
- conserva los alimentos hasta el triple de tiempo Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Caión para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de
- seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado

Serie | 8 Puertas acero bajo cristal

▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de

Precio ref. final: 1.680 €

- Consumo de energía anual: 302 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 462/413 litros Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



Home Connect A DIP III







KGN49AI3P EAN: 4242002984605

203 x 70 x 67 cm



- accesorio KSZ10HC00
- Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus:
- conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones · Cajón para carnes y pescados con
- temperatura cercana a 0°C Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 303 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

(60

Puertas acero inox Precio ref. final: 1.475 € ► Capacidad de congelación kg/24h: 15 h

- ► Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ► Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00





Serie | 6



Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KS739AW00









- ► Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00

- Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con
- temperatura cercana a 0°C
 ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart

Display LCD exterior con indicador de temperatura

- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de
- ► Consumo de energía anual: 288 kWh
- ▶ Capacidad bruta/útil total: 415/385 litros

- ► Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 - ► Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
 - ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 - ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



KGN46AW3P

Serie | 6 EAN: 4242002984551 🏵 Puertas blancas 186 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.235 €

Serie | 6

► Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



EAN: 4242002984582 203 x 70 x 67 cm



- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh:
- conserva los alimentos durante más tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

► Display LED exterior con indicador de temperatura

- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ► Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
- ► Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW



Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 1.380 €

- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible Posibilidad de unión de dos combis juntos Full
- Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00









KGF39SB45 EAN: 4242002881430 203 x 60 x 66 cm

accesorio KSZ10HC00



Serie | 8 Puertas cristal negro Precio ref. final: 1.645 €

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 180 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros Capacidad de congelación kg/24h: 14 h Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



► Home Connect: conectividad vía app con

- estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ➤ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado







(CO

Serie | 8 Puertas cristal blanco Precio ref. final: 1.645 €

Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00

- Clase de eficiencia energética*: A+++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart ▶ Display LCD exterior con indicador de
- temperatura ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de
- seguridad antivuelco Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado

▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de

- bandejas Consumo de energía anual: 180 kWh
- ➤ Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



KGF39SR45 EAN: 4242002881447





Serie 8 Puertas cristal rojo Precio ref. final: 1.645 €

► Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00

- Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
 ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de
- seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- ► Consumo de energía anual: 180 kWh Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muv silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible





posiciones

estable y precisa

efecto SoftStart

temperatura

► Botellero cromado

abierta ► Tirador exterior



Serie | 8 Puertas acero inox Precio ref. final: 1.340 €

- ► Home Connect: conectividad vía app con ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de accesorio KSZ10HC00 ➤ Clase de eficiencia energética*: A+++
 ➤ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 ➤ Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C:
 - ► Consumo de energía anual: 180 kWh
 - Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW

 - ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 - ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



9_0



conserva los alimentos hasta el doble de tiempo · Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo Cajón para frutas y verduras con temperatura

estable, precisa y regulador de humedad con tres

- Cajón para carnes y pescados con temperatura

► Iluminación LED interior superior y lateral con

▶ Display LCD exterior con indicador de

➤ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta

- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de



- ► Consumo de energía anual: 182 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

- Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



- KGN39LB3A Seriel 6 (CO EAN: 4242002972879 203 x 60 x 66 cm
- ▶ Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
 ▶ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus:
 - conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ➤ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 273 kWh

- Puertas cristal negro Precio ref. final: 1.450 €
 - ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 - ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 ➤ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

 - ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Home Connect Wildfred Confessor





accesorio KSZ10HC00



Serie | 6 Puertas acero bajo cristal Precio ref. final: 1.450 €

- ► Consumo de energía anual: 273 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a $0\,^{\circ}\text{C}$ ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart

humedad con dos posiciones

► Home Connect: conectividad vía app con

Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus:

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de

- Display digital interior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas





Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C ► Iluminación LED interior superior y lateral con
- efecto SoftStart ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador externo
- Perfiles cromados tanto de balcones como de
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Serie | 6

Puertas acero inox Precio ref. final: 1.140 €

- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39AW3P

Serie | 6 Puertas blancas Precio ref. final: 1.030 €

Serie | 6

Puertas acero inox



Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



EAN: 4242002973258 186 x 60 x 66 cm

▶ Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00

- Clase de eficiencia energética*: A+++ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- ► Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart

▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura

- ➤ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador externo
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

Precio ref. final: 1.195 € ► Consumo de energía anual: 173 kWh

- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 14 h Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



















KGN39XI4P EAN: 4242002973265 203 x 60 x 66 cm

- Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos durante más tiempo
- · Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

▶ Display LED exterior con indicador de

- temperatura
 ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador externo
- ► Consumo de energía anual: 182 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h ► Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 1.170 €

▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XW4P

Puertas blancas Precio ref. final: 1.120 €



▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00

KGN39XI3P

EAN: 4242002972954 203 x 60 x 66 cm

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh:
- conserva los alimentos durante más tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

▶ Display LED exterior con indicador de temperatura

- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador externo
- ► Consumo de energía anual: 273 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 1.070 €

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XW3P

Serie I 4



► Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00

KGN39XL3P

EAN: 4242002972947 203 x 60 x 66 cm

- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh:
 - conserva los alimentos durante más tiempo · Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

▶ Display LED exterior con indicador de temperatura ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de

- seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador externo
- ► Consumo de energía anual: 273 kWh
- ➤ Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Precio ref. final: 995 € ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full

Puertas acero mate antihuellas

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

Withfresh SoftStart



KGN39VI3A EAN: 4242002973029 203 x 60 x 66 cm

Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 945 €

- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condense
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos durante más tiempo
- · Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C ▶ Iluminación LED interior superior con efecto
- SoftStart ▶ Display LED interior con indicador de
- temperatura ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado
- ► Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VW3A EAN: 4242002973074



KGN36XI4P

EAN: 4242002972848 186 x 60 x 66 cm

Clase de eficiencia energética*: A+++ ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser

► Sistema de conservación VitaFresh:

conserva los alimentos durante más tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones

Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C

► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

▶ Display LED exterior con indicador de temperatura

▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

► Botellero cromado

► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta

► Tirador externo

➤ Consumo de energía anual: 173 kWh ➤ Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

Capacidad de congelación kg/24h: 14 h

Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW

► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 1.120 €

▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00





► Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00

VILIAFORD SoftStart Inverter







EAN: 4242002972831 186 x 60 x 66 cm

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos durante más tiempo · Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones · Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart

▶ Display LED exterior con indicador de temperatura

- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Tirador externo

KGN36XL3P

186 x 60 x 66 cm

cercana a 0°C

SoftStart

abierta ► Tirador externo

temperatura

seguridad antivuelco ▶ Botellero cromado

EAN: 4242002972817

- ➤ Consumo de energía anual: 260 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h

Clase de eficiencia energética*: A++

► Sistema de conservación VitaFresh:

humedad con dos posiciones

► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser

conserva los alimentos durante más tiempo

► Iluminación LED interior superior con efecto

▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de

► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta

▶ Display LED exterior con indicador de

► Consumo de energía anual: 260 kWh ► Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- Cajón para frutas y verduras con regulador de

· Cajones para carnes y pescados con temperatura

► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

Serie | 4 Puertas acero inox Precio ref. final: 985 €

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00





Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00









KGN36VI3A EAN: 4242002973005

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh:
 - · Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - cercana a 0°C
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ➤ Botellero cromado
 ➤ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta
- ► Tirador integrado

- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

Serie | 4 Puertas acero mate antihuellas Precio ref. final: 935 €

Serie | 4


Puertas acero inox

Precio ref. final: 880 €

- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00







- conserva los alimentos durante más tiempo
- · Cajones para carnės y pescados con temperatura
- ► Iluminación LED interior superior con efecto

▶ Display LED interior con indicador de temperatura

- abierta
- ➤ Consumo de energía anual: 260 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VW3A Serie | 4 Puertas blancas Precio ref. final: 790 €

* 100 iii







Serie | 2 Puertas blancas Precio ref. final: 685 €

- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 235 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 329/302 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible





KGN33NL3A EAN: 4242002961187 176 x 60 x 66 cm

Serie | 2 Puertas acero mate antihuellas Precio ref. final: 670 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad ▶ Iluminación LED interior superior con efecto
- SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 306/279 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 11 h ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN33NW3A

Puertas blancas Precio ref. final: 600 €



Accesorios combis No Frost

	KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 30 €	Accesorio de unión acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 30 €	Accesorio de unión blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
=0.	KSZ10HC00 EAN: 4242002853680 Precio ref. final: 40 €	Accesorio apto para combis con opción de conectividad Serie 8 y Serie 6, menos KGN56HI3P.

Combis No Frost VarioStyle



KVN39103A EAN: 4242005066599 203 x 60 x 66 cm

(CO

Serie | 4 Precio ref. final: 1.260 €

- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos durante más tiempo · Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones · Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ► Tirador integrado
- ► Consumo de energía anual: 273 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible ► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y

puertas KSZ1BVO00

















KVN39IO3A EAN: 4242005066599 Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVO00



KVN39IH3A EAN: 4242005066575 Verde lima Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVH00

© NUEVO

KVN39IK3A EAN: 4242005066582 Gris claro Precio ref. final: 1.260€

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVK00

©O NUEVO

KVN39ID3A EAN: 4242005066605 Marrón oscuro Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD00

© NUEVO

KVN39IR3A EAN: 4242005066612 Rojo cereza Precio ref. final: 1.260€

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVR00



KVN39IC3A EAN: 4242005066629 Marrón claro Precio ref. final: 1.260€

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD10















(CO NUEVO

KVN39IZ3A EAN: 4242005066636 Precio ref. final: 1.260 €

Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVZ00

© NUEVO KVN39IF3A

EAN: 4242005066643 Precio ref. final: 1.260 €

Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVF00

© NUEVO

KVN39IE3A EAN: 4242005066650 Precio ref. final: 1.260€

Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVE00

(CO NUEVO

KVN39IL3A EAN: 4242005066667 Preció ref. final: 1.260 €

Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVL00





Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVJ00



© NUEVO

KVN39IA3A EAN: 4242005066681 Azul turquesa Precio ref. final: 1.260 €

Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVU00

VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 24 combis con 24 puertas de colores diferentes para darle un toque de color único y diferente a la cocina. Solo puede ser Bosch.

















KVN39IN3A EAN: 4242005066698 Azul marino Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVN00



KVN39IP3AEAN: 4242005067879
Rosa pastel
Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVP00

© NUEVO

KVN39IV3A EAN: 4242005067886 Blanco marfil Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVV00

©O NUEVO

KVN39IT3AEAN: 4242005067893
Azul pastel
Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVT00

© NUEVO

KVN39IX3A EAN: 4242005067909 Dorado Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVX00

© NUEVO

KVN39IG3AEAN: 4242005067916
Gris piedra
Precio ref. final: 1.260 €

► Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG00





KVN39ID3CEAN: 4242005135868 Bronce metalizado Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD20



(CO NUEVO

KVN39IG3C EAN: 4242005136384 Antracita Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG10



© NUEVO

KVN39IU3AEAN: 4242005066704
Verde botella
Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVU10



© NUEVO

KVN391H3C EAN: 4242005136407 Verde oscuro metalizado Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVH10



© NUEVO

KVN39IL3C EAN: 4242005136445 Berenjena metalizado Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVL10



© NUEVO

KVN39IG3DEAN: 4242005136421
Gris perla
Precio ref. final: 1.260 €

 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG20



Accesorios: Puertas VarioStyle para tu combi VarioStyle

¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?

Selecciona el color que más te guste entre los 24 posibles. Podrás cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres pasos muy sencillos. Cambia el color de las puertas cuando quieras, o incluso, combina dos diferentes.







KSZ1BVH00 EAN: 4242002978260 Precio ref. final: 150 €	Puertas color verde lima.
KSZ1BVK00 EAN: 4242002978321 Precio ref. final: 150 €	Puertas color gris claro.
KSZ1BVO00 EAN: 4242002978253 Precio ref. final: 150 €	Puertas color naranja.
KSZ1BVD00 EAN: 4242002978291 Precio ref. final: 150 €	Puertas color marrón oscuro.
KSZ1BVR00 EAN: 4242002978215 Precio ref. final: 150 €	Puertas color rojo cereza.
KSZ1BVD10 EAN: 4242002978307 Precio ref. final: 150 €	Puertas color marrón claro.
KSZ1BVZ00 EAN: 4242002978314 Precio ref. final: 150 €	Puertas color negro mate.
KSZ1BVF00 EAN: 4242002978345 Precio ref. final: 150 €	Puertas color amarillo.
KSZ1BVE00 EAN: 4242005066025 Precio ref. final: 150 €	Puertas color frambuesa.
KSZ1BVL00 EAN: 4242005059584 Precio ref. final: 150 €	Puertas color berenjena.
KSZ1BVJ00 EAN: 4242005059607 Precio ref. final: 150 €	Puertas color verde menta.
KSZ1BVU00 EAN: 4242002978277 Precio ref. final: 150 €	Puertas color turquesa.

KSZ1BVN00 EAN: 4242005059621 Precio ref. final: 150 €	Puertas color azul marino.
KSZ1BVP00 EAN: 4242005066049 Precio ref. final: 150 €	Puertas color rosa pastel.
KSZ1BVV00 EAN: 4242005066063 Precio ref. final: 150 €	Puertas color blanco marfil.
KSZ1BVT00 EAN: 4242005066186 Precio ref. final: 150 €	Puertas color azul pastel.
KSZ1BVX00 EAN: 4242005066209 Precio ref. final: 150 €	Puertas color dorado.
KSZ1BVG00 EAN: 4242005066223 Precio ref. final: 150 €	Puertas color gris piedra.
KSZ1BVD20 EAN: 4242005109777 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color bronce metalizado.
KSZ1BVG10 EAN: 4242005109807 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color antracita.
KSZ1BVH10 EAN: 4242005109821 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color verde oscuro metalizado.
KSZ1BVG20 EAN: 4242005109845 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color gris perla.
KSZ1BVL10 EAN: 4242005109869 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color berenjena metalizado.
KSZ1BVU10 EAN: 4242002978284 Precio ref. final: 150 €	NUEVO Puertas color verde botella.

Frigoríficos de 1 puerta







KSF36PI3P EAN: 4242005060849 186 x 60 x 65 cm Clase de eficiencia energética*: A++

Tecnología No Frost

tres posiciones



Serie | 8 Puerta acero inox Precio ref. final: 1.385 €

- ► Combinable con el congelador GSN36Al3P
 - ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

estable y precisa

Iluminación LED interior superior

▶ Display digital interior con indicador de temperatura

► Sistema de conservación VitaFresh Pro 0°C:

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con

- Cajón para carnes y pescados con temperatura

- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero abatible
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura
- ➤ Consumo de energía anual: 127 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- ► Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible





- Combinable con el congelador GSN36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00









EAN: 4242005061266 186 x 60 x 65 cm

- Clase de eficiencia energética*: A+++
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones ► Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de
- seguridad antivuelco

 Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandeias
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura
- Consumo de energía anual: 75 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 ► Combinable con el congelador GSN36Al3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00



(CO

KSV36AW4P

Serie | 6

Puerta acero inox

Precio ref. final: 1.420 €



- Combinable con el congelador GSN36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00







EAN: 4242005061259 186 x 60 x 65 cm



Serie 6 Puerta acero inox Precio ref. final: 1.260 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ► Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandeias
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible ► Combinable con el congelador GSN36Al3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36AW3P

Puerta blanc Precio ref. final: 1.045



- ► Combinable con el congelador GSN36AW3P
- ► Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KS739AW00

209 黨

Congeladores de 1 puerta











Serie | 6 Puerta acero inox Precio ref. final: 1.320 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost
- ► Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de **temperatura**EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior
- del congelador
- ► Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Preparación de hielos automática IceTwister
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ➤ Consumo de energía anual: 237 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
- ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con los frigoríficos KSF36PI3P, KSV36AI4P, KSV36AI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36AW3P EAN: 4242005067558 186 x 60 x 65 cm

Puerta blanca Precio ref. final: 1.065 €

- Combinable con los frigoríficos KSF36PW3P, KSV36AW4P, KSV36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

※ 道

Accesorios frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSZ39AL00 Accesorio de unión acero. EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 30 € **KSZ39AW00** EAN: 4242002961170 Accesorio de unión blanco. Precio ref. final: 30 €

Frigoríficos de 1 puerta





KSV36BI3P EAN: 4242005060474 186 x 60 x 65 cm



Serie | 6 Puerta acero inox Precio ref. final: 1.315 €

► Clase de eficiencia energética*: A++

► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones

Iluminación LED interior superior

Display digital exterior con indicador de temperatura

- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Balcón EasyLift: regulable en altura
- ► Consumo de energía anual: 112 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36Bl3P
 ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36BW3P

Puerta blanca Precio ref. final: 1.090 €



- Combinable con el congelador GSN36BW3P
- ► Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00







KSV36VI3P

EAN: 4242005051816 186 x 60 x 65 cm

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva la frutas y verduras frescas durante más
- ► Iluminación I FD interior superior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto
- ► Tirador exterior
- ► Consumo de energía anual: 112 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros ► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36VI3P
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36VW3P

Serie | 4

Puerta acero inox

Precio ref. final: 1.160 €



- ► Combinable con el congelador GSN36VW3P
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00





KSV33VL3P

EAN: 4242005051526 176 x 60 x 65 cm

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva la frutas y verduras frescas durante más tiempo
- ► Iluminación LED interior superior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de
- seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con
- desconexión auto
- ► Tirador exterior ► Consumo de energía anual: 110 kWh
- ➤ Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros ➤ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN33VL3P
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV33VW3P

Puerta blanca Precio ref. final: 945 €

Serie | 4

Puerta acero mate

Precio ref. final: 1.075 €



- ► Combinable con el congelador GSN33VW3P
- ► Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



Congeladores de 1 puerta





GSN36BI3P EAN: 4242005067572 186 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost

(CO

Serie | 6 Puerta acero inox Precio ref. final: 1.355 €

- ► Combinable con el frigorífico KSV36BI3P
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

▶ Display digital exterior con indicador de temperatura

- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad

Clase de eficiencia energética*: A++

► Iluminación LED interior superior

- ▶ Preparación de hielos automática IceTwister
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 237 kWh Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
- ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

GSN36BW3P



- ► Combinable con el frigorífico KSV36BW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00





186 x 60 x 65 cm

Clase de eficiencia energética*: A++

► Tecnología No Frost ▶ Electrónica LED interior con indicador de

temperatura ► EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior

del congelador Dos cajones BigBox de gran capacidad

- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
- ► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 ▶ Combinable con el frigorífico KSV36VI3P
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el
- accesorio de unión KSZ39AL00

Precio ref. final: 1.195 €

GSN36VW3P

Serie | 4

Puerta acero inox



- ► Combinable con el frigorífico KSV36VW3P
- ► Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



GSN33VL3P

EAN: 4242005052684 176 x 60 x 65 cm

Clase de eficiencia energética*: A++

Tecnología No Fros

▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura

- ► EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Cajón BigBox de gran capacidad
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 246/225 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV33VL3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN33VW3P

Puerta acero mate Precio ref. final: 1.110 €

Serie | 4



- ► Combinable con el frigorífico KSV33VW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00







Frigoríficos americanos





- ▶ Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
- ► Tecnología No Frost
- ➤ Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ► Iluminación LED BlackLight interior superior
- ▶ Pantalla LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad▶ Botellero cromado
- ▶ Dispensador de agua exterior con toma a red
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 348 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 636/541 litros
- ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 12 h ➤ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW





KAD90VI30 EAN: 4242002817415 177 x 91 x 72 cm



Serie | 6 Puertas acero inox

Precio ref. final: 2.590 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Tecnología No Frost
- ► Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ► Iluminación LED interior superior

 ► Display digital exterior con indicador de temperatura
- Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Dispensador de agua exterior con toma a red
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- . Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 341 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 608/533 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 11 h ► Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW

※ 道



EAN: 4242002817408



Serie 6 Puertas acero inox Precio ref. final: 2.280 €



- ► Tecnología No Frost
- ► Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ➤ Iluminación LED interior superior
 ➤ Display digital exterior con indicador de temperatura
- Bandejas de cristal de seguridad
- Dispensador de agua exterior con tanque interior
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ► Consumo de energía anual: 432 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 608/523 litros
- ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 ➤ Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW







Frigoríficos americanos



KAG90AW204 EAN: 4242002926261 177 x 91 x 72 cm



Serie | 6 Puertas blancas Precio ref. final: 2.015 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus:
- conserva los alimentos hasta el doble de tiempo Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
 ▶ Dispensador de agua exterior con toma a red
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Tirador exterior
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 432 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
- ► Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW







* 117 11





Serie | 6

Puertas acero inox Precio ref. final: 2.395 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- ► Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus:

- conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
 Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Bandejas de cristal de seguridad
 HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
 Dispensador de agua exterior con toma a red
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
 ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 432 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
- Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
- ► Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW







EAN: 4242002817019



Serie | 4

Puertas acero inox Precio ref. final: 2.015 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior
 ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de
- puerta abierta ▶ Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 373 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 622/573 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 12 h
- ► Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

※ 溑

Frigoríficos 2 puertas NoFrost





- ► Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos hasta más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- ► Iluminación LED interior superior
 ► Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero flexible 2 ondas
- lacktriangle QuickFreezer: compartimento de congelación rápida
- ► Preparación de hielos automática IceTwister
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto
- ► Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 320 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 401/371 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 8 h

► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KDN46VW20 EAN: 4242002716244 186 x 70 x 62 cm Puertas blancas Precio ref. final: 945 €



KDN42VI20 EAN: 4242002705019

171 x 70 x 62 cm

- Clase de eficiencia energética*: A+
- ► Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos hasta más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- ► Iluminación LED interior superior
 ► Electrónica LED interior con indicador de
- temperatura
- ► Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero flexible 2 ondas
- ▶ QuickFreezer: compartimento de congelación rápida
- Preparación de hielos automática IceTwister
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/329 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 8 h

Serie | 4 Puertas acero antih. Precio ref. final: 1.030 €

- ► Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



KDN42VW20



Frigoríficos 2 puertas NoFrost











* 119



KDN32X73 EAN: 4242002524917 186 x 60 x 60 cm

Serie | 4 Puertas acero antih. Precio ref. final: 1.040 €

- ► Clase de eficiencia energética*: A+
- ► Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos hasta más tiempo
 - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ► Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Preparación de hielos automática IceTwister ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto
- ► Tirador exterior
- ► Thadol exterior
 ► Consumo de energía anual: 286 kWh
 ► Capacidad bruta/útil total: 312/309 litros
 ► Capacidad de congelación kg/24h: 6 h
 ► Muy silencioso: 44 dB(A) re 1 pW

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KDN32X10

Puertas blancas Precio ref. final: 920 €



KDN30X74

EAN: 4242002572338

171 x 60 x 60 cm ► Clase de eficiencia energética*: A+

- ► Tecnología No Frost
- ► Sistema de conservación VitaFresh: conserva los alimentos hasta más tiempo - Cajón para carnes y pescados con
 - temperatura cercana a 0°C
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Preparación de hielos automática IceTwister ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto
- ► Tirador exterior
- ➤ Consumo de energía anual: 273 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 278/274 litros
 ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 6 h
- ► Muy silencioso: 44 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KDN30X13

Puertas blancas Precio ref. final: 815 €

Serie | 4

Puertas color antih. Precio ref. final: 955 €



Integrables



* 107 消





KIN86AF30F EAN: 4242002983981 Combi 177 x 56 x 55 cm



Serie | 6

Precio ref. final: 1.595 €

- ► Sistema de puerta fija
- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost en el congelador
 Sistema de conservación VitaFresh Plus:
 conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de

Iluminación LED interior ▶ Display digital interior con indicador de

- temperatura
 ► Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ► Cajón BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 221 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 273/254 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 8 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KIV86VS30

EAN: 4242002839523 Combi 177 x 56 x 55 cm Serie | 4

Precio ref. final: 1.080 €

▶ Sistema de puerta deslizante

- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ► Iluminación LED interior

▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura

- ► Cajón BigBox de gran capacidad
- ► Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto

 ▶ Perfiles cromados tanto del cajón como de
- bandejas
- ► Consumo de energía anual: 231 kWh
- ► Capacidad bruta/útil total: 270/267 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 3,5 h ► Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KIR81AF30

EAN: 4242002711270

Serie | 6

Precio ref. final: 1.085 €

- ► Sistema de puerta fija
- Frigorífico 1 puerta 177 x 56 x 55 cm ► Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de
- humedad con dos posiciones ► Iluminación LED interior

▶ Display digital interior con indicador de temperatura

- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ► Botellero cromado
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ➤ Consumo de energía anual: 116 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- ► Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación horizontal con
- GIN81AE30

48

Precio ref. final: 1.235 €

Precio ref. final: 730 €

Serie | 6

如智道





KIR41AF30 EAN: 4242002735252 Frigorífico 1 puerta 123 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 800 €

- ► Sistema de puerta fija
- ► Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones

▶ Display digital interior con indicador de temperatura

- ➤ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ► Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 105 kWh Capacidad bruta/útil total: 215/211 litros
- ► Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ► Posibilidad de combinación vertical con GIV11AF30

GIN81AE30 Serie | 6 (3) EAN: 4242002898827

Congelador 1 puerta 177 x 56 x 55 cm

- ► Sistema de puerta fija
- ► Clase de eficiencia energética*: A++ ► Tecnología No Frost en el congelador
- ▶ Display digital interior con indicador de
- temperatura

 ➤ Dos cajones BigBox de gran capacidad

 ➤ Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta ▶ Perfiles cromados de los cajones ▶ Consumo de energía anual: 243 kWh

- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- ► Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
- ► Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 ► Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AF30

GIV11AF30 Serie | 6 EAN: 4242002923819

- ► Sistema de puerta fija
- Congelador 1 puerta 72 x 56 x 55 cm ► Clase de eficiencia energética*: A++
- ► Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura
- ▶ Perfiles cromados de los cajones
- ➤ Consumo de energía anual: 144 kWh
 ➤ Capacidad bruta/útil total: 73/72 litros
 ➤ Capacidad de congelación kg/24h: 8 h
- ► Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ➤ Posibilidad de combinación vertical con KIR41AF30

Modo demo

Combis No Frost

KGF49SB40



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- En los primeros 10 segundos
 tras haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
 3) El modo demo está activado.

"°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función demo).

KGF49SM30



- Activar:
 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 3) El modo demo está activado.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta oír una señal

KGN39LM35



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 3) El modo demo está activado.

 Pulsar la tecla "Alarm" durante
 segundos, hasta oír una señal acústica.

KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39SB45, KGF39SW45, KGF39SR45, KGF39PI45



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos después 2) El los primeros 10 segundos despues de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.

 3) El modo demo está activado.

Desactivar:

 Presionar simultáneamente la tecla "°C"
 y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

KGN49AI3P, KGN49AW3P, KGN46AI3P, KGN46AW3P, KGN56HI3P, KGN39AI3P, KGN39AI4P, KGN39AW3P, KGN39LB3A, KGN36AI4P



- Activar:
 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la
- pantalla. 3) El modo demo está activado.

Desactivar:

1) Presionar simultáneamente las teclas "°C" y
"+" durante 5 segundos (hay que esperar un
mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Combis No Frost VarioStyle

KVN39IH3A, KVN39IK3A, KVN39IO3A, KVN39ID3A, KVN39IR3A, KVN39IC3A, KVN39IZ3A, KVN39IF3A, KVN39IE3A, KVN39IL3A, KVN39IJ3A, KVN39IA3A, KVN39IN3A, KVN39IP3A, KVN39IV3A, KVN39IT3A, KVN39IX3A, KVN39IG3A, KVN39ID3C, KVN39IG3C, KVN39IU3A, KVN39IH3C, KVN39IL3C, KVN39IG3D



Activar:

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 En los primeros 10 segundos tras haberlo
- enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura refrigerador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3) El modo demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato

Desactivar:

1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost

KSF36PI3P, KSF36PW3P, KSV36AI4P, KSV36AW4P, KSV36AI3P, KSV36AW3P, GSN36AI3P,



Activar

- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
 Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Combis No Frost

KGN49XI3P, KGN39XI3P, KGN39XL3P, KGN39XW3P, KGN39XI4P, KGN39XW4P, KGN36XI3P, KGN36XI4P, KGN36XL3P, KGN36XW3P, KGN36XW4P



Activar:

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos.
- 3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1) Presionar la tecla "Alarm" durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función demo).

KSV36BI3P, KSV36BW3P, GSN36BI3P, GSN36BW3P



Activar:

- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Combis No Frost

KGN39VI3A, KGN39VW3A, KNG36VI3A, KGN36VW3A, KGN33NL3A, KGN33NW3A, KGN36NW3C



- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica
- En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura refrigerador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3) El modo demo está activado.

 Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal

KSV36VI3P, KSV36VW3P, KSV33VW3P, KSV33VI 3P, GSN36VI3P, GSN36VW3P, GSN33VW3P, GSN33VL3P



- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
 4) El modo demo permanece activo aún
- después de apagar el aparato.

 Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigoríficos americanos



- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
 3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.
- 4) En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante

 A congelación de la congelación 3 segundos.
- 5) Soltar los dos botones y el modo demo está activado.

Desactivar: 1) Apagar el aparato.

Frigoríficos y congeladores integrables

KIR81AF30, GIN81AE30, KIN86AF30F, KIR41AF30



- 1) Enchufar v conectar el aparato a la red eléctrica
 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.
- 4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
- 5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

KAG90AI20, KAG90AW204, KAD90VI30, KAI90VI20



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) Presionar la tecla "Lock".
 3) Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge"

Desactivar:

 Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge o desconectar el frigorífico de la red

GIV11AF30



- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
- 5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

 Pulsar la tecla selección de temperatura. durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se

KAN90VI30



Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Presionar la tecla "Lock".3) Presionar la tecla "Freezer/super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super".

Desactivar:

1) Presionar la tecla "Freezer/super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" o desconectar el frigorífico de la red

KIV86VS30





Activar:

- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.3) Pulsar la tecla de selección de
- temperatura durante 15 segundos. 4) El sonido indica que el modo demo
- se ha activado.
 5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

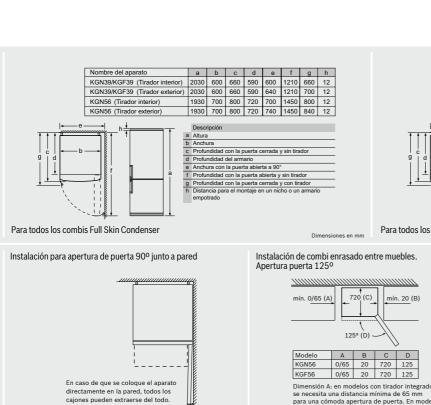


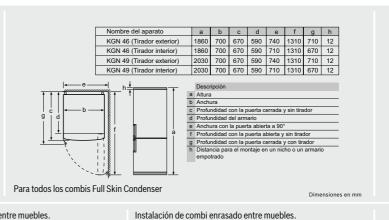







KGF56PI40, KGF56SB40










Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. Dimensiones en mm











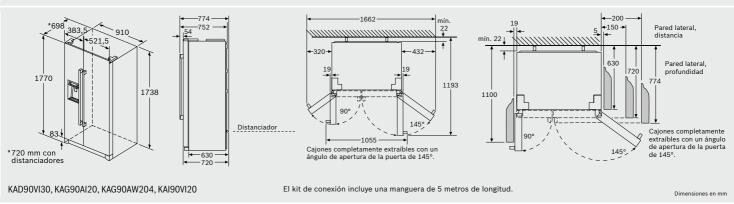


Planos de instalación

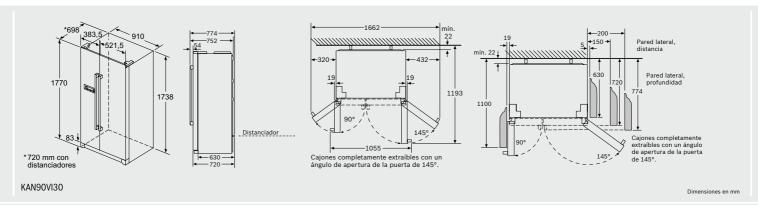


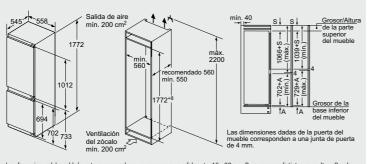



nden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch KIN86AF30F

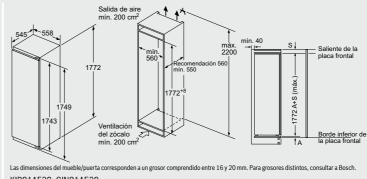


KIR81AF30, GIN81AE30

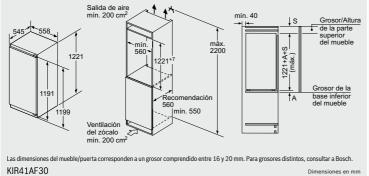

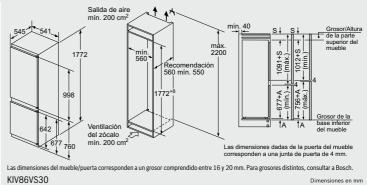

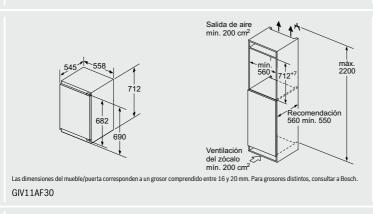

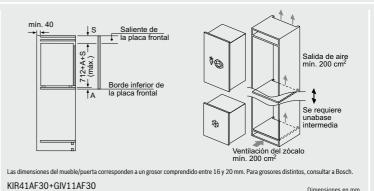

	Serie 8							
Características	Combinados No	Combinados No Frost						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010								
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGF56PI40			KGF39PI45			
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris								
Modelo puertas blancas/lateral blanco								
Modelo puertas cristal acero/lateral gris				KGF49SM30		KOESOCWAE		
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco Modelo puertas cristal negro/lateral gris	KGF56SB40		KGF49SB40			KGF39SW45 KGF39SB45		
Modelo puertas cristal regio/lateral gris	NGF303B40		KGF493B40			KGF39SR45		
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador		
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++		
Consumo de energía anual 1) kWh/aí	o 216	216	201	302	180	180		
Volumen útil frigorífico litro	s 375	375	308	308	256	256		
Volumen útil congelador litro	s 105	105	105	105	87	87		
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)	-	-	-	-	-	-		
No Frost	•	•	•	•	•	•		
	h 24	24	20	20	16	16		
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24		16	15	15	14	14		
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
Potencia sonora dB(A) re 1 p		42	40	42	38	38		
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Dimensiones Altura del apprate	n 1 030	1 930	2.030	2.030	2.030	2.030		
Altura del aparato m Anchura del aparato m		1.930 700	2.030	2.030 700	2.030	2.030		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		800	670	670	660	660		
Fondo del aparato sin tirador m Fondo del aparato con tirador m		840	670	670	700	660		
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha		
Puerta reversible	• a la delectia	• a la uerecha	• a la delectia	• a la del echa	• a la del ecita	• a la delectia		
Tipo								
Antihuellas (modelos acero)	-	•	-	-	•	-		
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana		
Tirador	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Externo	Integrado		
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-		
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•		
N° de circuitos de frío independientes	3	3	3	3	3	3		
N° de compresores	1	1	1	1	1	1		
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		
Control del aparato								
Home Connect	Con accesorio KSZ10H	COO Con accesorio KSZ10HC0	OO Con accesorio KSZ10HCC	OO Con accesorio KSZ10HCC	OO Con accesorio KSZ10HC	00 Con accesorio KSZ10HC		
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•		
Indicación temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display digital	Display LCD	Display LCD		
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior		
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•		
Función refrigeración "Super" (desconexión automática) Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Descongelación congelador automática/manual	-/-			-/-	-/-	-/-		
	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Descongelación refrigerador automática	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Descongelación refrigerador automática Capacidad	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Capacidad	•	•	•	•	•	•		
	• s 554							
Capacidad Volumen bruto total litro	• 554 s 412	554	462	462	395	395		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto refrigerador litro	s 554 s 412 s 142	554 412	462 334	462 334	395 285	395 285		
Capacidad Volumen bruto total littr Volumen bruto refrigerador littr Volumen bruto congelador littr Volumen útil total littr	ss 554 ss 412 ss 142	554 412 142	462 334 128	462 334 128	395 285 110	395 285 110		
Capacidad Volumen bruto total litra Volumen bruto refrigerador litra Volumen bruto congelador litra Volumen útil total litra	• 554 ss 412 ss 412 ss 480 •/-	554 412 142	462 334 128 413	462 334 128 413	395 285 110	395 285 110		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto refrigerador litro Volumen bruto congelador litro Volumen útil total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral	• 554 ss 412 ss 142 ss 480	554 412 142 480	462 334 128 413	462 334 128 413	95 285 110 343	395 285 110 343		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto refrigerador litro Volumen bruto congelador litro Volumen útil total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento	• 554 ss 412 ss 412 ss 480 •/-	554 412 142 480	462 334 128 413	462 334 128 413	995 285 110 343	95 285 110 343		
Capacidad Volumen bruto total litre Volumen bruto refrigerador litre Volumen bruto congelador litre Volumen útil total litre Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador	•	• 554 412 142 480 •/- •/•	• 462 334 128 413	• 462 334 128 413	• 395 285 110 343 •/-	• 395 285 110 343		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen util total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras	• 554 ss 554 ss 142 ss 1480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C	• 462 334 128 413 •/- •/•	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto refrigerador litro Volumen bruto regrigerador litro Volumen util total litro Volumen util total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	•	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C	• 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C	• 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto refrigerador litro Volumen bruto refrigerador litro Volumen bruto congelador litro Volumen diti total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	• 554 ss 554 ss 412 ss 142 ss 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto cefrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad	• • 554 is 554 is 412 is 142 is 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1	• 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1	395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 1 4		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto total litr Volumen bruto congelador litr Volumen util total litr Volumen util total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess	• •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3		
Capacidad Volumen bruto total litro Volumen bruto total litro Volumen bruto congelador litro Volumen bruto congelador litro Volumen útil total litro Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados M° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de dompartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	•	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas		
Capacidad Volumen bruto total litre Volumen bruto congelador litre Volumen bruto congelador litre Volumen útil total litre Uluminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas CasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	•	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado	● 395 285 110 343 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromada 3 (12)	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12)	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromada 3(12)		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto total litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	● S 554 S 412 S 142 S 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12)	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas		
Capacidad Volumen bruto total litre Volumen bruto total litre Volumen bruto congelador litre Volumen bruto congelador litre Volumen util total litre Volumen util lit	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromada 3 (12)	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3 (12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3 (12)	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3(12)	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3(12)		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto total litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 -	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 -	● 395 285 110 343 ●/- ●/• ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	• 395 285 110 343 •/- •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 -		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Iluminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12)	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12)	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 -		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Iluminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones PiagBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 2 1 • 1	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • • 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • • 1	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen truto congelador litr Volumen truto total litr Iuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas Cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 2 1 • 1	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • • 1	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • • 1	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Iluminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Caujamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas Cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal	• • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1 • 1 2	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 1 2	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2	• 395 285 110 343 •/- •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas CasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica	• ss 554 ss 412 ss 142 ss 1480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 2 1 • 1 2	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1 1 2 220-240	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240	● 395 285 110 343 ●/- ●/• ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - ● 1 2 220-240	• 395 285 110 343 •/- •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto total litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen util total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas Cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	• • • • • • • • • • • • •	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1 • 1 2 220-240 10	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10	◆ 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto total litr Volumen bruto cerigerador litr Volumen útil total litr Illuminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromada 3 (12) 2 1 1 2 1 2 V 220-240 A 10 Iz 50 N 100	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 2 1 1 2 220-240 10 50	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10 50	• 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10 50	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50		
Capacidad Volumen bruto total litr Volumen bruto refrigerador litr Volumen bruto congelador litr Volumen bruto congelador litr Volumen ditl total litr Iluminación LED con Soft Start/LED Superior/Lateral Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Potencia del aparato	● SS 554 SS 412 SS 142 SS 480 ●/- ●/● VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3 (12) 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	• 554 412 142 480 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C Toromado Cromado Cromadas 3(12) 2 1 2 1 2 220-240 10 50 100	◆ 462 334 128 413 ◆/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100	• 462 334 128 413 •/- •/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3 (12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100	• 395 285 110 343 •/- •/• VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C 3 1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100	● 395 285 110 343 ●/- ●/• VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C 3 1 4 3 Cromado Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100		

^{*} St tene/- No tene*
Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

³⁾ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 6						
Características	Combinados No Frost						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris	KGN56HI3P	KGN49AI3P	KGN46AI3P	KGN39AI4P	KGN39AI3P		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN49AW3P	KGN46AW3P		KGN39AW3P		
Modelo puertas cristal acero/lateral gris							
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						KGN39LB3A	
Modelo puertas cristal negro/lateral gris Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						KGN39LB3A	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado	
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	325	303	288	182	273	273	
Volumen útil frigorífico litros	400	330	280	279	279	279	
Volumen útil congelador litros	105	105	105	87	87	87	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	24	20	20	16	16	16	
Capacidad de congelación 24 h 3 kg/24 h	18	15	15	14	14	14	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	40	40	36	39	39	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
imensiones							
Altura del aparato mm	1.930	2.030	1.860	2.030	2.030	2.030	
Anchura del aparato mm	700	700	700	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	800	670	670	660	660	660	
Fondo del aparato con tirador mm	840	710	710	700	700	660	
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha					
Puerta reversible	-	•	•	•	•	•	
іро							
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
ontrol del aparato							
Home Connect	Cámaras integradas				COO Con accesorio KSZ10HC	_	
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display LCD	Display LCD					
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
apacidad	550	400	415	400	400	400	
Volumen bruto total litros	559	466	415	400	400	400	
/olumen bruto refrigerador litros	417	338	287	290	290	290	
/olumen bruto congelador litros	142	128	128	110	110	110	
/olumen útil total litros	505	435	385	366	366	366	
		•1	•1	•/			
LED con Soft Start/LED Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
quipamiento	- ₁ -	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus					
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3	4	4	4	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	
Nº bandejas cristal seguridad	4	5	4	5	5	5	
N° de bandejas EasyAccess	3	4	3	4	4	4	
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	
Congelador	,	- , ,		-, ,	,	- , ,	
N° cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	
N° cajones BigBox	1	-	-	-	-	-	
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•	
N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1	
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	
onexión eléctrica							
ensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
ension nominal v		10	10	10	10	10	
	10	10				50	
ntensidad corriente eléctrica A	10 50	50	50	50	50	30	
ntensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz				50 100	100	100	
Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	50	50	50				
Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	50 100	50 100	50 100	100	100	100	

[•] Sí tiene/-No tiene

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 6		Serie 4				
Características	Combinados No I	Frost					
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN36AI4P	KGN49XI3P	KGN39XI4P	KGN39XI3P		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris						KGN39XL3P	
Modelo puertas blancas/lateral blanco				KGN39XW4P		KGN39XW3P	
Modelo puertas cristal acero/lateral gris	KGN39LM35						
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco	THE STATE OF THE S						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado	
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	273	173	303	182	273	273	
Volumen útil frigorífico litros	279	237	330	279	279	279	
Volumen útil congelador litros	87	87	105	87	87	87	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	16	16	20	16	16	16	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	15	14	14	14	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
	39	36	40	36	39	39	
ibre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
mensiones	0.000	1 000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Altura del aparato mm	2.030	1.860	2.030	2.030	2.030	2.030	
Anchura del aparato mm	600	600	700	600	600	600	
ondo del aparato sin tirador mm	660	660	670	660	660	660	
Fondo del aparato con tirador mm	660	700	710	700	700	700	
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	
ро							
Antihuellas (modelos acero)	-	•	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Firador Firado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	
ull Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	
V° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
ontrol del aparato	1 1	()	()	()	()	()	
Home Connect	Con accesorio KSZ10HC0	0 Con accesorio KSZ10HC00	_	_	_	_	
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display digital	Display LCD	LED	LED	LED	LED	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Interior	Exterior		Exterior	Exterior	Exterior	
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	•	• Exterior	Exterior •	• Exterior	• Exterior	• Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)							
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
apacidad							
/olumen bruto total litros	400	357	466	400	400	400	
/olumen bruto refrigerador litros	290	247	338	290	290	290	
/olumen bruto congelador litros	110	110	128	110	110	110	
/olumen útil total litros	366	324	435	366	366	366	
ıminación							
ED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Superior/Lateral	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	
quipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	
_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	
Cajón para carnes y pescados			4	4	4	4	
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	3			_	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		1	_	_			
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1				5	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad	1 5	1 4	5	5	5		
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess	1 5 4	1 4 3	5	5	5 4	4	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	1 5 4 Cromado	1 4 3 Cromado	5 4 Cromado	5 4 Cromado	5 4 Cromado	4 Cromado	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	1 5 4 Cromado Cromadas	1 4 3 Cromado Cromadas	5 4 Cromado Cromadas	5 4 Cromado Blancas	5 4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	1 5 4 Cromado	1 4 3 Cromado	5 4 Cromado	5 4 Cromado	5 4 Cromado	4 Cromado	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12)	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	5 4 Cromado Cromadas 3(12)	5 4 Cromado Blancas 3(12)	5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12)	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	5 4 Cromado Cromadas 3(12)	5 4 Cromado Blancas 3(12)	5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) tongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12)	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Blancas 3(12)	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° da optiones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	1 5 4 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 • 1	1 4 3 3 Cromado Cromadas 3(12) 3	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - - 1	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 1 1	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío nexión eléctrica ensión nominal V	1 5 4 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 20-240	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2 220-240	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 220-240	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío nexión eléctrica ensión nominal V	1 5 4 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 220-240 10	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío nexión eléctrica ensión nominal V stensidad corriente eléctrica A	1 5 4 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 20-240	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 -	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2 220-240	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 220-240	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío mexión eléctrica ensión nominal V ntensidad corriente eléctrica A	1 5 4 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10	4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 220-240 10	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica ensión nominal V tensidad corriente eléctrica A recuencia de red Hz	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 • 1 2 220-240 10 50	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • • 1 2 20-240 10 50	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) 'ongelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío prexión eléctrica ensión nominal V tensidad corriente eléctrica A recuencia de red Lz totencia del aparato	1 5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100	1 4 3 Cromado Cromadas 3(12) 3 - • 1 2 220-240 10 50 100	5 4 Cromado Cromadas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50 100	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 100 50 100	5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - 1 2 220-240 10 50 100	4 Cromado Blancas 3(12) 3	

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 4				Serie 2		
Características	Combinados No	Frost					
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris	KGN39VI3A	KGN36XI4P	KGN36XI3P	KGN36VI3A			
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris			KGN36XL3P			KGN33NL3A	
Modelo puertas blancas/lateral blanco	KGN39VW3A	KGN36XW4P	KGN36XW3P	KGN36VW3A	KGN36NW3C	KGN33NW3A	
Modelo puertas cristal acero/lateral gris							
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco							
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado	
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	
Consumo de energía anual 1) kWh/año	273	173	260	260	235	228	
Volumen útil frigorífico litros	279	237	237	237	215	192	
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	19	19	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	11	11	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	36	39	39	42	42	
_ibre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
imensiones							
Altura del aparato mm	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	
ondo del aparato con tirador mm	660	700	700	660	660	660	
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	
ро							
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	-	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Firador	Integrado	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	1	1	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
ontrol del aparato			,,				
Home Connect	-	-	-	-	-	-	
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	
ndicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Jbicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	-	-	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
apacidad							
/olumen bruto total litros	400	357	357	357	329	306	
/olumen bruto refrigerador litros	290	247	247	247	219	196	
/olumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110	
/olumen útil total litros	366	324	324	324	302	279	
ıminación							
.ED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
quipamiento	1		,	· '	,	,	
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	•	•	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0 °C	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	3	3	3	4	3	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	
ao comparamentos con tapa en la puerta			4	4	4	3	
Nº handeias cristal seguridad	5	4	7		7	_	
Nº bandejas cristal seguridad Nº de bandejas Fasy∆ccess	5	3	3	3	_		
N° de bandejas EasyAccess	4	3	3 Cromado	3 Cromado	- Flexible 2 and as		
N° de bandejas EasyAccess Botellero	4 Cromado	3 Cromado	Cromado	Cromado	Flexible 2 ondas	-	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	4 Cromado Blancas	3 Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	Blancas	- Blancas	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	4 Cromado	3 Cromado	Cromado	Cromado		-	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador	4 Cromado Blancas 3(12)	3 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Blancas 3(12)	Blancas 3(12)	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	4 Cromado Blancas 3(12)	3 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Blancas 3(12)	- Blancas 3(12)	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	4 Cromado Blancas 3(12)	3 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Blancas 3(12) 3	- Blancas 3(12) 3 -	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad	4 Cromado Blancas 3(12)	3 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12) 3 -	Cromado Blancas 3(12) 3 -	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	3 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	Blancas 3(12) 3 - - 1	- Blancas 3(12) 3 1	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio	4 Cromado Blancas 3(12)	3 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12) 3 -	Cromado Blancas 3(12) 3 -	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1	3 Cromado Blancas 3(12) 3 -	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 1	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Congesión nominal Overa de la constanció d	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 220-240	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1 220-240	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 220-240	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío mexión eléctrica ensión nominal V ntensidad corriente eléctrica A	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 - 1 - 220-240 10	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío onexión eléctrica rensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A recuencia de red Hz	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10 50	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Fensión nominal V ntensidad corriente eléctrica A recuencia de red Hz Potencia del aparato W	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1 - 220-240 10 50 100	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50 100	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100 2400	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1 220-240 10 50 100 2400	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10 50 100 2400	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100 2400	Blancas 3(12) 3	- Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100 2400	
N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío onexión eléctrica Tensión nominal V tensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • • 1 1 - 220-240 10 50 100	3 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 1 - 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50 100	Blancas 3(12) 3 	- Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100	

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de ficine aperativa de petro del cargo abetto del cargo abetto

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

		Serie 4							
Características		Combinados No Frost VarioStyle							
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1	060/2010								
Modelo Puertas VarioStyle		KVN39IH3A	KVN39IK3A	KVN39IO3A	KVN39ID3A	KVN39IR3A	KVN39IC3A		
Color Puertas VarioStyle		Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro		
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado		
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++		
<u> </u>	kWh/año	273	273	273	273	273	273		
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279		
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87		
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-		
No Frost		•	•	•	•	•	•		
Autonomía ²⁾	h	16	16	16	16	16	16		
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14	14		
	Ng/ 24 II			SN-T		SN-T			
Clase Climática 4)	\ 4 \\	SN-T	SN-T		SN-T		SN-T		
) re 1 pW	39	39	39	39	39	39		
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Dimensiones									
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600		
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660		
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660		
	111111								
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha		
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•		
ipo									
Antihuellas (modelos acero)		-	-	-	-	-	-		
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana		
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado		
Dispensador exterior de agua sin instalación a la	red de agua	_	-	-	-	-	-		
	reu ue agua								
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•		
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2		
N° de compresores		1	1	1	1	1	1		
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		
Control del aparato									
Home Connect		-	_	_	_	-	_		
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•		
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Ubicación del indicador de temperatura (electró		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior		
Función congelación "Super" (desconexión auto	mática)	•	•	•	•	•	•		
Función refrigeración "Super" (desconexión auto	mática)	•	•	•	•	•	•		
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
<u> </u>		•/-	•/-	•/-		•/-	•/-		
Descongelación congelador automática/manual					•/-				
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•		
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400		
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290		
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110		
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366		
	111103	300	300	300	300	300	300		
luminación		,		,		,			
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
							•/-		
Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
		•/-	•/-						
		•/-	•/-						
Equipamiento Refrigerador				•/-	•/-	•/-	•/-		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	•/- VitaFresh	•/- VitaFresh	•/- VitaFresh	•/- VitaFresh		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	Horto	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFoo°C	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4	VitaFresh ♥ 0 °C 4 -	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 -		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad	uerta	VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4	VitaFresh ♥ 0 °C 4 -	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 -		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad	uerta	VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5 4 Cromado	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 - 5 4 Cromado	•/- VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 5 4 Cromado Blancas	VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas	vitaFresh vitaF		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5 4 Cromado	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 - 5 4 Cromado	vitaFresh vitaF		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ♥0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ♦ 0 °C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	vitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ♥0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaF		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ♦ 0 °C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	vitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ♥0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh ◆ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaF		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° ajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - -		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	VitaFresh ♥ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess M° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio	uerta	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - -		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess M° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío		VitaFresh VitaFresh • 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	VitaFresh ◆ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh •0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh •0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1		
Auipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	uerta V	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240	VitaFresh ♥ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1	VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1		
quipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess M° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal		VitaFresh VitaFresh • 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	VitaFresh ◆ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - 1	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh •0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh •0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - 1	•/- VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica	V	VitaFresh VitaFresh ♦ 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10	VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10	•/- VitaFresh VitaFresh • 0 °C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10		
quipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	V A Hz	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10 50	VitaFresh	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Potencia del aparato	V A Hz W	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10 50 100	VitaFresh	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50 100	•/- VitaFresh VitaFresh •0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - • 1 - 220-240 10 50 100	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50 100	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 220-240 10 50 100		
Equipamiento Refrigerador Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrap N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandeja de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	V A Hz	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10 50	VitaFresh	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 - - • 1 - 220-240 10 50	•/- VitaFresh VitaFresh VitaFresh 0°C 4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50		

[•] Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 4								
Características		Combinados No Frost VarioStyle							
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010	Combinados No	Trost variostyle							
Modelo Puertas VarioStyle	KVN39IZ3A	KVN39IF3A	KVN39IE3A	KVN39IL3A	KVN39IJ3A	KVN39IA3A			
Color Puertas VarioStyle	Negro mate	Amarillo	Frambuesa	Berenjena	Verde menta	Azul turquesa			
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador			
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++			
Consumo de energía anual 1) kWh/año	273	273	273	273	273	273			
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279			
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87			
Temperatura otros compartimentos (>14°C) No Frost	•	-	•	•	•	-			
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	16			
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	14	14			
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T			
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39			
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Dimensiones			·						
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030			
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600			
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660			
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660			
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha			
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•			
Тіро									
Antihuellas (modelos acero)	-	-	-	-	-	-			
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana			
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado			
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-			
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•			
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2			
N° de compresores	1	1	1	1	1	1			
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)			
Control del aparato Home Connect	_	_		_		_			
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•			
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED			
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior			
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•			
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•			
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•			
Capacidad									
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400			
Volumen bruto refrigerador litros	290	290	290	290	290	290			
Volumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110			
Volumen útil total litros	366	366	366	366	366	366			
Iluminación									
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Equipamiento									
Refrigerador	VitaFrach	VitaFresh	VitaFrach	VitaFrach	VitaFrach	VitaFrach			
Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♠ 0°C			
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	VitaFresh♥0°C	VitaFresh ♥ 0°C	VitaFresh ♥ 0°C	VitaFresh ♥ 0°C	VitaFresh ♥ 0°C	VitaFresh ♦ 0 °C 4			
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	_	-	-			
N° bandejas cristal seguridad	5	5	5	5	5	5			
Nº de bandejas EasyAccess	4	4	4	4	4	4			
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado			
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas			
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)			
Congelador		. ,	, ,	. ,					
N° cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3			
N° cajones BigBox	-	-	-	-	-	-			
Bandeja portacubiteras	-	-	-	-	-	-			
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•			
N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1			
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-			
Conexión eléctrica									
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10			
		50	50	50	50	50			
Frecuencia de red Hz	50								
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	100	100	100	100	100	100			
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	100 2400	100 2400	100 2400	2400	2400	2400			
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	100	100	100						

[•] Sit iene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Alumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizado congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

No. 10. 1/2 12 2 2 2		Serie 4							
Características		Combinados No Frost VarioStyle							
icha de producto según Reglamento (UE) nº 106	0/2010								
Modelo Puertas VarioStyle		KVN39IN3A	KVN39IP3A	KVN39IV3A	KVN39IT3A	KVN39IX3A	KVN39IG3A		
Color Puertas VarioStyle		Azul marino	Rosa pastel	Blanco marfil	Azul pastel	Dorado	Gris piedra		
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado		
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++		
	Vh/año	273	273	273	273	273	273		
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279		
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87		
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-		
No Frost		•	•	•	•	•	•		
Autonomía 2)	h	16	16	16	16	16	16		
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	g/24 h	14	14	14	14	14	14		
Clase Climática 4)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
Potencia sonora dB(A) r	e 1 pW	39	39	39	39	39	39		
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
imensiones		1	-7	-1	-1	-1	-7		
	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
Altura del aparato	mm								
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600		
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660		
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660		
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha		
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•		
ipo									
Antihuellas (modelos acero)		_	_	_	_	-	_		
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana		
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado		
Dispensador exterior de agua sin instalación a la re	d de agua	-	-	-	-	-	-		
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•		
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2		
N° de compresores		1	1	1	1	1	1		
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		
			()	()	()	()	()		
control del aparato									
Home Connect		-	-	-	-	-	-		
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•		
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Ubicación del indicador de temperatura (electrónio	ca)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior		
Función congelación "Super" (desconexión automa	itica)	•	•	•	•	•	•		
Función refrigeración "Super" (desconexión autom	ática)	•	•	•	•	•	•		
Señal de aviso avería acústica/óptica	,	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
		'	•/-	•/-		•/-	•/-		
Descongelación congelador automática/manual		•/-			•/-				
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•		
apacidad									
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400		
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290		
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110		
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366		
uminación									
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
·		-							
Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
quipamiento									
Refrigerador									
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh		
		VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C		
Cajón para carnes y pescados	rta	4	4	4	4	4	4		
		-	-	_	-	-	-		
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapue			5	5	5	5	5		
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapue Nº de compartimentos con tapa en la puerta		5		J	J	4	4		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad		5		1	Λ				
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess		4	4	4 Cromado	4 Cramada		_		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero		4 Cromado	4 Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores		4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)		4 Cromado	4 Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador		4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)		4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	Cromado Blancas		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess		4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox		4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras		4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad		4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras		4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío		4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras		4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	V	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío onexión eléctrica Tensión nominal		4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 1	Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 1	Cromado Blancas 3(12) 3 • 1		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío onexión eléctrica Tensión nominal	Α	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 220-240 10		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío tonexión eléctrica Tensión nominal Intensión do corriente eléctrica Frecuencia de red	A Hz	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío ionexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Potencia del aparato	A Hz W	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3 1 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100	Cromado Blancas 3(12) 3 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100		
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapue N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío tonexión eléctrica Tensión nominal Intensión do corriente eléctrica Frecuencia de red	A Hz	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50		

[•] Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie	e 4							
Características		Combinados No Frost VarioStyle							
icha de producto según Reglamento (UE) nº 106	60/2010								
Modelo Puertas VarioStyle	KVN39	ID3C	KVN39IG3C	KVN39IU3A	KVN39IH3C	KVN39IL3C	KVN39IG3D		
Color Puertas VarioStyle		ce metalizado	Antracita	Verde botella	Verde oscuro metalizado		Gris perla		
Categoría de modelo		o-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado		
Clase de eficiencia energética	A++		A++	A++	A++	A++	A++		
	Vh/año 273		273	273	273	273	273		
Volumen útil frigorífico	litros 279		279	279	279	279	279		
Volumen útil congelador	litros 87		87	87	87	87	87		
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-		-	-	-	-	-		
No Frost	•		•	•	•	•	•		
Autonomía 2)	h 16		16	16	16	16	16		
	g/24 h 14		14	14	14	14	14		
Clase Climática 4)	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
Potencia sonora dB(A) re			39	39	39	39	39		
Libre instalación/integrable	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Dimensiones									
Altura del aparato	mm 2.030		2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
Anchura del aparato	mm 600		600	600	600	600	600		
Fondo del aparato sin tirador	mm 660		660	660	660	660	660		
Fondo del aparato con tirador	mm 660		660	660	660	660	660		
Sentido de apertura de la puerta	a la dere	cha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha		
Puerta reversible	•		•	•	•	•	•		
Tipo									
Antihuellas (modelos acero)	-		-	-	-	-	-		
Diseño soft de puerta	Plana		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana		
Tirador	Integrad	0	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado		
Dispensador exterior de agua sin instalación a la rec			-	-	-	-	-		
Full Skin Condenser	•		•	•	•	•	•		
N° de circuitos de frío independientes	2		2	2	2	2	2		
N° de compresores	1		1	1	1	1	1		
	***(*)		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		
N° estrellas compartimento congelador	()		()	()	()	()	()		
Control del aparato			_		_		_		
Home Connect	-		•	•	•	•	•		
Control Electrónico					-				
Indicación temperatura	LED		LED	LED	LED	LED	LED		
Ubicación del indicador de temperatura (electrónic			Interior	Interior	Interior	Interior	Interior		
Función congelación "Super" (desconexión automá			•	•	•	•	•		
Función refrigeración "Super" (desconexión automa			•	•	•	•	•		
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Descongelación congelador automática/manual	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Descongelación refrigerador automática	•		•	•	•	•	•		
Capacidad									
Volumen bruto total	litros 400		400	400	400	400	400		
Volumen bruto refrigerador	litros 290		290	290	290	290	290		
Volumen bruto congelador	litros 110		110	110	110	110	110		
Volumen útil total	litros 366		366	366	366	366	366		
luminación									
LED con Soft Start/LED	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Superior/Lateral	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Equipamiento	,								
Refrigerador									
Cajón para frutas y verduras	VitaFresl	ı	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh		
Cajón para carnes y pescados	VitaFresl		VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C		
N° total de balcones y soportes en la contrapuel			4	4	4	4	4		
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-		-	-	-	-	-		
N° bandejas cristal seguridad	5		5	5	5	5	5		
N° de bandejas EasyAccess	4		4	4	4	4	4		
Botellero	Cromado		Cromado	Cromado	4 Cromado	Cromado	Cromado		
Terminaciones interiores	Blancas	,		Blancas		Blancas			
			Blancas		Blancas		Blancas		
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)		
				•	3	2	2		
					- 1	3	3		
N° cajones/bandejas EasyAccess	3		3	3					
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	3 -		-	-	-	-	-		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras	-		-	-	-	-	-		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	-		-	- - •	-	-	•		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	- - • 1		- - • 1	- - • 1	- - • 1	- • 1	- • 1		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	-		-	- - •	-	-	•		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	- - • 1		- - • 1	- - • 1	- - • 1	- • 1	- • 1		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica	- - • 1)	- - • 1	- - • 1	- - • 1	- • 1	- • 1		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal	- - • 1)	- - • 1	- - • 1	- - • 1	- • 1	- • 1		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal	- - 1 1 - V 220-24(A 10)	- - 1 1 - 220-240	- - 1 - 220-240	- - 1 - 220-240	- • 1 - 220-240	- • 1 - 220-240		
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	1 1 V 220-24(A 10 Hz 50		- - • 1 - 220-240 10 50	- - • 1 - 220-240 10 50	- - • 1 - 220-240 10 50	220-240 10 50	- • 1 - 220-240 10 50		
N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Potencia del aparato	1 1 V 220-24(A 10 Hz 50 W 100)	- - 1 1 - 220-240 10 50	- - - 1 - 220-240 10 50	- - - 1 - 220-240 10 50	220-240 10 50	- • 1 - 220-240 10 50 100		
M° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	1 1 V 220-24(A 10 Hz 50		- - • 1 - 220-240 10 50	- - • 1 - 220-240 10 50	- - • 1 - 220-240 10 50	220-240 10 50	- • 1 - 220-240 10 50		

[•] Si tiene/—No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía esgún los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 8	Serie 6			Serie 4	
Características	Frigoríficos de libre instalación una puerta					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010* Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	KSF36PI3P	KSV36BI3P	KSV36AI4P	KSV36AI3P	KSV36VI3P	
Modelo puertas acero motidable/lateral gris Modelo puerta acero mate/lateral gris	KSF30PI3P	KSV30DI3P	KSV30AI4P	KSV30AISP	KSVSOVISP	KSV33VL3P
Modelo puertas blanco/lateral blanco	KSF36PW3P	KSV36BW3P	KSV36AW4P	KSV36AW3P	KSV36VW3P	KSV33VW3P
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de aliment
	frescos	frescos	frescos	frescos	frescos	frescos
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año Volumen útil frigorífico litros	127 300	112 346	75 346	112 346	112 346	110 324
Volumen útil congelador litros	-	340	-	-	_	-
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	_	-	-
No Frost	•	-	-	-	-	-
Autonomía ²⁾ h	-	-	-	-	-	-
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	-	-	-	-	-	-
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW Libre instalación/integrable	41 ●/-	39 ●/-	39 ●/-	39 •/-	39 •/-	39 ●/-
Dimensiones	•/-	•/-	- /-		•/-	
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
ripo						
Antihuellas (modelos acero)	• Di	• Diama	• Di	• Diama	• Diama	• Diama
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador Disponsador exterior de agua sin instalación a la red de agua	Exterior _	Exterior	Exterior –	Exterior –	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	_	_	_	-	_	_
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	-	•	•	•	•	•
Control del aparato			•	-		-
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	_/_	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
Capacidad	220	240	240	240	240	220
Volumen bruto total litros Volumen bruto refrigerador litros	329 329	348	348 348	348 348	348	326 326
Volumen bruto congelador litros	-	_	-	-	-	-
Volumen útil total litros	300	346	346	346	346	324
luminación	000	040	040	040	040	024
LED	•	•	•	•	•	•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	-	-	-	-	-
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift	•	•	•	•	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	5	7	7	7	7	7
N° bandejas cristal extensibles EasyAcess	3	2	2	5	6	6
N° de cajones de gran capacidad Botellero	Abatible	2 Cromado	2 Cromado	2 Cromado	1 Cromado	1 Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador	~ (12)	~ (12)	~ (12)	~ \12 <i>)</i>	5 (IZ)	~ (±2)
N° compartimentos	-	-	-	_	-	-
N° compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	-	-
N° cajones BigBox	-	-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-
N° de cubiteras	-	-	-	-	-	-
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica	200 242	000.040	000 040	000 040	200.040	000.040
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko	2.300 Schuko
	Con accesorio	Con accesorio				
Posibilidad de instalación Side By Side	KSZ39AL00/KSZ39AW00	KSZ39AL00/KSZ39AW00		KSZ39AL00/KSZ39AW00	KSZ39AL00/KSZ39AW00	
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	GSN36AI3P	GSN36BI3P	GSN36Al3P	GSN36Al3P	GSN36VI3P	,
Combina con modelo acero mate antihuellas						GSN33VL3P
	GSN36AW3P	GSN36BW3P	GSN36AW3P	GSN36AW3P	GSN36VW3P	GSN33VW3P

[•] Si tiene/- No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

Telegration de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Alumenta la temperatura a -9°C con el congelación completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	Serie 6		Serie 4		
Características	Congeladores No Fro	st de libre instalación	una puerta		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	GSN36BI3P	GSN36AI3P	GSN36VI3P		
Modelo puerta acero mate/lateral gris	CCN2CDW2D	GSN36AW3P	GSN36VW3P	GSN33VL3P	
Modelo puertas blanco/lateral blanco Categoría de modelo	GSN36BW3P Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	GSN33VW3P Congelador tipo armario	
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	
Consumo de energía anual 1) kWh/año	237	237	237	228	
Volumen útil frigorífico litros	-	-	-	-	
Volumen útil congelador litros Temperatura otros compartimentos (>14 °C)	242	242	242	225	
No Frost	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	25	25	25	25	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	20	20	20	20	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42 ●/-	42 ●/-	42 ●/-	42 •/−	
Libre instalación/integrable Dimensiones	- /-	<u> </u>	•/-	<u> </u>	
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.760	
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	
Sentido de apertura de la puerta Puerta reversible	Derecha •	Derecha •	Derecha •	Derecha •	
Fuerta reversible Tipo	•	-	-	•	
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua	-	-	-	-	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Filtro AirFresh	-	-	-	-	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•	
Control del aparato					
Control Electrónico	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display digital Exterior	Display digital	LED Interior	LED Interior	
Ubicación del indicador de temperatura Función congelación "Super" (desconexión automática)	• Exterior	Interior •	•	•	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	
Descongelación refrigerador automática Capacidad	-	-	-		
Volumen bruto total litros	255	255	255	246	
Volumen bruto refrigerador litros	-	-	-	-	
Volumen bruto congelador litros	255	255	255	246	
Volumen útil total litros	242	242	242	225	
Iluminación LED	•	•	-	_	
Equipamiento			-		
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras	-	-	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	-	-	-	-	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	
Balcón con tecnología EasyLift	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad N° bandejas cristal extensibles		-			
Nº de cajones de gran capacidad	-	-	-	-	
Botellero	-	-	-	-	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	-	-	
N° de hueveras (n° huevos)	-	-	-	-	
Congelador Nº compartimentos	7	7	7	7	
N° compartimentos N° compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	
Easy Access Zone	•	•	•	•	
N° cajones BigBox	2	2	2	1	
N° bandejas cristal seguridad	Todas	Todas	Todas	Todas	
N° de cubiteras	-	-	1	1	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	•	•	-	- 2	
Acumuladores de frío Conexión eléctrica	2	2	2	2	
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	
Potencia del aparato W	90	90	90	90	
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	
Tipo de enchufe	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	
Posibilidad de instalación Side By Side Combina con modelo acera inevidable antibuellas	KSZ39AW00	KSZ39AW00 KSF36PI3P, KSV36AI4P,	KSZ39AW00 KSV36VI3P	KSZ39AW00	
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	KSV36BI3P	KSV36AI3P	NOVODVIOR		
Combina con modelo acero mate antihuellas	-	- VCESCONNOD VCVGCANIAD	-	KSV33VL3P	
	KSV36BW3P	KSF36PW3P, KSV36AW4P,	KSV36VW3P	KSV33VW3P	

[•] Sí tiene/—No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

resultantes en la practica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energia según los resultados obtenidos en la prueba estandar de 24 noras. El consumo de energia real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localizacio.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) parato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

	Serie 8	Serie 6				Serie 4	
Características	Frigoríficos americanos						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo	KAD92SB30	KAD90VI30	KAG90AI20	KAG90AW204	KAI90VI20	KAN90VI30	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelac	
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+	A+	A+	A++	
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año Volumen útil frigorífico litros	348 368	341	432 359	432 359	432 360	373	
Volumen útil congelador litros	173	163	163	163	163	200	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	12	4	4	4	4	4	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	12	11	11	11	11	12	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	41	43	43	43	43	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Dimensiones							
Altura del aparato mm	1.756	1.770	1.770	1.770	1770	1.770	
Anchura del aparato mm	912	910	910	910	910	910	
Fondo del aparato sin tirador mm	732	720	720	720	720	720	
Fondo del aparato con tirador mm	784	752	752	752	752	752	
Puerta reversible	-	-	-	-	-	-	
ipo							
Color puerta	Cristal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	
Antihuellas (modelos acero)	-	•	•	-	•	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua	•	•	•	•	-	-	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	•	-	
N° circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Filtro AirFresh	•	-	-	-	-	-	
Control del aparato							
Home Connect	Con accesorio KSZ10HC00	-	-	-	-	-	
Control Electrónico refrigerador/congelador	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Pantalla LCD	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	
Ubicación indicación temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Regulación independiente de temperatura	•	•	•	•	•	•	
Función congelación "Super"	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super"	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica	•	•	•	•	•	•	
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
Capacidad							
Volumen bruto total litros	636	608	608	608	608	622	
Volumen bruto refrigerador litros	404	380	380	380	380	380	
Volumen bruto congelador litros	232	228	228	228	228	242	
Volumen útil total litros	541	533	522	522	523	573	
luminación							
LED	LED BackLight	•	•	•	•	•	
quipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	•	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	•	•	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	-	VitaFresh Plus ♦ 0 °C	VitaFresh Plus \$ 0 °C	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	5	5	5	5	5	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift	-	-	-	-	-	-	
Nº cajones con guías telescópicas	3	-	-	-	-	-	
N° de bandejas con tecnología EasyLift	1	-	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad	4	4	3	3	4	4	
HomeBar	-	-	•	•	-	-	
Botellero	Cromado	-	-	-	-	-	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)	1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
Congelador							
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	5	
N° cajones con guías telescópicas	2	-	-	-	-	-	
Bandejas cristal	3	3	3	3	3	4	
N° de cubiteras	-	-	-	-	-	2	
Acumuladores de frío	2	-	-	-	-	-	
onexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	
		374	374	374	374	174	
Potencia del aparato W	190	314					
Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	Serie 4						
Características	Dos puertas No Frost						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris	KDN46VI20	KDN42VI20	KDN32X73	KDN30X74			
Modelo blanco/lateral blanco	KDN46VW20	KDN42VW20	KDN32X10	KDN30X13			
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador			
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+			
Consumo de energía anual 1) kWh/año	320	303	286	273			
Volumen útil frigorífico litros	294	252	246	211			
Volumen útil congelador litros	77	77	63	63			
Temperatura otros compartimentos (>14°C): No Frost	•	•	•	•			
Autonomía ²⁾ h	14	14	14	16			
Capacidad de congelación 24 h ³ kg/24 h	8	8	6	6			
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T			
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	43	43	44	44			
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-			
Dimensiones	•/-						
Altura del aparato mm	1.860	1.710	1.860	1.710			
Anchura del aparato mm	700	700	600	600			
	620	620	600				
Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm	650	650	650	600			
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha			
Puerta reversible	●	Derecna	●	Derecna			
	-	•	•	-			
Antihuallas (madalas acora)	•	•	•	•			
Antihuellas (modelos acero)							
Diseño soft de puerta	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé			
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior			
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2			
N° de compresores	1	1	1	1			
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)			
Filtro AirFresh	-	-	-	-			
Control del aparato							
Control Electrónico	•	•	•	•			
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED			
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior			
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelado		•	•	•			
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•			
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-			
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-			
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-			
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-			
Descongelación congelador automática	•	•	•	•			
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•			
Capacidad							
Volumen bruto total litros	401	357	312	278			
Volumen bruto refrigerador litros	302	258	248	214			
Volumen bruto congelador litros	99	99	64	64			
Volumen útil total litros	371	329	309	274			
lluminación							
LED	•	•	-	-			
Bombilla	-	-	•	•			
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	-	-			
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh \$0°C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	3	4	3			
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-			
N° bandejas cristal seguridad	4	3	4	3			
Balcón con tecnología EasyLift	-	-	-	-			
Bandeja de puerta fría	-	-	•	•			
Bandejas extensibles	1	1	-	-			
Botellero	Flexible 2 ondas	Flexible 2 ondas	-	-			
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas			
Nº de hueveras (nº huevos)	3(4)	3(4)	2(8)	2(8)			
Congelador							
N° cajones	1	1	-	-			
Bandejas	1	1	1	1			
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida	•	•	-	-			
Nº de cubiteras	-	-	-	-			
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	•	•	•	•			
Acumuladores de frío	-	-	-	-			
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-230	220-240			
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10			
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50			
Potencia del aparato W	150	150	160	160			
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko			

[•] Sí tiene/-No tiene

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	Serie 6					Serie 4
Características	Frigoríficos y congeladores integrables					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010* Modelo	KINGCATOOT	KIDO1 AF20	VID41AF20	GIN81AE30	GIV11AF30	KINDENESO
Categoría de modelo	KIN86AF30F Frigorifico-congelador	KIR81AF30 Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	KIV86VS30 Frigorífico-congelado
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año	221	116	105	243	144	231
Volumen útil frigorífico litros	187	319	211	-	-	191
Volumen útil congelador litros	67	-	-	211	72	76
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-
No Frost	En congelador	-	-	•	-	-
Autonomía ²⁾ h	13	-	-	22	21	24
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	8	-	-	20	8	3,5
Clase Climática 4)	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	38
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772
Anchura del aparato mm	558	558	558	558	558	541
Fondo del aparato mm	545	545	545	545	545	545
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.225	1775	720	1.775
Anchura del nicho mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
ipo .	Combinado con congelador			Congelador 1 puerta		
Clase de aparato Tipo de instalación de puerta	No Frost	riigoriiico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	No Frost	Congelador 1 puerta	Combinado Deslizante
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fija	Fija 1	Fija 1	Fija	Fija	Desiizante 1
N° circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1
N° de compresores	***(*)	_	-	***(*)	***(*)	
N° estrellas compartimento congelador Filtro AirFresh	-	•	-	-		***(*)
	-	•	-	-	-	-
Control del aparato	•	•	•	•	•	•
Control Electrónico Indicación temperatura	-	Display digital		Display digital	LED	LED
Ubicación indicador temperatura	Display digital Interior	Interior	Display digital Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelad		-	-	-	-	-
Función congelación "Super" (desconexión automática)	01	_	-	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	•	_	_	•	_	<u>'</u>
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	_	_	•
Capacidad						
Volumen bruto total litros	273	321	215	235	73	270
Volumen bruto refrigerador litros	189	321	215	-	-	193
Volumen bruto congelador litros	84	-	-	235	73	77
Volumen útil total litros		319	211	211	72	267
luminación						
LED	•	•	•	-	_	•
Equipamiento						
Frigorífico						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	-	-	•
Cajón para carnes y pescados	-	-	-	-	-	-
N° total de compartimentos en la contrapuerta	5	6	4	-	-	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	5	7	6	-	-	4
N° bandejas cristal extensibles	1	2	1	-	-	-
N° de cajones	1	2	1	-	-	1
Botellero	-	Cromado	-	-	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	-	-	3 (12)
Congelador						
N° cestas/cajones	3	-	-	7	3	3
N° de cubiteras	1	-	-	1	1	1
Cajón BigBox	1	-	-	2	-	1
Acumuladores de frío	2	-	-	2	2	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	90	90	90	120	90	90
	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Longitud del cable de conexión mm						Calculus
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe Posibilidad de combinación horizontal		Schuko Con GIN81AE30	Schuko –	Schuko Con KIR81AF30	Schuko –	SCHUKO -

[•] Sí tiene/-No tiene

[•] Si tiene/-No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelación completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)