

Caractéristiques techniques des appareils encastrables 2019

Informations relatives aux appareils/produits pour les appareils encastrables



Sommaire







Cuisinières et de fours

- Fours encastrables
- Fours vapeur
- Appareils compacts
- 12 Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne
- 13 Machines à café automatiques
- 14 Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires
- 15 Fours encastrables Série 6 et 4

Plans de cuisson

- 20 Plans de cuisson à induction
- 22 Plans de cuisson Domino
- 24 Raccordement électrique
- 28 Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

Hottes aspirantes

- 34 Module d'aspiration Domino
- 43 Hotte de plan de travail escamotable
- 46 Hottes de plafond
- 48 Hottes îlot
- 51 Hottes aspirantes plates
- 53 Hottes inclinées
- 56 Hottes murales
- 62 Hottes murales & hottes îlot. encastrement avec cleanAir
- 64 Hottes tiroirs







Réfrigérateurs

75 Side by Side Food Center

Lave-vaisselle

- 78 Lave-vaisselle 60 cm
- 80 Lave-vaisselle 45 cm
- 81 Raccordement
- 82 Informations générales

Service Bosch

87 Des technologies pour la vie





Plans d'encastrement de


cuisinières et de fours

Fours encastrables

Situation d'encastrement traditionnel

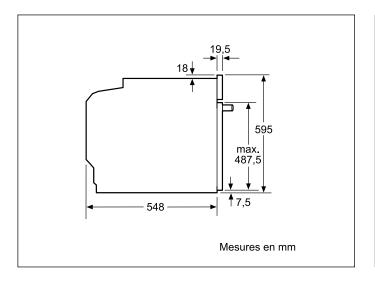




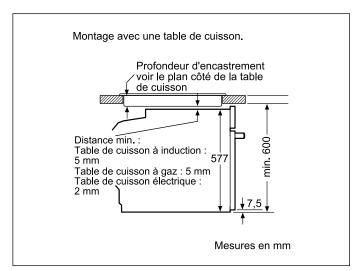


Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées Type de table épaisseur de plaque


de cuisson	de travail min.		
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm	
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm	
table de cuisson à gaz table de cuisson électrique	30 mm	38 mm	
	27 mm	30 mm	

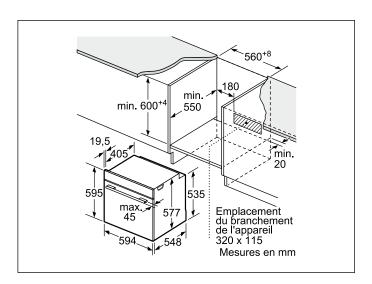


Fours encastrables

Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

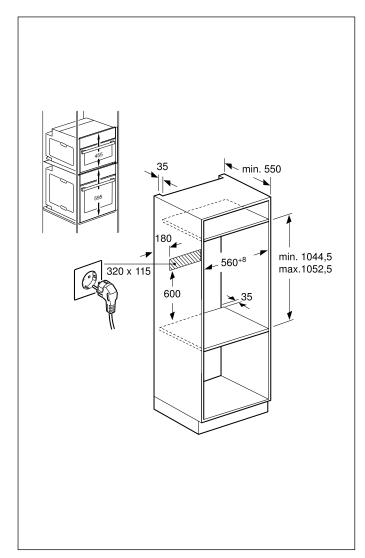


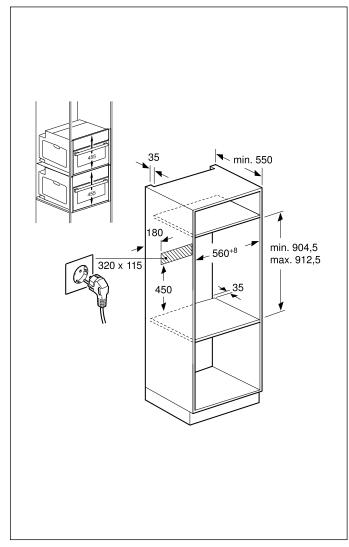


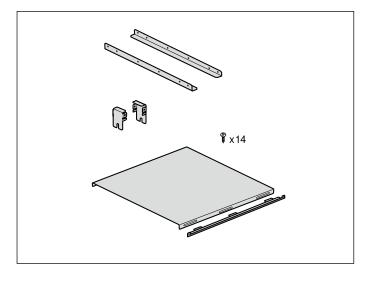


Fours vapeur

Situation d'encastrement traditionnel

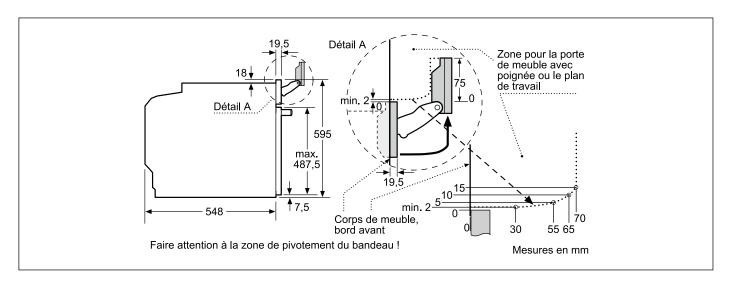


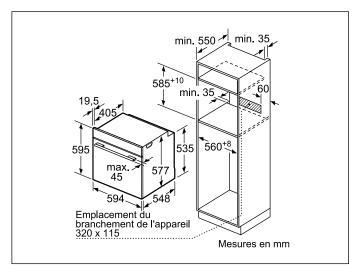

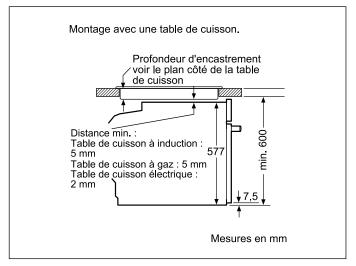


Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


	•		
	pe de table cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Ta	Table de cuisson	appliqué	affleurant
ài	nduction	37 mm	38 mm
ài	ole de cuisson nduction pleine rface	47 mm	48 mm
	ole de cuisson gaz	30 mm	38 mm
	ole de cuisson ectrique	27 mm	30 mm

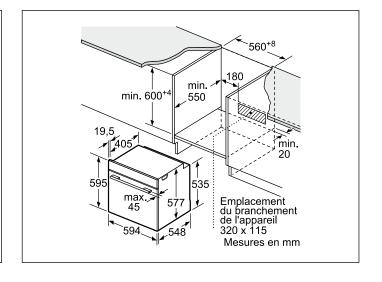


Fours vapeur

Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

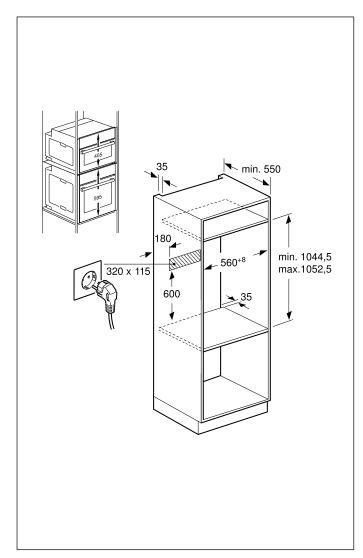


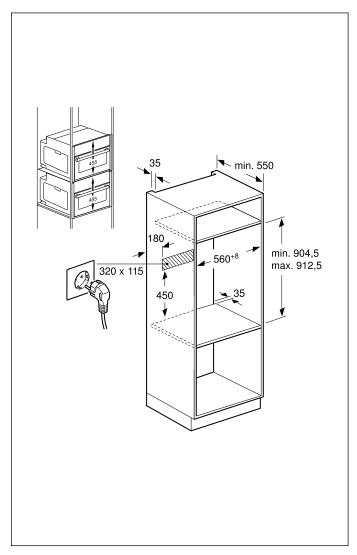


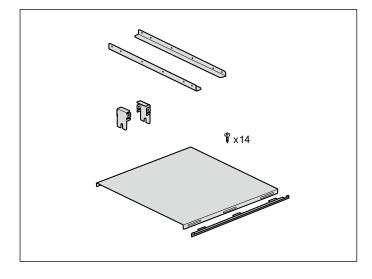


Appareils compacts

Four encastrable / four avec micro-ondes

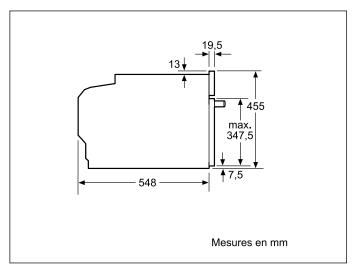




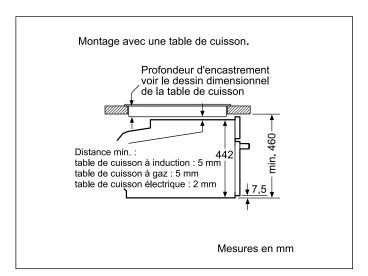


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.		
Table de cuisson à induction	appliqué 42 mm	affleurant 43 mm	
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm	
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm	
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm	

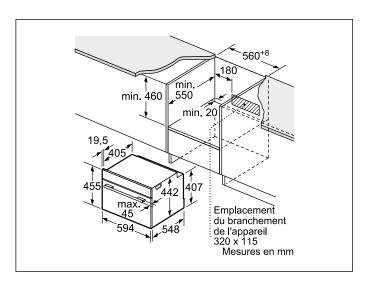


Appareils compacts

Encastrement de four vapeur / vapeur / micro-ondes avec jet de vapeur

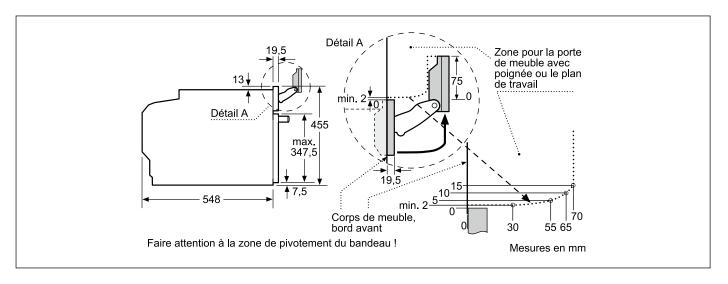


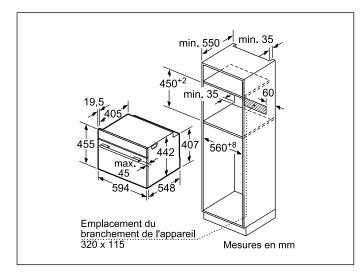

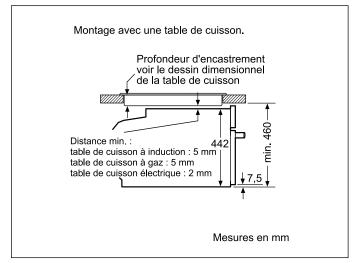


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaqu de travail min.		
Table de cuisson à induction	appliqué 42 mm	affleurant 43 mm	
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm	
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm	
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm	

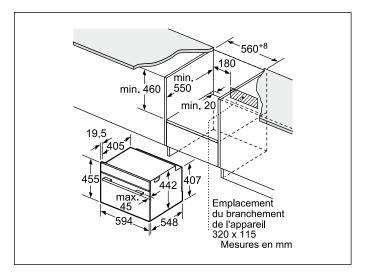


Appareils compacts


Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

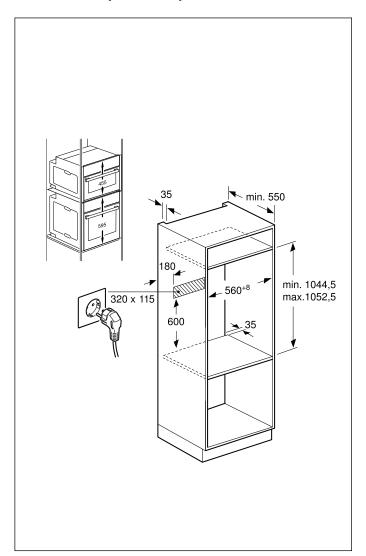


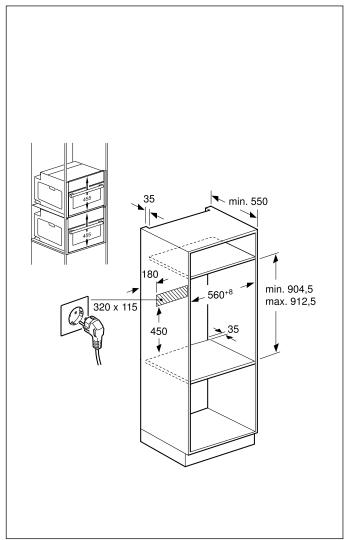

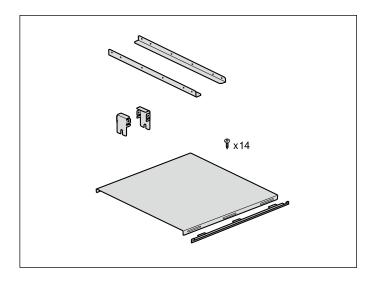



Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne

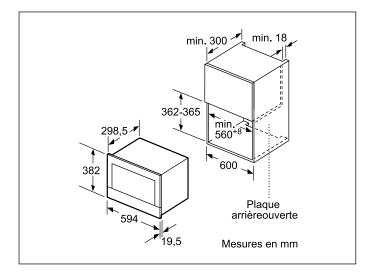






Machines à café automatiques

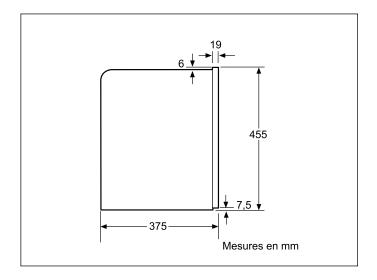



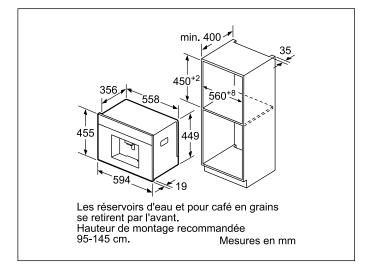


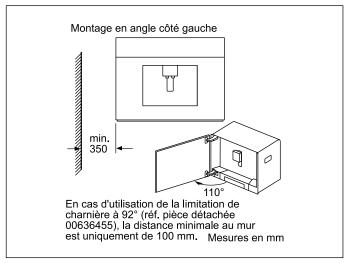


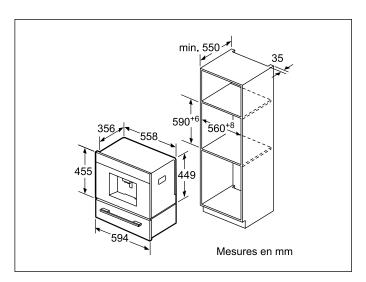


Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires


Tiroirs chauffants 290 mm

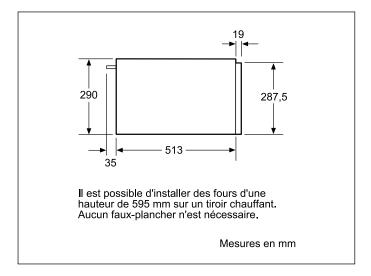




Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires 140 mm

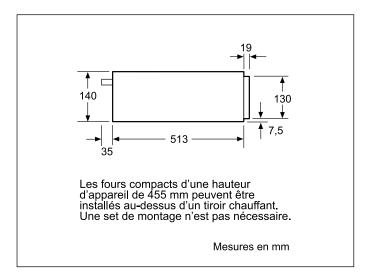






Fours encastrables Série 6 et 4

Four 60 cm

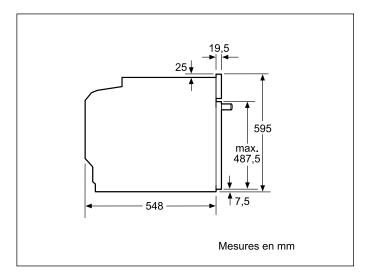




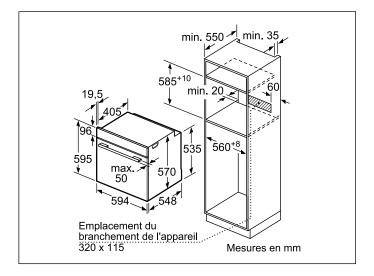






Fours encastrables Série 6

Appareils compacts avec micro-ondes et fonction vapeur COA565GB0 / COA565GS0

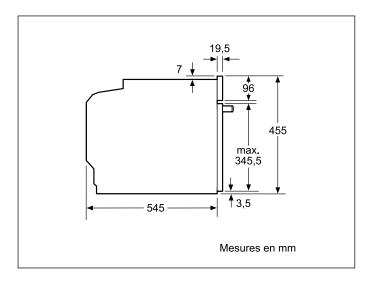




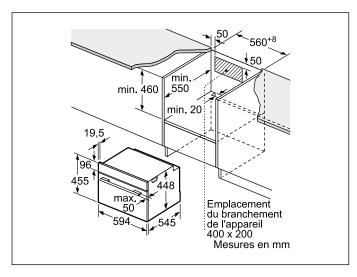


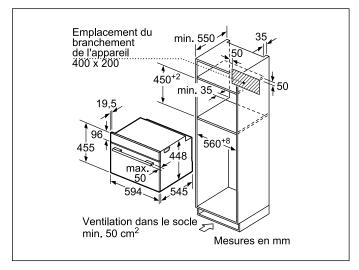


Fours encastrables Série 6

Appareils compacts avec micro-ondes CMA585MS0

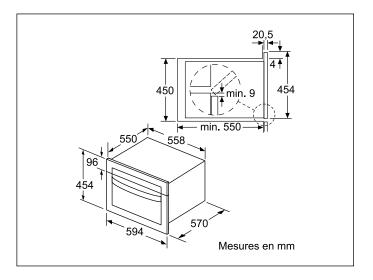





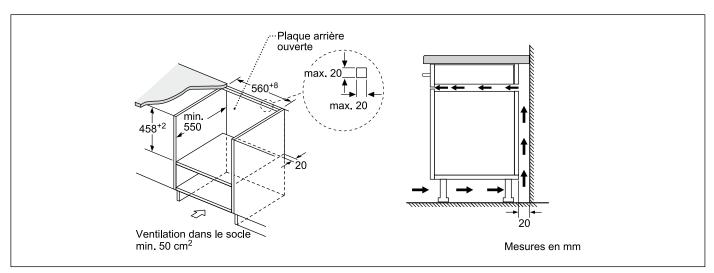


Fours encastrables

Four + cuisinières

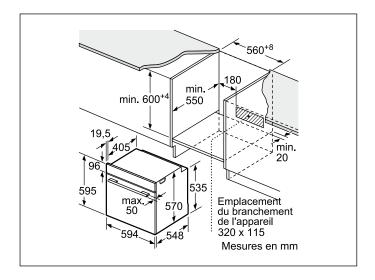



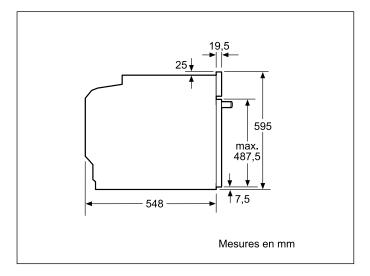





Plans de cuisson à induction

Plan de cuisson à induction, montage sur tiroir

Encastrement en relief

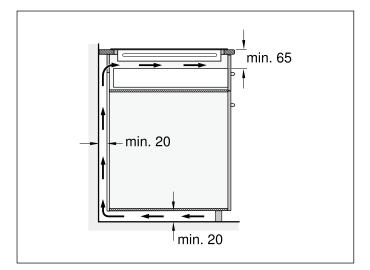

Encastrement à fleur de plan



Montage sur tiroir


L'écart entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit mesurer 65 mm, voire 75 mm.


Conditions nécessaires pour la ventilation du plan de cuisson:


- une ouverture dans la partie supérieure de l'arrière du meuble
- un écart entre l'arrière du meuble et le mur de la cuisine
- Si la largeur du meuble (dimension intérieure) est inférieure à 750 mm / 880 mm, les parois latérales doivent être découpées (seulement pour un plan de cuisson de 80 cm / 90 cm).


Plans de cuisson à induction


Plans de cuisson à induction: 60 cm / 80 cm / 90 cm

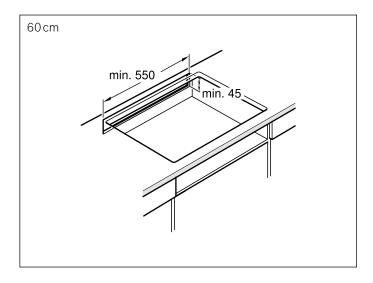

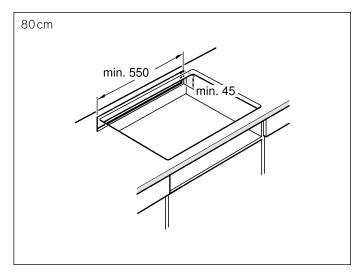




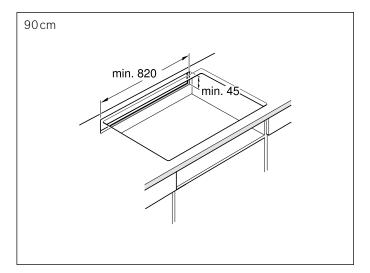






Plans de cuisson Domino


Différentes variantes d'encastrement

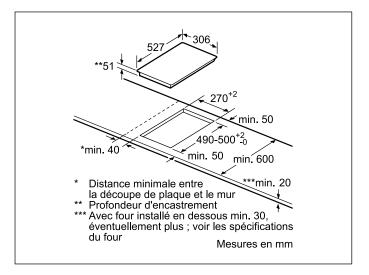






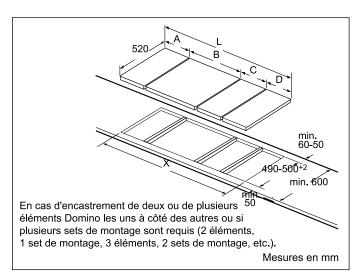

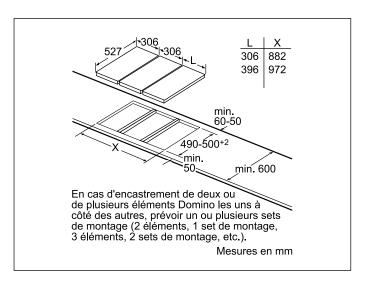



Plans de cuisson Domino

Possibilités de combinaison domino avec cotes d'appareils et de découpes correspondantes


Type de largeur : 30 40 60 70 80 90 Largeur de l'appareil : 306 396 606 710 816 916

A	В	С	D	L	Х
306	306	-	-	612	576
306	396	-	-	702	666
306	606	-	-	912	876
306	710	-	-	1016	980
306	816	-	-	1122	1086
306	916	-	-	1222	1186
396	396	-	-	792	756
396	606	-	-	1002	966
396	710	-	-	1106	1070
396	816	-	-	1212	1176
396	916	-	-	1312	1276
306	306	306	-	918	882
306	306	396	-	1008	972
306	306	606	-	1218	1182
306	306	710	-	1322	1286
306	306	816	-	1428	1392
306	306	916	-	1528	1492
306	396	396	-	1098	1062
306	396	606	-	1308	1272
306	396	710	-	1412	1376
306	396	816	-	1518	1482
306	396	916	-	1618	1582
396	396	606	-	1398	1362
306	306	306	306	1224	
306	306	306	396	1314	1278
	306 306 306 306 306 396 396 396 306 306 306 306 306 306 306 306 306 30	306 306 306 396 306 606 306 710 306 816 396 396 396 710 396 816 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396	306 306 - 306 396 - 306 606 - 306 710 - 306 816 - 396 396 - 396 606 - 396 710 - 396 816 - 396 916 - 306 306 306 306 306 306 306 306 606 306 306 710 306 396 916 306 396 916 306 396 96 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306 396 916 306<	306 306 - - 306 396 - - 306 606 - - 306 710 - - 396 396 - - 396 396 - - 396 606 - - 396 710 - - 396 306 - - 396 306 - - 396 306 396 - 306 306 396 - 306 306 396 - 306 306 396 - 306 306 396 - 306 306 396 - 306 396 916 - 306 396 396 - 306 396 396 - 306 396 396 - 306 396 396 - 306 396 606 - 306 396 606 - 306 396 606 - 306 396 606 - 306 396 <td>306 306 - 612 306 396 - 702 306 606 - 912 306 710 - 1016 306 816 - 1122 396 396 - 792 396 606 - 1002 396 710 - 1106 396 816 - 1212 396 916 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1328 306 306 710 - 1428 306 396 396 - 1098 306 396 396 - 1308 306 396 606 - 1308 306 396 710 - 1412 306 396</td>	306 306 - 612 306 396 - 702 306 606 - 912 306 710 - 1016 306 816 - 1122 396 396 - 792 396 606 - 1002 396 710 - 1106 396 816 - 1212 396 916 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1312 306 306 306 - 918 306 306 306 - 1328 306 306 710 - 1428 306 396 396 - 1098 306 396 396 - 1308 306 396 606 - 1308 306 396 710 - 1412 306 396

^{*} Pas possible avec table de cuisson à induction de 70 cm

Raccordement électrique

Schéma de raccordement 60cm / 80cm Plans de cuisson vitrocéramiques / Plans de cuisson vitrocéramiques à induction

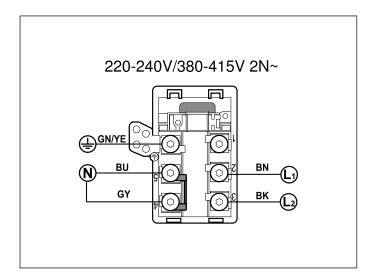


Ne raccorder l'appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.

Cordon d'alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm2 n'est pas autorisée!

Remarque: si «U400» s'affiche sur l'écran de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

Raccordement: 2 L + N + E / 16 A

Schéma de raccordement 90 cm plan de cuisson à induction / plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

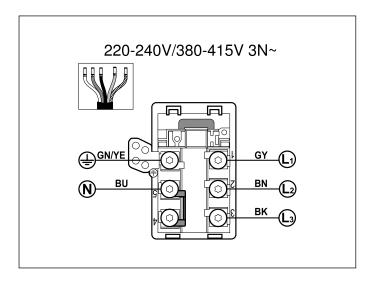

Ne raccorder l'appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.


Cordon d'alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm² n'est pas autorisée!

Remarque: si «U400» s'affiche sur l'écran de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

Raccordement: 3 L + N + E / 16 A

Raccordement électrique

Informations générales

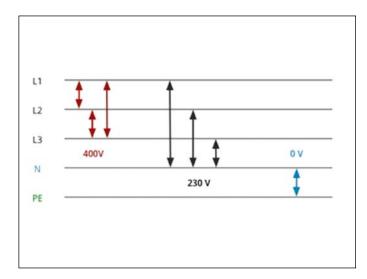

Indications pour les utilisateurs:

Aujourd'hui, presque tous nos appareils fonctionnent en 230 V. Il existe encore quelques appareils fonctionnant en 400 V. La désignation 400 V se réfère uniquement à la tension entre les conducteurs extérieurs pour des raccordements multiphasés (voir le schéma).

Indications sur les combinés four-plaque de cuisson:


Avant d'être installés, tous les combinés fours-plaque de cuisson doivent répondre aux exigences suivantes:

3L + N + PE / 16A

Un raccordement avec 2 L + N + PE n'est plus possible.

Raccordement électrique


Raccordement et montage de plans de cuisson à induction

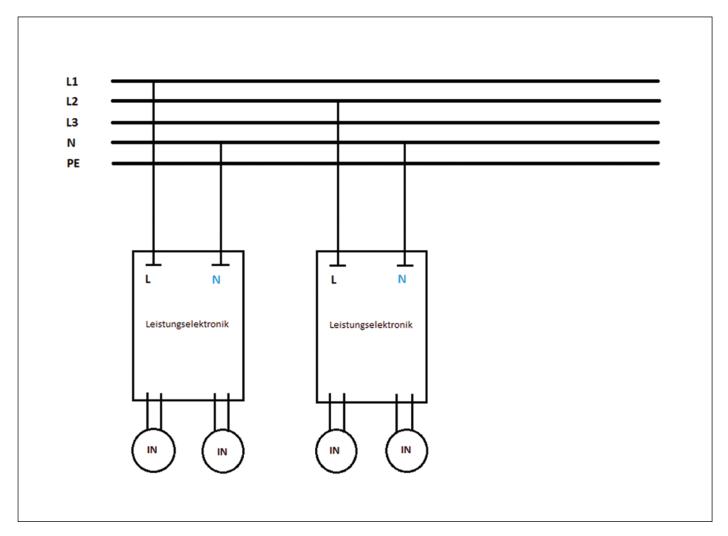




Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PXX875D34E

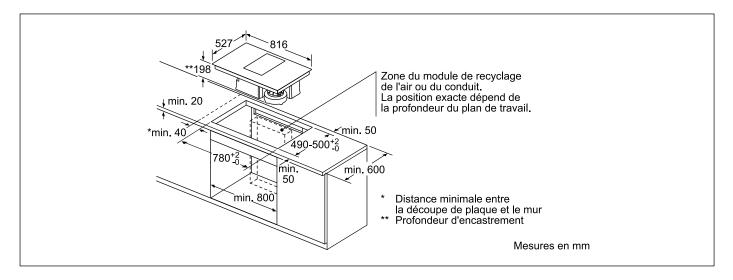



PVS845F11E / PKM845F11E

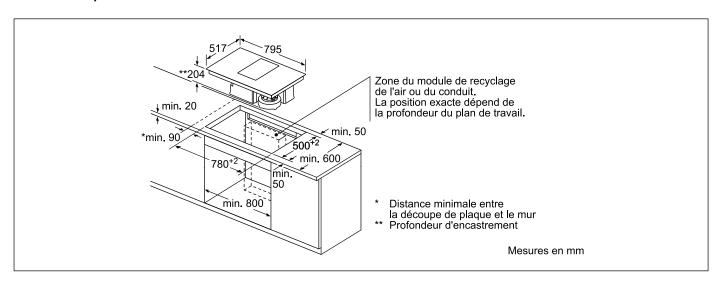


Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PXX801D34E / PVS801F11E

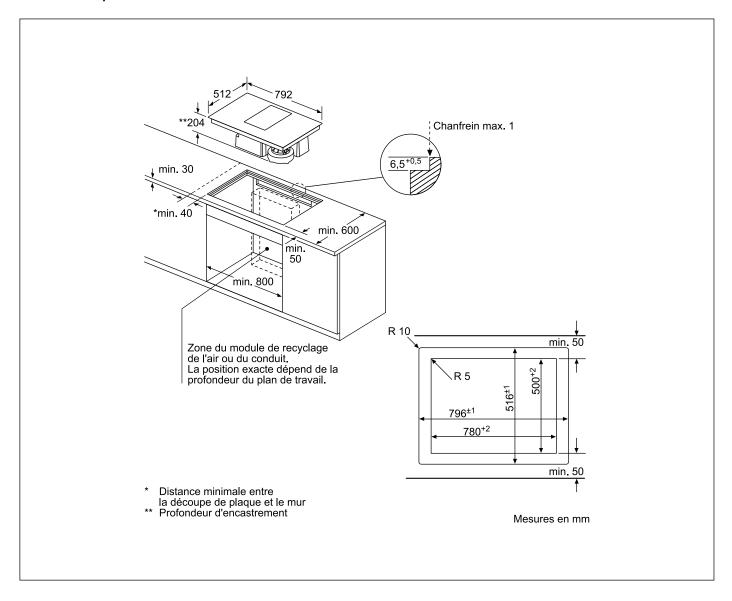





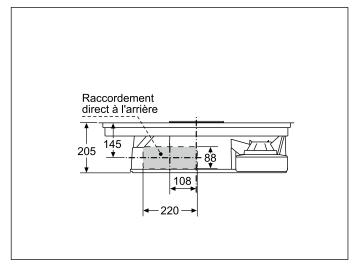

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

Circulation d'air

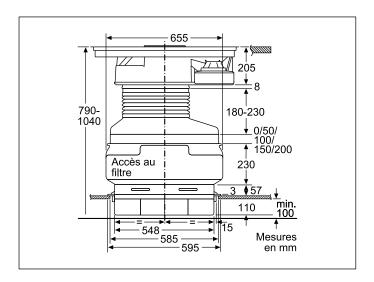

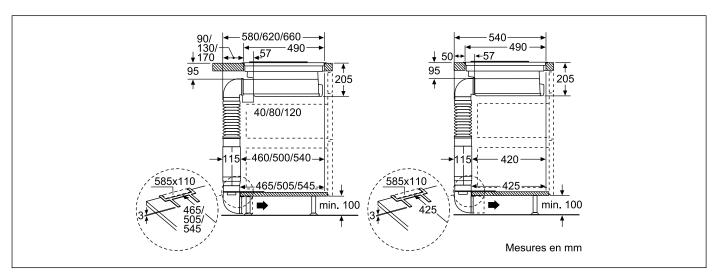


Instruction de planification importante pour la circulation d'air:


Créez une sortie d'air dans la plinthe avant du meuble. Prévoyez une section minimale de la sortie d'air d'env. 720 cm². L'ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d'air et le bruit.

Commander en même temps impérativement l'accessoire spécial pour le recyclage de l'air (HEZ381501).

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée


Évacuation d'air

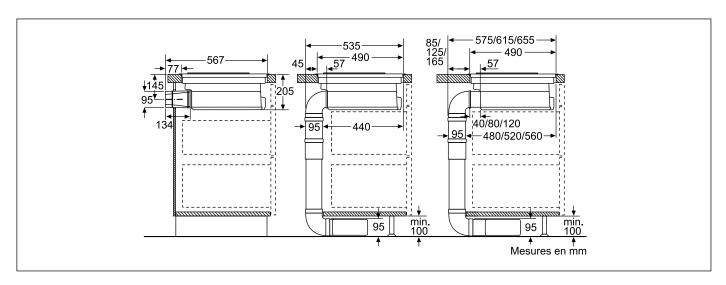


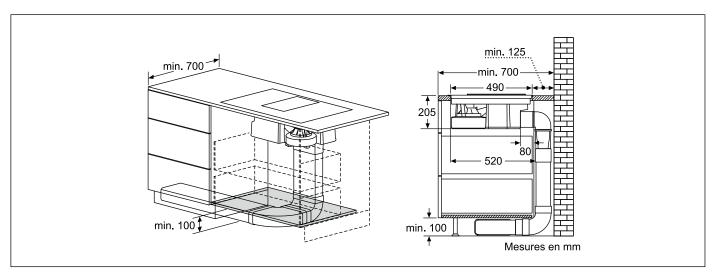

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

Évacuation d'air

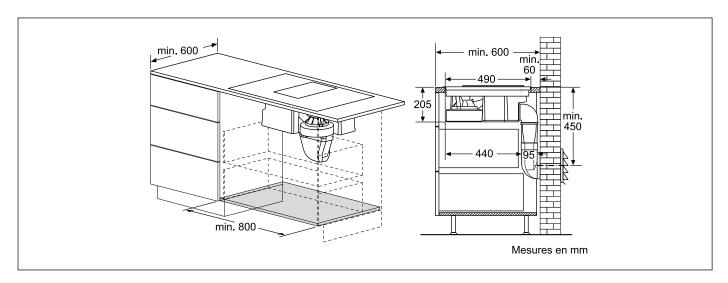

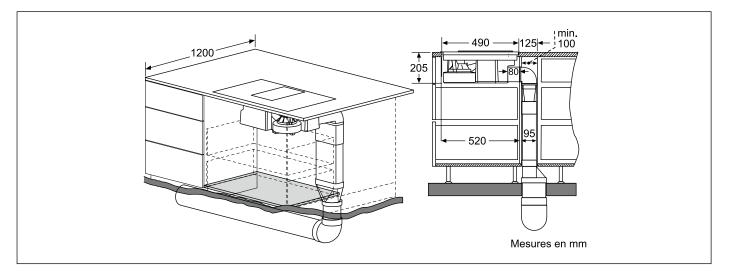

Instruction de planification importante:

Longueur maximale du système d'évacuation de l'air 7 m.

Commander en même temps impérativement l'accessoire spécial (HEZ381401).

Plans d'encastrement de


Module d'aspiration Domino




Plans d'encastrement de hottes aspirantes


Module d'aspiration Domino

DIV016G10, affleuré

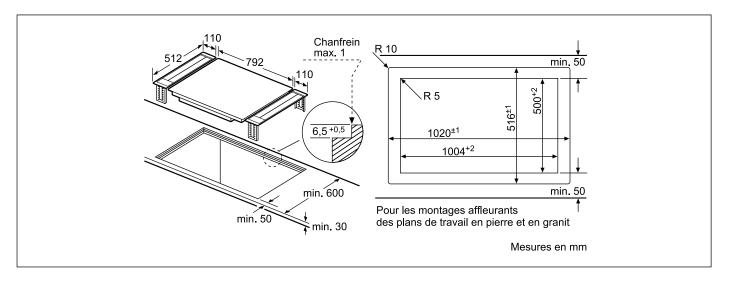

Pour une combinaison avec un plan de cuisson à induction de 60 cm ou 80 cm, à fleur de plan.

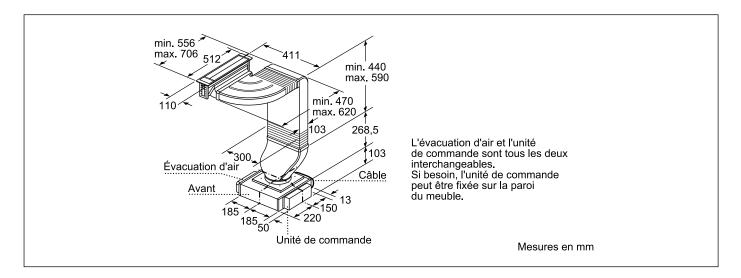


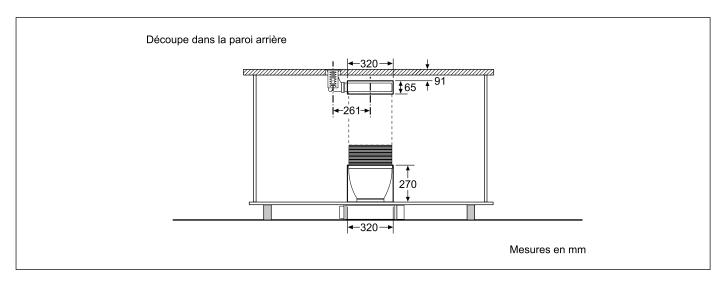



Plans d'encastrement de hottes aspirantes

Module d'aspiration Domino

DIV016G10, affleuré

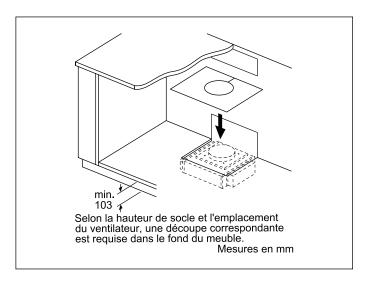

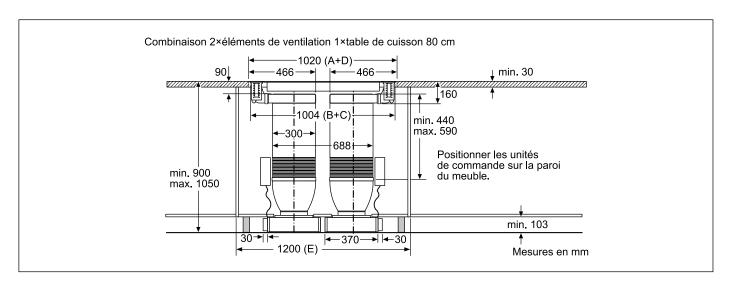


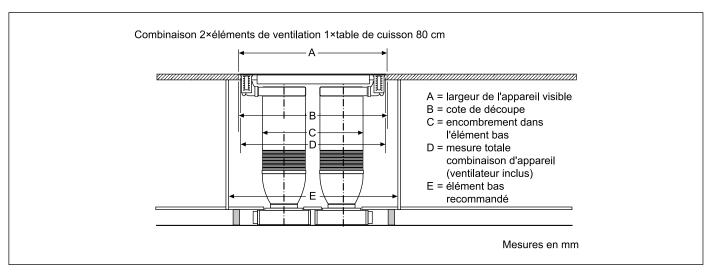



Plans d'encastrement de hottes aspirantes

Module d'aspiration Domino

DIV016G10, affleuré

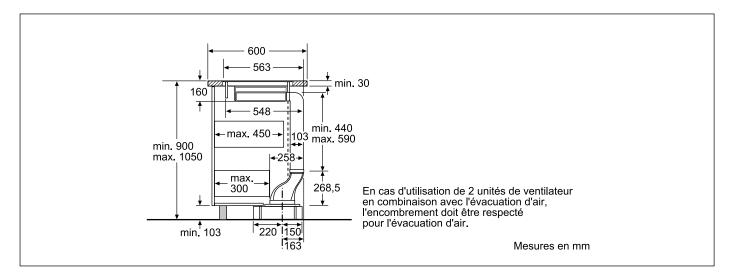


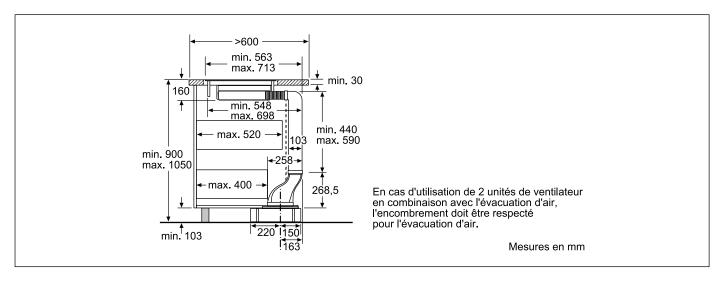


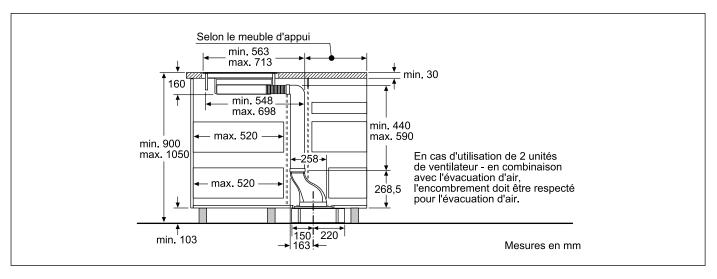



Module d'aspiration Domino


DIV016G10, affleuré / DIV016G50, biseauté

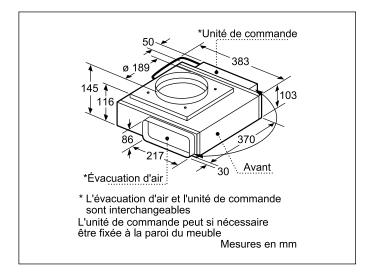




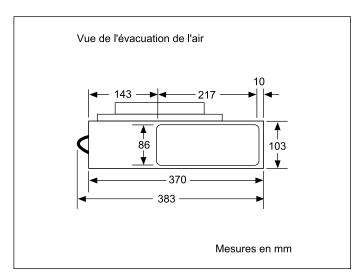

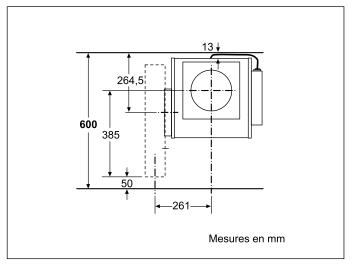


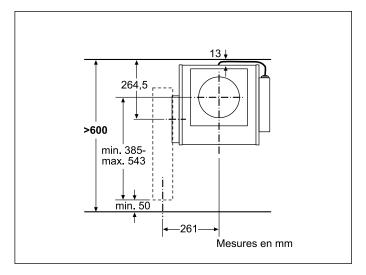





Module d'aspiration Domino

DIV016G10, affleuré / DIV016G50, biseauté

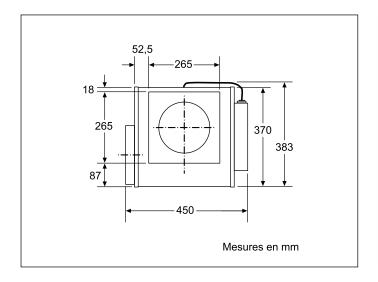




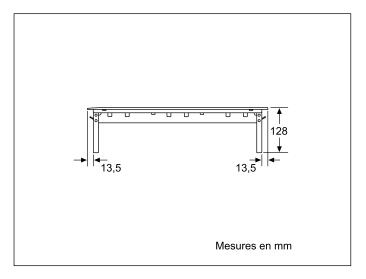



Module d'aspiration Domino

DIV016G50, biseauté

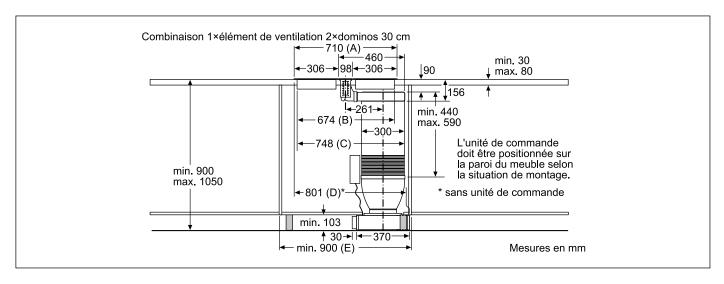


Pour une combinaison avec des plans de cuisson Domino biseautés et des plans de cuissons à facettes.

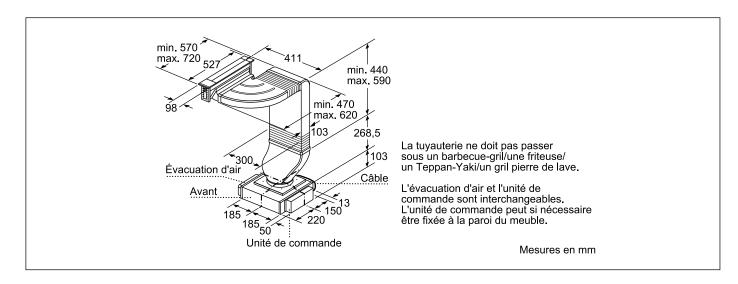


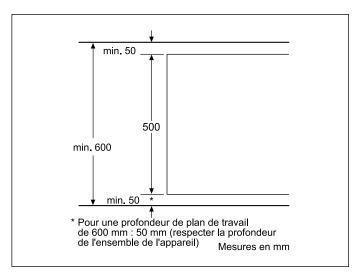


Module d'aspiration Domino

DIV016G50, biseauté

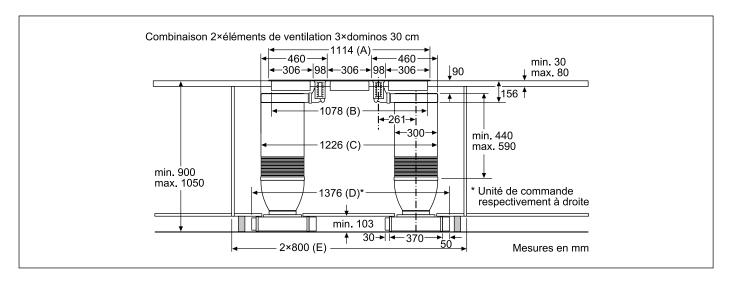


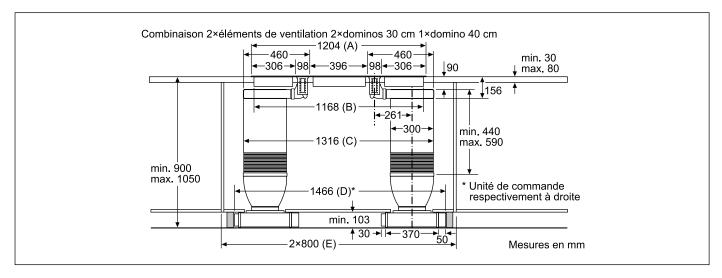

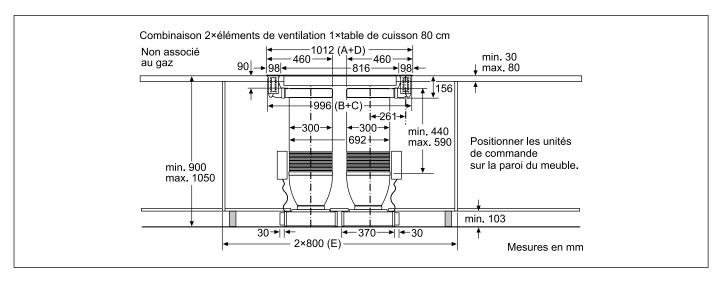


Module d'aspiration Domino

DIV016G50, biseauté

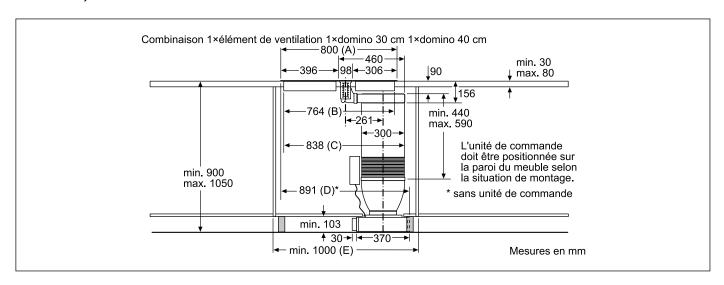

Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes

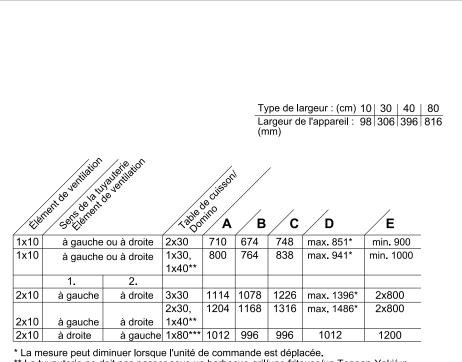

- ** La tuyauterie ne doit pas passer sous un barbecue-gril/une friteuse/un Teppan-Yaki/un gril pierre de lave. *** Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble.

Mesures en mm

Instruction de planification importante pour la circulation

d'air: Créez une sortie d'air dans la plinthe avant du meuble.


Remarque: Prévoyez une section minimale de la sortie d'air d'env. 530 cm². L'ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d'air et le bruit.


Commander en même temps impérativement l'accessoire spécial pour le recyclage de l'air (DSZ5400).




Hotte de plan de travail escamotable

DDD96AM60

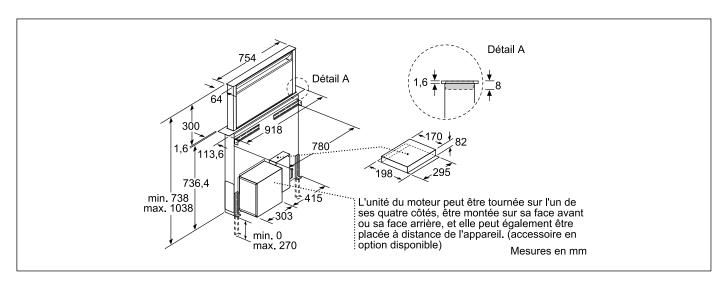

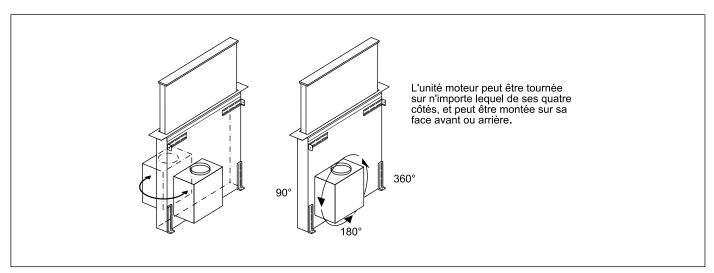

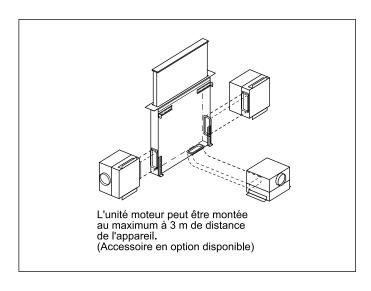

Instruction de planification importante:

Créez une sortie d'air dans la plinthe avant du meuble.


Remarque: Prévoyez une section minimale de la sortie d'air d'env. 530 cm². L'ouverture de sortie dans le bandeau du socle doit être aussi grande que possible afin de réduire au maximum le courant d'air et le bruit.


Commander en même temps impérativement l'accessoire spécial pour le recyclage de l'air (DSZ9ID0Q0).


Si le moteur est monté à distance de l'appareil, il est indispensable de commander aussi le kit DSZID0M0.


Hotte de plan de travail escamotable


DDD96AM60

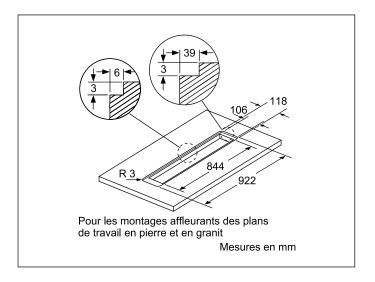




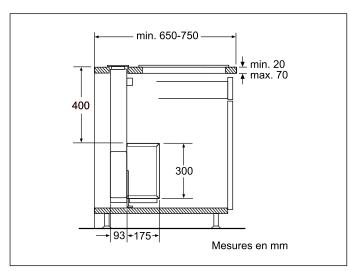

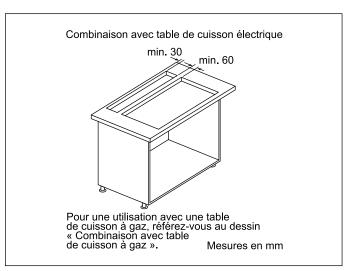

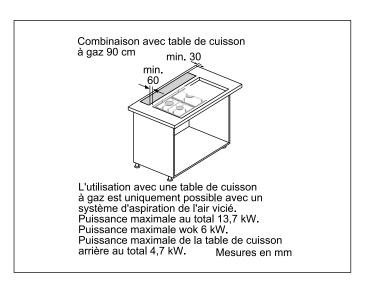




Plans d'encastrement de


hottes de plafond





Hottes de plafond

DRC99PS20 / DRC97AQ50

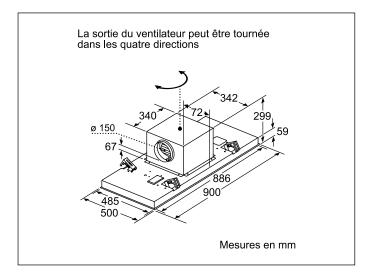




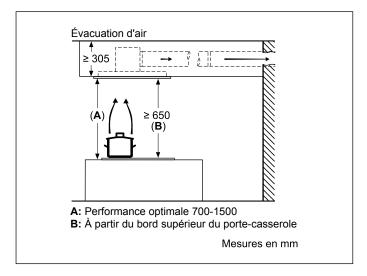

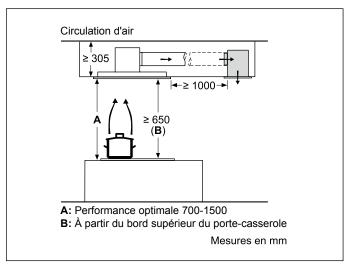






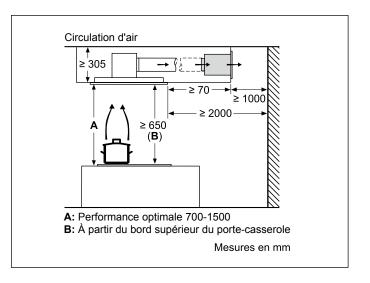





Hottes îlot 90 cm

DIB98JQ50

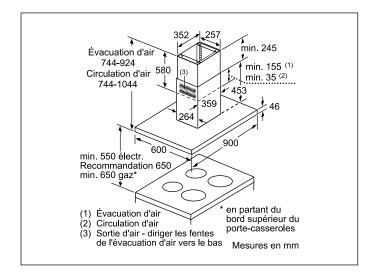





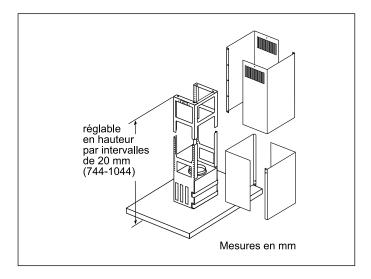


Hottes îlot 90 cm

DIB97IM50

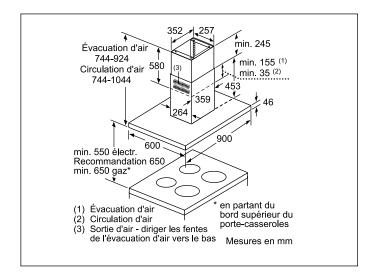



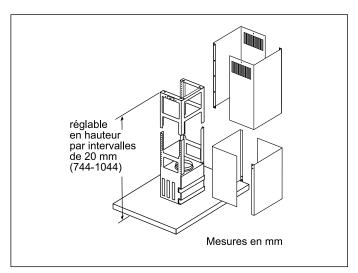







Plans d'encastrement de


hottes aspirantes plates et hottes inclinées


Hottes aspirantes plates 90 cm


DWF97RV60

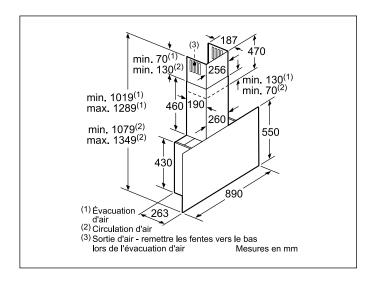




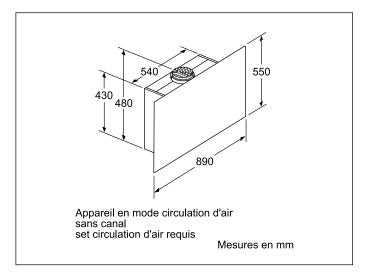

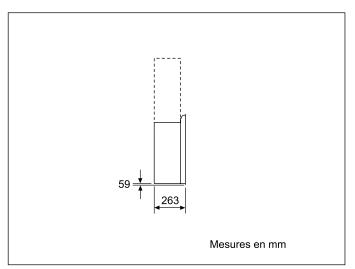


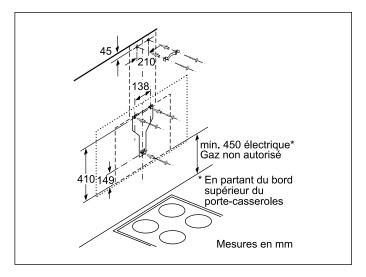






Hottes aspirantes plates 90 cm


DWF97KQ60

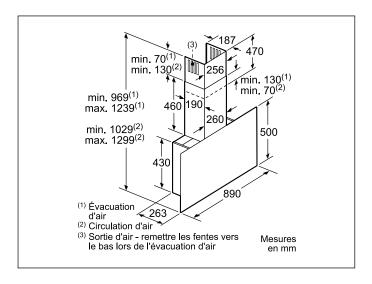




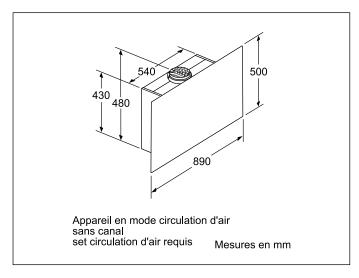

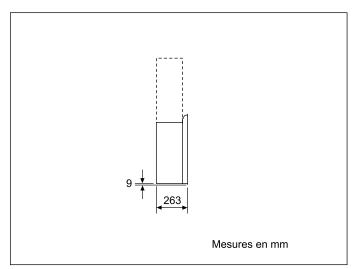


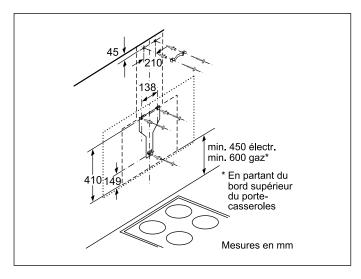






Hottes inclinées 90 cm


DWK98PR60

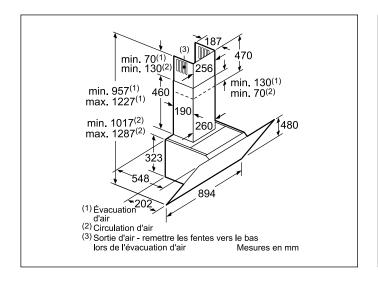




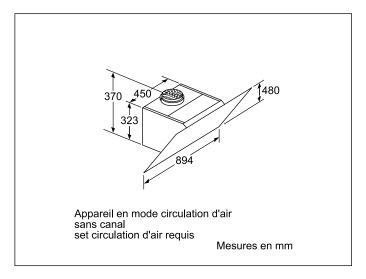

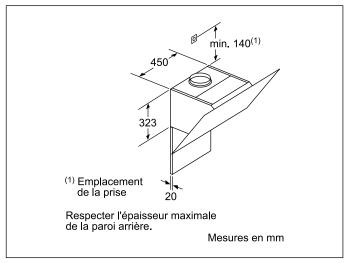


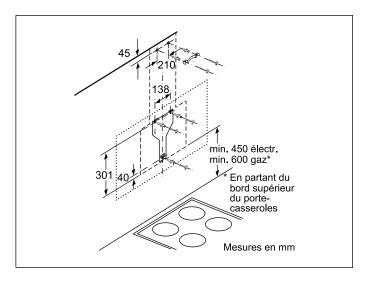






Hottes inclinées 90 cm


DWK98JQ20 / DWK98JQ60

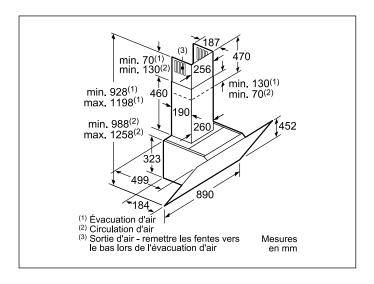




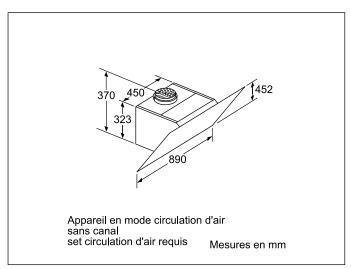

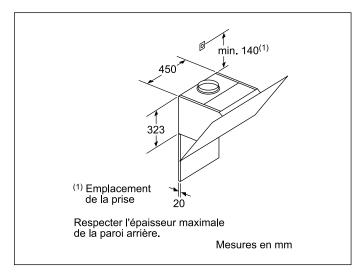


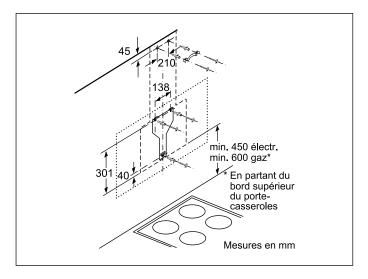






Hottes inclinées 90 cm


DWK97HM20 / DWK97HM60

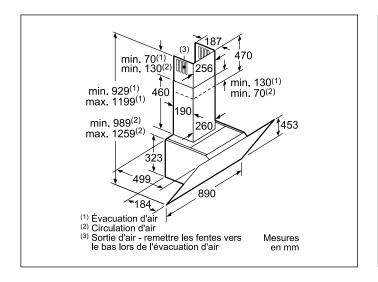




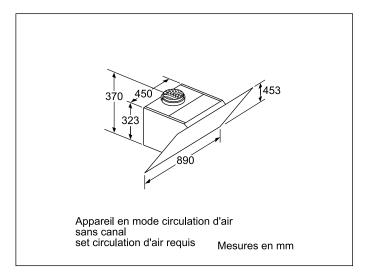




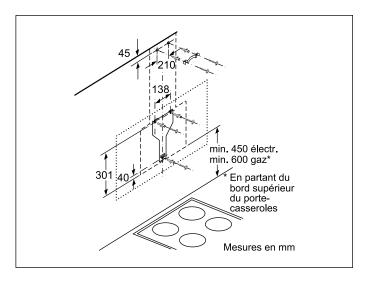






Hottes murales 90 cm

DWB98PR50 / DWB98JQ50 / DWB97LM50

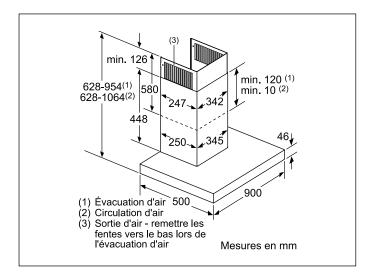




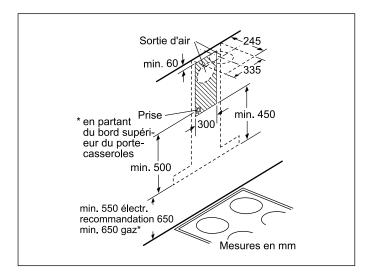






Hottes murales 90 cm

DWQ96DM50

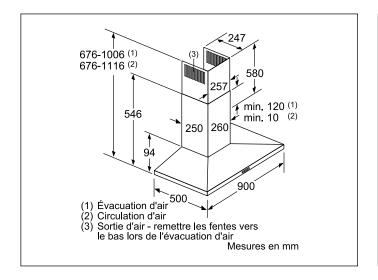




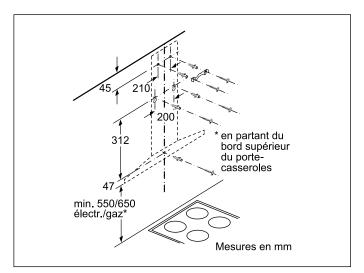






Hottes murales 90 cm

DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

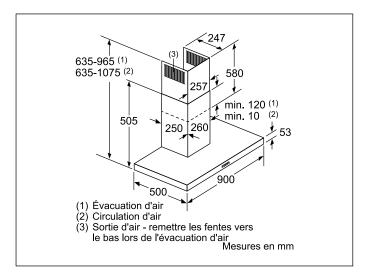




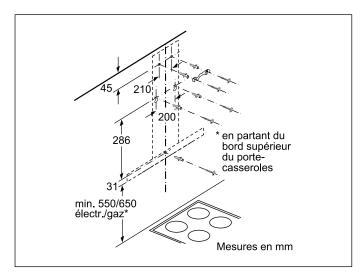


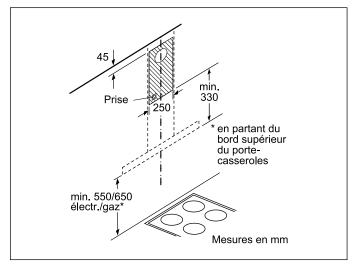



Hottes murales 60 cm

DWB67LM50

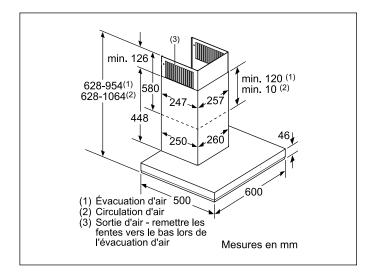




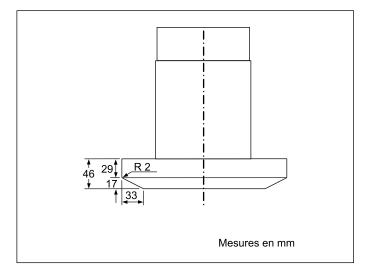






Hottes murales 60 cm

DWQ66DM50

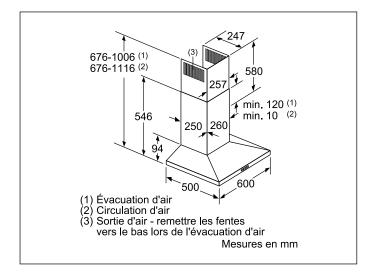




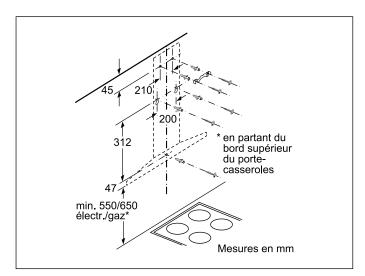


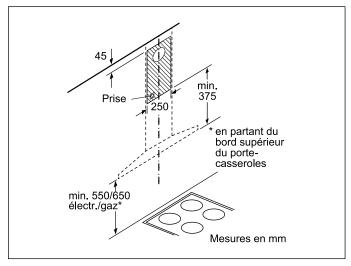



Hottes murales 60 cm

DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

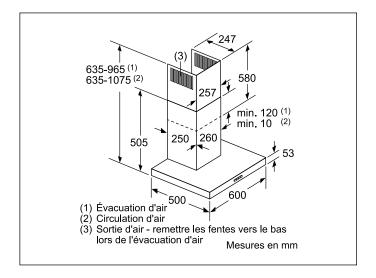



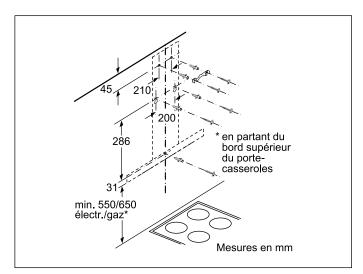


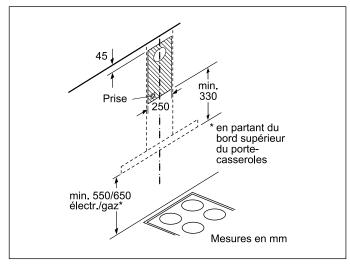

Hottes murales


Encastrement spécial avec cleanAir





Dimensions du module de recyclage cleanAir (H×L×P): 689×600×500 mm – Montage sur cheminée extérieure 809–1139×600×500 mm – Montage sur cheminée intérieure







Dimensions du module de recyclage cleanAir (H×L×P): 689×900×500 mm – Montage sur cheminée extérieure 809-1139×900×500 mm - Montage sur cheminée intérieure

Hottes îlot


Encastrement spécial avec cleanAir





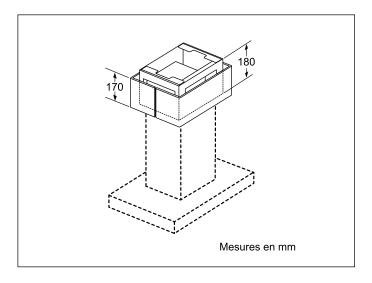








Monté sur l'intérieur du canal


Hottes tiroirs 90 cm

DFS097K50

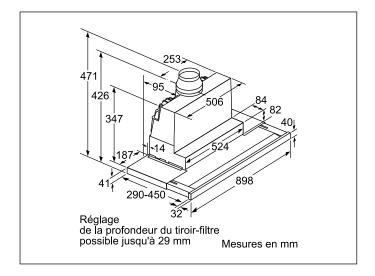



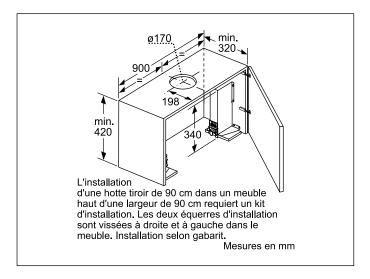





Video d'installation Hottes télescopiques





Hottes tiroirs 90 cm

DFS097A50

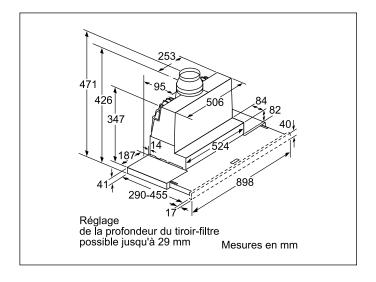




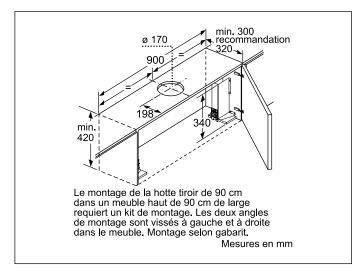


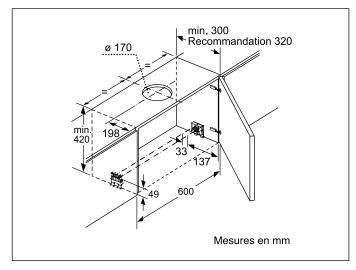


Hottes tiroirs 60 cm

L167SA670C

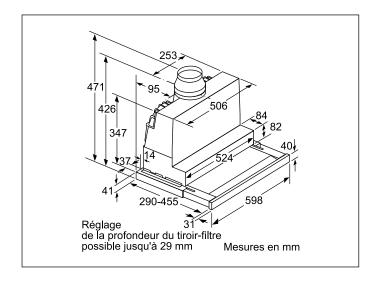





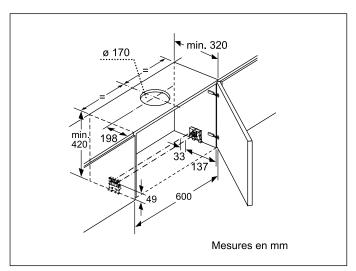



Hottes tiroirs 60 cm

DFR067T50 / DFS067A50

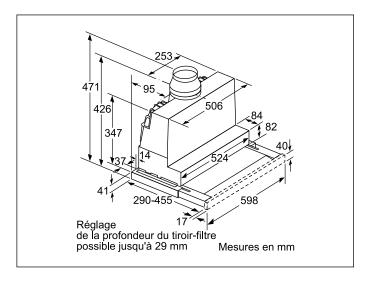




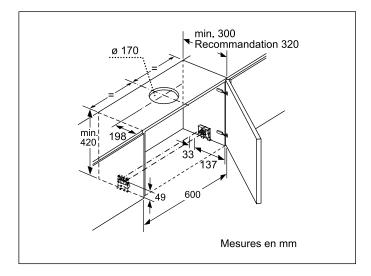






Hottes tiroirs 60 cm

DFM064A50C

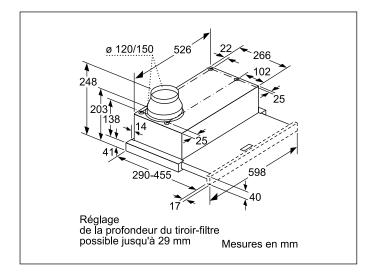




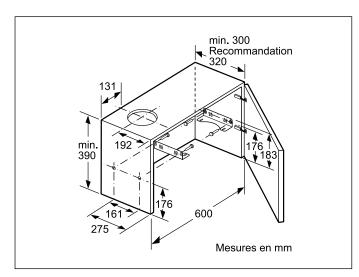


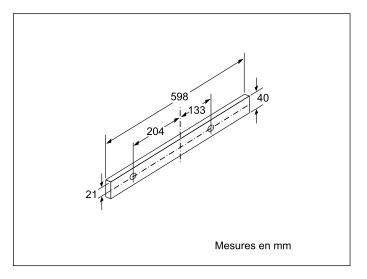



Hottes tiroirs 60 cm

DFM064W50C

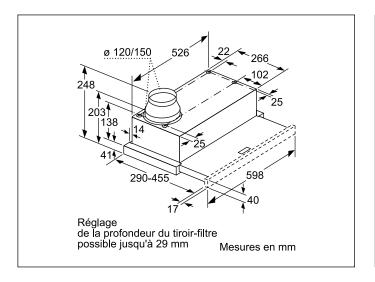




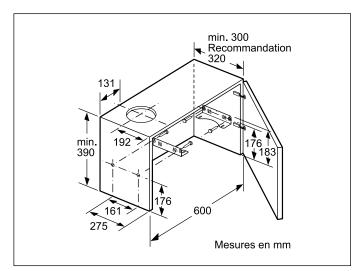

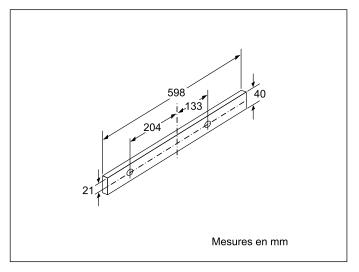



Hottes tiroirs

Hottes tiroirs de profondeurs diverses

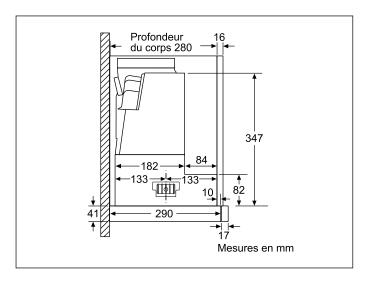


Le panneau de commande de l'extraction ne peut être monté à fleur de plan avec les portes du meuble que si l'appareil a une profondeur d'au moins 305 mm.

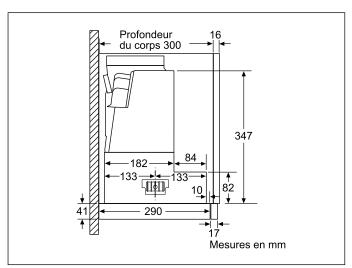


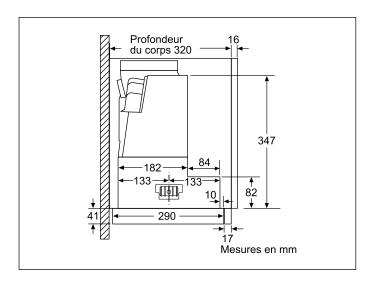



Hottes tiroirs


Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d'abaissement DSZ4660

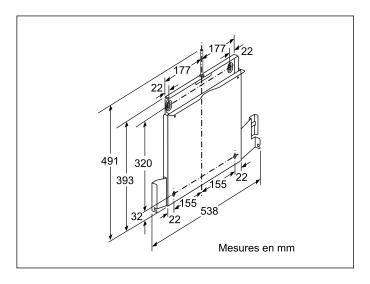



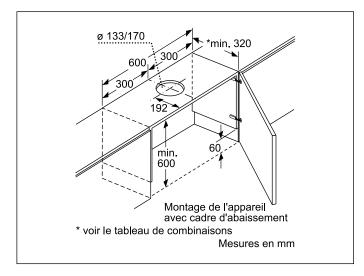


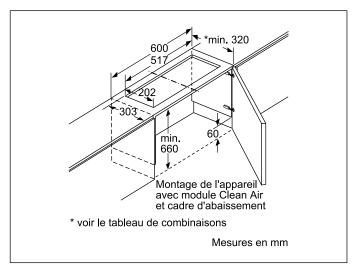

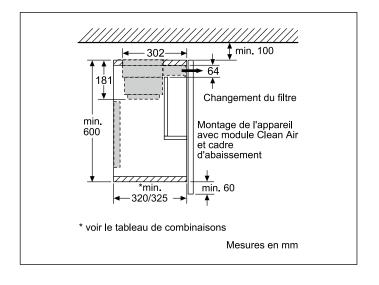

Hottes tiroirs

Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d'abaissement DSZ4660

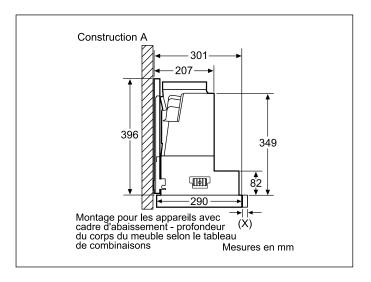




Tableau des combinaisons pour appareils de 60 cm avec cadre d'abaissement

Forme de construction de l'appareil dans une armoire	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur du corps du meuble
Forme de construction A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Forme de construction B	301	31	332	min. 334

En cas d'utilisation d'un habillage de la niche > 5 mm, le cadre d'abaissement doit être doublé. La profondeur du corps du meuble doit être ajustée en conséquence.


Mesures en mm


Plans d'encastrement de hottes aspirantes


Hottes tiroirs


Hottes tiroirs montage spécial avec module cleanAir DSZ4683






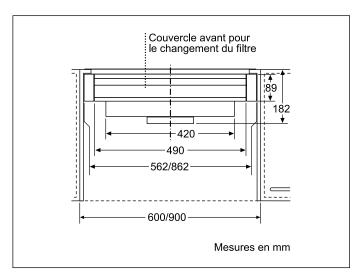

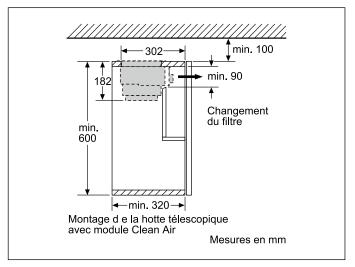

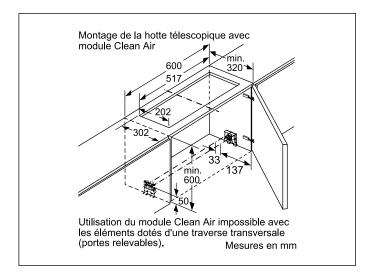



Plans d'encastrement de


réfrigérateurs





Plans d'encastrement de réfrigérateurs


Side by Side Food Center

KAD92SB30 / KAN92LB35

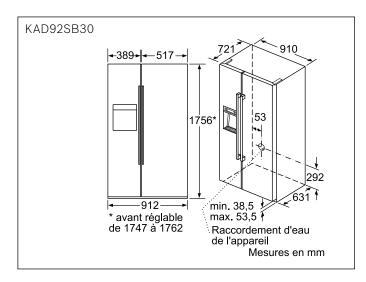

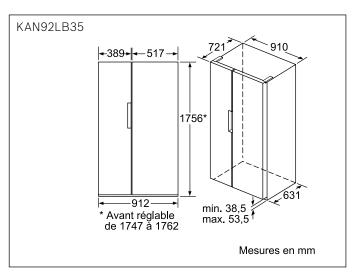

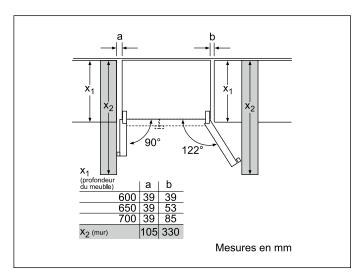


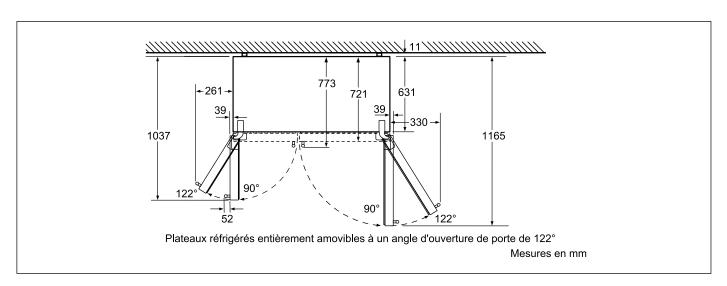



Plans d'encastrement de réfrigérateurs


Side by Side Food Center


KAD90VI30 / KAN90VI30

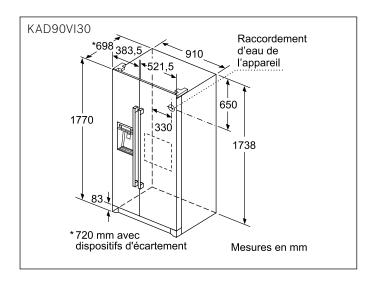



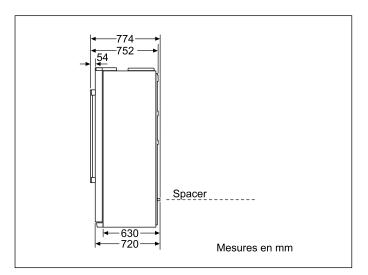



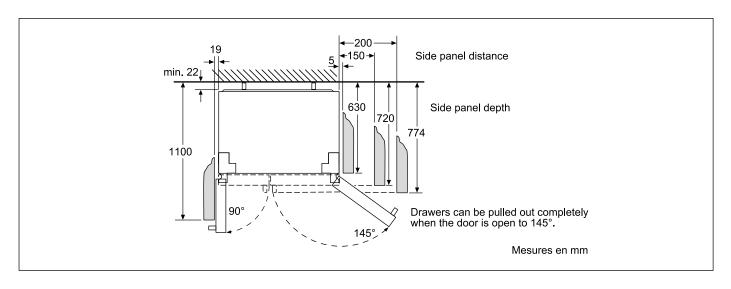







Plans d'encastrement de lave-vaisselle

Lave-vaisselle 60 cm

Lave-vaisselle intégrable

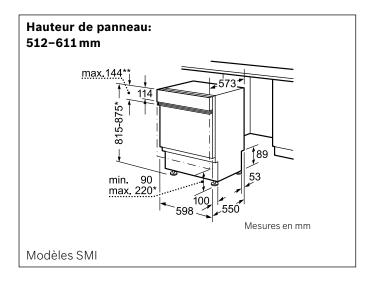


- ** Panneau inox max. 143 mm
- * Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150-220 mm

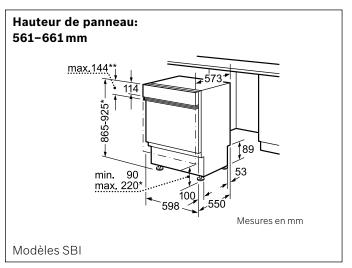


- ** Panneau inox max. 143 mm
- * Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 150-220 mm

Lave-vaisselle tout intégrable

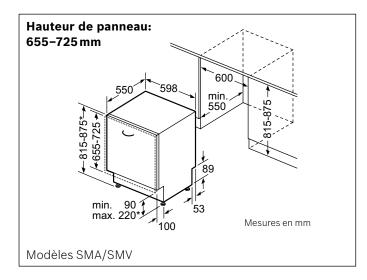

* Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150-220 mm

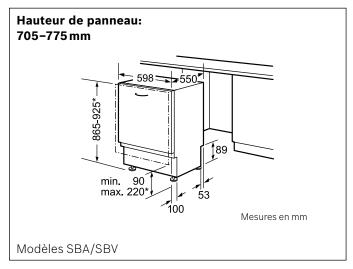


* Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 150-220 mm


Plans d'encastrement de lave-vaisselle

Lave-vaisselle 60 cm

Lave-vaisselle tout intégrable avec charnière vario

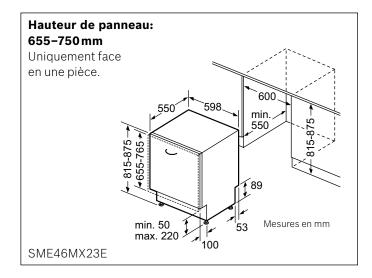

* Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 50-160mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 125-220 mm

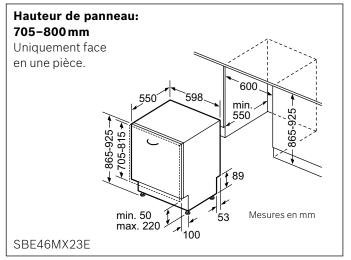


* Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 50-160mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 125-220 mm

Lave-vaisselle 45 cm


Lave-vaisselle intégrable

Intégrable 45 cm

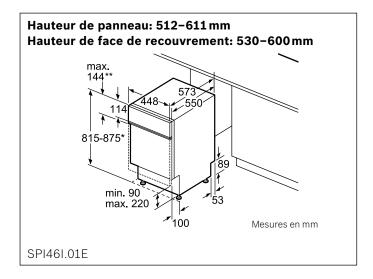

- ** Panneau inox max. 143 mm
- * Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150-220 mm

Tout intégrable 45 cm



* Pieds à visser réglables en hauteur Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90-160 mm Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150-220 mm

Plans d'encastrement de lave-vaisselle


Raccordement

Lave-vaisselle 60 cm / 45 cm

60 cm

Raccordement électrique: Raccordement 230V / 10A à l'eau: G 34" prêt à brancher 1,6m 1.2m 60 (3.6m)1.4m 1,2m (3,4m) 1,5m (3,5m) (3,6m) 1,6m () Calcul avec rallonge SZ72010

45 cm

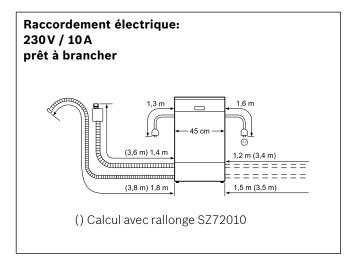

Informations sur les ressorts de portes:

SR... (lave-vaisselle en 45 cm de large)

- A la livraison, tous les lave-vaisselle entièrement intégrables peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 7,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.
- A la livraison, tous les lave-vaisselle intégrables peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 6,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.

SN... / SX... (lave-vaisselle en 60 cm de large)

• A la livraison, tous les lave-vaisselle entièrement intégrables de 86,5 cm de haut peuvent être pourvus de façades de portes de 3,0 à 10,0 kg.

Les ressorts de portes pour les appareils ≥ 40 dB sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg. Les ressorts de portes pour les appareils ≤39 dB ne sont pas disponibles auprès du service après-vente.

• A la livraison, tous les autres lave-vaisselle peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 8,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.

Remarque générale:

Seul un technicien du service après-vente BSH peut procéder au remplacement d'un ressort. Le poids de la façade de porte doit être réparti de façon à peu près homogène.

Aperçu des dimensions

Lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm

	Hauteur du corps de meubles 655–765 mm																			705 04					
	Hauteur de niche en mm*													Hauteur du corps de meubles 705-815 mm											
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
E E	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
en T	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
<u>ө</u>	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
socle	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
<u>n</u>	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
'n	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
Hauteur du	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
Ξ̈́	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5							86,5	86,5	86,5	86,5	
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5								86,5	86,5	86,5	
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5								86,5	86,5	
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5								86,5	
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5		86,5	86,5							86,5	
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5		86,5	86,5	86,5						86,5	
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5				86,5	86,5					86,5	
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5					86,5	86,5				86,5	
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5					86,5	86,5	86,5			86,5	
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5				86,5	86,5	86,5		86,5	
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5					86,5	86,5	86,5	86,5	
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5					86,5	86,5	86,5	
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5					86,5	86,5	
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5			86,5		86,5	
	200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5				86,5	
	205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5			86,5	
	210											81,5	81,5	81,5								86,5		86,5	
	215												81,5	81,5									86,5	86,5	
	220													81,5										86,5	

^{*} épaisseur de porte en bois: max. 22 mm

- Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière
- Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière Vario 81,5
- Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec panneau frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option)
 - L'encastrement sous le marquage n'est pas judicieux pour les appareils avec TimeLight, car ce dernier ne serait pas visible
- Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière normale
- Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière Vario 86,5
- Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec panneau 86,5 frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option)

Sans façade de tiroir biseautée / charnière vario

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)		iteur socle n)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3		3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
820	22 16	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11 4	6					
020	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16 19			3	3	3,5	3 3,5	3 3,5	3,5	3 3,5	3,5	3 3,5	3 4	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4 4,5	4 5	4 5	6 8				
	22			3,5		3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19 22				3,5	3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	4 4,5	4 4,5	4 4,5	4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6	5 6,5	8 11			
835	16				0,0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5		4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
840	22 16					3,5	3,5	3,5 3	4	4	4	3	4	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11 4	6	
040	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
0.45	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16 19							3	3	3 3,5	3 3,5	3,5	3 3,5	3 3,5	3,5	3,5	3	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5	4 4,5	4 5	4 5	6 8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5		3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19 22								3,5	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	4 4,5	4 4,5	4,5	4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6	5 6,5
855	16								0,0	3	3,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
860	22 16									3,5	3,5 3	3,5 3	4	4	4	3	4	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4
860	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,3	3,5 4	3,3	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16 19	3		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	4 5	4 5	6 8						
	22	3.5	1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4 5	4,5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3		3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19 22		3,5	3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	4,5	4 4,5	4 4,5	4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6	5 6,5	8 11					
875	16		3,3	3,3	3,3	3	3	3	3	3	3	4,3	4,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
880	22 16			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11 4	6			
000	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16 19					3	3	3 3,5	3,5	3 3,5	3,5	3 3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	4 5	4 5	6 8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	3,3 4	3,3	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	4,5 5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19 22						3 3,5	3 3,5	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4,5	4 4,5	4	4 4,5	4 5	4,5 5 3,5 4	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6	5 6,5	11	
895	16						٥,٥	3,5	3,5 3	3	3	3	3	4	3	3	4,5 3	3,5	3,5	3.5	3,5	3,5	4	6,5	11	6
	19							3	3 3,5	3,5 3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
900	22							3,5	3,5	3,5 3	4	4	4	3 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5	4	4,5 3	4 4,5 3	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16 19								3	3	3.5	3,5	3 3,5 4	3,5	3,5	3,5	3,5	3 4	3,5 4	4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5	4 4,5	4 5	5
	22								3,5	3 3,5 3	3,5 3,5	4	4	4	4	3,5 4	4,5	4,5	4,5 3	4.5	5	4,5 5	5,5	5,5	6	6,5
905	16									3	3	3 5	3	3	3 5	3 3,5 4	3	3	3	3,5 4	3,5	3,5 4 5	3,5	3,5	4	4
	19 22									3,5	3 3,5 3	3,5 3.5	3,5 4	ა,5 4	3,5 4	ა,၁ 4	ა,ა 4	3,5 4.5	4 4.5	4.5	4 4,5	5	4,5 5	4,5 5.5	4,5 5,5	5 6
910	16									2,0	3	3,5 3	3	4 3 3,5 4	3	3	3,5 4,5 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4	4,5 3	4,5 3,5 4,5	4,5 3 4	3,5	3,5 4	4,5 5,5 3,5 4,5 3,5 4 5 3,5 4	5,5 3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3 3,5 4	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5 5	4,5	4,5
915	22 16										3,5	3,5 3	3,5 3,5 3	4	4	3	4	4	4,5 3	4,5 3,5 4,5 3,5	4,5 3	4,5 3.5	3.5	3,5	5,5 3,5	5,5
310	19											3	3	3 3,5 3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,5 4		4	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	3,5 4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3 3	3 3 3,5 3	3 3,5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 3,5	3 4	3,5	3,5	3,5	3,5
	19 22												3,5	3,5	3,5	3,5 4	ا 3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5	4,5		4 4,5 3	4 4,5	4 5	4,5 5
925	16												, 5	3	3	3	3,5	3	3	3	3	4,5 3	3	3,5	3,5	3,5
	19													3 3,5	3	3,5	3,5	3,5 4	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4 4,5	4	4
	22	1		1										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Avec façade de tiroir biseautée / charnière vario

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)		teur ocle 1)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						l
820	22 16	2,5		2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	3	3 2,5	3	3	3	3	3	3	3,5 3	3,5	5	11	6					
620	19		2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3	3	3,5	3,5 4	6 8					ĺ
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					ĺ
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				l
830	22 16			2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3,5 3	3,5 3	5 3	3,5	6			
000	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			ĺ
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			l
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5			
	19 22					2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3	3	3	3 3,5	3,5 3,5	5	8 11		ĺ
840	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3		6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	l
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5			11	
845	16 19							2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3	3		3,5	6 8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,3	2,3	2,3	3	3	3	3	3,5	3,5	4 5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3		3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3		3,5	4
855	22 16								2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	2,5		3,5 3	5 3
655	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3		3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
865	22 16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	3	3,5	3 6	3	3	3	3	3	3,5
000	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						ĺ
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19 22		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3	3	3	3 3,5	3,5 3,5	4 5	8 11					ĺ
875	16		2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				l
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16 19				2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3 3,5	3,5 4	6 8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			ĺ
885	16				2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		l
890	22 16					2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3,5 3	3,5 3	5 3		6	
090	19							2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	-	_	2,3			3,5	4	8	ĺ
	22						2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5		3	2,5 3	3	3	3	3 3	3	3 3	3,5	3,5	5	11	
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 3	2,5	2,5 3	2,5 3 3	3	3	3	3,5	
	19 22							2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3	3	3	3	3 3,5		4 5	
900	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	2,5	2,5	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3	11 3,5
	19								2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 3	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5	2,5	3 3 3	3	3
	19 22									2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 3	2,5	2,5 3	2,5	3	3 3	3	3	3 3,5	
910	16									2,5	2,5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	3	3	2,5 3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2.5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16 19											2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3 2,5 2,5 3	2,5	2,5 3	2,5 3 3 2,5	2,5 3	3
	22											2,5 2,5	2,5 2.5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 3	∠,5 3	∠,5 .3	2,5 3	3	3	3	ა ვ
920	16											2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5
	19												2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5 3	2,5	2,5	2,5	3	3	3
005	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	2,5	2.5	3	3	3	3	3	3	3
925	16													2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19 22													2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	∠,5 ?	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3

Sans façade de tiroir biseautée / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5 12	11	12	13	14,5	16,5
	19 22				13,5	12,5 14,5	13,5 15,5	15 16,5	16,5 18,5	18,5 21
855	16				13,3	10,5	11	10,5	13	14,5
655	19					10,3	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	10,0
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
005	22				13,5	14,5	15,5 11	16,5 12	18,5	21
905	16 19					10,5 12	12,5	13,5	13 15	14,5
	22					13,5	14,5	15,5 15,5	16,5	16,5 18,5
915	16					13,3	10,5	11	10,5	13
313	19						10,3	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16.5
925	16						10,5	10,5	11	16,5 12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Avec façade de tiroir biseautée / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5 8,5 9 7	8 9,5	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8 8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5 6,5	8	9	9,5	11,5 8 9,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9 7	9,5 7,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
845	22			7,5	7,5	8	9 7	9,5	11,5	14
845	16 19				6,5 7	6,5 7,5	8	7,5 8,5	8 9,5	9
	22				7,5	7,5 7,5	ο	9	9,5	11,5
855	16				7,5	6,5	8 6,5	7	7,5	11,5
000	19					7	7.5	8	8,5	8 9,5 9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9.5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	7,5 7,5 9	12	15,5	0,0
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11.5	14	18	
875	16		6,5	8 6,5	7	7.5	8 9,5 9,5 7,5	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5 9 7	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18 12
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	8,5 9 7	9,5	11,5	14 9
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
005	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5 7	6,5	7	7,5 8,5	8
	19 22					7,5	7,5 7,5	8 8	9,5	9,5
915	16					7,5	6,5	6,5	7	9,5
313	19						7	7,5	8	8 9,5 9,5 7,5 8,5
	22						7,5	7,5 7,5	8	0,5
925	16						7,5	6,5	6,5	9 7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8 8

Des technologies pour la vie

Une qualité irréprochable

Une qualité que l'on peut apprécier avec tous ses sens, grâce à l'excellence du design et des matériaux sélectionnés avec soin.

Des résultats parfaits

Avec des capteurs tels que le Perfect-Bake, tout le monde peut cuisiner comme un pro. La technologie à capteurs intégrée surveille votre plat, le programme de votre machine à laver ou vos aliments, et garantit toujours des résultats impeccables.

Des solutions incroyablement simples

Les tâches ménagères n'ont jamais paru aussi faciles. Le programme sélectionne automatiquement la température et la durée de marche optimales. Qu'il s'agisse d'une cuisson, d'un rôtissage ou d'une lessive, tout se déroule à la perfection.







BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80 CH-8954 Geroldswil **BSH Electroménager SA**

Chemin de Mongevon 4 CH-1023 Crissier **BSH Elettrodomestici SA**

Via Campagna 30 CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état avril 2019). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.