



**BOSCH**

Technik fürs Leben

# Einbaugeräte- Verkaufshandbuch

Linienprogramm für den  
Elektro-, Küchen- und Möbelfachhandel  
Gültig ab 01.01.2019.



Behalten Sie den Überblick.

## Der Inhalt.

### 44 Einbauherde und Kochfelder

- 46 Herde
- 49 Kochfelder mit Induktion
- 50 Elektrokochfelder
- 215 Einbauzeichnungen

### 51 Backöfen

- 56 Backöfen
- 64 Typenstruktur
- 66 Sonderzubehör
- 215 Einbauzeichnungen

### 68 Kompaktgeräte

- 70 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle
- 72 Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion und Dampfgarer
- 73 Kompaktbacköfen
- 74 Sonderformen Backöfen 90 cm breit
- 75 Wärmeschubladen
- 75 Zubehörschublade
- 77 Einbau-Kaffeevollautomat
- 78 Mikrowellengeräte
- 81 Kompaktgeschirrspüler
- 82 Typenstruktur
- 83 Sonderzubehör
- 217 Einbauzeichnungen

### 84 autarke Kochfelder

- 89 autarke Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 91 autarke Kochfelder mit Induktion
- 99 autarke Elektro-Kochfelder
- 103 Domino-Kochfelder
- 104 Typenstruktur
- 105 Sonderzubehör

### 106 Gaskochfelder

- 110 Gaskochfelder
- 111 Domino Gas-Kochfeld

### 112 Dunstabzüge

- 118 Wandessen
- 134 Inseessen
- 136 integrierte Lüfterlösungen
- 144 Typenstruktur
- 145 Sonderzubehör
- 224 Einbauzeichnungen

### 148 Kühlgeräte


- 156 Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 178 Einbau-Gefrierschränke
- 181 Unterbau-Kühlgeräte und -Gefriergerät
- 182 Typenstruktur
- 183 Sonderzubehör
- 245 Einbauzeichnungen

### 184 Geschirrspüler

- 192 Vollintegrierte Geschirrspüler
- 199 Integrierte Geschirrspüler
- 204 Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
- 207 Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
- 210 Typenstruktur
- 211 Sonderzubehör
- 251 Einbauzeichnungen
- 253 Einbauhinweise für das TimeLight Modul

### 212 Waschmaschinen

- 213 Vollintegrierbare Waschmaschine und Vollwaschtrockner
- 254 Einbauzeichnungen

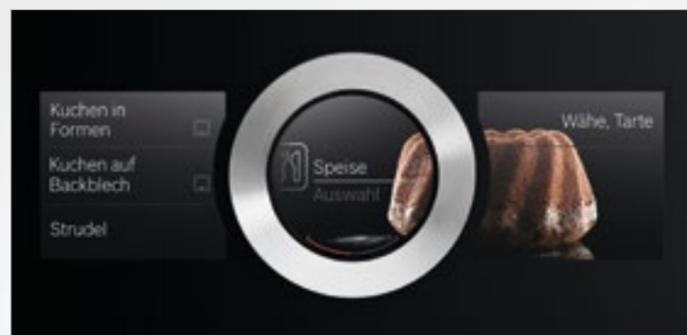

Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Zugegeben, ganz ohne Eingaben geht es bei uns auch nicht. Aber Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen bei wieviel Grad, mit welcher Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.



Bedienen Sie Ihre Geräte doch einfach intuitiv.

## Innovative Technik. Unglaublich einfach. Einfach schön.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spaß machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.





Vernetzen Sie Ihre Küche zukunftssicher mit Home Connect.

## Smart today. Smart tomorrow.


Machen Sie Ihre Küche startklar für die Zukunft und genießen Sie ein bisschen Zukunft schon heute. Senden Sie z. B. Rezepte an Ihren Backofen oder schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank. Alle Geräte, die gerade etwas für Sie tun, halten Sie stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn Sie das wollen. Dabei können Sie die Home Connect App ganz flexibel auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop bedienen. Das und noch viel mehr ist möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern.



Freuen Sie sich auf smarte Services.

# Ein vernetztes Zuhause mit starken Partnern.

Wir glauben, dass Zusammenarbeit das Leben für alle einfacher macht. Deshalb sind immer mehr Bosch Hausgeräte mit Home Connect nicht nur untereinander vernetzt, sondern auch mit einer stetig wachsenden Zahl von smarten Geräten und Services unserer ausgewählten Partner. Als offene Plattform ist Home Connect immer bereit für neue Partner, die Ihr Zuhause noch smarter machen. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.



## Neues Kochen

Mit den Home Connect Partnern lassen sich kreative Ideen und tolle Rezepte nicht nur schnell und einfach finden, sondern dank der digitalen Steuerung der Bosch Hausgeräte gelangen sie auch einfach und perfekt.



## Clever Einkaufen

Aus der Home Connect App heraus können Sie jetzt Lebensmittel für Rezepte direkt nach Hause bestellen oder zukünftig Nachschub, z. B. die Tabs für Ihre Bosch Spülmaschine, automatisiert nachbestellen lassen, noch bevor Sie merken, dass sie ausgehen.



## Smart-Home-Vernetzung

Die Bosch Hausgeräte arbeiten perfekt mit den Smart-Home-Lösungen in Ihrem Zuhause zusammen, um Ihr Zuhause noch praktischer und sicherer zu gestalten. Sie können Bosch Hausgeräte über die Smart-Home-Lösungen Ihrer Wahl einbinden, kontrollieren und steuern.



## Innovative Bedienkonzepte

Steuern Sie Ihre Bosch Hausgeräte einfach per Sprache, über von Ihnen definierte Aktionsregeln oder auch aus dem Fahrzeug heraus. So steuern Sie Ihr Zuhause, ohne einen Schalter zu berühren.



Sie sind kreativ, wir übernehmen den Rest.

## Entspannt kochen mit Sensorunterstützung.

Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich auf Sensoren, die selbstständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen. Sensoren, die es ermöglichen auf Veränderungen zu reagieren und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

 **VitaFresh<sup>pro</sup>**  
Hält Lebensmittel bis  
zu 3 x länger frisch.

 **PerfectAir**  
Passt die Abzugsleistung  
automatisch an den  
Kochdunst an.

 **SensorControl Plus**  
Perfekter Teig, perfekte Sahne.  
Einfach auf Knopfdruck.

 **AquaSensor**  
Erkennt Schmutz.

 **PerfectRoast**  
Auf den Punkt.  
Für perfekte  
Bratergebnisse.

 **PerfectBake**  
Perfekte Backergebnisse.  
Ganz automatisch.

 **PerfectFry**  
Für gleichmäßig und  
perfekt Gebratenes.

 **PerfectCook**  
Verhindert Überkochen  
und Anbrennen.



 **SensorControl Plus**  
Perfekter Teig, perfekte Sahne.  
Einfach auf Knopfdruck.

 **PerfectBake**  
Perfekte Backergebnisse.  
Ganz automatisch.



Sie haben die Idee und wählen die Zutaten. Wir überwachen das Ergebnis.

## Vom Teig bis zum fertigen Kuchen. Alles perfekt.

Delegieren Sie doch einfach auch die kleinen Entscheidungen. Wann etwas fertig ist, sieht der am besten, der gerade damit beschäftigt ist. Wer die Sahne schlägt, sollte auch wissen, wie lange. Ein Backofen sollte selber nach dem Kuchen sehen. Sie sollten sich auf ein perfektes Ergebnis verlassen können.



### PerfectBake

So einfach war Backen noch nie. Der einmalig exakte PerfectBake Backsensor misst permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Backofen und passt den Backvorgang selbständig an. Sie müssen nie wieder Heizart, Temperatur oder Garzeit einstellen – der PerfectBake Backsensor hat alles unter Kontrolle. Alles, was Sie dafür tun müssen: das passende Gericht auswählen, z. B. „Kuchen in Formen“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt Ihr Backofen von allein. Das Ergebnis: Kuchen, Brot und Quiche in Perfektion.



### SensorControl Plus

Perfekt aufgeschlagen. Jedes Mal. Die intelligenten Automatikprogramme SensorControl Plus sorgen für die perfekte Konsistenz von Eischnee, Schlagsahne und Teig.

Sie entscheiden, wie Ihr Steak perfekt ist.

## Unsere Fleischexperten bringen alles auf den Punkt.

Perfekte Bratergebnisse erfordern konstant die richtige Temperatur. Ganz unabhängig davon, wie Sie Ihr Steak mögen und wie Sie es am liebsten zubereiten. Vertrauen Sie auf zwei Temperaturexperten. Der eine hält die Temperatur, der andere erkennt an der Temperatur den perfekten Moment. Beide helfen Ihnen beim perfekten Ergebnis. Im übrigen nicht nur bei Fleisch.



### PerfectFry

Schont Ihr Steak und Ihre Pfanne. Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls. Die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank des PerfectFry Bratsensors wird angezeigt, wann die Ideale Temperaturestufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.



### PerfectRoast

Beim Garen im Backofen kommt es auf die Kerntemperatur des Garguts an. Egal ob bei Niedertemperaturgaren, Grillen oder Dampfgaren. Diese wird mit einem Bratenthermometer gemessen. So weit nichts Neues. Unser PerfectRoast Bratenthermometer allerdings ist mit drei Sensoren ausgestattet, um Messfehler und Ungenauigkeiten zu vermeiden.



✔ **PerfectRoast**  
Auf den Punkt.  
Für ideale Bratergebnisse.

✔ **PerfectFry**  
Für gleichmäßig und  
perfekt Gebratenes.

✓ **PerfectAir**  
Passt die Abzugsleistung  
automatisch an den  
Kochdunst an.

✓ **PerfectCook**  
Verhindert Überkochen  
und Anbrennen.

Machen Sie sich keinen Kopf um die kleinen Dinge.

## Bei uns bleibt die Milch im Topf. Und der Dunstabzug kann riechen.

Gutes Essen fängt beim Kochen an. Es soll schmecken und Spaß machen, beim Essen und auch schon bei der Zubereitung. Damit Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren können, stellen wir Ihnen unsere Küchenhelfer zur Seite.



### PerfectCook

Unser PerfectCook Kochsensor kontrolliert permanent die Temperatur im Topf und hält diese konstant. Damit gehört nicht nur überlaufenes Nudelwasser und überlaufende Milch der Vergangenheit an, PerfectCook ist auch unglaublich hilfreich beim Quellen von Risotto, beim Frittieren, beim Schmelzen, beim Köcheln und beim Aufwärmen.



### PerfectAir

Unser PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Leistungsstufe automatisch präzise und unabhängig von der eingestellten Leistung an Kochdunst und Gerüche an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung weiter, bis die Küche ganz frei von unangenehmen Gerüchen ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.

Perfekt für Brote und Braten.

## Backen mit zusätzlichem Dampfstoß.

Sensor-Backöfen mit **Dampfstoß-Funktion** (60 cm Höhe) eignen sich perfekt zum Dampfbacken. Dabei wird eine klassische Heizart mit Dampf kombiniert. Natürlich können Sie auch wie gewohnt backen, braten, grillen und garen.

- ▶ Beim Dampfkombibetrieb werden Braten innen saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heißluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.
- ▶ Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoß bleibt immer gleich).
- ▶ Das Aufwärmen von bereits gekochten Gerichten – das sogenannte Regenerieren – gelingt ebenfalls perfekt. Speisen werden dabei besonders schonend im Kombibetrieb mit Dampfunterstützung erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig. Bei Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli wird ein Anbräunen verhindert. Auch das Gehenlassen von Teig gelingt mit dem Dampfkombibetrieb wunderbar.





 **BOSCH**

Für Genuss in seiner ganzen Vielfalt.

## Backofen und Dampfgarer in einem Gerät.

Die Sensor-Backöfen mit **Dampf-Funktion** (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis.

- ▶ Beim Sensor-Backofen können Sie Ihre Speisen wie im klassischen Dampfgarer im 30–100 °C heißen Wasserdampf besonders schonend zubereiten – zum Beispiel Fisch oder Gemüse. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen.
- ▶ Auch ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln. Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert.
- ▶ Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion verfügen zusätzlich über einen Dampfkombibetrieb. Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf werden Braten innen saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heißluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.
- ▶ Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoß bleibt immer gleich).
- ▶ Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerichten (Regenerieren) gelingt ebenfalls perfekt. Speisen werden dabei besonders schonend im Kombibetrieb mit Dampfunterstützung erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Sogar Fleisch bleibt dabei wunderbar knusprig. Bei Gemüse wie zum Beispiel Brokkoli wird ein Anbräunen verhindert.





Kombinieren Sie nach Ihrem Geschmack.

## Sieht für sich allein schon gut aus. Und in Kombinationen noch besser.

Die Backöfen, Kompaktbacköfen, Wärmeschubladen und Mikrowellen sehen nicht nur untereinander kombiniert gut aus, sondern passen auch perfekt zu weiteren Bosch-Einbaugeräten. Dank der stringenten Designsprache sind die Produkte aufeinander abgestimmt.



Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8. Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.



Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.

Im **Dampfgarer** der Serie 8 Kompaktgeräte können Speisen besonders schonend im 30° – 100° C heißen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.



Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank geeignet und auch für die 45 cm Nische.



Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeevollautomaten**. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause genießen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den **Wärmeschubladen** der Serie 8 und 6.

Entspannen Sie beim Kochen.

# PerfectCook & PerfectFry.



## PerfectCook Kochsensor

Beim Kochen kann es mitunter hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die

benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.

### So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:



Den flachen magnetischen und spülmaschinenfesten Ring außen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.



Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.



Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und an dem Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen – auf allen Kochzonen einsetzbar bei drei Töpfen parallel.

### Mit den 5 Temperaturstufen des PerfectCook Kochsensors zum perfekten Ergebnis:



1

**60–70°C**  
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten



2

**80–90°C**  
Perfekt zum Ziehen- oder Quellenlassen



3

**90–100°C**  
Eignet sich zum Kochen und Köchelnlassen



4

**110–120°C**  
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf



5

**170–180°C**  
Zum perfekten Frittieren

## PerfectFry Bratsensor

Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen

Temperatur des Öls und die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Der PerfectFry Bratsensor zeigt an, wann die ideale Temperaturstufe erreicht ist, um das Öl in die Pfanne zu geben.

### So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:



Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus.



Einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.



Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise. Das Steak kann nun bei optimaler Hitze gebraten werden. Auf allen Kochzonen einsetzbar.

### Mit den 5 Temperaturstufen des PerfectFry Bratsensors zum perfekten Ergebnis:



1

**Sehr niedrig**  
Ideal zum Einköcheln von Soßen



2

**Niedrig**  
Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletts



3

**Niedrig-mittel**  
Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen



4

**Mittel-hoch**  
Für Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse



5

**Hoch**  
Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks

Beweisen Sie Fingerspitzengefühl.

## Einfache Bedienung dank modernster Displays.

Schön fürs Auge und bedienbar mit der Fingerspitze: DirectSelect Premium, DirectSelect und TouchSelect.



### DirectSelect Premium

Dank der 30 cm langen DirectSelect Premium Bedienoberfläche fällt Ihnen die eigentliche Bedienung des Kochfelds jetzt deutlich leichter. Die gewünschten Leistungsstufen und auch die vielfältigen Funktionen lassen sich mit nur einer Fingerspitze direkt anwählen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.



### DirectSelect Classic

Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.



### DirectSelect

Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Leistungsstufe direkt individuell einstellen.



### TouchSelect

Funktion auf Fingerdruck: Die TouchSelect-Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen dann nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Erleben Sie echte Kocherfolge.

## Dank TFT-Touchdisplay und Bosch Assist.

**TFT-Touchdisplay.** So behalten Sie immer den Überblick über alle Töpfe, Pfannen und Einstellungen beim Kochen. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Deutlich ablesbare Schrift und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

### So einfach funktioniert Bosch Assist:



Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen.



Das Kochfeld schlägt automatisch die richtige Einstellung für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.



Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung beginnen.



### Kochfeldbasierte Haubensteuerung.


Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.



Jetzt kriegen Sie Ihr Fett weg.

## Frischlucht in Perfektion.

Die Dunstabzugshauben von Bosch befreien Ihre Küche nicht nur zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. Sie bieten Ihnen darüber hinaus extra hohe Leistung und praktische Zusatzfunktionen. Zum Beispiel erreichen Dunstabzugshauben mit CleanAir Modul im Umluftbetrieb fast genauso gute Werte bei der Geruchsreduzierung wie im Abluftbetrieb. Unsere Dunstabzugshauben machen die Küchenplanung besonders flexibel und lassen sich perfekt mit den Backöfen von Bosch kombinieren.

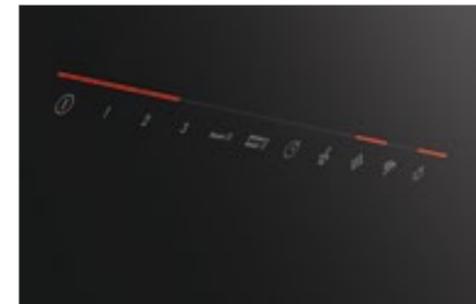

### PerfectAir Luftgütesensor

Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen: Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung selbstständig stufenlos und präzise dem Kochdunst und Gerüchen an. Dadurch reduziert sich zudem der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist.



### Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach, damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwinden. Natürlich lässt sich die Dunstabzugshaube auch manuell bedienen.



### Easy Installation

Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren.

Erwarten Sie perfekte Lüftungsergebnisse...


## Leise und effektiv.

Unsere Dunstabzugshauben befreien Küchen zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. So schaffen sie vor, während und nach dem Kochen ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima. Und so funktioniert das:




### EcoSilence Drive Motor

Der bürstenlose EcoSilence Motor wird von einem Permanentmagneten angetrieben. Das heißt: weder Reibung noch Verschleiß. Und es bedeutet für Sie eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer und höchste Effizienz bei geringer Geräuschkentwicklung. Ein optimierter Luftfluss im Inneren des Dunstabzugs reduziert das Betriebsgeräusch sogar noch weiter – bei voller Leistung.

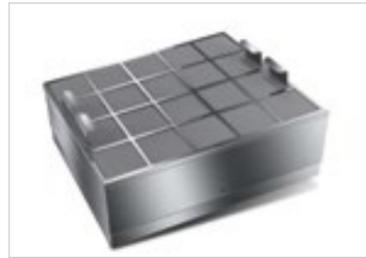

### Regenerierbarer CleanAir Filter

Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 95-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu.

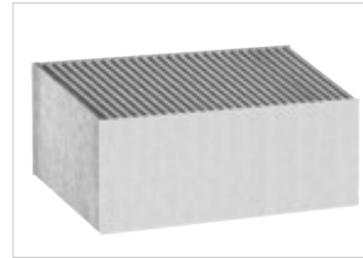

### CleanAir Filter

Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 95% aller Gerüche. Damit das so bleibt, empfehlen wir, den CleanAir Filter einmal im Jahr auszutauschen.

...und ansprechendes Design.

## Einfach und intuitiv.

Unsere neuen Bedienungen sehen nicht nur besonders gut aus, sondern ermöglichen auch eine besonders intuitive Nutzung. Von Standardfunktionen, wie den Leistungsstufen und dem Dimmen des Lichts bis hin zu den intelligenten Zusatzfunktionen, wie dem PerfectAir Luftgütesensor, hat man damit alles bequem unter Kontrolle.



### Ring-Bedienung

Wie schon die Serie 8 Backöfen sind auch unsere Serie 8 Dunstabzugshauben mit dem intuitiven Bedienring aus Edelstahl ausgestattet. Ein kleiner Dreh genügt, um die gewünschte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu wählen, die dann komfortabel im 7-Segment-Display im Inneren des Rings dargestellt wird. Daneben können über den Bedienring weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Gebläsenachlauf oder die Beleuchtungsstärke eingestellt werden. Eine Filtersättigungsanzeige zeigt zudem an, wann der Filter gereinigt werden muss.



### DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie

Die Dunstabzugshaube genauso bequem bedienen wie das Kochfeld: Mit der neuen DirectSelect Bedienung lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und Funktionen, wie zum Beispiel der PerfectAir Luftgütesensor, Gebläsenachlauf und Beleuchtungsstärke direkt einstellen. Ebenso einfach lässt sich die Filtersättigungsanzeige ablesen, die anzeigt, wann der Filter gereinigt werden muss. Mit DirectSelect lässt sich die Dunstabzugshaube mit nur einem sanften Tastendruck bedienen.



### DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige

Mit der neuen, übersichtlichen DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige können die drei Leistungsstufen und die Intensivstufe direkt aktiviert werden. Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung bequem über eine Taste an- und ausschalten.

Entdecken Sie mehr Freiheit für Ihre Planung.


## Für jeden Wunsch die richtige Lösung.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in die Küche integriert. Da wir Ihre Küche nicht kennen, bieten wir eine große Auswahl an unterschiedlichen Bauformen und Designs. Unabhängig davon, ob Sie eine Wandhaube oder eine Tischlüftung suchen. Ob Sie eine Dunstabzugshaube in Edelstahl oder in ColorGlass Vulkan Schwarz favorisieren. Ob in 60 oder 90 cm Breite. Egal, ob Sie eine große, kleine, offene oder geschlossene Küche planen, wir haben die richtige Lösung für Sie.



### Kochstellen mit integriertem Dunstabzug

Für eine freie und flexible Gestaltung Ihrer Küche haben wir den Dunstabzug direkt in das Kochfeld integriert. So vereinen sich in einem Induktionskochfeld die neueste Sensortechnik PerfectCook und PerfectFry, sowie eine leistungsstarke Lüftungstechnik mit PerfectAir Luftgütesensor – für entspanntes Kochen.

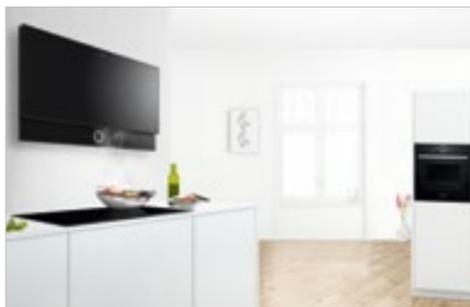

### Wandessen

Ob Schrägessen-, Flach-, Kubus-, Box-, Walmdach- oder Glasdesign: Zwischen den Oberschränken über dem Kochfeld montiert, runden die unterschiedlichen Wandessen das Gesamtbild Ihrer Küche harmonisch ab.



### Inseessen

Die freihängenden Inseessen sind direkt über der Kochinsel anzubringen – und bieten mit Kubus-, Box- und Glasdesigns eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.



### Deckenlüfter

Mit vier Schrauben wird der freihängende Deckenlüfter an die Küchendecke montiert und bietet mit zwei Hochleistungsgebläsen eine starke Lüfterleistung und eine ideale Beleuchtung mit LED-Lichtleisten und Dimmfunktion. Der integrierte Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut und sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle.



### Flachschildhauben

Die perfekte Lösung für ein komplett integriertes Küchendesign bieten die Flachschildhauben. Diese lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden nach dem Kochen fast unsichtbar wieder unter dem Oberschrank und sorgen so für eine klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als Gewürzboard verwendet werden.



### Lüfterbausteine

Für den Einbau in Küchenessen, Kaminen und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert, bieten Lüfterbausteine den größtmöglichen Gestaltungsspielraum.



### Unterbauhauben

Unterbaugeräte werden einfach unter einem Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Bleiben Sie cool, wenn's um Ihre Lebensmittel geht.

## Frische Technik. Frost im Griff.

Auf der Stromrechnung werden sich die Kühlgeräte von Bosch kaum bemerkbar machen, denn sie kühlen in den besten Energie-Effizienz-Klassen A++ und A+++ . Ebenso unbemerkt sind sie für die Ohren, der maximale Geräuschwert von nur 39 dB sorgt dafür. Am besten, man konzentriert sich voll und ganz auf die hochwertige Innenausstattung mit LED-Beleuchtung und freut sich über frische Lebensmittel.



### VitaFresh pro Frischesystem

Mit VitaFresh Pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFreshpro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt ein trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modellen ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.



### VitaFresh plus Frischesystem

Bei VitaFresh Plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.



### FreshSense

Die FreshSense Sensoren kontrollieren permanent den Wärmegrad der Umgebung und steuern demnach die Kühl- und Gefrierschranktemperatur. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.



### NoFrost

Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefrierraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.



### LowFrost

LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool Kühl-Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant. Aber auch wenn das Abtauen doch einmal nötig wird, haben wir eine Lösung parat: Durch eine praktische Klappe am Gerätesockel kann auch das schnell und einfach erledigt werden. Weil der Verdampfer um den Gefrierteil herum gelegt wurde und sich nicht wie bei herkömmlichen Gefrierteilen sichtbar im Innern befindet, bieten Ihnen LowFrost Gefrierteile mehr Platz und ein attraktiveres Design. Die glatte Oberfläche ist durch die VarioZone zudem leichter zu reinigen.



### Profi-Türdämpfung

Dank der Profi-Türdämpfung schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.



**AquaSensor**  
Erkennt Schmutz.

**PerfectDry**  
Trocknet und spült selbst  
Kunststoff perfekt.

Verlangen Sie perfekte Trocknung. Auch bei Kunststoff.

## Der Geschirrtrockner unter den Geschirrspülern.

Was sollte ein Geschirrspüler können? Er sollte rückstandsfrei sauber reinigen und höchsten hygienischen Anforderungen gerecht werden. Er sollte leise und sparsam sein, perfekt trocknen, dabei schonend mit dem Geschirr umgehen und sich flexibel einräumen lassen. Genauso haben sich das unsere Entwickler auch gedacht.



### PerfectDry

Das natürliche Mineral Zeolith bindet Feuchtigkeit und gibt dabei Wärme ab. Durch diesen physikalischen Prozess trocknen unsere PerfectDry Geschirrspüler mit Zeolith energiesparend, schonend und besonders effektiv. So effektiv, da wird sogar Kunststoffgeschirr trocken. Das Zeolith Mineral hält ein Geschirrspülerleben lang.



### HygienePlus

Die Sonderfunktion HygienePlus, die in vielen Spülgängen zuschaltbar ist, garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Dies wird durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70° C über einen längeren Zeitraum erreicht. Für eine kontrollierte Reinigung sorgt darüber hinaus unser AquaSensor.



### Silence

Unerhört leise. Damit Sie unseren Geschirrspülern bei der Arbeit nicht zuhören müssen, haben wir einfach ihr Geräusch reduziert. Eine zusätzliche Geräuschsenkung erreichen Sie mit unserem Silence Programm, bei dem der Sprühdruk verringert wird.



### VarioFlex Pro

Das Einräumen Ihrer Geschirrspülmaschine können wir Ihnen nicht abnehmen. Aber wir können es so angenehm wie möglich gestalten. Freuen Sie sich auf mehr Flexibilität und angenehmes Be- und Entladen mit unseren flexiblen Korbsystemen.

**Grillset**

Das perfekte Zubehörset, wenn Sie ganze Hähnchen, Fisch oder auch Gemüse im Ofen grillen möchten.

**GlassSecure Einsatz**

Dieser zusätzliche Einsatz hält Weingläser in einer stabilen Position und ermöglicht so eine sichere, gründliche Reinigung im Geschirrspüler.

Freuen Sie sich auf noch mehr Möglichkeiten.

## Wir verlängern die Grillsaison.

Grillen Sie doch einfach in Ihrer Küche. Ganz ohne Rauch und mit einem perfekten Ergebnis. Unsere Grillplatte für FlexInduction Kochfelder ist selbst im Sommer ein echter Konkurrent für Ihren Grill auf der Terrasse. Hähnchen gelingen Ihnen dank des Grillspieß ganz einfach. Und wenn es mal etwas exotischer sein soll, probieren Sie doch unseren Teppan Yaki aus. Eine komplette Übersicht des Zubehörs finden Sie im jeweiligen Produktkapitel.

**Grillplatte.**

Die große Grillplatte eignet sich optimal für das Braten von Fleisch, Fisch und Gemüse auf zwei zusammenschalteten Kochzonen.


**Teppan Yaki.**

Ideal für die Zubereitung von japanischen Grillgerichten, Desserts und Hackfleischgerichten.

Alles, was Sie brauchen. Vereint in einer Plattform.

# Unserer B2B Portal auf Tradeplace. Informativ. Effizient. Umsatzsteigernd.

Die Produkte von Bosch erleichtern den Alltag spürbar und nachhaltig. Bosch steht für Qualität, Service und Komfort. Was für den Endgebraucher gilt, ist umso wichtiger für unsere Handelspartner.

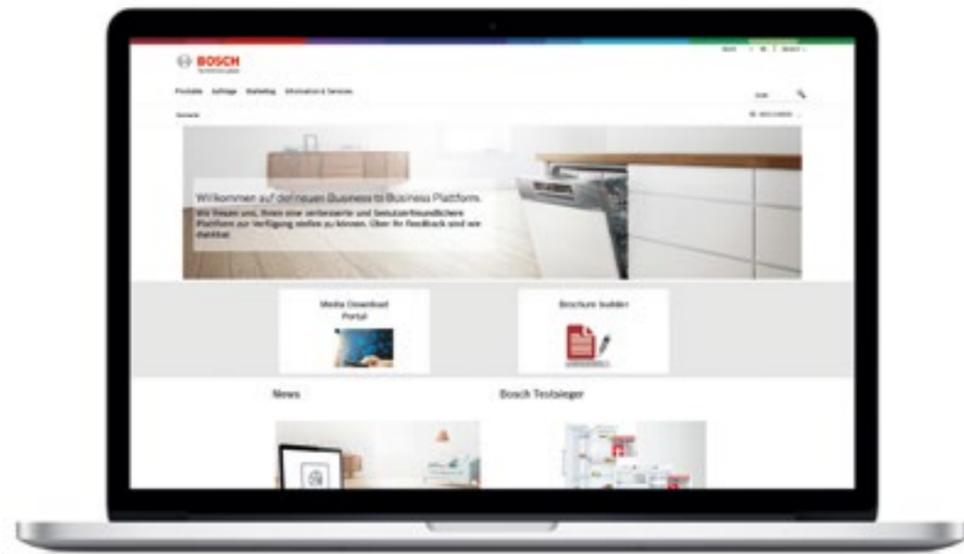

Einfach zum perfekten Ergebnis.

Unsere weiterentwickelte Plattform erleichtert Ihren Geschäftsalltag. Sie bündelt alles, was unsere Handelspartner für den Erfolg benötigen: Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Aktionen, umfassende Produktinformationen, bequeme Bestellmöglichkeiten und die Auftragsverfolgung. Außerdem erhalten Sie alle relevanten


Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen. Ob Sie beispielsweise ein Produktdatenblatt herunterladen, außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen wollen – auf der neuen Bosch Handelsplattform können Sie das rund um die Uhr, kostenlos und einfach.

Sie können sich wie gewohnt auf [www.tradeplace.at](http://www.tradeplace.at) mit Ihren Zugangsdaten anmelden und gelangen von dort zur neuen Bosch Handelsplattform.

**Entdecken Sie jetzt, wie Sie mit den Möglichkeiten und Vorteilen der neuen Bosch Handelsplattform Ihren Erfolg nachhaltig steigern können.**

Alles Wichtige auf einen Blick:

- > **Unkompliziert und umfassend zu Produkten informieren**
- > **Schnell und einfach Produkte ordern und Bestellungen nachverfolgen**
- > **Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien**
- > **24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar**
- > **Kostenfreie Nutzung**

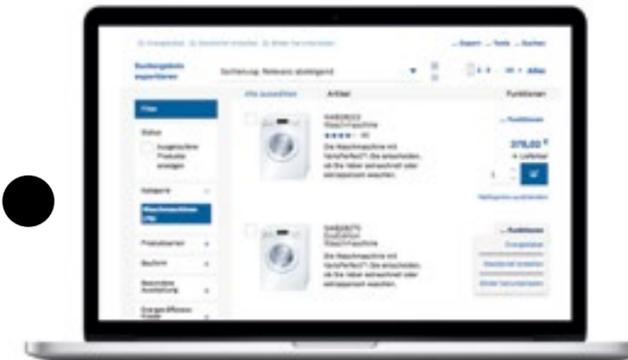

Ihre Produktplattform.


**Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Katalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Bosch.**

- 1 Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- 2 Umfangreiche Produktinformationen
- 3 Direkte Verbindung zwischen VIB und eNummer
- 4 Schnellzugriff zu häufig verwendeten Funktionen
- 5 Anzeige von Kundenbewertungen

Ihre professionelle Einkaufsplattform.

**Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt Bosch Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.**

- 6 Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- 7 Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- 8 Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge

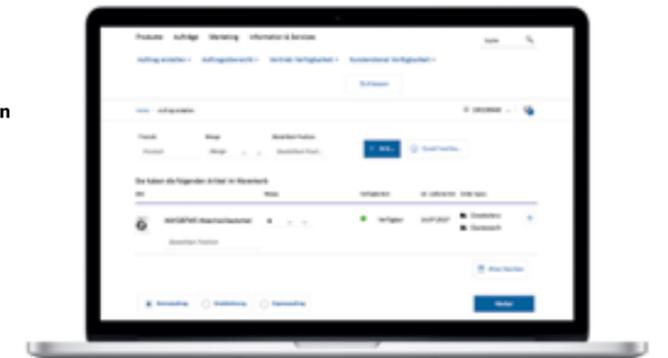

Ihre Marketingplattform.

**Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketingaktionen.**

- 9 Regelmäßige Neuigkeiten zu Aktionen und Marketingaktivitäten
- 10 Download-Portal für Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- 11 Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen



Erweitern Sie Ihr Wissen.

## Unser Trainingsprogramm für den Fachhandel.

Das Bosch Trainingsprogramm für den Fachhandel. Kompaktes Wissen und überzeugende Argumente für erfolgreiche Kundengespräche.

Mit Freude verkaufen, sicher argumentieren und Kunden mit Sympathie und erstklassigem Produktwissen für sich gewinnen – der Erfolg im Verkauf baut auf vielen Säulen auf. Damit Sie bei Bosch Hausgeräten alle Trümpfe in der Hand haben, bieten wir Ihnen ein fein abgestimmtes Trainingsprogramm, das Ihnen viel nützliches Wissen für zielführende Beratungsgespräche an die Hand gibt.

Trainings bieten wir in unserer Stilarena und Tagungscentren in Hotels, sowie in unserem Cooking Competence Center im Werk Traunreut an. Erleben Sie die Marke Bosch und ihre Einzigartigkeit. Unsere Trainings haben lebendigen, inspirierenden Workshop-Charakter. Sie vermitteln Produkt-Know-how im direkten Umgang mit den aktuellen Bosch Hausgeräten und sind daher

sehr praxisorientiert und nachhaltig. Das gesamte Angebot ist klar an den aktuellen Erfordernissen im Verkauf orientiert. Kunden werden kritischer, sind bestens vorinformiert und legen Wert auf eine persönliche, exklusive Beratung. Mit unseren Trainings sind Sie optimal darauf vorbereitet.

Die zielgruppenorientierten Trainings garantieren Ihnen Lerninhalte, die zu Ihrem tatsächlichen Verkaufsalltag passen und Sie wirklich weiterbringen. Sie arbeiten mit erfahrenen Trainern zusammen, die sich für Ihre Interessen einsetzen und kompetente Antworten auf Ihre Fragen haben. Denn unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen und Know-how zu vermitteln, das Ihnen hilft, den Erfolg der Marke Bosch zu Ihrem ganz persönlichen Erfolg zu machen.



## Immer und überall: 100 % auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.



Von Mensch zu Mensch.



**Ihre Nummer für alle Fälle.**  
24 Stunden, 7 Tage die Woche:  
**0810 – 550 511.**



**Unsere Servicezeiten.**  
**Absolut kundenorientiert.**  
Von 8 – 17 Uhr für Sie da,  
inklusive individueller Termine.



**Flächendeckendes Servicenetz:**  
**jederzeit verfügbar.**  
Mit über 70 Technikern.



**Faire Reparaturpreise.**  
Nutzen Sie die Überprüfungspauschale von Bosch.

MyBosch: Ihr digitaler Produktbegleiter unter [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at)



**Alles, was Sie wissen müssen.**  
**Wenn Sie es wissen müssen.**  
Gebrauchsanleitungen und  
Gerätedaten einfach abrufen.



**Ihr Draht zu uns. Einfach und schnell.**  
Jetzt Reparaturtermin online buchen.



**Tipps und Tricks.**  
**Individueller Service.**  
myBosch erklärt Ihnen alles, was Sie zu  
Ihrem Bosch Hausgerät wissen müssen.

### **Bestnoten für Qualität und Service.**

Unsere jährliche Endkundenbefragung bestätigt: Bestnoten für den Bosch Kundendienst.

Sowohl die telefonische Betreuung (Note 1,87) als auch das Verhalten und die Fachkompetenz unserer Techniker (Note 1,47) werden von unseren Kunden gewürdigt. Über 50% aller befragten Kunden würden den Bosch Kundendienst weiterempfehlen.

Concept


## Einbauherde und Kochfelder





Lieferbar ab 11/2018<sup>2</sup>

Serie   6 HEG579US6 Edelstahl Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld	UPE: 1.863,- €*	Serie   6 HEA578BS1 Edelstahl Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld	UPE: 1.173,- €*	Serie   6 HEA537BS1 Edelstahl Kombinierbar mit Induktions-Kochfeld	UPE: 844,- €*
---	-----------------	---	-----------------	---	---------------



Backofentyp und Heizart	Einbaueinheit mit 13 Heizarten:	Einbaueinheit mit 10 Heizarten:	Einbaueinheit mit 7 Heizarten:
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect Funktion (WLAN)</li> <li>Klapptür, Backofentür, gedämpft</li> <li>AutoPilot 40 Programme</li> <li>Bratenthermometer</li> <li>Bedienung mit TFT-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klapptür</li> <li>AutoPilot 30 Programme</li> <li>Bedienung mit LCD-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klapptür</li> <li>AutoPilot 10 Programme</li> <li>Bedienung mit LCD-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Aufheizkontrolle</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	3-fach Teleskopvollauszug	Teleskopauszug, nachrüstbar	Teleskopauszug, nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Kindersicherung, Restwärmeanzeige</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.



Serie   6 HEA578BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	UPE: 1.173,- €*	Serie   6 HEB578BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	UPE: 1.317,- €*	Serie   6 HEA537BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	UPE: 844,- €*
--	-----------------	--	-----------------	--	---------------



Backofentyp und Heizart	Einbaueinheit mit 10 Heizarten:	Einbaueinheit mit 10 Heizarten:	Einbaueinheit mit 7 Heizarten:
<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>Schnellaufheizung</li> <li>Kühlgebläse</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klapptür</li> <li>AutoPilot 30 Programme</li> <li>Bedienung mit LCD-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backwagen</li> <li>AutoPilot 30 Programme</li> <li>Bedienung mit LCD-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klapptür</li> <li>AutoPilot 10 Programme</li> <li>Bedienung mit LCD-Display</li> <li>Elektronikuhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</li> <li>Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>Aufheizkontrolle</li> <li>Versenknebel mit Edelstahlkappe</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	Teleskopauszug, nachrüstbar	Backwagen	Teleskopauszug, nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Kindersicherung, Restwärmeanzeige</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.



Serie   6 HEB517BS0 Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	Edelstahl UPE: 968,- €*	Serie   4 HEA533BS2 Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	Edelstahl UPE: 802,- €*	Serie   2 HEA510BS2 Kombinierbar mit Elektro-Kochfeld	Edelstahl UPE: 710,- €*
---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbaugerät mit 7 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Kühlgebläse</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Kühlgebläse</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Kühlgebläse</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backwagen</li> <li>- AutoPilot 10 Programme</li> <li>- Bedienung mit LCD-Display</li> <li>- Elektronikuhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>- Aufheizkontrolle</li> <li>- Versenkknebel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür</li> <li>- Bedienung mit LED-Display</li> <li>- Elektronikuhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>- Versenkknebel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>- Versenkknebel</li> </ul>
Reinigung	- Vollglas-Innentür	- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand - Vollglas-Innentür	- Vollglas-Innentür
Auszugssystem	- Backwagen	- Teleskopauszug, nachrüstbar	- Teleskopauszug, nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Restwärmeanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> </ul>
Zubehör	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ541000 Backblech, emailiert, grau (Backwagen)</li> <li>HEZ541600 Backblech emailiert, seitlich ausziehbar</li> <li>HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert, Backwagen</li> <li>HEZ544000 Kombirost (Backwagen)</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ864000 Glasschale</li> <li>HEZ915003 Glasbräter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailiert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format</li> <li>HEZ531000 Backblech, emailiert, grau</li> <li>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</li> <li>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</li> <li>HEZ538200 2-fach Teleskopauszug</li> <li>HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig</li> <li>HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</li> </ul>


<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.




Serie   4 NXX675CB1E	UPE: 1.438,- €*	Serie   4 NIF645CB1E	UPE: 1.040,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glaskeramik, dekorlos</li> <li>- ComfortProfil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glaskeramik, dekorlos</li> <li>- umlaufender Rahmen</li> </ul>
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbaugerät (HE) zu betreiben</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbaugerät (HE) zu betreiben</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> </ul>
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung</li> <li>- 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung</li> <li>- 1 Bräterzone</li> <li>- 17 Leistungsstufen</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>- Topferkennung, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>- Topferkennung, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung</li> </ul>
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusswert: 7,2 kW</li> <li>- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm</li> <li>- Einbaumaße: 560 x 490-500 mm</li> <li>- Anschlusskabel (1,1 m)</li> <li>- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm</li> <li>- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm</li> <li>- Einbaumaße: 560 x 490-500 mm</li> <li>- Anschlusskabel (1,1 m)</li> <li>- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm</li> </ul>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel</li> <li>HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter</li> <li>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</li> <li>HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm</li> <li>HEZ390512 Teppan Yaki (groß)</li> <li>HEZ390522 Grillplatte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel</li> <li>HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter</li> <li>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</li> </ul>





NXX675CB1E - ComfortProfil




NIF645CB1E - umlaufender Rahmen


\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.



	Serie   4 NKN645GA1E UPE: 437,- €*	Serie   4 NKE645GA1E UPE: 353,- €*
	  	  
<b>Design</b>	- umlaufender Rahmen	- Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone - Zonenerweiterung über Knebel	- 4 HighSpeed-Kochzonen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- 4fach-Restwärmanzeige	- 4fach-Restwärmanzeige
<b>Maße (HxBxT)</b>	- Gerätegröße: 43 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 560 x 490-500 mm - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm	- Gerätegröße: 43 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 560 x 490-500 mm - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm	HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm



NKN645GA1E – umlaufender Rahmen



NKE645GA1E – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Backöfen der Serie 8.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die neuen Sensor-Backöfen der Serie 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an. Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.



Alle Serie 8 Backöfen  
in Edelstahl,  
ColorGlass Polar Weiß  
und Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen  
in ColorGlass  
Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen  
in Edelstahl.



Alle Serie 8 Backöfen  
in ColorGlass  
Vulkan Schwarz.




Alle Serie 8 Backöfen  
in Edelstahl und  
ColorGlass Polar Weiß.

## Backöfen der Serie 6 und 4.

Die großzügige Verwendung von Glas und das Displaydesign verleihen den Backöfen ein modernes Erscheinungsbild. Dieses wird durch die schlanke Bedienblende (96 mm) mit dem einzigartigen Design-Highlight von Bosch unterstrichen: dem ChromeClip.

### ChromeClip

Dank des einheitlichen, modernen Designs und des Chrome Clips passen die neuen Backöfen der Serie 6, 4 und 2 perfekt zu den Geschirrspülern, Kühl-Gefrier-Kombinationen und dekorativen Dunstabzugshauben.

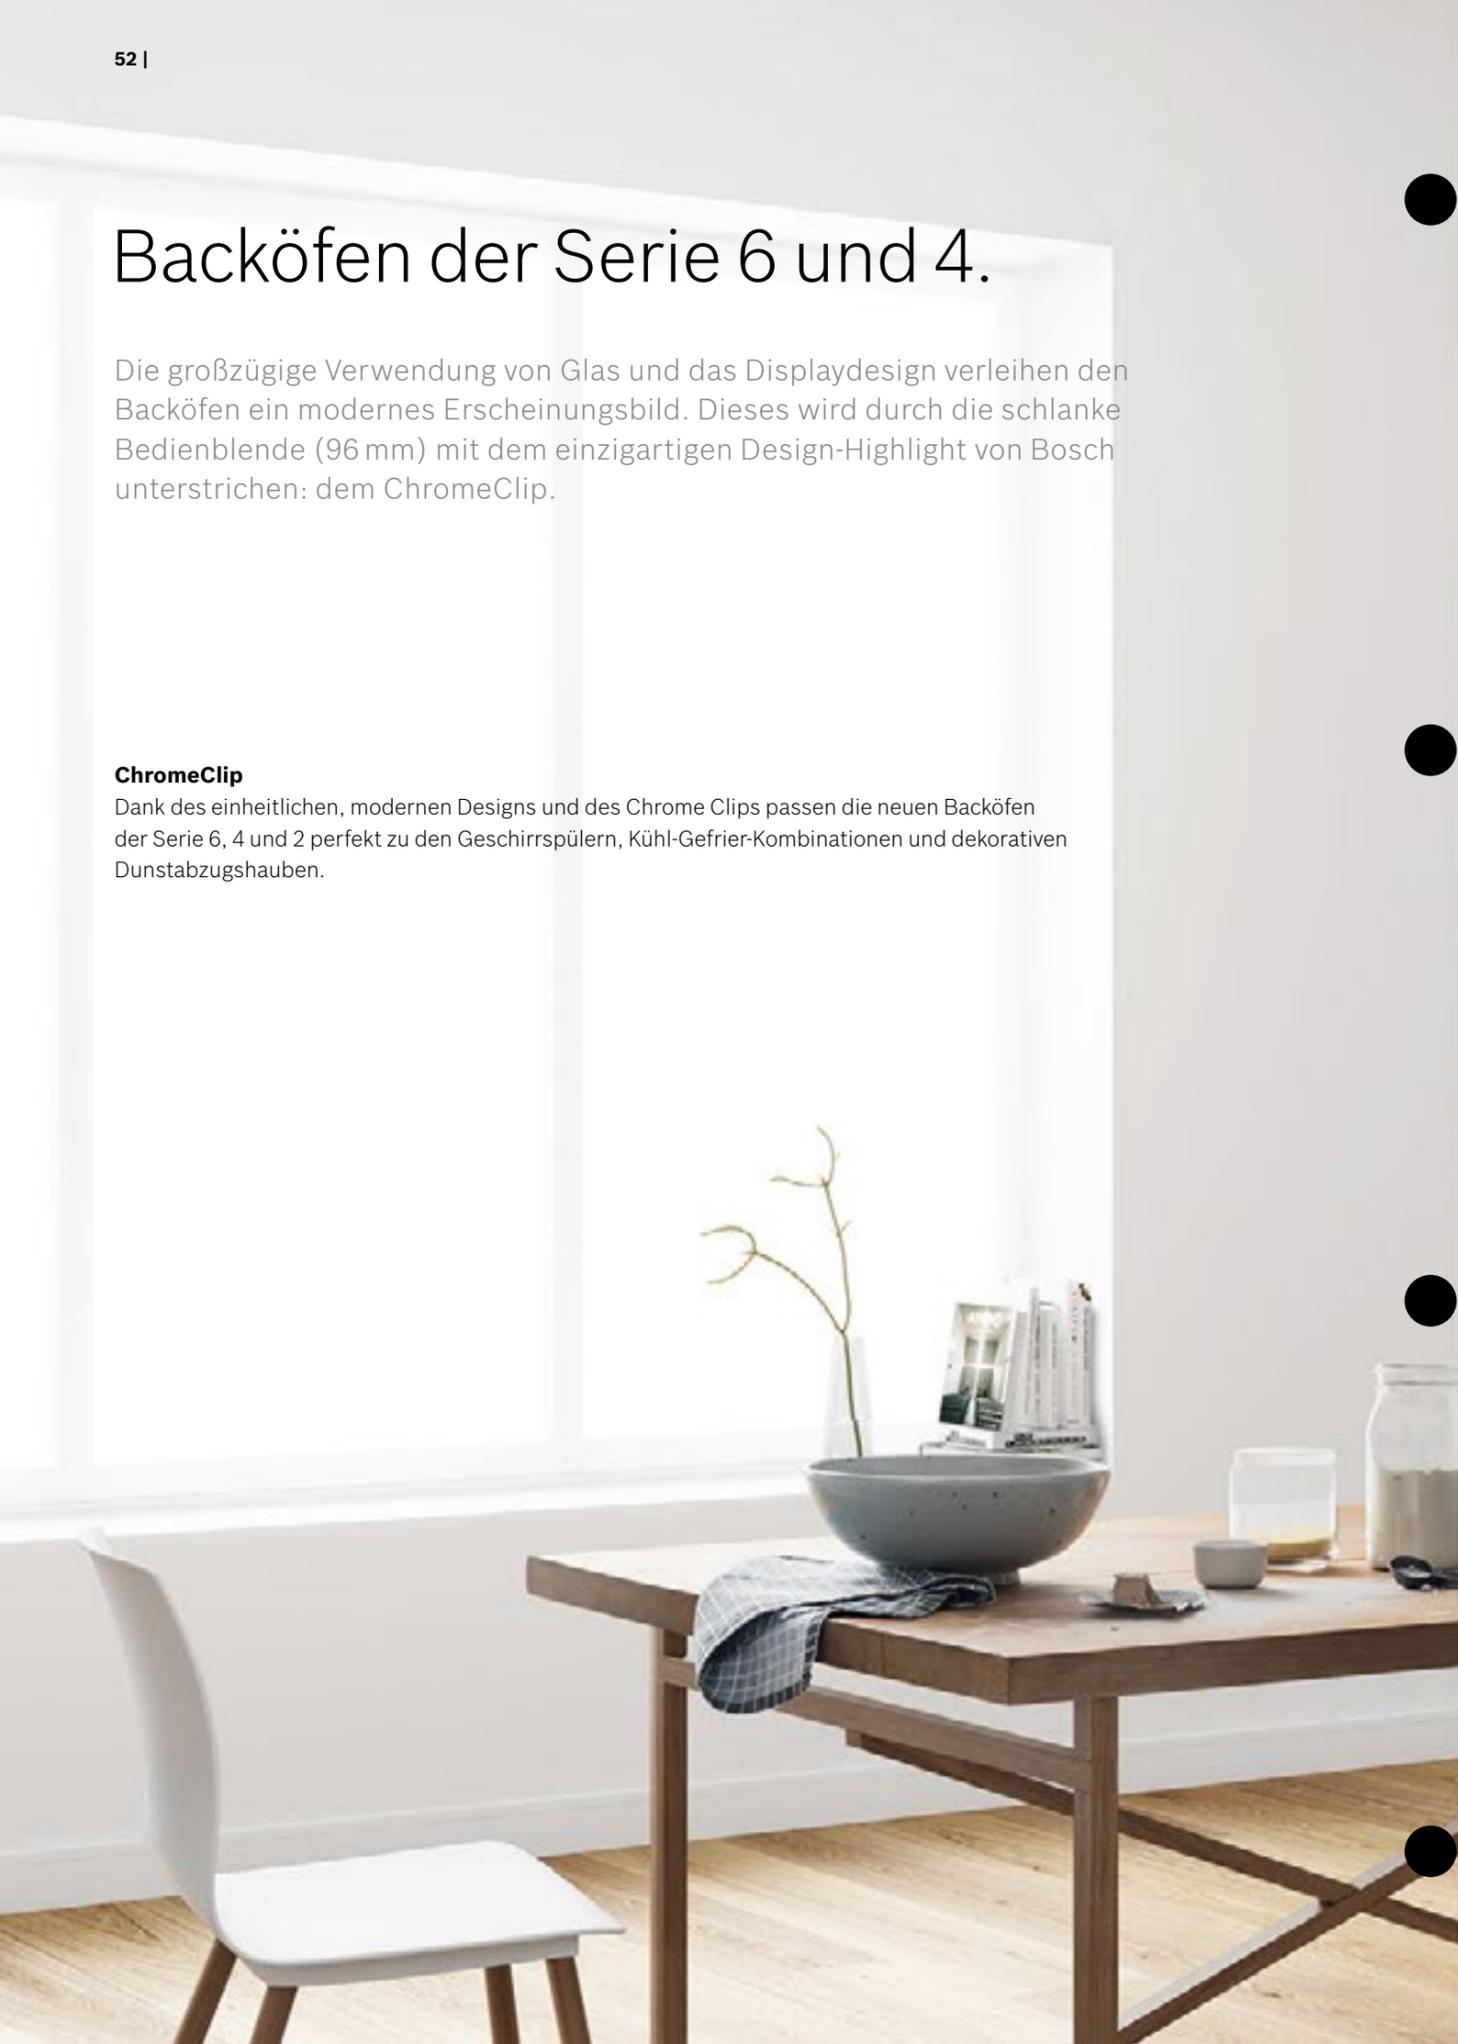

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

# Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Backöfen.

## 3-fach Teleskop-Vollauszug.

Backbleche, Roste oder die Universalpfanne können dank 3-fach Teleskop-Vollauszug auf drei Ebenen ohne Kippen aus dem Backofen gezogen werden, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. **Der Teleskopvollauszug mit Stoppfunktion** von Bosch verhindert im voll ausgefahrenen Zustand ein mögliches Verschieben und macht es Ihnen auch mit einer Hand leicht, Backgeschirr in den Ofen zu geben. Die Auszugssysteme der Serie 8 gibt es pyrolysefest und für den Dampfbetrieb geeignet.

## 3D Heißluft – Serie 8, 6, 4 und 2.

Die Wärme verteilt sich schnell und gleichmäßig im Backofen. Es kann auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gebacken werden. Aufgrund der Hitzeverteilung kann sowohl Süßes als auch Pikantes zur selben Zeit zubereitet werden, ohne dass sich der Geschmack überträgt.

## 4D Heißluft – Serie 8.

Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

## Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelangen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

## Auftauen.

Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.

## Aufwärmen.

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

## Beleuchtungs-Varianten.

Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder der neuen seitlichen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit. Die seitliche LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen zudem eine individuelle Ausleuchtung einzelner Ebenen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einmal auf mehreren Blechen gleichzeitig backen.

## Dörren – Serie 8.

Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel für Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.

## EcoClean Direct – Leichtreinigung.

Während des Backens und Bratens absorbiert die mit mikrofeinen Keramikpartikeln beschichtete Backofenrückwand Fett und andere Rückstände und baut sie durch Oxidation ab. Die Direktbeschichtung regeneriert sich bei jedem Aufheizen des Backofens – ein Geräteleben lang. Zur Beseitigung von umfangreicheren Rückständen kann das Reinigungsprogramm EcoClean Direct aktiviert werden.

## Fronttemperaturen.

Die neue Bosch Backofentür: mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: Die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die kühlfste Bosch Backofentür wird somit nur noch 30°C warm. Kleine und große Hände sind dadurch noch besser geschützt. Möglich wird dieses Plus an Sicherheit durch eine 30% bessere Belüftung. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl, dass mit Backöfen und Herden von Bosch nichts passieren kann.

## GranitEmail – 8, 6, und 4.

GranitEmail steht für die neu entwickelte hochwertige Oberflächenbeschichtung von Backofeninnenraum und Zubehör. Neben der attraktiven samtglänzenden Optik wird auch die manuelle Reinigung maßgeblich erleichtert. Zusätzlich ist die neue Oberfläche schlag-, kratz- und säurebeständig.

## Großflächengrill.

Besonders für das Grillen größerer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.

## Heißluft sanft (Eco).

Mit Heißluft sanft haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.

## Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

## Intuitiver Bedienring – Serie 8.

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.

## Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

## Kleinflächengrill.

Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.

## Komfort Tür – vollgedämpft.

Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.

## Ober-/Unterhitze.

Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

## Ober-/Unterhitze sanft (Eco).

Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Mit dieser Heizart bereiten Sie Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und je nach Zubereitung und Lebensmittel kann dabei Energie gespart werden.

## PerfectBake Backsensor – Serie 8.

So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

## PerfectRoast Bratenthermometer – Serie 8.

Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über drei hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.

## Pizzastufe.

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

## Pyrolyse – Selbstreinigung.

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von drei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.

## Sanftgaren.

Eine schonende und langsame Zubereitung bei 70–120 °C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

## Schnellaufheizung.

Die Schnellaufheizung sorgt für bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten – bei gleich bleibendem Energieverbrauch. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist Sie eine Kontrollleuchte darauf hin umzuschalten. Die automatische Schnellaufheizung übernimmt dies ganz von selbst.

## Teleskopauszüge bei Backöfen der Serie 8, 6, 4 und 2.

Ob ein, zwei oder drei Teleskopauszüge – unsere Auszugssysteme sind sicher und leicht zu bedienen. Wird der Teleskopauszug komplett ausgezogen, rastet dieser dank eines speziellen Mechanismus in exakt paralleler Stellung fest ein und bietet dadurch vollkommene Stabilität. So wird Backen und Braten noch einfacher.

## Ebenunabhängiger Teleskopauszug bei Backöfen der Serie 6 und 4.

Die Standard-Auszugssysteme bieten bis zu drei Positionen für Teleskopauszüge. Bosch bietet jetzt auch einen Teleskopauszug der auf allen 5 Ebenen im Garraum genutzt werden kann. Dieser neue Auszug kann auf allen Ebenen nachgerüstet werden – einschließlich der Grillebene, für ein komfortableres Grillen. Der ebenunabhängige Auszug lässt sich einfach an- und wieder abklemmen.

## Infra-Grill.

Der Grillheizkörper und der Ventilator schalten sich im Wechsel ein und aus – ideal für perfekt knusprige Braten.

## Unterhitze.

Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

## Vorwärmen.

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

## Warmhalten.

Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

## XXL-Backofen.

Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem noch gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

## Serie 8 Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoß-Funktion



Serie | 8  
 HNG6764S6 Edelstahl UPE: 3.060,- €\*  
 HNG6764B6 Vulkan Schwarz  
 HNG6764W6 Polar Weiß



<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoß-Funktion mit 14 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>– Schnellaufheizung</li> <li>– Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Kombibetrieb</li> <li>– Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion</li> <li>– Externe Dampferzeugung</li> <li>– Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>– Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)</li> <li>– Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>– Garraumvolumen: 67 L</li> <li>– XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b></li> <li>– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>– Bosch Assist</li> <li>– <b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li>– <b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>– TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>– Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank</li> <li>– Infotaste, Elektronik-Uhr</li> <li>– Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>– LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b></li> <li>– Pyrolysefähige Zubehörträger</li> <li>– Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>– Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>– Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Backöfen mit Mikrowelle



Serie | 8 UPE: 2.479,- €\* Serie | 8 UPE: 2.112,- €\*  
 HMG6764S1 Edelstahl  
 HMG6764B1 Vulkan Schwarz  
 HMG636RS1 Edelstahl



<b>Backofentyp und Heizart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>– Schnellaufheizung</li> <li>– Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>– Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)</li> <li>– Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>– Garraumvolumen: 67 L</li> <li>– XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>– Schnellaufheizung</li> <li>– Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>– Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)</li> <li>– Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>– Garraumvolumen: 67 L</li> <li>– XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>– Bosch Assist</li> <li>– <b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li>– <b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>– TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>– Infotaste</li> <li>– Elektronik-Uhr</li> <li>– Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>– LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>– Bosch Assist</li> <li>– <b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li>– <b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>– TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>– Infotaste</li> <li>– Elektronik-Uhr</li> <li>– Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>– LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b></li> <li>– Pyrolysefähige Zubehörträger</li> <li>– Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>– Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geringe Türtemperatur</li> <li>– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>– Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>– Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>– Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>– Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Backöfen mit Dampf-Funktion



Serie   8 HSG636XS6 Edelstahl	UPE: 2.903,- €*	Serie   8 HSG636BS1 Edelstahl HSG636BB1 Vulkan Schwarz HSG636BW1 Polar Weiß	UPE: 2.225,- €*
----------------------------------	-----------------	--	-----------------



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>Schnellauflaufheizung</li> <li>Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Kombibetrieb</li> <li>Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion</li> <li>Externe Dampferzeugung</li> <li>Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Kombibetrieb</li> <li>Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion</li> <li>Externe Dampferzeugung</li> <li>Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect Funktion (WLAN)</b></li> <li>Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>Bosch Assist</li> <li><b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li><b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>Wassertank mit 1 l</li> <li>Leeranzeige Wassertank</li> <li>Infotaste</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>Bosch Assist</li> <li>TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>Wassertank mit 1 l</li> <li>Leeranzeige Wassertank</li> <li>Infotaste</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S</li> <li>HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S</li> <li>HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ635000 Grillset</li> <li>HEZ635000 Grillset</li> <li>HEZ660050 Verblendeiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste</li> <li>HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ635000 Grillset</li> <li>HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig</li> <li>HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig</li> <li>HEZ660050 Verblendeiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste</li> <li>HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion



Serie   8 HRG6769S6 Edelstahl	UPE: 2.506,- €*	Serie   8 HRG636XS7 Edelstahl	UPE: 2.194,- €*
----------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Backofen mit Dampfstoß mit 15 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>Schnellauflaufheizung</li> <li>Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Kombibetrieb</li> <li>Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion</li> <li>Externe Dampferzeugung</li> <li>Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Backofen mit Dampfstoß mit 15 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>Schnellauflaufheizung</li> <li>Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären</li> <li>Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion</li> <li>Externe Dampferzeugung</li> <li>Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>Garraumvolumen: 71 l</li> <li>XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect Funktion (WLAN)</b></li> <li>Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>Bosch Assist</li> <li><b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li><b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>Wassertank mit 1 l</li> <li>Leeranzeige Wassertank</li> <li>Infotaste</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect Funktion (WLAN)</b></li> <li>Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>Bosch Assist</li> <li><b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li><b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>Wassertank mit 1 l</li> <li>Leeranzeige Wassertank</li> <li>Infotaste</li> <li>Elektronik-Uhr</li> <li>Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b></li> <li>Pyrolysefähige Backbleche und Zubehörträger</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>Vollglas-Innentür</li> </ul>
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskopvollauszug mit Stopp-Funktion</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>Geringe Türtemperatur</li> <li>Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm</li> <li>Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</li> <li>HEZ635000 Grillset</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef.</li> <li>HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.</li> <li>HEZ660050 Verblendeiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</li> <li>HEZ635000 Grillset</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef.</li> <li>HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.</li> <li>HEZ660050 Verblendeiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Backöfen mit Bosch Assist



Serie   8 HBG676ES6 Edelstahl HBG676EB6 Vulkan Schwarz	UPE: 1.836,- €*	Serie   8 HBG636ES1 Edelstahl	UPE: 1.467,- €*
--	-----------------	----------------------------------	-----------------



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Connect Funktion (WLAN)</li> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>- Bosch Assist</li> <li>- PerfectBake Backsensor</li> <li>- PerfectRoast Bratenthermometer</li> <li>- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>- Bosch Assist</li> <li>- PerfectBake Backsensor</li> <li>- PerfectRoast Bratenthermometer</li> <li>- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>
Auszugssystem	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kindersicherung</li> <li>- Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</li> <li>- Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
Zubehör	- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ6ECF0 Kochbuch HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ6ECF0 Kochbuch HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Backöfen mit AutoPilot



Serie   8 HBG675BS1 Edelstahl HBG675BB1 Vulkan Schwarz HBG675BW1 Polar Weiß	UPE: 1.526,- €*	Serie   8 HBG635BS1 Edelstahl HBG635BB1 Vulkan Schwarz HBG635BW1 Polar Weiß	UPE: 1.211,- €*
--	-----------------	--	-----------------



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 71 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>- AutoPilot, 10 Programme</li> <li>- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft</li> <li>- AutoPilot, 10 Programme</li> <li>- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>
Auszugssystem	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
Zubehör	- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 595 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 120 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 6 Backöfen



Serie   6 HBA578BS0 Edelstahl HBA578BB0 Vulkan Schwarz HBA578BW0 Polar Weiß	UPE: 1.256,- €*	Serie   6 HBA537BS0 Edelstahl	UPE: 926,- €*
--	-----------------	----------------------------------	---------------



Backofentyp und Heizart	Backofen mit 10 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	Backofen mit 7 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
<b>Komfort</b>	– Klapptür – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Versenkknebel mit Edelstahlkappe	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel mit Edelstahlkappe
<b>Reinigung</b>	– <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b> – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
<b>Auszugssystem</b>	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Kindersicherung, Restwärmeanzeige
<b>Zubehör</b>	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 4 und Serie 2 Backöfen




Serie   4 HBA573BS1 Edelstahl	UPE: 1.173,- €*	Serie   4 HBA533BS1 Edelstahl HBA533BB1 Vulkan Schwarz HBA533BW1 Polar Weiß	UPE: 885,- €*	Serie   2 HBA530BR1 Edelstahl	UPE: 740,- €*
----------------------------------	-----------------	--	---------------	----------------------------------	---------------



Backofentyp und Heizart	Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail	Backofen mit 5 Heizarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
<b>Komfort</b>	– Klapptür – AutoPilot 10 Programme – Bedienung mit LED-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel	– Klapptür – Bedienung mit LED-Display – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel	– Klapptür – Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Drehknebel
<b>Reinigung</b>	– <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b> – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
<b>Auszugssystem</b>	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar	– Teleskop-Auszug, nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Kindersicherung	– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup>
<b>Zubehör</b>	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste HEZ864000 Glasschale HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

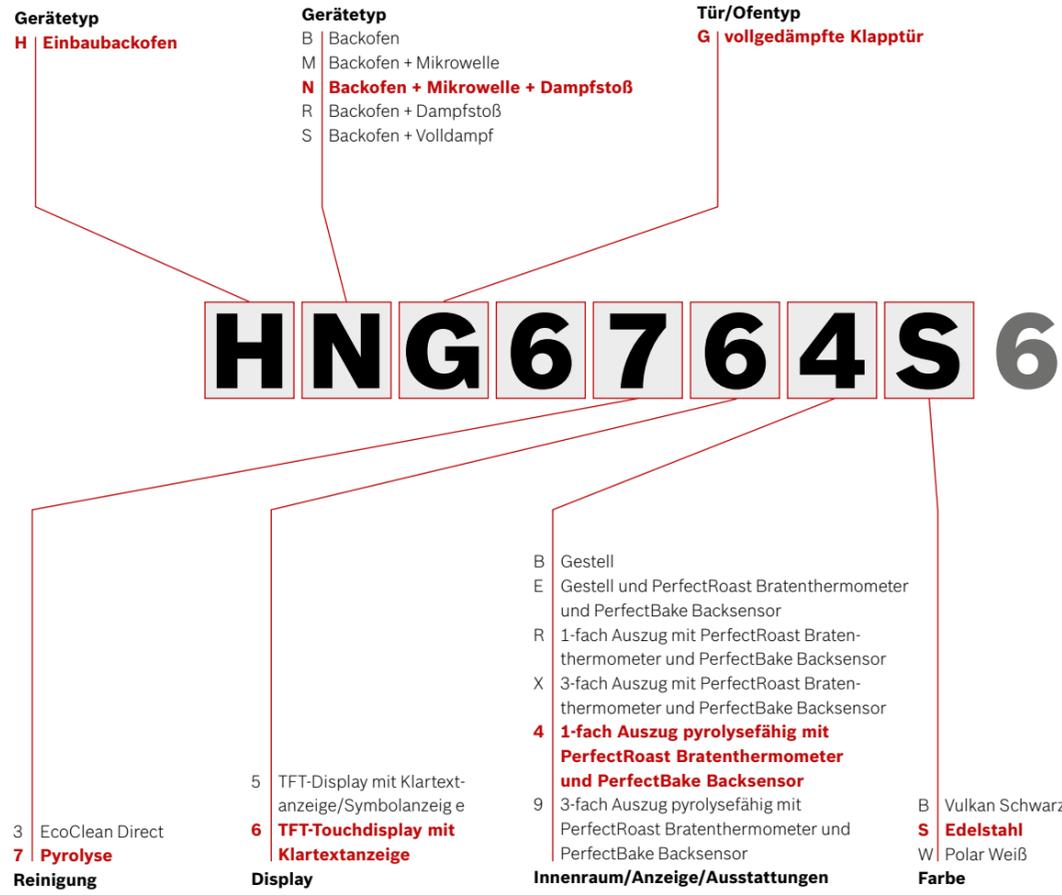

Farbvarianten:


Edelstahl



Vulkan Schwarz



Polar Weiß

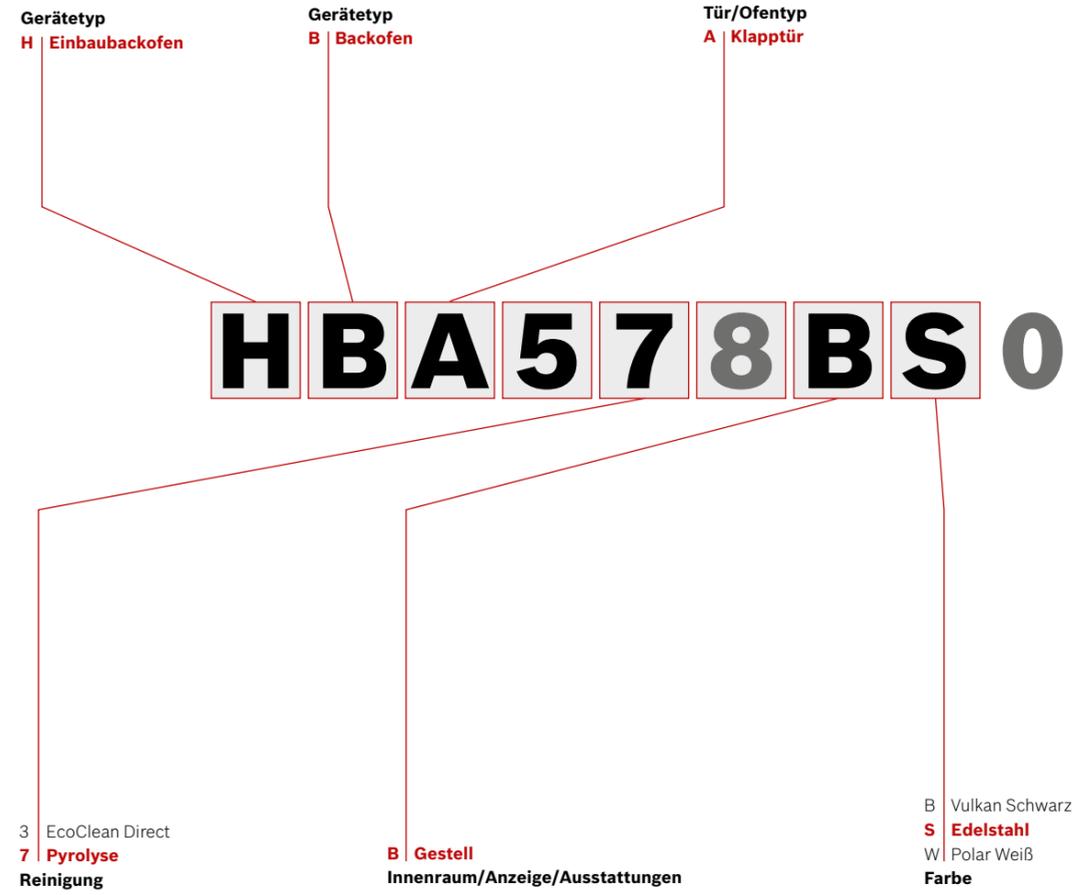

Farbvarianten:

Edelstahl




Vulkan Schwarz



Polar Weiß



Sonderzubehör Backöfen und Herde<sup>1</sup>

**HEZ538000**  
Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig<sup>2</sup>  
UPE: 62,00 €\*

**HEZ638100**  
Teleskop-Vollauszug 1-fach  
UPE: 61,00 €\*

**HEZ638D10**  
Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig<sup>2</sup>  
UPE: 72,00 €\*

**HEZ638170**  
Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig<sup>2</sup>  
UPE: 77,00 €\*



**HEZ538200**  
Teleskopauszug 2-fach<sup>2</sup>  
UPE: 83,00 €\*

**HEZ638200**  
Teleskop-Vollauszug 2-fach<sup>2</sup>  
UPE: 121,00 €\*

**HEZ638270**  
Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysefähig<sup>2</sup>  
UPE: 155,00 €\*



**HEZ538S00**  
Teleskopauszug 3-fach, davon 1 ebenenunabhängig<sup>2</sup>  
UPE: 146,00 €\*

**HEZ638300**  
Teleskop-Vollauszug 3-fach<sup>2</sup>  
UPE: 182,00 €\*

**HEZ638D30**  
Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig<sup>2</sup>  
UPE: 217,00 €\*

**HEZ638370**  
Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig<sup>2</sup>  
UPE: 231,00 €\*



**HEZ531000**  
Backblech, emailliert, grau<sup>2</sup>  
UPE: 37,00 €\*

**HEZ531010**  
Backblech, Keramik antihaf beschichtet<sup>2</sup>  
UPE: 48,00 €\*

**HEZ631010**  
Backblech, antihaf beschichtet<sup>2</sup>  
UPE: 48,00 €\*

**HEZ631070**  
Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig<sup>2</sup>  
UPE: 37,00 €\*



**HEZ36D163**  
Dampfbehälter ungelocht, Größe S<sup>2</sup>  
UPE: 48,00 €\*

**HEZ36D163G**  
Dampfbehälter gelocht, Größe S<sup>2</sup>  
UPE: 48,00 €\*


**HEZ36D643**  
Dampfbehälter, ungelocht, Größe L<sup>2</sup>  
UPE: 61,00 €\*

**HEZ36D643G**  
Dampfbehälter, gelocht, Größe L<sup>2</sup>  
UPE: 61,00 €\*

**HEZ36D663G**  
Dampfbehälter gelocht, Größe XL  
UPE: 66,00 €\*



**HEZ625071**  
Grillblech, emailliert, anthrazit  
UPE: 41,00 €\*



**HEZ635000**  
Grillset  
UPE: 104,00 €\*



**HEZ333001**  
Deckel für Profi-Pfanne<sup>2</sup>  
UPE: 41,00 €\*

**HEZ633001**  
Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit  
UPE: 41,00 €\*



**HEZ541000**  
Backblech, emailliert, grau (Backwagen)  
UPE: 37,00 €\*

**HEZ541600**  
Backblech emailliert, seitlich ausziehbar<sup>2</sup>  
UPE: 48,00 €\*



**HEZ530000**  
2 Universalpfannen, schmales Format  
UPE: 52,00 €\*



**HEZ532000**  
Universalpfanne, emailliert, grau  
UPE: 41,00 €\*

**HEZ532010**  
Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet<sup>2</sup>  
UPE: 52,00 €\*

**HEZ632010**  
Universalpfanne, antihaf beschichtet<sup>2</sup>  
UPE: 52,00 €\*

**HEZ632070**  
Universalpfanne, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig<sup>2</sup>  
UPE: 41,00 €\*

**HEZ542000**  
Universalpfanne, emailliert, grau (Backwagen)<sup>2</sup>  
UPE: 41,00 €\*




**HEZ617000**  
Pizzaform, emailliert, anthrazit<sup>2</sup>  
UPE: 35,00 €\*

**HEZ317000**  
Pizzaform, emailliert, grau  
UPE: 35,00 €\*



**HEZ533000**  
Profi-Pfanne, emailliert, grau<sup>2</sup>  
UPE: 52,00 €\*

**HEZ633070**  
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit  
UPE: 58,00 €\*



**HEZ664000**  
Back- und Bratrost (Dampf)<sup>2</sup>  
UPE: 35,00 €\*

**HEZ634080**  
Back- und Bratrost (Mikrowelle)<sup>2</sup>  
UPE: 35,00 €\*

**HEZ634000**  
Back- und Bratrost (Standard)<sup>2</sup>  
UPE: 35,00 €\*

**HEZ544000**  
Kombirost (Backwagen)<sup>2</sup>  
UPE: 35,00 €\*



**HEZ636000**  
Glaspfanne  
UPE: 68,00 €\*



**HEZ915003**  
Glasbräter 5,4 l  
UPE: 49,00 €\*



**HEZ327000**  
Backstein  
UPE: 141,00 €\*




**HEZ36D153P**  
Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht  
UPE: 50,00 €\*



**HEZ36D353P**  
Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht  
UPE: 59,00 €\*



**HEZ660050**  
Verblendleiste für Sockel  
UPE: 21,00 €\*



**HEZ660060**  
Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste  
UPE: 35,00 €\*



**HEZ9020**  
Umbauschrank, weiß<sup>2</sup>  
UPE: 275,00 €\*

**HEZ9041**  
Umbauschrank, hellbraun  
UPE: 275,00 €\*



**HEZG0AS00**  
Anschlusskabel 3 m  
UPE: 21,00 €\*



**HEZ6BMA00**  
Zwischenbodenseet  
UPE: 84,00 €\*

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.



Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeefullautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeefullautomat und Wärmeschublade in ColorGlass Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeefullautomat und Wärmeschubladen in Edelstahl.



Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeefullautomaten und Wärmeschubladen in ColorGlass Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeefullautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Kompaktgeräte.

Passen überall perfekt in Ihre Küche – ohne, dass wir Ihre Küche kennen. Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.

## Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle



Serie   8 CNG6764S6	Edelstahl	UPE: 2.696,- €*	Serie   8 CMG676BS1	Edelstahl	UPE: 2.042,- €*
			CMG676BB1	Vulkan Schwarz	



<b>Backofentyp und Heizarten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gär-Kombibetrieb</li> <li>- Externe Dampferzeugung</li> <li>- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb, MW mit Dampfstoß</li> <li>- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 45 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 45 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b></li> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>- Bosch Assist</li> <li>- <b>PerfectBake Backsensor</b></li> <li>- <b>PerfectRoast Bratenthermometer</b></li> <li>- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>- Wassertank mit 1 l</li> <li>- Leeranzeige Wassertank</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>- Bosch Assist</li> <li>- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b></li> <li>- Pyrolysefähige Zubehörtürer</li> <li>- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</b></li> <li>- Pyrolysefähige Zubehörtürer</li> <li>- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	- Backofen mit Einhängegittern, Systemauszug (1 Ebene), pyrolysefähig	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nicht nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert</li> <li>HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeleiste</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert</li> <li>HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeleiste</li> <li>HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle



Serie   8 CMG636BS1	Edelstahl	UPE: 1.732,- €*	Serie   8 CMG633BS1	Edelstahl	UPE: 1.658,- €*
CMG636BS2	Edelstahl mit Substanzstreifen		CMG633BB1	Vulkan Schwarz	
			CMG633BW1	Polar Weiß	



<b>Backofentyp und Heizarten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 45 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb</li> <li>- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)</li> <li>- Edelstahl-Lüfterrad</li> <li>- Garraumvolumen: 45 l</li> <li>- XXLpro Backofen mit TitanEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>- Bosch Assist</li> <li>- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</li> <li>- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> <li>- intuitiver Bedienring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpt</li> <li>- AutoPilot 14 Programme</li> <li>- TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige</li> <li>- Infotaste</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C</li> <li>- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand</li> <li>- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nicht nachrüstbar	- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nicht nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeleiste</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne</li> <li>HEZ327000 Backstein</li> <li>HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet</li> <li>HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit</li> <li>HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)</li> <li>HEZ636000 Glaspfanne</li> <li>HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel</li> <li>HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeleiste</li> <li>HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</li> <li>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</li> <li>HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m</li> </ul>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion, Dampfgarer



Serie   8	UPE: 2.684,- €*	Serie   8	UPE: 2.114,- €*	Serie   8	UPE: 1.717,- €*
CSG656RS7 Edelstahl		CSG636BS4 Edelstahl		CDG634AS0 Edelstahl	
CSG656RB7 Vulkan Schwarz		CSG636BS3 Edelstahl mit Substanzstreifen		CDG634AB0 Vulkan Schwarz	



Backofentyp und Heizarten	Kompaktdampfbackofen mit 14 Heizungsarten:	Kompaktdampfbackofen mit 12 Heizungsarten:	Kompaktdampfgarer mit 4 Heizungsarten:
<b>Backofentyp und Heizarten</b>	– Kompaktdampfbackofen mit 14 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Dampfbackofen, Regenerieren, Gären, Auftauen – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– Kompaktdampfbackofen mit 12 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Dampfbackofen, Regenerieren, Gären, Auftauen – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– Kompaktdampfgarer mit 4 Heizungsarten: Dampfbackofen, Regenerieren, Gären, Auftauen – Interne Dampferzeugung – Garraumvolumen: 38 l – Garraum aus Edelstahl
<b>Komfort</b>	– HomeConnect Funktion (WLAN) – Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – PerfectRoast Bratenthermometer – PerfectBake Backsensor – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 20 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Wassertank mit 1.3 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste – Elektronik-Uhr – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C – Garraumbeleuchtung
<b>Reinigung</b>	– EcoClean-Direct Plus Beschichtung: Rückwand, Seitenwände, Decke – Vollglas-Innentür	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür
<b>Auszugssystem</b>	– Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Systemauszug, Vollauszug, mit Stoppfunktion	– Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar, dampffähig	– Backofen mit Einhängegittern, Auszug nicht nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter
<b>Zubehör</b>	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne	– 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne	– 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit	HEZ327000 Backstein HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1-fach	HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S HEZ36D353P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht HEZ36D643 Dampfbehälter, ungelocht, Größe L HEZ36D643G Dampfbehälter, gelocht, Größe L HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BMA00 Zwischenbodenset

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Kompaktbacköfen



Serie   8	UPE: 1.451,- €*	Serie   8	UPE: 1.151,- €*
CBG675BS3 Edelstahl		CBG635BS3 Edelstahl	



Backofentyp und Heizarten	Kompaktbackofen mit 13 Heizungsarten:	Kompaktbackofen mit 13 Heizungsarten:
<b>Backofentyp und Heizarten</b>	– Kompaktbackofen mit 13 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail	– Kompaktbackofen mit 13 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 47 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
<b>Komfort</b>	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C	– Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige – Infotaste – Elektronik-Uhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
<b>Reinigung</b>	– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Zubehörtürer und Backbleche – Vollglas-Innentür	– EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand – Vollglas-Innentür
<b>Auszugssystem</b>	– Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar	– Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolyse, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	– Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014) <sup>1</sup> – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
<b>Zubehör</b>	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, pyrolysefähig HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste HEZ6BCA0 Kochbuch HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 6 Sonderformen Backöfen 90 cm breit



Serie   6 VBD5780S0	Edelstahl	UPE: 2.883,- €*	Serie   6 VBC5580S0	Edelstahl	UPE: 2.265,- €*
------------------------	-----------	-----------------	------------------------	-----------	-----------------



Backofentyp und Heizarten	Serie   6 VBD5780S0	Serie   6 VBC5580S0
<b>Backofentyp und Heizarten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Kühlgebläse</li> <li>- Garraumvolumen: 112 l</li> <li>- XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft</li> <li>- Schnellaufheizung</li> <li>- Kühlgebläse</li> <li>- Garraumvolumen: 85 l</li> <li>- XXL-Backofen mit GranitEmail</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür</li> <li>- Bedienung mit LCD-Display</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C</li> <li>- Halogen-Langfeldleuchte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapptür</li> <li>- Bedienung mit LCD-Display</li> <li>- Elektronik-Uhr</li> <li>- Elektr. Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C</li> <li>- Halogen-Langfeldleuchte</li> </ul>
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EcoClean-Direct Plus Beschichtung: Rückwand, Seitenwände, Decke</li> <li>- Vollglas-Innentür</li> </ul>
<b>Auszugssystem</b>	- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig	- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)<sup>1</sup></li> <li>- Geringe Türtemperatur</li> <li>- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätegröße: 594 x 896 x 570 mm</li> <li>- Nischengröße: 604 x 860 x 560 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 115 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 4,2 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätegröße: 474 x 896 x 571 mm</li> <li>- Nischengröße: 480 x 860 x 560 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 115 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 und Serie 6 Wärmeschubladen

## Serie 8 Zubehörschublade



Serie   8 BID630NS1	Edelstahl	UPE: 787,- €*	Serie   8 BIC630NS1 BIC630NB1 BIC630NW1	Edelstahl Vulkan Schwarz Polar Weiß	UPE: 740,- €*	Serie   8 BIE630NS1	Edelstahl	UPE: 359,- €*	Serie   6 BIC510NS0 BIC510NB0	Edelstahl Vulkan Schwarz	UPE: 617,- €*
------------------------	-----------	---------------	--	---	---------------	------------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Serie   8 BID630NS1	Serie   8 BIC630NS1, BIC630NB1, BIC630NW1	Serie   8 BIE630NS1	Serie   6 BIC510NS0, BIC510NB0
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)</li> <li>- Beladung bis 25 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck</li> <li>- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren</li> <li>- Teleskop-Vollauszug</li> <li>- Kühle Front</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)</li> <li>- Beladung bis 25 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck</li> <li>- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren</li> <li>- Teleskop-Vollauszug</li> <li>- Kühle Front</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Aufbewahrung</li> <li>- Beladung bis 15 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck</li> <li>- Teleskop-Vollauszug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C</li> <li>- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen</li> <li>- Beladung bis 15 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck</li> <li>- Leicht-Bedien-Elektronik</li> <li>- Taste zum Ein- und Ausschalten</li> </ul>
<b>Design</b>	- Grifflos (push&pull)	- Grifflos (push&pull)	- Grifflos (push&pull)	- Grifflos (push&pull)
<b>Zubehör</b>			- 1 x Antirutschmatte	- 1 x Antirutschmatte
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garraumvolumen: 52 l</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Anschlusswert: 0,81 kW</li> <li>- Gerätegröße: 290 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischengröße: 290 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garraumvolumen: 20 l</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Anschlusswert: 0,81 kW</li> <li>- Gerätegröße: 140 x 595 x 548 mm</li> <li>- Nischengröße: 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garraumvolumen: 21 l</li> <li>- Gerätegröße: 140 x 595 x 500 mm</li> <li>- Nischengröße: 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garraumvolumen: 23 l</li> <li>- Länge Netzkabel: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,4 kW</li> <li>- Gerätegröße: 140 x 594 x 540 mm</li> <li>- Nischengröße: 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Smart today. Smart tomorrow.

# Die Home Connect Kaffeevollautomaten von Bosch.

Die neuen Kaffeevollautomaten von Bosch mit intelligenter Vernetzung für einen leichteren Alltag.

- ▶ **CoffeeWorld:** Entdecken Sie die ganze Welt internationaler Kaffeespezialitäten in Ihrer App – vom Australian Flat White bis zum Colombian Cortado.
- ▶ **CoffeePlaylist:** Nehmen Sie ganz bequem alle Kaffeewünsche Ihrer Gäste mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf – Ihr Kaffeevollautomat kümmert sich dann um den Rest.
- ▶ **Coffee Know-how:** Ob Röstungsmethoden, Anbau, die wichtigsten Sorten oder die besten Rezepte – in Ihrer App finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Kaffee.
- ▶ **Zubereitung:** Senden Sie über Ihr Smartphone Ihre Lieblingsvariation an den Kaffeevollautomaten.

home connect



Einbau-Kaffeevollautomat



Serie | 8  
CTL636ES6 Edelstahl  
CTL636EB6 Vulkan Schwarz  
UPE: 3.069,- €\*



<b>Geschmack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur</li> <li>- AromaPro Concept: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion</li> <li>- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge</li> <li>- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig</li> <li>- Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TFT-Display mit interaktiver Menüführung</li> <li>- MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso</li> <li>- IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten</li> <li>- Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten</li> <li>- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)</li> <li>- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer</li> <li>- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton</li> <li>- Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät</li> </ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik</li> <li>- CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an</li> <li>- One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse</li> <li>- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse</li> <li>- Wasserpumpe mit 19 bar Druck</li> <li>- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee</li> <li>- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser</li> <li>- AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug</li> <li>- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinene geeignet</li> <li>- SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</li> <li>- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet</li> <li>- Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm</li> <li>- erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge</li> </ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist</li> <li>- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)</li> <li>- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahlgrad mehrstufig einstellbar</li> <li>- Displaysprache auswählbar</li> <li>- Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich</li> <li>- Anschlusswert: 1600 Watt</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HEZ860060 Dekorleiste</li> <li>- TCZ7003 Wasserfilter</li> <li>- TCZ8001 Reinigungstabletten KVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TCZ8002 Entkalkungstabletten KVA</li> <li>- TCZ8004 Pflegeset Kaffeevollautomat</li> <li>- TCZ8009N Isolierter Milchbehälter</li> </ul>
<b>Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz.</li> <li>- coffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z.B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab</li> <li>- coffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado</li> <li>- Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten</li> <li>- Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren</li> <li>- Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit</li> <li>- Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern Sie dies wünschen</li> <li>- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätegröße: 455 x 594 x 375 mm</li> <li>- Nischenmaße: 449 x 558 x 356 mm</li> <li>- Länge Netzkabel: 170 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,6 kW</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Serie 8 Mikrowellengeräte, 45 cm und 38 cm Nische



Serie   8 CFA634GS1 Edelstahl	UPE: 1.318,- €*	Serie   8 BEL634GS1 Edelstahl, Türanschlag links BER634GS1 Edelstahl, Türanschlag rechts	UPE: 1.005,- €*	Serie   8 BFL634GS1/BFR634GS1 Edelstahl BFL634GB1/BFR634GB1 Vulkan Schwarz BFL634GW1/BFR634GW1 Polar Weiß	UPE: 922,- €*
-------------------------------------	-----------------	--	-----------------	---	---------------



<b>Mikrowelle und Grill</b>	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Garraumvolumen: 36 l – Garraum aus Edelstahl	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen – 360/180/90 W kombinierbar – Garraumvolumen: 21 l – Garraum aus Edelstahl	– Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Garraumvolumen: 21 l – Garraum aus Edelstahl
<b>Einbau</b>	– Nur für Hochschrank	– Für Hoch- und Hängeschrank	– Für Hoch- und Hängeschrank
<b>Komfort</b>	– Klapptür – AutoPilot 7 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – Backofengriff aus massivem Edelstahl – TouchControl-Bedienung	– Schwenktür – AutoPilot 10 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – TouchControl-Bedienung	– Schwenktür, <b>links angeschlossen (bei BFL . . .)</b> – Schwenktür, <b>rechts angeschlossen (bei BFR . . .)</b> – AutoPilot 7 Programme – TFT mit Klartextanzeige, Symbolanzeige – Infotaste – LED-Innenbeleuchtung – TouchControl-Bedienung
<b>Reinigung</b>	– Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür	– Vollglas-Innentür
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Sicherheitsabschaltung, Starttaste, – Türkontaktschalter	– Starttaste	– Starttaste
<b>Zubehör</b>	– 1 x Glasschale	– 1 x Glaspfanne, 1 x Rost	
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 455 x 595 x 545 mm – Nischenmaße: 450 - 450 x 560 - 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste		

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Mikrowellengeräte, 45 cm Nische



Serie   6 COA565GS0 Edelstahl COA565GB0 Vulkan Schwarz	UPE: 1.751,- €*	Serie   6 CMA585MS0 Edelstahl	UPE: 1.183,- €*	Serie   4 CMA583MS0 Edelstahl	UPE: 1.183,- €*
--	-----------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------



<b>Mikrowelle und Grill</b>	– <b>Einbau-Mikrowelle mit Dampfgerätfunktion mit den Heizarten:</b> Mikrowelle, Dampfgeräten, Umluft-Infra-Grill, Quarzgrill – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar – Externe Dampferzeugung – Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl – Garraumvolumen: 36 l	– <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Heizarten:</b> Mikrowelle, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar – Garraumvolumen: 44 l – Edelstahl-Lüfterrad – <b>LCD-Display mit weißer Schrift</b> – Elektronik-Uhr – Garraum aus Edelstahl – Klapptür	– <b>Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Heizarten:</b> Mikrowelle, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar – Garraumvolumen: 44 l – Edelstahl-Lüfterrad – <b>LCD-Display mit roter Schrift</b> – Elektronik-Uhr – Garraum aus Edelstahl – Klapptür
<b>Komfort</b>	– AutoPilot 15 Programme – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – Wassertank mit 0,8 l – Automatische Wassertankererkennung – LED-Innenbeleuchtung	– AutoPilot 15 – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung	– AutoPilot 15 – 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung – LED-Innenbeleuchtung
<b>Reinigung</b>	– Reinigungsprogr. Wasserleitung – Entkalkungsprogramm		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse
<b>Zubehör</b>	– 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgerätkocher	– 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller	– 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Gerätemaße: 455 x 594 x 545 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW – Länge Netzkabel: 180 cm – Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW – Länge Netzkabel: 180 cm – Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Mikrowellengeräte, 38 cm Nische



Serie   6	UPE: 809,- €*	Serie   6	UPE: 747,- €*	Serie   4	UPE: 762,- €*	UPE: 636,- €*
BEL554MS0	Edelstahl	BFL524MS0	Edelstahl	HMT75M551	Edelstahl	
BEL554MB0	Vulkan Schwarz	BFL524MB0	Vulkan Schwarz	HMT75M521	weiß	
BEL554MW0	Polar Weiß	BFL524MW0	Polar Weiß			



<b>Mikrowelle und Grill</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. Leistung: 900 W;</li> <li>5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W</li> <li>– Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar</li> <li>– Garraumvolumen: 25 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. Leistung: 800 W;</li> <li>5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>– Garraumvolumen: 20 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. Leistung: 800 W;</li> <li>5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W</li> <li>– 17 l Garraum aus Edelstahl</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AutoPilot 8 Programme</li> <li>– 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb</li> <li>– Memory-Funktion (1 Speicherplatz)</li> <li>– Leicht-Bedien-Elektronik, Versenknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung</li> <li>– LED-Innenbeleuchtung</li> <li>– 31,5 cm Glas-Drehteller</li> <li>– Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar</li> <li>– LED-Display</li> <li>– Elektronikuhr</li> <li>– Garraum aus Edelstahl</li> <li>– Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AutoPilot 7 Programme</li> <li>– 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb</li> <li>– Memory-Funktion (1 Speicherplatz)</li> <li>– Leicht-Bedien-Elektronik, Versenknebel mit Edelstahlkappe, TouchControl-Bedienung</li> <li>– LED-Innenbeleuchtung</li> <li>– 25,5 cm Glas-Drehteller</li> <li>– LED-Display</li> <li>– Elektronikuhr</li> <li>– Garraum aus Edelstahl</li> <li>– Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AutoPilot 7 Programme</li> <li>– Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme</li> <li>– Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme</li> <li>– Memory-Funktion (1 Speicherplatz)</li> <li>– Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit</li> <li>– Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter</li> <li>– 24,5 cm Glas-Drehteller</li> <li>– Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten</li> <li>– Digitaldisplay</li> <li>– Displayfarbe rot</li> <li>– Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter</li> <li>– Kühlgebläse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter</li> <li>– Kühlgebläse</li> </ul>	
<b>Zubehör</b>	– 1 x Rost, 1 x Drehteller	– 1 x Drehteller	– 1 x Drehteller
<b>Technische Informationen (HxBxT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geeignet für 60 cm breite Hochschränke</li> <li>– Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW</li> <li>– Länge Netzkabel: 130 cm</li> <li>– Gerätegröße: 382 x 594 x 388 mm</li> <li>– Nischenmaße: 380-382 x 560-568 x 550 mm</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank</li> <li>– geeignet für 60 cm breite Hochschränke</li> <li>– Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW</li> <li>– Länge Netzkabel: 130 cm</li> <li>– Gerätegröße: 382 x 594 x 317 mm</li> <li>– Nischenmaße: 362-365 x 560-568 x 300 mm</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank und Hochschrank</li> <li>– Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m</li> <li>– Anschlusswert 1,27 kW</li> <li>– Gerätegröße: 280 x 453 x 320 mm</li> <li>– Gerätegröße inkl. Rahmen: 382 x 494 x 320 mm</li> <li>– Nischenmaße: 362 - 365 x 600 x 300 - 320 mm</li> <li>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte	HEZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte	

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Kompaktgeschirrspüler



Lieferbar bis 12/2018

Serie   6	UPE: 1.224,- €*	Serie   6	UPE: 998,- €*
SCE64M65EU	Edelstahl	SKE52M65EU	Edelstahl



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse: A<sup>+</sup></li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 205 kWh/2.520 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,72 kWh/9,0 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse: A<sup>+</sup></li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 174 kWh/2.240 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,61 kWh/8,0 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen</li> <li>– 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C</li> <li>– 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flexibles Korbsystem:</li> <li>• 2 Geschirrkörbe</li> <li>• Korbfarbe silber</li> <li>• Klappstachelreihen im Unterkorb</li> <li>• Variabler Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Tassenetageren im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flexibles Korbsystem:</li> <li>• 1 Geschirrkorb</li> <li>• Korbfarbe silber</li> <li>• Klappstachelreihen</li> <li>• Variabler Besteckkorb</li> <li>• Tassenetageren</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– Tastensperre</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– Tastensperre</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Technische Informationen (HxBxT)</b>	– Gerätegröße: 59,5 x 59,5 x 50,0 cm	– Gerätegröße: 45,4 x 59,5 x 50,0 cm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl HEZ860060 Dekorleiste schwarz SPZ5100 Vario-Besteckkorb SGZ3003 Silberglanz Kassette	HEZ860050 Dekorleiste Edelstahl HEZ860060 Dekorleiste schwarz SPZ5100 Vario-Besteckkorb SGZ3003 Silberglanz Kassette

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.


<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.


<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Kompaktgeräte Serie 8

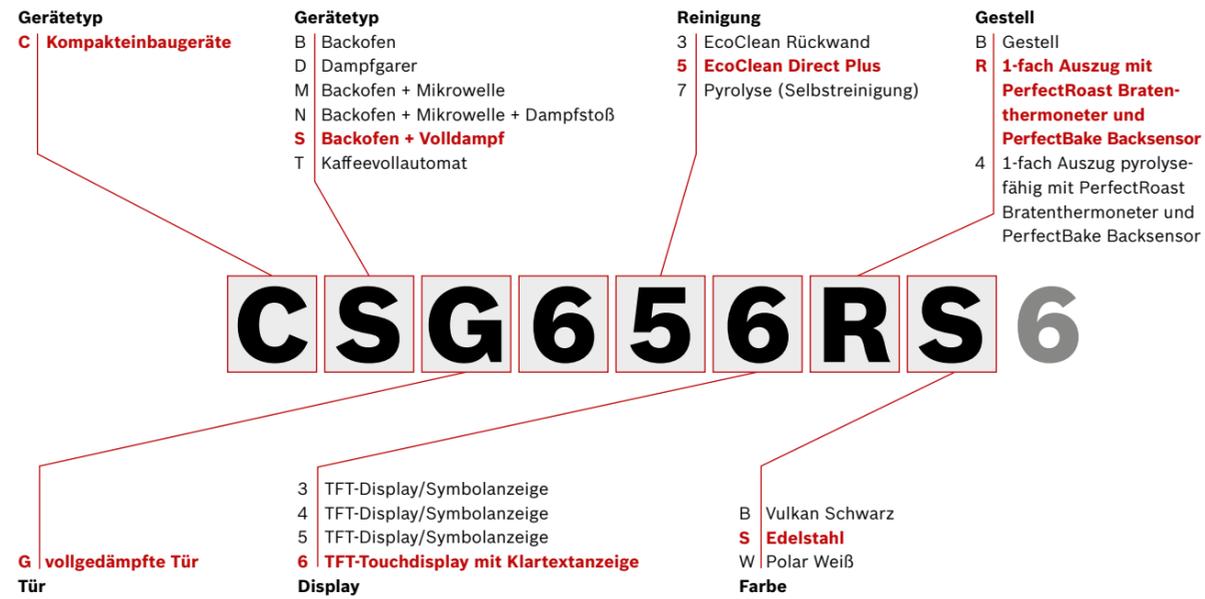




Typ-Struktur: Kompaktgeräte Serie 6

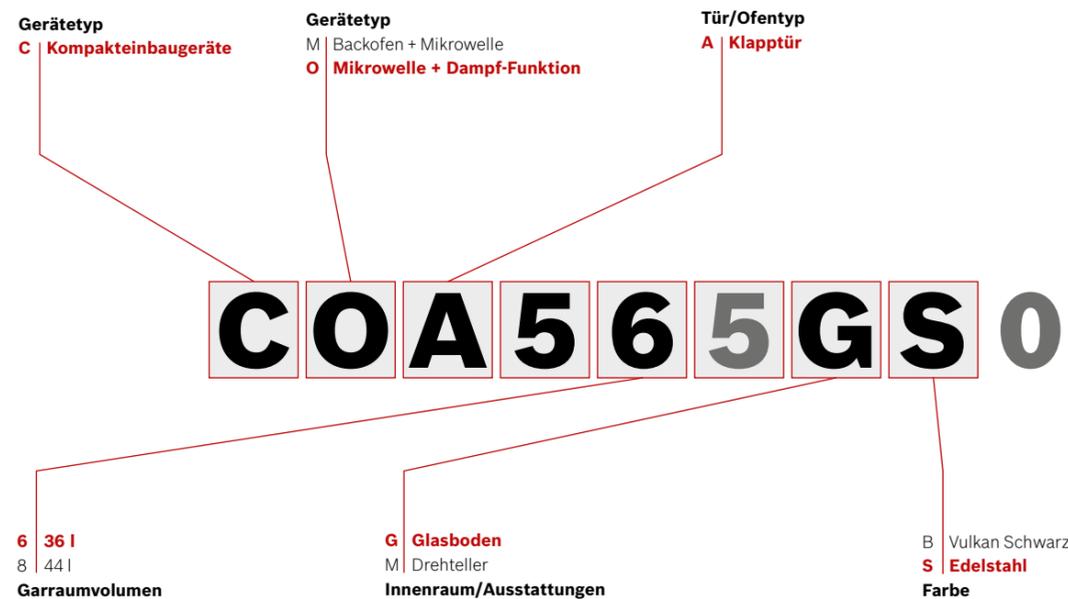

Farbvarianten:



Sonderzubehör Kompaktgeräte<sup>1</sup>

 <b>HEZ327000</b> Backstein UPE: 141,00 €* <b>HEZ632010</b> Universalpfanne, antihaf beschichtet? UPE: 52,00 €* <b>HEZ632070</b> Universalpfanne, emailiert, anthrazit? UPE: 41,00 €*	 <b>HEZ617000</b> Pizzaform, emailiert, anthrazit UPE: 35,00 €* <b>HEZ633070</b> Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit UPE: 58,00 €*	 <b>HEZ625071</b> Grillblech, emailiert, anthrazit UPE: 41,00 €* <b>HEZ636000</b> Glaspfanne UPE: 68,00 €*	 <b>HEZ631010</b> Backblech, antihaf beschichtet? UPE: 48,00 €* <b>HEZ631070</b> Backblech, emailiert, anthrazit? UPE: 37,00 €*
 <b>HEZ638108</b> Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm <sup>2</sup> UPE: 61,00 €* <b>HEZ638D18</b> Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm (Dampf) <sup>2</sup> UPE: 72,00 €*	 <b>HEZ660050</b> Verblendeiste für Sockel UPE: 21,00 €*	 <b>HEZ660060</b> Fachbodenverblendung UPE: 35,00 €*	 <b>HEZ634000</b> Back- und Bratrost (Standard) <sup>2</sup> UPE: 35,00 €* <b>HEZ634080</b> Back- und Bratrost (Mikrowelle) <sup>2</sup> UPE: 35,00 €*
 <b>HEZ86D000</b> Dampfbehälter für Mikrowellengeräte UPE: 58,00 €*	 <b>HEZ915003</b> Glasbräter 5,4 l UPE: 49,00 €*	 <b>HEZ36D153P</b> Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht UPE: 50,00 €* <b>HEZ36D353P</b> Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht <sup>2</sup> UPE: 59,00 €*	 <b>HEZ36D163</b> Dampfbehälter ungelocht, Größe S <sup>2</sup> UPE: 48,00 €* <b>HEZ36D163G</b> Dampfbehälter gelocht, Größe S <sup>2</sup> UPE: 48,00 €* <b>HEZ36D643</b> Dampfbehälter ungelocht, Größe L <sup>2</sup> UPE: 61,00 €* <b>HEZ36D643G</b> Dampfbehälter gelocht, Größe L <sup>2</sup> UPE: 61,00 €* <b>HEZ36D663G</b> Dampfbehälter gelocht, Größe XL UPE: 66,00 €*
 <b>HEZ6BMA00</b> Zwischenbodenseet UPE: 84,00 €* <b>HEZ664000</b> Back- und Bratrost (Dampf) <sup>2</sup> UPE: 35,00 €*	 <b>HEZG0AS00</b> Anschlusskabel 3m UPE: 21,00 €*		

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.  
<sup>2</sup> Abbildung ähnlich  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.



Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

# Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kochfelder.



**Assist-Funktion.** Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiß, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen. Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung kann beginnen.

**Ankoch-Elektronik.** Dank der Ankoch-Elektronik muss nach dem Anochen nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden. Zum Fertigkochen wird ohne nachzuregulieren und Energieverlust einfach automatisch heruntergeschaltet.

**AutoOn.** Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion übernimmt der Dunstabzug automatisch seine Arbeit, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.

**Bräterzone.** Die ideale Kochzone mit gleichmäßiger Hitzeverteilung für großes, ovales Bratgeschirr, wie Bräter und Fischtöpfe.

## CombiZone.

Durch das Zusammenschalten zweier Kochzonen zu einer Steuereinheit können unterschiedliche Brätergrößen und Teppan Yaki Platten beheizt werden.

## CombiZone bei Induktion.

Auf der CombiZone wird mit MoveMode das Kochen für Sie deutlich komfortabler. Ist er einmal per Knopfdruck aktiviert, brauchen Sie zum Warmhalten eines Topfes die Temperatur des Kochfeldes nicht extra anpassen: Denn durch Aktivieren der MoveMode-Funktion wird die CombiZone in zwei unterschiedliche Bereiche mit voreingestellten Kochstufen unterteilt. So können Sie z.B. auf der vorderen Zone Ihr Gericht auf Stufe 9 schnell anochen, um es dann auf der hinteren Zone bei Stufe 1 warmzuhalten.



**ComfortProfil.** Das elegant dekorose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

**Count-up timer.** Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon kochen oder braten.



## DirectSelect.

Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen. Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.



## DirectSelect Classic.

Unser Klassiker im neuen Design.

Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.



## DirectSelect Premium.

Direct-Select Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

## Elektro-Kochfelder.

Klassisch gut kochen.

Bei Elektro-Kochfeldern wird die Wärme innerhalb der Kochfelder mit elektrischen Heizelementen erzeugt. Die Bedienung erfolgt dabei über TouchControl direkt auf dem Kochfeld – so haben Sie immer die optimale Kontrolle.

## Energieverbrauchs-Anzeige.

Effizientes Kochen leicht gemacht.

Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z.B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.



## Erweiterte FlexZone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z.B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen FlexInduction-Kochzonen verbinden. So gewinnen Sie zusätzlichen Platz, auf dem Sie Ihr Kochgeschirr - egal in welcher Form und welcher Größe - beliebig positionieren können. Und dank der neuen erweiterbaren FlexInduction-Zone finden nun selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.



**Flächenbündig.** Das Kochfeld fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



**FlexInduction.** Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 x 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für großes Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.



## HighSpeed-Glaskeramik.

Die neue HighSpeed-Glaskeramik mit höherer Temperaturbelastbarkeit und dafür optimierten höheren Temperatureinstellungen in den Heizungen ermöglicht bis zu 20 % kürzere Ankochzeiten und macht das „scharfe“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt noch besser.

## HighSpeed-Kochzone.

Kochen ohne Limit.

Die für das schnelle Erhitzen optimierte HighSpeed-Kochzone ermöglicht Ihnen nicht nur bis zu 20 Prozent kürzere Ankochzeiten, sondern macht auch „scharfes“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt Ihnen ab sofort noch besser.



**Induktion.** Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn durch die geringere Erwärmung können sich große und kleine Finger nicht mehr verbrennen, und die automatische Topferkennung schaltet automatisch ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Am allerbesten ist die Energieersparnis, denn ein Induktions-Kochfeld bringt zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen wie ein Glaskeramik-Kochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.

**Kindersicherung.** Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

## Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet und können interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit automatisch aus. So sind sicher alle unangenehmen Küchengerüche auch wirklich verschwinden. Mit nur einem Fingertipp aktiviert man die manuelle Kochfeld-Bedienung. So regelt man über die Bedienung des Kochfeldes die Leistungsstufen der Haube. Übrigens: Neben der Absaugstärke lässt sich ebenso das Licht der Haube über das Kochfeld steuern.

## MoveMode.

Das Vor- und Zurückschieben des Kochgeschirrs steuert die Einstellung des Leistungsbereiches: Zurückschieben entspricht Stufe 1, Vorschieben entspricht der eingestellten Leistung.



## MoveMode FlexZone.

Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgeköchelt, auf Stufe 5 ziehen lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 köcheln lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInduction-Zonen mit MoveMode hat das das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 1, 5 und 9.



## PerfectAir Luftgütesensor.

Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren – und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.



**PerfectCook Kochsensor.** Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an, die Milch kocht über oder die Würstchen platzen im Topf. Doch kocht man mit dem PerfectCook Sensor, kontrolliert er während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.



**PerfectFry Bratsensor.** Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch ganz gleich, wie Sie es am liebsten essen - ob noch leicht blutig, medium oder durch: Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Sensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

**PowerBoost-Funktion.** Die PowerBoost-Funktion kann jeder Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und damit eine noch schnellere Ankochzeit.



## QuickStart.

Kochen Sie einfach drauf los.

Die neue QuickStart-Funktion erkennt, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.



## ReStart.

Ein Kochfeld, das mitdenkt.

Sollte Ihnen einmal etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen. So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.



**Restwärmanzeige.** Mit der Restwärmanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

## Sicherheitsabschaltung und Kurzzeitwecker.

Verlässlich und sicher.

Dank der Sicherheitsfunktion brauchen Sie sich nie wieder fragen, ob Sie Ihr Kochfeld wirklich ausgeschaltet haben. Denn die sorgt dafür, dass sich Ihr Gerät nach einer bestimmten Betriebszeit automatisch abschaltet. Zudem können Sie über den Kurzzeitwecker eine Kochzeit einstellen und so exakt bestimmen, wann sich das Kochfeld deaktiviert.



**TFT-Touchdisplay.** Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

**TopControl-Digitalanzeige.** Durch eine Digitalanzeige direkt auf dem Kochfeld haben Sie immer alle Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen im Blick.



## TouchSelect.

Funktion auf Fingerdruck.

Die neue Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.



**Umlaufender Rahmen.** Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

## WischSchutz Taste.

Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung.

Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

## Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen.

**Induktions-Kochfeld 4:01 Min**

Gas-Kochzone 7:39 Min

Glaskeramik-Kochfeld 9:06 Min

Bringen Sie frischen Wind in Ihre Küche.

# Das Kochfeld für frische Luft und höchsten Komfort.

## Kochfeld mit integriertem Dunstabzug



### PerfectAir Luftgütesensor Serie 8

Der PerfectAir Luftgütesensor überwatcht kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung exakt dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung nach. So werden die Möbel vor Küchendunst geschützt.



### AutoOn Serie 6

Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion startet der Dunstabzug automatisch, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.



### 9+1 Leistungsstufen

Der integrierte Dunstabzug verfügt über neun Leistungsstufen und eine Intensivstufe. So steht für jede Kochsituation die optimale Lüftungsleistung zur Verfügung. Sie können die passende Leistungsstufe manuell auswählen. Oder Sie aktivieren den Luftgütesensor, der die Leistung vollautomatisch regelt.



### DirectSelect Premium

Die 30 cm lange DirectSelect Premium Bedienoberfläche macht die Steuerung von Kochfeld und Dunstabzug leicht. Alles lässt sich mit einem Finger direkt anwählen. Ausgeschaltet ist das Bedienfeld nicht sichtbar und das Design des Kochfelds kommt voll zur Geltung.



### Ein Dunstabzug, der in die Spülmaschine passt.

Der integrierte Dunstabzug glänzt durch geringen Reinigungsaufwand: Alle Teile des Moduls können leicht herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden – sogar das Lufteinlassgitter und der Flüssigkeitsbehälter.



### CleanAir Filter

Das CleanAir-Modul enthält einen Spezial-Aktivkohlefilter, der eine Geruchsreduzierung von 85% erreicht.

## Beim Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug benötigen Sie zusätzlich das Umluft- oder Abluft-Set.



### HEZ381501 Umluft-Set UPE: 399,- €\*

Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig



### HEZ381401 Abluft-Set UPE: 93,- €\*

Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Autarkes Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug



Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchte-einwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.



Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Serie | 8  
PXX875D34E

UPE: 4.182,- €\*



<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik</li> <li>- Glaskeramik, dekorlos</li> <li>- ComfortProfil</li> </ul>		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DirectSelect Premium</li> <li>- <b>PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)</b></li> <li>- <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen</b></li> <li>- ReStart, QuickStart</li> <li>- MoveMode</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> <li>- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone</li> <li>- Kurzzeitwecker</li> <li>- Count-up Timer</li> </ul>		
<b>Schnelligkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen</li> <li>- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen</li> </ul>		
<b>Leistung und Größe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung</li> <li>- 2 FlexInduction-Zonen</li> <li>- 17 Leistungsstufen</li> </ul>		
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone</li> <li>- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischutzfunktion</li> <li>- Energieverbrauchsanzeige</li> </ul>		
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusswert: 7,4 kW</li> <li>- Anschlusskabel (1,1 m) fest montiert</li> <li>- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung</li> <li>- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm</li> <li>- Gerätemaße: 198 x 816 x 527 mm</li> <li>- Einbaumaße: 198 x 780 x 490-500 mm</li> </ul>		
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ381401 Abluft-Set 93,- €*	HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm 86,- €*	
	HEZ381501 Umluft-Set 399,- €*	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor 163,- €*	
	HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) 111,- €*	HEZ390512 Teppan Yaki (groß) 435,- €*	
	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €*	HEZ390522 Grillplatte 276,- €*	
<b>Ausstattung Dunstabzug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Ø-Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB<sup>1</sup></li> <li>- Abluftleistung nach EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. Normalbetrieb 169 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- max. Normalbetrieb 551 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Intensivstufe 690 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>- Wahlweise Abluftoder Umluftbetrieb</li> <li>- (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)</li> <li>- Für <b>Abluftbetrieb</b> wird ein Abluft-Set (<b>Sonderzubehör HEZ381401</b>) benötigt</li> <li>- Für <b>Umluftbetrieb</b> wird ein Umluft-Set (<b>Sonderzubehör HEZ381501</b>) benötigt</li> </ul>		
<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium Bedienung</li> <li>- <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung</li> <li>- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Gebläsenachlauf 30 Minuten</li> <li>- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie</li> <li>- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig,spülmaschinengeeignet</li> <li>- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität;</li> <li>- Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet</li> <li>- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter</li> <li>- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter</li> </ul>		
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium Bedienung</li> <li>- <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung</li> <li>- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Gebläsenachlauf 30 Minuten</li> <li>- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie</li> <li>- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig,spülmaschinengeeignet</li> <li>- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität;</li> <li>- Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet</li> <li>- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter</li> <li>- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter</li> </ul>		

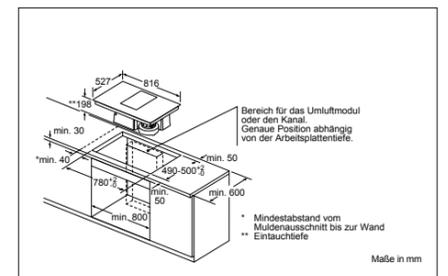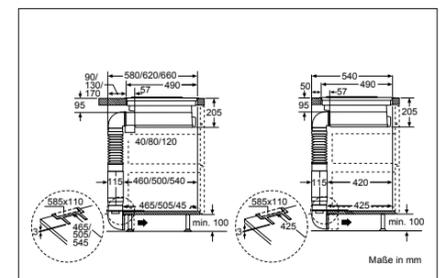

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.




Autarke Kochfelder mit FlexInduction




Serie | 8 UPE: 2.745,- €\*  
**PXY875KW1E**  
 ComfortProfil


Serie | 8 UPE: 2.668,- €\*  
**PXY801KW1E**  
 flächenbündig



<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos
<b>Ausstattung</b>	- <b>TFT-Touchdisplay</b> - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b> - <b>PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)</b> - <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen</b> - ReStart, MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
<b>Maße ComfortProfil (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm
<b>Maße Flächenbündig (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395800 - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 796-780 x 516-500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ395800 Sonderzubehör Einbaurahmen 80 cm



**PXY875KW1E – ComfortProfil**

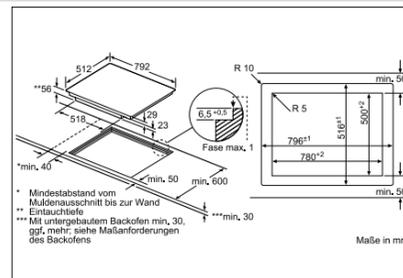

**PXY801KW1E – flächenbündig**

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit FlexInduction




Serie | 8 UPE: 2.407,- €\*  
**PXY875DW4E**  
 ComfortProfil

Serie | 8 UPE: 2.330,- €\*  
**PXY801DW4E**  
 flächenbündig


Serie | 8 UPE: 2.236,- €\*  
**PXY875DC1E**  
 ComfortProfil




<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b> - <b>PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)</b> - <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen</b> - ReStart, QuickStart - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen</b> - ReStart, QuickStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
<b>Maße ComfortProfil (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395800 - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395800 - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm
<b>Maße Flächenbündig (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780-796 x 500-516 mm	
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ395800 Sonderzubehör Einbaurahmen 80 cm	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte



**PXY875DW4E – ComfortProfil**

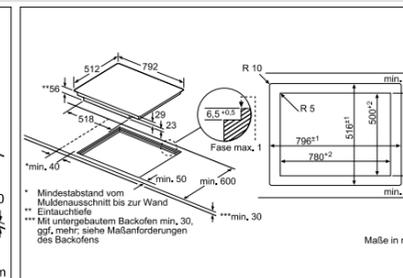

**PXY801DW4E – flächenbündig**



**PXY875DC1E – ComfortProfil**

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit Induktion




Serie   8 PIV875DC1E	UPE: 2.010,- €*	Serie   6 PXV845FC1E	UPE: 1.918,- €*	Serie   6 PIV845FB1E	UPE: 1.765,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------




<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos - ComfortProfil	- Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen	- Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- Direct Select Premium - <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen</b> - ReStart, QuickStart - TopControl-Digitalanzeige	- DirectSelect - ReStart, QuickStart - TopControl-Digitalanzeige	- DirectSelect - ReStart, QuickStart - TopControl-Digitalanzeige
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
<b>Leistung und Größe</b>	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PIV875DC1E - ComfortProfil



PXV845FC1E - umlaufender Rahmen



PIV845FB1E - umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit Induktion




Serie   6 PXE845FC1E	UPE: 1.771,- €*	Serie   6 PVS845FB5E	UPE: 1.565,- €*	Serie   4 PIE845BB1E	UPE: 1.521,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------




<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect - QuickStart - TopControl-Digitalanzeige	- DirectSelect - QuickStart - ReStart - MoveMode (2 Stufen) - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - Combizone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 795 mm x 517 mm - Einbaumaße: 55 mm x 780 mm x 500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 780 x 500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PXE845FC1E - umlaufender Rahmen




PVS845FB5E - umlaufender Rahmen



PIE845BB1E - umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit FlexInduction



Serie   6 PXI675JW1E ComfortProfil	UPE: 2.642,- €* Serie   6 PXI601JW1E flächenbündig	UPE: 2.563,- €* Serie   8 PXI675DW4E ComfortProfil	UPE: 2.116,- €* Serie   8 PXI601DW4E flächenbündig	UPE: 2.037,- €* Serie   8 PXI675DC1E ComfortProfil	UPE: 1.956,- €* Serie   6 PVQ645FB5E	UPE: 1.530,- €* Serie   6 PVS645FB5E	UPE: 1.427,- €* Serie   6 PVS645FB5E
--	---	---	---	---	--	--	--




<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
<b>Ausstattung</b>	- TFT-Touchdisplay - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - QuickStart - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
<b>Maße ComfortProfil (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm
<b>Maße Flächenbündig (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395600 - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätegröße: 572 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 560-576 x 500-516 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen HEZ395600 - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätegröße: 572 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 560-576 x 500-516 mm
<b>Sonderzubehör</b>	<b>HEZ39050 PerfectCook Kochsensor</b> 163,- €* HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 115,- €* HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter 94,- €* HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne 125,- €* HEZ390090 Wok-Set 3-teilig 103,- €* HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm 77,- €* <b>HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm</b> 86,- €* <b>HEZ390512 Teppan Yaki (groß)</b> 435,- €* <b>HEZ390522 Grillplatte</b> 276,- €* <b>HEZ395600 Einbaurahmen 60 cm</b> 179,- €* <b>HEZ395601 Schablone für Einbaurahmen</b> 293,- €* <b>HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet</b> <b>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</b> <b>HEZ390090 Wok-Set 3-teilig</b> <b>HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm</b> <b>HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm</b> <b>HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm</b> <b>HEZ390512 Teppan Yaki (groß)</b> <b>HEZ390522 Grillplatte</b>	<b>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</b>

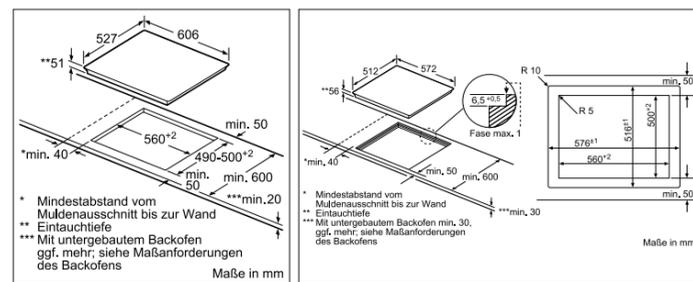

PXI675JW1E – ComfortProfil  
PXI675DW4E – ComfortProfil  
PXI601JW1E – flächenbündig  
PXI601DW4E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit Induktion



Serie   8 PXI675DC1E ComfortProfil	UPE: 1.956,- €* Serie   6 PVQ645FB5E	UPE: 1.530,- €* Serie   6 PVS645FB5E	UPE: 1.427,- €* Serie   6 PVS645FB5E
--	--	--	--



<b>Design</b>	- Glaskeramik, dekorlos	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Premium - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - QuickStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - MoveMode (2 Stufen)	- DirectSelect - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - MoveMode (2 Stufen)
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
<b>Maße</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design - Gerätegröße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 500-490 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 583 mm x 513 mm - Einbaumaße: 55 mm x 560 mm x 490 mm	- Anschlusswert: 6,9 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 583 mm x 513 mm - Einbaumaße: 55 mm x 560 mm x 490 mm
<b>Sonderzubehör</b>	<b>HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet</b> <b>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</b> <b>HEZ390090 Wok-Set 3-teilig</b> <b>HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm</b> <b>HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm</b> <b>HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm</b> <b>HEZ390512 Teppan Yaki (groß)</b> <b>HEZ390522 Grillplatte</b>	<b>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne</b>	

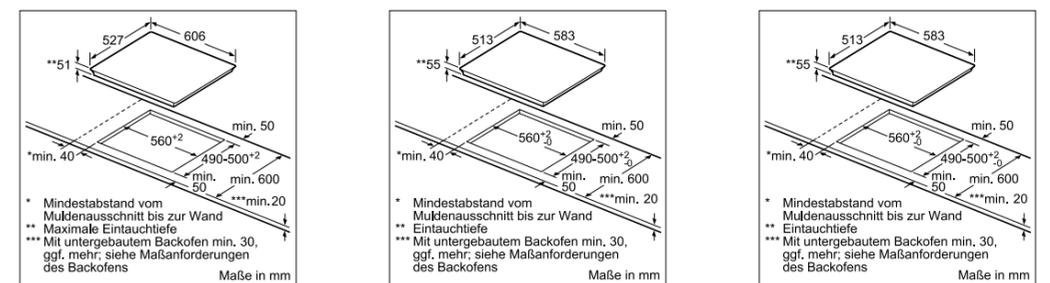

PXI675DC1E – ComfortProfil  
PVQ645FB5E – umlaufender Rahmen  
PVS645FB5E – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Kochfelder mit Induktion




Serie   6 PIF645FB1E	UPE: 1.360,- €*	Serie   4 PIF645BB1E	UPE: 1.280,- €*	Serie   4 PIE645BB1E	UPE: 1.236,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------




<b>Design</b>	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige	- TouchSelect - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige	- TouchSelect - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Bräterzone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Bräterzone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Bräterzone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 560 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390010 Bräter aus Edelstahl HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig



PIF645FB1E – umlaufender Rahmen



PIF645BB1E – umlaufender Rahmen



PIE645BB1E – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Elektrokokfelder




Serie   8 PKM875DP1D	UPE: 1.324,- €*	Serie   6 PKN845FP1E	UPE: 1.127,- €*	Serie   6 PKC845FP1D	UPE: 1.197,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------




<b>Design</b>	- ComfortProfil	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Premium - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Count up Timer - Kurzzeitwecker - Wischschutzfunktion	- DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion	- PowerBoost-Funktion	- PowerBoost-Funktion
<b>Leistung und Größe</b>	- 5 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 CombiZone - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 Bräterzone - 1 Zweikreis-Kochzone - Zonenerweiterung über separate Sensortaste - 17 Leistungsstufen	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - Zonenerweiterung über separate Sensortaste - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	- Energieverbrauchsanzeige - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Gesamtanschlußwert 11,2 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 44 x 780 x 500 mm	- Gesamtanschlußwert: 8,3 kW - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 765 mm x 507 mm - Einbaumaße: 48 mm x 750 mm x 490 mm	- Gesamtanschlußwert 9,3 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ392800 Sonderzubehör Zwischenboden HEZ394301 Verbindungsleiste	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ392800 Sonderzubehör Zwischenboden



PKM875DP1D – ComfortProfil



PKN845FP1E – umlaufender Rahmen



PKC845FP1D – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Elektrokokfelder




Serie | 8 PKM675DP1D ComfortProfil UPE: 1.077,- €\*  
 Serie | 8 PKN675DP1D ComfortProfil UPE: 1.082,- €\*  
 Serie | 8 PKN601DP1D flächenbündig UPE: 1.004,- €\*




<b>Design</b>	- Comfort-Profil	- DirectSelect Premium
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Premium - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Count-up Timer	- ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Count-up Timer
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion	- PowerBoost-Funktion
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 CombiZone - 1 Zweikreis-Kochzone - 17 Leistungsstufen	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 mit zuschaltbarer Bräterzone - 1 Zweikreis-Kochzone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
<b>Maße ComfortProfil (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,8 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm	- Anschlusswert: 8,6 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm
<b>Maße Flächenbündig (H x B x T)</b>		- Anschlusswert: 8,6 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: 572 x 512 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ394301 Verbindungsleiste HEZ5920 Sonderzubehör Zwischenboden	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ394301 Verbindungsleiste HEZ5920 Sonderzubehör Zwischenboden HEZ395600 Einbaurahmen 60 cm HEZ395601 Schablone für Einbaurahmen



PKM675DP1D – ComfortProfil



PKN675DP1D – ComfortProfil

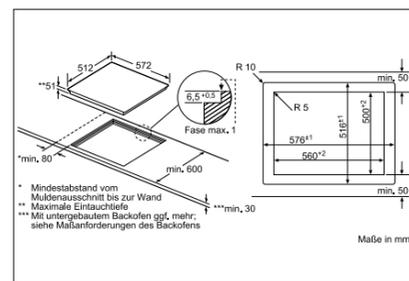

PKN601DP1D – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarke Elektrokokfelder




Serie | 4 PKN645BA1E UPE: 610,- €\*  
 Serie | 4 PKE645D17E UPE: 597,- €\*



<b>Design</b>	- umlaufender Rahmen	- umlaufender Rahmen
<b>Ausstattung</b>	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige
<b>Schnelligkeit</b>		
<b>Leistung und Größe</b>	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 Bräterzone - 1 Zweikreis-Kochzone - Zonenerweiterung über separate Sensortaste - 17 Leistungsstufen	- 4 HighSpeed-Kochzonen - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	- Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 7,5 kW - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 49 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 560 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 6,6 kW - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 560 x 490-500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ392617 Sonderzubehör Zwischenboden	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ392617 Sonderzubehör Zwischenboden



PKN645BA1E – umlaufender Rahmen



PKE645D17E – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Autarkes Kochfeld mit Induktion und Teppan Yaki




Serie | 6  
PXX375FB1E UPE: 1.176,- €\*  


Serie | 6  
PKY475FB1E UPE: 2.056,- €\*  


<b>Design</b>	- Comfort-Profil	- Teppan Yaki - Glaskeramik, dekorlos - Comfort-Profil
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Classic - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker - Count-up Timer - Bratfläche ganz oder halb beheizbar
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	
<b>Leistung und Größe</b>	- 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen	
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung	
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 3,7 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel fest montiert - Anschlusskabel beiliegend - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design - Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern - Gerätemaße: 306 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 1,9 kW - Anschlusskabel 1 m - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 396 x 527 mm - Einbaumaße: 90 x 360 x 490-500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ394301 Verbindungsleiste



PXX375FB1E – ComfortProfil



PKY475FB1E – ComfortProfil

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Domino-Kochfelder mit Induktion und Ceran




Serie | 6  
PIB375FB1E UPE: 1.050,- €\*  


Serie | 6  
PKF375FP1E UPE: 592,- €\*  


<b>Design</b>	- ComfortProfil	- ComfortProfil
<b>Ausstattung</b>	- DirectSelect Classic - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige	- DirectSelect Classic - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
<b>Schnelligkeit</b>	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion
<b>Leistung und Größe</b>	- 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen	- 1 Zweikreis-Kochzone - 17 Leistungsstufen
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung - PowerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Anschlusswert: 3,7 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Komfort-Design - Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern - Gerätemaße: 306 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm	- Anschlusswert: 3,5 kW - Anschlusskabel (1,0 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfeldern - Gerätemaße: 306 x 527 mm - Einbaumaße: 38 x 270 x 490-500 mm
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig	HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ394301 Verbindungsleiste




PIB375FB1E – ComfortProfil



PKF375FP1E – ComfortProfil

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Kochfelder

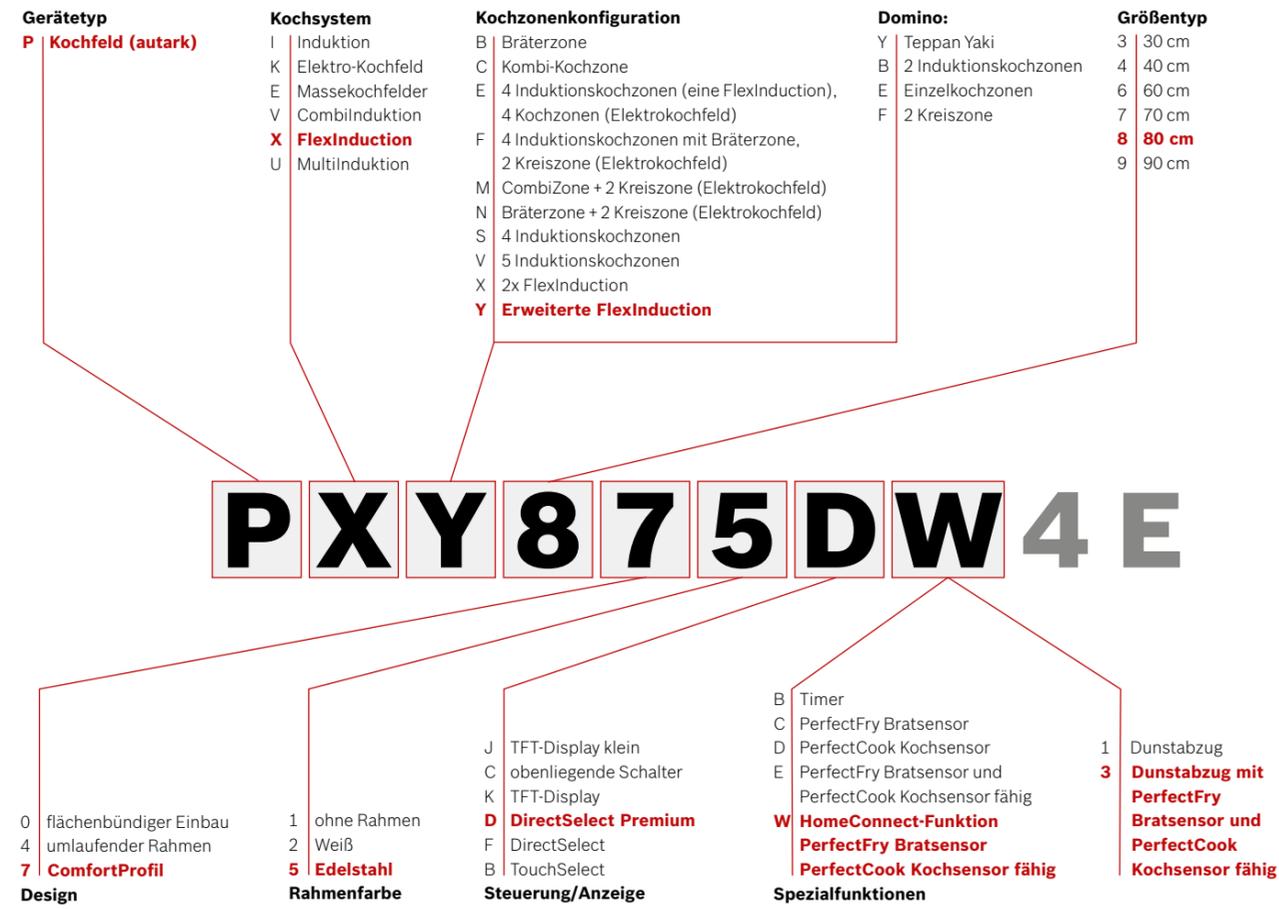

Sonderzubehör Kochfelder<sup>1</sup>

 <p><b>HEZ390042</b> 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne <b>UPE: 125,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390090</b> Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm <b>UPE: 103,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390011</b> Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel <b>UPE: 115,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390210</b> Systempfanne Ø 15 cm <b>UPE: 77,00 €*</b>  <b>HEZ390220</b> Systempfanne Ø 19 cm² <b>UPE: 86,00 €*</b>  <b>HEZ390230</b> Systempfanne Ø 21 cm² <b>UPE: 98,00 €*</b>  <b>HEZ390250</b> Systempfanne Ø 28 cm² <b>UPE: 119,00 €*</b></p>
 <p><b>HEZ392800</b> Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo <b>UPE: 36,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ394301</b> Verbindungsleiste <b>UPE: 62,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390522</b> Grillplatte <b>UPE: 276,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390512</b> Teppan Yaki (groß) <b>UPE: 453,00 €*</b></p>
 <p><b>HEZ5920</b> Zwischenboden 60 cm Touch² <b>UPE: 34,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ395800</b> Einbaurahmen 80 cm² <b>UPE: 250,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ390012</b> Dampfinsatz für Edelstahlbräter <b>UPE: 94,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ39050</b> Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld <b>UPE: 163,00 €*</b></p>
 <p><b>HEZ395801</b> Schablone für Einbaurahmen 80 cm HEZ395800² <b>UPE: 423,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ395600</b> Einbaurahmen 60 cm <b>UPE: 179,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ395601</b> Schablone für Einbaurahmen 60 cm HEZ395600² <b>UPE: 29,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ381401</b> Abluft Set <b>UPE: 93,00 €*</b></p>
 <p><b>HEZ381501</b> Umluft Set <b>UPE: 399,00 €*</b></p>	 <p><b>HEZ381700</b> Aktivkohlefilter <b>UPE: 111,00 €*</b></p>		

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Gaskochfelder


Die Gaskochfelder mit FlameSelect sind vollgepackt mit innovativer Technologie und bieten dank vordefinierter Leistungsstufen nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme.



Machen Sie es sich leichter.

## Die Gaskochfelder von Bosch.

Genau definierte Leistungsstufen machen das Einstellen der neuen Gaskochfelder mit FlameSelect zum Kinderspiel. Unsere Gaskochfelder garantieren nicht nur perfekte Ergebnisse, sie sind auch besonders leicht zu reinigen. Echte Meisterwerke sind sie sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch Design. Denn die neue, noch flachere Bauweise garantiert zusammen mit den zur Auswahl stehenden Arbeitsplatten eine puristische, zeitlose Optik.

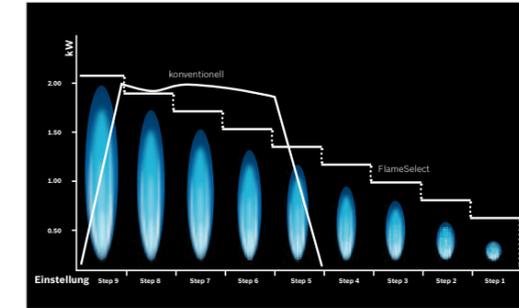

### Weltneuheit: FlameSelect.

Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei der Weltneuheit FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der neuen Bedienkegel von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.



### Für problemloses Reinigen optimiert.

Dank der abgerundeten Kanten lassen sich unsere Gaskochfelder mühelos reinigen, denn sie bieten dem Schmutz keinen Halt. Die Edelstahloberflächen rund um die Brenner sind zudem kaum anfällig für Verfärbungen. Noch einfacher wird die Reinigung mit unseren abnehmbaren emaillierten Topfträgern. Durch die spezielle schmutzabweisende Beschichtung sind Korrosion, Risse oder Verfärbungen auch bei der Reinigung im Geschirrspüler kein Thema.



### Unsere Topfträger.

Beim Design haben Sie die Wahl zwischen Einzeltopfträgern für eine leichte Handhabung und Reinigung sowie durchgehenden Topfträgern, die besondere Kippstabilität bieten. Beide Varianten sind in Gusseisen und Stahl erhältlich. Als dritte Option sind halb durchgehende Topfträger aus Gusseisen verfügbar. Sämtliche Topfträger sind spülmaschinenfest und äußerst robust. Die Stahlausführungen zeichnen sich zusätzlich durch ein geringeres Gewicht und eine bequeme Handhabung aus.



### Neun präzise Leistungsstufen.

Mit FlameSelect lässt sich die Flammengröße exakt auf neun vordefinierte Leistungsstufen von schwach bis stark einstellen. Die Flamme ist dabei jederzeit unter Kontrolle – insbesondere beim Kochen im mittleren Temperaturbereich ein entscheidender Vorteil.



### Alles sicher im Blick.

In der 7-Segment-Anzeige ist die gewählte Leistungsstufe immer klar zu erkennen. Die Restwärmanzeige zeigt nach dem Ausschalten sofort an, ob die Topfträger noch heiß sind. Das schützt kleine wie große Finger. Mit dem Hauptschalter können alle Brenner direkt und gleichzeitig per Knopfdruck abgeschaltet werden.



### Unsere Kochfeldoberflächen.

Wir haben für jede Küche und jeden Geschmack die passende Kochfeldoberfläche – hochwertige Glaskeramik in schwarz mit ComfortProfil oder Edelstahl im Premium- bzw. Medium-Steel-Design.

Gaskochfelder<sup>1</sup>




Serie | 8  
PRS9A6D70D UPE: 1.571,- €\*


Serie | 6  
PCR9A5C90D Edelstahl UPE: 1.136,- €\*



<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen</li> <li>- Schwertknebel</li> <li>- Gusstopfträger</li> <li>- 1-Hand-Zündung</li> <li>- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen</li> <li>- Schwertknebel</li> <li>- Gusstopfträger</li> <li>- 1-Hand-Zündung</li> </ul>
<b>Leistung</b>	- 1 Dual-Wokbrenner	- 1 Dual-Wokbrenner
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>- Thermoelektrische Zündsicherung</li> <li>- spülmaschinenfeste Topfträger</li> <li>- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>- Thermoelektrische Zündsicherung</li> <li>- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusskabel 150 cm</li> <li>- Gerätemaße: 45 x 916 x 527 mm</li> <li>- Einbaumaße: 45 x 850-852 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusskabel 150 cm</li> <li>- Gerätemaße: 45 x 915 x 520 mm</li> <li>- Einbaumaße: 45 x 850-852 x 490 mm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ298105 Simmer plate HEZ298114 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz



PRS9A6D70D - ComfortProfil



PCR9A5C90D

<sup>1</sup> Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u. a. eine kontrollierte Raumbelüftung, wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Gaskochfelder<sup>1</sup>




Serie | 8  
PRP6A6D70D UPE: 1.136,- €\*

Serie | 6  
PCH6A5C90D Edelstahl UPE: 797,- €\*


Serie | 8  
PRB3A6D70D UPE: 946,- €\*



<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen</li> <li>- Schwertknebel</li> <li>- Gusstopfträger</li> <li>- 1-Hand-Zündung</li> <li>- Restwärmeanzeige 5-fach</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen</li> <li>- Schwertknebel</li> <li>- Gusstopfträger</li> <li>- 1-Hand-Zündung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen</li> <li>- Schwertknebel</li> <li>- Gusstopfträger</li> <li>- 1-Hand-Zündung</li> <li>- Restwärmeanzeige 2-fach</li> <li>- TopControl-Digitalanzeige</li> </ul>
<b>Leistung</b>	- 1 Dual-Wokbrenner	- 1 Dual-Wokbrenner	- 1 Dual-Wokbrenner
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW (abhängig von der Gasart)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW (abhängig von der Gasart)</li> <li>- Mitte hinten: Starkbrenner 2.8 kW (abhängig von der Gasart)</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>- Thermoelektrische Zündsicherung</li> <li>- spülmaschinenfeste Topfträger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>- Thermoelektrische Zündsicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>- Thermoelektrische Zündsicherung</li> <li>- spülmaschinenfeste Topfträger</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusskabel 100 cm</li> <li>- Gerätemaße: 45 x 606 x 527 mm</li> <li>- Einbaumaße: 45 x 560-562 x 490 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusskabel 100 cm</li> <li>- Gerätemaße: 45 x 582 x 520 mm</li> <li>- Einbaumaße: 45 x 560-562 x 480 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusskabel 100 cm</li> <li>- Gerätemaße: 47 x 306 x 527 mm</li> <li>- Einbaumaße: 45 x 270-272 x 490 mm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)	- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)
<b>Sonderzubehör</b>	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298115 Espressokreuz	HEZ298105 Simmer plate HEZ298114 Espressokreuz HEZ394301 Verbindungsleiste



PRP6A6D70D - ComfortProfil



PCH6A5C90D



PRB3A6D70D - ComfortProfil

<sup>1</sup> Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u. a. eine kontrollierte Raumbelüftung, wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar.  
Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv:  
Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu  
einem besonderen Erlebnis.



Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

# Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Dunstabzüge.

**Abluftbetrieb.** Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

**Aktivkohlefilter (Dunstabzugshauben).** Die beiden Aktivkohlefilter in den neuen Schrägessen bzw. Dunstabzugshauben im Flach-Design entfernen unangenehme Gerüche um die 80%ige Absorption. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie diesen ca. alle 12 Monate austauschen.

**Aktivkohlefilter, regenerierbar.** Ist Ihre neue Schrägesse bzw. Dunstabzugshaube im Schräg- oder Flach-Design mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet, müssen diese nicht ausgetauscht werden. Damit jedoch auch über die Jahre hinweg Gerüche mit einer bis zu 80%igen Absorption beseitigt werden, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit regenerieren. Legen Sie die Filter für 2 Stunden bei ca. 200°C in den Backofen und lästige Küchengerüche sind schnell wieder vergessen.

**Box-Design.** Klare Linien und ein starker Auftritt: Mit der Esse im Boxdesign vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld. Erhältlich im klassischen Box-Design, als schmales Slimline oder Superslim Design mit abgeschrägter Facette.

**CleanAir Filter.** Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90% aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.

**CleanAir Filter, regenerierbar.** Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200°C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.

**Deckenlüfter.** Der Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut. Er sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. NEU: Mit Umluftbetrieb und einfacher Deckenmontage mit nur 4 Schrauben.

**Doppelflutiges Hochleistungsgebläse.** Zwei Ventilatoren saugen leiser als ein einzeln arbeitender. Bei gleicher Luftfördermenge wird so die Lautstärkebelastung reduziert.



**EcoSilence Drive™.** Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der EcoSilence Drive™ Motor keinerlei mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie im Jahr\* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

\*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.



**EcoSensor.** Der EcoSensor regelt die Abzugsstärke Ihrer Haube automatisch. So sorgt er nicht nur für einen optimalen Energieeinsatz, sondern lässt Ihnen auch beim Kochen stets freie Hand. Im Sekundentakt überprüft er die Intensität des aufsteigenden Dampfes und passt die Leistungsstufen präzise und selbständig an. Nach dem Kochvorgang läuft der Gebläsenachlauf auf Wunsch automatisch für 10 Minuten nach und beseitigt so die restlichen Kochgerüche. Und da er sich im Anschluss von alleine abschaltet, können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Freude am Kochen.

**Flachschrühhaube.** Flachschrühhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in Ihrer Bauweise fast unsichtbar. Der flache Auszug kann bei vielen Modellen mit der original Möbelfront versehen werden und vergrößert die Absaugfläche zu einem Doppelfilter-System.

**Gebläsenachlauf.** Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

**Glas-Design.** Vor allem in kleinen Küchen schafft die Transparenz des Glas-Designs optisch einen größeren Raum. Wenn Sie den Blick nach oben allerdings lieber farbig haben möchten, gibt es das Glas auch in Schwarz oder Weiß. Dieses Design wird für das Ergodesign angeboten.

**Inselesse.** Inselesse werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.

**Intensivstufe.** Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.

**Intervall-Schaltung.** Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe. Dies wird besonders nach intensivem Kochen oder bei fensterlosen Küchen empfohlen. So bleibt die Raumluft stets frisch.

**Kochfeldbasierte Haubensteuerung.** Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.



## LED-Beleuchtung

Die neue LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85% weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

**Lüfterbaustein.** Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungs-freiraum.

**Metallfettfilter.** Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



**PerfectAir Luftgütesensor.** Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.



**Randabsaugung.** Durch die effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand der Dunstabzugshaube wird eine optimale Fettabscheidung von über 85% erzielt. Die Filter sind zudem problemlos zu reinigen, da sie Spülmaschinengeeignet sind.

**Sättigungsanzeige.** Geräte mit Sättigungsanzeige informieren Sie immer über den Zustand des Filters so wissen Sie immer, wann der Filter zu reinigen ist.



**Schnellmontagebefestigung für Wandhauben.** Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich Ihre neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an Ihrer Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung der Haube an der Wand befestigt. Nachdem das Gerät auf die Vorrichtung gehängt wurde, kann es durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Ähnlich leicht geht auch die Befestigung der Hauben im Kubus-Design vonstatten.

**Schrägessen-Design.** Wandessen im Schrägessen-Design ermöglichen Ihnen durch die schräge Haubenform uneingeschränkte Kopffreiheit ohne anzuecken.

**SoftLight.** Dank SoftLight mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

**Umluftbetrieb.** Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als CleanAir Modul.

**Unterbauhaube.** Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

**Walmdach-Design.** Schlicht und stilvoll präsentieren sich unsere Walmdachessen. Sie bestehen vollständig aus Edelstahl und beeindrucken durch eine klassische Linienführung und den besonders flachen Abfall der Schräge.

**Wandesse.** Wandessen werden generell zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert und binden sich so optisch optimal in Ihre Küchenzeile ein.

Gehen Sie dicker Luft aus dem Weg.

## Die Bosch Filtersysteme.

Filter rein, Geruch und Fett raus: Hocheffektive Filtersysteme reinigen die Luft von Fett und unangenehmen Gerüchen. Das sorgt für spürbar mehr Wohlbefinden – und für eine saubere Küchenluft.



### CleanAir Filter

Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90% aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.



### Regenerierbarer CleanAir Filter

Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.



### Aktivkohlefilter

Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir Filter als auch der regenerative CleanAir Filter sind dafür bestens geeignet.



### Regenerierbarer Aktivkohlefilter

Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80% der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt und die volle Absorptionsleistung ist dann wieder hergestellt.




### Metallfettfilter

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umluftsysteme erforderlich und befreien die eingesaugte Luft von Fett und anderen Feststoffen. Damit ihre hohe Filterleistung erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Montieren und reinigen Sie im Handumdrehen.

## Wir machen es einfach.

Unsere Dunstabzugshauben verbinden perfekte Reinigungsleistung mit einfacher und bequemer Nutzung. Die beginnt schon bei der einfachen Montage und hört auch beim Putzen nicht auf.

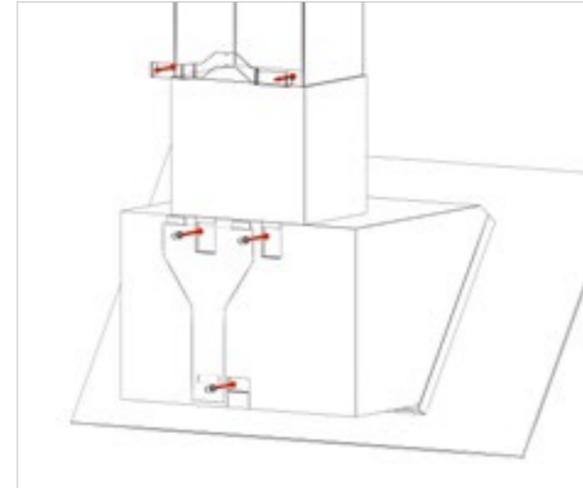

### Easy Installation: Schnellmontagebefestigung für Wandhauben

Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung an der Wand befestigt. Dann kann das Gerät auf die Vorrichtung gesetzt und durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Genauso einfach ist auch die Befestigung der Dunstabzugshauben im Kubus-Design.





### Leichte Reinigung

Um Küchenluft perfekt reinigen zu können, müssen die Metallfettfilter einer Dunstabzugshaube ebenfalls von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bei unseren neuen Schrägessen und den neuen Dunstabzugshauben im Flach-Design ist das jetzt ganz einfach. Um die Filter kann der Glasschirm einfach im 90°-Winkel aufgeklappt werden. Das ermöglicht den direkten Zugriff auf die Filter, die nun entnommen werden können. Und nach erfolgter Reinigung, zum Beispiel im Geschirrspüler, können diese ebenso einfach wieder in der Dunstabzugshaube platziert werden. Genauso leicht ist das Reinigen des Inneren der Dunstabzugshaube: Dank weniger Ecken und Kanten im Innenraum kann sich nur wenig Schmutz festsetzen und die zu reinigenden Innenflächen sind bequem zu erreichen. Damit die Dunstabzugshaube auch von außen glänzt, haben wir auch die Fronten aus Glas und Edelstahl reinigungsfreundlich gestaltet.




# Wandessen





Schrägessen-Design

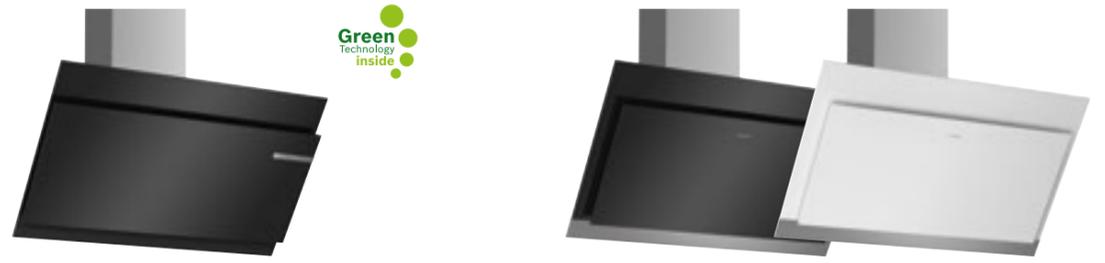

Serie   6 DWK97JM60	UPE: 1.576,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 90 cm EcoSilence Drive Inkter Einbau LED Licht	Serie   4 DWK97HM60	UPE: 1.250,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 90 cm Inkter Einbau LED Licht	Serie   4 DWK97HM20	UPE: 1.250,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 90 cm Inkter Einbau LED Licht
------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup><sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 680 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 680 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 390 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 210 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 90 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 263 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 929-1199 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Kamin: 989-1259 x 890 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Schrägessen-Design




Serie   6 DWK67JQ60	UPE: 1.642,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 60 cm EcoSilence Drive Inkter Einbau PerfectAir	Serie   6 DWK67JM60	UPE: 1.447,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 60 cm EcoSilence Drive Inkter Einbau LED Licht	Serie   4 DWK67HM60	UPE: 1.120,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 60 cm Inkter Einbau LED Licht	Serie   4 DWK67HM20	UPE: 1.120,- €* Energieeffizienzklasse: A <sup>+</sup> 60 cm Inkter Einbau LED Licht
------------------------	---	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup><sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup><sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 460 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 570 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 660 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 660 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 570 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>– Softlight, Dimm-Funktion</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 230 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 230 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 90 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 263 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 929-1199 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Kamin: 989-1259 x 590 x 499 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flach-Design

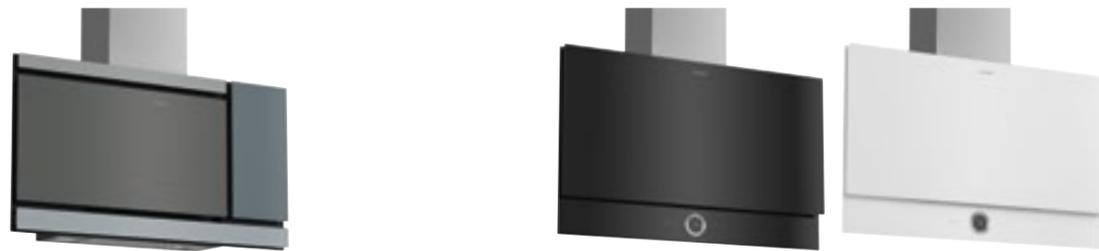


Serie | 8 UPE: 2.033,- €\* DW F97MP70 Serie | 8 UPE: 2.109,- €\* DW F97RV60 Serie | 8 UPE: 2.109,- €\* DW F97RV20



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>- EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>- EcoSilence Drive</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 460 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul</li> <li>- Elektronische Steuerung</li> <li>- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie</li> <li>- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position</li> <li>- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>- SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 460 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul</li> <li>- Elektronische Steuerung</li> <li>- Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position</li> <li>- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> <li>- Fernsteuerung und -kontrolle</li> <li>- <b>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</b></li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet</li> <li>- <b>Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig</b></li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Wandmontage über Kochstellen</li> <li>- Schnellmontagebefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Wandmontage über Kochstellen</li> <li>- Schnellmontagebefestigung</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>- Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 254 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 254 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>- Gerätemaße Abluft: 1019-1289 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1079-1349 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flach-Design

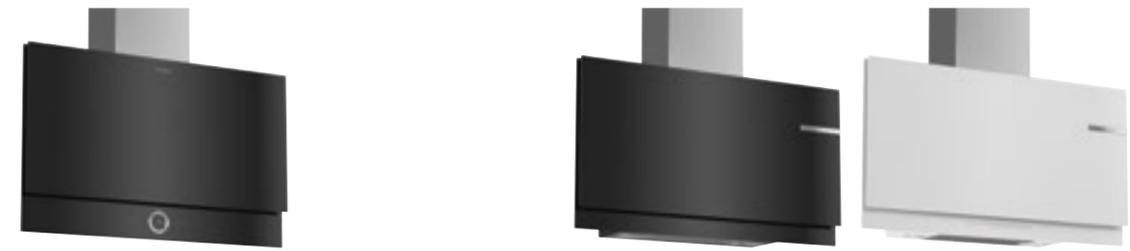

Serie | 8 UPE: 1.925,- €\* DW F97RU60 Serie | 6 UPE: 2.033,- €\* DW F97KR60 Serie | 6 UPE: 2.033,- €\* DW F97KR20



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>- EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>- Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>- EcoSilence Drive</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 460 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul</li> <li>- Elektronische Steuerung</li> <li>- Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position</li> <li>- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>- SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 230 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>- Elektronische Steuerung</li> <li>- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie</li> <li>- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position</li> <li>- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> <li>- Fernsteuerung und -kontrolle</li> <li>- <b>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</b></li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet</li> <li>- <b>Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Wandmontage über Kochstellen</li> <li>- Schnellmontagebefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Wandmontage über Kochstellen</li> <li>- Schnellmontagebefestigung</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>- Gerätemaße Abluft: 1019-1289 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1079-1349 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>- Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Flach-Design



Serie   6 DW F97KQ60	UPE: 1.925,- €*	Serie   6 DW F97KM60	UPE: 1.729,- €*	Serie   6 DW F67KM60	UPE: 1.598,- €*
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 39.7 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 710 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich</li> <li>EcoSilence Drive</li> </ul>
---------------------------------	---	---	---

<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PerfectAir Luftgütesensor</li> <li>SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>Beleuchtungsstärke: 460 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 230 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 270 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>
----------------	--	---	---

<b>Umwelt und Sicherheit</b>	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
------------------------------	---	---	---

<b>Technische Informationen</b>	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung
---------------------------------	---	---	---

<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>Gerätemaße Abluft: 969-1239 x 590 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029-1299 x 590 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 590 x 263 mm</li> <li>Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 1159 x 590 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 590 x 222 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
-------------------------	---	---	---

<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)</li> <li>DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.</li> <li>DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb</li> <li>DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm</li> <li>DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>
----------------------	---	---	---

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Kubus-Design



Serie   8 DWI37RV60	UPE: 1.718,- €*	Serie   6 DWI37JM60	UPE: 1.360,- €*
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Förderleistung: 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Nur für Umluftbetrieb einsetzbar</li> <li>Integriertes Umluftmodul</li> <li>Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten</li> <li>EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Förderleistung: 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Nur für Umluftbetrieb einsetzbar</li> <li>Integriertes Umluftmodul</li> <li>Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten</li> <li>EcoSilence Drive</li> </ul>
---------------------------------	--	--

<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PerfectAir Luftgütesensor</li> <li>SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>Beleuchtungsstärke: 680 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>Fernsteuerung und -kontrolle</li> <li>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 300 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>
----------------	--	--

<b>Umwelt und Sicherheit</b>	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig	Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet
------------------------------	--	--

<b>Technische Informationen</b>	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung
---------------------------------	---	---

<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>Gerätemaße: 501 mm x 330 mm x 291 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>Gerätemaße: 501 mm x 330 mm x 291 mm</li> </ul>
-------------------------	--	--

<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>
----------------------	--	--

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design



Serie   6 DWB97LM50	UPE: 897,- €* Energie A, 90 cm, EcoSilence Drive, Isoliertes Einbauelement, LED Licht	Serie   4 DWB97IM50	UPE: 783,- €* Energie B, 90 cm, LED Licht
------------------------	--	------------------------	--

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 29.4 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 310 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 370 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 59.5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 710 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 450 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 370 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 373 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 221 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 145 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 255 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6240 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> <li>HEZG9AS00S Adapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design



Serie   6 DWB97CM50	UPE: 793,- €* Energie A+, 60 cm, EcoSilence Drive, Isoliertes Einbauelement, LED Licht	Serie   2 DWB96BC50	UPE: 623,- €* Energie A, 90 cm, LED Licht	Serie   6 DWB67LM50	UPE: 793,- €* Energie A, 60 cm, EcoSilence Drive, Isoliertes Einbauelement, LED Licht
------------------------	---	------------------------	--	------------------------	--

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>+1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 25.5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 690 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 390 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 43.4 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 590 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Max. Lüfterleistung 590 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 350 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 270 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 310 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 373 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 90 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– Drucktastenschalter</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 276 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	– Metallfettfilter, spülmaschineneeigne	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen – Schnellmontagebefestigung
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 145 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6240 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0I5 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Box-Design



Serie   4 DWB671M50	UPE: 685,- €*	Serie   4 DWB67CM50	UPE: 690,- €*	Serie   2 DWB66BC50	UPE: 525,- €*
------------------------	---------------	------------------------	---------------	------------------------	---------------



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 58.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 720 m³/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 310 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 310 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>EcoSilence Drive</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 44.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 590 m³/h</li> <li>Max. Lüfterleistung 590 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 360 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 250 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 276 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 99 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Drucktastenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	Für Wandmontage über Kochstellen	Für Wandmontage über Kochstellen Schnellmontagebefestigung	Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 255 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 143 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZODX0AO Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZODX0UO Starterset für Umluftbetrieb DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DSZ6200 CleanAir - Modul DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZODX0AO Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZODX0UO Starterset für Umluftbetrieb DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Walmdach-Design



Serie   4 DWQ96DM50	UPE: 720,- €*	Serie   4 DWQ66DM50	UPE: 623,- €*	Serie   2 DWQ94BC50	UPE: 571,- €*
------------------------	---------------	------------------------	---------------	------------------------	---------------



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 39.9 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 610 m³/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 38.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 610 m³/h</li> <li>Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: D<sup>1,2</sup></li> <li>Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>Max. Förderleistung: 350 m³/h</li> <li>Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 190 m³/h</li> <li>Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB<sup>1</sup></li> <li>Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 221 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 250 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Elektronische Steuerung</li> <li>DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtungsstärke: 90 lux</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>Drucktastenschalter</li> <li>3 Leistungsstufen</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	Für Wandmontage über Kochstellen	Für Wandmontage über Kochstellen	Für Wandmontage über Kochstellen
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 676-1006 x 900 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 676-1116 x 900 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 676-1006 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 676-1116 x 600 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtanschlusswert: 100 W</li> <li>Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>Gerätegröße Abluft: 676-1006 x 900 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft: 676-1116 x 900 x 500 mm</li> <li>Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
Sonderzubehör	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZODX0AO Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZODX0UO Starterset für Umluftbetrieb DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZODX0AO Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZODX0UO Starterset für Umluftbetrieb DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ6200 CleanAir - Modul DWZODX0AO Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZODX0UO Starterset für Umluftbetrieb DWZOX0IO Integriertes CleanAir - Modul DWZOX0JO Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DZZOX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Walmdach-Design



Serie   2 DWQ64BC50	UPE: 473,- €*	Serie   2 DWP94BC50	UPE: 448,- €*	Serie   2 DWP64BC50	UPE: 350,- €*
------------------------	---------------	------------------------	---------------	------------------------	---------------



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: D<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 350 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Umluftleistung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalbetrieb: 190 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 360 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Max. Lüfterleistung 360 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Umluftleistung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalbetrieb: 200 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.4 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 360 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Max. Lüfterleistung 360 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Umluftleistung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalbetrieb: 200 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	
	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 99 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Drucktastenschalter</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 94 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Drucktastenschalter</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 104 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Drucktastenschalter</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>
	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen
	<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 100 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gerätegröße Abluft: 676-1006 x 600 x 500 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft: 676-1116 x 600 x 500 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal</li> <li>– 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 100 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gerätegröße Abluft: 799-975 x 900 x 500 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft: 799-975 x 900 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 100 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gerätegröße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ6550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm</li> <li>DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm</li> <li>DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm</li> <li>DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm</li> <li>DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DHZ6550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> </ul>	

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Glas-Design



Serie   4 DWA96DM50	UPE: 802,- €*	Serie   4 DWA66DM50	UPE: 706,- €*
------------------------	---------------	------------------------	---------------



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 41.4 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 580 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe 360 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Umluftleistung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalbetrieb 280 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Intensivstufe 350 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Max. Förderleistung: 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe 390 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Umluftleistung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalbetrieb 290 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Intensivstufe 350 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Geräuschwert bei Umluftbetrieb:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> </ul> </li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> </ul>	
	<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 240 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 285 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>
	<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
	<b>Technische Informationen</b>	– Für Wandmontage über Kochstellen	– Für Wandmontage über Kochstellen
	<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gerätegröße Abluft: 617-947 x 900 x 488 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft: 617-1057 x 900 x 488 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal</li> <li>– 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 220 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Gerätegröße Abluft: 617-947 x 600 x 488 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft: 617-1057 x 600 x 488 mm</li> <li>– Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 686 x 600 x 488 mm - Montage auf Außenkanal</li> <li>– 815-1145 x 600 x 488 mm - Montage auf Innenkanal</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm</li> <li>DHZ6550 Ruckwandpaneel Edelstahl</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6200 CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul</li> <li>DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ</li> <li>DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

# Inselessen



## Kubus-Design und Box-Design



Serie   8 DII31RV60	UPE: 2.153,- €* 37 cm EcoSilence Drive LED Licht PerfectAir	Serie   6 DII31JM60	UPE: 1.794,- €* 37 cm EcoSilence Drive LED Licht	Serie   6 DIB97JP50	UPE: 1.689,- €* 90 cm EcoSilence Drive
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	--

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. Förderleistung: 510 m³/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB¹</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h</li> <li>– Nur für Umluftbetrieb einsetzbar</li> <li>– Integriertes Umluftmodul</li> <li>– <b>Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten</b></li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. Förderleistung: 510 m³/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB¹</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h</li> <li>– Nur für Umluftbetrieb einsetzbar</li> <li>– Integriertes Umluftmodul</li> <li>– <b>Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten</b></li> <li>– EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A¹,²</li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 31 kWh/Jahr¹</li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A¹</li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹</li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B¹</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB¹</li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungs paket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 440 m³/h</li> <li>– Intensivstufe 690 m³/h</li> </ul>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>– SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 1000 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– Bedienring mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Fernsteuerung und -kontrolle</li> <li>– <b>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 400 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 425 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für - Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen</li> </ul>
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> <li>– <b>Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> </ul>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> <li>– Seilbefestigung Kubus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> <li>– Seilbefestigung Kubus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> </ul>
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 272 W</li> <li>– Gerätemaße: 501 mm x 370 mm x 377 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 266 W</li> <li>– Gerätemaße: 501 mm x 370 mm x 377 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>– Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm</li> <li>– Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 812-1044 x 898 x 600 mm</li> </ul>
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZ0XX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZ0XX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts</li> <li>DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten</li> <li>DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm</li> <li>DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm</li> <li>DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm</li> <li>DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm</li> <li>DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DHZ5385 Starter set für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ6230 CleanAir - Modul</li> <li>DZZ0XX0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

# Integrierte Lüfterlösungen



Deckenlüftung



Flachschirmhauben



Lüfterbausteine



Unterbauhauben

## Deckenlüftung



Serie   8 DRC99PS20	UPE: 2.472,- €* home connect, 90 cm, EcoSilence Drive, LED Licht, PerfectAir	Serie   6 DRC97AQ50	UPE: 2.267,- €* home connect, 90 cm, EcoSilence Drive, LED Licht, PerfectAir	Serie   6 DID106T50	UPE: 2.681,- €* 100 cm, LED Licht
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	--------------------------------------

Betriebsart und Leistung	Komfort	Umwelt und Sicherheit	Technische Informationen	Maße (H x B x T)	Sonderzubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnitl. Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 900 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>PerfectAir Luftgütesensor</b></li> <li>– Dimm-Funktion, SoftLight</li> <li>– Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 1128 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>– Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> <li>– <b>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</b></li> <li>– Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich</li> <li>– Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> <li>– Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> <li>– Elektronische Steuerung über Fernbedienung</li> <li>– Infrarot-Fernbedienung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Kassette mit Edelstahlrahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> <li>– Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 250 W</li> <li>– Abluftstutzen ø 150 mm</li> <li>– Gerätemaße: 910 x 510 mm</li> <li>– Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm</li> <li>– Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DIZOJC2C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DIZOJC2D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar</li> <li>DIZOJC5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DIZOJC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZOXXOPO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> <li>HEZG9AS00S Adapter</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnitl. Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 760 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 560 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich – EcoSilence Drive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimm-Funktion, SoftLight</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 659 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> <li>– Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> <li>– <b>Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</b></li> <li>– Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich</li> <li>– Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> <li>– Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> <li>– Elektronische Steuerung über Fernbedienung</li> <li>– Infrarot-Fernbedienung</li> <li>– Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> <li>– Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 160 W</li> <li>– Abluftstutzen ø 150 mm</li> <li>– Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm</li> <li>– Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm</li> <li>– Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DIZOJC2C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DIZOJC2D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar</li> <li>DIZOJC5C0 CleanAir Umluftmodul</li> <li>DIZOJC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar</li> <li>DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DZZOXXOPO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> <li>HEZG9AS00S Adapter</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 780 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimm-Funktion</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 345 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>– Elektronische Steuerung über Fernbedienung</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Leiste 6W</li> <li>– Kurzhubtasten mit LED-Anzeige</li> <li>– Intervall-Schaltung</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>– 2 Hochleistungsgebläse</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung</li> <li>– Kondensatormotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet</li> <li>– Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Deckenmontage über Kochinseln</li> <li>– Nur für Umluftbetrieb einsetzbar</li> <li>– Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>– Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 192 W</li> <li>– Gerätemaße Umluft: 243 x 1000 x 700 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHZ5418 Rahmen zur Kabelführung</li> <li>DSZ500P Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 90 cm und 60 cm



Serie   8 DFS067J50	UPE: 1.050,- €* Serie   6 DFR097T50	UPE: 1.029,- €* Serie   6 DFR067T50

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 683 lux</li> <li>– Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 569 lux</li> <li>– Bedienung vorne oder oben einsetzbar</li> <li>– Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SoftLight, Dimm-Funktion</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 683 lux</li> <li>– Bedienung vorne oder oben einsetzbar</li> <li>– Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)</li> <li>– Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> <li>– Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank</li> <li>– Schnellmontagebefestigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank</li> <li>– Schnellmontagebefestigung</li> <li>– Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank</li> <li>– Schnellmontagebefestigung</li> <li>– Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm</li> <li>– Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm</li> <li>– Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm</li> <li>– Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ4660 Absenkrahmen</li> <li>DSZ4683 CleanAir - Modul</li> <li>DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZOIT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ4683 CleanAir - Modul</li> <li>DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank</li> <li>DSZ4952 Griffleiste Weiss</li> <li>DSZ4955 Griffleiste Edelstahl</li> <li>DSZ4956 Griffleiste schwarz</li> <li>DSZ4960 Absenkrahmen</li> <li>DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZOIT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ4652 Griffleiste Weiss</li> <li>DSZ4655 Griffleiste Edelstahl</li> <li>DSZ4656 Griffleiste schwarz</li> <li>DSZ4660 Absenkrahmen</li> <li>DSZ4675 Griffleiste Edelmet. für var. Bedienmodul</li> <li>DSZ4683 CleanAir - Modul</li> <li>DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZOIT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 60 cm



Serie   4 DFR067A50	UPE: 648,- €* Serie   4 DFL064A50

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 740 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 740 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 20.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 270 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 420 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 270 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 420 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 683 lux</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 683 lux</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Gebläsenachlauf 10 Minuten</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet</li> </ul>
<b>Technische Informationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank</li> <li>– Schnellmontagebefestigung</li> <li>– Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank</li> <li>– Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 146 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm</li> <li>– Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert: 76 W</li> <li>– Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)</li> <li>– Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm</li> <li>– Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ4652 Griffleiste Weiss</li> <li>DSZ4655 Griffleiste Edelstahl</li> <li>DSZ4656 Griffleiste schwarz</li> <li>DSZ4660 Absenkrahmen</li> <li>DSZ4683 CleanAir - Modul</li> <li>DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZOIT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb</li> <li>DSZ4652 Griffleiste Weiss</li> <li>DSZ4655 Griffleiste Edelstahl</li> <li>DSZ4656 Griffleiste schwarz</li> <li>DSZ4683 CleanAir - Modul</li> <li>DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)</li> <li>DWZOIT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Flachschirmhauben 60 cm



Serie   2 DFM064W50	UPE: 346,- €* 	Serie   2 DFL064W50	UPE: 323,- €* 	Serie   2 DFL063W55	UPE: 279,- €* 
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Max. Lüfterleistung 400 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Max. Lüfterleistung 400 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– 3 Leistungsstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: D<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 68.2 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich</li> <li>– Max. Lüfterleistung 310 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– 2 Leistungsstufen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W</li> <li>– Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 403 lux</li> <li>– Wippenschalter</li> <li>– Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W</li> <li>– Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 403 lux</li> <li>– Wippenschalter</li> <li>– Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W</li> <li>– Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>– Beleuchtungsstärke: 403 lux</li> <li>– Wippenschalter</li> <li>– Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – mit <b>Edelstahl-Griffleiste</b>	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich	– Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gesamtanschlusswert: 145 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 145 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm	– Gesamtanschlusswert: 130 W – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
<b>Sonderzubehör</b>	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Lüfterbausteine



Serie   6 DHL885C	UPE: 946,- €*  	Serie   6 DHL785C	UPE: 884,- €*  	Serie   4 DHL755BL	UPE: 550,- €* 
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 105.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 630 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 105.7 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>– Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 630 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 79.5 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüfter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>– Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB<sup>1</sup></li> <li>– Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>– Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>– 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>– Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 370 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 266 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– Kurzhubtasten mit LED-Anzeige</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 244 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W</li> <li>– Elektronische Steuerung</li> <li>– Kurzhubtasten mit LED-Anzeige</li> <li>– Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beleuchtungsstärke: 438 lux</li> <li>– Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>– Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W</li> <li>– Schiebeschalter</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b>	– Zur Montage in einem Küchenschrank	– Zur Montage in einem Küchenschrank	– Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 277 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 860 x 300 mm – Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 860 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 836 x 264 mm	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 277 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 700 x 300 mm – Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 700 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 676 x 264 mm	– Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 206 W – Einbaumaße: 255 x 700 x 350 mm – Gerätemaße: 255 x 730 x 380 mm
<b>Sonderzubehör</b>	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHL5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ01TOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHL5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ01TOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb DHL7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Lüfterbausteine



Serie | 6 UPE: 787,- €\*  
DHL575C

Serie | 4 UPE: 486,- €\*  
DHL555BL



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 80.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse</li> <li>- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 560 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: C<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 78.1 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe</li> <li>- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 360 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 590 m<sup>3</sup>/h mit Rückstauklappe</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtungsstärke: 244 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W</li> <li>- Elektronische Steuerung</li> <li>- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige</li> <li>- Randabsaugung</li> <li>- Filterabdeckung aus Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtungsstärke: 438 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W</li> <li>- Schiebeschalter</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschineneeignet
<b>Technische Informationen</b>	- Zur Montage in einem Küchenschrank	- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 252 W</li> <li>- Gerätemaße Abluft: 418 x 520 x 300 mm</li> <li>- Gerätemaße Umluft mit Starterset: 418 x 520 x 300 mm</li> <li>- Einbaumaße: 418 x 496 x 264 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 206 W</li> <li>- Einbaumaße: 255 x 500 x 350 mm</li> <li>- Gerätemaße: 255 x 530 x 380 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4683 CleanAir Modul DWZ01TOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Unterbauhauben



Serie | 4 UPE: 557,- €\*  
DHU965EL

Serie | 4 UPE: 458,- €\*  
DHU665EL



<b>Betriebsart und Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: D<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB<sup>1</sup></li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>- 3 Leistungsstufen</li> <li>- 1 Motor</li> <li>- Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieeffizienzklasse: D<sup>1,2</sup></li> <li>- Durchschnittl. Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup></li> <li>- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup></li> <li>- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB<sup>1</sup></li> <li>- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)</li> <li>- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt</li> <li>- 3 Leistungsstufen</li> <li>- 1 Motor</li> <li>- Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 381 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W</li> <li>- Beleuchtungsstärke: 381 lux</li> <li>- Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten</li> </ul>
<b>Umwelt und Sicherheit</b>	- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
<b>Technische Informationen</b>	- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand	- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen ø 120 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 164 W</li> <li>- Gerätemaße: 120 x 898 x 500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abluftstutzen ø 120 mm</li> <li>- Gesamtanschlusswert: 164 W</li> <li>- Gerätemaße: 120 x 598 x 500 mm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	DHZ2400 Aktivkohlefilter	DHZ2400 Aktivkohlefilter

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Dunstabzüge

Dunstessen:

<b>Bauart</b>	<b>Gerätebreite</b>	<b>Steuerung</b>	<b>Steuerung</b>
D Ausfahrbares Abzugsmodul	03 30 cm	G DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie	<b>A Einfache Elektronik</b>
F Flachschrilmhaube	<b>06 60 cm</b>	R DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie	W Wippenschalter
I Inselesse	09 90 cm	Q DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie	E Elektronische Steuerung über vier Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
<b>W Wandesse</b>	10 100 cm	P DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie	T Elektronische Steuerung über sechs Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
	12 120 cm	M DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige	U Ultraschall
		V Bedienung mit LED-Anzeige	J DirectSelect
		U Bedienung mit LED-Anzeige	K DirectSelect Automatic
		C Drucktasten	

<b>Gerätetyp</b>	<b>Bauform</b>	<b>Lüfterleistung (Intensivstufe)</b>	<b>Farbe</b>
<b>D Dunstesse</b>	A Sonstige Bauform/Glas-Design	1 bis 1000 cbm	2 Polar Weiß
	B Box-Design	4 400 - 499 cbm	<b>5 Edelstahl</b>
	D Deckenlüfter	5 500 - 599 cbm	6 Vulkan Schwarz
	F Flach-Design	6 600 - 699 cbm	
	I Kubus-Design	7 700 - 799 cbm	
	<b>K Schrägessen Design</b>	<b>8 800 - 899 cbm</b>	
	L Flachschrilmhaube m. liegendem Lüfter o. Griffleiste	9 mehr als 900 cbm	
	M Flachschrilmhaube m. liegendem Lüfter m. Griffleiste		
	R Flachschrilmhaube m. stehendem Lüfter o. Griffleiste		
	S Flachschrilmhaube m. stehendem Lüfter m. Griffleiste		
	P Walmdach slim		
	Q Walmdach		

**D W K 9 8 P R 6 0**

**D F L 06 4 A 5 0**

Dunstauben:

<b>Gerätetyp</b>	<b>Bauart</b>	<b>Bauform</b>
<b>D Dunstauben</b>	<b>H Einbau (integriert)</b>	<b>L Lüfterbaustein</b>
		U Unterhaube


  

**D H L 8 8 5 C**

5 50 cm  
6 60 cm  
7 70 cm  
**8 80 cm**  
9 90 cm

**5 Edelstahl**  
**Farbe**

Sonderzubehör Dunstabzüge<sup>1</sup>

			
<b>DSZ4652</b> Griffleiste weiss <b>UPE: 117,00 €*</b>	<b>DSZ4675</b> Griffleiste Edelstahl für variables Bedienmodul <b>UPE: 59,00 €*</b>	<b>DSZ4545</b> Starterset für Umluftbetrieb <b>UPE: 70,00 €*</b>	<b>DSZ4551</b> Aktivfilter (Ersatzbedarf) <b>UPE: 54,00 €*</b>
			
<b>DSZ4655</b> Griffleiste Edelstahl <b>UPE: 48,00 €*</b>	<b>DSZ4656</b> Griffleiste schwarz <b>UPE: 117,00 €*</b>	<b>DHZ7305</b> Aktivfilter für Umluftbetrieb <b>UPE: 68,00 €*</b>	<b>DHZ2400</b> Aktivkohlefilter <b>UPE: 70,00 €*</b>
			
<b>DSZ4681</b> CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) <b>UPE: 110,00 €*</b>	<b>DWZ01TOP0</b> CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar <b>UPE: 266,00 €*</b>	<b>DSZ4660</b> Absenkrahmen <b>UPE: 212,00 €*</b>	<b>DSZ4683</b> CleanAir - Modul <b>UPE: 248,00 €*</b>
			
<b>DSZ4681</b> CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) <b>UPE: 110,00 €*</b>	<b>DWZ01TOP0</b> CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar <b>UPE: 266,00 €*</b>	<b>DSZ4920</b> Montage-Set 90 cm Oberschrank <b>UPE: 80,00 €*</b>	<b>DHZ7402</b> Montagehilfe für Lüfterbausteine <b>UPE: 45,00 €*</b>
			
<b>DSZ5201</b> CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) <b>UPE: 110,00 €*</b>	<b>DSZ500P</b> Aktivfilter (Ersatzbedarf) <b>UPE: 272,00 €*</b>	<b>DIZ0JC2C0</b> CleanAir Umluftmodul <b>UPE: 592,00 €*</b>	<b>DIZ0JC5C0</b> CleanAir Umluftmodul <b>UPE: 592,00 €*</b>
			
<b>DZZ0XX0P0</b> CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar <b>UPE: 267,00 €*</b>	<b>DIZ0JC2D0</b> CleanAir Umluftmodul regenerierbar <sup>2</sup> <b>UPE: 823,00 €*</b>	<b>DIZ0JC5D0</b> CleanAir Umluftmodul regenerierbar <sup>2</sup> <b>UPE: 823,00 €*</b>	<b>DIZ0JC5D0</b> CleanAir Umluftmodul regenerierbar <sup>2</sup> <b>UPE: 823,00 €*</b>

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.  
<sup>2</sup> Abbildung ähnlich  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Sonderzubehör Essen<sup>1</sup>



**DHZ5365**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 70,00 €\*




**DWZ0DX00**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 70,00 €\*




**DHZ5275**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 70,00 €\*




**DHZ5325**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 70,00 €\*




**DWZ0AF00**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 169,00 €\*




**DWZ0AF00**  
Starterset regenerierbar  
(kaminlosen Betrieb)  
UPE: 433,00 €\*



**DWZ0AF00**  
Starterset regenerierbar für  
Umluftbetrieb  
UPE: 433,00 €\*



**DWZ0AF00**  
Starterset für kaminlosen Betrieb  
UPE: 169,00 €\*



**DWZ0AK00**  
Starterset für Umluftbetrieb  
UPE: 169,00 €\*



**DWZ0AK00**  
Starterset regenerierbar  
(kaminlosen Betrieb)  
UPE: 433,00 €\*



**DWZ0AK00**  
Starterset regenerierbar für  
Umluftbetrieb  
UPE: 433,00 €\*



**DWZ0AK00**  
Starterset für kaminlosen Betrieb  
UPE: 169,00 €\*



**DSZ5201**  
CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 110,00 €\*



**DSZ500P**  
Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 272,00 €\*



**DHZ5326**  
Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 54,00 €\*



**DSZ4551**  
Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 54,00 €\*



**DWZ0DX0A**  
Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 54,00 €\*



**DHZ5376**  
Aktivkohlefilter  
UPE: 181,00 €\*



**DHZ7305**  
Aktivfilter für Umluftbetrieb  
UPE: 68,00 €\*




**DHZ2400**  
Aktivfilter  
UPE: 70,00 €\*


Sonderzubehör Essen<sup>1</sup>




**DHZ5276**  
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 54,00 €\*



**DWZ0AF0A**  
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 114,00 €\*




**DWZ0AK0A**  
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
UPE: 114,00 €\*




**DHZ5418**  
Rahmen zur Kabelführung  
UPE: 31,00 €\*




**DWZ0AX5C0**  
CleanAir für Umluftmodul  
UPE: 248,00 €\*



**DSZ5300** Lieferbar bis 12/2018  
CleanAir - Modul  
UPE: 655,00 €\*



**DZZ0XX0P0**  
CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar  
UPE: 267,00 €\*



**DWZ0XX0I0**  
Integriertes CleanAir - Modul  
UPE: 135,00 €\*

**DSZ6200**  
CleanAir - Modul<sup>2</sup>  
UPE: 248,00 €\*

**DSZ6220**  
CleanAir - Modul<sup>2</sup>  
UPE: 373,00 €\*



**DHZ1230**  
Adapter für Dachschrägen links / rechts  
UPE: 134,00 €\*



**DHZ1240**  
Adapter für Dachschrägen vorne / hinten  
UPE: 134,00 €\*



**DHZ1224**  
Kaminverlängerung 500 mm<sup>2</sup>  
UPE: 134,00 €\*



**DHZ1234**  
Kaminverlängerung 750 mm<sup>2</sup>  
UPE: 165,00 €\*

**DHZ1225**  
Kaminverlängerung 1000 mm<sup>2</sup>  
UPE: 263,00 €\*

**DHZ1235**  
Kaminverlängerung 1500 mm<sup>2</sup>  
UPE: 319,00 €\*



**DHZ1245**  
Kaminverlängerung 1100 mm<sup>2</sup>  
UPE: 263,00 €\*



**DHZ1250**  
Montageturmverlängerung 500 mm<sup>2</sup>  
UPE: 117,00 €\*



**DWZ0AX5K0**  
Kaminverlängerung 1000 mm<sup>2</sup>  
UPE: 273,00 €\*

**DHZ1255**  
Kaminverlängerung 1600 mm<sup>2</sup>  
UPE: 319,00 €\*

**DHZ1252**  
Montageturmverlängerung 1000 mm<sup>2</sup>  
UPE: 221,00 €\*

**DWZ0AX5L0**  
Kaminverlängerung 1500 mm<sup>2</sup>  
UPE: 332,00 €\*

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Kühlen und Gefrieren.

Wir machen modernste Technik sichtbar – auf Ihrer niedrigen Stromrechnung. Das ist die erfreuliche Bilanz höchster Effizienz. Unsere Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit Eigenschaften, die frische Lebensmittel, maximales Volumen und die besten Energie-Effizienz-Klassen garantieren.



Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

# Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Kühlschränke.



**2 getrennte Kältekreisläufe.** Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

**Aktiv-Warnsystem.** Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so Ihre Lebensmittel.

**Auszugswagen.** Der Auszugswagen ist mit einer regelbaren Temperatur von 6 bis 14 °C das ideale „Kellerfach“ für sensibles Gemüse und Obst, wie Kartoffeln, Tomaten und Bananen. Darüber hinaus eignet sich das Fach hervorragend zum Lagern von Getränken. Die herausnehmbaren Boxen fassen bis zu 16 Glas- oder PET-Flaschen und der darüberliegende Auszug bietet zusätzlichen Stauraum für Schokolade, Käse oder andere Kostbarkeiten.



**Ausziehbare Glasablagen.** Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



**BigBox.** Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

**Dynamische Kühlung.** Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühlstufen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.



**EasyLift Glasplatten und Türabsteller.** Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.



**EasyInstallation von Bosch.** Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

## Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.



## Energie-Effizienz-Klasse A+++ und A++.

Viele Kühl-/Gefrier-Kombinationen sind mit dem Siegel der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ versehen: Zuverlässigkeit und beste Qualität von Bosch. Die außergewöhnlich hohe Effizienz ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels aus besonders guter Isolation, Hochleistungskompressor und optimierter Kondensator- und Verdampfertechnik. Daher verbrauchen unsere Kühl-/Gefrierkombinationen nur 47,6% weniger Energie wie Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A+. Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ benötigen 21,4% weniger Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+.



**Flachscharnier.** Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



**FreshSense.** Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



**Getrennte Temperaturregelung.** Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.

**Klimaklasse.** Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):  
Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C  
Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C  
Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C  
Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C



**LED-Leuchten** verleihen unseren Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob grosszügig und flächenbündig in die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.



**LowFrost** erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit LowFrost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



**NoFrost.** Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank NoFrost System viel Zeit und Mühe spart.



**Profi-Türdämpfung.** Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.



**Super-Gefrieren** schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergerät wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Einfrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



**Super-Kühlen.** Bei aktivierter Super-Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.



**Teleskop-Auszug/Teleskopvollauszug.** Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.



**TouchControl Panel:** Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

**Türschließhilfe.** Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innenraumtemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

**Urlaubsschaltung.** Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefrierfach von weiterhin ca. -18° C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum keine Energie verschwendet.



**VitaFresh pro** Frischesystem. Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modelle ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.



**VitaFresh plus** Frischesystem. Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

**MultiBox.** Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet – gerade große Lebensmittel, wie z. B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Sparen Sie sich Zeit und Nerven.

# Mit EasyInstallation machen wir Ihnen den Einbau noch einfacher.




## EasyInstallation von Bosch.

Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.




## Deutliche Reduzierung der Teileanzahl.

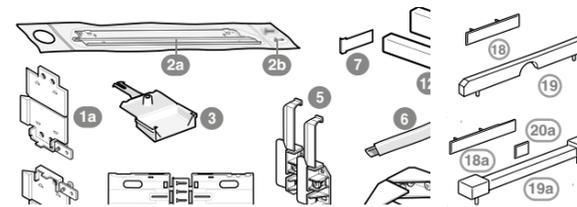

### Bisher


Früher haben Sie viele verschiedene Teile gebraucht, um eine Kühl-Gefrierkombination einzubauen. Nägel, unterschiedliche Schrauben, Blechwinkel und Abdeckungen aus einem Beistellsatz mussten herausgesucht und montiert werden.

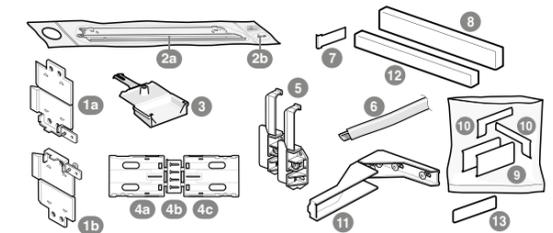

### Heute


Mit EasyInstallation benötigen Sie deutlich weniger Teile. Das haben wir geschafft, indem wir Schrauben (nur eine Art Schrauben) vormontiert haben und Befestigungselemente mit einer integrierten Abdeckung versehen haben.

## Verbesserung von Bauteilen

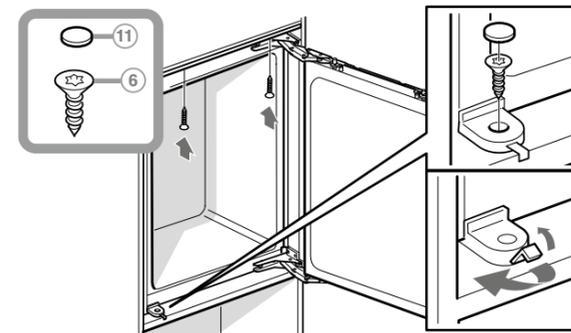

### Bisher


Die einzelnen Bauteile der Kühl-Gefrierkombination haben bisher durch eine hohe Qualität überzeugt.

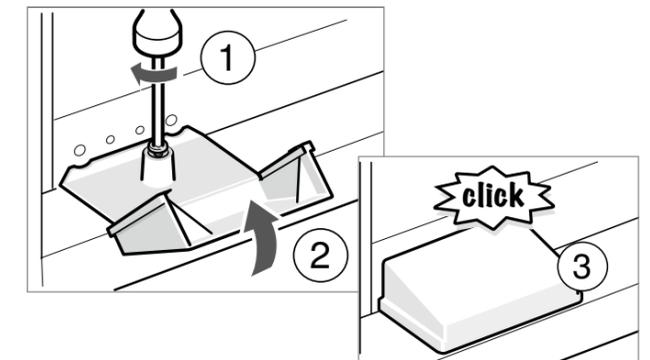

### Heute


Jetzt haben wir diese hohen Qualitätsstandards nochmals verbessert und die Bauteile noch robuster und wertiger gemacht.

## Klare Montageanleitung.

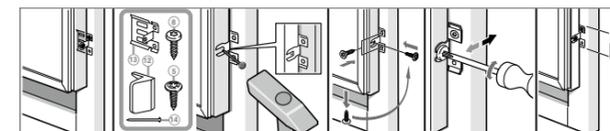

### Bisher

Früher mussten wir viele unterschiedliche Einbauschritte in der Montageanleitung darstellen.

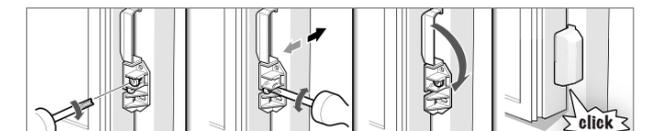

### Heute

Weniger Teile heißt auch weniger Einbauschritte. Die Montageanleitung ist deshalb jetzt noch klarer und übersichtlicher.

Kombinieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen.

# Gesamtgerätee Höhen von Kühl-Gefrier-Kombinationen.

**Gesamthöhe** 160 cm 174 cm 176 cm **Gesamthöhe** 190 cm 194 cm 210 cm 212 cm

Height	Model Numbers
88 cm	KIR21AD40, KIR21AF30
102 cm	KIR31AD40, KIR31AF30
108 cm	KIR21AD40, KIR21AF30
122 cm	KIF41AD40, KIF41AF30, KIR41AD40, KIR41AF30
140 cm	KIF51AF30, KIR51AD40, KIR51AF30
72 cm	GIV11AD40, GIV11AF30
72 cm	GIV11AD40, GIV11AF30
88 cm	GIV21AD40, GIV21AF30
88 cm	GIV21AD40, GIV21AF30
72 cm	GIV11AD40, GIV11AF30
88 cm	GIV21AD40, GIV21AF30
72 cm	GIV11AD40, GIV11AF30

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische



Lieferbar ab 03/2019<sup>3</sup>

Lieferbar ab 03/2019<sup>3</sup>

Serie   8 KIF86PF30	UPE: 2.479,- €*	Serie   6 KIF87PF30	UPE: 2.259,- €*	Serie   8 KIF81PF30	UPE: 2.039,- €*
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------



Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 232 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 223 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 225 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 238 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 131 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 284 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm
Kühlteil	– Kühlraum: 156 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 176 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 284 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch	– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung	– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch
Gefrierteil	– NoFrost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox	– LowFrost – [****]-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox	– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör	– 2 x Kälteakku – 3 x Eierablage – 1 x Eiwürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 2 x Kälteakku – 3 x Eierablage – 1 x Eiwürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

<sup>3</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische



Serie   8 KIS82PF30	UPE: 2.039,- €*	Serie   6 KIS87AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 2.069,- €*	Serie   6 KIN86AF30 Flachscharnier	UPE: 1.909,- €*
------------------------	-----------------	--	-----------------	---------------------------------------	-----------------



Leistung und Verbrauch	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 220 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 269 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 149 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 269 l – Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 221 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 255 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Akustischer Türalarm – Abtau-Automatik	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung
Kühlteil	– Kühlraum: 254 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen	– Kühlraum: 208 l Nutzinhalt – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – Sensortechnik	– Kühlraum: 188 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe	– LowFrost – [****]-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 30 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– NoFrost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör	– 3 x Eierablage – 1 x Eiwürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale – Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische



Serie   6 KIS86AF30 Flachscharnier	UPE: 1.689,- €*	Serie   6 KIL82AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.739,- €*	Serie   6 KIL82AF30 Flachscharnier	UPE: 1.480,- €*
---------------------------------------	-----------------	--	-----------------	---------------------------------------	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 218 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 265 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 146 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 285 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 209 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 286 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 191 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 251 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 252 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefrierteil</b>	– LowFrost – [****]-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 32 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren	– [****]-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– [****]-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas – Pizza-gerechtes Gefrierfach
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST
<b>Zubehör</b>	– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische



Serie   6 KIR81AF30 Flachscharnier	UPE: 1.480,- €*	Serie   2 Concept KIV34V21FF Schleppscharnier	UPE: 1.379,- €*	Serie   2 Concept KIV38V20FF Schleppscharnier	UPE: 1.379,- €*
---------------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 116 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 319 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 274 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 265 l – Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 275 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 276 l – Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 319 l Nutzinhalt – Abtau-Automatik – Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 199 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller – Abtau-Automatik	– Kühlraum: 217 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 5 durchgehende Türabsteller – Abtau-Automatik
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefrierteil</b>		– [****]-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 16 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen	– [****]-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm – Klimaklasse N
<b>Zubehör</b>	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische



Serie   6 KIS77AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.929,- €*	Serie   6 KIS77AF30 Flachscharnier	UPE: 1.560,- €*
--	-----------------	---------------------------------------	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 138 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 225 l</li> <li>- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 201 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 230 l</li> <li>- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- LED Beleuchtung</li> <li>- Akustischer Türalarm</li> <li>- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum</li> <li>- Opt. und akust. Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion</li> <li>- Urlaubsschaltung</li> </ul>	<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- LED Beleuchtung</li> <li>- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion</li> <li>- Akustischer Türalarm</li> <li>- Urlaubsschaltung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kühlraum: 164 l Nutzinhalt</li> <li>- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>- AirFreshFilter</li> <li>- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>- SuperKühlen</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt</li> <li>- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>- SuperKühlen</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>	<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost</li> <li>- <b>****</b>-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 28 Std.</li> <li>- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> </ul>	<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost</li> <li>- <b>****</b>-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.</li> <li>- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Einfacher Einbau</li> <li>- Gerätegröße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Einfacher Einbau</li> <li>- Gerätegröße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-ST</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiszürfelschale</li> <li>- Flaschenkamm</li> </ul>	<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiszürfelschale</li> <li>- Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische



Serie   6 KIL72AD40 Profi - Türdämpfung	UPE: 1.629,- €*	Serie   6 KIL72AF30 Flachscharnier	UPE: 1.309,- €*
--	-----------------	---------------------------------------	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 130 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 248 l</li> <li>- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 196 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 248 l</li> <li>- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- LED Beleuchtung</li> <li>- Akustischer Türalarm</li> </ul>	<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- LED Beleuchtung</li> <li>- Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>- Akustischer Türalarm</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt</li> <li>- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>- SuperKühlen</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt</li> <li>- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>- SuperKühlen</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> <li>- MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>	<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> <li>- MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>****</b>-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>- 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas</li> <li>- Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>****</b>-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>- 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas</li> <li>- Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Einfacher Einbau</li> <li>- Gerätegröße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Einfacher Einbau</li> <li>- Gerätegröße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-ST</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Eierablage, 1 x Eiszürfelschale</li> <li>- Flaschenkamm</li> </ul>	<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Eierablage, 1 x Eiszürfelschale</li> <li>- Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische



Serie | 4 KIV77VS30 Schleppscharnier UPE: 1.358,- €\*  
 Serie | 2 Concept KIV28V20FF Schleppscharnier UPE: 1.278,- €\*  
 Serie | 2 KID28V20FF UPE: 1.278,- €\*



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 232 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 257 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 234 l</li> <li>– Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 256 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 254 l</li> <li>– Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 169 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 4 Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 175 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt</li> <li>– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar</li> <li>– 1 durchgehende Türabsteller</li> </ul>
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LowFrost</li> <li>– [****]-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 26 Std.</li> <li>– VarioZone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>– 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>– SuperGefrieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gefrierraum</li> <li>– [****]-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 17 Std.</li> <li>– 1 Traggitter, höhenverstellbar</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x Eierablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x Eierablage</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 145 cm Nische



Serie | 4 KIV67VS30 Schleppscharnier UPE: 1.259,- €\*  
 Serie | 4 KID26A30 Schleppscharnier UPE: 1.139,- €\*



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 199 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 209 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 193 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 229 l</li> <li>– Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Abtau-Automatik</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 157 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 1 durchgehende Türabsteller</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 188 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>– 2 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– VarioZone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>– SuperGefrieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 17 Std.</li> <li>– 1 Traggitter, höhenverstellbar</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 144,6 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eisdübel</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 140 cm Nische



Serie   8 KIF51AF30 Flachscharnier	UPE: 1.358,- €*	Serie   8 KIF52AF30 Flachscharnier	UPE: 1.358,- €*	Serie   6 KIR51AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.419,- €*
---------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------	--	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 124 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 222 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 196 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 204 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 72 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 247 l</li> <li>– Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> <li>– Flachscharnier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 222 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 4 Türabsteller</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 189 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen, davon 3 mit Parkmöglichkeit, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 247 l Nutzinhalt</li> <li>– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
<b>Technische Informationen (HxBxT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Transportgriffe</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 140 cm Nische



Serie   6 KIL52AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.419,- €*	Serie   6 KIR51AF30 Flachscharnier	UPE: 1.089,- €*	Serie   6 KIL52AF30 Flachscharnier	UPE: 1.089,- €*
--	-----------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 122 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 228 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 109 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 247 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 183 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 228 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 247 l Nutzinhalt</li> <li>– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 213 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> </ul>
<b>Technische Informationen (HxBxT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Transportgriffe</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> <li>– Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie   8 KIF41AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.529,- €*	Serie   8 KIF42AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.529,- €*	Serie   8 KIF41AF30 Flachscharnier	UPE: 1.259,- €*
--	-----------------	--	-----------------	---------------------------------------	-----------------



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 80 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 127 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 169 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 120 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> <li>– Flaschenablage KSZ10030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 154 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 3 Türabsteller</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0°C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0°C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0°C: 59 l</li> </ul>
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie   8 KIF42AF30 Flachscharnier	UPE: 1.209,- €*	Serie   6 KIR41AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.209,- €*	Serie   6 KIL42AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 1.209,- €*
---------------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 184 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 169 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 69 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 211 l</li> <li>– Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 114 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 195 l</li> <li>– Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 154 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 211 l Nutzinhalt</li> <li>– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 180 l Nutzinhalt</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt vitaFresh nahe 0°C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch</li> </ul>
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie   6 KIR41AF30 Flachscharnier	UPE: 939,- €*	Serie   6 KIL42AF30 Flachscharnier	UPE: 939,- €*	Serie   4 KID24A30 Schlepsscharnier	UPE: 979,- €*
---------------------------------------	---------------	---------------------------------------	---------------	--	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 105 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 172 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 195 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 180 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 191 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Innenraumbeleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 180 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefrierteil</b>		– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizzagerechtes Gefrierfach	– [****]-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar – Super-Gefrieren
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
<b>Zubehör</b>	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie   2 Concept KID24V21IE Schlepsscharnier	UPE: 849,- €*	Serie   2 KIR24V60 Flachscharnier	UPE: 829,- €*	Serie   2 KIL24V60 Flachscharnier	UPE: 829,- €*
--	---------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 229 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 190 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 103 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 221 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 174 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 200 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– Drehwähler für Temperaturregelung – LED Beleuchtung	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik	– Drehwähler für Temperaturregelung – Innenraumbeleuchtung – Abtau-Automatik
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 149 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 221 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
<b>Frischhalte-system</b>	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefrierteil</b>	– [****]-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 17 Std. – 1 Traggitter, höhenverstellbar		– [****]-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
<b>Zubehör</b>	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup>Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie | 2 Concept UPE: 739,- €\*  
KIR24V21FF Schlepptür  
Serie | 2 Concept UPE: 739,- €\*  
KIL24V21FF Schlepptür



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 221 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 200 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 131 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 221 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 183 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 221 l Nutzinhalt</li> <li>– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> <li>– Zusätzliches Auszugsschubfach</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefriereteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b> Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische



Serie | 6 UPE: 1.169,- €\*  
KIR31AD40 Profi-Türdämpfung  
Serie | 6 UPE: 1.169,- €\*  
KIL32AD40 Profi-Türdämpfung  
Serie | 6 UPE: 878,- €\*  
KIR31AF30 Flachscharnier



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 67 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 172 l</li> <li>– Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 105 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 154 l</li> <li>– Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 100 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 172 l</li> <li>– Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 172 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 139 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 172 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
<b>Gefriereteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b> Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische



Serie   6 KIL32AF30 Flachscharnier	UPE: 878,- €*	Serie   2 KIR20V60 Flachscharnier	UPE: 759,- €*	Serie   2 KIL20V60 Flachscharnier	UPE: 759,- €*
---------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 157 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 154 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 99 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 181 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 160 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 158 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> <li>– Flachscharnier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 139 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 181 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 141 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 13 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>
Zubehör	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische



Serie   2 Concept KIR20V21FF Schleppscharnier	UPE: 659,- €*	Serie   2 Concept KIL20V21FF Schleppscharnier	UPE: 659,- €*
--	---------------	--	---------------



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 126 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 181 l</li> <li>– Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 203 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 158 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Schleppscharnier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Schleppscharnier</li> </ul>
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 181 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 141 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>
Frischhalte-system	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefriereteil		<ul style="list-style-type: none"> <li>– [****]-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>
Zubehör	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische



Serie   6 KIR21AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 998,- €*	Serie   6 KIL22AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 998,- €*	Serie   6 KIR21AF30 Flachscharnier	UPE: 789,- €*
--	---------------	--	---------------	---------------------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 65 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 144 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A+++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 98 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 124 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 97 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 144 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 144 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 109 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 144 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
<b>Gefriereteil</b>	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-T
<b>Zubehör</b>	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 2 x Eierablage – Flaschenkamm

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische



Serie   6 KIL22AF30 Flachscharnier	UPE: 789,- €*	Serie   2 KIR18V60 Flachscharnier	UPE: 649,- €*	Serie   2 KIL18V60 Flachscharnier	UPE: 649,- €*
---------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 148 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 124 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 96 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 150 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energieverbrauch <sup>2</sup> : 150 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 129 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
<b>Design und Komfort</b>	– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm	– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Flachscharnier	– Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Innenraumbeleuchtung – Flachscharnier
<b>Kühlteil</b>	– Kühlraum: 109 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller	– Kühlraum: 112 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
<b>Frischhalte-system</b>	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
<b>Gefriereteil</b>	– ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach	– ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	– Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse SN-ST	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N	– Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse N
<b>Zubehör</b>	– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – Flaschenkamm	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische



Serie   2 Concept KIR18V20FF Schleppscharnier	UPE: 539,- €*	Serie   2 Concept KIL18V20FF Schleppscharnier	UPE: 539,- €*
--	---------------	--	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 122 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 150 l</li> <li>– Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 191 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 129 l</li> <li>– Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 150 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 112 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar</li> <li>– 4 durchgehende Türabsteller</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm</li> <li>– Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse N</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x Eierablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x Eierablage</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Over/Under Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro



Serie   8 KXF41V111 Set bestehend aus	UPE: 2.487,- €*	Serie   8 KXF41V110 Set bestehend aus	UPE: 1.948,- €*
--	-----------------	--	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 80 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 95 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 70 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 120 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 187 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 144 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 72 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>– LowFrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Abtau-Automatik</li> <li>– Akustischer Türalarm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>– LowFrost</li> <li>– Flachscharnier</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 3 Türabsteller</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 3 Türabsteller</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 187 l Nutzinhalt</li> <li>– 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar</li> <li>– 3 Türabsteller</li> <li>– SuperKühlen</li> <li>– FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Frischhalte-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VitaFresh pro 0°C</b>: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VitaFresh pro 0°C</b>: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VitaFresh pro 0°C</b>: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VitaFresh pro 0°C</b>: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit</li> <li>– Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l</li> </ul>
<b>Gefriereteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– SuperGefrieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>****</b>-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– SuperGefrieren</li> </ul>	
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätegröße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Einfacher Einbau</li> <li>– Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätegröße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Kälteakku,</li> <li>– 1 x Eiswürfelschale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Eierablage</li> <li>– Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x Kälteakku,</li> <li>– 1 x Eiswürfelschale</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A++ Gefrierschränke



Serie | 6 UPE: 1.629,- €\*  
GIN81AC30 Profi-Türdämpfung



Serie | 6 UPE: 1.089,- €\*  
GIN41AC30 Profi-Türdämpfung



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 243 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 211 l</li> <li>- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 188 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 127 l</li> <li>- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- Innenausstattung mit Metall-Applikationen</li> <li>- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - nie wieder abtauen!</b></li> <li>- <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe</li> <li>- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - nie wieder abtauen!</b></li> <li>- <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.</li> <li>- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe</li> <li>- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag links, wechselbar</li> <li>- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag links, wechselbar</li> <li>- Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-T</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A+++ und A++ Gefrierschränke



Serie | 6 UPE: 979,- €\*  
GIN31AC30 Profi-Türdämpfung



Serie | 8 UPE: 979,- €\*  
GIV21AD40 Profi-Türdämpfung



Serie | 6 UPE: 710,- €\*  
GIV21AF30 Flachscharnier



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 168 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 97 l</li> <li>- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 104 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 95 l</li> <li>- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 157 kWh/Jahr</li> <li>- Nutzinhalt gesamt: 97 l</li> <li>- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf</li> <li>- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>- Profi-Türdämpfung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>- Flachscharnier</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost - nie wieder abtauen!</b></li> <li>- <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.</li> <li>- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe</li> <li>- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> <li>- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost</li> <li>- <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LowFrost</li> <li>- <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt</li> <li>- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.</li> <li>- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox</li> <li>- SuperGefrieren</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag links, wechselbar</li> <li>- Gerätegröße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Klimaklasse SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätegröße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätegröße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>- Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

A+++ und A++ Gefrierschränke



Serie   6 GIV11AD40 Profi-Türdämpfung	UPE: 958,- €*	Serie   6 GIV11AF30 Flachscharnier	UPE: 689,- €*
--	---------------	---------------------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 95 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 70 l</li> <li>– Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 144 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 72 l</li> <li>– Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>– Profi-Türdämpfung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige</li> <li>– Flachscharnier</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– SuperGefrieren</li> <li>– LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 21 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– SuperGefrieren</li> <li>– LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Klimaklasse: SN-T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– Klimaklasse: SN-T</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät



Serie   6 KUR15A65 Profi-Türdämpfung	UPE: 949,- €*	Serie   6 KUL15A65 Profi-Türdämpfung	UPE: 949,- €*	Serie   6 GUD15A55 Profi-Türdämpfung	UPE: 979,- €*
---	---------------	---	---------------	---	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 92 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 137 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 140 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 123 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energieverbrauch<sup>2</sup>: 184 kWh/Jahr</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 98 l</li> <li>– Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Design und Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich</li> <li>– LED-Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich</li> <li>– LED-Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>– Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg</li> <li>– Profi-Türdämpfung</li> <li>– voll integrierbar</li> <li>– kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 137 l Nutzinhalt</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage</li> <li>– 3 durchgehende Türabsteller</li> <li>– Große Auszugschale</li> <li>– Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 108 l Nutzinhalt</li> <li>– Innenraumbeleuchtung</li> <li>– 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage</li> <li>– 1 durchgehende Türabsteller</li> <li>– Große Auszugschale</li> <li>– Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller</li> </ul>	
<b>Frischhalte-system</b>	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	– MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	
<b>Gefrierteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>– 1 Gefrierfach mit Klappe</li> <li>– Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>★★★★</b>-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 23 Std.</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– SuperGefrieren</li> </ul>
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>– Höhenverstellbare Füße vorne</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>– Höhenverstellbare Füße vorne</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm</li> <li>– Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm</li> <li>– Höhenverstellbare Füße vorne</li> <li>– Klimaklasse SN-ST</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	– 1 x Eierablage	– 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Einbau Kühlgeräte



Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Sonstiges Sonderzubehör	
Dekortüre für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8	
KFZ20AX0 (88 cm Nische)	<b>UPE: 89,- €* </b>
KFZ30AX0 (102 cm Nische)	<b>UPE: 89,- €* </b>
KFZ40AX0 (122 cm Nische)	<b>UPE: 99,- €* </b>
Edelstahlfront für Dekortür KFZ20/KFZ40	
KFZ20SX0 (88 cm Nische)	<b>UPE: 310,- €* </b>
KFZ40SX0 (122 cm Nische)	<b>UPE: 319,- €* </b>
Verlängerungsschlauch für Eis- und Wasserspender (3 m)	
KSZ63000	<b>UPE: 79,- €* </b>
Holzflaschenablage für Weintemperierschrank	
KSZ38040	<b>UPE: 89,- €* </b>
Chrome Flaschenablage Einbau für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8 außer CoolProfessional	
KSZ10020	<b>UPE: 28,- €* </b>
Chrome Flaschenablage Solitaire für KSF/KSV/KGE/KGV und KGN (außer KGN49 und ColorGlass Edition)	
KSZ10030	<b>UPE: 28,- €* </b>
WiFi-Dongel (für Home Connect fähige Geräte)	
KSZ10HC00	<b>UPE: 59,- €* </b>

Dekorplattenmaße			
Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
69,70 cm	58,10 cm	0,80 cm	GFD 14A50
85,90 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 18A51 / KFL 18A51
			GFD 18A50
100,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 20A51
120,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFL 24A51

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option ExtraTrocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse von Geschirrtteilen aus Porzellan, Glas und sogar aus Kunststoff.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

# Funktionen und Ausstattungen der Bosch Geschirrspüler.

**3-fach Rackmatik.** Dank des 3fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach jeweiliger Beladung.



Das **Silence Programm** ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.



Der **AquaSensor** regelt den Wasserverbrauch je nach Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.



**AquaStop-System.** Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



**Beladungs-Sensor.** Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halb vollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch. Das spart Wasser und Strom.



Der **DosierAssistent** steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.



**DuoPower™.** Zusätzlich zum Sprüharm im Geräteboden sorgt der doppelte Sprüharm im Oberkorb der 45 cm schmalen Geschirrspüler für optimale Spülergebnisse. Die beiden ergonomischen Sprüharme gewährleisten eine zielgenaue Wasserumwälzung, die jede Ecke im Geschirrspüler erreicht. Jeder Spülzyklus wird somit präzise gesteuert und säubert Gläser und Geschirr besonders schonend.

**Durchlauferhitzer.** Bei Geräten mit Durchlauferhitzer vergrößert sich der Innenraum durch den Wegfall einer Heizspirale. Die Gefahr des Überhitzens oder Verformens von Kunststoffgeschirrtteilen wird wirkungsvoll verringert.



**EcoSilence Drive.** Um noch effizienter zu reinigen, haben wir den sparsamen EcoSilence Drive™ Motor entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.



**EmotionLight.** Das EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Der **Gläseranlagebügel** gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, wie z. B. Wein- und Weißbiertgläser, Flaschen oder Vasen, sicher im Unterkorb zu verstauen.

**Glasschutz-Technik.** Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.



**InfoLight.** Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr voll integrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.



**Maßgedecke.** Platz für bis zu 161 Einzelteile (14 Maßgedecke). Um vergleichbare Angaben über das Fassungsvermögen eines Geschirrspülers zu erhalten, legt ein Maßgedeck Anzahl und Größe einzelner Geschirr- und Besteckteile fest. Ein Maßgedeck besteht aus sechs Geschirrtteilen (Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Untertasse, Tasse, Glas) und fünf Besteckteilen. Zusätzlich kommen pro Maschinenfüllung eine ovale Platte, zwei Servierschüsseln und vier Servierbestecke hinzu.



**OpenAssist.** Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Türe öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



**ExtraTrocknen.** Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“. Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwer zu trocknendem Geschirr. In Verbindung mit Zeolith®-Trocknen wird jedes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.



**PerfectDry mit Zeolith® und Zusatzoption „ExtraTrocknen“.** Perfekte Trocknungsergebnisse, sogar bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“.



**Zeolith®-Technologie.** Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend auströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith®-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith® speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.



## Ressourcenschonendes Wassermanagement.

Das Wasser des Klarspülgangs wird dank dem neuartigen, ressourcenschonenden Wassermanagement gespeichert und für das folgende Vorspülen wieder verwendet. Das Ergebnis ist eine optimale hygienische Reinigung bei nur 6,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang. Das ist für uns intelligentes Wassermanagement.



**Startzeitvorwahl.** Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben, wann immer Sie wollen – tagsüber während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

Mit dem einzigartigen **Stielglas-Korb** können Sie langstielige Wein- und Sektgläser in den Bosch Geschirrspülern mit VarioFlex-, VarioFlex Plus oder VarioFlex Pro-Korbssystem optimal sicher und brillant spülen. Der Stielglas-Korb wird in den Unterkorb gestellt und bietet Platz für 4 langstielige Gläser. Für stabilen, schnellen Halt sorgt die einfache Arretierung zum Drehen und das neue Spülprogramm Glas 40° garantiert brillante Spülergebnisse. Der neue Bosch Stielglas-Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.



**TFT-Display.** Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.



Dank **TimeLight** wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch, wie lange er noch läuft, da die Restzeitanzeige oder Echtzeitanzeige auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



**Die Trocken-Wirkungs-Klasse (TWK)** macht die Trockenleistung von Geschirrspülern vergleichbar, da sie auf objektiven Vergleichen basiert. Zur Ermittlung der TWK werden der Test- und ein Referenzspüler mit identischem Geschirr und Besteck befüllt und im vergleichbaren Programm gespült. Je nach Trockenergebnis erhält das Testgerät eine Wirkungsklasse von A (beste Trocknungsleistung) bis G (schlechteste Trocknungsleistung).




Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank **VarioScharnier** müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 cm – 9 cm bietet das VarioScharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.



Geräte mit **Wärmetauscher** behandeln empfindliche Gläser und kostbares Porzellan besonders schonend und ohne Risiko. Das Wasser wird im Spülbehälter vorgewärmt – so gibt es keine Temperaturschocks mehr.

## Geschirrspülmaschinen

Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei Effizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A.

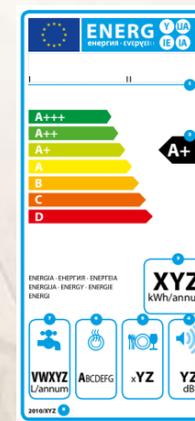

- Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- Energie-Effizienz-Klasse
- Energieverbrauch in kWh/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
- Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)
- Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
- Klassifizierung der Trocknungsleistung
- Wasserverbrauch in Liter/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
- Kennzeichnung der Regulierung

Lösen Sie jeden Schmutz auf Knopfdruck.

# Für jedes Problem das richtige Programm.

## Auto 45–65 °C

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

## Intensiv 70 °C

Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

## Eco 50 °C

Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

## Glas 40 °C

Mit dem neuen Gläserprogramm Glas 40 °C werden Gläser wie z. B. hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und dabei gleichzeitig eine optimale Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch niedrigere Temperaturen, insbesondere eine Anpassung der Klarspültemperatur, und sowie eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

## Schnell 45 °C

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei Schnell 45 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

## 1,5h 60 °C (mit Zeolith®)

Das 1,5h 60 °C Programm liefert auch bei stark verschmutztem Geschirr brillante Spülergebnisse und überzeugt zudem durch eine hervorragende Trocknungsleistung. Die Highspeed-Pumpe sorgt für höheren Wasserdruck im Innenraum und entfernt Schmutzreste rückstandslos sauber. Gleichzeitig erzielt das Programm hervorragende Trocknungsergebnisse.

## 1h 65 °C (ohne Zeolith®)

Das schnelle Programm mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.

## TurboSpeed 20 Minuten

Ideal für frisch verschmutztes Geschirr und Gläser, die man schnell wieder braucht. Durch Vorheizen des Wassers im Wasserspeicher ist die rekordverdächtige Programmlaufzeit von nur 20 Minuten möglich. Für dieses Programm wird Pulver empfohlen.

## Silence

Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt mit reduziertem Sprühdruk und geräuschoptimierter Zeolith®-Technologie\* für nicht mehr als ein minimales Rauschen.

## Vorspülen

Absprühen des Geschirrs mit meist kaltem Wasser ohne Zusatz von Spülmittel.



## IntensivZone

Die Option „IntensivZone“ sorgt für besonders starken Sprühdruk und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen optimal sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.



## VarioSpeed

Wenn es mal schnell gehen muss, reduzieren Sie mit der VarioSpeed Option die Spüldauer um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.



## VarioSpeed Plus

Eine volle Ladung Geschirr wird mit der VarioSpeed Plus Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66% bei gewohnt hoher Reinigungsleistung. VarioSpeed Plus einfach zuschalten wenn es einfach schnell gehen muss z. B. auf Familienfeiern oder Geburtstagspartys.



## Halbe Beladung

Manchmal kann man mit dem Spülen nicht warten, bis der Geschirrspüler voll ist. Kein Problem mit der Option „Halbe Beladung“, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Damit sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.



## HygienePlus

HygienePlus ist als neue Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.



## ExtraTrocknen

Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwierig zu trocknenden Geschirr. In Verbindung mit Zeolith® wird schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.



## Maschinenpflege Programm

Um die Maschine zu reinigen sollten Sie regelmäßig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie bei der Anwendung des Reinigers noch bessere Ergebnis – für eine optimal gepflegte Geschirrspülmaschine.

\*nicht bei allen Modellen



Nutzen Sie die volle Flexibilität.

# Die Körbe der Bosch 60 cm-Geschirrspüler.

## VarioSchublade Pro

Die VarioSchublade Pro bietet durch die absenkbaren Ablagebereiche auf beiden Seiten, die umlegbaren Stacheln und die extra Aussparungen für größere Besteckutensilien und Espresso-tassen, besonders viel Platz.



## VarioFlex Pro Korbsystem

Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch 8 bewegliche Elemente (2 Gläseranlagebügel, 4 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) gewährleistet.



Im Unterkorb stehen sogar 9 bewegliche Elemente zur Verfügung. Zum einen die erhöhte Rückseite für 1 klappbaren Gläseranlagebügel und 2 klappbare Tassenablagen. Zusätzlich ist vorne jeder 2. Stachel umklappbar um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können.



## Vario Korbsystem

Der Oberkorb bietet bei einigen Modellen die 3-fach Rackmatic, ansonsten ist der Oberkorb einfach höhenverstellbar. Außerdem bietet er durch 2 klappbare Tassenablagen die Möglichkeit langstielige Gläser sicher zu platzieren.



Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreihen zur Verfügung um auch große Töpfe zu platzieren. Der Besteckkorb ist an einer festen Position.



## Normales Korbsystem

Der Oberkorb ist einfach höhenverstellbar und hat 2 klappbare Tassenablagen, um langstielige Gläser sicher platzieren zu können.



Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreihen und ein Besteckkorb an fester Position zu Verfügung.



## VarioSchublade

Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien und Espresso-tassen.




## VarioFlex Korbsystem

Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatic 6 bewegliche Elemente (2 klappbare Stachelreihen, davon 2 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) und bietet so eine hohe Flexibilität. Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.



Im Unterkorb stehen 4 klappbare Stachelreihen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Köpfenden für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb 2 klappbare Tassenablagen an der Rückseite.



## VarioBesteckkorb

Der VarioBesteckkorb ist bei Modellen mit Vario Korbsystem-Varianten ohne VarioSchublade serienmäßig enthalten und flexibel im Unterkorb platzierbar.



## Stielglas Korb

Im Stielglas Korb\* werden langstielige Wein- und Sektgläser sicher und brillant gespült, da der Korb in den Unterkorb der Vario Korbsystem-Varianten gestellt werden kann. Der Bosch Stielglas Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.



\*Der Stielglas Korb ist in einigen Modellen serienmäßig enthalten oder als Sonderzubehör erhältlich.



Vollintegrierte PerfectDry Geschirrspüler



Serie   8 TFT mit PerfectDry SMV88TX36E 81,5 cm hoch UPE: 1.720- €*	Serie   6 TFT mit PerfectDry SME68TX26E 81,5 cm hoch UPE: 1.539- €* SBE68TX26E 86,5 cm hoch UPE: 1.569- €*	Serie   6 TFT mit PerfectDry SMV68TX06E 81,5 cm hoch UPE: 1.509- €* SBV68TX06E 86,5 cm hoch UPE: 1.539- €*
---	--	--

--	--	--

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++ -10%<sup>5</sup></li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 211 kWh/2.100 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,73 kWh/7,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,83 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,83 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>– 5 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>– 4 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>– 4 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Präzise Glasschutz-Technik Pro</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Ressourcenschonendes Wassermanagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik Plus</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik Plus</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>– Inkl. Stielglas Korb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>– Inkl. Stielglas Korb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>– Inkl. Stielglas Korb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>– Echtzeit-Anzeige, <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>– Echtzeit-Anzeige</li> <li>– InfoLight</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>– Echtzeit-Anzeige</li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Türverriegelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– <b>Holzfront: 4,5 – 11 kg</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– <b>VarioScharnier, minimale Sockelhöhe 5 cm</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
<sup>5</sup> 10% sparsamer (211 kWh pro Jahr) als der Grenzwert (235 kWh pro Jahr) zur Energie-Effizienz-Klasse A+++.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler



Serie   6 LED SMV68MD02E 81,5 cm hoch UPE: 1.379- €* SBV68MD02E 86,5 cm hoch UPE: 1.419- €*	Serie   4 SME46MX23E 81,5 cm hoch UPE: 979- €* SBE46MX23E 86,5 cm hoch UPE: 1.009- €*	Serie   4 SMV46MX03E 81,5 cm hoch UPE: 949- €* SBV46MX03E 86,5 cm hoch UPE: 979- €*
---	---	---

--	--	--

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,93 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,93 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,93 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>– 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– EcoTrocknung</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik Plus</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> <li>– Wärmetauscher</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbssystem</li> <li>– VarioSchublade</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbssystem</li> <li>– VarioSchublade</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbssystem</li> <li>– VarioSchublade</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LED-Display</b></li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– <b>OpenAssist</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– <b>Holzfront: 4,5 – 11 kg</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– <b>VarioScharnier, minimale Sockelhöhe 5 cm</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>– Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler



Serie   4 SMV46IX03E 81,5 cm hoch SBV46IX03E 86,5 cm hoch	UPE: 899- €* UPE: 929- €*	Serie   4 SMV46MX01E 81,5 cm hoch SBV46MX01E 86,5 cm hoch	UPE: 939- €* UPE: 969- €*	Serie   4 Concept SMV46IX00E 81,5 cm hoch SBV46IX00E 86,5 cm hoch	UPE: 869- €* UPE: 899- €*
---	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,92 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 262 kWh/1.820 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,92 kWh/6,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,92 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, <b>TurboSpeed 20min 60°C</b>, 1h 65°C</li> <li>- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> <li>- Wärmetauscher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Wärmetauscher</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> <li>- Wärmetauscher</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioFlex-Korbsystem</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioFlex-Korbsystem</li> <li>- VarioSchublade</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioFlex-Korbsystem</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungs-satz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungs-satz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungs-satz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungs-satz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungs-satz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungs-satz 86,5 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler



Serie   4 SMV46KX01E 81,5 cm hoch SBV46KX01E 86,5 cm hoch	UPE: 937- €* UPE: 968- €*	Serie   4 SMV46GX01E 81,5 cm hoch SBV46GX01E 86,5 cm hoch	UPE: 885- €* UPE: 916- €*
---	------------------------------	---	------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,92 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 258 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,90 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> <li>- Wärmetauscher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> <li>- Wärmetauscher</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioFlex-Korbsystem</li> <li>- VarioSchublade</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioFlex-Korbsystem</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5007 Edelstahlverblendungs-satz 86,5 cm</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5007 Edelstahlverblendungs-satz 86,5 cm</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler



Serie   4 SMV25AX00E 81,5 cm hoch	UPE: 740- €* Energieeffizienzklasse: A+ Wasser: 11,7 l Geräusch: 48 dB	Serie   4 SMV24AX00E 81,5 cm hoch SBV24AX00E 86,5 cm hoch	UPE: 658- €* Energieeffizienzklasse: A+ Wasser: 11,7 l Geräusch: 52 dB
--------------------------------------	---	---	---

<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 1,02 kWh/11,7 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 1,02 kWh/11,7 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>- Beladungs-Sensor</li> <li>- Glasschutz-Technik</li> <li>- DosierAssistent</li> <li>- Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vario-Korbsystem</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>- Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normales Korbsystem</li> <li>- Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden</li> <li>- Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- InfoLight</li> <li>- Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5002 Silberglanzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>



Geschirrspüler mit dem neuen VarioScharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden - die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

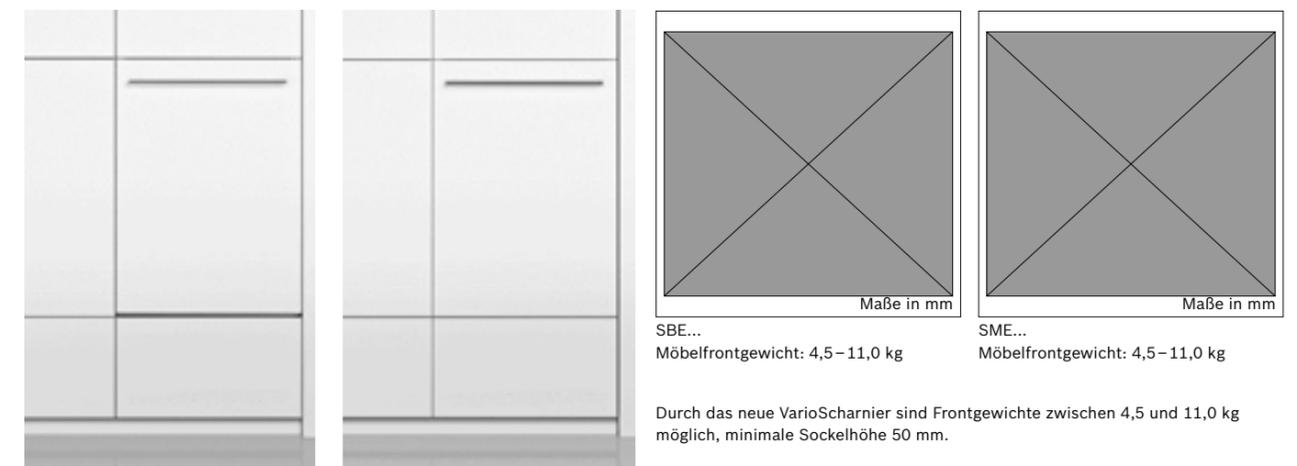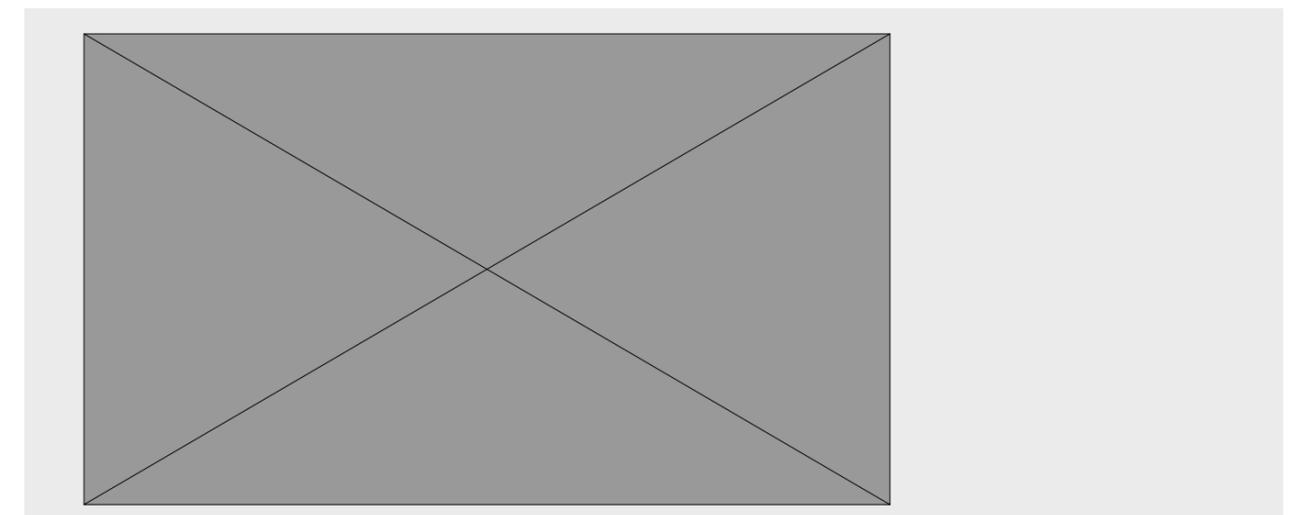

**Ohne VarioScharnier:**  
Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

**Mit VarioScharnier:**  
Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.

Durch das neue VarioScharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne VarioScharnier

Sockelhöhe in mm	Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm																						
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
170	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
210	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
215	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
220	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
  - 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
  - 81,5 Einbau 81,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
  - 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
  - 86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
  - 86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte



Serie   8 TFT mit PerfectDry <b>SMI88TS36E 81,5 cm hoch, Edelstahl</b> UPE: 1.689- €*	Serie   6 TFT mit PerfectDry <b>SMI68TS06E 81,5 cm hoch, Edelstahl</b> <b>SBI68TS06E 86,5 cm hoch, Edelstahl</b> UPE: 1.480- €* UPE: 1.509- €*

Leistung und Verbrauch	Programme und Optionen	Spültechnologie und Sensorik	Korbssystem	Anzeige und Bedienung	Sicherheit	Maße (H x B x T)	Sonderzubehör								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++ -10%<sup>2</sup></li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 211 kWh/2.100 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,73 kWh/7,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>- 5 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, Intensive Zone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>- <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Wärmetauscher</li> <li>- Präzise Glasschutz-Technik Pro</li> <li>- DosierAssistent, Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>- VarioSchublade Pro</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>- <b>inkl. Stielglas Korb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>- Echtzeit-Anzeige, <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- Akustisches Signal am Programmende</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>- Türverriegelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,83 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>- 4 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Wärmetauscher</li> <li>- Glasschutz-Technik Plus</li> <li>- DosierAssistent, Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>- VarioSchublade Pro</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>- <b>inkl. Stielglas Korb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>- Tastensperre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>- Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,83 kWh/9,5 l</li> <li>- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5 h 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen</li> <li>- 4 Sonderfunktionen: <b>Home Connect Funktion</b>, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>- Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>- AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>- Wärmetauscher</li> <li>- Glasschutz-Technik Plus</li> <li>- DosierAssistent, Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>- VarioSchublade Pro</li> <li>- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>- Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>- <b>inkl. Stielglas Korb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige</b></li> <li>- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>- ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>- Tastensperre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> <li>- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl</li> <li>SMZ5100 Vario-Besteckkorb</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm</li> <li>SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm</li> </ul>								

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungsszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler



Serie   4 SMI46MS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 949- €* SMI46MM03E 81,5 cm hoch, Braun UPE: 949- €* SMI46MW03E 81,5 cm hoch, Weiß UPE: 949- €*	Serie   4 SMI46IS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 899- €* SBI46IS03E 86,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 929- €*	Serie   4 SMI46MS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 939- €*
---	---	--



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 266 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,93 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 262 kWh/1.820 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,92 kWh/6,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
<b>Programme und Optionen</b>	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, <b>TurboSpeed 20min 60°C</b> , 1h 65°C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik – Ressourcenschonendes Wassermanagement
<b>Korbsystem</b>	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
<b>Anzeige und Bedienung</b>	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
<b>Sicherheit</b>	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungsatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5 cm SMZ5045 Edelstahlverblendungsatz 86,5 cm	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb SMZ5005 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5 cm

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler



Serie   4 Concept SMI46IS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 869- €*	Serie   4 SMI46KS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 937- €*	Serie   2 SMI46GS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl UPE: 885- €*
--	--	--



<b>Leistung und Verbrauch</b>	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	– Energie-Effizienz-Klasse <sup>1</sup> : A++ – Energie/Wasser <sup>2</sup> : 258 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser <sup>3</sup> : 0,90 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
<b>Programme und Optionen</b>	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b> , Glas 40°C, 1h 65°C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm	– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik	– ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent – Reiniger-Automatik
<b>Korbsystem</b>	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb	– VarioFlex-Korbsystem – VarioSchublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)	– VarioFlex-Korbsystem – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
<b>Anzeige und Bedienung</b>	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss	– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
<b>Sicherheit</b>	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre	– 10 Jahre Garantie <sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie – Tastensperre
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5100 Vario-Besteckkorb SMZ5300 Stielglas Korb	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.



Serie   4 SMI25AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl	UPE: 740- €* <sup>2</sup>	Serie   4 SMI24AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl SMI24AW00E 81,5 cm hoch, Weiß SMI24AM00E 81,5 cm hoch, Braun	UPE: 658- €* <sup>2</sup> UPE: 658- €* <sup>2</sup> UPE: 658- €* <sup>2</sup>
---	---------------------------	--	---



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 1,02 kWh/11,7 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 1,02 kWh/11,7 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>– 1 Sonderfunktion: VarioSpeed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> <li>– Beladungs-Sensor</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vario-Korbsystem</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>– Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Normales Korbsystem</li> <li>– Besteckkorb im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5002 Silberganzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</li> <li>SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5002 Silberganzkassette</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5006 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.

<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

## Unauffällig leise. Und flexibel wie nie.



### 45 cm Geschirrspüler besitzen folgende Ausstattungsmerkmale:\*



#### TimeLight.

TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.



#### OpenAssist.

Ressourcenschonendes Wassermanagement mit intelligenter Wassernutzung erzielt einen minimalen Verbrauch pro Spülgang: Nur 8,5 Liter Wasserverbrauch im Normprogramm bei optimaler hygienischer Reinigung.



#### PerfectDry.

Perfekte Trocknungsergebnisse auch bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption „ExtraTrocknen“ aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Ihre Kunden sogar schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.



#### VarioFlex Pro Korbsystem.

Maximale Flexibilität und Komfort für bis zu 9 Maßgedecke. Bei Geräten mit Vario Schublade Pro sogar für 10 Maßgedecke.



#### DuoPower™.

Ein doppelter Sprüharm im Oberkorb sorgt für optimale Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums und garantiert damit perfekte Spülergebnisse.

\*modellabhängig

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   6 SPV66TX01E mit PerfectDry	UPE: 1.198- €*	Serie   6 SPV66TD00E	UPE: 1.139- €*	Serie   6 SPV66PD00E	UPE: 1.089- €*
--	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 188 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,66 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 211 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,74 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 197 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,70 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>Silence 50 °C</b>, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>Silence 50 °C</b>, Glas 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>Silence 50 °C</b>, Glas 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– EcoTrocknung</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– EcoTrocknung</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbssystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– <b>OpenAssist</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– <b>TimeLight</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– <b>OpenAssist</b></li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>– SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>– SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>– SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>– SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>– SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>– SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>– SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>– SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>– SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>– SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>– SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>– SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>– SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>– SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>– SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>– SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>– SMZ5300 Stielglas Korb</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   4 SPV46MX01E	UPE: 949- €*	Serie   4 SPV46IX01E	UPE: 899- €*
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,84 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>Silence 50 °C</b>, Glas 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>Silence 50 °C</b>, Glas 40 °C, 1h 65 °C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbssystem</li> <li>– VarioSchublade</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbssystem</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>– SGZ3003 Silberglanzkassette</li> <li>– SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>– SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>– SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>– SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>– SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>– SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>– SGZ3003 Silberglanzkassette</li> <li>– SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>– SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>– SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>– SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>– SMZ5300 Stielglas Korb</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   2 SPV25CX03E	UPE: 799,- €*	Serie   2 SPV24CX00E	UPE: 670,- €*
-------------------------	---------------	-------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C</li> <li>– 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vario-Korbsystem</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vario-Korbsystem</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– InfoLight</li> <li>– Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– Akustisches Signal am Programmende</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberganzkassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberganzkassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   6 SPI66TS01E Edelstahl mit PerfectDry	UPE: 1.169,- €*	Serie   6 SPI66TS00E Edelstahl	UPE: 1.049,- €*	Serie   6 SPI66PS00E Edelstahl	UPE: 998,- €*
--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 188 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,66 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 211 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,75 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 197 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,70 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, 1,5h 60°C, Glas 40°C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– <b>Zeolith®-Trocknen</b></li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– EcoTrocknung</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– EcoTrocknung</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbsystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbsystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– VarioSchublade Pro</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>VarioFlex Pro-Korbsystem</b> mit roten Touchpoints</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> <li>– Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Programmablauf-Anzeige</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Programmablauf-Anzeige</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>EmotionLight weiß</b></li> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Programmablauf-Anzeige</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> <li>– Tastensperre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> <li>– Tastensperre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> <li>– Tastensperre</li> </ul>
<b>Maße (H x B x T)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> <li>SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> <li>SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> <li>SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).  
<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.  
<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   4 SPI46MS01E	UPE: 949 €*	Serie   4 SPI46IS01E	UPE: 899- €*
-------------------------	-------------	-------------------------	--------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 237 kWh/2.660 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,84 kWh/9,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, <b>Silence 50°C</b>, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>– 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>– Maschinenpflege-Programm</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbsystem</li> <li>– VarioSchublade</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– VarioFlex-Korbsystem</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> <li>– Tastensperre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> <li>– Tastensperre</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberglanz Kassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> <li>SPZ5100 Vario-Besteckkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberglanz Kassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.

<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

## Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal



Serie   2 SPI25CS03E	UPE: 799- €*	Serie   2 SPI24CS00E	UPE: 670- €*
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+</li> <li>– Energie/Wasser<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 Liter</li> <li>– Energie/Wasser<sup>3</sup>: 0,78 kWh/8,5 l</li> <li>– Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke</li> <li>– Trocknungs-Effizienz-Klasse: A</li> <li>– Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<b>Programme und Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>– 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C</li> </ul>
<b>Spültechnologie und Sensorik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ActiveWater Hydrauliksystem</li> <li>– EcoSilence Drive</li> <li>– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> <li>– AquaSensor, Beladungs-Sensor</li> <li>– Wärmetauscher</li> <li>– Glasschutz-Technik</li> <li>– DosierAssistent</li> <li>– Reiniger-Automatik</li> </ul>
<b>Korbsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vario-Korbsystem</li> <li>– Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vario-Korbsystem</li> <li>– Vario-Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>– <b>DuoPower Sprüharme</b> im Oberkorb</li> </ul>
<b>Anzeige und Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Programmstatus-Anzeige über LED</li> <li>– Elektronische Salz-Nachfüllanzeige</li> <li>– Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige</li> <li>– ServoSchloss</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters</li> <li>– AquaStop mit lebenslanger Garantie</li> <li>– Inkl. Dampfschutz-Blech</li> </ul>
<b>Maße (HxBxT)</b>	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
<b>Sonderzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberglanz Kassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</li> <li>SGZ3003 Silberglanz Kassette</li> <li>SMZ5000 Spülhilfe-Set</li> <li>SMZ5001 Baby-Zubehörset</li> <li>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</li> <li>SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm</li> <li>SMZ5300 Stielglas Korb</li> <li>SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.


<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

<sup>3</sup> Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.


<sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf [www.mybosch.at](http://www.mybosch.at) innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Typ-Struktur: Geschirrspüler

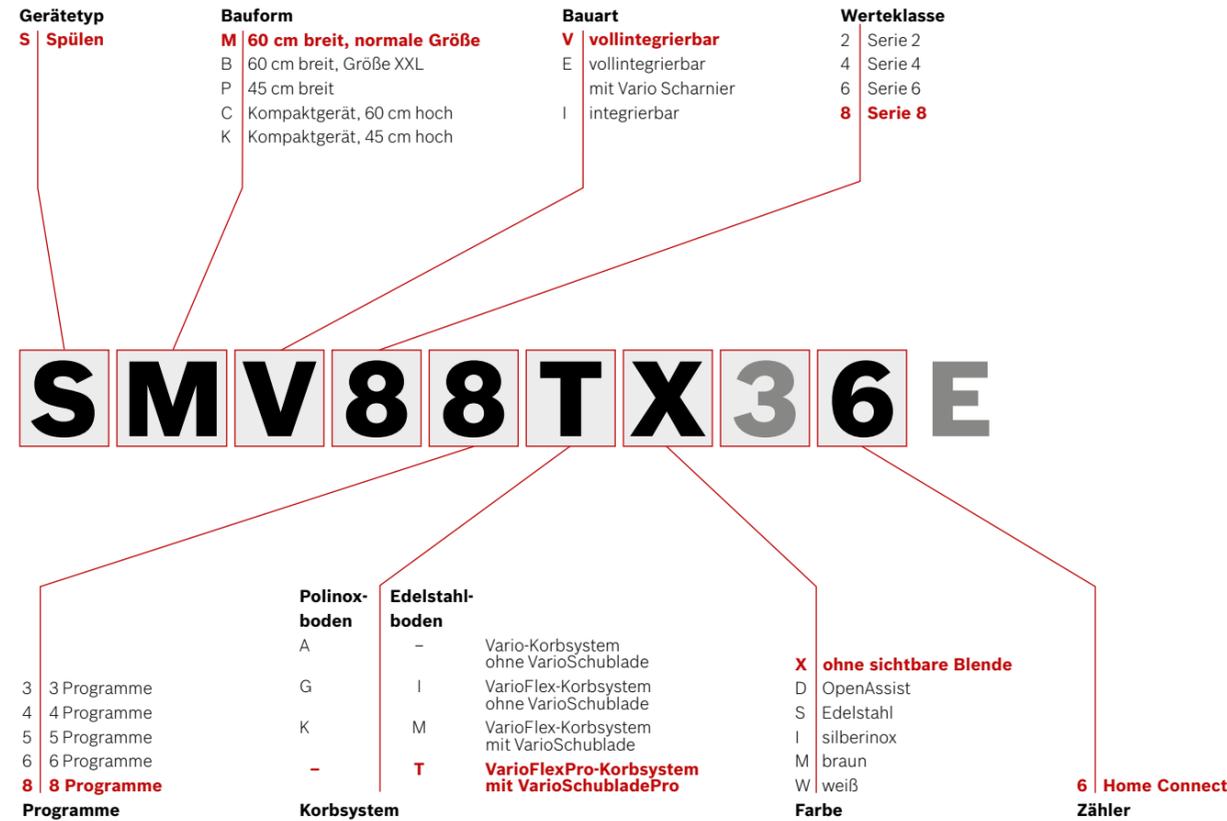

Sonderzubehör Geschirrspüler<sup>1</sup>

 <p><b>SMZ5300 – Stielglas-Korb</b> Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben <b>UPE: 25,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletagern</b> Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben <b>UPE: 37,00 €*</b></p>	 <p><b>SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)</b> Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern <b>UPE: 46,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)</b> Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern <b>UPE: 25,00 €*</b></p>
 <p><b>SPZ5100 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)</b> Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten, sowie bei Kompakt- und ActiveWater Smart-Geschirrspülern <b>UPE: 25,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5002 – Silberglanzkassette<sup>2</sup></b> Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern <b>UPE: 25,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5000 – Spülhilfe-Set</b> (vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter) Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern <b>UPE: 25,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße</b> Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden <b>UPE: 114,00 €*</b></p>
 <p><b>SMZ5005 / SMZ5006 – Verblendeleisten Edelstahl (81,5cm)<sup>2</sup></b> SMZ5005 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden <b>UPE: 25,00 €*</b> SMZ5006 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden <b>UPE: 25,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5007 / SMZ5015 – Verblendeleisten Edelstahl (86,5cm)<sup>2</sup></b> SMZ5007 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden <b>UPE: 34,00 €*</b> SMZ5015 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden <b>UPE: 34,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5035 / SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (81,5cm)<sup>2</sup></b> SMZ5035 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden <b>UPE: 86,00 €*</b> SMZ5045 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden <b>UPE: 86,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5022 – Dekor-Umrüstsatz weiß</b> Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden <b>UPE: 67,00 €*</b></p>
 <p><b>SMZ5024 – Dekor-Umrüstsatz braun (umbra)</b> Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden <b>UPE: 67,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ5025 – Dekor-Umrüstsatz Edelstahl</b> Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden <b>UPE: 84,00 €*</b></p>	 <p><b>SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert</b> Nur für 81,5 cm hohe, 45cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden <b>UPE: 190,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert</b> Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden <b>UPE: 190,00 €*</b></p>
 <p><b>SMZ2055 – Vorsatztür Edelstahl</b> Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie 6 Backöfen) <b>UPE: 135,00 €*</b></p>	 <p><b>SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schuko-stecker, Länge 300 cm</b> Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite <b>UPE: 21,00 €*</b></p>		

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.  
<sup>2</sup> Abbildung ähnlich  
\*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.

Perfekt war noch nie so einfach.

# Waschen.



## Waschmaschine und Vollwaschtrockner, vollintegrierbar



Serie   8 Waschmaschine WIW28440 weiß	UPE: 1.409,- €*	Vollwaschtrockner WKD28541 weiß	UPE: 1.744,- €*
--	-----------------	---------------------------------	-----------------



<b>Leistung und Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++</li> <li>- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 137 kWh/9.900 Liter</li> <li>- Fassungsvermögen: 1-8 kg</li> <li>- Schleuder-Effizienz-Klasse: B</li> <li>- Schleuderleistung: 1.400 - 400 U/min</li> <li>- Geräuschwert<sup>4</sup> Waschen in dB: 41</li> <li>- Geräuschwert<sup>4</sup> Schleudern in dB: 67</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Label<sup>2</sup>: B / A</li> <li>- Energieverbrauch Waschen und Trocknen 5,6 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 105 l im Label-/Normprogramm</li> <li>- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen</li> <li>- Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg</li> <li>- Schleudertouren: 1400 - 600 U/min</li> <li>- Geräuschwert Waschen in dB: 57</li> <li>- Geräuschwert Schleudern in dB: 74</li> </ul>																		
<b>Programme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Schnell/Mix leise (NightWash), Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezialprogramme: Spülen, Schnell/Mix extra leise, Mix, AllergiePlus, Extra Kurz 15', Spülen/Schleudern, Pumpen/Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide</li> <li>- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen</li> </ul>																		
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis</li> <li>- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Wasser Plus &amp; Extra Spülen, Drehzahlwahl/Spülstop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in</li> </ul>																		
<b>Komfort und Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden</li> <li>- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen</li> <li>- Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>- TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden</li> <li>- EcoSilence Drive</li> <li>- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung</li> <li>- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäsche-stücken sogar nach Start des Waschprogramms</li> <li>- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion</li> <li>- Stufenlose Mengenautomatik</li> <li>- ActiveWater™Plus</li> <li>- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch</li> <li>- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle</li> <li>- Geräuschdämmung, Signal am Programmende</li> <li>- Flüssigwaschmitteleinsatz</li> <li>- 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel</li> <li>- Möbeltüranschlag wechselbar, Metallverschlusshaken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden</li> <li>- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele</li> <li>- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme</li> <li>- Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme</li> <li>- AquaSpar-System</li> <li>- ActiveWater™: Mengenautomatik</li> <li>- Schaumerkennung</li> <li>- Unwuchtkontrolle</li> <li>- Signal am Programmende</li> <li>- Kindersicherung</li> <li>- Bullauge mit Glasabdeckung</li> <li>- Bullaugen-Anschlag links</li> <li>- Metallverschlusshaken</li> <li>- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende</li> </ul>																		
<b>Technische Informationen (H x B x T)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 81,8 x 59,6 x 57,4 cm</li> <li>- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße</li> <li>- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm</li> <li>- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm</li> <li>- vollintegrierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 82,0 x 59,5 x 58,4 cm</li> <li>- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße</li> <li>- verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm</li> <li>- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm</li> <li>- vollintegrierbar</li> </ul>																		
<b>Sonderzubehör</b>	<table border="1"> <tr> <td>WMZ20441</td> <td>Höhenverstellfüße</td> <td>€ 46,-*</td> </tr> <tr> <td>WMZ20490</td> <td>Podest mit Auszug</td> <td>€ 152,-*</td> </tr> <tr> <td>WMZ2200</td> <td>Bodenbefestigung</td> <td>€ 15,-*</td> </tr> <tr> <td>WMZ2380</td> <td>AquaStop Verlängerung</td> <td>€ 31,-*</td> </tr> </table>	WMZ20441	Höhenverstellfüße	€ 46,-*	WMZ20490	Podest mit Auszug	€ 152,-*	WMZ2200	Bodenbefestigung	€ 15,-*	WMZ2380	AquaStop Verlängerung	€ 31,-*	<table border="1"> <tr> <td>WMZ2200</td> <td>Bodenbefestigung</td> <td>€ 15,-*</td> </tr> <tr> <td>WMZ2380</td> <td>Zulauf-Verlängerung</td> <td>€ 31,-*</td> </tr> </table>	WMZ2200	Bodenbefestigung	€ 15,-*	WMZ2380	Zulauf-Verlängerung	€ 31,-*
WMZ20441	Höhenverstellfüße	€ 46,-*																		
WMZ20490	Podest mit Auszug	€ 152,-*																		
WMZ2200	Bodenbefestigung	€ 15,-*																		
WMZ2380	AquaStop Verlängerung	€ 31,-*																		
WMZ2200	Bodenbefestigung	€ 15,-*																		
WMZ2380	Zulauf-Verlängerung	€ 31,-*																		

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf einer EEK-Skala von: A bis G.

<sup>3</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringerer Leistungsaufnahme).

<sup>4</sup> Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.01.2019.


Perfekt war noch nie so einfach.

# Einbauzeichnungen.




## Einbauzeichnungen Herde und Backöfen

### Einbauherde

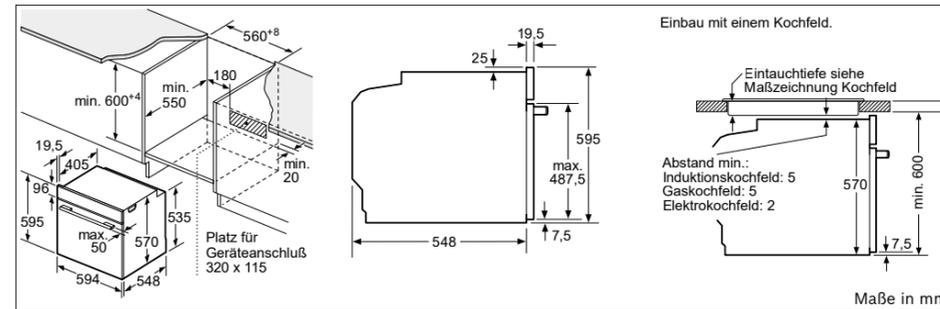

HEG... | HEA... | HEB...

### Einbaubacköfen

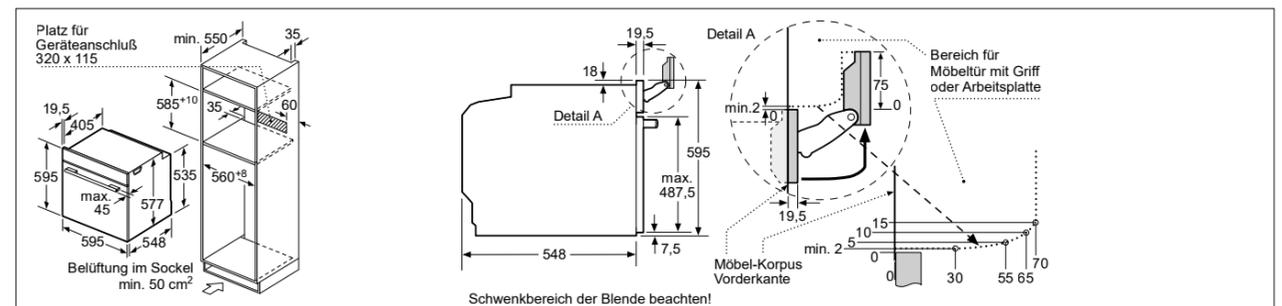

HNG 6... | HSG 6...

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokokfeld	27	30

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Backöfen

## Einbaubacköfen

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Belüftung im Sockel min. 50 cm<sup>2</sup>

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochofeld	27	30

Maße in mm

HMG 6... | HBG 6...

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Belüftung im Sockel min. 50 cm<sup>2</sup>

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochofeld	27	30

Maße in mm

HBA 5...

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Kompaktgeräte

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Belüftung im Sockel min. 50 cm<sup>2</sup>

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochofeld	32	35

Maße in mm

CNG 6...

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Belüftung im Sockel min. 50 cm<sup>2</sup>

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	52	53
Gaskochfeld	32	43
Elektrokochofeld	32	35

Maße in mm


CMG 6...

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Kompaktgeräte

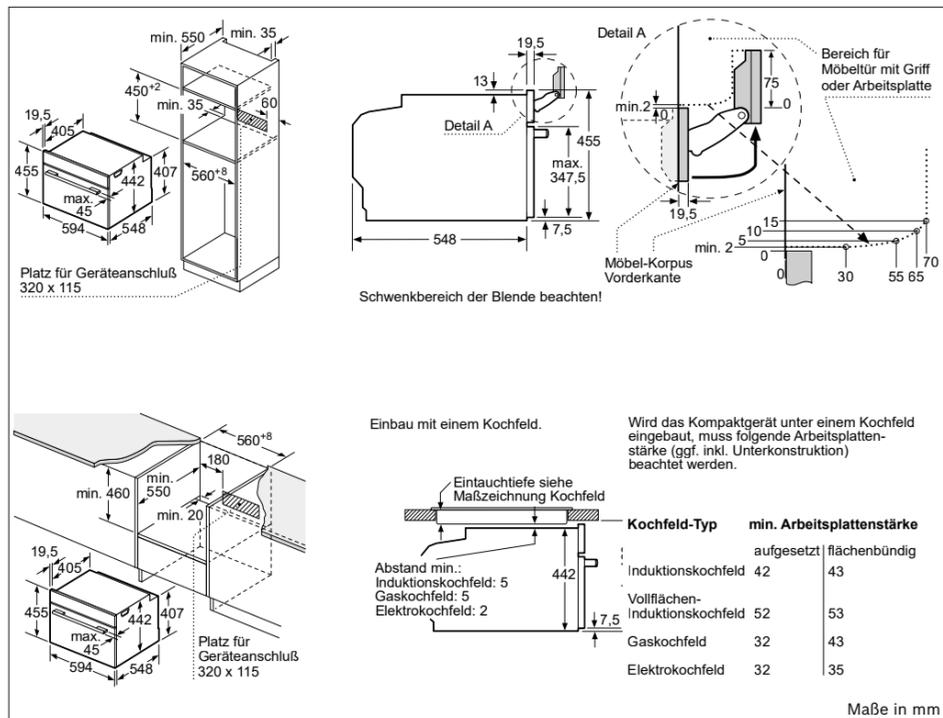


CSG 6...

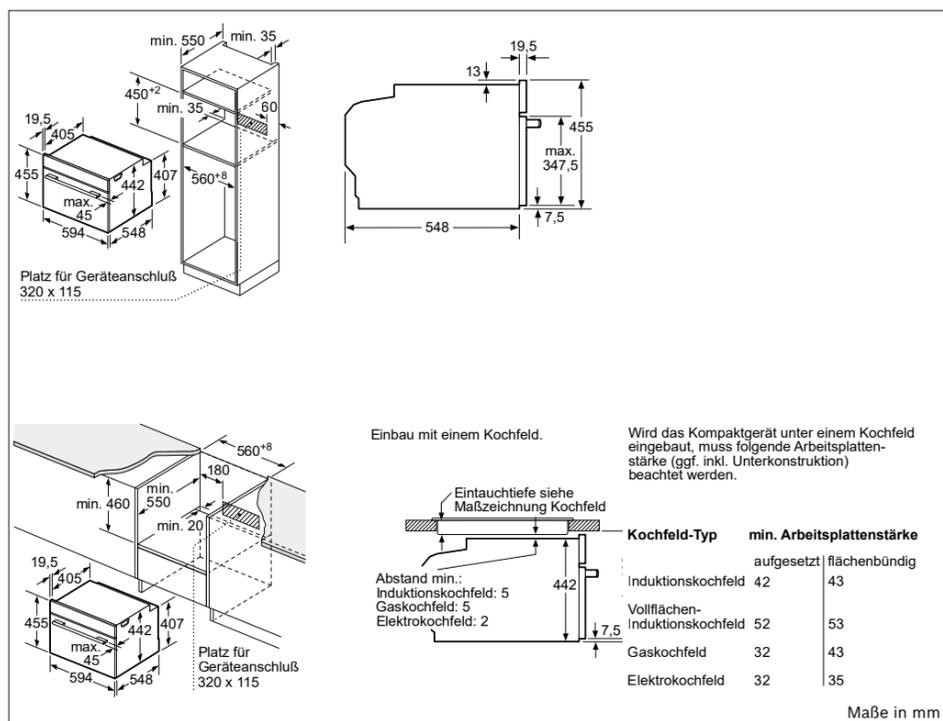


CDG 6... | CBG 6...

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


## Kompaktgeräte

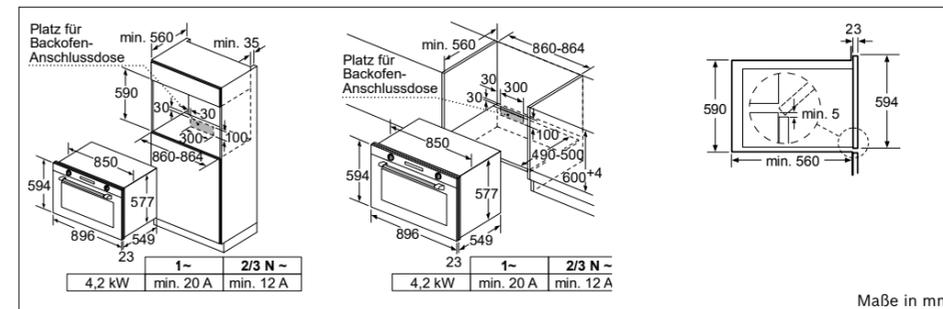

VBD 5780S0

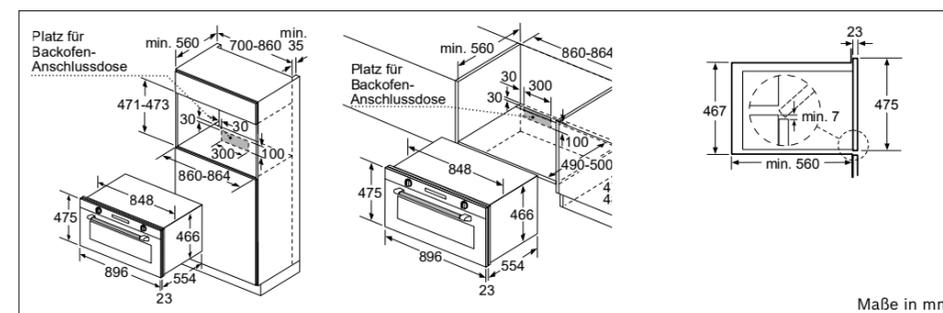


VBC 5580S0

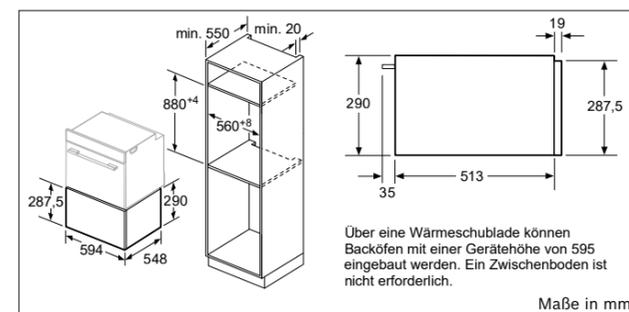


BID 630NS1

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Kompaktgeräte

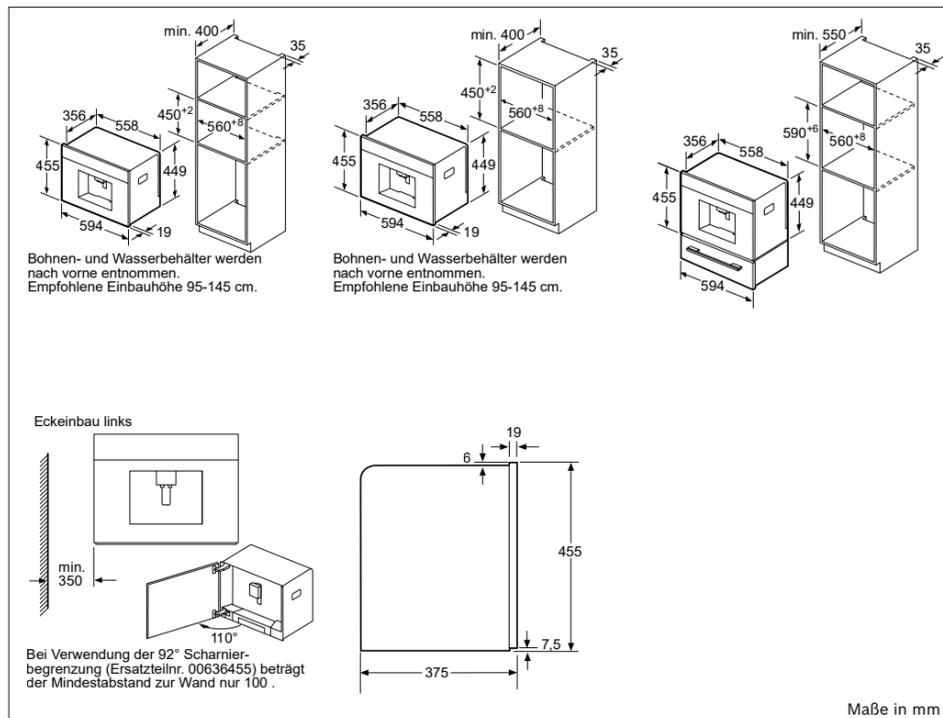


CTL 636ES6

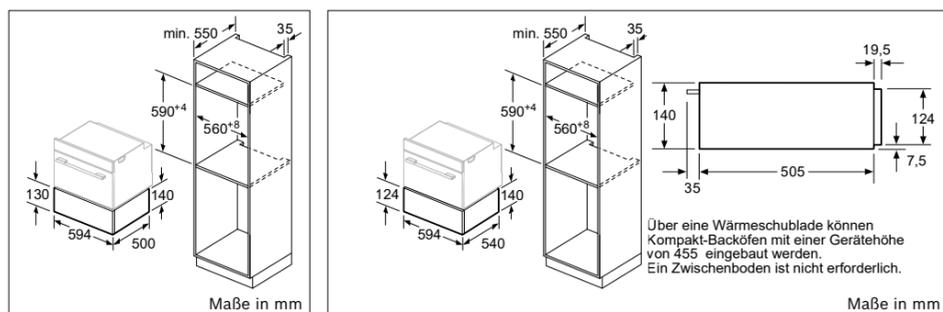

BIE 630NS1


BIC 510NS0 | BIC 510NBO

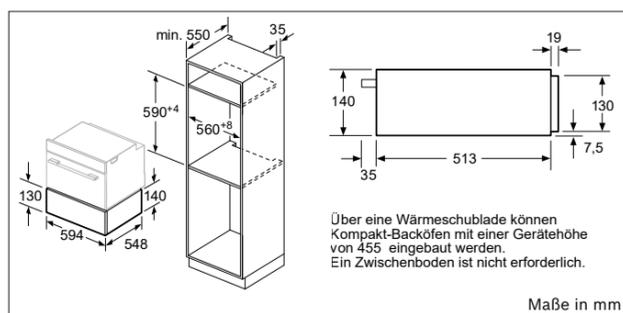


BIC 630N...

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


## Kompaktgeräte

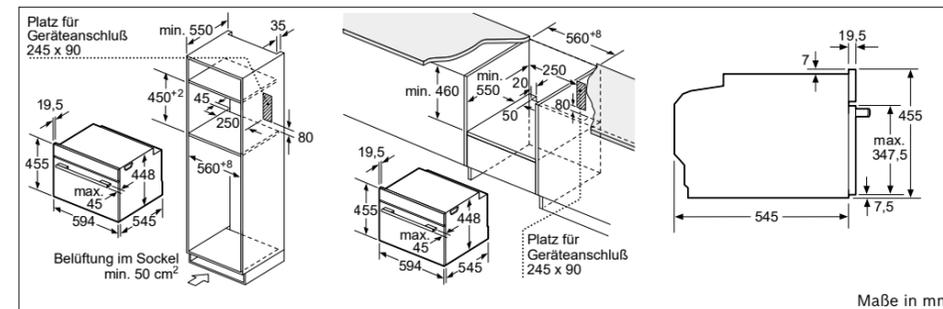

CFA 634GS1

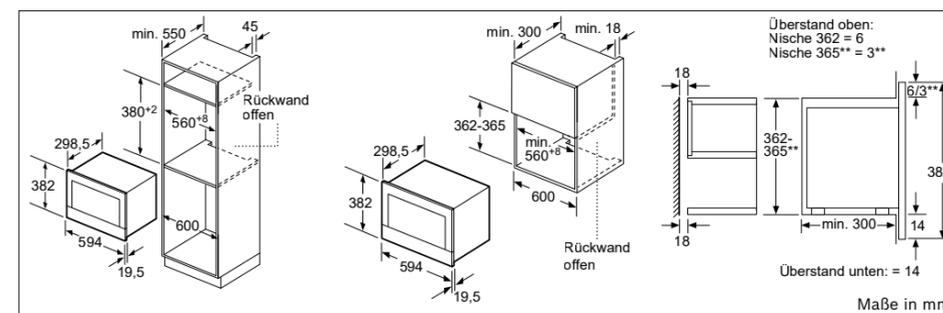


BEL 634GS1 | BER 634GS1 | BFL 634G...

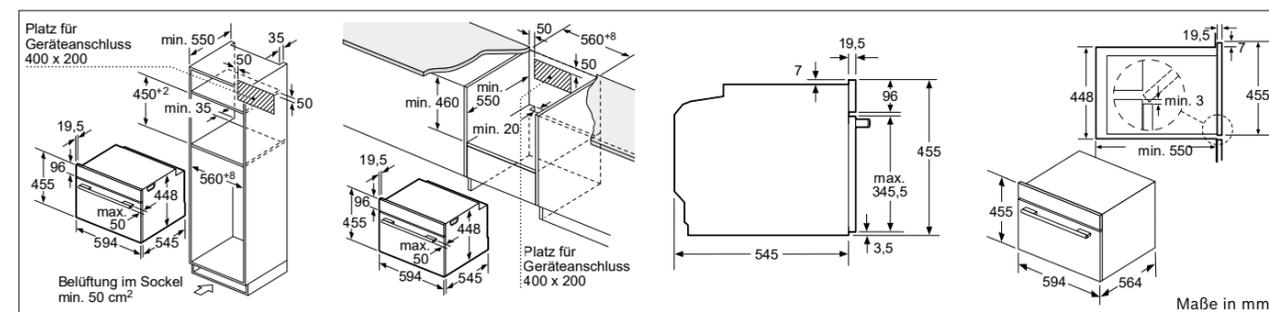


COA 565GS0 | COA 565GB0

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


## Kompaktgeräte

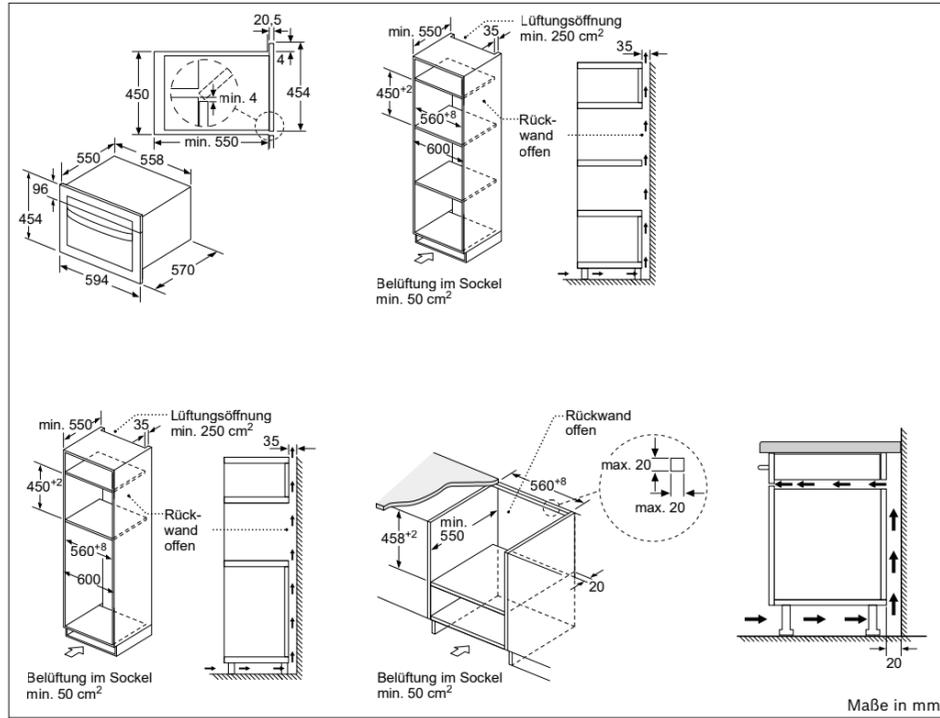

CMA 585MS0 | CMA 583MS0

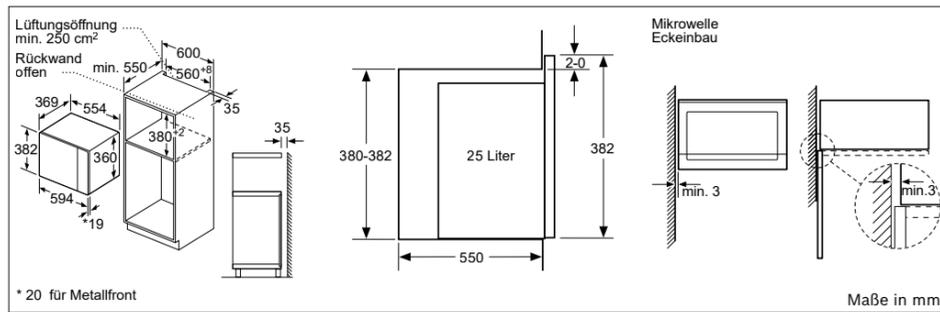


BEL 554M...

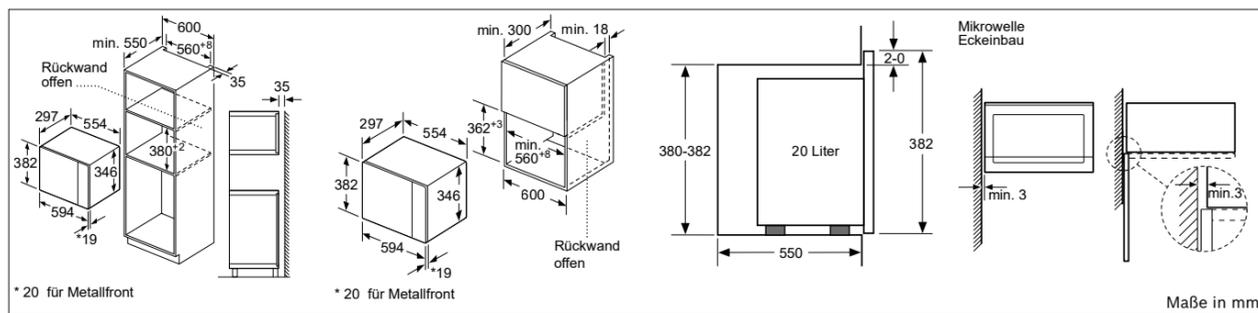


BFL 524M...

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


## Kompaktgeräte

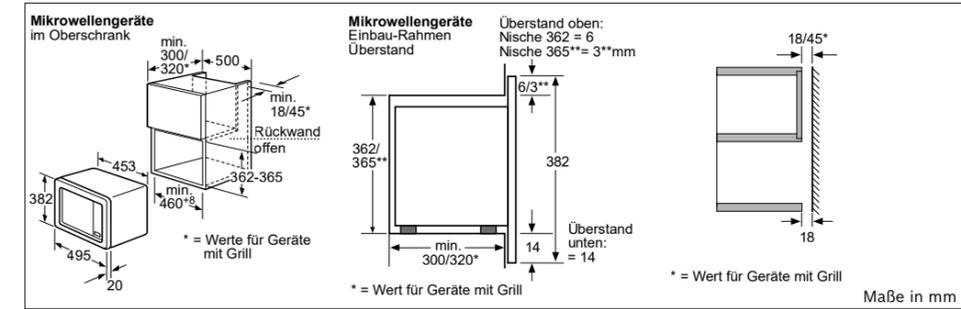


HMT 75M551 | HMT 75M521

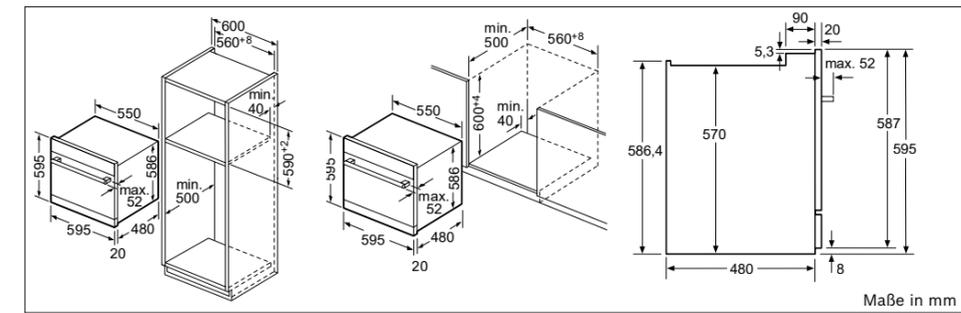

SCE 64M65EU

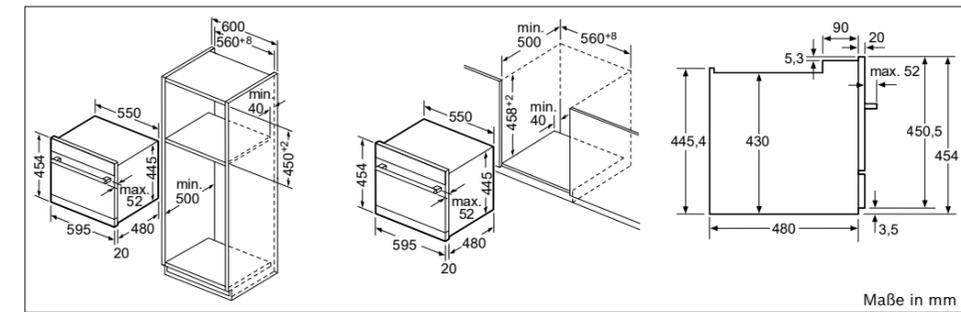


SKE 52M65EU

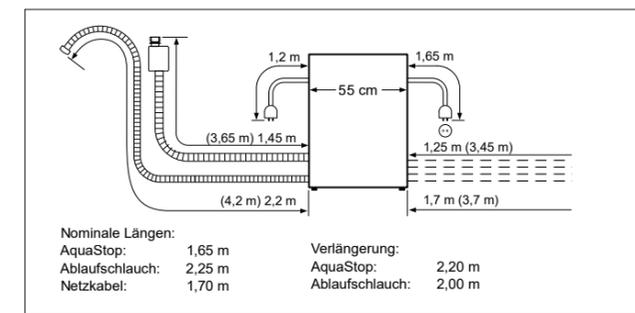


SCE 64M65EU | SKE 52M65EU

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

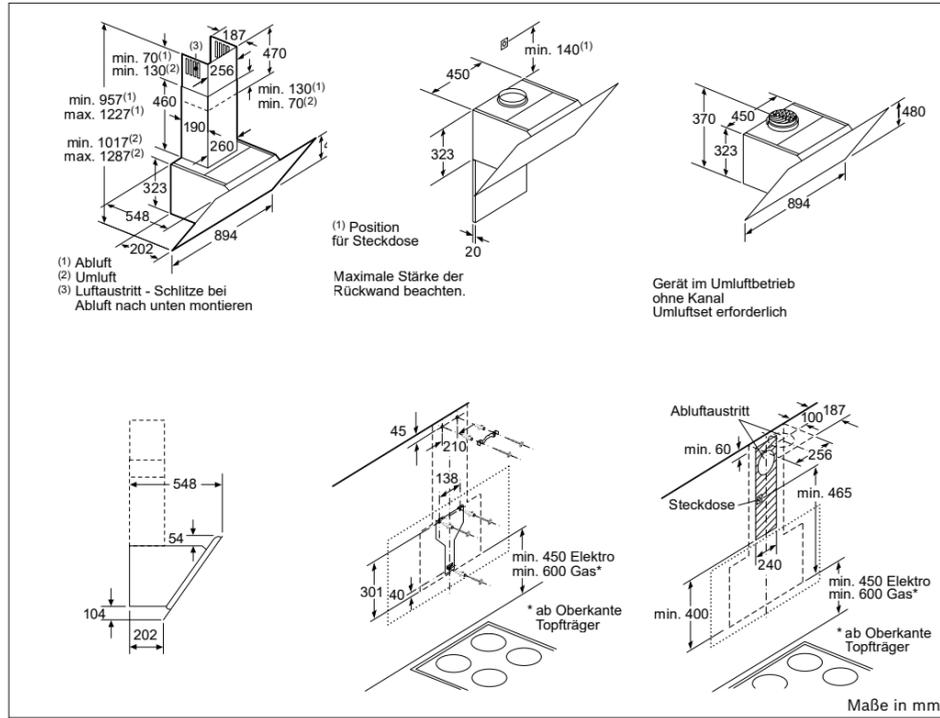


DWK 98PR... | DWK 98PP...

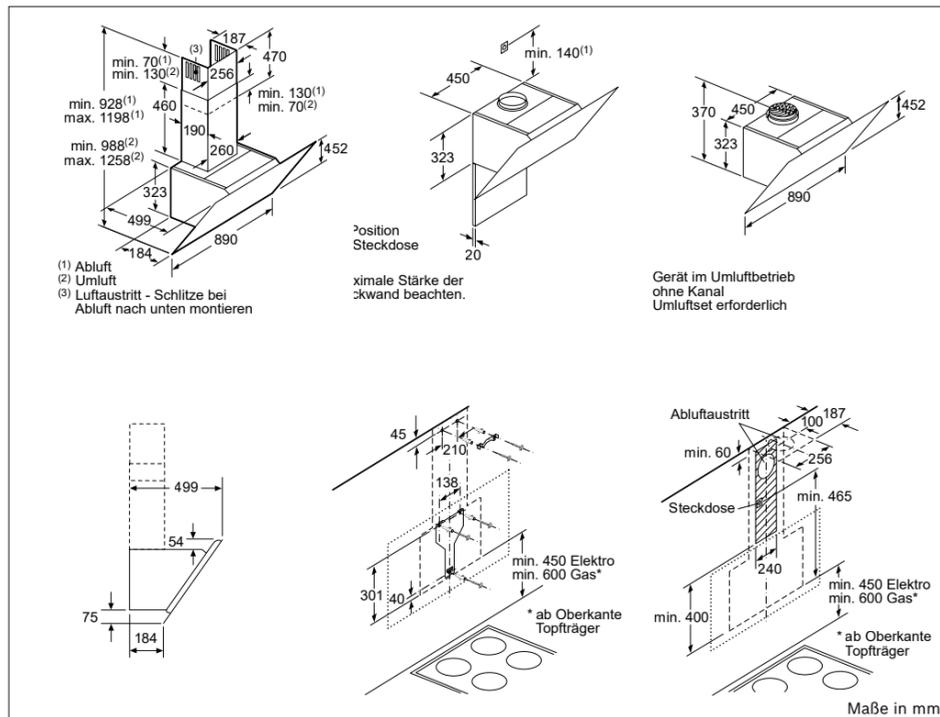


DWK 97JR... | DWK 97JQ60 | DWK 97JM60

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

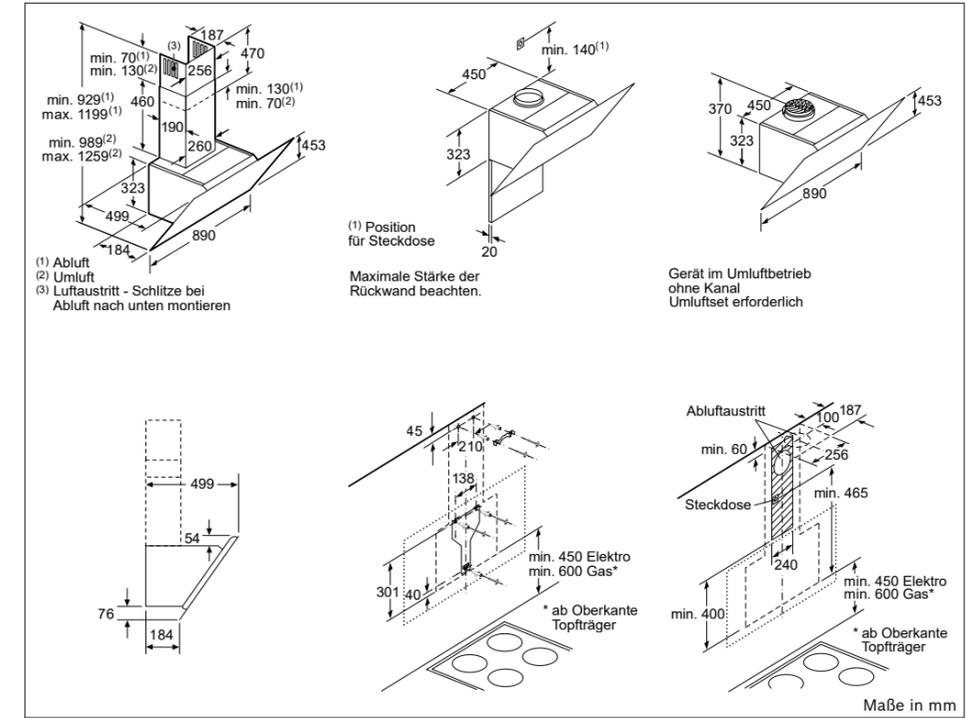


DWK 97HM...

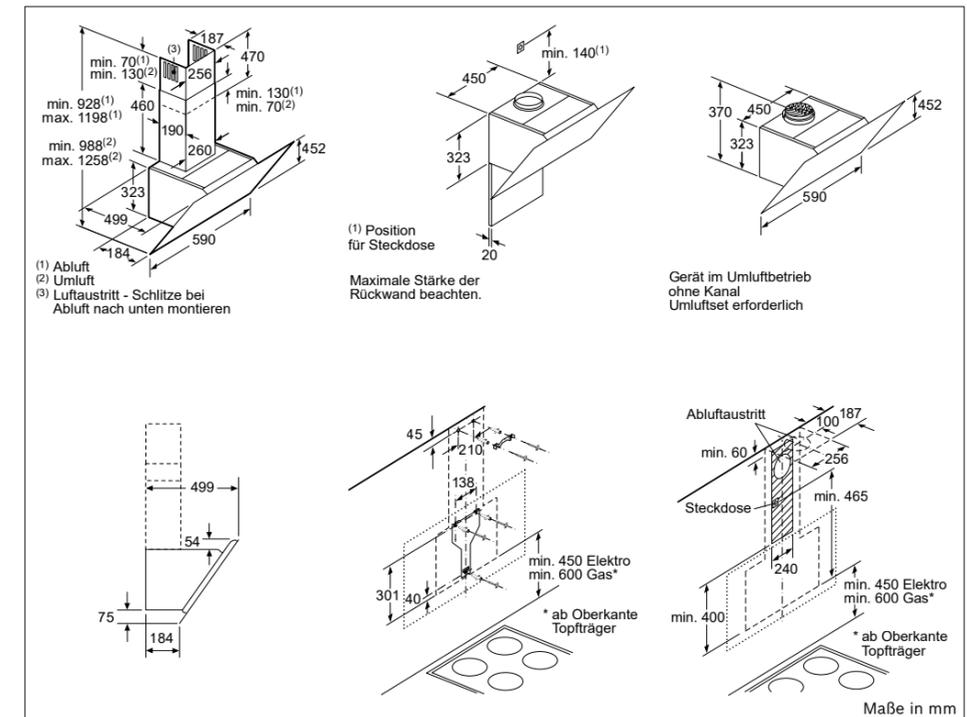


DWK 67JQ60 | DWK 67JM60

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

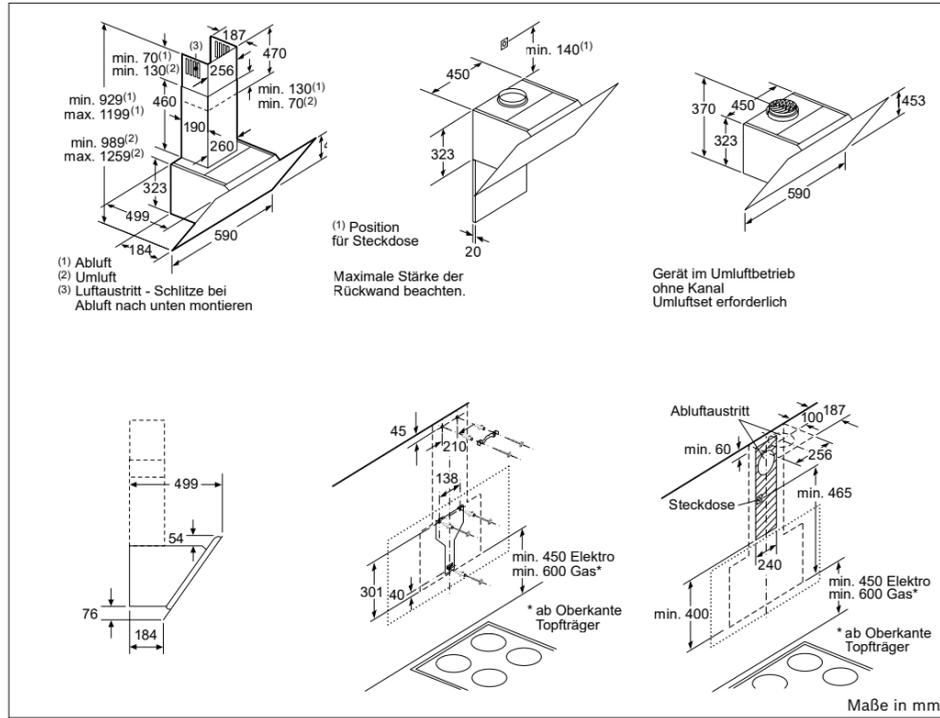


DWK 67HM...

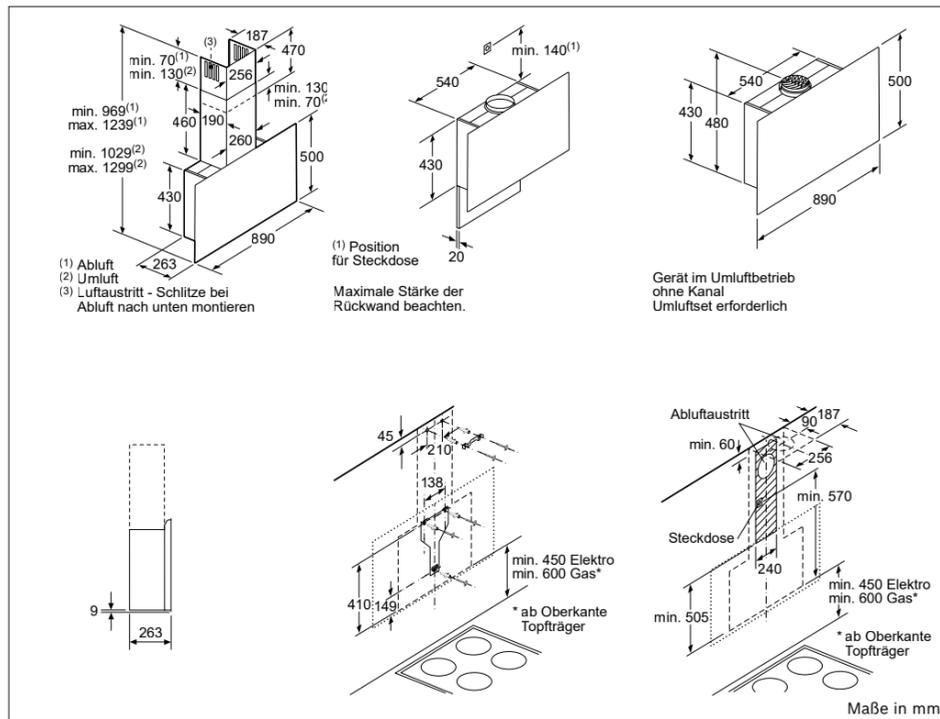


DWF 97MP70

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

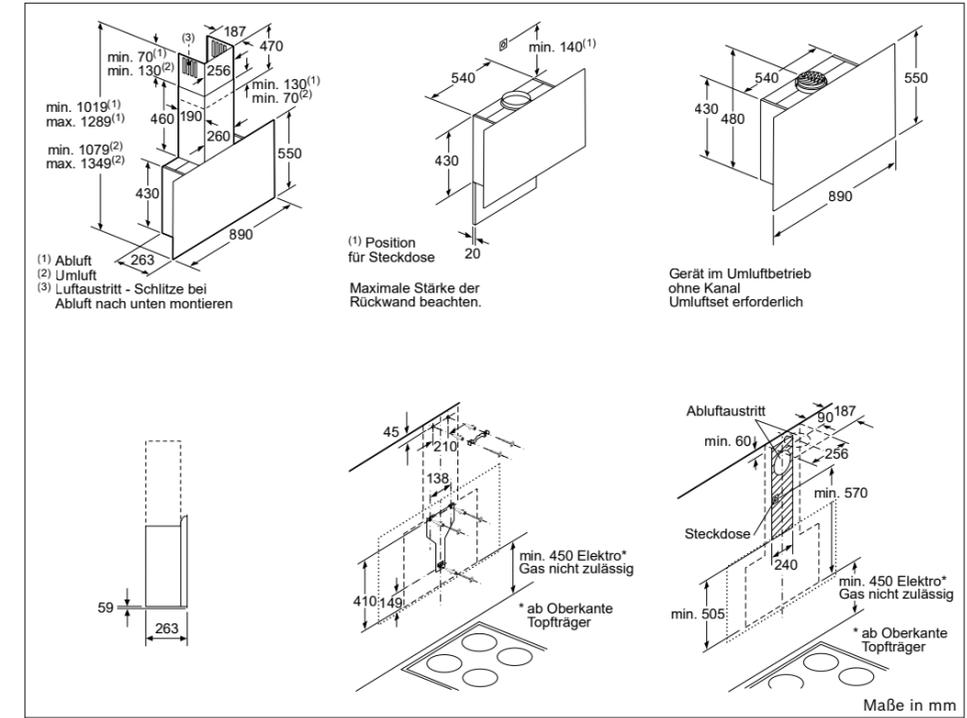


DWF 97RV... | DWF 97RU60

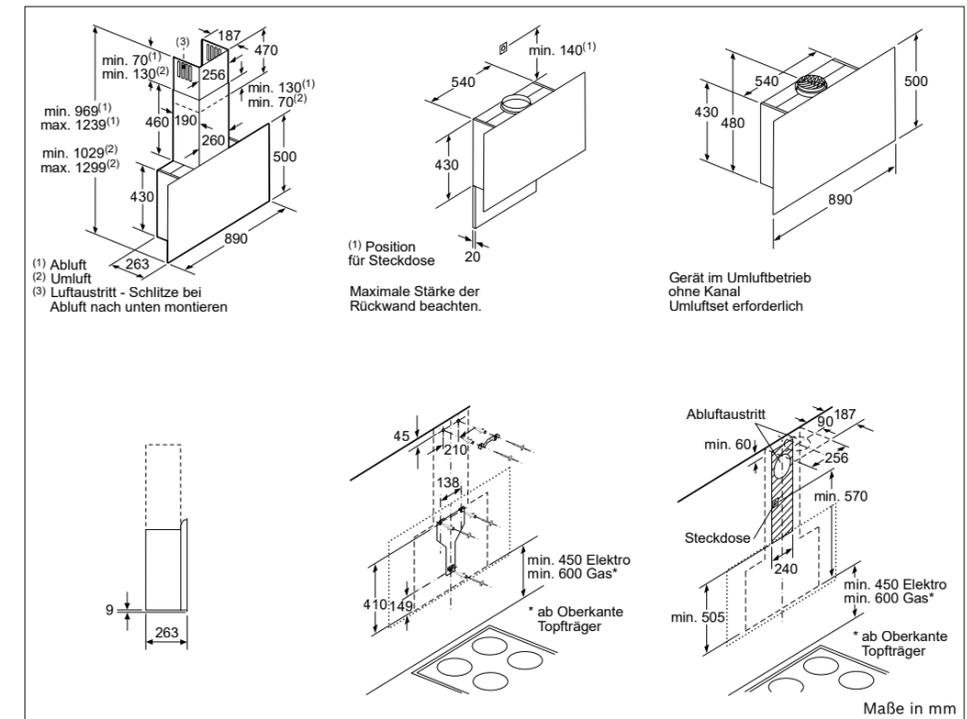


DWF 97KR... | DWF 97KQ60 | DWF 97KM60

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Wandessen

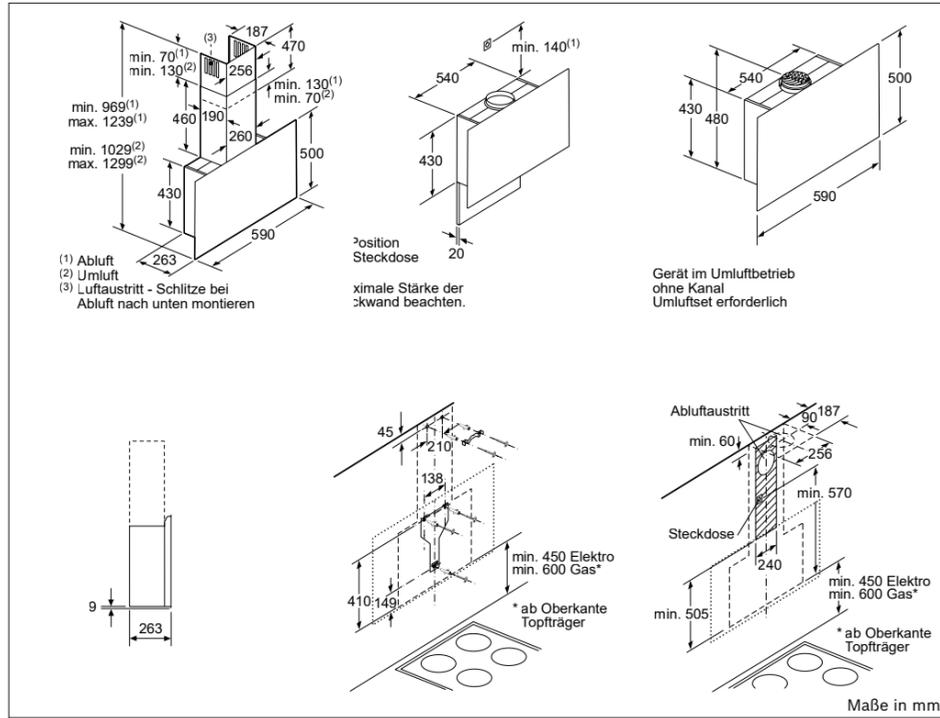

DWF 67KM60

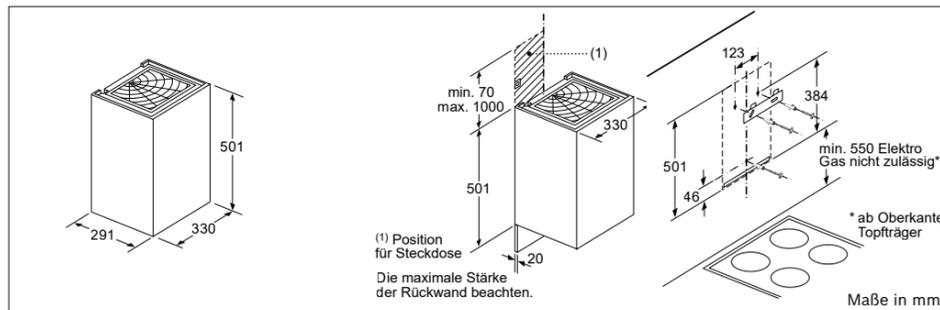


DWI 37RV60 | DWI 37RU60 | DWI 37JR60 | DWI 37JM60

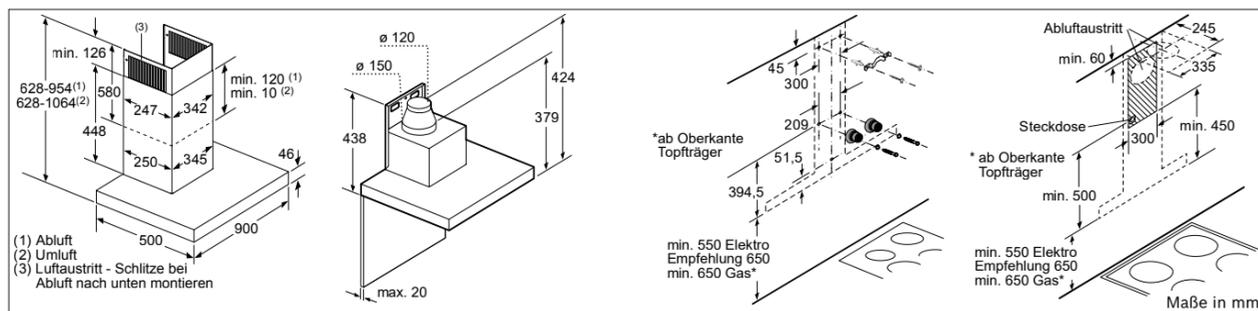


DWB 98JQ50

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Wandessen

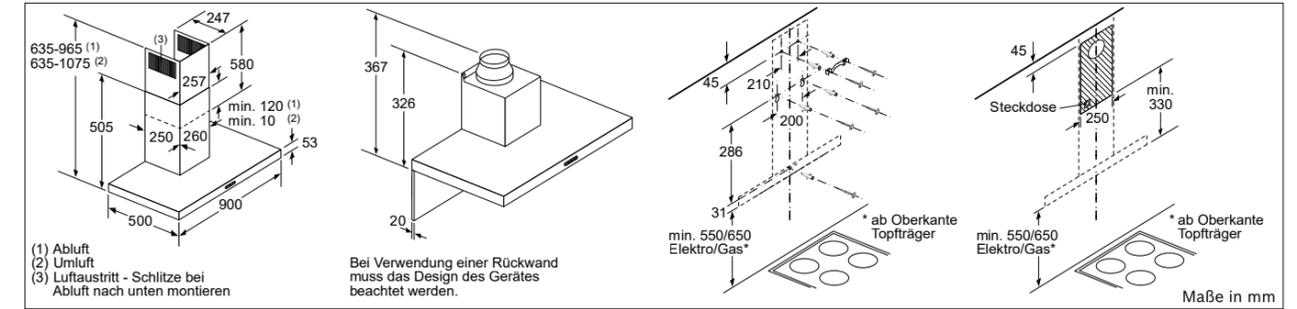


DWB 97IM50

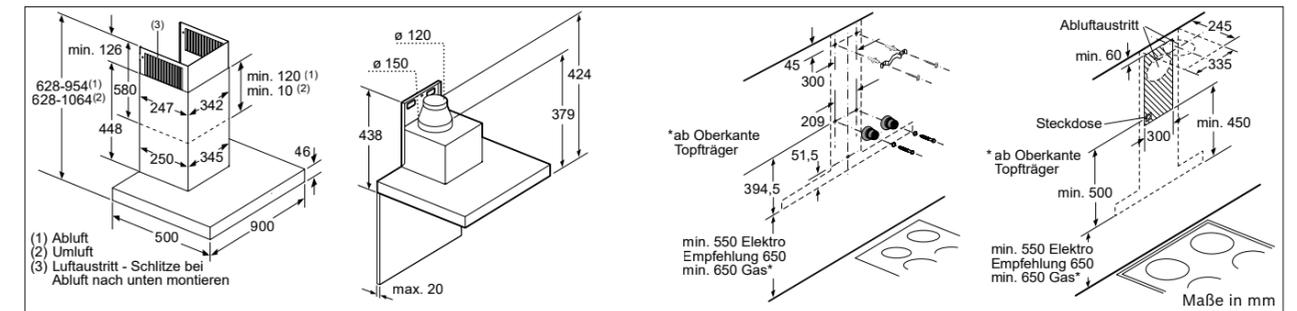

DWB 97CM50

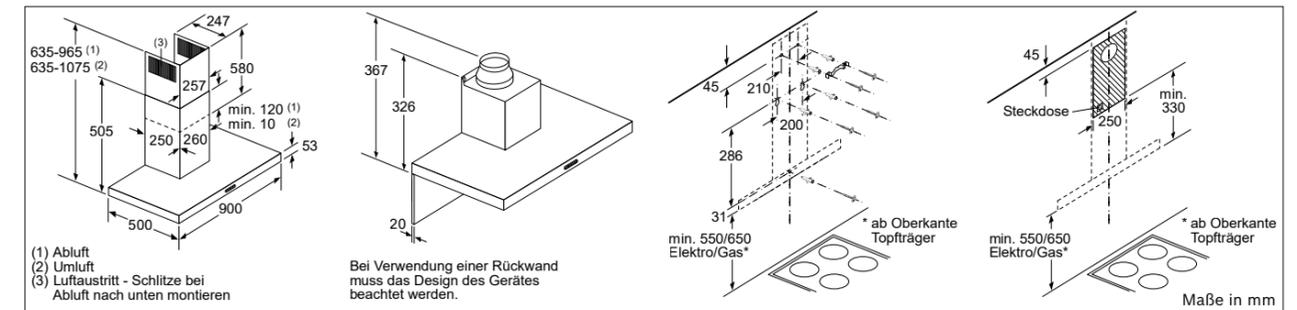


DWB 96BC50

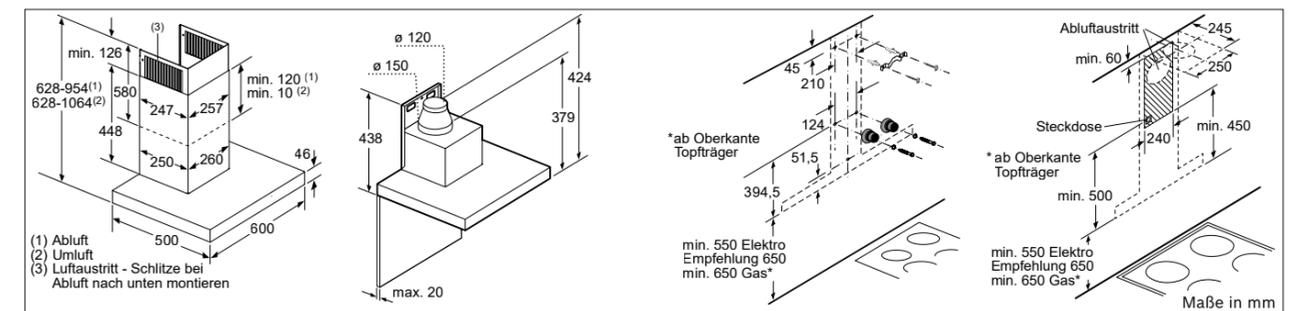


DWB 68JQ50 | DWB 67CM50

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Wandessen

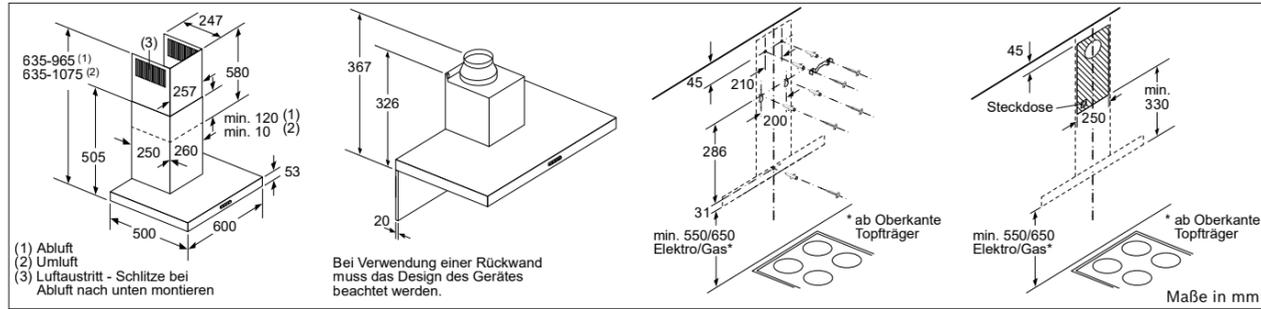


DWB 67IM50 | DWB 66BC50

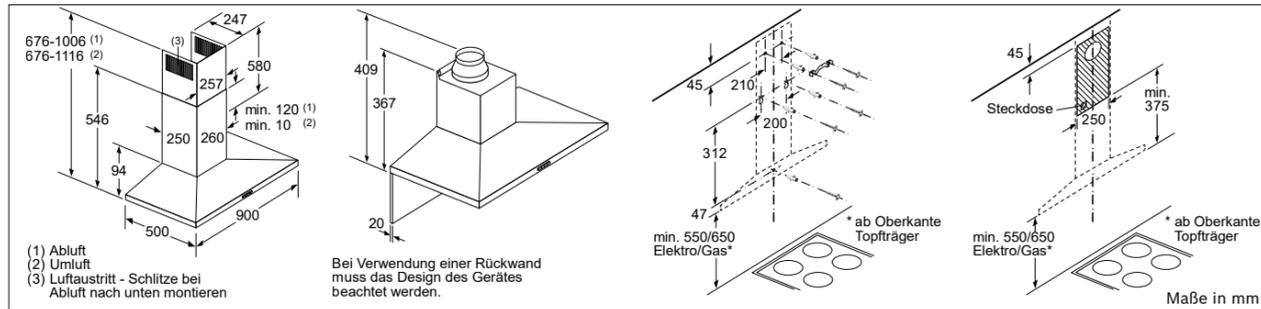

DWQ 96DM50 | DWQ 94BC50

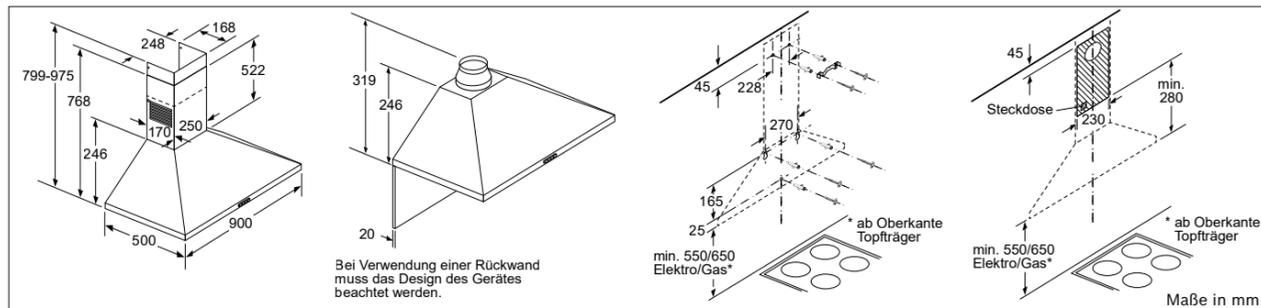


DWP 94BC50

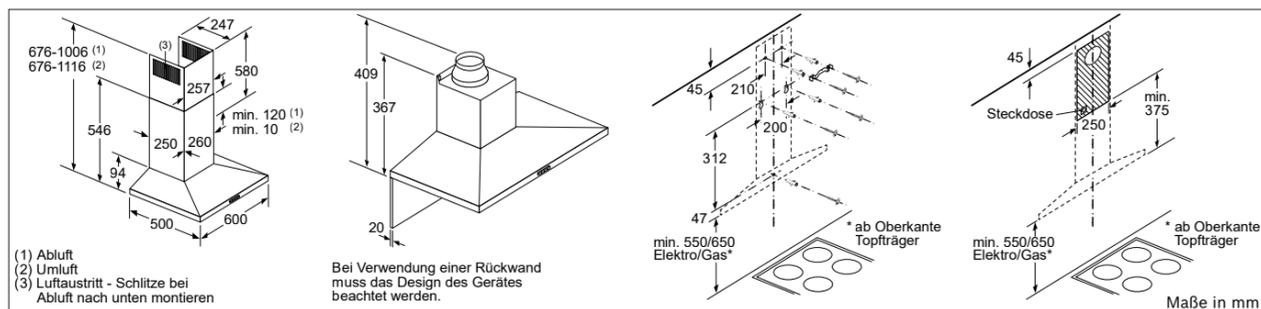


DWQ 66DM50 | DWQ 64BC50

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Wandessen | Inseessen

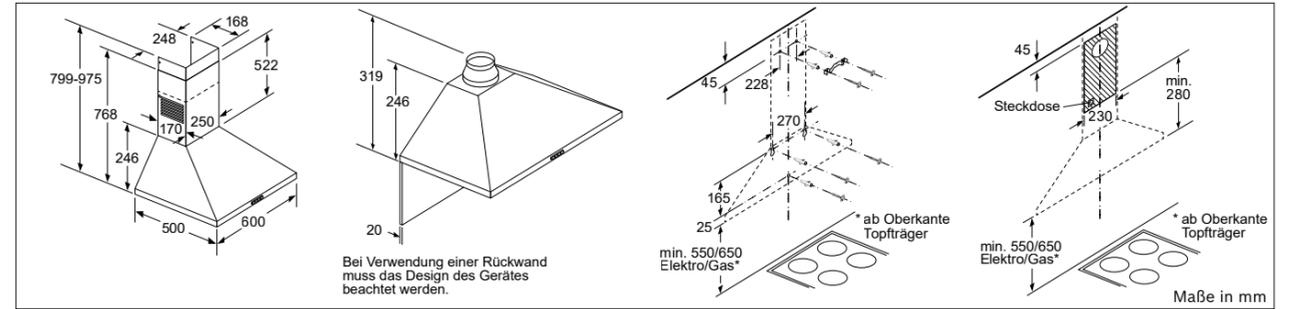


DWP 64BC50

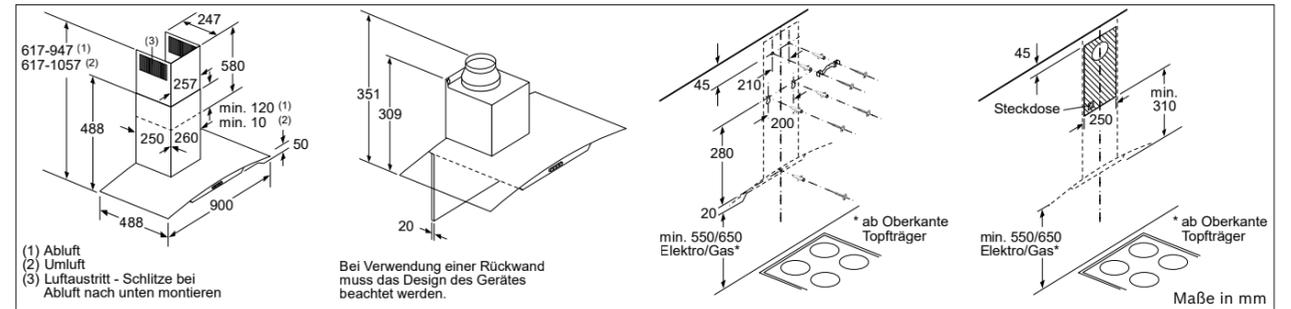

DWA 96DM50

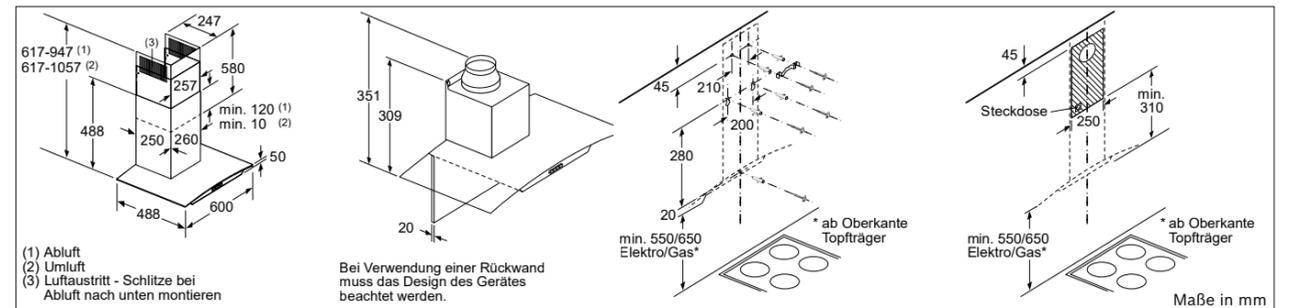


DWA 66DM50

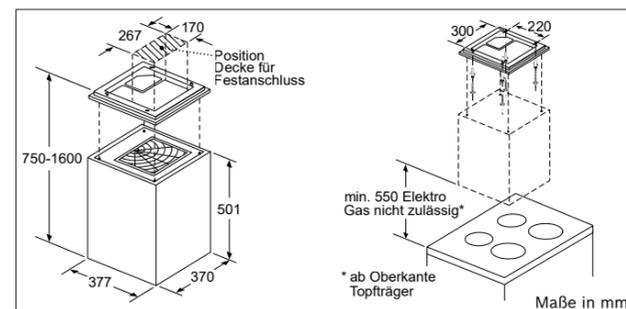


DII 31RV60 | DII 31JM60

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Inselessen | Flachschirmhauben

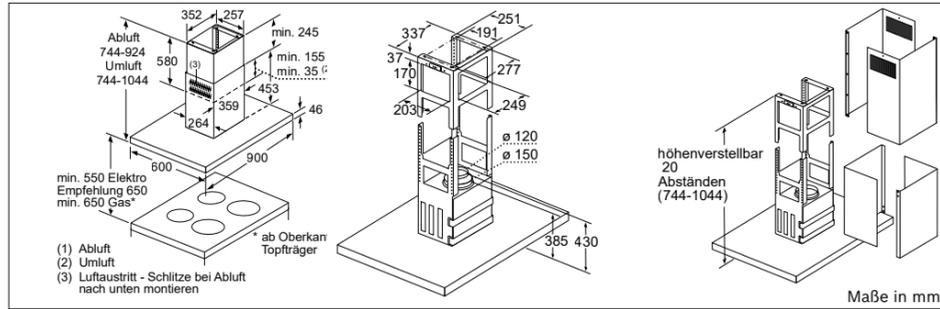

DIB 97JP50

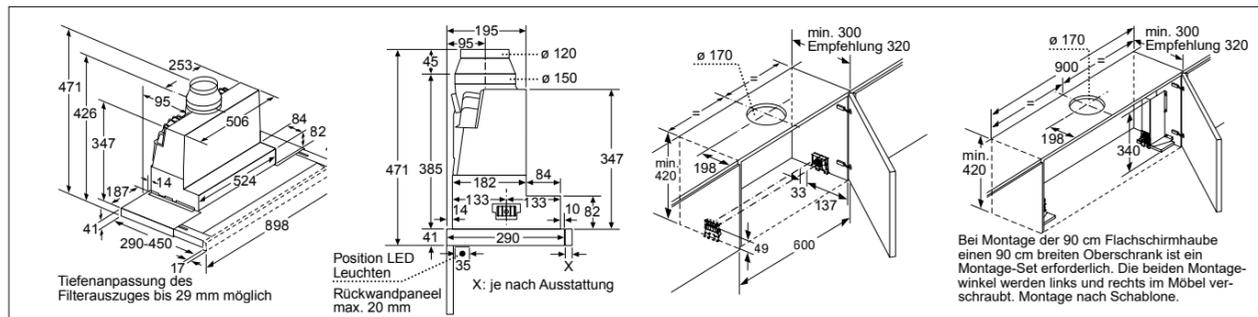


DFR 097T50


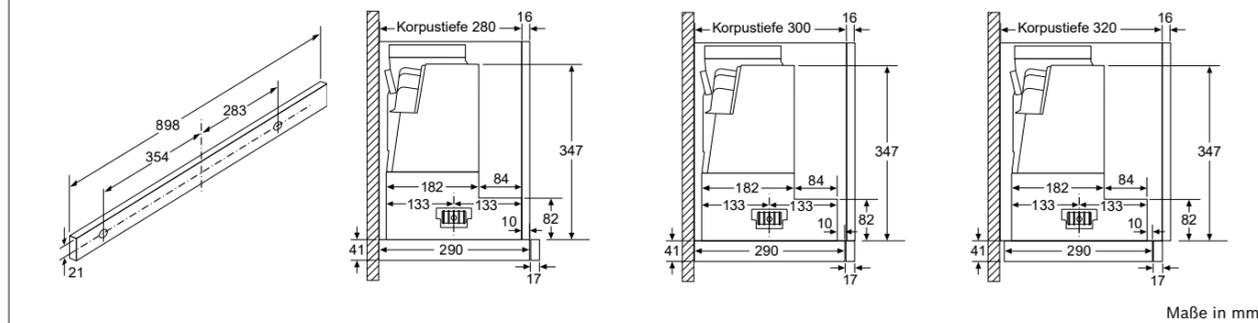


# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Flachschirmhauben

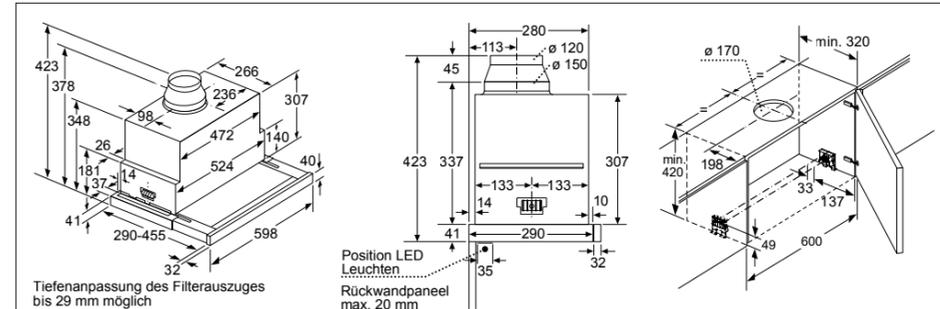

DFS 068J53

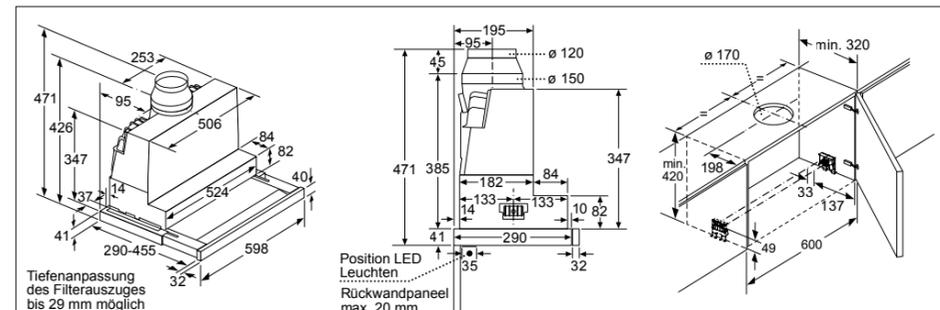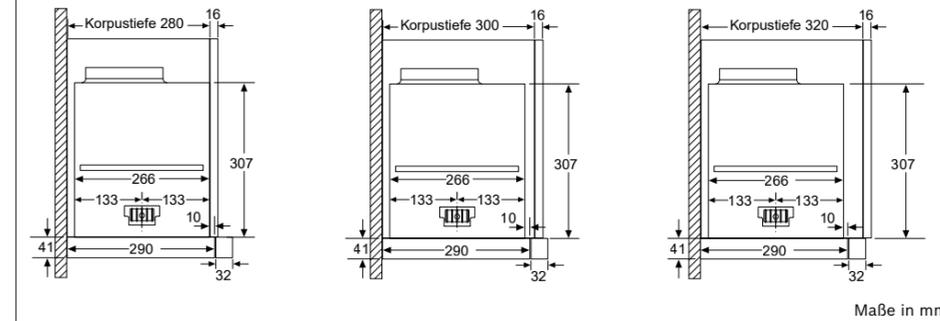


DFS 067J50

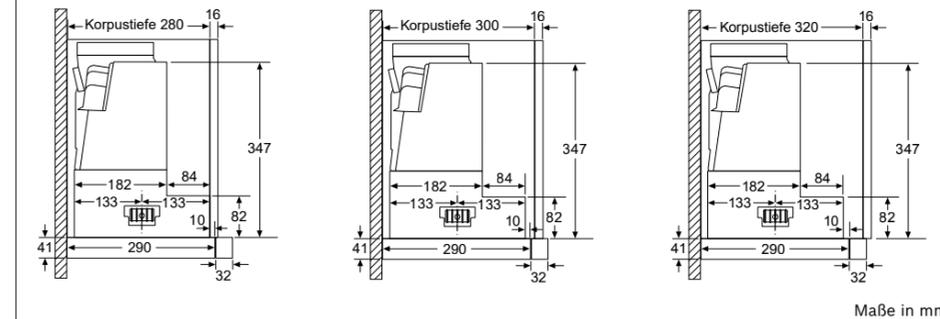


# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Flachschirmhauben

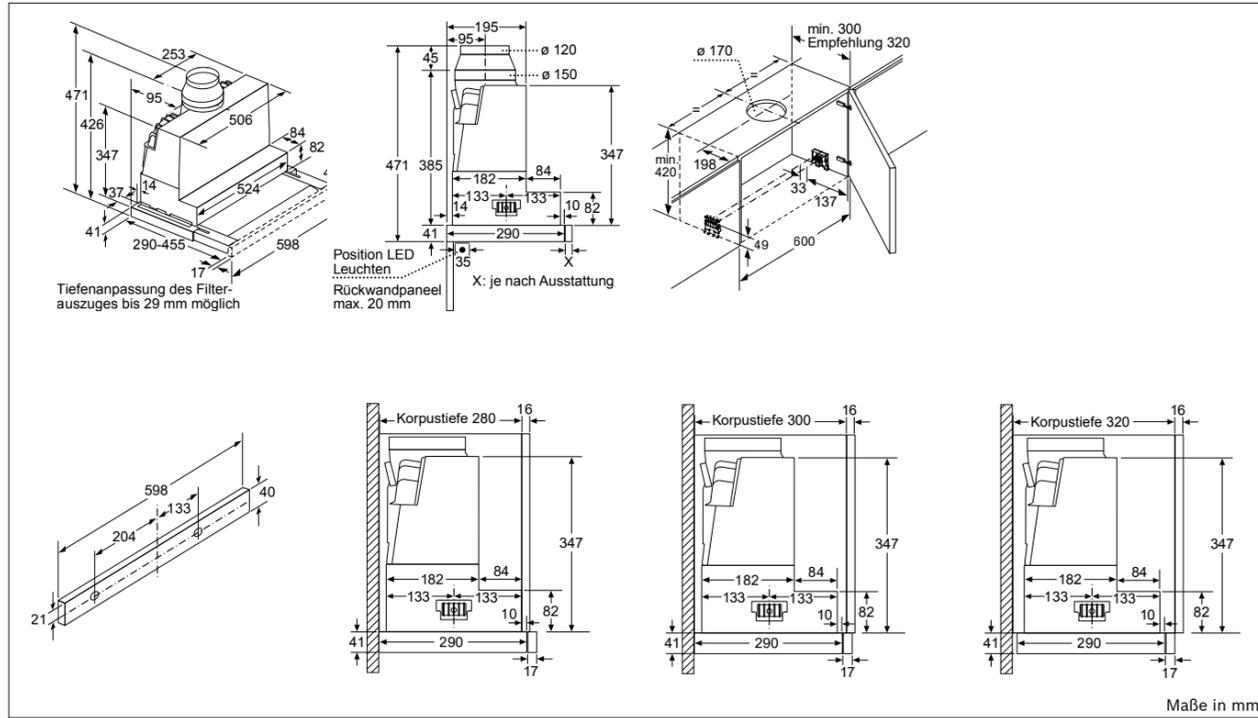


DFR 067T50

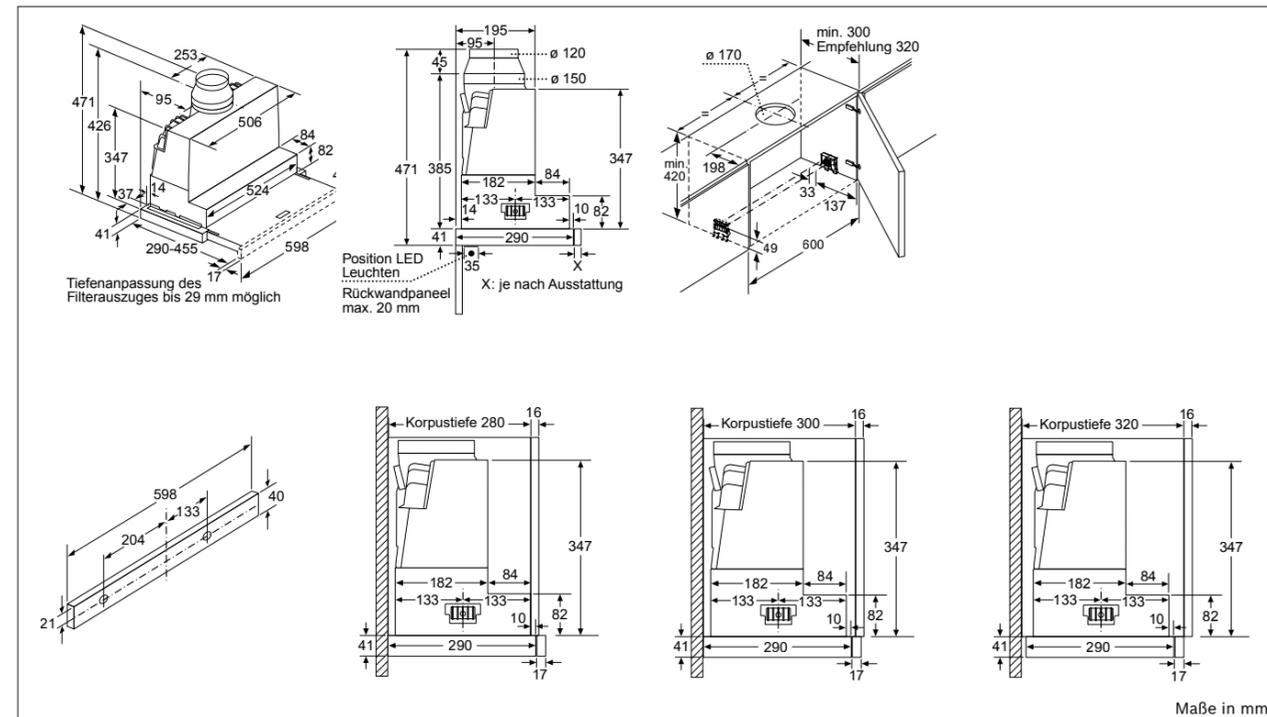


DFR 067A50

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Flachschirmhauben

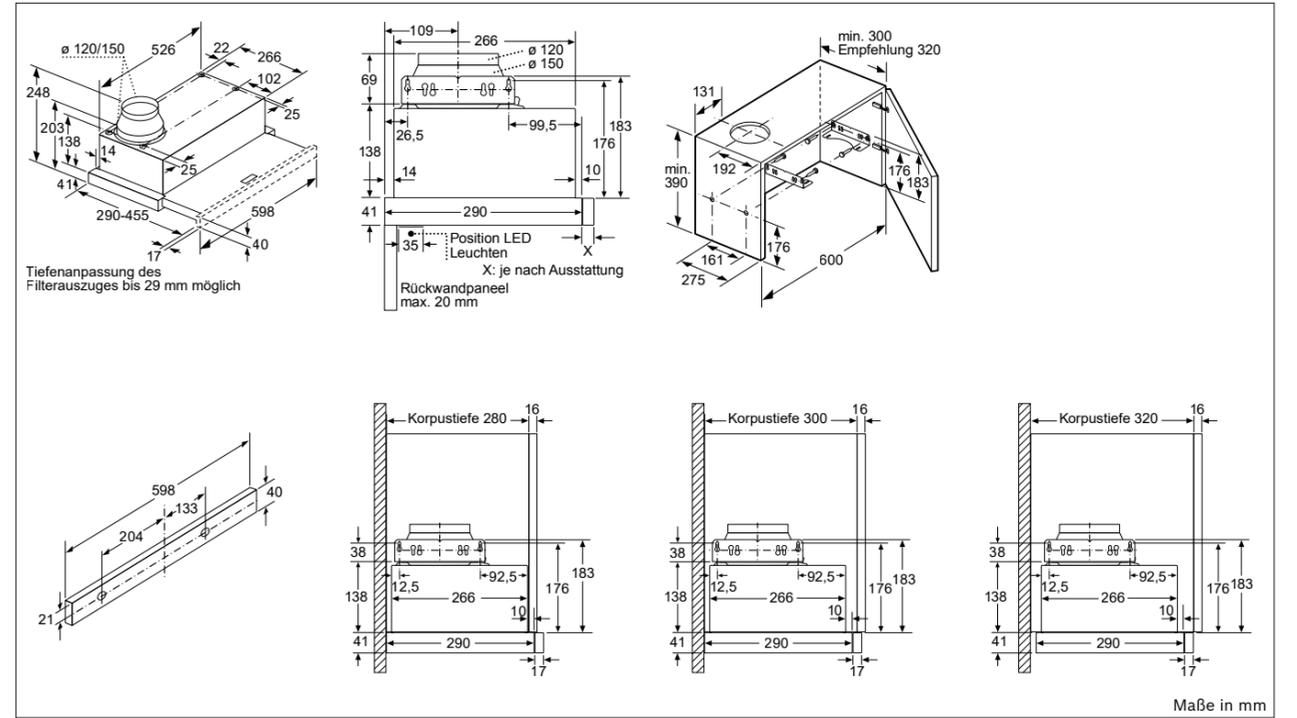


DFL 064A50

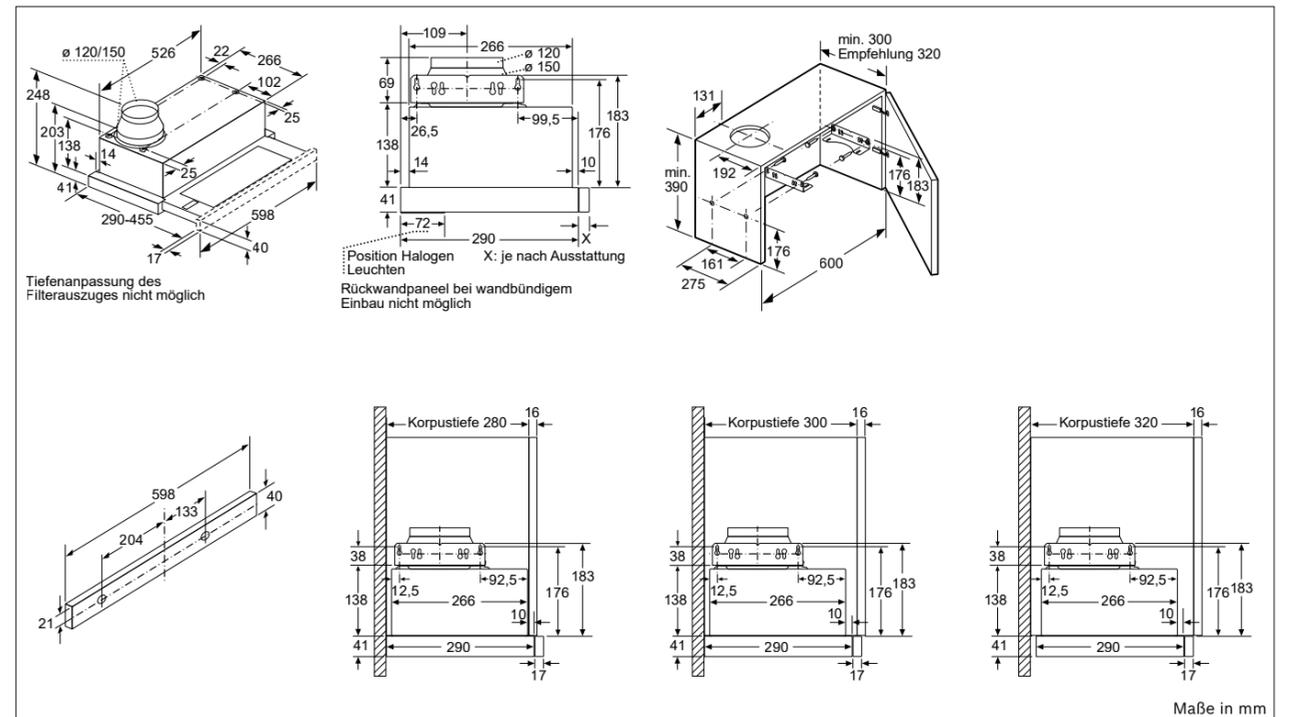


DFL 063W50 | DFM 064W50 | DFL 064W50

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge


## Lüfterbausteine

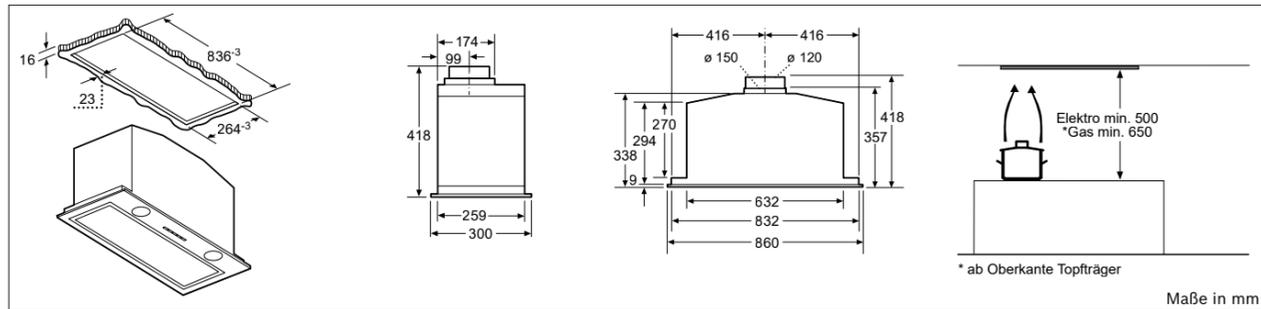


DHL 885C

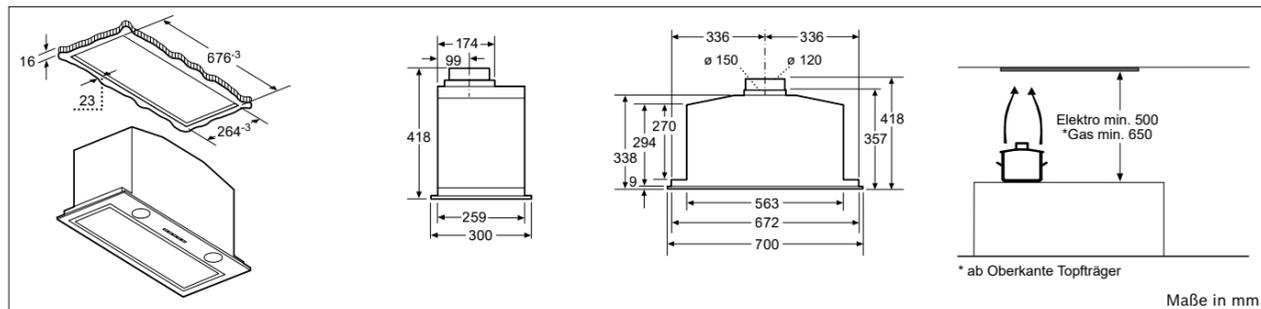

DHL 785C

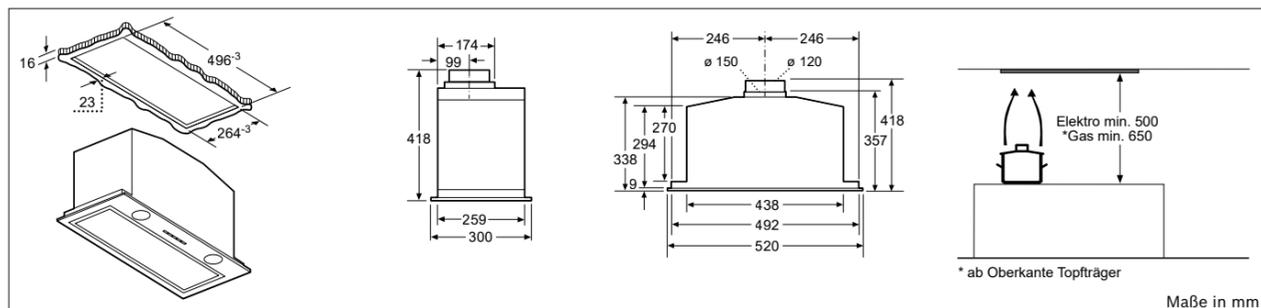


DHL 575C

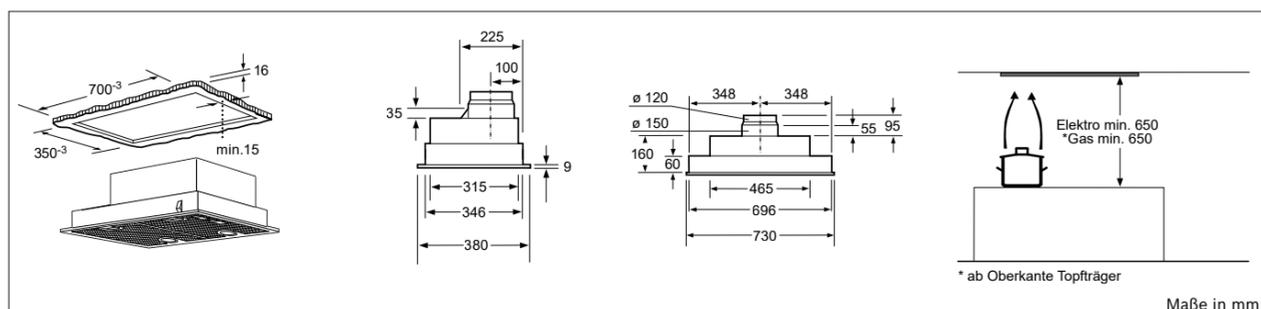


DHL 755BL

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Lüfterbausteine | Unterbauhauben | Sonderzubehör

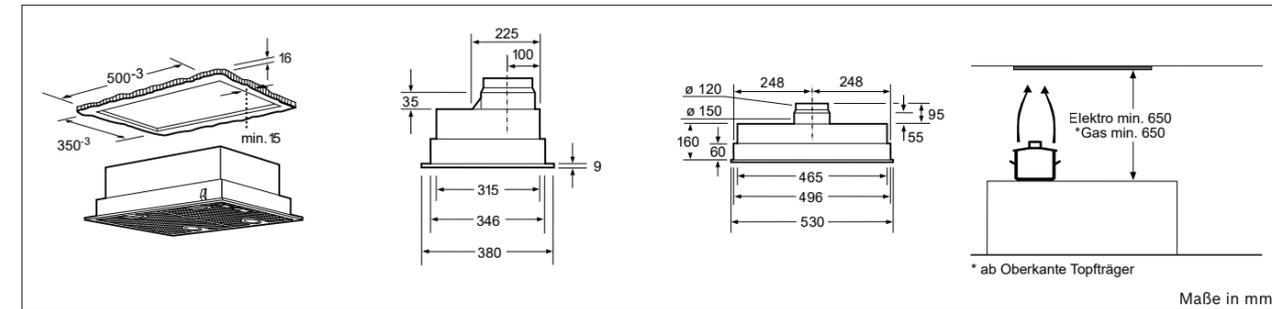


DHL 555BL

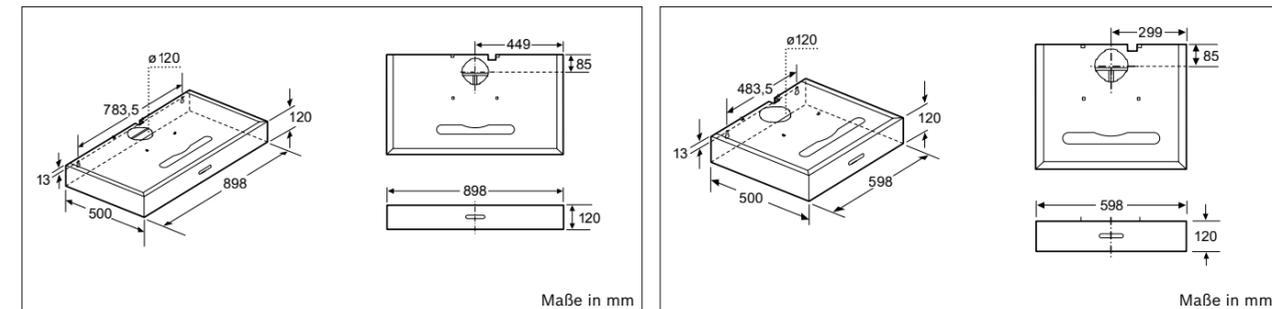

DHU 965EL

DHU 665EL

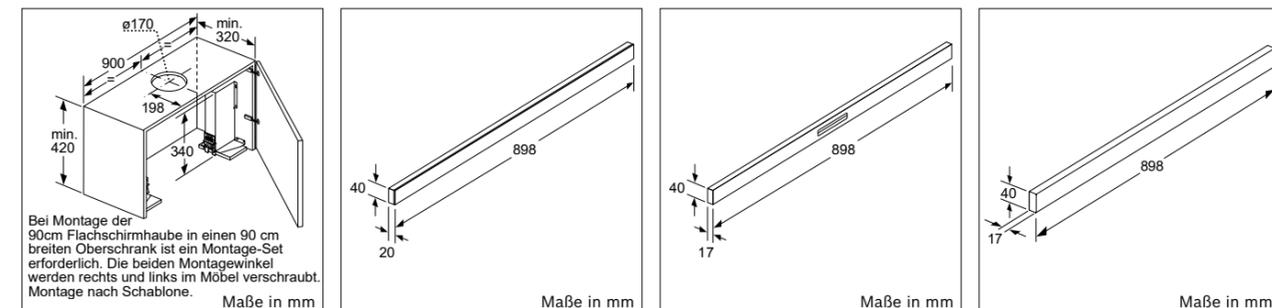


DSZ 4920  
Montage-Set

DSZ 4952 | 4956

DSZ 4975

DSZ4955

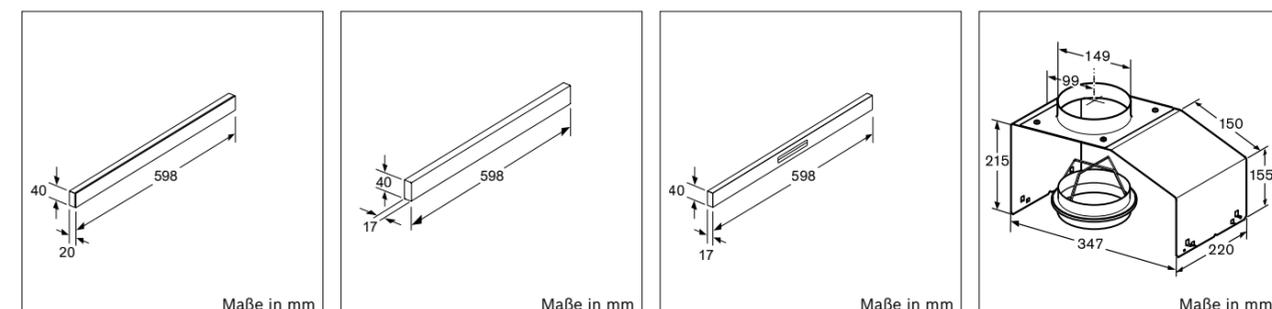

DSZ 4652 | DSZ 4656

DSZ 4655

DSZ 4675

Montagehilfe DHZ 7402



# Einbauzeichnungen Sonderzubehör

## Sonderzubehör

**Bauform B**  
 Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle

**Bauform A**  
 Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle

Montage Gerät mit Absenkrahmen  
 Montage direkt an der Küchenwand

Filterwechsel

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Montage Gerät mit Absenkrahmen

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

\*siehe Kombinationstabelle

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpostiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpostiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4660  
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhauben

DHZ 1225    DHZ 1235    DHZ 1223    DHZ 1233

Maße in mm

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1225 | 1235 | 1223 | 1233

# Einbauzeichnungen Sonderzubehör

## Sonderzubehör

DHZ 1224    DHZ 1234

Maße in mm

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1224 | 1234

Sonderkanäle für Wandessen DWZ 0AX5K0

Maße in mm

Sonderkanäle für Wandessen DWZ 0AX5L0

CleanAir-Modul für Umluftmodul DWZ 0AX5C0

Maße in mm


CleanAir-Modul für Wandessen DSZ 6200

Maße in mm


CleanAir-Modul für Wandessen DSZ 6240

# Einbauzeichnungen Sonderzubehör


## Sonderzubehör

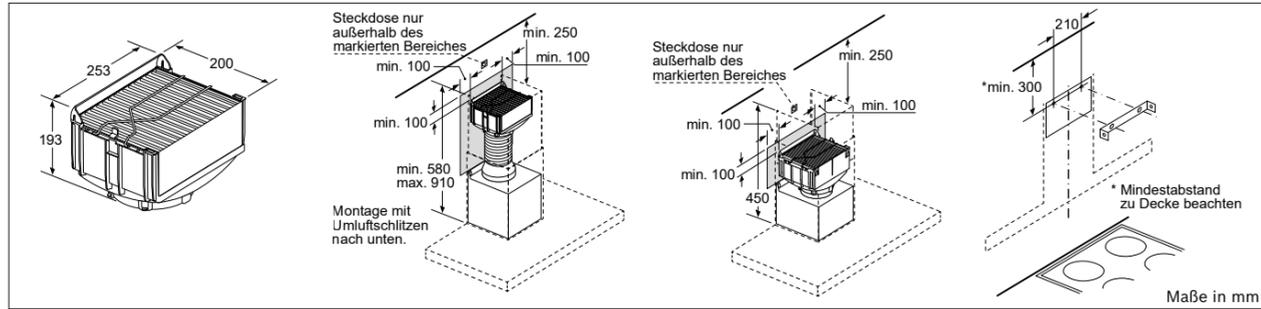


DWZ 0XX0I0

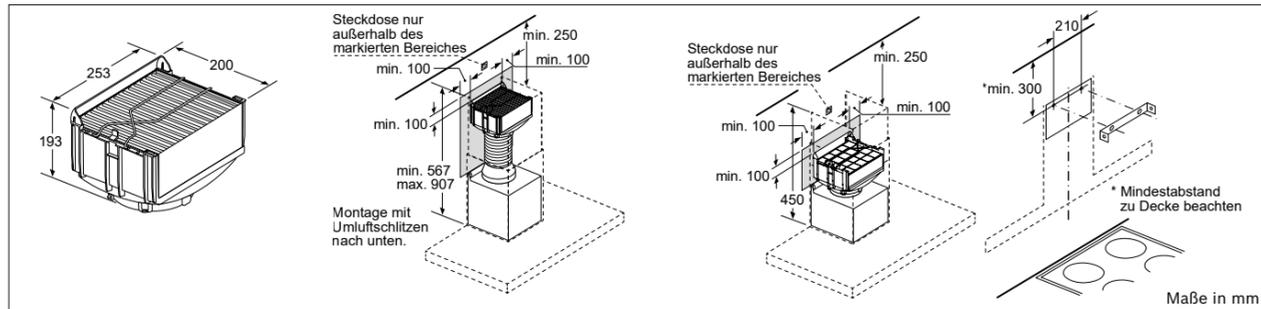

DWZ 0XX0J0

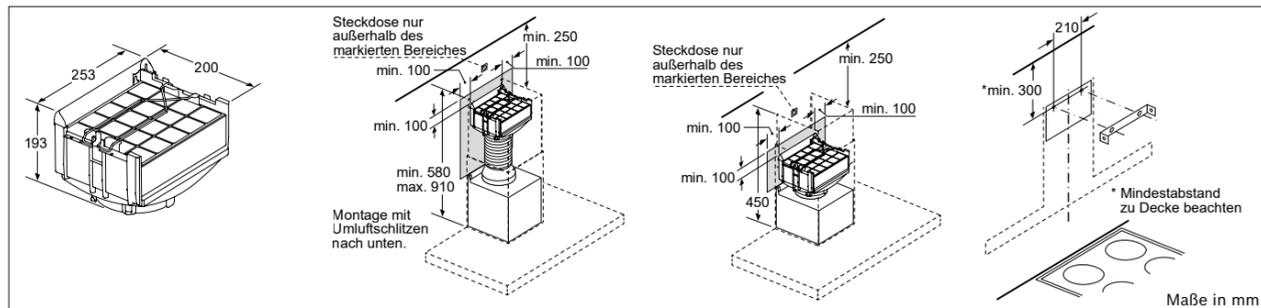


DWZ 0XX0I5

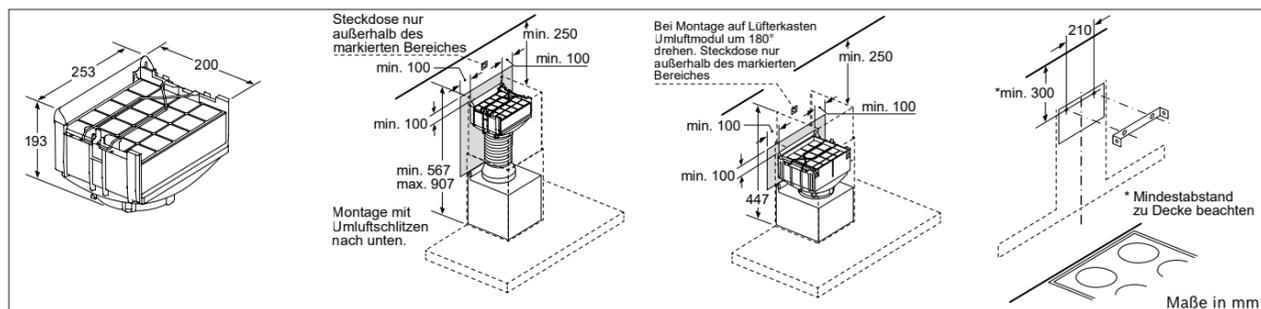


DWZ 0XX0J5

# Einbauzeichnungen Sonderzubehör


## Sonderzubehör

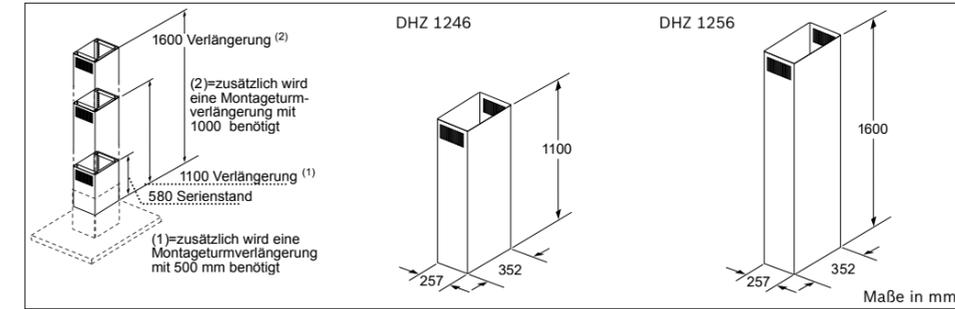


Sonderkanäle für Inselessen DHZ 1246 | 1256

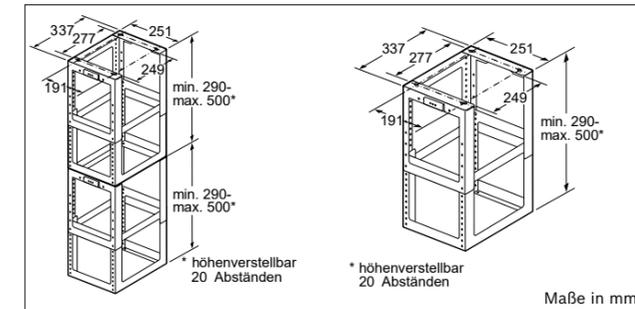

Montageturmverlängerungen DHZ 1253 | 1251

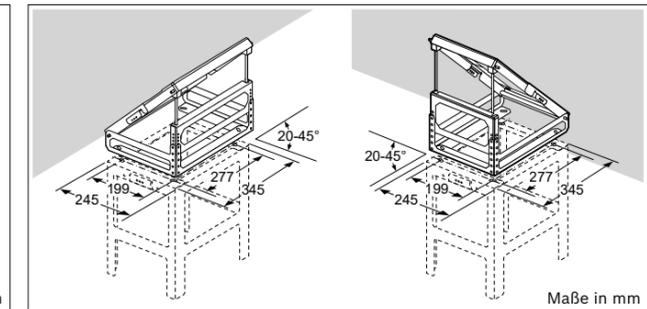

Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ 1241 | 1231

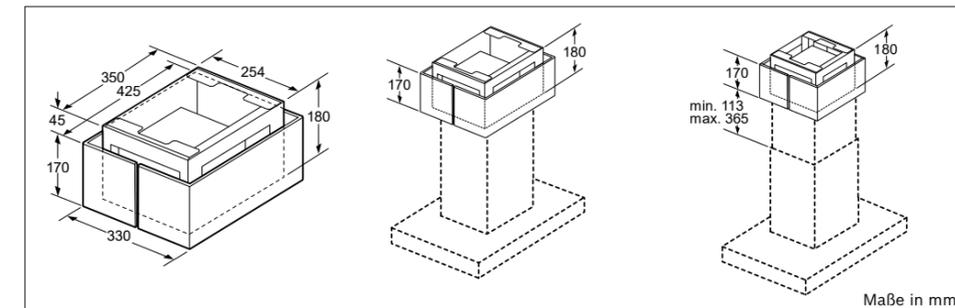


CleanAir-Modul für Inselessen DSZ 6230

## Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

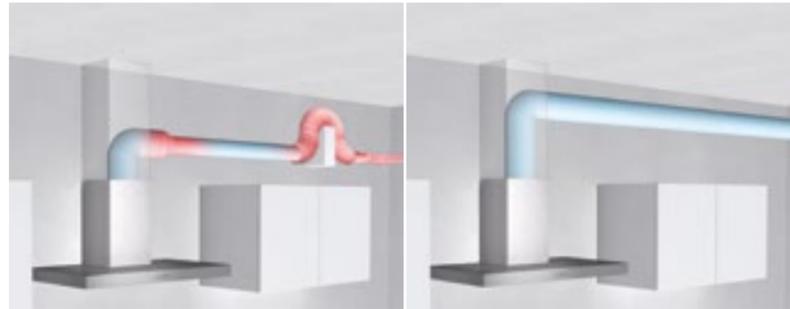

Beispiel einer schlechten Verrohrung

Beispiel einer guten Verrohrung

### Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.




Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt ([www.naber.de](http://www.naber.de)). Weitere Informationen unter [naber@naber.de](mailto:naber@naber.de) und 0049-(0)5921-704-0.




Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

## Einbauzeichnungen Kühlgeräte


### Kühlgeräte

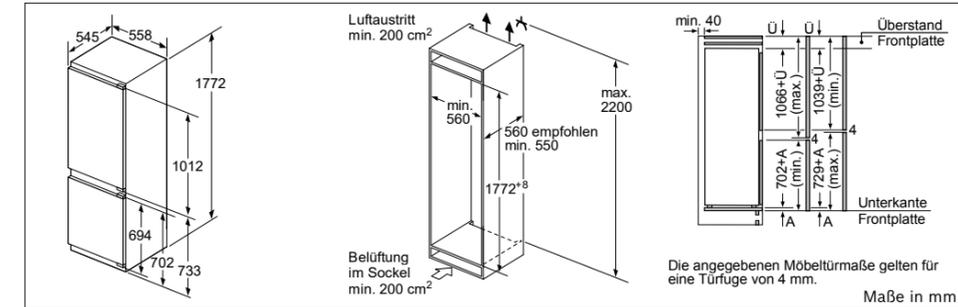


KIF 86PF30

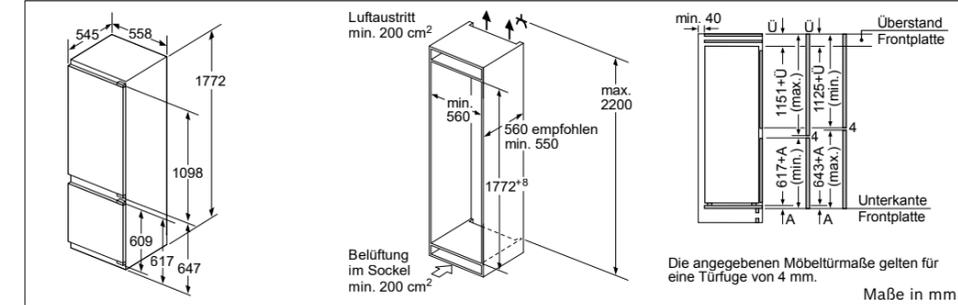

KIF 87PF30

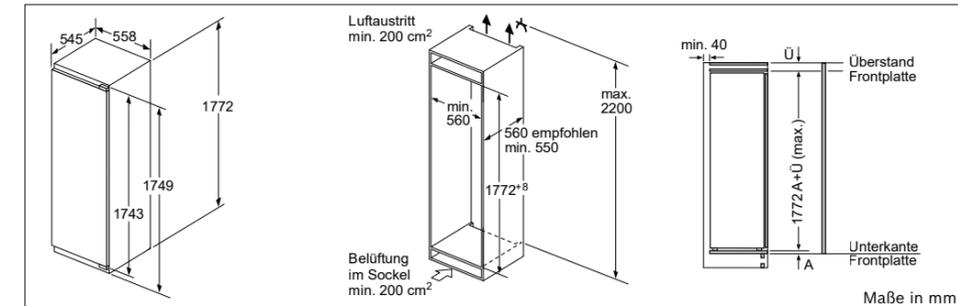


KIF 81PF30 | KIF 82PF30 | GIN 81AC30

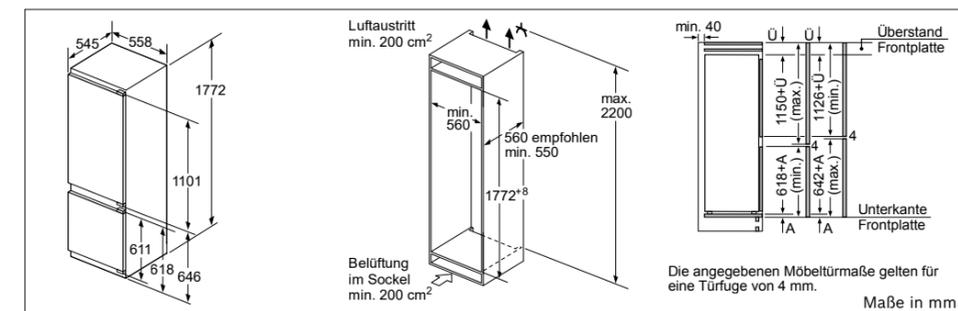


KIS 87AD40

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte


## Kühlgeräte

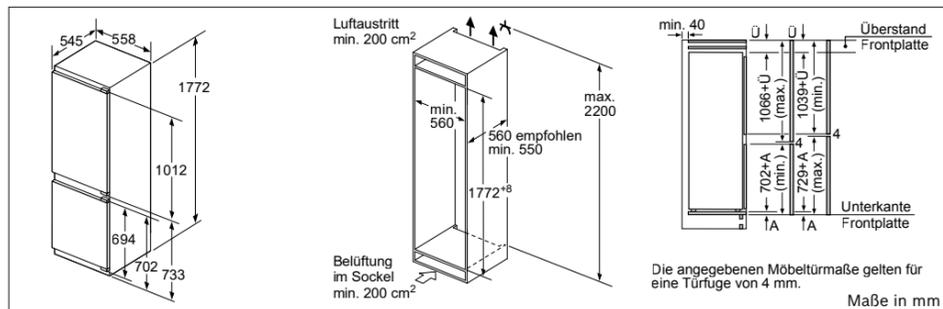


KIN 86AF30 | KIS 86AF30

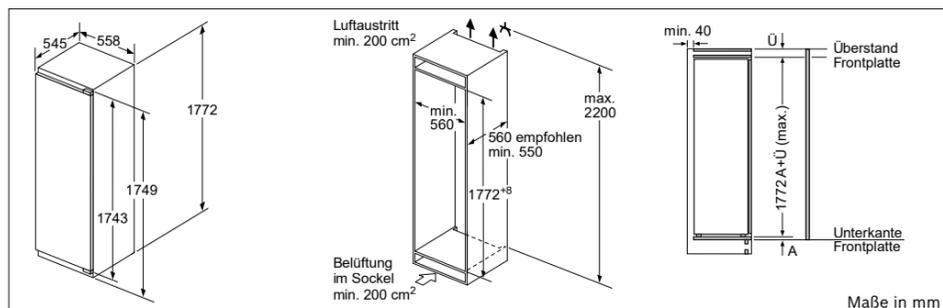


KIL 82AD40 | KIL 82AF30 | KIR 81AF30

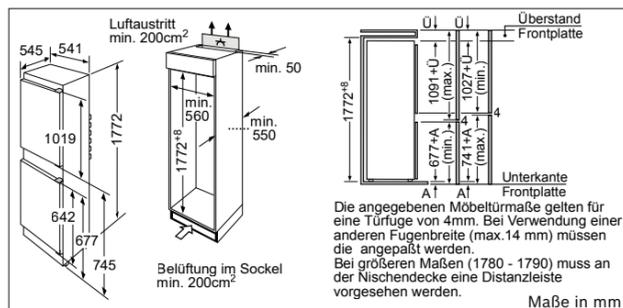

KIV 34V21FF

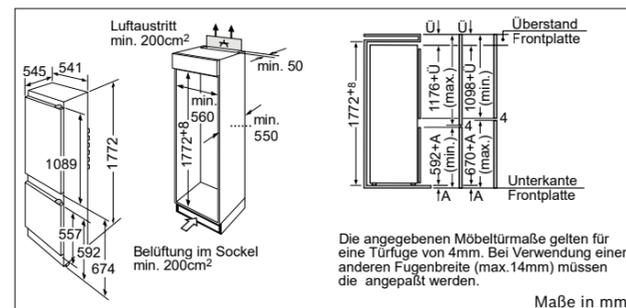


KIV 38V20FF

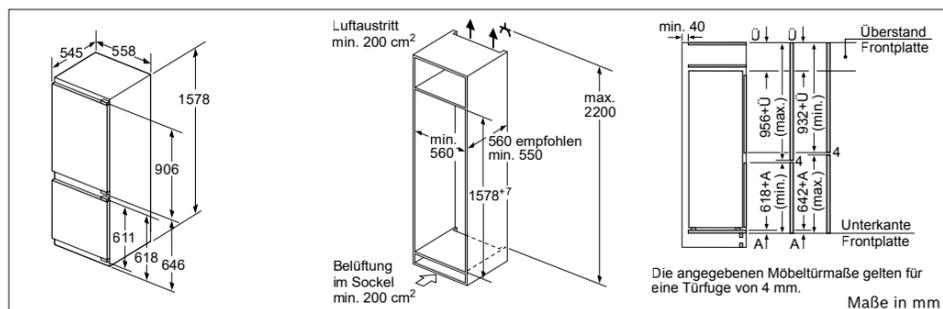


KIS 77AD40

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte


## Kühlgeräte

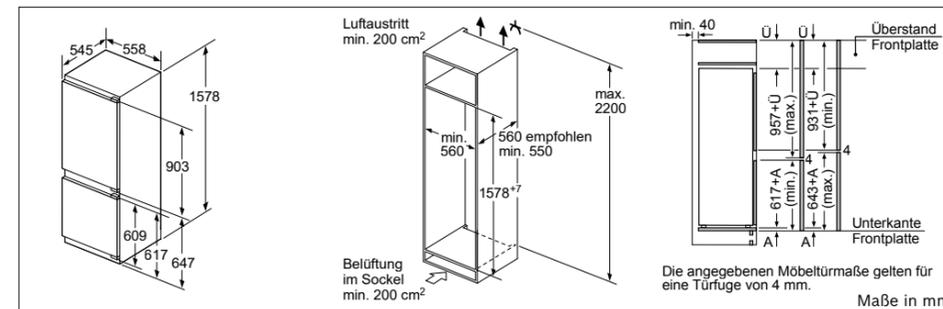


KIS 77AF30

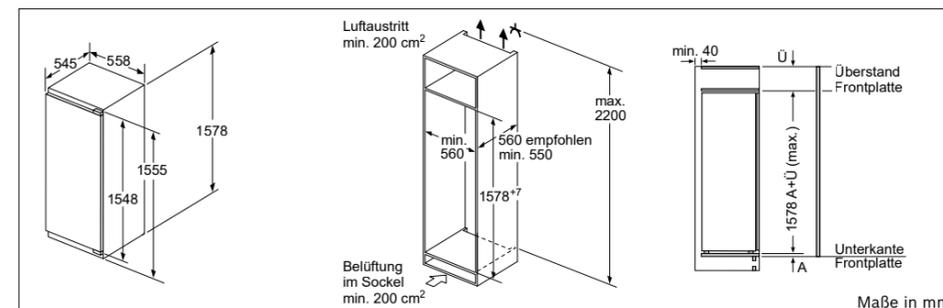


KIL 72AD40 | KIL 72AF30

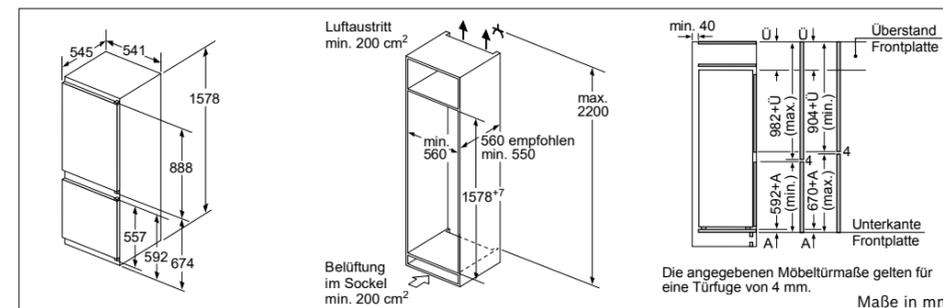

KIV 77VS30




KIV 28V20FF

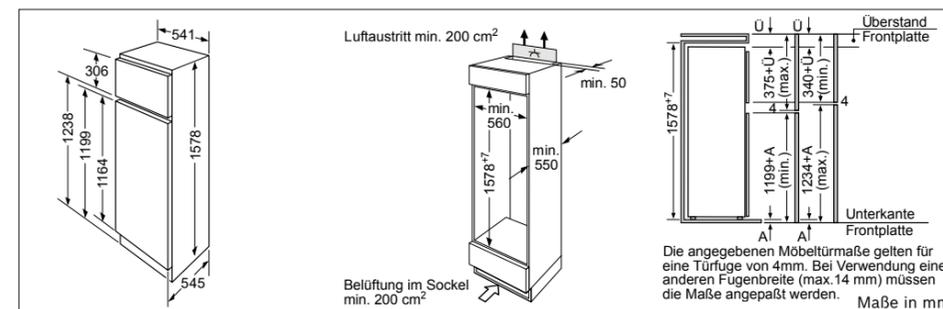


KID 28V20FF

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte


## Kühlgeräte

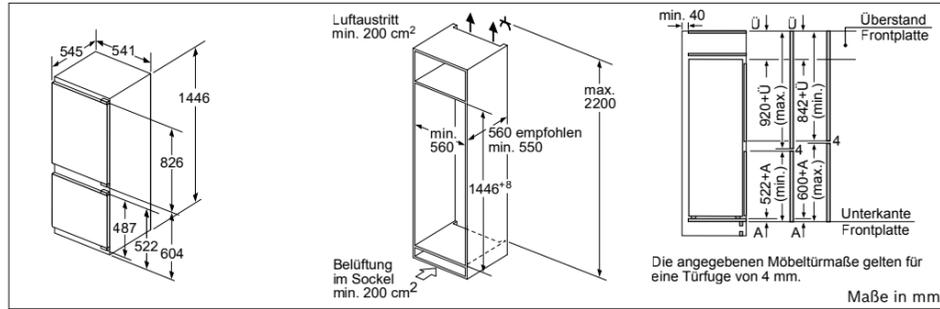


KIV 67VS30

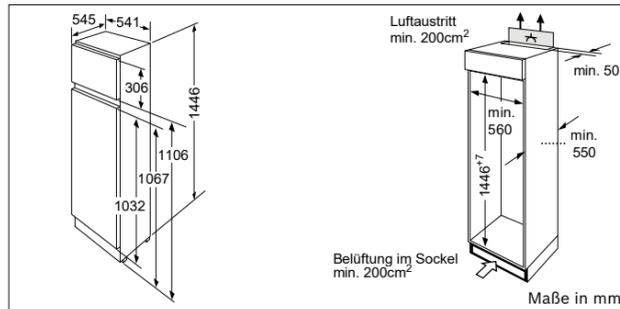

KID 26A30

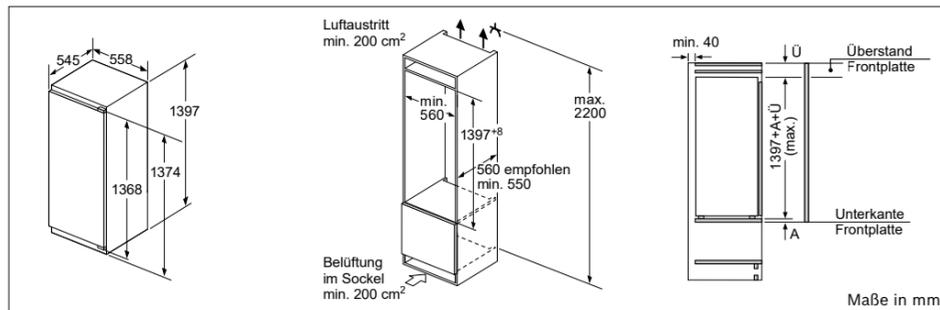


KIF 51AF30 | KIL 52AF30 | KIR 51AD40 | KIL 52AD40 | KIR 51AF30 | KIF 52AF30

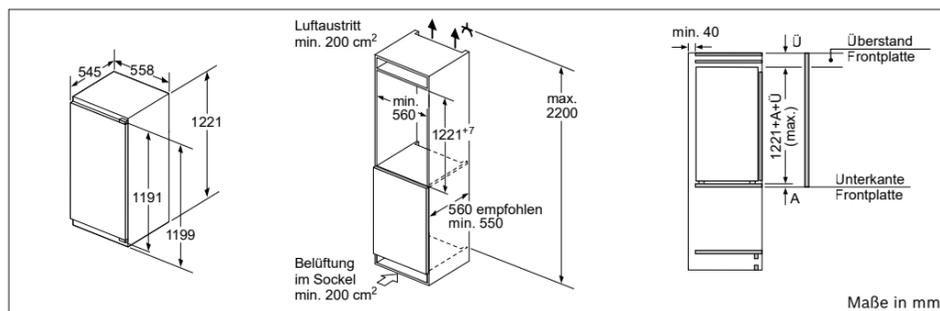


KIF 41AD40 | KIF 42AD40 | KIF 41AF30 | KIF 42AF30 | KIR 41AD40 | KIL 42AD40 | KIR 41AF30 | KIL 42AF30 | GIN 41AC30

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte


## Kühlgeräte

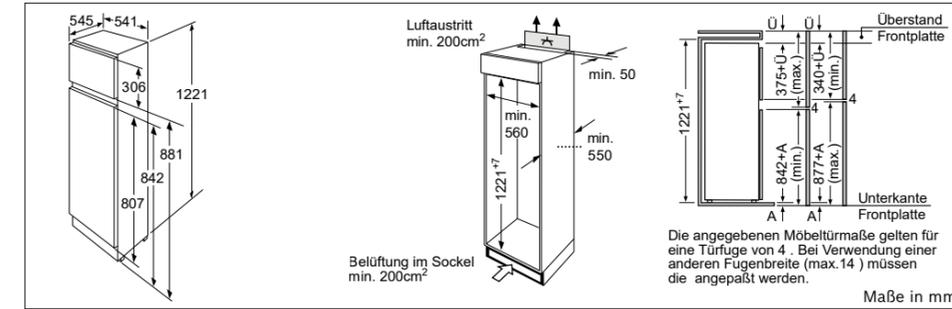


KID 24A30 | KID 24V21IE




KIR 24V60 | KIL 24V60 | KIR 24V21FF | KIL 24V21FF

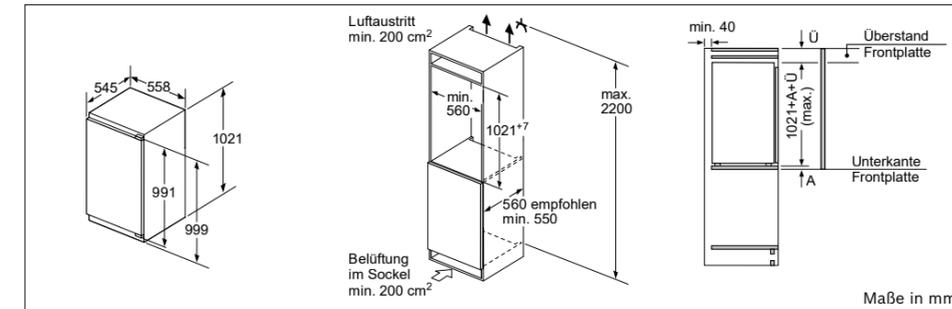


KIR 31AD40 | KIL 32AD40 | KIR 31AF30 | KIL 32AF30



KIR 20V60 | KIL 20V60 | KIR 20V21FF | KIL 20V21FF

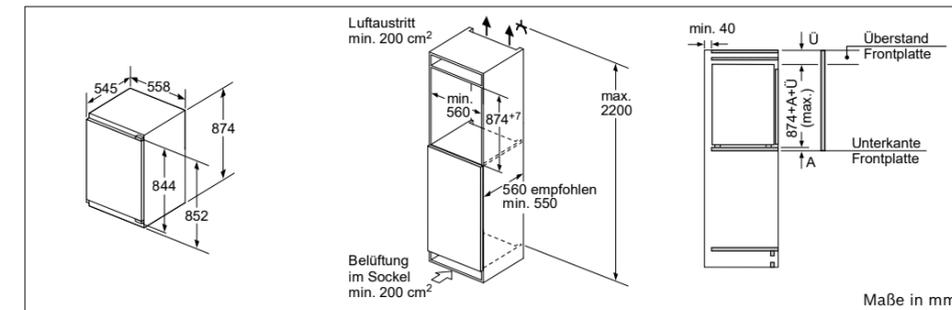


KIR 21AD40 | KIL 22AD40 | KIR 21AF30 | KIL 22AF30

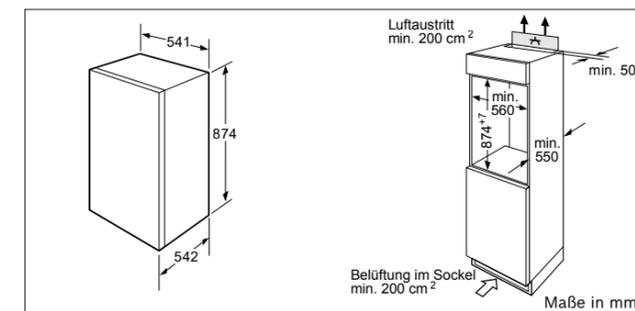


KIR 18V60 | KIL 18V60 | KIR 18V20FF | KIL 18V20FF

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte


## Kühlgeräte

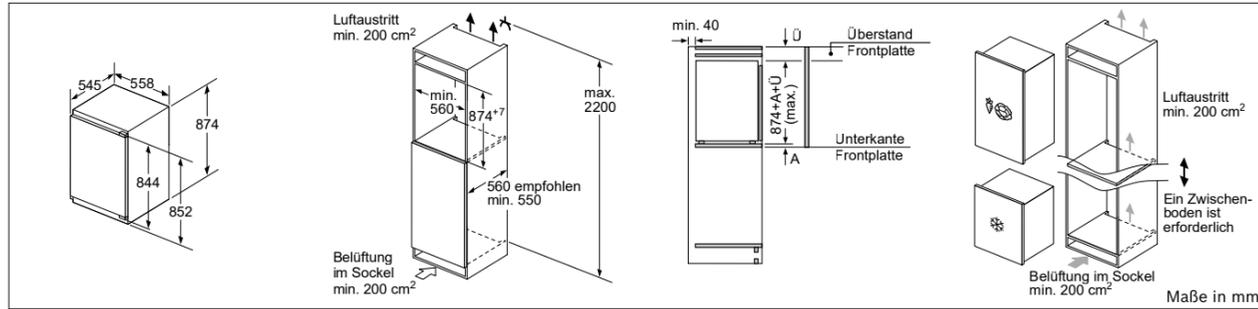


GIV 21AD40 | GIV 21AF30

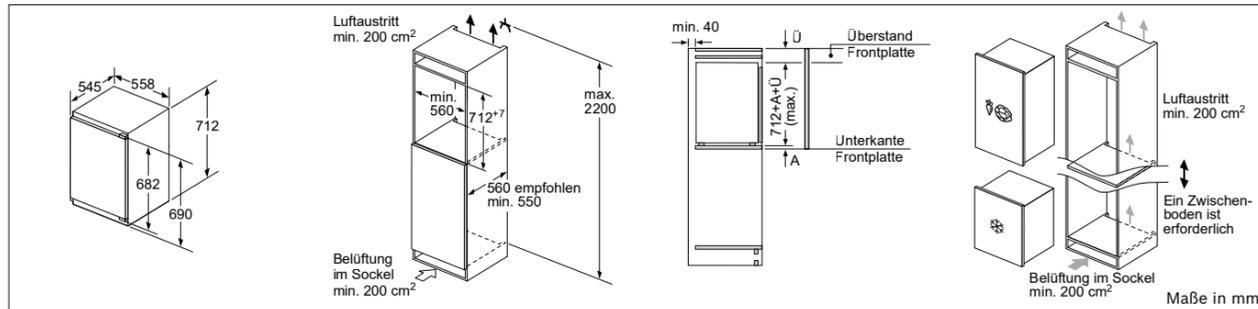

GIV 11AD40 | GIV 11AF30

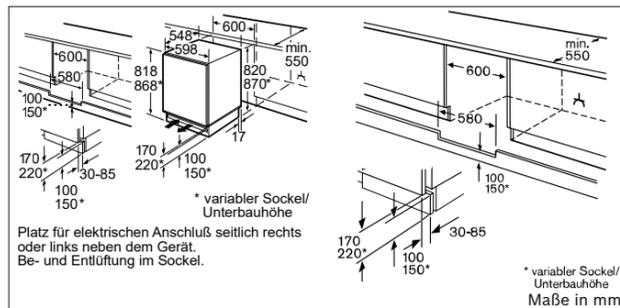


KUR 15A65 | KUL 15A65




GUD 15A55

# Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen


## Geschirrspülmaschinen




SBV...




SBE...




SMV...




SME...




SMI...




SBI...




SPV...



SPI...

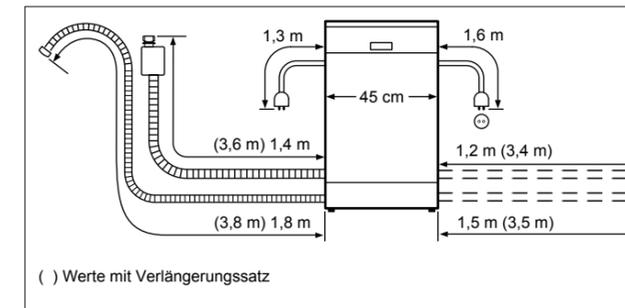


alle Geschirrspüler 45 cm

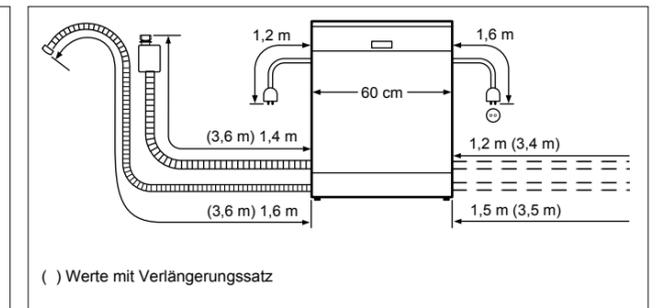


alle Geschirrspüler 60 cm

# Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen


## Geschirrspülmaschinen

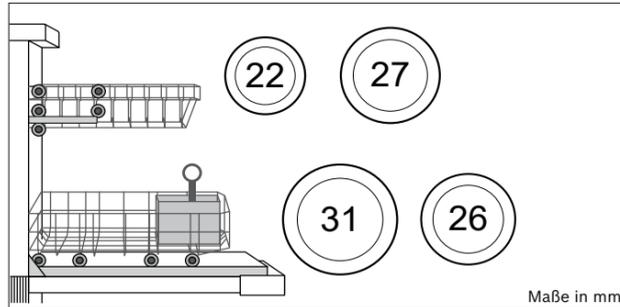


Korbsystem ohne VarioSchublade  
Gerätehöhe 81,5 cm

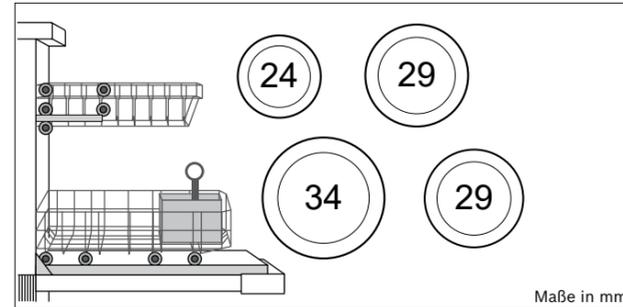

Korbsystem ohne VarioSchublade  
Gerätehöhe 86,5 cm  
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb.)

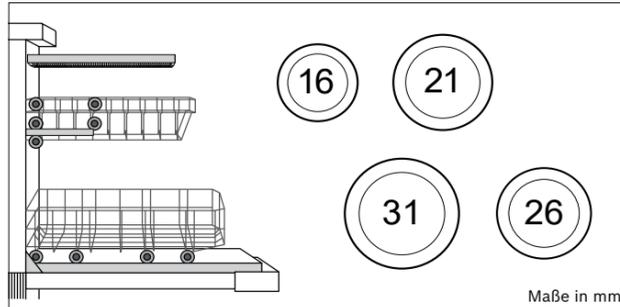

Korbsystem mit VarioSchublade  
Gerätehöhe 81,5 cm

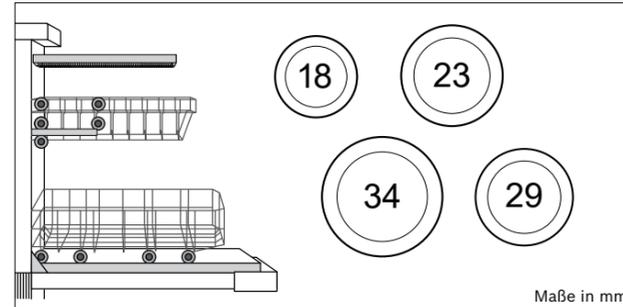

Korbsystem mit VarioSchublade  
Gerätehöhe 86,5 cm  
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb.)

Gerätekombinationen ActiveWater Smart	zweitem ActiveWater Smart	Einbau- Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee- vollautomat	Induktions Kochfeld	Glaskeramik Kochfeld	Gas Kochfeld	Dampf- backofen
ActiveWater Smart (neben)	●	●	●	●	●	●	●	-
ActiveWater Smart (über)	●	-	●	●	-	-	-	-
ActiveWater Smart (unter)	●	●	-	●	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>	-	●

<sup>1</sup> Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.  
<sup>2</sup> Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

„●“ möglich „-“ nicht möglich

# Einbauhinweise

## Türfedern

### 45cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

### 60cm breite Geschirrspüler

Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

### Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

**Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.**

## Einbaurestriktionen für das TimeLight-Modul



Maximale Größe der Möbelfront beim Standard Scharnier  
81er Geräte: 725 mm  
86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:  
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.


Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c) siehe Einbautabelle auf Seite 164:  
(maximale Sockelhöhe für Situation mit TimeLight abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 164)

### Kein Einsatz im Hocheinbau!

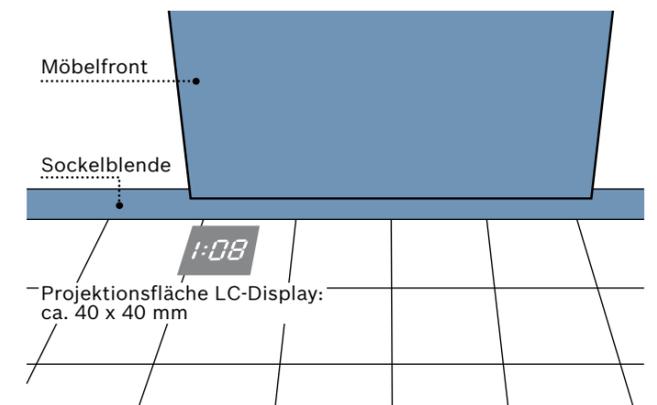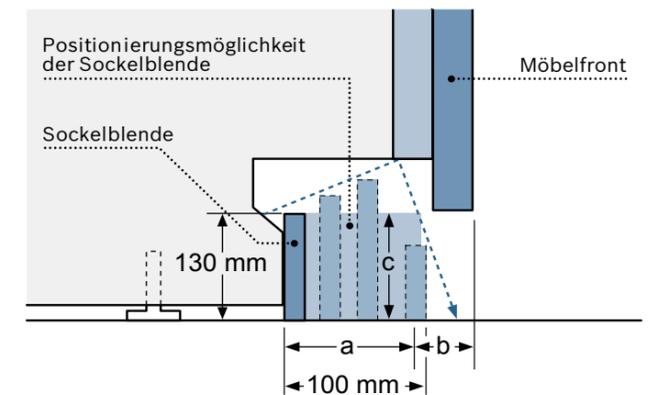


# Einbauzeichnungen Waschvollautomat | Wasch- Trockenautomat

## Waschvollautomat | Wasch- Trockenautomat

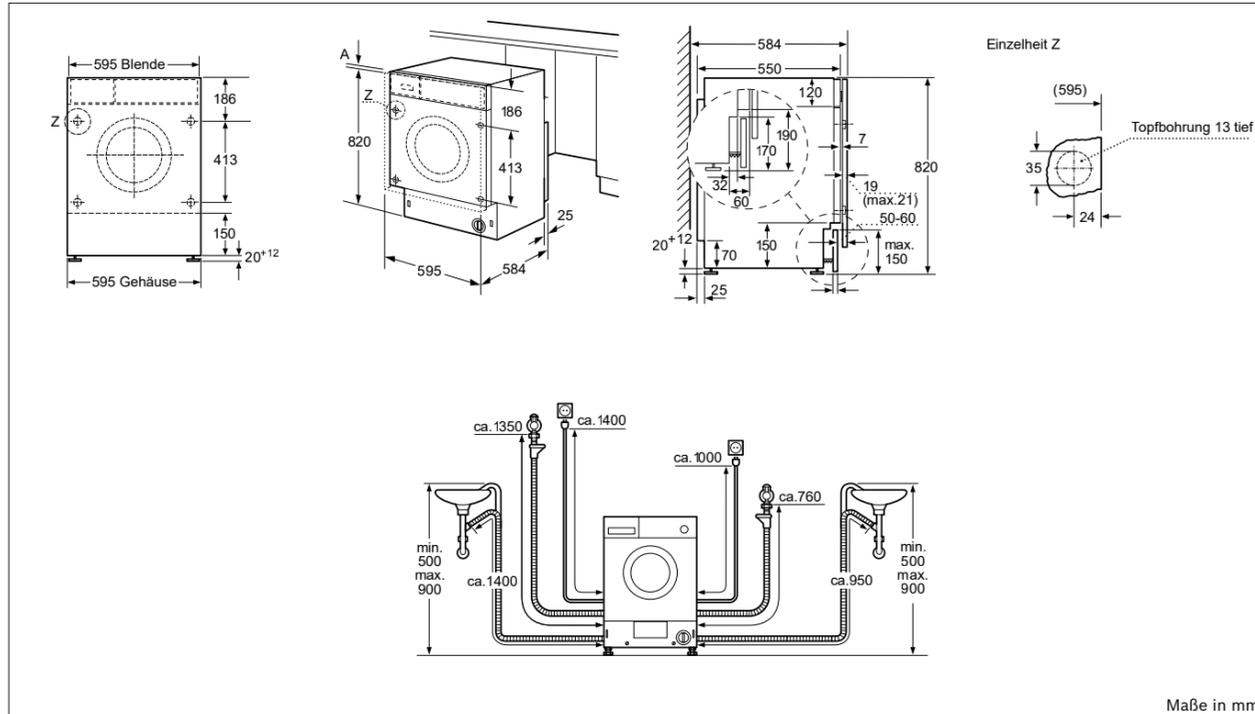

WKD 28541

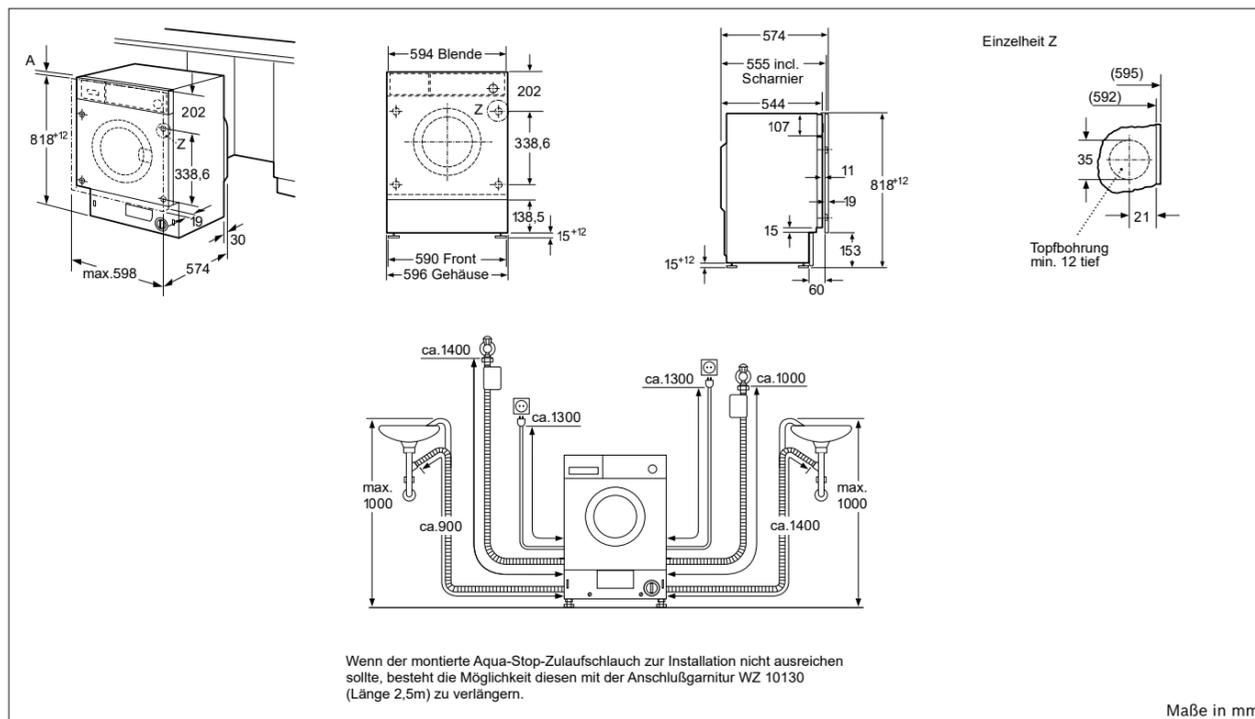

WIW 28440

## Kundendienststellen

Kundendienst-Zentrum und ServiceShop:  
Ersatzteilverkauf und Geräteannahme  
Quellenstraße 2a, Postfach 122, 1100 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag 8.00 – 13.00 Uhr

**Tel.: 0810 550 511**



Zentrale Störungsannahme

Zentraler Ersatzteil- und Zubehörversand

Servicezentrum für Kleine Hausgeräte

**7 Tage die Woche /**

**24 Stunden erreichbar.**

**Rundum Service.**

Zentrales Service-Fax: 01/60575 - 51212

Kundendienst E-Mail-Adressen:

Kundendienst-Briefkasten: [vie-werkskundendienst@bshg.com](mailto:vie-werkskundendienst@bshg.com)

Zentrale Störungsannahme: [vie-stoerungsannahme@bshg.com](mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com)

Zentraler Ersatzteilversand: [vie-ersatzteilbestellung@bshg.com](mailto:vie-ersatzteilbestellung@bshg.com)

Produktinformation: [vie-produktinfo@bshg.com](mailto:vie-produktinfo@bshg.com)



\* Bosch ist die Nummer 1 Marke für  
Haushalts Großgeräte in Europa  
Quelle: Euromonitor, Absatz, 2017

## Vertrieb Hausgeräte

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Vertrieb BOSCH Innendienst  
Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Wir sind für Sie erreichbar:

Montag – Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag 8.00 – 12.30 Uhr

Internet: [www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)

Elektrofachhandel:

Tel.: (01) 60575 - 4810

Fax: (01) 60575 - 51422

Möbelfachhandel:

Tel.: (01) 60575 - 4811

Fax: (01) 60575 - 51238



## SIMPLY YUMMY

50 traumhafte Backrezepte – Schritt für Schritt  
als Video- und Fototutorial in einer App.



Jetzt kostenlos herunterladen:



**Impressum:** Q8ABP00260-09/2018 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Printed in Austria. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt.  
Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff umweltschonend hergestellt.

**Medieninhaber und Hersteller:** BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Wien, Bosch und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH Germany,  
Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herstellers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

**Stilarena** Welt der Hausgeräte

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration  
ist das Konzept der Stilarena. Der Schauraum auf 1200 m<sup>2</sup>  
begrüßt Sie in der Quellenstraße 2a, 1100 Wien.

Für Ihre persönliche Beratung bitten wir Sie um online  
Terminvereinbarung auf [www.stilarena.at](http://www.stilarena.at)