

Серия 6, Аспиратор за пълно вграждане, 86 cm, Неръждаема стомана DLN87AC50



Допълнителни аксесоари

DHZ5316	Филтър за миризми (консуматив)
DHZ5605	Комплект за рециркулация

Аспираторът за пълно вграждане ви предлага гъвкавост при планирането на кухнята - можете да го монтирате в една равнина с шкафа на стената или в тухлен комин над кухненски остров.

- **Режим с интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично връща аспиратора към обичайната скорост.
- **Безпроблемно вграждане:** с плътния монтаж абсорбаторът за пълно вграждане е почти невидим в горните шкафове.
- **LED осветление:** удобно, ярко и енергоспестяващо осветление за целия готварски плот.
- **Управление с бутони:** удобно регулиране на аспиратора с механични бутони.
- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.

Техническа информация

Типология: За вграждане/вграждане под плот
Дължина на захранващия кабел: 150 cm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 345mm x 836.0mm x 264mm mm
Височина на продукта: 345 mm
мин.разст.над ел.поставка: 500 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 10.0 kg
Вид управление: Електронно
Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
Максимална екстракция: 600 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 700 m³/ч
Максимална рециркулация: 580 m³/ч
Maximum Air flow: 600 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 61 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
EAN код: 4242005475667
Мощност: 277 W
Ток: 3 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: За вграждане



4 242005 475667

Серия 6, Аспиратор за пълно вграждане, 86 см, Неръждаема стомана DLN87AC50

Аспираторът за пълно вграждане ви предлага гъвкавост при планирането на кухнята - можете да го монтирате в една равнина с шкафа на стената или в тухлен комин над кухненски остров.

Дизайн:

- I неръждаема стомана
- За вграждане в шкаф
- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За рециркуляционна екстракция се предлагат различни комплекти, като допълнителни аксесоари.

Основни функции:

- Осветление на работната площ с 2 x 1 W LED лампи
- Цветна температура: 4000 K
- Сила на осветление: 350 lux
- Кондензаторен двигател
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Класически бутони с LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути

Удобно почистване:

- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 285; ниво на шума 45 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 410; ниво на шума 51(A) re1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 600; ниво на шума 61 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 745; ниво на шума 65 (A) re1pW
- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 50.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: D

Производителност при рециркулация:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация със стандартен комплект за рециркулация (наличен като допълнителен аксесоар):

- Степен 1: ниво на екстракция 200; ниво на шум 59(A) re1pW
- Степен 2: ниво на екстракция 370; ниво на шум 71(A) re1pW
- Степен 3: ниво на екстракция 440 ; ниво на шум 73(A) re1pW
- Интензивна степен 1: ниво на екстракция 460; ниво на шум 74 (A) re1pW
- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж без комин (предлага се като допълнителна услуга) Скорост 1: отвеждане на въздуха 270 ; ниво на шума 51 (A) re1pW Скорост 2: отвеждане на въздуха 390 ; ниво на шума 71 (A) re1pW Скорост 3: отвеждане на въздуха 580 ; ниво на шума 69 A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 700 ; ниво на шума 74 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:


- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 277 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Екологична опаковка
- Наличен филтър за миризми като регенеративен филтър Long Life с 10 години живот

Информация за планиране и монтаж:


- Размери (ВxШxД): 345 x 860 x 282 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 345-345 x 860 x 282 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 345 x 836 x 264 mm
- Вижте размерите за вграждане, посочени в монтажния чертеж.
- Дължина на захранващия кабел: 1.5 m
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm

**Серия 6, Аспиратор за пълно
вграждане, 86 см, Неръждаема
стомана
DLN87AC50**


Измерване в mm

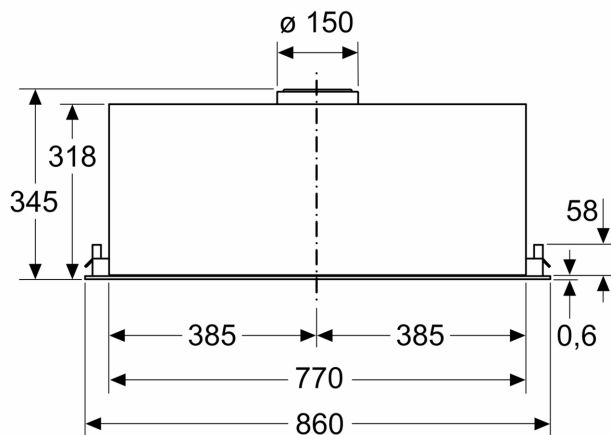


Измерване в mm

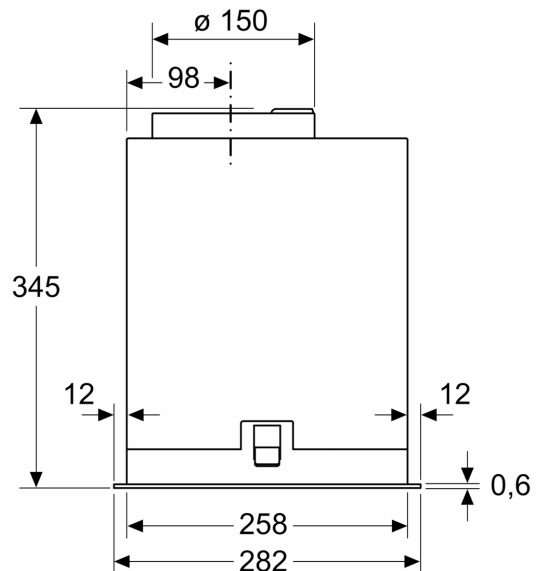

Измерване в mm

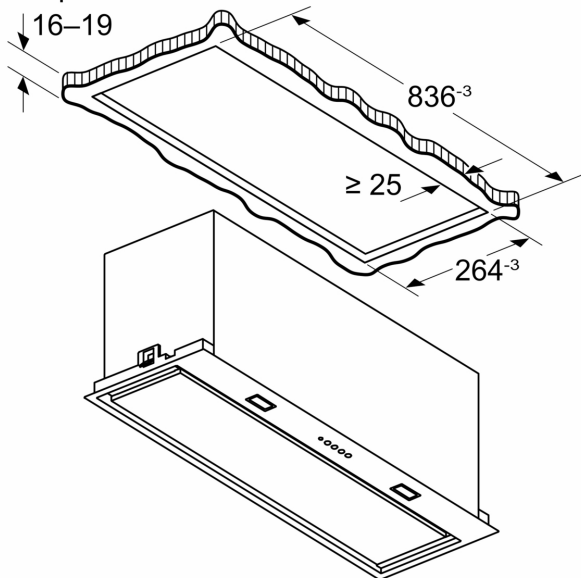

Измерване в mm

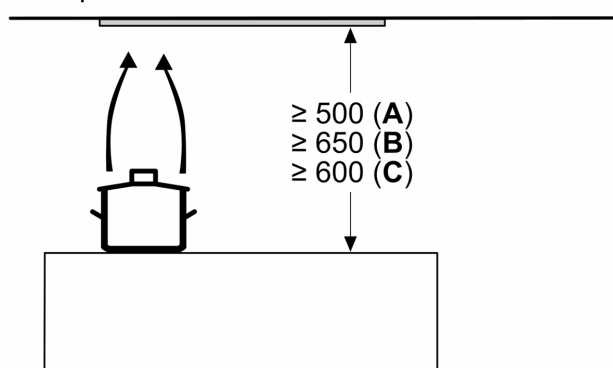

A: Електричество

B: Газ - от горния ръб на скалата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия