

**Серия 6, Стенен аспиратор, 60 см,
Неръждаема стомана
DWB67CM50**



**Стенен аспиратор: монтира се на
стената, като осигурява пълна свобода
при планиране на кухнята.**

- **Изключително тих аспиратор с максимална ефективност и минимален шум.**
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **EcoSilence Drive:** аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Контрол с TouchSelect – и избирате настройките на аспиратора с едно докосване.**

Техническа информация

Цвят на комин:Неръждаема стомана
 Типология:Wall-mounted
 Дължина на захранващия кабел: 130 cm
 височина на комина:582-908/568-1018 mm
 Височина на продукта:46 mm
 мин.разст.над ел.поставка: 550 mm
 Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
 Нето тегло:14.7 kg
 Вид управление: Електронно
 Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
 Максимална екстракция:414 m³/ч
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 409 m³/ч
 Максимална рециркулация: 330 m³/ч
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 671 m³/ч
 Maximum Air flow:414 m³/ч
 Брой лампи: 2
 Ниво на шума: 60 dB(A) re 1pW
 Диаметър на изхода за въздуха: 150 / 120 mm
 Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
 EAN код: 4242005086597
 Мощност:143 W
 Ток:10 A
 Напрежение:220-240 V
 Честота: 60; 50 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране:Монтаж за стена



Серия 6, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB67CM50

Стенен аспиратор: монтира се на стената, като осигурява пълна свобода при планиране на кухнята.

- Енергиен клас: А (в скала за енергийна ефективност от А++ до Е)
- Среден енергиен разход: 36.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: А
- Клас на ефективност на осветление: А
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: В
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 47/60 dB

Тип:**Дизайн:****Експлоатация и мощност:****Експлоатация:****Мощност:****Околна среда и сигурност:****Удобство:****Размери:****Техническа информация:**


- D неръждаема стомана
- 60 см широчина
- Стенен аспиратор, цвят: неръждаема стомана, 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление с LED дисплей
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 267 lux
- Цветна температура: 3500 K
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:

- при най-висока нормална степен 415m³/h;
- при интензивна степен 671 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 415 m³/h
- Максимален капацитет 415 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 415 m³/h; при интензивна степен 671 m³/h
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД):
- 689 x 598 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x 598 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (47dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 671
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 614-954 x 598 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Захранваща мощност: 143 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Напрежение: 220 - 240 V
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация:
- Макс. нормална степен: 330m³/h
- Интензивна: 409m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация:
- Макс. нормална степен: 67dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW


* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Серия 6, Стенен аспиратор, 60 см,
Неръждаема стомана
DWB67CM50**

Измерване в мм

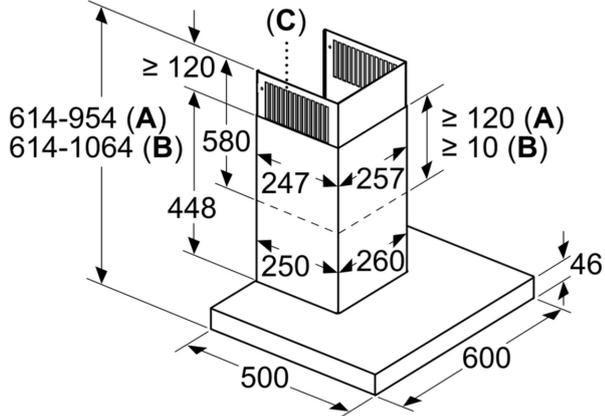

- A:** Изпускан въздух
- B:** Циркулиран въздух
- C:** Изход на въздухопровода - монтирайте отвора при изпускан въздух надолу

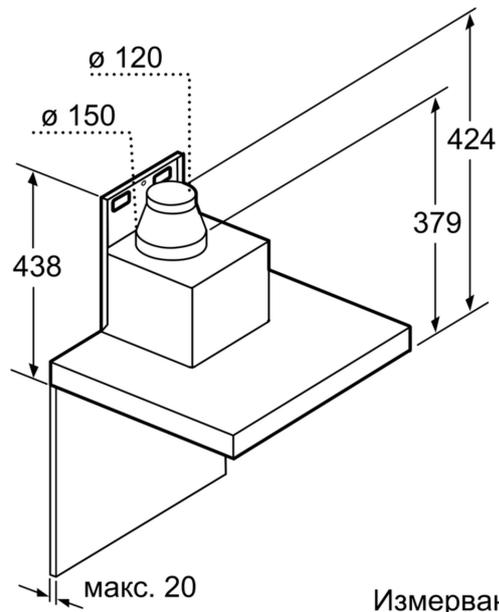

Измерване в мм

