

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm,
прозрачно стъкло, черен печат
DWF97KM60**



Допълнителни аксесоари

DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
 DWZ0AF0A0 : Филтър с активен въглен
 DWZ0AF0R0 : Комплект за рециркулация на въздуха
 DWZ0AF0S0 : Комплект за рециркулация на въздуха
 DWZ0AF0T0 : Комплект за рециркулация на въздуха
 DWZ0AF0U0 : Комплект за рециркулация на въздуха
 DWZ0AX5C0 : Комплект за рециркулация CleanAir
 DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

**Аспиратор с плосък дизайн: с този
дизайн държите тиганите и тенджерите
винаги под око**

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Капацитет:** 739 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	430
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	21,607
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	405
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	510
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	288
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	739
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	58
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002946511
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	143
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 946511

Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm, прозрачно стъкло, черен печат DWF97KM60

Аспиратор с плосък дизайн: с този дизайн държите тиганите и тенджерите винаги под око

Дизайн:

- Плосък дизайн
- Цвят на уреда: Черен
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло

Експлоатация и мощност:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 39 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 44/58 dB
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 404 m³/h;
при интензивна степен 739 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим:
макс. стандартна степен: 288 m³/ч ; интензивна: 510 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум в рециркуляционен режим:
макс. в стандартна степен: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
Интензивна степен: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

Удобство:

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- PowerBoost позиция
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул

Техническа информация:



- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- За тръба с ø 150 mm (ø 120 mm приложена)
- Захранваща мощност: 143 W

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВxШxД): 1029 - 1299 x 890 x 263 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):
1159 x 890 x 263 mm - монтаж с външен канал
1229-1499 x 890 x 263 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размер на уреда в рециркулация без комин (ВxШxД): 500 mm x 890 x 263 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Serie | 6, Стенен aspirator, 90 cm,
прозрачно стъкло, черен печат
DWF97KM60**

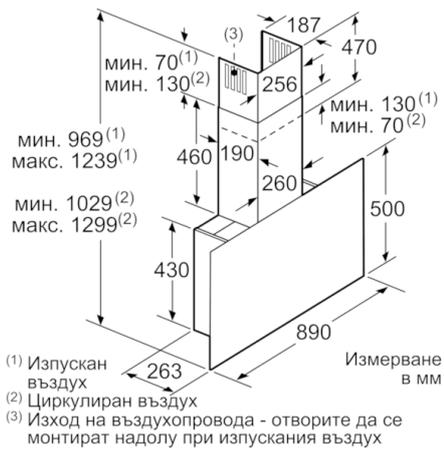

Измерване в мм

