

## Серия 8, Стенен аспиратор, 90 см, прозрачно стъкло, черен печат DWF97RV60


**B**


## Аспиратор с плосък дизайн: с този дизайн държите тиганите и тенджерите винаги под око

- Сензорът PerfectAir – автоматичен контрол на аспиратора за изключителна ефективност с минимален шум.
- Изключително тих аспиратор с максимална ефективност и минимален шум.
- Лесен за почистване: скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- Управлявайте уредите си с гласа си, благодарение на гласовия контрол на Amazon Alexa.\*
- Контрол на аспиратора от плота – удобно управление на аспиратора направо от готварския плот.

DWZ0AF0R0	Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
DWZ0AF0S0	Дълготраен комплект за рециркулация
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AF1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DWZ1AF1I6	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
DWZ1AF1V6	К-т рецикул. Clean Air Plus (без комин)
DWZ1AX5C6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)

Типология:	.....Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	..... 130.0 cm
Височина на продукта:	.....430 mm
мин.разст.над ел.поставка:	..... 450 mm
Нето тегло:	.....25.1 kg
Вид управление:	..... Електронни
Брой настройки на скоростта:	..... 3 степени + 2 интензивна
Максимална екстракция:	.....394 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	..... 404 m <sup>3</sup> /ч
Максимална рециркулация:	..... 249 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	..... 717 m <sup>3</sup> /ч
Maximum Air flow:	.....394 m <sup>3</sup> /ч
Брой лампи:	..... 2
Ниво на шума:	..... 57 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	..... 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	..... Миещ се алуминий
EAN код:	..... 4242002946580
Мощност:	.....146 W
Ток:	.....10 A
Напрежение:	.....220-240 V
Честота:	..... 50; 60 Hz
Вид щепсел:	..... Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	.....За стенен монтаж
задаване на режим на изключване:	.....1-99 мин



4 242002 946580

## Серия 8, Стенен аспиратор, 90 см, прозрачно стъкло, черен печат DWF97RV60

### Аспиратор с плосък дизайн: с този дизайн държите тиганите и тенджерите винаги под око

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 40 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 43/57 dB

#### Тип:

#### Дизайн:

#### Експлоатация и мощност:

#### Експлоатация:

#### Мощност:

#### Околна среда и сигурност:

#### Удобство:

#### Размери:

#### Техническа информация:

- D Черен Hood
- 90 см
- Цвят на уреда: Черен
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)**
- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор
- Система за лесен монтаж
- PowerBoost позиция
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление, въртящ се пръстен за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и

LED дисплей, 2x7 сегментен дисплей

- TouchControl сензорно управление, въртящ се пръстен (3 степени за мощност и 2 за интензивност), LED дисплей, 2x7 сегментен дисплей
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Задаване на автоматично изключване (1-99 min)
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Не е подходящ за монтиране над газов готварски плот.
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветяване на работната повърхност с 2 LED лампи от 3 W
- Сила на осветление: 589 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591  $\varnothing$  15 cm:
- при най-висока нормална степен 394 m<sup>3</sup>/h;
- при интензивна степен 717 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 394 m<sup>3</sup>/h
- Максимален капацитет 394 m<sup>3</sup>/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 394 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 717 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 717
- Захранваща мощност: 146 W
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВxШxД): 1079 - 1349 x 890 x 263 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):
- 1209 x 890 x 263mm - монтаж с външен канал
- 1279-1549 x 890 x 263 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размер на уреда в рециркулация без комин (ВxШxД): 550 mm x 890 x 263mm
- 7-сегментен дисплей с въртящ се пръстен за управление
- С рециркуляционния комплект Clean Air Plus (предлагач се като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс.

нормална употреба:311m<sup>3</sup>/h

test


- Интензивна:578m<sup>3</sup>/h

- Ниво на шум в режим на рецикулация с филтър за миризма  
Clean Air Plus: Макс. нормална употреба:60dB(A) re 1 pW

- Интензивна:74dB(A) re 1 pW

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


**Серия 8, Стенен aspirator, 90 cm,  
прозрачно стъкло, черен печат  
DWF97RV60**

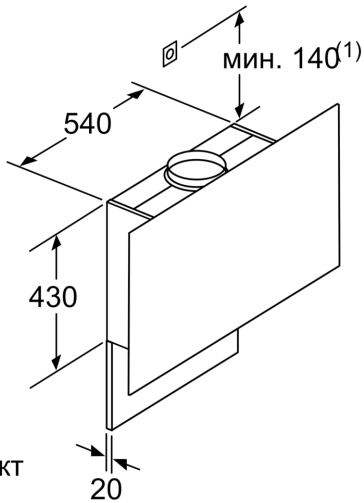

(1) Позиция  
за контакт

Съблюдавайте максималната  
дебелина на задната страна.


Измерване в мм

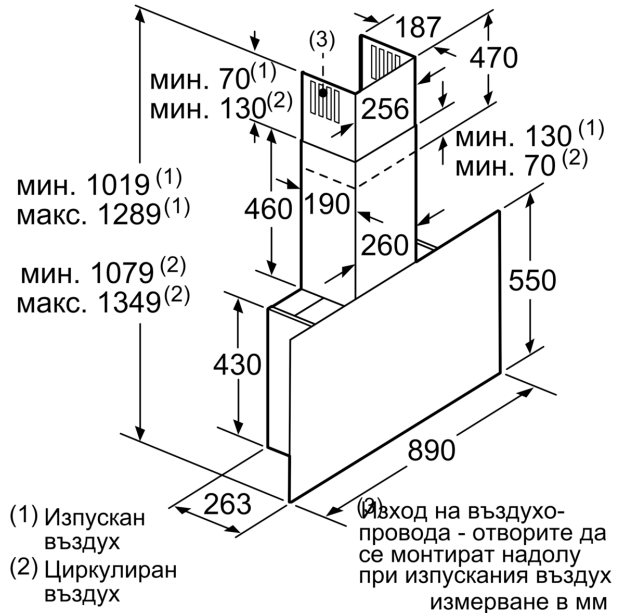

(1) Изпускан  
въздух


(2) Циркулиран  
въздух

(3) Вход на въздухо-  
провода - отворите да  
се монтират надолу  
при изпускания въздух  
измерване в мм

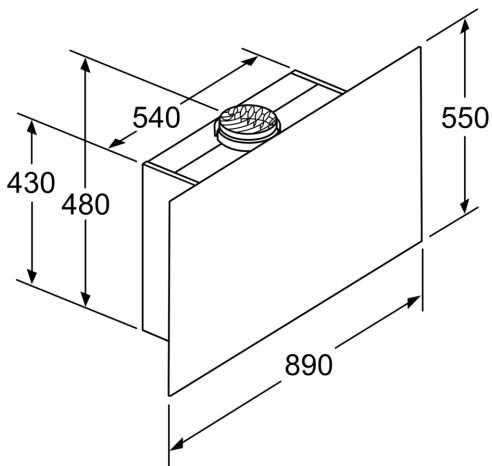

Уред в режим с циркулиран въздух  
без канал  
Необходим комплект за циркулиран въздух

Измерване в мм

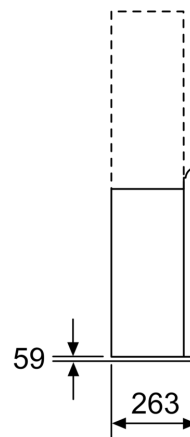

Измерване в мм

