

**Серия 2, Стенен аспиратор, 60 см,
прозрачно стъкло, бял печат, Бяло
DWK065G20**



DWA0LK6A Филтър за миризми

**Стенен аспиратор: монтира се на
стената, като осигурява пълна свобода
при планиране на кухнята.**

- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.
- **3 степени на мощност, които са подходящи за всеки стил на готвене**

Типология:Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
Височина на продукта: 354 mm
мин.разст.над ел.поставка: 470 mm
Мин. разстояние над газов плот:570 mm
Нето тегло:8.0 kg
Вид управление: Електронни
Брой настройки на скоростта: 3
Максимална екстракция:593 m³/ч
Максимална рециркуляция: 250 m³/ч
Maximum Air flow:593 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 67 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздух: 150 / 120 mm
Материал на филтъра за мазнини: Миеш се алуминий
EAN код: 4242005048557
Мощност:216 W
Ток:10 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:За стенен монтаж



4 242005 048557

Серия 2, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно стъкло, бял печат, Бяло DWK065G20

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Стенен аспиратор: монтира се на
стената, като осигурява пълна свобода
при планиране на кухнята.**

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:



Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- Е Бял
- За монтаж на стена
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- 60 см широчина
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркулация
- TouchControl сензорно управление с LED дисплей
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- Бял и стъкло
- 3 степени на мощност
- Осветление на работната площ с 2 x 3 W LED лампи
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Максимален капацитет 593 m³/h според EN 61591
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 67 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Система с отвеждане на въздуха (В x Ш x Д): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Система с комплект за рециркулация на въздуха (В x Ш x Д): 862 - 1080 x 596 x 386 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Захранваща мощност: 216 W
- Сила на осветление: 377 lux
- Цветна температура: 3000 K
- Енергиен клас: C (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 94.4 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: D
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: D
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 49/67 dB

**Серия 2, Стенен aspirator, 60 cm,
прозрачно стъкло, бял печат, Бяло
DWK065G20**

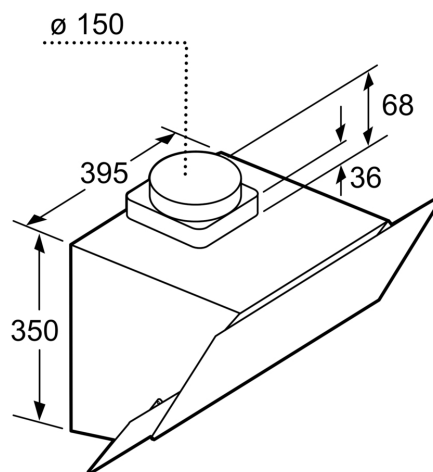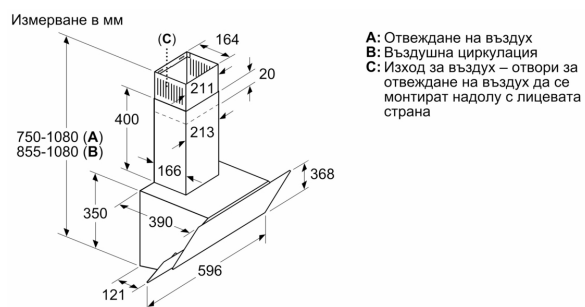

измерване в мм

