

Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно стъкло, бял печат, Бяло DWK67FN20



Допълнителни аксесоари

DWZ0BX3K1	Chimney extension 1000 mm
DWZ0BX3L1	Chimney extension 1500 mm
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DWZ1KK1I6	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
DWZ1KK1V6	К-т рециркул. Clean Air Plus (без комин)

Наклоненият аспиратор с мотор Eco Silence Drive™ и Smart Hood Automatic за кухня без миризми и шум.

- **Гласово управление с Alexa:** управлявайте уредите с гласа си благодарение на Amazon Alexa.
- **Home Connect – регулирайте аспиратора си директно от приложението.**
- **EcoSilence Drive:** аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Температурно осветление:** създайте съвършена атмосфера в кухнята с регулируеми светодиоди.

Техническа информация

Типология:Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел: 130 cm
височина на комина:420-663/457-750 mm
Височина на продукта: 320 mm
мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 14.5 kg
Вид управление: Електронно
Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
Максимална екстракция:431 m ³ /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 687 m ³ /ч
Максимална рециркулация: 427 m ³ /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 768 m ³ /ч
Maximum Air flow:431 m ³ /ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 56 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
EAN код:4242005403417
Мощност: 140 W
Ток: 10 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:Монтаж за стена



Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно стъкло, бял печат, Бяло DWK67FN20

Наклоненият аспиратор с мотор Eco Silence Drive™ и Smart Hood Automatic за кухня без миризми и шум.

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- Стенен монтаж
- Стъклена плоча: бяло трансперантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За работа с рециркулация е необходим комплект за рециркулация Clean Air Plus (аксесоар).

Основни функции:

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 Бр., LED, 3W, с регулируема цветова температура
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 502 lux
- 2 зони на улавяне: предна страна и долна страна
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- T34-BO3M подсветка
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Дигитални функции:

- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот:автоматично активира аспиратора при готвене, благодарение на WiFi връзката на аспиратора и подходящия плот.
- Smart Hood Automatic: Аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснато предоставяните от готварския плот данни за готвене (с подходящ готварски плот и свързан акаунт Home Connect)
- напълно автоматичен аспиратор
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Профили на производителността: изберете между стандартен профил, профил на производителността или профил на тишината, за да увеличите степента на извличане или да намалите шума на вентилатора чрез приложението Home Connect.
- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.
- Индикатор за насищане, функция за настройка и нулиране на

филтъра за мазнини и филтъра за миризми, достъпни чрез приложението Home Connect.

- Функция "След стартиране": достъпна чрез приложението Home Connect
- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Удобно почистване:

- Голям ъгъл на отваряне на стъкления оanel със заключваща функция за лесен достъп до филтъра и лесно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 223; ниво на шума 39 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 319; ниво на шума 48(A) re1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 431; ниво на шума 56 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 768; ниво на шума 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 31.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Производителност при рециркулация:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж с комин (предлага се като допълнителна услуга): Степен 1: отвеждане на въздуха 208; ниво на шума 47 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 309; ниво на шума 54 (A) re1pW Степен 3: отвеждане на въздуха 429; ниво на шума 62 (A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 724; ниво на шума 74 (A) re1pW
- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж без комин (предлага се като допълнителна услуга) Скорост 1: отвеждане на въздуха 210 ; ниво на шума 46 (A) re1pW Скорост 2: отвеждане на въздуха 300 ; ниво на шума 54 (A) re1pW Скорост 3: отвеждане на въздуха 427 ; ниво на шума 64 (A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 687 ; ниво на шума 76 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:
- Напрежение: 220 - 240 V
- Захранваща мощност: 140 W
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Екологична опаковка
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара

- Smart Hood Automatic за оптимални резултати с минимален разход на енергия


test

Информация за планиране и монтаж:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 753-996 x 590 x 433 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 790-1083 x 590 x 433 mm
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 150 mm приложена)
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- С възвратен клапан


**Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см,
прозрачно стъкло, бял печат, Бяло
DWK67FN20**

Измерване в mm

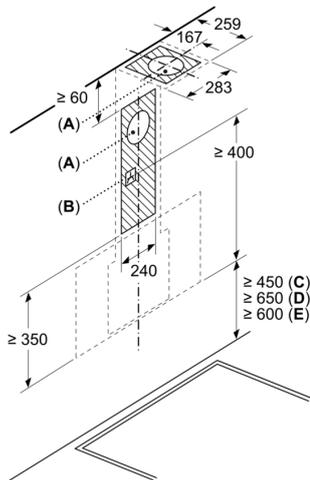


- A: Изход за изпускане на въздух
- B: Контакт
- C: Електричество
- D: Газ - от горния ръб на скарата
- E: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин

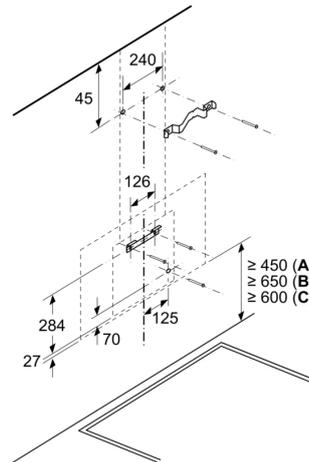


- A: Електричество
- B: Газ - от горния ръб на скарата
- C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm

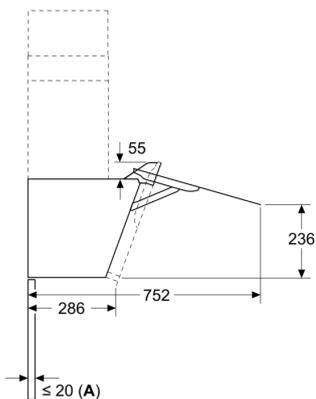


- A: Макс. дебелина задна стена


Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

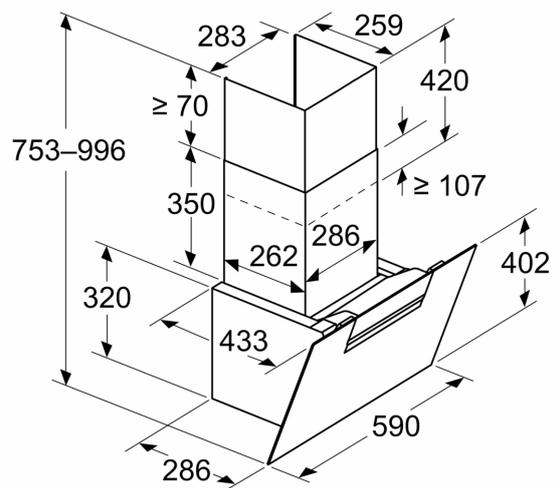

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

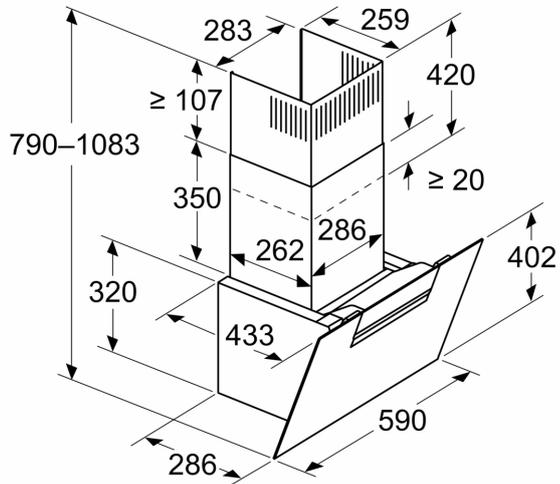

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без димоотвод



Контактът може да се постави странично или над уреда

A: Контакт само извън маркираната зона