

**Серия 8, Стенен аспиратор, 80 см,
прозрачно стъкло, бял печат,
прозрачно стъкло, бял печат, Бяло
DWK81AN20**



Допълнителни аксесоари

DWZ1BK1B6 Clean Air Plus филтър миризми (рез.)
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus комплект без комин

**Най-тихият стенен аспиратор в Европа,
инсталиран в режим на рециркулация ***

- **SilentPowerDrive:** тих и мощен мотор за вашия аспиратор.
- **Автоматичен интелигентен аспиратор:** сменя мощността си спрямо настройките на плота при готвене.
- **Температурно осветление:** създайте съвършена атмосфера в кухнята с регулируеми светодиоди.
- **Контрол с TouchSelect – и избирате настройките на аспиратора с едно докосване.**
- **Smart Hood Automatic:** регулира вентилатора спрямо плота за готвене без стрес.

Техническа информация

Цвят на комин:light silver
Типология:Монтаж за стена
Дължина на захранващия кабел: 130 cm
височина на комина:420-663/457-750 mm
Височина на продукта: 450 mm
мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло:25.1 kg
Вид управление: Електронно
Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
Максимална екстракция:432 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 886 m³/ч
Максимална рециркулация: 438 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 915 m³/ч
Maximum Air flow:432 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 51 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Неръждаема стомана, подходяща за миене
EAN код: 4242005360802
Мощност:200 W
Ток:10 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:Монтаж за стена



4 242005 360802

Серия 8, Стенен аспиратор, 80 см, прозрачно стъкло, бял печат, прозрачно стъкло, бял печат, Бяло DWK81AN20

Най-тихият стенен аспиратор в Европа, инсталиран в режим на рециркулация *

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- Стенен монтаж
- Стъклена плоча: бяло транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За работа с рециркулация е необходим комплект за рециркулация Clean Air Plus (аксесоар) или комплект за рециркулация Longlife (аксесоар).

Основни функции:

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 Бр., LED, 3W, с регулируема цветова температура
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 422 lux
- Позиция Powerboost: Аспираторът може да се отвори в определено положение за увеличаване на силата на отвеждане на въздуха при силни миризми и големи количества пара при готвене.
- 2 зони на улавяне: предна страна и долна страна
- 3 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- T34-BO3M подсветка
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути

Дигитални функции:

- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот:автоматично активира аспиратора при готвене, благодарение на WiFi връзката на аспиратора и подходящия плот.
- Smart Hood Automatic: Аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснато предоставяните от готварския плот данни за готвене (с подходящ готварски плот и свързан акаунт Home Connect)
- напълно автоматичен аспиратор
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Профили на производителността: изберете между стандартен профил, профил на производителността или профил на тишината, за да увеличите степента на извличане или да намалите шума на вентилатора чрез приложението Home

Connect.

- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.
- Индикатор за насищане, функция за настройка и нулиране на филтъра за мазнини и филтъра за миризми, достъпни чрез приложението Home Connect.
- Функция "След стартиране": достъпна чрез приложението Home Connect
- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Удобно почистване:

- Изключително голям ъгъл на отваряне за лесен достъп до филтъра и лесно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 223; ниво на шума 35 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 320; ниво на шума 43(A) re1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 432; ниво на шума 51 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 915; ниво на шума 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 35.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Производителност при рециркулация:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж с комин (предлага се като допълнителна услуга): Степен 1: отвеждане на въздуха 212; ниво на шума 42 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 315; ниво на шума 51 (A) re1pW Степен 3: отвеждане на въздуха 433; ниво на шума 59 (A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 896; ниво на шума 76 (A) re1pW
- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж без комин (предлага се като допълнителна услуга) Скорост 1: отвеждане на въздуха 215 ; ниво на шума 42 (A) re1pW Скорост 2: отвеждане на въздуха 315 ; ниво на шума 51 (A) re1pW Скорост 3: отвеждане на въздуха 438 ; ниво на шума 60 (A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 886 ; ниво на шума 78 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 200 W
- Напрежение: 220 - 240 V

- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Екологична опаковка
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- Наличен филтър за миризми като регенеративен филтър Long Life с 10 години живот
- Smart Hood Automatic за оптимални резултати с минимален разход на енергия


test

Информация за планиране и монтаж:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Размери на рециркуляционната инсталация, без комин (В х Ш х Д): 471mm x 790 mm x 433 mm
- улеснено монтиране и намалено тегло благодарение на новата система за лесен монтаж
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m


**Серия 8, Стенен аспиратор, 80 см,
прозрачно стъкло, бял печат,
прозрачно стъкло, бял печат, Бяло
DWK81AN20**

Измерване в mm

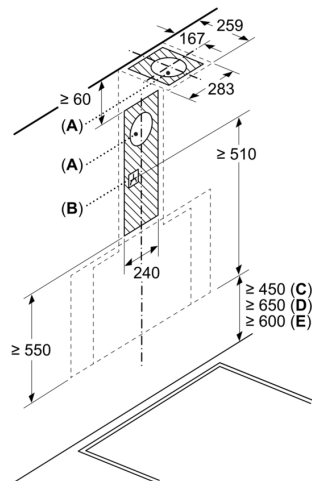

A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния ръб на скалата
E: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин

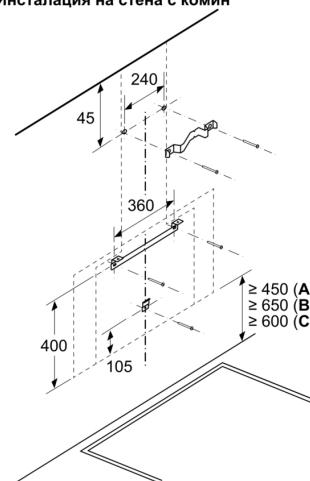


A: Електричество

B: Газ - от горния ръб на скалата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия


Измерване в mm

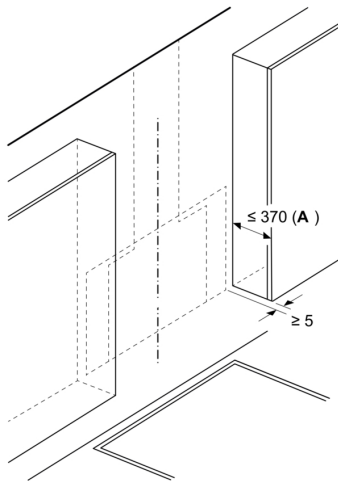


A: Макс. дълбочина на странични горни шкафове (вкл. врата) поради монтаж на газов плот

Уредът трябва да се инсталира пред горните шкафове, ако те са по-дълбоки от 370 mm


Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

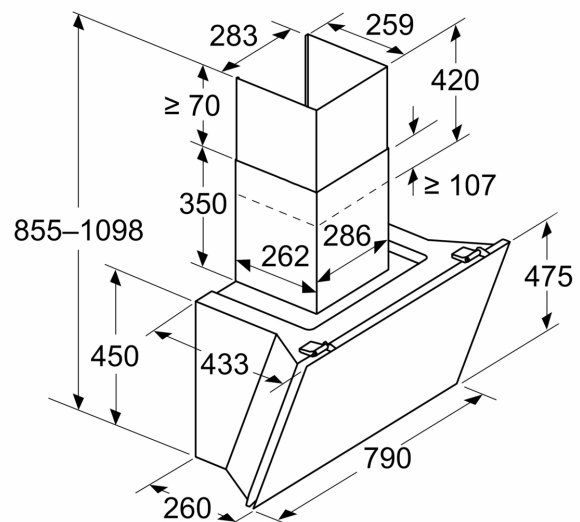

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

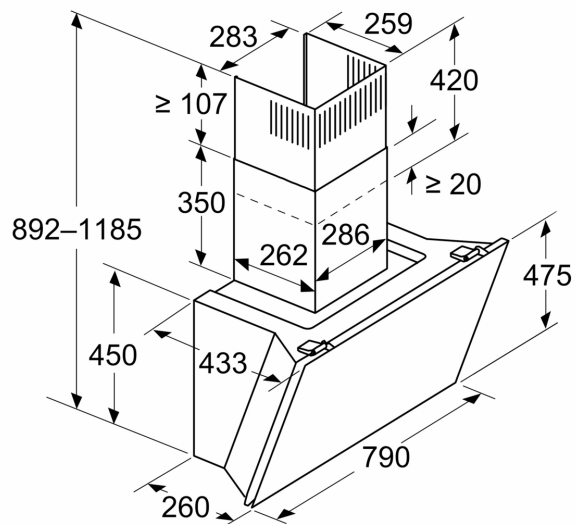


Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без
димоотвод



Контактът може да се постави странично или над уреда

A: Контакт само извън маркираната зона

Измерване в mm

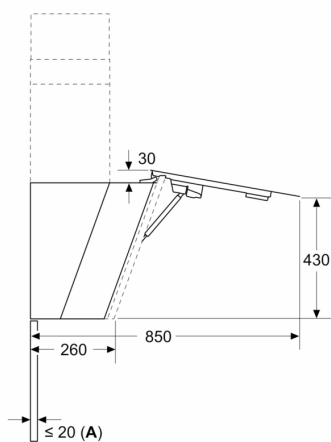

A: Макс. дебелина задна стена