

Серия 8, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBG6764S1



A+



Допълнителни аксесоари

HEZ327000 Каменна плоча за печене, HEZ530000 Половин тава, HEZ531010 :, HEZ532010 Универсална тава, незалепващо керамично, HEZ617000 Тава за пица, кръгла, HEZ625071 Грил тава, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Капак за дълбока тава, HEZ633070 Професионална дълбока тава, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Стъклена тава, HEZ638270 Пълно телескопично изтегляне, двойно, HEZ638370 Пълно телескопично изтегляне, тройно, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZGOAS00 :

- **4D Горещ въздух:** равномерно разпределение на топлината за перфектни резултати – на всяко ниво.
- **Assist:** автоматична настройка на оптимална топлина, температура и време за безброй ястия.
- **TFT контролен дисплей:** лесен за използване благодарение на селектора за програми с пълен текст и символи.
- **Отпуснете се или прекарайте време в други задачи, докато фурната се почиства, използвайки цикъла Self-Clean. За по-натоварените дни се предлагат 2 и 3 часови цикли в допълнение към 4-часов цикъл, който да използвате, когато фурната е силно замърсена.**
- **Врата със системи SoftOpen и SoftClose:** вратата на фурната се отваря и затваря изключително нежно и тихо.

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
 Интегрирана система за почистване: .. Пиролитичен+Хидролитичен
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размери на уреда:595 x 594 x 548 mm
 Размери на опакован уред (В x Ш x Д): 670 x 670 x 680 mm
 Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
 Материал на вратата: стъкло
 Нето тегло:39.0 kg
 Използваем обем на раб. камера 1: 71 l
 Метод на готвене: 4D горещ въздух, Размразяване, Грил по цялата ширина, Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Conventional heat ECO, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура
 контрол на температурата: електронно
 брой лампи: 1
 Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
 EAN код: 4242002808062
 Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
 Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC): A+
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.87 kWh/цикъл
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 %
 Мощност:3600 W
 Ток:16 A
 Напрежение:220-240 V
 Честота: 60; 50 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



Серия 8, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBG6764S1

Функции за готвене

- Фурна с 13 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух
- еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, затопляне на съдове, поддържане на температура

Дизайн

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване

Комфорт

- 3x2,5“-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират на допир
- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Сензор за автоматично печене PerfectBake многоточково температурно следене PerfectRoast
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загреване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Решетки / водачи



Околна среда и сигурност

- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Серия 8, Фурна за вграждане, 60 x 60 см, Неръждаема стомана HBG6764S1

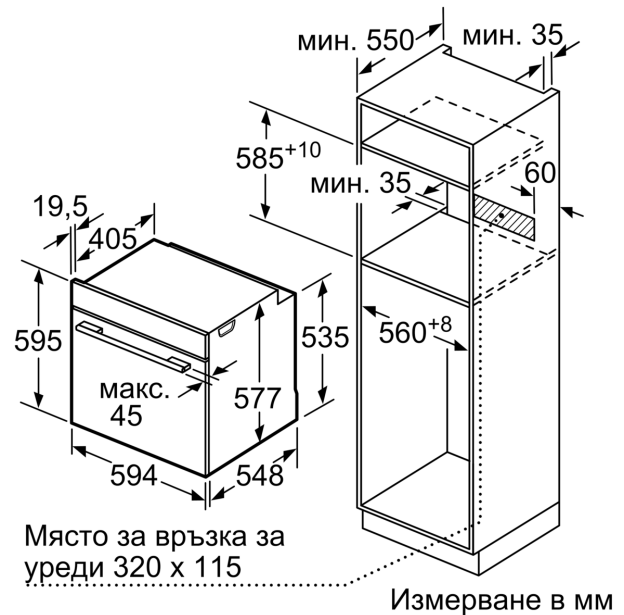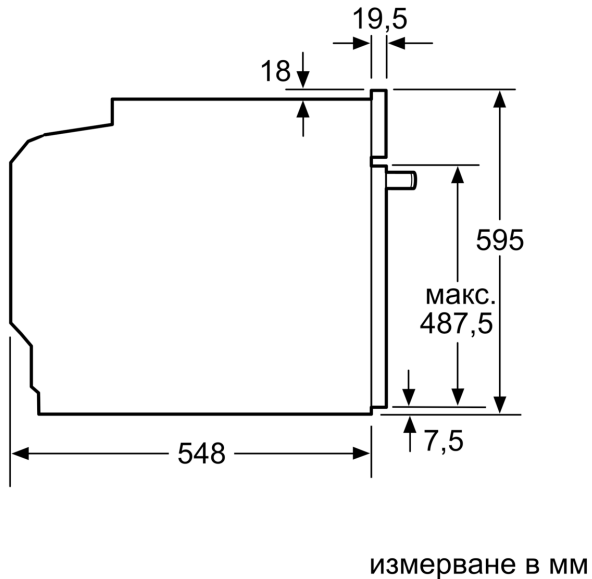

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

