


**Серия 6, Газов плот, 60 см,
Неръждаема стомана
PSP6A5B90**

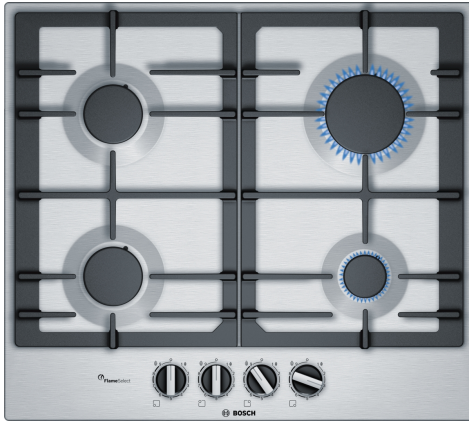

**Газов плот с основа от неръждаема
стомана и FlameSelect: постигате
перфектни резултати благодарение на 9
прецизно регулирани степени на
мощност**

Техническа информация

Име/семејство на продукт: газов плот с вградено управление
за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергија: Газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..45 x 560-562 x 480-492 mm
Ширина: 582 mm
Размери на уреда:45x582x520 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 141x651x578 mm
Нето тегло: 10.7 kg
Бруто тегло: 11.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Без
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност:Неръждаема стомана
цвет на повърхността:Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100 cm
EAN код:4242002837468
Мощност на връзката с газта: 7500 W
Ток:3 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 6, Газов плот, 60 см, Неръждаема стомана RCP6A5B90

Газов плот с основа от неръждаема стомана и FlameSelect: постигате перфектни резултати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност

Дизайн

- Повърхност от неръждаема стомана
- Чугунени поставки за съдове

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в девет точно определени и повтарящи се степени.
- Въртящи се копчета: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

Инсталация (видове газ и измервания)

- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Природен газ H 25 mbar (HU)
- Природен газ L 25 mbar (NL)
- Течен газ G30,31 28-30/37mbar
- Течен газ 36 mbar (PL)
- Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзи за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 53 x 582 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.5 KW

**Серия 6, Газов плот, 60 см,
Неръждаема стомана
RCR6A5B90**

