

**Серия 6, Индукционен плот, 60 cm,
монтаж над плот без рамка
PIE631HC1E**



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

**Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus:
Директен и лесен контрол с
температурен сензор за
предотвратяване на прегаряне.**

- **DirectSelect:** непосредствен и лесен избор на желаните зона за готвене, мощност и допълнителни функции.
- **Функцията PerfectFry Plus:** спрете да се безпокоите, че храната ще загори.
- **Smart Hood Automatic:** свързан с готварския ви плот, аспираторът автоматично се наглася към настройките на котлоните, докато готвите.
- **Бутон Favourite:** персонализирайте готварския плот с приложението Home Connect.
- **Home Connect:** Свързани домакински уреди за по-удобно ежедневие.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда:51x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130x750x600 mm
Нето тегло: 12.2 kg
Бруто тегло: 13.3 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242005361489
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 6, Индукционен плот, 60 cm, монтаж над плот без рамка PIE631HC1E

Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus: Директен и лесен контрол с температурен сензор за предотвратяване на прегаряне.

- 60 cm: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Предна лява зона за готвене: 180 mm, 2 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна лява зона за готвене: 180 mm, 2 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 mm, 1.6 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 mm, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- Бутон за любими функции: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно отброяване (може да се избере вместо таймер за изключване): в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
- водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Pan Boost, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 5 нива за пържене и 5 нива за готвене предотвратяват изгарянето благодарение на автоматичното регулиране на температурата чрез интегрирания сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната

настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Свързаност

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- да: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Скошена предна част

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Пауза – временно заключване на текущите опции: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация


- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 Ш
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
монтаж над плот без рамка
PIE631HC1E**

Измерване в mm

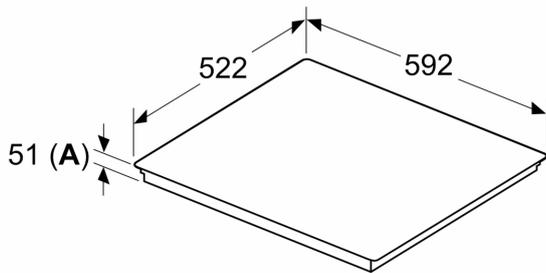

Измерване в mm



A: Мин. разстояние от профила на печката до стената


B: Разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на предната част на фурната трябва да бъде 30 mm

Вж. изискванията за разстояние за фурната

Работният плот, върху който е инсталирана фурната, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 kg; подходящи структури трябва да се използват, ако е нужно


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Отдръпната дълбочина

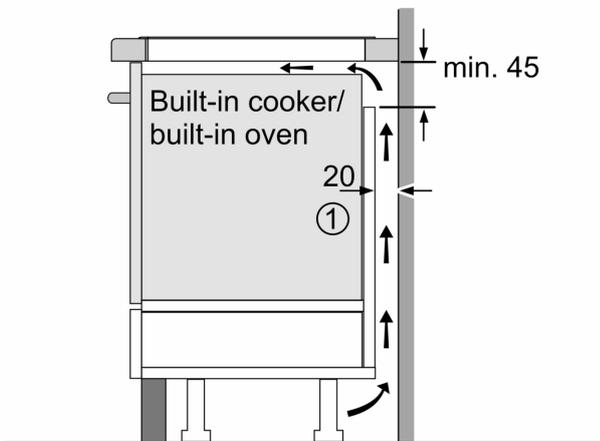

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

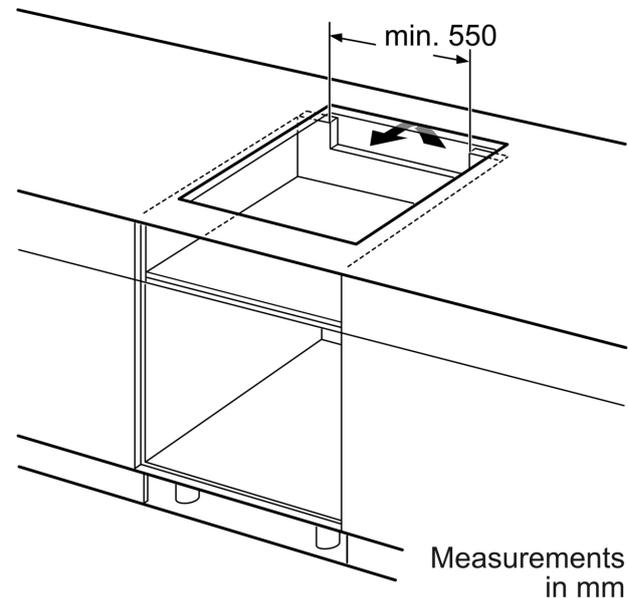

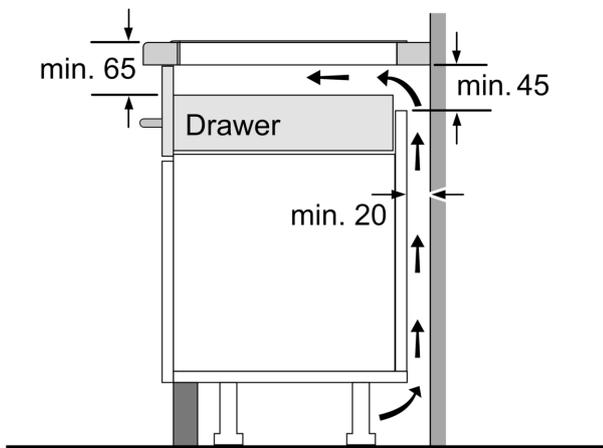

Measurements in mm