


**Серия 6, Газов плот, 60 см, Твърдо  
стъкло, Черно  
PPP6A6V90**

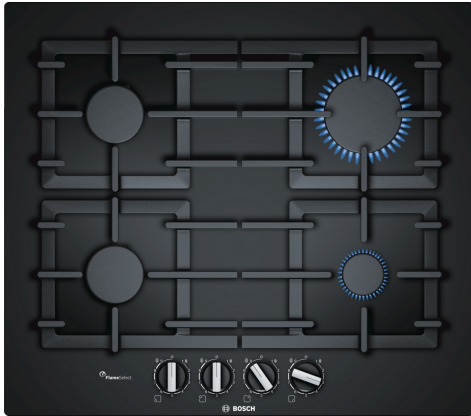

**Газов плот с основа от закалено стъкло  
и FlameSelect: постигате перфектни  
резултати благодарение на 9 прецизно  
регулирани степени на мощност**

**Техническа информация**

Име/семејство на продукта: ..... газов плот с вградено управление  
за вграждане/ свободностоящ: ..... За вграждане  
Източник на енергия: ..... Газ  
Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 4  
Вид на устройствата за настройка: ..... трапецовидни копчета  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..45 x 560-562 x 480-492 mm  
Ширина: ..... 590 mm  
Размери на уреда: .....45x590x520 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 141x651x578 mm  
Нето тегло: ..... 15.3 kg  
Бруто тегло: ..... 16.2 kg  
Индикатор на остатъчната топлина: ..... Без  
Местоположение на панела за управление: .....Предна част на плот  
Материал на основната повърхност: ..... Твърдо стъкло  
цвет на повърхността: ..... Черно  
Цвет на рамката: ..... Черно  
Дължина на захранващия кабел: ..... 100 cm  
EAN код: .....4242002801933  
Мощност на връзката с газта: ..... 7500 W  
Ток: .....3 A  
Напрежение: .....220-240 V  
Честота: ..... 60; 50 Hz



## **Серия 6, Газов плот, 60 см, Твърдо стъкло, Черно PPP6A6B90**

### **Газов плот с основа от закалено стъкло и FlameSelect: постигате перфектни резултати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност**

#### **Дизайн**

- Закалено стъкло повърхност, черно
- Два варианта за монтаж: монтирайте плота наравно или леко повдигнат върху работния плот
- Индивидуални чугунени поставки за съдове

#### **Удобство при управление**

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в девет точно определени и повтарящи се степени.
- Въртящи се копчета: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

#### **Котлони и мощност**

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

#### **Безопасност**

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

#### **Инсталация (видове газ и измервания)**

- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Природен газ H 25 mbar (HU)
- Природен газ L 25 mbar (NL)
- Течен газ G30,31 28-30/37mbar
- Течен газ 36 mbar (PL)
- Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзите за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 58 x 590 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимална дебелина на плота: 30 mm
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.5 KW

**Серия 6, Газов плот, 60 см, Твърдо  
стъкло, Черно  
PPP6A6B90**

