


**Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно
PSY6A6B20**

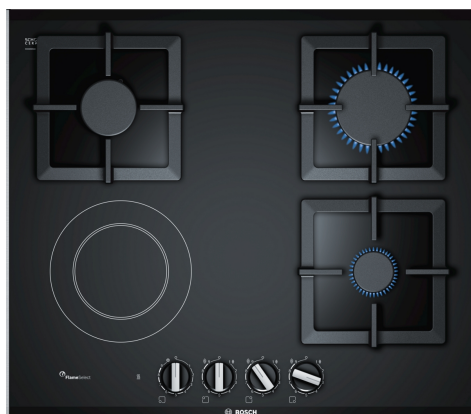

**Стъклокерамичен газов плот с
FlameSelect: постигате перфектни
результати благодарение на 9 прецизно
регулирани степени на мощност**

Техническа информация

Име/семејство на продукта: ... смесен плот с вградено управление за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергија: Смесени
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 3
вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..45 x 560-562 x 490-502 mm
Ширина: 606 mm
Размери на уреда:45x606x527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 141x651x578 mm
Нето тегло: 11.2 kg
Бруто тегло: 12.2 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхноста:Черно, Неръждаема стомана
Цвет на рамката: Черно, Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100 cm
EAN код:4242002811123
Мощност на връзката с газта: 5750 W
Ток:10 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно PSY6A6B20

Стъклокерамичен газов плот с FlameSelect: постигате перфектни резултати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност

Дизайн

- Стъклокерамичен повърхност, черно
- пр+задни фасетки,стр.профили, неръждаема стомана
- Чугун с гумени крака, цял

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в девет точно определени и повтарящи се степени.
- Въртящи се копчета: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 3 и Брой електрически котлони: 1
- Преден ляв: електрически котлон до 1.8 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: икономична горелка до 1 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: обикновен газов котлон до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)


Безопасност

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Индикатор за остатъчна топлина: показва кои части на котлона и поставки за съдове са все още горещи.

Инсталация (видове газ и измервания)

- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Природен газ H 25 mbar (HU)
- Природен газ L 25 mbar (NL)
- Течен газ G30,31 28-30/37mbar
- Течен газ 36 mbar (PL)
- Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзи за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВхШхД mm): 54 x 606 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 5.75 KW

**Серия 6, Комбиниран плот (газ и ток), 60 см, Стъклокерамика, Черно
PSY6A6B20**

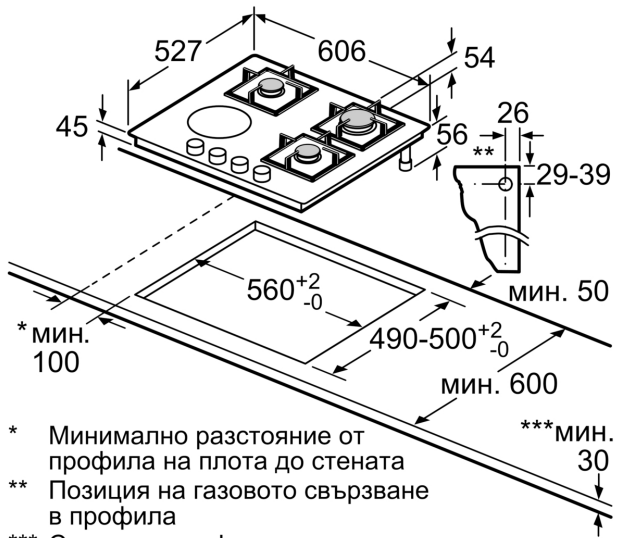

- * Минимално разстояние от профила на плота до стената
- ** Позиция на газовото свързване в профила
- *** С монтирана фурна отдолу респ. повече, вж. изискванията за размери на фурната

Измерване в мм