

Серия 6, Индукционен плот, 60 cm, монтаж над плот без рамка PVJ631HC1E



Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	Безжична сонда за месо
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus: Директен и лесен контрол с температурен сензор за предотвратяване на прегаряне.

- **DirectSelect:** непосредствен и лесен избор на желаните зона за готвене, мощност и допълнителни функции.
- **Концепцията CombiZone:** паралелна работа на две индукционни зони, за да поберете и най-големия си съд.
- **28 cm зона за готвене:** за малки и големи тенджери и тигани.
- **Функцията PerfectFry Plus:** спрете да се безпокоите, че храната ще загори.
- **Smart Hood Automatic:** свързан с готварския ви плот, аспираторът автоматично се наглася към настройките на котлоните, докато готвите.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 3
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Ширина: 592 mm
Размери на уреда:51x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126x753x608 mm
Нето тегло: 12.1 kg
Бруто тегло: 13.2 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242005361557
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 6, Индукционен плот, 60 cm, монтаж над плот без рамка PVJ631HC1E

Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus: Директен и лесен контрол с температурен сензор за предотвратяване на прегаряне.

- 60 cm: място за 3 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- CombiZone
- : използвайте по-големи съдове за готвене, като свържете две стандартни зони за готвене в една голяма зона.
- Задна лява зона за готвене: 280 mm, 3 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 190 mm, 210 mm , 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 190 mm, 210 mm, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- Бутон за любими функции: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно отброяване (може да се избере вместо таймер за изключване): в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Rap Boost, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 5 нива за пържене и 5 нива за готвене предотвратяват изгарянето благодарение на автоматичното регулиране на температурата чрез интегрирания сензор.

- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Свързаност

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- да: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Скосена предна част

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Пауза – временно заключване на текущите опции: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация


- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 Ш
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

**Серия 6, Индукционен плот, 60 см,
монтаж над плот без рамка
PVJ631HC1E**

Измерване в mm

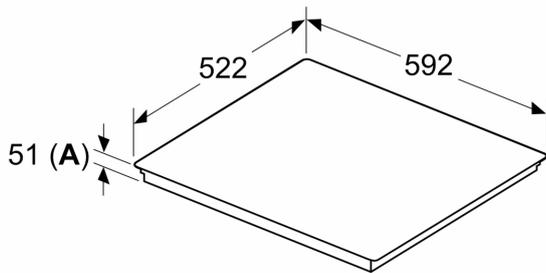

Измерване в mm



A: Мин. разстояние от профила на печката до стената


B: Разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на предната част на фурната трябва да бъде 30 mm

Вж. изискванията за разстояние за фурната

Работният плот, върху който е инсталирана фурната, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 kg; подходящи структури трябва да се използват, ако е нужно


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Отдръпната дълбочина

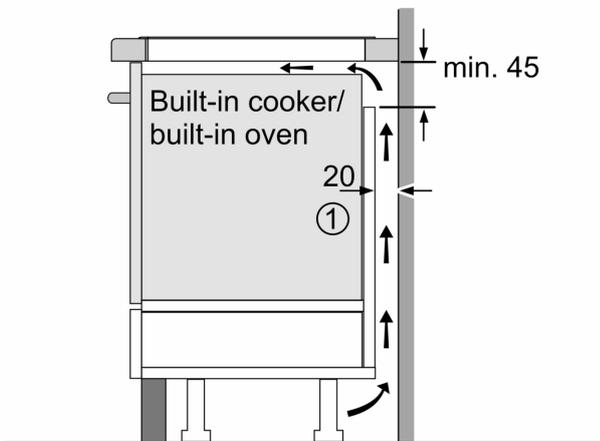

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

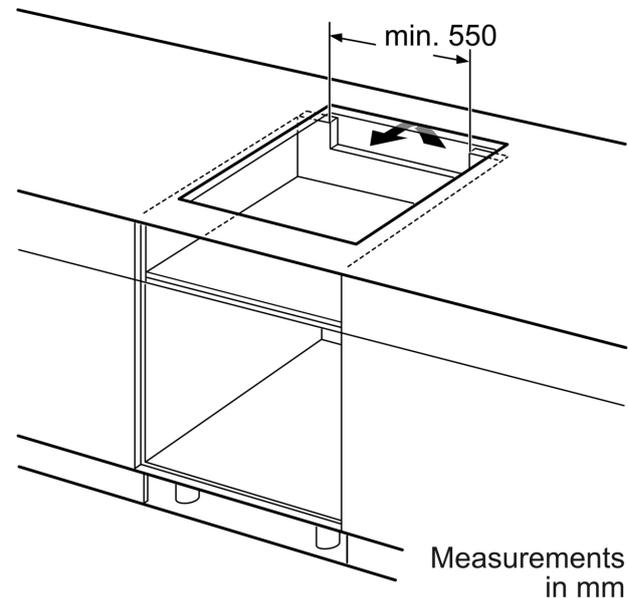

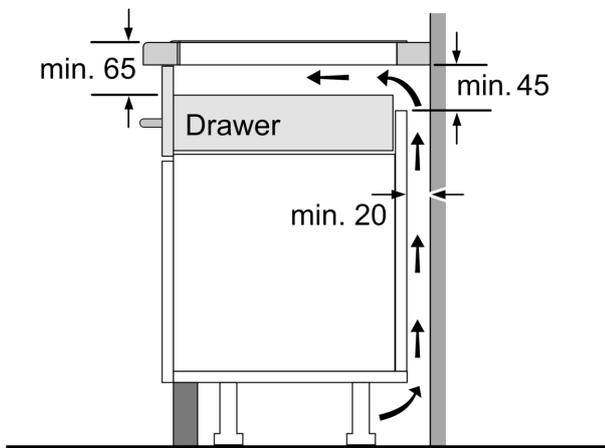

Measurements in mm