


Серия 6, Flex индукционен плот, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E

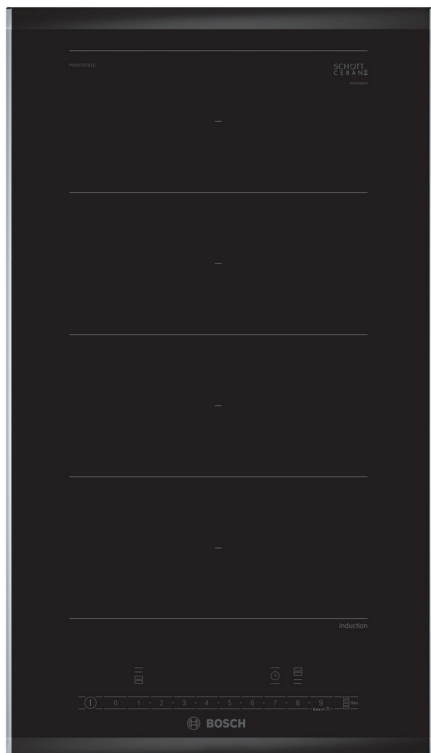

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 безжична сонда за месо, HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот, HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011, HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ394301 Лайсна за свързване, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9TY010 :, HZ390011 :

Индукционни котлони тип Domino: готвите бързо, безопасно и чисто с ниска консумация на енергия.

- **Технологията FlexInduction:** повече гъвкавост на готварския плот, за да поберете и големите си съдове.
- **Профил Comfort:** елегантен и атрактивен дизайн със скосена предна част и странични метални лайстни.
- **PowerBoost:** до 35% по-бързо нагряване в сравнение с най-високото ниво на мощност.
- **ReStart:** ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Техническа информация

Име/семејство на продукта: ..Vario/Domino зона за готвена, запеч. за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 51 x 270 x 490-500 mm
Ширина: 306 mm
Размери на уреда: 51x306x527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 110x370x573 mm
Нето тегло: 7.7 kg
Бруто тегло: 8.3 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел: 110 cm
EAN код: 4242002839738
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242002 839738

Серия 6, Flex индукционен плот, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E

Индукционни котлони тип Domino: готвите бързо, безопасно и чисто с ниска консумация на енергия.

- 30 cm: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- FlexInduction зона: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 cm.
- Средна зона за готвене: 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Централна зона за готвене: 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
 - : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
 - : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
 - : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
 - : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Профил Comfort

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация


- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 306 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 3700 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 cm, С приложен кабел
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Серия 6, Flex индукционен плот, 30 cm, surface mount with frame PXX375FB1E


Измерване в mm

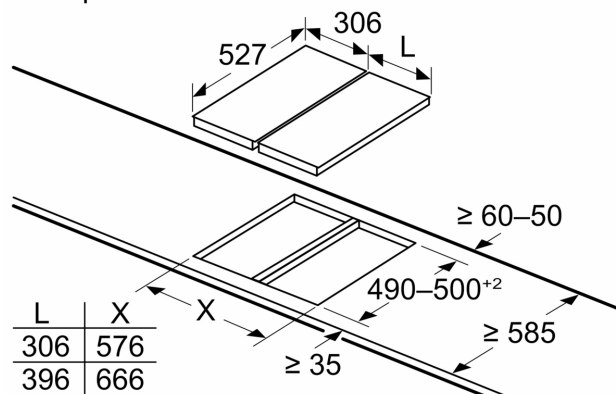

Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)

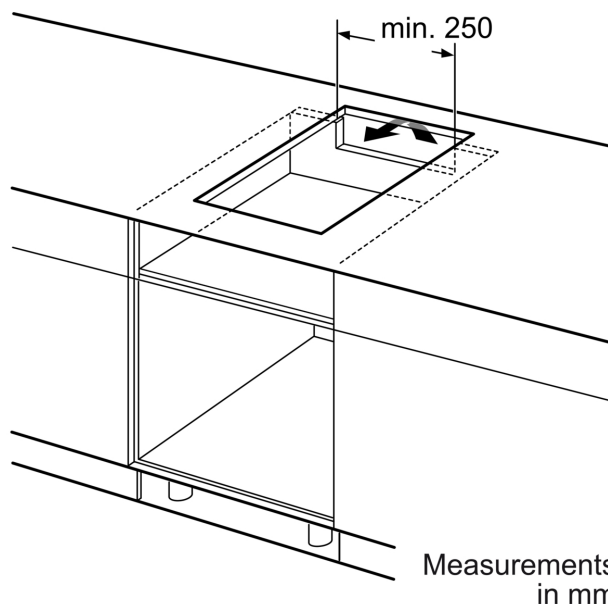


измервания в mm



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за печката.
D: Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от прикл. 60 кг; подходящи поддържащи структури трябва да се използват при нужда.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Измерване в mm

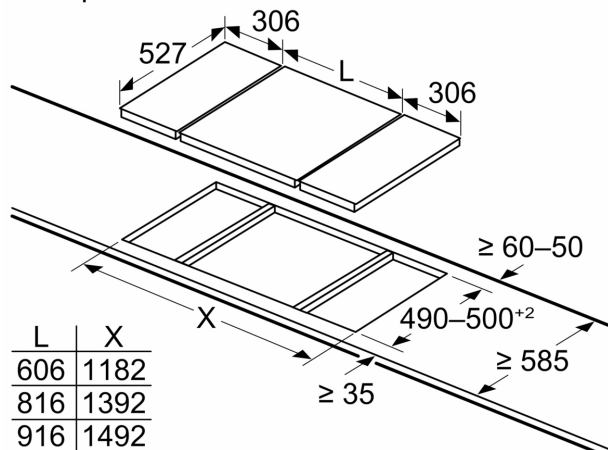


Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)

Измерване в mm

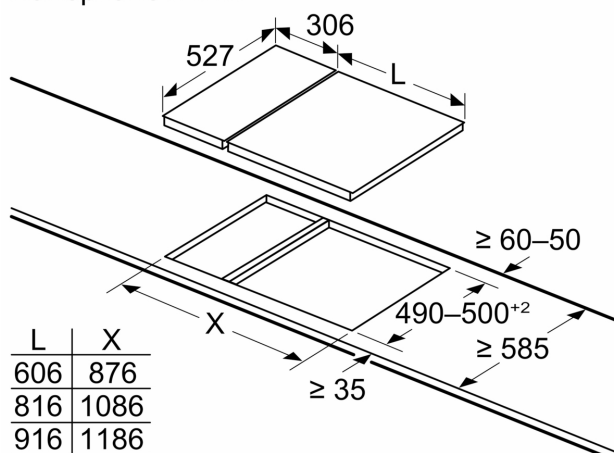

Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)


Измерване в mm

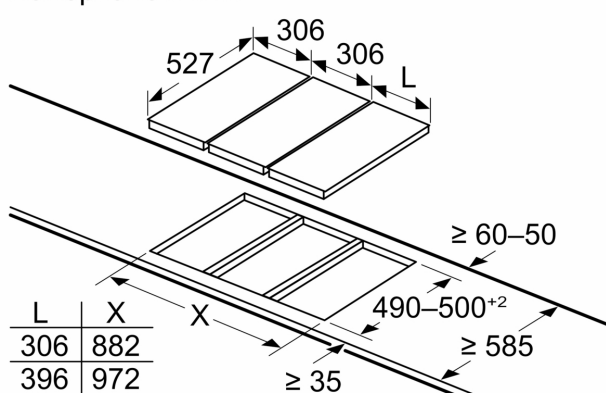

Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)


Измерване в mm

Снимка за маса Domino възможности за комбинация със съответните устройства и размери на изрязване




Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)

Размер на изрязване (X) в зависимост от комбинацията (вж. таблицата за комбинация)

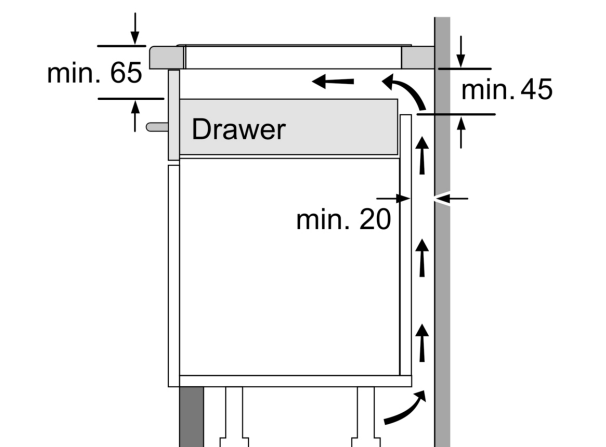

Measurements in mm

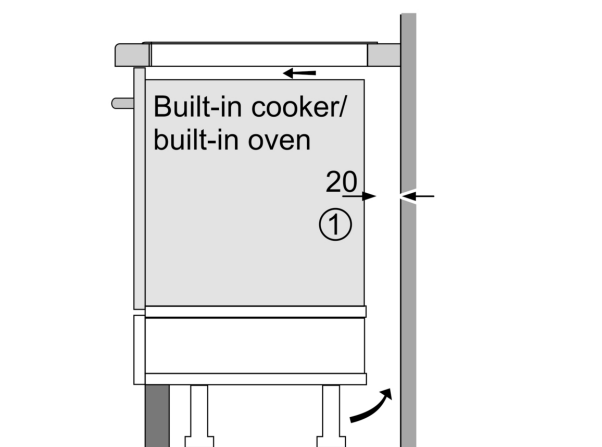**BOSCH**

①

Ventilation gap must
be present.

Measurements in mm

Измерване в мм
Възможности за комбинация Domino със
съответните размери на уредите и профила


Вид ширина:
Ширина на уреда:

	A B C D L X					
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Невъзможно със 70 см индукционен плот

Измерване в мм

**Монтажен комплект (HEZ394301) за
Domino**

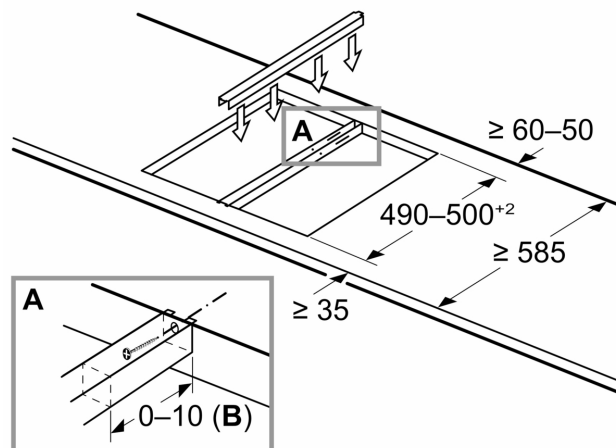

В: В зависимост от дълбочината на
профила