

**Кафеавтомат за вграждане
TCC78K750**



Техническа информация

Дюза за пяна :	не
система за водна защита :	не
Размер на дози :	Всички чаши
размери на уреда (mm) :	454 x 594 x 535
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	540 x 600 x 660
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	450 x 564 x 514
EAN код :	4242002518794
Мощност на електрическата връзка (W) :	1700
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50-60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване



4 242002 518794



Кафеавтомат за вграждане TSS78K750

Предимства и техника

- Иновативна система за загревяване: SensoFlow System
- Съкратено време на загревяване: най-бърза първа чашка
- Иновативна технология за варене на кафето AromaPro Concept
- Висококачествена дюза за мляко с функция "CreamPro Concept"
- Висококачествена керамична мелничка SilentCeram Drive
- Интелигентна AutoValve System за автоматично превключване между пара и гореща вода
- Отделни тръби в машината за мляко и вода
- Функция предварително варене

Напитки

- Напълно автоматично приготвяне на кафе и еспreso с натискане на бутон
- Функция „с натискане на бутон“ за приготвяне на: лате макиато и капучино, кафе с мляко и персоналната настройка „Моето кафе“
- Персонална настройка „Моето кафе“
- Едновременно приготвяне на две кафета: двойно мелене и варене на кафето
- Функция за разпенване на млякото и горещата вода

Удобство

- Регулируема височина на накрайника за наливане на кафе и дюза за мляко
- 150 mm разстояние между накрайника за наливане на кафе и поставката - подходящо за големи чаши за лате макиато
- Осветен отвор за наливане на кафе
- Дюза за мляко, вградена в отвора за наливане на кафе
- Автоматично издърпване на машината с натискане на бутон
- Подвижен резервоар за вода с обем 2.5 л
- Съд за кафе на зърна с капак за запазване на аромата на кафето (за макс. 400 г кафе)
- Отделен съд за предварително смляно кафе
- Индивидуална настройка на температурата на кафето (3-степенна), температурата на водата (4-степенна) и на степента на мелене (4-степенна)
- Показание на дисплея на останалия брой чаши до следващото почистване/премахване на котлен камък/смяна на филтъра за вода
- Ранно предупреждение, че резервоарите за кафе и вода са почти празни
- Известяване за празни резервоари за кафе и вода
- Висококачествен LCD графичен дисплей, възможност за избиране на език
- Електронен индикатор за смяна на водния филтър


Почистване

- Напълно автоматична програма за изплакване при включване и изключване на машината
- Автоматична програма за почистване и премахване на котления камък
- Удобно и бързо почистване на системата за мляко – функция CreamCleaner
- Иновативна функция за еднократно почистване за добър вкус и хигиена
- Свалящ се нагревател
- Всички части на дюзата за мляко са лесни за сваляне, разглобяване и почистване под течаша вода или в миялна машина
- Свалящ се съд за събиране на прелялата вода и утайката от кафе

Други характеристики


- Водна помпа с налягане 19 bar
- Звукоизолация на машината
- Бутон за включване/изключване на захранването
- Вградени отделения за аксесоари (мерителна лъжичка, тръбичка за мляко и силиконово маркуче за свързване с млечната дюза и кратко упътване за употреба)
- Захранваща мощност: 1700 W
- Височина на уреда: 450 mm
- Допълнителни аксесоари: мерителна лъжичка, тестова лента за установяване твърдостта на водата, воден филтър BRITA, силиконово маркуче за свързване с млечната дюза, изолиран съд за мляко, винтове за монтаж

Кафеавтомат за вграждане TCC78K750

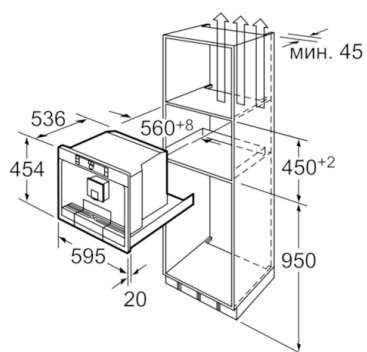


Монтажна височина >950 мм усложнява пълненето на поставените от горната част контейнери за зърна и вода.

Измерване в мм

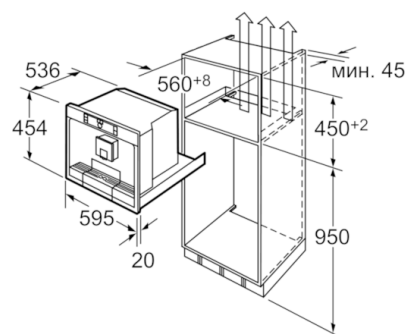

Монтажна височина >950 мм усложнява пълненето на поставените от горната част контейнери за зърна и вода.

Измерване в мм

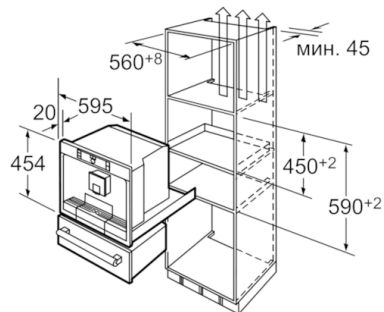

Напълно автоматичната машина за еспreso може да се вгради над затоплящо чекмедже. Не е необходимо междинно дъно.

Измерване в мм