

**Serie 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CSG656RS7**



1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

HEZ36D163 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ36D163G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ636000 Skleněná pánev

**Kombinovaná kompaktní parní trouba s PerfectBake a PerfectRoast: pro dosažení perfektních výsledků, automaticky a šetrně.**

- **Teplotní sonda PerfectRoast:** vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.
- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **Added Steam:** Vaše jídlo bude na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **4D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky
- **Dotykový displej TFT Touchdisplay s přehledným textem a obrázky pro snadné a intuitivní ovládání trouby.**

Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
 Otevírání dveří: ..... Výklopná dvířka  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455x594x548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 36.3 kg  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 EAN: ..... 4242005125951  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Užitný objem (varný prostor) - NOVINKA (2010/30/ES): ..... 47 l  
 Třída energetické účinnosti: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Dodávané příslušenství: .1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



## Serie 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CSG656RS7

### Kombinovaná kompaktní parní trouba s PerfectBake a PerfectRoast: pro dosažení perfektních výsledků, automaticky a šetrně.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní pečicí trouba s 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předešívání nádoby, sušení potravin, udržování teploty
- Kompaktní parní pečicí trouba a 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předešívání nádoby, sušení potravin, udržování teploty, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plný výsuv

#### Design

- snadné a intuitivní nastavení funkcí a druhu ohřevu pomocí ovládacího prstence v elegantním nerezovém provedení
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru

#### Čištění

- EcoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- EcoClean Direct - přídatný čisticí program při silnějším znečištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- EcoClean Direct - přídatný čisticí program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předešívání teplotní sonda program sabat
- další funkce:
  - program na odvápnění
  - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
  - výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
  - designové madlo z nerezové oceli
  - pomocný systém: funkce Assist
  - PerfectBake senzor
  - PerfectRoast teplotní sonda
  - rychloohřev

- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), rošt, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří




#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 47 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**Serie 8, Vestavná kompaktní  
kombinovaná parní trouba, 60 x 45  
cm, nerez  
CSG656RS7**

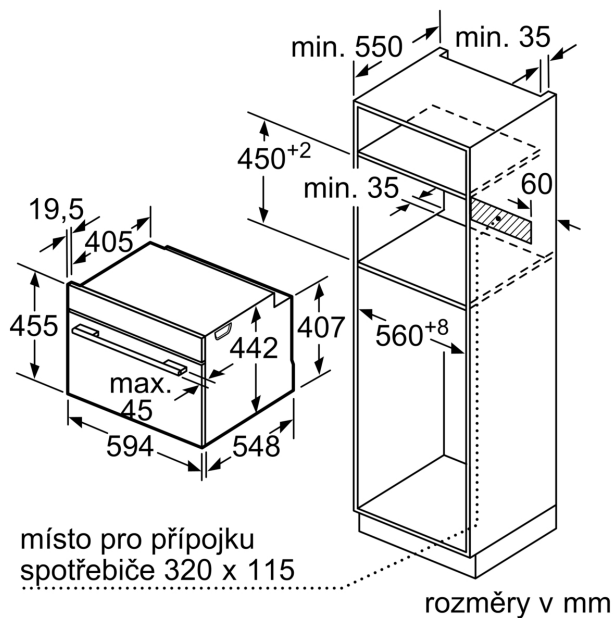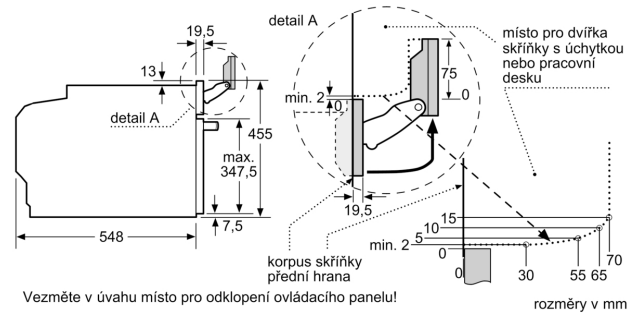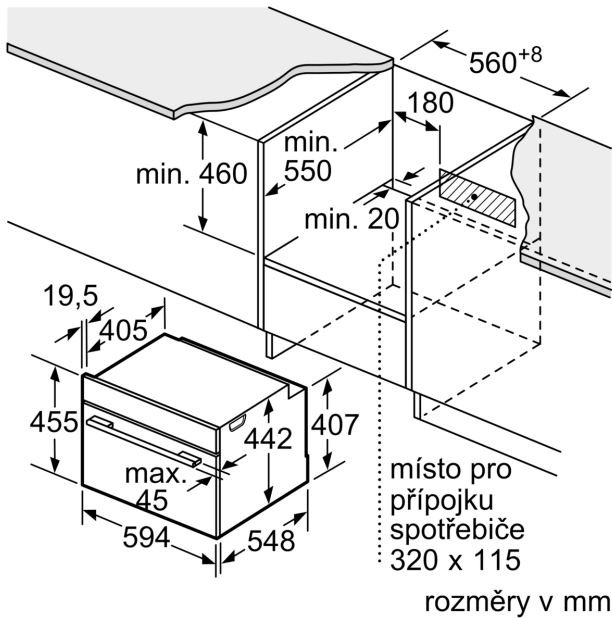

vestavba s varnou deskou

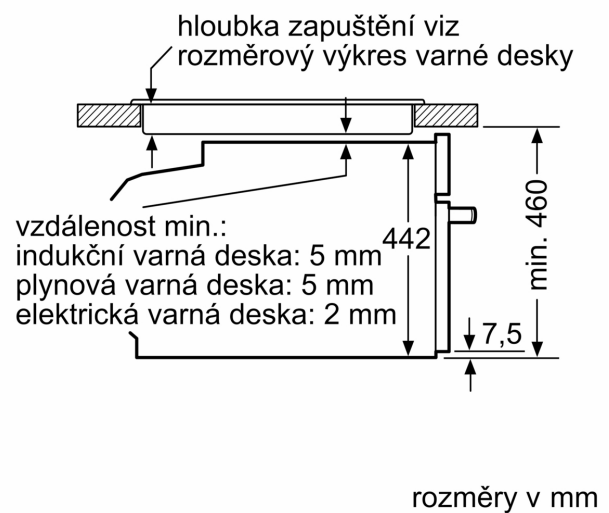

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm