

Serie | 2, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová DFL063W50



Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.

- **Výkon odvětrání:** až 340 m³/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **Halogenové osvětlení:** pro optimální nasvícení varného místa při nízké spotřebě energie.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 64 dB.

Technické údaje

Typ konstrukce :	Vytáhnout
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	175
Rozměry niky (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	8,034
Řízení :	Mechanicky
Regulace výkonových stupňů :	2-stupňová
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) :	331
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	198
Počet žárovek (ks) :	2
Hlučnost dB :	64
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120 / 150
Materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242002872513
Příkon (W) :	130
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Vestavba

zvláštní příslušenství

- DSZ4545 : Montážní sada
- DSZ4551 : Aktivní uhlíkový filtr
- DSZ4652 : Dekorační lišta
- DSZ4655 : Dekorační lišta
- DSZ4656 : Dekoratívni lišta černé sklo



Serie | 2, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová DFL063W50

Plochý výsuvný odsavač par: lze jej téměř neviditelně zapustit do horní skříňky a tak je postaráno o čistou linii kuchyně.


Rozměry

- plochý výsuvný odsavač par
- šířka: 60 cm
- pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříňek

Technické informace

- třída spotřeby energie: C* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 63.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: C*
- třída účinnosti osvětlení: E*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/64 dB*
- skleněný výsuvný štít
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- kolébkový přepínač
- automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače
- 2 výkonové stupně
- Maximální výkon odvětrání 340 m³/h podle EN 61591
- Hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- osvětlení pracovního místa 2 x vysokonapěťová halogenová bodovka G9 20W
- barevná teplota: 2700 K
- intenzita světla: 403 lux
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
- příkon: 130 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm

**Serie | 2, Teleskopický odsavač par, 60 cm,
Stříbrná, kovová
DFL063W50**

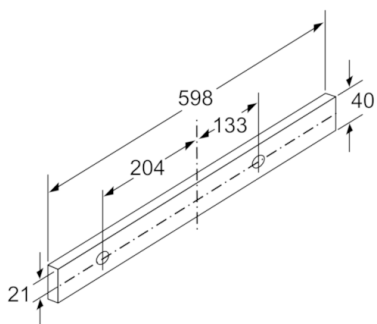

rozměry v mm