


Serie 4, Vestavný odsavač par, 53 cm, Stříbrná metalíza DHL555B

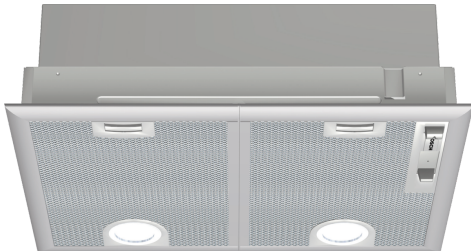

Vestavný odsavač par pro umístění nad varnou desku nabízí flexibilitu při plánování kuchyně.

- **Mimořádně tichý:** maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti.
- **Účinnost tukového filtru:** kovotý filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **Vysoký výkon:** odstraňuje silné pachy zvláště rychle a efektivně.
- **Kovový tukový filtr:** vytváří trvale svěží atmosféru před vařením, během něj i po něm.

DHZ7305 Standardní pachový filtr
 DHZ7402 Mont.pomůcka pro odvětr.jednotku

Typ konstrukce: Built-in/Built-under
 Délka přívodního kabelu: 130.0 cm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:650 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
 Hmotnost netto: 7.4 kg
 Řízení:Mechanicky
 Regulace výkonových stupňů:3 stupně + intenzivní
 Max. výkon odvětrání:420 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:420.0 m³/h
 Max. výkon cirkulace vzduchu: 320 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:650 m³/h
 Maximum Air flow:420 m³/h
 Počet žárovek (ks): 2
 Hlučnost: 59 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla: 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru:Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
 EAN: 4242002258508
 příkon: 240 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže:Vestavba



Serie 4, Vestavný odsavač par, 53 cm, Stříbrná metalíza DHL555B

Vestavný odsavač par pro umístění nad varnou desku nabízí flexibilitu při plánování kuchyně.

Výkon a spotřeba

- Vestavný odsavač par
- možnost odtahu i recirkulace
- pro připravené skříňky, designové komíny apod. i nad varný ostrůvek
- posuvný přepínač
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- kovový tukový filtr s aluminiovým rámem, omyvatelný v myčce
- osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 20 W
- 2 ventilátory motor
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 650 m³/h
 - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 650 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 59dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- příkon: 240 W
- Ø odtahové trubky: 150 mm , 120 mm

Technické informace

- třída spotřeby energie: D* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 111.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: D*
- třída účinnosti osvětlení: F*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/59 dB*
- intenzita světla: 335 lux
- barevná teplota: 2800 K

* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie 4, Vestavný odsavač par, 53
cm, Stříbrná metalíza
DHL555B**

